


Electrolux Digital Katalog Catalogue numérique Electrolux Catalogo digitale Electrolux

Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da, auf electrolux.ch.
Vous trouvez notre catalogue numérique sur electrolux.ch
Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva sul electrolux.ch.

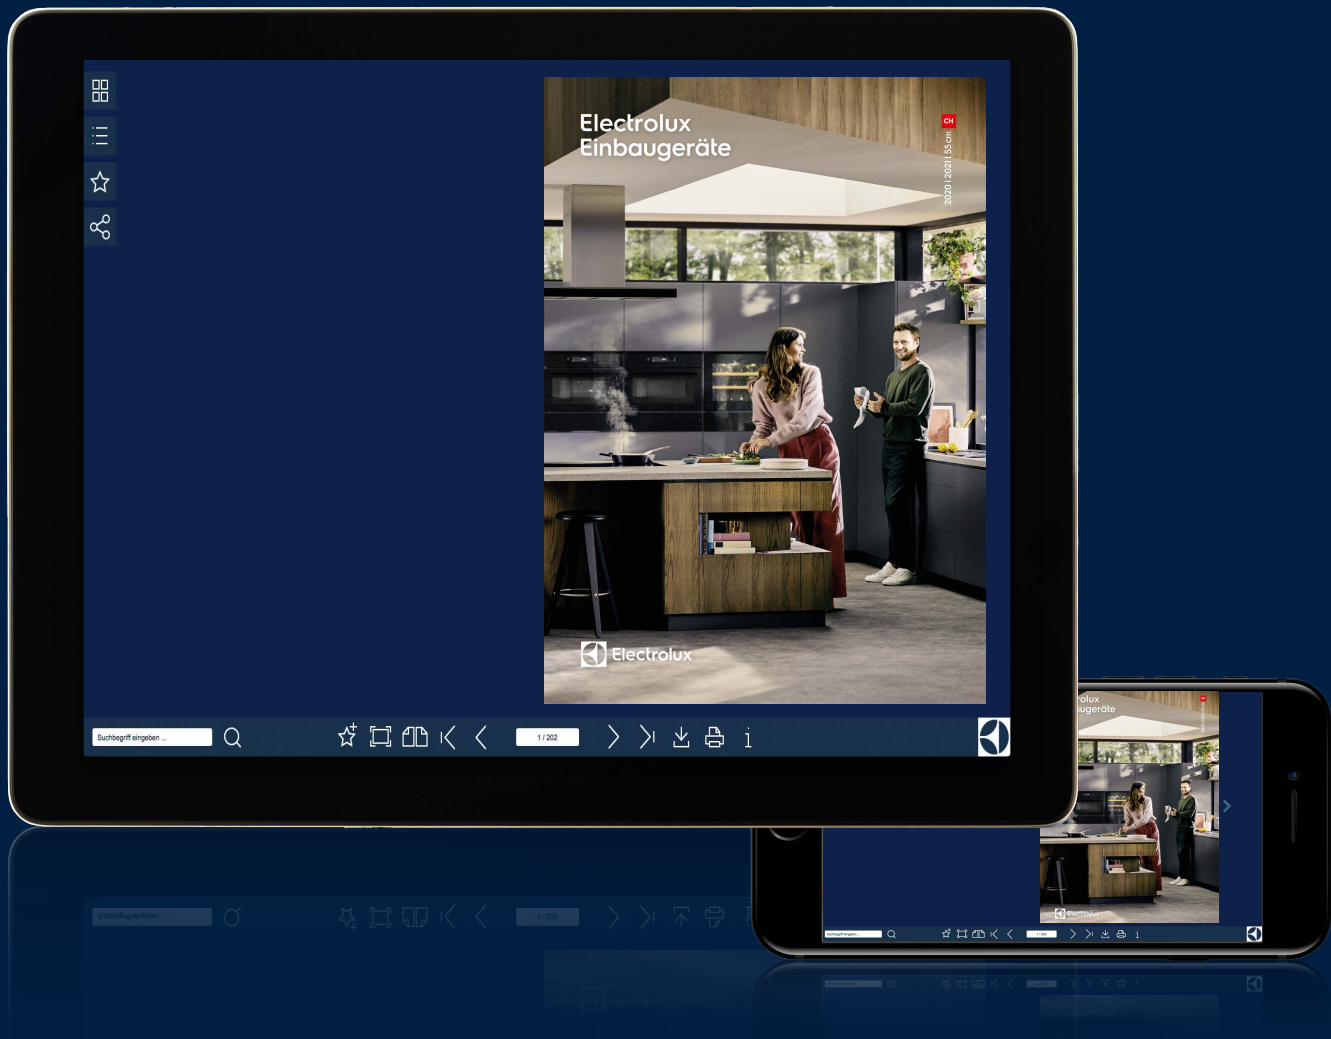

2020 | 2021

Warendeckelungen Déclarations de marchandise Dichiarazione merci

Electrolux Warendeckelungen Déclarations de marchandise Dichiarazione merci

2020 | 2021

801409664 DIFI 2020/2021 01



Hauptsitz

Electrolux AG Badenerstrasse 587 8048 Zürich www.electrolux.ch	Hauptnummer Tel. 044 405 81 11 Fax 044 405 81 81 info@electrolux.ch	Verkauf Tel. 044 405 83 10 Fax 044 405 82 35	Bestellung Geräte: directline@electrolux.ch Prospekte: prospekte@electrolux.ch
--	---	---	---

Kundendienst mit neun Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch				
5506 Mägenwil Industriestrasse 10	3018 Bern Morgenstrasse 131	7000 Chur Comercialstrasse 19	4133 Pratteln Schlossstrasse 1	6928 Manno Via Violino 11
9008 St.Gallen Langgasse 10	6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b	1028 Préverenges Le Trési 6 B	8048 Zürich Badenerstrasse 587	

Siège principal

Electrolux SA Badenerstrasse 587 8048 Zurich www.electrolux.ch	Numéro principal Tél. 044 405 81 11 Fax 044 405 81 81 info@electrolux.ch	Vente Tél. 021 811 17 70 Fax 021 811 17 77	Commande Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch Prospectus: prospekte@electrolux.ch
--	--	---	--

Service après-vente avec neuf centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch				
5506 Mägenwil Industriestrasse 10	3018 Berne Morgenstrasse 131	7000 Coire Comercialstrasse 19	4133 Pratteln Schlossstrasse 1	6928 Manno Via Violino 11
9008 Saint-Gall Langgasse 10	6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b	1028 Préverenges Le Trési 6 B	8048 Zurich Badenerstrasse 587	

Sede principale

Electrolux SA Badenerstrasse 587 8048 Zurigo www.electrolux.ch	Numero principale Tel. 044 405 81 11 Fax 044 405 81 81 info@electrolux.ch	Vendita Tel. 091 985 29 80 Fax 091 985 29 84	Ordine Apparecchi: directline@electrolux.ch Prospetti: prospekte@electrolux.ch
--	---	---	---

Servizio clienti con nuovi centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch				
5506 Mägenwil Industriestrasse 10	3018 Berna Morgenstrasse 131	7000 Coira Comercialstrasse 19	4133 Pratteln Schlossstrasse 1	6928 Manno Via Violino 11
9008 San Gallo Langgasse 8	6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b	1028 Préverenges Le Trési 6 B	8048 Zurigo Badenerstrasse 587	

Warendeklarationen

Déclarations de marchandise

Dichiarazione merci

Einbaugeräte 60 cm

Elektrobacköfen/Elektroherde	4
Kaffeemaschine	11
Kochfelder	12
Kochmulden/Gusskochplatten	16
Einbauschaltkästen/Einbaurechauds	18
ComboHob	19
Dunstabzugshauben	20
Weinkühler	29
Kühl-/Gefriergeräte	30
Wasch-/Trockenautomaten	35
Geschirrspüler	36

Einbaugeräte 55 cm

Elektrobacköfen/Elektroherde	38
Kochfelder	44
Kochmulden/Gusskochplatten	48
Einbauschaltkästen/	
Einbaurechauds/ComboHob	50
Wasch-/Trockenautomaten	51
Dunstabzugshauben	52
Kühl-/Gefriergeräte	61
Geschirrspüler	66
Mikrowellengerät	69

Freistehende- und Gasgeräte

Waschvollautomaten	70
Wasch-/Trockenautomaten	73
Wäschetrockner	74
Kühlgeräte	76
Kühl-/Gefriergeräte	78
Gefriergeräte	80
Elektroherde	82
Mikrowellengerät	83
Gasgeräte	84

Appareils encastrables 60 cm

Fours électriques/Cuisinières	
électriques	88
Machine à café	95
Plans de cuisson	96
Platines de cuisson/plaques en fonte	100
Boîtiers de commande/réchauds	
encastrables	102
ComboHob	103
Hottes aspirantes	104
Cave à vin	113
Réfrigérateurs/congérateurs	114
Lave-linge/sèche-linge combinés	119
Lave-vaisselles	120

Appareils encastrables 55 cm

Fours électriques/Cuisinières	
électriques	122
Plans de cuisson	128
Platines de cuisson/plaques en fonte	132
Boîtiers de commande/réchauds	
encastrables/ ComboHob	134
Lave-linge/sèche-linge combinés	135
Hottes aspirantes	136
Réfrigérateurs/congérateurs	145
Lave-vaisselles	150
Fours à micro-ondes	153

Appareils indépendants et à gaz

Lave-linge	154
Lave-linge/sèche-linge combinés	157
Sèche-linge	158
Réfrigérateurs	160
Réfrigérateurs/congérateurs	162
Congérateurs	164
Cuisinières électriques	166
Fours à micro-ondes	167
Appareils à gaz	168

Apparecchi da incasso 60 cm

Forni elettrodomestici/Cucine	
elettrodomestici	172
Macchina per caffè	179
Piani di cottura	180
Piani di cottura/piastre in ghisa	184
Pannelli di comando/fornelli	
da incasso	186
ComboHob	187
Cappe aspiranti	188
Frigorifero per vini	197
Refrigeratori/congelatori	198
Lavatrici/asciugatrici combinate	203
Lavastoviglie	204

Apparecchi da incasso 55 cm

Forni elettrodomestici/Cucine	
elettrodomestici	206
Piani di cottura	212
Piani di cottura/piastre in ghisa	216
Pannelli di comando/fornelli	
da incasso/ComboHob	218
Lavatrici/asciugatrici combinate	219
Cappe aspiranti	220
Refrigeratori/congelatori	229
Lavastoviglie	234
Forni a microonde	237

Apparecchi a posa libera e a gas

Lavatrici	238
Lavatrici/asciugatrici combinati	241
Asciugatrici	242
Apparecchi domestici refrigeratori	244
Apparecchi domestici refrigeratori	
e congelatori	246
Apparecchi domestici congelatori	248
Cucine elettrodomestici	250
Forno a microonde	251
Apparecchi a gas	252

Haushalt-Elektrobacköfen

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB6PL80Q		EB6SL80Q	EB6SL80	EB6GL80	EB6L80	EB6GL50Q	EB6GL40X	EB6GL40
Kategorie/Geräteart		Einbaubackofen 60cm (EUR)					Einbaubackofen 60cm (EUR)						
		Profi Steam		CombiSteam	Pyrolyt B.Crisp		Pyrolyt B.Crisp	Pyrolyt			BakingCrisp	Classic-Heissluft	
Effizienz und Verbrauch ¹⁾													
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	61.9	61.9	81.0	61.2		81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A+	A++		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	0.99	0.89	1.09	1.09		1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.52	0.52	0.68	0.52		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus				2.6 - 7.8		2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	3.9 - 7.8			
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	70	70	70	71		71	71	71	71	71	71	71
Gebrauchseigenschaften ¹⁾													
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	230/230	230/230	230/230	300/300		300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	50-100	50-99	50-99									
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W												
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	70	70	70	71		71	71	71	71	71	71	71
Abmessungen Gerät ²⁾													
Höhe	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Leergewicht ³⁾													
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	41.0	38.5	38.0	37.0		35.5	35.5	35.5	35.0	36.5	35.0	35.0
Ausstattung													
Backofen		gross	gross	gross	gross		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.4		35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Umluft													
Heissluft		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Dampf		•	•	•	•		•				•		
Mikrowelle													
Katalytische Reinigungshilfe												•	
Pyrolytische Reinigungshilfe					•		•	•	•	•			
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss													
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	3.5	10.85***	10.85***	10.85***
Spannung	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~		400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Absicherung	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***		2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sicherheit und Service													
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist
⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A
** Kabel 2.2m mit Stecker Typ I2
*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutraleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Einbaugeräte 60 cm

Haushalt-Elektrobacköfen



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40		EB6L40Y	EB6L20	EB6L20Y	EB4PL70K	EB4SL70K	EB4GL70K	EB4GL70	EB4PL80Q
Kategorie/Geräteart		Einbaubackofen 60cm (EUR)					Einbaubackofen 60cm (EUR)			Einbaubackofen Compact 45 (EUR)			Compact 45 (EUR)	Einbaubackofen Compact 45 (EUR)
		Classic-Heissluft					Classic-Heissluft			Profi Steam		CombiSteam	SoloSteam	Pyrolyt B. Crisp
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	80.8	80.8	80.8		80.8
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+		A+
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	0.99	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.89	0.89	0.89		0.89
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	0.59	0.59	0.59		0.59
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0/0	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus													2.2 - 5.1
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71		71	71	71	43	43	43	46	43
Gebrauchseigenschaften ¹⁾														
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	275/275	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	230/230	230/230	230/230		300/300
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C									50-100	50-99	50-99	50-96	
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W													
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424		1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71		71	71	71	43	43	43	46	43
Abmessungen Gerät ²⁾														
Höhe	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Leergewicht ³⁾														
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	33.5	33.5	32.5	32.0		32.0	32.0	32.0	39.8	39.5	41.1	32.9	35.7
Ausstattung														
Backofen		gross	gross	gross	gross		gross	gross	gross	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.4, 47.8, 44.7	21.6, 47.8, 41.6
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Umluft														
Heissluft		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Dampf										•	•	•	•	•
Mikrowelle														
Katalytische Reinigungshilfe		•		•										
Pyrolytische Reinigungshilfe														•
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss														
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Spannung	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~		230V~	400V 2-3~	230V~	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	400V 2N~ / 230V~*
Absicherung	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10		1x16	2-3x10	1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	10	2x10/1x16
Sicherheit und Service														
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	PL	PL	PL	PL	PL
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
- ²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
- ³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist
- ⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutraleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Einbaugeräte 60 cm

Haushalt-Elektrobacköfen / Elektroherde

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EB4SL80	EB4SL40	EB4GL40	EB4PL90K		EB4SL90K	EB4GL90K	EB4L90	EB3SL70K	EB3SL90K	EB3GL30	EB3GL70	EB3GL90
Kategorie / Geräteart		Einbaubackofen Compact 45 (EUR)					Einbaubackofen Compact 45 (EUR)			Einbaubackofen Compact 38 (EUR)			Compact 38 (EUR)	
		Pyrolyt	Classic-Heissluft		CombiMikrowelle		CombiMikrowelle		SoloMikrowelle	CombiSteam	CombiMikrowelle	Hotair	SoloSteam	SoloMikrowelle
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	80.8	80.8	80.8						95.7		95.7		
Energieeffizienzklasse	A	A	A+	A+						A		A		
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	0.89	0.89	0.89										
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.59	0.59	0.59	0.59		0.59	0.59		0.73	0.73	0.73		
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus	2.2 - 5.1												
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Gebrauchseigenschaften ¹⁾														
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	300/300	300/300	300/300	230/230		230/230	230/230	230 (grill)	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C									50-96			50-96	
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W				100-1000		100-1000	100-1000	100-1000		100-1000			100-1000
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Nutzbares Garraumvolumen	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Abmessungen Gerät ²⁾														
Höhe	cm	45.5	45.5	45.5	45.5		45.5	45.5	45.5	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	31.5	31.5	31.5	31.5		31.5	31.5	31.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Leergewicht ³⁾														
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	35.7	34.2	30.8	43.8		43.8	43.0	38.4	34.0	42.5	30.0	29.0	39.5
Ausstattung														
Backofen		mittel	mittel	mittel	mittel		mittel	mittel	mittel	klein	klein	klein	klein	klein
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.7, 48.0, 41.1		21.7, 48.0, 41.1	21.7, 48.0, 41.1	19.9, 48.0, 44.2	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•		•	•						
Umluft														
Heissluft		•	•	•	•		•	•		•	•	•		
Dampf										•			•	
Mikrowelle					•		•	•	•		•			•
Katalytische Reinigungshilfe														
Pyrolytische Reinigungshilfe		•												
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/-	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss														
Max. Nennleistung	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Spannung	V	400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*		400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*	230V-**	230V-**	230V-**	230V-**	230V-**	230V-**
Absicherung	A	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16		2x10/1x16	2x10/1x16	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service														
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		PL	PL	PL	PL		PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
- ²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
- ³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist
- ⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ 12

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutraleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Einbaugeräte 60 cm

Haushalt-Elektroherde

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modellbezeichnung		EH6GL40X	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40		EH6L40Y	EH6L20	EH6L20Y	EH6K10	
Kategorie / Geräteart		Einbauherd 60cm (EUR)									
		Classic-Heissluft						Classic-Heissluft (230V)	Classic-Heissluft	Classic-Heissluft (230V)	Konventionell
Effizienz und Verbrauch ¹⁾											
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	95.4	
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A	
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	1.09	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.83	
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69		
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0/0	0/0	
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus										
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1	1	1	
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71		71	71	71	77	
Gebrauchseigenschaften ¹⁾											
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	300/300	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	275/-	
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C										
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W										
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71		71	71	71	77	
Abmessungen Gerät ²⁾											
Höhe	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	59.4	
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	46.0	
Leergewicht ³⁾											
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	36.0	34.5	33.0	33.0		33.0	33.0	33.0	29.5	
Ausstattung											
Backofen		gross	gross	gross	gross		gross	gross	gross	gross	
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8	
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•		•	•	•	•	
Umluft											
Heissluft		•	•	•	•		•	•	•		
Dampf											
Mikrowelle											
Katalytische Reinigungshilfe		•		•							
Pyrolytische Reinigungshilfe											
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	-/-	-/-	
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	
Elektrischer Anschluss											
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0	
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	10.10***	
Spannung	V	400V 2-3N-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-		230V- / 400V 2-3N-	400V 2-3-	230V- / 400V 2-3N-	400V 2-3-	
Absicherung	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		1x16 / 2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	
Sicherheit und Service											
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•		•	•		•	•	•	•	
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i		d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i		d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich									

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
- ²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
- ³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist
- ⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ I2

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutraleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Kaffeemaschinen

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname	Electrolux
TYP- bzw. Verkaufsbezeichnung	Einbau-Kaffee-vollautomat
Modellname / -Kennzeichen	ESP4SL10
Verbrauchsdaten	
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A
Energieverbrauch ¹⁾	kWh 61
Energiesparfunktion	•
Autom. Abschaltung programmierbar	min 30/60/120
Gebrauchseigenschaften für	
Vollautomaten	•
Kapselmaschinen/ Einzelportionenmaschinen	–
Siebträgermaschinen	–
Heisswasserdüse	•
Dampfdüse	•
Cappuccino manuell/Cappucino automatisch	–/•
Milchschokoladefunktion	–
Bauform	
Standgerät	–
Einbaugerät	•
Abmessungen ²⁾	
Höhe	cm 45.5
Breite	cm 59.6
Tiefe	cm 46.0
Einbaumasse B/ H/T (Breite/ Höhe/Tiefe)	cm 56/ 45/ 55
Leergewicht	kg 23.5
Technische Daten	
Stromversorgung	
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild	
Spannung	Volt (V) 220 – 240
Leistung	Watt (W) 1350
Fassungsvermögen	
Wassertank	Liter (L) 2.5
Bohnenbehälter	Gramm (g) 400
Milchbehälter	Liter (L) 0.5
Kaffee- / Milchauslauf	
Höhenverstellbar von/ bis	cm 8.5 – 14
Sicherheit und Service	
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen	•
Herkunftsland/ Fertigung	IT
Garantie	2 Jahre •
Service durch Electrolux AG	•
Name und Adresse des Anbieters	
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. JA
- nicht vorhanden bzw.NEIN
- ¹⁾ Werte ermittelt nach den gültigen FEA Messverfahren
- ²⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Messangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

Einbaugeräte 60 cm

Induktionskochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux					
Modellbezeichnung			GK906TSILO		TY38TSICN		WOK38TSIO		GK80TSILO				GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIBO		GK78TSIBCN		GK69FTIFO		GK69TSIPO	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung										Induktion mit integrierter Bedienung													
Gerätemasse																										
Höhe	mm		49		66		132		49				49		49		49		49		49		49		49	
Breite	mm		900		380		380		800				770		770		770		770		766		700		700	
Tiefe	mm		510		510		510		510				510		510		510		510		506		510		510	
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5				R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		906/880		386/360		386/360		806/780				776/750		776/750		776/750		776/750		- / 750		706/680		706/680	
Tiefe	mm		516/490		516/490		516/490		516/490				516/490		516/490		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490	
Leergewicht	kg		18.64		9.36		8.12		16.84				12.12		12.94		13.42		11.74		11.74		11.52		12.8	
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2									120-160	2.5	120-160	2.5			120-240	3.2			120-160	2.5		
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2	300x350 ¹⁾	2.8	Cuvette 300	3.2	210-240	3.6							120-240	3.2							160-240	3.6
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			160-240	3.6	120-320	3.6			120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.6		
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2							120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2			120-160	2.5
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~				400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Anschlusswert	kW		11.0		2.8		3.2		11.0				7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Absicherung	A		3x16		1x16		1x16		3x16				2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

¹⁾ TY Grillfläche

Induktionskochfelder

Markenname		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Modellbezeichnung			GK69TSIBO	GK69TSIBCN	GK69TSIO	GK653TSIF		GK58FTIPO	GK58TSIPO	GK58TSIPCN	GK58TSILO	GK58TSIBO	GK58TSIBCN	GK58TSIO											
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung						Induktion mit integrierter Bedienung																
Gerätemasse																									
Höhe	mm	49	49	49	49		49	49	49	49	49	49	49	49											
Breite	mm	700	696	700	653		580	580	576	580	580	576	580												
Tiefe	mm	510	506	510	523		510	510	506	510	510	506	510												
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																									
Radius	mm	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5												
Breite	mm	706/680	- / 680	706/680	- / 534-637		586/560	586/560	- / 560	586/560	586/560	560	586/560												
Tiefe	mm	516/490	- / 490	516/490	- / 490-507		516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490	490	516/490												
Leergewicht	kg	12.26	12.26	12.26	7.86		10.56	11.58	11.58	12.16	10.5	10.5	11.54												
Ausstattung der Kochzonen																									
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-240	3.2		120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	200-240	3.6	200-240	3.6	120-240	3.2				120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Elektrischer Anschluss																									
Spannung	V	400V 2N~	400V 2N~	400V 2N~	400V 2N~		400V 2N~	400V 2N~	400V 2N~	400V 2N~	400V 2N~	400V 2N~	400V 2N~												
Anschlusswert	kW	7.35	7.35	7.35	6.9		7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35												
Absicherung	A	2x16	2x16	2x16	2x16		2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16												
Länge Anschlusskabel	m	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5												

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 60 cm

Induktionskochfelder und Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Modellbezeichnung			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN				GK38TSIDO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN		GK69TSO	
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung									Induktion mit integrierter Bedienung		Induktion durch Herd oder Schaltkasten gesteuert				Glaskeramik mit integrierter Bedienung								
Gerätemasse																										
Höhe	mm		49		49		49		62				62		49		49		50		51		50		51	
Breite	mm		576		618		576		380				380		580		576		828		770		766		700	
Tiefe	mm		506		548		506		510				510		510		506		548		510		506		510	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5				R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5	
Breite	mm		560		564-600		560		386/360				386/360		560		560		780-810		776/750		750		706/680	
Tiefe	mm		490		490-530		490		516/490				516/490		490		490		500-530		516/490		490		516/490	
Leergewicht	kg		10.54		11.12		10.42		7.74				7.74		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06		9.4	
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7							120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8							120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3	180	1.8
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW							120-210	3.2			120-210	3.2												
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW							120-210	3.2			120-210	3.2												
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8							120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	210/140	2.2/1.0
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5							120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		230V-				230V-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-	
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		3.7				3.7		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.0	
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		1x16				1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5				1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5			

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Modellbezeichnung			GK69TSCN	GK65TSF	GK58TSO	GK58TSCN					GK58TSPLCN	GK58TCO	GK58TCCN	GK56TSO	GK56TSCN	GK38TSO	GK29TCO									
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik mit integrierter Bedienung								Glaskeramik mit integrierter Bedienung															
Gerätemasse																										
Höhe	mm		50	51	51	51					51	51	51	47	46	52	51									
Breite	mm		696	653	580	576					618	580	576	529	556	380	290									
Tiefe	mm		506	523	510	506					548	510	506	489	516	510	510									
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5					- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5									
Breite	mm		680	510-637	586/560	560					560-600	586/560	560	536/510	540	386/360	296/270									
Tiefe	mm		490	466-507	516/490	490					490-530	516/490	490	496/470	500	516/490	516/490									
Leergewicht	kg		9.36	7.86	7.59	7.59					8.26	7.5	7.5	7.1	7.82	5.44	4.1									
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4			210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2	145	1.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	145	1.2	145	1.2	145	1.2			145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	210 175 120	2.3 1.6 0.8	180/120	1.7/0.7
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/140	2.2/1.0			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2			145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2				
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-					400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V-	230V-								
Anschlusswert	kW		7.0	5.3	6.5	6.5					6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	3.5	2.9									
Absicherung	A		2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16					2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16	1x16								
Länge Anschlusskabel	m		1.5	1.5	1.5	1.5					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5								

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 60 cm

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux													
Modellbezeichnung		GK78CCN	GK58PCN	GK58CN	GK58YCN		GK58CCN	GK56PO	GK56PCN	GK56CN	GK56YCN	GK80LPLCN	GK80RPLCN	GK65PF													
Kategorie / Geräteart		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert					Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für den Ersatzmarkt oder den Einbau in Chromstahlabdeckungen																				
Gerätemasse																											
Höhe	mm	46	43	43	43		43	47	46	46	46	46	46	47													
Breite	mm	766	576	576	576		576	529	556	556	556	828	828	653													
Tiefe	mm	506	506	506	506		506	489	516	516	516	548	548	523													
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse																											
Radius	mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5		- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5													
Breite	mm	750	560	560	560		560	536/510	540	540	540	780-810	780-810	530-637													
Tiefe	mm	490	490	490	490		490	496/470	500	500	500	500-530	500-530	484-507													
Leergewicht	kg	8.86	6.82	6.76	6.72		7.04	6.66	6.96	6.96	6.84	10.7	10.68	7.34													
Ausstattung der Kochzonen																											
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8		265/170	2.4/1.5	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8		
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3		210/120	2.2/0.9	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0		
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Elektrischer Anschluss																											
Spannung	V	400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~				400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Anschlusswert	kW	7.35		7.1		7.1		7.1				7.35		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0		7.0	
Absicherung	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16				2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m	0.5		0.5		0.5		0.5				0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Modellbezeichnung			GK56PLCN	GK56PPLCN		GK56PPLRCN		
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert					
Gerätemasse								
Höhe	mm	47	47	47				
Breite	mm	588	588	588				
Tiefe	mm	548	548	548				
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse								
Radius	mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5				
Breite	mm	540-570	540-570	540-565				
Tiefe	mm	500-530	500-530	500-525				
Leergewicht	kg	7.85	7.85	7.85				
Ausstattung der Kochzonen								
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1,2	145	1.2
Elektrischer Anschluss								
Spannung	V	400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		
Anschlusswert	kW	7.1		7.1		7.0		
Absicherung	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		
Länge Anschlusskabel	m	0.5		0.5		0.5		

Kochmulden und Gusskochplatten

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			KM412.2.		PS+B412		PS+B423		PS+B42	
Kategorie / Geräteart			Kochmulde und Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen							
Gerätemasse										
Höhe	mm		46							
Breite	mm		580							
Tiefe	mm		510							
Falzmass / Tisch-Ausschnittmasse										
Radius	mm		- / R 5							
Breite	mm		560							
Tiefe	mm		490							
Leergewicht			kg	9.0	7.3	8.44	10.0			
Ausstattung der Gusskochplatten										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.0	145	1.0	180	1.5	220	2.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	2.0	180	1.5	220	2.0	180	1.5
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.5	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Elektrischer Anschluss										
Anschlusswert	kW		6.5	6.0	7.0	7.5				

PS = Plattenset ohne Befestigung PS+B = Plattenset mit Befestigung

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 60 cm

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds

Markenname		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung		ESSL4ISP		ESGL4ECN / SP / WE	
Kategorie / Geräteart		Einbauschaltkasten		Einbauschaltkasten	
Technologie		Für Induktions-Kochfeld		Für Glaskeramik-Kochfelder (Strahlheizkörper)	
Einbaunorm		SMS / EURO		SMS / EURO	
Gerätemasse		B	G	B	G
Höhe	mm	90	70	90	70
Breite	mm	410	335	410	335
Tiefe	mm	6	250	6	250
Front-Ausschnittmasse					
Breite	mm	355		355	
Höhe	mm	72		72	
Kombinierbar mit Kochplattensets					
PS+B 412, PS+B 423		-		•	
Kombinierbar					
mit Kochmulde KM 412.2		-		•	
Spannung		V	400V 2N~	400V 2-3~	
Anschlusswert		kW	6.9-7.4	6.0-7.6	

B = Frontblende, G = Gehäuse, • = möglich, - = nicht möglich

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

ComboHob Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW		DMGL8311SW	
Kategorie / Geräteart			ComboHob				ComboHob Easy			
Gerätemasse										
Höhe	mm		210		210		210		210	
Breite	mm		830		830		830		830	
Tiefe	mm		515		515		515		515	
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse										
Radius	mm		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5		R 11 / R 5	
Breite	mm		836/807		836/807		836/807		836/807	
Tiefe	mm		521/492		521/492		521/492		521/492	
Leergewicht	kg		33.4		33.4		29.5		29.5	
Ausstattung der Kochzonen										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~	
Anschlusswert	kW		7.4		7.4		7.4		7.4	
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5	

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 60 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		DMPL0150SW	IHPLI240WE	IUSLI065CN	IUSLI271WE		IHSLI242WE	IHSLI262CN	IHSLI062CN	IHGL9042WE	IHGLI262CN	IHGLI062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Kategorie / Geräteart		Tischlüfter	Deckenlüfter	Inselhaube	Deckenlüfter		Deckenlüfter	Inselhaube	Inselhaube	Deckenlüfter	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-		33.0	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A+	A	-	-		A++	A++	A++	A+	A	A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		32.0	33.5	-	-		40.3	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	-	-		A	A	A	A	A	A	A	A
Leistung ²⁾														
Beleuchtungseffizienz (LE hood)			11.7	-	-		21.0	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G		E	-	-		B	B	B	A	B	B	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	60.0	-	-		85.1	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	E	-	-		B	B	B	B	C	C	B	C
Leistungsdaten Abluft ²⁾ ³⁾														
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	370	220	-	-		380	180	180	300	160	160	290	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	470	630	-	-		650	380	380	570	370	370	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h	550	840	-	-		800	800	800	720	720	720	690	700
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	62	45	-	-		57	39	39	49	37	37	51	56
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	69	69	-	-		67	54 (51 SilenceBoost*)	54 (51 SilenceBoost*)	65	54	54	65	66
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	72	75	-	-		71	67	67	68	71	71	69	70
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt	0.49	0.85	0.85	-		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt				-									
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	300	-	-	-		-	380	380	-	160	160	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	500	-	-	-		-	410	410	-	320	320	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	710	620	-	-		540	490	490	550	530	530	550	550
Leistungsdaten Umluft														
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	250	200	145	*		240	-	-	270	130	130	230	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	340	260	200	*		330	-	-	380	350	350	450	450
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h	410	295	345	*		380	-	-	400	500	500	475	475
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64	48	53	*		66	-	-	69	48	48	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	70	72	58	*		73	-	-	76	71	71	78	78
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)			67	*			-	-					
Beleuchtungsangaben														
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	-	24	18	*		12	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Lichtstärke ²⁾	Lux	-	281	-	*		250	300	300	172	300	300	380	400
Art		-	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾														
Breite	cm	11.50	119.9	100.0	123.50		121.9	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Höhe	cm	20.4	31.1	13.2	20,4		31.1	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Tiefe	cm	51.0	49.9	70	73,5		49.9	70	70	49.9	70	70	67.6	65
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75		65 / 65	50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	13.8	9	23.5	*		20.5	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Elektrischer Anschluss														
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	145.0	294.0	108	*		182.0	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -		• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / •	• / •	• / •		• / •	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -		- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+2	3+1		3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG							
Ausstattung														
gemäss Hersteller														
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schalleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* Daten noch nicht bekannt

Einbaugeräte 60 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN		WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WHGL6030CN	WOL9035CN	WOL6035CN
Kategorie / Geräteart		Inselhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Effizienz und Verbrauch ¹⁾												
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8		61.1	57.4	57.6	57.6	81	81
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A	A++	A++	A		A	A	A	A	C	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2		29.2	29.0	29.1	29.1	13.6	13.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A	A	D	D
Leistung ²⁾												
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0		33.0	90.9	109.1	109.1	68.2	68.2
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	85.1	75.1	75.1		75.1	75.1	85.3	85.3	36	36
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	B	C	C		C	C	B	B	G	G
Leistungsdaten Abluft ^{2) 3)}												
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	290	170	170	150		150	300	290	290	300	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	560	380	420	350		360	560	560	560	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h	690	800	800	720		720	690	690	690		
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	51	39	40	40		39	57	51	51	59	59
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54		54	67	65	65	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	69	67	69	73		69	70	69	69		
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49		0.49	0.85	0.85	0.85	0.99	0.99
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt											
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	380	360	130		130	-	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	410	440	300		370	-	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	550	490	540	520		520	555	550	550	320	320
Leistungsdaten Umluft												
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	255			110		120	230	230	230	180	180
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	415			320		300	450	450	450	270	270
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h	440			460		390	475	475	475		
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64			47		50	63	63	63	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	73			71		73	78	78	78	74	74
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)											
Beleuchtungsangaben												
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0		9.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Lichtstärke ²⁾	Lux	380	200	300	200		300	200	240	240	150	150
Art		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾												
Breite	cm	89.8	89.8	89.8	89.8		89.8	89.8	89.8	598.0	89.8	59.8
Höhe	cm	6.0	50.0	50.0	50.0		50.0	3.0	6.0	6.0	38.2	38.2
Tiefe	cm	67.6	44.5	44.5	44.5		44.5	49.0	47.0	47.0	37.90	37.90
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65		50 / 50	65 / 65	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	26.6	21	16.4	17.2		16.4	17.6	17	15	13.9	11.5
Elektrischer Anschluss												
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0		279.0	272.2	272.2	272.2	142.2	142.2
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• / - / -	• / - / -	• /		• /	• /	• /	• /	• /	• /
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -		• / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+2	3+2	3+2		3+2	3+1	3+1	3+1	3	3
Sicherheit und Service												
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	TR	TR
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG					
Ausstattung												
gemäss Hersteller												
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 60 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW	DUSL9070CN	DUSL6070CN	DAGL9040VI
Kategorie / Geräteart		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube		Tischlüfter	Tischlüfter	Tischlüfter	Tischlüfter	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube
Effizienz und Verbrauch ¹⁾													
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5		42.3	42.3	55.5	55.5	14.9	12.7	46.2
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	C	C	C	C		A+	A+	A	A	A	A+	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7		35.6	35.6	30.6	30.6	24.9	24.9	30.9
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	C	C	C	C		A	A	A	A	B	B	A
Leistung ²⁾													
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0		-	-	-	-	47.0	59.0	21.0
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		-	-	-	-	A	A	B
Fettabscheidegrad	%	87.0	87.0	87.0	87.0		75.1	75.1	75.1	75.1	98.7	98.7	66.0
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	B	B	B		C	C	C	C	A	A	D
Leistungsdaten Abluft ²⁾ ³⁾													
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	315	315	315	315			205		215	75	75	240
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	610	610	630	630			600		405	148	148	432
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h	685	685	710	710			630		630	201	201	559
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	54	54	51	51			43		56			54
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	67	66	66			71		72			61
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	71	71	69	69			72		75			65
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	0.49	0.06	0.06	0.99
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt												
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	-	-	-			-		-			-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	-	-	-			-		-			-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	495	495	500	500			610		540			537
Leistungsdaten Umluft													
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	220	220	230	230		170		175		75	75	231
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	400	400	350	350		435		385		136	136	443
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h	425	425	370	370		495		495		170	170	472
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	65	65	66	66		51		56		31	31	58
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	75	75	76	76		70		72		61	61	73
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)												
Beleuchtungsangaben													
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2		-	-	-	-	9.00	6.00	7
Lichtstärke ²⁾	Lux	200	200	150	150		-	-	-	-	425	355	147
Art		LED	LED	LED	LED		-	-	-	-	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾													
Breite	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		83.0	83.0	83.0	83.0	89.8	59.8	89.7
Höhe	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		21.0	21.0	21.0	21.0	1.7	1.7	68.0
Tiefe	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		51.0	51.0	51.0	51.0	32.0	32.0	30.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		-	-	-	-	50 / 70	50 / 70	50 / 50
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		33.4	31.9	29.5	24.5	12.2	12.2	9.0
Elektrischer Anschluss													
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2		s. Kochfeld	s. Kochfeld	s. Kochfeld	s. Kochfeld	36	33	227
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• /	• /	• /		- /	•	- /	•	- /	- /	• /
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+1	3+1		9+1	9+1	3+2	3+2	3+1	3+1	3+1
Sicherheit und Service													
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	CH	CH	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG						
Ausstattung													
gemäss Hersteller													
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Einbaugeräte 60 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		DASL9045	DASL6045	DAGL6045	DAL6035		DAK6035	DBGLI03ICN	DBGL773ICN	DBGL543ICN	DBL7036	DBL5236	DXK6011	DVL6010
Kategorie / Geräteart		Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube		Einbauhaube	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	46.2	44.0	44.0	41.0		63.3	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	66.7	122.3
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A	A	A	A		C	A	A	A	C	C	D	D
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		31.0	31.0	31.0	29.2		12.6	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	9.3	11.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		E	A	A	A	D	D	E	E
Leistung ²⁾														
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		55.0	68.0	68.0	16.0		16.0	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	16	21
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	D		D	A	A	A	A	A	C	B
Fettabscheidegrad	%	78.9	78.9	85.6	75.1		75.1	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	C	B	C		C	D	D	D	C	C	D	C
Leistungsdaten Abluft ²⁾ ³⁾														
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	180	180	180	180		230	300	300	300	295	295	160	155
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	372	372	574	560		400	580	580	580	600	600	245	368
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h	574	574					700	700	700				
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	44	44	44	53		56	51	51	51	49	49	58	48
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	59	59	67	71		66	64	64	64	63	63	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	67	67					68	68	68				
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt	0.36	0.36					0.49	0.49	0.49				
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt	0.38	0.38											
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa													
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa													
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	443	443	443	600		380	450	450	450	440	440	240	429
Leistungsdaten Umluft														
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	177	177	177	140		170	295	295	295	215	215	*	49
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	367	367	438	460		300	430	430	430	350	350	*	77
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h	438	438					435	435	435				
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	53	53	53	57		58	62	62	62	60	60	*	60
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	69	69	72	78		69	74	74	74	70	70	*	71
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)	72	72											
Beleuchtungsangaben														
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	9	6	6	8		8	10	5	5	5	5	3	5
Lichtstärke ²⁾	Lux	496	407	407	130		130	297	246	246	243	243	48	105
Art		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾														
Breite	cm	89.8	59.8	59.8	59.8		59.8	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	60.0	59.8
Höhe	cm	1.7	1.7	1.7	3.8		3.8	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Tiefe	cm	32.0	32.0	32.0	29		29.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	50 / 70	50 / 70	50 / 70	45 / 65		45 / 65	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	12	11	10	14		10.8	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Elektrischer Anschluss														
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	209	206	206	148		113	260	255	255	215	215	*	160
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		• / - / -	• / - / -	- / - / •	- / • / -		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3	4		4	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		CH	CH	CH	TR		TR	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG							
Ausstattung														
gemäss Hersteller														
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* Daten noch nicht bekannt

Einbaugeräte 60 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		DVK6011	DZGL9030	DZGL6030
Kategorie / Geräteart		Spezialhauben	Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch ¹⁾				
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	112.6		
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	D		
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		9		
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	E		
Leistung ²⁾				
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		11	55	68
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	E	A	A
Fettabscheidegrad	%	40		
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	G		
Leistungsdaten Abluft ^{2) 3)}				
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	205		
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	380		
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h			
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	55		
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	70		
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)			
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt			
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt			
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa			
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	330		
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa			
Leistungsdaten Umluft				
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	*		
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	*		
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h			
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	*		
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	*		
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)			
Beleuchtungsangaben				
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	8	9	6
Lichtstärke ²⁾	Lux	90	496	407
Art		LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾				
Breite	cm	59.8	89.8	59.8
Höhe	cm	12.9	1.7	1.7
Tiefe	cm	45.0	32.0	32.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 / 70	50 / 70
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	8.7	6.0	6.2
Elektrischer Anschluss				
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	238	9.0	6.0
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	- / • / -	- / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • / -	- / - / •	- / - / •
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3	1	1
Sicherheit und Service				
Herkunftsland		IT	CH	CH
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Service durch		Electrolux AG		
Ausstattung				
gemäss Hersteller				
Gewährleistung	Monate	24	24	24

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schalleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* Daten noch nicht bekannt

Weinkühler

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux
Modellbezeichnung		WK4PL10
Kategorie / Geräteart		Weinkühlschrank
Bauart		Einbau
Effizienz und Verbrauch		
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	83
Nutzinhalt		
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt	L	49
Anzahl Flaschen gesamt	0.75	18
Anzahl Flaschen Rotweinzone	0.75	
Anzahl Flaschen Weissweinzone	0.75	
Anzahl Flaschen 3 Zone	0.75	
Leistung		
Klimaklasse		ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	16 > 38
Luftschallemission ⁵⁾	dB	39
Bauforn		
Standgerät		
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro
Unterbaugerät		
Integrierbar ⁶⁾		
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		nach unten
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		
Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt		ja
Abmessungen Gerät		
Höhe	cm	45.5
Breite	cm	59.6
Tiefe	cm	56.6
Abmessungen Nische ⁷⁾		
Höhe	cm	45.0
Breite	cm	56.0
Tiefe	cm	56.0
Leergewicht ⁸⁾		
	kg	26.4
Elektrischer Anschluss		
Spannung/Frequenz	V/Hz	230/50
Anschlusswert	W	45
Absicherung	A	0.23
Sicherheit und Service		
Herkunftsland		I
Garantie	Jahre	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich
Service durch		Electrolux AG
Ausstattung		
Bedienung Temperatureinstellung		Touch
Temperaturanzeige		innen
Warnsignal: Tür offen		ja
Warnsignal: Temperatur		optisch

Erläuterungen
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 60 cm

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		IK2670BN	IK2705BZ	IK2581BN		IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T	IK2805SZ
Kategorie / Geräteart		Kühl- und Gefrierkombi- nation	Kühl- und Gefrierkombi- nation	Kühl- und Gefrierkombi- nation		Kühl- und Gefrierkombi- nation	Kühl- und Gefrierkombi- nation	Kühl- und Gefrierkombi- nation	Kühl- und Gefrierkombi- nation	Kühl- und Gefrierkombi- nation	Kühlschrank
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch											
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++	A++	A+++		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	155	230	246		153	150	225	215	215	218
Nutzinhalt											
gesamt	L	267	233	246		247	258	258	232	258	255
- Kühlteil	L	207	112	185		186	186	186	160	208	155
- Kaltlagerfach	L		70								75
- Kellerfach	L										
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen										
- Gefrierfach	L	60	51	61		61	72	72	72	50	25
Sternekkennzeichen Gefrierteil ²⁾		4	4	4		4	4	4	4	4	4
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		•/•	•/-	•/•		•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Leistung											
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	21	20	23		23	24	24	22	20	20
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	10	7	10		10	12	12	10	2	3
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38
Luftschallemission ⁵⁾	dB	39	38	39		39	34	35	36	36	36
Bauform											
Standgerät											
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Unterbaugerät											
Integrierbar ⁶⁾		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		2	2	2		2	2	2	2	2	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		R (w)	R (w)	R (w)		R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen Gerät											
Höhe	cm	188.4	176.9	176.9		176.9	176.9	176.9	157.2	157.2	176.9
Breite	cm	54	55.6	55.6		55.6	55.6	55.6	54	54	55.6
Tiefe	cm	54.9	54.9	54.9		54.9	54.9	54.9	55	55	54.9
Abmessungen Nische ⁷⁾											
Höhe	cm	189.4	178.0	178.0		178.0	178.0	178.0	158.0	158.0	178.0
Breite	cm	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Tiefe	cm	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Leergewicht ⁸⁾	kg	70.0	63.0	61.0		61.0	60.0	60.0	54.5	54.5	62.0
Elektrischer Anschluss											
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	W	120	120	140		140	140	140	140	200	120
Absicherung	A	1.0	0.5	1.1		1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	0.5
Sicherheit und Service											
Herkunftsland		I	I	I		I	I	I	I	I	I
Garantie	Jahre	2	2	2		2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					
Service durch		Electrolux AG				Electrolux AG					
Ausstattung											
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•		•	•	•			
- zusammen mit Kühltemperatur									•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•		•	•	•	•		•
Warnsignal / Störung Gefrierteil		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch			
Warnsignal: Tür offen		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch			optisch und akustisch

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Einbaugeräte 60 cm

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		IK3029S	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S		IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S	IK3035SZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Kategorie / Geräteart		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch														
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++	A++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	143	215	131	103		114	172	99	139	130	76	68	63
Nutzinhalt														
gesamt	L	284	284	188	180		180	180	117	109	275	310	202	137
- Kühlteil	L	259	259	115	166		166	166	103	93	200	310	202	137
- Kaltlagerfach	L			59							75			
- Kellerfach	L													
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen													
- Gefrierfach	L	25	25	14	14		14	14	14	16				
Sternekennzeichen Gefrierteil ²⁾		4	4	4	4		4	4	4	4				
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Leistung														
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	20	16	13	12		12	13	12	13				
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	3	3	2	4		2	2	2	2				
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	N-T		N-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	16 > 43		16 > 43	10 > 43	10 > 43	10 - 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemission ⁵⁾	dB	35	35	37	35		35	35	36	37	37	35	35	33
Bauform														
Standgerät														
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Unterbaugerät										ja				
Integrierbar ⁶⁾		ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		R (w)	L / R (w)	R (w)	R (w)		L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	R (w)	R (w)	R (w)	R (w)
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen Gerät														
Höhe	cm	176.9	176.9	139.8	122.4		122.4	122.4	87.3	81.5	176.9	176.9	122.4	87.3
Breite	cm	55.6	55.6	55.6	55.6		55.6	55.6	55.6	59.6	55.6	55.6	55.6	55.6
Tiefe	cm	54.9	54.9	54.9	54.9		54.9	54.9	54.9	55	54.9	54.9	54.9	54.9
Abmessungen Nische ⁷⁾														
Höhe	cm	178.0	178.0	140.0	122.5		122.5	122.5	88.0	82.0	178.0	178.0	122.5	88.0
Breite	cm	56.0	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	60.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Tiefe	cm	56.0	56.0	56.0	55.0		56.0	56.0	56.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Leergewicht ⁸⁾	kg	56.0	56.0	49.5	41.0		41.0	41.0	33.0	29.8	60.0	55.0	37.0	32.0
Elektrischer Anschluss														
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	W	130	130	80	130		130	130	80	65	120	100	130	80
Absicherung	A	1.0	1.0	0.5	1.0		1.0	1.0	0.4	0.7	0.5	1.0	1.0	0.4
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		I	I	I	I		I	HU	HU	HU	I	I	I	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich												
Service durch		Electrolux AG												
Ausstattung														
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•		•	•	•					
- unabhängig von der Kühltemperatur														
- zusammen mit Kühltemperatur		•	•	•	•		•	•	•					
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•		•	•	•					
Warnsignal / Störung Gefrierteil														
Warnsignal: Tür offen		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Einbaugeräte 60 cm

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Kategorie / Geräteart		Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Freistehend
Effizienz und Verbrauch					
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	238	183	157	147
Nutzinhalt					
gesamt	L	204	120	98	95
Gefrierteil 4 Stern	L	204	120	98	95
sonstige Fächer	L				
Sternkennzeichen sonstige Fächer		4	4	4	4
Gefrierteil No Frost		ja	ja	nein	nein
Leistung					
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	24	22	20	29
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	20	20	10	18
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 34	10 > 34	10 > 34	10 > 34
Luftschallemission ⁵⁾	dB	39	39	34	38
Bauform					
Standgerät					
Einbaugerät (Breitennorm)		Euro	Euro	Euro	Euro
Unterbaugerät					
Integrierbar ⁶⁾		ja	ja	ja	ja
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1	1	1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		R / (w)	R / (w)	R / (w)	R / (w)
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen Gerät					
Höhe	cm	176.9	122.4	87.3	81.5
Breite	cm	55.6	55.6	55.6	59.6
Tiefe	cm	54.9	54.9	54.9	55.0
Abmessungen Nische ⁷⁾					
Höhe	cm	178.0	122.5	88.0	82.0
Breite	cm	56.0	56.0	56.0	60.0
Tiefe	cm	56.0	56.0	56.0	55.0
Leergewicht ⁸⁾	kg	65.0	43.0	34.0	34.0
Elektrischer Anschluss					
Spannung/Frequenz	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswert	W			100	120
Absicherung	A			0.7	0.8
Sicherheit und Service					
Herkunftsland		I	HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			
Service durch		Electrolux AG			
Ausstattung					
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•
Warnsignal: Tür offen		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Warnsignal: Temp./Störung / optisch/akustisch		•/•	•/•	•/•	•/•

- Erläuterungen**
– / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Wasch- /Trockenautomaten

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux
Geräteart		Frontlader
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		WTSL4E302
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60°C ¹⁾		
Energieeffizienzklasse		
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)		A
Energieverbrauch ¹⁾	kWh	0.97
Wasserverbrauch	l	56
Verbrauchsdaten Trockner ¹⁾		
Energieverbrauch	kWh	4.33
Wasserverbrauch	l	59
Gebrauchseigenschaften ¹⁾		
Füllmenge		
– Waschen	max. kg	8
– Trocknen	max. kg	4
Waschwirkungsklasse A (besser), ..., G (schlechter)		A
Schleudewirkungsklasse A (besser), ..., G (schlechter)		A
– bei Entwässerungsgrad ²⁾	%	44
– bei Schleuderdrehzahl	U./min	1550
Dauer		
– Waschen	min	285
– Trockenzeit	min	335
– Waschen und Trocknen	min	620
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte		–
Standgerät unterbaufähig		•
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		•
fahrbar		–
Türanschlag ³⁾		li
Abmessungen		
Höhe	cm	81.9
Breite	cm	59.6
Tiefe einschliesslich Wandabstand ⁴⁾	cm	54.4
Höhe für Unterbau ⁴⁾	cm	
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm	
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	98
Höhe verstellbar	cm	1.5
Leergewicht	kg	72.5
Steuerung der Trocknung		
durch Zeitwahl ⁵⁾		•
durch elektronische Feuchtigkeitstastung ⁴⁾		•
System und Ausstattung		
Einfüllöffnung	cm	vorne, ø 34
Anschlusskabel mit Stecker	m	1.8
Ablaufschlauch	m	1.4
AquaStop-Zulaufschlauch		•
Rundum-Geräuschisolation		
Vollelektronische Trockenprogramme		•
Zusatzprogramme und Zeitprogramm		•
Anzeige der Programmzeit		•
Trommellenbeleuchtung		
Einspülkammern		3
Motorsystem		Inverter PM
Strom- und Wasserversorgung		
Elektrischer Anschluss ⁷⁾		
– Spannung	V	230 / 50
– Anschlusswerte	kW	2
– Absicherung	A	10
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾“	m	1.5
– anschliessbar an: Kalt-/ Warmwasser		•/–
– Wasserdruck	bar	0.5–8
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland		IT
Garantie	2 Jahre	•
Service durch Electrolux AG		•
Gebrauchsanweisung	D/F/I	•
Installationsanweisung	D/F	•
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

- vorhanden bzw. ja
 - nicht vorhanden bzw. nein
- ¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60 °C» und «Baumwolle schranktrocken».

²⁾ Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁵⁾ Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

⁶⁾ Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

⁷⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

Einbaugeräte 60 cm

Geschirrspüler



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS		GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Fassungsvermögen (Massgedecke) ¹⁾	Anzahl	13	15	13	15		13	13	15	13	15	13	13	13	10	9
Effizienz und Verbrauch																
Energieeffizienzklasse ¹⁾	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh	234	241	234	214		262	234	241	234	214	234	234	262	***	***
Energieverbrauch pro Zyklus ¹⁾	kWh	0.83	0.86	0.83	0.76		0.92	0.82	0.85	0.82	0.76	0.82	0.82	0.92	***	***
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet)	W	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Wasserverbrauch pro Jahr ¹⁾	L	3080	3080	2940	3080		2940	3080	3080	3080	3080	2940	2940	2940	***	***
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gebrauchseigenschaften																
Dauer (Programm ECO) ¹⁾	min	235	235	240	240		235	240	240	240	240	235	240	240	***	***
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Geräuschemission (Gerät eingebaut) ²⁾	dB (A) re 1pW	40	40	42	44		44	39	39	42	42	42	44	46	44	44
Bauform																
Einbaugerät		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte																
Standgerät unterbaufähig																
Hocheinbau		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
dekorierbar																
integriertbar		•	•	•	•		•									
vollintegrierbar								•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abmessungen Gerät ³⁾																
Höhe	cm	81.8	81.8	81.8	81.8		81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	44.6	44.6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Höhe für Unterbau	cm															
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	58	58	58	58		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Höhe verstellbar	mm															
Leergewicht	kg	45.6	45.6	40.2	40.2		40.2	38.7	45.6	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	37.1	37.1
Elektrischer Anschluss																
Spannung	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswerte ⁴⁾	kW	2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.95	1.95	1.95	1.95
Absicherung ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss																
Druckschlauch G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Ablaufschlauch	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5
Sicherheit und Service																
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Name und Adresse des Anbieters											Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					
Service durch											Electrolux AG			Electrolux AG		
Ausstattung																
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Überschwemmschutz AquaControl		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umwälzpumpe		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen
• / - Vorhanden / Nicht vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»
²⁾ Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»
³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
⁴⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten. *** Daten noch nicht bekannt

Einbaugeräte 60 cm

Haushalt-Elektrobacköfen



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K		EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB7SL4	EB6SL4X	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB7L5XD
Kategorie / Geräteart		Einbaubackofen 55cm (SMS)					Einbaubackofen 55cm (SMS)							
		Profi Steam		CombiSteam			Baking Crisp		Classic-Heissluft					
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	61.9	61.9	81.0	81.0		81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	0.89	0.89	1.09	1.09		1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	0.99
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.52	0.52	0.68	0.68		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus													
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	70	70	70	70		71	71	71	71	71	71	71	71
Gebrauchseigenschaften ¹⁾														
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	230/230	230/230	230/230	230/230		300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	275/275
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	50-99	50-99	50-99	50-99									
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W													
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	70	70	70	70		71	71	71	71	71	71	71	71
Abmessungen Gerät ²⁾														
Höhe	cm	75.7	59.4	75.7	59.4		75.7	75.7	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Leergewicht ³⁾														
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	48.0	38.5	45.5	38.0		45.0	45.0	43.0	35.0	43.5	35	43.5	41.5
Ausstattung														
Backofen		gross	gross	gross	gross		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4		35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Umluft														
Heissluft	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Dampf	•	•	•	•	•		•	•						
Mikrowelle														
Katalytische Reinigungshilfe							•			•		•		•
Pyrolytische Reinigungshilfe														
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar	-/•	-/-	-/-	•/-	-/-		-/•	•/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-	•/-
Elektrischer Anschluss														
Max. Nennleistung	kW	3.8	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Max. Gesamtanschlusswert	kW	11.15***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	3.50
Spannung	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~		400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~
Absicherung	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***		2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10
Sicherheit und Service														
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i		d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i		d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i	d/t/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist

⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ I2

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutralleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Einbaugeräte 55 cm

Haushalt-Elektrobacköfen

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X		EB7L4	EB7L2	EB3SL7K	EB3SL9K	EB3GL3	EB3GL7	EB3GL9
Kategorie / Geräteart		Einbaubackofen 55cm (SMS)					Einbaubackofen 55cm (SMS)		Einbaubackofen Compact 38 (SMS)			Compact 38 (SMS)	
		Classic-Heissluft					Classic-Heissluft		CombiSteam	CombiMikrowelle	Hotair	SoloSteam	SoloMikrowelle
Effizienz und Verbrauch ¹⁾													
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	95.7		95.7		
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A		A		
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	0.99	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99					
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.73	0.73	0.73		
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus												
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71		71	71	34	33	34	38	33
Gebrauchseigenschaften ¹⁾													
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	275/275	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C								50-96			50-96	
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W									100-1000			100-1000
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1188	1188	1188		1188
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71		71	71	34	33	34	38	33
Abmessungen Gerät ²⁾													
Höhe	cm	59.4	75.7	59.4	75.7		75.7	75.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Leergewicht ³⁾													
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	33.0	41.5	33.0	40.5		40.5	40.0	34.0	42.5	29.5	28.0	39.5
Ausstattung													
Backofen		gross	gross	gross	gross		gross	gross	klein	klein	klein	klein	klein
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•		•	•					
Umluft													
Heissluft		•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Dampf									•			•	
Mikrowelle										•			•
Katalytische Reinigungshilfe		•			•								
Pyrolytische Reinigungshilfe													
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-/-	•/-	-/-	•/-		•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Elektrischer Anschluss													
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Spannung	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~		400V 2-3~	400V 2-3~	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Absicherung	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10		2-3x10	2-3x10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service													
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist
⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A
** Kabel 2.2m mit Stecker Typ I2
*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutraleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Einbaugeräte 55 cm

Haushalt-Elektrobacköfen / Elektroherde

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X		EH7L4	EH7L4Y	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y	EH7K1-3	EH7K1-2
Kategorie / Geräteart		Einbauherd 55cm (SMS)					Einbauherd 55cm (SMS)								
		Classic-Heissluft					Classic-Heissluft	Classic-Heissluft (230V)	Classic-Heissluft			Konventionell	Konventionell (230V)	Konventionell (3 Kochzonen)	Konventionell (2 Kochzonen)
Effizienz und Verbrauch ¹⁾															
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	95.4	95.4	95.4	95.4
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	1.09	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.83	0.83	0.83	0.83
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69				
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus														
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71		71	71	71	71	71	77	77	77	77
Gebrauchseigenschaften ¹⁾															
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft	°C	300/300	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/-	275/-	275/-	275/-
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C														
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W														
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Nutzbares Garraumvolumen	L	71	71	71	71		71	71	71	71	71	77	77	77	77
Abmessungen Gerät ²⁾															
Höhe	cm	75.7	75.7	75.7	75.7		75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Leergewicht ³⁾															
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	44.0	42.0	42.0	41.0		41.0	41.0	41.0	41.0	40.5	38.5	38.5	37.5	37.5
Ausstattung															
Backofen		gross	gross	gross	gross		gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross	gross
Innenabmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluft															
Heissluft	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
Dampf															
Mikrowelle															
Katalytische Reinigungshilfe	•	•			•				•						
Pyrolytische Reinigungshilfe															
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Elektrischer Anschluss															
Max. Nennleistung	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	9.0***	10.1***	10.1***	8.5***	6.5***
Spannung	V	400V 2-3N-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-		400V 2-3-	230V~/400V 2-3N-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V~/400V 2-3N-	400V 2-3-	400V 2-3-
Absicherung	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x10
Sicherheit und Service															
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

* Länge des Anschlusskabels: 2.2m - umschaltbar auf 230V = 1x16A

** Kabel 2.2m mit Stecker Typ I2

*** Anschlusswert des Backofen/Herdes in Kombination mit einem Kochfeld. Neutraleiter zwingend bei Anschluss von Autarkem-GK und Induktion über Apparatestecker.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Einbaugeräte 55 cm

Induktionskochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux					
Modellbezeichnung			GK906TSILO	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK80TSILO			GK78FTIPO	GK78FTIFO	GK78TSIPO	GK78TSIBO	GK78TSIBCN	GK69FTIFO	GK69TSIPO											
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung						Induktion mit integrierter Bedienung																	
Gerätemasse																										
Höhe	mm		49	66	132	49			49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49					
Breite	mm		900	380	380	800			770	770	770	770	766	700	700											
Tiefe	mm		510	510	510	510			510	510	510	510	506	510	510											
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse																										
Radius	mm		R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5			R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5											
Breite	mm		906/880	386/360	386/360	806/780			776/750	776/750	776/750	776/750	- / 750	706/680	706/680											
Tiefe	mm		516/490	516/490	516/490	516/490			516/490	516/490	516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490											
Leergewicht	kg		18.64	9.36	8.12	16.84			12.12	12.94	13.42	11.74	11.74	11.52	12.8											
Ausstattung der Kochzonen																										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2									120-160	2.5	120-160	2.5							120-160	2.5		
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2	300x350 ¹⁾	2.8	Cuvette 300	3.2	210-240	3.6							120-240	3.2							160-240	3.6
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			160-240	3.6	120-320	3.6			120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.6		
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2							120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2			120-160	2.5
Elektrischer Anschluss																										
Spannung	V		400V 3N-	230V-	230V-	400V 3N-			400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-										
Anschlusswert	kW		11.0	2.8	3.2	11.0			7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35										
Absicherung	A		3x16	1x16	1x16	3x16			2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16										
Länge Anschlusskabel	m		1.5	1.5	1.5	1.5			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5										

¹⁾ TY Grillfläche

Induktionskochfelder

Markenname		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Modellbezeichnung			GK69TSIBO	GK69TSIBCN	GK69TSIO	GK653TSIF		GK58FTIPO	GK58TSIPO	GK58TSIPCN	GK58TSILO	GK58TSIBO	GK58TSIBCN	GK58TSIO											
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung						Induktion mit integrierter Bedienung																
Gerätemasse																									
Höhe	mm	49	49	49	49		49	49	49	49	49	49	49	49											
Breite	mm	700	696	700	653		580	580	576	580	580	576	580												
Tiefe	mm	510	506	510	523		510	510	506	510	510	506	510												
Falzmass / Tisch-Ausschnittmasse																									
Radius	mm	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5												
Breite	mm	706/680	- / 680	706/680	- / 534-637		586/560	586/560	- / 560	586/560	586/560	560	586/560												
Tiefe	mm	516/490	- / 490	516/490	- / 490-507		516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490	490	516/490												
Leergewicht	kg	12.26	12.26	12.26	7.86		10.56	11.58	11.58	12.16	10.5	10.5	11.54												
Ausstattung der Kochzonen																									
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-240	3.2		120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	200-240	3.6	200-240	3.6	120-240	3.2				120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Elektrischer Anschluss																									
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		6.9		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 55 cm

Induktionskochfelder und Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Modellbezeichnung			GK58TSICN		GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN				GK38TSIDO		GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN		GK69TSO		
Kategorie / Geräteart			Induktion mit integrierter Bedienung										Induktion mit integrierter Bedienung		Induktion durch Herd oder Schaltkasten gesteuert				Glaskeramik mit integrierter Bedienung								
Gerätemasse																											
Höhe	mm		49		49		49		62				62		49		49		50		51		50		51		
Breite	mm		576		618		576		380				380		580		576		828		770		766		700		
Tiefe	mm		506		548		506		510				510		510		506		548		510		506		510		
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse																											
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5				R 10 / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		
Breite	mm		560		564-600		560		386/360				386/360		560		560		780-810		776/750		750		706/680		
Tiefe	mm		490		490-530		490		516/490				516/490		490		490		500-530		516/490		490		516/490		
Leergewicht	kg		10.54		11.12		10.42		7.74				7.74		10.96		10.96		10.82		10.06		10.06		9.4		
Ausstattung der Kochzonen																											
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7							120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8							120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3	180	1.8	
vm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW							120-210	3.2				120-210	3.2												
hm: ø Kochzone / Leistung	mm	kW							120-210	3.2				120-210	3.2												
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8							120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	210/140	2.2/1.0	
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5							120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	
Elektrischer Anschluss																											
Spannung	V		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		230V~				230V~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		
Anschlusswert	kW		7.35		7.35		7.35		3.7				3.7		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.0		
Absicherung	A		2x16		2x16		2x16		1x16				1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5				1.5		0.5		0.5		1.5		1.5		1.5				

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux				Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Modellbezeichnung			GK69TSCN		GK65TSF		GK58TSO		GK58TSCN				GK58TSPLCN		GK58TCO		GK58TCCN		GK56TSO		GK56TSCN		GK38TSO		GK29TCO		
Kategorie / Geräteart			Glaskeramik mit integrierter Bedienung										Glaskeramik mit integrierter Bedienung														
Gerätemasse																											
Höhe	mm		50		51		51		51				51		51		51		47		46		52		51		
Breite	mm		696		653		580		576				618		580		576		529		556		380		290		
Tiefe	mm		506		523		510		506				548		510		506		489		516		510		510		
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse																											
Radius	mm		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5				- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		
Breite	mm		680		510-637		586/560		560				560-600		586/560		560		536/510		540		386/360		296/270		
Tiefe	mm		490		466-507		516/490		490				490-530		516/490		490		496/470		500		516/490		516/490		
Leergewicht	kg		9.36		7.86		7.59		7.59				8.26		7.5		7.5		7.1		7.82		5.44		4.1		
Ausstattung der Kochzonen																											
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4			210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2	145	1.2	
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	145	1.2	145	1.2	145	1.2			145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	210 175 120	2.3 1.6 0.8	180/120	1.7/0.7	
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/140	2.2/1.0			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8					
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2			145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2					
Elektrischer Anschluss																											
Spannung	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~				400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		230V~		
Anschlusswert	kW		7.0		5.3		6.5		6.5				6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		3.5		2.9		
Absicherung	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16				2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		1x16		
Länge Anschlusskabel	m		1.5		1.5		1.5		1.5				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 55 cm

Glaskeramik-Kochfelder

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux														
Modellbezeichnung		GK78CCN	GK58PCN	GK58CN	GK58YCN	GK58CCN		GK583CN	GK56PO	GK56PCN	GK56CN	GK56YCN	GK80LPLCN	GK80RPLCN	GK65PF														
Kategorie / Geräteart		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert						Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für den Ersatzmarkt oder den Einbau in Chromstahlabdeckungen																					
Gerätemasse																													
Höhe	mm	46	43	43	43	43		43	47	46	46	46	46	46	47														
Breite	mm	766	576	576	576	576		576	529	556	556	556	828	828	653														
Tiefe	mm	506	506	506	506	506		506	489	516	516	516	548	548	523														
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse																													
Radius	mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5		- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5														
Breite	mm	750	560	560	560	560		560	536/510	540	540	540	780-810	780-810	530-637														
Tiefe	mm	490	490	490	490	490		490	496/470	500	500	500	500-530	500-530	484-507														
Leergewicht	kg	8.86	6.82	6.76	6.72	7.04		6.3	6.66	6.96	6.96	6.84	10.7	10.68	7.34														
Ausstattung der Kochzonen																													
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	265/170	2.4/1.5		180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8				
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9		210	2.3	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		
Elektrischer Anschluss																													
Spannung	V	400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~				400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~			
Anschlusswert	kW	7.35		7.1		7.1		7.1		7.35				5.3		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0			
Absicherung	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16				2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16			
Länge Anschlusskabel	m	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			

Kochmulden und Gusskochplatten

Markenname			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung			KM412.2.		PSB200/202		PS•B302		PS•B32			PS•B303		PS•B412		PS•B423		PS•B42		
Kategorie / Geräteart			Kochmulde und Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen								Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert - für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen									
Gerätemasse																				
Höhe	mm		46																	
Breite	mm		580																	
Tiefe	mm		510																	
Falzmass/Tisch-Ausschnittmasse																				
Radius	mm		- / R 5																	
Breite	mm		560																	
Tiefe	mm		490																	
Leergewicht	kg		9.0		4.0		5.92		7.2			7		7.3		8.44		10.0		
Ausstattung der Gusskochplatten																				
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	2.0			180	2.0	180	2.0			180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.0	180	2.0			180	2.0					145	1.0	180	1.5	220	2.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	180	2.0	145	1.5	180	1.5	180	1.5			220	2.0	180	1.5	220	2.0	180	1.5
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	145	1.5			145	1.5	220	2.0			145	1.5	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Elektrischer Anschluss																				
Anschlusswert	kW		6.5		3.5		5.0		5.5			5.5		6.0		7.0		7.5		

PS = Plattenset ohne Befestigung PS•B = Plattenset mit Befestigung

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 55 cm

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds

Markenname		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modellbezeichnung		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE		ERGL4ESP / WE	
Kategorie / Geräteart		Einbauschaltkasten		Einbauschaltkasten		Einbaurechaud	
Technologie		Für Induktions-Kochfeld		Für Glaskeramik-Kochfelder (Strahlheizkörper)		Für Glaskeramik-Kochfelder (Strahlheizkörper)	
Einbaunorm		SMS / EURO		SMS / EURO		SMS / -	
Gerätemasse		B	G	B	G	B	G
Höhe	mm	90	70	90	70	124	70
Breite	mm	410	335	410	335	547	335
Tiefe	mm	6	250	6	250	18	271
Front-Ausschnittmasse							
Breite	mm	355		355		550	
Höhe	mm	72		72		127	
Kombinierbar mit Kochplattensets							
PS+B 412, PS+B 423, PS+B 42		-		•		•	
Kombinierbar							
mit Kochmulde KM 412.2		-		•		•	
Spannung		V	400V 2N-	400V 2-3-		400V 2-3-	
Anschlusswert		kW	6.9-7.4	6.0-7.6		6.0-7.6	

B = Frontblende, G = Gehäuse, • = möglich, - = nicht möglich

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

ComboHob Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW
Kategorie / Geräteart		ComboHob		ComboHob Easy	
Gerätemasse					
Höhe	mm	210	210	210	210
Breite	mm	830	830	830	830
Tiefe	mm	515	515	515	515
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse					
Radius	mm	R 11 / R 5	R 11 / R 5	R 11 / R 5	R 11 / R 5
Breite	mm	836/807	836/807	836/807	836/807
Tiefe	mm	521/492	521/492	521/492	521/492
Leergewicht	kg	33.4	33.4	29.5	29.5

Ausstattung der Kochzonen										
vl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
hl: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
hr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
vr: ø Kochzone / Leistung	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V	400V 2-3N-		400V 2-3N-		400V 2-3N-		400V 2-3N-		
Anschlusswert	kW	7.4		7.4		7.4		7.4		
Absicherung	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		
Länge Anschlusskabel	m	1.5		1.5		1.5		1.5		

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Wasch- /Trockenautomaten



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux
Geräteart		Frontlader
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		WTSL4E302
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60 °C ¹⁾		
Energieeffizienzklasse		
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)		A
Energieverbrauch ¹⁾		kWh 0.97
Wasserverbrauch		l 56
Verbrauchsdaten Trockner ¹⁾		
Energieverbrauch		kWh 4.33
Wasserverbrauch		l 59
Gebrauchseigenschaften ¹⁾		
Füllmenge		
– Waschen		max. kg 8
– Trocknen		max. kg 4
Waschwirkungsklasse A (besser), ..., G (schlechter)		A
Schleudewirkungsklasse A (besser), ..., G (schlechter)		A
– bei Entwässerungsgrad ²⁾		% 44
– bei Schleuderdrehzahl		U./min 1550
Dauer		
– Waschen		min 285
– Trockenzeit		min 335
– Waschen und Trocknen		min 620
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte		–
Standgerät unterbaufähig		•
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		•
fahrbar		–
Türanschlag ³⁾		li
Abmessungen		
Höhe		cm 81.9
Breite		cm 59.6
Tiefe einschliesslich Wandabstand ⁴⁾		cm 54.4
Höhe für Unterbau ⁴⁾		cm
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)		cm
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm 98
Höhe verstellbar		cm 1.5
Leergewicht		kg 72.5
Steuerung der Trocknung		
durch Zeitwahl ⁵⁾		•
durch elektronische Feuchtigkeitsabstung ⁵⁾		•
System und Ausstattung		
Einfüllöffnung		cm vorne, ø 34
Anschlusskabel mit Stecker		m 1.8
Ablaufschlauch		m 1.4
AquaStop-Zulaufschlauch		•
Rundum-Geräuschisolation		
Vollelektronische Trockenprogramme		•
Zusatzprogramme und Zeitprogramm		•
Anzeige der Programmzeit		•
Trommelinnenbeleuchtung		
Einspülkammern		3
Motorsystem		Inverter PM
Strom- und Wasserversorgung		
Elektrischer Anschluss ⁷⁾		
– Spannung		V 230 / 50
– Anschlusswerte		kW 2
– Absicherung		A 10
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾"		m 1.5
– anschliessbar an: Kalt-/ Warmwasser		•/–
– Wasserdruck		bar 0.5–8
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland		IT
Garantie		2 Jahre •
Service durch Electrolux AG		•
Gebrauchsanweisung		D/ F/ I •
Installationsanweisung		D/ F •
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

- vorhanden bzw. ja
- nicht vorhanden bzw. nein

¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60°C» und «Baumwolle schranktrocken».

²⁾ Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁵⁾ Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

⁶⁾ Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

⁷⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

Einbaugeräte 55 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		DMPL0150SW	IHPLI240WE	IUSLI065CN	IUSLI271WE		IHSLI242WE	IHSLI262CN	IHSLI062CN	IHGL9042WE	IHGLI262CN	IHGLI062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Kategorie / Geräteart		Tischlüfter	Deckenlüfter	Inselhaube	Deckenlüfter		Deckenlüfter	Inselhaube	Inselhaube	Deckenlüfter	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-		33.0	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A+	A	-	-		A++	A++	A++	A+	A	A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		32.0	33.5	-	-		40.3	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	-	-		A	A	A	A	A	A	A	A
Leistung ²⁾														
Beleuchtungseffizienz (LE hood)			11.7	-	-		21.0	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G		E	-	-		B	B	B	A	B	B	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	60.0	-	-		85.1	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	E	-	-		B	B	B	B	C	C	B	C
Leistungsdaten Abluft ²⁾ ³⁾														
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	370	220	-	-		380	180	180	300	160	160	290	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	470	630	-	-		650	380	380	570	370	370	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h	550	840	-	-		800	800	800	720	720	720	690	700
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	62	45	-	-		57	39	39	49	37	37	51	56
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	69	69	-	-		67	54 (51 SilenceBoost*)	54 (51 SilenceBoost*)	65	54	54	65	66
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	72	75	-	-		71	67	67	68	71	71	69	70
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt	0.49	0.85	0.85	-		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt				-									
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	300	-	-	-		-	380	380	-	160	160	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	500	-	-	-		-	410	410	-	320	320	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	710	620	-	-		540	490	490	550	530	530	550	550
Leistungsdaten Umluft														
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	250	200	145	*		240	-	-	270	130	130	230	230
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	340	260	200	*		330	-	-	380	350	350	450	450
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h	410	295	345	*		380	-	-	400	500	500	475	475
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64	48	53	*		66	-	-	69	48	48	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	70	72	58	*		73	-	-	76	71	71	78	78
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)			67	*			-	-					
Beleuchtungsangaben														
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	-	24	18	*		12	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Lichtstärke ²⁾	Lux	-	281	-	*		250	300	300	172	300	300	380	400
Art		-	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾														
Breite	cm	11.50	119.9	100.0	123.50		121.9	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Höhe	cm	20.4	31.1	13.2	20,4		31.1	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Tiefe	cm	51.0	49.9	70	73,5		49.9	70	70	49.9	70	70	67.6	65
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75		65 / 65	50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	13.8	9	23.5	*		20.5	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Elektrischer Anschluss														
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	145.0	294.0	108	*		182.0	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -		• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / •	• / •	• / •		• / •	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -		- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+2	3+1		3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG							
Ausstattung														
gemäss Hersteller														
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schalleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* Daten noch nicht bekannt

Einbaugeräte 55 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN		WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WHGL6030CN	WOL9035CN	WOL6035CN
Kategorie / Geräteart		Inselhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Effizienz und Verbrauch ¹⁾												
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8		61.1	57.4	57.6	57.6	81	81
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A	A++	A++	A		A	A	A	A	C	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2		29.2	29.0	29.1	29.1	13.6	13.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A	A	D	D
Leistung ²⁾												
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0		33.0	90.9	109.1	109.1	68.2	68.2
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad	%	75.1	85.1	75.1	75.1		75.1	75.1	85.3	85.3	36	36
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	C	B	C	C		C	C	B	B	G	G
Leistungsdaten Abluft ^{2) 3)}												
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	290	170	170	150		150	300	290	290	300	300
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	560	380	420	350		360	560	560	560	560	560
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h	690	800	800	720		720	690	690	690		
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	51	39	40	40		39	57	51	51	59	59
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost®)	54 (52 SilenceBoost®)	54		54	67	65	65	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	69	67	69	73		69	70	69	69		
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49		0.49	0.85	0.85	0.85	0.99	0.99
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt											
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	380	360	130		130	-	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	410	440	300		370	-	-	-	-	-
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	550	490	540	520		520	555	550	550	320	320
Leistungsdaten Umluft												
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	255			110		120	230	230	230	180	180
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	415			320		300	450	450	450	270	270
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h	440			460		390	475	475	475		
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	64			47		50	63	63	63	63	63
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	73			71		73	78	78	78	74	74
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)											
Beleuchtungsangaben												
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0		9.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Lichtstärke ²⁾	Lux	380	200	300	200		300	200	240	240	150	150
Art		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾												
Breite	cm	89.8	89.8	89.8	89.8		89.8	89.8	89.8	598.0	89.8	59.8
Höhe	cm	6.0	50.0	50.0	50.0		50.0	3.0	6.0	6.0	38.2	38.2
Tiefe	cm	67.6	44.5	44.5	44.5		44.5	49.0	47.0	47.0	37.90	37.90
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65		50 / 50	65 / 65	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	26.6	21	16.4	17.2		16.4	17.6	17	15	13.9	11.5
Elektrischer Anschluss												
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0		279.0	272.2	272.2	272.2	142.2	142.2
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• / - / -	• / - / -	• /		• /	• /	• /	• /	• /	• /
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -		• / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+2	3+2	3+2		3+2	3+1	3+1	3+1	3	3
Sicherheit und Service												
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	TR	TR
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG					
Ausstattung												
gemäss Hersteller												
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schalleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 55 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW	DUSL5570CN	DAGL5540VI	DASL8245	DASL5545
Kategorie / Geräteart		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube		Tischlüfter	Tischlüfter	Tischlüfter	Tischlüfter	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5		42.3	42.3	55.5	55.5	12.7	46.2	46.2	44.0
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	C	C	C	C		A+	A+	A	A	A+	A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7		35.6	35.6	30.6	30.6	24.9	30.9	31.0	31.0
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	C	C	C	C		A	A	A	A	B	A	A	A
Leistung ²⁾														
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0		-	-	-	-	59.0	21.0	55.0	68.0
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	A	A	A		-	-	-	-	A	B	A	A
Fettabscheidegrad	%	87.0	87.0	87.0	87.0		75.1	75.1	75.1	75.1	98.7	66.0	78.9	78.9
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	B	B	B		C	C	C	C	A	D	C	C
Leistungsdaten Abluft ^{2) 3)}														
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	315	315	315	315			205		215	75	240	180	180
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	610	610	630	630			600		405	148	432	372	372
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h	685	685	710	710			630		630	201	559	574	574
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	54	54	51	51			43		56		54	44	44
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	67	66	66			71		72		61	59	59
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	71	71	69	69			72		75		65	67	67
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	0.49	0.06	0.99	0.36	0.36
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt												0.38	0.38
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	-	-	-	-			-		-				
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	-	-	-	-			-		-				
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	495	495	500	500			610		540		537	443	443
Leistungsdaten Umluft														
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	220	220	230	230		170		175		75	231	177	177
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	400	400	350	350		435		385		136	443	367	367
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h	425	425	370	370		495		495		170	472	438	438
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	65	65	66	66		51		56		31	58	53	53
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	75	75	76	76		70		72		61	73	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)												72	72
Beleuchtungsangaben														
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2		-	-	-	-	6.00	7	9.00	6
Lichtstärke ²⁾	Lux	200	200	150	150		-	-	-	-	355	147	496	407
Art		LED	LED	LED	LED		-	-	-	-	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾														
Breite	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		83.0	83.0	83.0	83.0	54.8	54.7	82.8	54.8
Höhe	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		21.0	21.0	21.0	21.0	17	68	1.7	1.7
Tiefe	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		51.0	51.0	51.0	51.0	32.0	30.0	32.0	32
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		-	-	-	-	50 / 70	50 / 50	50 / 70	50 / 70
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		33.4	31.9	29.5	24.5	12	9	12	11
Elektrischer Anschluss														
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2		s. Kochfeld	s. Kochfeld	s. Kochfeld	s. Kochfeld	33.0	227.0	209.0	206.0
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• /	• /	• /	• /		- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1	3+1	3+1	3+1		9+1	9+1	3+2	3+2	3+1	3+1	3+1	3+1
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	CH	IT	CH	CH
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG							
Ausstattung														
gemäss Hersteller														
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 55 cm

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		DAGL5545	DAL5535	DAK5535	DCL5536		DXL5536VI	DBGLI03ICN	DBGL773ICN	DBGL543ICN	DBL7036	DBL5236	DXK551I	DVL5510
Kategorie / Geräteart		Einbauhaube	Einbauhaube	Einbauhaube	Spezialhauben		Spezialhauben	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	44.0	41.0	63.3	29		29	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	66.7	122.3
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A	A	C	A		A	A	A	A	C	C	D	D
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)		31.0	29.2	12.6	24.7		23.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	9.3	11.6
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	E	B		B	A	A	A	D	D	E	E
Leistung ²⁾														
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		68.0	16.0	16.0	94		94	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	16	21
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	A	D	D	A		A	A	A	A	A	A	C	B
Fettabscheidegrad	%	85.6	75.1	75.1	75.9		92.0	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	C	C	C		B	D	D	D	C	C	D	C
Leistungsdaten Abluft ^{2) 3)}														
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	180	180	230	155		154	300	300	300	295	295	160	155
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	574	560	400	386		379	580	580	580	600	600	245	368
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h							700	700	700				
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	44	53	56	52		53	51	51	51	49	49	58	48
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	67	71	66	70		70	64	64	64	63	63	69	69
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)							68	68	68				
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt							0.49	0.49	0.49				
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt													
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa													
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa													
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	443	600	380	303		300	450	450	450	440	440	240	429
Leistungsdaten Umluft														
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	177	140	170				295	295	295	215	215	*	49
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	438	460	300				430	430	430	350	350	*	77
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h							435	435	435				
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	53	57	58				62	62	62	60	60	*	60
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	72	78	69				74	74	74	70	70	*	71
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)													
Beleuchtungsangaben														
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	6	8	8.00	4		4	10	5	5	5	5	3	5
Lichtstärke ²⁾	Lux	407	130	130	376		378	297	246	246	243	243	48	105
Art		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾														
Breite	cm	54.8	54.8	54.8	549.0		548.0	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	54.8	54.8
Höhe	cm	1.7	3.8	3.8	124.0		229.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Tiefe	cm	32.0	29.0	29.0	325.0		275.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 70		50 / 70	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	10.4	13.5	10.8	10.2		9.3	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Elektrischer Anschluss														
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	206.0	148.0	113.0	114		114	260	255	255	215	215	*	160
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / - / -		• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3	4	4	3		3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		CH	TR	TR	CH		CH	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG							
Ausstattung														
gemäss Hersteller														
Gewährleistung	Monate	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014

²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591

³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten

⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* Daten noch nicht bekannt

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		DVK5511	DZGL5530
Kategorie / Geräteart		Spezialhauben	Spezialhauben
Effizienz und Verbrauch ¹⁾			
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	112.6	
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	D	
Fluidodynamische Effizienz (FDE hood)		9.0	
Fluidodynamische Effizienzklasse	von A bis G	E	
Leistung ²⁾			
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		11.0	68.0
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	E	A
Fettabscheidegrad	%	40.0	
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	G	
Leistungsdaten Abluft ^{2) 3)}			
Luftvolumenstrom min. Abluft	m³/h	205	
Luftvolumenstrom max. Abluft	m³/h	300	
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m³/h		
Luftschallemission Stufe min. Abluft	dB(A)	55	
Luftschallemission Stufe max. Abluft	dB(A)	70	
Luftschallemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)		
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ³⁾	Watt		
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt		
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa		
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	330	
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa		
Leistungsdaten Umluft			
Luftvolumenstrom min. Umluft	m³/h	*	
Luftvolumenstrom max. Umluft	m³/h	*	
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m³/h		
Luftschallemission Stufe min. Umluft	dB(A)	*	
Luftschallemission Stufe max Umluft	dB(A)	*	
Luftschallemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)		
Beleuchtungsangaben			
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	8	6
Lichtstärke ²⁾	Lux	90.8	407
Art		LED	LED
Abmessungen Gerät ⁴⁾			
Breite	cm	54.8	54.8
Höhe	cm	12.9	1.7
Tiefe	cm	45.0	32.0
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm	65 / 65	50 / 70
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	8.7	6.6
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	238.0	6.0
Betriebsart Abluft / Umluft / umschaltbar		• / • / -	• / • / -
Bedienung intern / extern		• / -	• / -
Regulierung Touch / Tasten / Auszug		- / • / -	- / - / •
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3	1
Sicherheit und Service			
Herkunftsland		IT	CH
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	
Service durch		Electrolux AG	
Ausstattung			
gemäss Hersteller			
Gewährleistung	Monate	24	24

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
³⁾ Schalleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

* Daten noch nicht bekannt

Haushalt-Kühl und Gefriergeräte

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EK134S	UK120SS	UG0985
Kategorie / Geräteart		Kühlschrank	Kühlschrank	Gefriergerät
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch				
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	143	139	147
Nutzzinhalt				
gesamt	L	111	109	95
- Kühlteil	L	94	93	95
- Kaltlagerfach	L			
- Kellerfach	L			
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen			
- Gefrierfach	L	17	16	
Sternekennzeichen Gefrierteil ²⁾		4	4	4
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		•/-	-/-	-/-
Leistung				
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	12	11	21
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	2	2	18
Klimaklasse		SN-ST	SN-T	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 - 38	10 - 43	10 > 34
Luftschallemission ⁵⁾	dB	37	37	40
Bauform				
Standgerät				
Einbaugerät (Breitennorm)		SMS	SMS	Euro
Unterbaugerät				
Integrierbar ⁶⁾				ja
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		L / R (w)	L / R (w)	R / w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	-/-
Abmessungen Gerät				
Höhe	cm	75.8	81.5	81.5
Breite	cm	54.8	59.6	59.6
Tiefe	cm	58.0	55	55.0
Abmessungen Nische ⁷⁾				
Höhe	cm	76.2	82.0	82.0
Breite	cm	55.0	60.0	60.0
Tiefe	cm	60.5	55.0	55.0
Leergewicht ⁸⁾	kg	29.9	35.2	35.0
Elektrischer Anschluss				
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230/50
Anschlusswert	W	65	110	120
Absicherung	A	0.7	10.0	0.8
Sicherheit und Service				
Herkunftsland		HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Service durch		Electrolux AG		
Ausstattung				
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	
- unabhängig von der Kühltemperatur				
- zusammen mit Kühltemperatur		•	•	
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•
Warnsignal / Störung Gefrierteil				optisch und akustisch
Warnsignal: Tür offen				•/•

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 55 cm

Haushalt-Kühl und Gefriergeräte

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN		IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK285SA
Kategorie / Geräteart		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch														
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	142	158	238	151		228	145	217	145	217	152	228	138
Nutzinhalt														
gesamt	L	280	280	280	253		253	225	225	225	225	318	318	263
- Kühlteil	L	220	220	220	193		193	165	165	165	165	291	291	236
- Kaltlagerfach	L													
- Kellerfach	L													
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen													
- Gefrierfach	L	60	60	60	60		60	60	60	60	60	27	27	27
Sternekennzeichen Gefrierteil ²⁾		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
Leistung														
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	16	16	16	16		16	16	16	16	16	14	14	14
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	12	12	12	12		12	12	12	12	12	3	3	3
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43		10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43
Luftschallemission ⁵⁾	dB	39	39	39	39		39	39	39	41	41	35	35	35
Bauform														
Standgerät														
Einbaugerät (Breitennorm)		SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Unterbaugerät														
Integrierbar ⁶⁾		ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja	ja
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)		L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen Gerät														
Höhe	cm	177.7	177.7	177.7	165.0		165.0	152.3	152.3	152.3	152.3	177.7	177.7	152.3
Breite	cm	54.7	54.7	54.7	54.7		54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7
Tiefe	cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Abmessungen Nische ⁷⁾														
Höhe	cm	177.8	177.8	177.8	165.1		165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	177.8	177.8	152.4
Breite	cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Tiefe	cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Leergewicht ⁸⁾	kg	74.4	74.4	72.5	75.2		75.2	66.2	60.0	64.3	60.0	75.0	75.0	59.9
Elektrischer Anschluss														
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	W	115	115	115	115		115	115	115	115	115	140	140	100
Absicherung	A	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG							
Ausstattung														
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
- unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•	•		•	•	•	•	•			
- zusammen mit Kühltemperatur												•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Warnsignal / Störung Gefrierteil		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch			
Warnsignal: Tür offen		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Einbaugeräte 55 cm

Haushalt-Kühl und Gefriergeräte

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S		IK243S	EK244S	EK242S	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S
Kategorie / Geräteart		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank		Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Effizienz und Verbrauch														
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	208	138	208	123		178	123	178	102	153	102	153	95
Nutzinhalt														
gesamt	L	263	263	263	214		214	214	214	139	139	139	139	111
- Kühlteil	L	236	236	236	197		197	197	197	122	122	122	122	94
- Kaltlagerfach	L													
- Kellerfach	L													
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen													
- Gefrierfach	L	27	27	27	17		17	17	17	17	17	17	17	17
Sternekennzeichen Gefrierteil ²⁾		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Leistung														
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	14	14	14	12		12	12	12	12	12	12	12	12
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	3	3	3	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43		10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 38	10 - 38	10 - 38	10 - 38	10 - 38
Luftschallemission ⁵⁾	dB	35	35	35	35		35	35	35	35	35	38	38	37
Bauform														
Standgerät														
Einbaugerät (Breitennorm)		SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Unterbaugerät														
Integrierbar ⁶⁾		ja			ja		ja			ja	ja			
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)		L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)	L / R (w)
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	•/-	•/-	-/-		-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-
Abmessungen Gerät														
Höhe	cm	152.3	152.3	152.3	126.5		126.5	126.5	126.5	88.5	88.5	88.5	88.5	76.0
Breite	cm	54.7	54.7	54.7	54.7		54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7
Tiefe	cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Abmessungen Nische ⁷⁾														
Höhe	cm	152.4	152.4	152.4	127.0		127.0	127.0	127.0	88.9	88.9	88.9	88.9	76.2
Breite	cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Tiefe	cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Leergewicht ⁸⁾	kg	60.2	59.9	60.2	47.09		47.0	47.0	47.0	33.5	33.5	33.5	33.5	29.8
Elektrischer Anschluss														
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	W	100	100	100	75		75	75	75	65	65	65	65	65
Absicherung	A	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG							
Ausstattung														
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
- unabhängig von der Kühltemperatur														
- zusammen mit Kühltemperatur		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Warnsignal / Störung Gefrierteil														
Warnsignal: Tür offen		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch		optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch					

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefrriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Einbaugeräte 55 cm

Geschirrspüler



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV		GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS
Fassungsvermögen (Massgedecke) ¹⁾	Anzahl	12	12	12	12		12	12	13	15	13	15	13	13	15
Effizienz und Verbrauch															
Energieeffizienzklasse ¹⁾	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh	208	208	230	***		***	***	234	241	234	214	262	234	241
Energieverbrauch pro Zyklus ¹⁾	kWh	0.74	0.74	0.82	***		***	***	0.83	0.86	0.83	0.76	0.92	0.82	0.85
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet)	W	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Wasserverbrauch pro Jahr ¹⁾	L	2775	2775	2775	***		***	***	3080	3080	2940	3080	2940	3080	3080
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gebrauchseigenschaften															
Dauer (Programm ECO) ¹⁾	min	239	239	239	***		***	***	235	235	240	240	235	240	240
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Geräuschemission (Gerät eingebaut) ²⁾	dB (A) re 1pW	40	41	42	40		41	42	40	40	42	44	44	39	39
Bauform															
Einbaugerät		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte															
Standgerät unterbaufähig															
Hocheinbau		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
dekorierbar															
integriertbar		•	•	•					•	•	•	•	•		
vollintegrierbar					•		•	•						•	•
Abmessungen Gerät ³⁾															
Höhe	cm	75.9	75.9	75.9	75.9		75.9	75.9	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Breite	cm	54.6	54.6	54.6	54.6		54.6	54.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	57	57	57	55		55	55	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	55	55
Höhe für Unterbau	cm														
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	55.3	55.3	55.3	55.3		55.3	55.3	58	58	58	58	58	58	58
Höhe verstellbar	mm														
Leergewicht	kg	40	38.7	38.7	38.1		38.1	38.1	45.6	45.6	40.2	40.2	40.2	38.7	45.6
Elektrischer Anschluss															
Spannung	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswerte ⁴⁾	kW	1.95	1.95	1.95	1.95		1.95	1.95	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Absicherung ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss															
Druckschlauch G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	-/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Ablaufschlauch	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Sicherheit und Service															
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG								
Ausstattung															
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Überschwemmschutz AquaControl		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umwälzpumpe		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

- / - Vorhanden / Nicht vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»
- ²⁾ Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»
- ³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- ⁴⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten. *** Daten noch nicht bekannt

Einbaugeräte 55 cm

Geschirrspüler



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV		GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Fassungsvermögen (Massgedecke) ¹⁾	Anzahl	13	15	13	13		13	10	9
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse ¹⁾	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh	234	214	234	234		262	***	***
Energieverbrauch pro Zyklus ¹⁾	kWh	0.82	0.76	0.82	0.82		0.92	***	***
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet)	W	5	5	5	5		5	5	5
Wasserverbrauch pro Jahr ¹⁾	L	3080	3080	2940	2940		2940	***	***
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A	A		A	A	A
Gebrauchseigenschaften									
Dauer (Programm ECO) ¹⁾	min	240	240	235	240		240	***	***
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5	5		5	5	5
Geräuschemission (Gerät eingebaut) ²⁾	dB (A) re 1pW	42	42	42	44		46	44	44
Bauform									
Einbaugerät		•	•	•	•		•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte									
Standgerät unterbaufähig									
Hocheinbau		•	•	•	•		•	•	•
dekorierbar									
integriertbar									
vollintegrierbar		•	•	•	•		•	•	•
Abmessungen Gerät ³⁾									
Höhe	cm	81.8	81.8	81.8	81.8		81.8	81.8	81.8
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	44.6	44.6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	55	55	55	55		55	55	55
Höhe für Unterbau	cm								
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	58	58	58	58		58	58	58
Höhe verstellbar	mm								
Leergewicht	kg	38.7	38.7	38.7	38.7		38.7	37.1	37.1
Elektrischer Anschluss									
Spannung	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50
Anschlusswerte ⁴⁾	kW	2.2	2.2	2.2	1.95		1.95	1.95	1.95
Absicherung ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10
Wasseranschluss									
Druckschlauch G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.5	1.5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	°C	·/· / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8
Ablaufschlauch	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.5	1.5
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	PL	PL
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						
Service durch			Electrolux AG				Electrolux AG		
Ausstattung									
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		•	•	•	•		•	•	•
Überschwemmschutz AquaControl		•	•	•	•		•	•	•
Umwälzpumpe		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter		Inverter	Inverter	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2

- Erläuterungen**
- / - Vorhanden / Nicht vorhanden
 - ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»
 - ²⁾ Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»
 - ³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
 - ⁴⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten. *** Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt

Haushalt-Mikrowellengerät

Firmen- oder Markenname	Electrolux
Bauform / Aufstellungsart	Mikrowellengerät
Frei stehend	•
Einbau SMS 55 cm/ Euro 60 cm	°
Hängend unter Oberschrank	-
Verkaufsbezeichnung	EMM15008OW
Gerätemasse	
Höhe	cm 22.4
Breite	cm 42.4
Tiefe	cm 31.5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm 65.5
Türscharnier	links
Leergewicht	kg 8.6
Ausstattung	
Garraum: Höhe	cm 17.8
Breite	cm 27.5
Tiefe	cm 29.7
Nutzfläche	cm² 715
Volumen	l 15
Sichtfenster/ Garraumbeleuchtung	•/•
Material Innenraum	Stahlblech lackiert
Leistungsregulierung	elektromechanisch
Leistungswahl	7 Stufen
	- elektromechanisch
Timer/ Kontrollanzeige	- optisch
	- akustisch
Auftauprogramm	-
Garprogramme	-
Kombigarprogramme	-
Tageszeitanzeige	-
System	Drehteller
Elektrische Daten	
Netzspannung	V 220 – 240
Frequenz	Hz 50
Absicherung	A 10
Max. Gesamtanschlusswert	kW 0.9
Anschlussart/ Zuleitung	Kabel 1.0 m
Einzelwerte (bei Kombigeräten)	
Anschlusswert Mikrowellen	kW -
Anschlusswert Heissluft/ Umluft	kW -
Anschlusswert Ober-/ Unterhitze	kW -
Anschlusswert Grill	kW -
Gebrauchseigenschaften	
Betriebsarten und Nennleistungen:	
Einzelwerte (bei Kombigeräten)	
Anschlusswert Mikrowelle	max. Watt 500
Anschlusswert Grill	max. Watt -
Zubehör	
Glasdrehteller	25,5 cm ø •
Grillrost/ Crostino-Platte	-/ -
Sicherheit und Service	
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	•
Herkunftsland	China
Garantie	2 Jahre •
Service durch Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung	D/F/I •
Installationsanweisung	D/F/I •
Name und Adresse des Anbieters	
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	

• vorhanden bzw. ja gegen Mehrpreis nicht vorhanden

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2020.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Einbaugeräte 55 cm

Waschvollautomaten



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300		WAGL4E300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300	WAGL6S300	EWCI350	WASL4M102
Nennkapazität	kg	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		9.0	9.0	8.0	8.0	7.0	3.0	8.0
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine/Frontlader						Waschmaschine/Frontlader						
Effizienz und Verbrauch ¹⁾														
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A	A+++
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	76	108	76	106	152		106	152	137	156	157	126	196
Energieverbrauch Standardprogramm ⁸⁾ 60/60 1/2/40 1/2	kWh	0.33/ 0.30/ 0.31	0.58 / 0.40 / 0.40	0.33/ 0.30/ 0.31	0.59/ 0.38/ 0.37	0.87 / 0.53 / 0.53		0.53/ 0.32/ 0.32	0.81/ 0.56/ 0.50	0.66 / 0.42 / 0.38	0.81 / 0.57 / 0.51	0.85 / 0.64 / 0.54	0.59 / 0.54 / 0.48	1.10 / 0.83 / 0.48
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten/unausgeschalteten Zustand	W	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30		0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.10 / 1.10	0.40 / 0.50
Wasserverbrauch pro Jahr	L	10499	10499	10499	10499	10499		10499	10999	9999	9999	10499	8399	12100
Gebrauchseigenschaften														
Schleudereffizienzklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A	A	A		B	A	B	B	B	B	A
Maximale Schleuderdrehzahl ¹⁾	U/min	1600	1600	1600	1600	1600		1400	1600	1400	1200	1200	1300	1600
Restfeuchte ^{1) 2)}	%	44	44	44	44	44		52	44	52	53	53	53	43
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display		Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display
Programmdauer des Standardprogramms ⁷⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	min	268 / 247 / 234	270 / 220 / 220	268 / 247 / 234	238 / 191 / 190	305 / 265 / 265		224 / 186 / 183	291 / 259 / 259	282 / 225 / 223	290 / 228 / 226	210 / 180 / 175	131 / 127 / 137	200 / 155 / 45
Automatische Ausschalzeit	min	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	0	10
Luftschallemission ⁴⁾														
Waschen	dB (A) re 1pW	47	47	47	51	51		51	51	50	50	49	53	46
Schleudern	dB (A) re 1pW	75	75	75	77	77		75	77	74	73	73	74	75
Bauform														
Einbaugerät														
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Standgerät unterbaufähig														
Türanschlag ³⁾	l / r / w	l	l	l	l	l		l	l	l	l	l	l	l
Abmessungen Gerät ⁴⁾														
Höhe	cm	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	67.0	85.0
Breite	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	49.5	60.0
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	60.0	60.0	49.0	56.0	60.4
Höhe für Unterbau	cm													
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0		110.0	110.0	104.0	104.0	92.0	86.0	96.5
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm													
Höhe verstellbar	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Leergewicht	kg	82.5	81.5	80.5	78.5	77.5		77.5	74.5	70.5	66.5	64.5	50.4	76.0
Elektrischer Anschluss ⁵⁾														
Spannung	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswerte	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	2
Absicherung	A	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss														
Druckschlauch G3/4	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
weitere Anschlussarten														
Wasserdruck	bar	0.5–8	0.5–8	0.5–8	0.5–8	0.5–8		0.5–8	0.5–8	0.5–8	0.5–8	0.5–8	0.5–8	0.5–8
Sicherheit und Service														
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	PL	PL	UKR	PL	SL
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich												
Service durch		Electrolux AG						Electrolux AG						
Ausstattung														
Anschlusskabel mit Stecker	m	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		1.80	1.80	1.80	1.80	2.50	1.50	1.5
Ablaufschlauch	m	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45		1.45	1.45	1.45	1.45	2.10	1.45	1.7
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Wasserschutzsystem		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Trommelantrieb		Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM		Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM	Inverter	Inverter	Universal	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

•/- vorhanden / nicht vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60456. Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standard-Waschzyklen (60°C, 40°C, Voll- und Teilbeladung) sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

²⁾ Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.

³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁵⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

⁶⁾ Im Standardprogramm «Baumwolle 60°C» bei vollständiger Befüllung.

⁷⁾ Die Darstellungsweise 60/ 601/2 /401/2 steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60°C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60°C/40°C» mit Teilbeladung.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Waschvollautomaten

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		WASL3M103	WASL5T300	WAGL4T300
Nennkapazität	kg	8.0	6.0	7.0
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine/ Frontlader	Waschmaschine/ Toplader	
Effizienz und Verbrauch ¹⁾				
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	76	91	139
Energieverbrauch Standardprogramm ⁸⁾ 60/60 1/2/40 1/2	kWh	1.20 / 0.85 / 0.50	0.45 / 0.37 / 0.36	0.82 / 0.49 / 0.45
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten/unausgeschalteten Zustand	W	2.00 / 0.40	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30
Wasserverbrauch pro Jahr	L	12100	9490	9990
Gebrauchseigenschaften				
Schleudereffizienzklasse ¹⁾	von A bis G	B	A	B
Maximale Schleuderdrehzahl ¹⁾	U/min	1400	1500	1300
Restfeuchte ^{1) 2)}	%	53	44	53
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	
Programmdauer des Standardprogramms ⁷⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	min	200 / 140 / 125	280 / 230 / 225	250 / 195 / 195
Automatische Ausschaltzeit	min		5	5
Luftschallemission ⁶⁾				
Waschen	dB (A) re 1pW	48	49	47
Schleudern	dB (A) re 1pW	70	79	79
Bauform				
Einbaugerät				
Standgerät mit Arbeitsplatte		•		
Standgerät unterbaufähig				
Türanschlag ³⁾	l / r / w	l	oben	oben
Abmessungen Gerät ⁴⁾				
Höhe	cm	85.0	89.0	89.0
Breite	cm	60.0	40.0	40.0
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	60.4	60.0	60.0
Höhe für Unterbau	cm			
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	96.5		
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm		127.0	127.0
Höhe verstellbar	mm			
Leergewicht	kg	77.0	62.5	63.0
Elektrischer Anschluss ⁵⁾				
Spannung	V/Hz	400 N / 230 1N / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswerte	kW	3.2	2.2	2.2
Absicherung	A	16 / 10	10	10
Wasseranschluss				
Druckschlauch G3/4	m	1.5 (ohne Stecker)	1.5	1.5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		•/•	•/-	•/-
weitere Anschlussarten				
Wasserdruck	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sicherheit und Service				
Herkunftsland		SL	PL	PL
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Service durch				
Ausstattung				
Anschlusskabel mit Stecker	m	1.5	1.60	1.60
Ablaufschlauch	m	1.7	2.00	2.00
Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil			•	•
Wasserschutzsystem			•	•
Trommelantrieb		Inverter	Inverter PM	Inverter PM
Garantie	Jahre	2	2	2

Erläuterungen

•/- vorhanden / nicht vorhanden

- ¹⁾ Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60456. Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standard-Waschzyklen (60°C, 40°C, Voll- und Teilbeladung) sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- ²⁾ Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
- ³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- ⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- ⁵⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
- ⁶⁾ Im Standardprogramm «Baumwolle 60°C» bei vollständiger Befüllung.
- ⁷⁾ Die Darstellungsweise 60/ 601/2 /401/2 steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60°C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60°C/40°C» mit Teilbeladung.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Wasch- /Trockenautomaten

FEA Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Geräteart		Waschtrockner		Frontlader
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		WTSL6IE302	WTSL4E301	WTSL4E302
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60°C ¹⁾				
Energieeffizienzklasse				
A (niedriger Energieverbrauch), ..., G (hoher Energieverbrauch)		A	A	A
Energieverbrauch ¹⁾	kWh	0.9	0.86	0.97
Wasserverbrauch	l	75	61	56
Verbrauchsdaten Trockner ¹⁾				
Energieverbrauch	kWh	3.17	5.84	4.33
Wasserverbrauch	l	2	54	59
Gebrauchseigenschaften ¹⁾				
Füllmenge				
– Waschen	max. kg	10	10	8
– Trocknen	max. kg	6	6	4
Waschwirkungsklasse A (besser), ..., G (schlechter)		A	A	A
Schleudewirkungsklasse A (besser), ..., G (schlechter)		A	A	A
– bei Entwässerungsgrad ²⁾	%	44	44	44
– bei Schleuderdrehzahl	U./min	1550	1550	1550
Dauer				
– Waschen	min	300	265	285
– Trockenzeit	min	480	435	335
– Waschen und Trocknen	min	780	700	620
Bauform				
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	–
Standgerät unterbaufähig		–		•
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		–		•
fahrbar		–		–
Türanschlag ³⁾		li	li	li
Abmessungen				
Höhe	cm	87	85	81.9
Breite	cm	60	60	59.6
Tiefe einschliesslich Wandabstand ⁴⁾	cm	66	66	54.4
Höhe für Unterbau ⁴⁾	cm			
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm			
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	110	110	98
Höhe verstellbar	cm	1.5	1.5	1.5
Leergewicht	kg	97.5	81.5	72.5
Steuerung der Trocknung				
durch Zeitwahl ⁵⁾		•	•	•
durch elektronische Feuchtigkeitسابtastung ⁶⁾		•	•	•
System und Ausstattung				
Einfüllöffnung	cm	vorne, ø 34	vorne, ø 34	vorne, ø 34
Anschlusskabel mit Stecker	m	1.8	1.8	1.8
Ablaufschlauch	m	1.4	1.4	1.4
AquaStop-Zulaufschlauch		•	•	•
Rundum-Geräuschisolation				
Vollelektronische Trockenprogramme		•	•	•
Zusatzprogramme und Zeitprogramm		•	•	•
Anzeige der Programmzeit		•	•	•
Trommelinnenbeleuchtung				
Einspülkammern		3	3	3
Motorsystem		Inverter PM	Inverter PM	Inverter PM
Strom- und Wasserversorgung				
Elektrischer Anschluss ⁷⁾				
– Spannung	V	230 / 50	230 / 50	230 / 50
– Anschlusswerte	kW	2.2	2.2	2
– Absicherung	A	10	10	10
Wasseranschluss				
– Druckschlauch G ¾“	m	1.5	1.5	1.5
– anschliessbar an: Kalt-/ Warmwasser		•/–	•/–	•/–
– Wasserdruck	bar	0.5–8	0.5–8	0.5–8
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•
Herkunftsland		IT	IT	IT
Garantie	2 Jahre	•	•	•
Service durch Electrolux AG		•	•	•
Gebrauchsanweisung	D/F/I	•	•	•
Installationsanweisung	D/F	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters				
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

- vorhanden bzw. ja
- nicht vorhanden bzw. nein

¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60 °C» und «Baumwolle schranktrocken».

²⁾ Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁵⁾ Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

⁶⁾ Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

⁷⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

Wäschetrockner



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		TWSL6IE301	TWSL4IE300	TWSL4E302		TWGL5IE300	TWGL5E301	TWGL3E300	TWL3E301	TWSL3M101
Nennkapazität	kg	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	7.0
Kategorie / Geräteart		Wärmepumpentrockner				Wärmepumpentrockner				
Effizienz und Verbrauch ¹⁾										
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr		177	177	177		177	177	235	235	212
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms Voll- / Teilbefüllung	kWh	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83		1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.99 / 1.07	1.93 / 1.08	1.68 / 1.40
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand	W	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05		0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.13 / 0.13	0.50 / 0.50	0.50 / 0.50
Automatische Ausschaltzeit	min	10	10	10		10	10	10	10	2
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display		Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display	Pfeil auf Display
Gebrauchseigenschaften										
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms ¹⁾	min	121	121	121		121	121	117	136	131.00
Programmdauer Voll- /Teilbefüllung	min	152 / 97	152 / 97	152 / 97		152 / 97	152 / 97	154 / 89	178 / 104	140 / 99
Kondensationseffizienzklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A		A	A	B	B	A
Gewichtete Kondensationseffizienz ¹⁾	%	91	91	91		91	91	82	81	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Voll- / Teilbefüllung	%	91 / 91	91 / 91	91 / 91		91 / 91	91 / 91	82 / 82	81 / 81	91 / 91
Luftschallemission ²⁾	dB (A) re 1pW	63	63	63		63	63	66	66	66
Bauform										
Einbaugerät										
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•		•	•	•	•	•
Standgerät unterbaufähig										
Standardgerät für Wasch- /Trockensäule		•	•	•		•	•	•	•	•
Türanschlag ³⁾	l / r / w	l / w	l / w	l / w		l / w	l / w	l / w	l / w	l / w
Abmessungen Gerät ⁴⁾										
Höhe	cm	85	85	85		85	85	85	85	85.0
Breite	cm	60	60	60		60	60	60	60	60.0
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	66.5	66.5	66.5		66.5	66.5	66.5	66.5	60.0
Höhe für Unterbau	cm									
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	115.0	115.0	115.0		115.0	115.0	115.0	115.0	117.0
Höhe verstellbar	mm	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	3.00
Leergewicht	kg	50.0	50.0	50.0		59.5	50.0	48.5	48.5	60.0
Elektrischer Anschluss ⁵⁾										
Spannung	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 1N, 400 3N / 50
Anschlusswerte	kW	0.70	0.70	0.70		0.70	0.70	0.90	0.80	1.00
Absicherung	A	5	5	5		5	5	5	5	10
Sicherheit und Service										
Herkunftsland		PL	PL	PL		PL	PL	PL	PL	SL
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								
Service durch										
Ausstattung										
Kondensatdirektablauf		•	•	•		•	•	•	•	•
Anschlusskabel mit Stecker	m	2.1	2.1	2.1		2.1	2.1	2.1	2.1	1.9 (ohne Stecker)
Trommelantrieb		Inverter	Inverter	Inverter		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Garantie	Jahre	2	2	2		2	2	2	2	2

Erläuterungen

- / - vorhanden / nicht vorhanden
 - ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121. Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
 - ²⁾ Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung
 - ³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
 - ⁴⁾ Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Abmessungen sind den Prospekten zu entnehmen.
 - ⁵⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen
- Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Kühl-/–Gefriergeräte



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		EAL6147WOX	SB339NF	SB318NF	SB315N		SB309	ST265	ST230	SC380F	SC320	SK231	TK139
Kategorie / Geräteart		FoodCenter	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination		Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühl-und Gefrier-kombination	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauart		Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend		Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Effizienz und Verbrauch													
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A+++	A+++	A++		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	351	274	263	239		231	197	183	169	109	169	95
Nutzinhalt													
gesamt	L	538	360	324	311		303	259	223	380	314	226	133
- Kühlteil	L	359	266	230	220		194	209	180	380	314	208	115
- Kaltlagerfach	L												
- Kellerfach	L												
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen												
- Gefrierfach	L	179	94	94	91		109	50	43			18	18
Sternekennzeichen Gefrierteil ²⁾		4	4	4	4		4	4	4			4	4
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		•/•	•/•	•/•	•/•		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Leistung													
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	4	18	18	20		30	20	19			11	12
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	13	8	8	10		5	3	3			2	2
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38
Luftschallemission ⁵⁾	dB	44	42	42	44		40	40	40	41	39	40	38
Bauform													
Standgerät		ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Einbaugerät (Breitennorm)													
Unterbaugerät													
Integrierbar ⁶⁾													
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		2	2	2	2		2	2	2	1	1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		L / R	R / w	R / w	R / w		R / w	R / w	R / w	R / w	R / w	R / w	R / w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen Gerät													
Höhe	cm	178.0	201.0	186.0	184.0		174.5	159.0	140.4	186.0	154.4	125.0	85.0
Breite	cm	91.2	59.5	59.5	59.5		59.5	54.5	54.5	59.5	59.5	55	59.5
Tiefe	cm	73.8	65.0	65.0	64.7		64.7	60.4	60.4	65.0	66.8	61.2	63.5
Abmessungen Nische ⁷⁾													
Höhe	cm												
Breite	cm												
Tiefe	cm												
Leergewicht ⁸⁾	kg	138.0	73.5	69.0	73.1		62.1	44.5	44.0	64.0	56.5	43.5	34.0
Elektrischer Anschluss													
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	W	280	*	*			120	110	110		80		80
Absicherung	A	1.3	*	*								0.8	0.5
Sicherheit und Service													
Herkunftsland		KR	TR	TR	HU		HU	HU	HU	TR	HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						
Service durch		Electrolux AG					Electrolux AG						
Ausstattung													
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	•	•	•		•	•	•			•	•
- unabhängig von der Kühltemperatur		•	•	•	•								
- zusammen mit Kühltemperatur							•	•	•			•	•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•		•						
Warnsignal / Störung Gefrierteil		optisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch								
Warnsignal: Tür offen		akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	akustisch					optisch und akustisch	optisch und akustisch		

Erläuterungen
- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich

Haushalt-Kühl-/–Gefriergeräte

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux				Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		TK137	TC152				WA3140	DS 200 FS RE WE	RF62
Kategorie / Geräteart		Kühlschrank	Kühlschrank				Absorber	Absorber	Absorber
Bauart		Freistehend	Freistehend				Freistehend	Freistehend	Freistehend
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A++				D	D	
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	147	94				374	270	
Nutzinhalt									
gesamt	L	133	150				40	21	54
- Kühlteil	L	115	150				40	21	49
- Kaltlagerfach	L								
- Kellerfach	L								
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen								
- Gefrierfach	L	18							5
Sternekennzeichen Gefrierteil ²⁾		4							
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)		•/-	•/-				•/-		
Leistung									
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	12							
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	2							
Klimaklasse		SN-T	SN-T				N	SN	N
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43				16 > 32	10 > 32	16 > 32
Luftschallemission ⁵⁾	dB	40	38				geräuschlos	geräuschlos	geräuschlos
Bauform									
Standgerät		ja	ja				ja	ja	ja
Einbaugerät (Breitennorm)									
Unterbaugerät									
Integrierbar ⁶⁾									
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1				1	1	1
Türanschlag (L links/R rechts/w wechselbar)		R / w	R / w				R / w	R / w	R / w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-				-/-	-/-	-/-
Abmessungen Gerät									
Höhe	cm	85.0	85.0				58.0	49.5	61.7
Breite	cm	59.5	59.5				42.5	42.2	48.6
Tiefe	cm	63.5	63.5				45.1	39.3	49.5
Abmessungen Nische ⁷⁾									
Höhe	cm								
Breite	cm								
Tiefe	cm								
Leergewicht ⁸⁾	kg	36.0	31.5				20.0	14.0	25.0
Elektrischer Anschluss									
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 / 50	230 / 50				230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert	W	80	70				90	65	110
Absicherung	A	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		HU	HU				HU	HU	HU
Garantie	Jahre	2	2				2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							
Service durch		Electrolux AG							
Ausstattung									
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•							
- unabhängig von der Kühltemperatur									
- zusammen mit Kühltemperatur		•							
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung									
Warnsignal / Störung Gefrierteil									
Warnsignal: Tür offen									

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

1)

Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben

2)

• -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

3)

Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten

4)

Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

5)

Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW

6)

Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

7)

Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich

8)

Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Freistehende Geräte

78 / 79

Haushalt-Gefriergeräte



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		SG235NF	SG231N	SG198	SG181N		TG095	TG092	GT223	GT327	GT380
Kategorie / Geräteart		Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät		Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Bauart		Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend		Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Effizienz und Verbrauch											
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A++	A++	A++		A+++	A++	A+++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	328	229	192	202		96	144	122	150	243
Nutzinhalt											
gesamt	L	280	229	194	180		90	90	223	327	371
Gefrierteil 4 Stern	L	280	229	194	180		90	90	223	327	371
sonstige Fächer	L										
Sternekennzeichen sonstige Fächer		4	4	4	4		4	4	4	4	4
Gefrierteil No Frost		ja	ja		ja						
Leistung											
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	15	20	28	28		24	24	53	58	40
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	21	20	20	19		13	14	20	20	25
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Luftschallemission ⁵⁾	dB	42	42	40	43		40	42	40	44	45
Bauform											
Standgerät		ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja
Einbaugerät (Breitennorm)											
Unterbaugerät											
Integrierbar ⁶⁾											
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1	1	1	1		1	1	1	1	1
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		R / w	R / w	R / w	R / w		R / w	R / w			
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Abmessungen Gerät											
Höhe	cm	186.0	185.0	154.4	154.4		85.0	85.0	86.8	86.8	84.5
Breite	cm	59.5	59.5	59.5	59.5		59.5	59.5	120.1	161.1	130.0
Tiefe	cm	65.0	66.8	66.8	66.8		63.5	63.5	66.8	66.5	70.0
Abmessungen Nische ⁷⁾											
Höhe	cm										
Breite	cm										
Tiefe	cm										
Leergewicht ⁸⁾											
	kg	68.0	76.1	57.3	64.3		38.0	38.0	54.0	65.0	66.0
Elektrischer Anschluss											
Spannung/Frequenz	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswert	W	*	160	160	160		120	120	60	140	*
Absicherung	A	*	0.9	0.9	0.8		0.7	0.7	0.3	0.3	*
Sicherheit und Service											
Herkunftsland		TR	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	CN
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			
Service durch		Electrolux AG						Electrolux AG			
Ausstattung											
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•				•	•	•
Warnsignal: Tür offen		optisch und akustisch	optisch und akustisch								
Warnsignal: Temp./Störung / optisch/akustisch		optisch und akustisch	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden
- ¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
- ²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
- ³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
- ⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
- ⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
- ⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
- ⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich
- ⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten. * Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt

Haushalt-Elektroherde

FEA

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.

Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		FEH60G3	FEH60G2	FEH60P1	FEH50G3	FEH50P2
Kategorie / Geräteart		Standherd	Standherd	Standherd	Standherd	Standherd
Effizienz und Verbrauch ¹⁾						
Energieeffizienzindex ⁴⁾	EElcavity	95.3	95.3	94.9	94.9	96.2
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	0.95	0.95	0.84	0.84	0.84
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0.85	0.85	0.75	0.76	0.76
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W	0.99 / 0	0 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0	0 / 0
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus	-	-	-	-	-
Anzahl Garräume		1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	77	77	62	62	62
Gebrauchseigenschaften ¹⁾						
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft	°C	275	275	275	250	250
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	-	-	-	-	-
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W	-	-	-	-	-
Nutzbare Grillfläche	cm²	1424	1424	1120	1120	1120
Nutzbares Garraumvolumen	L	72	72	57	57	57
Abmessungen Gerät ²⁾						
Höhe	cm	84.7-86.7	84.7-86.7	84.7-86.7	85.8	85.8
Breite	cm	59.6	59.6	59.6	50.0	50.0
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0
Leergewicht ³⁾						
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	47,8	46,5	47,6	44,0	43,0
Ausstattung						
Backofen		gross	gross	mittel	mittel	mittel
Innenabmessungen	cm	35.8x47.9x41.1	35.8x47.9x41.1	32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•
Umluft		-	•	•	-	•
Heissluft		•	-	-	•	-
Dampf		-	-	-	-	-
Mikrowelle		-	-	-	-	-
Katalytische Reinigungshilfe		-	-	-	-	-
Pyrolytische Reinigungshilfe		-	-	-	-	-
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		-/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		• / -	- /-	- /-	• / -	- /-
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar		-	-	-	-	-
Elektrischer Anschluss						
Max. Nennleistung	kW	10.5	9.5	9.0	8.1	7.4
Max. Gesamtanschlusswert	kW	10.5	9.5	9.0	8.1	7,4
Spannung	V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Absicherung	A	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•
Herkunftsland		PL	PL	RO	RO	RO
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Mikrowellengerät

Firmen- oder Markenname	Electrolux	Electrolux
Bauform / Aufstellungsart	Mikrowellengerät	Mikrowellengerät
Freistehend	•	•
Einbau SMS 55 cm/ Euro 60 cm	°	-
Verkaufsbezeichnung	EMM15008OW	EMS21400W
Gerätemasse		
Höhe	cm 22.4	28.7
Breite	cm 42.4	48.5
Tiefe	cm 31.5	42.2
Tiefe bei geöffneter Tür	cm 65.5	74
Türscharnier	cm links	links
Leergewicht	kg 8.6	13.3
Ausstattung		
Garraum Höhe	cm 17.8	18.5
Breite	cm 27.5	31.4
Tiefe	cm 29.7	31.4
Nutzfläche	cm² 715	985
Volumen	l 15	21.23
Sichtfenster/Garraumbeleuchtung	•/•	•/•
Material Innenraum	Stahlblech lackiert	Stahlblech lackiert
Leistungsregulierung	elektromechanisch	elektromechanisch
Leistungswahl	7 Stufen	5 Stufen
	elektromechanisch	elektromechanisch
Timer/ Kontrollanzeige	optisch/akustisch	optisch/akustisch
Tageszeitanzeige	-	• abschaltbar
Elektrische Daten		
Netzspannung	V 220 - 240	230
Frequenz	Hz 50	50
Absicherung	A 10	10
Max. Gesamtanschlusswert	kW 0.9	1.25
Anschlussart/ Zuleitung	Kabel 1.0 m	Kabel 1.0 m
Gebrauchseigenschaften		
Betriebsarten und Nennleistungen		
Einzelwerte (bei Kombigeräten)		
Anschlusswert Mikrowellen	max. Watt 500	800
Anschlusswert Grill	max. Watt -	1000
Quarzgrill/ Drehspieß	-/-	•/-
Zubehör		
Glasdrehteller	Ø 25,5 cm	27 cm
Grillrost/ Crostino-Platte	-/-	•/•
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	•	•
Herkunftsland	CN	CN
Garantie	2 Jahre •	•
Service durch Electrolux AG	•	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i •	•
Installationsanweisung	d/f/i •	•
Name und Adresse des Anbieters	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich	

• vorhanden bzw. ja
* gegen Mehrpreis
- nicht vorhanden bzw. nein

Freistehende Geräte

Gasgeräte



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modellbezeichnung		GHGL4046	GHL3046	GHGL446	GHL346		GHL246	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN	FGH50K3
Kategorie/Geräteart		Gas-Einbauherd (EUR)		Gas-Einbauherd (SMS)			Gas-Einbauherd (SMS)	Gas-Einbaukochmulde (EURO/SMS)		Gas-Einbaukochmulde (SMS)	Standgerät
Ausführung											
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4		4	4	4	4	4
Anzahl Garräume		1	1	1	1		1				1
Volumen pro Garraum	L	69	75	69	75		77				50
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen		•	•	•	•						•
Elektrische Zündung für Backofen/Kochzonen		•/•	•/•	•/•	•/•						•/•
Abmessungen Gerät ²⁾											
Höhe	cm	59.5	59.5	75.9	75.9		75.9	-	-	-	85.5
Breite	cm	59.4	59.4	54.8	54.8		54.8	59.0	58.0	58.0	50.1
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	57.2	57.2	57.2	57.2		57.2	52.0	52.0	52.0	60.0
Leergewicht ³⁾											
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	41.5	37.2	46	41.7		44.0	3.5	3.5	3.5	42.0
Ausstattung Kochzonen											
vl: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/ kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45		16-22/2.0-0.45				16-28/3.0-0.72
hl: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/ kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45		16-22/2.0-0.45				12-18/1.0-0.35
hr: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/ kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45		16-22/2.0-0.45				14-24/2.0-0.43
vr: Ø Pfannenboden/Leistung	cm/ kW	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33		14-18/1.0-0.33				14-24/2.0-0.43
Kochmulde kombinierbar		GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN		GKM44CN				
Pfannenrost 2-teilig, emailliert									•	•	•
Pfannenrost 2-teilig, Guss								•			
Ausstattung Backofen											
Backofen		gross	gross	gross	gross		gross				gross
Backofen-Temperaturregler		150-250 °C	150-250 °C	150-250 °C	150-250 °C		150-250 °C				Stufe 1-8 (150-250 °C)
Backofen-Funktionswahlschalter		4 Stellungen	2 Stellungen	4 Stellungen	2 Stellungen						2 Stellungen
Beleuchtung / Sichtfenster		•/•	•/•	•/•	•/•		-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Vollglastüre mit 3-fach-Verglasung		•	•	•	•		•				2-Fach
Beheizungsart Konventionell		•	•	•	•		•				•
Umluftgebläse		•		•							
Infrarotgrill/Gas-Grill		•/-	•/-	•/-	•/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Elektro-Motordrehspiess		•		•							
Backofen Swiss-Clean-emailliert			•		•		•				•
Katalytische Reinigungshilfe		•		•							
Zubehör											
Kuchenblech Swiss-Clean-Email/Aluminium		•/-	-/•	•/-	-/•		-/•	-/-	-/-	-/-	-/•
Gitterrost (verchromt)		•	•	•	•		•				•
Gas Anschluss											
Gasanschluss mit Klappe/Gasanschluss oben links		-/•	-/•	•/-	•/-		•/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar (Mehrpreis)		•	•	•	•		•				•
Geräteschublade											•
Elektrischer Anschluss											
Max. Nennleistung Backofen Gas	kW	2.7	2.7	2.7	2.7		2.7				2.7
Max. Gesamtanschlusswert Gas	kW	9.7	9.7	9.7	9.7		9.7				10.7
Leistung Infrarotgrill	kW	1.7	1.7	1.7	1.7						
Spannung	V	230V~*	230V~*	230V~*	230V~*						230V~**
Absicherung	A	10	10	10	10						10
SVGW-Zulassung		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	10-007-1
SEV Plus		•	•	•	•		•	•	•	•	
Sicherheit und Service											
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•		•	•	•	•	•
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	RO
Garantie	Jahre	2	2	2	2		2	2	2	2	2
Service durch		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG		Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG	Electrolux AG
Gebrauchsanweisung	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Aufstell- und Einbaukonstruktion	Sprachen	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich					Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Erläuterungen

- / o / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Standgeräte

- Abstände zu Möbel-Unterschranken mindestens 2cm je Seite
- Aufstellen gemäss Installationsanweisung

²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

* Kabel 1.1m mit Stecker (Typ 13)

** Kabel 1.5m mit Stecker (Typ 13)

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Gas-Einbaurechauds



Markenname		Electrolux		Electrolux		
Modellbezeichnung		GK58DKG4O		GK36DKG2O		
Kategorie / Geräteart		Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen				
Gerätemasse						
Höhe	mm	49		51		
Breite	mm	590		360		
Tiefe	mm	520		520		
Falzmass /Tisch-Ausschnittmasse						
Radius	mm	R 13 / R 5		R 10 / R 5		
Breite	mm	596/560		366/340		
Tiefe	mm	526/490		526/490		
Leergewicht	kg	12.2		7.9		
Ausstattung der Kochzonen						
vl: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	180-260	3.9 - 1.4	80-180	1.0 - 0.33
hl: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6	180-260	2.95 - 0.75
hr: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6		
vr: ø Pfannenboden / Leistung	mm	kW	80-180	1.0 - 0.33		
Zündsicherung für Kochzonen			•		•	
Elektrische Zündung für Kochzonen			•		•	
Elektrischer-Anschluss						
Spannung	V	230V~ (Stecker Typ 13)		230V~ (Stecker Typ 13)		
Absicherung	A	10		10		
Länge Anschlusskabel inkl. Stecker (Typ 13)	m	1.5		1.5		
Sicherheit und Service						
Umrüstbar auf Flüssiggas 50mbar (Mehrpreis)		•		•		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•		•		
SVGW-Zulassung		18-004-1		18-004-1		
Herkunftsland		IT		IT		
Garantie	2 Jahre	•		•		
Service durch Electrolux AG		•		•		
Gebrauchsanweisung	D/F/I	•		•		
Einbauanleitung	D/F/I	•		•		
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich				

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Déclarations de marchandise
Appareils encastrables 60 cm
Appareils encastrables 55 cm
Appareils indépendants

Fours électroménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB6PL80Q		EB6SL80Q	EB6SL80	EB6GL80	EB6L80	EB6GL50Q	EB6GL40X	EB6GL40
Type de construction		Fours encastrables 60cm (EUR)					Fours encastrables 60cm (EUR)						
		Profi Steam		CombiSteam	Pyrolyt B.Crisp		Pyrolyt B.Crisp	Pyrolyt			BakingCrisp	Classic – chal. tourn.	
Données de consommation ¹⁾													
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EEIcavity	61.9	61.9	81.0	61.2		81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A+	A++		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	0.99	0.89	1.09	1.09		1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.52	0.52	0.68	0.52		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle				2.6 - 7.8		2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	3.9 - 7.8			
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	70	70	70	71		71	71	71	71	71	71	71
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾													
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	230/230	230/230	230/230	300/300		300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Température de vapeur	°C	50-100	50-99	50-99									
Puissance micro-ondes de sortie	W												
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	70	70	70	71		71	71	71	71	71	71	71
Dimensions ²⁾													
Hauteur	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Poids à vide ³⁾													
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	41.0	38.5	38.0	37.0		35.5	35.5	35.5	35.0	36.5	35.0	35.0
Équipement													
Four		grand	grand	grand	grand		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.4		35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé													
Air chaud		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Vapeur		•	•	•	•		•				•		
Micro-ondes													
Nettoyage catalytique												•	
Autonettoyage pyrolytique					•		•	•	•	•			
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Minuterie / programmeur		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique													
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	3.5	10.85***	10.85***	10.85***
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~		400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Fusible	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***		2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sécurité et service													
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

⁴⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁵⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A

** Câble 2.2m avec prise type 12

*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours électroménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40		EB6L40Y	EB6L20	EB6L20Y	EB4PL70K	EB4SL70K	EB4GL70K	EB4GL70	EB4PL80Q
Type de construction		Fours encastrables 60cm (EUR) Classic – chal. tourn.					Fours encastrables 60cm (EUR)		Fours encastrables Compact 45 (EUR)			Compact 45 (EUR)		Fours encastrables Compact 45 (EUR)
							Classic – chal. tourn.		Profi Steam		CombiSteam		SoloSteam	
Données de consommation ¹⁾														
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	80.8	80.8	80.8		80.8
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+		A+
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	0.99	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.89	0.89	0.89		0.89
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	0.59	0.59	0.59		0.59
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0/0	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle													2.2 - 5.1
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	71	43	43	43	46	43
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾														
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	275/275	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	230/230	230/230	230/230		300/300
Température de vapeur	°C									50-100	50-99	50-99	50-96	
Puissance micro-ondes de sortie	W													
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424		1424
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	71	43	43	43	46	43
Dimensions ²⁾														
Hauteur	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Poids à vide ³⁾														
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	33.5	33.5	32.5	32.0		32.0	32.0	32.0	39.8	39.5	41.1	32.9	35.7
Équipement														
Four		grand	grand	grand	grand		grand	grand	grand	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.4, 47.8, 44.7	21.6, 47.8, 41.6
Eclairage / hublot	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Air pulsé														
Air chaud	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Vapeur										•	•	•	•	•
Micro-ondes														
Nettoyage catalytique	•			•										
Autonettoyage pyrolytique														•
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•
Minuterie/ programmeur	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique														
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Puissance connectée totale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Tension/fréquence	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~		230V~	400V 2-3~	230V~	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	400V 2N~ / 230V~*
Fusible	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10		1x16	2-3x10	1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	10	2x10/1x16
Sécurité et service														
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	PL	PL	PL	PL	PL
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible
- ¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
- ²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
- ³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
- ⁴⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
- ⁵⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
- ⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1
- * Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
- ** Câble 2.2m avec prise type 12
- *** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours électroménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EB4SL80	EB4SL40	EB4GL40	EB4PL90K		EB4SL90K	EB4GL90K	EB4L90	EB3SL70K	EB3SL90K	EB3GL30	EB3GL70	EB3GL90
Catégorie /type d'appareil		Fours encastrables Compact 45 (EUR)					Fours encastrables Compact 45 (EUR)			Fours encastrables Compact 38 (EUR)			Compact 38 (EUR)	
	Pyrolyt		Classic – chal. tourn.		Micro-ondes combiné		Micro-ondes combiné	Micro-ondes solo		CombiSteam	Micro-ondes combiné	Hotair	SoloSteam	Micro-ondes solo
Données de consommation ¹⁾														
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EElcavity	80.8	80.8	80.8						95.7		95.7		
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A+	A+						A		A		
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	0.89	0.89	0.89										
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.59	0.59	0.59	0.59		0.59	0.59		0.73	0.73	0.73		
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle	2.2 – 5.1												
Nombre d'espaces de cuisson	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾														
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300/300	300/300	300/300	230/230		230/230	230/230	230 (grill)	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Température de vapeur	°C									50-96			50-96	
Puissance micro-ondes de sortie	W				100-1000		100-1000	100-1000	100-1000		100-1000			100-1000
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume de l'espace de cuisson	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Dimensions ²⁾														
Hauteur	cm	45.5	45.5	45.5	45.5		45.5	45.5	45.5	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	31.5	31.5	31.5	31.5		31.5	31.5	31.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Poids à vide ³⁾														
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	35.7	34.2	30.8	43.8		43.8	43.0	38.4	34.0	42.5	30.0	29.0	39.5
Équipement														
Four		moyen	moyen	moyen	moyen		moyen	moyen	moyen	petit	petit	petit	petit	petit
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.7, 48.0, 41.1		21.7, 48.0, 41.1	21.7, 48.0, 41.1	19.9, 48.0, 44.2	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•		•	•						
Air pulsé														
Air chaud		•	•	•	•		•	•		•	•	•		
Vapeur										•			•	
Micro-ondes					•		•	•	•		•			•
Nettoyage catalytique														
Autonettoyage pyrolytique		•												
Grilloir infrarouge existant/ à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grilloir moteur/ à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/-	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Minuterie/ programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique														
Valeur nominale maximale	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Puissance connectée totale maximale	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Tension/ fréquence	V	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*		400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**	230V~**
Fusible	A	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16		2x10/1x16	2x10/1x16	10	10	10	10	10	10
Sécurité et service														
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		PL	PL	PL	PL		PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

⁴⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁵⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A

** Câble 2.2m avec prise type 12

*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Cuisinières électroménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EH6GL40X	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40		EH6L40Y	EH6L20	EH6L20Y	EH6K10
Catégorie /type d'appareil		Four encastrable 60cm (EUR)								
		Classic - chal. tourn.					Classic - chal. tourn. (230V)	Classic - chal. tourn.	Classic - chal. tourn. (230V)	Conventionnelle
Données de consommation ¹⁾										
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	95.4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	1.09	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.83
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0/0	0/0
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle									
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	71	77
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾										
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300/300	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	275/-
Temperature de vapeur	°C									
Puissance micro-ondes de sortie	W									
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	71	77
Dimensions ²⁾										
Hauteur	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	59.4
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	46.0
Poids à vide ³⁾										
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	36.0	34.5	33.0	33.0		33.0	33.0	33.0	29.5
Équipement										
Four		grand	grand	grand	grand		grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8
Eclairage / hublot	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Air pulsé										
Air chaud	•	•	•	•	•		•	•	•	
Vapeur										
Micro-ondes										
Nettoyage catalytique	•			•						
Autonettoyage pyrolytique										
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•
Minuterie/ programmateur	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	-/-	-/-
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique										
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	10.10***
Tension/fréquence	V	400V 2-3N-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-		230V- / 400V 2-3N-	400V 2-3-	230V- / 400V 2-3N-	400V 2-3-
Fusible	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		1x16 / 2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16
Sécurité et service										
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

⁴⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁵⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A

** Câble 2.2m avec prise type 12

*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Machine à café

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque	Electrolux
Type ou désignation commerciale	Machine à café automatique encastrable
Modèle / Référence	ESP4SL10
Données relatives à la consommation	
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	A
Consommation d'énergie ¹⁾	kWh 61
Fonction économie d'énergie	•
Déclenchement automatique programmable	min 30/60/120
Caractéristiques d'utilisation für	
Machine à café automatique	•
Machine à café à capsules/à dosettes	–
Machine à café à piston	–
Buse à eau chaude	•
Buse à vapeur	•
Cappuccino manuel/automatique	–/•
Fonction pour chocolats chauds	–
Type de pose	
Appareil à pose libre	-
Appareil encastrable	•
Dimensions ²⁾	
Hauteur	cm 45.5
Largeur	cm 59.6
Profondeur	cm 46.0
Dimensions d'encastrement L/ H/ P (largeur/hauteur/profondeur)	cm 56/45/55
Poids à vide	kg 23.5
Caractéristiques techniques	
Alimentation électrique	
Raccordement électrique selon plaque signalétique	
Tension	volts (V) 220 – 240
Puissance	watts (W) 1350
Capacité	
Réservoir à eau	litres (L) 2.5
Conteneur à grains	grammes (g) 400
Réservoir à lait	litres (L) 0.5
Écoulement de café /de lait	
Réglable en hauteur de/jusqu'à	cm 8.5 – 14
Sécurité et service	
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité	•
Pays d'origine/fabrication	IT
Garantie	2 ans •
Service par Electrolux SA	•
Nom et adresse du fournisseur	
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	

Explications

• disponible/oui

– non disponible/non

¹⁾ Valeurs déterminées selon la méthode FEA en vigueur.

²⁾ Dimensions de la niche d'encastrement pour les appareils encastrables. Pour les autres dimensions, voir la brochure correspondante

Remarques: état des données figurant

dans le tableau-01/2020. Sous réserve de modifications.

L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		GK906TSILO	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK80TSILO		GK78FTIPO	GK78FTIFO	GK78TSIPO	GK78TSIBO	GK78TSIBCN	GK69FTIFO	GK69TSIPO
Catégorie /type d'appareil		Induction avec commande intégrée					Induction avec commande intégrée						
Dimensions appareil													
Hauteur	mm	49	66	132	49		49	49	49	49	49	49	49
Largeur	mm	900	380	380	800		770	770	770	770	766	700	700
Profondeur	mm	510	510	510	510		510	510	510	510	506	510	510
Dimensions de fente /Dimensions découpe													
Rayon	mm	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5
Largeur	mm	906/880	386/360	386/360	806/780		776/750	776/750	776/750	776/750	- / 750	706/680	706/680
Profondeur	mm	516/490	516/490	516/490	516/490		516/490	516/490	516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490
Poids à vide	kg	18.64	9.36	8.12	16.84		12.12	12.94	13.42	11.74	11.74	11.52	12.8

Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
av. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-210	3.2									120-160	2.5	120-160	2.5							120-160	2.5		
ar. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-210	3.2	300x350 ¹⁾	2.8	Cuvette 300	3.2	210-240	3.6							120-240	3.2							160-240	3.6
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2			160-240	3.6	120-320	3.6			120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.6		
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2							120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2		120-160	2.5	
Raccordement électrique																										
Tension/fréquence	V		400V 3N~		230V~		230V~		400V 3N~				400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~		400V 2N~	
Valeur de raccordement totale	kW		11.0		2.8		3.2		11.0				7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		3x16		1x16		1x16		3x16				2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

¹⁾ Surface du gril TY

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		GK69TSIBO	GK69TSIBCN	GK69TSIO	GK653TSIF		GK58FTIPO	GK58TSIPO	GK58TSIPCN	GK58TSILO	GK58TSIBO	GK58TSIBCN	GK58TSIO
Catégorie /type d'appareil		Induction avec commande intégrée					Induction avec commande intégrée						
Dimensions appareil													
Hauteur	mm	49	49	49	49		49	49	49	49	49	49	49
Largeur	mm	700	696	700	653		580	580	576	580	580	576	580
Profondeur	mm	510	506	510	523		510	510	506	510	510	506	510
Dimensions de fente /Dimensions découpe													
Rayon	mm	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5
Largeur	mm	706/680	- / 680	706/680	- / 534-637		586/560	586/560	- / 560	586/560	586/560	560	586/560
Profondeur	mm	516/490	- / 490	516/490	- / 490-507		516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490	490	516/490
Poids à vide	kg	12.26	12.26	12.26	7.86		10.56	11.58	11.58	12.16	10.5	10.5	11.54

Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8			120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8			120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-240	3.2			120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	200-240	3.6	200-240	3.6	120-240	3.2					120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Raccordement électrique																										
Tension/fréquence	V		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-				400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-	
Valeur de raccordement total	kW		7.35		7.35		7.35		6.9				7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	
Ampérage	A		2x16		2x16		2x16		2x16				2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16	
Longueur du câble de raccordement	m		1.5		1.5		1.5		1.5				1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

Plans de cuisson à induction et en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Type ou désignation commerciale			GK58TSICN	GK58TSIPLCN	GK58TCIO	GK58TCICN				GK38TSIDO	GK58IO	GK58ICN	GK80TSPLCN	GK78TSO	GK78TSCN	GK69TSO									
Catégorie/type d'appareil			Induction avec commande intégrée							Induction avec commande intégrée	Induction - commandés par cuisinière ou boîtier de commande				Vitrocéramique avec commande intégrée										
Dimensions appareil																									
Hauteur	mm	49	49	49	62				62	49	49	50	51	50	51										
Largeur	mm	576	618	576	380				380	580	576	828	770	766	700										
Profondeur	mm	506	548	506	510				510	510	506	548	510	506	510										
Dimensions de fente /Dimensions découpe																									
Rayon	mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5				R 10 / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5								
Largeur	mm	560	564-600	560	386/360				386/360	560	560	780-810	776/750	750	706/680										
Profondeur	mm	490	490-530	490	516/490				516/490	490	490	500-530	516/490	490	516/490										
Poids à vide	kg	10.54	11.12	10.42	7.74				7.74	10.96	10.96	10.82	10.06	10.06	9.4										
Nombre de zones de cuisson																									
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7						120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8						120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3	180	1.8
av. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW							120-210	3.2				120-210	3.2										
ar. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW							120-210	3.2				120-210	3.2										
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8						120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	210/140	2.2/1.0
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5						120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique																									
Tension/fréquence	V	400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		230V-						230V-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-	
Valeur de raccordement total	kW	7.35		7.35		7.35		3.7						3.7		7.35		7.35		7.35		7.35		7.0	
Ampérage	A	2x16		2x16		2x16		1x16						1x16		2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m	1.5		1.5		1.5		1.5						1.5		0.5		0.5		1.5		1.5			

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux				
Type ou désignation commerciale			GK69TSCN	GK65TSF	GK58TSO	GK58TSCN					GK58TSPLCN	GK58TCO	GK58TCCN	GK56TSO	GK56TSCN	GK38TSO	GK29TCO									
Catégorie/type d'appareil			Vitrocéramique avec commande intégrée							Vitrocéramique avec commande intégrée																
Dimensions appareil																										
Hauteur	mm	50	51	51	51			51	51	51	47	46	52	51												
Largeur	mm	696	653	580	576			618	580	576	529	556	380	290												
Profondeur	mm	506	523	510	506			548	510	506	489	516	510	510												
Dimensions de fente/Dimensions découpe																										
Rayon	mm	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5			- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5												
Largeur	mm	680	510-637	586/560	560			560-600	586/560	560	536/510	540	386/360	296/270												
Profondeur	mm	490	466-507	516/490	490			490-530	516/490	490	496/470	500	516/490	516/490												
Poids à vide	kg	9.36	7.86	7.59	7.59			8.26	7.5	7.5	7.1	7.82	5.44	4.1												
Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4			210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2	145	1.2
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180	1.8	145	1.2	145	1.2	145	1.2			145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	210 175 120	2.3 1.6 0.8	180/120	1.7/0.7
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	210/140	2.2/1.0			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9			180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2			145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2				
Raccordement électrique																										
Tension/fréquence	V	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-			400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V-	230V-												
Valeur de raccordement total	kW	7.0	5.3	6.5	6.5			6.5	6.5	6.5	6.0	3.5	2.9													
Ampérage	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16			2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16	1x16													
Longueur du câble de raccordement	m	1.5	1.5	1.5	1.5			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5													

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux						
Type ou désignation commerciale			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN		GK58YCN		GK58CCN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK56YCN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF				
Catégorie/type d'appareil			Plans de cuisson en vitrocéramique - commandés par cuisinière ou boîtier de commande								Plans de cuisson en vitrocéramique - commandés par cuisinière ou boîtier de commande - pour le marché de remplacement et pour l'encastrement dans les plans de travail en acier chromé																		
Dimensions appareil																													
Hauteur			mm	46	43	43	43		43	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47				
Largeur			mm	766	576	576	576		576	529	556	556	556	556	556	828	828	828	828	828	828	828	828	828	653				
Profondeur			mm	506	506	506	506		506	489	516	516	516	516	516	548	548	548	548	548	548	548	548	548	523				
Dimensions de fente /Dimensions découpe																													
Rayon			mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5		- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5					
Largeur			mm	750	560	560	560		560	536/510	540	540	540	540	540	780-810	780-810	780-810	780-810	780-810	780-810	780-810	780-810	780-810	530-637				
Profondeur			mm	490	490	490	490		490	496/470	500	500	500	500	500	500-530	500-530	500-530	500-530	500-530	500-530	500-530	500-530	500-530	484-507				
Poids à vide			kg	8.86	6.82	6.76	6.72		7.04	6.66	6.96	6.96	6.96	6.96	6.84	10.7	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	7.34				
Nombre de zones de cuisson																													
av. G: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8		265/170	2.4/1.5	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8		
ar. G: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		
ar. D: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3		210/120	2.2/0.9	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
av. D: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique																													
Tension/fréquence			V	400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		230V-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		230V-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-			
Valeur de raccordement total			kW	7.35		7.1		7.1		7.1		7.35		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0			
Ampérage			A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16			
Longueur du câble de raccordement			m	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5			

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK56PLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN	
Catégorie/type d'appareil			Plans de cuisson en vitrocéramique – commandés par cuisinière ou boîtier de commande					
Dimensions appareil								
Hauteur	mm		47		47		47	
Largeur	mm		588		588		588	
Profondeur	mm		548		548		548	
Dimensions de fente / Dimensions découpe								
Rayon	mm		- / R 5		- / R 5		- / R 5	
Largeur	mm		540-570		540-570		540-565	
Profondeur	mm		500-530		500-530		500-525	
Poids à vide	kg		7.85		7.85		7.85	
Nombre de zones de cuisson								
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145	1.2	145	1,2	145	1.2
Raccordement électrique								
Tension/fréquence	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valeur de raccordement total	kW		7.1		7.1		7.0	
Ampérage	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Longueur du câble de raccordement	m		0.5		0.5		0.5	

Platine de cuisson et plaques en fonte

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Type ou désignation commerciale			KM412.2.		PS•B412		PS•B423		PS•B42		
Catégorie/type d'appareil			Platine de cuisson et sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail								
Dimensions appareil											
Hauteur	mm		46								
Largeur	mm		580								
Profondeur	mm		510								
Dimensions de fente / Dimensions découpe											
Rayon	mm		- / R 5								
Largeur	mm		560								
Profondeur	mm		490								
Poids à vide	kg		9.0	7.3	8.44	10.0					
Equipement plaques en fonte											
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0	
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145	1.0	145	1.0	180	1.5	220	2.0	
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180	2.0	180	1.5	220	2.0	180	1.5	
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145	1.5	145	1.5	145	1.5	220	2.0	
Raccordement électrique											
Valeur de raccordement total	kW		6.5	6.0	7.0	7.5					

PS = set de plaques sans fixation PS•B = set de plaques avec fixation

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Boîtiers de commande et réchauds encastrables

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE	
Catégorie /type d'appareil		Boîtier de commande encastrable		Boîtier de commande encastrable	
Détails techniques		Convient pour les plans de cuisson à induction		Convient pour les plans en vitrocéramique	
Norme d'encastrement		SMS / EURO		SMS / EURO	
Dimensions appareil		B	G	B	G
Hauteur	mm	90	70	90	70
Largeur	mm	410	335	410	335
Profondeur	mm	6	250	6	250
Dimensions découpe frontale					
Largeur	mm	355		355	
Hauteur	mm	72		72	
Peut être combiné avec les sets de plaques					
PS+B 412, PS+B 423		-		•	
Pour platine de cuisson					
KM 412.2		-		•	
Tension de raccordement		V	400V 2N~	400V2-3	
Valeur de raccordement en		kW	6.9-7.4	6.0-7.6	

B = panneau, G = boîtier, • = possible, - = impossible

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

ComboHob plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW
Catégorie /type d'appareil		ComboHob		ComboHob Easy	
Dimensions appareil					
Hauteur	mm	210	210	210	210
Largeur	mm	830	830	830	830
Profondeur	mm	515	515	515	515
Dimensions de fente/Dimensions découpe					
Rayon	mm	R 11 / R 5	R 11 / R 5	R 11 / R 5	R 11 / R 5
Largeur	mm	836/807	836/807	836/807	836/807
Profondeur	mm	521/492	521/492	521/492	521/492
Poids à vide	kg	33.4	33.4	29.5	29.5

Nombre de zones de cuisson										
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Raccordement électrique										
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		400V 2-3N~		
Valeur de raccordement total	kW	7.4		7.4		7.4		7.4		
Ampérage	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		
Longueur du câble de raccordement	m	1.5		1.5		1.5		1.5		

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Non de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modèle			DMPL0150SW	IHPLI240WE	IUSLI065CN	IUSLI271WE		IHSLI242WE	IHSLI262CN	IHSLI062CN	IHGL9042WE	IHGLI262CN	IHGLI062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Catégorie /type d'appareil			Ventilateur de table	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Aérateur de plafond		Aérateur de plafond	Hotte îlot	Hotte îlot	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot
Données de consommation ¹⁾															
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)		kWh/an	36.6	63.7	-	-		33.0	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe d'efficacité énergétique		de A++ à E	A+	A	-	-		A++	A++	A++	A+	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)			32.0	33.5	-	-		40.3	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe d'efficacité fluidodynamique		de A à G	A	A	-	-		A	A	A	A	A	A	A	A
Performances ²⁾															
Efficacité lumineuse (LE hotte)				11.7	-	-		21.0	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe d'efficacité lumineuse		de A à G		E	-	-		B	B	B	A	B	B	A	A
Efficacité de filtration des graisses		%	75.1	60.0	-	-		85.1	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses		de A à G	C	E	-	-		B	B	B	B	C	C	B	C
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}															
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation		m³/h	370	220	-	-		380	180	180	300	160	160	290	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation		m³/h	470	630	-	-		650	380	380	570	370	370	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation		m³/h	550	840	-	-		800	800	800	720	720	720	690	700
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation		dB(A)	62	45	-	-		57	39	39	49	37	37	51	56
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation		dB(A)	69	69	-	-		67	54 (51 SilenceBoost*)	54 (51 SilenceBoost*)	65	54	54	65	66
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation		dB(A)	72	75	-	-		71	67	67	68	71	71	69	70
Consommation en mode arrêt ⁵⁾		Watt	0.49	0.85	0.85	-		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾		Watt				-									
Pression vitesse min. en mode évacuation		Pa	300	-	-	-		-	380	380	-	160	160	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation		Pa	500	-	-	-		-	410	410	-	320	320	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation		Pa	710	620	-	-		540	490	490	550	530	530	550	550
Données de performance en mode recyclage															
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage		m³/h	250	200	145	*		240	-	-	270	130	130	230	230
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage		m³/h	340	260	200	*		330	-	-	380	350	350	450	450
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage		m³/h	410	295	345	*		380	-	-	400	500	500	475	475
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage		dB(A)	64	48	53	*		66	-	-	69	48	48	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage		dB(A)	70	72	58	*		73	-	-	76	71	71	78	78
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage		dB(A)			67	*			-	-					
Indications sur l'éclairage															
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)		Watt	-	24	18	*		12	12	12	6	12	12	4,4	4,4
Éclairement ²⁾		Lux	-	281	-	*		250	300	300	172	300	300	380	400
Type			-	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾															
Largeur		cm	11.50	119.9	100.0	123.50		121.9	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Hauteur		cm	20.4	31.1	13.2	20,4		31.1	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Profondeur		cm	51.0	49.9	70	73,5		49.9	70	70	49.9	70	70	67.6	65
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz		cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75		65 / 65	50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)		kg	13.8	9	23.5	*		20.5	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Raccordement électrique															
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)		Watt	145.0	294.0	108	*		182.0	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274,4	274,4
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable			• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -		• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe			• / -	• / •	• / •	• / •		• / •	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur			• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -		- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Vitesses nombre / en continu			3+1	3+1	3+2	3+1		3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sécurité et service															
Pays d'origine			IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par			Electrolux SA					Electrolux SA							
Équipement															
selon fabricant															
Garantie		Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

* Données encore inconnues au moment.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN		WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WHGL6030CN	WOL9035CN	WOL6035CN
Catégorie / type d'appareil		Hotte îlot	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale		Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
Données de consommation ¹⁾												
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	56.4	28.7	28.3	57.8		61.1	57.4	57.6	57.6	81	81
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	A	A++	A++	A		A	A	A	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		29.5	40.3	40.3	29.2		29.2	29.0	29.1	29.1	13.6	13.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	A	A		A	A	A	A	D	D
Performances ²⁾												
Efficacité lumineuse (LE hotte)		86.4	33.0	33.0	33.0		33.0	90.9	109.1	109.1	68.2	68.2
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	75.1	85.1	75.1	75.1		75.1	75.1	85.3	85.3	36	36
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	B	C	C		C	C	B	B	G	G
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}												
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	290	170	170	150		150	300	290	290	300	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	560	380	420	350		360	560	560	560	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h	690	800	800	720		720	690	690	690		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	51	39	40	40		39	57	51	51	59	59
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost*)	54 (52 SilenceBoost*)	54		54	67	65	65	69	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	69	67	69	73		69	70	69	69		
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49		0.49	0.85	0.85	0.85	0.99	0.99
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt											
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	380	360	130		130	-	-	-	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	410	440	300		370	-	-	-	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	550	490	540	520		520	555	550	550	320	320
Données de performance en mode recyclage												
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	255			110		120	230	230	230	180	180
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	415			320		300	450	450	450	270	270
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h	440			460		390	475	475	475		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	64			47		50	63	63	63	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	73			71		73	78	78	78	74	74
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)											
Indications sur l'éclairage												
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0		9.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Éclairément ²⁾	Lux	380	200	300	200		300	200	240	240	150	150
Type		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾												
Largeur	cm	89.8	89.8	89.8	89.8		89.8	89.8	89.8	598.0	89.8	59.8
Hauteur	cm	6.0	50.0	50.0	50.0		50.0	3.0	6.0	6.0	38.2	38.2
Profondeur	cm	67.6	44.5	44.5	44.5		44.5	49.0	47.0	47.0	37.90	37.90
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65		50 / 50	65 / 65	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	26.6	21	16.4	17.2		16.4	17.6	17	15	13.9	11.5
Raccordement électrique												
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0		279.0	272.2	272.2	272.2	142.2	142.2
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• / - / -	• / - / -	• /		• /	• /	• /	• /	• /	• /
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -		• / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+2	3+2	3+2		3+2	3+1	3+1	3+1	3	3
Sécurité et service												
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA					
Équipement												
selon fabricant												
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Non de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modèle		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW	DUSL9070CN	DUSL6070CN	DAGL9040VI	DAGL6040VI
Catégorie /type d'appareil		Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale		Ventilateur de table	Ventilateur de table	Ventilateur de table	Ventilateur de table	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate
Données de consommation ¹⁾														
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	94.6	94.7	95.5	95.5		42.3	42.3	55.5	55.5	14.9	12.7	46.2	46.2
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	C	C	C	C		A+	A+	A	A	A	A+	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		19.9	19.9	20.7	20.7		35.6	35.6	30.6	30.6	24.9	24.9	30.9	30.9
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	C	C	C	C		A	A	A	A	B	B	A	A
Performances ²⁾														
Efficacité lumineuse (LE hotte)		91.0	91.0	68.0	68.0		-	-	-	-	47.0	59.0	21.0	21.0
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A		-	-	-	-	A	A	B	B
Efficacité de filtration des graisses	%	87.0	87.0	87.0	87.0		75.1	75.1	75.1	75.1	98.7	98.7	66.0	66.0
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	B	B	B		C	C	C	C	A	A	D	D
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}														
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	315	315	315	315			205		215	75	75	240	240
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	610	610	630	630			600		405	148	148	432	432
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h	685	685	710	710			630		630	201	201	559	559
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	54	54	51	51			43		56			54	54
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	67	67	66	66			71		72			61	61
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	71	71	69	69			72		75			65	65
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	0.49	0.06	0.06	0.99	0.99
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt													
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-			-		-			-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-			-		-			-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	495	495	500	500			610		540			537	537
Données de performance en mode recyclage														
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	220	220	230	230		170		175		75	75	231	231
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	400	400	350	350		435		385		136	136	443	443
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h	425	425	370	370		495		495		170	170	472	472
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	65	65	66	66		51		56		31	31	58	58
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	75	75	76	76		70		72		61	61	73	73
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)													
Indications sur l'éclairage														
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2		-	-	-	-	9.00	6.00	7	7
Éclairement ²⁾	Lux	200	200	150	150		-	-	-	-	425	355	147	147
Type		LED	LED	LED	LED		-	-	-	-	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾														
Largeur	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		83.0	83.0	83.0	83.0	89.8	59.8	89.7	59.7
Hauteur	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		21.0	21.0	21.0	21.0	1.7	1.7	68.0	68.0
Profondeur	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		51.0	51.0	51.0	51.0	32.0	32.0	30.0	30.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		-	-	-	-	50 / 70	50 / 70	50 / 50	50 / 50
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		33.4	31.9	29.5	24.5	12.2	12.2	9.0	9.0
Raccordement électrique														
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2		v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	36	33	227	227
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• /	• /	• /		- /	•	- /	•	- /	- /	• /	• /
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3+1	3+1		9+1	9+1	3+2	3+2	3+1	3+1	3+1	3+1
Sécurité et service														
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	CH	CH	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA							
Equipement														
selon fabricant														
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Non de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		DASL9045	DASL6045	DAGL6045	DAL6035		DAK6035	DBGLI03ICN	DBGL773ICN	DBGL543ICN	DBL7036	DBL5236	DXK601I	DVL6010
Catégorie /type d'appareil		Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate		Hotte à visière plate	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Hottes spéciales	Hottes spéciales
Données de consommation ¹⁾														
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	46.2	44.0	44.0	41.0		63.3	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	66.7	122.3
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	A	A	A	A		C	A	A	A	C	C	D	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		31.0	31.0	31.0	29.2		12.6	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	9.3	11.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	A	A		E	A	A	A	D	D	E	E
Performances ²⁾														
Efficacité lumineuse (LE hotte)		55.0	68.0	68.0	16.0		16.0	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	16	21
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	D		D	A	A	A	A	A	C	B
Efficacité de filtration des graisses	%	78.9	78.9	85.6	75.1		75.1	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	C	B	C		C	D	D	D	C	C	D	C
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}														
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	180	180	180	180		230	300	300	300	295	295	160	155
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	372	372	574	560		400	580	580	580	600	600	245	368
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h	574	574					700	700	700				
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	44	44	44	53		56	51	51	51	49	49	58	48
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	59	59	67	71		66	64	64	64	63	63	69	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	67	67					68	68	68				
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt	0.36	0.36					0.49	0.49	0.49				
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt	0.38	0.38											
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa													
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa													
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	443	443	443	600		380	450	450	450	440	440	240	429
Données de performance en mode recyclage														
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	177	177	177	140		170	295	295	295	215	215	*	49
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	367	367	438	460		300	430	430	430	350	350	*	77
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h	438	438					435	435	435				
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	53	53	53	57		58	62	62	62	60	60	*	60
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	69	69	72	78		69	74	74	74	70	70	*	71
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)	72	72											
Indications sur l'éclairage														
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	9	6	6	8		8	10	5	5	5	5	3	5
Éclairement ²⁾	Lux	496	407	407	130		130	297	246	246	243	243	48	105
Type		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾														
Largeur	cm	89.8	59.8	59.8	59.8		59.8	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	60.0	59.8
Hauteur	cm	1.7	1.7	1.7	3.8		3.8	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondeur	cm	32.0	32.0	32.0	29		29.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	50 / 70	50 / 70	50 / 70	45 / 65		45 / 65	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	12	11	10	14		10.8	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Raccordement électrique														
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	209	206	206	148		113	260	255	255	215	215	*	160
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		• / - / -	• / - / -	- / - / •	- / • / -		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3	4		4	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sécurité et service														
Pays d'origine		CH	CH	CH	TR		TR	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA							
Equipement														
selon fabricant														
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

* Données encore inconnues au moment.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils électrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		DVK6011	DZGL9030	DZGL6030
Catégorie /type d'appareil		Hottes spéciales	Hottes spéciales	Hottes spéciales
Données de consommation ¹⁾				
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)		kWh/an	112.6	
Classe d'efficacité énergétique		de A++ à E	D	
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)			9	
Classe d'efficacité fluidodynamique		de A à G	E	
Performances ²⁾				
Efficacité lumineuse (LE hotte)			11	55
Classe d'efficacité lumineuse		de A à G	E	A
Efficacité de filtration des graisses		%	40	
Classe d'efficacité de filtration des graisses		de A à G	G	
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}				
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation		m³/h	205	
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation		m³/h	380	
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation		m³/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation		dB(A)	55	
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation		dB(A)	70	
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation		dB(A)		
Consommation en mode arrêt ⁵⁾		Watt		
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾		Watt		
Pression vitesse min. en mode évacuation		Pa		
Pression vitesse max. en mode évacuation		Pa	330	
Pression vitesse intensive en mode évacuation		Pa		
Données de performance en mode recyclage				
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage		m³/h	*	
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage		m³/h	*	
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage		m³/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage		dB(A)	*	
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage		dB(A)	*	
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage		dB(A)		
Indications sur l'éclairage				
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)		Watt	8	9
Éclairement ²⁾		Lux	90	496
Type			LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾				
Largeur		cm	59.8	89.8
Hauteur		cm	12.9	1.7
Profondeur		cm	45.0	32.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz		cm	65 / 65	50 / 70
Poids à vide (tous filtres inclus)		kg	8.7	6.0
Raccordement électrique				
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)		Watt	238	9.0
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable			• / • / -	- / • / -
Commande interne / externe			• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur			- / • / -	- / - / •
Vitesses nombre / en continu			3	1
Sécurité et service				
Pays d'origine			IT	CH
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	
Service par			Electrolux SA	
Équipement				
Selon fabricant				
Garantie		Mois	24	24

- Explications**
- / o / • non disponible / optionale / disponible
- ¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
- ²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
- ³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
- ⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
- ⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

* Données encore inconnues au moment.

Cave à vin

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils électrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux
Modèle		WK4PL10
Catégorie /type d'appareil		Cave à vin
Type de pose		Encastrément
Efficacité et consommation		
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh/an	83
Capacité utile		
Capacité utile totale, zone de réfrigération	L	49
Nombre de bouteilles au total	0.75	18
Nombre de bouteilles dans la zone à vin rouge	0.75	
Nombre de bouteilles dans la zone à vin blanc	0.75	
Nombre de bouteilles dans la 3e zone	0.75	
Performances		
Classe climatique		ST
Température ambiante (min > max.)	C°	16 > 38
Bruit aérien ⁵⁾	dB	39
Type de construction		
Appareil à pose libre		
Appareil encastrable (norme)		Euro
Appareil sous plan		
Intégrable ⁶⁾		
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		en bas
Cadre décor disponible/en option		
Cet appareil est destiné exclusivement au stockage de vin		oui
Dimensions de l'appareil		
Hauteur	cm	45.5
Largeur	cm	59.6
Profondeur	cm	56.6
Dimensions de la niche ⁷⁾		
Hauteur	cm	45.0
Largeur	cm	56.0
Profondeur	cm	56.0
Poids à vide ⁸⁾	kg	26.4
Raccordement électrique		
Tension/fréquence	V/Hz	230/50
Puissance raccordée	W	45
Fusible	A	0.23
Sécurité et service		
Pays de provenance		I
Garantie	Années	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich
Service par		Electrolux SA
Équipement		
Réglage de la température		touches
Affichage de la température		à l'intérieur
Signal d'alarme: porte ouverte		oui
Signal d'alarme: température		optique

- Explications**
- / o / • non disponible / optionale / disponible
- ¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
- ²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid
** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
- ³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
- ⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
- ⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
- ⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
- ⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
- ⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modèle			IK2670BN	IK2705BZ	IK2581BN		IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T	IK2805SZ
Catégorie /type d'appareil			Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur		Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Réfrigérateur
Type de pose			Encastrement	Encastrement	Encastrement		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation												
Classe d'efficacité énergétique		de A+++ à D	A+++	A++	A+++		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾		kWh/an	155	230	246		153	150	225	215	215	218
Capacité utile												
Total		L	267	233	246		247	258	258	232	258	255
- Compartiment réfrigération		L	207	112	185		186	186	186	160	208	155
- Compartiment fraîcheur		L		70								75
- Compartiment cave		L										
- Compartiment de stockage du vin		Nombre de bouteilles										
- Compartiment congélation		L	60	51	61		61	72	72	72	50	25
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾			4	4	4		4	4	4	4	4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment (No Frost)			•/•	•/-	•/•		•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Performances												
Autonomie en cas de panne ³⁾		h	21	20	23		23	24	24	22	20	20
Pouvoir de congélation ⁴⁾		kg/24 h	10	7	10		10	12	12	10	2	3
Classe climatique			SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Température ambiante (min > max.)		C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38
Bruit aérien ⁵⁾		dB	39	38	39		39	34	35	36	36	36
Type de construction												
Appareil à pose libre												
Appareil encastrable (norme)			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Appareil sous plan												
Intégrable ⁶⁾			oui	oui	oui		oui	oui	oui	oui	oui	oui
Nombre de portes extérieures/tiroirs			2	2	2		2	2	2	2	2	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)			D (r)	D (r)	D (r)		D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)
Cadre décor disponible/en option			-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions de l'appareil												
Hauteur		cm	188.4	176.9	176.9		176.9	176.9	176.9	157.2	157.2	176.9
Largeur		cm	54	55.6	55.6		55.6	55.6	55.6	54	54	55.6
Profondeur		cm	54.9	54.9	54.9		54.9	54.9	54.9	55	55	54.9
Dimensions de la niche ⁷⁾												
Hauteur		cm	189.4	178.0	178.0		178.0	178.0	178.0	158.0	158.0	178.0
Largeur		cm	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondeur		cm	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Poids à vide ⁸⁾		kg	70.0	63.0	61.0		61.0	60.0	60.0	54.5	54.5	62.0
Raccordement électrique												
Tension/fréquence		V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée		W	120	120	140		140	140	140	140	200	120
Fusible		A	1.0	0.5	1.1		1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	0.5
Sécurité et service												
Pays d'origine			I	I	I		I	I	I	I	I	I
Garantie		Années	2	2	2		2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					
Service par			Electrolux SA			Electrolux SA						
Equipement												
Réglage de la température du compartiment congélation			•	•	•		•	•	•	•	•	•
- indépendamment de la température du réfrigérateur			•	•	•		•	•	•			
- avec la température du réfrigérateur										•	•	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial			•	•	•		•	•	•	•		•
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation			optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore		optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore			
Signal d'alarme: porte ouverte			optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore		optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore			optique/sonore

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum.
En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modèle			IK3029S	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S		IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S	IK3035SZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Catégorie /type d'appareil			Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose			Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation															
Classe d'efficacité énergétique		de A+++ à D	A+++	A++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾		kWh/an	143	215	131	103		114	172	99	139	130	76	68	63
Capacité utile															
Total		L	284	284	188	180		180	180	117	109	275	310	202	137
- Compartiment réfrigération		L	259	259	115	166		166	166	103	93	200	310	202	137
- Compartiment fraîcheur		L			59							75			
- Compartiment cave		L													
- Compartiment de stockage du vin		Nombre de bouteilles													
- Compartiment congélation		L	25	25	14	14		14	14	14	16				
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾			4	4	4	4		4	4	4	4				
Réfrigération sans givre / Compartiment (No Frost)			•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Performances															
Autonomie en cas de panne ³⁾		h	20	16	13	12		12	13	12	13				
Pouvoir de congélation ⁴⁾		kg/24 h	3	3	2	4		2	2	2	2				
Classe climatique			SN-T	SN-T	SN-T	N-T		N-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)		C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	16 > 43		16 > 43	10 > 43	10 > 43	10 - 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Bruit aérien ⁵⁾		dB	35	35	37	35		35	35	36	37	37	35	35	33
Type de construction															
Appareil à pose libre															
Appareil encastrable (norme)			Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Appareil sous plan											oui				
Intégrable ⁶⁾			oui	oui	oui	oui		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Nombre de portes extérieures/tiroirs			1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)			D (r)	G / D (r)	D (r)	D (r)		G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	D (r)	D (r)	D (r)	D (r)
Cadre décor disponible/en option			-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions de l'appareil															
Hauteur		cm	176.9	176.9	139.8	122.4		122.4	122.4	87.3	81.5	176.9	176.9	122.4	87.3
Largeur		cm	55.6	55.6	55.6	55.6		55.6	55.6	55.6	59.6	55.6	55.6	55.6	55.6
Profondeur		cm	54.9	54.9	54.9	54.9		54.9	54.9	54.9	55	54.9	54.9	54.9	54.9
Dimensions de la niche ⁷⁾															
Hauteur		cm	178.0	178.0	140.0	122.5		122.5	122.5	88.0	82.0	178.0	178.0	122.5	88.0
Largeur		cm	56.0	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	60.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondeur		cm	56.0	56.0	56.0	55.0		56.0	56.0	56.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Poids à vide ⁸⁾		kg	56.0	56.0	49.5	41.0		41.0	41.0	33.0	29.8	60.0	55.0	37.0	32.0
Raccordement électrique															
Tension/fréquence		V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée		W	130	130	80	130		130	130	80	65	120	100	130	80
Fusible		A	1.0	1.0	0.5	1.0		1.0	1.0	0.4	0.7	0.5	1.0	1.0	0.4
Sécurité et service															
Pays d'origine			I	I	I	I		I	HU	HU	HU	I	I	I	HU
Garantie		Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich												
Service par			Electrolux SA												
Equipement															
Réglage de la température du compartiment congélation			•	•	•	•		•	•	•					
- indépendamment de la température du réfrigérateur															
- avec la température du réfrigérateur			•	•	•	•		•	•	•					
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial			•	•	•	•		•	•	•					
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation															
Signal d'alarme: porte ouverte			optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore		optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore		optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum.
En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Catégorie /type d'appareil		Congélateur	Congélateur	Congélateur	Congélateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Pose libre
Efficacité et consommation					
Classe d'efficacité énergétique		de A+++ à D	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾		kWh/an	238	183	157
Capacité utile					
Total		L	204	120	98
Compartiment 4 étoiles		L	204	120	98
Autres compartiments		L			
Classement par étoiles des autres compartiments			4	4	4
Compartiment (No Frost)			oui	oui	non
Performances					
Autonomie en cas de panne ³⁾		h	24	22	20
Pouvoir de congélation ⁴⁾		kg/24 h	20	20	10
Classe climatique			SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)		C°	10 > 34	10 > 34	10 > 34
Bruit aérien ⁵⁾		dB	39	39	34
Type de construction					
Appareil à pose libre					
Appareil encastrable (norme)			Euro	Euro	Euro
Appareil sous plan					
Intégrable ⁶⁾			oui	oui	oui
Nombre de portes extérieures/tiroirs			1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)			D (r)	D (r)	D (r)
Cadre décor disponible/en option			-/-	-/-	-/-
Dimensions de l'appareil					
Hauteur		cm	176.9	122.4	87.3
Largeur		cm	55.6	55.6	55.6
Profondeur		cm	54.9	54.9	54.9
Dimensions de la niche ⁷⁾					
Hauteur		cm	178.0	122.5	88.0
Largeur		cm	56.0	56.0	56.0
Profondeur		cm	56.0	56.0	56.0
Poids à vide ⁸⁾		kg	65.0	43.0	34.0
Raccordement électrique					
Tension/fréquence		V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée		W		100	120
Fusible		A		0.7	0.8
Sécurité et service					
Pays d'origine			I	HU	HU
Garantie		Années	2	2	2
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		
Service par			Electrolux SA		
Equipement					
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial			•	•	•
Signal d'alarme: porte ouverte			optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore
Signal d'alarme: température / optique/sonore			•/•	•/•	•/•

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum.
En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Lave-linge / sèche-linge combinés

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux
Type d'appareil		Chargement frontal
Type resp. désignation de vente		WTSL4E302
Consommation lavage programme normal 60 °C ¹⁾		
Classe d'efficacité énergétique		
A (consommation faible), ..., G (consommation forte)		A
Consommation d'énergie ¹⁾		kWh
Consommation d'eau		l
Consommation séchage ¹⁾		
Consommation d'énergie		kWh
Consommation d'eau		l
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾		
Capacité		
- Lavage		max. kg
- Séchage		max. kg
Classe d'efficacité au lavage A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A
Classe d'efficacité à l'essorage A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A
- pour le degré d'essorage ²⁾		%
- pour le régime d'essorage		U./min
Durée		
- Lavage		min
- Séchage		min
- Lavage et séchage		min
Type de construction		
Appareil fixe avec surface de travail		–
Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur		•
Appareil placé dans le module inférieur (sans surface de travail)		•
mobile		–
Charnière de la porte ³⁾		li
Dimensions		
Hauteur		cm
Largeur		cm
Profondeur, distance du mur incluse ⁴⁾		cm
Hauteur pour module inférieur ⁴⁾		cm
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)		cm
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal)		cm
Marge de réglage de la hauteur		cm
Poids à vide		kg
Commande du séchage		
par programmation ⁵⁾		•
par détection électronique de l'humidité ⁶⁾		•
Système et équipement		
Introduction du linge		cm
Câble avec fiche		m
Écoulement d'eau		m
Tuyau d'arrivée avec vanne Aquastop		•
Isolation phonique générale		
Programmes de séchage totalement électroniques		•
Programmes complémentaires et programme spécial minuté		•
Affichage de la durée du programme		•
Eclairage du tambour		
Compartiments à produits lessiviels		3
Moteur		À inversione PM
Alimentation en courant et en eau		
Raccordement électrique ⁷⁾		
- Tension/fréquence		V
- Puissance raccordée		kW
- Fusible		A
Raccordement d'eau		
- Tuyau pression G ¾"		m
- Raccordements possibles: eau froide/eau chaude		•/–
- Pression d'eau		bar
Sicherheit und Service		
Conforme aux normes de sécurité suisses		•
Pays d'origine		IT
Garantie		2 années
Service par Electrolux SA		•
Mode d'emploi		a/f/i
Instructions d'installation		a/f
Nom et adresse de la représentation générale		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

• existant resp. oui – Impossible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour les programmes standard «coton 60 °C» et «coton sec à ranger».

²⁾ Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du séchoir.

³⁾ Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables. Exemple: g/m signifie qu'à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais qu'elles peuvent être placées à droite.

⁴⁾ Pour appareils placés dans le module inférieur: dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, consulter le prospectus.

⁵⁾ Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.

⁶⁾ Le degré de séchage est maintenu automatiquement

⁷⁾ Indications sur les possibilités de commutation, voir event le prospectus.

Lave-vaisselles

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS		GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Capacité (couverts standard) ¹⁾	Nombre	13	15	13	15		13	13	15	13	15	13	13	13	10	9
Données de consommation																
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	de A+++ à D	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh	234	241	234	214		262	234	241	234	214	234	234	262	***	***
Consommation d'énergie par cycle ¹⁾	kWh	0.83	0.86	0.83	0.76		0.92	0.82	0.85	0.82	0.76	0.82	0.82	0.92	***	***
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	W	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Consommation d'eau annuelle ¹⁾	L	3080	3080	2940	3080		2940	3080	3080	3080	3080	2940	2940	2940	***	***
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	de A à G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Caractéristiques d'utilisation																
Durée (programme ECO) ¹⁾	min	235	235	240	240		235	240	240	240	240	235	240	240	***	***
Durée arrêt automatique	min	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveau sonore (appareil encastré) ²⁾	dB (A) re 1pW	40	40	42	44		44	39	39	42	42	42	44	46	44	44
Type de construction																
Appareil encastrable		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail																
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan																
Encastrable en armoire haute		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cadre décor en option																
Intégrable		•	•	•	•		•									
Entièrement intégrable								•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions de l'appareil ³⁾																
Hauteur	cm	81.8	81.8	81.8	81.8		81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	44.6	44.6
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Hauteur pour encastrement	cm															
Profondeur avec porte ouverte	cm	58	58	58	58		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Hauteur réglable	mm															
Poids à vide	kg	45.6	45.6	40.2	40.2		40.2	38.7	45.6	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	37.1	37.1
Raccordement électrique																
Tension/fréquence	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée ⁴⁾	kW	2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.95	1.95	1.95	1.95
Fusible ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau																
Tuyau à pression G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Écoulement d'eau	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5
Sécurité et service																
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Nom et adresse du fabricant												Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				
Service par												Electrolux SA				
Equipement																
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protection anti-inondation AquaControl		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompe de circulation		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Explications
• / - Disponible / non disponible
¹⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.
²⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.
³⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.
⁴⁾ Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications. *** Données encore inconnues au moment.

Fours électroménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K		EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB7SL4	EB6SL4X	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB7L5XD
Catégorie /type d'appareil		Fours encastrables 55cm (SMS)				Fours encastrables 55cm (SMS)								
		Profi Steam		CombiSteam			Baking Crisp		Classic – chal. tourn.					
Données de consommation ¹⁾														
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EEIcavity	61.9	61.9	81.0	81.0		81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	0.89	0.89	1.09	1.09		1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	0.99
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.52	0.52	0.68	0.68		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle													
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	70	70	70	70		71	71	71	71	71	71	71	71
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾														
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	230/230	230/230	230/230	230/230		300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	275/275
Temperature de vapeur	°C	50-99	50-99	50-99	50-99									
Puissance micro-ondes de sortie	W													
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	70	70	70	70		71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensions ²⁾														
Hauteur	cm	75.7	59.4	75.7	59.4		75.7	75.7	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Poids à vide ³⁾														
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	48.0	38.5	45.5	38.0		45.0	45.0	43.0	35.0	43.5	35	43.5	41.5
Equipement														
Four		grand	grand	grand	grand		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4		35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé														
Air chaud		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Vapeur		•	•	•	•		•	•						
Micro-ondes														
Nettoyage catalytique							•			•		•		•
Autonettoyage pyrolytique														
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Minuterie / programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/•	-/-	•/-	-/-		-/•	•/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-	•/-
Raccordement électrique														
Valeur nominale maximale	kW	3.8	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Puissance connectée totale maximale	kW	11.15***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	3.50
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~		400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~
Fusible	A	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***		2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10
Sécurité et service														
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible
- ¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
- ²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d’instructions et le prospectus.
- ³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l’armoire peut supporter le poids de l’appareil.
- ⁴⁾ Lors du chauffage d’une charge standard, par espace de cuisson
- ⁵⁾ Lors du chauffage d’une charge standard, par espace de cuisson
- ⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1
- * Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
- ** Câble 2.2m avec prise type 12
- *** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d’un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.
L’étiquette-énergie apposée sur le modèle d’exposition fournit des données à jour sur l’efficacité énergétique de l’appareil.

Fours électroménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X		EB7L4	EB7L2	EB3SL7K	EB3SL9K	EB3GL3	EB3GL7	EB3GL9
Catégorie /type d'appareil		Fours encastrables 55cm (SMS)					Fours encastrables 55cm (SMS)		Fours encastrables Compact 38 (SMS)			Compact 38 (SMS)	
		Classic – chal. tourn.					Classic – chal. tourn.		CombiSteam	Micro-ondes combiné	Hotair	SoloSteam	Micro-ondes solo
Données de consommation ¹⁾													
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	95.7		95.7		
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A		A		
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	0.99	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99					
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.73	0.73	0.73		
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle												
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	34	33	34	38	33
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾													
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	275/275	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	-/230	-/230	-/250		230 (gril)
Temperature de vapeur	°C								50-96			50-96	
Puissance micro-ondes de sortie	W									100-1000			100-1000
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	34	33	34	38	33
Dimensions ²⁾													
Hauteur	cm	59.4	75.7	59.4	75.7		75.7	75.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Poids à vide ³⁾													
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	33.0	41.5	33.0	40.5		40.5	40.0	34.0	42.5	29.5	28.0	39.5
Équipement													
Four		grand	grand	grand	grand		grand	grand	petit	petit	petit	petit	petit
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•		•	•					
Air pulsé													
Air chaud		•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Vapeur									•			•	
Micro-ondes										•			•
Nettoyage catalytique		•			•								
Autonettoyage pyrolytique													
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Minuterie/ programmateur		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-/-	•/-	-/-	•/-		•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Raccordement électrique													
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Puissance connectée totale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Tension/fréquence	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~		400V 2-3~	400V 2-3~	230V-***	230V-***	230V-***	230V-***	230V-***
Fusible	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10		2-3x10	2-3x10	10	10	10	10	10
Sécurité et service													
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d’instructions et le prospectus.

³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

⁴⁾ Lors du chauffage d’une charge standard, par espace de cuisson

⁵⁾ Lors du chauffage d’une charge standard, par espace de cuisson

⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A

** Câble 2.2m avec prise type 12

*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Fours électroménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X		EH7L4	EH7L4Y	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y	EH7K1-3	EH7K1-2
Catégorie /type d'appareil		Four encastrable 55cm (SMS)					Four encastrable 55cm (SMS)								
		Classic – chal. tourn.					Classic – chal. tourn.	Classic – chal. tourn. (230V)	Classic – chal. tourn.			Conventionnelle	Conventionnelle (230V)	Conventionnelle (3 zones de cuisson)	Conventionnelle (2 zones de cuisson)
Données de consommation ¹⁾															
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EEIcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	81.2	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	1.09	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.99	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	0.69					
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle														
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	71	71	77	77	77	77	77
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾															
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	300/300	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	275/275	275/-	275/-	275/-	275/-	275/-
Température de vapeur	°C														
Puissance micro-ondes de sortie	W														
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71		71	71	71	71	77	77	77	77	77
Dimensions ²⁾															
Hauteur	cm	75.7	75.7	75.7	75.7		75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Poids à vide ³⁾															
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	44.0	42.0	42.0	41.0		41.0	41.0	41.0	40.5	38.5	37.5	38.5	37.5	37.5
Equipement															
Four		grand	grand	grand	grand		grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand
Dimensions intérieures (hauteur, largeur, profondeur)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8
Eclairage / hublot	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé															
Air chaud	•	•	•	•	•		•	•	•	•					
Vapeur															
Micro-ondes															
Nettoyage catalytique	•	•			•										
Autonettoyage pyrolytique															
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Minuterie/programmateur	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Raccordement électrique															
Valeur nominale maximale	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Puissance connectée totale maximale	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	9.0***	10.1***	8.5***	10.1***	8.5***	6.5***
Tension/fréquence	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~		400V 2-3~	230V~/400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~ / 400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Fusible	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x10
Sécurité et service															
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i		a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
⁴⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
⁵⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

* Longueur du câble de raccordement: 2.2m - commutable sur 230V = 1x16A
** Câble 2.2m avec prise type 12
*** Valeur de raccordement du four / de la cuisinière en combinaison avec un plan de cuisson. Conducteur neutre impératif en cas de raccordement d'un plan de cuisson vitrocéramique autonome et induction via une prise.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Appareils encastrables 55 cm

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Type ou désignation commerciale			GK906TSILO		TY38TSICN		WOK38TSIO		GK80TSILO				GK78FTIPO		GK78FTIFO		GK78TSIPO		GK78TSIBO		GK78TSIBCN		GK69FTIFO		GK69TSIPO	
Catégorie /type d'appareil			Induction avec commande intégrée										Induction avec commande intégrée													
Dimensions appareil																										
Hauteur			mm	49	66	132	49		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
Largeur			mm	900	380	380	800		770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	766	700	700	700	700	700	700	
Profondeur			mm	510	510	510	510		510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	506	510	510	510	510	510	510	
Dimensions de fente/Dimensions découpe																										
Rayon			mm	R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		R 10 / R 5		
Largeur			mm	906/880		386/360		386/360		806/780		776/750		776/750		776/750		776/750		- / 750		706/680		706/680		
Profondeur			mm	516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		516/490		- / 490		516/490		516/490		
Poids à vide			kg	18.64		9.36		8.12		16.84		12.12		12.94		13.42		11.74		11.74		11.52		12.8		
Nombre de zones de cuisson																										
av. G: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	120-210	3.2				120-210	3.2		120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
ar. G: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	120-210	3.2				120-210	3.2		120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
av. C: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	120-210	3.2							120-160	2.5	120-160	2.5							120-160	2.5		
ar. C: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	120-210	3.2	300x350 ¹⁾	2.8	Cuvette 300	3.2	210-240	3.6					120-240	3.2							160-240	3.6
ar. D: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2		160-240	3.6	120-320	3.6			120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.6	
av. D: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2					120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2			120-160	2.5
Raccordement électrique																										
Tension/fréquence			V	400V 3N-		230V-		230V-		400V 3N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		
Valeur de raccordement totale			kW	11.0		2.8		3.2		11.0		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		
Ampérage			A	3x16		1x16		1x16		3x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		2x16		
Longueur du câble de raccordement			m	1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		

¹⁾ Surface du gril TY

Plans de cuisson à induction

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale			GK69TSIBO	GK69TSIBCN	GK69TSIO	GK653TSIF			GK58FTIPO	GK58TSIPO	GK58TSIPCN	GK58TSILO	GK58TSIBO	GK58TSIBCN	GK58TSIO										
Catégorie /type d'appareil			Induction avec commande intégrée						Induction avec commande intégrée																
Dimensions appareil																									
Hauteur	mm	49	49	49	49			49	49	49	49	49	49	49	49										
Largeur	mm	700	696	700	653			580	580	576	580	580	576	580											
Profondeur	mm	510	506	510	523			510	510	506	510	510	506	510											
Dimensions de fente /Dimensions découpe																									
Rayon	mm	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5			R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5											
Largeur	mm	706/680	- / 680	706/680	- / 534-637			586/560	586/560	- / 560	586/560	586/560	560	586/560											
Profondeur	mm	516/490	- / 490	516/490	- / 490-507			516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490	490	516/490											
Poids à vide	kg	12.26	12.26	12.26	7.86			10.56	11.58	11.58	12.16	10.5	10.5	11.54											
Nombre de zones de cuisson																									
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
ar. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-240	3.2		120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	200-240	3.6	200-240	3.6	120-240	3.2				120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Raccordement électrique																									
Tension/fréquence	V	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-			400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-											
Valeur de raccordement total	kW	7.35	7.35	7.35	6.9			7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35											
Amperage	A	2x16	2x16	2x16	2x16			2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16											
Longueur du câble de raccordement	m	1.5	1.5	1.5	1.5			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5											

Plans de cuisson à induction et en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Type ou désignation commerciale			GK58TSICN	GK58TSIPLCN		GK58TCIO		GK58TCICN			GK38TSIDO	GK58IO		GK58ICN		GK80TSPLCN		GK78TSO		GK78TSCN		GK69TSO			
Catégorie /type d'appareil			Induction avec commande intégrée									Induction avec commande intégrée		Induction – commandés par cuisinière ou boîtier de commande				Vitrocéramique avec commande intégrée							
Dimensions appareil																									
Hauteur	mm	49		49		49		62			62	49		49		50		51		50		51			
Largeur	mm	576		618		576		380			380	580		576		828		770		766		700			
Profondeur	mm	506		548		506		510			510	510		506		548		510		506		510			
Dimensions de fente /Dimensions découpe																									
Rayon	mm	- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5			R 10 / R 5	- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 10 / R 5		- / R 5		R 10 / R 5			
Largeur	mm	560		564-600		560		386/360			386/360	560		560		780-810		776/750		750		706/680			
Profondeur	mm	490		490-530		490		516/490			516/490	490		490		500-530		516/490		490		516/490			
Poids à vide	kg	10.54		11.12		10.42		7.74			7.74	10.96		10.96		10.82		10.06		10.06		9.4			
Nombre de zones de cuisson																									
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7						120-240	3.2	120-240	3.2	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8						120-240	3.2	120-240	3.2	210	2.3	210	2.3	210	2.3	180	1.8
av. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW							120-210	3.2			120-210	3.2											
ar. C: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW							120-210	3.2			120-210	3.2											
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8						120-240	3.2	120-240	3.2	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	290/165	2.6/1.5	210/140	2.2/1.0
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5						120-240	3.2	120-240	3.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Raccordement électrique																									
Tension/fréquence	V	400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		230V-			230V-	400V 2N-		400V 2N-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-			
Valeur de raccordement total	kW	7.35		7.35		7.35		3.7			3.7	7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.0			
Ampérage	A	2x16		2x16		2x16		1x16			1x16	2x16		2x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16			
Longueur du câble de raccordement	m	1.5		1.5		1.5		1.5			1.5	0.5		0.5		1.5		1.5		1.5					

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Type ou désignation commerciale			GK69TSCN	GK65TSF	GK58TSO	GK58TSCN					GK58TSPLCN	GK58TCO	GK58TCCN	GK56TSO	GK56TSCN	GK38TSO	GK29TCO								
Catégorie /type d'appareil			Vitrocéramique avec commande intégrée								Vitrocéramique avec commande intégrée														
Dimensions appareil																									
Hauteur	mm	50	51	51	51					51	51	51	47	46	52	51									
Largeur	mm	696	653	580	576					618	580	576	529	556	380	290									
Profondeur	mm	506	523	510	506					548	510	506	489	516	510	510									
Dimensions de fente /Dimensions découpe																									
Rayon	mm	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5					- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5									
Largeur	mm	680	510-637	586/560	560					560-600	586/560	560	536/510	540	386/360	296/270									
Profondeur	mm	490	466-507	516/490	490					490-530	516/490	490	496/470	500	516/490	516/490									
Poids à vide	kg	9.36	7.86	7.59	7.59					8.26	7.5	7.5	7.1	7.82	5.44	4.1									
Nombre de zones de cuisson																									
av. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4		210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2	145	1.2
ar. G: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	180	1.8	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	210 175 120	2.3 1.6 0.8	180/120	1.7/0.7
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	210/140	2.2/1.0			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9		180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				
av. D: ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2				
Raccordement électrique																									
Tension/fréquence	V	400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		230V-		230V-			
Valeur de raccordement total	kW	7.0		5.3		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		3.5		2.9			
Amperage	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		1x16			
Longueur du câble de raccordement	m	1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5			

Plans de cuisson en vitrocéramique

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux									
Type ou désignation commerciale			GK78CCN		GK58PCN		GK58CN		GK58YCN		GK58CCN				GK583CN		GK56PO		GK56PCN		GK56CN		GK56YCN		GK80LPLCN		GK80RPLCN		GK65PF					
Catégorie/type d'appareil			Plans de cuisson en vitrocéramique - commandés par cuisinière ou boîtier de commande										Plans de cuisson en vitrocéramique - commandés par cuisinière ou boîtier de commande - pour le marché de remplacement et pour l'encastrement dans les plans de travail en acier chromé																					
Dimensions appareil																																		
Hauteur			mm	46		43		43		43		43		43		47		46		46		46		46		46		47						
Largeur			mm	766		576		576		576		576		576		576		529		556		556		556		828		828		653				
Profondeur			mm	506		506		506		506		506		506		506		489		516		516		516		548		548		523				
Dimensions de fente / Dimensions découpe																																		
Rayon			mm	- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		R 5 / R 3		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5		- / R 5				
Largeur			mm	750		560		560		560		560		560		560		536/510		540		540		540		780-810		780-810		530-637				
Profondeur			mm	490		490		490		490		490		490		490		496/470		500		500		500		500-530		500-530		484-507				
Poids à vide			kg	8.86		6.82		6.76		6.72		7.04		6.3		6.66		6.96		6.96		6.84		10.7		10.68		7.34						
Nombre de zones de cuisson																																		
av. G: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	265/170		2.4/1.5		180/120		1.8/0.9		180		1.8		180		1.8		265/170		2.4/1.5				180		1.8		180		1.8	
ar. G: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	180		1.8		180		1.8		180		1.8		180		1.8		180		1.8				180		1.8		180		1.8	
ar. D: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	210/120		2.2/0.9		210		2.3		210		2.3		210		2.3		210/120		2.2/0.9				210		2.3		210/120		2.2/0.9	
av. D: ø zone de cuisson/puissance			mm	kW	145		1.2		145		1.2		145		1.2		145		1.2		145		1.2				145		1.2		145		1.2	
Raccordement électrique																																		
Tension/fréquence			V	400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~				
Valeur de raccordement total			kW	7.35		7.1		7.1		7.1		7.35		5.3		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0						
Ampérage			A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16				
Longueur du câble de raccordement			m	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5				

Platine de cuisson et plaques en fonte

Nom de la firme ou nom de marque			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux													
Type ou désignation commerciale			KM412.2.		PSB200/202		PS•B302		PS•B32		PS•B303		PS•B412		PS•B423		PS•B42													
Catégorie /type d'appareil			Platine de cuisson et sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail									Sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail																		
Dimensions appareil																														
Hauteur		mm	46																											
Largeur		mm	580																											
Profondeur		mm	510																											
Dimensions de fente /Dimensions découpe																														
Rayon		mm	- / R 5																											
Largeur		mm	560																											
Profondeur		mm	490																											
Poids à vide		kg	9.0		4.0		5.92		7.2		7		7.3		8.44		10.0													
Equipement plaques en fonte																														
av. G: ø zone de cuisson/puissance		mm	kW		180		2.0				180		2.0		180		2.0		180		2.0									
ar. G: ø zone de cuisson/puissance		mm	kW		145		1.0		180		2.0				145		1.0		180		1.5		220		2.0					
ar. D: ø zone de cuisson/puissance		mm	kW		180		2.0		145		1.5		180		1.5		180		1.5		220		2.0		180		1.5			
av. D: ø zone de cuisson/puissance		mm	kW		145		1.5						145		1.5		220		2.0				145		1.5		220		2.0	
Raccordement électrique																														
Valeur de raccordement total		kW	6.5		3.5		5.0		5.5				5.5		6.0		7.0		7.5											

Boîtiers de commande et réchauds encastrables

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Type ou désignation commerciale		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE		ERGL4ESP / WE	
Catégorie /type d'appareil		Boîtier de commande encastrable		Boîtier de commande encastrable		Réchaud encastrable	
Détails techniques		Convient pour les plans de cuisson à induction		Convient pour les plans en vitrocéramique		Convient pour les plans en vitrocéramique	
Norme d'encastrement		SMS / EURO		SMS / EURO		SMS / -	
Dimensions appareil		B	G	B	G	B	G
Hauteur	mm	90	70	90	70	124	70
Largeur	mm	410	335	410	335	547	335
Profondeur	mm	6	250	6	250	18	271
Dimensions découpe frontale							
Largeur	mm	355		355		550	
Hauteur	mm	72		72		127	
Peut être combiné avec les sets de plaques							
PS+B 412, PS+B 423, PS+B 42		-		•		•	
Pour platine de cuisson							
KM 412.2		-		•		•	
Tension de raccordement		V	400V 2N-	400V 2-3-		400V 2-3-	
Valeur de raccordement en		kW	6.9-7.4	6.0-7.6		6.0-7.6	

B = panneau, G = boîtier, • = possible, - = impossible

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

ComboHob plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW
Catégorie /type d'appareil		ComboHob		ComboHob Easy	
Dimensions appareil					
Hauteur	mm	210	210	210	210
Largeur	mm	830	830	830	830
Profondeur	mm	515	515	515	515
Dimensions de fente/Dimensions découpe					
Rayon	mm	R 11 / R 5	R 11 / R 5	R 11 / R 5	R 11 / R 5
Largeur	mm	836/807	836/807	836/807	836/807
Profondeur	mm	521/492	521/492	521/492	521/492
Poids à vide	kg	33.4	33.4	29.5	29.5

Nombre de zones de cuisson										
av. G: Ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210	1.85
ar. G: Ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
av. D: Ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210	3.0
av. D: Ø zone de cuisson/puissance	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160	1.4
Raccordement électrique										
Tension/ fréquence	V	400V 2-3N-		400V 2-3N-		400V 2-3N-		400V 2-3N-		
Valeur de raccordement total	kW	7.4		7.4		7.4		7.4		
Ampérage	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		
Longueur du câble de raccordement	m	1.5		1.5		1.5		1.5		

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Lave-linge / sèche-linge combinés



La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils électrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque	Electrolux	
Type d'appareil		Chargement frontal
Type resp. désignation de vente		WTSL4E302
Consommation lavage programme normal 60 °C ¹⁾		
Classe d'efficacité énergétique		
A (consommation faible), ..., G (consommation forte)		A
Consommation d'énergie ¹⁾	kWh	0.97
Consommation d'eau	l	56
Consommation séchage ¹⁾		
Consommation d'énergie	kWh	4.33
Consommation d'eau	l	59
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾		
Capacité		
- Lavage	max. kg	8
- Séchage	max. kg	4
Classe d'efficacité au lavage A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A
Classe d'efficacité à l'essorage A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A
- pour le degré d'essorage ²⁾	%	44
- pour le régime d'essorage	U./min	1550
Durée		
- Lavage	min	285
- Séchage	min	335
- Lavage et séchage	min	620
Type de construction		
Appareil fixe avec surface de travail		-
Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur		•
Appareil placé dans le module inférieur (sans surface de travail)		•
mobile		-
Charnière de la porte ³⁾		li
Dimensions		
Hauteur	cm	81.9
Largeur	cm	59.6
Profondeur, distance du mur incluse ⁴⁾	cm	54.4
Hauteur pour module inférieur ⁴⁾	cm	
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)	cm	
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal)	cm	98
Marge de réglage de la hauteur	cm	1.5
Poids à vide	kg	72.5
Commande du séchage		
par programmation ⁵⁾		•
par détection électronique de l'humidité ⁶⁾		•
Système et équipement		
Introduction du linge	cm	devant, ø 34
Câble avec fiche	m	1.8
Écoulement d'eau	m	1.4
Tuyau d'arrivée avec vanne Aquastop		•
Isolation phonique générale		
Programmes de séchage totalement électroniques		•
Programmes complémentaires et programme spécial minuté		•
Affichage de la durée du programme		•
Eclairage du tambour		
Compartiments à produits lessiviels		3
Moteur		À inversione PM
Alimentation en courant et en eau		
Raccordement électrique ⁷⁾		
- Tension/fréquence	V	230 / 50
- Puissance raccordée	kW	2
- Fusible	A	10
Raccordement d'eau		
- Tuyau pression G ¾"	m	1.5
- Raccordements possibles: eau froide/eau chaude		•/-
- Pression d'eau	bar	0.5-8
Sicherheit und Service		
Conforme aux normes de sécurité suisses		•
Pays d'origine		IT
Garantie	2 années	•
Service par Electrolux SA		•
Mode d'emploi	a/f/i	•
Instructions d'installation	a/f	•
Nom et adresse de la représentation générale		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		

- existant resp. oui - Impossible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour les programmes standard «coton 60 °C» et «coton sec à ranger».

²⁾ Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du séchoir.

³⁾ Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables. Exemple: g/m signifie qu'à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais qu'elles peuvent être placées à droite.

⁴⁾ Pour appareils placés dans le module inférieur: dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, consulter le prospectus.

⁵⁾ Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.

⁶⁾ Le degré de séchage est maintenu automatiquement

⁷⁾ Indications sur les possibilités de commutation, voir event le prospectus.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Non de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSLI065CN	IUSLI271WE		IHSLI242WE	IHSLI262CN	IHSLI062CN	IHGL9042WE	IHGLI262CN	IHGLI062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Catégorie /type d'appareil		Ventilateur de table	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Aérateur de plafond		Aérateur de plafond	Hotte îlot	Hotte îlot	Aérateur de plafond	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot
Données de consommation ¹⁾														
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	36.6	63.7	-	-		33.0	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	A+	A	-	-		A++	A++	A++	A+	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		32.0	33.5	-	-		40.3	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	-	-		A	A	A	A	A	A	A	A
Performances ²⁾														
Efficacité lumineuse (LE hotte)			11.7	-	-		21.0	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G		E	-	-		B	B	B	A	B	B	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	75.1	60.0	-	-		85.1	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	E	-	-		B	B	B	B	C	C	B	C
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}														
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	370	220	-	-		380	180	180	300	160	160	290	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	470	630	-	-		650	380	380	570	370	370	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h	550	840	-	-		800	800	800	720	720	720	690	700
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	62	45	-	-		57	39	39	49	37	37	51	56
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	69	69	-	-		67	54 (51 SilenceBoost*)	54 (51 SilenceBoost*)	65	54	54	65	66
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	72	75	-	-		71	67	67	68	71	71	69	70
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt	0.49	0.85	0.85	-		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt				-									
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	300	-	-	-		-	380	380	-	160	160	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	500	-	-	-		-	410	410	-	320	320	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	710	620	-	-		540	490	490	550	530	530	550	550
Données de performance en mode recyclage														
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	250	200	145	*		240	-	-	270	130	130	230	230
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	340	260	200	*		330	-	-	380	350	350	450	450
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h	410	295	345	*		380	-	-	400	500	500	475	475
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	64	48	53	*		66	-	-	69	48	48	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	70	72	58	*		73	-	-	76	71	71	78	78
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)			67	*			-	-					
Indications sur l'éclairage														
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	-	24	18	*		12	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Éclairement ²⁾	Lux	-	281	-	*		250	300	300	172	300	300	380	400
Type		-	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾														
Largeur	cm	11.50	119.9	100.0	123.50		121.9	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Hauteur	cm	20.4	31.1	13.2	20,4		31.1	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Profondeur	cm	51.0	49.9	70	73,5		49.9	70	70	49.9	70	70	67.6	65
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	-	65 / 65	65 / 65	75 / 75		65 / 65	50 / 65	50 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	13.8	9	23.5	*		20.5	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Raccordement électrique														
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	145.0	294.0	108	*		182.0	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -		• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / •	• / •	• / •		• / •	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -		- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3+2	3+1		3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sécurité et service														
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA							
Équipement														
selon fabricant														
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Données encore inconnues au moment.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l’association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN		WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WHGL6030CN	WOL9035CN	WOL6035CN
Catégorie / type d'appareil		Hotte îlot	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale		Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
Données de consommation ¹⁾												
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	56.4	28.7	28.3	57.8		61.1	57.4	57.6	57.6	81	81
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	A	A++	A++	A		A	A	A	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		29.5	40.3	40.3	29.2		29.2	29.0	29.1	29.1	13.6	13.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	A	A		A	A	A	A	D	D
Performances ²⁾												
Efficacité lumineuse (LE hotte)		86.4	33.0	33.0	33.0		33.0	90.9	109.1	109.1	68.2	68.2
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	75.1	85.1	75.1	75.1		75.1	75.1	85.3	85.3	36	36
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	C	B	C	C		C	C	B	B	G	G
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}												
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	290	170	170	150		150	300	290	290	300	300
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	560	380	420	350		360	560	560	560	560	560
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h	690	800	800	720		720	690	690	690		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	51	39	40	40		39	57	51	51	59	59
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost*)	54 (52 SilenceBoost*)	54		54	67	65	65	69	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	69	67	69	73		69	70	69	69		
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt	0.9	0.49	0.49	0.49		0.49	0.85	0.85	0.85	0.99	0.99
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt											
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	380	360	130		130	-	-	-	-	-
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	410	440	300		370	-	-	-	-	-
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	550	490	540	520		520	555	550	550	320	320
Données de performance en mode recyclage												
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	255			110		120	230	230	230	180	180
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	415			320		300	450	450	450	270	270
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h	440			460		390	475	475	475		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	64			47		50	63	63	63	63	63
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	73			71		73	78	78	78	74	74
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)											
Indications sur l'éclairage												
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	4.4	6.0	9.0	6.0		9.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Éclairément ²⁾	Lux	380	200	300	200		300	200	240	240	150	150
Type		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾												
Largeur	cm	89.8	89.8	89.8	89.8		89.8	89.8	89.8	598.0	89.8	59.8
Hauteur	cm	6.0	50.0	50.0	50.0		50.0	3.0	6.0	6.0	38.2	38.2
Profondeur	cm	67.6	44.5	44.5	44.5		44.5	49.0	47.0	47.0	37.90	37.90
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	50 /65	50 / 50	50 / 65		50 / 50	65 / 65	65 / 65	65 / 65	50 / 50	50 / 50
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	26.6	21	16.4	17.2		16.4	17.6	17	15	13.9	11.5
Raccordement électrique												
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	274.4	176	179.0	276.0		279.0	272.2	272.2	272.2	142.2	142.2
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• / - / -	• / - / -	• /		• /	• /	• /	• /	• /	• /
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -		• / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+2	3+2	3+2		3+2	3+1	3+1	3+1	3	3
Sécurité et service												
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA					
Équipement												
selon fabricant												
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modèle		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW	DUSL5570CN	DAGL5540VI	DASL8245	DASL5545
Catégorie /type d'appareil		Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale		Ventilateur de table	Ventilateur de table	Ventilateur de table	Ventilateur de table	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate
Efficacité et consommation ¹⁾														
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	94.6	94.7	95.5	95.5		42.3	42.3	55.5	55.5	12.7	46.2	46.2	44.0
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	C	C	C	C		A+	A+	A	A	A+	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		19.9	19.9	20.7	20.7		35.6	35.6	30.6	30.6	24.9	30.9	31.0	31.0
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	C	C	C	C		A	A	A	A	B	A	A	A
Performances ²⁾														
Efficacité lumineuse (LE hotte)		91.0	91.0	68.0	68.0		-	-	-	-	59.0	21.0	55.0	68.0
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	A	A	A		-	-	-	-	A	B	A	A
Efficacité de filtration des graisses	%	87.0	87.0	87.0	87.0		75.1	75.1	75.1	75.1	98.7	66.0	78.9	78.9
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	B	B	B		C	C	C	C	A	D	C	C
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}														
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	315	315	315	315			205		215	75	240	180	180
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	610	610	630	630			600		405	148	432	372	372
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h	685	685	710	710			630		630	201	559	574	574
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	54	54	51	51			43		56		54	44	44
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	67	67	66	66			71		72		61	59	59
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	71	71	69	69			72		75		65	67	67
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	0.49	0.06	0.99	0.36	0.36
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt												0.38	0.38
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-			-		-				
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	-	-	-	-			-		-				
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	495	495	500	500			610		540		537	443	443
Données de performance en mode recyclage														
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	220	220	230	230		170		175		75	231	177	177
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	400	400	350	350		435		385		136	443	367	367
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h	425	425	370	370		495		495		170	472	438	438
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	65	65	66	66		51		56		31	58	53	53
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	75	75	76	76		70		72		61	73	69	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)											72	72	72
Indications sur l'éclairage														
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	2.2	2.2	2.2	2.2		-	-	-	-	6.00	7	9.00	6
Éclairement ²⁾	Lux	200	200	150	150		-	-	-	-	355	147	496	407
Type		LED	LED	LED	LED		-	-	-	-	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾														
Largeur	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		83.0	83.0	83.0	83.0	54.8	54.7	82.8	54.8
Hauteur	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		21.0	21.0	21.0	21.0	17	68	1.7	1.7
Profondeur	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		51.0	51.0	51.0	51.0	32.0	30.0	32.0	32
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		-	-	-	-	50 / 70	50 / 50	50 / 70	50 / 70
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		33.4	31.9	29.5	24.5	12	9	12	11
Raccordement électrique														
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	252.2	252.2	252.2	252.2		v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	v. plans de cuisson	33.0	227.0	209.0	206.0
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• /	• /	• /	• /		- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Vitesses nombre / en continu		3+1	3+1	3+1	3+1		9+1	9+1	3+2	3+2	3+1	3+1	3+1	3+1
Sécurité et service														
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	CH	IT	CH	CH
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA							
Equipement														
selon fabricant														
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Non de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		DAGL5545	DAL5535	DAK5535	DCL5536		DXL5536VI	DBGLI03ICN	DBGL773ICN	DBGL543ICN	DBL7036	DBL5236	DXK551I	DVL5510
Catégorie /type d'appareil		Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hotte à visière plate	Hottes spéciales		Hottes spéciales	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Hottes spéciales	Hottes spéciales
Efficacité et consommation ¹⁾														
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	44.0	41.0	63.3	29		29	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	66.7	122.3
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	A	A	C	A		A	A	A	A	C	C	D	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		31.0	29.2	12.6	24.7		23.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	9.3	11.6
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	A	A	E	B		B	A	A	A	D	D	E	E
Performances ²⁾														
Efficacité lumineuse (LE hotte)		68.0	16.0	16.0	94		94	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	16	21
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	A	D	D	A		A	A	A	A	A	A	C	B
Efficacité de filtration des graisses	%	85.6	75.1	75.1	75.9		92.0	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	B	C	C	C		B	D	D	D	C	C	D	C
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}														
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	180	180	230	155		154	300	300	300	295	295	160	155
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	574	560	400	386		379	580	580	580	600	600	245	368
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h							700	700	700				
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	44	53	56	52		53	51	51	51	49	49	58	48
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	67	71	66	70		70	64	64	64	63	63	69	69
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)							68	68	68				
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt							0.49	0.49	0.49				
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt													
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa													
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa													
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	443	600	380	303		300	450	450	450	440	440	240	429
Données de performance en mode recyclage														
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	177	140	170				295	295	295	215	215	*	49
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	438	460	300				430	430	430	350	350	*	77
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h							435	435	435				
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	53	57	58				62	62	62	60	60	*	60
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	72	78	69				74	74	74	70	70	*	71
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)													
Indications sur l'éclairage														
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	6	8	8.00	4		4	10	5	5	5	5	3	5
Éclairement ²⁾	Lux	407	130	130	376		378	297	246	246	243	243	48	105
Type		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾														
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	549.0		548.0	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	54.8	54.8
Hauteur	cm	1.7	3.8	3.8	124.0		229.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondeur	cm	32.0	29.0	29.0	325.0		275.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	50 / 70	45 / 65	45 / 65	50 / 70		50 / 70	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	10.4	13.5	10.8	10.2		9.3	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Raccordement électrique														
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	206.0	148.0	113.0	114		114	260	255	255	215	215	*	160
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / - / -		• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Vitesses nombre / en continu		3	4	4	3		3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sécurité et service														
Pays d'origine		CH	TR	TR	CH		CH	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA							
Equipement														
selon fabricant														
Garantie	Mois	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

* Données encore inconnues au moment.

Hottes aspirantes avec ou sans ventilateur intégré

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux
Modèle		DVK5511	DZGL5530
Catégorie /type d'appareil		Hottes spéciales	Hottes spéciales
Efficacité et consommation ¹⁾			
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	112.6	
Classe d'efficacité énergétique	de A++ à E	D	
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		9.0	
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	E	
Performances ²⁾			
Efficacité lumineuse (LE hotte)		11.0	68.0
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	E	A
Efficacité de filtration des graisses	%	40.0	
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	G	
Données de performance en mode évacuation ^{2) 3)}			
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m³/h	205	
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m³/h	300	
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m³/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	55	
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	70	
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)		
Consommation en mode arrêt ⁵⁾	Watt		
Consommation en veille (sans affichage d'information) ⁵⁾	Watt		
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa		
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa	330	
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa		
Données de performance en mode recyclage			
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m³/h	*	
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m³/h	*	
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m³/h		
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	*	
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	*	
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)		
Indications sur l'éclairage			
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	8	6
Éclairement ²⁾	Lux	90.8	407
Type		LED	LED
Dimensions de l'appareil ⁴⁾			
Largeur	cm	54.8	54.8
Hauteur	cm	12.9	1.7
Profondeur	cm	45.0	32.0
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique/gaz	cm	65 / 65	50 / 70
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	8.7	6.6
Raccordement électrique			
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	238.0	6.0
Mode de fonctionnement évacuation / recyclage / commutable		• / • / -	• / • / -
Commande interne / externe		• / -	• / -
Régulation commande sensitive / touches / déflecteur		- / • / -	- / - / •
Vitesses nombre / en continu		3	1
Sécurité et service			
Pays d'origine		IT	CH
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	
Service par		Electrolux SA	
Equipement			
selon fabricant			
Garantie	Mois	24	24

- Explications**
- / o / • non disponible / optionale / disponible
 - ¹⁾ Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
 - ²⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61591
 - ³⁾ Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
 - ⁴⁾ Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
 - ⁵⁾ Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

* Données encore inconnues au moment.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		EK134S	UK120SS	UG0985
Catégorie / type d'appareil		Réfrigérateur	Réfrigérateur	
Type de pose		Encastrément	Encastrément	
Efficacité et consommation				
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh/an	143	139	147
Capacité utile				
Total	L	111	109	95
- Compartiment réfrigération	L	94	93	95
- Compartiment fraîcheur	L			
- Compartiment cave	L			
- Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles			
- Compartiment congélation	L	17	16	
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾		4	4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost		•/-	-/-	-/-
Performances				
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	12	11	21
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	2	2	18
Classe climatique		SN-ST	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 - 38	10 - 43	10 > 34
Bruit aérien ⁵⁾	dB	37	37	40
Type de construction				
Appareil à pose libre				
Appareil encastrable (norme)		SMS	SMS	Euro
Appareil sous plan				
Intégrable ⁶⁾				ja
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		G / D (r)	G / D (r)	D / r
Cadre décor disponible/en option		•/-	•/-	-/-
Dimensions de l'appareil				
Hauteur	cm	75.8	81.5	81.5
Largeur	cm	54.8	59.6	59.6
Profondeur	cm	58.0	55	55.0
Dimensions de la niche ⁷⁾				
Hauteur	cm	76.2	82.0	82.0
Largeur	cm	55.0	60.0	60.0
Profondeur	cm	60.5	55.0	55.0
Poids à vide ⁸⁾	kg	29.9	35.2	35.0
Raccordement électrique				
Tension/fréquence	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230/50
Puissance raccordée	W	65	110	120
Fusible	A	0.7	10.0	0.8
Sécurité et service				
Pays d'origine		HU	HU	HU
Garantie	Années	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich		
Service par		Electrolux SA		
Equipement				
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	
- indépendamment de la température du réfrigérateur				
- avec la température du réfrigérateur		•	•	
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation				optique/sonore
Signal d'alarme: porte ouverte				•/•

- Explications**
- / o / • non disponible / optionale / disponible
 - ¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
 - ²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
 - ³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
 - ⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
 - ⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
 - ⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
 - ⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
 - ⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modèle			IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN		IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK285SA
Catégorie /type d'appareil			Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur		Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Combiné réfrigérateur et congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose			Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation															
Classe d'efficacité énergétique		de A+++ à D	A+++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾		kWh/an	142	158	238	151		228	145	217	145	217	152	228	138
Capacité utile															
Total		L	280	280	280	253		253	225	225	225	225	318	318	263
- Compartiment réfrigération		L	220	220	220	193		193	165	165	165	165	291	291	236
- Compartiment fraîcheur		L													
- Compartiment cave		L													
- Compartiment de stockage du vin		Nombre de bouteilles													
- Compartiment congélation		L	60	60	60	60		60	60	60	60	60	27	27	27
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾			4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost			•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
Performances															
Autonomie en cas de panne ³⁾		h	16	16	16	16		16	16	16	16	16	14	14	14
Pouvoir de congélation ⁴⁾		kg/24 h	12	12	12	12		12	12	12	12	12	3	3	3
Classe climatique			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)		C°	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43		10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43
Bruit aérien ⁵⁾		dB	39	39	39	39		39	39	39	41	41	35	35	35
Type de construction															
Appareil à pose libre															
Appareil encastrable (norme)			SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Appareil sous plan															
Intégrable ⁶⁾			oui	oui	oui	oui		oui	oui	oui			oui	oui	oui
Nombre de portes extérieures/tiroirs			2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)			G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)		G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)
Cadre décor disponible/en option			-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions de l'appareil															
Hauteur		cm	177.7	177.7	177.7	165.0		165.0	152.3	152.3	152.3	152.3	177.7	177.7	152.3
Largeur		cm	54.7	54.7	54.7	54.7		54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7
Profondeur		cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Dimensions de la niche ⁷⁾															
Hauteur		cm	177.8	177.8	177.8	165.1		165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	177.8	177.8	152.4
Largeur		cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Profondeur		cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Poids à vide ⁸⁾		kg	74.4	74.4	72.5	75.2		75.2	66.2	60.0	64.3	60.0	75.0	75.0	59.9
Raccordement électrique															
Tension/fréquence		V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée		W	115	115	115	115		115	115	115	115	115	140	140	100
Fusible		A	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Sécurité et service															
Pays d'origine			HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie		Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par			Electrolux SA					Electrolux SA							
Equipement															
Réglage de la température du compartiment congélation			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
- indépendamment de la température du réfrigérateur			•	•	•	•		•	•	•	•	•			
- avec la température du réfrigérateur													•	•	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation			optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore		optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore			
Signal d'alarme: porte ouverte			optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore		optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Réfrigérateurs et congélateurs ménagers

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S		IK243S	EK244S	EK242S	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S
Catégorie /type d'appareil		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement		Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement	Encastrement
Efficacité et consommation														
Classe d'efficacité énergétique		de A+++ à D	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾		kWh/an	208	138	208	123	178	123	178	102	153	102	153	95
Capacité utile														
Total		L	263	263	263	214	214	214	214	139	139	139	139	111
- Compartiment réfrigération		L	236	236	236	197	197	197	197	122	122	122	122	94
- Compartiment fraîcheur		L												
- Compartiment cave		L												
- Compartiment de stockage du vin		Nombre de bouteilles												
- Compartiment congélation		L	27	27	27	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost			•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Performances														
Autonomie en cas de panne ³⁾		h	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pouvoir de congélation ⁴⁾		kg/24 h	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Classe climatique			SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Température ambiante (min > max.)		C°	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 38	10 - 38	10 - 38	10 - 38	10 - 38
Bruit aérien ⁵⁾		dB	35	35	35	35	35	35	35	35	35	38	38	37
Type de construction														
Appareil à pose libre														
Appareil encastrable (norme)			SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Appareil sous plan														
Intégrable ⁶⁾			oui			oui	oui			oui	oui			
Nombre de portes extérieures/tiroirs			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)			G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)	G / D (r)
Cadre décor disponible/en option			-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-
Dimensions de l'appareil														
Hauteur		cm	152.3	152.3	152.3	126.5	126.5	126.5	126.5	88.5	88.5	88.5	88.5	76.0
Largeur		cm	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7
Profondeur		cm	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Dimensions de la niche ⁷⁾														
Hauteur		cm	152.4	152.4	152.4	127.0	127.0	127.0	127.0	88.9	88.9	88.9	88.9	76.2
Largeur		cm	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Profondeur		cm	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Poids à vide ⁸⁾		kg	60.2	59.9	60.2	47.09	47.0	47.0	47.0	33.5	33.5	33.5	33.5	29.8
Raccordement électrique														
Tension/fréquence		V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée		W	100	100	100	75	75	75	75	65	65	65	65	65
Fusible		A	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Sécurité et service														
Pays d'origine			HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garantie		Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par			Electrolux SA				Electrolux SA							
Equipement														
Réglage de la température du compartiment congélation			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- indépendamment de la température du réfrigérateur														
- avec la température du réfrigérateur			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation														
Signal d'alarme: porte ouverte			optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore	optique/sonore					

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible

¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.

²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum.

En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.

⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Lave-vaisselles

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV		GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS
Capacité (couverts standard) ¹⁾	Nombre	12	12	12	12		12	12	13	15	13	15	13	13	15
Données de consommation															
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	de A+++ à D	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh	208	208	230	***		***	***	234	241	234	214	262	234	241
Consommation d'énergie par cycle ¹⁾	kWh	0.74	0.74	0.82	***		***	***	0.83	0.86	0.83	0.76	0.92	0.82	0.85
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	W	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Consommation d'eau annuelle ¹⁾	L	2775	2775	2775	***		***	***	3080	3080	2940	3080	2940	3080	3080
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	de A à G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Caractéristiques d'utilisation															
Durée (programme ECO) ¹⁾	min	239	239	239	***		***	***	235	235	240	240	235	240	240
Durée arrêt automatique	min	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveau sonore (appareil encastré) ²⁾	dB (A) re 1pW	40	41	42	40		41	42	40	40	42	44	44	39	39
Type de construction															
Appareil encastrable		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail															
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan															
Encastrable en armoire haute		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cadre décor en option															
Intégrable		•	•	•					•	•	•	•	•		
Entièrement intégrable					•		•	•						•	•
Dimensions de l'appareil ³⁾															
Hauteur	cm	75.9	75.9	75.9	75.9		75.9	75.9	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Largeur	cm	54.6	54.6	54.6	54.6		54.6	54.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	57	57	57	55		55	55	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	55	55
Hauteur pour encastrement	cm														
Profondeur avec porte ouverte	cm	55.3	55.3	55.3	55.3		55.3	55.3	58	58	58	58	58	58	58
Hauteur réglable	mm														
Poids à vide	kg	40	38.7	38.7	38.1		38.1	38.1	45.6	45.6	40.2	40.2	40.2	38.7	45.6
Raccordement électrique															
Tension/fréquence	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée ⁴⁾	kW	1.95	1.95	1.95	1.95		1.95	1.95	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Fusible ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau															
Tuyau à pression G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Écoulement d'eau	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Sécurité et service															
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA								
Équipement															
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protection anti-inondation AquaControl		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompe de circulation		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2

Explications
• / - Disponible / non disponible
¹⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.
²⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.
³⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.
⁴⁾ Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications. *** Données encore inconnues au moment.

Lave-vaisselles

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	_DS_LOW	Electrolux
Modèle		GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV		GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Capacité (couverts standard) ¹⁾	Nombre	13	15	13	13		13	10	9
Données de consommation									
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	de A+++ à D	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh	234	214	234	234		262	***	***
Consommation d'énergie par cycle ¹⁾	kWh	0.82	0.76	0.82	0.82		0.92	***	***
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	W	5	5	5	5		5	5	5
Consommation d'eau annuelle ¹⁾	L	3080	3080	2940	2940		2940	***	***
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	de A à G	A	A	A	A		A	A	A
Caractéristiques d'utilisation									
Durée (programme ECO) ¹⁾	min	240	240	235	240		240	***	***
Durée arrêt automatique	min	5	5	5	5		5	5	5
Niveau sonore (appareil encastré) ²⁾	dB (A) re 1pW	42	42	42	44		46	44	44
Type de construction									
Appareil encastrable		•	•	•	•		•	•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail									
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan									
Encastrable en armoire haute		•	•	•	•		•	•	•
Cadre décor en option									
Intégrable									
Entièrement intégrable		•	•	•	•		•	•	•
Dimensions de l'appareil ³⁾									
Hauteur	cm	81.8	81.8	81.8	81.8		81.8	81.8	81.8
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	44.6	44.6
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	55	55	55	55		55	55	55
Hauteur pour encastrement	cm								
Profondeur avec porte ouverte	cm	58	58	58	58		58	58	58
Hauteur réglable	mm								
Poids à vide	kg	38.7	38.7	38.7	38.7		38.7	37.1	37.1
Raccordement électrique									
Tension/fréquence	V / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée ⁴⁾	kW	2.2	2.2	2.2	1.95		1.95	1.95	1.95
Fusible ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10
Raccordement d'eau									
Tuyau à pression G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.5	1.5
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	°C	·/-· / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8
Écoulement d'eau	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.5	1.5
Sécurité et service									
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	PL	PL
Nom et adresse du fabricant			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						
Service par			Electrolux SA						
Équipement									
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		•	•	•	•		•	•	•
Protection anti-inondation AquaControl		•	•	•	•		•	•	•
Pompe de circulation		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion		À inversion	À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2

- Explications**
- / - Disponible / non disponible
- ¹⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.
- ²⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.
- ³⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.
- ⁴⁾ Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications. *** Données encore inconnues au moment.

Fours à micro-ondes

Nom de la firme ou nom de marque	Electrolux
Type de construction/genre de pose	Four à micro-ondes
Frei stehend	•
Encastrement norme CH 55 cm/norme Euro 60 cm *	-
Montage sous l'armoire supérieure	-
Désignation de vente	EMM15008OW
Dimensions appareil	
Hauteur	cm 22.4
Largeur	cm 42.4
Profondeur	cm 31.5
Profondeur avec porte ouverte	cm 65.5
Charnière	gauche
Poids à vide	kg 8.6
Équipement	
Dimensions intérieures:	
Hauteur	cm 17.8
Largeur	cm 27.5
Profondeur	cm 29.7
Surface utile	cm² 715
Volume	l 15
Hublot/éclairage intérieur	•/•
Revêtement intérieur	tôle d'acier laquée
Réglage de la puissance	elektromechanisch
Positions de réglage	7 Stufen
	- électromécanique
	- optique
	- acoustique
Minuterie/affichage de contrôle	
	-
Programme de décongélation	-
Programme de cuisson	-
Programme de cuisson combiné	-
Indication de l'heure exacte	-
Système	plateau tournant
Raccordement électrique	
Tension	V 220 – 240
Fréquence	Hz 50
Ampérage	A 10
Valeur de raccordement total max.	kW 0.9
Type de raccordement	Câble 1.0 m
Valeurs isolées (pour appareils combinés)	
Puissance raccordéeMikrowellen	kW –
Puissance raccordéeHeissluft/ Umluft	kW –
Puissance raccordéeOber- / Unterhitze	kW –
Puissance raccordéeGrill	kW –
Caractéristiques d'utilisation	
Modes de fonctionnement et puissances nominales :	
Valeurs individuelles (pour les appareils combinés)	
Valeur de raccordement micro-ondes	max. Watt 500
Valeur de raccordement grill	max. Watt –
Accessoires	
Plat en verre tournant	25,5 cm ø •
Grille grill/ Plat crostino	- / -
Sécurité et service	
Conforme aux normes de sécurité suisses	•
Pays d'origine	Chine
Garantie	2 ans •
Service par Electrolux SA	•
Mode d'emploi	a / f / i •
Instructions d'installation	a / f / i •
Nom et adresse de la représentation générale	
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	

- disponible, resp. ouia ° avec supplément de prix
- non disponible, resp. non

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.
Tous développements ultérieurs réservés.

Lave-linge

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300		WAGL4E300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300	WAGL6S200	EWCI350	WASL4M102
Capacité nominale	kg	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	3.0	8.0
Catégorie /type d'appareil		Lave-linge à chargement frontal						Lave-linge à chargement frontal						
Efficacité et consommation ¹⁾														
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A	A+++
Consommation d'énergie annuelle	kWh	76	108	76	106	152		106	152	137	156	157	126	196
Consommation d'énergie programme standard ⁵⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	kWh	0.33 / 0.30 / 0.31	0.58 / 0.40 / 0.40	0.33 / 0.30 / 0.31	0.59 / 0.38 / 0.37	0.87 / 0.53 / 0.53		0.53 / 0.32 / 0.32	0.81 / 0.56 / 0.50	0.66 / 0.42 / 0.38	0.81 / 0.57 / 0.51	0.85 / 0.64 / 0.54	0.59 / 0.54 / 0.48	1.10 / 0.83 / 0.48
Consommation en mode arrêt/laissé sur marche	W	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30		0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.10 / 1.10	0.40 / 0.50
Consommation d'eau annuelle	L	10499	10499	10499	10499	10499		10499	10999	9999	9999	10499	8399	12100
Caractéristiques d'utilisation														
Classe d'efficacité d'essorage ¹⁾	de A à G	A	A	A	A	A		B	A	B	B	B	B	A
Vitesse d'essorage maxi. ¹⁾	Tours/min	1600	1600	1600	1600	1600		1400	1600	1400	1200	1200	1300	1600
Humidité résiduelle ^{1) 2)}	%	44	44	44	44	44		52	44	52	53	53	53	43
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique		Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher		Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher	Flèche vers le haut afficher
Durée du programme standard ⁷⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	min	268 / 247 / 234	270 / 220 / 220	268 / 247 / 234	238 / 191 / 190	305 / 265 / 265		224 / 186 / 183	291 / 259 / 259	282 / 225 / 223	290 / 228 / 226	210 / 180 / 175	131 / 127 / 137	200 / 155 / 45
Délai automatique d'arrêt	min	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	0	10
Bruit aérien ⁶⁾														
Lavage	dB (A) re 1pW	47	47	47	51	51		51	51	50	50	49	53	46
Essorage	dB (A) re 1pW	75	75	75	77	77		75	77	74	73	73	74	75
Type de construction														
Appareil encastrable														
Appareil à pose libre avec plan de travail		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan														
Charnières ³⁾	g/d/r	g	g	g	g	g		l	l	l	l	l	l	l
Dimensions de l'appareil ⁴⁾														
Hauteur	cm	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	67.0	85.0
Largeur	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	49.5	60.0
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	60.0	60.0	49.0	56.0	60.4
Hauteur pour encastrement	cm													
Profondeur avec porte ouverte(Chargement frontai)	cm	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0		110.0	110.0	104.0	104.0	92.0	86.0	96.5
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)	cm													
Hauteur réglable	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Poids à vide	kg	82.5	81.5	80.5	78.5	77.5		77.5	74.5	70.5	66.5	64.5	50.4	76.0
Raccordement électrique ⁵⁾														
Tension	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	2
Fusible	A	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau														
Tuyau à pression G3/4	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5
Raccordement possible à l'eau froide/chaude		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Autres raccords														
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sécurité et service														
Pays d'origine		IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	PL	PL	UKR	PL	SL
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						Electrolux AG						
Service effectué par		Electrolux AG						Electrolux AG						
Equipement														
Câble avec fiche	m	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		1.80	1.80	1.80	1.80	2.50	1.50	1.5
Écoulement d'eau	m	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45		1.45	1.45	1.45	1.45	2.10	1.45	1.7
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Système anti-fuites et anti-débordement		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Entrainement du tambour		À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM		À inversion PM	À inversion PM	À inversion PM	À inversion	À inversion	Universale	À inversion
Garantie	Années	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2

Explications
•/- disponible / non disponible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, à pleine charge et charge partielle) ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

²⁾ Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

³⁾ Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible
Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

⁴⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁵⁾ Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.

⁶⁾ En programme standard coton 60 °C à pleine charge.

⁷⁾ La mention 60/ 601/2 /401/2 fait référence aux programmes standard coton 60 °C à pleine charge et coton 60 °C/40 °C à charge partielle.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Lave-linge

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		WASL3M103	WASL5T300	WAGL4T300
Capacité nominale	kg	8.0	6.0	7.0
Catégorie /type d'appareil		Lave-linge/Chargement frontal	Lave-linge/Chargement frontal	
Efficacité et consommation ¹⁾				
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle	kWh	76	91	139
Consommation d'énergie programme standard ²⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	kWh	1.20 / 0.85 / 0.50	0.45 / 0.37 / 0.36	0.82 / 0.49 / 0.45
Consommation en mode arrêt/laissé sur marche	W	2.00 / 0.40	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30
Consommation d'eau annuelle	L	12100	9490	9990
Caractéristiques d'utilisation				
Classe d'efficacité d'essorage ¹⁾	de A à G	B	A	B
Vitesse d'essorage maxi. ¹⁾	Tours/min	1400	1500	1300
Humidité résiduelle ^{1) 2)}	%	53	44	53
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique		Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	
Durée du programme standard ⁷⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	min	200 / 140 / 125	280 / 230 / 225	250 / 195 / 195
Délai automatique d'arrêt	min		5	5
Bruit aérien ⁴⁾				
Lavage	dB (A) re 1pW	48	49	47
Essorage	dB (A) re 1pW	70	79	79
Type de construction				
Appareil encastrable				
Appareil à pose libre avec plan de travail		•		
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan				
Charnières ³⁾	G / D (r)	I	en hau	en hau
Dimensions de l'appareil ⁴⁾				
Hauteur	cm	85.0	89.0	89.0
Largeur	cm	60.0	40.0	40.0
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	60.4	60.0	60.0
Hauteur pour encastrement	cm			
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal)	cm	96.5		
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)	cm		127.0	127.0
Hauteur réglable	mm			
Poids à vide	kg	77.0	62.5	63.0
Raccordement électrique ⁵⁾				
Tension	V/Hz	400 N / 230 1N / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée	kW	3.2	2.2	2.2
Fusible	A	16 / 10	10	10
Raccordement d'eau				
Tuyau pression G3/4	m	1.5 (senza spina)	1.5	1.5
Raccordement possible à l'eau froide/chaude		•/•	•/-	•/-
Autres raccordements				
Pression d'eau	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sécurité et service				
Tuyau à pression G3/4		SL	PL	PL
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Service effectué par				
Équipement				
Câble avec fiche	m	1.5	1.60	1.60
Écoulement d'eau	m	1.7	2.00	2.00
Tuyau d'arrivée avec clapet de sécurité			•	•
Système anti-fuites et anti-débordement			•	•
Entrainement du tambour		À inversion	À inversion PM	À inversion PM
Garantie	Années	2	2	2

- Explications
- /- disponible / non disponible

1)

Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, à pleine charge et charge partielle) ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

2)

Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

3)

Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible
Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

4)

Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

5)

Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.

6)

En programme standard coton 60 °C à pleine charge.

7)

La mention 60/ 601/2 /401/2 fait référence aux programmes standard coton 60 °C à pleine charge et coton 60 °C/40 °C à charge partielle.
- Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Lave-linge/sèche-linge combinés

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type d'appareil		Lave-sèche-linge		Chargement frontal
Type resp. désignation de vente		WTSL6IE302	WTSL4E301	WTSL4E302
Consommation lavage programme normal 60 °C ¹⁾				
Classe d'efficacité énergétique				
A (consommation faible), ..., G (consommation forte)		A	A	A
Consommation d'énergie ¹⁾	kWh	0.9	0.86	0.97
Consommation d'eau	l	75	61	56
Consommation séchage ¹⁾				
Consommation d'énergie	kWh	3.17	5.84	4.33
Consommation d'eau	l	2	54	59
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾				
Capacité				
- Lavage	max. kg	10	10	8
- Séchage	max. kg	6	6	4
Classe d'efficacité au lavage A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A	A	A
Classe d'efficacité à l'essorage A (meilleure), ..., G (moins bonne)		A	A	A
- pour le degré d'essorage ²⁾	%	44	44	44
- pour le régime d'essorage	U./min	1550	1550	1550
Durée				
- Lavage	min	300	265	285
- Séchage	min	480	435	335
- Lavage et séchage	min	780	700	620
Type de construction				
Appareil fixe avec surface de travail		•	•	–
Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur		–		•
Appareil placé dans le module inférieur (sans surface de travail)		–		•
mobile		–		–
Charnière de la porte ³⁾		li	li	li
Dimensions				
Hauteur	cm	87	85	81.9
Largeur	cm	60	60	59.6
Profondeur, distance du mur incluse ⁴⁾	cm	66	66	54.4
Hauteur pour module inférieur ⁴⁾	cm			
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut)	cm			
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal)	cm	110	110	98
Marge de réglage de la hauteur	cm	1.5	1.5	1.5
Poids à vide	kg	97.5	81.5	72.5
Commande du séchage				
par programmation ⁵⁾		•	•	•
par détection électronique de l'humidité ⁶⁾		•	•	•
Système et équipement				
Introduction du linge	cm	devant, ø 34	devant, ø 34	devant, ø 34
Câble avec fiche	m	1.8	1.8	1.8
Écoulement d'eau	m	1.4	1.4	1.4
Tuyau d'arrivée avec vanne Aquastop		•	•	•
Isolation phonique générale				
Programmes de séchage totalement électroniques		•	•	•
Programmes complémentaires et programme spécial minuté		•	•	•
Affichage de la durée du programme		•	•	•
Eclairage du tambour				
Compartiments à produits lessiviels		3	3	3
Moteur		À inversione PM	À inversione PM	À inversione PM
Alimentation en courant et en eau				
Raccordement électrique ⁷⁾				
- Tension/fréquence	V	230 / 50	230 / 50	230 / 50
- Puissance raccordée	kW	2.2	2.2	2
- Fusible	A	10	10	10
Raccordement d'eau				
- Tuyau pression G ¾"	m	1.5	1.5	1.5
- Raccordements possibles: eau froide/ eau chaude		•/–	•/–	•/–
- Pression d'eau	bar	0.5–8	0.5–8	0.5–8
Sicherheit und Service				
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•
Pays d'origine		IT	IT	IT
Garantie	2 années	•	•	•
Service par Electrolux SA		•	•	•
Mode d'emploi	a/f/i	•	•	•
Instructions d'installation	a/f	•	•	•
Nom et adresse de la représentation générale				
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

- existant resp. oui

– Impossible

1)

Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour les programmes standard «coton 60 °C» et «coton sec à ranger».

2)

Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du séchoir.

3)

Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables. Exemple: g/m signifie qu'à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais qu'elles peuvent être placées à droite.

4)

Pour appareils placés dans le module inférieur: dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, consulter le prospectus.

5)

Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.

6)

Le degré de séchage est maintenu automatiquement

7)

Indications sur les possibilités de commutation, voir event le prospectus.

Sèche-linge

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Flèche vers le haut étalage		Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modèle		TWSL6IE301	TWSL4IE300	TWSL4E302		TWGL5IE300	TWGL5E301	TWGL3E300	TWL3E301	TWSL3M101
Capacité nominale	kg	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	7.0
Catégorie /type d'appareil		Sèche-linge à pompe à chaleur				Sèche-linge à pompe à chaleur				
Efficacité et consommation ¹⁾										
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle		177	177	177		177	177	235	235	212
Consommation d'énergie du programme coton standard pleine charge/demi-charge	kWh	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83		1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.99 / 1.07	1.93 / 1.08	1.68 / 1.40
Consommation d'électricité en mode arrêt/laissé sur marche	W	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05		0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.13 / 0.13	0.50 / 0.50	0.50 / 0.50
Délai d'arrêt automatique	min	10	10	10		10	10	10	10	2
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique		Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage		Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage	Flèche vers le haut étalage
Caractéristiques d'utilisation										
Durée pondérée du programme coton standard ¹⁾	min	121	121	121		121	121	117	136	131.00
Durée du programme à pleine charge/demi-charge	min	152 / 97	152 / 97	152 / 97		152 / 97	152 / 97	154 / 89	178 / 104	140 / 99
Classe d'efficacité de condensation ¹⁾	de A à G	A	A	A		A	A	B	B	A
Efficacité de condensation pondérée ¹⁾	%	91	91	91		91	91	82	81	91
Efficacité de condensation moyenne à pleine charge/demi-charge	%	91 / 91	91 / 91	91 / 91		91 / 91	91 / 91	82 / 82	81 / 81	91 / 91
Bruit aérien ²⁾	dB (A) re 1pW	63	63	63		63	63	66	66	66
Type de construction										
Appareil encastrable										
Appareil à pose libre avec plan de travail		•	•	•		•	•	•	•	•
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan										
Appareil standard pour colonne de lavage/séchage		•	•	•		•	•	•	•	•
Charnières ³⁾	g / d / r	g / r	g / r	g / r		l / w	l / w	l / w	l / w	l / w
Dimensions ⁴⁾										
Hauteur	cm	85	85	85		85	85	85	85	85.0
Largeur	cm	60	60	60		60	60	60	60	60.0
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	66.5	66.5	66.5		66.5	66.5	66.5	66.5	60.0
Hauteur pour encastrement sous-plan	cm									
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	115.0	115.0	115.0		115.0	115.0	115.0	115.0	117.0
Hauteur réglable	mm	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	3.00
Poids à vide	kg	50.0	50.0	50.0		59.5	50.0	48.5	48.5	60.0
Raccordement électrique ⁵⁾										
Tension	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 1N, 400 3N / 50
Puissance raccordée	kW	0.70	0.70	0.70		0.70	0.70	0.90	0.80	1.00
Fusible	A	5	5	5		5	5	5	5	10
Sécurité et service										
Pays d'origine		PL	PL	PL		PL		PL		SL
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich								
Service par										
Equipement										
Evacuation directe du condensat		•	•	•		•	•	•	•	•
Câble avec fiche	m	2.1	2.1	2.1		2.1	2.1	2.1	2.1	1.9 (sans fiche)
Entraînement du tambour		À inversion	À inversion	À inversion		À inversion	À inversion	À inversion	À inversion	À inversion
Garantie	Années	2	2	2		2	2	2	2	2

Explications

- / – disponible / non disponible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie se base sur 160 cycles de séchage en programme coton standard à pleine charge et demi-charge ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

²⁾ En programme coton standard à pleine charge

³⁾ Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible
Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

⁴⁾ Les dimensions indiquées sont les dimensions minimales pour la niche sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁵⁾ Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter les prospectus.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Réfrigérateurs et congélateurs

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		EAL6147WOX	SB339NF	SB318NF	SB315N		SB309	ST265	ST230	SC380F	SC320	SK231	TK139
Modèle		FoodCenter	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur		Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Combiné réfrigérateur-congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Type de pose		Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre		Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Efficacité et consommation													
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A+++	A+++	A++		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh/an	351	274	263	239		231	197	183	169	109	169	95
Capacité utile													
Total	L	538	360	324	311		303	259	223	380	314	226	133
- Compartiment réfrigération	L	359	266	230	220		194	209	180	380	314	208	115
- Compartiment fraîcheur	L												
- Compartiment cave	L												
- Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles												
- Compartiment congélation	L	179	94	94	91		109	50	43			18	18
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾		4	4	4	4		4	4	4			4	4
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost		•/•	•/•	•/•	•/•		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Performances													
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	4	18	18	20		30	20	19			11	12
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	13	8	8	10		5	3	3			2	2
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38
Bruit aérien ⁵⁾	dB	44	42	42	44		40	40	40	41	39	40	38
Type de construction													
Appareil à pose libre		oui	oui	oui	oui		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Appareil encastrable (norme)													
Appareil sous plan													
Intégrable ⁶⁾													
Nombre de portes extérieures/tiroirs		2	2	2	2		2	2	2	1	1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		G / D	D / r	D / r	D / r		D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r	D / r
Cadre décor disponible/en option		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions de l'appareil													
Hauteur	cm	178.0	201.0	186.0	184.0		174.5	159.0	140.4	185.0	154.4	125.0	85.0
Largeur	cm	91.2	59.5	59.5	59.5		59.5	54.5	54.5	59.5	59.5	55	59.5
Profondeur	cm	73.8	65.0	65.0	64.7		64.7	60.4	60.4	65.0	66.8	61.2	63.5
Dimensions de la niche ⁷⁾													
Hauteur	cm												
Largeur	cm												
Profondeur	cm												
Poids à vide ⁸⁾	kg	138.0	73.5	69.0	73.1		62.1	44.5	44.0	64.0	56.5	43.5	34.0
Raccordement électrique													
Tension/fréquence	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée	W	280	*	*			120	110	110	80	80		80
Fusible	A	1.3	*	*								0.8	
Sécurité et service													
Pays d'origine		KR	TR	TR	HU		HU	HU	HU	TR	HU	HU	HU
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich						
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA						
Equipement													
Réglage de la température du compartiment congélation		•	•	•	•		•	•	•			•	•
- indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•	•								
- avec la température du réfrigérateur							•	•	•			•	•
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•		•						
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation		optique	sonore et optique	sonore et optique	sonore et optique								
Signal d'alarme: porte ouverte		sonore	sonore et optique	sonore et optique	sonore					sonore et optique	sonore et optique		

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Réfrigérateurs et congélateurs

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux				Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		TK137	TC152				WA3140	DS 200 FS RE WE	RF62
Modèle		Réfrigérateur	Réfrigérateur				Absorbeur	Absorbeur	Absorbeur
Type de pose		Pose libre	Pose libre				Pose libre	Pose libre	Pose libre
Efficacité et consommation									
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A++				D	D	
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh/an	147	94				374	270	
Capacité utile									
Total	L	133	150				38	21	54
- Compartiment réfrigération	L	115	150				38	21	49
- Compartiment fraîcheur	L								
- Compartiment cave	L								
- Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles								
- Compartiment congélation	L	18							5
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾		4							
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost		•/-	•/-				•/-		
Performances									
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	12							
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	2							
Classe climatique		SN-T	SN-T				N	SN	N
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43				16 > 32	16 > 32	16 > 32
Bruit aérien ⁵⁾	dB	40	38				silencieux	silencieux	silencieux
Type de construction									
Appareil à pose libre		oui	oui				oui	oui	oui
Appareil encastrable (norme)									
Appareil sous plan									
Intégrable ⁶⁾									
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1				1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		D / r	D / r				D / r	D / r	D / r
Cadre décor disponible/en option		-/-	-/-				-/-	-/-	-/-
Dimensions de l'appareil									
Hauteur	cm	85.0	85.0				58.0	49.5	61.7
Largeur	cm	59.5	59.5				42.5	42.2	48.6
Profondeur	cm	63.5	63.5				45.1	39.3	49.5
Dimensions de la niche ⁷⁾									
Hauteur	cm								
Largeur	cm								
Profondeur	cm								
Poids à vide ⁸⁾	kg	36.0	31.5				20.0	14.0	25.0
Raccordement électrique									
Tension/fréquence	V/Hz	230 / 50	230 / 50				230 / 50	230 / 50	230 / 50
Puissance raccordée	W	80	70				90	65	110
Fusible	A	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5
Sécurité et service									
Pays d'origine		HU	HU				HU	HU	HU
Garantie	Années	2	2				2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich							
Service par		Electrolux SA							
Equipement									
Réglage de la température du compartiment congélation		•							
- indépendamment de la température du réfrigérateur									
- avec la température du réfrigérateur		•							
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial									
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation									
Signal d'alarme: porte ouverte									

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Congélateurs

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		SG235NF	SG231N	SG198	SG181N		TG095	TG092	GT223	GT327	GT368
Modèle		Congélateur	Congélateur	Congélateur	Congélateur		Congélateur	Congélateur	Bahuts de congélation	Bahuts de congélation	Bahuts de congélation
Type de pose		Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre		Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Efficacité et consommation											
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A++	A++	A++		A+++	A++	A+++	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh/an	328	229	192	202		96	144	122	150	241
Capacité utile											
Total	L	280	229	194	180		90	90	223	327	368
Compartiment 4 étoiles	L	280	229	194	180		90	90	223	327	368
Autres compartiments	L										
Classement par étoiles des autres compartiments		4	4	4	4		4	4	4	4	4
Compartiment no Frost		oui	oui		oui						
Performances											
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	15	20	28	28		24	24	53	58	40
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	21	20	20	19		13	14	20	20	25
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Bruit aérien ⁵⁾	dB	42	42	40	43		40	42	40	44	45
Type de construction											
Appareil à pose libre		oui	oui	oui	oui		oui	oui	oui	oui	oui
Appareil encastrable (norme)											
Appareil sous plan											
Intégrable ⁶⁾											
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1	1	1	1		1	1	1	1	1
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		D / r	D / r	D / r	D / r		D / r	D / r			
Cadre décor disponible/en option		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions de l'appareil											
Hauteur	cm	186.0	185.0	154.4	154.4		85.0	85.0	86.8	86.8	84.5
Largeur	cm	59.5	59.5	59.5	59.5		59.5	59.5	120.1	161.1	130.0
Profondeur	cm	65.0	66.8	66.8	66.8		63.5	63.5	66.8	66.5	70.0
Dimensions de la niche ⁷⁾											
Hauteur	cm										
Largeur	cm										
Profondeur	cm										
Poids à vide ⁸⁾	kg	68.0	76.1	57.3	64.3		38.0	38.0	54.0	65.0	66.0
Raccordement électrique											
Tension/fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	W	*	160	160	160		120	120	60	140	*
Fusible	A	*	0.9	0.9	0.8		0.7	0.7	0.3	0.3	*
Sécurité et service											
Pays d'origine		TR	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	CN
Garantie	Années	2	2	2	2		2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				
Service par		Electrolux SA					Electrolux SA				
Equipement											
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial		•	•	•	•				•	•	•
Signal d'alarme: porte ouverte		optique/sonore	optique/sonore								
Signal d'alarme: température / optique/sonore		optique/sonore	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Explications

- / o / • non disponible / optionale / disponible
- ¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
- ²⁾ * -6 °C ou plus froid | *** -18°C ou plus froid ** -12 °C ou plus froid | **** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
- ³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
- ⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
- ⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
- ⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.
- ⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
- ⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications. * Données encore inconnues au moment.

Cuisinières électriques

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type ou désignation commerciale		FEH60G3	FEH60G2	FEH60P1	FEH50G3	FEH50P2
Catégorie /type d'appareil		Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante
Données de consommation ¹⁾						
Indice d'efficacité énergétique ⁴⁾	EElcavity	95.3	95.3	94.9	94.9	96.2
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	A
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle	0.95	0.95	0.84	0.84	0.84
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle	0.85	0.85	0.75	0.76	0.76
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W	0.99 / 0	0 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0	0 / 0
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle	-	-	-	-	-
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	77	77	62	62	62
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾						
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	275	275	275	250	250
Température de vapeur	°C	-	-	-	-	-
Puissance micro-ondes de sortie	W	-	-	-	-	-
Surface maximale du gril	cm²	1424	1424	1120	1120	1120
Volume de l'espace de cuisson	L	72	72	57	57	57
Dimensions ²⁾						
Hauteur	cm	84.7-86.7	84.7-86.7	84.7-86.7	85.8	85.8
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	50.0	50.0
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0
Poids à vide ³⁾						
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	47,8	46,5	47,6	44,0	43,0
Équipement						
Four		grand	grand	moyen	moyen	moyen
Dimensions intérieures	cm	35.8x47.9x41.1	35.8x47.9x41.1	32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1	
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•
Air pulsé		-	•	•	-	•
Air chaud		•	-	-	•	-
Vapeur		-	-	-	-	-
Micro-ondes		-	-	-	-	-
Nettoyage catalytique		-	-	-	-	-
Autonettoyage pyrolytique		-	-	-	-	-
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		-/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		- /•	- /•	- /•	- /-	- /-
Minuterie/ programmateur		• / -	- /-	- /-	• / -	- /-
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil		-	-	-	-	-
Raccordement électrique						
Valeur nominale maximale	kW	10.5	9.5	9.0	8.1	7.4
Puissance connectée totale maximale	kW	10.5	9.5	9.0	8.1	7,4
Tension/fréquence	V	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Fusible	A	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16
Sécurité et service						
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•
Pays d'origine		PL	PL	RO	RO	RO
Garantie	Années	2	2	2	2	2
Service effectué par		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable	Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
⁴⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
⁵⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Four à micro-ondes

Nom de la firme ou nom de marque	Electrolux	Electrolux
Type de construction /genre de pose	Four à micro-ondes	Four à micro-ondes
Indépendant	•	•
Encastrement norme CH 55 cm/norme Euro 60 cm	°	-
Désignation de vente	EMM15008OW	EMS21400W
Dimensions appareil		
Hauteur	cm 22.4	28.7
Largeur	cm 42.4	48.5
Profondeur	cm 31.5	42.2
Profondeur avec porte ouverte	cm 65.5	74
Charnière	cm gauche	gauche
Poids à vide	kg 8.6	13.3
Équipement		
Dimensions intérieures:		
Hauteur	cm 17.8	18.5
Largeur	cm 27.5	31.4
Profondeur	cm 29.7	31.4
Surface utile	cm² 715	985
Volume	l 15	21.23
Hublot/ éclairage intérieur	•/•	•/•
Revêtement intérieur	tôle d'acier laquée	tôle d'acier laquée
Réglage de la puissance	électromécanique	électromécanique
Positions de réglage	7 positions	5 positions
	électromécanique	électromécanique
Minuterie/ affichage de contrôle	optique/ acoustique	optique/ acoustique
Indication de l'heure exacte	-	• déconnectable
Raccordement électrique		
Tension	V 220 – 240	230
Fréquence	Hz 50	50
Ampérage	A 10	10
Valeur de raccordement total max.	kW 0.9	1.25
Type de raccordement	câble 1.0 m	câble 1.0 m
Qualités d'utilisation		
Type de fonctionnement, valeurs nominales		
Valeurs individuelles (pour les appareils combinés)		
Valeur de raccordement micro-ondes	Watts max 500	800
Valeur de raccordement gril	Watts max -	1000
Grill à quartz/Tournebroche	-/-	•/-
Accessoires		
Plat en verre tournant	Ø 25,5 cm	27 cm
Grille gril/ Plat crostino	-/-	•/•
Sécurité et service		
Conforme aux normes de sécurité suisses	•	•
Pays d'origine	CN	CN
Garantie	2 ans	•
Service par Electrolux SA	•	•
Mode d'emploi	a/f/i	•
Instructions d'installation	a/f/i	•
Nom et adresse de la représentation générale	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich	

• disponible, resp. oui
° avec supplément de prix
- non disponible

Les appareils à gaz

FEA La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA l'association Suisse pour les appareils electrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Désignation pour la vente		GHGL4046	GHL3046	GHGL446	GHL346		GHGL246	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN	FGH50K3
Type de construction		Cuisinière à gaz encastrable (EUR)			Cuisinière à gaz encastrable (SMS)		Cuisinière à gaz encastrable (SMS)	Platines de cuisson (EURO/SMS)		Platines de cuisson (SMS)	Appareil indépendant
Modèle											
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4		4	4	4	4	4
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1		1				1
Volume pro Dimensions intérieures		L	69	75	69	75	77				50
Dispositif de sécurité d'allumage pour tous les foyers et le four		•	•	•	•						•
Allumage électrique pour four/zones de cuisson		•/•	•/•	•/•	•/•						•/•
Dimensions ²⁾											
Hauteur		cm	59.5	59.5	75.9	75.9	75.9	–	–	–	85.5
Largeur		cm	59.4	59.4	54.8	54.8	54.8	59.0	58.0	58.0	50.1
Profondeur (depuis la face du meuble)		cm	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	52.0	52.0	52.0	60.0
Poids à vide ³⁾											
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60		kg	41.5	37.2	46	41.7	44.0	3.5	3.5	3.5	42.0
Nombre de zones de cuisson											
av. G: ø fond de casserole / puissance		Øcm/kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45				16-28/3.0-0.72
ar. G: ø fond de casserole / puissance		Øcm/kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45				12-18/1.0-0.35
ar. D: ø fond de casserole / puissance		Øcm/kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45				14-24/2.0-0.43
av. D: ø fond de casserole / puissance		Øcm/kW	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33				14-24/2.0-0.43
Platine de cuisson combinable			GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN				
Grille support de casseroles émaillée en 2 éléments									•	•	•
Grille support de casseroles en fonte en 2 éléments								•			
Equipement du four											
Four			grand	grand	grand	grand	grand				grand
Régulateur de température			150-250 °C	150-250 °C	150-250 °C	150-250 °C	150-250 °C				Niveau 1-8 (150-250 °C)
Sélecteur de fonctions			4 positions	2 positions	4 positions	2 positions					2 positions
Eclairage / hublot			•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Porte à vitrage plein triple			•	•	•	•	•				double vitr.
Chauffage four conventionlle			•	•	•	•	•				•
Ventilateur air pulsé			•		•						
Gril à infrarouge/Gril à gaz			•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Tournebroche à moteur électrique			•		•						
Four revêtue d'émail Swiss Clean				•		•	•				•
Nettoyage catalytique			•		•						
Accessoires											
Plaque de cuisson SwissClean Émail/Aluminium			•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/•
Grille (chromée)			•	•	•	•	•				•
Raccordement de gaz											
Raccordement de gaz avec clapet/raccordement de gaz en haut à gauche			-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)			•	•	•	•	•				•
Tiroir à ustensiles											•
Raccordement électrique											
Puissance nominale max. four gaz		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				2.7
Valeur de raccordement totale max. gaz		kW	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7				10.7
Performances Infrarotgrill		kW	1.7	1.7	1.7	1.7					
Tension		V	230V~*	230V~*	230V~*	230V~*					230V~**
Ampérage		A	10	10	10	10					10
Homologation SSIGE			15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	10-007-1
ASE Plus			•	•	•	•	•	•	•	•	
Sécurité et service											
Conforme aux normes de sécurité suisses			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine			IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	RO
Garantie		Ans	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service après-vente par			Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Mode d'emploi		Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Construction ajustable et encastrable		Langues	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i	a/f/i
Nom et adresse du fournisseur			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

Explications
- / o / • non disponible / optionale / disponible
¹⁾ Appareil à pose libre
- Distance des éléments bas au moins 2 cm chaque côté
- Montage selon les instructions d'installation
²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

* Câble 1.1m avec fiche (Typ 13)
** Câble 1.5m avec fiche (Typ 13)

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.
L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil.

Réchauds à gaz encastrables



Nom de la firme ou nom de marque		Electrolux		Electrolux		
Type ou désignation commerciale		GK58DKG4O		GK36DKG2O		
Catégorie/type d'appareil		Platine de cuisson avec éléments de commande intégrés				
Dimensions appareil						
Hauteur	mm	49		51		
Largeur	mm	590		360		
Profondeur	mm	520		520		
Dimensions de fente / Dimensions découpe						
Rayon	mm	R 13 / R 5		R 10 / R 5		
Largeur	mm	596/560		366/340		
Profondeur	mm	526/490		526/490		
Poids à vide	kg	12.2		7.9		
Nombre de zones de cuisson						
av. G: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	180-260	3.9 - 1.4	80-180	1.0 - 0.33
ar. G: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6	180-260	2.95 - 0.75
av. D: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6		
av. D: ø fond de casserole / puissance	mm	kW	80-180	1.0 - 0.33		
Sûreté d'allumage pour les zones de cuisson		•			•	
Allumage électrique pour les zones de cuisson		•			•	
Raccordement électrique						
Tension/fréquence	V	230V~ (prise type 13)		230V~ (prise type 13)		
Ampérage	A	10		10		
Longueur du câble de raccordement avec prise (type 13)	m	1.5		1.5		
Sécurité et service						
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)		•		•		
Conforme aux normes de sécurité suisses		•		•		
SVGW-Zulassung		18-004-1		18-004-1		
Pays d'origine		IT		IT		
Garantie	2 ans	•		•		
Service après-vente par Electrolux SA		•		•		
Mode d'emploi	a/f/i	•		•		
Instruction d'encastrement	a/f/i	•		•		
Nom et adresse du fournisseur		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

Remarque: état des données 01/2020. Sous réserve de modifications.

Dichiarazione merci

Apparecchi da incasso 60 cm

Apparecchi da incasso 55 cm

Apparecchi a posa libera

Forni elettrodomestici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB6PL80Q		EB6SL80Q	EB6SL80	EB6GL80	EB6L80	EB6GL50Q	EB6GL40X	EB6GL40
Categoria/Tipo di apparecchio		Forno da incasso 60cm (EURO)					Forno da incasso 60cm (EURO)						
		Profi Steam		CombiSteam	Pyrolyt B.Crisp		Pyrolyt B.Crisp	Pyrolyt			BakingCrisp	Classic-Aria calda	
Efficienza e consumi ¹⁾													
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EElcavity	61.9	61.9	81.0	61.2		81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+	A++		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	0.99	0.89	1.09	1.09		1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
Consumo energetico aria calda ⁶⁾	kWh/ciclo	0.52	0.52	0.68	0.52		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo				2.6 - 7.8		2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	2.6 - 7.8	3.9 - 7.8			
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	70	70	70	71		71	71	71	71	71	71	71
Caratteristiche d'uso ¹⁾													
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	230/230	230/230	230/230	300/300		300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatura vapore	°C	50-100	50-99	50-99									
Potenza d'uscita microonde	W												
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	70	70	70	71		71	71	71	71	71	71	71
Dimensioni ²⁾													
Altezza	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
Peso a vuoto ³⁾													
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	41.0	38.5	38.0	37.0		35.5	35.5	35.5	35.0	36.5	35.0	35.0
Dotazioni													
Forno		grande	grande	grande	grande		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.9, 41.4		35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.4	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria													
Aria calda		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Vapore		•	•	•	•		•				•		
Microonde													
Sistema di pulizia catalitico												•	
Sistema autopulente pirolitico					•		•	•	•	•			
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico													
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	3.5	10.85***	10.85***	10.85***
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~		400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3N~	400V 2-3N~	400V 2-3N~
Fusibili	A	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***		2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***	2-3x10 / 2-3x16***
Sicurezza e assistenza													
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d’installazione e nel prospetto.
³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e
a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40		EB6L40Y	EB6L20	EB6L20Y	EB4PL70K	EB4SL70K	EB4GL70K	EB4GL70	EB4PL80Q
Categoria/Tipo di apparecchio		Forno da incasso 60cm (EURO)						Forno da incasso 60cm (EURO)		Forno da incasso Compact 45 (EURO)			Compact 45 (EURO)	Forno da incasso Compact 45 (EURO)
		Classic-Aria calda						Classic-Aria calda		Profi Steam		CombiSteam	SoloSteam	Pyrolyt B. Crisp
Efficienza e consumi ¹⁾														
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	80.8	80.8	80.8		80.8
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+		A+
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	0.99	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.89	0.89	0.89		0.89
Consumo energetico aria calda ⁴⁾	kWh/ciclo	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	0.59	0.59	0.59		0.59
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0/0	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo													2.2 - 5.1
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71		71	71	71	43	43	43	46	43
Caratteristiche d'uso ¹⁾														
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	275/275	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	230/230	230/230	230/230		300/300
Temperatura vapore	°C									50-100	50-99	50-99	50-96	
Potenza d'uscita microonde	W													
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424		1424
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71		71	71	71	43	43	43	46	43
Dimensioni ²⁾														
Altezza	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Peso a vuoto ³⁾														
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	33.5	33.5	32.5	32.0		32.0	32.0	32.0	39.8	39.5	41.1	32.9	35.7
Dotazioni														
Forno		grande	grande	grande	grande		grande	grande	grande	medio	medio	medio	medio	medio
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.4, 47.8, 44.7	21.6, 47.8, 41.6
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Ricircolo d'aria														
Aria calda		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Vapore										•	•	•	•	•
Microonde														
Sistema di pulizia catalitico		•		•										
Sistema autopulente pirolitico														•
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Valore di allacciamento totale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.3	3.0
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~		230V~	400V 2-3~	230V~	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	400V 2N~ / 230V~*	230V~**	400V 2N~ / 230V~*
Fusibili	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10		1x16	2-3x10	1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	10	2x10/1x16
Sicurezza e assistenza														
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	PL	PL	PL	PL	PL
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

- ¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
- ²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d’installazione e nel prospetto.
- ³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
- ⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- ⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- ⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d’allacciamento: 2,2 m -commutabile a 230 V = 1x16 A

** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EB4SL80	EB4SL40	EB4GL40	EB4PL90K		EB4SL90K	EB4GL90K	EB4L90	EB3SL70K	EB3SL90K	EB3GL30	EB3GL70	EB3GL90
Categoria/Tipo di apparecchio			Forno da incasso Compact 45 (EURO)				Forno da incasso Compact 45 (EURO)		Forno da incasso Compact 45 (EURO)	Forno da incasso Compact 38 (EURO)			Compact 38 (EURO)	
		Pyrolyt	Classic-Aria calda		CombiMicroonde		CombiMicroonde	SoloMicroonde		CombiSteam	CombiMicroonde	Hotair	SoloSteam	SoloMicroonde
Efficienza e consumi ¹⁾														
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EElcavity	80.8	80.8	80.8						95.7		95.7		
Classe di efficienza energetica		A	A+	A+						A		A		
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	0.89	0.89	0.89										
Consumo energetico aria calda ⁶⁾	kWh/ciclo	0.59	0.59	0.59	0.59		0.59	0.59		0.73	0.73	0.73		
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	2.2 - 5.1												
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Caratteristiche d'uso ¹⁾														
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300/300	300/300	300/300	230/230		230/230	230/230	230 (grill)	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatura vapore	°C									50-96			50-96	
Potenza d'uscita microonde	W				100-1000		100-1000	100-1000	100-1000		100-1000			100-1000
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume utile vano cottura	L	43	43	43	43		43	43	42	34	33	34	38	33
Dimensioni ²⁾														
Altezza	cm	45.5	45.5	45.5	45.5		45.5	45.5	45.5	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	31.5	31.5	31.5	31.5		31.5	31.5	31.5	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Peso a vuoto ³⁾														
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	35.7	34.2	30.8	43.8		43.8	43.0	38.4	34.0	42.5	30.0	29.0	39.5
Dotazioni														
Forno		medio	medio	medio	medio		medio	medio	medio	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.6, 47.8, 41.6	21.7, 48.0, 41.1		21.7, 48.0, 41.1	21.7, 48.0, 41.1	19.9, 48.0, 44.2	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	•						
Ricircolo d'aria														
Aria calda		•	•	•	•		•	•		•	•	•		
Vapore										•			•	
Microonde					•		•	•	•		•			•
Sistema di pulizia catalitico														
Sistema autopulente pirolitico		•												
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/-	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale mass.	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Valore di allacciamento totale mass.	kW	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Allacciamento elettrico	V	400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*		400V 2N- / 230V-*	400V 2N- / 230V-*	230V-**	230V-**	230V-**	230V-**	230V-**	230V-**
Fusibili	A	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16	2x10/1x16		2x10/1x16	2x10/1x16	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza														
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		PL	PL	PL	PL		PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

- ¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
- ²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
- ³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
- ⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- ⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- ⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. I

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A

** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Cucine elettrodomestici

FEA

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EH6GL40X	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40		EH6L40Y	EH6L20	EH6L20Y	EH6K10
Categoria/Tipo di apparecchio		a incassoherd 60cm (EURO)								
		Classic-Aria calda					Classic-Aria calda (230V)	Classic-Aria calda	Classic-Aria calda (230V)	convenzionale
Efficienza e consumi ¹⁾										
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	95.4
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	1.09	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.83
Consumo energetico aria calda ⁶⁾	kWh/ciclo	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0/0	0/0
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo									
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71		71	71	71	77
Caratteristiche d'uso ¹⁾										
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300/300	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	275/-
Temperatura vapore	°C									
Potenza d'uscita microonde	W									
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71		71	71	71	77
Dimensioni ²⁾										
Altezza	cm	59.4	59.4	59.4	59.4		59.4	59.4	59.4	59.4
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	46.0
Peso a vuoto ³⁾										
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	36.0	34.5	33.0	33.0		33.0	33.0	33.0	29.5
Dotazioni										
Forno		grande	grande	grande	grande		grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	•	•	•
Ricircolo d'aria										
Aria calda		•	•	•	•		•	•	•	
Vapore										
Microonde										
Sistema di pulizia catalitico		•		•						
Sistema autopulente pirolitico										
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	-/-	-/-
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico										
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.0
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	10.10***
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-		230V- / 400V 2-3N-	400V 2-3-	230V- / 400V 2-3N-	400V 2-3-
Fusibili	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		1x16 / 2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16
Sicurezza e assistenza										
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								

- Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
- ¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
- ²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d’installazione e nel prospetto.
- ³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
- ⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- ⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- ⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.

Macchina per caffè

FEA

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della ditta o della marca	Electrolux
Tipo o designazione commerciale	Macchina per caffè automatica da incasso
Modello / Segno distintivo	ESP4SL10
Consumo	
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A
Consumo di energia ¹⁾	kWh 61
Energiesparfunktion	•
Autom. Abschaltung programmierbar	min 30/60/120
Caratteristiche di utilizzo per	
Macchine da caffè automatiche	•
Macchine da caffè con le capsule/ monodose	–
Macchine da caffè a pistone	–
Ugello dell’acqua calda	•
Ugello del vapore	•
Cappuccino manuale/ cappuccino automatico	–/•
Funzione per la cioccolata calda	–
Tipo di modello	
Apparecchio libero	-
Apparecchio da incasso	•
Dimensioni ²⁾	
Altezza	cm 45.5
Larghezza	cm 59.6
Profondità	cm 46.0
Dimensioni d’incasso L/ H/ P (larghezza/ altezza/ profondità)	cm 56/ 45/ 55
Peso a vuoto	kg 23.5
Dati tecnici	
Alimentazione	
Allacciamento elettrico a secondo di targhetta	
Allacciamento elettrico volt	(V) 220 – 240
Prestazioni watt	(W) 1350
Capacità	
Serbatoio dell’acqua litri	(L) 2.5
Contentitore dei chicchi Grammi	(g) 400
Contentitore del latte litri	(L) 0.5
Erogatore del caffè / latte	
Regolabile in altezza da/ a	cm 8.5 – 14
Sicurezza e assistenza	
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere	•
Paese d’origine/ fabbricazione	IT
Garanzia	2 anni •
Assistenza tecnica Electrolux SA	•
Nome e indirizzo dell’offerente	
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	

- Spiegazioni
- Disponibile bzw. JA
- Non disponibile/NO
- ¹⁾ Valori stabiliti secondo il metodo FEA in vigore
- ²⁾ Per gli apparecchi da incasso dimensione della nicchia. Altre misure si possono leggere nel prospetto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.

Piani di cottura a induzione

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Modello				GK906TSILO	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK80TSILO		GK78FTIPO	GK78FTIFO	GK78TSIPO	GK78TSIBO	GK78TSIBCN	GK69FTIFO	GK69TSIPO										
Categoria/Tipo di apparecchio				Induzione con funzionamento integrato						Induzione con funzionamento integrato															
Dimensioni apparecchio																									
Altezza	mm		49	66	132	49		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
Larghezza	mm		900	380	380	800		770	770	770	770	770	766	700	700										
Profondità	mm		510	510	510	510		510	510	510	510	510	506	510	510										
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																									
Raggio	mm		R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5										
Larghezza	mm		906/880	386/360	386/360	806/780		776/750	776/750	776/750	776/750	776/750	- / 750	706/680	706/680										
Profondità	mm		516/490	516/490	516/490	516/490		516/490	516/490	516/490	516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490										
Peso a vuoto	kg		18.64	9.36	8.12	16.84		12.12	12.94	13.42	11.74	11.74	11.74	11.52	12.8										
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																									
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2		120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2		120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2								120-160	2.5	120-160	2.5							120-160	2.5		
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2	300x350 ¹⁾	2.8	Cuvette 300	3.2	210-240	3.6						120-240	3.2							160-240	3.6
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2		160-240	3.6	120-320	3.6			120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.6		
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2						120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2			120-160	2.5
Allacciamento elettrico																									
Allacciamento elettrico	V		400V 3N-	230V-	230V-	400V 3N-		400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	
Valore di allacciamento totale	kW		11.0	2.8	3.2	11.0		7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	
Fusibili	A		3x16	1x16	1x16	3x16		2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	

¹⁾ TY superficie utile del grill

Piani di cottura a induzione

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Modello			GK69TSIBO	GK69TSIBCN	GK69TSIO	GK653TSIF		GK58FTIPO	GK58TSIPO	GK58TSIPCN	GK58TSILO	GK58TSIBO	GK58TSIBCN	GK58TSIO											
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato					Induzione con funzionamento integrato																	
Dimensioni apparecchio																									
Altezza	mm	49	49	49	49		49	49	49	49	49	49	49	49											
Larghezza	mm	700	696	700	653		580	580	576	580	580	576	580												
Profondità	mm	510	506	510	523		510	510	506	510	510	506	510												
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																									
Raggio	mm	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5												
Larghezza	mm	706/680	- / 680	706/680	- / 534-637		586/560	586/560	- / 560	586/560	586/560	560	586/560												
Profondità	mm	516/490	- / 490	516/490	- / 490-507		516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490	490	516/490												
Peso a vuoto	kg	12.26	12.26	12.26	7.86		10.56	11.58	11.58	12.16	10.5	10.5	11.54												
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																									
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-240	3.2		120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	200-240	3.6	200-240	3.6	120-240	3.2				120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Allacciamento elettrico																									
Allacciamento elettrico	V		400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-		400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-												
Valore di allacciamento totale	kW		7.35	7.35	7.35	6.9		7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35												
Fusibili	A		2x16	2x16	2x16	2x16		2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16												
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5												

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura a induzione e piani di cottura in vitroceramica

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modello		GK58TSICN	GK58TSIPLCN	GK58TCIO	GK58TCICN		GK38TSIDO	GK58IO	GK58ICN	GK80TSPLCN	GK78TSO	GK78TSCN	GK69TSO
Categoria/Tipo di apparecchio		Induzione con funzionamento integrato					Induzione con funzionamento integrato	Induzione - regolati con cucina o pannello di comando		Vetroceramica con funzionamento integrato			
Dimensioni apparecchio													
Altezza	mm	49	49	49	62		62	49	49	50	51	50	51
Larghezza	mm	576	618	576	380		380	580	576	828	770	766	700
Profondità	mm	506	548	506	510		510	510	506	548	510	506	510
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio													
Raggio	mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5		R 10 / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5
Larghezza	mm	560	564-600	560	386/360		386/360	560	560	780-810	776/750	750	706/680
Profondità	mm	490	490-530	490	516/490		516/490	490	490	500-530	516/490	490	516/490
Peso a vuoto	kg	10.54	11.12	10.42	7.74		7.74	10.96	10.96	10.82	10.06	10.06	9.4
Dotazione zone di cottura in vetroceramica													
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW					120-210	3.2		120-210	3.2		
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW					120-210	3.2		120-210	3.2		
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8			120-240	3.2	
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5			120-240	3.2	
Allacciamento elettrico													
Allacciamento elettrico	V		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		230V-		400V 2N-		400V 2N-
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		3.7		7.35		7.35
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		1x16		2x16		2-3x16
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5		0.5

Piani di cottura in vitroceramica

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux				
Modello			GK69TSCN	GK65TSF	GK58TSO	GK58TSCN		GK58TSPLCN	GK58TCO	GK58TCCN	GK56TSO	GK56TSCN	GK38TSO	GK29TCO												
Categoria/Tipo di apparecchio			Vetroceramica con funzionamento integrato						Vetroceramica con funzionamento integrato																	
Dimensioni apparecchio																										
Altezza	mm	50	51	51	51		51	51	51	47	46	52	51													
Larghezza	mm	696	653	580	576		618	580	576	529	556	380	290													
Profondità	mm	506	523	510	506		548	510	506	489	516	510	510													
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																										
Raggio	mm	-/R 5	-/R 5	R 10/R 5	-/R 5		-/R 5	R 10/R 5	-/R 5	R 5 / R 3	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5													
Larghezza	mm	680	510-637	586/560	560		560-600	586/560	560	536/510	540	386/360	296/270													
Profondità	mm	490	466-507	516/490	490		490-530	516/490	490	496/470	500	516/490	516/490													
Peso a vuoto	kg	9.36	7.86	7.59	7.59		8.26	7.5	7.5	7.1	7.82	5.44	4.1													
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																										
as: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4		210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2	145	1.2
ps: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	180	1.8	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	210 175 120	2.3 1.6 0.8	180/120	1.7/0.7
pd: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	210/140	2.2/1.0			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9		180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				
ad: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2				
Allacciamento elettrico																										
Allacciamento elettrico		V	400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-			400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		230V-		230V-		
Valore di allacciamento totale		kW	7.0		5.3		6.5		6.5			6.5		6.5		6.5		6.0		3.5		2.9				
Fusibili		A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16			2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		1x16		
Lunghezza del cavo di collegamento		m	1.5		1.5		1.5		1.5			1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura in vitroceramica

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Modello			GK78CCN	GK58PCN	GK58CN	GK58YCN		GK58CCN	GK56PO	GK56PCN	GK56CN	GK56YCN	GK80LPLCN	GK80RPLCN	GK65PF												
Categoria/Tipo di apparecchio			Piani di cottura in vitroceramica - regolati con cucina o pannello di comando						Piani di cottura in vitroceramica - regolati con cucina o pannello di comando - per il mercato di sostituzione o per l'incasso nel piano di lavoro in acciaio cromato																		
Dimensioni apparecchio																											
Altezza	mm	46	43	43	43		43	47	46	46	46	46	46	46	47												
Larghezza	mm	766	576	576	576		576	529	556	556	556	828	828	653													
Profondità	mm	506	506	506	506		506	489	516	516	516	548	548	523													
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																											
Raggio	mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5		- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5													
Larghezza	mm	750	560	560	560		560	536/510	540	540	540	780-810	780-810	530-637													
Profondità	mm	490	490	490	490		490	496/470	500	500	500	500-530	500-530	484-507													
Peso a vuoto	kg	8.86	6.82	6.76	6.72		7.04	6.66	6.96	6.96	6.84	10.7	10.68	7.34													
Dotazione zone di cottura in vitroceramica																											
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8		265/170	2.4/1.5	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8		180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3		210/120	2.2/0.9	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2
Allacciamento elettrico																											
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~			400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~		230V~		400V 2-3~		400V 2-3~		400V 2-3~	
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.1		7.1		7.1			7.35		7.0		7.1		7.1		7.1		7.1		7.1		7.0	
Fusibili	A		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16			2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		0.5		0.5		0.5		0.5			0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	

Piani di cottura in vitroceramica

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Modello			GK56PLCN	GK56PPLCN		GK56PPLRCN		
Categoria/Tipo di apparecchio			Piani di cottura in vitroceramica – regolati con cucina o pannello di comando					
Dimensioni apparecchio								
Altezza	mm	47	47	47				
Larghezza	mm	588	588	588				
Profondità	mm	548	548	548				
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio								
Raggio	mm	-/R 5	-/R 5	-/R 5				
Larghezza	mm	540-570	540-570	540-565				
Profondità	mm	500-530	500-530	500-525				
Peso a vuoto	kg	7.85	7.85	7.85				
Dotazione zone di cottura in vitroceramica								
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1,2	145	1.2
Allacciamento elettrico								
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		
Valore di allacciamento totale	kW	7.1		7.1		7.0		
Fusibili	A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		
Lunghezza del cavo di collegamento	m	0.5		0.5		0.5		

Piani di cottura e piastre in ghisa

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Modello			KM412.2.		PS•B412		PS•B423		PS•B42		
Categoria/Tipo di apparecchio			Piano di cottura a bacinella azionato e set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando								
Dimensioni apparecchio											
Altezza		mm	46								
Larghezza		mm	580								
Profondità		mm	510								
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio											
Raggio		mm	-/ R 5								
Larghezza		mm	560								
Profondità		mm	490								
Peso a vuoto		kg	9.0		7.3		8.44		10.0		
Dotazione piastre in ghisa											
as: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	180	2.0	180	2.0	180	2.0	180	2.0
ps: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	145	1.0	145	1.0	180	1.5	220	2.0
pd: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	180	2.0	180	1.5	220	2.0	180	1.5
ad: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	145	1.5	145	1.5	145	1.5	220	2.0
Allacciamento elettrico											
Valore di allacciamento totale		kW	6.5		6.0		7.0		7.5		

PS = set di piastre senza fissaggio PS•B = set di piastre con fissaggio

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Pannelli di comando e fornelli da incasso

Nome della marca		Electrolux		Electrolux	
Modello		ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE	
Categoria/Tipo di apparecchio		Pannello di comando da incasso		Pannello di comando da incasso	
Adatti a		Piani di cottura a induzione		Piani di cottura in vetroceramica	
a incassonorm		SMS/EURO		SMS/EURO	
Dimensioni apparecchio		B	G	B	G
Altezza	mm	90	70	90	70
Larghezza	mm	410	335	410	335
Profondità	mm	6	250	6	250
Dimensioni ritaglio frontale					
Larghezza	mm	355		355	
Altezza	mm	72		72	
Può essere abbinato ai set di piastre					
PS+B 412, PS+B 423		-		•	
Può essere abbinato					
con piano in acciaio KM 412.2		-		•	
Tensione d'allacciamento	V	400V 2N-		400V2-3	
Valore di allacciamento totale	kW	6.9-7.4		6.0-7.6	

B = pannello, G = alloggiamento, • = possibile, - = impossibile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

ComboHob piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW
Categoria/Tipo di apparecchio		ComboHob		ComboHob Easy	
Dimensioni apparecchio					
Altezza	mm	210	210	210	210
Larghezza	mm	830	830	830	830
Profondità	mm	515	515	515	515
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio					
Raggio	mm	R 11/ R 5	R 11/ R 5	R 11/ R 5	R 11/ R 5
Larghezza	mm	836/807	836/807	836/807	836/807
Profondità	mm	521/492	521/492	521/492	521/492
Peso a vuoto	kg	33.4	33.4	29.5	29.5

Dotazione zone di cottura in vetroceramica									
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160
Allacciamento elettrico									
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-
Valore di allacciamento totale	kW	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Fusibili	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16
Lunghezza del cavo di collegamento	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		DMPL0150SW	IHPLI240WE	IUSLI065CN	IUSLI271WE		IHSLI242WE	IHSLI262CN	IHSLI062CN	IHGL9042WE	IHGLI262CN	IHGLI062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Categoria/Tipo di apparecchio		Ventilatore da tavolo	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Ventilatore a soffitto		Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Cappe isola	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola
Efficienza e consumi ¹⁾														
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-		33.0	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	A+	A	-	-		A++	A++	A++	A+	A	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		32.0	33.5	-	-		40.3	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	-	-		A	A	A	A	A	A	A	A
Prestazioni ²⁾														
Efficienza luminosa (LE hood)			11.7	-	-		21.0	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe di efficienza luminosa	da A a G		E	-	-		B	B	B	A	B	B	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	60.0	-	-		85.1	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	E	-	-		B	B	B	B	C	C	B	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	370	220	-	-		380	180	180	300	160	160	290	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	470	630	-	-		650	380	380	570	370	370	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	550	840	-	-		800	800	800	720	720	720	690	700
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	62	45	-	-		57	39	39	49	37	37	51	56
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	69	69	-	-		67	54 (51 SilenceBoost*)	54 (51 SilenceBoost*)	65	54	54	65	66
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	72	75	-	-		71	67	67	68	71	71	69	70
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt	0.49	0.85	0.85	-		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt				-									
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	300	-	-	-		-	380	380	-	160	160	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	500	-	-	-		-	410	410	-	320	320	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	710	620	-	-		540	490	490	550	530	530	550	550
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo														
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	250	200	145	*		240	-	-	270	130	130	230	230
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	340	260	200	*		330	-	-	380	350	350	450	450
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h	410	295	345	*		380	-	-	400	500	500	475	475
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64	48	53	*		66	-	-	69	48	48	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	70	72	58	*		73	-	-	76	71	71	78	78
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)			67	*			-	-					
Dati sull'illuminazione														
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	-	24	18	*		12	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Illuminamento ²⁾	Lux	-	281	-	*		250	300	300	172	300	300	380	400
Tipo		-	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾														
Larghezza	cm	11.50	119.9	100.0	123.50		121.9	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Altezza	cm	20.4	31.1	13.2	20,4		31.1	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Profondità	cm	51.0	49.9	70	73,5		49.9	70	70	49.9	70	70	67.6	65
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	-	65/65	65 / 65	75 / 75		65/65	50/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	13.8	9	23.5	*		20.5	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Allacciamento elettrico														
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	145.0	294.0	108	*		182.0	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-	-/•/-	-/•/-		•/•/-	•/-/-	•/-/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/•	•/•	•/•		•/•	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		•/-/-	-/•/-	•/-/-	-/•/-		-/•/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+2	3+1		3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazione														
Come da produttore														
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

* Dati non ancora noti

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN		WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WHGL6030CN	WOL9035CN	WOL6035CN
Categoria /Tipo di apparecchio		Cappe isola	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete		Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete
Efficienza e consumi ¹⁾												
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8		61.1	57.4	57.6	57.6	81	81
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	A	A++	A++	A		A	A	A	A	C	C
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2		29.2	29.0	29.1	29.1	13.6	13.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	A	A		A	A	A	A	D	D
Prestazioni ²⁾												
Efficienza luminosa (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0		33.0	90.9	109.1	109.1	68.2	68.2
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	85.1	75.1	75.1		75.1	75.1	85.3	85.3	36	36
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	B	C	C		C	C	B	B	G	G
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}												
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	290	170	170	150		150	300	290	290	300	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	560	380	420	350		360	560	560	560	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	690	800	800	720		720	690	690	690		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	51	39	40	40		39	57	51	51	59	59
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost*)	54 (52 SilenceBoost*)	54		54	67	65	65	69	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	69	67	69	73		69	70	69	69		
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt	0.9	0.49	0.49	0.49		0.49	0.85	0.85	0.85	0.99	0.99
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt											
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	380	360	130		130	-	-	-	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	410	440	300		370	-	-	-	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	550	490	540	520		520	555	550	550	320	320
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo												
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	255			110		120	230	230	230	180	180
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	415			320		300	450	450	450	270	270
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h	440			460		390	475	475	475		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64			47		50	63	63	63	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	73			71		73	78	78	78	74	74
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)											
Dati sull'illuminazione												
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	4.4	6.0	9.0	6.0		9.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Illuminamento ²⁾	Lux	380	200	300	200		300	200	240	240	150	150
Tipo		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾												
Larghezza	cm	89.8	89.8	89.8	89.8		89.8	89.8	89.8	598.0	89.8	59.8
Altezza	cm	6.0	50.0	50.0	50.0		50.0	3.0	6.0	6.0	38.2	38.2
Profondità	cm	67.6	44.5	44.5	44.5		44.5	49.0	47.0	47.0	37.90	37.90
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	50 /65	50/50	50/65		50/50	65/65	65/65	65/65	50/50	50/50
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	26.6	21	16.4	17.2		16.4	17.6	17	15	13.9	11.5
Allacciamento elettrico												
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	274.4	176	179.0	276.0		279.0	272.2	272.2	272.2	142.2	142.2
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/	•/-/-	•/-/-	•/		•/	•/	•/	•/	•/	•/
Comandi interni/esterni		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		-/• /-	•/-/-	•/-/-	•/-/-		•/-/-	-/• /-	-/• /-	-/• /-	•/-/-	•/-/-
Velocità numero/continua		3+1	3+2	3+2	3+2		3+2	3+1	3+1	3+1	3	3
Sicurezza e assistenza												
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA					
Dotazione												
Come da produttore												
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW	DUSL9070CN	DUSL6070CN	DAGL9040VI	DAGL6040VI
Categoria /Tipo di apparecchio		Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete		Ventilatore da tavolo	Ventilatore da tavolo	Ventilatore da tavolo	Ventilatore da tavolo	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili
Efficienza e consumi ¹⁾														
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5		42.3	42.3	55.5	55.5	14.9	12.7	46.2	46.2
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	C	C	C	C		A+	A+	A	A	A	A+	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7		35.6	35.6	30.6	30.6	24.9	24.9	30.9	30.9
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	C	C	C	C		A	A	A	A	B	B	A	A
Prestazioni ²⁾														
Efficienza luminosa (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0		-	-	-	-	47.0	59.0	21.0	21.0
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	A		-	-	-	-	A	A	B	B
Grado di filtraggio dei grassi	%	87.0	87.0	87.0	87.0		75.1	75.1	75.1	75.1	98.7	98.7	66.0	66.0
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	B	B	B		C	C	C	C	A	A	D	D
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	315	315	315	315			205		215	75	75	240	240
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	610	610	630	630			600		405	148	148	432	432
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	685	685	710	710			630		630	201	201	559	559
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	54	54	51	51			43		56			54	54
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	67	67	66	66			71		72			61	61
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	71	71	69	69			72		75			65	65
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	0.49	0.06	0.06	0.99	0.99
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt													
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			-		-			-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			-		-			-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	495	495	500	500			610		540			537	537
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo														
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	220	220	230	230		170		175		75	75	231	231
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	400	400	350	350		435		385		136	136	443	443
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h	425	425	370	370		495		495		170	170	472	472
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	65	65	66	66		51		56		31	31	58	58
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	75	75	76	76		70		72		61	61	73	73
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)													
Dati sull'illuminazione														
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	2.2	2.2	2.2	2.2		-	-	-	-	9,00	6,00	7	7
Illuminamento ²⁾	Lux	200	200	150	150		-	-	-	-	425	355	147	147
Tipo		LED	LED	LED	LED		-	-	-	-	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾														
Larghezza	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		83.0	83.0	83.0	83.0	89.8	59.8	89.7	59.7
Altezza	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		21.0	21.0	21.0	21.0	1.7	1.7	68.0	68.0
Profondità	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		51.0	51.0	51.0	51.0	32.0	32.0	30.0	30.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	65/65	65/65	65/65		-	-	-	-	50/70	50/70	50/50	50/50
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		33.4	31.9	29.5	24.5	12.2	12.2	9.0	9.0
Allacciamento elettrico														
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	252.2	252.2	252.2	252.2		v. piani di cottura	v. piani di cottura	v. piani di cottura	v. piani di cottura	36	33	227	227
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/	•/	•/	•/		-/	•	-/	•	-/	-/	•/	•/
Comandi interni/esterni		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+1	3+1		9+1	9+1	3+2	3+2	3+1	3+1	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	CH	CH	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazione														
Come da produttore														
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		DASL9045	DASL6045	DAGL6045	DAL6035		DAK6035	DBGLI03ICN	DBGL773ICN	DBGL543ICN	DBL7036	DBL5236	DXK6011	DVL6010
Categoria /Tipo di apparecchio		Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili		Cappe ribaltabili	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi ¹⁾														
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	46.2	44.0	44.0	41.0		63.3	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	66.7	122.3
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	A	A	A	A		C	A	A	A	C	C	D	D
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		31.0	31.0	31.0	29.2		12.6	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	9.3	11.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	A	A		E	A	A	A	D	D	E	E
Prestazioni ²⁾														
Efficienza luminosa (LE hood)		55.0	68.0	68.0	16.0		16.0	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	16	21
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	D		D	A	A	A	A	A	C	B
Grado di filtraggio dei grassi	%	78.9	78.9	85.6	75.1		75.1	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	C	B	C		C	D	D	D	C	C	D	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	180	180	180	180		230	300	300	300	295	295	160	155
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	372	372	574	560		400	580	580	580	600	600	245	368
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	574	574					700	700	700				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	44	44	44	53		56	51	51	51	49	49	58	48
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	59	59	67	71		66	64	64	64	63	63	69	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	67	67					68	68	68				
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt	0.36	0.36					0.49	0.49	0.49				
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt	0.38	0.38											
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa													
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa													
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	443	443	443	600		380	450	450	450	440	440	240	429
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo														
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	177	177	177	140		170	295	295	295	215	215	*	49
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	367	367	438	460		300	430	430	430	350	350	*	77
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h	438	438					435	435	435				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	53	53	53	57		58	62	62	62	60	60	*	60
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	69	69	72	78		69	74	74	74	70	70	*	71
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)	72	72											
Dati sull'illuminazione														
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	9	6	6	8		8	10	5	5	5	5	3	5
Illuminamento ²⁾	Lux	496	407	407	130		130	297	246	246	243	243	48	105
Tipo		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾														
Larghezza	cm	89.8	59.8	59.8	59.8		59.8	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	60.0	59.8
Altezza	cm	1.7	1.7	1.7	3.8		3.8	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondità	cm	32.0	32.0	32.0	29		29.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	50 / 70	50 / 70	50 / 70	45 / 65		45 / 65	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50 / 65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	12	11	10	14		10.8	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Allacciamento elettrico														
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	209	206	206	148		113	260	255	255	215	215	*	160
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		•/- /-	•/- /-	-/- /•	- /•/-		- /• /-	- /• /-	- /• /-	- /• /-	- /• /-	- /• /-	- /• /-	- /• /-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3	4		4	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		CH	CH	CH	TR		TR	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazione														
Come da produttore														
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

* Dati non ancora noti

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		DVK6011	DZGL9030	DZGL030
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe speciali	Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi ¹⁾				
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	112.6		
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	D		
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		9		
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	E		
Prestazioni ²⁾				
Efficienza luminosa (LE hood)		11	55	68
Classe di efficienza luminosa	da A a G	E	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	40		
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	G		
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}				
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	205		
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	380		
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h			
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	55		
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	70		
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)			
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt			
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt			
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa			
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	330		
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa			
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo				
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	*		
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	*		
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h			
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	*		
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	*		
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)			
Dati sull'illuminazione				
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	8	9	6
Illuminamento ²⁾	Lux	90	496	407
Tipo		LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾				
Larghezza	cm	59.8	89.8	59.8
Altezza	cm	12.9	1.7	1.7
Profondità	cm	45.0	32.0	32.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65 / 65	50 / 70	50 / 70
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	8.7	6.0	6.2
Allacciamento elettrico				
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	238	9.0	6.0
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• / • / -	- / • / -	- / • / -
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / • / -	- / - / •	- / - / •
Velocità numero / continua		3	1	1
Sicurezza e assistenza				
Paese d'origine		IT	CH	CH
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		
Assistenza tecnica		Electrolux SA		
Dotazione				
Come da produttore				
Garanzia	Mesi	24	24	24

- Spiegazioni**
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

* Dati non ancora noti

Frigorifero per vini

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux
Modello		WK4PL10
Categoria/Tipo di apparecchio		Frigorifero per vini
Tipo di modello		a incasso
Efficienza e consumi		
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	83
Capacità utile		
Capacità utile complessiva vano frigorifero	L	49
Numero bottiglie complessivo	0.75	18
Numero bottiglie zona vini rossi	0.75	
Numero bottiglie zona vini bianchi	0.75	
Numero bottiglie zona 3	0.75	
Prestazioni		
Classe climatica		ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	16 > 38
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	39
Tipo di modello		
A posa libera		
A incasso (larghezza a norma)		Euro
Sottopiano		
Integrabile ⁶⁾		
Numero di sportelli esterni/cassetti		1
Cerniera (S a sinistra/D a destra/r reversibile		giù
Telaio decorativo disponibile/come optional		
Apparecchio concepito esclusivamente per la conservazione del vino		sì
Dimensioni apparecchio		
Altezza	cm	45.5
Larghezza	cm	59.6
Profondità	cm	56.6
Dimensioni nicchia ⁷⁾		
Altezza	cm	45.0
Larghezza	cm	56.0
Profondità	cm	56.0
Peso a vuoto ⁸⁾		
	kg	26.4
Allacciamento elettrico		
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50
Potenza allacciata	W	45
Fusibili	A	0.23
Sicurezza e assistenza		
Paese d'origine		I
Garanzia	Anni	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo
Assistenza tecnica		Electrolux SA
Dotazioni		
Regolazione temperatura		Touch
Indicatore di temperatura		dentro
Segnale di avvertimento: sportello aperto		sì
Segnale di avvertimento: temperatura		ottico

- Spiegazioni**
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell’uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore I *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore I **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico.
Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l’apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		IK2670BN	IK2705BZ	IK2581BN		IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T	IK2805SZ
Categoria/Tipo di apparecchio		Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore		Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi											
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A++	A+++		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	155	230	246		153	150	225	215	215	218
Capacità utile											
Complessiva	L	267	233	246		247	258	258	232	258	255
- Vano frigorifero	L	207	112	185		186	186	186	160	208	155
- Vano chiller	L		70								75
- Vano cantina	L										
- Vano vini	Qtà bottiglie										
- Vano congelatore	L	60	51	61		61	72	72	72	50	25
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		4	4	4		4	4	4	4	4	4
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (No Frost)		•/•	•/-	•/•		•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Prestazioni											
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	21	20	23		23	24	24	22	20	20
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	10	7	10		10	12	12	10	2	3
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	39	38	39		39	34	35	36	36	36
Tipo di modello											
A posa libera											
A incasso (larghezza a norma)		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sottopiano											
Integrabile ⁶⁾		sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì	sì	sì
Numero di sportelli esterni/cassetti		2	2	2		2	2	2	2	2	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		D (I)	D (I)	D (I)		D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio											
Altezza	cm	188.4	176.9	176.9		176.9	176.9	176.9	157.2	157.2	176.9
Larghezza	cm	54	55.6	55.6		55.6	55.6	55.6	54	54	55.6
Profondità	cm	54.9	54.9	54.9		54.9	54.9	54.9	55	55	54.9
Dimensioni nicchia ⁷⁾											
Altezza	cm	189.4	178.0	178.0		178.0	178.0	178.0	158.0	158.0	178.0
Larghezza	cm	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondità	cm	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	70.0	63.0	61.0		61.0	60.0	60.0	54.5	54.5	62.0
Allacciamento elettrico											
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230 / 50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	120	120	140		140	140	140	140	200	120
Fusibili	A	1.0	0.5	1.1		1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	0.5
Sicurezza e assistenza											
Paese d'origine		I	I	I		I	I	I	I	I	I
Garanzia	Anni	2	2	2		2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					
Assistenza tecnica		Electrolux SA				Electrolux SA					
Dotazioni											
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•		•	•	•			
- assieme alla temperatura di raffreddamento									•	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•		•	•	•	•		•
Segnale di avvertimento/guasto vano congelatore		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico			
Segnale di avvertimento: sportello aperto		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico			ottico e acustico

Spiegazioni
-/o/• non compreso/optional/compreso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore I *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore I **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		IK3029S	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S		IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S	IK3035SZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Categoria/Tipo di apparecchio		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi														
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	143	215	131	103		114	172	99	139	130	76	68	63
Capacità utile														
Complessiva	L	284	284	188	180		180	180	117	109	275	310	202	137
- Vano frigorifero	L	259	259	115	166		166	166	103	93	200	310	202	137
- Vano chiller	L			59							75			
- Vano cantina	L													
- Vano vini	Qtà bottiglie													
- Vano congelatore	L	25	25	14	14		14	14	14	16				
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		4	4	4	4		4	4	4	4				
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (No Frost)		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Prestazioni														
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	20	16	13	12		12	13	12	13				
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	3	3	2	4		2	2	2	2				
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	N-T		N-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	16 > 43		16 > 43	10 > 43	10 > 43	10 - 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	35	35	37	35		35	35	36	37	37	35	35	33
Tipo di modello														
A posa libera														
A incasso (larghezza a norma)		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sottopiano										si				
Integrabile ⁶⁾		si	si	si	si		si	si	si	si	si	si	si	si
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		D (I)	S/D (I)	D (I)	D (I)		S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	D (I)	D (I)	D (I)	D (I)
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio														
Altezza	cm	176.9	176.9	139.8	122.4		122.4	122.4	87.3	81.5	176.9	176.9	122.4	87.3
Larghezza	cm	55.6	55.6	55.6	55.6		55.6	55.6	55.6	59.6	55.6	55.6	55.6	55.6
Profondità	cm	54.9	54.9	54.9	54.9		54.9	54.9	54.9	55	54.9	54.9	54.9	54.9
Dimensioni nicchia ⁷⁾														
Altezza	cm	178.0	178.0	140.0	122.5		122.5	122.5	88.0	82.0	178.0	178.0	122.5	88.0
Larghezza	cm	56.0	56.0	56.0	56.0		56.0	56.0	56.0	60.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Profondità	cm	56.0	56.0	56.0	55.0		56.0	56.0	56.0	55.0	56.0	56.0	56.0	56.0
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	56.0	56.0	49.5	41.0		41.0	41.0	33.0	29.8	60.0	55.0	37.0	32.0
Allacciamento elettrico														
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	130	130	80	130		130	130	80	65	120	100	130	80
Fusibili	A	1.0	1.0	0.5	1.0		1.0	1.0	0.4	0.7	0.5	1.0	1.0	0.4
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		I	I	I	I		I	HU	HU	HU	I	I	I	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo												
Assistenza tecnica		Electrolux SA												
Dotazioni														
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•		•	•	•					
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento														
- assieme alla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•		•	•	•					
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•		•	•	•					
Segnale di avvertimento/guasto vano congelatore														
Segnale di avvertimento: sportello aperto		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore I *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore I **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Categoria /Tipo di apparecchio		Congelatori	Congelatori	Congelatori	Congelatori
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	Libero
Efficienza e consumi					
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	238	183	157	147
Capacità utile					
Complessiva	L	204	120	98	95
Vano congelatore 4 stelle	L	204	120	98	95
Altri scomparti	L				
Indicazione stelle altri scomparti		4	4	4	4
Vano congelatore (No Frost)		sì	sì	no	no
Prestazioni					
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	24	22	20	29
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	20	20	10	18
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 34	10 > 34	10 > 34	10 > 34
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	39	39	34	38
Tipo di modello					
A posa libera					
A incasso (larghezza a norma)		Euro	Euro	Euro	Euro
Sottopiano					
Integrabile ⁶⁾		sì	sì	sì	sì
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		D/(I)	D/(I)	D/(I)	D/(I)
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio					
Altezza	cm	176.9	122.4	87.3	81.5
Larghezza	cm	55.6	55.6	55.6	59.6
Profondità	cm	54.9	54.9	54.9	55.0
Dimensioni nicchia ⁷⁾					
Altezza	cm	178.0	122.5	88.0	82.0
Larghezza	cm	56.0	56.0	56.0	60.0
Profondità	cm	56.0	56.0	56.0	55.0
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	65.0	43.0	34.0	34.0
Allacciamento elettrico					
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W			100	120
Fusibili	A			0.7	0.8
Sicurezza e assistenza					
Paese d'origine		I	HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			
Assistenza tecnica		Electrolux SA			
Dotazioni					
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•
Segnale di avvertimento: sportello aperto		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico
Segnale di avvertimento: temperatura /disturbo /ottico/ acustico		•/•	•/•	•/•	•/•

Spiegazioni
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell’uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore I *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore I **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l’apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavatrici /asciugatrici combinati

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux
Tipo di apparecchio		Apertura frontale
Typ bzw. Contrassegno di vendita		WTSL4E302
Dati consumo lavaggio programma 60 °C ¹⁾		
Classe di efficienza energetica		
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)		A
Consumo di energia ¹⁾	kWh	0.97
Consumo di acqua	l	56
Efficienza e consumi ¹⁾		
Consumo di energia	kWh	4.33
Consumo di acqua	l	59
Caratteristiche d’uso ¹⁾		
Capacità		
- Lavaggio	mass. kg	8
- Asciugatura	mass. kg	4
Efficienza di lavaggioA (ottima), ..., G (pessima)		A
Categoria di centrifugazioneA (ottima), ..., G (pessima)		A
- in fase di scarico ²⁾	%	44
- giri centrifuga	Giri/min.	1550
Durata		
- Lavaggio	min	285
- Asciugatura	min	335
- Lavaggio e Asciugatura	min	620
Tipo di modello		
A posa libera con piano di lavoro		–
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano		•
Sottopiano (senza piano di lavoro)		•
mobile		–
Cerniera ³⁾		li
Dimensioni		
Altezza	cm	81.9
Larghezza	cm	59.6
Profondità (inclusa distanza dalla parete) ⁴⁾	cm	54.4
Altezza per incasso sottopiano ⁴⁾	cm	
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	
Profondità con la porta aperta (Apertura frontale)	cm	98
Altezza regolabile	cm	1.5
Peso a vuoto	kg	72.5
Selezione asciugatura mediante		
scelta di durata ⁵⁾		•
Dispositivo elettronico di selezionamento umidità ⁶⁾		•
Sistemi e dotazione		
Apertura di carico	cm	avanti, ø 34
Cavo d'allacciamento con spin	m	1.8
Tubo di scarico	m	1.4
Tubo di carico dell’acqua con valvola Aquastop		•
Isolamento totale dei rumori		
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo		•
Indicatore durata programmi		•
Illuminazione interna cestello		
Scomparti di carico detersivo		3
Motore		inversione PM
Alimentazione		
Allacciamento elettrico ⁷⁾		
- Allacciamento elettrico	V	230 / 50
- Allacciamento	kW	2
- Fusibili	A	10
Raccordo acqua		
- Tubo a pressione G ¾"	m	1.5
- Allacciabile a: Acqua fredda e calda		•/–
- Pressione dell’acqua	bar	0.5–8
Sicurezza e assistenza		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese d’origine		IT
Garanzia	2 anni	•
Assistenza tecnica Electrolux SA		•
Istruzioni per l’uso	t/f/i	•
Istruzioni d’installazione	t/f	•
Nome e indirizzo dell’offerente		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

- Sì, incluso – Impossibile

¹⁾ Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60°C e «cotone asciugatura armadio».

²⁾ Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1kg di biancheria (peso a secco) resta 1kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell’asciugatrice.

³⁾ Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.

⁴⁾ Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.

⁵⁾ Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

⁶⁾ Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

⁷⁾ Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Lavastoviglie

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS		GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Capacità di carico (numero di coperti) ¹⁾	numero	13	15	13	15		13	13	15	13	15	13	13	13	10	9
Efficienza e consumi																
Classe di efficienza energetica ¹⁾	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh	234	241	234	214		262	234	241	234	214	234	234	262	***	***
Consumo di energia per ciclo ¹⁾	kWh	0.83	0.86	0.83	0.76		0.92	0.82	0.85	0.82	0.76	0.82	0.82	0.92	***	***
Consumo di energia Standby (accesso/spento)	W	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Consumo di acqua per anno ¹⁾	L	3080	3080	2940	3080		2940	3080	3080	3080	3080	2940	2940	2940	***	***
Classe di efficienza di asciugatura ¹⁾	da A a G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Caratteristiche di utilizzo																
Durata (programma ECO) ¹⁾	min	235	235	240	240		235	240	240	240	240	235	240	240	***	***
Tempo di spegnimento automatico	min	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) ²⁾	dB (A) re 1pW	40	40	42	44		44	39	39	42	42	42	44	46	44	44
Tipo di modello																
A incasso		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A posa libera con piano di lavoro																
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano																
Incasso in un mobile a colonna		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pannello anta decorativa																
a scomparsa parziale		•	•	•	•		•									
a scomparsa totale								•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensioni apparecchio ³⁾																
Altezza	cm	81.8	81.8	81.8	81.8		81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	44.6	44.6
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Altezza per incasso sottopiano	cm															
Profondità con la porta aperta	cm	58	58	58	58		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Altezza regolabile	mm															
Peso a vuoto	kg	45.6	45.6	40.2	40.2		40.2	38.7	45.6	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7	37.1	37.1
Allacciamento elettrico																
Allacciamento elettrico	V/ Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Allacciamento ⁴⁾	kW	2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.95	1.95	1.95	1.95
Fusibili ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Allacciamento idrico																
Tubo a pressione G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5
allacciabile a acqua fredda/calda	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pressione dell'acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Scarico dell'acqua	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5
Sicurezza e assistenza																
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	PL	PL
Nome e indirizzo dell'offerente											Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					
Assistenza tecnica											Electrolux SA					
Dotazioni																
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione anti-inondazione AquaControl		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompa di circolazione		inversione	inversione	inversione	inversione		inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Spiegazioni
•/- Disponibile/non disponibile
¹⁾ Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»
²⁾ Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»
³⁾ Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
⁴⁾ Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche. ***Dati non ancora noti

Forni elettrodomestici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K		EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB7SL4	EB6SL4X	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB7L5XD
Categoria /Tipo di apparecchio		Forno da incasso 55cm (SMS)					Forno da incasso 55cm (SMS)							
		Profi Steam		CombiSteam			Baking Crisp		Classic-Aria calda					
Efficienza e consumi ¹⁾														
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EEIcavity	61.9	61.9	81.0	81.0		81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	0.89	0.89	1.09	1.09		1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	0.99
Consumo energetico aria calda ⁶⁾	kWh/ciclo	0.52	0.52	0.68	0.68		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49		0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.99
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo													
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	70	70	70	70		71	71	71	71	71	71	71	71
Caratteristiche d'uso ¹⁾														
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	230/230	230/230	230/230	230/230		300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	275/275
Temperatura vapore	°C	50-99	50-99	50-99	50-99									
Potenza d'uscita microonde	W													
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	70	70	70	70		71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensioni ²⁾														
Altezza	cm	75.7	59.4	75.7	59.4		75.7	75.7	75.7	59.4	75.7	59.4	75.7	75.7
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Peso a vuoto ³⁾														
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	48.0	38.5	45.5	38.0		45.0	45.0	43.0	35.0	43.5	35	43.5	41.5
Dotazioni														
Forno		grande	grande	grande	grande		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4	35.6, 47.8, 41.4		35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5
Illuminazione/sportello trasparente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria														
Aria calda	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Vapore	•	•	•	•	•		•	•						
Microonde							•			•		•		•
Sistema di pulizia catalitico										•		•		
Sistema autopulente pirolitico														
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Timer/orologio	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio	-/•	-/-	•/-	•/-	-/-		-/•	•/-	•/-	-/-	•/-	-/-	•/-	•/-
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale mass.	kW	3.8	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Valore di allacciamento totale mass.	kW	11.15***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***	3.50
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-		400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3-
Fusibili	A	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***		2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10/ 2-3x16***	2-3x10
Sicurezza e assistenza														
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							

- Spiegazioni**
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d’installazione e nel prospetto.
³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. I

* Lunghezza cavo d’allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X		EB7L4	EB7L2	EB3SL7K	EB3SL9K	EB3GL3	EB3GL7	EB3GL9
Categoria /Tipo di apparecchio		Forno da incasso 55cm (SMS)					Forno da incasso 55cm (SMS)		Forno da incasso Compact 38 (SMS)			Compact 38 (SMS)	
		Classic-Aria calda					Classic-Aria calda		CombiSteam	CombiMicroonde	Hotair	SoloSteam	SoloMicroonde
Efficienza e consumi ¹⁾													
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	95.7		95.7		
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A		A		
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	0.99	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99					
Consumo energetico aria calda ⁶⁾	kWh/ciclo	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.73	0.73	0.73		
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0/0	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49	0.99/0.49
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo												
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71		71	71	34	33	34	38	33
Caratteristiche d'uso ¹⁾													
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	275/275	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	-/230	-/230	-/250		230 (grill)
Temperatura vapore	°C								50-96			50-96	
Potenza d'uscita microonde	W									100-1000			100-1000
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1188	1188	1188		1188
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71		71	71	34	33	34	38	33
Dimensioni ²⁾													
Altezza	cm	59.4	75.7	59.4	75.7		75.7	75.7	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
Peso a vuoto ³⁾													
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	33.0	41.5	33.0	40.5		40.5	40.0	34.0	42.5	29.5	28.0	39.5
Dotazioni													
Forno		grande	grande	grande	grande		grande	grande	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo	piccolo
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	20.6, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.7	20.6, 43.8, 37.7	22.9, 43.7, 37.7	19.7, 44.0, 37.5
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	•					
Ricircolo d'aria													
Aria calda		•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Vapore									•			•	
Microonde										•			•
Sistema di pulizia catalitico		•			•								
Sistema autopulente pirolitico													
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-/-	•/-	-/-	•/-		•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Allacciamento elettrico													
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Valore di allacciamento totale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	2.3	2.3	2.3	1.9	2.3
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-		400V 2-3-	400V 2-3-	230V-***	230V-***	230V-***	230V-***	230V-***
Fusibili	A	2-3x10	2-3x10	2-3x10	2-3x10		2-3x10	2-3x10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza													
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.

²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.

³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.

⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A

** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.

*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forni elettrodomestici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X		EH7L4	EH7L4Y	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y	EH7K1-3	EH7K1-2
Categoria /Tipo di apparecchio		Cucine da incasso 55cm (SMS)					Cucine da incasso 55cm (SMS)								
		Classic-Aria calda					Classic-Aria calda	Classic-Aria calda (230V)	Classic-Aria calda			Convenzionale	Convenzionale (230V)	Convenzionale (3 zone di cottura)	Convenzionale (2 zone di cottura)
Efficienza e consumi ¹⁾															
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EElcavity	81.2	81.2	81.2	81.2		81.2	81.2	81.2	81.2	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	1.09	0.99	0.99	0.99		0.99	0.99	0.99	0.99	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
Consumo energetico aria calda ⁶⁾	kWh/ciclo	0.69	0.69	0.69	0.69		0.69	0.69	0.69	0.69					
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99/0.49	0.99/0.99	0.99/0.99	0.99/0.99		0.99/0.99	0.99/0.99	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo														
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	71	71	71	71		71	71	71	71	77	77	77	77	77
Caratteristiche d'uso ¹⁾															
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	300/300	275/275	275/275	275/275		275/275	275/275	275/275	275/275	275/-	275/-	275/-	275/-	275/-
Temperatura vapore	°C														
Potenza d'uscita microonde	W														
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1424	1424		1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71		71	71	71	71	77	77	77	77	77
Dimensioni ²⁾															
Altezza	cm	75.7	75.7	75.7	75.7		75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	54.8		54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	56.7	56.7	56.7	56.7		56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	45.0	45.0	45.0	45.0		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Peso a vuoto ³⁾															
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	44.0	42.0	42.0	41.0		41.0	41.0	41.0	40.5	38.5	37.5	38.5	37.5	37.5
Dotazioni															
Forno		grande	grande	grande	grande		grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande	grande
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità)	cm	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 47.9, 41.5	35.6, 48.0, 41.5		35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 41.5	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8	35.6, 48.0, 44.8
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria															
Aria calda		•	•	•	•		•	•	•	•					
Vapore															
Microonde															
Sistema di pulizia catalitico		•	•		•										
Sistema autopulente pirolitico															
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Timer/orologio		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Allacciamento elettrico															
Potenza nominale mass.	kW	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.85***	10.85***	10.85***	10.85***		10.85***	10.85***	10.85***	9.0***	10.1***	8.5***	10.1***	8.5***	6.5***
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~		400V 2-3~	230V~/400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	400V 2-3~	230V~/400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Fusibili	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16		2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	1x16 / 2-3x16	2-3x16	2-3x10
Sicurezza e assistenza															
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		DE	DE	DE	DE		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								

Spiegazioni
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d’installazione e nel prospetto.
³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

* Lunghezza cavo d'allacciamento: 2,2 m - commutabile a 230 V = 1x16 A
** Cavo da 2,2 m con spina tipo 12.
*** Per piani di cottura autarchici in vetroceramica e a induzione sono necessarie spine con conduttore di neutro.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.

Piani di cottura a induzione

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		
Modello				GK906TSILO	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK80TSILO		GK78FTIPO	GK78FTIFO	GK78TSIPO	GK78TSIBO	GK78TSIBCN	GK69FTIFO	GK69TSIPO										
Categoria/Tipo di apparecchio				Induzione con funzionamento integrato						Induzione con funzionamento integrato															
Dimensioni apparecchio																									
Altezza	mm		49	66	132	49		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
Larghezza	mm		900	380	380	800		770	770	770	770	770	766	700	700										
Profondità	mm		510	510	510	510		510	510	510	510	510	506	510	510										
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																									
Raggio	mm		R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5										
Larghezza	mm		906/880	386/360	386/360	806/780		776/750	776/750	776/750	776/750	776/750	- / 750	706/680	706/680										
Profondità	mm		516/490	516/490	516/490	516/490		516/490	516/490	516/490	516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490										
Peso a vuoto	kg		18.64	9.36	8.12	16.84		12.12	12.94	13.42	11.74	11.74	11.74	11.52	12.8										
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																									
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2		120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2		120-240	3.2	120-240	3.2	100-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-210	3.2
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2								120-160	2.5	120-160	2.5							120-160	2.5		
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2	300x350 ¹⁾	2.8	Cuvette 300	3.2	210-240	3.6						120-240	3.2							160-240	3.6
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2		160-240	3.6	120-320	3.6			120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.6		
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-210	3.2					120-210	3.2						120-200	2.8	120-240	3.2	120-240	3.2			120-160	2.5
Allacciamento elettrico																									
Allacciamento elettrico	V		400V 3N-	230V-	230V-	400V 3N-		400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	
Valore di allacciamento totale	kW		11.0	2.8	3.2	11.0		7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	
Fusibili	A		3x16	1x16	1x16	3x16		2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	

¹⁾ TY superficie utile del grill

Piani di cottura a induzione

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux			
Modello			GK69TSIBO	GK69TSIBCN	GK69TSIO	GK653TSIF		GK58FTIPO	GK58TSIPO	GK58TSIPCN	GK58TSILO	GK58TSIBO	GK58TSIBCN	GK58TSIO											
Categoria/Tipo di apparecchio			Induzione con funzionamento integrato					Induzione con funzionamento integrato																	
Dimensioni apparecchio																									
Altezza	mm	49	49	49	49		49	49	49	49	49	49	49	49											
Larghezza	mm	700	696	700	653		580	580	576	580	580	576	580												
Profondità	mm	510	506	510	523		510	510	506	510	510	506	510												
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																									
Raggio	mm	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5		R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5												
Larghezza	mm	706/680	- / 680	706/680	- / 534-637		586/560	586/560	- / 560	586/560	586/560	560	586/560												
Profondità	mm	516/490	- / 490	516/490	- / 490-507		516/490	516/490	- / 490	516/490	516/490	490	516/490												
Peso a vuoto	kg	12.26	12.26	12.26	7.86		10.56	11.58	11.58	12.16	10.5	10.5	11.54												
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																									
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	160-240	3.7
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	120-200	2.8		120-240	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-240	3.2	120-240	3.2	145-200	2.8
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-240	3.2	120-240	3.2		120-200	2.8	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-200	2.8	120-200	2.8	145-200	2.8
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	200-240	3.6	200-240	3.6	120-240	3.2				120-160	2.5	120-210	3.2	120-210	3.2	120-210	3.2	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5
Allacciamento elettrico																									
Allacciamento elettrico	V		400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-		400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-												
Valore di allacciamento totale	kW		7.35	7.35	7.35	6.9		7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35												
Fusibili	A		2x16	2x16	2x16	2x16		2x16	2x16	2x16	2x16	2x16	2x16												
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5												

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura a induzione e piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modello		GK58TSICN	GK58TSIPLCN	GK58TCIO	GK58TCICN		GK38TSIDO	GK58IO	GK58ICN	GK80TSPLCN	GK78TSO	GK78TSCN	GK69TSO
Categoria/Tipo di apparecchio		Induzione con funzionamento integrato					Induzione con funzionamento integrato	Induzione - regolati con cucina o pannello di comando		Vetroceramica con funzionamento integrato			
Dimensioni apparecchio													
Altezza	mm	49	49	49	62		62	49	49	50	51	50	51
Larghezza	mm	576	618	576	380		380	580	576	828	770	766	700
Profondità	mm	506	548	506	510		510	510	506	548	510	506	510
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio													
Raggio	mm	- / R 5	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5		R 10 / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	R 10 / R 5	- / R 5	R 10 / R 5
Larghezza	mm	560	564-600	560	386/360		386/360	560	560	780-810	776/750	750	706/680
Profondità	mm	490	490-530	490	516/490		516/490	490	490	500-530	516/490	490	516/490
Peso a vuoto	kg	10.54	11.12	10.42	7.74		7.74	10.96	10.96	10.82	10.06	10.06	9.4
Dotazione zone di cottura in vetroceramica													
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	160-240	3.7	160-240	3.7	160-240	3.7					
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8					
ac: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW					120-210	3.2		120-210	3.2		
pc: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW					120-210	3.2		120-210	3.2		
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145-200	2.8	145-200	2.8	145-200	2.8			120-240	3.2	
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-160	2.5	120-160	2.5	120-160	2.5			120-240	3.2	
Allacciamento elettrico													
Allacciamento elettrico	V		400V 2N-		400V 2N-		400V 2N-		230V-		400V 2N-	400V 2N-	400V 2-3-
Valore di allacciamento totale	kW		7.35		7.35		7.35		3.7		7.35	7.35	7.35
Fusibili	A		2x16		2x16		2x16		1x16		2x16	2-3x16	2-3x16
Lunghezza del cavo di collegamento	m		1.5		1.5		1.5		1.5		0.5	0.5	1.5

Piani di cottura in vetroceramica

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux				
Modello			GK69TSCN	GK65TSF	GK58TSO	GK58TSCN		GK58TSPLCN	GK58TCO	GK58TCCN	GK56TSO	GK56TSCN	GK38TSO	GK29TCO												
Categoria/Tipo di apparecchio			Vetroceramica con funzionamento integrato						Vetroceramica con funzionamento integrato																	
Dimensioni apparecchio																										
Altezza	mm	50	51	51	51		51	51	51	47	46	52	51													
Larghezza	mm	696	653	580	576		618	580	576	529	556	380	290													
Profondità	mm	506	523	510	506		548	510	506	489	516	510	510													
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																										
Raggio	mm	-/R 5	-/R 5	R 10/R 5	-/R 5		-/R 5	R 10/R 5	-/R 5	R 5 / R 3	- / R 5	R 10 / R 5	R 10 / R 5													
Larghezza	mm	680	510-637	586/560	560		560-600	586/560	560	536/510	540	386/360	296/270													
Profondità	mm	490	466-507	516/490	490		490-530	516/490	490	496/470	500	516/490	516/490													
Peso a vuoto	kg	9.36	7.86	7.59	7.59		8.26	7.5	7.5	7.1	7.82	5.44	4.1													
Dotazione zone di cottura in vetroceramica																										
as: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	210/170	2.3/1.4	210/170	2.3/1.4		210/170	2.3/1.4	210	2.3	210	2.3	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	145	1.2	145	1.2
ps: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	180	1.8	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	210 175 120	2.3 1.6 0.8	180/120	1.7/0.7
pd: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	210/140	2.2/1.0			180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9		180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				
ad: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW	145	1.2	210/170	2.3/1.4	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2				
Allacciamento elettrico																										
Allacciamento elettrico		V	400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-			400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		400V 2-3-		230V-		230V-		
Valore di allacciamento totale		kW	7.0		5.3		6.5		6.5			6.5		6.5		6.5		6.0		6.0		3.5		2.9		
Fusibili		A	2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16			2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		2-3x16		1x16		1x16		
Lunghezza del cavo di collegamento		m	1.5		1.5		1.5		1.5			1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Piani di cottura in vitroceramica

Nome della marca			Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux					
Modello				GK78CCN	GK58PCN	GK58CN	GK58YCN	GK58CCN			GK583CN	GK56PO	GK56PCN	GK56CN	GK56YCN	GK80LPCN	GK80RPLCN	GK65PF												
Categoria/Tipo di apparecchio				Piani di cottura in vitroceramica - regolati con cucina o pannello di comando								Piani di cottura in vitroceramica - regolati con cucina o pannello di comando - per il mercato di sostituzione o per l'incasso nel piano di lavoro in acciaio cromato																		
Dimensioni apparecchio																														
Altezza	mm		46	43	43	43	43			43	47	46	46	46	46	46	47													
Larghezza	mm		766	576	576	576	576			576	529	556	556	556	828	828	653													
Profondità	mm		506	506	506	506	506			506	489	516	516	516	548	548	523													
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																														
Raggio	mm		- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5			- / R 5	R 5 / R 3	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5	- / R 5													
Larghezza	mm		750	560	560	560	560			560	536/510	540	540	540	780-810	780-810	530-637													
Profondità	mm		490	490	490	490	490			490	496/470	500	500	500	500-530	500-530	484-507													
Peso a vuoto	kg		8.86	6.82	6.76	6.72	7.04			6.3	6.66	6.96	6.96	6.84	10.7	10.68	7.34													
Dotazione zone di cottura in vitroceramica																														
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	265/170	2.4/1.5	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	265/170	2.4/1.5		180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180	1.8	180	1.8	180/120	1.8/0.9	180/120	1.8/0.9	180	1.8	
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8				180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	180	1.8	
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/120	2.2/0.9		210	2.3	210/120	2.2/0.9	210	2.3	210	2.3	210	2.3	210/140	2.2/1.0	210/140	2.2/1.0	210/120	2.2/0.9	
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2		145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	145	1.2	
Allacciamento elettrico																														
Allacciamento elettrico	V		400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V~	400V 2-3-			400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V~	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-													
Valore di allacciamento totale	kW		7.35	7.1	7.1	7.1	7.35			5.3	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0													
Fusibili	A		2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16			2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16													
Lunghezza del cavo di collegamento	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5													

Piani di cottura e piastre in ghisa

Nome della marca		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux		Electrolux												
Modello			KM412.2.	PSB200/202		PS•B302		PS•B32				PS•B303		PS•B412		PS•B423		PS•B42										
Categoria/Tipo di apparecchio			Piano di cottura a bacinella azionato e set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando								Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando																	
Dimensioni apparecchio																												
Altezza		mm	46																									
Larghezza		mm	580																									
Profondità		mm	510																									
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio																												
Raggio		mm	-/ R 5																									
Larghezza		mm	560																									
Profondità		mm	490																									
Peso a vuoto		kg	9.0		4.0		5.92		7.2		7		7.3		8.44		10.0											
Dotazione piastre in ghisa																												
as: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW		180		2.0				180		2.0		180		2.0		180		2.0							
ps: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW		145		1.0		180		2.0				145		1.0		180		1.5		220		2.0			
pd: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW		180		2.0		145		1.5		180		1.5		180		1.5		220		2.0		180		1.5	
ad: ø Zona di cottura/potenza		mm	kW		145		1.5						145		1.5		220		2.0						220		2.0	
Allacciamento elettrico																												
Valore di allacciamento totale		kW	6.5		3.5		5.0		5.5				5.5		6.0		7.0		7.5									

PS = set di piastre senza fissaggio PS•B = set di piastre con fissaggio

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Pannelli di comando e forneli da incasso

Nome della marca	Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello	ESSL4ISP		ESGL4ECN /SP /WE		ERGL4ESP/WE	
Categoria /Tipo di apparecchio	Pannello di comando da incasso		Pannello di comando da incasso		a incassorechaud	
Adatti a	Piani di cottura a induzione		Piani di cottura in vetroceramica		Piani di cottura in vetroceramica	
a incassonorm	SMS/EURO		SMS/EURO		SMS/-	
Dimensioni apparecchio	B	G	B	G	B	G
Altezza	mm	90	70	90	70	124
Larghezza	mm	410	335	410	335	547
Profondità	mm	6	250	6	250	18
Dimensioni ritaglio frontale						
Larghezza	mm	355		355		550
Altezza	mm	72		72		127
Può essere abbinato ai set di piastre						
PS•B 412, PS•B 423, PS•B 42	-		•		•	
Può essere abbinato						
con piano in acciaio KM 412.2	-		•		•	
Tensione d'allacciamento	V	400V 2N-		400V 2-3-		400V 2-3-
Valore di allacciamento totale	kW	6.9-7.4		6.0-7.6		6.0-7.6

B = pannello, G = alloggiamento, • = possibile, - = impossibile

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

ComboHob piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

Nome della marca	Electrolux		Electrolux		Electrolux	
Modello	DMGL8371SW		DMGL8361SW		DMGL8321SW	
Categoria /Tipo di apparecchio			ComboHob		ComboHob Easy	
Dimensioni apparecchio						
Altezza	mm	210	210	210	210	210
Larghezza	mm	830	830	830	830	830
Profondità	mm	515	515	515	515	515
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio						
Raggio	mm	R 11/ R 5	R 11/ R 5	R 11/ R 5	R 11/ R 5	R 11/ R 5
Larghezza	mm	836/807	836/807	836/807	836/807	836/807
Profondità	mm	521/492	521/492	521/492	521/492	521/492
Peso a vuoto	kg	33.4	33.4	29.5	29.5	

Dotazione zone di cottura in vetroceramica									
as: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	1.85	120-210
ps: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210
pd: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	120-210	3.0	120-210
ad: ø Zona di cottura/potenza	mm	kW	120-240	3.7	120-240	3.7	110-160	1.4	110-160
Allacciamento elettrico									
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	
Valore di allacciamento totale	kW	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
Fusibili	A	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	2-3x16	
Lunghezza del cavo di collegamento	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavatrici /asciugatrici combinati



La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca	Electrolux	
Tipo di apparecchio		Apertura frontale
Typ bzw. Contrassegno di vendita		WTSL4E302
Dati consumo lavaggio programma 60 °C ¹⁾		
Classe di efficienza energetica		
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)		A
Consumo di energia ¹⁾	kWh	0.97
Consumo di acqua	l	56
Efficienza e consumi ¹⁾		
Consumo di energia	kWh	4.33
Consumo di acqua	l	59
Caratteristiche d'uso ¹⁾		
Capacità		
- Lavaggio	mass. kg	8
- Asciugatura	mass. kg	4
Efficienza di lavaggioA (ottima), ..., G (pessima)		A
Categoria di centrifugazioneA (ottima), ..., G (pessima)		A
- in fase di scarico ²⁾	%	44
- giri centrifuga	Giri/min.	1550
Durata		
- Lavaggio	min	285
- Asciugatura	min	335
- Lavaggio e Asciugatura	min	620
Tipo di modello		
A posa libera con piano di lavoro		-
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano		•
Sottopiano (senza piano di lavoro)		•
mobile		-
Cerniera ³⁾		li
Dimensioni		
Altezza	cm	81.9
Larghezza	cm	59.6
Profondità (inclusa distanza dalla parete) ⁴⁾	cm	54.4
Altezza per incasso sottopiano ⁴⁾	cm	
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	
Profondità con la porta aperta (Apertura frontale)	cm	98
Altezza regolabile	cm	1.5
Peso a vuoto	kg	72.5
Selezione asciugatura mediante		
scelta di durata ⁵⁾		•
Dispositivo elettronico di selezioneamento umidità ⁶⁾		•
Sistemi e dotazione		
Apertura di carico	cm	avanti, ø 34
Cavo d'allacciamento con spin	m	1.8
Tubo di scarico	m	1.4
Tubo di carico dell’acqua con valvola Aquastop		•
Isolamento totale dei rumori		
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo		•
Indicatore durata programmi		•
Illuminazione interna cestello		
Scomparti di carico detersivo		3
Motore		inversione PM
Alimentazione		
Allacciamento elettrico ⁷⁾		
- Allacciamento elettrico	V	230 / 50
- Allacciamento	kW	2
- Fusibili	A	10
Raccordo acqua		
- Tubo a pressione G ¾"	m	1.5
- Allacciabile a: Acqua fredda e calda		•/-
- Pressione dell’acqua	bar	0.5-8
Sicurezza e assistenza		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese d’origine		IT
Garanzia	2 anni	•
Assistenza tecnica Electrolux SA		•
Istruzioni per l’uso	t/f/i	•
Istruzioni d’installazione	t/f	•
Nome e indirizzo dell’offerente		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

- Sì, incluso - Impossibile

¹⁾ Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60°C e «cotone asciugatura armadio».

²⁾ Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1kg di biancheria (peso a secco) resta 1kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell’asciugatrice.

³⁾ Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.

⁴⁾ Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.

⁵⁾ Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

⁶⁾ Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

⁷⁾ Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		DMPL0150SW	IHPLI240WE	IUSLI065CN	IUSLI271WE		IHSLI242WE	IHSLI262CN	IHSLI062CN	IHGL9042WE	IHGLI262CN	IHGLI062CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN
Categoria/Tipo di apparecchio		Ventilatore da tavolo	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Ventilatore a soffitto		Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Cappe isola	Ventilatore a soffitto	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola	Cappe isola
Efficienza e consumi ¹⁾														
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	36.6	63.7	-	-		33.0	33.0	33.0	44.6	55.2	55.2	58.6	60.5
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	A+	A	-	-		A++	A++	A++	A+	A	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		32.0	33.5	-	-		40.3	40.3	40.3	34.8	32.1	32.1	29.5	29.7
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	-	-		A	A	A	A	A	A	A	A
Prestazioni ²⁾														
Efficienza luminosa (LE hood)			11.7	-	-		21.0	25.0	25.0	29.0	25.0	25.0	86.4	90.9
Classe di efficienza luminosa	da A a G		E	-	-		B	B	B	A	B	B	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	60.0	-	-		85.1	85.1	85.1	85.1	75.1	75.1	85.3	75.1
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	E	-	-		B	B	B	B	C	C	B	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	370	220	-	-		380	180	180	300	160	160	290	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	470	630	-	-		650	380	380	570	370	370	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	550	840	-	-		800	800	800	720	720	720	690	700
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	62	45	-	-		57	39	39	49	37	37	51	56
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	69	69	-	-		67	54 (51 SilenceBoost*)	54 (51 SilenceBoost*)	65	54	54	65	66
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	72	75	-	-		71	67	67	68	71	71	69	70
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt	0.49	0.85	0.85	-		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.85	0.85
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt				-									
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	300	-	-	-		-	380	380	-	160	160	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	500	-	-	-		-	410	410	-	320	320	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	710	620	-	-		540	490	490	550	530	530	550	550
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo														
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	250	200	145	*		240	-	-	270	130	130	230	230
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	340	260	200	*		330	-	-	380	350	350	450	450
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h	410	295	345	*		380	-	-	400	500	500	475	475
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64	48	53	*		66	-	-	69	48	48	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	70	72	58	*		73	-	-	76	71	71	78	78
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)			67	*			-	-					
Dati sull'illuminazione														
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	-	24	18	*		12	12	12	6	12	12	4.4	4.4
Illuminamento ²⁾	Lux	-	281	-	*		250	300	300	172	300	300	380	400
Tipo		-	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾														
Larghezza	cm	11.50	119.9	100.0	123.50		121.9	119.8	99.8	91.9	119.8	99.8	89.8	89.8
Altezza	cm	20.4	31.1	13.2	20,4		31.1	7.5	7.5	31.1	7.5	7.5	6	7
Profondità	cm	51.0	49.9	70	73,5		49.9	70	70	49.9	70	70	67.6	65
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	-	65/65	65 / 65	75 / 75		65/65	50/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	13.8	9	23.5	*		20.5	33	30	23.5	34.7	26.2	26.8	33.5
Allacciamento elettrico														
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	145.0	294.0	108	*		182.0	182.0	182.0	256.0	282.0	282.0	274.4	274.4
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-	-/•/-	-/•/-		•/•/-	•/-/-	•/-/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/•	•/•	•/•		•/•	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		•/-/-	-/•/-	•/-/-	-/•/-		-/•/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+2	3+1		3+1	3+2	3+2	3+1	3+2	3+2	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazione														
Come da produttore														
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

* Dati non ancora noti

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN		WOGL9062CN	WHGL9040CN	WHGL9030CN	WHGL6030CN	WOL9035CN	WOL6035CN
Categoria /Tipo di apparecchio		Cappe isola	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete		Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete
Efficienza e consumi ¹⁾												
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	56.4	28.7	28.3	57.8		61.1	57.4	57.6	57.6	81	81
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	A	A++	A++	A		A	A	A	A	C	C
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		29.5	40.3	40.3	29.2		29.2	29.0	29.1	29.1	13.6	13.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	A	A		A	A	A	A	D	D
Prestazioni ²⁾												
Efficienza luminosa (LE hood)		86.4	33.0	33.0	33.0		33.0	90.9	109.1	109.1	68.2	68.2
Classe di efficienza luminosa	da A a G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	75.1	85.1	75.1	75.1		75.1	75.1	85.3	85.3	36	36
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	C	B	C	C		C	C	B	B	G	G
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}												
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	290	170	170	150		150	300	290	290	300	300
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	560	380	420	350		360	560	560	560	560	560
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	690	800	800	720		720	690	690	690		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	51	39	40	40		39	57	51	51	59	59
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	65	54 (51 SilenceBoost*)	54 (52 SilenceBoost*)	54		54	67	65	65	69	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	69	67	69	73		69	70	69	69		
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt	0.9	0.49	0.49	0.49		0.49	0.85	0.85	0.85	0.99	0.99
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt											
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	380	360	130		130	-	-	-	-	-
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	410	440	300		370	-	-	-	-	-
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	550	490	540	520		520	555	550	550	320	320
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo												
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	255			110		120	230	230	230	180	180
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	415			320		300	450	450	450	270	270
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h	440			460		390	475	475	475		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	64			47		50	63	63	63	63	63
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	73			71		73	78	78	78	74	74
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)											
Dati sull'illuminazione												
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	4.4	6.0	9.0	6.0		9.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Illuminamento ²⁾	Lux	380	200	300	200		300	200	240	240	150	150
Tipo		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾												
Larghezza	cm	89.8	89.8	89.8	89.8		89.8	89.8	89.8	598.0	89.8	59.8
Altezza	cm	6.0	50.0	50.0	50.0		50.0	3.0	6.0	6.0	38.2	38.2
Profondità	cm	67.6	44.5	44.5	44.5		44.5	49.0	47.0	47.0	37.90	37.90
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	50 /65	50/50	50/65		50/50	65/65	65/65	65/65	50/50	50/50
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	26.6	21	16.4	17.2		16.4	17.6	17	15	13.9	11.5
Allacciamento elettrico												
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	274.4	176	179.0	276.0		279.0	272.2	272.2	272.2	142.2	142.2
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/	•/-/-	•/-/-	•/		•/	•/	•/	•/	•/	•/
Comandi interni/esterni		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti /frontalino estraibile		-/• /-	•/-/-	•/-/-	•/-/-		•/-/-	-/• /-	-/• /-	-/• /-	•/-/-	•/-/-
Velocità numero/continua		3+1	3+2	3+2	3+2		3+2	3+1	3+1	3+1	3	3
Sicurezza e assistenza												
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	TR	TR
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA					
Dotazione												
Come da produttore												
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Modello		WHL9035CN	WHL6035CN	WHL9036CN	WHL6036CN		DMGL8371SW	DMGL8361SW	DMGL8321SW	DMGL8311SW	DUSL5570CN	DAGL5540VI	DASL8245	DASL5545
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete		Ventilatore da tavolo	Ventilatore da tavolo	Ventilatore da tavolo	Ventilatore da tavolo	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili
Efficienza e consumi ¹⁾														
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	94.6	94.7	95.5	95.5		42.3	42.3	55.5	55.5	12.7	46.2	46.2	44.0
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	C	C	C	C		A+	A+	A	A	A+	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		19.9	19.9	20.7	20.7		35.6	35.6	30.6	30.6	24.9	30.9	31.0	31.0
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	C	C	C	C		A	A	A	A	B	A	A	A
Prestazioni ²⁾														
Consumo energetico annuo (LE hood)		91.0	91.0	68.0	68.0		-	-	-	-	59.0	21.0	55.0	68.0
Classe di efficienza energetica	da A a G	A	A	A	A		-	-	-	-	A	B	A	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	87.0	87.0	87.0	87.0		75.1	75.1	75.1	75.1	98.7	66.0	78.9	78.9
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	B	B	B		C	C	C	C	A	D	C	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	315	315	315	315			205		215	75	240	180	180
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	610	610	630	630			600		405	148	432	372	372
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h	685	685	710	710			630		630	201	559	574	574
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	54	54	51	51			43		56		54	44	44
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	67	67	66	66			71		72		61	59	59
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	71	71	69	69			72		75		65	67	67
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt	0.49	0.49	0.49	0.49		0.49	0.49	0.49	0.49	0.06	0.99	0.36	0.36
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt												0.38	0.38
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			-		-				
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	-	-	-	-			-		-				
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	495	495	500	500			610		540		537	443	443
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo	m³/h	220	220	230	230		170		175		75	231	177	177
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a ricircolo	m³/h	400	400	350	350		435		385		136	443	367	367
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h	425	425	370	370		495		495		170	472	438	438
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	65	65	66	66		51		56		31	58	53	53
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	75	75	76	76		70		72		61	73	69	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)												72	72
Dati sull'illuminazione														
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	2.2	2.2	2.2	2.2		-	-	-	-	6.00	7	9.00	6
Illuminamento ²⁾	Lux	200	200	150	150		-	-	-	-	355	147	496	407
Tipo		LED	LED	LED	LED		-	-	-	-	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾														
Larghezza	cm	89.8	59.8	89.8	59.8		83.0	83.0	83.0	83.0	54.8	54.7	82.8	54.8
Altezza	cm	6.0	6.0	24.0	24.0		21.0	21.0	21.0	21.0	17	68	1.7	1.7
Profondità	cm	47.0	47.0	49.0	49.0		51.0	51.0	51.0	51.0	32.0	30.0	32.0	32
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65 / 65	65 / 65	65 / 65	65 / 65		-	-	-	-	50/70	50/50	50/70	50/70
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	17.7	14.8	11.9	11.9		33.4	31.9	29.5	24.5	12	9	12	11
Allacciamento elettrico														
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	252.2	252.2	252.2	252.2		v. piani di cottura	v. piani di cottura	v. piani di cottura	v. piani di cottura	33.0	227.0	209.0	206.0
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		• /	• /	• /	• /		- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Comandi interni/esterni		• / -	• / -	• / -	• / -		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Velocità numero/continua		3+1	3+1	3+1	3+1		9+1	9+1	3+2	3+2	3+1	3+1	3+1	3+1
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	CH	IT	CH	CH
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazione														
Come da produttore														
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		DAGL5545	DAL5535	DAK5535	DCL5536		DXL5536VI	DBGLI03ICN	DBGL773ICN	DBGL543ICN	DBL7036	DBL5236	DXK551I	DVL5510
Categoria/Tipo di apparecchio		Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe ribaltabili	Cappe speciali		Cappe speciali	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Elemento di ventilazione	Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi ¹⁾														
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	44.0	41.0	63.3	29		29	58.4	54.7	54.7	96.5	96.5	66.7	122.3
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	A	A	C	A		A	A	A	A	C	C	D	D
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		31.0	29.2	12.6	24.7		23.9	29.2	29.2	29.2	13.3	13.3	9.3	11.6
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	E	B		B	A	A	A	D	D	E	E
Prestazioni ²⁾														
Consumo energetico annuo (LE hood)		68.0	16.0	16.0	94		94	29.7	44.2	44.2	48.6	48.6	16	21
Classe di efficienza energetica	da A a G	A	D	D	A		A	A	A	A	A	A	C	B
Grado di filtraggio dei grassi	%	85.6	75.1	75.1	75.9		92.0	65.1	66.5	66.5	83.5	83.5	65.1	76
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	C	C	C		B	D	D	D	C	C	D	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	180	180	230	155		154	300	300	300	295	295	160	155
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	574	560	400	386		379	580	580	580	600	600	245	368
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h							700	700	700				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	44	53	56	52		53	51	51	51	49	49	58	48
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	67	71	66	70		70	64	64	64	63	63	69	69
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)							68	68	68				
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt							0.49	0.49	0.49				
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt													
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa													
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa													
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	443	600	380	303		300	450	450	450	440	440	240	429
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo														
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo	m³/h	177	140	170				295	295	295	215	215	*	49
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a ricircolo	m³/h	438	460	300				430	430	430	350	350	*	77
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h							435	435	435				
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	53	57	58				62	62	62	60	60	*	60
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	72	78	69				74	74	74	70	70	*	71
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)													
Dati sull'illuminazione														
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	6	8	8.00	4		4	10	5	5	5	5	3	5
Illuminamento ²⁾	Lux	407	130	130	376		378	297	246	246	243	243	48	105
Tipo		LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾														
Larghezza	cm	54.8	54.8	54.8	549.0		548.0	99.0	77.0	54.0	70.0	52.0	54.8	54.8
Altezza	cm	1.7	3.8	3.8	124.0		229.0	33.2	33.2	33.2	24.5	24.5	15.0	12.0
Profondità	cm	32.0	29.0	29.0	325.0		275.0	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	30.0	50.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	50/70	45/65	45/65	50 / 70		50 / 70	50 / 57	50 / 57	50 / 57	50 / 65	50 / 65	50 / 65	50/65
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	10.4	13.5	10.8	10.2		9.3	13.9	9.4	8.7	6.6	6.6	6.3	8.2
Allacciamento elettrico														
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	206.0	148.0	113.0	114		114	260	255	255	215	215	*	160
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/-/-		•/-/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		-/-/•	-/•/-	-/•/-	-/•/-		-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Velocità numero/continua		3	4	4	3		3	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		CH	TR	TR	CH		CH	IT	IT	IT	PL	PL	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazione														
Come da produttore														
Garanzia	Mesi	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24	24	24

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

* Dati non ancora noti

Cappe aspiranti con o senza ventilatore integrato

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux
Modello		DVK5511	DZGL5530
Categoria /Tipo di apparecchio		Cappe speciali	Cappe speciali
Efficienza e consumi ¹⁾			
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/annum	112.6	
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	D	
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		9.0	
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	E	
Prestazioni ²⁾			
Consumo energetico annuo (LE hood)		11.0	68.0
Classe di efficienza energetica	da A a G	E	A
Grado di filtraggio dei grassi	%	40.0	
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	G	
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione ^{2) 3)}			
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m³/h	205	
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a evacuazione	m³/h	300	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m³/h		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	55	
Potenza sonora a velocità mass. sin modalità a evacuazione	dB(A)	70	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)		
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾	watt		
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾	watt		
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa		
Pressione a velocità mass. in modalità a evacuazione	Pa	330	
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa		
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo			
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo	m³/h	*	
Portata d'aria a velocità mass. in modalità a ricircolo	m³/h	*	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m³/h		
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	*	
Potenza sonora a velocità mass. in modalità a ricircolo	dB(A)	*	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)		
Dati sull'illuminazione			
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	watt	8	6
Illuminamento ²⁾	Lux	90.8	407
Tipo		LED	LED
Dimensioni apparecchio ⁴⁾			
Larghezza	cm	54.8	54.8
Altezza	cm	12.9	1.7
Profondità	cm	45.0	32.0
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico/a gas	cm	65/65	50/70
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	8.7	6.6
Allacciamento elettrico			
Potenza allacciata totale (a 230V/50Hz)	watt	238.0	6.0
Modalità operativa evacuazione/ricircolo/commutabile		•/•/-	•/•/-
Comandi interni/esterni		•/-	•/-
Regolazione touch/tasti/frontalino estraibile		-/•/-	-/-/•
Velocità numero/continua		3	1
Sicurezza e assistenza			
Paese d'origine		IT	CH
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	
Assistenza tecnica		Electrolux SA	
Dotazione			
Come da produttore			
Garanzia	Mesi	24	24

- Spiegazioni**
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull’etichettatura UE 65/2014
²⁾ Valori determinati in base a EN 61591
³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

* Dati non ancora noti

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EK134S	UK1205S	UG0985
Categoria /Tipo di apparecchio		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi				
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	143	139	147
Capacità utile				
Complessiva	L	111	109	95
- Vano frigorifero	L	94	93	95
- Vano chiller	L			
- Vano cantina	L			
- Vano vini	Qtà bottiglie			
- Vano congelatore	L	17	16	
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		4	4	4
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (No Frost)		•/-	-/-	-/-
Prestazioni				
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	12	11	21
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	2	2	18
Classe climatica		SN-ST	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 - 38	10 - 43	10 > 34
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	37	37	40
Tipo di modello				
A posa libera				
A incasso (larghezza a norma)		SMS	SMS	Euro
Sottopiano				
Integrabile ⁶⁾				ja
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		S/D (I)	S/D (I)	D / (I)
Telaio decorativo disponibile/come optional		•/-	•/-	-/-
Dimensioni apparecchio				
Altezza	cm	75.8	81.5	81.5
Larghezza	cm	54.8	59.6	59.6
Profondità	cm	58.0	55	55.0
Dimensioni nicchia ⁷⁾				
Altezza	cm	76.2	82.0	82.0
Larghezza	cm	55.0	60.0	60.0
Profondità	cm	60.5	55.0	55.0
Peso a vuoto ⁸⁾				
	kg	29.9	35.2	35.0

Allacciamento elettrico				
Tensione/frequenza	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230/50
Potenza allacciata	W	65	110	120
Fusibili	A	0.7	10.0	0.8
Sicurezza e assistenza				
Paese d'origine		HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		
Assistenza tecnica		Electrolux SA		
Dotazioni				
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento				
- assieme alla temperatura di raffreddamento		•	•	
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•
Segnale di avvertimento/ guasto vano congelatore				ottico e acustico
Segnale di avvertimento: sportello aperto				•/•

- Spiegazioni**
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell’uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore | *** -18°C o inferiore
** -12°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

None della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN		IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN	IK329SA	IK327SA	IK285SA
Categoria/Tipo di apparecchio		Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore		Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi														
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	142	158	238	151		228	145	217	145	217	152	228	138
Capacità utile														
Complessiva	L	280	280	280	253		253	225	225	225	225	318	318	263
- Vano frigorifero	L	220	220	220	193		193	165	165	165	165	291	291	236
- Vano chiller	L													
- Vano cantina	L													
- Vano vini	Qtà bottiglie													
- Vano congelatore	L	60	60	60	60		60	60	60	60	60	27	27	27
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (No Frost)		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
Prestazioni														
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	16	16	16	16		16	16	16	16	16	14	14	14
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	12	12	12	12		12	12	12	12	12	3	3	3
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43		10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	39	39	39	39		39	39	39	41	41	35	35	35
Tipo di modello														
A posa libera														
A incasso (larghezza a norma)		SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Sottopiano														
Integrabile ⁶⁾		sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì			sì	sì	sì
Numero di sportelli esterni/cassetti		2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)		S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio														
Altezza	cm	177.7	177.7	177.7	165.0		165.0	152.3	152.3	152.3	152.3	177.7	177.7	152.3
Larghezza	cm	54.7	54.7	54.7	54.7		54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7
Profondità	cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Dimensioni nicchia ⁷⁾														
Altezza	cm	177.8	177.8	177.8	165.1		165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	177.8	177.8	152.4
Larghezza	cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Profondità	cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	74.4	74.4	72.5	75.2		75.2	66.2	60.0	64.3	60.0	75.0	75.0	59.9
Allacciamento elettrico														
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	115	115	115	115		115	115	115	115	115	140	140	100
Fusibili	A	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazioni														
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•		•	•	•	•	•			
- assieme alla temperatura di raffreddamento												•	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Segnale di avvertimento/guasto vano congelatore		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico			
Segnale di avvertimento: sportello aperto		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compreso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore | *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.

La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S		IK243S	EK244S	EK242S	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S
Categoria /Tipo di apparecchio		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero		Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso		a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso	a incasso
Efficienza e consumi														
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A+++	A++	A+++		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	208	138	208	123		178	123	178	102	153	102	153	95
Capacità utile														
Complessiva	L	263	263	263	214		214	214	214	139	139	139	139	111
- Vano frigorifero	L	236	236	236	197		197	197	197	122	122	122	122	94
- Vano chiller	L													
- Vano cantina	L													
- Vano vini	Qtà bottiglie													
- Vano congelatore	L	27	27	27	17		17	17	17	17	17	17	17	17
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (No Frost)		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Prestazioni														
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	14	14	14	12		12	12	12	12	12	12	12	12
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	3	3	3	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 43		10 - 43	10 - 43	10 - 43	10 - 38	10 - 38	10 - 38	10 - 38	10 - 38
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	35	35	35	35		35	35	35	35	35	38	38	37
Tipo di modello														
A posa libera														
A incasso (larghezza a norma)		SMS	SMS	SMS	SMS		SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	SMS
Sottopiano														
Integrabile ⁶⁾		sì			sì		sì			sì	sì			
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)		S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)	S/D (I)
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	•/-	•/-	-/-		-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-
Dimensioni apparecchio														
Altezza	cm	152.3	152.3	152.3	126.5		126.5	126.5	126.5	88.5	88.5	88.5	88.5	76.0
Larghezza	cm	54.7	54.7	54.7	54.7		54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7
Profondità	cm	57.5	57.5	57.5	57.5		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Dimensioni nicchia ⁷⁾														
Altezza	cm	152.4	152.4	152.4	127.0		127.0	127.0	127.0	88.9	88.9	88.9	88.9	76.2
Larghezza	cm	55.0	55.0	55.0	55.0		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Profondità	cm	60.5	60.5	60.5	60.5		60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	60.2	59.9	60.2	47.09		47.0	47.0	47.0	33.5	33.5	33.5	33.5	29.8
Allacciamento elettrico														
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	100	100	100	75		75	75	75	65	65	65	65	65
Fusibili	A	0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		HU	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA							
Dotazioni														
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento														
- assieme alla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Segnale di avvertimento/guasto vano congelatore														
Segnale di avvertimento: sportello aperto		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico		ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico					

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

²⁾ * -6°C o inferiore I *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore I **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima

³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.

⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Lavastoviglie



La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.

La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV		GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS
Capacità di carico (numero di coperti) ¹⁾	numero	12	12	12	12		12	12	13	15	13	15	13	13	15
Efficienza e consumi															
Classe di efficienza energetica ¹⁾	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh	208	208	230	***		***	***	234	241	234	214	262	234	241
Consumo di energia per ciclo ¹⁾	kWh	0.74	0.74	0.82	***		***	***	0.83	0.86	0.83	0.76	0.92	0.82	0.85
Consumo di energia Standby (accessi/spento)	W	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Consumo di acqua per anno ¹⁾	L	2775	2775	2775	***		***	***	3080	3080	2940	3080	2940	3080	3080
Classe di efficienza di asciugatura ¹⁾	da A a G	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Caratteristiche di utilizzo															
Durata (programma ECO) ¹⁾	min	239	239	239	***		***	***	235	235	240	240	235	240	240
Tempo di spegnimento automatico	min	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) ²⁾	dB (A) re 1pW	40	41	42	40		41	42	40	40	42	44	44	39	39
Tipo di modello															
A incasso		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
A posa libera con piano di lavoro															
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano															
Incasso in un mobile a colonna		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pannello anta decorativa															
a scomparsa parziale		•	•	•					•	•	•	•	•		
a scomparsa totale					•		•	•						•	•
Dimensioni apparecchio ³⁾															
Altezza	cm	75.9	75.9	75.9	75.9		75.9	75.9	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8	81.8
Larghezza	cm	54.6	54.6	54.6	54.6		54.6	54.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	57	57	57	55		55	55	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	55	55
Altezza per incasso sottopiano	cm														
Profondità con la porta aperta	cm	55.3	55.3	55.3	55.3		55.3	55.3	58	58	58	58	58	58	58
Altezza regolabile	mm														
Peso a vuoto	kg	40	38.7	38.7	38.1		38.1	38.1	45.6	45.6	40.2	40.2	40.2	38.7	45.6
Allacciamento elettrico															
Allacciamento elettrico	V/ Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Allacciamento ⁴⁾	kW	1.95	1.95	1.95	1.95		1.95	1.95	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Fusibili ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Allacciamento idrico															
Tubo a pressione G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
allacciabile a acqua fredda/calda	°C	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pressione dell'acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Scarico dell'acqua	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Sicurezza e assistenza															
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA								
Dotazioni															
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione anti-inondazione AquaControl		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompa di circolazione		inversione	inversione	inversione	inversione		inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2

Spiegazioni

•/- Disponibile/non disponibile

¹⁾ Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»

²⁾ Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»

³⁾ Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.

⁴⁾ Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche. *** Dati non ancora noti

Lavastoviglie



La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV		GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Capacità di carico (numero di coperti) ¹⁾	numero	13	15	13	13		13	10	9
Efficienza e consumi									
Classe di efficienza energetica ¹⁾	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++	A+++		A++	A+++	A++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh	234	214	234	234		262	***	***
Consumo di energia per ciclo ¹⁾	kWh	0.82	0.76	0.82	0.82		0.92	***	***
Consumo di energia Standby (acceso/spento)	W	5	5	5	5		5	5	5
Consumo di acqua per anno ¹⁾	L	3080	3080	2940	2940		2940	***	***
Classe di efficienza di asciugatura ¹⁾	da A a G	A	A	A	A		A	A	A
Caratteristiche di utilizzo									
Durata (programma ECO) ¹⁾	min	240	240	235	240		240	***	***
Tempo di spegnimento automatico	min	5	5	5	5		5	5	5
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) ²⁾	dB (A) re 1pW	42	42	42	44		46	44	44
Tipo di modello									
A incasso		•	•	•	•		•	•	•
A posa libera con piano di lavoro									
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano									
Incasso in un mobile a colonna		•	•	•	•		•	•	•
Pannello anta decorativa									
a scomparsa parziale									
a scomparsa totale		•	•	•	•		•	•	•
Dimensioni apparecchio ³⁾									
Altezza	cm	81.8	81.8	81.8	81.8		81.8	81.8	81.8
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6		59.6	44.6	44.6
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	55	55	55	55		55	55	55
Altezza per incasso sottopiano	cm								
Profondità con la porta aperta	cm	58	58	58	58		58	58	58
Altezza regolabile	mm								
Peso a vuoto	kg	38.7	38.7	38.7	38.7		38.7	37.1	37.1
Allacciamento elettrico									
Allacciamento elettrico	V/ Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50
Allacciamento ⁴⁾	kW	2.2	2.2	2.2	1.95		1.95	1.95	1.95
Fusibili ⁴⁾	A	10	10	10	10		10	10	10
Allacciamento idrico									
Tubo a pressione G3/4	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.5	1.5
allacciabile a acqua fredda/calda	°C	·/· / 60	•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60		•/• / 60	•/• / 60	•/• / 60
Pressione dell’acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8
Scarico dell’acqua	m	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.5	1.5
Sicurezza e assistenza									
Paese d’origine		IT	IT	IT	IT		IT	PL	PL
Nome e indirizzo dell’offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						
Assistenza tecnica			Electrolux SA						
Dotazioni									
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•		•	•	•
Protezione anti-inondazione AquaControl		•	•	•	•		•	•	•
Pompa di circolazione		inversione	inversione	inversione	inversione		inversione	inversione	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2

Spiegazioni
•/ - Disponibile/non disponibile
¹⁾ Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»
²⁾ Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»
³⁾ Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
⁴⁾ Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche. *** Dati non ancora noti

Forni a microonde

Nome della ditta o della marca	Electrolux
Tipo di modello / tipo di montaggio	Forno a microonde
Libero	•
a incasso SMS 55 cm/ Euro 60 cm	°
Montaggio sotto armadietto pensile	-
Contrassegno di vendita	EMM15008OW
Dimensioni apparecchio	
Altezza	cm 22.4
Larghezza	cm 42.4
Profondità	cm 31.5
Profondità con la porta aperta	cm 65.5
Cerniera dello sportello	sinistra
Peso a vuoto	kg 8.6
Dotazione	
Dimensioni interne:	
Altezza	cm 17.8
Larghezza	cm 27.5
Profondità	cm 29.7
Superficie utile	cm² 715
Volume	l 15
Oblò/illuminazione interna	•/•
Materiale spazio cottura	placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza	elettromeccanico
Selezione della potenza	7 livelli
Timer/indicatore di controllo	- elettromeccanico
	- ottico
	- acustico
Programma di scongelamento	-
Programmi di cottura	-
Programmi di cottura combinati	-
Orologio	-
Sistema	piatto girevole
Valori elettrici	
Tensione di rete	V 220 - 240
Frequenza	Hz 50
Fusibili	A 10
Valore di allacciamento totale	mass. kW 0.9
Tipo di allacciamento/alimentazione	cavo 1.0 m
Valori singoli (per apparecchio combi)	
Potenza allacciata Microonden	kW -
Potenza allacciata Aria calda/Ricircolo d'aria	kW -
Potenza allacciata calore superiore e inferiore	kW -
Potenza allacciata Grill	kW -
Caratteristiche d'impiego	
Modalità operative e potenze nominali:	
Valori singoli (per apparecchi combinati)	
Allacciamento microonde	mass. watt 500
Potenza allacciata Grill	mass. watt -
Accessori	
Piatto girevole	25,5 cm ø •
Griglia/Piatto crostino	-/-
Sicurezza e assistenza	
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere	•
Paese d'origine	China
Garanzia	2 anni •
Assistenza tecnica Electrolux SA	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i •
Istruzioni d'installazione	t/f/i •
Nome e indirizzo dell'offerente	
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	

• compreso bzw. sì con sovrapprezzo non compreso

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavatrici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300		WAGL4E300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300	WAGL6S200	EWCI350	WASL4M102
Capacità nominale	kg	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		9.0	9.0	8.0	8.0	6.0	3.0	8.0
Categoria/Tipo di apparecchio		Lavatrice a carico frontale						Lavatrice a carico frontale						
Efficienza e consumi ¹⁾														
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A	A+++
Consumo di energia per anno	kWh	76	108	76	106	152		106	152	137	156	157	126	196
Consumo di energia programma standard ⁸⁾ 60/60 1/2/40 1/2	kWh	0.33/ 0.30/ 0.31	0.58 / 0.40 / 0.40	0.33/ 0.30/ 0.31	0.59/ 0.38/ 0.37	0.87 / 0.53 / 0.53		0.53/ 0.32/ 0.32	0.81/ 0.56/ 0.50	0.66 / 0.42 / 0.38	0.81 / 0.57 / 0.51	0.85 / 0.64 / 0.54	0.59 / 0.54 / 0.48	1.10 / 0.83 / 0.48
Consumo energetico nelle modalità spento / standby	W	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30		0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30	0.10 / 1.10	0.40 / 0.50
Consumo di acqua per anno	L	10499	10499	10499	10499	10499		10499	10999	9999	9999	10499	8399	12100
Caratteristiche d'impiego														
Classe di efficienza di centrifugazione ¹⁾	da A a G	A	A	A	A	A		B	A	B	B	B	B	A
Velocità massima di centrifuga ¹⁾	U/min	1600	1600	1600	1600	1600		1400	1600	1400	1200	1200	1300	1600
Umidità residua ¹⁾ ²⁾	%	44	44	44	44	44		52	44	52	53	53	53	43
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica		Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display		Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display	Freccia su display
Durata del programma standard ⁷⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	min	268 / 247 / 234	270 / 220 / 220	268 / 247 / 234	238 / 191 / 190	305 / 265 / 265		224 / 186 / 183	291 / 259 / 259	282 / 225 / 223	290 / 228 / 226	210 / 180 / 175	131 / 127 / 137	200 / 155 / 45
Tempo di arresto automatico	min	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	0	10
Emissione di rumore aereo ⁴⁾														
Lavaggio	dB (A) re 1pW	47	47	47	51	51		51	51	50	50	49	53	46
Centrifuga	dB (A) re 1pW	75	75	75	77	77		75	77	74	73	73	74	75
Tipo di modello														
Apparecchio da incasso														
A posa libera con piano di lavoro		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano														
Cerniera ³⁾	s/d/r	s	s	s	s	s		l	l	l	l	l	l	l
Dimensioni apparecchio ⁴⁾														
Altezza	cm	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	67.0	85.0
Larghezza	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	49.5	60.0
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0		66.0	66.0	60.0	60.0	49.0	56.0	60.4
Altezza per incasso sottopiano	cm													
Profondità con la porta aperta (Apertura frontale)	cm	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0		110.0	110.0	104.0	104.0	92.0	86.0	96.5
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm													
Altezza regolabile	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Peso a vuoto	kg	82.5	81.5	80.5	78.5	77.5		77.5	74.5	70.5	66.5	64.5	50.4	76.0
Allacciamento elettrico ⁵⁾														
Allacciamento elettrico	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Allacciamento	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	2
Fusibili	A	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua														
Tubo a pressione G3/4	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5
allacciabile a acqua fredda/calda		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Altri tipi di allacciamento														
Pressione dell'acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8		0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sicurezza e assistenza														
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT	IT		IT	IT	PL	PL	UKR	PL	SL
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich												
Assistenza tecnica		Electrolux AG						Electrolux AG						
Dotazione														
Cavo d'allacciamento con spin	m	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		1.80	1.80	1.80	1.80	2.50	1.50	1.5
Tubo di scarico	m	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45		1.45	1.45	1.45	1.45	2.10	1.45	1.7
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Sistema di protezione dell'acqua		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Isolamento totale dei rumori		inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione PM		inversione PM	inversione PM	inversione PM	inversione	inversione	Universale	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2

Spiegazioni
•/- compreso/non compreso
¹⁾ Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60°C, 40°C, pieno carico e carico parziale) nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo energetico.
²⁾ Un grado di eliminazione dell'acqua del 100 % significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
³⁾ Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
⁴⁾ Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
⁵⁾ Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
⁶⁾ Nel programma standard «Cotone 60°C» a pieno carico.
⁷⁾ L'indicazione 60/ 601/2 /401/2 si riferisce ai programmi standard «Cotone 60°C» a pieno carico e «Cotone 60°C/40°C» a carico parziale.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavatrici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		WASL3M103	WASL5T300	WAGL4T300
Capacità nominale	kg	8.0	6.0	7.0
Categoria/Tipo di apparecchio		Lavatrice/Apertura frontale	Lavatrice/Apertura frontale	
Efficienza e consumi ¹⁾				
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A+++	A+++
Consumo di energia per anno	kWh	76	91	139
Consumo di energia programma standard ⁸⁾ 60/60 1/2/40 1/2	kWh	1.20 / 0.85 / 0.50	0.45 / 0.37 / 0.36	0.82 / 0.49 / 0.45
Consumo energetico nelle modalità spento / standby	W	2.00 / 0.40	0.30 / 0.30	0.30 / 0.30
Consumo di acqua per anno	L	12100	9490	9990
Caratteristiche d’impiego				
Classe di efficienza di centrifugazione ¹⁾	da A a G	B	A	B
Velocità massima di centrifuga ¹⁾	U/min	1400	1500	1300
Umidità residua ¹⁾ ²⁾	%	53	44	53
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e sulla scheda tecnica		Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	
Durata del programma standard ⁷⁾ 60 / 60 1/2 / 40 1/2	min	200 / 140 / 125	280 / 230 / 225	250 / 195 / 195
Tempo di arresto automatico	min		5	5
Emissione di rumore aereo ⁶⁾				
Lavaggio	dB (A) re 1pW	48	49	47
Centrifuga	dB (A) re 1pW	70	79	79
Tipo di modello				
Apparecchio da incasso				
A posa libera con piano di lavoro		•		
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano				
Cerniera ³⁾	s/d/r	l	in alto	in alto
Dimensioni apparecchio ⁴⁾				
Altezza	cm	85.0	89.0	89.0
Larghezza	cm	60.0	40.0	40.0
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	60.4	60.0	60.0
Altezza per incasso sottopiano	cm			
Profondità con la porta aperta (Apertura frontale)	cm	96.5		
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm		127.0	127.0
Altezza regolabile	mm			
Peso a vuoto	kg	77.0	62.5	63.0
Allacciamento elettrico ⁵⁾				
Allacciamento elettrico	V/Hz	400 N / 230 1N / 50	230 / 50	230 / 50
Allacciamento	kW	3.2	2.2	2.2
Fusibili	A	16 / 10	10	10
Raccordo acqua				
Tubo a pressione G3/4	m	1.5 (senza spina)	1.5	1.5
allacciabile a acqua fredda/calda		•/•	•/-	•/-
Altri tipi di allacciamento				
Pressione dell’acqua	bar	0.5-8	0.5-8	0.5-8
Sicurezza e assistenza				
Paese d’origine		SL	PL	PL
Nome e indirizzo dell’offerente		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		
Assistenza tecnica				
Dotazione				
Cavo d’allacciamento con spin	m	1.5	1.60	1.60
Tubo di scarico	m	1.7	2.00	2.00
Tubo di carico con valvola di sicurezza			•	•
Sistema di protezione dell’acqua			•	•
Isolamento totale dei rumori		inversione	inversione PM	inversione PM
Garanzia	Anni	2	2	2

- Spiegazioni**
- /- compreso/non compreso
 - ¹⁾ Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60°C, 40°C, pieno carico e carico parziale) nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo energetico.
 - ²⁾ Un grado di eliminazione dell’acqua del 100 % significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
 - ³⁾ Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.

- ⁴⁾ Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
- ⁵⁾ Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
- ⁶⁾ Nel programma standard «Cotone 60°C» a pieno carico.
- ⁷⁾ L’indicazione 60/ 601/2 /401/2 si riferisce ai programmi standard «Cotone 60°C» a pieno carico e «Cotone 60°C/40°C» a carico parziale.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Lavatrici/asciugatrici combinati

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux
Tipo di apparecchio		Lavasciuga		Apertura frontale
Typ bzw. Contrassegno di vendita		WTSL6IE302	WTSL4E301	WTSL4E302
Dati consumo lavaggio programma 60 °C ¹⁾				
Classe di efficienza energetica				
A (basso consumo), ..., G (alto consumo)		A	A	A
Consumo di energia ¹⁾	kWh	0.9	0.86	0.97
Consumo di acqua	l	75	61	56
Efficienza e consumi ¹⁾				
Consumo di energia	kWh	3.17	5.84	4.33
Consumo di acqua	l	2	54	59
Caratteristiche d’uso ¹⁾				
Capacità				
- Lavaggio	mass. kg	10	10	8
- Asciugatura	mass. kg	6	6	4
Efficienza di lavaggioA (ottima), ..., G (pessima)		A	A	A
Categoria di centrifugazioneA (ottima), ..., G (pessima)		A	A	A
- in fase di scarico ²⁾	%	44	44	44
- giri centrifuga	Giri/min.	1550	1550	1550
Durata				
- Lavaggio	min	300	265	285
- Asciugatura	min	480	435	335
- Lavaggio e Asciugatura	min	780	700	620
Tipo di modello				
A posa libera con piano di lavoro		•	•	–
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano		–		•
Sottopiano (senza piano di lavoro)		–		•
mobile		–		–
Cerniera ³⁾		li	li	li
Dimensioni				
Altezza	cm	87	85	81.9
Larghezza	cm	60	60	59.6
Profondità (inclusa distanza dalla parete) ⁴⁾	cm	66	66	54.4
Altezza per incasso sottopiano ⁴⁾	cm			
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm			
Profondità con la porta aperta (Apertura frontale)	cm	110	110	98
Altezza regolabile	cm	1.5	1.5	1.5
Peso a vuoto	kg	97.5	81.5	72.5
Selezione asciugatura mediante				
sceita di durata ⁵⁾		•	•	•
Dispositivo elettronico di selezionemento umidità ⁶⁾		•	•	•
Sistemi e dotazione				
Apertura di carico	cm	avanti, ø 34	avanti, ø 34	avanti, ø 34
Cavo d'allacciamento con spin	m	1.8	1.8	1.8
Tubo di scarico	m	1.4	1.4	1.4
Tubo di carico dell’acqua con valvola Aquastop		•	•	•
Isolamento totale dei rumori				
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•	•	•
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo		•	•	•
Indicatore durata programmi		•	•	•
Illuminazione interna cestello				
Scomparti di carico detersivo		3	3	3
Motore		inversione PM	inversione PM	inversione PM
Alimentazione				
Allacciamento elettrico ⁷⁾				
- Allacciamento elettrico	V	230 / 50	230 / 50	230 / 50
- Allacciamento	kW	2.2	2.2	2
- Fusibili	A	10	10	10
Raccordo acqua				
- Tubo a pressione G ¾”	m	1.5	1.5	1.5
- Allacciabile a: Acqua fredda e calda		•/–	•/–	•/–
- Pressione dell’acqua	bar	0.5–8	0.5–8	0.5–8
Sicurezza e assistenza				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•
Paese d’origine		IT	IT	IT
Garanzia	2 anni	•	•	•
Assistenza tecnica Electrolux SA		•	•	•
Istruzioni per l’uso	t/f/i	•	•	•
Istruzioni d’installazione	t/f	•	•	•
Nome e indirizzo dell’offerente				
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich				

- Sì, incluso – Impossibile

¹⁾ Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60°C e «cotone asciugatura armadio».

²⁾ Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1kg di biancheria (peso a secco) resta 1kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell’asciugatrice.

³⁾ Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile. Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.

⁴⁾ Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.

⁵⁾ Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

⁶⁾ Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

⁷⁾ Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Asciugatrici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux
Modello		TWSL6IE301	TWSL4IE300	TWSL4E302		TWGL5IE300	TWGL5E301	TWGL3E300		TWSL3M101
Capacità nominale	kg	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		7.0
Categoria/Tipo di apparecchio		Asciugatrici a pompa di calore				Asciugatrici a pompa di calore				
Efficienza e consumi ¹⁾										
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++		A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo energetico all'anno		177	177	177		177	177	235	235	212
Consumo energetico del programma standard cotone pieno carico/carico parziale	kWh	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.47 / 0.83		1.47 / 0.83	1.47 / 0.83	1.99 / 1.07	1.93 / 1.08	1.68 / 1.40
Consumo energetico nelle modalità spento/standby	W	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05		0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	0.13 / 0.13	0.50 / 0.50	0.50 / 0.50
Tempo di spegnimento automatico	min	10	10	10		10	10	10	10	2
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica		Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	Freccia su esposizione		Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	Freccia su esposizione	Freccia su esposizione
Caratteristiche di utilizzo										
Durata ponderata del programma standard cotone ¹⁾	min	121	121	121		121	121	117	136	131.00
Durata del programma pieno carico/carico parziale	min	152 / 97	152 / 97	152 / 97		152 / 97	152 / 97	154 / 89	178 / 104	140 / 99
Classe di efficienza di condensazione ¹⁾	da A a G	A	A	A		A	A	B	B	A
Classe di efficienza di condensazione ponderata ¹⁾	%	91	91	91		91	91	82	81	91
Classe di efficienza di condensazione media pieno carico/carico parziale	%	91 / 91	91 / 91	91 / 91		91 / 91	91 / 91	82 / 82	81 / 81	91 / 91
Emissione di rumore aereo ²⁾	dB (A) re 1pW	63	63	63		63	63	66	66	66
Tipo di modello										
A incasso										
A posa libera con piano di lavoro		•	•	•		•	•	•	•	•
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano										
A posa libera per installazione a colonna		•	•	•		•	•	•	•	•
Cerniera ³⁾	s/d/r	s / r	s / r	s / r		l / w	l / w	l / w	l / w	l / w
Dimensioni apparecchio ⁴⁾										
Altezza	cm	85	85	85		85	85	85	85	85.0
Larghezza	cm	60	60	60		60	60	60	60	60.0
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	66.5	66.5	66.5		66.5	66.5	66.5	66.5	60.0
Altezza per incasso sottopiano	cm									
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	115.0	115.0	115.0		115.0	115.0	115.0	115.0	117.0
Altezza regolabile	mm	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	3.00
Peso a vuoto	kg	50.0	50.0	50.0		59.5	50.0	48.5	48.5	60.0
Allacciamento elettrico ⁵⁾										
Allacciamento elettrico	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 1N, 400 3N / 50
Allacciamento	kW	0.70	0.70	0.70		0.70	0.70	0.90	0.80	1.00
Fusibili	A	5	5	5		5	5	5	5	10
Sicurezza e assistenza										
Paese d'origine		PL	PL	PL		PL		PL		SL
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo								
Assistenza tecnica										
Dotazioni										
Scarico diretto condensa		•	•	•		•	•	•	•	•
Cavo d'allacciamento con spin	m	2.1	2.1	2.1		2.1	2.1	2.1	2.1	1.9 (senza spina)
Isolamento totale dei rumori		inversione	inversione	inversione		inversione	inversione	inversione	inversione	inversione
Garanzia	Anni	2	2	2		2	2	2	2	2

Spiegazioni

•/- disponibile/non disponibile

¹⁾ Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo si basa su 160 cicli di asciugatura del programma standard cotone a pieno carico e carico parziale nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo energetico.

²⁾ Per il programma standard cotone a pieno carico

³⁾ Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.

⁴⁾ Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.

⁵⁾ Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		EAL6147WOX	SB339NF	SB318NF	SB315N		SB309	ST265	ST230	SC380F	SC320	SK231	TK139
Categoria/Tipo di apparecchio		FoodCenter	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore		Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipo di modello		Libero	Libero	Libero	Libero		Libero	Libero	Libero	Libero	Libero	Libero	Libero
Efficienza e consumi													
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A+++	A+++	A++		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	351	274	263	239		231	197	183	169	109	169	95
Capacità utile													
Complessiva	L	538	360	324	311		303	259	223	380	314	226	133
- Vano frigorifero	L	359	266	230	220		194	209	180	380	314	208	115
- Vano chiller	L												
- Vano cantina	L												
- Vano vini	Qtà bottiglie												
- Vano congelatore	L	179	94	94	91		109	50	43			18	18
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		4	4	4	4		4	4	4			4	4
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (No Frost)		•/•	•/•	•/•	•/•		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Prestazioni													
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	4	18	18	20		30	20	19			11	12
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	13	8	8	10		5	3	3			2	2
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 38
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	44	42	42	44		40	40	40	41	39	40	38
Tipo di modello													
A posa libera		sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
A incasso (larghezza a norma)													
Sottopiano													
Integrabile ⁶⁾													
Numero di sportelli esterni/cassetti		2	2	2	2		2	2	2	1	1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		S/D	D/I	D/I	D/I		D/I	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio													
Altezza	cm	178.0	201.0	186.0	184.0		174.5	159.0	140.4	185.0	154.4	125.0	85.0
Larghezza	cm	91.2	59.5	59.5	59.5		59.5	54.5	54.5	59.5	59.5	55	59.5
Profondità	cm	73.8	65.0	65.0	64.7		64.7	60.4	60.4	65.0	66.8	61.2	63.5
Dimensioni nicchia ⁷⁾													
Altezza	cm												
Larghezza	cm												
Profondità	cm												
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	138.0	73.5	69.0	73.1		62.1	44.5	44.0	64.0	56.5	43.5	34.0
Allacciamento elettrico													
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	280	*	*			120	110	110	80	80		80
Fusibili	A	1.3	*	*								0.8	
Sicurezza e assistenza													
Paese d'origine		KR	TR	TR	HU		HU	HU	HU	TR	HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						
Assistenza tecnica		Electrolux SA					Electrolux SA						
Dotazioni													
Temperatura vano congelatore regolabile		•	•	•	•		•	•	•			•	•
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento		•	•	•	•								
- assieme alla temperatura di raffreddamento							•	•	•			•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•		•						
Segnale di avvertimento/guasto vano congelatore		ottico	acustico e ottico	acustico e ottico	acustico								
Segnale di avvertimento: sportello aperto		acustico	acustico e ottico	acustico e ottico	acustico					acustico e ottico	acustico e ottico		

Spiegazioni
- / o / • non compreso/optional/compresso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore I *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore I **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche. * Dati non ancora noti

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

FEA

La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux				Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		TK137	TC152				WA3140	DS 200 FS RE WE	RF62
Categoria/Tipo di apparecchio		Frigorifero	Frigorifero				Frigorifero ad assorbimento	Frigorifero ad assorbimento	Frigorifero ad assorbimento
Tipo di modello		Libero	Libero				Libero	Libero	Libero
Efficienza e consumi									
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A++				D	D	
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	147	94				374	270	
Capacità utile									
Complessiva	L	133	150				38	21	54
- Vano frigorifero	L	115	150				38	21	49
- Vano chiller	L								
- Vano cantina	L								
- Vano vini	Qtà bottiglie								
- Vano congelatore	L	18							5
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		4							
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (No Frost)		•/-	•/-				•/-		
Prestazioni									
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	12							
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	2							
Classe climatica		SN-T	SN-T				N	SN	N
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43				16 > 32	16 > 32	16 > 32
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	40	38				silenzioso	silenzioso	silenzioso
Tipo di modello									
A posa libera		sì	sì				sì	sì	sì
A incasso (larghezza a norma)									
Sottopiano									
Integrabile ⁶⁾									
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1				1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		D/I	D/I				D/I	D/I	D/I
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-				-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio									
Altezza	cm	85.0	85.0				58.0	49.5	61.7
Larghezza	cm	59.5	59.5				42.5	42.2	48.6
Profondità	cm	63.5	63.5				45.1	39.3	49.5
Dimensioni nicchia ⁷⁾									
Altezza	cm								
Larghezza	cm								
Profondità	cm								
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	36.0	31.5				20.0	14.0	25.0
Allacciamento elettrico									
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50				230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	80	70				90	65	110
Fusibili	A	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5
Sicurezza e assistenza									
Paese d'origine		HU	HU				HU	HU	HU
Garanzia	Anni	2	2				2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo							
Assistenza tecnica		Electrolux SA							
Dotazioni									
Temperatura vano congelatore regolabile		•							
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento									
- assieme alla temperatura di raffreddamento		•							
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico									
Segnale di avvertimento/guasto vano congelatore									
Segnale di avvertimento: sportello aperto									

Spiegazioni

-/o/• non compreso/optional/compreso

¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

²⁾ * -6°C o inferiore | *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima

³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.

⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici congelatori

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		SG235NF	SG231N	SG198	SG181N		TG095	TG092	GT223	GT327	GT368
Categoria/Tipo di apparecchio		Congelatori	Congelatori	Congelatori	Congelatori		Congelatori	Congelatori	Congelatori a pozzetto	Congelatori a pozzetto	Congelatori a pozzetto
Tipo di modello		Libero	Libero	Libero	Libero		Libero	Libero	Libero	Libero	Libero
Efficienza e consumi											
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A++	A++	A++		A+++	A++	A+++	A+++	A++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/annum	328	229	192	202		96	144	122	150	241
Capacità utile											
Complessiva	L	280	229	194	180		90	90	223	327	368
Vano congelatore 4 stelle	L	280	229	194	180		90	90	223	327	368
Altri scomparti	L										
Indicazione stelle altri scomparti		4	4	4	4		4	4	4	4	4
Vano congelatore No Frost		sì	sì		sì						
Prestazioni											
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	15	20	28	28		24	24	53	58	40
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	21	20	20	19		13	14	20	20	25
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > mass.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43		10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	42	42	40	43		40	42	40	44	45
Tipo di modello											
A posa libera		sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì	sì
A incasso (larghezza a norma)											
Sottopiano											
Integrabile ⁶⁾											
Numero di sportelli esterni/cassetti		1	1	1	1		1	1	1	1	1
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)		D/I	D/I	D/I	D/I		D/I	D/I			
Telaio decorativo disponibile/come optional		-/-	-/-	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni apparecchio											
Altezza	cm	186.0	185.0	154.4	154.4		85.0	85.0	86.8	86.8	84.5
Larghezza	cm	59.5	59.5	59.5	59.5		59.5	59.5	120.1	161.1	130.0
Profondità	cm	65.0	66.8	66.8	66.8		63.5	63.5	66.8	66.5	70.0
Dimensioni nicchia ⁷⁾											
Altezza	cm										
Larghezza	cm										
Profondità	cm										
Peso a vuoto ⁸⁾											
	kg	68.0	76.1	57.3	64.3		38.0	38.0	54.0	65.0	66.0
Allacciamento elettrico											
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	*	160	160	160		120	120	60	140	*
Fusibili	A	*	0.9	0.9	0.8		0.7	0.7	0.3	0.3	*
Sicurezza e assistenza											
Paese d'origine		TR	HU	HU	HU		HU	HU	HU	HU	CN
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			
Assistenza tecnica		Electrolux SA						Electrolux SA			
Dotazioni											
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•				•	•	•
Segnale di avvertimento: sportello aperto		ottico e acustico	ottico e acustico								
Segnale di avvertimento: temperatura./disturbo /ottico/ acustico		ottico e acustico	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Spiegazioni
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
²⁾ * -6°C o inferiore | *** -18°C o inferiore ** -12°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima
³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.
⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.
⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche. * Dati non ancora noti

Cucine elettrodomestici

FEA La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		FEH60G3	FEH60G2	FEH60P1	FEH50G3	FEH50P2
Categoria/Tipo di apparecchio		Cucina a posa libera	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera
Efficienza e consumi ¹⁾						
Indice di efficienza energetica ⁴⁾	EElcavity	95.3	95.3	94.9	94.9	96.2
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾	kWh/ciclo	0.95	0.95	0.84	0.84	0.84
Consumo energetico aria calda ⁴⁾	kWh/ciclo	0.85	0.85	0.75	0.76	0.76
Consumo standby stato acceso/spento	W	0.99 / 0	0 / 0	0.99 / 0	0.99 / 0	0/0
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	-	-	-	-	-
Numero di camere di cottura		1	1	1	1	1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	77	77	62	62	62
Caratteristiche d'uso ¹⁾						
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	275	275	275	250	250
Temperatura vapore	°C	-	-	-	-	-
Potenza d'uscita microonde	W	-	-	-	-	-
Superficie utile grill	cm²	1424	1424	1120	1120	1120
Volume utile vano cottura	L	72	72	57	57	57
Dimensioni ²⁾						
Altezza	cm	84.7-86.7	84.7-86.7	84.7-86.7	85.8	85.8
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	50.0	50.0
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0
Peso a vuoto ³⁾						
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	47,8	46,5	47,6	44,0	43,0
Dotazioni						
Forno		grande	grande	medio	medio	medio
InnenDimensioni	cm	35.8x47.9x41.1	35.8x47.9x41.1	32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1	32.8x43.7x40.1
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	•	•
Ricircolo d'aria		-	•	•	-	•
Aria calda		•	-	-	•	-
Vapore		-	-	-	-	-
Microonde		-	-	-	-	-
Sistema di pulizia catalitico		-	-	-	-	-
Sistema autopulente pirolitico		-	-	-	-	-
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		-/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		- /•	- /•	- /•	- /-	- /-
Timer/orologio		•/-	- /-	- /-	•/-	- /-
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		-	-	-	-	-
Allacciamento elettrico						
Potenza nominale mass.	kW	10.5	9.5	9.0	8.1	7.4
Valore di allacciamento totale mass.	kW	10.5	9.5	9.0	8.1	7.4
Allacciamento elettrico	V	400V 2-3 E	400V 2-3 E	400V 2-3 E	400V 2-3 E	400V 2-3 E
Fusibili	A	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16
Sicurezza e assistenza						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•
Paese d'origine		PL	PL	RO	RO	RO
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	Lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni
- / o / • non compreso / optional / compreso
¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.
³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
⁴⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁵⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Forno a microonde

Nome della ditta o della marca	Electrolux	Electrolux
Tipo di modello / tipo di montaggio	Forno a microonde	Forno a microonde
Libero	•	•
a incasso SMS 55 cm / Euro 60 cm	°	-
Contrassegno di vendita	EMM15008OW	EMS21400W
Dimensioni apparecchio		
Altezza	cm 22.4	28.7
Larghezza	cm 42.4	48.5
Profondità	cm 31.5	42.2
Profondità con la porta aperta	cm 65.5	74
Cerniera dello sportello	cm sinistra	sinistra
Peso a vuoto	kg 8.6	13.3
Dotazione		
Dimensioni interne:		
Altezza	cm 17.8	18.5
Larghezza	cm 27.5	31.4
Profondità	cm 29.7	31.4
Superficie utile	cm² 715	985
Volume	l 15	21.23
Oblò / illuminazione interna	• / •	• / •
Materiale spazio cottura	placca laccata in acciaio	placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza	elettromeccanico	elettromeccanico
Selezione della potenza	7 livelli	5 livelli
	elettromeccanico	elettromeccanico
Timer / indicatore di controllo	ottico / acustico	ottico / acustico
Orologio	-	• disattivabile
Valori elettrici		
Tensione di rete	V 220 - 240	230
Frequenza	Hz 50	50
Fusibili	A 10	10
Valore di allacciamento totale mass.	kW 0.9	1.25
Tipo di allacciamento / alimentazione	cavo 1.0 m	cavo 1.0 m
Caratteristiche d'impiego		
Tipo di funzionamento e potenza nominale		
Valori singoli (per apparecchi combinati)		
Potenza allacciata Microonden	mass. watt 500	800
Potenza allacciata Grill	mass. watt -	1000
Grill al quarzo / Spiedo a motore	- / -	• / -
Accessori		
Piatto girevole	Ø 25,5 cm	27 cm
Griglia / Piatto crostino	- / -	• / •
Sicurezza e assistenza		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere	•	•
Paese d'origine	CN	CN
Garanzia	2 anni	•
Assistenza tecnica Electrolux SA	•	•
Istruzioni per l'uso	t / f / i	•
Istruzioni d'installazione	t / f / i	•
Nome e indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo	

• compreso bzw. si
* con sovrapprezzo
- non compreso bzw. no

Apparecchi a gas



La presente dichiarazione merceologica standardizzata è conforme alle direttive elaborate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria) in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori.
La dichiarazione merceologica si basa sulle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59).

Nome della marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		GHGL4046	GHL3046	GHGL446	GHL346		GHGL246	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN	FGH50K3
Categoria/Tipo di apparecchio		Cucine da incasso a gas (EURO)		Cucine da incasso a gas (SMS)			Cucine da incasso a gas (SMS)	Fornelli da incasso a gas (EURO/SMS)		Fornelli da incasso a gas (SMS)	Apparecchio libero
Esecuzione											
Numero zone di cottura		4	4	4	4		4	4	4	4	4
Numero di camere di cottura		1	1	1	1		1				1
Volume per ciascuna camera di cottura	L	69	75	69	75		77				50
Dispositivo di sicurezza forno per forno e zone di cottura		•	•	•	•						•
Accensione elettrica forno/zone di cottura		•/•	•/•	•/•	•/•						•/•
Dimensioni ²⁾											
Altezza	cm	59.5	59.5	75.9	75.9		75.9	–	–	–	85.5
Larghezza	cm	59.4	59.4	54.8	54.8		54.8	59.0	58.0	58.0	50.1
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	57.2	57.2	57.2	57.2		57.2	52.0	52.0	52.0	60.0
Peso a vuoto ³⁾											
Peso dell'apparecchio SMS 55/EURO 60	kg	41.5	37.2	46	41.7		44.0	3.5	3.5	3.5	42.0
Dotazionizione di cottura											
as: ø fondo della pentola/ Potenza	cm/ kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45		16-22/2.0-0.45				16-28/3.0-0.72
ps: ø fondo della pentola/ Potenza	cm/ kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45		16-22/2.0-0.45				12-18/1.0-0.35
pd: ø fondo della pentola/ Potenza	cm/ kW	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45	16-22/2.0-0.45		16-22/2.0-0.45				14-24/2.0-0.43
ad: ø fondo della pentola/ Potenza	cm/ kW	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33	14-18/1.0-0.33		14-18/1.0-0.33				14-24/2.0-0.43
Piano di cottura combinabile		GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN		GKM44CN				
Griglia piano cottura 2 pezzi, smaltata									•	•	•
Griglia piano cottura 2 pezzi, in ghisa								•			
Dotazioni forno											
Forno		grande	grande	grande	grande		grande				grande
Riscaldamento forno		150-250 °C	150-250 °C	150-250 °C	150-250 °C		150-250 °C				Stufe 1-8 (150-250 °C)
Selettore funzioni forno		4 posizioni	2 posizioni	4 posizioni	2 posizioni						2 posizioni
Illuminazione/sportello trasparente		•/•	•/•	•/•	•/•		-/•	-/-	-/-	-/-	•/•
Sportello completamente in vetro con tripla vetratura		•	•	•	•		•				doppia vetr.
Tipo di riscaldamento convenzionale		•	•	•	•		•				•
Ricircolo d'ariagebläse		•		•							
Grill a raggi infrarossi/Grill a gas		•/-	•/-	•/-	•/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Spiedo a motore elettrico		•		•							
Forno smalto Swiss-Clean			•		•		•				•
Sistema di pulizia catalitico		•		•							
Accessori											
Placca smaltata, smalto Swiss-Clean		•/-	-/•	•/-	-/•		-/•	-/-	-/-	-/-	-/•
Griglia (cromata)		•	•	•	•		•				•
Allacciamento gas											
Allacciamento gas con ribalta/Allacciamento gas in alto a sinistra		-/•	-/•	•/-	•/-		•/-	-/-	-/-	-/-	-/•
Convertibile in gas liquido 50 mbar (supplemento di prezzo)		•	•	•	•		•				•
Cassetto											•
Allacciamento elettrico											
Potenza nominale mass. forno Gas	kW	2.7	2.7	2.7	2.7		2.7				2.7
Valore di allacciamento totale mass. Gas	kW	9.7	9.7	9.7	9.7		9.7				10.7
Prestazioni Grill a raggi infrarossi	kW	1.7	1.7	1.7	1.7						
Allacciamento elettrico	V	230V~*	230V~*	230V~*	230V~*						230V~**
Fusibili	A	10	10	10	10						10
Omologato SSIGA											
SEV Plus		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1		15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	10-007-1
Sicurezza e assistenza											
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•		•	•	•	•	•
Paese d'origine		IT	IT	IT	IT		IT	IT	IT	IT	RO
Garanzia	Anni	2	2	2	2		2	2	2	2	2
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA
Istruzioni per l'uso	lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Istruzioni d'installazione	lingue	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i		t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i	t/f/i
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

- /o/• non compreso/optional/compreso
- ¹⁾ Apparecchio liberoe
- Spazio libero per armadi di base mobili di almeno 2 cm per lato
- Impostare secondo le istruzioni di installazione
- ²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d’installazione e nel prospetto.
- ³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.

* cavo 1.1m con spina(Typ 13)

** cavo 1.5m con spina(Typ 13)

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2020. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Fornelli a gas da incasso



Nome della marca		Electrolux		Electrolux		
Modello		GK58DKG4O		GK36DKG2O		
Categoria/Tipo di apparecchio		Fornello con comandi integrati				
Dimensioni apparecchio						
Altezza	mm	49		51		
Larghezza	mm	590		360		
Profondità	mm	520		520		
Dimensioni di battuta/Dimensioni ritaglio						
Raggio	mm	R 13 / R 5		R 10 / R 5		
Larghezza	mm	596/560		366/340		
Profondità	mm	526/490		526/490		
Peso a vuoto	kg	12.2		7.9		
Dotazione zone di cottura in vetroceramica						
as: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	180-260	3.9 - 1.4	80-180	1.0 - 0.33
ps: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6	180-260	2.95 - 0.75
pd: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	120-220	2.0 - 0.6		
ad: ø fondo della pentola/Potenza	mm	kW	80-180	1.0 - 0.33		
Dispositivo di sicurezza forno per zone di cottura			•		•	
Accensione elettrica per zone di cottura			•		•	
Allacciamento elettrico						
Allacciamento elettrico	V		230V~ (spina tipo 13)		230V~ (spina tipo 13)	
Fusibili	A		10		10	
Lunghezza del cavo di collegamento incl. spina (Typ 13)	m		1.5		1.5	
Sicurezza e assistenza						
Commutabile per gas liquido 50 mbar (sovrapprezzo)			•		•	
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzera			•		•	
Omologato SSIGA			18-004-1		18-004-1	
Paese d'origine			IT		IT	
Garanzia	2 anni		•		•	
Assistenza tecnica Electrolux SA			•		•	
Istruzioni per l'uso	t/f/i		•		•	
Istruzioni per l'incasso	t/f/i		•		•	
Nome e indirizzo dell'offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2019. Ci riserviamo eventuali modifiche.