Catalogue numérique Electrolux A vos côtés en version interactive

Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique. Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos, aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur electrolux.ch



Votre revendeur spécialisé



Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Dunstabzuashauben



Effizientester Weg der Geruchs-beseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird



Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird



Randabsaugung Beste Lufterfassungseffizienz







Hob2Hood

Intensivstufe

Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube



LED Beleuchtung Langlebiges Leuchtmittel, welches

dimmbar hell und energiesparend ist

Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet

die Funktion auf die zuvor eingestellte

Nachlauffunktion Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab



Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, waschen oder



Anzeige Reinigung Fettfilter Zeigt an wann die Filter gereinigt



Best in Class Installation Schnelle und kostengünstige Installation

Kühl-/Gefriergeräte



Das ECO-Blatt ist Symbol unseres Engagement für ökologisch und misch effiziente Produkte



Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis



NaturaFresh-Kaltlagerfach Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit



Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil/NaturaFresh



Konstante Luftzirkulation/Temperatur



MultiFlov Sorgt für eine konstante Temperatur



LCD-Display

Digitale Anzeige, mit der sich die



Spezielle Schublade für Fleisch und Fisch



Gefrierteil mit LowFrost-Technologie für gleichmässige Temperatur und einfaches Ĕnteisen



Gefrierfach oder Tiefkühlgerät -18°C



Luftfeuchtiakeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren



CustomFlex Elevibelstes System zur Lebensmittellagerung



werden sollten

Extragrosser, zweiteiliger Flaschen- und



I FD-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Lich



Flaschenablagerost Flaschen lassen sich liegend lagern



Soft Closing Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe



AntiFingerprint Edelstahlbeschichtung vermindert die Fingerabdrücke



Weinlagerung Lagerung der Weine auf 3 Ebenen für bis zu 18 Flaschen



Weinkühler für perfekt temperierten, servierbereiten Wein

Geschirrspüler



Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trockunaseraebnisse





Höhenverstellung Höhenverstellung des Oberkorbes



Kalt- oder Warmwasseranschluss Kalt- oder Warmwasser Anschluss (max. 60°C)



Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei



Sichere und schonende Gläserhalterung



Praktische Stielglashalterunger



Resteckschublade Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden



Innenraumbeleuchtuna Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum



ComfortRails



Der obere Korb aleitet sanft und stoppt langsam



Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird



Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüle



SpotControl

rojektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes



QuickSelect

Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegel einstellen




Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der FURO-Norm

Gas



Gasmulde

Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»



Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen



Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen



Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei



Grillen mit Motordrehspiess Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehsniess mit Bratenhalter



Auf zwei Ebenen aleichzeitig backen. aaren & braten



Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen



Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke



Backofenbeleuchtung Je nach Komfortstufe sorgen eine oder

Beleuchtung des Innenraumes Backofen mit Temperaturregelung Backen, garen und braten auf eine



Extragrosses Backblech Für noch mehr Guetzli in der aleichen Zeit

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Backöfen



Sanftes Schliessen

Sanftes und leises Schliessen der Türe



durch Spezialmechanismus im Scharnier



Connectivity/My Electrolux App und überwachen



Restwasserverdampfung Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfaarens für einen trockenen



Intuitive-Touch-Display Bedienung Touch-Display zum Scrollen und direkter Anwählen der Funktion wie bei ihrem



Pyrolyse Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt



Katalyse Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert



VarioGuide Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten



Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen



im Garraum automatisch reauliert SousVide-Garen Präzises Dampfgaren für vakuumierte



Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und Druck Schonendes und gleichmässiges Erwär-



Feuchtiakeit hoch Garen bei niedriger Temperatur mit höhe ren Anteil von Dampf für perfekte Desserts



Kochfelder

(o)

(B>>

Induktion

Induktions-Wok

Teppan Yaki Grill

mit dem Teppan Yaki

Tonl jahl-Glaskeramik

vollen Heizwirkung erwärmt

Intuitive Slider-Bedienung

Direkte Slider-Bedienung

Bedienuna auf

Touch-Bedienung

Maxima Spulen

können Sie es bedienen

Drehknopf-Bedienung

und -form automatisch

PowerBoost-Funktion

PowerBoost-Funktion

von exotischen Speisen

Feuchtigkeit niedrig Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte

Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf die-sem Kochfeld dank Induktionstechnologie

Professioneller Induktions-Wok zum Kochen

Grillieren und Braten auf japanische Art

Die Kochzone wird in Sekunden mit der

Einfach das Gericht und das gewünschte

Ergebnis auf dem Touchscreen auswählen

Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld

Komfortable Anpassung der Temperatur-

einstellungen mit direkter Slider-Bedienung

Einfach das Kochfeld antippen und schon

Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden

heiss werden - andere Gegenstände nicht

Maxima Spulen erkennen die Topfarösse

Erhitzen Sie Wasser schneller dank der

Das Kochfeld wird über Drehknöpfe

Automatische Topferkennung

stellen, leuchtet die entsprechende

TET-Touch Display mit VarioGuide



BakingCrisp

Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse



Brot backen

Backen mit automatischer Feuchtiakeits zugabe für mehr Volumen und Kruste



Backen mit Feuchtiakeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste



Heissluft Auf bis zu 3 Ebenen aleichzeitig Backen. Garen oder Braten



Feuchte Heissluft Damit ihre Lasagne nie austrocknet

Feuchte Unter- & Oberhitze



Brownies nerfekt feucht bleiben Pizza-/Wähenstufe Für einen knusprigen Boden bei Pizza



auf einer Ebene



Braten grösserer Fleischstücke auf einer Grillieren und Toasten flacher Lebens-



 (∞)

Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in grösseren Mengen







Hob2Hood

und Haube

PureBlack



Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion

Drei Funktonen zusammen - in eine Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen



Mikrowelle & Heissluft Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren



Mikrowelle und Ober-/Unterhitze Zeitsparendes traditionelles Backen



Mikrowelle & Grill Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln



Extragrosses Backblech Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit



Optimale Ausleuchtung des Backofens



Versenkbare Bedienwähler Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden













Teller wärmen











Die intelligente Steuerung von Kochfeld

SensePro-Speisenthermometer

und sogar SousVide-fähig ist

SenseFrv-Bratsensor















OffSound Control











Glaskeramik-Kochfelder









Temperatur- und Berührungsschutz für



schiedenen Temperaturbereichen beweger











Ce catalogue est valable à partir du 01/03/2020

Prix: CHF = prix net, TVA incl.
CHF = prix net, hors TVA

Les prix bruts s'entendent comme prix de vente conseillé (PVC). Les produits sont distribués par des revendeurs spécialisés. Une offre détaillée est disponible auprès de nos partenaires.

Prix hors taxe de recyclage anticipée. Sous réserve de vente intermédiaire, échange de modèle, erreurs et modification des prix.

Les illustrations peuvent différer de l'original.

Livraison aux revendeurs:

Cargo domicile ou camion.

\sim	m	m	\sim	ıre
u			u	

À propos d'Electrolux 6
e de la companya de l
Cuisson
Plans de cuisson 60
Hottes
Congélation / Réfrigération 138
Lave-vaisselle
Cuisiner au gaz

Accessoires et entretien208



Fiers d'être durables

Le thème de la durabilité fait partie intégrante de notre philosophie d'entreprise depuis déjà de nombreuses années. Nous nous engageons à économiser les ressources tout en inspirant un changement positif.

Electrolux, qui compte parmi les entreprises d'envergure internationale les plus durables au monde, a été désignée leader du secteur dans la catégorie des biens de consommation durables pour la 12e fois consécutive par le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).

Nous sommes extrêmement fiers de cette distinction et des nombreux prix qui récompensent notre engagement. L'électricité qui alimente nos sites de Mägenwil et de Zürich provient exclusivement de centrales hydrauliques européennes, ce qui nous permet de réduire les émissions de CO_2 de 400 tonnes par an*. Nous misons de plus en plus sur les produits éco-énergétiques: Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour contribuer au renforcement du développement durable dans notre quotidien.

Plus d'informations sur nos activités durables sur: electroluxgroup.com/sustainability

Nos prospectus sont imprimés sur du papier certifié FSC®.



Electrolux, l'une des entreprises les plus durables et leader de son secteur

Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM 40






















Le design d'Electrolux Millennium récompensé par un iF Gold Award pour la Suisse

Le célèbre iF Design Award a récompensé l'excellent design Millennium en lui décernant le prestigieux iF Gold Award. Seuls 1,17% des participants ont été récompensés par ce prix exceptionnel.

Le jury:

«Le design primé séduit par le raffinement des technologies utilisées et par le souci du détail. Des lignes intemporelles se mêlent à une élégance sobre. Les appareils se caractérisent par un style et une modernité qui font bien plus que céder aux sirènes de la mode».



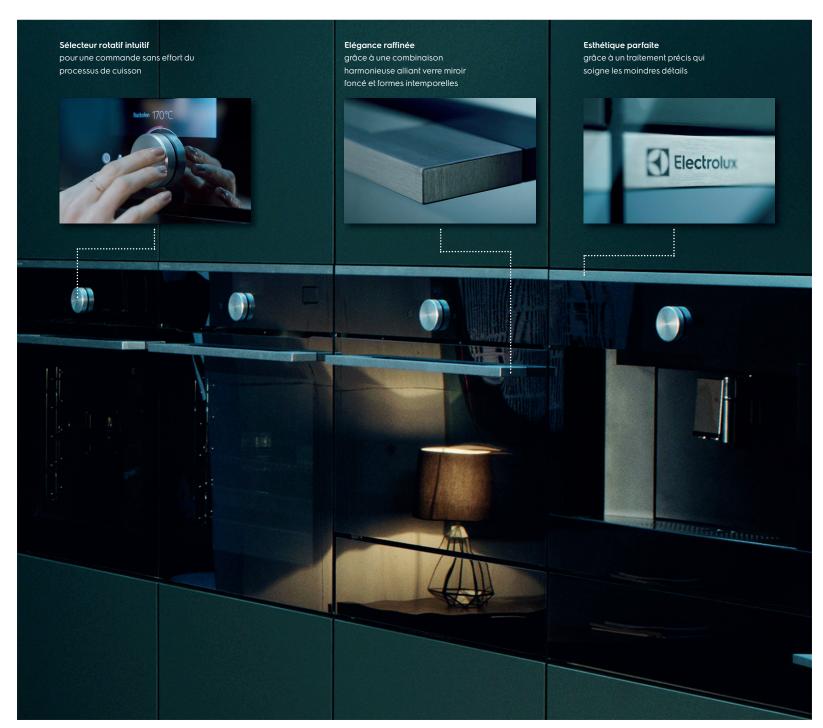



A l'instar de la gamme ProfiLine, vous méritez un service irréprochable

ProfiLine, ce sont des appareils de grande qualité, inspirés par les exigences de la haute gastronomie, qui vous permettent de faire de la cuisine de niveau professionnel. Vous bénéficiez en outre d'un service irréprochable.

Package sans souci ProfiLine

Enregistrez vos appareils ProfiLine en ligne et:



Profitez de notre service d'assistance téléphonique exclusive

Après l'enregistrement de vos appareils ProfiLine, vous recevrez un numéro de téléphone prioritaire exclusif, afin d'avoir accès le plus rapidement possible à notre service interne.



Bénéficiez d'une sécurité supplémentaire grâce à notre contrôle minutieux des appareils

L'ensemble des appareils ProfiLine est vérifié, de manière préventive, avant l'expiration du délai de garantie légal par un professionnel spécialement formé du service après-vente.



Profitez de notre service en 24 h

Généralement, notre professionnel du service après-vente se rend sur site dans les 24 heures après la demande de réparation.



Laissez-vous inspirer par notre livre de cuisine Electrolux

Vous avez acheté un Profi Steam? Vous trouverez de nombreuses suggestions de menus dans notre livre de cuisine gratuit.



Electrolux Taste Galleries – Un plaisir pour tous les sens

Profitez d'un aperçu unique de l'univers de la cuisine. Des expositions passionnantes, des manifestations et des conseils personnels garantissent des expériences uniques.

Découvrir et commander maintenant notre offre en ligne: taste-gallery.ch



Découvrir maintenant les Taste Galleries!

Démonstrations culinaires

Découvrez les appareils Electrolux en action et préparez-vous à déguster gratuitement un souper raffiné en bonne compagnie.

Cours de cuisine

Découvrez nos ateliers de cuisine professionnels dans des sites d'exception et venez partager avec nous votre passion pour la cuisine et la dégustation.

Site des manifestations

Organisez vos événements privés et professionnels dans le cadre moderne des Taste Galleries.

Expositions et conseils à la Taste Gallery

Venez visiter nos expositions modernes et faites-vous conseiller individuellement par nos experts.

Nous nous réjouissons de votre venue!

Votre équipe de conseil spécialisé Electrolux





Profitez de notre offre complète

Nous connaissons nos produits sur le bout des doigts. Nous vous proposons des prestations complémentaires et des services pour vous accompagner de manière simple, rapide et professionnelle et vous permettre de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Enregistrement des appareils

En enregistrant votre appareil, vous nous permettez de vous offrir le meilleur service possible. electrolux.ch/enregistrement-du-produit

Prolongation de garantie

Les deux années de garantie légale seront bientôt écoulées! Prolongez votre garantie directement auprès du constructeur pour avoir l'esprit tranquille. electrolux.ch/garantie

Accessoires et kits Electrolux

Spécialement développés par les professionnels d'Electrolux pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil électroménager. Découvrez en détail nos accessoires et kits à partir de la page 208





Un service d'excellence

Notre service après-vente est rapide, fiable et présent à l'échelle régionale. Que vous rencontriez des problèmes avec un congélateur, des plaques de cuisson électroniques, des machines à laver/sèche-linges dans des immeubles d'habitation, nous nous efforçons toujours de trouver une solution sous 24 heures. electrolux.ch/support/repairs





Avec les fours et steamers Electrolux, la cuisine durable devient une expérience gustative unique

Cuisson

Appareils encastrables cuisson au four	

La perfection avec notre four et notre four à vapeur

Uniques, nos appareils Electrolux combinant four à vapeur et four classique proposent des fonctionnalités pour tous les goûts. Découvrez-les sans plus attendre et vous trouverez sans aucun doute le modèle qui vous convient le mieux.

Le Profi Steam d'Electrolux sait tout faire: cuisson à la vapeur, cuisson combinée air chaud et vapeur, grillade avec gril à grande surface. Vous serez étonné de voir comment un repas simple et sain peut devenir un véritable plaisir.

Aimez-vous le pain croustillant et la viande tendre? Découvrez nos fours BaskingCrisp qui intensifient le goût de vos plats grâce à trois fonctions de cuisson à la vapeur. Régénération, cuisson du pain ou chaleur humide: grâce à la vapeur, vos plats sont juteux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.

Dans nos fours à chaleur tournante, vous pouvez cuire en même temps sur trois niveaux gâteau, rôti et pizza grâce à la répartition équilibrée de l a chaleur.



Combinez votre Profi Steam avec un plan de cuisson Profi Steam.

Vous verrez que les plans de cuisson autonomes créent un ensemble harmonieux. Vous n'avez plus besoin de raccordements électriques séparés. En effet, une prise est prévue à l'arrière du Profi Steam et vous permet d'y raccorder le plan de cuisson de votre choix via un câble. Difficile de faire plus simple.





Votre cuisine digne de celle d'un grand chef grâce au Profi Steam

Cela ne peut qu'être signé Electrolux: unique four au monde à vapeur automatique avec cuisson à plusieurs niveaux d'humidité, Profi Steam, VarioGuide et Gourmet-SousVide-Funktion.



Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité pour 100 % de réussite

Un capteur mesure et régule l'humidité dans le four pendant toute la cuisson. En fonction de la température et de la teneur en eau de l'aliment, vous réglez le taux sur: faible, moyen ou élevé. Le four s'occupe du reste tout en veillant à ne jamais dessécher les aliments. Tout devient aussi tendre ou croustillant que vous le souhaitez. Avec la cuisson à différents taux d'humidité, vous réaliserez des prouesses culinaires incroyables.



Perfection à l'intérieur comme à l'extérieur

Avec le thermomètre à aliments professionnel, vous pouvez surveiller de près la cuisson de votre plat et le sortir du four au bon moment.





Fonction de régénération

La fonction de régénération vous permet de réchauffer vos plats. Les aliments sont cuits à la vapeur de façon uniforme et en douceur. Saveurs et arômes restent parfaitement intacts. Grâce aux différentes positions des plaques de cuisson, vous pouvez glisser plusieurs plats en même temps dans le four.







VarioGuide

Sélectionnez vos recettes dans le VarioGuide et le four réglera automatiquement la température et le temps de cuisson pour un résultat parfait. Vous pouvez personnaliser les réglages en fonction de vos préférences. Vous aurez ainsi la certitude de réussir vos plats à la perfection.



Gagnez une étoile supplémentaire

Vous allez vous surprendre vous-même en présence de vos convives. Tellement vos plats seront raffinés. Avec le Profi Steam, utilisez systématiquement le mode de cuisson que vous préférez. Il sait tout faire: cuisson à la vapeur, cuisson à plusieurs niveaux d'humidité, cuisson combinée air chaud et vapeur, grillade avec gril à grande surface. Et vous aussi, grâce à lui.

Exprimez vos talents de cuisinier avec SousVide

La cuisson à basse température fait partie des secrets bien gardés par les grands cuisiniers pour obtenir des saveurs exquises, mais elle ne leur est plus réservée. Désormais, vous pourrez obtenir le même résultat chez vous.

1. Préparation

Lavez, coupez et assaisonnez les ingrédients, puis placez-les dans le sachet de cuisson.

2. Mise sous vide

Scellez tous les arômes dans le sachet sous vide, à l'avance ou juste avant la cuisson.

3. Cuisson SousVide

Placez le sachet sur la grille dans l'espace cuisson de votre Profi Steam et activez la fonction SousVide.

4. Service

Impressionnez vos convives avec une expérience gustative unique et des arômes délicats et pleins de saveur.



Plus d'informations sur SousVide



SousVide et mise sous vide: toute l'expérience des professionnels d'Electrolux

Electrolux a été plus rapide que ses concurrents et a été le premier à proposer la fonction de four spéciale SousVide ainsi que le tiroir de mise sous vide encastrable. Tout comme dans une vraie cuisine professionnelle Cette unité, ou le tiroir de mise sous vide seul, s'intègre harmonieusement dans toutes les cuisines Electrolux.

Grâce à cet appareil de mise sous vide professionnel, vous créez un vide jusqu'à 99,9%, ce qui est déterminant pour obtenir des résultats parfaits avec le four de cuisson sous vide. Les liquides peuvent également être mis sous vide. La mise sous vide facilite la conservation des denrées alimentaires, en particulier pour la congélation et la mise en conserves. Vous gaspillerez moins, ferez des économies et contribuerez à la protection de l'environnement

Secret de la réussite: une température constamment basse

Les aliments sont cuits à basse température, les arômes restent concentrés et liés, et les qualités nutritives sont préservées. La température est réglée au strict nécessaire pour obtenir le degré de cuisson souhaité.



Comment autant de fonctions peuvent-elles être maîtrisées si facilement?

Réponse: grâce à l'expérience professionnelle.

Dans les cuisines professionnelles, il faut se montrer vif et efficace. Deux qualités qui aractérisent notre Profi Steam. Appuyez sur quelques boutons, lisez les indications... et concoctez des plats qui vous mettront l'eau à la bouche.



EB7SL7K Profi Steam



Plus d'informations sur Profi Steam



VarioGuide

Le Vario Guide vous fournit des recommandations sur la température, le taux d'humidité et le type de chauffage, en fonction de la nature des aliments.



Détecteur d'humidité

Le détecteur mesure et régule l'humidité dans le four en fonction du taux réglé – faible, moyen ou élevé – ainsi que de la teneur en eau des aliments.



Nettoyage à la vapeur

Grâce au programme de nettoyage à la vapeur, vous pouvez être assuré d'avoir un four étincelant après l'avoir utilisé. Un affichage vous rappelle discrètement que votre four a besoin d'être nettoyé. La vapeur est utilisée pour enlever la graisse et les résidus de nourriture se trouvant sur les parois du four. Il vous suffit ensuite de passer un chiffon pour avoir un four impeccable.




Exclusivité Electrolux:

évaporation de l'eau résiduelle

Des éléments chauffants supplémentaires favorisent l'évaporation de l'eau résiduelle à la fin du processus de cuisson, ce qui assèche l'espace de cuisson et facilite le nettoyage.

Générateur de vapeur

Le générateur de vapeur, situé en dehors de l'espace de cuisson et associé au capteur d'humidité, garantit une production et une adaptation rapide et précise de la vapeur.



Admission de la vapeur

Ventilation Générateur de vapeur

Soupape d'admission d'eau Soupape d'évacuation d'eau Tuyau d'évacuation d'eau

Aperçu de nos steamers professionnels et steamers

		EB7SL7K	EB6SL7K	ЕВ7GL7К	EB6GL7K	EB3SL7K	EB3GL7
Hauteur nominale en cm		76	60	76	60	38	38
SousVide	1	•	•			•	
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé		•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Fonction de régénération		•	•	•	•	•	
Cuisson à la vapeur		•	•	•	•	•	•
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•		
Air chaud	8	•	•	•	•	•	
Gril		•	•	•	•	•	
VarioGuide	%	•	•	•	•		
Thermomètre à aliments	9	•	•	•	•		
Détecteur d'humidité		•	•				
Évaporation de l'eau résiduelle	Ø	•	•	•	•		
Nettoyage à la vapeur	(39)	•	•	•	•	•	•
Générateur de vapeur externe		•	•	•	•		
Réservoir d'eau amovible		•	•				
Tiroir à ustensiles		• (chauffant)		•			
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes	•	•	•	•	•		
Page du catalogue		29	29	30	30	31	31





EB7SL7K

Highlights

cran avec commande à sélecteur rotatif	
cran avec commanae a selecteur rotatii	

- ★ Cruisson sous vide

 ★ Cuisson sous vide

 ★ Decommandations de réglage VarioGuide
- **★** Tiroir chauffant

+	Thermo	màtra	àalir
^	memo	mene	u uiii

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif
 ★ Cuisson sous vide
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments

	★ Tiroir chauffant	
Construction	Four encastrable Profi Steam	Four encastrable Profi Steam
Modèle		
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70 litres	70 litres
Commande / Écran		
Sélecteur rotatif Touch & navigation	·	•
Commande Touch		
Equipement		
Profi Steam System (externe) / Steam-System (interne)	•/-	•/-
Réservoir d'eau amovible/tiroir de remplissage d'eau	•/-	•/-
Détecteur d'humidité	•	•
Programmes spéciaux	•	•
Recettes de cuisine préprogrammées		
Mémoire pour programmes personnels		
Programme de lavage vapeur	. • .	•
Tiroir à ustensiles	• (chauffé)	
Revêtement émail Swiss Clean	. •	•
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine • / •	1 semaine •/•
Sécurité enfants/Façade froide	•/•	•/•
Prise pour plans de cuisson autonomes Accessoires	·	·
Lot de récipients de cuisson à la vapeur	1 set ½"GN	1 set ½"GN
en acier chromé Récipient en verre avec grille		
Thermomètre à aliments	1	1
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson		
à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Kit de détartrage	•	•
Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire	•/•	•/•
Peut être complété d'un dispositif de défour- nage (accessoires)	voir page 212	voir page 212
Dimensions H×L×P	757×549×567 mm	594×549×567 mm
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Tension	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~
Disjoncteur	2-3×10/2-3×16A	2-3×10/2-3×16A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB7SL7KCN	EB6SL7KCN
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Variante couleur SP (miroir)	CHF 5960/CHF 5533.90 EB7SL7KSP	CHF 5810/CHF 5394.60 EB6SL7KSP
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 5960/CHF 5533.90	CHF 5810/CHF 5394.60
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77 / CHF 10	CHF 10.77/CHF 10









EB7GL	7K
-------	----

Highlights	★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments	 ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments 	★Écran avec symboles & texte clair ★Cuisson sous vide ★Recettes préprogrammées	★Écran avec symboles & texte clair ★Recettes préprogrammées	
Construction	Four encastrable CombiSteam	Four encastrable CombiSteam	Four encastrable Compact 38 CombiSteam	Four encastrable Compact 38 SoloSteam	
Modèle					
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70 litres	70 litres	34 litres	38 litres	
Commande / Écran					
Sélecteur rotatif Touch & navigation					
Commande Touch	•	•	•	•	
Equipement					
Profi Steam System (externe) / Steam-System (interne)	•/-	•/-	-/•	-/•	
Réservoir d'eau amovible / tiroir de remplissage d'eau	-/•	-/•	-/•	-/•	
Détecteur d'humidité					
Programmes spéciaux	•	•	•		
Recettes de cuisine préprogrammées	•	•	•	•	
Mémoire pour programmes personnels	•	•	•	·	
Programme de lavage vapeur	•	•	•	•	
Tiroir à ustensiles	•				
Revêtement émail Swiss Clean	•	•	•	•	
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine	1 semaine	1 semaine	
Sécurité enfants/Façade froide	•/•	•/•	•/•	•/•	
Prise pour plans de cuisson autonomes	•	·			
Accessoires Lot de récipients de cuisson à la vapeur	1 Set ⅓s"GN	1 Set ⅓"GN			
en acier chromé	1	1	2	1	
Récipient en verre avec grille Thermomètre à aliments	1	1			
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1	1/-		
Grille (acier chromé)	1	1	1	1	
Kit de détartrage	•	·	·	·	
Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire	-/•	-/•	•/•		
Peut être complété d'un dispositif de défour- nage (accessoires)	voir page 212	voir page 212			
Dimensions H×L×P	757×549×567 mm	594×549×567 mm	378 × 549 × 568 mm	378×549×568	
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	2,3/2,3 kW	1,9/1,9 kW	
Tension	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~	230 V~	230 V~	
Disjoncteur	2-3×10/2-3×16A	2-3×10/2-3×16A	10 A	10 A	
Variante couleur CN (acier chromé)	EB7GL7KCN	EB6GL7KCN	EB3SL7KCN	EB3GL7CN	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 4960/CHF 4605.40	CHF 4860/CHF 4512.55	CHF 4990/CHF 4633.25	CHF 3250/CHF 3017.65	
Variante couleur SP (miroir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	EB7GL7KSP CHF 4960/CHF 4605.40	EB6GL7KSP CHF 4860/CHF 4512.55	EB3SL7KSP CHF 4990/CHF 4633.25	EB3GL7SP CHF 3250/CHF 3017.65	
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10	

Le four non plus n'est plus ce qu'il était autrefois. Il est bien plus.

Découvrez les détails raffinés de nos fours. Grâce à notre expérience en matière de cuisines professionnelles, nous vous présentons des solutions plus simples que jamais.







La cuisson homogène sur plusieurs niveaux est possible avec les fours à chaleur tournante Electrolux, quelles que soient les recettes. Le ventilateur répartit de manière équilibrée la chaleur dans tout le four.



Four BakingCrisp avec trois fonctions vapeur intelligentes

Décuplez les saveurs de vos plats grâce aux trois fonctions vapeur du four BakingCrisp: régénération des plats, cuisson du pain, taux d'humidité bas.



EB7SL5XQCN





BakingCrisp

Le four BakingCrisp propose trois fonctions de cuisson à la vapeur pou intensifier le goût de vos plats. Qu'il s'agisse de régénération, de cuisson de pain ou d'une légère humidité, vos plats seront juteux à l'intérieur et croustillants et dorés à l'extérieur.



Fonction de régénération

La fonction de régénération vous permet de réchauffer vos plats. La vapeur assure un chauffage doux et équilibré des aliments tout en préservant les arômes et les saveurs. Grâce aux difiérents niveaux de grilles disponibles, vous pouvez même préparer plusieurs plats en même temps.



Cuisson du pain

Grâce à l'ajout de vapeur au début de la cuisson, votre pain sera aussi bon que chez le boulanger. Votre pain lève mieux, la croûte est plus croustillante et a une couleur plus intense et brillante. Même les croissants et les petits pains n'auront plus de secrets pour vous



Taux d'humidité bas

La combinaison de chaleur et de vapeur est parfaite pour préparer des rôtis, des poulets ou des gratins bien dorés ou gratinés à l'extérieur tout en restant juteux à l'intérieur. Elle est aussi idéale pour obtenir des feuilletés apéritifs frais ou surgelés bien croustillants.



Plus d'informations

Un pain aussi bon que chez le boulanger grâce à la fonction BakingPlus

La fonction BakingPlus améliore le goût de vos pains et pâtisseries faits maison. L'ajout d'un soupçon de vapeur lors de la cuisson rend la croûte plus croustillante et lui donne une couleur plus intense et brillante.



EB6L5DSP





«BakingPlus» vous garantit un pain d'un goût exceptionnel chaque jour Certains fours Electrolux nous révèlent les secrets des meilleurs boulangers: les aliments à cuire sont d'abord humidifiés. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakinaPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain présente davantage de volume et une meilleure texture. Croustillant à l'extérieur, léger à l'intérieur.



Cuisson à basse température

La fonction de cuisson automatique à basse température vous permet de cuire à la perfection les viandes tendres et les morceaux nobles pour un résultat aussi savoureux que juteux.




Cuire sur trois niveaux grâce à l'air chaud

Des menus complets peuvent ainsi être préparés en une seule fournée et ce, sans mélange de goûts entre les différents plats.



Plaque à gâteau extra grande

Tous nos fours et cuisinières possèdent une surface de cuisson 20 % plus grande que les surfaces classiques. L'idéal pour préparer une pizza ou une tarte XXL ou encore pour doubler la quantité de biscuits.

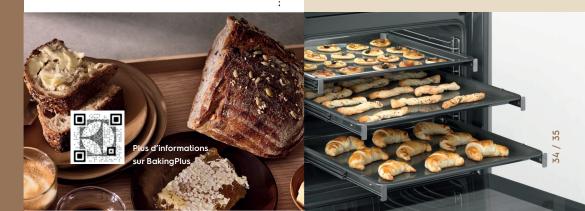

Qu'il est bon de préparer les mets les plus raffinés dans les fours Electrolux! Autre avantage non des moindres: ces fours nécessitent un minimum de commandes tout en permettant une clarté maximale.







Sélecteur rotatif tactile et de navigation

Définissez les réglages de la cuisson dans votre four rapidement et de façon intuitive avec le sélecteur rotatif. Vous pouvez ainsi contrôler chaque étape du processus de cuisson sans le moindre effort, et ce, du début à la fin.

Pas une seconde d'hésitation grâce à la commande Touch

Chaque fonction que vous sélectionnez par un léger effleurement apparaît sous forme de symbole et dans 25 langues sélectionnables. La température recommandée s'affiche pour tous les modes de fonctionnement. Vous pouvez bien entendu suivre le temps écoulé et de toutes les fonctions actives au niveau du four.

Sélecteurs rétractables

Les boutons rotatifs rétractables, éclairés sur certains modèles, sont aussi maniables qu'élégants. Ils indiquent sous le plan de travail les modes de chauffage directement sur le régulateur, pour un design intemporel.

Appareils compacts flexibles pour une utilisation optimale de l'espace dans votre cuisine

Grâce à notre assortiment large et complet d'appareils compacts, utilisez l'espace dont vous disposez de façon optimale. Conçues pour une flexibilité d'encastrement maximale, ces appareils permettent les configurations les plus diverses.

Vous pouvez compter sur Electrolux

Vous souhaitez trouver la meilleure combinaison aux dimensions idéales pour votre cuisine, mais vous avez un doute? Vous pouvez à tout moment compter sur le conseil professionnel d'Electrolux. Nos conseillers connaissent à la perfection toutes les possibilités.



Appareil compact avec four
Micro-ondes combiné Compact 38
EB3SL9K ou Compact 38
micro-ondes solo EB3GL9,
Profi Steam EB7SL7K.



Appareil compact avec four Compact 38 CombiSteam EB3SL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7, four encastrable EB6GL4X.



Deux appareils installés côte à côte Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



Deux appareils superposés Micro-ondes combiné Compact 38 EB3SL9K, Compact 38 CombiSteam EB3SL7K.



Trois appareils superposés
Micro-ondes combiné Compact 38
EB3SL9K, Compact 38 CombiSteam
EB3SL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Appareil compact avec tiroir chauffant Compact 38 CombiSteam EB3SL7K, tiroir chauffant WS21SL.

Profitez de votre four et oubliez le nettoyage.

Nos appareils aux détails raffinés proposent un système d'autonettoyage ou sont faciles d'entretien. Vous avez sans doute des choses plus importantes et plus agréables à faire.



Nettoyage par catalyse

La cuisson de bons petits plats ne se termine pas forcément par un nettoyage intensif du four. À 200 °C, le revêtement spécial des parois du four permet aux particules de saleté d'être oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques.

Émaillage SwissClean garant d'un nettoyage rapide

Les résidus, qui n'adhèrent quasiment pas au revêtement en émail, disparaissent en un coup d'éponge.







Aperçu de nos fours encastrables

		EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB6SL4X	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Hauteur nominale en cm		76	76	60	76	76	60	76	38	76	60	76	60	76	76	76
BakingCrisp	(2)	•	•													
Fonction de régénération		•	•													
Taux d'humidité bas	(II)	•	•													
Faire du pain à la vapeur		•	•													
BakingPlus	0									•	•	•	•			
VarioGuide	S	•	•	•	•	•	•	•								
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	•	•								
Cuisson à basse température	(l,c)	•	•	•	•	•	•	•	•							
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Air chaud	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisson sur plusieurs niveaux	(2)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à catalytique		•		•		•	•			•	•			•		
Tiroir à ustensiles		(chauffant)	•		•	•		•		•		•		•	•	•
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes	P	•	•	•	•	•	•	•								
Page du catalogue		40	40	41	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	45











	EB/SL5XQ	EB/GL5Q	EB0SL4X	EB/SL4	EB/GL4X
Highlights	★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Autonettoyage catalytique ★ Fonctions BakingCrisp ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux	★Écran avec symboles & texte clair ★Fonctions BakingCrisp ★Recommandations de réglage VarioGuide ★Thermomètre à aliments ★Cuisson sur plusieurs niveaux	★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Autonettoyage catalytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux	★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux	★Écran avec symboles & texte clair ★ Autonettoyage catalytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
Construction	Four encastrable BakingCrisp Katalyt	Four encastrable BakingCrisp	Fours encastrables Katalyt	Fours encastrables	Four encastrable Katalyt
Modèle					
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres	71 litres	71 litres	71 litres
Commande / Écran					
Sélecteur rotatif Touch/de navigation	•		•	•	
Commande Touch		•			•
Sélecteurs escamotables					
Equipement					
Programmes spéciaux	•	•	•	•	•
Recettes de cuisine préprogrammées		•			•
Mémoire pour programmes personnels		•			•
Gril rabattable					
Tiroir à ustensiles	• (chauffant)	•		•	•
Revêtement émail Swiss Clean		•		•	
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•		-/•		-/•
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine	1 semaine	1 semaine	1 semaine
Sécurité enfants/Façade froide	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prise pour plans de cuisson autonomes	•	•	•	•	•
Accessoires					
Thermomètre à aliments	1	1	1	1	1
Grille (chromée)	1	1	1	1	1
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 215	voir page 215	voir page 215	voir page 215	voir page 215
Dimensions H×L×P	757×549×567 mm	757×549×567 mm	594 × 549 × 567 mm	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Tension	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~
Disjoncteur	2-3×10/2-3×16A	2-3×10/2-3×16A	2-3×10/2-3×16A	2-3×10/2-3×16A	2-3×10/2-3×16A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB7SL5XQCN	EB7GL5QCN	EB6SL4XCN	EB7SL4CN	EB7GL4XCN
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 4650/CHF 4317.55	CHF 3890/CHF 3611.90	CHF 3460/CHF 3212.65	CHF 3400/CHF 3156.90	CHF 3190/CHF 2961.95
Variante couleur SP (miroir) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	EB7SL5XQSP CHF 4650/CHF 4317.55	EB7GL5QSP CHF 3890/CHF 3611.90	EB6SL4XSP CHF 3460/CHF 3212.65	EB7SL4SP CHF 3400/CHF 3156.90	EB7GL4XSP CHF 3190/CHF 2961.95
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10



594×549×567 mm

3,5/10,85 kW

400 V 2-3 N~

2-3×10/2-3×16A

EB6GL4XCN CHF 3090.-/CHF 2869.10

EB6GL4XSP CHF 3090.-/CHF 2869.10

CHF 10.77/CHF 10.-

Dimensions H×L×P

Tension

Disjoncteur

Puissance nominale/valeur de raccordement totale max

Variante couleur CN (acier chromé)
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

TAR TVA incl./TAR TVA excl.



757×549×567 mm

3,5/10,85 kW

400 V 2-3 N~

2-3×10/2-3×16A

EB7GL4CN CHF 3030.-/CHF 2813.35

EB7GL4SP

CHF 3030.-/CHF 2813.35

CHF 10.77/CHF 10.-



378 × 549 × 568 mm

2,3/2,3 kW

230 V~

10 A

EB3GL3CN CHF 2650.-/CHF 2460.55

CHF 2650.-/CHF 2460.55

CHF 10.77/CHF 10.-

EB3GL3SP



757×549×567 mm

3,5/3,5 kW

400 V 2-3~

2-3×10 A

EB7L5XDSP CHF 3000.-/CHF 2785.50

CHF 10.77/CHF 10.-



594×549×567 mm

3,5/3,5 kW

400 V 2-3~

2-3×10 A

EB6L5XDSP CHF 2900.-/CHF 2692.65

CHF 10.77/CHF 10.-

Highlights	★Écran avec symboles & texte clair ★Autonettoyage catalytique ★Recommandations de réglage VarioGuide ★Thermomètre à aliments ★Cuisson sur plusieurs niveaux	★Écran avec symboles & texte clair ★Recommandations de réglage VarioGuide ★Thermomètre à aliments ★Cuisson sur plusieurs niveaux	★Écran avec symboles & texte clair ★Recettes préprogrammées ★Fonction cuisson à basse température	★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Autonettoyage catalytique ★ Fonction Baking Plus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande	★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Autonettoyage catalytique ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Four encastrable Katalyt	Fours encastrables	Four encastrable Compact 38 Hotair	Four encastrable BakingPlus Katalyt	Four encastrable BakingPlus Katalyt
Modèle					
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres	34 litres	71 litres	71 litres
Commande / Écran					
Sélecteur rotatif Touch/de navigation					
Commande Touch	•	•	•	• (Timer)	• (Timer)
Sélecteurs escamotables				(éclairés)	• (éclairés)
Equipement					
Programmes spéciaux	•	•	•		
Recettes de cuisine préprogrammées	•	•	•		
Mémoire pour programmes personnels	•	•	•		
Gril rabattable					
Tiroir à ustensiles		•		•	
Revêtement émail Swiss Clean		•	•		
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•			-/•	-/•
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine	1 semaine		
Sécurité enfants/Façade froide	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Prise pour plans de cuisson autonomes	•	•			
Accessoires					
Thermomètre à aliments	1	1			
Grille (chromée)	1	1	1	1	1
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1	1/-	1/1	1/1
Peut être complété d'un dispositif de défour- nage (accessoires)	voir page 215	voir page 215		voir page 215	voir page 215
Dimensional IIII II D	504 540 547	757 570 577	770 540 540	757 540 547	50/ 5/0 5/7











	EB7L5D	EB6L5D		EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Highlights	★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande	★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande		★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Autonettoyage catalytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande	★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande	★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Four encastrable BakingPlus	Four encastrable BakingPlus		Four encastrable Katalyt	Fours encastrables	Fours encastrables
Modèle						
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+		A+	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres		71 litres	71 litres	71 litres
Commande / Écran						
Sélecteur rotatif Touch/de navigation						
Commande Touch	• (Timer)	• (Timer)				
Sélecteurs escamotables	(éclairés)	• (éclairés)		•	•	•
Equipement						
Programmes spéciaux						
Recettes de cuisine préprogrammées						
Mémoire pour programmes personnels						
Gril rabattable	•	•			•	•
Tiroir à ustensiles	•			•	•	•
Revêtement émail Swiss Clean	•	•			•	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique				-/•	16	
Mémoire en cas de panne de courant	-/•	-/•		1h	1 h -/•	-/•
Sécurité enfants/Façade froide	-/•	-/ •		-/•	-/•	-/•
Prise pour plans de cuisson autonomes Accessoires						
Thermomètre à aliments						
Grille (chromée)	1	1		1	1	1
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1		2/-	2/-	2/-
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 215	voir page 215		voir page 215	voir page 215	voir page 215
Dimensions H × L × P	757×549×567 mm	594×549×567 mm		757×549×567 mm	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW		3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW
Tension	400 V 2-3~	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Disjoncteur	2-3×10 A	2-3×10A		2-3×10A	2-3×10 A	2-3×10 A
Variante couleur CN (acier chromé) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.				EB7L4XCN CHF 2700/CHF 2506.95	EB7L4CN CHF 2540/CHF 2358.40	
Variante couleur SP (miroir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	EB7L5DSP CHF 2840/CHF 2636.95	EB6L5DSP CHF 2740/CHF 2544.10				
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.				EB7L4XWE / SW CHF 2600/CHF 2414.10	EB7L4WE / SW CHF 2440/CHF 2265.55	EB7L2WE / SW CHF 2290/CHF 2126.30
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10		CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10

Le four à microondes combiné et encastrable garantit des plats délicieux en un rien de temps

Parfois, vous n'avez pas le temps d'attendre la fin de la cuisson. Vive le four à micro-ondes combiné! Il vous permet de gagner du temps, mais vous n'y perdez pas au goût. Les plats réchauffés au micro-ondes gardent tous leurs arômes.

Surtout lorsqu'il est intégré au four: le four à micro-ondes de la gamme CompactLine combine les deux. Pour une flexibilité inégalable lors de la préparation des plats: avec l'air chaud, le gril et le micro-ondes, il n'y a pas plus pratique. Il existe également le micro-ondes et gril Compact 38 qui vous permettra de décongeler, cuire et gratiner les aliments.



Fonction micro-ondes et air chaud

Le micro-ondes combi Compact 38 peut associer l'air chaud classique à la fonction micro-ondes et vous permet d'obtenir ainsi des résultats similaires à une cuisson traditionnelle au four.



Fonction micro-ondes

La fonction micro-ondes vous permet de préparer, de réchauffer ou de décongeler rapidement et sans effort toutes sortes de plats. Le goût des aliments est parfaitement préservé.



Micro-ondes + gril

Obtenez plus rapidement des résultats délicieux avec les fonctions gril et micro-ondes. Dans le Solo Microwave & Grill, les plats sont cuits et deviennent croustillants en un rien de temps. Autrement dit, vous profitez des avantages de deux appareils en un.







EB3SL9K

EB3SL9KSP

CHF 3250.-/CHF 3017.65

CHF 10.77/CHF 10.-

Highlights

Construction

Commande / Écran

Commande Touch Equipement

Accessoires Fond en verre

totale max Tension Disjoncteur

Volume (utile) de l'espace de cuisson

Sélecteur rotatif Touch/de navigation

Niveaux de puissance micro-ondes Programmes spéciaux

Recettes de cuisine préprogrammées Mémoire pour programmes personnels Revêtement émail Swiss Clean Mémoire en cas de panne de courant Sécurité enfants/Façade froide

Vaisselle en verre allant au four Plaque Grostino Grille (chromée) Plaque de cuisson Dimensions H×I×P

Puissance nominale/valeur de raccordement

Variante couleur CN (acier chromé)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

Puissance micro-ondes maximale

Modèle

. 4				
★ Ecran	avec	symboles	& texte clair	

- * Recettes préprogrammées
- ★ Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels manuellement combinables
- ★ Fonction cuisson à basse température

(2) (300)	(
Micro-ondes combiné Compact 38 encastré	
33 litres	
1000 watts	
•	
10	
•	
•	
•	
1	
1 semaine • / •	
•/•	
1	
1	
· ·	
1	
1	
378×549×568 mm	
2,3/2,3 kW	
230 V~	
10 A	
EB3SL9KCN CHF 3250/CHF 3017.65	EB3
CITI 3230. / CITI 3017.03	CII

EB3GL9

- ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées
- ★ Gril et four à micro-ondes combinable



stré	Compact 38 encastré micro-ondes solo
	33 litres
	1000 watts
	•
	10
	10
	•
	•
	•
	1 semaine
	•/•
	1
	1
	1
	378 × 549 × 568 mm
	2,3/2,3 kW
	230 V~
	10 A
	EB3GL9CN CHF 2300/CHF 2135.55
	EB3GL9SP CHF 2300/CHF 2135.55



FMM15008OW

★ Modèle attrayant, indépendant ou	
encastrable	

- ★ Grand espace de cuisson laqué, éclairé ★ Commande aisée par bouton avec horloge

Micro-ondes

- Volume de l'enceinte de cuisson de 14 litres. laquée et éclairée Plaque tournante en verre de Ø 25,5 cm Commande aisée par bouton avec horloge de programmation de 35 minutes Puissance micro-ondes de 500 watts max.
- 7 niveaux de puissance (80 500 W) Fin de temps de cuisson avec signal sonore Possibilité d'encastrement dans une armoire
- Possibilité de montage avec boîtier d'encastrement/ porte relevable en combinaison avec un four encastrable, moyennant supplément
- Butée de porte à gauche Boîtier d'encastrement MERB152545
- Boîtier d'encastrement blanc avec fond de finition
- Encastrable dans une armoire haute (niche SMS 2/6)
- Dimensions H×L×P Tension

Highlights

Construction

Commande / équipement

- Disjoncteur Raccordement
- Prix TVA incl./ Prix TVA excl. Prix TVA incl./ Prix TVA excl.
- TARTVA incl./TARTVA excl.

EMM15008OW

★ Boîtier d'encastrement MERB152545

Boîtier d'encastrement pour four à micro-ondes - Encastrement dans un placard

EMM15008OW CHF 640.-/CHF 594.25 MERB152545 CHF 395.-/CHF 366.75 CHF 2.49/CHF 2.31

Encastrement dans un placard (H) SMS 2/6



Appareil indépendant 224 × 424 × 315 mm

230 V

10 A

900 W

EMM15008OW CHF 640.-/CHF 594.25

EMM15008OW

CHF 2.49/CHF 2.31

Hiç	ghligl	nts

Construction

Boîtier d'encastrement MER15-254W

Boîtier d'encastrement blanc Encastrable dans l'armoire haute seul (niche SMS 2/6) ou avec le four (niche SMS 8/6)

Dimensions (H)

Prix TVA incl./ Prix TVA excl. Prix TVA incl. / Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

★ Boîtier d'encastrement MER15-254W

Four à micro-ondes - Encastrement dans une armoire haute

SMS 2/6 encastré au-dessus du petit four: SMS 8/6 EMM15008OW CHF 640.-/CHF 594.25 MERI5-254W CHF 315.-/CHF 292.50 CHF 2.49/CHF 2.31

Cuisson à basse température grâce au tiroir chauffant

Le tiroir chauffant d'Electrolux est le compagnon idéal pour votre four: parfait pour maintenir des plats au chaud et préchauffer de la vaisselle, mais aussi pour faire lever de la pâte ou cuire à basse température.



Gardez les plats au chaud,

Réchauffez des repas et chauffez vos assiettes avec le tiroir chauffant. Ainsi, vous pouvez accorder toute votre attention à vos convives, en sachant que le repas délicieux est prêt.



Cuisson à basse température

Dans le tiroir chauffant, vous pouvez cuire les aliments à basse température pour préserver toutes les saveurs. Vous pouvez ainsi utiliser votre four pour autre chose.



Boulanger professionnel

Utilisez le tiroir chauffant pour faire lever la pâte comme un boulanger professionnel. Il offre les conditions idéales pour obtenir des pains d'une texture parfaites.



Décongélation

Réglez la température du tiroir chauffant afin de décongeler lentement n'importe quel plat ou ingrédient. Les saveurs et les textures restent intactes si bien que vos plats seront toujours délicieux.



Écran tactile

Sélectionnez simplement la température, réglez la minuterie ou la fin de la cuisson et votre tiroir chauffant s'occupe du reste. La lampe de contrôle vous indique toujours si l'appareil est allumé ou éteint







WS16SL	

★ Ecran tactile avec minuterie et départ différé

- ★ Cuisez à basse température et faites décongeler vos plats en toute simplicité
- ★ Système push/pull sans poignée
- * Idéal pour montage sous le four





Vaisselle de menu pour 6 pers.

Ecran LED White

•/•

30-80°C

163×549×521 mm

0.52 kW

230 V~(câble avec fiche)

* Ce modèle existe pour les deux variantes

couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi

WS16SL* CHF 1520.-/CHF 1411.35

CHF 5.99/CHF 5.56

Ecran
Programmation de fin/minuterie
Tiroir sans poignée sysτème push/pull
Tiroir avec poignée à barre
Régulation électronique de la température
en degrés

Equipement Rail télescopique entièrement amovible Soufflante à air chaud

Utilisations Maintenir des plats au chaud

Décongeler Cuisson à basse température Préchauffer la vaisselle

Faire lever la pâte Accessoires

Fond en verre Tapis antidérapant

Dimensions H×L×P Puissance nominale/valeur de raccordement totale max

Tension Disjoncteur

Highlights

Construction

Commande / Écran

Commande Touch

Modèle

Capacité

Variante paroi frontale entièrement vitrée

Prix TVA incl./ Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl. ♦ WS21SI

- ★ Ecran tactile avec minuterie et départ différé Cuisez à basse température et faites
- décongeler vos plats en toute simplicité ★ Système push/pull sans poignée
- ★ Idéal pour montage sous le four Compact



Vaisselle de menu pour 8 pers.

Ecran LED White •/•

30-80°C

216×549×553 mm 0,55 kW

230 V~(câble avec fiche)

WS21SL* CHF 1640.-/CHF 1522.75

CHF 5.99/CHF 5.56

Modèle disponible jusqu'à épuisement

Vous aimez être aux fourneaux? Nous aussi.

La cuisinière n'a pas dit son dernier mot. Le modèle encastrable moderne d'Electrolux est la solution idéale pour les configurations et les habitudes culinaires spécifiques.

Tradition et innovation en parfaite harmonie

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Aucun problème! L'idéal est de combiner les fours EH7L4Y et EH7K1Y et le GK581. Particulièrement adapté également pour remplacer votre four et plan de cuisson.





Tout sous la main

Ergonomiques et parfaitement pensés, le régulateur d'énergie et les sélecteurs, destiné aux zones de cuisson et au four, permet une utilisation simple et intuitive du four et des plans de cuisson. Les symboles se trouvent directement sur le bouton rotatif pour un design intemporel. Fonctions et réglages s'affichent très lisiblement.



Avec «BakingPlus», vous passerez votre temps aux fourneaux

Une légère humidification des aliments à cuire peut faire toute la différence. Versez 100 ml d'equ dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. Le résultat est surprenant et votre pain n'a jamais été aussi beau et croustillant! Toutes les cuisinières de la série L50 sont équipées de cette fonction. La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain présente davantage de volume et une meilleure texture. Croustillant à l'extérieur, léger à l'intérieur.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière.

Retrouvez les cuisinières compatibles aux



Aperçu de nos cuisinières encastrables

		ЕН76L4Х	EH7L8	EH7L5XD	EH7L5D	ЕН7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Hauteur nominale en cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	S	•													
Thermomètre à aliments	2	•													
Cuisson à basse température	(l.c)	•													
BakingPlus	@			•	•										
Air chaud	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cuisson sur plusieurs niveaux		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à pyrolytique			•												
Nettoyage à catalytique		•		•		•			•						
Sélecteurs escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Page du catalogue		53	53	54	54	55	55	55	56	56	57	57	57	58	58

^{*} Disponible à compter de l'automne/hiver 2020





EH7GL4X

ec symboles & texte clair	★ Minuterie tactile avec affichage sur écran

- ★Écran avec symboles & texte clair
 ★Autonettoyage catalytique
 ★Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

(tc)\(\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\tex{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi\texi{\texi}\\\ \ti}\\\ \\\ \tinthint{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\

★ Autonettoyage pyrolytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande



Cuisinière encastrable Katalyt

Classe d'efficacité énergétique	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres
Commande des zones de cuisson	
Régulateurs d'énergie escamotables	4
Régulateurs à double circuit	av. G/arr. D
Commande du four	

Commande Touch Sélecteurs escamotables Equipement

Highlights

Construction Modèle

Recettes de cuisine préprogrammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable

Mémoire en cas de panne de courant Sécurité enfants/Façade froide

Accessoires

Puissance nominale/valeur de raccordement

Variante couleur CN (acier chromé) Prix TVA incl./Prix TVA excl. Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl./Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

• (éclairés)

-/•

1 semaine

•/•

1/1

voir page 215

757×549×567 mm

3,5/10,85 kW

400 V 2-3 N~

2-3×16A

Programmes spéciaux

Tiroir à ustensiles Revêtement émail Swiss Clean Autonettoyage pyrolytique/catalytique

Thermomètre à aliments

Grille (chromée) Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut

Peut être complété d'un dispositif de défour-Dimensions H×L×P

totale max Tension Disjoncteur

EH7GL4XCN CHF 3290.-/CHF 3054.80 EH7GL4XSP CHF 3290.-/CHF 3054.80 CHF 10.77/CHF 10.-

Cuisinière encastrable Pyrolyt
A+
71 litres
4
av. G/arr. D
• (éclairés)
•/-
,
-/•
1
1/1
.,,

voir page 215 757×549×567 mm

3,5/10,85 kW 400 V 2-3~ 2-3×16A

EH7L8SP CHF 3190.-/CHF 2961.95 CHF 10.77/CHF 10.-

Disponible à compter de l'automne/hiver 2020





★ Minuterie tactile avec affichage sur écran
★ Fonction BakingPlus
★ Cuisson sur plusieurs niveaux
★ Plaque à gâteau extra grande

400 V 2-3~

2-3×16A

EH7L5DSP CHF 2940.-/CHF 2729.80

CHF 10.77/CHF 10.-







A
A+ 71 litres 4 av. G/arr. D • • • • • • • • • • • • • • • • • •
71 litres
71 litres
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
av. G/arr. D av
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-/• 1h 1h 1h 1h -/• -/• -/• 1 2/- 2/- 2/- voir page 215 voir page 215 voir page 215
1h 1h 1h -/• -/• -/• 1 1 1 2/- 2/- 2/- voir page 215 voir page 215 voir page 215
1h 1h 1h -/• -/• -/• 1 1 1 2/- 2/- 2/- voir page 215 voir page 215 voir page 215
1 1 1 2/- 2/- 2/- 2/- voir page 215 voir page 215
2/- 2/- 2/- voir page 215 voir page 215 voir page 215
2/- 2/- 2/- voir page 215 voir page 215 voir page 215
2/- 2/- 2/- voir page 215 voir page 215 voir page 215
757×549×567 mm 757×549×567 mm 757×549×567 mm
3,5/10,85 kW 3,5/10,85 kW 3,5/10,85 kW
400 V 2-3 - 400 V 2-3 - 230 V - / 400 V 2-3 N -
2-3×16A 2-3×16A 1-3×16A/2-3×16A
EH7L4XCN EH7L4CN EH7L4CN (230V) CHF 2800/CHF 2599.80 CHF 2640/CHF 2451.25 CHF 2640/CHF 2451.25
GIII 2010. 7 GIII 2010.20
EH7L4XWE/SW EH7L4WE/SW
CHF 2700/CHF 2506.95 CHF 2540/CHF 2358.40
CHF 10.77/CHF 10 CHF 10.77/CHF 10

Highlights

totale max Tension

Disjoncteur

Variante couleur CN (acier chromé) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)
Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

Variante couleur BR (brun)
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. TAR TVA incl./TAR TVA excl.

- * Minuterie tactile avec affichage sur écran
 * Autonettoyage catalytique
 * Fonction BakingPlus
 * Cuisson sur plusieurs niveaux
 * Plaque à gâteau extra grande

Culainibus an analysis I palita a Diva Makaluk

Construction	Cuisinière encastrable BakingPlus Katalyt	Cuisinière encastrable BakingPlus
Modèle		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables	4	4
Régulateurs à double circuit	av. G/arr. D	av. G/arr. D
Commande du four		
Commande Touch		
Sélecteurs escamotables	(éclairés)	(éclairés)
Equipement		
Programmes spéciaux		
Recettes de cuisine préprogrammées		
Mémoire pour programmes personnels		
Gril rabattable		•
Tiroir à ustensiles	•	•
Revêtement émail Swiss Clean		•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•	
Mémoire en cas de panne de courant		
Sécurité enfants/Façade froide	-/•	-/•
Accessoires		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson / Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Peut être complété d'un dispositif de défour- nage (accessoires)	voir page 215	voir page 215
Dimensions H × L × P	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW

400 V 2-3~

2-3×16A

EH7L5XDSP

CHF 3100.-/CHF 2878.35

CHF 10.77/CHF 10.-

EH7L4XCN CHF 2800.-/C

Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN, GK56YCN & GK58I





★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande





★ Plaque à gâteau extra grande

CHF 10.77/CHF 10.-



Ŀ

Highlights

* Autonettoyage catalytique
★ Cuisson sur plusieurs niveaux

* Flaque à galeau extra grande

Cuisinière encastrable
A+
71 litres

alyt	Cuisinière encastrable
	A+
	71 litres
	4
	av. G/arr. D
	•
	•
	•
	•
	,
	-/•
	1
	2/-
	voir page 215
	757×549×567 mm
	3,5/10,85 kW
	400 V 2-3~

2-3×16A

★Cuisson sur plusieurs niveaux ★Plaque à gâteau extra grande	
Cuisinière encastrable	
A+	

Cuisinière encastrable	
A+ 71 litres	
/Tildes	
3	
•	
•	
•	
-/•	
-/-	
1	
2/-	
voirpage 215	
757×549×567 mm	
3,5/9,0 kW	
400 V 2-3~	
2-3×16A	
EH7L2-3WE CHF 2360/CHF 2191.25	EH7K1

CHF 10.77/CHF 10.-

★ Plaque à gâteau extra grande★ Combinable avec le plan de cuisson à induction



-Q-	1c (c (m)-0-)
Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable (230 V)
A	A
77 litres	77 litres
4	4
·	•
·	·
•	:
•	•
-/•	-/•
1	1
1/-	1/-
voir page 215	voir page 215
757×549×567 mm	757×549×567 mm
3,0/10,10 kW	3,0/10,10 kW
400 V 2-3~	230 V~/ 400 V 2-3 N~
2-3×16A	1-3×16A/2-3×16A
(1WE / SW 1940/CHF 1801.30	EH7K1YWE (230V) CHF 1940/CHF 1801.30

Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN, GK56YCN & GK58I

CHF 10.77/CHF 10.-






EH7K1-3

EH7K1-2

Highlights	★ Plaque à gâteau extra grande	★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable
Modèle		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	77 litres	77 litres
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables	3	2
Régulateurs à double circuit		
Commande du four		
Commande Touch		
Sélecteurs escamotables	•	•
Equipement		
Programmes spéciaux		
Recettes de cuisine préprogrammées		
Mémoire pour programmes personnels		
Gril rabattable	•	•
Tiroir à ustensiles	•	•
Revêtement émail Swiss Clean	•	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique		
Mémoire en cas de panne de courant		
Sécurité enfants/Façade froide	-/•	-/•
Accessoires		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut	1/-	1/-
Peut être complété d'un dispositif de défour- nage (accessoires)	voir page 215	voir page 215
Dimensions H×L×P	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,0/8,5 kW	3,0/6,5 kW
Tension	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Disjoncteur	2-3×16A	2-3×10A
Variante couleur CN (acier chromé) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	EH7K1-3WE / SW CHF 1910/CHF 1773.45	EH7K1-2WE CHF 1880/CHF 1745.60
Variante couleur BR (brun) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
TARTVA incl./TARTVA excl.	CHF 10.77/CHF 10	CHF 10.77/CHF 10

Accessoires d'encastrement pour fours encastrables

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
BA762/60CN BA762/60SW	Adaptateur en largeur - il permet l'encastrement des cuisinières et fours SMS (6/6) dans les cuisines en norme EURO	130 110	120.70 102.15
HA35/55 UCN/USP	Elément d'adaptation en hauteur – pour l'encastrement des fours courts EB6 (SMS 5/6) dans une niche 5/6, H 3,5/L 54,8/P 56 cm	185	171.75
BISUPPORT	Équerres de support H60 × L60 × L510 cm pour l'encastrement de plusiers fours ou fours en combinaison avec les tiriors chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB3 et WS.	76	70.55



Les étiquettes énergétiques

Les classes d'efficacité énergétiques

En fonction de leur consommation d'énergie, les appareils sont affectés aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D. Les appareils de la classe d'efficacité énergétique A+++ sont les plus économiques. D correspond à une consommation élevée.



Avec nos plans de cuisson, intégrer l'alimentation durable au quotidien est un jeu d'enfant

Plans de cuisson

rians de coisson/communaes
Caractéristiques du produit 62
Nos plans de cuisson
SensePro [™] /ProfiLine
SenseFry [™]
Plans de cuisson à induction Maxima/PureHob $. . 80$
Plans de cuisson à induction 83
Plans de cuisson à induction commandés à partir
de la cuisinière ou d'un boîtier de commande \dots 90
Plans de cuisson en vitrocéramique 92
Platines de cuisson97
Boîtier de commande encastrable et réchauds
encastrables / sets de plaques de cuisson 98
Accessoires d'encastrement99
ComboHob 100

Redécouvrez le goût





Cuisine assistée avec SensePro™

Pommes de terre, sauces ou steak: avec notre plan de cuisson SensePro™, tout vous réussit, même la cuisson sous vide.

> Plus d'informations sur SensePro™ aux pages 64-65








Cuisiner tout en souplesse avec PureFlex

La fonction FlexiBridge™ vous garantit une flexibilité maximale au quotidien. Quatre zones de cuisson elliptiques se combinent en trois configurations différentes pour répondre à tous vos besoins. Adaptation parfaite aux différentes tailles de casseroles et utilisations sur le plan de cuisson.



Conception, commande, éclairage: tous nos plans de cuisson à induction ont été conçus avec le plus grand raffinement et sont équipés d'une technologie de pointe. Chaque instant de cuisine est une véritable expérience esthétique!

Cuisson au degré près et des résultats parfaits grâce à la sonde de température sans fil.

Cuisson précise des légumes pour un résultat fondant, préparation parfaite des steaks, sauces légères obtenues en un tour de main − le nouveau plan de cuisson SensePro™ sait tout faire. Même le SousVide est possible.

Bleu, saignant, à point ? À vous de décider, le plan de cuisson SensoProTM fait le reste.

La sonde de température indique la température au coeur du plat pendant la cuisson et signale quand le plat est prêt.





SensePro™

SensePro™ vous permet de préparer très facilement les plats les plus savoureux d'une manière saine et douce. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile. Le thermomètre sans fil pour aliments vous indique la température à cœur pendant la cuisson et vous indique quand le plat est parfait.





L'assistant parfait: écran tactile TFT avec VarioGuide

Du bout des doigts pour un plaisir inégalé. Contrôle total du plan de cuisson et de la cuisson. La préparation de différents plats est programmée sur l'assistant VarioGuide, une aide précieuse pour la cuisson. Il vous suffit de sélectionner le plat et le résultat souhaité sur l'écran tactile.



Plus d'informations sur SensePro™



Cuisson parfaite avec SenseFry[™]

Le capteur de cuisson SenseFry™vous garantit une température de cuisson idéale et constante. Il vous suffit de sélectionner un plat et le résultat désiré, un message vous informe dès que la poêle est à la bonne température.



SenseFry™

Plus besoin de deviner quand la poêle est assez chaude, grâce à SenseFry™. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile. Un capteur spécial placé sous le plan de cuisson régule ensuite la puissance pour maintenir la poêle à une température constante et assurer une cuisson parfaite. Inutile d'estimer quand la poêle sera à la bonne température, vous en serez informé. Vos crêpes seront parfaites et uniformes en un clin d'œil





Réglage automatique de la température d'ébullition de l'eau avec SenseBoil™

Le capteur SenseBoil™ empêche l'eau de déborder. Il détecte quand l'eau commence à bouillir et réduit automatiquement la température à ébullition lente. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la préparation de vos repas.



SenseBoil™

La technologie SenseBoil™ est équipée de capteurs qui empêchent le débordement, détectent automatiquement l'ébullition de l'eau et réduisent directement la température à une température de frémissement. Ainsi, vous n'avez plus besoin de surveiller l'eau et vous pouvez vous concentrer sur la préparation de







Design SlimFit

Grâce à son design compact et élégant, le nouveau plan de cuisson à induction s'intègre aux plans de travail d'une profondeur minimum de 12 mm pour une installation avec un tiroir en dessous ou 28 mm avec une cuisinière/un four Electrolux, Pour plus d'espace et de liberté dans la conception de votre cuisine.



Hob2Hood™

Concentrez-vous pleinement sur votre recette. Avec la fonction Hob2Hood™, dès que vous commencez à cuisiner. votre hotte aspirante se met en marche et ajuste automatiquement le réglage du niveau de puissance. L'air est ainsi toujours parfaitement pur dans votre cuisine.

Profitez d'une souplesse inégalée lorsque vous cuisinez

Nos appareils à inductions vous offrent beaucoup de place pour de nombreuses poêles, des zones de cuisson qui peuvent être rassemblées, une reconnaissance automatique des casseroles et bien plus encore.



FlexiBridge™

Connectez quatre zones pour créer une seule grande zone de cuisson grâce à la fonction FlexiBridgeTM. Il vous suffit d'activer la fonction pour aligner la température de cuisson pour qu'elle soit la même sur l'ensemble de la surface de la plan de cuisson. Elle s'adapte même aux plus gros plats, l'idéal lorsque vous recevez. Grâce à cette technologie vous ne risquez plus jamais de brûler vos plats ni de manquer de cuisson.



Fonction Bridge

Créez plusieurs grandes surfaces de cuisson avec la fonction Bridge de ce plan de cuisson à induction. Deux zones peuvent être connectées à la simple pression d'un bouton, qui fournit un simple pont pour la cuisson. En alignant automatiquement pour partager les paramètres de température et de temps, le plan est optimisé pour l'utilisation de grandes poêles et casseroles en même temps.



Les gammes modulaires ProfiLine combinent des plans de cuisson à induction avec des techniques asiatiques telles que le Teppan Yaki et le wok. Autre incontournable: les hottes aspirantes de ProfiLine installées entre les plans de cuisson. Elles aspirent la vapeur et les odeurs à la source, avant même qu'elles ne puissent siéchapper.






Plans de cuisson à induction Maxima

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous utilisiez une marmite volumineuse ou une plancha de forme biscornue, il n'y a aucun compromis sur le type de plat ou la distribution de la température.









Plus d'informations sur FlexiBridae™



Plus d'informations sur la fonction PowerSlide™



Fonction PowerSlide™


Que ce soit pour faire saisir, cuire ou simplement maintenir au chaud: avec la fonction PowerSlide™, fini les interruptions lorsque vous déplacez vos casseroles et poêles entre les plages de températures préréglées du plan de cuisson. Il n'est plus nécessaire d'augmenter ou de réduire la chaleur pour terminer la cuisson d'un plat. Pour une cuisson confortable et efficace, il vous suffit de le déplacer d'une zone de température à l'autre.

Occupez l'espace comme un grand chef

Le plan de cuisson fait 90 cm de large et 51 cm de profondeur – le plus grand de sa catégorie et le seul doté de six zones de cuisson. Les espaces de cuisson disponibles sont donc exceptionnels, qu'ils soient encastrés à fleur ou à plat. Les bobines en forme de D augmentent la zone de chaleur et simplifient l'utilisation de plaques de gril ou de cocottes. Avec les six zones de cuisson, vous pouvez en outre préparer d'innombrables plats qui raviront tous les gourmets, en famille ou entre amis.

Offrez-vous la performance et le design

Il est évidemment essentiel à vos yeux que votre cuisine soit très performante. Si vous attachez également de l'importance à un esthétisme innovant, nos designs sans raccord et nos concepts de commande flexibles offrent des possibilités illimitées.

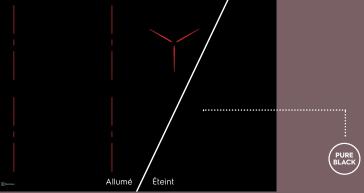

Sobriété et élégance

Lorsque Pure Hob est éteint, le plan de cuisson présente un vitrage d'allumage et le logo de la marque donnent une touche discrète. Le reste de la surface est d'un noir des plans de cuisson et de la commande à curseur apparaît

> Plus d'informations sur les plans de cuisson PureBlack à la page 81







Zones de cuisson en éolienne à éclairage rouge











Commande à curseur directe





Commande Touch



Variantes d'encastrement

Un riche choix de cadres est proposé pour votre plan de cuisson. Vous pouvez cependant aussi opter pour un design minimaliste sans cadre.



Cadre CN
Cadre en acier inoxydable encastrement à plat (GK... CN).



Sans cadre
Plan de cuisson sans cadre pour
encastrement à fleur (pierre ou verre) avec
joint silicone (GK... O).



Sans cadre Plan de cuisson sans cadre, encastrement à plat (GK ... O).



Cadre large PLCN
Cadrec large en acier inoxydable, variante
encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK... PLCN).



Cadre large ... PLRCN
Cadrec large en acier inoxydable, (rayon 20),
encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK56PPLRCN).



Design à facettesPlan de cuisson encastrement à plat sans cadre, facetté (GK...F).



Nos plans de cuisson

Plans de cuisson à induc	tion	GK906TSILO	GK80TSILO	GK78FTIPO	GK78FTIFO	GK78TSIPO	GK78TSIB	GK69FTIFO	GK69TSIPO	GK69TSIB	GK69TSIO	GK653TSIF	GK58FTIPO	GK58TSIP	GK58TSILO	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSIPLCN	GK58TCI	GK58I
Variantes d'encastrement		0	0	0	0	0	O/CN	0	0	O/CN	0	F	0	O/CN	0	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN
Largeur nominale en cm		90	80	80	80	80	80	70	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson		6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Thermomètre à aliments SensePro™	0			•									•							
Capteur de cuisson SenseFry™	(III)			•	•			•					•							
Capteur de surcuisson SenseBoil™	***						•			•						•				
Écran tactile TFT avec VarioGuide				•	•			•					•							
Commande à curseur intuitive	(F)	•	•			•			•					•	•					
Commande à curseur directe	(3)						•			•	•	•				•	•	•		
Commande Touch	(1)																		•	
Commande par bouton rotatif	\odot																			•
PureBlack	PURE					•			•					•						
PowerSlide™	8	•				•			•											
FlexiBridge™	(I)					•			•											
Fonction Bridge		•	•	•	•			•		•			•	•	•	•				
Hob2Hood™	(2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Design SlimFit	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Page du catalogue		77	80	76	79	81	82	79	81	82	83	84	76	81	80	83	85	84	85	91

Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée		GK80TSPLCN	GK78TS	GK69TS	GK65TSF	GK58TS	GK58TSPLCN	GK58TC	GK56TS	GK29TCO
Variantes d'encastrement		PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	0
Largeur nominale en cm		80	80	70	65	60	60	60	56	29
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	3	4	4	4	4	2
Commande à curseur directe	<u></u>	•	•	•	•	•	•		•	
Commande Touch	(1)							•		•
Zone de rôtissage	0	•	•							
Zone de cuisson à 3 cercles	0									
Zone de cuisson à 2 cercles	0	•	•	•	•	•	•		•	•
Hob2Hood™	(3)									
Page du catalogue		87	86	86	88	87	88	89	89	89


Plans de cuisson en vitrocéramique commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande		GK80RPLCN	GK80LPLCN	GK78CCN	GK65PF	GK58PCN	GK58CCN	GK58CN	GK58YCN (230V)	GK583CN	GK56PCN	GK56PO	GK56CN	GK56YCN (230V)	GK56PLCN	GK56PPLCN	GK56PPLRCN
Variantes d'encastrement		PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	0	CN	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Largeur nominale en cm		80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56	56
Nombre de zones de cuisson		5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Commande par bouton rotatif	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone de rôtissage	0			•			•										
Zone de cuisson à 2 cercles	0	•	•	•	•	•	•				•	•				•	•
Page du catalogue		96	95	92	93	93	93	94	94	95	93	94	95	95	97	97	96

Plans de cuisson modulaires		TY38TSICN	WOK38TSIO	GK38TSIDO	GK38TSO
Variantes d'encastrement		CN	0	0	0
Largeur nominale en cm		38	38	38	38
Nombre de zones de cuisson		2	1	2	2
Induction		•	•	•	
Vitrocéramique					•
Commande à curseur de la température	**	•			
Commande à curseur directe	S		•	•	•
Fonction Bridge				•	
Zone de cuisson à 3 cercles	0				•
Page du catalogue		78	78	77	87

ComboHob Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée		DMGL8371SW	DMGL8321SW	DMGL8361SW	DMGL8311SW
Variantes d'encastrement		0	0	0	0
Largeur nominale en cm		83	83	83	83
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4
Commande à curseur directe	*	•		•	
Commande Touch	(7)		•		•
Fonction Bridge		•	•	•	•
Hob2Hood™	3	•	•	•	•
Recyclage d'air		•	•		
Évacuation d'air	\bigcirc			•	•
Évacuation intensive	*	•	•	•	•
Fonction marche à vide	(D)	•	•	•	•
Affichage saturation filtre à charbons actifs		•	•		
Filtre à graisse	-	•	•	•	•
Page du catalogue		102	102	103	103

Variantes d'encastrement O=sans cadre

CN=cadre CN
PLCN=cadre large PLCN
PLRCN=Cadre larg ... PLRCN
F=design à facettes

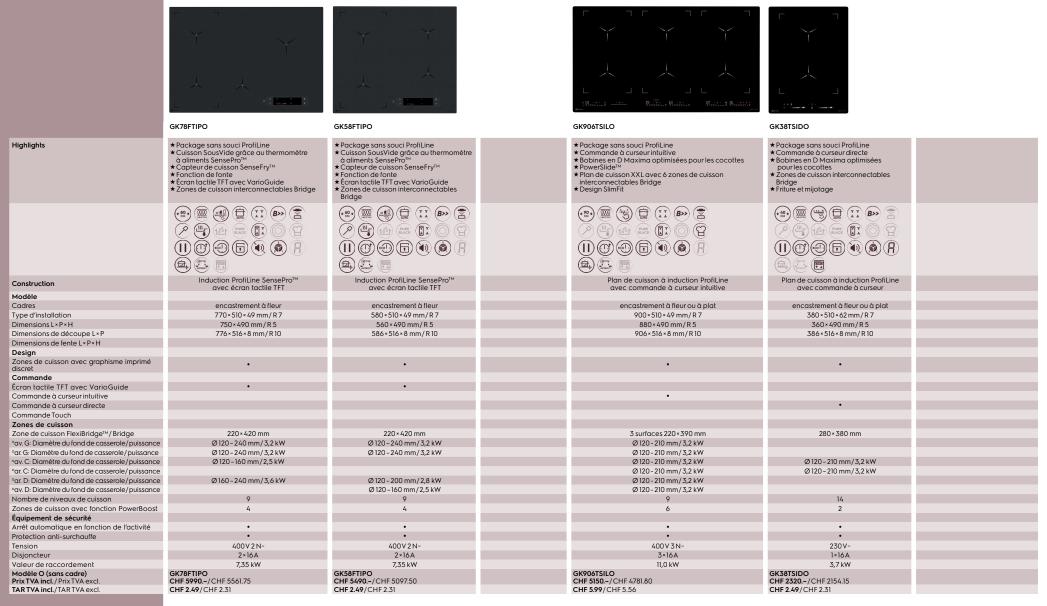

ProfiLine

ProfiLine

ProfiLine

ProfiLine

TY38TSICN WOK38TSIO GK78FTIFO GK69FTIFO ★ Package sans souci ProfiLine★ Commande à curseur de la température ★ Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Fonction de fonte ★ Capteur de cuisson SenseFryTM ★ Fonction de fonte ★ Package sans souci ProfiLine * Lot de wok à induction ★ Réglage précis de la température entre 50°C et 220°C professionnel avec poêle adaptée * Commande à curseur directe ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Sélection directe de la température ★ Friture et mijotage ★ Zone XL pour des poêles allant jusqu'à ★ Bobines Maxima 160°C/220°C ★2 zones de température réglables Ø 320 mm individuellement ★ Temps de chauffe rapide: 180 °C en (40 +) (S) (HAUR) (HAUR) (B) (B) (7) (B) (B) (B) (B) PURE BLACK TY P (III) (10°) (PURE BLACK) (T X (O) (P) Wok à induction ProfiLine avec Induction ProfiLine SenseFry™ avec écran tactile TFT Induction ProfiLine SenseFry™ avec écran tactile TFT Teppan Yaki à induction ProfiLine avec commande à curseur commande à curseur Acier inoxydable Sans cadre Sans cadre Sans cadre encastrement à fleur ou à plat 380×510×66 mm/R 7 encastrement à fleur ou à plat 380×510×132 mm/R 7 encastrement à fleur encastrement à fleur 770×510×49 mm/R7 700 × 510 × 49 mm / R 7 360×490 mm/R5 360×490 mm/R5 750×490 mm/R5 680×490 mm/R5 386×516×8 mm/R10 386×516×8 mm/R10 776×516×8 mm/R10 706×516×8 mm/R10 Commande à curseur de la température Zone de cuisson FlexiBridge™/ Bridge 220 × 420 mm 220 × 420 mm °ay, G: Diamètre du fond de casserole/puissance Ø 120 - 240 mm/3,2 kW °ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °av. C: Diamètre du fond de casserole/puissance Ø 120 - 160 mm/2,5 kW Ø 120 - 160 mm/2,5 kW Surface de grill Teppan Yaki WOKP6.0, Ø 390 mm, °ar. C: Diamètre du fond de casserole/puissance 300×350 mm/2,8 kW 6 litres/3,2kW °ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance Ø120-320 mm/3,6 kW Ø 160 - 240 mm/3,6 kW °av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance De 50°C à 220°C Nombre de zones de cuisson avec fonction Arrêt automatique en fonction de l'activité 230 V~ 230 V~ 400 V 2 N~ 400 V 2 N~ 1×16A 1×16A 2×16A 2×16A 2.8 kW 3.2 kW 7.35 kW 7.35 kW 2 spatules en acier fin TYWS y Poêle Wok, 6 litres (WOKP6.0) Variantes couleurs CN (cadre en acier TY38TSICN CHF 5250.-/CHF 4874.65 WOK38TSIO CHF 4190.-/CHF 3890.45 CHF 5290.-/CHF 4911.80 CHF 5090.-/CHF 4726.10

CHF 2.49/CHF 2.31

CHF 2.49/CHF 2.31

ProfiLine

CHF 2.49/CHF 2.31

Highlights

Construction

Type d'installation

Dimensions L×P×H

imprimé discret Commande

Power Boost Fonction nettovage Équipement de sécurité

Tension

chromé)

Disjoncteur

Accessoires Accessoires inclus

Dimensions de découpe L×P

Dimensions de fente L×P×H

Commande à curseur directe Commande Touch Zones de cuisson

Nombre de niveaux de cuisson

Protection anti-surchauffe

Valeur de raccordement

Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Modèle O (sans cadre)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

TARTVA incl./TARTVA excl.

Zones de cuisson avec graphisme

Écran tactile TFT avec VarioGuide

Modèle Cadres

Design

ProfiLine

CHF 2.49/CHF 2.31












	GK80TSILO	GK58TSILO	GK78T	SIPO	GK69TSIPO	GK58TSIP
Highlights	★ Commande à curseur intuitive ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Hob2Hood ¹¹ ★ 5 zones de cuisson	*Commande à curseur intuitive * Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes * Zones de cuisson interconnectables Bridge * Hob2Hood™	exclu ★ Com ★ Zone ★ Fonc	nents de commande et zone graphique usive à éclairage rouge mmande à curseur intuitive e de cuisson FlexiBridge™ et de cuisson FlexiBridge™ tions Maxima		Éléments de commande et zone gra- phique exclusive à écloirage rouge *Commande à curseur intuitive *Zone de cuisson Bridge *Bobines Maxima
Construction	Plans de cuisson à induction Maxima avec commande à curseur intuitive	Plans de cuisson à induction Maxima avec commande à curseur intuitive		de cuisson à induction PureFlex Maxima avec commande à curseur intuitive	Plans de cuisson à induction PureFlex Maxima avec commande à curseur intuitive	Plans de cuisson à induction PureHob Maxima avec commande à curseur intuitive
Modèle	area commande a colocol montre	a rec commande a conscor microre		aree commande a colocol michare	avec commande a colocol michare	aree commande a conscorminative
Cadres Type d'installation Dimensions L*P*H Dimensions de découpe L*P						Cadre en acier chromé encastrement à plat 576×506×49 mm 560×490 mm/R 5
Cadres	sans cadre	sans cadre		sans cadre	sans cadre	sans cadre
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat		encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L×P×H	800×510×49 mm/R7	580×510×49 mm/R 7		770×510×49 mm/R7	700×510×49 mm/R7	580×510×49 mm/R7
Dimensions de découpe L×P	780 × 490 mm/R 5	560 × 490 mm/R 5		750 × 490 mm / R 5	680 × 490 mm/R 5	560 × 490 mm/R 5
Dimensions de fente L×P×H	806×516×8 mm/R10	586×516×8 mm/R 10		776×516×8 mm/R 10	706×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R10
Design						
Zones de cuisson à éclairage rouge Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret				•	•	•
Commande						
Commande à curseur intuitive	•	•		•	•	•
Zones de cuisson						
Zone de cuisson FlexiBridge™/ Bridge	220 × 379 mm	220×379 mm		250 × 420 mm	250 × 420 mm	210×330 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW		Ø 100 - 210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100 – 210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120 - 210 mm/3,2 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW		Ø 100 – 210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100 – 210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW
°ar. C: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 210 – 240 mm/3,6 kW			Ø 120 - 240 mm/3,2 kW	Ø 160 – 240 mm/3,6 kW	
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance		Ø 120 – 210 mm/3,2 kW				Ø 120 – 210 mm/3,2 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW		Ø 120 - 200 mm/2,8 kW	Ø 120 – 160 mm/2,5 kW	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9	9		9	9	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	5	4		4	4	4
Équipement de sécurité						
Arrêt automatique en fonction de l'activité	<u>:</u>	:		÷	:	
Protection anti-surchauffe	·			·	·	(00)/21/
Tension	400 V 3 N~ 3×16 A	400 V 2 N~		400 V 2 N~	400 V 2 N~ 2×16 A	400V2N~
Disjoncteur Valour de raccordement	3×16A 11.0 kW	2×16A 7.35 kW		2×16A	2×16A 7.35 kW	2×16A 7.35 kW
Valeur de raccordement Modèle CN (cadre en acier chromé)	II,U KW	7,35 KW		7,35 kW	/,35 KW	7,35 kW GK58TSIPCN
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Modèle O (sans cadre)	GK80TSILO	GK58TSILO	GK78T:	COUS	GK69TSIPO	CHF 3910/CHF 3630.45 GK58TSIPO
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 4580/CHF 4252.55	CHF 4180/3881.15		460 /4141.15	CHF 4210/CHF 3909	CHF 3910/CHF 3630.45
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.4	49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31

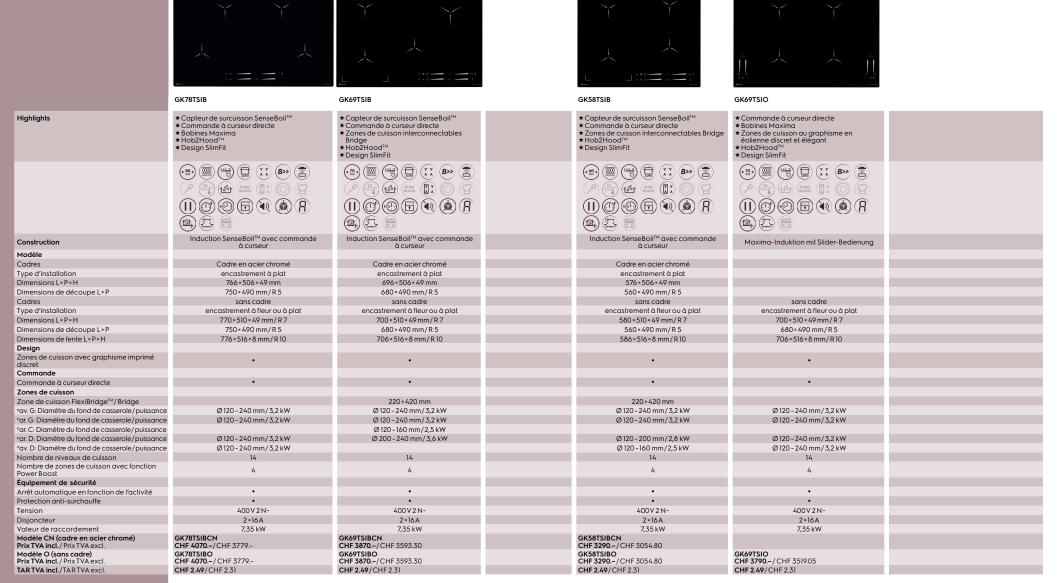










GK653TS

Highlights	*Commande à curseur directe *Bobines Maxima *Hob2Hood™ *Zones de cuisson au graphisme en éolier discret et élégant *Design Slimfit *Convient pour le marché du remplaceme
Construction	Plans de cuisson à induction Maxima

lacement	* Graphis * Design * Convie



★ Commande à curseur directe **★** Hob2Hood[™] ★ Bobines offrant une surface maximale pour



Plans de cuisson à induction avec commande à curseur

Cadre large en aciel chilonie
encastrement à plat
618×548×49 mm
564-600 x 490-530 mm/R 5

3,7 kW	
2,8 kW	
2,8 kW	

•
Ø 160 - 240 mm / 3,7 kW
Ø 145 – 200 mm/ 2,8 kW
Ø 145 – 200 mm/ 2,8 kW
Ø 120 – 160 mm/2,5 kW
14
4
•
•
400 V 2 N~
2×16A
7,35 kW
GK58TSICN CHF 2590/CHF 2404.85
GK58TSIO CHF 2590/CHF 2404.85

★ Commande à curseur directe ★ Hob2Hood™ ★ Bobines offrant une surface maximale pour differents diamètres de casseroles ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Design SlimFit	Commande Touch Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles Graphisme discret des zones de cuisson Design SlimFit
000000	000000



Induction avec commande Touch

Cadre en acier chromé

Plans de cuisson à induction
avec commande à curseur
Cadre en acier chromé

PURE DIACK TY

encasi

CHF 2.49/CHF 2.31

encastrement à plat	encastrement à plat
576×506×49 mm	576 x 506 x 49 mm
560 × 490 mm/R 5	560 x 490 mm / R 5
sans cadre	sans cadre
castrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat
580×510×49 mm/R 7	580 x 510 x 49 mm/R7
560 × 490 mm/R 5	560 x 490 mm / R 5
586×516×8 mm/R10	586 x 516 x 8 mm / R 10

GI

CI

CHF 2.49/CHF 2.31

· ·	
Ø 160 - 240 mm/3,7 kW	
Ø 145 - 200 mm/2,8 kW	
Ø 145 - 200 mm/2,8 kW	
Ø 120 - 160 mm/2,5 kW	
9	
4	
•	
•	

•	
400 V 2 N~	
2×16A	
7,35 kW	
K58TCICN HF 1970/CHF 1829.15	
K58TCIO HF 1970/ CHF 1829.15	

Cadres Type d'installation

Modèle

Dimensions L×P×H
Dimensions de découpe L×P
Cadres
Type d'installation
Dimensions L×P×H
Dimensions de découpe L×P
Dimensions de fente L×P×H
Design
Zones de cuisson avec graphisme impri discret
Commande

Commande à curseur directe

Commande Touch Zones de cuisson

Zone de cuisson FlexiBridge™/Bridge °av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance

°ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance °av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance Nombre de niveaux de cuisson

Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost

Équipement de sécurité Arrêt automatique en fonction de l'activité

Protection anti-surchauffe Tension Disjoncteur

Valeur de raccordement Modèle CN (cadre en acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Modèle O (sans cadre)

Modele U (sans caare)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
Modèle F (design à facettes)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
Modèle PLCN (cadre large en acier chromé)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

Ø 120 - 200 mm/2,8 kW Ø 120 - 200 mm/2,8 kW

avec commande à curseur

Design à facettes

encastrement à plat

653×523×49 mm

534-637×490-507 mm/R 5

Ø120-240 mm/3,2 kW

3

400 V 2 N~ 2×16A

7,35 kW

GK653TSIF CHF 2990.-/ CHF 2776.25

CHF 2.49/CHF 2.31

Ø 160 - 240 mm/ Ø145-200 mm/ Ø145-200 mm/

Ø 120 - 160 mm/2,5 kW 14

> 400 V 2 N~ 2×16A 7,35 kW

GK58TSIPLCN CHF 3350.-/ CHF 3110.50 CHF 2.49/CHF 2.31

Éléments chauffants **TopLight**

Construction

Modèle

Cadres Type d'installation Dimensions L×P×H

Dimensions de découpe L×P Cadres

Type d'installation Dimensions L×P×H

Dimensions de découpe L×P

Dimensions de fente L×P×H

Design

Zones de cuisson avec graphisme imprimé en deux couleurs

Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc

Commande

Commande à curseur directe

Zones de cuisson

Zone de cuisson à 2 cercles/3 cercles Zone de rôtissage/Puissance

°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. C: Diamètre du fond de casserole/puissance

°ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance °av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance

Nombre de niveaux de cuisson Éléments chauffants radiants TopLiaht

Équipement de sécurité

Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe

Tension Disioncteur

Valeur de raccordement

TARTVA incl./TARTVA excl.

Modèle CN (cadre en acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Modèle O (sans cadre)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Modèle PLCN (cadre large en acier chromé) Prix TVA incl / Prix TVA excl

sont très réactifs

Highlights

★ Éléments chauffants TopLight

GK78TS

- ★ Commande à curseur directe
 ★ Zone de rôtissage et cuisson activable
- ★ Impression sur verre élégante à deux



Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur

Cadre en acier chromé encastrement à plat 766×506×50 mm 750 × 490 mm/R 5 sans cadre

encastrement à fleur ou à plat 770×510×51 mm/R7 750 × 490 mm/R 5

776×516×8 mm/R 10

av. G/ar. D 165 x 290 mm/2,6 kW Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW Ø 210 mm/2.3 kW

Ø 165 mm/1 5 kW

Ø145 mm/1,2 kW

14

400 V 2-3~ 2-3×16A 7.35 kW

GK78TSCN CHF 2870.-/CHF 2664.80 GK78TSO CHF 2870.-/CHF 2664.80

CHF 2.49/CHF 2.31





GK69TS

- ★ Éléments chauffants TopLight
 - ★ Commande à curseur directe
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux



Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur

> Cadre en acier chromé encastrement à plat 696 × 506 × 50 mm 680×490 mm/R 5 sans cadre

encastrement à fleur ou à plat 700×510×51 mm/R7 680×490 mm/R 5 706×516×8 mm/R10

av. G+ar. D/-

Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW Ø 180 mm/1,8 kW

Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW

Ø 145 mm/1,2 kW 14

> 400 V 2-3~ 2-3×16A

> > 70 kW

GK69TSCN CHF 2650.-/CHF 2460.55 GK69TSO CHF 2650.-/CHF 2460.55

CHF 2.49/CHF 2.31





- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Commande à curseur directe
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
- ★ Impression sur verre élégante à deux



Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur

Cadre en acier chromé encastrement à plat 576×506×50 mm 560 × 490 mm / R 5 sans cadre encastrement à fleur ou à plat 580×510×51 mm/R7

560×490 mm/R5 586×516×8 mm/R10

av. G+ar. D/-

Ø 145 mm/1,2 kW Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW

Ø170, Ø210 mm/1,4 kW, 2,3 kW

Ø 145 mm/1,2 kW 14

> 400 V 2-3~ 2-3×16A 6.5 kW

GK58TSCN CHF 2490.-/CHF 2312.-GK58TSO CHF 2490.-/CHF 2312.-

CHF 2.49/CHF 2.31



GK38TSO

- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Commande à curseur directe
 ★ Zone de cuisson activable à 3 cercles
- ★ Compatible avec ProfiLine modulaire * Impression sur verre élégante à deux



Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur

sans cadre encastrement à fleur ou à plat 380×510×52 mm/R7 360×490 mm/R5 386×516×8 mm/R10

-/ar. D Ø 145 mm/1,2 kW

Ø 120, Ø 175, Ø 210 mm 0,8 kW, 1,6 kW, 2,3 kW

> 230 V~ 1×16A 3.5 kW

GK38TSO CHF 1530.-/CHF 1420.60

CHF 2.49/CHF 2.31



GK80TSPLCN

- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Commande à curseur directe
 ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à
- ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs
 ★ Convient pour le marché du remplacement



Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur

Cadre large en acier chromé encastrement à plat 828 × 548 × 50 mm 780 - 810 × 500 - 530 mm / R 5

av. G/-

ar. D 165 x 290 mm/2,6 kW Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW Ø 210 mm/2.3 kW

> Ø 165 mm/1.5 kW Ø 145 mm/1,2 kW

14

400 V 2-3~ 2-3×16A 7.35 kW

GK80TSPLCN CHF 3270.-/CHF 3036.20 CHF 2.49/CHF 2.31

87







★ Éléments chauffants TopLight

★ Commande à curseur directe



★Éléments chauffants TopLight

*Commande Touch

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc



GKSGIS

- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Commande à curseur directe
- ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs

* Convient pour le marche au remplaceme
PURE BLACK O
Plans de cuisson en vitroceramique

_			
-	. ŕ14	 Table	and to be

*Commande à curseur directe

GK65TSF

- ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux
- ★ Convient pour le marché du remplacement





Plans de cuisson en vitroceramique

avec commande à curseur

Cadre en acier chromé

encastrement à plat

556×516×46 mm

540×500 mm/R 5

sans cadre

encastrement à fleur ou à plat

529 × 489 × 47 mm / R 2

510 × 470 mm/R 3

536×496×8 mm/R5

★ Zones de cuisson activables à 2 cercles

★ Impression sur verre élégante à deux



★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

★ Zones de cuisson activables à 2 cercles

★ Éléments chauffants TopLight

★ Commande Touch

Construction

Modèle

Highlights

Cadres Type d'installation

Dimensions L×P×H Dimensions de découpe L×P

Cadres

Type d'installation Dimensions L×P×H

Dimensions de découpe L×P

Dimensions de fente L×P×H

Design

Zones de cuisson avec graphisme imprimé en deux couleurs

Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc

Commande

Commande à curseur directe Commande Touch

Zones de cuisson

Zone de cuisson à 2 cercles/3 cercles Zone de rôtissage

°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance °av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance

Nombre de niveaux de cuisson Éléments chauffants radiants TopLight

Équipement de sécurité

Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Tension

Disioncteur

Valeur de raccordement

Modèle CN (cadre en acier chromé)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Modèle O (sans cadre) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Modèle PLCN (cadre large en acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Modèle F (design à facettes) Prix TVA incl. / Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

avec commande à curseur

Cadre large en acier chromé encastrement à plat 618 × 548 × 50 mm 560-600×490-530 mm/R5

av. G+ar. D/-

Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW Ø 145 mm/1,2 kW Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW Ø 145 mm/1,2 kW

400 V 2-3~ 2-3×16A 6,5 kW

GK58TSPLCN CHF 2640.-/CHF 2451.25

CHF 2.49/CHF 2.31

Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur

Design à facettes encastrement à plat 653×523×51 mm 510-637×466-507 mm/R5

av. G+av. D/-Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW

Ø 145 mm/1,2 kW Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW 14

400 V 2-3~ 2-3×16A 5,3 kW

GK65TSF CHF 2060.-/CHF 1912.70 CHF 2.49/CHF 2.31

av. G/-

Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW Ø 145 mm/1,2 kW Ø 180 mm/1,8 kW Ø 145 mm/1,2 kW

400 V 2-3-

2-3×16A

14

6,0 kW **GK56TSCN** CHF 2190.-/CHF 2033.45 GK56TSO

CHF 2190.-/CHF 2033.45

CHF 2.49/CHF 2.31

Plans de cuisson en vitroceramique avec commande Touch

Cadre en acier chromé encastrement à plat 576×506×50 mm 560 × 490 mm/R 5 sans cadre encastrement à fleur ou à plat 580×510×51 mm/R7 560×490 mm/R 5 586×516×8 mm/R 10

Ø 210 mm/2,3 kW Ø 145 mm/1,2 kW Ø180 mm/1,8 kW Ø 145 mm/1,2 kW

400 V 2-3~

2-3×16A

6,5 kW GK58TCCN CHF 1800.-/CHF 1671.30 GK58TCO CHF 1800.-/CHF 1671.30

CHF 2.49/CHF 2.31

Plans de cuisson en vitroceramique avec commande Touch

sans cadre encastrement à fleur ou à plat 290 x 510 x 51 mm/R7 270 x 490 mm/R 5 296 x 516 x 8 mm/R 10

ar. G/-Ø 145 mm/1,2 kW Ø 120, Ø 180 mm/0,7 kW, 1,7 kW

> 230 V~ 1×16A

> > 2,9 kW

GK29TCO

CHF 1330.-/CHF 1234.90

CHF -.60/CHF CHF -.56

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière

Un plan de cuisson à induction commandé à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande est une alternative de poids aux modèles avec commande à curseur et peut transformer le look de votre cuisine.

Tradition et innovation en parfaite harmonie

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction. pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Aucun problème: GK58I est la solution idéale. Grâce aux deux modèles de cadres proposés, il s'adapte parfaitement aux plans de cuisson déjà existants dans votre cuisine.

Les quatre avantages des plans de cuisson à induction Propreté: les résidus et éclaboussures

ne risquent pas de brûler, puisque les alentours des zones de cuisson restent froids. Le secret: La bobine à induction sous le plan de cuisson apporte directement l'énergie au fond de la casserole, par la vitrocéramique. Rapidité: à bonne température jusqu'à 60% plus rapidement qu'avec les modèles à éléments chauffants radiants. La réaction rapide des bobines d'induction aux modifications du niveau de cuisson permet une cuisson d'une grande précision. Sécurité: les zones de cuisson non utilisées s'éteignent automatiquement. Économie: jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport aux modèles à éléments chauffants radiants.





Un renouvellement n'est pas forcément synonyme de changement total

Pour vos plans de cuisson à éléments chauffants radiants en fin de vie, le plan de cuisson GK581 avec boîtier de commande est idéal si vous souhaitez conserver ce mode de commande. Le plan de cuisson à induction et le boîtier de commande s'intègrent rapidement et simple-

Design SlimFit

suivantes: 12 mm min. lors de l'installation avec tiroir en dessous ou 28 mm min. avec une cuisinière/un four Electrolux. Pour un gain d'espace et de liberté d'organisation.



GK58I

- **Highlights**★ Commande à partir de la cuisinière ou
- d'un boîtier de commande ★ Bobines Maxima
- ★ Hob2Hood¹
- * Convient pour le marché du remplacemen



Induction Maxima commandé à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

Modèle/type d'installation

Cadre en acier chromé/encastrement à plat Dimensions L × P × H: 576 × 506 × 49 mm Dimensions de découpe L×P: 560 × 490 mm/R5 Sans cadre / encastrement à fleur ou à plat Dimensions L×PxH: 580×510×49 mm/R7 Dimensions de découpe L×P: 560×490 mm/R5

Dimensions de fente L×P×H: 586×516 x 8 mm/R 10

Design

Zones de cuisson avec graphisme imprimé

Commande

Cuisinière ou boîtier de commande

Zones de cuisson

°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance Ø 125-210 mm/3,2 kW °ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance

Ø 165-210 mm/2,6 kW °ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance

Ø 165-210 mm/2,6 kW °av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance Ø 125 - 210 mm / 3.2 kW

9 niveaux de cuisson 4 zones de cuisson avec fonction PowerBoosl

Équipement de sécurité

Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe

Tension 400 V 2 N~

Disjoncteur 2×16 A

Valeur de raccordement 7.35 kW

Modèle CN (cadre en acier chromé) GK58ICN Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2530.-/CHF 2349.10

Modèle O (sans cadre) GK58IO

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

CHF 2530.-/CHF 2349.10 TARTVA incl. CHF 2.49/TARTVA excl. CHF 2.31



ESSL4ISP

Highlights★ Pour 4 zones de cuisson

★ Compatible avec le plan de cuisson à induction GK58I

Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson à induction

4 régulateurs d'énergie, 9 niveaux avec mode maintien au chaud

Boutons rotatifs escamotables et éclairés Dimensions L × P × H: 410 × 311 × 90 mm

Dimensions de découpe L×H: 355×72 mm Tension 400 V 2 N-

Disjoncteur 2×16 A

Valeur de raccordement 7,4 kW

Modèle SP (miroir)

Prix TVA incl./Prix TVA excl. CHF 1000.-/CHF 928.50



Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière.

Retrouvez les cuisinières compatibles EH7L4Y et EH7K1Y aux pages 55 et 57.

Quel est le mode de commande qui vous convient?


















Éléments chauffants TopLight avec bouton rotatif de commande

À chaque situation son plan

Construction Modèle

Highlights

Cadres Type d'installation Dimensions L×P×H Dimensions de découpe L×P

Design Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc

Commande Cuisinière ou boîtier de commande

Zones de cuisson

Zone de cuisson à 2 cercles/3 cercles Zone de rôtissage/Puissance

°ay. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance

°av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance Surface de maintien au chaud/puissance Nombre de niveaux de cuisson

Éléments chauffants radiants TopLight

Équipement de sécurité

Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Tension

Disjoncteur Valeur de raccordement Modèle CN (cadre en acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Modèle F (design à facettes) Prix TVA incl. / Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables 55 SMS

EH7K1-3 EH7K1 EH7K1YWE/EH7L4YCN EH7L2-3 EH7L2/EH7L2X EH7L4/EH7L4X EH7L5D/EH7L5XD EH7L8 EH7GL4X Réchauds encastrables ERGL4ESP/WE Boîtier de commande encastrable

ESGL4ECN/SP/WE

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
★ Zone de rôtissage et cuisson activable à



Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

> Cadre en acier chromé encastrement à plat 766×506×46 mm

750 × 490 mm / R5

ar. D/av. G 170 × 265 mm/2,4 kW

Ø 170 mm/1,5 kW Ø 180 mm/1,8 kW Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW Ø 145 mm/1,2 kW

> 400 V 2-3~ 2-3×16A 7,35 kW

GK78CCN CHF 2380.-/CHF 2209.85

CHF 2.49/CHF 2.31



GK58CCN ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de rôtissage et cuisson

- activable à 2 cercles





Cadre en acier chromé encastrement à plat 576×506×43 mm 560×490 mm/R5

Ø 170 mm/1.5 kW

Ø 180 mm/1,8 kW

Ø 145 mm/1,2 kW

400 V 2-3~

2-3×16A

7,35 kW

CHF 1960.-/CHF 1819.85

CHF 2.49/CHF 2.31

GK58CCN

ar. D/av. G 170 × 265 mm/2,4 kW

Ø 120, Ø 210 mm/0.9 kW, 2.2 kW

400 V 2-3~ 2-3×16A 7,0 kW

CHF 2060.-/CHF 1912.70 CHF 2.49/CHF 2.31

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

Cadre en acier chromé

encastrement à plat

576×506×43 mm

560 × 490 mm/R 5

av. G/-

Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW

Ø180 mm/1.8 kW

Ø 210 mm/2,3 kW

Ø 145 mm/1,2 kW

400 V 2-3~

2-3×16A

7,1 kW

CHF 1600.-/CHF 1485.60

CHF 2.49/CHF 2.31

GK58PCN

★ Éléments chauffants TopLight

Zone de cuisson activable à

★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse SMS



Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

> Cadre en acier chromé encastrement à plat 556×516×46 mm 540×500 mm/R5

av. G/-Ø 120, Ø 180 mm / 0.9 kW, 1.8 kW

Ø 180 mm/1,8 kW Ø 210 mm / 2,3 kW Ø 145 mm/1,2 kW

400 V 2-3~ 2-3×16A 7,1 kW GK56PCN

CHF 1510.-/CHF 1402.05

CHF 2.49/CHF 2.31











GK

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
★ Zone de cuisson activable à 2 cercles

★ Les largeurs de découpe de 51 cm facilitent l'encastrement sur une armoire basse SMS

★ Éléments chauffants TopLigh★ Décor de surface	t
--	---

- ★ Éléments chauffants TopLight ★ Décor de surface
- ★ Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse SMS

★ Éléments chauffants TopLight ⋆ Décor de surface

- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
- ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé * Surface de maintien au chaud avec
- commande Touch





cuisinière ou d'un boîtier de commande

Cadre large en acier chromé

encastrement à plat

828×548×46 mm

780 - 810 × 500 - 530 mm/R 5

av. G+ar. D/-

Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW

Ø 180 mm/1,8 kW

Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW

Ø 145 mm/1.2 kW

Links 135 × 320 mm / 0,1 kW

Q

Vitrocéramique commandée à partir de la Construction

Modèle Cadres

Highlights

Type d'installation Dimensions L×P×H Dimensions de découpe L×P

Dimensions de fente L×P×H

Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc Décor de surface

Commande

Cuisinière ou boîtier de commande

Zones de cuisson Zone de cuisson à 2 cercles/3 cercles

°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance °ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance °av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance Surface de maintien au chaud/puissance

Nombre de niveaux de cuisson Éléments chauffants radiants TopLight

Équipement de sécurité

Arrêt automatique en fonction de l'activité Protection anti-surchauffe Tension

Disjoncteur

Valeur de raccordement

Modèle CN (cadre en acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Modèle O (sans cadre) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Modèle PLCN (cadre large en acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

TAR TVA incl./TAR TVA excl.

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables 55 SMS FH7K1-3

EH7L2-3 EH7L2/EH7L2X EH7L4/EH7L4X EH7L5D/EH7L5XD

EH7GL4X

Réchauds encastrables

cuisinière ou d'un boîtier de commande

sans cadre encastrement à fleur ou à plat 529×489×47 mm / R 2 510 × 470 mm / R 3 536×496×8 mm / R 5

ar. D/-Ø 180 mm/1,8 kW Ø 180 mm/1,8 kW Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW Ø 145 mm/1,2 kW

400 V 2-3~ 2-3×16A 7,0 kW

GK56PO CHF 1510.-/CHF 1402.05

CHF 2.49/CHF 2.31



Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

> Cadre en acier chromé encastrement à plat 576×506×43 mm 560×490 mm/R5

Ø 180 mm/1,8 kW Ø 180 mm/1,8 kW Ø 210 mm/2,3 kW Ø 145 mm/1,2 kW

Q

400 V 2-3~/230 V~

• (400 V)

• (230V)

• (400 V)

2-3×16A/1×16A 7,1 kW/7,1 kW GK58CN (400V) | GK58YCN (230V) CHF 1320.-/CHF 1225.65

CHF 2.49/CHF 2.31

cuisinière ou d'un boîtier de commande

Cadre en acier chromé encastrement à plat 556×516×46 mm 540×500 mm/R 5

Ø 180 mm/1,8 kW Ø 180 mm/1,8 kW Ø 210 mm/2,3 kW Ø 145 mm/1,2 kW

9

400 V 2-3~/230 V~ 2-3×16A/1×16A 7,1 kW/7,1 kW GK56CN (400V) | GK56YCN (230V) CHF 1290.-/CHF 1197.75

CHF 2.49/CHF 2.31 • (400 V)

• (230V)

• (400 V)

• (400V)

• (400 V)

Ø180 mm/1,8 kW

Ø 210 mm/2,3 kW Ø 145 mm/1,2 kW

Cadre en acier chromé

encastrement à plat

576×506×43 mm

560 × 490 mm/R 5

Q

400 V 2-3~

2-3×16A

5,3 kW GK583CN CHF 1270.-/CHF 1179.20

> GK80LPLCN CHF 2570.-/CHF 2386.25 CHF 2.49/CHF 2.31

400 V 2-3~ 2-3×16A 7,1 kW


CHF 2.49/CHF 2.31

EH7K1 EH7K1YWE/EH7L4YCN


EH7L8

ERGL4ESP/WE

Boîtier de commande encastrable ESGL4ECN/SP/WE

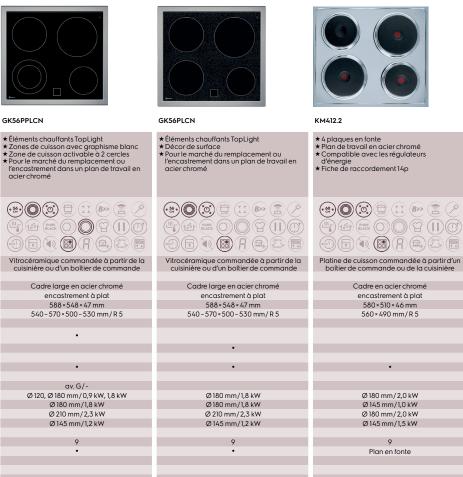

.

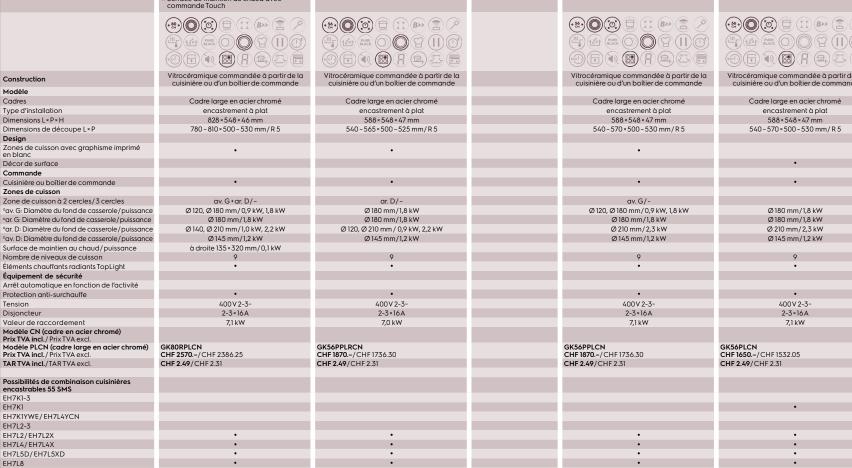

GK80RPLCN

acier chromé

Highlights

Modèle Cadres

Design

en blanc

Tension

FH7K1_3 EH7K1

EH7L2-3

EH7L8

EH7GL4X Réchauds encastrables ERGL4ESP/WE

Boîtier de commande encastrable ESGL4ECN/SP/WE

Disioncteur

Commande

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
★ Pour le marché du remplacement ou

★ Surface de maintien au chaud avec

l'encastrement dans un plan de travail en

GK56PPLRCN

acier chromé

★ Éléments chauffants TopLight

★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

l'encastrement dans un plan de travail en

★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
★ Pour le marché du remplacement ou

400 V 2-3~

2-3×16A

6,5 kW

•

KM412.2

CHF 660.-/CHF 612.80

CHF 2.49/CHF 2.31





ESGL4E

ERGL4E

Highlights	★ Pour 4 zones de cuisson ★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques	★ Pour 4 zones de cuisson ★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques
Construction	Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique	Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique
Modèle		
4 régulateurs d'énergie en continu à 2 cercles 1-9 avec mode maintien au chaud	•	•
Boutons rotatifs escamotables et éclairés	•	•
Recommandé pour le marché du remplacement		
Fiche de raccordement 14p	•	•
Dimensions L×P×H	410 × 250 × 90 mm	547×240×124 mm
Dimensions de découpe L×H	355×72 mm	550×127 mm
Réchaud encastrable comme élément ¼ (SMS 1/6)		•
Modèle CN (chromées AntiFingerprint) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	ESGL4ECN CHF 960/ CHF 891.35	
Modèle SP (miroir) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	ESGL4ESP CHF 900/ CHF 835.65	ERGL4ESP CHF 835/ CHF 775.30
Modèle WE (blanc) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	ESGL4EWE CHF 900/ CHF 835.65	ERGL4EWE CHF 835/ CHF 775.30

Sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail

Modèle	Plaques en fonte nombre	400 V	Ø145 mm nombre	Ø 180 mm nombre	Ø 220 mm nombre	avec fixation	Prix TVA incl.	Prix TVA excl.
PS+B412	4	•	2	2		•	425	394.60
PS+B423	4	•	1	2	1	•	425	394.60
PS+B42	4	•		2	2	•	425	394.60
PS+B302	3	•	1	2		•	375	348.20
PS+B303	3	•	1	1	1	•	375	348.20
PS+B32	3	•		2	1	•	375	348.20
PSB200/202	2	•	1	1		•	325	301.75

Tous les sets de plaques pour régulateurs d'énergie et commutateurs à 6 niveaux.

Tableau de combinaisons SMS

Platine de cuisson et sets de plaques	KM412.2	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Cuisinières encastrables 55 cm SMS								
EH7K1-2								•
EH7K1-3					•	•	•	
EH7K1	•	•	•	•				
EH7L2-3					•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•	•				
EH7L8	•	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•	•				
Réchauds encastrables								
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•				

Accessoires d'encastrement pour plans de cuisson en vitrocéramique

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson	130 145 165 165	120.70 134.65 153.20 153.20
TSB 100/150-GK (B95,6-147 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson pour les largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	290	269.25
AB-GK	Tôle de protection pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson en vitrocéramique	108	100.30
PBOX-8R9I PBOX-7IR8I PBOX-6IR	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un livris sous le plan de cuissan à induction ou en vitrocéramique compatible avec: GK78TSO/CN compatible avec: GK69TSO/CN compatible avec: GK69TSO/CN GK58TCO/CN	98 98 98	91 91 91
PB38IRW	Compatible avec: TY38TSICN, WOK38TSIO, GK38TSIDO, GK38TSO	98	91
/TRAVERSE	Traverse de connexion pour les appareils encastrables à fleur ProfiLine	60	55.70
AKEB/GKTC	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 Y 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour plans de cuisson en vitrocéramique 400 Y 2-3E	47	43.65
AKEB/GKTCI	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction	47	43.65
AR618/548	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (AR = L 61,8/P 54,8cm)	216	200.55
AR600/588	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (AR = L 60/P 58,8 cm)	216	200.55
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (jusqu'en 1997) pour: GK nouveau avec zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson, KM412.2 (AK4x6pR-2x14p 400 V)	47	43.65
4K6200	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs à double circuit arrière gauche pour. GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite (intervertir les régulateurs d'energie 2-3 existants) (AKA'xōpRx14p 400 V)	47	43.65
AK6010	EH, ER, ES nouveau pour: GK (1985-1997) sons zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson (AKZx14p-4x6pR 400 V)	47	43.65
AK6280	EH, ER, ES nouveau pour: set de plaques en fonte et CN 412/413/423 (jusqu'en 1997) avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2x14p-4x6pR 400 V)	47	43.65
KB6430	Faisceau de câbles pour le raccordement d'une plaque en fonte à raccord fileté au câble d'adaptation avec connexion par fiches 14p (KB1x6pR-1xGPs 400 V) AK6280 est également nécessaire	33	30.65

EH = cuisinière encastrable, ER = réchaud encastrable, ES = boîtier de commande encastrable, GK = plan de cuisson en vitrocéramique

ComboHob Pour aménager votre cuisine en toute liberté

Grâce au ComboHob, unique en son genre, le plan de cuisson à induction s'intègre n'importe où dans la cuisine. Compact, il laisse suffisamment de place aux ustensiles de cuisine sous le plan de cuisson.

> Vous trouverez de plus amples informations sur le ComboHob aux pages 110-111



design

Cuisinez sans être distrait

Ce nouveau plan de cuisson avec fonction Hob2Hood™ réquie automatiquement l'aspiration de la vapeur. Si toutefois vous préférez régler vousmême le ventilateur, vous pouvez utiliser les commandes manuelles du plan de cuisson.



Fonction Bridge

Créez plusieurs grandes surfaces de cuisson avec la fonction Bridge de ce plan de cuisson à induction. Deux zones peuvent être connectées à la simple pression d'un bouton, qui fournit un simple pont pour la cuisson. En alignant automatiquement pour partager les paramètres de température et de temps, le plan est optimisé pour l'utilisation de grandes poêles et casseroles en même temps.





Commande à curseur directe

La commande à curseur directe permet de régler rapidement la température de votre plan de cuisson et vous garantit un accès immédiat à tous ses éléments de commande.

Un gestionnaire thermique utile

Chaque zone de cuisson est dotée d'un capteur de température programmé pour faire fondre, réchauffer et mijoter.



Entretien aisé

Tous les filtres sont aisément et rapidement accessibles par le haut.


Pas d'odeurs gênantes


Quatre filtres à charbons actifs (recyclage) très performants garantissent une réduction efficace des odeurs. Les filtres peuvent être régulièrement régénérés au four et durent jusqu'à quatre ans, selon l'intensité d'utilisation.




Plus d'informations






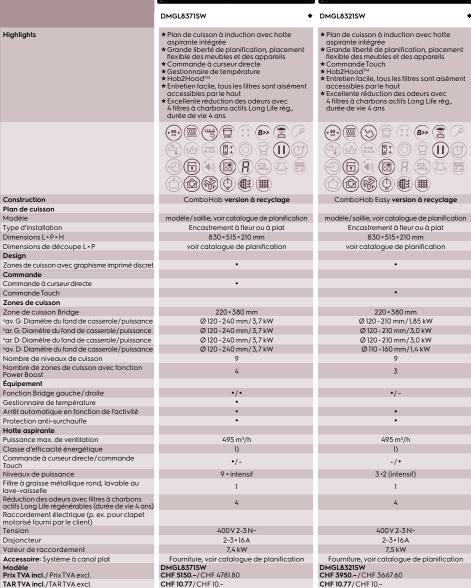

Disponible à partir d'avril 2020

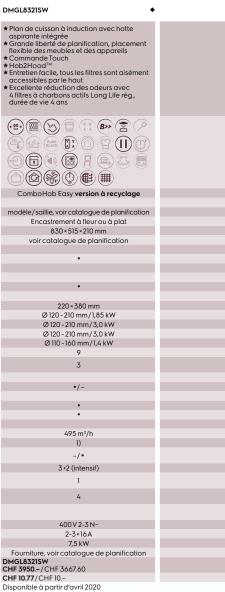

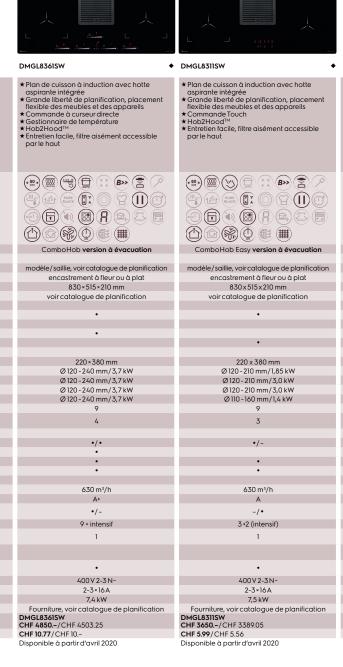

/ 103 102



Nos hottes aspirantes améliorent rapidement et efficacement la qualité de l'air ambiant

Hottes

Hottes aspirantes
Cavachávickiavice

Caracteristiques au produit
SilenceBoost™108
Hotte aspirante pour plan de cuisson 112
ComboHob114
Hob2Hood™
Aérateur de plafond/Hottes design
pour îlots de cuisson
Hottes design murales
Hottes encastrables
Accessoires/Accessoires d'encastrement/
Service136

Incomparablement silencieuses et performantes

Découvrez des hottes aspirantes qui sublimeront votre cuisine. Elles conjuguent niveau sonore minimum, grande simplicité de manipulation, puissance maximale et design exceptionnel.



Extra-silencieuses grâce à la fonction SilenceBoost™

Même à pleine puissance, les hottes aspirantes d'Electrolux restent discrètes. Nous savons que le silence est d'or: grâce à la fonction SilenceBoost™, qui réduit encore davantage le niveau de bruit, c'est chose faite.



Confort et écologie

La commande Touch vous permet de régler la puissance de manière précise et rapide. Dotées de moteurs modernes silencieux et d'un éclairage LED de grande qualité, les hottes de la gamme SuperLuxe se classent en efficacité énergétique A++ grâce à leur consommation d'énergie réduite.

Un design moderne de grande qualité qui met votre cuisine en valeur Des lignes esthétiques épurées et une finition parfaite en verre et acier inoxydable de grande qualité, avec des arêtes et coins polis et soudés - c'est ça le design selon Electrolux. Les hottes sont disponibles en modèles pour ilot de cuisson ou en version murale, ainsi qu'en modèle pour plafond, dans les gammes de confort

SuperLuxe et GrandLuxe.



Silencieuses comme jamais grâce à SilenceBoost™

La fonction révolutionnaire SilenceBoost™ permet à nos hottes aspirantes d'être silencieuses comme jamais – sans nuire aucunement à la puissance d'aspiration.



Fonction SilenceBoost™

Continuez à cuisiner et à discuter grâce à la fonction Silence-Boost™ d'Electrolux. Lorsqu'elle est activée, la technologie de réduction du bruit divise par deux le bruit de votre hotte, quel que soit le réglage d'intensité. La ventilation se poursuit, l'air est propre et la cuisine est silencieuse





Fonction Breeze

Appuyez sur le bouton de la fonction Breeze dès que vous avez terminé, et le niveau d'extraction se réduit à un murmure. Ainsi, vous pouvez profiter de votre repas dans le calme tandis que la hotte se charge de rafraîchir l'air de votre cuisine, sans faire de bruit.



Cette hotte A++ associe performance élevée et faible consommation d'énergie: aucun compromis

La performance élevée s'associe à une faible consommation d'énergie dans cette hotte présentant une impressionnante classe énergétique: A++. Le moteur puissant purifie rapidement l'air en utilisant le moins d'énergie possible. Aucun compromis sur l'efficacité.

Une conception de hotte haut de gamme pour agrémenter votre cuisine

Une conception de hotte haut de gamme qui agrémente votre cuisine. Sa conception haut de gamme et sa finition de luxe s'associent à sa technologie supérieure pour un heureux ajout dans toutes les maisons.



Plus d'informations sur SilenceBoost™





Votre cuisine mérite des prestations de haut niveau

Les ventilateurs haute performance de nos hottes aspirantes ont une capacité de 800 m³ par heure. Même lorsque la cuisine est installée dans un espace séjour, ils permettent de renouveler le volume d'air de la pièce et d'éliminer les odeurs en quelques minutes. Sur les hottes îlot de la gamme SuperLuxe, la grande profondeur du déflecteur (jusqu'à 70 cm) et la puissance d'aspiration des vapeurs dans la zone latérale permettent de couvrir au mieux toute la zone de cuisson et d'assurer une aspiration périphérique optimale. D'entretien facile, les panneaux en verre de la gamme SuperLuxe conférent à la hotte une finition esthétique.

Nous vous aidons lors de la planification

Avant de choisir une hotte aspirante, il vous faut déterminer la taille de la pièce, d'étudier les conduits d'évacuation et d'amenée d'air, etc. À cet effet, le guide de planification détaillé pour hottes aspirantes d'Electrolux vous sera d'un précieux secours. Il peut être commandé sous forme de brochure ou téléchargé à l'adresse electrolux.ch.





Vous trouverez de plus amples informations sur la fonction Hob2Hood™ à la page 115



Plus d'informations sur Hob2Hood™

Ajustez l'éclairage de la hotte avec des LED réglables selon votre humeur ou la tâche en cours.



Choisissez vousmême la hauteur idéale pour cette hotte

Suspendue à des câbles en acier, la hotte à recyclage peut être montée à hauteur de tête. La longueur variable des câbles permet également une installation facile dans des pièces à haut plafond ou des espaces mansardés.

Admirez le spectacle

La hotte îlot à recyclage semble flotter avec élégance dans l'espace. Ses proportions équilibrées, son matériau haut de gamme en acier chromé et en verre noir sont déjà un véritable plaisir pour les yeux.

Simplifiez-vous la vie!

La télécommande vous permet de régler rapidement et confortablement les fonctions souhaitées.



Une circulation d'air encore améliorée

La hotte îlot à recyclage Electrolux – avec son filtre LongLife à charbons actifs régénérable – s'adapte idéa-lement à des bâtis isolés et étanches comme les bâtiments Minergie avec ventilation de confort ou aux bâtiments basse énergie. Les filtres à charbon actif LongLife améliorent le confort et réduisent les coûts. Leur durée de vie peut atteindre quatre ans.

IUSL1065CN



Cerise sur le gâteau, nos hottes aspirantes

Très puissantes, dotées d'un système de commande raffiné et d'un design élégant, les hottes aspirantes ProfiLine associent fonctionnalité et esthétisme de manière optimale.

Une grande puissance d'aspiration pour une cuisine sans fumée

Grâce à son puissant moteur et à son large rayon d'action, la hotte aspirante de la gamme ProfiLine fait circuler un courant d'air supérieur à la moyenne et assainit l'air de la cuisine rapidement et efficacement.



LED E BE

Un éclairage LED graduel pour une ambiance élégante

Grâce à l'éclairage LED et aux bandeaux lumineux graduels, les hottes aspirantes offrent un excellent éclairage de votre espace de cuisson et une lumière d'ambiance cosy dans le reste de la cuisine.

En plus des performances et de l'élégance, le nettoyage est aisé

Grâce à la forte puissance d'aspiration de l'élégante hotte ProfiLine, l'entretien est aisé: la surface plate permet d'obtenir facilement une brillance éclatante.

N'oublions pas la télécommande

Avec la télécommande confortable et simple d'utilisation livrée avec les hottes aspirantes d'Electrolux, vous pouvez les allumer et les éteindre en toute facilité: plus besoin de vous mettre sur la pointe des pieds.

Hob2Hood™, pour se concentrer pleinement sur la préparation des mets

C'est tout simplement génial: vous n'avez plus besoin de penser à mettre en marche et à régler votre hotte. Le plan de cuisson le fait à votre place et éteint la hotte en fin de cuisson. 16 hottes aspirantes et 17 plans de cuisson sont disponibles au choix.

La hotte aspirante pour plan de cuisson offre une flexibilité maximale en termes de montage

Une hotte aspirante entre les plans de cuisson vous débarrasse, à la source, de l'excès de vapeur et de graisse. Vous pouvez donc vous concentrer sur le plaisir de cuisiner et ne penser qu'à exprimer vos talents culinaires.

Tout est limpide

Intégrée dans la surface brillante, entre deux ou trois plans de cuisson ProfiLine (version compacte avec une largeur de 38 cm), la hotte aspirante, discrète mais efficace, vous libère de la vapeur et de la graisse, là où elles s'échappent. À vous de choisir comment vous souhaitez placer les plans de cuisson. Seul le Wok garde toujours sa place à droite sur l'extérieur, pour des raisons de montage. Le plus: cette hotte aspirante est très discrète. Le ventilateur, peu bruyant mais puissant, est intégré dans la base de l'élément de cuisine.

Les filtres à charbons actifs agissent longtemps et efficacement

Les filtres à charbons actifs LongLife régénérables réduisent considérablement les odeurs en mode recyclage. En outre, l'appareil dispose également d'un mode évacuation.





Ouverture et fermeture automatiques

La hotte Secret Expose s'ouvre et se ferme automatiquement pour une utilisation intuitive. Avec ce système unique, cuisiner et purifier l'air n'a jamais été si facile. Ainsi, vous pouvez vous concentrer entièrement à la création de plats délicieux.

Le filtre à graisse métallique vous facilite la vie

Avec sa capacité élevée de séparation de la condensation et des graisses, le filtre multifonction est très efficace et très facile à nettoyer au lavevaisselle.

Un maximum de performance pour un minimum d'énergie

Malgré une puissance d'aspiration presque 30 % supérieure à la version précédente, cette hotte aspirante de catégorie A+ surprend par sa faible consommation d'énergie

Combinaison de 3 plans de cuisson (version compacte, largeur 38 cm)/2 hottes aspirantes Intégrée discrètement à fleur entre les plans de

cuisson, la hotte aspirante ne prend que peu de place avec ses dimensions de 11, 5×51 cm.

ProfiLine DMPL0150SW pour multiplier les configurations possibles

Désormais, la hotte aspirante pour plan de cuisson est compatible avec tous les plans de cuisson électriques à 4 zones (encastrement à fleur) d'Electrolux. Avec ce type de configuration, la hotte aspirante se place à droite/à gauche du plan de cuisson.



Plus d'informations sur Secret Expose

ComboHob Pour aménager votre cuisine en toute liberté

Le ComboHob et ComboHob Easy d'Electrolux: pour une liberté maximale lors de la planification de votre cuisine

Avec le ComboHob et ComboHob Easy d'Electrolux, vous pouvez planifier votre cuisine selon vos souhaits. Le plan de cuisson à induction n'a pas besoin de hotte traditionnelle au-dessus de l'espace de cuisson: la hotte est intégrée dans le plan de cuisson. Vous pouvez ainsi déterminer la conception de votre cuisine.

Pas d'odeurs gênantes

Quatre filtres à charbons actifs (recyclage) très performants garantissent une réduction efficace des odeurs. Les filtres peuvent être régulièrement régénérés au four et durent jusqu'à quatre ans, selon l'intensité d'utilisation.

Cuisinez sans être distrait

Ce nouveau plan de cuisson avec fonction Hob2Hood™ régule automatiquement l'aspiration de la vapeur. Si toutefois vous préférez régler vous-même le ventilateur, vous pouvez utiliser les commandes manuelles du plan de cuisson.

Entretien aisé

Tous les filtres sont aisément et rapidement accessibles par le haut. Nettoyage du filtre à graisse dans le lave-vaisselle.

Vous trouverez de plus amples informations sur le Combohob et ComboHob Easy aux pages 102–103



Plus d'informations sur ComboHob



Hob2Hood™: Combinaison de hotte aspirante et plan de cuisson



Fonctions Hob2Hood™

Hob2Hood™ est l'une des fonctions utiles de ce plan de cuisson avec hotte. Si vous le souhaitez, elle peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit – et vos mains – à votre cuisine. Vous pouvez aussi contrôler manuellement la hotte à partir de votre plan de cuisson pour régler vous-même la vitesse du ventilateur si vous le souhaitez.



Combinaisons possibles / recommandées	Hotte aspirante	IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1242WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL9042WE	IHGL1262CN	IHGL1062CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	Intégré
Plan de cuisson	Larg. cm	120	120	100	120	120	100	90	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMGL8371SW	83																	•
DMGL8361SW	83																	•
DMGL8321SW	83																	•
DMGL8311SW	83																	•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIFO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69FTIFO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

	ProfiLine	ProfiLine	New		
	DMPL0150SW	IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1242WE
Highlights	★ Package sans souci ProfiLine	★ Package sans souci ProfiLine	★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-	★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-	★ Design Haute performance
	★Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★Multiples possibilités de configuration et d'agencement, diverses combinaisons possibles avec les plans de cuisson d'Electrolux ★Filtre multifonction avec forte d'élimination des graisses et de la condensation, nettoyage facile au lave-vaisselle	Dessous en verre blanc haut de gamme avec cadre chromé *Capture exceptionnelle des vapeurs grâce à l'aspiration périphérique *Technologie Hob2Hood™ *Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air	dable et verre * Excellente réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs LongLife rég. * Technologie Hob2Hood ¹¹⁴ * Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung	dable et verre * Excellente réduction des odeurs avec 2 filtres à charbons actlfs LongLife règ. * Technologie Hob2Hood ¹¹⁴ * Intégration discrète dans la pièce grâce à la suspension par câbles	★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson ★ LED à gradation
Construction	Hotte aspirante pour plan de cuisson	Aérateur de plafond «à monter dans l'îlot de cuisine ou dans le faux-plafond»	Aérateur de plafond	Hotte îlot (suspension par câbles)	Aérateur de plafond «à monter dans l'îlot de cuisine ou dans le faux-plafond»
Modèle					
Acier chromé Acier chromé et verre	Verre noir	Verre blanc	Verre blanc	Verre noir	Verre blanc
Performance					
Évacuation intensive/recyclage*	550/ 440 m³/h	840/295 m³/h	-/500 m³/h	-/345 m³/h	800/380 m³/h
Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie annuelle moyenne	A+ 36,6 kWh	A 63,7 kWh	1)	1)	A++ 33 kWh
Niveau de bruit 2)	69 dB(A)	69 dB(A)	72 dB(A) (Recyclage d'air)	58 dB(A) (Recyclage d'air)	67 dB(A)
Commande		• •		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Touches tactiles	•			•	
Touches à effleurement Télécommande		:	:		:
Niveaux de puissance	3+1 (intensif)	3+1 (intensif)	3+1 (intensif)	3+2 (intensif)	3+1 (intensif)
Équipement		. (- (2 (,	
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Éclairage		2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud	1 bandeau lumineux à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux Iumineux à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	4 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud
Nombre de filtres à graisse métallique, lavables en lave-vaisselle	1 filtre multifonction	4	6	8	4
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet		•			•
motorisé fourni par le client) Accessoires					
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×KITEXPO		inkl.	inclus	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)		1×MCFE31			1×MCFE31
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard 1 x EFF62 (durée de vie jusqu'à 6 mois)		1×MCEF02			1×MCEF02
Système de canaux plats en plastique Contenu de la livraison, voir catalogue de planification	•				
Dimensions H×L×P Tension	204×115×510 mm 230V	311×1199×499 mm 230 V	204×1235×735 mm 230 V	132×1000×700 mm 230 V	311×1219×499 mm 230 V
Disjoncteur	10A	10A	10 A	10A	10 A
Valeur de raccordement	145 W	294 W	228 W	108 W	182 W
Largeur 1200 mm Prix TVA incl./Prix TVA excl.		IHPL1240WE CHF 4510/CHF 4187.55	IUSL1271WE CHF 5950/CHF 5524.60		IHSL1242WE CHF 4490/CHF 4169
Largeur 1000 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		GIT -300/ GIT 4107.33	GHI 97307 GHI 3324:00	IUSL1065CN CHF 5790/CHF 5376.05	GIII 3470/ GIII 4107
Autre Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	DMPL0150SW CHF 4520/CHF 4196.85 (sans plan de cuisson)				
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 10.77/CHF 10	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 5.99/CHF 5.56
Accessoires correspondants	Voir page 136	Voir page 136	Voir page 136	Voir page 136	Voir page 136

Disponible: Mai 2020

Remarques:

1) L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites, qui ne peuvent pas être utilisées pour le mode évacuation.

2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)












I IHSL1062CN

* FOUCTION SHEUCEBOOST
★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité
optimale et faible consommation d'énergie
★ Un design de haut vol qui met votre cuisine
en valeur

- ★ Technologie Hob2Hood™
- ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson

optimale et laible consonination a energic
★ Un design de haut vol qui met votre cuisine
en valeur
* Technologie Hob2Hood™





verre noir	
800/- m³/h	
A++	
33 kWh	
51 dB(A) (SilenceBoost™)	
•	

- (uniquement en mode évacuation)
- 1.13

Accessoires

Éclairage

Highlights

Construction

Performance

Commande Touches tactiles

Niveau de bruit 2)

Touches à effleurement Télécommande

Niveaux de puissance Équipement SilenceBoost™

Nombre de moteurs

lavables en lave-vaisselle

Évacuation intensive/recyclage* Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie annuelle moyenne

Modèle Acier chromé et verre

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)

Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)

Nombre de filtres à graisse métallique,

- *Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (durée de vie iusau'à 2 ans)
- *Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard 1 x EFF62 (durée de vie jusqu'à

Dimensions H×I×P

Tension

Disjoncteur
Valeur de raccordement
Largeur 1200 mm
Prix TVA incl./Prix TVA ex
Largour 1000 mm

Prix TVA incl./Prix TVA excl. Largeur 900 mm
Prix TVA incl./Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

Accessoires correspondants

_	_		
		Hotte îlot	
		Verre noir	
		800/- m ³ /h	

- 3+2 (intensif)
- 4 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud

7/5		
•		

×700 mm 3)		

75 × 1198 × 700 mm 3) 75 × 998 × 700 mm 3)
230 V
10 A
182 W
ISL1262CN HF 6150/CHF 5710.30
ISL1062CN HF 5350/CHF 4967.50

CHF 10.77/CHF 10.-Voir page 136

IHGL9042WE

- ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité



Verre blanc		
720 / / ₂ 00 m ³ /h		

44,6 kWh 65 dB(A)

3+1 (intensif)

4 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud 3

1×MCFE31

1×MCEF02 311×919×499 mm

230 V 10 A 256 W

IHGL9042WE CHF 3990.-/CHF 3704.75 CHF 5.99/CHF 5.56 Voir page 136



- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- ★ Hotte aspirante élégante
 ★ Technologie Hob2Hood™

#

★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson

Hotte îlot

Verre noir

720/500 m³/h

55.2 kWh

54 dB(A)

•

IHGL9030CN

- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- ★ Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm
- * Moteur performant pour éliminer les vapeurs
- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- - Moteur performant pour éliminer les vapeurs



IHGL9040CN

—	-			
		Hotte îlot		

Hotte îlot
Verre noir
690/475 m ³ /h

- 65 dB(A)
- 3+2 (intensif)

2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud

4/3

1×SUPCHARC-F

10 A

1×MCFE04 75×1198×700 mm 75×998×700 mm 230 V

282 W IHGL1262CN CHF 4550.-/CHF 4224.70 IHGL1062CN CHF 4050.-/CHF 3760.45

CHF 10.77/CHF 10.-Voir page 136

58.6 kWh

3+1 (intensif)

4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

1×SUPCHARC-F

1×MCFE04 60×898×676 mm

230 V

10 A 274,4 W

IHGL9030CN **3330.**-/CHF 3091.90 CHF 10.77/CHF 10.-Voir page 136

dable et verre * Élégant déflecteur en verre galbé



Hotte îlot

700/475 m³/h 60 kWh 66 dB(A)

3+1 (intensif)

4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

1×SUPCHARC-F

1×MCFE04

70×898×650 mm 230 V 10 A 274,4 W

IHGL9040CN 3920.-/CHF 3639.75 CHF 10.77/CHF 10.-Voir page 136

Remarques:

- L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites, qui ne peuvent pas être utilisées pour le mode évacuation.
- 2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif) 3)Hauteur minimale 750 mm, voir catalogue de planification



Voir page 136

Remarques:

1) L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites, qui ne peuvent pas être utilisées pour le mode évacuation.

2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)

Accessoires correspondants

Voir page 136







	IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN
Highlights	★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable ★ Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs	★ Fonction SilenceBoost™ ★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Design Haute performance ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson	★ Fonction SilenceBoost™ ★ Hotte aspirante A++ ★ Design Haute performance ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Gräce å la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson	★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie	★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Hotte aspirante élégante ★ Technologie Hob2Hoad™ ★ Gráce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson
Construction	Hotte îlot	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
Modèle					
Acier chromé	•				
Acier chromé et verre		Verre noir	Verre noir	Verre noir	Verre noir
Performance					
Évacuation intensive/recyclage*	690/440 m³/h	800/- m³/h	800/- m³/h	720 / 460 m ³ /h	720/390 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A	A++	A++	A	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne	56,4 kWh	28,7 kWh	28.3 kWh	57,8 kWh	61,1 kWh
Niveau de bruit 2)	65 dB(A)	51 dB(A) (SilenceBoost™)	52 dB(A) (SilenceBoost™)	54 dB(A)	54 dB(A)
Commande	00 db(t)	0.42(7) (0.01002200007)	oz ask y (olichecsocok)	0.45(1)	0.4500
Touches tactiles		•	•	•	•
Touches à effleurement	•				
Télécommande					
Niveaux de puissance	3+1 (intensif)	3+2 (intensif)	3+2 (intensif)	3+2 (intensif)	3+2 (intensif)
Équipement	- Contraction	5 2 ()	2 2 (2 2 ()	2 2 ()
SilenceBoost™		(uniquement en mode évacuation)	(uniquement en mode évacuation)		
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1
Éclairage	4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud
Nombre de filtres à graisse métallique, lavables en lave-vaisselle	3	2	3	3	4
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•	•	•	•
Accessoires					
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)				1×SUPCHARC-F	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1×MCFE33				1×MCFE31
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard 1 x EFF62 (durée de vie jusqu' à 6 mois)	1×MCFE04			1×MCFE04	1×MCEF02
Système de canaux plats en plastique Contenu de la livraison, voir catalogue de planification					
Dimensions H×L×P	60 × 898 × 676 mm	75 × 898 × 475 mm	500 × 898 × 445 mm	75 × 898 × 475 mm	500 × 898 × 445 mm
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Disjoncteur	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Valeur de raccordement	274,4 W	176 W	179 W	276 W	279 W
Largeur 900 mm	IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2800/CHF 2599.80	CHF 4450/CHF 4131.85	CHF 3950/CHF 3667.60	CHF 2920/CHF 2711.25	CHF 3260/CHF 3026.95
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 10.77/CHF 10	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 5.99/CHF 5.56
Accessoires correspondents	Voir page 174	Voir page 174	Voir page 174	Voir page 174	Voir page 176

Voir page 136

Voir page 136

120 / 121

Voir page 136









★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-





WHGL9040CN

WOL9035CN | WOL6035CN

dable et verre noir

WHL9035CN | WHL6035CN

dable

plat de 60 mm

WHL9036CN | WHL6036CN

Highlights	* Matériau de haute qualité en acier inoxy- dable et verre
	★ Éléaant déflecteur en verre aalbé

* Moteur performant pour éliminer les vapeurs

Hotte murale

690/475 m³/h Α 57.4 kWh

67 dB(A)

- plat de 60 mm

 * Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs

optimale des vapeors

pic					
(TT	160	(量) (要)		.ED	Œ.

* Matériau de haute qualité en acier inoxy-

★ Design cubique classique, avec déflecteur

* Matériau de haute qualité en acier inoxy
dable et verre noir
★ Design pyramide traditionnel

Acier chromé
Acier chromé et verre
Performance
Évacuation intensive/recyclage*
Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle moyenne Niveau de bruit 2)

Touches tactiles Touches à effleurement Télécommande

Commande

Construction

Modèle

Niveaux de puissance Équipement SilenceBoost™ Nombre de moteurs

Éclairage Nombre de filtres à graisse métallique, lavables en lave-vaisselle Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)

Accessoires

- *Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)
- *Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans) *Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard 1 x EFF62 (durée de vie jusqu'à
- 6 mois) Système de canaux plats en plastique Contenu de la livraison, voir catalogue de

planification

Dimensions H×L×P
Tension

Disjoncteur

Valeur de raccordement Largeur 1000 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl. Largeur 900 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

Largeur 600 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

Accessoires correspondants

WHGL9030CN | WHGL6030CN

- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre ★ Design cubique classique, avec déflecteur

Hotte murale

Verre noir	
690/475 m ³ /h	
Α	
57,6 kWh	
65 dB(A)	

3+1 (intensif) 3+1 (intensif)

2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud 3/2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud 3/2

1×SUPCHARC-F 1×SUPCHARC-F

1×MCFE04 1×MCFE04

60×898×470 mm 30 × 898 × 490 mm 60×598×470 mm 230 V 230 V 10 A 10 A 272,2 W 272,2 W

> WHGL9030CN CHF 2420.-/CHF 2247.-WHGL6030CN CHF 1980.-/CHF 1838.45

CHF 5.99/CHF 5.56 CHF 5.99/CHF 5.56 | CHF 2.49/CHF 2.31 Voir page 136 Voir page 136

Hotte inclinée offrant une vue dégagée sur le plan de cuisson
Hotte murale
Verre noir
560/270 m ³ /h

81 kWh

69 dB(A)

3

2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

WOL9035CN





◎ 🕮 🕮	
	Hotte murale
	•

685/425 m³/h	710/370 m ³ /h
С	С
94,6 kWh	95,5 kWh
67 dB(A)	66 dB(A)

1 (intensif)	3+1 (intensif)

	1
2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc cha
3/2	3/2

×MCFE31	1×MCFE33

1×MCEF02	1×MCFE04

382 × 898 × 379 mm 382 × 598 × 379 mm	60 × 898 × 470 mm 60 × 598 × 470 mm
230 V	230 V
10 A	10 A
142,2 W	252,2 W

CHF 1850/CHF 1717.75 WOL6035CN CHF 1350/CHF 1420.60 CHF 1360/CHF 1262.75 CHE 500/CHE 5 54 CHE 2 40/CHE 2 31	WOLYUSSCN	WHL9U35CN
CHF 1530/CHF 1420.60 CHF 1360/CHF 1262.75	CHF 1850/ CHF 1717.75	CHF 1640/ CHF 1522.75
	WOL6035CN	WHL6035CN
CHE 500 / CHE 5 54 CHE 2 40 / CHE 2 71 CHE 500 / CHE 5 54 CHE 500	CHF 1530/CHF 1420.60	CHF 1360/ CHF 1262.75
CHF 3.79/ CHF 3.30 CHF 2.49/ CHF 2.31 CHF 3.79/ CHF 3.30 CHF 3.79/	CHF 5.99/CHF 5.56 CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 5.99/CHF 5.56 CHF 5.99/
Voir page 136 Voir page 136	Voir page 136	Voir page 136

1×MCFE31

240 × 898 × 490 mm

1×MCEF02

240 × 390 × 490 IIIII	
230 V	
10 A	
252,2 W	

WHL9036CN CHF 1640.-/CHF 1522.75 WHL6036CN CHF 1330.-/ CHF 1234.90 CHF 2.49/CHF 2.31 Voirpage 136

Remarques:

CHF 2760.-/CHF 2562.65

- 1) L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites, qui ne
- peuvent pas être utilisées pour le mode évacuation.

 2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)

Alliance d'un design haut de gamme et discret et d'une ventilation performante

Découvrez notre hotte aspirante ultraplate économe et à commande Touch – désormais disponible avec le design Millennium.

Impossible de faire plus plat

Et difficile de faire plus performant: grâce à sa forte puissance d'aspiration, la vapeur et les odeurs de cuisine sont éliminées de manière efficace.



Exceptionnellement économe en énergie

Classée A en matière d'efficacité énergétique, cette hotte à visière plate s'intègre aussi bien dans des bâtiments Minergie isolés et écologiques ou à faible consommation d'énergie, que sur le marché du remplacement.



Évacuation ou recyclage


Ces hottes à visière plate utilisent un canal d'évacuation pour conduire l'air vers l'extérieur ou un filtre à charbons actifs LongLife pour le recyclage de l'air.



Installation best in class

L'installation est rapide et économique, car elle peut être effectuée par une seule personne et ne nécessite aucun accessoire supplémentaire.

DASL8245SW

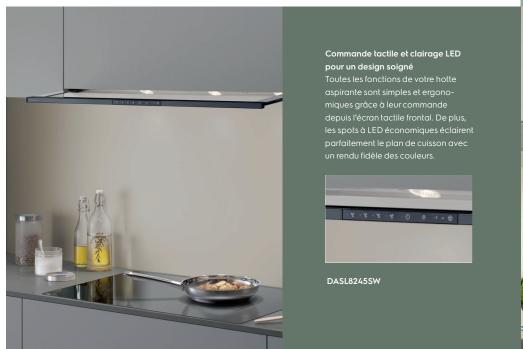

Une discrétion remarquable: hotte à visière plate sans panneau frontal





Simplicité d'utilisation, peu d'énergie - un mariage réussi

Notre dernière hotte encastrable à visière plate à recyclage affiche la plus faible consommation d'énergie classe d'efficacité énergétique A+ annuelle. Une bonne nouvelle pour votre facture d'électricité et une petite contribution à la préservation de l'environnement.



Faible consommation d'énergie d'énergie. Elle transforme la chaleur qui permet de réaliser des économies

Confort d'utilisation

d'énergie et de chauffage.

sont affichés par des voyants à LED.









Hotte esthétique et fonctionnelle

La visière plate en verre légèrement inclinée aspire à la perfection les vapeurs et les odeurs. Les éléments en acier inoxydable sont dotés d'un revêtement anti-traces de doiats afin de préserver la beauté du design.

Les odeurs n'ont désormais plus

aucune chance

Deux filtres à charbons actifs sans entretien (3 kg de charbons actifs) garantissent une réduction efficace des odeurs pendant environ quatre ans. Lors de leur remplacement, ils se démontent et se remontent aisément à l'avant, comme les filtres à graisse métalliques. Pour le nettoyage du filtre, le couvercle du boîtier se retire très facilement à la



Plus d'informations sur hottes à visière plate



DUSL5570

- Highlights

 ★ Consommation d'énergie annuelle la plus faible classe d'efficacité énergétique A+

 ★ Excellente réduction des odeurs avec 2 filtres à charbons
- actifs de 1,5 kg, sans entretien pendant 4 ans
- ★ Concept de filtre ergonomique: tous les filtres sont aisément accessibles de l'avant
- ★ Clavier tactile pour un grand confort d'utilisation











Hotte à visière plate en verre 2)

Modèle

Chrome anti-traces de doigts

Performance

Débit d'air max. en mode recyclage* 170 m³/h Classe d'efficacité énergétique A+

Consommation d'énergie annuelle moyenne 12,7 kWh

Niveau de bruit dB(A) 61 1)

Commande

Commande Touch

3 vitesses + vitesse intensive

Équipement

1 Moteur Inverter

2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

Filtre à graisse métallique, lavable en lave-vaisselle

Tous les filtres accessibles de l'avant

Compensateur de profondeur

2 filtres à odeurs (avec chacun 1,5 kg de charbons actifs), sans entretien pendant 4 ans

Dimensions H×L×P

17×548×319-369 mm

Tension 230 V

Disioncteur 10 A

Valeur de raccordement 33 W

Largeur, couleur: 55 cm, CN (Chrome) DUSL5570CN

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

CHF 2850.-/CHF 2646.25


TARTVA incl. CHF 2.49 / TARTVA excl. CHF 2.31

Accessoires correspondants

Voir page 136

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

2) Respecter les instructions de montage, impossible d'intégrer une étagère à épices

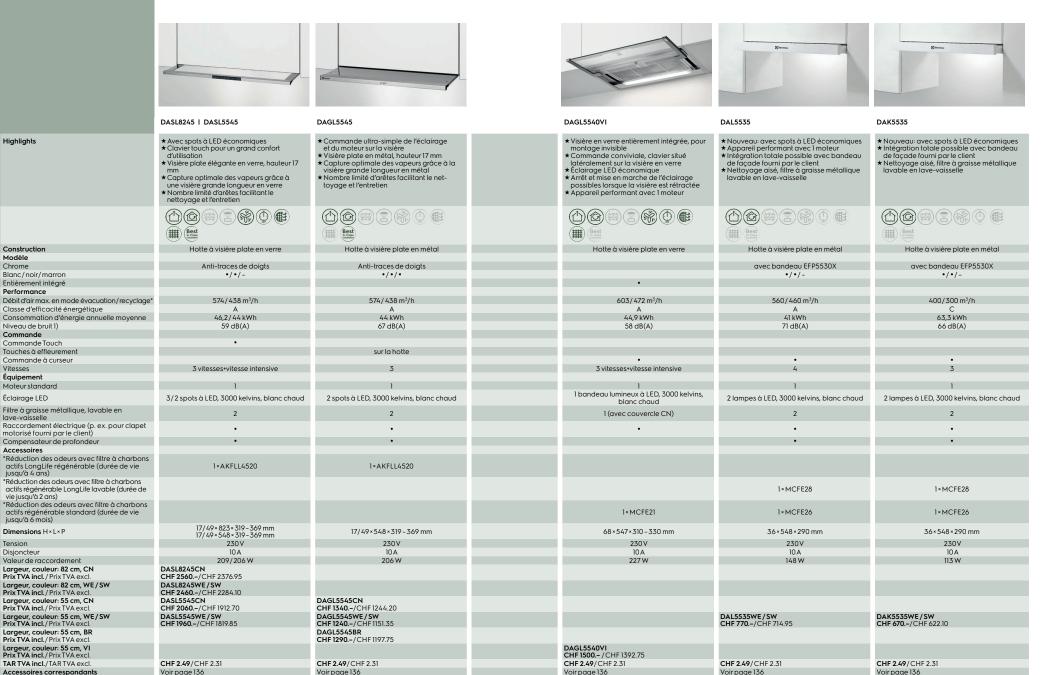

Highlights

Construction

Blanc/noir/marron

Entièrement intégré Performance

Niveau de bruit 1)

Commande à curseur Vitesses

motorisé fourni par le client) Compensateur de profondeur

Commande Commande Touch Touches à effleurement

Équipement Moteur standard

Éclairage LED

Accessoires

vie iusau'à 2 ans)

iusau'à 6 mois)

Tension

Disjoncteur

Dimensions H×L×P

Valeur de raccordement

Largeur, couleur: 82 cm, CN Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Largeur, couleur: 55 cm, BR

Prix TVA incl. / Prix TVA excl. Largeur, couleur: 55 cm, VI Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

TAR TVA incl./TAR TVA excl.

Accessoires correspondants

Largeur, couleur: 55 cm, CN

Classe d'efficacité énergétique

Modèle

Chrome











ח	RG	110	31

★ Avec spots à LED économiques ★ Appareil performant avec 1 moteur

c aspira-

Highlights	 ★ Avec spots à LED économiques ★ Appareil performant avec 1 moteur
	★ Capture optimale des vapeurs avec


TAR TVA incl./TAR TVA excl.

Accessoires correspondants

- tion périphérique

 Différentes possibilités de montage grâce
 à la position variable de la sortie d'air
- *Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson







DBGL7731 | DBGL5431



Best is Class	

★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-

tion périphérique

* Différentes possibilités de montage grâce
à la position variable de la sortie d'air

*Commande intelligente, pilotage automa-

	(Best (Base)	Best
Construction	Aérateur	Aérateur
Modèle		
Chrome	•	•
Blanc/noir/marron		
Performance		
Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*	700/435 m ³ /h	700 / 435 m ³ /h
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne	58,4 kWh	54,7 kWh
Niveau de brui 1)	64 dB(A)	64 dB(A)
Commande		
Touches à effleurement	•	•
Commande à curseur		
Télécommande	•	•
Vitesses	3 vitesses+vitesse intensive	3 vitesses+vitesse intensive
Équipement		
Moteur standard	1	1
Éclairage LED	4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud
Aspiration périphérique	•	•
Filtre à graisse métallique, lavable en lave- vaisselle	3	2
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Accessoires		
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1×ECFBLL02	1×ECFBLL02
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifsrégénérable standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×ECFB01	1×ECFB01
Dimensions H × L × P	333×990×300 mm	331×770×300 mm 331×540×300 mm
Tension	230 V	230 V
Disjoncteur	10 A	10 A
Valeur de raccordement	260 W	255 W
Largeur, couleur: CN Prix TVA incl. / Prix TVA excl.		DBGL7731CN CHF 1760. –/CHF 1634.15
Largeur, couleur: 55 cm, WE/SW Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
Largeur, couleur: 55 cm, BR Prix TVA incl. / Prix TVA excl.		
Largeur, couleur: 55 cm, VI Prix TVA incl. / Prix TVA excl.		
Autre Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	DBGL1031CN CHF 2090. –/CHF 1940.60	DBGL5431CN CHF 1540. -/CHF 1429.90

DBL7036 | DBL5236

	 ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
--	--

DCL5536

★ Grand espace pour une capture optimal
des vapeurs
*Intégration totale possible avec bandea

- de façade fourni par le client
- ★ Grand espace pour une capture optimale
- des vapeurs

 * Sans bandeau de façade, pour intégration totale

(Best) (Best)		
Aérateur	Hotte escamotable	Hotte aspirante à abattant
	avec bandeau FB 5-55 we/sw/br	Bandeau de façade FB 25-55 we/sw/br
600/350 m³/h	395,1 m³/h	379 m³/h
С	A	A
96,5 kWh	29 kWh	29 kWh
63 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
·	•	•
3	3	3
3	3	3
1	1	1
2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud
2 opoto a 225, 0000 kerring, braine enaca	2 iampos a 22B, 0000 kerrino, biane enada	2 opolo a 225,0000 kerring, brane enada
2/1	1	1
1×ECFBLL01		
1×ECFB02		
245×700×285 mm 245×520×285 mm	124 × 548 × 325 mm	229-254 × 549 × 297 – 325 mm
230 V	230V	230V
10 A	10 A	10 A
215 W	114 W	114 W
DBL7036CN CHF 865 /CHF 803.15		
	DCL5536WE/SW CHF 1080/CHF 1002.80	
	DCL5536BR CHF 1130/CHF 1049.20	
	DCL5536VI CHF 1050/CHF 974.95	DXL5536VI CHF 1080/CHF 1002.80
DBL5236CN CHF 805/CHF 747.45		
CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Voirpage 136	Voirpage 136	Voir page 136
		3

Voir page 136

CHF 2.49/CHF 2.31

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

CHF 2.49/CHF 2.31

Voirpage 136







Voir page 136



	DXK5511	DVL5510
Highlights	★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client	Design cubique moderne Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle Commande ergonomique bien placée à l'avant
Construction	Hotte aspirante à abattant	Modèles spéciaux
Modèle		
Chrome		•
Blanc/noir/marron	•/•/-	
Entièrement intégré	•	
Performance		
Débit d'air max. en mode	245/** m³/h	368/77 m³/h
évacuation/recyclage*		
Classe d'efficacité énergétique	D	D
Consommation d'énergie annuelle moyenne	68,9 kWh	96,8 kWh
Niveau de bruit 1)	69 dB(A)	69 dB(A)
Commande		
Touches à effleurement		•
Commande à curseur	<u>:</u>	_
Vitesses	3	3
Équipement	,	
Moteur standard	1	1
Éclairage LED	1 lampe à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud
Filtre à graisse métallique, lavable en lave- vaisselle	1	2
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		
Compensateur de profondeur		
Accessoires		
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×MCFE13	1×MCFEI5
Dimensions H×L×P	150×549×320 mm	120×548×500 mm
Tension	230 V	230 V
Disjoncteur	10 A	10 A
Valeur de raccordement	110 W	160 W
Largeur, couleur: 55 cm, CN Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		DVL5510CN CHF 950/CHF 882.10
Largeur, couleur: 55 cm, WE/SW Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	***DXK5511WE/SW CHF 680/CHF 631.40	
Largeur, couleur: 55 cm, BR Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
A	V-117/	1/

DVK5511	DZGL5530	
★ Visière en verre escamotable pour un meilleure capture des vapeurs	★ Avec spots à LED économiques ★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation centrale ★ Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est assu- rée par un ventilateur externe spécial ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm	
Modèles spéciaux	Hotte à visière plate en métal, Modèles spéciaux 2)	
	Anti-traces de doigts	
•/•/•	And didees de doiges	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
380/175 m ³ /h		
D		
112,6 kWh		
70 dB(A)		
	sur la hotte	
•	sor id notte	
3		
2		
2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	
1	2	
	•	
	•	
1×MCFE27		
129×548×450 mm	17/49×548×319-369 mm	
230 V	230 V	
10 A	10 A	
238 W	6 W	
	DZGL5530CN CHF 1100. -/CHF 1021.35	
DVK5511WE/SW CHF 560/CHF 519.95		
DVK5511BR CHF 610/CHF 566.40		
CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	
Voir page 136	Voir page 136	

Voir page 136

Voir page 136

Accessoires correspondants

- Remarques:

 1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

 2) Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de Walter Meier* (clapet coupe-feu BSK150 indispensable, à indiquer lors de la commande).

 *** SI la date d'impression est inconnue, veuillez consulter www.electrolux.ch

 ***Habillage de hotte disponible en gris, partie avant en blanc ou noir

Voir page 136





ULSLLF | ULSLLF125

SLLF125	ULSLLF150A


Highlights	★Le nouveau set de recyclage avec fiitre à charbons actifs LongLife régénérable ★ Solution simple pour de l'air de qualité dans la cuisine ★ Excellente réduction des odeurs avec 1 kg de charbons actifs haute qualité ★ Convient à la perfection pour les hottes encastrables en mode recyclage dans les bâtiments modernes étanches, p. ex. bâtiments Minergie	★ Le nouveau set de recyclage avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable ★ Solution simple pour un air de qualité dans la cuisine ★ Excellente réduction des adeurs avec 1 kg de charbons actifs haute qualité ★ Convient à la perfection pour les hottes encastrables en mode recyclage dans les bâtiments modernes étanches, p. ex. bâtiments Minergie
Performance		
Durée de vie jusqu'à 4 ans	•	•
Efficacité constante du filtre grâce à la régénération au four	•	•
Commande / affichage		
Manipulation simple de la cassette filtrante, sans outil, de l'avant	•	•
Équipement		
Assorti au placard suspendu avec bandeau (dimensions des découpes 115 x 510 mm)	•	
Grille d'aération blanche	•	•
(Tube flexible fourni par le client)	•	•
Tubulures de raccordement D = 150 mm et 125 mm	•	•
Dimensions de la grille d'aération	H 125/L 531 mm	H 125/L 531 mm
Tubulures de raccordement D = 150 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	ULSLLF CHF 377/CHF 350.05	ULSLLF150A CHF 431/CHF 400.20
Tubulures de raccordement D = 125 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	ULSLLF125 CHF 345 /CHF 320.35	


ULSLLF | ULSLLF125

assorti au placard suspendu avec cache (dimensions des découpes: 115 x 510 mm)

ULSLLF150A

assorti au placard suspendu sans cache





Accessoires / Accessoires d'encastrement / Service

Accessoires	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
MK125	Volet motorisé rabattable Ø 125 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	525	487.45
MK150	Volet motorisé rabattable Ø 150 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	525	487.45
BSK150	Clapet coupe-feu Ø 150 mm, sol. encastrable 76 mm F60, BS-Z. n° 24777	230	213.55

Accessoires/Filtre	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
AKFLL4520	Filtre LongLife régénérable pour les modèles DA SL8245/5545-/DA GL5545 (durée de vie jusqu'à 4 ans)	162	150.40
MCFE26	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DAL5535/DAK5535	54	50.15
MCFE28	Filtre à charbon actif LongLife (2 filtres) pour DAL5535/DAK5535 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	108	100.30
MCFE27	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DVK5511	44	40.85
MCEF02	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour WHL9036/WHL6036/WOL9035CN/WOL6035CN/WOGL9062CN/WOGL9062CN/HSL1242WE/IHGL9042WE/IHPL1240WE	44	40.85
MCFE04	Série de filtres à charbon actif standard pour le mode recycloge pour WHGL9040/WHGL9062CN/IHGL9040/IHGL9030/IHL9028CN/IHGL1262CN/IHGL1062CN/WHGL9035/WHG0355	54	50.15
MCFE33	Filtre à charbon actif LongLife pour WHL6035/9035, IHGL9040, IHL9028CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	87	80.80
MCFE31	Filtre à charbon actif LongLife (2 filtres) pour WHL9036/WHL6036,IHPL1240WE, IHSL1242WE, IHGL9042WE, WOGL9062CN, WOL9035CN, WOL6035CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	87	80.80
MCFE13	Filtre à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DXK5511	44	40.85
MCFE15	Filtre à charbon actif standard pour le recyclage d'air pour DVL5510CN	44	40.85
MCFE21	Filtre à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DAGL5540VI	54	50.15
SUPCHARC-F	Filtre à charbon actif LongLife régénérable pour les modèles IHGL1262CN, IHGL1062CN, IHGL9030CN, WHGL6030CN, WHGL9030CN, WHGL9040CN, WHGL9062CN	162	150.40
ECFB02	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DBL5236/7036	54	50.15
ECFB01	Filtre à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DBGL5431/ DBGL7731/DBGL1031	54	50.15
ECFBLL02	Filtre à charbon actif LongLife pour le mode recyclage pour DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	87	80.80
ECFBLL01	Filtre à charbon actif LongLife pour le mode recyclage pour DBL5236/DBL7036 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	108	100.30

Accessoires d'encastrement pour hotte aspirante de plan de cuisson ProfiLine

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
KITEXPO	Cassette pour air ambiant, complète, pour le modèle DMPL0150SW	540	501.40
VTRAVERSE	Traverse de connexion pour les appareils encastrables à fleur ProfiLine	60	55.70

Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
EFP5530X	Panneau frontal pour DAL5535/DAK5535, acier chromé anti-traces de doigts	65	60.35
FB5-55WE/SW/BR	Panneau frontal pour DCL5536/panneau frontal neutre 1/6	65	60.35
FB25-55WE/SW/BR	Panneau frontal pour DXL5536VI	140	130
ULSLLF	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	377	350.05
ULSLLF125	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 125 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	345	320.35
ULSLLF150A	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	431	400.20
DUBOX60	Boîtier de ventilation, isolant acoustique pour DUSL5570CN	290	269.25

Service pour hottes aspirantes

Modèle hors série pour cheminées spéciales possible

(prix sur demande)



Étiquette énergétique

Classe d'efficacité énergétique A+++ - D à partir du 1.1.2020. L'étiquette énergétique fournit des informations sur l'efficacité énergétique et sur la consommation d'énergie annuelle. Elle renseigne également par

exemple sur l'efficacité de l'éclairage et sur le niveau de puissance acoustique.

Remarque

Les hottes à recyclage proprement dites ne sont pas concernées par la directive sur l'étiquetage.



Nos réfrigérateurs préservent la fraîcheur des aliments plus longtemps, vous aidant ainsi à éviter le gaspillage alimentaire

Congélation / Réfrigération

Réfrigérateurs et congélateurs
Caractéristiques du produit140
Nos réfrigérateurs et congélateurs
Réfrigérateurs150

Gardez vos ingrédients frais plus longtemps grâce à la technologie TwinTech

Technologie TwinTech

La technologie TwinTech garantit un niveau d'humidité optimal dans le réfrigérateur. La nourriture garde sa fraîcheur, son goût et sa texture plus longtemps grâce au système indépendant de refroidissement de l'air. Elle évite aux ingrédients de sécher et préserve les saveurs.



TwinTech

Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur



NoFrost

L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace



Plus de dégivrage grâce à NoFrost

C'est notamment le cas des modèles dotés du système NoFrost: grâce à la technologie de dégivrage automatique NoFrost, vous n'avez plus besoin de dégivrer, ni même de retirer de la glace.

Un ventilateur souffle de l'air froid et sec dans le compartiment de congélation, veille à ce que la température soit uniforme et empêche la formation de givre et de glace en évacuant l'humidité de l'air. Cette technologie rend le dégivrage superflu et permet d'économiser le surplus d'énergie que consommerait la formation de glace. L'air froid pulsé prévient également la formation de givre et de glace sur les emballages, ce qui vous permet d'y voir plus clair.





Réfrigérateur Electrolux doté de la technologie TwinTech Accessoire pratique pour votre réfrigérateur: SpinView® Le plateau innovant pivote sur 360 degrés.



Vous pouvez bien entendu toujours compter sur davantage de raffinement

Vous avez assez à faire au quotidien. Il est bon qu'un réfrigérateur d'Electrolux, avec sa technologie et son équipement adaptés à la pratique, vous facilite un peu la vie. Du rangement jusqu'à la consommation de vos aliments.



Éclairage à LED

Plus votre réfrigérateur est plein, plus il est important d'y voir clair. Avec Electrolux, rien de plus simple: l'éclairage à LED situé diffuse une lumière homogène dans tout le réfrigérateur et vous aide à trouver rapidement les aliments.



Éclairage à LED Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme



DynamicAirCirculation de l'air
constantes



01/

DynamicAir

La température reste stable partout dans ce réfrigérateur grâce à la technologie DynamicAir. Un flux d'air constant maintient la température dans l'ensemble du réfrigérateur pour conserver la fraîcheur de vos ingrédients.

02/

CleanAir Control

Le filtre CleanAir Control dans ce réfrigérateur utilise du charbon pour neutraliser toutes les odeurs à l'intérieur. Par conséquent, vos ingrédients ont une odeur fraîche plus longtemps.



01/

LowFrost

Avec un réfrigérateur et congélateur Electrolux, non seulement vous consommez moins d'électricité, mais aussi, d'une certaine façon, moins d'énergie physique. Par exemple, pour dégivrer et retirer la glace du compartiment de congélation. Grâce à la technologie LowFrost, il se retire facilement. Le nettoyage de l'intérieur de votre équipement est tout aussi simple, les parois étant plates. Si ce que vous souhaitez congeler est volumineux, il vous suffit d'enlever les tiroirs et les séparations intermédiaires pour avoir la place nécessaire.



LowFrost

Compartiment de congélation avec technologie LowFrost pour une température homogène et un dégivrage facile



SoftClosing

Mécanisme permettant de refermer la porte en douceur



FlexiFresh

L'humidité de l'air dans le tiroir à légumes se règle selon vos besoins



Écran LCD

Affichage numérique permettant de régler la température





02

SoftClosing - fermeture sécurisée

Grâce au mécanisme SoftClosing et aux freins intégrés dans les charnières, une légère pression suffit pour fermer la porte du réfrigérateur en toute sécurité, même lorsque les compartiments de porte sont pleins. Dès que son angle d'ouverture atteint 20°, la porte se ferme automatiquement.

0

FlexiFresh

Conservez plus longtemps vos légumes dans ce bac grâce au réglage du taux d'humidité. Fermez la fente d'aération pour créer un environnement parfait pour herbes fraîches et légumes à feuilles. Pour une conservation optimale des fruits, ouvrez la fente d'aération



Ajuster les réglages de votre réfrigérateur sans effort grâce au panneau de commande Touch Le panneau de commande vous donne accès sans difficulté aux réglages et aux fonctions du réfrigérateur. Vous pouvez régler les paliers de température à l'aide de l'affichage LCD

05/

Fast Cool

Lorsque l'on ajoute de nouveaux aliments, ils prennent du temps à congeler et ils augmentent la température générale à l'intérieur. La fonction à action rapide préserve la nourriture et congèle les nouveaux ingrédients rapidement en faisant chuter la température pendant une courte durée.





Garantie fraîcheur et saveurs

Conservez la viande et le poisson dans le bac FreshBox pour bénéficier d'une qualité hors pair grâce à des conditions idéales.

FreshBox

Stockez la viande et le poisson séparément de vos autres ingrédients dans ce tiroir prévu à cet effet. En maintenant une température plus froide, la fraîcheur et les saveurs de vos ingrédients sont préservées plus longtemps.



FreshBox

Tiroir spécial pour viande et poisson



Eco

Appareils avec la meilleure efficacité énergélique



SpacePlus

Bac à bouteilles et légumes extra large en deux parties







Economisez judicieusement: à la



Les réfrigérateurs d'Electrolux ont tous des classes d'efficacité énergétique A++ et A+++, la gamme aux trois + étant continuellement élargie. Un réfrigérateur-congélateur dépasse même au-jourd'hui de 10 % déjà la classe A+++. Rappel: la classe A+++ correspond à une consommation énergétique 60 % plus basse que la classe A.



Nos réfrigérateurs et congélateurs en un coup d'œil

Combiné réfrigérateur- congélateur		IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277 BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
ECO Efficacité énergétique A+++ et supérieure	600	•	•		•		•		•	
NoFrost	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon actif contre les odeurs Afficheur à affichage numérique		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FreshBox	(Property of the control of the con	•								
Compartiment de congélation 4 étoiles		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus										
Eclairages LED	EP	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Étagère de dépôt de bouteilles	•••				•	•	•	•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•		
Hauteur de niche		14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	13/6 1651 mm	13/6 1651 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm
Montage de porte fixe		•	•	•	•	•	•	•		
Compatible décor (cadre décoratif monté)									•	•
Page catalogue		150	150	151	151	151	152	152	153	153
Réfrigérateur avec comparti de congélation integré – 7/6 à 6/6 Hauteur	iment	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S	EK134S			
ECO Efficacité énergétique A+++ et supérieure	6	•		•		•				
NoFrost	*									
TwinTech	2									
DynamicAir	3									
Filtre à charbon actif contre les odeurs										
Afficheur à affichage numérique										
FreshBox	(mg)									
Compartiment de congélation 4 étoiles	-	•	•	•	•	•	•			
FlexiFresh										
SpacePlus	(Just)									
Eclairages LED	EP	•	•	•	•	•	•			
Étagère de dépôt de bouteilles	•									
SoftClosing	(Q)									
Hauteur de niche	G	7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	6/6 762 mm	6/6 762 mm			
Hauteur de niche Montage de porte fixe		7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	6/6 762 mm	6/6 762 mm			
	•	7/6 889 mm •	7/6 889 mm •	7/6 889 mm	7/6 889 mm	6/6 762 mm	6/6 762 mm			

159 159 159

Page catalogue

Réfrigérateur avec compartiment de congé- lation integré – 14/6 à 10/6 Hauteur		IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK2825A	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
ECO Efficacité énergé- tique A+++ et supérieure	8	•		•		•		•		•	
NoFrost	*										
TwinTech	3										
DynamicAir	3	•	•	•	•	•	•				
Filtre à charbon actif contre les odeurs		•	•	•	•	•	•				
Afficheur à affichage numérique	(CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FreshBox	(mg)	•	•	•	•						
Compartiment de congélation 4 étoiles	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus		•	•	•	•	•	•				
Eclairages LED	(100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Étagère de dépôt de bouteilles	•••										
SoftClosing	\bigcirc	•	•	•	•			•	•		
Hauteur de niche		14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm
Montage de porte fixe		•	•	•	•			•	•		
Compatible décor (cadre décoratif monté)						•	•			•	•
Page catalogue		154	154	155	155	155	156	156	157	157	157
Appareils à monter au niveau inférieur			UK1205S	UG0985							
ECO Efficacité énergétiq A+++ et supérieure		8									
NoFrost	(₩									
TwinTech	(200									
DynamicAir	(<u>z</u>									
Filtre à charbon actif contre les odeurs											
Afficheur à affichage numérique	(<u></u>									
FreshBox	(ing)									

Compartiment de congélation 4 étoiles FlexiFresh

SpacePlus

Eclairages LED Étagère de dépôt de bouteilles SoftClosing

Hauteur de niche

Montage de porte fixe

Compatible décor
(cadre décoratif monté)

Page catalogue

[m]

(ED)

Pose inférieure 820 - 870 mm Pose inférieure 820 - 870 mm









★Technologie NoFrost

★DynamicĂir





	IK309BN
ights	★Classe d'efficacité énere ★Technologie NoFrost ★DynamicAir ★FreshBox

Highli

Construction

Hauteur de niche

Prix TVA incl. / Prix TVA excl. TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.

Capacité utile

- gétique A+++-10%
- * Tiroir à légumes XXL sur glissières télescopiques
- * Porte avec SoftClosing



Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec technologie NoFrost	

Capacité utile	
Capacité utile totale	280 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	220 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	60 litres
Commande / affichage	
Commande électronique avec TouchControl et affichage numérique de la température	•
Compartiment de réfrigération activé/ désactivé séparément	•
Refroidissement rapide	•
Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial	•
Compartiment de réfrigération activé/ désactivé séparément	•
DynamicAir	•
Équipement	
Technologie NoFrost	•
Filtre à charbons CleanAir Control	•
Voyants LED placés en haut	•
Nombre d'éclairages LED latéraux	2
Tiroir à légumes XXL équipé de sép., sur glis- sières télescopiques avec fermeture en douceur	•
Réglage du taux d'humidité pour le bac à légumes	•
FreshBox	•
Nombre de tiroirs à légumes	1
Nombre de clayettes modulables	2
Nombre de clayettes divisibles FlexiShelf	1
Étagère de dépôt de bouteilles (FAR55)	en option
Nombre de compartiments de porte, en partie modulables	3
Compartiment de porte court, modulable	1
Nombre de tiroirs, compartiment de congélation	3
Nombre de clayettes en verre, compartiment de congélation	2
Efficacité énergétique	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie	142 kWh/an
Sécurité	
Alarme température	•
Alarme sonore et optique d'ouverture de porte	•
Dimensions H×L×P	1777×547×575 mm
Montage de porte fixe	•
Compatible décor (cadre décoratif monté)	
Couleurs	Portes coloris blanc en option (KSTF55WE)
A gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R
Valeur de raccordement	230 V / 0,7 A
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3930/CHF 3649.05
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	

- ★ Classe d'efficacité énergétique A+++ ★ Technologie NoFrost
- * DynamicAir
- ★ Tiroir à légumes XXL sur glissières télescopiques
- ★ Porte avec SoftClosing



Combiné réfrigérateur-congélateur
encastrable avec technologie NoFros
14/6-1778 mm

	11/0 1770 111111
	280 litres
	220 litres
	60 litres
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	2
	•
	•
	1
	3
	1
	en option
	3
	1
	3
	2
	A+++
	158 kWh/an
	1777×547×575 mm
	1///*34/*3/3 111111
VE)	Portes coloris blanc en option (KSTF55WE)
, c)	G/D/R

★ Classe d'efficacité énergétique A++ **★**Technologie NoFrost

- ★ Dynamic Ăir★ Tiroir à légumes XXL sur glissières télescopiques ★Porte avec SoftClosing



Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec technologie NoFrost 14/6-1778 mm 280 litres

220 litres 60 litres

13/6-1651 mm 253 litres

Combiné réfrigérateur-congélateur

encastrable avec technologie NoFrost

193 litres 60 litres 3

3

★Classe d'efficacité énergétique A++ * Technologie NoFrost

- DynamicAir
 Tiroir à légumes XXL sur glissières télescopiques
 Porte avec SoftClosing
- ★ Tiroir à légumes XXL sur glissières télescopiques ★ Porte avec SoftClosing



Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec technologie NoFrost 13/6-1651 mm

253 litres	
193 litres	
60 litres	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
2	
•	
•	
1	
2	
1	
•	
3	
1	
3	
2	
A++	
228 kWh/an	

1650×547×575 mm

Nombre de tiroirs, compartiment de con Nombre de clayettes en verre, compartiment de congélation 2 2 Efficacité énergétique Classe d'efficacité énergétique A++ A+++ Consommation d'énergie 238 kWh/an 151 kWh/an Alarme température Alarme sonore et optique d'ouverture Dimensions H×L×P 1777 ×547×575 mm 1650×547×575 mm Montage de porte fixe Compatible décor (cadre décoratif i Portes coloris blanc en option (KSTF55WE)

230 V / 0.7 A CHF 3760.-/CHF 3491.20

CHF 28.-/CHF 26.-

CHF 28.-/CHF 26.-

G/D/R 230 V / 0.7 A CHF 3510.-/CHF 3259.05

CHF 28.-/CHF 26.-

en option

3

3

G/D/R 230 V / 0.7 A CHF 3745.-/CHF 3477.25

CHF 28.-/CHF 26.-

G/D/R 230 V / 0.7 A CHF 3460.-/CHF 3212.65 CHF 28.-/CHF 26.-



Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec technologie NoFrost

230 V / 0,7 A

CHF 3660.-/CHF 3398.35

CHF 28.-/CHF 26.-





STATE OF THE STATE	EK274BN
gétique A*** glissières	★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ Technologie NoFrost ★ DynamicAir ★ Tiroir à légumes XXL sur glissières télescopiques ★ Porte avec SoftClosing
eur-congélateur hnologie NoFrost 4 mm	Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec technologie NoFrost 12/6-1524 mm
es	225 litres

	IK277BN
Highlights	★ Classe d'efficacité énergétique A+++ ★ Technologie NoFrost ★ DynamicAir ★ Tiroir à légumes XXL sur glissières télescopiques ★ Porte avec SoftClosing
Construction	Combiné réfrigérateur-congélate encastrable avec technologie NoF
Hauteur de niche	12/6 – 1524 mm
Capacité utile	
Capacité utile totale	225 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	165 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	60 litres
Commande / affichage	
Commande électronique avec TouchControl et affichage numérique de la température Compartiments de réfrigération	•
et de congélation	•
Refroidissement rapide	
Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial	•
Compartiment de réfrigération activé/ désactivé séparément	•
DynamicAir	
Equipement Technologie NoFrost	
Filtre à charbons CleanAir Control	
Nombre d'éclairages LED latéraux	
Nombre d'éclairages LED latéraux	2
Tiroir à légumes XXL équipé de sép., sur glis- sières télescopiques avec fermeture en douceur	•
Réglage du taux d'humidité pour le bac à légumes FreshBox	•
Nombre de tiroirs à légumes	1
Nombre de clayettes modulables	i
Nombre de clayettes divisibles FlexiShelf	i
Étagère de dépôt de bouteilles (FAR55)	•
Nombre de compartiments de porte, en partie modulables	2
Compartiment de porte court, modulable	1
Nombre de tiroirs, compartiment de congélation	3
Nombre de clayettes en verre, compartiment de congélation	2
Efficacité énergétique	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie	145 kWh/an
Sécurité	
Alarme température	•
Alarme sonore et optique d'ouverture de porte	•
Dimensions H×L×P	1523×547×575 mm

Montage de porte fixe Compatible décor (cadre décoratif monté)


A gauche (G), à droite (D), réversible (R)

Valeur de raccordement


Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Prix TVA incl./Prix TVA excl. TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.

Couleurs

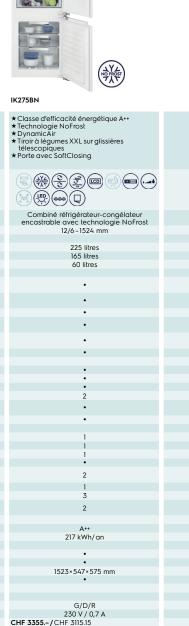

CHF 28.-/CHF 26.-

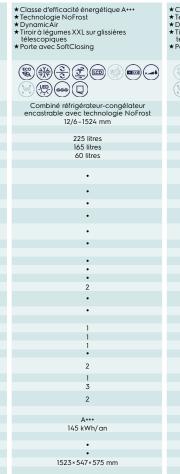

blanc (WE), marron (BR), noir (SW)

230 V / 0,7 A CHF 3660.-/CHF 3398.35 (WE),(SW) CHF 3710.-/CHF 3444.75 (BR)

CHF 28.-/CHF 26.-

2
•
1
1
1
•
2
1
3
2
A++
217 kWh/an
•
•
1523×547×575 mm
•
blanc (WE)
G/D/R
230 V / 0,7 A
CHF 3355/CHF 3115.15
CHF 28/CHF 26

165 litres

60 litres



G/D/R 230 V / 0,7 A

CHF 3850.-/CHF 3574.75

CHF 28.-/CHF 26.-

A gauche (G), à droite (D), réversible (R)

Valeur de raccordement

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

TAR, TVA incl./TAR, TVA excl.



G/D/R 230 V / 0,7 A

CHF 3480.-/CHF 3231.20

CHF 28.-/CHF 26.-



G/D/R 230 V / 0,7 A

CHF 3590.-/CHF 3333.35

CHF 28.-/CHF 26.-



G/D/R 230 V / 0,7 A

CHF 3155.-/CHF 2929.45

CHF 28.-/CHF 26.-



	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA
Highlights	★ Classe d'efficacité énergétique A+++ ★ TouchControl avec affichage numérique ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Compartiment pour bouteilles et légumes sur rail télescopique avec réglage du taux d'humidité et système de fermeture en douceur ★ Porte avec SoftClosing	★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ TouchControl avec affichage numérique ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Compartiment pour bouteilles et légumes sur rail télescopique avec réglage du taux d'humidité et système de fermeture en douceur ★ Porte avec SoftClosing	Classe d'efficacité énergétique A+++ *TouchControl avec affichage numérique *FreshBax *PrynamicAir *Compartiment pour bouteilles et légumes sur rail télescopique avec réglage du taux d'humidité et système de fermeture en douceur *Porte avec SoftClosing	★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ TouchControl avec affichage numérique ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Compartiment pour bouteilles et légumes sur rail télescopique avec réglage du taux d'humidité et système de fermeture en douceur ★ Porte avec SoftClosing	★ Classe d'efficacité énergétique A+++ ★ TouchControl avec affichage numérique ★ DynamicAir ★ Compartiment pour bouteilles et légumes sur rail télescopique avec réglage du taux d'humi- dité et système de fermeture en douceur
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm
Capacité utile					
Capacité utile totale	318 litres	318 litres	263 litres	263 litres	263 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	291 litres	291 litres	236 litres	236 litres	236 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	27 litres	27 litres	27 litres	27 litres	27 litres
Commande / affichage					
Commande électronique avec TouchControl et affichage numérique de la température	•	•	•	•	•
Refroidissement rapide	•	•	•	•	•
Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial	•	•	•	•	•
DynamicAir	·	•	•	•	•
Équipement					
Filtre à charbons CleanAir Control	· ·	:		<u>:</u>	·
Nombre d'éclairages LED latéraux Nombre d'éclairages LED latéraux	,	,	2	i i	2
Bouteille plateau rouille	<u>4</u>	4	<u>Z</u>	<u>Z</u>	<u>Z</u>
Réglage du taux d'humidité pour le bac à légumes	•	•		•	•
FreshBox					
Nombre de tiroirs à légumes	1	1	1	1	1
Nombre de clayettes modulables	3	3	i	i	2
Nombre de clayettes divisibles FlexiShelf	1	1	1	1	1
Étagère de dépôt de bouteilles (FAR55)	en option	en option	en option	en option	en option
Nombre de compartiments de porte, en partie modulables	5	5	4	4	4
Compartiment de porte court, modulable	1	1	1	1	1
Nombre de clayettes en verre, compartiment de congélation	1	1	1	1	1
Efficacité énergétique					
Classe d'efficacité énergétique	A***	A++	A***	A++	A***
Consommation d'énergie	152 kWh/an	228 kWh/an	138 kWh/an	208 kWh/an	138 kWh/an
Sécurité					
Alarme sonore et optique d'ouverture de porte	•	•	1507 5/5		•
Dimensions H×L×P	1777×547×575 mm	1777×547×575 mm	1523×547×575 mm	1523×547×575 mm	1523×547×575 mm
Montage de porte fixe	•	•		•	
Compatible décor (cadre décoratif monté)					•

blanc (WE), marron (BR)

G/D/R

230 V / 0,7 A

CHF 3590.-/CHF 3333.35 (WE)

CHF 3640.-/CHF 3379.75 (BR)

CHF 28.-/CHF 26.-











	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
dighlights	Classe d'efficacité énergétique A++ TouchControl avec affichage numérique DynamicAir Comportiment pour bouteilles et légumes sur rail télescopique avec réglage du taux d'humidité et système de fermeture en douceur	Classe d'efficacité énergétique A+++ TouchControl avec affichage numérique Réglage du taux d'humidité dans le bac à légumes *Compartiment de congélation 4 étoiles *Porte avec SoftClosing	★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ TouchControl avec affichage numérique ★ Réglage du taux d'humidité dans le bac à légumes ★ Compartiment de congélation 4 étoiles ★ Porte avec SoftClosing	Classe d'efficacité énergétique A+++ TouchControl avec affichage numérique Réglage du taux d'humidité dans le bac à légumesCompartiment de congélation 4 étoiles	Classe d'efficacité énergétique A++ TouchControl avec affichage numériqu Réglage du taux d'humidité dans le bac légumesCompartiment de congélation étoiles Porte avec SoftClosing
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
lauteur de niche	12/6-1524 mm	10/6 - 1270 mm	10/6-1270 mm	10/6-1270 mm	10/6 - 1270 mm
Capacité utile					
Capacité utile totale	263 litres	214 litres	214 litres	214 litres	214 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	236 litres	197 litres	197 litres	197 litres	197 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	27 litres	17 litres	17 litres	17 litres	17 litres
Commande / affichage					
Commande électronique avec TouchControl et affichage numérique de la température	•	•	•	•	•
tefroidissement rapide	•	•	•	•	•
nterrupteur de congélation rapide Fast reeze avec remise automatique à l'état initial	•	•	•	•	•
DynamicAir auipement	·				
iltre à charbons CleanAir Control					
Nombre d'éclairages LED latéraux	·				
Nombre d'éclairages LED latéraux	3	<i>t.</i>		<i>t.</i>	L
Souteille plateau rouille	2	4	4	4	4
léglage du taux d'humidité pour le bac à légumes		·			
reshBox		·	·		·
lombre de tiroirs à légumes	1	1	1	1	1
Nombre de clayettes modulables	2	3	3	3	3
Nombre de clayettes modolables	1	1	1	1	1
tagère de dépôt de bouteilles (FAR55)	en option	en option	en option	en option	en option
Nombre de compartiments de porte,	en option		en option	en option	
n partie modulables	4	4	4	4	4
Compartiment de porte court, modulable	1				
Nombre de clayettes en verre, compartiment de congélation	1				
fficacité énergétique	•	A		.	
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+++	A++	A+++	A++
Consommation d'énergie	208 kWh/an	123 kWh/an	178 kWh/an	123 kWh/an	178 kWh/an
Narme sonore et optique d'ouverture de porte	1523×547×575 mm	• 1265×547×575 mm	1265×547×575 mm	1269×547×575 mm	1269×547×575 mm
Nontage de porte fixe	1923×34/×3/3 IIIII	1265×54/×5/5 mm	1265×54/×5/5 mm	1704×274 IIIII	1209×34/×3/3 mm
nontage de porte fixe Compatible décor (cadre décoratif monté)		·	· ·		
Couleurs	blanc (WE)			blanc (WE), marron (BR), noir (SW)	blanc (WE), marron (BR), noir (SW
a gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R	G/D/R	G/D/R	G/D/R
(aleur de raccordement	230 V / 0.7 A	230 V / 0.7 A	G/D/R 230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	G/D/R 230 V / 0,7 A
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	230 V / U, / A CHF 3155/CHF 2929.45	230 V / U, / A CHF 2765/CHF 2567.30	230 V / U, / A CHF 2475/CHF 2298.05	230 V / U, / A CHF 2765/CHF 2567.30 (WE),(SW)	250 V / 0,7 A CHF 2475/CHF 2298.05 (WE),(SW)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CH 3133.2/ CHF 2929.43	CH 2703.2/ CHF 2307.30	CITE 24/3 / CHF 22/0.03	CHF 2815/CHF 2613.75 (BR)	CHF 2525/CHF 2344.50 (BR)
AR, TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26











	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S
Highlights	Classe d'efficacité énergétique A*** Vitilisation par électronique à LED et affichage à barres Interrupteur de congélation rapide * Compartiment de congélation 4 étoiles avec -18°C	★ Classe d'efficacité énergétique A** ★ Utilisation par électronique à LED et affichage à barres ★ Interrupteur de congélation rapide ★ Compartiment de congélation 4 étoiles avec -18°C	★ Classe d'efficacité énergétique A+++ ★ Utilisation par électronique à LED et affichage à barres ★ Interrupteur de congélation rapide ★ Compartiment de congélation 4 étoiles avec -18°C	★ Classe d'efficacité énergétique A** ★ Utilisation par électronique à LED et affichage à barres ★ Interrupteur de congélation rapide ★ Compartiment de congélation 4 étoiles avec -18°C	Classe d'efficacité énergétique A*** Vililisation par électronique à LED et affichage à barres Interrupteur de congélation rapide Compartiment de congélation 4 étoiles avec -18°C
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche	7/6 - 889 mm	7/6 - 889 mm	7/6 - 889 mm	7/6 - 889 mm	6/6-762 mm
Capacité utile	,	,	,	,	
Capacité utile totale	139 litres	139 litres	139 litres	139 litres	111 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	122 litres	122 litres	122 litres	122 litres	94 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	17 litres	17 litres	17 litres	17 litres	17 litres
Commande / affichage					
Utilisation par électronique à LED et affichage à barres	•	•	•	•	•
Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial	•	•	•	•	•
Équipement					
Eclairage LED latéral commandable	•	•	•	•	•
Nombre de tiroirs à légumes	1	1	1	1	1
Nombre de clayettes modulables	1	1	1	1	1
Nombre de clayettes divisibles FlexiShelf	1	1	1	1	
Nombre de compartiments de porte, en partie modulables	3	3	3	3	3
Compartiment de porte court, modulable					
Nombre de tiroirs, compartiment de congélation					
Efficacité énergétique					
Classe d'efficacité énergétique	A+++ 102 kWh/an	A++ 153 kWh/an	A+++ 102 kWh/an	A++ 153 kWh/an	A+++ 95 kWh/an
Consommation d'énergie	IUZ KWN/ an	iss kwn/an	IUZ KWN/ an	ISS KWN/ an	yo kwn/ an
Sécurité					
Alarme température					
Alarme sonore et optique d'ouverture de porte	000 550 500	000 550 500	000 550 500	000 550 500	750 550 500
Dimensions H×L×P	890×550×580 mm	890×550×580 mm	890×550×580 mm	890×550×580 mm	758×550×580 mm
Montage de porte fixe	•	•			
Compatible décor (cadre décoratif monté)			· ·	·	• (DD)
Couleurs	C/D/D	C/D/D	blanc (WE), marron (BR)	blanc (WE)	blanc (WE), noir (SW), marron (BR)
A gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R	G/D/R	G/D/R	G/D/R
Valeur de raccordement	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2215/CHF 2056.65	CHF 2000/CHF 1857	CHF 2215/CHF 2056.65 (WE)	CHF 2000/CHF 1857	CHF 2000/CHF 1857 (WE) (SW)
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	AUT 40 (OUT 0)	AUT 44 (0)15 0 (CHF 2265/CHF 2103.05 (BR)	AUT 44 (0)15 0/	CHF 2050/CHF 1903.45 (BR)
TAR, TVA incl./TAR, TVA excl.	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26





UK1205S



Highlights	★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ Utilisation par électronique à LED et affichage à barres ★ Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze	★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ Utilisation simple avec sélecteur rotatif ★ Montage entièrement intégré ★ Aucun système d'aération de niche	 ★ Classe d'efficacité énergétique A++ ★ Utilisation simple avec sélecteur rotatif ★ Montage entièrement intégré ★ Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze 	
	avec remise automatique à l'état initial Compartiment de congélation 4 étoiles avec -18°C	nécessaire grâce au ventilateur intégré	avec remise automatique à l'état initial * Aucun système d'aération de niche nécessaire grâce au ventilateur intégré	
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur sous le plan de travail	Congélateur sous le plan de travail	
Hauteur de niche	6/6-762 mm	820 - 870 mm	820 – 870 mm	
Capacité utile				
Capacité utile totale	111 litres	109 litres	95 litres	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	94 litres	93 litres		
Capacité utile du compartiment de congélation	17 litres	16 litres		
Commande / affichage				
Utilisation par électronique à LED et affi- chage à barres	•			
Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze avec remise automatique à l'état initial	•		•	
Équipement				
Eclairage LED latéral commandable	•	•		
Nombre de tiroirs à légumes	1	1		
Nombre de clayettes modulables	1	2		
Nombre de clayettes divisibles FlexiShelf				
Nombre de compartiments de porte, en partie modulables	3	2		
Compartiment de porte court, modulable		1		
Nombre de tiroirs, compartiment de congélation			4	
Efficacité énergétique				
Classe d'efficacité énergétique	A**	A++	A↔	
Consommation d'énergie	143 kWh/an	139 kWh/an	147 kWh/an	
Sécurité				
Alarme température				
Alarme sonore et optique d'ouverture de porte				
Dimensions H×L×P	758×550×580 mm	815-870×596×550 mm	815-870×596×550 mm	
Montage de porte fixe		•		
Compatible décor (cadre décoratif monté)	•			
Couleurs	blanc (WE)			
A gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R	R/W	
Valeur de raccordement	230 V / 0,7 A	230 V / 0,9 A	230 V / 0,8 A	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 1800/CHF 1671.30	CHF 1790/CHF 1662	CHF 2310/CHF 2144.85	
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	CHF 28/CHF 26	

Besoin de beaucoup de place? Le Food Center est fait pour vous

Grâce à son généreux volume utile de 538 litres, le Food Center d'Electrolux est la solution idéale lorsque vous cuisinez de grandes quantités, en ayant besoin de nombreux aliments à portée de main. Malgré sa taille et sa puissance, le Food Center se situe dans la classe d'efficacité énergétique A++.

Des glaçons où vous voulez

Le distributeur d'eau et de glaçons vous sert en permanence de l'eau froide ou des glaçons, ainsi que de la glace pilée pour vos cocktails. Sélectionnez ce que vous voulez sur le panneau de commande et actionnez le levier pour servir.

Réglez la température comme bon vous semble

L'écran avec Touch Control et affichage LED vous permet de choisir la température idéale pour chacune des par ties réfrigération et congélation. En outre, vous pouvez contrôler les fonctions utiles comme le refroidissement et la congélation rapides. Vous pouvez régler la température du tiroir réfrigérant Natura Fresh sur trois niveaux, afin de l'adapter parfaitement aux aliments stockés. De cette manière, la fraîcheur conseillée est préservée.



NaturaFresh™

Zone avec des températures entre 0 et 3 °C et une humidité de l'air réglablet

Chaque chose à sa place

Vous voudriez déguster une bière, mais les canettes que vous venez d'acheter sont encore tièdes? Dorénavant, vous n'aurez plus ce problème grâce au compartiment de refroidissement rapide. Vous pourrez déguster en un rien de temps une bière bien fraîche. De plus, vous disposez de beaucoup de place pour vos fruits et légumes grâce aux tiroirs XXL montés sur roulettes et donc faciles à extraire.





Compartiment de refroidissement rapide pour canettes de boissons



	EAL6147WOX ◆	
Highlights	Classe d'efficacité énergétique A++ Bar à glace, glaçons et glace pilée ainsi que de l'eau froide * Tiroir NaturaFresh 0°C * DynamicAir * TouchControl et affichage numérique	
Construction	Food Center	
Capacité utile		
Capacité utile totale	538 litres	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	359 litres	
Capacité utile du compartiment de congélation	179 litres	
Commande / affichage		
Affichage numérique de la température	•	
Capacité utile du compartiment de congélation	•	
Fast Cool, refroidissement rapide	•	
Interrupteur de congélation rapide Fast Freeze	•	
Équipement		
NoFrost partie congélation	•	
Grand tiroir à légumes sur glissières télescopiques	2	
DynamicAir	•	
Voyants LED placés en haut	•	
Nombre de tiroirs, compartiment de congélation	2	
Compartiment de refroidissement rapide pour cannettes de boissons		
Poignée	Métal	
Compartiments de porte partie réfrigération	5	
Clayettes en verre partie réfrigération	3	
dont réglables	2	
Compartiments de porte partie congélation	3	
Clayettes en verre partie congélation	3	
Raccordement d'eau fixe Filtre à eau	•	
	avec supplément*	
Efficacité énergétique	A++	
Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie annuelle	351 kWh	
	SSIKWII	
Sécurité Alarma tampératura		
Alarme température Alarme sonore et optique d'ouverture	•	
de porte Dimensions appareil H×L×P	1780×912×738 mm	
Couleur	Acier chromé (CN)	
Valeur de raccordement	230V/1,3A	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 6700 / CHF 6221	
FILA I VA IIICI./ FIIX I VA EXCI.	CHI 0/00.=/ CHF 0ZZI.=	

CHF 49.90 / CHF 46.30

TAR.TVA incl. /TAR. TVA excl.

*Kit de montage pour filtre à eau disponible, réf. pièce de rechange 4055164398



Réfrigérateurs / congélateurs Accessoires de montage / Accessoires d'encastrement / Accessoires

Accessoires de montage pour réfrigérateurs/congélateurs

	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
LGKS55WE	Grille d'aération (par paire), hauteur totale 127 mm (1/6), pour les modèles EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN.	205	190.35
LGKS55BR/SW	Grille d'aération (par paire), hauteur totale 127 mm (1/6), pour les modèles EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN.	205	190.35
KSTF55WE	Façades de porte blanches pour les modèles Ik309BN, IK307BN, IK305BN	647	600.75

Accessoires d'encastrement e montage pour réfrigérateurs / congélateurs

	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
KBEO	Fixation de réfrigérateur vers le haut pour les cuisines métalliques EK134S, EK136S, EK158S, EK160S	130	120.70

Accessoires pour réfrigérateurs/congélateurs

	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
FAR55*	Grille pour 4 bouteilles, sans IK257SZ, IK295SA, EK294SA, EK226SV, UK120520	41	38.05
GHN55*	Support pour bac gastronorme 2/3, 1/2, 1/3	99	91.90

^{*} Disponible uniquement dans le cadre de la vente des pièces de rechange



Etiquette énergétique

L'étiquette énergétique, liée à chaque réfrigérateur et congélateur, fournit des informations sur la classe d'efficacité énergétique, la consommation d'énergie annuelle, la capacité utile et désormais la puissance sonore. (REGLEMENT (UE) n° 1060/2010, Directive 2010/30/UE.)





QuickSelect est le premier mode «éco» au monde qui vous permet de définir la durée du rinçage à chaque cycle

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle

Caractéristiques du produit	58
los lave-vaisselle en un coup d'œil 18	30
ave-vaisselle Norme CH 1	82
ccessoires / Les étiquettes	85
ave-vaisselle Norme Euro	36
'ue d'ensemble des programmes 1	92
ave-sèche-linge encastrables 1 '	95

ComfortLift®, confort à un niveau supérieur



Comparaison de nos lave-vaisselle


Le chargement et le déchargement sont facilités grâce au mécanisme de remontée ComfortLift®

Le système ComfortLift* est le premier de son genre et vous offre un accès plus facile et plus ergonomique à votre vaisselle. Le mécanisme de remontée unique vous permet de lever délicatement l'égouttoir du bas vers vous, pour vous faciliter le chargement et le déchargement Cette dernière innovation en mati ère de lave-vaisselle rend cette tâche quotidienne beaucoup moins fastidieuse.



Plus d'informations sur ComfortLift®



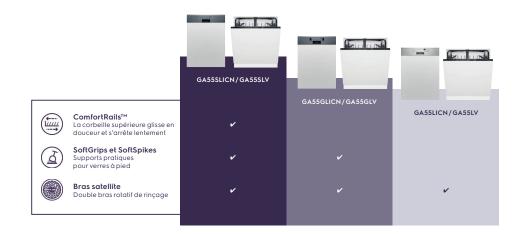



Avec QuickSelect™, vous réglez votre programme de lavage: rapide ou écologique.



Grâce au curseur, vous pouvez adapter facilement la durée du cycle.

Programme rapide avant l'arrivée des invités





Vos invités sonnent à la porte et vous devez encore laver votre vaisselle?

Le programme d'une durée de 1 h 30 offre un bon EcoLevel et propose un cycle rapide pour les plus pressés.

Programme écologique pour les moins pressés





Vous avez tout votre temps et préférez faire tourner votre lave-vaisselle la nuit pour des raisons écologique

Le programme d'une durée de 4 h 00 offre un EcoLevel maximal et propose un cycle écologique.









Programmes spéciaux

Programme Party

Pendant votre soirée, vous avez rapidement besoin de verres propres?

Le programme d'une durée de 30 minutes offre un très bon EcoLevel et permet de laver en un temps record la vaisselle peu sale.

Programme Power

Vous avez oublié de débarrasser la table de la veille? Seul un nettoyage intensif permettra d'obtenir une vaisselle propre.

Le programme d'une durée de 2 h 30 offre un bon EcoLevel et nettoie en profondeur les assiettes très sales.









Excellents résultats de lavage

SprayZone: Des résultats impeccables même pour les plats à gratin très sales

La fonction SprayZone de ce lave-vaisselle nettoie vos casseroles et vos poêles de façon intensive.

La puissante pression hydraulique permet à tous les objets placés dans la zone prévue à cet effet de recevoir un nettoyage en profondeur. Des résidus carbonisés aux plats graisseux, l'ensemble de votre vaisselle reçoit le nettoyage qu'elle mérite.



SprayZone

Des résultats impeccables, y compris pour une vaisselle très sale




ComfortRails™

La corbeille supérieure glisse en douceur et s'arrête lentement



Bras satellite

Double bras rotatif de rinçage

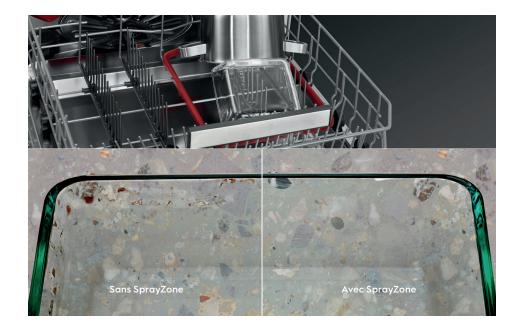

ProZone FlexiWash

Le programme FlexiWash utilise différents réglages pour les égouttoirs du dessus et du dessous, pour que chaque objet bénéficie en permanence du meilleur nettoyage, même dans un chargement mixte.



Plus d'informations sur ComfortRails™



Plus d'informations sur technologie SprayZone



FlexiSpray Satellite

Grâce à la technologie innovante Satellite Spray Arm de votre lave-vaisselle, chaque recoin et chaque produit placé dans la machine est nettoyé. Cette nouvelle technologie permet un lavage complet dans tous les recoins, pour que même les éléments étroitement serrés ou volumineux ressortent comme neufs. Pas de traces, pas de taches. Une vaisselle impeccable sur toute la surface. Le bras de pulvérisation contribue à la propreté de toute la charge et assure notamment un nettoyage du panier supérieur de haut en bas.

Une vaisselle parfaitement sèche

Notre technologie AirDry™ achève chaque cycle de lavage par de l'air frais. La porte est automatiquement entrouverte lors de la dernière partie de la phase de séchage. L'air peut circuler à l'intérieur de la machine pour réduire les accumulations d'eau et les traces laissées par l'eau. Ce lave-vaisselle laisse vos assiettes, verres et couverts complètement secs.




AirDry™-Technologie L'ouverture entièrement

automatique de la porte en fin de programme garantit un résultat de séchage optimal



Plus d'informations sur technologie AirDry™



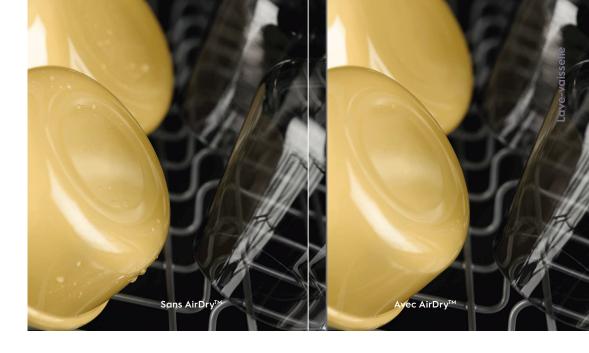

Faites confiance à Extra Hygiène avec IntensivPro

La vaisselle très sale avec des restes alimentaires totalement séchés tels que le blanc d'œuf ou l'amidon est rincée avec le programme IntensivPro 70° pendant 10 minutes à une température constante – et les bactéries sont éliminées à 99,99%. Une hygiène optimale, même pour les planches à découper.



Record de silence – le programme ExtraSilent

Avec les lave-vaisselle de la gamme SuperLuxe, battez des records de silence: ExtraSilent vous permet de baisser encore un peu plus le niveau sonore déjà très bas en passant de 39 dB(A) à seulement 37 dB(A)!

Protection optimale des verres

Le système GlassCare spécial protège chaque verre avec la même efficacité, qu'il soit dans le panier supérieur ou inférieur. Rinçage après rinçage, vous êtes sûrs d'obtenir des verres impeccables.

SoftGrips et SoftSpikes

Vous n'avez plus besoin de perdre votre temps ou votre énergie à laver à la main vos verres délicats. Notre système avancé GlassCare System doté des technologies uniques SoftGrips et SoftSpikes maintient en place chaque verre tout au long des cycles et les protège des mouvements et des vibrations. Cela vous assure l'absence de fissures, de brisures ou de traces d'eau.

Les grands verres ont leur propre support

Un support rabattable qui assure la bonne stabilité de vos grands verres se trouve à gauche du panier.



SoftGrips et SoftSpikes Supports pratiques pour verres à pied



Tiroir à couverts

Tiroir à couverts flexible, grâce aux poignées pratiques



Plus d'informations sur le programme ExtraSilent





Le tiroir à couverts est réellement multifonctionnel

Ingénieusement conçu, le tiroir offre un grand espace pour les couverts de table et à salade, les couteaux longs, ainsi que les tasses à expresso. Vous pouvez également retirer complètement le tiroir et l'utiliser, par exemple, dans un tiroir de cuisine.



Autres raffinements

TimeBeam®

Sur les modèles SuperLuxe et GrandLuxe, les lavevaisselle entièrement encastrés projettent par TimeBeam la durée du programme. Les appareils Luxe et Komfort indiquent l'avancée du programme au moyen d'un point lumineux LED en deux couleurs.



TimeBeam®

Projection de la durée du programme pour lave-vaisselle entièrement intégré




Quick 30'

Le programme de lavage rapide de 30 minutes



Nettoyage machine

Programme de nettoyage, pour un lave-vaisselle hygiéniquement propre





ropre en seulement 30 minute e programme de lavage rapide e 30 minutes de ce laveaisselle offre un gain de temps vec des résultats impeccables. ''est l'idéal lorsque votre laveaisselle est peu charré



C'est exactement la fonction du TimeSaver

Désormais, c'est vous qui choisissez la durée du programme. Avec l'option TimeSaver, réduisez la durée du programme jusqu'à 50 %. À chacun son rythme.

Taille des assiettes



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 15 couverts



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 13 couverts et ComfortLift®



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 13 couverts



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme SMS



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle 45 cm.



Eclairage intérieur
Cet éclairage illumine
l'intérieur du lave-vaisselle
Vous pouvez donc voir
rapidement et facilement
s'il reste de la place pour
y mettre de la vaisselle.
Votre vaisselle, chargée et



Valeur de raccordement à l'eau froide/chaude – aucune importance pour votre lave-vaisselle Tous les lave-vaisselle Electrolux peuvent être raccordés à l'eau froide ou chaude

(max. 60 °C). Une innovation écologique bienvenue lorsque l'eau chaude est chauffée avec l'énergie solaire ou une pompe à chaleur. Le potentiel d'économie d'électricité atteint pas moins de 60 % et la durée du programme est réduite de 30 % environ.

Potentiel d'économie avec le fonctionnement à l'eau chaude



Nos lave-vaisselle en un coup d'œil

Lave-vaisselle de la norme SMS		GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV
Bras gicleur satellite		•	•	•	•	•	•
Technologie AirDry™		•	•	•	•	•	•
Nettoyage de la machine	B				•	•	•
Raccordement eau froide ou chaude		•	•	•	•	•	•
SoftSpikes		•	•	•	•	•	•
SoftGrips	3	•	•		•	•	
Panier à couverts		•	•	•	•	•	•
ComfortRails™		•			•		
Éclairage intérieur	- A -	•	•		•	•	
QuickSelect™	4				•	•	•
TimeBeam®	99				•	•	
SpotControl							•
Ecran TFT					•		
Page du catalogue		182	182	183	183	183	184

Lave-vaisselle de la norme EURO		GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Bras gicleur satellite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technologie AirDry™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage de la machine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Raccordement eau froide ou chaude		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
SoftGrips	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Tiroir à couverts	(4)	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
Panier à couverts						•					•	•	•		•
ComfortRails™		•	•				•	•							
Éclairage intérieur	.	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	
QuickSelect™	3						•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeBeam®	96						•	•	•	•	•			•	
SpotControl												•	•		•
Écran TFT							•	•							
ComfortLift*	3	•		•			•		•						
SprayZone	a		•					•							
Page du catalogue		186	186	187	187	187	188	188	189	189	190	190	191	191	191







	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV
Highlights	★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30" ★ SoftGrips/SoftSpikes	* Technologie AirDry™ * Bras gicleur satellite * Quick30" * SoftGrips/SoftSpikes	★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes	★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ QuickSolect™ ★ SoftGrips/SoftSpikes	★ Technologie AirDry [™] ★ QuickSelect [™] ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes
					(4) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
Construction	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable
Norme d'installation	SMS 55	SMS 55	SMS 55	SMS 55	SMS 55
Performance					
Classe d'efficacité énergétique	A+++-10%	A+++-10%	A+++	A+++-10%	A+++-10%
Classe d'efficacité de séchage	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,74 kWh	0,74 kWh	0,82 kWh	0,73 kWh	0,73 kWh
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	9,9 litres	9,9 litres	9,9 litres	9,9 litres	9,9 litres
Niveau sonore	40 dB(A) / 38 dB(A)	41 dB(A) / 39 dB(A)	42 dB(A)	40 dB(A) / 38 dB(A)	42 dB(A)
Nombre de programmes	8	7	6	8	8
Nombre d'options	4	4	4	3	3
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	·	·	·	•	•
Commande					
Commande Touch	•			•	•
Touches à effleurement		•	•		
Indicateurs					
Écran TFT + EcoTime-Manager					
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager				·	
		•			
Écran LCD, 3 chiffres	·	·	·		
Signal de fin				•	•
Équipement					
Mise en marche différée	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•	•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•	•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•	•	•	•
Bras gicleur supérieur	•	•	•	•	•
Bras gicleur dans le haut	•	•	•	•	•
Charnière à double articulation	•	•			
Ouverture automatique à la fin					
du programme	•	•	•	•	•
Adapté au montage en hauteur	•	•	•	•	•
Fonctionnement à l'eau chaude					
Équipement des paniers à vaisselle					
(page 192)				•	
Sécurité	•	•	·	·	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe	759 × 546 × 570 mm	759 × 546 × 570 mm	759 × 546 × 570 mm	759 × 546 × 550 mm	759 × 546 × 550 mm
Dimensions H × L × P	230/10/1,95	230/10/1,95	230/10/1,95	230/10/1,95	230/10/1,95
Valeur de raccordement	230 V/10 A /1,95 kW	230 V/10 A / 1,95 kW	230 V/10 A /1,95 kW	230V/10A/1,95kW	230 V/10 A /1,95 kW
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable
Façade de meuble SMS 5/6 (H × L × P)	635 × 550 × 16-22 mm	635 × 550 × 16-22 mm	635 × 550 × 16-22 mm	762 × 550 × 16-22 mm	762 × 550 × 16-22 mm
Couleur du panneau CN (acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	GA55SLICN CHF 3950/3667.60	GA55GLICN CHF 3120. -/CHF 2896.95	GA55LICN CHF 2875/CHF 2669.45		
Couleur du panneau WE (blanc) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Sin 3730/ 3007.00	GA55GLIWE CHF 3120/CHF 2896.95	GA55LIWE CHF 2775/CHF 2576.60		
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		·	GA55LISW CHF 2775/CHF 2576.60	GA55SLV CHF 3990/CHF 3704.75	GA55GLV CHF 3160/CHF 2934.10
Couleur du panneau SP (miroir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	GA55SLISP CHF 3950/3667.60	GA55GLISP CHF 3120/CHF 2896.95			
Couleur du panneau BR (marron) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	GIII 3730. -/ 3007.00	GIII 3120/ GIII 2070.73	GA55LIBR CHF 2825/CHF 2623.05		
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 10.77/10	CHF 10.77 / 10	CHF 10.77/10	CHF 10.77 / 10	CHF 10.77/10
				Disponible: Mai 2020	Disponible: Mai 2020



GA55LV

Highlights	*Technologie AirDry™ *QuickSelect™ *Bras gicleur satellite *QuickS0' *SoftGrips	
Construction	Lave-vaisselle entièrement intégrable	
Norme d'installation	SMS 55	
Performance		
Classe d'efficacité énergétique	A+++	
Classe d'efficacité de séchage	A	
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,82 kWh	
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	9,9 litres	
Niveau sonore	44 dB(A)	
Nombre de programmes	8 8	
	2	
Nombre d'options	Z	
Programme de nettoyage du lave-vaisselle		
Commande		
Commande Touch	·	
Touches à effleurement		
Indicateurs		
Écran TFT + EcoTime-Manager		
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager	•	
Écran LCD, 3 chiffres		
Signal de fin	•	
Équipement		
Mise en marche différée	24 h	
Affichage du temps restant	•	
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	
Bras gicleur supérieur	•	
Bras gicleur dans le haut	•	
Charnière à double articulation	•	
Ouverture automatique à la fin du programme	•	
Adapté au montage en hauteur	•	
Fonctionnement à l'eau chaude		
Équipement des paniers à vaisselle (page 192)		
Sécurité	•	
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	
Sécurité anti-surchauffe	759 × 546 × 550 mm	
Dimensions H × L × P	230/10/1,95	
Valeur de raccordement	230 V/10 A /1,95 kW	
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	
Façade de meuble SMS 5/6 (H × L × P)	762 × 550 × 16-22 mm	
Couleur du panneau CN (acier chromé) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.		
Couleur du panneau WE (blanc) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	GA55LV CHF 2790. -/CHF 2590.55	
Couleur du panneau SP (miroir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
Couleur du panneau BR (marron) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHE10.77 /10	
TARTVA incl. / TARTVA excl.	CHF 10.77/10	

Disponible: Mai 2020





GTF55

Facades de portes pour le marché du remplacement

Avec la façade de porte GTF55, tout lave-vaisselle encastré norme CH peut être utilisé comme lave-vaisselle encastrable. Les façades de portes sont proposées dans les coloris blanc, noir, marron, acier inoxydable, voire verre miroir noir.

Symbole de fonction

L'explication des symboles de fonction figure dans le rabat intérieur.

Grand choix d'options de montage

Quelle que soit la situation ou presaue, Electrolux a la version encastrable adaptée. Exemples et dessins cotés sont proposés dans une brochure séparée.

Attention:

I = Intégration avec façade de meuble fournie par le client V = Intégration totale avec façade de meuble fournie par le client

** Modèle en verre miroir noir

Ces modèles sont dotés d'une panneau totalement vitré. Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

GTF55SP CHF 447.-/CHF 415.05

GTF55CN

CHF 248.-/CHF 230.25

GTF55WE/SW/BR CHF 194.-/CHF 180.15

GTF60

Façades de portes pour le marché du remplacement

Avec la façade de porte GTF60, tout lave-vaisselle encastré peut aussi être utilisé comme lave-vaisselle encastrable pour la norme FLIRO avec la séparation horizontale SMS. Les façades de portes sont proposées dans les coloris blanc, noir et acier inoxydable.

Symbole de fonction

L'explication des symboles de fonction figure dans le rabat

Grand choix et diverses options de montage

Quelle que soit la situation ou presque, Electrolux a la version encastrable adaptée.

Attention:

I = Intégration avec façade de meuble fournie par le client = Intégration totale avec façade

de meuble fournie par le client

** Modèle en verre miroir noir Ces modèles sont dotés d'une

panneau totalement vitré. Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

GTF60CN CHF 248.-/CHF 230.25 GTF60WE/SW CHF 194.-/CHF 180.15

Accessoires de montage

Habillage intérieur

Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 55. Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

TB55 CHF 44.-/CHF 40.85

Pour les modèles GA55SLI/SLV et GLV, inclus dans la livraison.

TB60

Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 60.

Habillage intérieur

Prix TVA incl./ Prix TVA excl. TB60

CHF 44.-/CHF 40.85

Pour les modèles des classes de confort SL et GL, inclus dans la



Accessoires

Caractéristiques


Dimensions (H × L × P) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

E9DHGB01

Un verres panier pliable pour

de vin mousseux. 260 × 330 × 216 mm


CHF 35.-/CHF 32.50



Les étiquettes énergétiques

Les catégories d'efficacité énergétique

En fonction de leur consommation d'énergie, les appareils sont classés dans les catégories d'efficacité énergétique A+++ à D. Les appareils des catégories d'efficacité énergétique A+++ - A sont les plus économiques.











	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI
Highlights	*ComfortLift* ★ComfortRalis™ *Technologie AirDry™ *Bras gicleur satellife *Quick30' *SoftGrips/SoftSpikes	*SprayZone *ComfortRails™ *Technologie AirDry™ *Bras gicleur satellite *Quick30' *SoftGrips/SoftSpikes	*ComfortLift* *Technologie AirDry™ *Bras gicleur satellite *Quick30' *SoftGrips/SoftSpikes	★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick 30' ★ SoftGrips/SoftSpikes	* Technologie AirDry™ * Bras gicleur satellite * Quick30' * SoftGrips/SoftSpikes
Construction	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable
Norme d'installation	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Performance					
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A***	A+++-10 %	A++
Classe d'efficacité de séchage	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,83 kWh	0,86 kWh	0,83 kWh	0,77 kWh	0,92 kWh
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	11 litres	11 litres	10,5 litres	11 litres	10,5 litres
Niveau sonore	40 dB(A) / 38 dB(A)	40 dB(A) / 38 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)	44 dB(A) / 42 dB(A)	44 dB(A)
Nombre de programmes	10	10	9	9	8
Nombre d'options	4	4	4	4	4
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	•	•	•	•	•
Commande					
Commande Touch	•	•			
Touches à effleurement			•	•	•
Indicateurs					
Écran TFT + EcoTime-Manager					
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager					
Écran LCD, 3 chiffres	•	•	•	•	•
Signal de fin					
Équipement					
Mise en marche différée	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•	•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•	•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•	•	•	•
Bras gicleur supérieur					
Bras gicleur dans le haut	•	•	·	•	•
Charnière à double articulation	•	•	•	•	•
Montage de porte coulissante					
Ouverture automatique à la fin du programme	•	•	•	·	•
Adapté au montage en hauteur	·	·	·	•	·
Fonctionnement à l'eau chaude Équipement des paniers à vaisselle (page 192)	·			·	·
Sécurité					
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•	•	•	•
Dimensions H × L × P	818 × 596 × 575 mm	818 × 596 × 575 mm	818 × 596 × 575 mm	818×596×575 mm	818 × 596 × 575 mm
Valeur de raccordement	230V/10A/2,20kW	230 V/10 A/2,20 kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable
Couleur du panneau CN (acier chrome) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	GA60SLICCN CHF 4370/CHF 4057.55	GA60SLISCN CHF 3635 /CHF3375.10	GA60GLICCN CHF 3570/CHF 3314.75	GA60GLISCN CHF 2830/CHF 2627.65	GA60LICN CHF 2490/CHF 2312
Couleur du panneau WE (blanc) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.					GA60LIWE CHF 2390/CHF 2219.15
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.					GA60LISW CHF 2390/CHF 2219.15
Couleur du panneau SP (miroir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	GA60SLICSP CHF 4370/CHF 4057.55	GA60SLISSP CHF 3635/CHF 3375.10	GA60SLICSP CHF 3570/CHF 3314.75	GA60GLISSP CHF 2830/CHF 2627.65	
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10

188 / 189









	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	
Highlights	★ ComfortLift* ★ ComfortRails [™] ★ Technologie AirDry [™] ★ QuickSelect [™] ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes	★ SprayZone ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes	★ ComfortLift* ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes	★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ Technologie AirDry TM ★ QuickSelect TM ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes	
		A	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	A	
Construction	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	
Norme d'installation	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60	
Performance					
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++	A+++	
Classe d'efficacité de séchage	Α	Α	A	A	
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,83 kWh	0,85 kWh	0,82 kWh	0,85 kWh	
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	11 litres	11 litres	11 litres	11 litres	
Niveau sonore	39 dB(A) / 37 dB(A)	39 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)	
Nombre de programmes	8	8	8	8	
Nombre d'options	3	3	3	3	
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	•	•	•	•	
Commande					
Commande Touch	•	•	•	•	
Touches à effleurement					
Indicateurs					
Écran TFT + EcoTime-Manager	•	•			
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager			•	•	
Écran LCD, 3 chiffres					
Signal de fin	•	•	•	•	
Équipement					
Mise en marche différée	24 h	24 h	24 h	24 h	
Affichage du temps restant	•	•	•	•	
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•	•	•	
Réglage électronique de la dureté de l'eau	·	•	•	•	
Bras gicleur supérieur					
Bras gicleur dans le haut		·	•	•	
Charnière à double articulation	·		•	•	
Montage de porte coulissante Ouverture automatique à la fin		·	•	·	
du programme	•	•	•	:	
Adapté au montage en hauteur Fonctionnement à l'eau chaude		·	•	•	
Équipement des paniers à vaisselle	·	•		·	
(page 192)					
Sécurité					
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•	•	
Sécurité anti-surchauffe Dimensions H × L × P	818×596×550 mm	818×596×550 mm	818×596×550 mm	818 × 596 × 550 mm	
Valeur de raccordement	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	
	1 1				
Accessoires correspondants Couleur du panneau CN (acier chrome)	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	
Prix TVA incl./Prix TVA excl. Couleur du panneau WE (blanc) Prix TVA incl./Prix TVA excl.					
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	
Couleur du panneau SP (miroir)	CHF 4415/ CHF 4099.35	CHF 3675/CHF 3412.25	CHF 3610 /CHF 3351.90	CHF 2870 /CHF 2664.80	
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.					
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	
			Disponible: Mai 2020	Disponible: Mai 2020	











Highlights	★GlassCare aussi dans le panier inférieur ★Technologie AirDry™ ★QuickSelect™ ★Bras gicleur satellite ★SoftGrips/SoftSpikes	★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes	*Technologie AirDry™ * QuickSelect™ * Bras gicleur satellite * SoftSpikes	★Technologie AirDry™ ★Panier à couverts ★QuickSelect™ ★Bras gicleur satellite	★Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★Bras gicleur satellite ★SoftSpikes ★TimeBeam ★Quick 30"
Construction	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable
Norme d'installation	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 45	EURO 45
Performance	20110 00	20110 00	20110 00	20110 10	20110 10
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Classe d'efficacité de séchage	A	A	A	Α***	A
	0,82 kWh	0,82 kWh		A **	**
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)			0,92 kWh	**	**
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	10,5 litres	10,5 litres	10,5 litres		
Niveau sonore	42 dB(A) / 40 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Nombre de programmes	8	8	8	8	8
Nombre d'options	3	2	2	2	2
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	•	•	•		
Commande					
Commande Touch	•	•	•	•	•
Touches à effleurement					
Indicateurs					
Écran TFT + EcoTime-Manager					
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager	•	•	•		
Écran LCD, 3 chiffres					
Signal de fin	•	•	•	•	•
Équipement					
Mise en marche différée	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•	•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•	•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•	•	•	•
Bras gicleur supérieur				•	•
Bras gicleur dans le haut	•	•	•		
Charnière à double articulation					
Montage de porte coulissante	•	•	•	•	•
Ouverture automatique à la fin du programme	•	•	•	•	•
Adapté au montage en hauteur	•	•	•	•	•
Fonctionnement à l'eau chaude	•	•	•	•	•
Équipement des paniers à vaisselle (page 192)					
Sécurité					
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•	•	•	•
Dimensions H × L × P	818 × 596 × 550 mm	818×596×550 mm	818×596×550 mm	818×446×550 mm	818 × 446 × 550 mm
Valeur de raccordement	230 V/10 A/2,20 kW	230 V/10 A/1,95 kW	230 V/10 A/1,95 kW	230V/10A/1,95kW	230 V/10 A/1,95 kW
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	GA60GLV CHF 2760. -/CHF 2562.65	GA60LV CHF 2355/CHF 2186.65	GA60KV CHF 1830/CHF 1699.15	GA45SLV CHF 2690/CHF 2497.70	GA45GLV CHF 2350/CHF 2182
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	CHF 10.77/10	CHF 10.77 / 10	CHF 10.77/10
	Disponible: Mai 2020			Disponible: Mai 2020	Disponible: Mai 2020

190 / 191

Équipement des paniers à vaisselle	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA 60GLIC	GA 60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA 60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Panier inférieur																				
Panier inférieur ComfortLift*							•					•								
Panier inférieur avec rangée de pointes escamotable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•
Zone de nettoyage intensive (SprayZone)								•					•							
Support pour verres à pied supplémentaire	•	•		•	•					•					•	٠				
Panier inférieur avec rangées de pointes rabattables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur																				
Glissière télescopique ComfortRails™	•			•			•	•				•	•							
Porte-verres à pied SoftGrip	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Porte-verres SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Panier supérieur à hauteur réglable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supports pour tasses rabattables	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangées de pointes rabattables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Panier à couverts																				
Glissière télescopique ComfortRails™							•	•				•	•						•	
Logement pour grand couteau							•	•	•	•		•	٠	•	•				•	
Panier à couverts	•	•	•	•	•	•					•					•	•	•		•

Programme	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Commande standard	•	•	•				•	•	•	•	•									
Commande QuickSelect				•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmes																				
Programme court	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
Programme automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme intensif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
Intensif 60 °C/89 min.							•	•	•	•	•									
Programme verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
ExtraSilent	•	•		•	•		•	•	•	•									•	•
Programme de QuickSelect™ (160 - 30 min.)												•	•	•	•	•	•	•		
ProZone	•			•			•	•											•	
Prélavage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Nettoyage machine							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Options de programme																				
TimeSaver	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
XtraDry	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
MyFavorit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
ExtraHygiene	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•		•			•	•
SprayZone								•					•							
ExtraSilent												•			•					
GlassCare												•	•	•	•	•	•	•		
XtraPower												•	•	•	•	•	•	•		

Description des programmes du lave-vaisselle équipés de la commande standard (GA60SLIC/GA60SLIS/GA60GLIC/GA60GLIS/GA60GLIS/GA60LI/GA55SLI/GA55GLI/GA55LI)

Programme	Utilisation	Durée	Tempéra- ture	Description
Programme court	Vaisselle récemment utilisée Vaisselle et couverts	30 min.	60°C	Ce programme vous permet de laver la vaisselle récemment utilisée. De bons résultats de lavage en peu de temps.
Programme automatique	Tous les degrés de salissure Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	40 – 150 min.	45-70°C	Programme entièrement automatique avec reconnaissance par la machine du degré de sa- lissure et du nombre de pièces dans les paniers.
Programme ECO	Salissure normale Vaisselle et couverts	225 min.	50°C	Programme économique en consommation d'eau et d'énergie. (Il s'agit d'un programme standard pour les organismes de contrôle.)
Programme Intensiv	• Forte salissure • Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	154 – 164 min.	70°C	Pendant la phase de lavage, la température est maintenue à 70 °C pendant 10 minutes au mini- mum.
Intensif 60°C / 89 min.	 Forte salissure Vaisselle, couverts, casseroles et poêles 	89 min.	70°C	Ce programme ne vous permet pas de laver de la vaisselle séchée, très sale. De bons résultats de lavage en peu de temps.
ExtraSilent	Salissure normale Vaisselle et couverts	219 – 229 min.	50°C	Programme le plus silencieux. La pompe tourne à faible vitesse pour limiter les émissions sonores
Programme verres	 Salissure normale ou légère Vaisselle et verres délicats 	75 – 85 min.	45°C	Programme délicat spécial verres.
ProZone	Différents degrés de salissure Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	139 – 149 min.	50-65°C	La pression de l'eau et la température dans le panier inférieur sont supérieures à celles du panier supérieur.
Prélavage	• Tous	14 min.	froid	Programme de prélavage pour éviter le séchage des restes alimentaires et les odeurs désa- gréables.
Nettoyage machine	• Vide	60 - 70 min.	50-65°C	Programme spécial de nettoyage de la machine optimisé pour les nettoyants pour machine et qui conserve votre lave-vaisselle hygiénique et propre.

Description des programmes du lave-vaisselle équipés de la commande standard (GA60SLVC/GA60SLVS/GA60GLVC/GA60GLVS/GA60GLV/GA60GLV/GA60KV/GA55SLV/GA55SLV/GA55LV/GA45SLV/GA45GLV)

Programme Utilisation	Durée	Tempéra- ture	Description
QuickSelect™ (niveau 1) • Vaisselle récemment u • Vaisselle et couverts	utilisée 30 min.	45-50°C	Ce programme vous permet de laver la vaisselle récemment utilisée. De bons résultats de lavage en peu de temps.
QuickSelect™ • Vaisselle récemment u (niveau 2) • Vaisselle et couverts	utilisée 60 min.	50-60°C	Programme pour la vaisselle avec une salissure un peu sèche.
QuickSelect™ (niveau 3) *Salissure normale *Vaisselle *Couverts *Casseroles *Poêles	90 min.	55-60°C	Programme pour la vaisselle avec une salissure normale un peu sèche.
QuickSelect™ (niveau 4) *Salissure normale *Vaisselle *Couverts *Casseroles *Poêles	160 min.	55-60°C	Programme pour la vaisselle avec une salissure normale à importante et sèche.
Nettoyage machine • vide	60 - 70 min.	55-65°C	Programme spécial de nettoyage de la machine optimisé pour les nettoyants pour machine et qui conserve votre lave-vaisselle hygiénique et propre.

Options	Description
TimeSaver	La sélection de cette option permet d'augmenter la pression et la température de l'eau. Les phases de lavage et de séchage sont plus courtes. La durée du programme est réduite de 50 % environ.
XtraDry	Cette option permet d'optimiser la puissance de séchage en augmentant la température jusqu'à 70 °C dans le dernier cycle de rinçage.
MyFavorit	L'option MyFavorit vous permet de créer et d'enregistrer vos propres combinaisons de programmes et options.
Extra Hygiène	Cette option garantit l'élimination des germes sur la vaisselle et les couverts. Pendant le dernier cycle de rinçage, la température est maintenue à 70°C pendant 10 minutes au minimum.
SprayZone	Avec cette option, la partie arrière droite du panier inférieur est lavée particulièrement intensivement par le bras gicleur satellite. En outre, la pression est alors à son niveau maximum.
Nettoyage machine	Programme spécial de nettoyage de la machine optimisé pour les nettoyants pour machine et qui conserve votre lave-vaisselle hygiénique et propre.
ExtraSilent (QuickSelect™)	Option de réduction du niveau sonore. La pompe tourne à faible vitesse pour limiter les émissions sonores.
GlassCare (QuickSelect™)	Option spéciale pour un nettoyage en douceur des verres.
XtraPower (QuickSelect™)	Cette option ne vous permet pas de laver la vaisselle à salissure importante et sèche. De bons résultats de lavage en peu de temps.
AutoSense (QuickSelect™)	L'appareil détecte le degré de salissure et le nombre de pièces dans les paniers. Il règle ensuite la température et le volume d'eau ainsi que la durée du programme.

240

20 10 0

Aperçu d'encastrement des lave-vaisselle en norme EURO



Plus d'informations

910 9900 880 870 860 860 880 830

Hauteur de niche

2 8 2 7

Un professionnel du lavage discret et efficace

Le lave-sèche-linge entièrement intégré d'Electrolux se case là où vous avez de la place.



Un assistant pratique à votre service

Avec une puissance maximale de lavage de 8 kg et de séchage de 4 kg, le lave-sèche-linge est souvent restreint. C'est ici que ce lave-sèche-

Pour en savoir plus, consultez le catalogue des appareils indépendants d'Electrolux.



WTGL3VI300

Highlights

★ Entièrement intégré dans la cuisine ★ Très faible bruit de

fonctionnement
Technologie DualSense

★ Technologie ProSense®
★ Technologie ProSteam®

	★Non-stop 1 kg en 1 heure
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Construction	Lave-sèche-linge pour une parfaite intégration
Performance	_
Capacité: Lavage	8 kg
Capacité: Séchage	4 kg
Puissance d'essorage	1550 tr/min.
Classe d'efficacité énergétique	Α
Consommation d'énergie: Lavage (60°C couleurs)	0,97 kWh
Consommation d'énergie: Séchage (60°C couleurs)	4,33 kWh
Consommation d'eau: Lavage (60°C couleurs)	56 litres
Consommation d'eau: Séchage (60°C couleurs)	59 litres
Classe d'efficacité d'essorage	A
Bruit: Lavage	46 dB(A)
Bruit: Essorage	70 dB(A)
Bruit: Séchage	52 dB(A)
Design du bandeau / Affichage	
Bandeau de l'appareil	Argent
Ecran TFT	
Affichage LED extra-large	
Large affichage LED	•
Mise en marche différée, h	20 h
Affichage du temps restant Programmes de lavage et options	·
Programmes de lavage	14
Options de programme	11
Programmes de séchage	
entièrement automatiques	•
Fonction Rajout de linge	•
Touche de gain de temps	•
Programme spécial taches	•
Rafraîchissement vapeur	•
Défroissage à la vapeur en fin de programme	•
Programme de nettoyage de la machine	•
Sécurité	
Capteur de poids	
Sécurité enfants	•
Surveillance du niveau de la mousse	•
Détection anti-balourd	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•
Dimensions H×L×P	819×596×544 mm
Valeur de raccordement	230V/10A/2,0kW
Accessoires correspondants	
Tiroir-socle (H: 32 cm)	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3650/CHF 3389.05

TARTVA incl. /TARTVA excl.

CHF 19.95/CHF 18.52

Accessoires pour lave-vaisselle

Accessoires	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
E9DHGB01	Un verres panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux, H 260xL 330xP 216 mm	35	32.50

Accessoires de montage pour lave-vaisselle

Accessoires de montage	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
GTF55SP	Partie frontale de la porte 5/6 en verre (noir effet miroir) pour GA55SLI, GA55GLI	447	415.05
GTF55CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	248	230.25
GTF55WE/SW/BR	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir, brun) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	194	180.15
GTF60CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	248	230.25
GTF60WE/SW	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir) pour GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	194	180.15

Accessoires d'encastrement pour lave-vaisselle

Accessoires d'encastrement	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
M2DK2	Kit de fixation pour façades en deux parties avec fixation par porte collissante. Convient à tous les lave-vaisselle EURO standard entièrement intégrés.	55	51.05
TB55	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 55.	44	40.85
TB60	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 60.	44	40.85
GAES/45-36	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm	162	150.40
GAES/60-60	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm/hauteur de socle max. 150 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm	175	162.50
SKH1006055	Socle complet en bois avec revêtement plastique, H 10/L 60-55/P 60-50 cm (largeur niche 55+60 cm)	162	150.40
FITS-ALLII	Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme EURO pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum	44	40.85

Service pour lave-vaisselle

Service	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
TS15-60	Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle encastrés et entièrement intégrés de 60 cm (net)*	216	200.55
Schl.3mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau $4x1$ pour lave-vaisselle, longueur spéciale de $3,5$ m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'ateller, délai 7 jours ouvrables (net)*	295	273.90
Schl.2mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau $4x1$ pour lave-vaisselle, longueur spéciale de $2,2$ m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'ateller, délai 7 jours ouvrables (net)* (net)*	225	208.90

^{*} Prix net pour le revendeur

Lave-vaisselle | Accessoires/Accessoires de montage/Accessoires d'encastrement



Le gaz permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière fiable, prévisible et durable en peu de temps*

Cuisiner au gaz

Αı	010	α	rei	IS.	au	a	az	

Caractéristiques du produit	20
Réchauds encastrables	20
Cuisinières encastrables	20
Tables de cuisson encastrables	20
Accessoires d'encastrement/Service	20

^{*} Prise de position sur le gaz naturel intitulée «Energieversorgung der Zukunft» (approvisionnement énergétique de demain) Association suisse de l'industrie gazière

Cuisine au gaz – simple, sûre et rapide



Plans de cuisson au gaz: Mince, élégant et 20 % plus rapide

Le nouveau plan de cuisson au gaz Electrolux vous permet d'obtenir des saveurs exceptionnelles, rapidement. Les brûleurs haute vitesse de ce plan de cuisson chauffent 20% plus vite qu'un plan de cuisson au gaz classique et la surface lisse s'adapte parfaitement à votre cuisine, quel que soit son style.

Nettoyage facile

Simplifiez-vous le nettoyage. Les plans de cuisson au gaz étaient souvent difficiles à nettoyer. Mais grâce à la surface en verre de ce plan de cuisson Electrolux, c'est fini. Les déversements éventuels survenant lors de la cuisson s'éliminent facilement, sans rayures.

Intégration élégante

Grâce au design fin et à la surface en verre lisse sous les supports de casseroles, ce plan de cuisson deviendra le joyau de votre cuisine. Elle s'intègre dans l'alignement de votre plan de travail et forme avec lui une surface élégante complémentaire. En bref: Ce plan de cuisson peut être encastré dans les plans de cuisson les plus raffinés.


Nouvelle aénération de brûleur

Grâce au brûleur haute vitesse de cette plaque de cuisson au gaz Electrolux, la flamme entre directement en contact avec le fond de la casserole pour une chaleur très efficace et rapide. Les brûleurs haute vitesse vous permettent de cuire vos plats jusqu'à 20 % plus vite.



Surface de cuisson stable de style professionnel

Zone de cuisson WOK

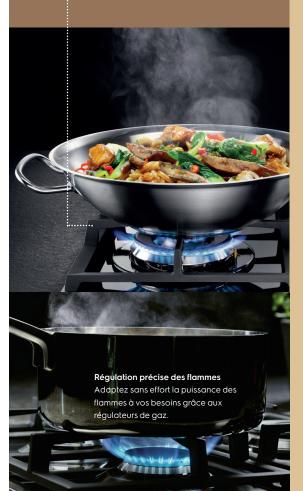



GK58DKG4O

Highlights

Construction

Modèle/type d'installation

Dimensions de découpe L×P

Bouton rotatif à prise en main optimale

Grille support de casserole amovible

°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance

°ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance

°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance

°av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance

Remarque pour le marché du remplacement

Dimensions de fente LxPxH

Dimensions L×P×H

Zones de cuisson

Modèle

Entraxes

Zone Wok

Équipement

Allumage électrique Dispositif de sûreté d'allumage

Protection thermique Exécution pour gaz liquide

Omologato SSIGA

Modèle O (sans cadre)

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

TARTVA incl /TARTVA excl

Tension

Disjoncteur

* Réchaud à gaz encastrable «gaz sur verre»
* Nouvelle génération de brûleurs, pour une

- cuisson jusqu'à 20 % plus rapide * Grâce à leur design élégant, ils sont désor-
- mais encastrables en parfait alignement ★ Zone de cuisson pour Wok 3,8 kW

(sign) (s) (d)
C!-









azinière avec éléments de commande intéarés

Sans cadre/encastrement à fleur ou à plat 590 × 520 × 49 mm/R 10 gauche/droite: 330 mm devant/derrière: gauche 220 mm/droite 180 mm 560 × 490 mm/R 5

596×526×8 mm/R 13

av. G Brûleur Wok: Ø 180 - 260 mm / 3,9 - 1,4 kW Feux moyens: Ø 120 - 220 mm/2,0 - 0,6 kW Feux movens: Ø 120 - 220 mm / 2.0 - 0.6 kW Brûleur auxiliaire: Ø 80 - 180 mm/1,0 - 0,33 kW

2×fonte

avec supplément

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz encastrable dans un plan de travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de trop grande dimension.

18-004-1 230 V~ (prise type 13)

GK58DKG4O CHF 2080.-/CHF 1931.30 CHF 2.49 / CHF 2.31

GK36DKG2O

- ★ Réchaud à gaz encastrable «gaz sur verre» ★ Nouvelle aénération de brûleurs, pour une
- cuisson jusqu'à 20 % plus rapide * Grâce à leur design élégant, ils sont désormais encastrables en parfait alignement



Gazinière avec éléments de commande intéarés

Sans cadre/encastrement à fleur ou à plat 360×520×51 mm/R7

devant/derrière: 180 mm

340×490 mm/R5 366×526×8 mm/R10

Brûleur auxiliaire: Ø 80 - 180 mm/1,0 - 0,33 kW Grand feu: Ø 180 - 260 mm/2,95 - 0,75 kW

1×fonte

avec supplément

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz encastrable dans un plan de travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de trop grande dimension.

18-004-1 230 V~ (prise type 13)

GK36DKG2O CHF 1530.-/CHF 1420.60 CHF 2.49/CHF 2.31

Le gaz ne vieillit pas. Pour de bonnes raisons.

Grâce à sa technologie innovante et à son design noble, Electrolux assure à la cuisine au gaz la place qu'elle mérite dans la cuisine moderne.

Misez sur le calme et la sécurité

Les cuisinières au aaz sont disponibles dans les plus beaux modèles des gammes Luxe et GrandLuxe. Le verre, le métal et le chrome mettent également les plus beaux aspects de votre cuisine en évidence. Chaque zone de cuisson possède une sécurité séparée, comme le brûleur du four. Si, par exemple, un courant d'air éteint la flamme, le dispositif de sûreté d'allumage coupe automatiquement l'arrivée de gaz, de manière à ce que ce dernier ne s'échappe pas.

Prise en main sûre grâce à la poignée de porte du four

Toutes les cuisinières encastrables au aaz ont une poignée en forme de barre pour une saisie sûre et facile. De plus, la contreporte lisse et entièrement recouverte de verre ne présente ni coins, ni bords, ce qui la rend particulièrement facile à nettoyer.

Tous les modèles sont réglés pour aaz naturel

Option avec supplément de prix pour tous les modèles: Exécution pour gaz liquide sans tuyau de raccordement (FLG-GH). Pour l'encastrement, les dessins cotés sont disponibles dans le catalogue de planification.



La porte du four reste froide


Toutes les cuisinières encastrables au gaz sont équipées de portes entièrement faites de trois couches de verre. empêchant toute augmentation de la température sur l'avant du four. De plus, tout le contour des portes est équipé d'un joint d'étanchéité, afin que la saleté ne puisse entrer.



Sus aux traces de doigts!

Grâce au revêtement unique en inox AntiFingerpint, il est impossible de laisser des traces de doiats sur nos appareils, ce qui réduit considérablement la charge de nettoyage.









Aération efficace du four

Sur les appareils dépourvus de raccordement électrique, le système d'aération dirige l'air chaud de l'enceinte vers le haut et l'évacue par le conduit d'échappement par convection naturelle. Des fentes sont intégrées à la table afin de permettre à l'air de s'échapper.

Les autres modèles disposent d'un système d'aération de l'enceinte de cuisson et un système d'aération de la niche combinés. Le ventilateur aspire l'air environnant froid et le déplace vers l'avant par le canal de direction de l'air. L'air chaud de l'enceinte de cuisson est mélangé à l'air environnant et s'échappe entre la porte du four et le panneau de commande. Ce système permet l'installation d'une table sans fentes facile

Avec la répartition optimale de la chaleur, tout vous réussit

Les surfaces intérieures et les contours uniformes permettent un déplacement de l'air et une répartition de la chaleur parfaits, que vous travailliez avec l'air pulsé, la chaleur supérieure ou la chaleur inférieure. Exemple: la tarte aux fruits suisse typique est prête en 50 minutes à 225 °C et, avec une consommation de gaz de seulement 218 litres, la différence avec les appareils comparables s'élève à 35 litres (14%) de moins.



Pas d'efforts pour l'entretien

Difficile pour le jus de cuisson et les éclaboussures de graisse de coller sur la surface en émail lisse et pratiquement dépourvue de pores. Sur les modèles avec autonettoyage catalytique, les parois intérieures du four sont couvertes d'un revêtement catalytique poreux. Ce dernier permet aux particules de saleté d'être oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques lorsque la chaleur est supérieure à 200 °C. L'appareil se nettoie ainsi de manière écologique, sans consommation d'énergie supplémentaire et sans détergents agressifs.



Une plaque à pâtisserie extra-large tout simplement exceptionnelle

Tous nos fours et cuisinières possèdent une vaste enceinte de four offrant une surface de cuisson 20 % plus grande que les surfaces conventionnelles. Même les plus grandes pizzas et tartes peuvent y être enfournées.



★ Dispositif de sûreté d'allumage

3 compartiments, s'enlève pour

Porte entièrement en verre

un nettovaae facile Lumière dans l'espace intérieur

Highlights

Construction

(150-250°C) Éclairage du four Gril à infrarouge enfichable

électrique

Air pulsé

Volume (utile) de l'espace de

Commande du four

Thermorégulateur du four

Modèle

cuisson

GHGL446

GHL346 ★ Four à gaz avec grill électrique

automatique

GHL246

automatique

- ★ Four à gaz avec grill électrique ★ Ventilateur de circulation d'air pour une répartition optimale de la chaleur
- ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique
- ★ Porte entièrement en verre 3 compartiments, s'enlève pour
- un nettoyage facile * Lumière dans l'espace intérieur

Cuisinië 68 litres

ère à gaz encastrable	Cuisinière à gaz

75 litres



Cuisinière à gaz encastrable

76 litres

Brûleur normal

Ø160-220 mm/2,0-0,45 kW

Brûleur normal: Ø 160 – 220 mm/2.0 – 0.45 kW

GKM44CN

⋆ Dispositif de sûreté d'allumage

3 compartiments, s'enlève pour

★ Porte entièrement en verre

un nettoyage facile

	•
	•
lc	•
	4
	Brûleur normal:
	Ø 160 - 220 mm / 2.0 - 0.45 kW
	Brûleur normal:
	Ø 160 - 220 mm / 2.0 - 0.45 kW
	Brûleur normal:
	Ø 160 - 220 mm / 2.0 - 0.45 kW
	Brûleur guviligire:

Ø140-180 mm/1,0-0,33 kW

GKM45GLAS

GKM45CN

2/-

15-033-1 759×548×572 mm

2,7/9,7 kW

1,7 kW

230 V~ (Prise type 13)

CHF 4245.-/CHF 3941.50

CHF 4045.-/CHF 3755.80

CHF 10.77 / CHF 10.-

GHGL446CN

GHGL446WE

casserole/puissance
°av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance Combinaisons possibles Tables de cuisson encastrées au gaz (doivent être commandées

Tournebroche à moteur diagona

Plan de cuisson Nombre zones de cuisson

casserole/puissance °ar. G: Diamètre du fond de

°ar. D: Diamètre du fond de

casserole/puissance

°av. G: Diamètre du fond de

séparément) Équipement Dispositif de sécurité d'allumage pour tous les foyers et le four Allumage électrique pour toutes les zones de cuisson et le four Voyant témoin pour le grill Clapet pour casier du branche ment aux abonnés au gaz Revêtement émail Swiss Clean Nettoyage catalytique automatique Raccordement Tuvau métallique souple de branchement, 1500 mm Cet appareil ne necessite pas de raccordement électrique!

Accessoires Grille (chromée) Plaque de cuisson SwissClean Émail/Aluminium Homologation SSIGE Dimensions H×L×P

Puissance nominale four gaz/max. Valeur de raccordement totale max. gaz Puissance gril infrarouge Tension Disjoncteur

Variante couleur CN (acier chromé) Prix TVA incl./Prix TVA excl. Variante couleur WE (blanc) Prix TVA incl./ Prix TVA excl. Variante couleur SW (noir)
Prix TVA incl./Prix TVA excl. TARTVA incl./TARTVA excl.

Brûleur normal: Ø 160 - 220 mm/2,0 - 0,45 kW Brûleur normal: Ø 160 - 220 mm/2.0 - 0.45 kW

Brûleur normal: Ø 160 – 220 mm/2,0 – 0,45 kW Brûleur auxiliaire:

Ø140-180 mm/1,0-0,33 kW GKM45GLAS GKM45CN

Brûleur normal: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW Brûleur auxiliaire Ø140-180 mm/1,0-0,33 kW

-/2 -/2 15-033-1 759×548×572 mm 15-033-1 759×548×572 mm 2,7/9,7 kW 2,7/9,7 kW

230 V~ (Prise type 13)

CHF 3425.-/CHF 3180.15 GHL346SW CHF 3425.-/CHF 3180.15 CHE 10 77/CHE 10 -

GHL246WE CHF 2995.-/CHF 2780.85 GHI 246SW CHF 2995.-/CHF 2780.85 CHEOOO

Tables de cuisson encastrables au gaz adaptées pour les cuisinières encastrables au gaz

La table de cuisson encastrable au gaz GKM45GLAS s'intègre à toutes les cuisines

La belle table en verre, avec son élégant support à casseroles en fonte en deux parties, ne possède pas de fentes d'aération, ce qui facilite son nettoyage. Elle s'adapte à toutes les cuisinières encastrables au gaz. La table peut être encastrée dans de la résine synthétique, du Corian, une surface entièrement faite d'acier chromé et, avec la colle ad hoc, dans la pierre.







GKM45GLAS

Gk

м				

Highlights	 ★ lable de cuisson encastrable au gaz «Gaz sur verre» sans fente d'aération ★ Support de poêle en fonte, en 2 parties 	 ★ lable de cuisson encastrable au gaz en acier chromé sans fente d'aération ★ Grille de support de poêle émaillée, en 2 parties 	 ★ lable de cuisson encastrable au gaz en acier chromé avec fente d'aération ★ Grille de support de poêle émaillée, en 2 parties
Combinaisons possibles avec les cuisinières encastrables au gaz	GHGL446 GHL346	GHGL446 GHL346	GHL246
Modèle/type d'installation	Sans cadre/encastrement à fleur ou à plat	Acier chromé/encastrement à plat	Acier chromé/encastrement à plat
Dimensions L×P	590×520 mm/R 15	590×520 mm	580×520 mm
Dimensions de découpe L×P	544-560×490-504 mm/R5	544-560×490-504 mm/R 5	544-560×490-504 mm/R 5
Dimensions de fente L×P×H	596×526×8 mm/R 18		
Homologation SSIGE	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 690/CHF 640.65	CHF 580/CHF 538.55	CHF 580/CHF 538.55

Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification

Accessoires d'encastrement pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
ARGH600/58	Cadre d'adaptation pour GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49/Cm (découpage L 60,0/P 58,8 cm)	216	200.55
AR618/548	Cadre d'adaptation pour GK58DKG4O pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (découpeg L 61,8/P 54,8 cm)	216	200.55
AR600/588	Cadre d'adaptation pour GK58DKG4O pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (découpage L 60/P 58,8cm)	216	200.55
AR388/548	Cadre d'adaptation pour GK35DKG2O pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 2 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 34/P 49cm (découpage L 38,8/P 54,8cm)	216	200.55

Service pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Service	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
FLG-GH	Suppl. de prix pour cuisinières à gaz liquide mod. GHL et GHGL net*	135	125.35
FLG-2/4LPG50MB	Supplément de prix pour exécution avec gaz liquide, modèles: GK58DKG4O, GK36DKG2O net*	78	72.40

* Prix net pour le revendeur



Améliorez votre alimentation et votre intérieur grâce à nos accessoires Electrolux

Accessoires / Entretien


Accessoires et entretien

Accessoires pour Steamer combiné
et steamer21
Accessoires pour cuisinières et fours
encastrables21-
Accessoires pour cuisinières à gaz
encastrables21
Accessoires adaptés à toutes les tables
de cuisson vitrocéramique21
Accessoires lave-vaisselle
Accessoires pour réfrigérateurs
Produits de nettoyage et d'entretien
WebShop
Taxe anticipée de recyclage
Info/Symboles

Votre mise à niveau pour des plaisirs particuliers

C'est un régal pour les yeux et la promesse de plaisirs gourmands particuliers: avec son élégant support en acier inoxydable, la pierre de sel de couleur rose en sel de l'Himalaya se distingue par sa haute résistance à la température. Utilisez-la sur la cuisinière, le gril ou dans le four, comme plaque chaude ou froide pour présenter et servir.



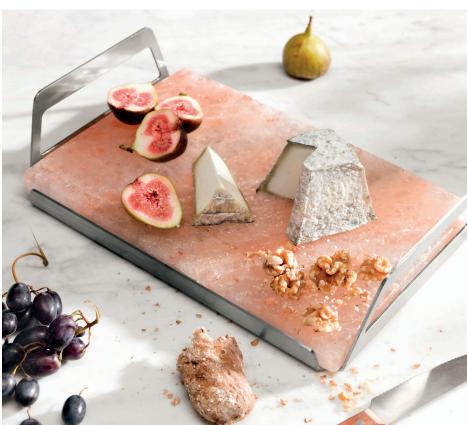





Pierre de sel et support en acier inoxydable

La pierre décorative en pierre de sel de l'Himalaya résiste à de hautes températures. Convient parfaitement à la préparation de poissons, viandes, fruits de mer et légumes sur le grill, le plan de cuisson, dans le four et pour préserver la fraîcheur de vos mets dans le réfrigérateur ou le congélateur. Grâce à son accumulation exceptionnelle de chaleur ou de froid, la pierre de sel convient au service et à la présentation de mets chauds et froids

Dimensions de la pierre: L 30 × P 20 × H 3 cm Support inclus: L 33 × P 22 × H 8 cm

Modèle: E2SLT No d'article: 9029798239 Prix TVA incl.: CHF 129.– Prix TVA excl.: CHF 119.80 La cuisson-vapeur est une méthode douce qui permet à vos ingrédients de déployer leurs meilleurs arômes. Perfectionnez l'art de la cuisson-vapeur avec nos accessoires Premium en acier inoxydable.

Le dispositif de défournage



Conservation

Cuisson





Accessoires pour Steamer combiné et steamer







E9OOGC23

aractéristiques	Glissières souples (acier inox) 1 paire de rails télescopiques à clipser sur les grilles de fixation.	Deluxe Steaming Set Ensemble vapeur en acier chromé avec plats perforés. 8 pièces. Gastronorme: ¾, ¼, ¼, ¼ avec couvercle.	Set de récipients de cuisson Gastronorme % En acier chromé, perforés. 2 pièces.	
mensions/contenance	1 paire	H 55 mm	H 55 mm	
ompatible avec	EB7 et EB6	tous les appareils à vapeur	tous les appareils à vapeur	
ix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 109/CHF 101.20	CHF 217/CHF 201.50	CHF 115/CHF 106.80	



Garbehälterset 1/3 *

Caractéristiques	Set de récipients de cuisson Gastronome 1/3 En acier chrome, perfores. 2 pièces.
Dimensions/contenance	H 55 mm

Compatible avec

Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 93.-/CHF 86.35 *Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.

tous les appareils à vapeur



WSS-AP

Grille en acier chromé Idéale pour le mode vapeur.	Sachets pour cuisson sous vide Ces sachets spéciaux sont idéau pour la cuisson «sous vide» d'aliments liquides ou solides. Ils peuvent être utilisés pour une cuisson jusqu'à 120°C et pour une conservation jusqu'à -40°C.
L 466×P 385 mm	25 pces 20×30 cm/25 pces 25×35 cm
EB7 et EB6	Tous les appareils avec la function «sous vide».
CHF 81/CHF 75.20	CHF 39/CHF 36.20

Votre mise à niveau pour une cuisson parfaite

Notre plaque professionnelle est le complément idéal au four.

chaleur et à la vapeur de circuler librement autour de la pâte. Qu'il s'agisse de baguettes,





Accessoires pour cuisinières et fours encastrables





E9OHPS1



TRILFAV

Caractéristiques Glissières souples Revêtement antiadhésif Profi 1 paire à clipser sur les grilles de fixation. Ne convient pas pour les

L350 × P380 × H15 mm EB7, EB6*, EH7 tous les fours CHF 89.-/CHF 82.65 CHF 79.-/CHF 73.35

E9OOPT01

Set pizza, 3 pièces Effet four à bois avec notre pierre Plaque professionnelle, perforée Avec revêtement en téflon à pizza, avec spatule en bois et Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple grâce au revêroulette à pizza. Donne d'excellents résultats dans

> L 465 × P 385 mm EB7, EB6, EH7

Une cuisson saine pour un résultat croustillant, avec un soupçon d'huile

Dimensions/contenance

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Compatible avec

Le flux d'air circule de manière continue par les ouvertures réparties uniformément, ce qui permet de diffuser la chaleur sur les aliments

cuire rapidement de grandes quantités en une seule fois.

Modèle: E9OOAF00 No d'article: 902980164 Prix TVA incl.: CHF 69.-Prix TVA excl.: CHF 64.05

Ne convient pas pour le mode vapeur.



^{*} ne convient pas aux modèles BakingCrisp, ceux-ci nécessitent des plaques à sortie totale flexibles en acier chromé: TR1LFSTV

Accessoires pour cuisinières et fours encastrables







Caractéristiques Grille chromée Ne convient pas pour le mode vapeur L 466 × P 385 mm Dimensions/contenance Compatible avec EB7, EB6, EH7 Prix TVA incl./Prix TVA excl. CHF 57.-/CHF 52.90

CTGR-AP

Plaque de cuisson Avec émaillage Swiss Clean facile à nettoyer. L 466 × P 385 × H 22 mm EB7, EB6, EH7

CHF 57.-/CHF 52.90

DPGR-AP

Plaque de cuisson à bord haut Avec émaillage Swiss Clean facile à nettoyer.

L 466 × P 385 × H 42 mm EB7, EB6, EH7 CHF 57.-/CHF 52.90

Accessoires pour Compact 38 fours





CTGR*



PT*

Caractéristiques	Plaque professionnelle, perforée Avec revêtement en téflon. Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple.	Plaque de cuisson Avec émaillage Swiss Clean facil à nettoyer.
Dimensions/contenance	L 424 × P 363 mm	L 426 × P 360 × H 22 mm
Compatible avec	EB3	EB3
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 72/CHF 66.85	CHF 52/CHF 48.30

E9OHPS1

Set pizza, 3 pièces
Effet four à bois avec notre pierre
à pizza, avec spatule en bois et
roulette à pizza.
Donne d'excellents résultats dans
tous les fours.

B 350 ×T 380 × H 15 mm tous les fours CHF 79.-/CHF 73.35

Accessoires pour cuisinières à gaz encastrables

Caractéristiques







WS-AF

Grille chromée

Caracteristiques	ornic chromec
Dimensions/contenance	L 466×P 385 mm
Compatible avec	tous les cuisinières à gaz encastrables
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 57/CHF 52.90

CTGR-AP

Plaque de cuisson Avec émaillage Swiss Clean facile à nettoyer.

L 466 × P 385 × H 22 mm GHGL446 CHF 57.-/CHF 52.90

E9OOPT01

Plaque professionnelle, perforée Avec revêtement en téflon Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple grâce au revêtement antiadhésif.

L 465 × P 385 mm tous les cuisinières à gaz encastrables CHF 77.-/CHF 71.50

Votre mise à niveau pour une cuisson professionnelle

Utilisez les qualités de votre plan de cuisson mieux que jamais grâce à nos accessoires Premium. La série d'ustensiles garantit une performance durable et la finition en acier brillant apporte une note d'élégance.

ou au four. La plaque plancha-gril a été développée





de

^{*} Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.

Accessoires adaptés à toutes les tables de cuisson vitrocéramique







E9KLSP01

aractéristiques	Marmite avec couvercle
·	Grâce à sa contenance de 9 lits
	vous pouvez cuisiner de grande quantités dans la marmite.

Dimensions/contenance

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Ø 24/H 19 cm/9 litres Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction CHF 199.-/CHF 184.75

E9KLPS01

Panier cuit-pates
adaptable à la marmite
Le panier cuit-pâtes est conçu
pour la marmite. Il est idéal pour
les pâtes longues comme les spa-
ghetti, les linguine et les fettuccine.

Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction CHF 99.-/CHF 91.90

Sauteuse haute avec couvercle Sauteuse de 3 litres pour cuisiner de délicieuses soupes de légumes ou un savoureux ragoût de bœuf.

Ø 22 cm/3 litres Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction CHF 169.-/CHF 156.90









E9KLSA21	
----------	--

téristiques	Casserole avec couvercle, petit modèle

La casserole de 1,7 litre est le choix optimal pour préparer des sauces, pocher et caraméliser.

Dimensions/contenance Ø 16 cm/1.7 litres Toutes les tables de cuisson vitro-

Compatible avec

Caraci

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

E9KLLC1

Du plan de cuisson vitrocéramique directement au four. Idéale

L28/P39/H8cm Toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction

E9KLLC01

Grande cocotte avec couvercle

pour les gratins, les rôtis, les ragoûts, les légumes et la volaille.

céramique, y compris à induction, et le four

CHF 279.-/CHF 259.05

Sauteuse avec couvercle

Ce généreux ustensile de 4,5 litres offre l'espace de cuisson nécessaire aux risottos, tajines et plats mijotés.

Ø 30 cm / 4.5 litres Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction

CHF 199.-/CHF 184.75



CHF 149.-/CHF 138.35



E9KLFP01

Ø 22 cm/2 litres Toutes les tables de cuisson vitro-

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Caractéristiques

Sauteuse conique

E9KLCS01

à feu vif les petits morceaux de viande et les légumes.

Dimensions/contenance Compatible avec

céramique, y compris à induction CHF 139.-/CHF 129.05

La sauteuse conique de 2 litres est idéale pour faire sauter et saisir de la chaleur, la poêle cuit à la perfection steaks, filets de poisson et bien d'autres aliments.

Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction CHF 149.-/CHF 138.35



Set d'ustensiles de cuisson, 3 pièces, petit Le set de base pratique comprend

une poêle (24 cm) et deux marmites avec couvercle (16 et 20 cm).

3 produits

Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction CHF 169.-/CHF 156.90





Pour toutes les zones de cuisson

Bord supérieur Ø 34 cm, 3 litres

Plans de cuisson à induction

CHF 229.-/CHF 212.65

	INI I-WOK
ques	Set Infinite Wok Elégant wok pour table de cuiss à induction, incl. support rond.

de 18 à 28 cm Ø

Dimensions/contenance

Caractéristic

Compatible avec Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

E9HL33

Grill plat uisson En fonte d'aluminium de haute qualité avec revêtement antiadhésif et poignées en acier

L 22 × P 43,2 × H 1,8 cm

Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction CHF 199.-/CHF 184.75



E2SLT

Pierre de sel avec support en acier inoxydable

Cette pierre en sel de l'Himalaya est idéale pour les grillades sur le plan de cuisson et au four. Elle peut également être utilisée comme plat de service refroidi.

Pierre: L 30 × P 20 × H 3 cm incl. support L 33 ×P 22 ×A 8 cm

CHF 129.-/CHF 119.80



Votre mise à niveau pour la propreté et la sécurité



E9DHGB01

Caractéristiques
Un verres panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux.

Dimensions/contenance
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.
Un verres panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux.

CHF 35.-/ CHF 32.50

Votre mise à niveau pour de bons goûts durables





FAR55*

Caractéristiques Support de bouteilles pour refrigerateurs SMS Le porte-bouteilles pratique est parfait pour ranger les bouteilles de vin et les canettes dans votre réfrigérateur.

votte terrigerateor.

Compatible avec pour tous les réfrigérateurs SMS **Prix TVA incl.**/Prix TVA excl. **CHF 41.**-/CHF 38.05

* Disponible uniquement dans le cadre de la vente des pieces de rechange

E6RHSW31

SpinView
Chaque ingrédient est à portée de main avec
SpinView d'Electrolux. La clayette innovante pour les
réfrigérateurs encastrés tourne à 360 degrés pour que
tout ce qui se trouve à l'arrière devienne facilement
accessible à l'avant kinsi, vous n'avez plus à réorganiser ou à chercher dans tout le contenu de votre
clayette. Vous pouvez accéder facilement à tous les
ingrédients conservés.

les appareils Electrolux 55 et 60, à partir de 2016 CHF 129.-/CHF 119.80



Votre mise à niveau pour l'entretien parfait de vos appareils

Depuis un siècle, nous fabriquons des appareils qui facilitent le quotidien. Nous savons aussi comment il faut s'en occuper pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel. La nouvelle gamme de produits de nettoyage développée pour entretenir vos appareils et garantir une longue durée de vie.



Détartrant pour four à vapeur



Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes



Crème nettoyante pour plan de cuisson vitrocéramique





Spray nettoyant pour réfrigérateur



Dégraissant puissant pour lave-vaisselle



Produit de rinçage pour lave-vaisselle





Spray nettoyant pour acier inoxydable

Produit d'entretien pour toutes les surfaces en acier inoxydable



Crème nettoyante pour acier inoxydable Produit d'entretien pour toutes les

surfaces en acier inoxydable



Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-linge et lave-vaisselle



Produits de nettoyage et d'entretien









Détartrant pour cuiseurs-vapeur complet et sans résidu du système pour lutilisation.

250 ml

Contenance Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

Cuisinières, fours et plans de

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

Contenance

Cuisinières, fours et plans de

Détartrant doux et performant pour cuiseurs-vapeur. La formule spéciale assure un détartrage de production de la vapeur et de l'espace de cuisson. Contenu

CHF 9.-/CHF 8.35

M3OCS200

Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes Spray nettoyant ultra-efficace pour four et four à micro-ondes pour éliminer le gras et les résidus

500 ml CHF 10.-/CHF 9.30 M3HCC200

Crème nettovante pour plan de cuisson vitrocéramique Produit de nettoyage et d'entre-

tien pour tous les plans de cuisson vitrocéramiques, y c. induction. Formule concentrée: nettoie. lustre et forme un film protecteur facilitant le nettoyage ultérieur.

300 ml

CHF 9.-/CHF 8.35





M3SCC200

M3SCS200

Spray nettoyant pour acier inoxydable Spray nettoyant pour toutes les surfaces en acier inoxydable. Convient particulièrement aux grandes surfaces. Laisse un film protecteur hydrofuge.

CHF 10.-/CHF 9.30

Crème nettoyante pour acier inoxydable

Produit de nettoyage et d'entretien pour toutes les surfaces en acier inoxydable. Laisse un film protecteur hydrofuge sur la surface

300 ml

CHF 9.-/CHF 8.35



M3RCS200

Réfrigérateurs et congélateurs	Spray nettoyant pour réfrigérateur Nettoie le réfrigérateur et neutra- lise les odeurs désagréables.	
Contenance	500 ml	
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 10/CHF 9.30	







M3GCP400

M3GCP300

Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-vaisselle et lave-linge Dégraisser, détartrer et désinfecter en un cycle de lavage pour l'entretien régulier des appareils. Utilisation mensuelle recommandée.

Contenance 12 sachets à 50 g Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 24.-/CHF 22.30

Lave-vaisselle

Super Care

Détartrant puissant pour lave-vaisselle et lave-linge Elimine les dépôts de calcaire et garantit une performance optimale et durable des appareils. Utilisation recommandée tous les

2 sachets à 100 g CHF 15.-/CHF 13.95

6 mois.

M3DCP200

Super Clean Dégraissant puissant pour lave-vaisselle

Nettoyant puissant pour le lavevaisselle pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et conduits qui peuvent provoquer des odeurs désagréables et des résultats de lavage insatisfaisants. Utilisation recommandée tous les 6 mais

2 sachets à 50 q CHF 15.-/CHF 13.95







M3DCR200

Lave-vaisselle et machines à café Produit de rinçage pour

lave-vaisselle Ce produit a été développé spécialement pour le cycle de séchage du lave-vaisselle. La vaisselle sèche plus rapidement et reste impeccable

Contenance 300 ml CHF 9.-/CHF 8.35 Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

M3BICD200

Détartrant pour machines à café entièrement automatiques Détartrant parfait pour machines à café entièrement automatiques

2 utilisations CHF 16.-/CHF 14.85



M3BICE200

Filtre à eau pour machines à café entièrement automatiques

Filtre à eau pour machine à café (ESP4SL10CN / ESP4SL10SP)

1 pièce

CHF 23.-/CHF 21.35



Clean And Care Box





M3GCP400

3 en 1 pour lave-linge et lave-vaisselle Dégraisser, détartrer et désinfecter en un cycle de lavage pour l'entretien régulier des appareils Utilisation mensuelle recomman-

Contenance 12 sachets à 50 g CHF 24.-/CHF 22.30 Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Entretien du linge

M3GCP300

Super Care Détartrant puissant pour lave-linge et lave-vaisselle Elimine les dépôts de calcaire et agrantit une performance optimale et durable des appareils. Utilisation recommandée tous les

2 sachets à 100 g CHF 15.-/CHF 13.95

M3GCP200


Super Clean Box Nettoyant puissant pour lave-linge Pour éliminer les résidus dans

les joints de porte, les tuyaux et le tambour, où des dépôts se forment au fil du temps et peuvent laisser des taches sur le linge et de mauvaises odeurs. Utilisation recommandée tous les 6 mais

2 sachets à 50 g CHF 15.-/CHF 13.95

Pensez au WebShop pour commander rapidement

Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch et commandez simplement et rapidement les accessoires qui vous conviennent ou produits d'entretien et de nettoyage pour vos appareils.

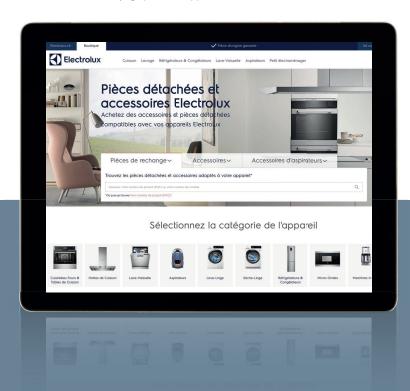



WebShop Plus d'information

Dégraisser, détartrer et désinfecter en un cycle de lavage

Le lave-vaisselle et le lave-linge sont les fidèles compagnons de presque chaque ménage. Mais il est faux de penser que les cycles de lavage récurrents de ces derniers nous dispensent d'un nettoyage et d'un entretien individuels. Nous proposons toute une gamme d'accessoires pour compléter le processus de lavage et obtenir des résultats encore meilleurs tout en conservant les appareils plus longtemps en parfait état.



(TAR) pour les appareils ménagers

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les composants toxiques qu'ils contiennent doivent être traités d'une manière respectueuse pour l'environnement et les matières recyclables doivent être valorisées.

La taxe anticipée de recyclage (TAR), comprise dans le prix d'achat d'un appareil, ne finance pas le recyclage futur de l'appareil acheté, mais bien celui des appareils actuellement usaaés.

L'argent n'est pas thésaurisé, mais utilisé immédiatement pour la récupération. La taxe anticipée de recyclage est un montant fixe, perçu lors l'achat de tout appareil neuf; elle doit être indiquée de manière transparente pour les consommatrices et les consommateurs, dans toute information sur les prix, ainsi que dans les offres et les factures. Les recettes provenant de la TAR sont versées au pool de financement (fonds TAR). Ainsi, tous les appareils dont la récupération est financée par la TAR peuvent être trestitués gratuitement, même sans achat d'un appareil neuf.

Où apporter les appareils

Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS La liste des centres de collecte officiels SENS est disposible sous www.erecycling.ch

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour chaque produit



Liste des appareils et tarif TAR du SENS

N° de catégorie	Catégorie de poids	Secteur d'appareils	TAR CHF incl. TVA	TAR CHF excl. TVA	
		Grands appareils électroménagers			
100090	< 0,250 kg	Fours, appareils compacts, cuisinières, appareils à micro- ondes, machine à café, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes aspirantes, lave-vaisselle, lave-linge, lave-sèche-linge, sèche-linge, chauffe-eau	0.20	0.185	
100100	≥ 0,250 kg à < 5 kg		0.60	0.56	
100110			2.49	2.31	
100120			5.99	5.56	
100200	≥ 25 < 70 kg		10.77	10.00	
100210	≥ 70 ≤ 250 kg		19.95	18.52	
		Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur			
100300	< 25 kg	Réfrigérateurs, congélateurs, congélateurs-bahuts, armoires à vin, Food-Center, sèche-linge à pompe à chaleur	9.97	9.26	
100310			28.00	26.00	
100320			49.87	46.30	
100330	≥ 250 kg		59.84	55.56	

Les accessoires d'encastrement, les boîtiers de commande encastrables, les sets de raccordement, etc. ne sont pas assujettis à la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Le poids figure dans la déclaration de marchandises de chaque produit à la ligne Poids à vide. En cas d'enlèvement à domicile de l'appareil, un supplément de taxe sera facturé selon le temps effectif.





Siège principal

Electrolux SA Badenerstrasse 587 8048 Zurich www.electrolux.ch

Numéro principal Tél. 044 405 81 11 Fax 044 405 81 81 info@electrolux.ch Vente Tél. 021 811 17 70 Fax 021 811 17 77 Commande

Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veuillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. En plus des heures d'ouverture officielles, nous vous offrons des services de conseil dans l'une de nos Electrolux Taste Galleries le samedi pendant les heures creuses et selon les sites.

Hotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Berne Morgenstrasse 131 3018 Berne Tél. 031 991 31 11 bern@electrolux.ch du lundi au vendredi:

9 h-12 h 13 h 30-17 h Coire Comercialstrasse 19 7000 Coire Tél. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch

9 h-12 h 13 h 30-17 h

Kriens Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tél. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

13 h 30-17 h samedi: 9 h - 16 h

9 h-12 h

du mardi au vendredi:

Mägenwil Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tél. 062 889 93 87

du mardi au jeudi: 9 h-12 h 13 h 30-17 h

9 h-12 h 13 h 30-16 h 30

Manno Via Violino 11 6928 Manno Tél. 091 985 29 85 maegenwil@electrolux.ch manno@electrolux.ch

> du lundi au vendredi: 9 h-12 h 13 h 30-17 h

vendredi: fermé le mercredi après-midi

Pratteln

13 h 30-17 h

Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tél. 061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch

du mardi au vendredi: 9 h-12 h

du lundi au vendredi: 7 h 30-12 h 13 h 30-17 h

Préverenges

1028 Préverenges

Tél. 021 811 17 70

Le Trési 6B

Saint-Gall Im Longville

Langgasse 8 9008 Saint-Gall preverenges@electrolux.ch Tél. 071 260 26 66 st.gallen@electrolux.ch

> du mardi au vendredi: 9 h-12 h 13 h 30-17 h

samedi: 9 h - 16 h Volketswil Bauarena Industriestrasse 18

8604 Volketswil Tél. 044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch

du mardi au vendredi: 9 h-12 h 13 h 30-17 h

samedi: 9 h - 16 h Zurich Badenerstrasse 587 8048 Zurich Tél. 044 405 84 12 zuerich@electrolux.ch

du lundi au jeudi:

7 h 30 - 12 h 13 h - 17 h vendredi:

7 h 30 - 12 h 13 h - 16 h 30

Commandes d'accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil

Téléphone 0848 848 111 Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch www.electrolux.ch

lundi à jeudi 07 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h vendredi 07 h 30-12 h / 13 h-16 h 30

Service après-vente avec neuf centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil Industriestrasse 10

3018 Berne Morgenstrasse 131 7000 Coire Comercialstrasse 19

4133 Pratteln Schlossstrasse 1 6928 Manno Via Violino 11

9008 Saint-Gall Langgasse 10

6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b 1028 Préverenges Le Trési 6 B

8048 Zurich Badenerstrasse 587



