


Catalogo digitale Electrolux Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva

Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul electrolux.ch

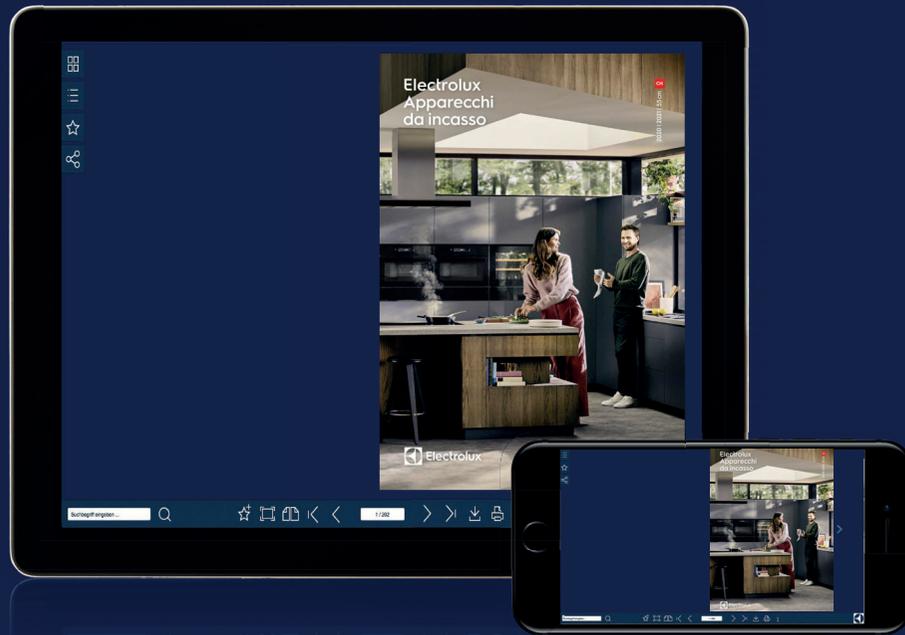

Il vostro rivenditore specializzato

801409648 | 2020 / 2021, 01



Apparecchi da incasso 55 cm

2020 | 2021

Electrolux Apparecchi da incasso



 Electrolux

CH
2020 | 2021 | 55 cm

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Dunstabzugshauben

	Abluft Effizientester Weg der Geruchs- beseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird		Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube
	Umluft Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfilter gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird		Breeze Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt
	Randabsaugung Beste Lufteffizienz		LED-Beleuchtung Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar hell und energiesparend ist
	SilenceBoost-Funktion Das Abzugsgeschwindigkeit lässt sich um die Hälfte gegenüber einer Standard- haube reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung		Intensivstufe Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück

Kühl-/Gefriergeräte

	ECO-Blatt Das ECO-Blatt ist Symbol unseres Engagement für ökologisch und ökonomisch effiziente Produkte		LCD-Display Digitale Anzeige, mit der sich die Temperatur regeln lässt
	NoFrost Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis		FreshBox Spezielle Schublade für Fleisch und Fisch
	NaturaFresh-Kaltlagerfach Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit		LowFrost Gefrierfach mit LowFrost-Technologie für gleichmässige Temperatur und einfaches Enteisen
	TwinTech Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach / NaturaFresh		4-Sterne-Gefrierfach Gefrierfach oder Tiefkühlgerät -18 °C oder kälter
	DynamicAir Konstante Luftzirkulation/Temperatur		FlexiFresh Luftfeuchtigkeit der Gemüschublade lässt sich nach Bedarf regulieren
	MultiFlow Sorgt für eine konstante Temperatur		CustomFlex Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

Geschirrspüler

	AirDry Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnisse		SoftGrips Praktische Stielglashalterungen
	Satellitensprüharm Doppelsprüharm		Besteckschublade Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden
	Höhenverstellung Höhenverstellung des Oberkorbes		Innenraumbeleuchtung Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum
	Kalt- oder Warmwasseranschluss Kalt- oder Warmwasser Anschluss (max. 60°C)		ComfortRails Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam
	Inverter Motor Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei		ComfortLift* Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird
	SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung		TimeBeam Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler

Gas

	Gasmulde Gas-Einbaurechard «Gas auf Glas»		Katalyt Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert
	Elektrische Zündung Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder		Grillen mit Motordrehpiess Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehpiess mit Bratenhalter
	Zündsicherung Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen		Gas Umluft Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten
	Guss-Plannenträger Stabile Guss-Plannenträger		Grill Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen
	Wok-Kochzone Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen		AntiFingerprint Edelstahl-Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Backöfen

	Sanftes Schliessen Sanftes und leises Schliessen der Türe durch Spezialmechanismus im Schieber		BakingCrisp Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse		Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion Drei Funktionen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen
	Connectivity / My Electrolux App Den Ofen bequem vom Sofa aus steuern und überwachen		Brot backen Backen mit automatischer Feuchtigkeits- zugabe für mehr Volumen und Kruste		Mikrowelle & Heissluft Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren
	Restwasserverdampfung Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen Garraum		BakingPlus Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste		Mikrowelle und Ober- / Unterhitze Zeitsparendes Backen
	Intuitive-Touch-Display-Bedienung Touch-Display zum Scrollen und direkten Anwählen der Funktion wie bei ihrem Telefon		Heissluft Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten		Mikrowelle & Grill Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln
	Steamify Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur		Feuchte Heissluft Damit ihre Lasagne nie austrocknet		Extragrosses Backblech Für noch mehr Gutziti in der gleichen Zeit
	Pyrolyse Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt		Feuchte Unter- & Oberhitze Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben		Backofenbeleuchtung Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum
	Katalyse Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei auf Spezialoberfläche oxidiert		Pizza-/Wähenstufe Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe		Versenkbarer Bedienwähler Jederzeit versenkbarer Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden
	VarioGuide Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielfalt von Gerichten		Ober- und Unterhitze Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene		Backofen-Steckanschluss Müheloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen
	Speisethermometer Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen		Unterhitze Nachbräuen des Bodens oder Blind- backen		Touch-Display Einfaches Antippen zur Programmwahl
	Feuchtigkeitssensor Sensor, der die optimale Menge an Dampf im Garraum automatisch reguliert		Heissluftgrillen Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene		Vakuumier-Funktion Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmitteln
	SousVide-Garen Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten		Grill Grillieren und Toasten flacher Lebens- mittel		Marinier-Funktion Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumierschublade
	Dampfgaren Gesundes Dampfgaren ohne Wasser- anschluss und Druck		Grossflächengrill Grillieren und Toasten flacher Lebens- mittel in grösseren Mengen		Verschluss-Funktion (Wieder-)Verschluss von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung
	Regenerieren Schonendes und gleichmässiges Erwär- men von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf		Niedertemperatur-Garautomatik Niedergaren von Fleisch leicht gemacht		Teig gehen lassen Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade
	Feuchtigkeit hoch Garen bei niedriger Temperatur mit höhe- ren Anteil von Dampf für perfekte Desserts		Auftau-Funktion Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen		Teller wärmen Wärmen von Geschirr bei 70 °C
	Feuchtigkeit niedrig Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Speisen		CombiQuick Funktion Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse		Warmhalten Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80 °C
	Mikrowellenfunktion Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen		Mikrowellenfunktion Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen		Zeitwahl Zeitvorwahl damit das Gericht punk- tgenau fertig wird

Kochfelder

	Induktion Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf die- sem Kochfeld dank Induktionstechnologie		Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube		Pause-Funktion Kurz Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück
	Induktions-Wok Professioneller Induktions-Wok zum Kochen von exotischen Speisen		SensePro-Speisethermometer Kabel- & batterieloser Speisethermome- ter, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist		CountUp-Timer Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart
	Teppan Yaki Grill Grillieren und Braten auf japanische Art mit dem Teppan Yaki		SenseFry-Bratsensor Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten		Öko-Timer Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren
	TopLight-Glaskeramik Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung erwärmt		SenseBoil-Überkoch-Sensor Erkennt aufsteigende Wasserdampfen und reduziert die Energiezufuhr automa- tisch bis zu einem langsamen Köcheln		Kindersicherung Deaktiviert das Kochfeld und schliesst dieser eine Fehlbedienung durch Kinder aus
	TFT-Touch Display mit VarioGuide Einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen auswählen		PureBlack Erst beim Einschalten werden die Koch- zonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt		OffSound Control Ein- und Ausschalten der Tastenklänge
	Intuitive Slider-Bedienung Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Bedienung auf		Bridge-Funktion Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren		OptiHeat Control Dreistufige Restwärmanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist
	Direkte Slider-Bedienung Komfortable Anpassung der Temperat- ureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung		FlexiBridge Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden		Restwärmanzeige Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist
	Touch-Bedienung Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen		Bräterzone Bräterzone welche speziell für ovale Topfe vorgehens ist		Ankoautomatik Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück
	Drehknopf-Bedienung Das Kochfeld wird über Drehknöpfe bedient		XL-Kochzone Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grossen Plannen		SlimFit-Design Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattenfläche möglich macht
	Automatische Topferkennung Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden - andere Gegenstände nicht		2-Kreis-Kochzone Kochgeschirr verschiedener Grösse ver- wendbar dank erweiterbaren Kochzone		OptiFix Einfache und schnelle Montage auf- liegender Kochfelder
	Maxima Spulen Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch		3-Kreis-Kochzone Kochgeschirr verschiedener Grösse ver- wendbar dank erweiterbaren Kochzone		ProBox Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder
	PowerBoost-Funktion Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion		PowerSlide Kochgeschirr einfach zwischen den ver- schiedensten Temperaturbereichen bewegen		



Electrolux Apparecchi da incasso



La funzione Quick Scan

Scansionate questo codice QR con la funzione Quick Scan del vostro smartphone e vedrete subito sul display informazioni supplementari sui nostri prodotti/servizi che vi interessano. Cogliete quest'opportunità per farvi rapidamente un quadro completo delle novità Electrolux.



La dichiarazione merci

La dichiarazione merci può essere scaricata comodamente dal nostro sito nella sezione «Prospetti» oppure può essere consultata tramite il codice QR.



Catalogo valido dal 01.03.2020

Prezzi: CHF = prezzo lordo IVA incl.
CHF = prezzo lordo IVA escl.

I prezzi lordi vanno intesi come prezzo consigliato non vincolante (PCNV). I prodotti sono distribuiti tramite rivenditori specializzati. I nostri partner potranno fornirle un'offerta dettagliata.

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo venduto, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo.

Le illustrazioni possono differire dall'originale.

Consegna alla rivendita:
Cargo Domicilio o camion.

Sommario

Chi siamo 6



Cottura 20



Piani di cottura 60



Cappe 104



Refrigerazione / Congelare 138



Lavastoviglie 166



Cucinare con gas 198



Accessori e manutenzione 208



For better living. Designed in Sweden.

Siamo Electrolux, nati in Svezia nel 1919. Da cent'anni le nostre innovazioni semplificano la vita di tutti i giorni.

Ora guardiamo avanti, puntando a obiettivi ancora più ambiziosi. Siamo un marchio lungimirante dedicato alle persone che aspirano a una vita più ricca, meno faticosa e più sostenibile.

Assistiamo coloro a cui piace creare di più. Siamo al servizio di coloro che puntano al massimo. Fornendo soluzioni d'eccellenza agli chef e hotel più esigenti siamo in grado di proporre il meglio per le mura domestiche private, ovvero elettrodomestici e servizi studiati nei minimi dettagli per garantire esperienze di alta qualità.

Un salmone sopraffino, conservato nella sua piena freschezza e cotto al vapore per esaltarne la delicatezza. Una camicia di seta delicatissima, lavata con la massima cura per la gioia di chi la indossa. Tirare il fiato sapendo che in casa i figli respirano aria più sana. Tutto funziona per voi e tutto funziona in maniera coordinata.

Perché sappiamo quanto è importante sentirsi bene in casa propria.

La casa è il luogo dei momenti importanti della vita. Quindi non si tratta solo di aiutare le persone a cucinare, pulire e avere una vita più confortevole.

Concepriamo prodotti che aiutano a vivere meglio, ogni giorno.

Orgogliosamente sostenibili

Da molti anni il tema della sostenibilità è parte integrante della nostra filosofia aziendale, che ci vede impegnati in una gestione attenta delle risorse, nel desiderio di continuare a ispirare un cambiamento positivo.

Electrolux è una delle imprese più sostenibili sul piano globale ed è stata nominata per la 12a volta consecutiva leader di settore per la sostenibilità nella categoria Elettrodomestici durevoli («Household Durables») dal «Dow Jones Sustainability Index» (DJSI World).

Questo e molti altri riconoscimenti del nostro impegno ci riempiono di orgoglio. Dall'utilizzo del 100% di elettricità proveniente da centrali idroelettriche europee per le nostre sedi di Mägenwil e Zurigo, con la quale siamo in grado di risparmiare* 400 tonnellate di CO₂ all'anno, a una produzione sempre più efficiente sul piano energetico, ci prefiggiamo obiettivi ambiziosi per continuare a contribuire positivamente a una quotidianità sostenibile.

Maggiori informazioni sulle nostre attività in tema di sostenibilità sono disponibili all'indirizzo: electroluxgroup.com/sustainability

I nostri cataloghi sono stampati su carta certificata FSC®.



* rispetto alla corrente normale ENTSO-E-Mix

Electrolux – una delle imprese più sostenibili del mondo e leader di settore



Electrolux Millennium Gold design premiato per la Svizzera

Il rinomato iF Design Award ha premiato il Millennium Design con lo straordinario iF Gold Award per il design eccellente. Solo l'1,17% dei partecipanti è stato insignito con il Gold Award.

La giuria:
«Il design premiato persuade con tecnologie raffinate e un'attenzione particolare per i dettagli. Linee senza tempo incontrano un'eleganza sobria. Gli apparecchi hanno un aspetto elegante e moderno senza voler piacere semplicemente perché alla moda.»



Manopole intuitive
per una gestione confortevole
dei processi di cottura



Eleganza raffinata
grazie alla combinazione armoniosa
di vetro a specchio scuro e forme
senza tempo



Estetica massima
grazie alla lavorazione di precisione
fin nel minimo dettaglio



Intuitivo. Semplice. Convincente. Sempre.

Il nostro approccio svedese a un design intuitivo orientato al cliente rende ogni interazione con un nuovo elettrodomestico della serie Electrolux un'esperienza naturale e promettente, per una cucina che appaga e rilassa.

Fedeli alla sostenibilità, selezioniamo materiali e superfici basandoci su criteri quali funzione, qualità e impatto minimo sull'ambiente.

Il nostro intramontabile design scandinavo incoraggia le sperimentazioni culinarie e amplifica il piacere di un'esperienza naturale e indimenticabile. Fondamentale è lo sviluppo di soluzioni che semplifichino la quotidianità domestica e favoriscano una convivialità condivisa con i propri cari, nel nome della sostenibilità.



Profi Steam con Steamify:
sempre la giusta quantità di vapore con comandi intuitivi. Basta impostare la temperatura e Steamify si occupa di tutto il resto. **Maggiori informazioni a pagina 24 nel catalogo EURO**



Piano di cottura a induzione SensePro:
pietanze cotte a puntino con comandi intuitivi. Basta indicare il punto di cottura e SensePro prepara un piatto perfetto. **Maggiori informazioni a pagina 64**



Lavastoviglie con QuickSelect
Grazie all'intuitivo cursore è possibile selezionare la modalità di lavaggio rapida o ecologica. **Maggiori informazioni a pagina 170**

Lei e ProfiLine merita la migliore assistenza

Dietro il nome ProfiLine vi sono apparecchi di alta qualità ispirati dalla gastronomia con esigenze elevate che le consentono di cucinare a livello professionale. Inoltre profitta del miglior servizio di assistenza.

Pacchetto senza pensieri ProfiLine

Registri ora online i suoi apparecchi ProfiLine e:



Utilizzi la nostra esclusiva hotline

Dopo la registrazione degli apparecchi ProfiLine riceverà un numero di telefono esclusivo e con priorità che consente di ottenere l'accesso più rapido possibile al nostro servizio interno.



Più sicurezza con il nostro accurato servizio di controllo degli apparecchi

Tutti gli apparecchi ProfiLine vengono preventivamente testati da un tecnico dell'assistenza prima della scadenza del periodo di garanzia previsto dalla legge.



Entro 24 ore siamo da lei

Di norma i nostri tecnici dell'assistenza intervengono entro 24 ore dalla richiesta di riparazione.



Si lasci ispirare dal ricettario Electrolux

Ha acquistato un Profi Steam? Nel nostro ricettario gratuito troverà numerosi suggerimenti di menu.

Programma Gourmet ProfiLine

Approfitti del nostro programma dedicato ai buongustai e scopra tutti i vantaggi della sua ProfiLine:



Partecipi gratuitamente a uno dei nostri corsi di cucina

Si cucina assieme sotto la guida attenta dei nostri esperti culinari che svelano alcuni trucchi del mestiere.



Approfitti della nostra dimostrazione esclusiva, direttamente a casa sua

Se ha tre o più apparecchi ProfiLine di Electrolux, la nostra consulente tecnica l'assisterà a casa sua nella preparazione del menu scelto. Riceverà così, direttamente nella sua cucina, dei suggerimenti preziosi per una riuscita perfetta.



Partecipi a una presentazione Profi Steam

Ha acquistato un Profi Steam? La presentazione le permetterà di scoprire le potenzialità degli elettrodomestici e le fornirà degli spunti sul mondo della cottura.



Taste Galleries Electrolux – Appagamento dei cinque sensi

Partecipi a un'introduzione esclusiva nel mondo culinario. Esposizioni interessanti, eventi e consulenze individuali per vivere esperienze straordinarie.

Scopra la nostra offerta
online e prenoti oggi stesso:
taste-gallery.ch



Scopra ora le
Taste Galleries!

Dimostrazioni di cucina

Approfondisca la conoscenza degli elettrodomestici Electrolux e del loro funzionamento, gustando gratuitamente cibi prelibati in ottima compagnia.

Corsi di cucina

Sopra i nostri corsi con cuochi professionisti in straordinarie location e condivida con noi la sua passione per la cucina e la degustazione.

Event Location

Organizzi i suoi eventi speciali privati e aziendali nelle nostre moderne Taste Galleries.

Esposizione Taste Gallery e consulenza personale

Visiti le nostre moderne esposizioni e si faccia consigliare personalmente dai nostri esperti.

Attendiamo con piacere la sua presa di contatto.

Consulenza specializzata Electrolux



helpline

Chiamando la nostra helpline gratuita riceverà aiuto dai nostri esperti riguardo a questioni inerenti all'utilizzo dei suoi apparecchi.

Telefono: 044 405 82 43

E-mail: fachberatung@electrolux.ch



Approfitti della nostra offerta completa

Conosciamo profondamente i nostri prodotti: per questo motivo, le offriamo assistenza tecnica e altri servizi per affrontare in modo semplice, rapido e competente qualsiasi problematica e garantirle il meglio dal suo elettrodomestico.

Registrazione prodotto

Registrando il suo prodotto, ci permetterà di offrirle la migliore assistenza possibile.
electrolux.ch/registrazione-del-prodotto

Estensione di garanzia

Due anni passano in fretta! Perché rinunciare a un piacevole senso di sicurezza? Estenda la sua garanzia direttamente presso il produttore.
electrolux.ch/garanzia

Assortimento di accessori e prodotti per la manutenzione Electrolux

Sviluppato ad hoc dai professionisti di Electrolux, le permette di ottenere il meglio dal suo nuovo elettrodomestico. Ulteriori dettagli sul nostro assortimento di accessori e prodotti per la manutenzione sono reperibili a partire da pagina 208.
shop.electrolux.ch



Servizio eccellente

Il nostro servizio clienti è rapido, affidabile e presente a livello regionale. Nei condomini, ci impegniamo sempre a eliminare i guasti a frigoriferi, zone cottura elettroniche e lavatrici/asciugatrici entro 24 ore.
electrolux.ch/it-ch/support/repairs





Con i nostri forni e
i nostri steamer
rendiamo l'alimenta-
zione sostenibile
un'esperienza di
sapori ancora più
intensa

Cottura

Apparecchi da incasso cottura al forno	
Caratteristiche del prodotto	22
I nostri Profi Steamer & Steamer in sintesi	28
Profi Steamer & Steamer	29
Forni da incasso	32
Combinazioni di apparecchi compatti	37
I nostri forni da incasso in sintesi	39
Microonde Combi Compact & microonde	46
Cassetti scaldavivande	49
Cucine da incasso	51
Le nostre cucine da incasso in sintesi	52
Accessori per l'incasso	59

Steamer e forni Electrolux: la scelta perfetta

Gli esclusivi forni a vapore combinati Electrolux offrono funzioni per tutti i gusti. Si lasci conquistare dai nostri prodotti e venga a scoprire quello che meglio si adatta alle sue esigenze.

Che si tratti di cottura a vapore, combinata con aria calda e vapore o su griglia, Profi Steam di Electrolux soddisfa i requisiti più elevati. Per cibi sani, semplici e incredibilmente gustosi.

Non sapete resistere al pane croccante o a un arrosto prelibato? I nostri forni BakingCrisp esaltano il sapore grazie a tre diverse funzioni di cottura a vapore. Rigenerazione, cottura del pane o con basso grado di umidità: grazie alla combinazione con il vapore le sue pietanze saranno croccanti fuori e tenere dentro.

Con i nostri forni ad aria calda potrà cuocere contemporaneamente torte deliziose, pizza o biscotti su più livelli, grazie alla distribuzione uniforme del calore.



Combini il suo Profi Steam con un piano di cottura Profi Steam e piani cottura autarchici si armonizzano alla perfezione e non sono nemmeno più necessari allacciamenti elettrici separati. Sul retro di Profi Steam, nella parte superiore, è infatti presente una spina alla quale è possibile collegare mediante cavo un piano cottura a scelta. Facilissimo!



EB7SL7KCN | EB7SL5XQCN

Cerca un forno compatto, aperto
a ogni possibile combinazione?
Vada a pagina 37

Con Profi Steam la sua cucina si trasforma in un ristorante gourmet

Uno slogan che può riferirsi solo a Electrolux: il primo forno a vapore automatico al mondo con cottura a regolazione dell'umidità, Profi Steam con l'esclusiva VarioGuide e funzione Gourmet-SousVide.



La cottura con regolazione dell'umidità le garantisce sempre risultati perfetti. Un sensore misura e regola l'umidità nel vano interno per l'intera durata della cottura. In base al grado di umidità del cibo e indipendentemente dalla temperatura, basterà regolare l'umidità a un livello basso, medio o elevato. A tutto il resto pensa il forno, che non lascia mai seccare i cibi, ma li rende succulenti o croccanti, proprio come i grandi chef. Grazie a questo tipo di cottura la sua cucina raggiungerà sempre livelli di perfezione che non avrebbe mai creduto possibili.



Perfezione dentro e fuori
Con il termometro per alimenti professionale può monitorare il grado di cottura degli alimenti ed estrarli dal forno al momento giusto.



Funzione di rigenerazione
Con la funzione di rigenerazione può riscaldare i suoi piatti. Grazie al vapore le pietanze sono riscaldate in maniera omogenea e delicata, mantenendo intatti gli aromi e le note di sapore. Grazie ai diversi cassetti estraibili su più livelli è possibile addirittura rigenerare più piatti in una sola volta.

I nostri Steamer a confronto

	EB7SL7K Profi Steam	EB7GL7K CombiSteam	EB3GL7 SoloSteam
SousVide	✓		
Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	
Cottura a vapore	✓	✓	✓
Aria calda	✓	✓	
Grill	✓	✓	
Calore superiore e inferiore	✓	✓	



EB3SL7KCN | EB3SL9KCN | WS21SL



VarioGuide
Selezioni i suoi ingredienti dalla GuidaVario e il forno regolerà automaticamente le impostazioni di temperatura e tempo per garantire una cottura impeccabile. Da una bistecca da ristorante fino a un piatto di lasagne con rivestimento superiore croccante - avrà la sicurezza di cucinare i piatti che tanto ama in modo corretto, volta dopo volta.



Appunti una stella in più
Prima ancora dei suoi amici, sarà lei in prima persona a stupirsi delle nuove prelibatezze di cui sarà capace. Con Profi Steam cucinerà sempre come più le piace. Cottura a vapore, con regolazione dell'umidità, combinata con aria calda e vapore, alla griglia su un'ampia piastra grill - Profi Steam ha sempre tutto sotto controllo. Esattamente come lei.

Dimostri il suo talento da chef con SousVide

Cuocere a bassa temperatura è uno dei segreti con cui i ristoranti gourmet ottengono aromi e sapori straordinari. Adesso tutto ciò è possibile anche a casa.

1. Preparare

Lavi, tagli e condisci gli ingredienti, quindi metta il tutto nell'apposito sacchetto sottovuoto.

2. Confezionare sottovuoto

Sigilli tutti gli aromi nel sacchetto sottovuoto, in anticipo oppure immediatamente prima della cottura.

3. Cuocere con SousVide

Posizioni il sacchetto sulla griglia nel vano cottura del suo Profi Steam, attivi la funzione SousVide.

4. Servire

Stupisca i suoi ospiti con un'esperienza di gusto dai sapori intensi e autentici.



Maggiori informazioni su SousVide



SousVide e sottovuoto: alla base c'è tutta l'esperienza di Electrolux Professional

Battendo in rapidità altri produttori, Electrolux è la prima azienda a proporre la funzionalità SousVide insieme al cassetto sottovuoto a incasso, tipico delle cucine professionali. Questa unità - o anche soltanto il cassetto - è perfettamente integrabile in qualsiasi cucina Electrolux.

Con questo apparecchio professionale si ottiene un effetto sottovuoto fino al 99,9%, essenziale per una riuscita ottimale con la funzione SousVide in Profi Steamer. La tecnica sottovuoto si può utilizzare anche per i liquidi. Inoltre, agevola la conservazione degli alimenti, favorendone ad esempio il congelamento. Gli sprechi si riducono e l'ambiente e il portafoglio ringraziano.

È la temperatura costantemente bassa a fare la differenza

Grazie a una cottura a temperature basse e ultraprecise, gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive. La temperatura viene impostata solo fino al livello massimo necessario per ottenere il grado di cottura desiderato.

Come si possono controllare così facilmente tante funzioni?

La risposta: tramite l'esperienza professionale. Nelle cucine professionali la parola d'ordine è rapidità e praticità, come con il nostro Profi Steam. Basta premere alcuni pulsanti, seguire qualche indicazione e per magia si ottiene un piatto che fa venire letteralmente l'acquolina in bocca.



EB7SL7K Profi Steam



Maggiori informazioni su Profi Steam



VarioGuide

VarioGuide offre suggerimenti su temperatura, umidità e tipo di riscaldamento in base a ciò che si sta cucinando.



Sensore umidità

Il sensore misura e regola l'umidità nel vano cottura in base al livello impostato (basso, medio o alto), nonché al contenuto di umidità degli alimenti.



Pulizia a vapore

Il programma di pulizia a vapore assicura un forno nuovamente brillante a cottura ultimata. Un display discreto ricorda che è necessario avviare l'operazione di pulizia. Il vapore ammorbidisce il grasso e i residui più ostinati. Basta quindi eliminarli con un panno perché il forno torni splendente.




Esclusiva Electrolux: evaporazione dell'acqua residua

Elementi riscaldanti supplementari contribuiscono all'evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura, per mantenere il vano interno asciutto e agevolare la pulizia.

Generatore di vapore

Il generatore di vapore esterno al vano di cottura, in combinazione con il sensore umidità, garantisce una generazione e regolazione del vapore rapide e precise.



Entrata vapore

Ventilazione

Generatore di vapore

Valvola di ingresso acqua

Valvola di scarico acqua

Tubo di scarico acqua

I nostri Profi Steamer & Steamer in sintesi

	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3SL7K	EB3GL7
Altezza nominale in cm	76	60	76	60	38	38
SousVide	•	•			•	
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•	•	
Cottura a vapore	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•		
Aria calda	•	•	•	•	•	
Grill	•	•	•	•	•	
VarioGuide	•	•	•	•		
Termometro per alimenti	•	•	•	•		
Sensore umidità	•	•				
Evaporazione dell'acqua residua	•	•	•	•		
Pulizia a vapore	•	•	•	•	•	•
Generatore di vapore esterno	•	•	•	•		
Serbatoio dell'acqua rimovibile	•	•				
Cassetto	• (riscaldato)		•			
Presi apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•		
Pagina catalog	29	29	30	30	31	31



EB7SL7K



EB6SL7K

Highlights

- ★ Display con comandi a manopola
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cassetto riscaldabile



Forno da incasso Profi Steam



Forno da incasso Profi Steam

Tipo

Versione

Classe di efficienza energetica
Volume vano interno (utilizzabile)

Comandi / Display

Manopola di navigazione e a sfioramento
Tasti a sfioramento

Dotazione

Sistema Profi Steam (esterno) / Sistema Steam (interno)

Serbatoio dell'acqua estraibile / Cassetto per il riempimento dell'acqua

Sensore umidità

Programmi speciali

Ricette preprogrammate

Memoria per programmi personali

Programma di pulizia a vapore

Cassetto per utensili

Rivestimento con smaltatura Swiss Clean

Memoria in caso di interruzione di corrente

Sicurezza bambini / frontale freddo

Presi apparecchi per piani di cottura autarchici

Accessori

Set di teglie per vapore in acciaio cromato

Pirofila con inserto forato

Termometro per alimenti

Placca / placca a bordo alto

Griglia (acciaio cromato)

Set per decalcificazione

Buono per ricettario / dimostrazione di cucina

Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)

Dimensioni A x L x P

Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento

Tensione

Protezione

Varianti di colore CN (acciaio cromato)

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

Varianti di colore SP (specchio)

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

TRA IVA incl. / TRA IVA escl.

EB7SL7KCN

CHF 5960.- / CHF 5533.90

EB7SL7KSP

CHF 5960.- / CHF 5533.90

CHF 10.77 / CHF 10.-

EB6SL7KCN

CHF 5810.- / CHF 5394.60

EB6SL7KSP

CHF 5810.- / CHF 5394.60

CHF 10.77 / CHF 10.-



EB7GL7K



EB6GL7K



EB3SL7K



EB3GL7

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Suggestimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Suggestimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Cottura SousVide ★ Ricette preprogrammate 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Ricette preprogrammate 
Tipo	Forno da incasso CombiSteam	Forno da incasso CombiSteam	Forno da incasso CombiSteam Compact 38	Forno da incasso SoloSteam Compact 38
Versione				
Classe di efficienza energetica	A*	A*	A	
Volume vano interno (utilizzabile)	70 litri	70 litri	34 litri	38 litri
Comandi / Display				
Manopola di navigazione e a sfioramento	•	•	•	•
Dotazione				
Sistema Profi Steam (esterno) / Sistema Steam (interno)	• / -	• / -	- / •	- / •
Serbatoio dell'acqua estraibile / Cassetto per il riempimento dell'acqua	- / •	- / •	- / •	- / •
Sensore umidità	•	•	•	•
Programmi speciali	•	•	•	•
Ricette preprogrammate	•	•	•	•
Memoria per programmi personali	•	•	•	•
Programma di pulizia a vapore	•	•	•	•
Cassetto per utensili	•	•	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•	•	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente	1 settimana	1 settimana	1 settimana	1 settimana
Sicurezza bambini / frontale freddo	• / •	• / •	• / •	• / •
Presca apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•
Accessori				
Set di teglie per vapore in acciaio cromato	1 Set ½*GN	1 Set ½*GN		
Pirofila con inserto forato	1	1	2	1
Termometro per alimenti	1	1		
Placca / placca a bordo alto	1/1	1/1	1/-	
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1	1
Set per decalcificazione	•	•	•	•
Buono per ricettario / dimostrazione di cucina	- / •	- / •	• / •	
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	vedere pagina 212	vedere pagina 212		
Dimensioni A x L x P	757 x 549 x 567 mm	594 x 549 x 567 mm	378 x 549 x 568 mm	378 x 549 x 568 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	2,3/2,3 kW	1,9/1,9 kW
Tensione	400V 2-3 N-	400V 2-3 N-	230V-	230V-
Protezione	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	10A	10A
Varianti di colore CN (acciaio cromato)	EB7GL7KCN	EB6GL7KCN	EB3SL7KCN	EB3GL7CN
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 4960.- / CHF 4605.40	CHF 4860.- / CHF 4512.55	CHF 4990.- / CHF 4633.25	CHF 3250.- / CHF 3017.65
Varianti di colore SP (specchio)	EB7GL7KSP	EB6GL7KSP	EB3SL7KSP	EB3GL7SP
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 4960.- / CHF 4605.40	CHF 4860.- / CHF 4512.55	CHF 4990.- / CHF 4633.25	CHF 3250.- / CHF 3017.65
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-

Il forno non è solo diverso rispetto al passato, ma offre anche un nuovo valore aggiunto

Venga a scoprire le raffinatezze dei nostri forni. Grazie alle nostre soluzioni, frutto di esperienza professionale, cucinare non è mai stato così semplice.



I forni ad aria calda Electrolux consentono la cottura omogenea di più piatti a diversi livelli, grazie alla ventola che distribuisce uniformemente l'aria nel vano cottura.

I nostri forni a confronto

	BakingCrisp	BakingPlus	Forno
Cottura con regolazione dell'umidità	✓		
Cottura del pane al vapore	✓	✓	
Aria calda	✓	✓	✓
Grill	✓	✓	✓
Calore superiore e inferiore	✓	✓	✓
Comandi			

Forno BakingCrisp con le tre funzioni vapore intelligenti

Scopra come esaltare il sapore dei cibi grazie alle tre funzioni vapore del forno BakingCrisp: Rigenerazione, Cottura pane, Bassa umidità



EB7SL5XQCN



BakingCrisp

Il forno BakingCrisp offre tre diverse funzioni di cottura a vapore per rendere più intenso il sapore delle sue pietanze. Indipendentemente dalla modalità di cottura (Rigenerazione, Umidità bassa, Cottura pane), grazie alla combinazione con il vapore i suoi piatti saranno succosi all'interno, con un'irresistibile, croccante doratura all'esterno.



Funzione di rigenerazione

Con la funzione di rigenerazione può riscaldare i suoi piatti preferiti. Grazie al vapore le pietanze sono riscaldate in maniera omogenea e delicata, mantenendo intatti gli aromi e le note di sapore. Grazie ai diversi cassetti estraibili su più livelli è possibile addirittura rigenerare più piatti in una sola volta.




Cottura pane

L'aggiunta di vapore all'inizio del processo di cottura garantisce un pane che non ha nulla da invidiare a quello del fornaio per volume e crosta, più croccante e dal colore più intenso e invitante. Anche croissant e panini non avranno più segreti.



Bassa umidità

La combinazione tra calore e vapore è ideale per cucinare arrosti, pollo o gratin teneri e succulenti all'interno, con una crosta deliziosa all'esterno. Con questa funzione gli stuzzichini da aperitivo freschi o surgelati saranno sempre soffici e croccanti.



Maggiori informazioni su BakingCrisp

Con la funzione BakingPlus cucina il pane come dal fornaio

La funzione BakingPlus migliora il gusto del pane e della pasta fatti in casa. Aggiungendo un tocco di vapore durante il processo di cottura, la crosta diventa più croccante e acquisisce un colore più intenso e luminoso.



EB6L5DSP



Con «BakingPlus», il pane in tavola non è mai stato così buono

Tutta l'esperienza dei migliori panettieri è ora disponibile anche in alcuni forni Electrolux. Occorre innanzitutto una breve umidificazione. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare la funzione BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10-15 minuti. Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio guadagnando più volume e una consistenza migliore. Croccante all'esterno - soffice all'interno.



Cottura a basse temperature

Il dispositivo automatico di cottura a bassa temperatura dei forni Electrolux permette di cuocere a bassa temperatura tagli di carne pregiata, mantenendola tenera e cotta in modo uniforme.



Cottura su tre livelli - con l'aria calda è possibile

Consente di preparare interi menù in un unico ciclo di lavoro, senza mescolare i sapori delle singole portate.



Placca extra grande da record

Quasi tutti i nostri forni e cucine sono dotati di un ampio vano forno con il 20% di superficie in più dello standard. Per soddisfare ogni tipo di appetito: dai piccoli spuntini a pizze e focacce a volontà.



Maggiori informazioni su BakingPlus



Tutte le funzioni comodamente a portata di mano e a vista

Con i forni da cucina Electrolux si possono creare i menu più raffinati! E non solo: con la massima comodità e tenendo tutto sott'occhio.



Manopola di navigazione e a sfioramento
Selezioni le impostazioni di cottura del forno in modo veloce e intuitivo con la manopola di navigazione, che risponde in modo immediato e consente di controllare senza fatica ogni singolo passaggio del processo di cottura, dall'inizio alla fine.



I tasti a sfioramento non danno adito a dubbi
Ciascuna funzione selezionata con un semplice sfioramento compare in forma di simbolo e di testo (in 25 lingue). Per ogni modalità di cottura viene visualizzata la temperatura consigliata e naturalmente ogni informazione relativa al tempo di cottura e alle funzioni del forno in uso.



Selettori comandi a scomparsa
I selettori a scomparsa possono essere addirittura illuminati in alcuni modelli. Maneggevoli ed eleganti, indicano le modalità di riscaldamento sotto il piano di lavoro direttamente sul selettore, per un design senza tempo.

Apparecchi compatti flessibili per sfruttare al meglio lo spazio della sua cucina

Sfrutti lo spazio disponibile in modo ottimale grazie al nostro vasto e completo assortimento di apparecchi compatti. Electrolux punta sulla massima flessibilità d'installazione per consentire diverse possibilità di configurazione.

Electrolux non vi lascia soli
Vorreste trovare la combinazione migliore con le misure da incasso adatte alla vostra cucina, ma non siete del tutto sicuri? Potete contare sempre sulla consulenza competente di Electrolux. I nostri consulenti saranno in grado di guidarvi fra la miriade delle opzioni disponibili.



Apparecchio Compact con forno
Microonde combi Compact 38 EB3SL9K o microonde solo Compact 38 EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Apparecchio Compact con forno
CombiSteam Compact 38 EB3SL7K o SoloSteam Compact 38 EB3GL7, forno da incasso EB6GL4X.



Due apparecchi installati uno accanto all'altro
Hotair Compact 38 EB3GL3, CombiSteam Compact 38 EB3SL7K o SoloSteam Compact 38 EB3GL7.



Due apparecchi installati uno sull'altro
Microonde combi Compact 38 EB3SL9K, CombiSteam Compact 38 EB3SL7K.



Tre apparecchi installati uno sull'altro
Microonde combi Compact 38 EB3SL9K, CombiSteam Compact 38 EB3SL7K, Hotair Compact 38 EB3GL3.



Apparecchio Compact con cassetto scaldavivande
CombiSteam Compact 38 EB3SL7K, cassetto scaldavivande WS21SL.

Si dedichi solo al piacere di cucinare. Senza pensare alla pulizia

I nostri raffinati elettrodomestici si puliscono da soli oppure semplificano notevolmente questo noioso lavoro. Per potersi concentrare appieno sugli aspetti più importanti e più piacevoli.




Pulizia catalitica

La cottura di piatti deliziosi non deve per forza di cose concludersi con una pulizia intensiva del forno. Ecco perché abbiamo creato la pulizia catalitica, che funziona grazie a uno speciale rivestimento all'interno del forno che si attiva a 200 °C per assorbire completamente il grasso e i residui, in maniera inodore e senza sostanze tossiche.

La smaltatura Swiss Clean consente una pulizia veloce in un'unica passata

Non avrete nemmeno finito di pronunciare «smaltatura Swiss Clean facile da pulire» che i residui saranno spariti dal rivestimento smaltato del forno.

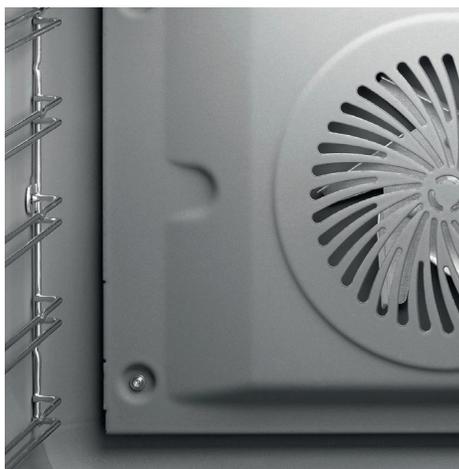

I nostri forni da incasso in sintesi

	EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB6SL4X	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Altezza nominale in cm	76	76	60	76	76	60	76	38	76	60	76	60	76	76	76
BakingCrisp	•	•													
Funzione di rigenerazione	•	•													
Umidità bassa	•	•													
Cottura del pane al vapore	•	•													
BakingPlus									•	•	•	•			
VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•								
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•								
Cottura a basse temperature	•	•	•	•	•	•	•	•							
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica	•		•			•			•	•			•		
Cassetto per utensili	(riscaldato)	•		•	•		•		•		•		•	•	•
Presi apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•
Pagina catalog	40	40	41	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	45



EB7SL5XQ



EB7GL5Q



EB6SL4X



EB7SL4



EB7GL4X

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con comandi a manopola ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzioni BakingCrisp ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Funzioni BakingCrisp ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con comandi a manopola ★ Sistema autopulente catalitico ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con comandi a manopola ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Sistema autopulente catalitico ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp Katalyt	Forno da incasso BakingCrisp		Forni da incasso Katalyt	Forni da incasso	Forno da incasso Katalyt
Versione						
Classe di efficienza energetica	A+	A+		A+	A+	A+
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri	71 litri		71 litri	71 litri	71 litri
Comandi / Display						
Manopole a sfioramento e di navigazione	•			•	•	•
Tasti a sfioramento		•				•
Selettori comandi a scomparsa						
Dotazione						
Programmi speciali	•	•		•	•	•
Ricette preprogrammate		•				•
Memoria per programmi personali		•				•
Griglia reclinabile						
Cassetto per utensili	• (riscaldato)	•			•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean		•			•	
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•			-/•		-/•
Memoria in caso di interruzione di corrente	1 settimana	1 settimana		1 settimana	1 settimana	1 settimana
Sicurezza bambini / frontale freddo	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•		•	•	•
Accessori						
Termometro per alimenti	1	1		1	1	1
Griglia (cromata)	1	1		1	1	1
Placca / placca a bordo alto	1/1	1/1		1/1	1/1	1/1
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	vedere pagina 215	vedere pagina 215		vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215
Dimensioni A x L x P	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm		594 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW		3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Tensione	400V 2-3N-	400V 2-3N-		400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-
Protezione	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A		2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A
Varianti di colore CN (acciaio cromato)	EB7SL5XQCNCN	EB7GL5QCNCN		EB6SL4XCNCN	EB7SL4XCNCN	EB7GL4XCNCN
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 4650.- / CHF 4317.55	CHF 3890.- / CHF 3611.90		CHF 3460.- / CHF 3212.65	CHF 3400.- / CHF 3156.90	CHF 3190.- / CHF 2961.95
Varianti di colore SP (specchio)	EB7SL5XQSP	EB7GL5QSP		EB6SL4XSPP	EB7SL4XSPP	EB7GL4XSPP
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 4650.- / CHF 4317.55	CHF 3890.- / CHF 3611.90		CHF 3460.- / CHF 3212.65	CHF 3400.- / CHF 3156.90	CHF 3190.- / CHF 2961.95
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-		CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-



EB6GL4X



EB7GL4



EB3GL3



EB7L5XD



EB6L5XD

Highlights	EB6GL4X	EB7GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Sistema autopulente catalitico ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Ricette preprogrammate ★ Funzione cottura a basse temperature 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Timer a sfioramento con info display ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Timer a sfioramento con info display ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Tipo	Forno da incasso Katalyt	Forni da incasso	Forno da incasso Hotair Compact 38	Forno da incasso BakingPlus Katalyt	Forno da incasso BakingPlus Katalyt
Versione					
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A	A+	A+
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri	71 litri	34 litri	71 litri	71 litri
Comandi / Display					
Manopole a sfioramento e di navigazione					
Tasti a sfioramento	•	•	•	• (Timer)	• (Timer)
Selettori comandi a scomparsa				• (illuminati)	• (illuminati)
Dotazione					
Programmi speciali	•	•	•	•	•
Ricette preprogrammate	•	•	•		
Memoria per programmi personali	•	•	•		
Griglia reclinabile					
Cassetto per utensili					
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean					
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•			-/•	-/•
Memoria in caso di interruzione di corrente	1 settimana	1 settimana	1 settimana		
Sicurezza bambini/ frontale freddo	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•			
Accessori					
Termometro per alimenti	1	1			
Griglia (cromata)	1	1	1	1	1
Placca/ placca a bordo alto	1/1	1/1	1/-	1/1	1/1
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	vedere pagina 215	vedere pagina 215		vedere pagina 215	vedere pagina 215
Dimensioni A x L x P	594 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	378 x 549 x 568 mm	757 x 549 x 567 mm	594 x 549 x 567 mm
Potenza nominale/ Potenza totale massima di allacciamento	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	2,3/2,3 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW
Tensione	400V 2-3N-	400V 2-3N-	230V-	400V 2-3-	400V 2-3-
Protezione	2-3 x 10/2-3 x 16 A	2-3 x 10/2-3 x 16 A	10 A	2-3 x 10 A	2-3 x 10 A
Varianti di colore CN (acciaio cromato)	EB6GL4XCN	EB7GL4CN	EB3GL3CN	EB7L5XDSP	EB6L5XDSP
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 3090.-/CHF 2869.10	CHF 3030.-/CHF 2813.55	CHF 2650.-/CHF 2460.55	CHF 3000.-/CHF 2785.50	CHF 2900.-/CHF 2692.65
Varianti di colore SP (specchio)	EB6GL4XSP	EB7GL4SP	EB3GL3SP		
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 3090.-/CHF 2869.10	CHF 3030.-/CHF 2813.55	CHF 2650.-/CHF 2460.55		
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-



EB7L5D



EB6L5D



EB7L4X



EB7L4



EB7L2

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Timer a sfioramento con info display ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Timer a sfioramento con info display ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con timer e indicatori ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con timer e indicatori ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Tipo	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso BakingPlus		Forno da incasso Katalyt	Forni da incasso	Forno da incasso
Versione						
Classe di efficienza energetica	A+	A+		A+	A+	A+
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri	71 litri		71 litri	71 litri	71 litri
Comandi / Display						
Manopole a sfioramento e di navigazione						
Tasti a sfioramento	• (Timer)	• (Timer)				
Selettori comandi a scomparsa	• (illuminati)	• (illuminati)		•	•	•
Dotazione						
Programmi speciali						
Ricette preprogrammate						
Memoria per programmi personali						
Griglia reclinabile	•	•			•	•
Cassetto per utensili	•			•	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•	•			•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica				-/•		
Memoria in caso di interruzione di corrente				1 ora	1 ora	
Sicurezza bambini/ frontale freddo	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•
Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici						
Accessori						
Termometro per alimenti						
Griglia (cromata)	1	1		1	1	1
Placca / placca a bordo alto	1/1	1/1		2/-	2/-	2/-
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	vedere pagina 215	vedere pagina 215		vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215
Dimensioni A×L×P	757×549×567 mm	594×549×567 mm		757×549×567 mm	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW		3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW
Tensione	400V 2-3-	400V 2-3-		400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-
Protezione	2-3×10A	2-3×10A		2-3×10A	2-3×10A	2-3×10A
Varianti di colore CN (acciaio cromato)						
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.						
Varianti di colore SP (specchio)						
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.						
Varianti di colore WE o SW (bianco o nero)						
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.						
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	EB7L5DSP CHF 2840.- / CHF 2636.95 CHF 10.77 / CHF 10.-	EB6L5DSP CHF 2740.- / CHF 2544.10 CHF 10.77 / CHF 10.-		EB7L4XCN CHF 2700.- / CHF 2506.95 EB7L4XWE / SW CHF 2600.- / CHF 2414.10 CHF 10.77 / CHF 10.-	EB7L4CN CHF 2540.- / CHF 2358.40 EB7L4WE / SW CHF 2440.- / CHF 2265.55 CHF 10.77 / CHF 10.-	EB7L2WE / SW CHF 2290.- / CHF 2126.30 CHF 10.77 / CHF 10.-

Il forno a microonde da incasso Combi garantisce pietanze deliziose in pochissimo tempo

A volte capita di non poter proprio aspettare i tempi di cottura nel forno. In questi casi interviene il forno a microonde Combi, che le fa risparmiare tempo senza rinunciare al gusto e ai sapori intensi della cottura tradizionale.

Per fortuna c'è il microonde!.....
A maggior ragione se è integrato nel forno tradizionale: il forno a microonde CompactLine unisce le due funzioni in un unico apparecchio. Ciò le garantisce una flessibilità nella preparazione delle portate mai sperimentata prima: aria calda, grill e microonde - una praticità unica nel suo genere. In alternativa è disponibile il Compact 38, il forno a microonde con grill per scongelare, cuocere e gratinare.



Funzione microonde ad aria calda
Il microonde combinato Compact 38 può abbinare l'aria calda tradizionale alla funzione microonde garantendo così risultati più rapidi rispetto ai forni tradizionali.



Funzione microonde
Le microonde consente di riscaldare, scongelare o cucinare piatti in modo rapido e senza fatica, conservando tutto il gusto del cibo.



Microonde + grill
La combinazione delle funzioni microonde e grill le permette di ottenere più in fretta risultati deliziosi. Grazie a microonde e grill i piatti saranno pronti in un battibaleno e avranno una bella crosta, per offrirle i vantaggi di due dispositivi in uno.



EB6SL7KCN | EB3SL9KCN | WS16SL



EB3SL9K



EB3GL9

Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali combinabili manualmente
- ★ Funzione cottura a basse temperature



Tipo

Microonde Combi da incasso Compact 38

Microonde Solo da incasso Compact 38

Versione

Volume vano interno (utilizzabile)

33 litri

33 litri

Potenza microonde max.

1000 Watt

1000 Watt

Comandi / Display

Manopole a sfioramento e di navigazione

•

•

Tasti a sfioramento

•

•

Dotazione

Livelli di potenza microonde

10

10

Programmi speciali

•

•

Ricette preprogrammate

•

•

Memoria per programmi personali

•

•

Rivestimento con smaltatura Swiss Clean

•

•

Memoria in caso di interruzione di corrente

1 settimana

1 settimana

Sicurezza bambini / frontale freddo

•/•

•/•

Accessori

Piatto girevole in vetro

1

1

Pirofila

1

1

Piatto Grotino

1

1

Griglia (cromata)

1

1

Placca da forno

1

1

Dimensioni A x L x P

378 x 549 x 568 mm

378 x 549 x 568 mm

Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento

2,3 / 2,3 kW

2,3 / 2,3 kW

Tensione

230 V-

230 V-

Protezione

10 A

10 A

Variante di colore CN (acciaio cromato)

EB3SL9KCN

EB3GL9CN

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

CHF 3250.- / CHF 3017.65

CHF 2300.- / CHF 2135.55

Variante di colore SP (specchio)

EB3SL9KSP

EB3GL9SP

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

CHF 3250.- / CHF 3017.65

CHF 2300.- / CHF 2135.55

TRA IVA incl. / TRA IVA escl.

CHF 10.77 / CHF 10.-

CHF 10.77 / CHF 10.-



EMM15008OW



EMM15008OW

Highlights	EMM15008OW	EMM15008OW
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Elegante modello a posa libera o da incasso ★ Ampio e luminoso interno smaltato ★ Semplice azionamento a manopole con timer 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Telaio d'incasso MERB152545
Tipo	Forno a microonde	Telaio d'incasso per forno a microonde - incasso nell'armadietto pensile
Comandi / Dotazione		
Capacità da 14 litri, interno smaltato, illuminato	•	
Piatto rotante in vetro da Ø 25,5 cm	•	
Semplice azionamento a manopole con timer da 35 minuti	•	
Potenza microonde max. 500 Watt	•	
7 livelli di potenza (80 - 500 W)	•	
Segnale acustico di fine cottura	•	
Possibilità di incasso nell'armadio a colonna	•	
Possibilità di montaggio in alloggiamento da incasso disponibile con sovrapprezzo / sportello a ribalta in combinazione con forni da incasso	•	
Battuta sportello a sinistra	•	
Telaio d'incasso MERB152545		
Telaio d'incasso bianco con fondale		•
Incasso in pensile (nicchia SMS 2/6)		•
Dimensioni A x L x P	Apparecchio a posa libera 224 x 424 x 315 mm	Incasso nell'armadietto pensile (A) SMS 2/6
Tensione	230 V	
Protezione	10 A	
Potenza di allacciamento	900 W	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	EMM15008OW CHF 640.- / CHF 594.25	EMM15008OW CHF 640.- / CHF 594.25
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	MERB152545 CHF 395.- / CHF 366.75
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.		CHF 2.49 / CHF 2.31



EMM15008OW

Highlights	EMM15008OW	EMM15008OW
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Telaio d'incasso MER15-254W 	
Tipo	Forno a microonde - incasso nell'armadio a colonna	
Telaio d'incasso MER15-254W		
Telaio d'incasso bianco	•	
Incasso in pensile singolarmente (nicchia SMS 2/6) oppure in combinazione con forno (nicchia SMS 8/6)	•	
Dimensioni (A)	SMS 2/6	
	SMS 8/6, incasso sopra forno	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	EMM15008OW CHF 640.- / CHF 594.25	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	MER15-254W CHF 315.- / CHF 292.50	
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	

Un cassetto scaldavivande che cuoce a basse temperature? Con Electrolux si può!

Un cassetto scaldavivande di Electrolux è il complemento naturale al suo forno - ideale per tenere al caldo alimenti e preriscaldare le stoviglie, ma anche per lievitare la pasta o cuocere a basse temperature.



Pietanze al caldo
Il cassetto scaldavivande le consente di tenere al caldo piatti e pietanze, permettendole di intrattenere i suoi ospiti nell'attesa di una cena perfetta.



Cottura a basse temperature
Il cassetto scaldavivande permette una cottura delicata a basse temperature. Il forno potrà così essere destinato ad altri usi.



Chef professionisti
Usi il cassetto scaldavivande per far lievitare l'impasto come gli chef professionisti. Offre le condizioni ideali per ottenere sempre la perfetta forma e consistenza per ogni tipo di pane.



Scongelamento
Regoli la temperatura del cassetto scaldavivande per uno scongelamento lento e delicato di qualsiasi piatto o ingrediente. Così facendo conserverà aromi e consistenze per piatti sempre deliziosi.



Display touch
Basta selezionare la temperatura e impostare il timer o il tempo di fine cottura: a tutto il resto pensa il cassetto scaldavivande. La spia di controllo indica sempre se l'apparecchio è acceso o spento.



Le piace stare ai fornelli? Lo capiamo bene.

Questo tipo di cucina non ha ancora fatto il suo tempo. Per alcune cucine e tipi di cottura prescelti una moderna cucina da incasso di Electrolux è proprio la soluzione giusta.

Stile classico e innovazione si armonizzano alla perfezione

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Nessun problema: i nostri modelli di cucina EH7L4Y e EH7K1Y combinati al modello GK581 sono la scelta ideale. Soprattutto per sostituire la combinazione fornello-piano cottura che utilizza attualmente.



Tutto è semplicemente a portata di mano e a vista

I regolatori di energia e i selettori dei comandi perfettamente ergonomici consentono di gestire in modo facile e intuitivo il forno e le zone di cottura. I simboli visualizzati direttamente sulla manopola spaziano un design senza tempo. Tutte le funzioni e le impostazioni vengono mostrate in modo chiaro.



Con «BakingPlus» resterà ancora più volentieri ai fornelli

Una breve umidificazione delle pietanze da cuocere o infornare può far miracoli. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10 - 15 minuti. Il risultato è sorprendente: il pane non è mai stato così brillante e croccante! Tutte le cucine della serie L50 sono dotate di questa funzione. Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio, guadagnando più volume e una consistenza migliore. Croccante all'esterno - soffice all'interno.

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.

Le cucine compatibili sono riportate a pagina 55 e 57



	WS16SL	WS21SL
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Acciuga la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti ★ Sistema push / pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Acciuga la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti ★ Sistema push / pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38
Tipo	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Versione		
Capacità di carico	Piatto di portata per 6 persone	Piatto di portata per 8 persone
Comandi / Display		
Tasti a sfioramento	•	•
Display	Bianco a led	Bianco a led
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•
Cassetto con sistema push / pull a scomparsa	•	•
Cassetto con maniglia a barra		
Regolazione elettronica della temperatura (gradi)	30 - 80 °C	30 - 80 °C
Dotazione		
Guida telescopica	•	•
Ventola aria calda	•	•
Fondo in vetro	•	•
Applicazioni		
Conservazione al caldo di vivande	•	•
Scongelamento	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•
Riscaldamento stoviglie	•	•
Lievitazione	•	•
Accessori		
Tappetino antiscivolo	•	•
Dimensioni A x L x P	163 x 549 x 521 mm	216 x 549 x 553 mm
Potenza nominale / Potenza totale massima di allacciamento	0,52 kW	0,55 kW
Tensione	230 V - (Cavo elettrico con spina)	230 V - (Cavo elettrico con spina)
Protezione	10A	10A
 Variante parte frontale completamente in vetro a specchio nero*	WS16SL*	WS21SL*
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 1520.- / CHF 1411.35	CHF 1640.- / CHF 1522.75
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 5.99 / CHF 5.56	CHF 5.99 / CHF 5.56

* Questa versione è installata per le due varianti di colore CN (acciaio cromato) e per la variante SP (specchio)

Modello disponibile fino a esaurimento scorte

Le nostre cucine da incasso in sintesi

	EH7GL4X	EH7L8	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1+3	EH7K1+2
Altezza nominale in cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide		•												
Termometro per alimenti		•												
Cottura a basse temperature		•												
BakingPlus			•	•										
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cottura su più piani		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia pirolitica			•											
Pulizia catalitica		•			•			•						
Selettore comandi a scomparsa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pagina catalog	53	53	54	54	55	55	55	56	56	57	57	57	58	58

* Disponibile da autunno/inverno 2020



EH7GL4X



EH7L8

Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



- ★ Timer a sfioramento con info display
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Tipo

Versione

Classe di efficienza energetica A+
Volume vano interno (utilizzabile) 71 litri

Comandi zone di cottura

Regolatori energia a scomparsa
Regolatore doppio circuito davanti sx/ dietro dx

Comandi forno

Tasti a sfioramento
Selettori comandi a scomparsa • (illuminati)

Dotazione

Programmi speciali •
Ricette preprogrammate •
Memoria per programmi personali •
Griglia reclinabile •
Cassetto per utensili •
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean •
Autopulizia pirolitica/catalitica -/•
Memoria in caso di interruzione di corrente 1 settimana •
Sicurezza bambini/ frontale freddo •/•

Accessori

Termometro per alimenti •
Griglia (cromata) 1
Placca/ placca a bordo alto 1/1
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio) vedere pagina 215
Dimensioni A x L x P 757 x 549 x 567 mm
Potenza nominale/ Potenza totale massima di allacciamento 3,5/10,85 kW
Tensione 400V 2-3N-
Protezione 2-3x16A

Variante di colore CN (acciaio cromato)

Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl. CHF 3290.-/CHF 3054.80

Variante di colore SP (specchio)

Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl. CHF 3290.-/CHF 3054.80

TRA IVA incl./TRA IVA escl. CHF 10.77/ CHF 10.-

Cucina da incasso Katalyt

A+
71 litri

4

davanti sx/ dietro dx

•
• (illuminati)

•
•
•
•
•
-/•
1 settimana
•/•

•
1
1/1
vedere pagina 215
757 x 549 x 567 mm
3,5/10,85 kW
400V 2-3N-
2-3x16A

EH7GL4XCN

CHF 3290.-/CHF 3054.80

EH7GL4XSP

CHF 3290.-/CHF 3054.80

CHF 10.77/ CHF 10.-

Cucina da incasso Pyrolyt

A+
71 litri

4

davanti sx/ dietro dx

•
• (illuminati)

•
•/-
-/•

•
1
1/1
vedere pagina 215
757 x 549 x 567 mm
3,5/10,85 kW
400V 2-3-
2-3x16A

EH7L8SP

CHF 3190.-/CHF 2961.95

CHF 10.77/ CHF 10.-

Disponibile da autunno/inverno 2020



EH7L5XD



EH7L5D



EH7L4X



EH7L4



EH7L4Y (230V)

Highlights	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Timer a sfioramento con info display ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Timer a sfioramento con info display ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con timer e indicatori ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con timer e indicatori ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display con timer e indicatori ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione
Tipo	Cucina da incasso BakingPlus Katalyt	Cucina da incasso BakingPlus	Cucina da incasso Katalyt	Cucina da incasso	Cucina da incasso (230V)
Versione					
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri	71 litri	71 litri	71 litri	71
Comandi zone di cottura					
Regolatori energia a scomparsa	4	4	4	4	4
Regolatore doppio circuito	davanti sx/ dietro dx	davanti sx/ dietro dx	davanti sx/ dietro dx	davanti sx/ dietro dx	davanti sx/ dietro dx
Comandi forno					
Tasti a sfioramento					
Selettori comandi a scomparsa	• (illuminati)	• (illuminati)	•	•	•
Dotazione					
Programmi speciali					
Ricette preprogrammate					
Memoria per programmi personali					
Griglia reclinabile		•		•	•
Cassetto per utensili	•	•	•	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean					
Autopulizia pirolitica/ catalitica	-/•		-/•		
Memoria in caso di interruzione di corrente			1 ora	1 ora	1 ora
Sicurezza bambini/ frontale freddo	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Accessori					
Termometro per alimenti					
Griglia (cromata)	1	1	1	1	1
Placca/ placca a bordo alto	1/1	1/1	2/-	2/-	2/-
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215
Dimensioni A x L x P	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Potenza nominale/ Potenza totale massima di allacciamento	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Tensione	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V- / 400V 2-3N-
Protezione	2-3x16A	2-3x16A	2-3x16A	2-3x16A	1-3x16A/2-3x16A
Varianti di colore CN (acciaio cromato)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
Varianti di colore SP (specchio)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
Varianti di colore WE o SW (bianco o nero)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
Varianti di colore BR (marrone)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
	EH7L5XDSP CHF 3100.-/CHF 2878.35	EH7L5DSP CHF 2940.-/CHF 2729.80	EH7L4XCN CHF 2800.-/CHF 2599.80	EH7L4CN CHF 2640.-/CHF 2451.25	EH7L4YCN (230V) CHF 2640.-/CHF 2451.25
			EH7L4XWE/ SW CHF 2700.-/CHF 2506.95	EH7L4WE/ SW CHF 2540.-/CHF 2358.40	

Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN, GK56YCN e GK58I



EH7L2X



EH7L2



EH7L2-3



EH7K1



EH7KIY (230V)

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Placca extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Placca extra grande ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione
Tipo	Cucina da incasso Katalyt	Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso (230V)
Versione					
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A	A
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri	71 litri	71 litri	77 litri	77 litri
Comandi zone di cottura					
Regolatori energia a scomparsa	4	4	3	4	4
Regolatore doppio circuito	davanti sx/ dietro dx	davanti sx/ dietro dx			
Comandi forno					
Tasti a sfioramento					
Selettori comandi a scomparsa	•	•	•	•	•
Dotazione					
Programmi speciali					
Ricette preprogrammate					
Memoria per programmi personali					
Griglia reclinabile		•	•	•	•
Cassetto per utensili	•	•	•	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean					
Autopulizia pirolitica/ catalitica	-/•				
Memoria in caso di interruzione di corrente					
Sicurezza bambini/ frontale freddo	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Accessori					
Termometro per alimenti					
Griglia (cromata)	1	1	1	1	1
Placca/ placca a bordo alto	2/-	2/-	2/-	1/-	1/-
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215	vedere pagina 215
Dimensioni A x L x P	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Potenza nominale/ Potenza totale massima di allacciamento	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/9,0 kW	3,0/10,10 kW	3,0/10,10 kW
Tensione	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	230 V - / 400 V 2-3 N-
Protezione	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	1-3 x 16 A / 2-3 x 16 A
Varianti di colore CN (acciaio cromato)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
Varianti di colore WE o SW (bianco o nero)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
Varianti di colore BR (marrone)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.					
	EH7L2XWE / SW CHF 2550.- / CHF 2367.70	EH7L2WE / SW CHF 2390.- / CHF 2219.15	EH7L2-3WE CHF 2360.- / CHF 2191.25	EH7K1WE / SW CHF 1940.- / CHF 1801.30	EH7KIYWE (230V) CHF 1940.- / CHF 1801.30
	CHF 10.77 / CHF 10.-	EH7L2BR CHF 2440.- / CHF 2265.55 CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-

Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN, GK56YCN e GK58I



EH7K1-3




EH7K1-2

Highlights	★ Placca extra grande	★ Placca extra grande
	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Tipo		
Versione		
Classe di efficienza energetica	A	A
Volume vano interno (utilizzabile)	77 litri	77 litri
Comandi zone di cottura		
Regolatori energia a scomparsa	3	2
Regolatore doppio circuito		
Comandi forno		
Tasti a sfioramento		
Selettori comandi a scomparsa	•	•
Dotazione		
Programmi speciali		
Ricette preprogrammate		
Memoria per programmi personali		
Griglia reclinabile	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/ catalitica		
Memoria in caso di interruzione di corrente		
Sicurezza bambini/ frontale freddo	-/•	-/•
Accessori		
Termometro per alimenti		
Griglia (cromata)	1	1
Placca/ placca a bordo alto	1/-	1/-
Possibilità di braccio estraibile per placca da forno (accessorio)	vedere pagina 215	vedere pagina 215
Dimensioni A x L x P	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Potenza nominale/ Potenza totale massima di allacciamento	3,0/ 8,5 kW	3,0/ 6,5 kW
Tensione	400 V 2-3-	400 V 2-3-
Protezione	2-3 x 16A	2-3 x 10A
Variante di colore CN (acciaio cromato)		
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.		
Variante di colore WE o SW (bianco o nero)		
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	EH7K1-3WE/ SW CHF 1910.-/ CHF 1773.45	EH7K1-2WE CHF 1880.-/ CHF 1745.60
Variante di colore BR (marrone)		
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.		
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.	CHF 10.77/ CHF 10.-	CHF 10.77/ CHF 10.-

Accessori per l'incasso per forni da incasso

Accessori per l'incasso	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
BA762/60CN BA762/60SW	Adattatore larghezza – per l'incasso di forni e cucine a norma SMS (6/6) in cucine a norma EURO	130.– 110.–	120.70 102.15
HA35/55 UCN/ USP	Adattatore altezza – per l'incasso di forni piccoli EB6 (SMS 5/6) in una nicchia 5/6, A 3,5/ L 54,8/ P 56 cm	185.–	171.75
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 x L 69 x L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassetti scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB3 e WS.	76.–	70.55

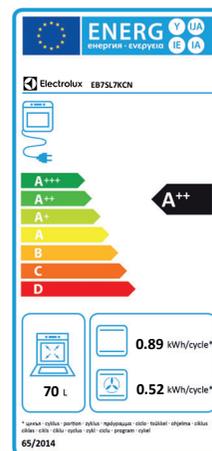

Etichette di consumo energetico

La classe di efficienza energetica

Gli apparecchi vengono assegnati a una classe di efficienza energetica da A+++ a D in funzione del consumo. Gli apparecchi della classe A+++ sono quelli che consumano meno. D indica un consumo di corrente elevato.



I nostri piani cottura consentono di integrare senza fatica l'alimentazione sostenibile nella vita quotidiana

Piani di cottura

Piani di cottura / comandi

Caratteristiche del prodotto	62
I nostri piani di cottura in sintesi	74
SensePro™ / ProfiLine	76
SenseFry™	79
Piani di cottura a induzione Maxima / PureHob	80
Piani di cottura a induzione	83
Piani di cottura a induzione azionati dalla cucina o da un pannello di comando	90
Piani di cottura in vetroceramica	92
Piano di cottura in acciaio	97
Pannello di comando da incasso e fornello a incasso / Set di piastre	98
Accessori per l'incasso	99
ComboHob	100

La riscoperta del sapore

L'alta cucina è ben più di un piatto pronto. Comporta anche l'emozionante sensazione di creare qualcosa di straordinario. Electrolux le consente di cucinare con un tocco speciale garantendo sempre risultati perfetti.

Estrema precisione di cottura, flessibilità e design elegante: scopra di più alle pagine seguenti e trovi il partner più adatto a lei in cucina.



GK78FTIPO



Cucina assistita con SensePro™
Patate, salse o una bistecca perfetta: con il nostro piano di cottura SensePro™ riuscirà a preparare tutto, anche SousVide.

Ulteriori informazioni su SensePro™ alle pagine 64-65



GK78TSIPO



Cottura flessibile con PureFlex
Massima flessibilità per le sue pietanze di tutti i giorni: è quello che le garantisce la funzione FlexiBridge™, con cui può attivare contemporaneamente quattro zone di cottura ellittiche in base alle sue esigenze con una delle tre combinazioni possibili. Anche per padelle di varie dimensioni e diverse applicazioni nella zona di cottura.

Design e sistemi di comando unici
Design, comandi, illuminazione: nei nostri piani di cottura a induzione, in una cornice di grande raffinatezza, tutto è dotato di tecnologia all'avanguardia. Ogni preparazione diventa così un'esperienza estetica!

Per una cottura precisa e un arrosto alla perfezione con termometro per alimenti senza cavi

Ortaggi delicati cotti alla perfezione, salse leggere pronte in un attimo, bistecche impeccabili – il nuovo piano di cottura a induzione SensePro™ può fare tutto questo. E anche cuocere sottovuoto.

Al sangue, cottura media o ben cotta? A lei la scelta: il piano di cottura SensePro™ farà tutto il resto.

Il termometro per alimenti visualizza la temperatura al cuore durante il processo di cottura, indicando quando la pietanza è cotta a puntino.

Unico sul
mercato!



SensePro™
SensePro™ rende molto facile per lei preparare i piatti più gustosi in modo sano e delicato. Basta selezionare il piatto e il risultato desiderato sul touch screen. Il termometro senza fili per alimenti mostra la temperatura interna durante la cottura e indica quando il piatto è perfetto.

WORLD'S
FIRST

Il primo termometro per alimenti al mondo senza cavi né batterie misura in modo ultra preciso il cibo da cuocere e consente addirittura una cottura SousVide.




GK78FTIPO



L'assistente perfetto in cucina:
touch display TFT con VarioGuide
Basta un tocco per un gusto perfetto. Controllo totale sul piano di cottura e sull'andamento della cottura. La funzione di cottura assistita VarioGuide ha memorizzato la preparazione di diverse pietanze per aiutarla a bollire e arrostitire. Deve solo scegliere la pietanza e il risultato desiderato sul touch screen.



Maggiori informazioni
sul SensePro™

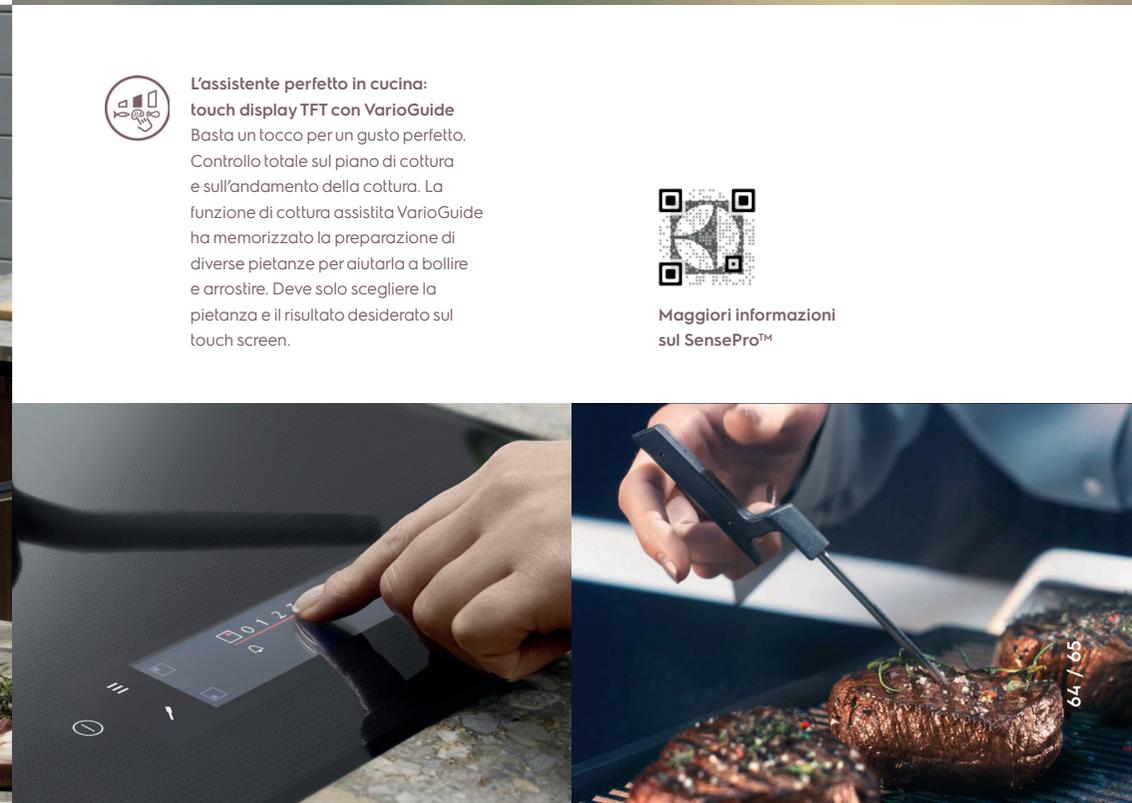

Risultati perfetti per la cottura in padella con SenseFry™

Il sensore per arrostire SenseFry™ garantisce sempre la giusta temperatura e la mantiene costante. È sufficiente selezionare la pietanza e il risultato desiderato per ricevere un segnale non appena la pentola raggiunge la temperatura attesa.



SenseFry™
Sapere esattamente quando la pentola è abbastanza calda diventa possibile grazie a SenseFry™. È sufficiente selezionare la pietanza e il risultato desiderato sul display touch screen. Uno speciale sensore sotto la piastra di vetro regola poi la potenza del piano cottura per mantenere costante la temperatura della padella e garantire un risultato perfetto. Non è più necessario stimare quando la pentola sarà alla giusta temperatura: l'informazione le sarà puntualmente segnalata. Così ad esempio potrà cucinare le frittelle alla perfezione con la massima facilità.



Regolazione automatica della temperatura per portare l'acqua a bollore con SenseBoil™

Il sensore SenseBoil™ evita che l'acqua trabocchi, rilevando l'aumento delle bolle d'acqua e riducendo automaticamente l'alimentazione di energia per cuocere a fuoco lento. Questo le permette di concentrarsi completamente sulla preparazione delle sue pietanze.



SenseBoil™
Il sensore SenseBoil™ riconosce automaticamente quando l'acqua inizia a bollire e riduce direttamente la temperatura per cuocere a fuoco lento. Così non sarà più necessario tenere d'occhio l'acqua e potrà concentrarsi sulla preparazione delle pietanze.



Design SlimFit
Grazie al suo design snello e compatto, il nuovo piano cottura a induzione può essere montato nei piani di lavoro di qualsiasi spessore: almeno 12 mm se al di sotto viene montato un cassetto o almeno 28 mm se viene invece installato un forno o un piano cottura Electrolux, creando così maggiore spazio e libertà in fase di progettazione.



Hob2Hood™
Per concentrarsi completamente sulla cottura. Appena si inizia a cucinare, la funzione Hob2Hood attiva automaticamente la cappa aspirante alla giusta potenza. Così viene garantita sempre un'efficace pulizia dell'aria.



Maggiori informazioni sul design SlimFit

Scelga la massima flessibilità in cucina

Tanto spazio per molte padelle, zone di cottura collegabili, riconoscimento automatico del tipo di pentola e molto altro ancora con i nostri apparecchi a induzione.



FlexiBridge™

FlexiBridge™ consente di collegare le quattro zone per convertirle in un'unica grande area di cottura. Semplice attivazione della funzionalità per allineare la temperatura di cottura in modo che sia la stessa sulla superficie del piano di cottura. Possibilità di collocare pentole e padelle anche di dimensioni maggiori, un modo eccezionale per intrattenere gli ospiti. Grazie a questa tecnologia non rischia che le pietanze si brucino o risultino mezze crude.



Funzione Bridge

Possibilità di definire più superfici di grandi dimensioni per cucinarvi con la funzione Bridge multipla di questo piano di cottura a induzione. Possibilità di collegare due aree premendo un pulsante, mettendole in parallelo per la cottura. Allineamento automatico di due aree in modo che usino le stesse impostazioni di temperatura e tempo, per ottimizzare l'uso contemporaneo di pentole e padelle più larghe.





Le unità modulari ProfiLine uniscono piani di cottura a induzione con tecniche di cucina asiatiche come Teppan Yaki e Wok. Una vera benedizione sono le cappe aspiranti per piano di cottura ProfiLine disposte tra i piani di cottura. Così i vapori e gli odori vengono aspirati direttamente alla fonte, prima di diffondersi.



Piano di cottura a induzione Maxima

Sul piano di cottura a induzione Maxima si scaldano anche le pentole e le padelle più grandi. Rilevamento automatico della posizione e del tipo di stoviglia posizionata sulla sua superficie, generando l'esatta quantità di calore conseguente. Possibilità di usare qualsiasi stoviglia, da una casseruola sovradimensionata a una piastra dalle forme bizzarre, senza scendere a compromessi sugli utensili da cucina o sulla distribuzione della temperatura.

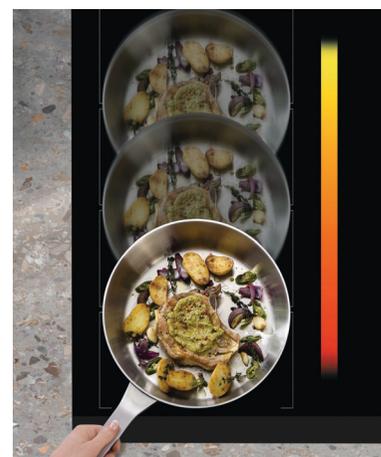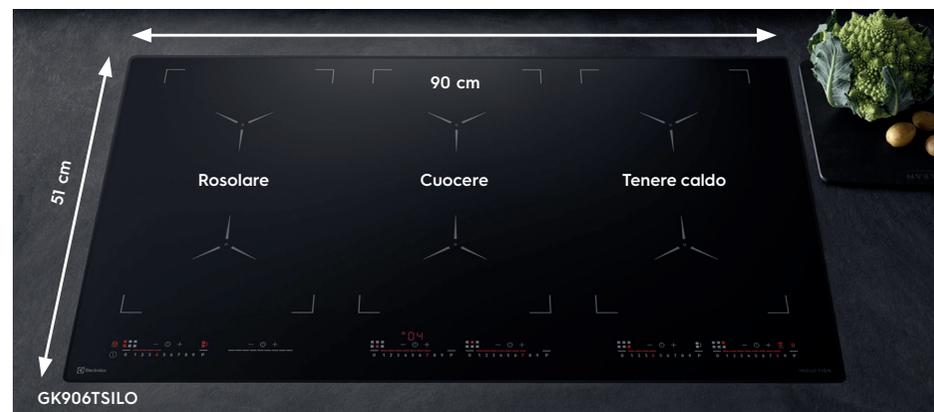

Funzione PowerSlide™

Non importa se rosola, cuoce o desidera semplicemente tenere caldo: grazie alla funzione PowerSlide™ non ci sono interruzioni quando sposta le pentole e le padelle tra le zone di temperatura preimpostate del piano di cottura. Ora non è più necessario aumentare o ridurre il calore per terminare la cottura di una pietanza. Per cucinare in modo comodo ed efficiente basta solo spostarla da una zona di temperatura all'altra.

Agli chef serve spazio

Il piano di cottura è largo 90 cm e profondo 51 cm - il più grande della gamma e l'unico con sei zone di cottura. In questo modo si gode sempre di ampi spazi, sia nell'incasso a filo, sia in quello sporgente. Le bobine a D aumentano la zona di calore e facilitano l'impiego di casseruole e piastre. Le sei zone di cottura permettono di preparare una moltitudine di portate diverse - per il palato raffinato dei veri buongustai, per tutta la famiglia o per una festa.




Maggiori informazioni su FlexiBridge™



Maggiori informazioni sulla funzione PowerSlide™

Prestazioni e design insieme

Disporre di una cucina altamente performante è senza dubbio importante. E se si desidera abbinarla ad un'estetica innovativa, offriamo possibilità illimitate grazie ai nostri design coordinati e ai nostri sistemi di comando flessibili.

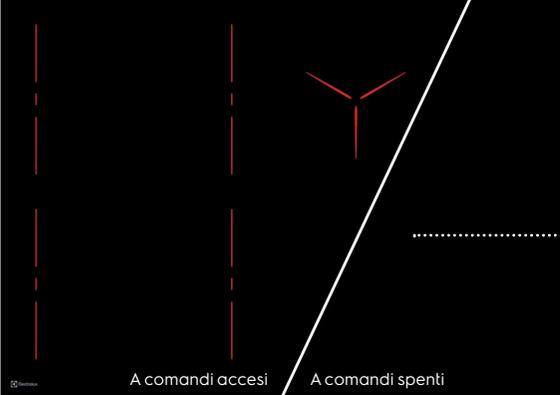

PURE BLACK

L'eleganza del nero

Quando è spento, Pure Hob foggia un design minimalista, dove il simbolo di accensione e il logo del marchio appaiono con discrezione sulla superficie nera brillante. Solo dopo l'accensione le zone di cottura e i comandi a slitta e si illuminano in rosso.

Ulteriori informazioni sui piani di cottura PureBlack a pagina 81

Design esclusivo

Zone di cottura «windmill» illuminate in rosso



Touch display TFT con VarioGuide

Controllo totale del piano di cottura. Subito dopo aver posizionato la pentola, sul display viene visualizzata la zona di cottura selezionata. La funzione di cottura assistita Vario-Guide ha in memoria la preparazione di diverse pietanze e la supporta nella cottura.



Comandi a slitta intuitivi

Non appena si colloca la pentola sul piano di cottura si illuminano i comandi giusti, in modo che si sappia subito quali utilizzare senza perdere tempo.




Comandi a slitta diretti

I comandi a slitta diretti le consentono di regolare rapidamente la temperatura del piano di cottura e di accedere direttamente a tutti gli elementi di comando.



Tasti a sfioramento

Basta un semplice tocco per accedere direttamente a tutti gli elementi di comando del piano di cottura e attivarli.

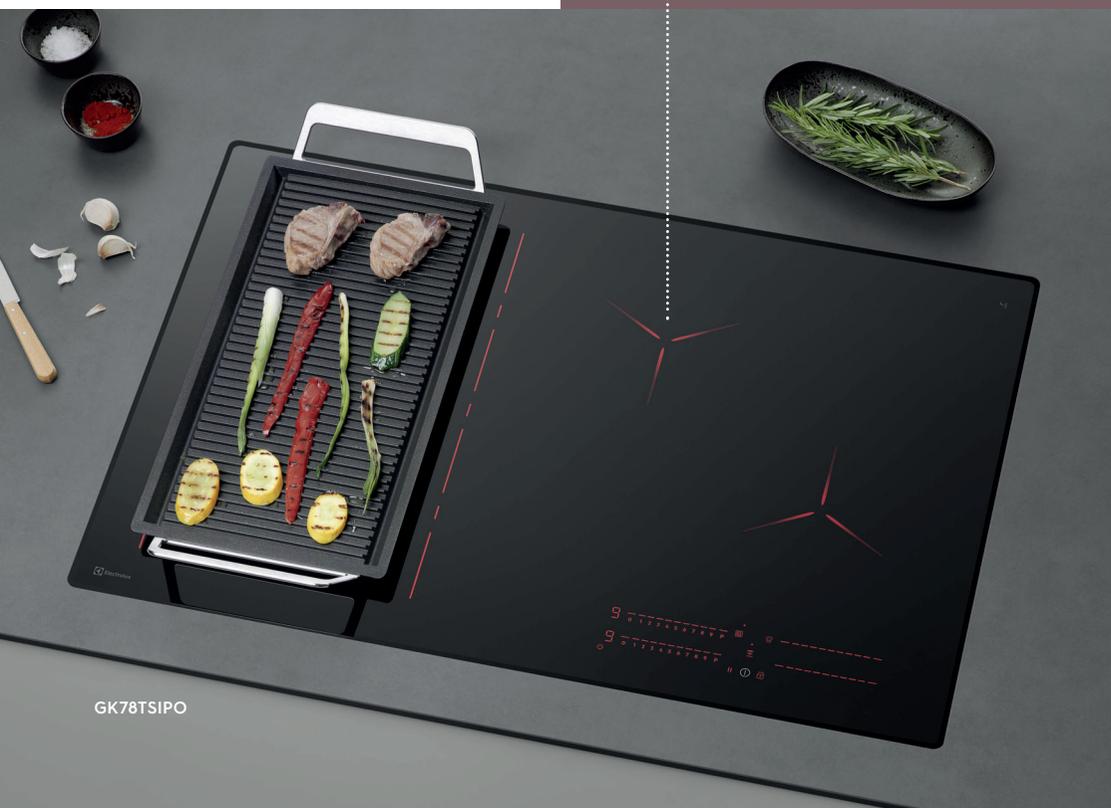

GK78TSIPO

Varianti di installazione in sintesi

Per il suo piano di cottura ha a disposizione telai di diversi tipi. Oppure può optare per un design minimalista senza telaio.



Telaio CN
Telaio in acciaio al cromo-nichel, per l'incasso sporgente (GK... CN).



Senza telaio
Piano di cottura senza telaio per l'incasso a filo (pietra o vetro) con fughe in silicone (GK... O).



Senza telaio
Piano di cottura senza telaio, per l'incasso sporgente (GK... O).



Telaio largo PLCN
Telaio largo in acciaio al cromo-nichel per l'incasso sporgente, adatto al mercato delle sostituzioni (GK... PLCN).



Telaio largo ... PLRCN
Telaio largo in acciaio al cromo-nichel (raggio 20), per l'incasso sporgente adatto al mercato delle sostituzioni (GK56PPLRCN).



Design con sfaccettatura
Piano di cottura bordi con sfaccettatura, per l'incasso sporgente (GK... F).



GK78TSIBC

I nostri piani di cottura in sintesi

Piani di cottura a induzione

	GK906TSILO	GK80TSILO	GK78FTIPO	GK78FTIPO	GK78TSIPO	GK78TSIB	GK69FTIFO	GK69TSIPO	GK69TSIB	GK69TSIO	GK653TSIF	GK58FTIPO	GK58TSIP	GK58TSILO	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSIPLCN	GK58TCI	GK58I
Varianti di installazione	O	O	O	O	O	O/CN	O	O	O/CN	O	F	O	O/CN	O	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN
Larghezza nominale in cm	90	80	80	80	80	80	70	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Numero zone di cottura	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Termometro per alimenti SensePro™				•								•							
Sensore per arrostitire SenseFry™			•	•			•					•							
Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™						•		•						•					
Touch display TFT con VarioGuide			•	•			•					•							
Comandi a slitta intuitivi	•	•			•		•					•	•						
Comandi a slitta diretti						•		•	•	•				•	•	•			
Tasti a sfioramento																		•	
Comandi a manopole																			•
PureBlack					•			•					•						
PowerSlide™	•				•			•											
FlexiBridge™					•			•											
Funzione Bridge	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hob2Hood™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design SlimFit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo	77	80	76	79	81	82	79	81	82	83	84	76	81	80	83	85	84	85	91

Piani di cottura in vetroceramica con comandi integrati

	GK80TSIPLCN	GK78TS	GK69TS	GK65TSF	GK58TS	GK58TSIPLCN	GK58TC	GK56TS	GK29TCO
Varianti di installazione	PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	O
Larghezza nominale in cm	80	80	70	65	60	60	60	56	29
Numero zone di cottura	4	4	4	3	4	4	4	4	2
Comandi a slitta diretti	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tasti a sfioramento							•		•
Brasiera	•	•							
Zona di cottura a triplo circuito									
Zona di cottura a doppio circuito	•	•	•	•	•	•		•	•
Hob2Hood™									
Pagina catalogo	87	86	86	88	87	88	89	89	89

Piani di cottura in vetroceramica azionati dal fornello o da un pannello di comando

	GK80RPLCN	GK80LPLCN	GK78CCN	GK65PF	GK58PCN	GK58CCN	GK58CN	GK58YCN (230V)	GK583CN	GK56PCN	GK56PO	GK56CN	GK56YCN (230V)	GK56PLCN	GK56PPLCN	GK56PPLRCN
Varianti di installazione	PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	O	CN	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Larghezza nominale in cm	80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56	56
Numero zone di cottura	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Comandi a manopole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Brasiera			•			•										
Zona di cottura a doppio circuito	•	•	•	•	•	•				•	•				•	•
Pagina catalogo	96	95	92	93	93	93	94	94	95	93	94	95	95	97	97	96

Piani di cottura modulari

	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK38TSIDO	GK38TSO
Varianti di installazione	CN	O	O	O
Larghezza nominale in cm	38	38	38	38
Numero zone di cottura	2	1	2	2
Induzione	•	•	•	
Vetroceramica				•
Comandi temperatura a slider	•			
Comandi a slitta diretti		•	•	•
Funzione Bridge			•	
Zona di cottura a triplo circuito				•
Pagina catalogo	78	78	77	87

ComboHob Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

	DMGL837ISW	DMGL832ISW	DMGL836ISW	DMGL831ISW
Varianti di installazione	O	O	O	O
Larghezza nominale in cm	83	83	83	83
Numero zone di cottura	4	4	4	4
Comandi a slider diretti	•		•	
Tasti a sfioramento		•		•
Funzione Bridge	•	•	•	•
Hob2Hood™	•	•	•	•
Ricircolo dell'aria	•	•		
Scarico dell'aria			•	•
Livello di intensità	•	•	•	•
Funzione di aspirazione prolungata	•	•	•	•
Indicazione saturazione filtri ai carboni attivi	•	•		
Filtro antigrasso	•	•	•	•
Pagina catalogo	102	102	103	103

Varianti di installazione


O = senza telaio
 CN = telaio CN
 PLCN = telaio largo PLCN
 PLRCN = telaio largo ... PLRCN
 F = design con sfaccettatura

ProfiLine




GK78FTIPO

ProfiLine




GK58FTIPO

ProfiLine

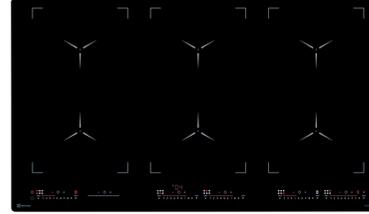

GK906TSIPO

ProfiLine



GK38TSIDO

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™ ★ Sensore per arrostitire SenseFry™ ★ Funzione fusione ★ Touch display TFT con VarioGuide ★ Zone di cottura Bridge 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™ ★ Sensore per arrostitire SenseFry™ ★ Funzione fusione ★ Touch display TFT con VarioGuide ★ Zone di cottura Bridge 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ PowerSlide™ ★ Zona di cottura XXL con 6 zone di cottura Bridge ★ Design SlimFit 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ Zone di cottura Bridge ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento 	
Tipo	Induzione SensePro™ ProfiLine con display touch TFT	Induzione SensePro™ ProfiLine con display touch TFT		Piano di cottura a induzione ProfiLine con comandi a slider intuitivi	Piano di cottura a induzione ProfiLine con comandi a slider	
Versione						
Telaio	senza telaio a filo	senza telaio a filo		senza telaio a filo o sporgente	senza telaio a filo o sporgente	
Variante di incasso						
Dimensioni L×P×A	770×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7		900×510×49 mm/R 7	380×510×62 mm/R 7	
Misure vano incasso L×P	750×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5		880×490 mm/R 5	360×490 mm/R 5	
Dimensioni di battuta L×P×A	776×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R 10		906×516×8 mm/R 10	386×516×8 mm/R 10	
Design						
Grafica discreta delle zone di cottura	•	•		•	•	
Comandi						
Touch display TFT con VarioGuide	•	•				
Comandi a slider intuitivi				•		
Comandi a slider diretti					•	
Tasti a sfioramento						
Piano di cottura						
Zona di cottura FlexiBridge™/ Bridge	220×420 mm	220×420 mm		3 superfici 220×390 mm	280×380 mm	
*as: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 120-240 mm/3,2 kW	Ø 120-240 mm/3,2 kW		Ø 120-210 mm/3,2 kW		
*ps: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 120-240 mm/3,2 kW	Ø 120-240 mm/3,2 kW		Ø 120-210 mm/3,2 kW		
*ac: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 120-160 mm/2,5 kW			Ø 120-210 mm/3,2 kW	Ø 120-210 mm/3,2 kW	
*pc: Diametro del fondo della pentola/Potenza				Ø 120-210 mm/3,2 kW	Ø 120-210 mm/3,2 kW	
*pd: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 160-240 mm/3,6 kW	Ø 120-200 mm/2,8 kW		Ø 120-210 mm/3,2 kW	Ø 120-210 mm/3,2 kW	
*ad: Diametro del fondo della pentola/Potenza		Ø 120-160 mm/2,5 kW		Ø 120-210 mm/3,2 kW		
Numero livelli di potenza	9	9		9	14	
Zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4		6	2	
Dotazione						
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•		•	•	
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•		•	•	
Tensione	400V 2N-	400V 2N-		400V 3N-	230V-	
Protezione	2×16A	2×16A		3×16A	1×16A	
Potenza di allacciamento	7,35 kW	7,35 kW		11,0 kW	3,7 kW	
Versione O (senza telaio)	GK78FTIPO	GK58FTIPO		GK906TSIPO	GK38TSIDO	
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 5990.-/CHF 5561.75	CHF 5490.-/CHF 5097.50		CHF 5150.-/CHF 4781.80	CHF 2320.-/CHF 2154.15	
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31		CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 2.49/CHF 2.31	

ProfiLine




TY38TSICN

ProfiLine



WOK38TSIO




GK78FTIFO




GK69FTIFO


Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Comandi temperatura a slider ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C ★ Selezione diretta della temperatura a 160 °C/220 °C ★ 2 zone di temperatura regolabili individualmente ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Set Wok professionale a induzione, incl. padella adatta ★ Comandi a slider diretti ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Sensore per arrostire SenseFry™ ★ Funzione fusione ★ Touch display TFT con VarioGuide ★ Zone di cottura Bridge ★ Zona XL per padelle con diametro fino a 320 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Sensore per arrostire SenseFry™ ★ Funzione fusione ★ Touch display TFT con VarioGuide ★ Zone di cottura Bridge ★ Bobine Maxima
Tipo	Teppan Yaki a induzione ProfiLine con comandi a slider	Wok a induzione ProfiLine con comandi a slider		Induzione SenseFry™ con touch display TFT	Induzione SenseFry™ con touch display TFT
Versione					
Telaio	Acciaio inox	senza telaio		senza telaio	senza telaio
Variante di incasso	incasso a filo o sporgente	incasso a filo o sporgente		incasso a filo	incasso a filo
Dimensioni L×P×A	380×510×66 mm/ R 7	380×510×132 mm/ R 7		770×510×49 mm/ R 7	700×510×49 mm/ R 7
Misure vano incasso L×P	360×490 mm/ R 5	360×490 mm/ R 5		750×490 mm/ R 5	680×490 mm/ R 5
Dimensioni di battuta L×P×A	386×516×8 mm/ R 10	386×516×8 mm/ R 10		776×516×8 mm/ R 10	706×516×8 mm/ R 10
Design					
Grafica discreta delle zone di cottura					
Comandi					
Touch display TFT con VarioGuide					
Comandi temperatura a slider		•			•
Comandi a slider diretti	•				
Tasti a sfioramento					
Piano di cottura					
Zona di cottura FlexiBridge™/ Bridge					
°as: Diametro del fondo della pentola/ Potenza				220 × 420 mm	220 × 420 mm
°ps: Diametro del fondo della pentola/ Potenza				Ø 120 – 240 mm/ 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm/ 3,2 kW
°ac: Diametro del fondo della pentola/ Potenza				Ø 120 – 240 mm/ 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm/ 3,2 kW
°pc: Diametro del fondo della pentola/ Potenza				Ø 120 – 160 mm/ 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm/ 2,5 kW
°pd: Diametro del fondo della pentola/ Potenza					
°ad: Diametro del fondo della pentola/ Potenza				Ø 120 - 320 mm/ 3,6 kW	Ø 160 - 240 mm/ 3,6 kW
Numero livelli di potenza	da 50 °C a 220 °C	14		9	9
Numero zone di cottura con funzione Power-Boost		1		4	4
Funzione pulizia	•				
Dotazione di sicurezza					
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•		•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•		•	•
Tensione	230 V-	230 V-		400 V 2 N-	400 V 2 N-
Protezione	1×16 A	1×16 A		2×16 A	2×16 A
Potenza di allacciamento	2,8 kW	3,2 kW		7,35 kW	7,35 kW
Accessori					
Accessori in dotazione	2 spatole in acciaio inox TYWS	Padella Wok a manico lungo, 6 litri			
Variante di colore CN (telaio in acciaio cromato)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	TY38TSICN CHF 5250.- / CHF 4874.65				
Versione O (senza telaio)					
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.		WOK38TSIO CHF 4190.- / CHF 3890.45		GK78FTIFO CHF 5290.- / CHF 4911.80	GK69FTIFO CHF 5090.- / CHF 4726.10
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31



GK80TSILO




GK58TSILO



GK78TSIPO



GK69TSIPO




GK58TSIP


Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ Zona di cottura Bridge ★ Hob2Hood™ ★ 5 zone di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ Zona di cottura Bridge ★ Hob2Hood™ 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zona di cottura FlexiBridge™ ★ Funzione PowerSlide™ ★ Bobine Maxima 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zona di cottura FlexiBridge™ ★ Funzione PowerSlide™ ★ Bobine Maxima 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zona di cottura Bridge ★ Bobine Maxima
Tipo	Piani di cottura a induzione Maxima con comandi a slider intuitivi	Piani di cottura a induzione Maxima con comandi a slider intuitivi		Piani di cottura a induzione PureFlex Maxima con comandi a slider intuitivi	Piani di cottura a induzione PureFlex Maxima con comandi a slider intuitivi	Piani di cottura a induzione PureHob Maxima con comandi a slider intuitivi
Versione						Telaio in acciaio cromato sporgente
Telaio						576 × 506 × 49 mm
Variante di incasso						560 × 490 mm / R 5
Dimensioni L × P × A						senza telaio
Misure vano incasso L × P						a filo o sporgente
Telaio	senza telaio	senza telaio		senza telaio	senza telaio	a filo o sporgente
Variante di incasso	a filo o sporgente	a filo o sporgente		a filo o sporgente	a filo o sporgente	a filo o sporgente
Dimensioni L × P × A	800 × 510 × 49 mm / R 7	580 × 510 × 49 mm / R 7		770 × 510 × 49 mm / R 7	700 × 510 × 49 mm / R 7	580 × 510 × 49 mm / R 7
Misure vano incasso L × P	780 × 490 mm / R 5	560 × 490 mm / R 5		750 × 490 mm / R 5	680 × 490 mm / R 5	560 × 490 mm / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A	806 × 516 × 8 mm / R 10	586 × 516 × 8 mm / R 10		776 × 516 × 8 mm / R 10	706 × 516 × 8 mm / R 10	586 × 516 × 8 mm / R 10
Design						
Grafica delle zone di cottura illuminata in rosso				•	•	•
Grafica discreta delle zone di cottura	•	•		•	•	•
Comandi						
Comandi a slider intuitivi	•	•		•	•	•
Piano di cottura						
Zona di cottura FlexiBridge™ / Bridge	220 × 379 mm	220 × 379 mm		250 × 420 mm	250 × 420 mm	210 × 330 mm
*as: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW		Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
*ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW		Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
*pc: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 210 - 240 mm / 3,6 kW	Ø 210 - 240 mm / 3,6 kW		Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,6 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
*pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW		Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
*ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW		Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
Numero livelli di potenza	9	9		9	9	9
Numero zone di cottura con funzione Power-Boost	5	4		4	4	4
Dotazione di sicurezza						
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•		•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•		•	•	•
Tensione	400 V 3N-	400 V 2N-		400 V 2N-	400 V 2N-	400 V 2N-
Protezione	3 × 16 A	2 × 16 A		2 × 16 A	2 × 16 A	2 × 16 A
Potenza di allacciamento	11,0 kW	7,35 kW		7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW
Versione CN (telaio in acciaio cromato)						GK58TSIPCN
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.						CHF 3910.- / CHF 3.630.45
Versione O (senza telaio)						GK58TSIPO
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.						CHF 3910.- / CHF 3.630.45
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.						CHF 2.49 / CHF 2.31
	GK80TSILO CHF 4580.- / CHF 4.252.55 CHF 5.99 / CHF 5.56	GK58TSILO CHF 4180.- / CHF 3.881.15 CHF 2.49 / CHF 2.31		GK78TSIPO CHF 4460.- / CHF 4.141.15 CHF 2.49 / CHF 2.31	GK69TSIPO CHF 4210.- / CHF 3.909.- CHF 2.49 / CHF 2.31	GK58TSIPCN CHF 3910.- / CHF 3.630.45 GK58TSIPO CHF 3910.- / CHF 3.630.45 CHF 2.49 / CHF 2.31




GK78TSIB



GK69TSIB



GK58TSIB



GK69TSIO

Highlights

- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit



Piani di cottura a induzione SenseBoil™ con comandi a slider

- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit



Piani di cottura a induzione SenseBoil™ con comandi a slider

- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit



Piani di cottura a induzione SenseBoil™ con comandi a slider

- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Grafica discreta ed elegante a «Windmill» delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit



Piani di cottura a induzione Maxima con comandi a slider

Tipo

Versione

Telaio
Variante di incasso
Dimensioni L×P×A
Misure vano incasso L×P
Telaio
Variante di incasso
Dimensioni L×P×A
Misure vano incasso L×P
Dimensioni di battuta L×P×A

Design

Grafica discreta delle zone di cottura

Comandi

Comandi a slider diretti

Piano di cottura

Zona di cottura FlexiBridge™ / Bridge

°as: Diametro del fondo della pentola / Potenza

°ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza

°pc: Diametro del fondo della pentola / Potenza

°pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza

°ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza

Numero livelli di potenza

Numero zone di cottura con funzione Power-Boost

Dotazione di sicurezza

Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza

Dispositivo antisurriscaldamento

Tensione

Protezione

Potenza di allacciamento

Versione CN (telaio in acciaio cromato)

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

Versione O (senza telaio)

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

TRA IVA incl. / TRA IVA escl.

Telaio in acciaio cromato

sporgente

766×506×49 mm

750×490 mm / R 5

Telaio

senza telaio

a filo o sporgente

770×510×49 mm / R 7

750×490 mm / R 5

776×516×8 mm / R 10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Telaio in acciaio cromato

sporgente

696×506×49 mm

680×490 mm / R 5

Telaio

senza telaio

a filo o sporgente

700×510×49 mm / R 7

680×490 mm / R 5

706×516×8 mm / R 10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Telaio in acciaio cromato

sporgente

576×506×49 mm

560×490 mm / R 5

Telaio

senza telaio

a filo o sporgente

580×510×49 mm / R 7

560×490 mm / R 5

586×516×8 mm / R 10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

senza telaio

a filo o sporgente

700×510×49 mm / R 7

680×490 mm / R 5

706×516×8 mm / R 10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

GK78TSIBCN
CHF 4070.- / CHF 3779.-
GK78TSIBO
CHF 4070.- / CHF 3779.-
CHF 2.49 / CHF 2.31


GK69TSIBCN
CHF 3870.- / CHF 3593.30
GK69TSIBO
CHF 3870.- / CHF 3593.30
CHF 2.49 / CHF 2.31

GK58TSIBCN
CHF 3290.- / CHF 3054.80
GK58TSIBO
CHF 3290.- / CHF 3054.80
CHF 2.49 / CHF 2.31


GK69TSIO
CHF 3790.- / CHF 3519.05
CHF 2.49 / CHF 2.31




GK653TSIF



GK58TSIPL



GK58TSI




GK58TCI


Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comandi a slider diretti ★ Bobine Maxima ★ Hob2Hood™ ★ Grafica discreta ed elegante a «Windmill» delle zone di cottura ★ Design SlimFit ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comandi a slider diretti ★ Hob2Hood™ ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Design SlimFit ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Comandi a slider diretti ★ Hob2Hood™ ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Design SlimFit 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tasti a sfioramento ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Design SlimFit
Tipo	Piani di cottura a induzione Maxima con comandi a slider	Piani di cottura a induzione con comandi a slider	Piani di cottura a induzione con comandi a slider	Piani di cottura a induzione con comandi a sfioramento
Versione	Design con sfaccettature	Telaio largo in acciaio cromato	Telaio in acciaio cromato	Telaio in acciaio cromato
Variante di incasso	sporgente	sporgente	sporgente	sporgente
Dimensioni L x P x A	653 x 523 x 49 mm	618 x 548 x 49 mm	576 x 506 x 49 mm	576 x 506 x 49 mm
Misure vano incasso L x P	534 - 637 x 490 - 507 mm / R 5	564 - 600 x 490 - 530 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5
Telaio			senza telaio	senza telaio
Variante di incasso			a filo o sporgente	a filo o sporgente
Dimensioni L x P x A			580 x 510 x 49 mm / R 7	580 x 510 x 49 mm / R 7
Misure vano incasso L x P			560 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A			586 x 516 x 8 mm / R 10	586 x 516 x 8 mm / R 10
Design				
Grafica discreta delle zone di cottura	•	•	•	•
Comandi				
Comandi a slider diretti	•	•	•	•
Tasti a sfioramento				•
Piano di cottura				
Zona di cottura FlexiBridge™ / Bridge	Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,7 kW
°as: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW
°ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza			Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW
°pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW
°ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza		Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW
Numero livelli di potenza	14	14	14	9
Numero zone di cottura con funzione Power-Boost	3	4	4	4
Dotazione di sicurezza				
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•
Tensione	400 V 2 N-	400 V 2 N-	400 V 2 N-	400 V 2 N-
Protezione	2 x 16 A	2 x 16 A	2 x 16 A	2 x 16 A
Potenza di allacciamento	7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW
Versione CN (telaio in acciaio cromato)			GK58TSICN	GK58TCICN
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.			CHF 2590.- / CHF 2404.85	CHF 1970.- / CHF 1829.15
Versione O (senza telaio)			GK58TSIO	GK58TCIO
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.			CHF 2590.- / CHF 2404.85	CHF 1970.- / CHF 1829.15
Versione F (design a sfaccettature)	GK653TSIF			
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2990.- / CHF 2776.25			
Versione PLCN (telaio largo in acciaio cromato)		GK58TSIPLCN		
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.		CHF 3350.- / CHF 3110.50		
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31

Corpo riscaldante TopLight


I nostri corpi riscaldanti TopLight reagiscono rapidamente. La zona di cottura giunge in pochi secondi al riscaldamento massimo, con una distribuzione uniforme del calore sull'intera superficie. I piani di cottura in vetroceramica TopLight possono essere regolati direttamente mediante comando a slitta o tasti a sfioramento.




GK78TS




GK69TS



GK58TS



GK38TSO




GK80TSPLCN


Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro ★ Elegante grafica bicolore 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Elegante grafica bicolore 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabili ★ Elegante grafica bicolore 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura a triplo circuito collegabile ★ Adatto a ProfiLine modulare ★ Elegante grafica bicolore 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro ★ Elegante grafica bicolore ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni
Tipo	Vetroceramica con comandi a slider				
Versione	Vetroceramica con comandi a slider				
Telaio	Telaio in acciaio cromato sporgente	Telaio in acciaio cromato sporgente	Telaio in acciaio cromato sporgente	Telaio in acciaio cromato sporgente	Telaio largo in acciaio cromato sporgente
Varianti di incasso					
Dimensioni L x P x A	766 x 506 x 50 mm	696 x 506 x 50 mm	576 x 506 x 50 mm	576 x 506 x 50 mm	828 x 548 x 50 mm
Misure vano incasso L x P	750 x 490 mm / R 5	680 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	780 - 810 x 500 - 530 mm / R 5
Telaio	senza telaio				
Varianti di incasso	a filo o sporgente	a filo o sporgente	a filo o sporgente	a filo o sporgente	a filo o sporgente
Dimensioni L x P x A	770 x 510 x 51 mm / R 7	700 x 510 x 51 mm / R 7	580 x 510 x 51 mm / R 7	380 x 510 x 52 mm / R 7	380 x 510 x 52 mm / R 7
Misure vano incasso L x P	750 x 490 mm / R 5	680 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	360 x 490 mm / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A	776 x 516 x 8 mm / R 10	706 x 516 x 8 mm / R 10	586 x 516 x 8 mm / R 10	586 x 516 x 8 mm / R 10	386 x 516 x 8 mm / R 10
Design					
Grafica bicolore delle zone di cottura	•				
Grafica delle zone di cottura stampata bianca	•				
Comandi	•				
Comandi a slider diretti	•				
Zone di cottura	•				
Zona di cottura a doppio circuito/triplo circuito	as / -	as + pd / -	as + pd / -	- / pd	as / -
Brasiera/Potenza	hr 165 x 290 mm / 2,6 kW				pd 165 x 290 mm / 2,6 kW
°as: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
°ps: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 210 mm / 2,3 kW
°pc: Diametro del fondo della pentola/Potenza					
°pd: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 165 mm / 1,5 kW	Ø 140, Ø 210 mm / 1,0 kW, 2,2 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 175, Ø 210 mm / 0,8 kW, 1,6 kW, 2,3 kW	Ø 165 mm / 1,5 kW
°ad: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,2 kW
Numero livelli di potenza	14	14	14	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•				
Dotazione di sicurezza	•				
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•				
Dispositivo antisurriscaldamento	•				
Tensione	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V-	400V 2-3-
Protezione	2-3 x 16A	2-3 x 16A	2-3 x 16A	1 x 16A	2-3 x 16A
Potenza di allacciamento	7,35 kW	7,0 kW	6,5 kW	3,5 kW	7,35 kW
Versione CN (telaio in acciaio cromato)	GK78TSCN	GK69TSCN	GK58TSCN	GK38TSO	GK80TSPLCN
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2870.- / CHF 2664.80	CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 2490.- / CHF 2312.-	CHF 1530.- / CHF 1420.60	CHF 3270.- / CHF 3036.20
Versione O (senza telaio)	GK78TSO	GK69TSO	GK58TSO		
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2870.- / CHF 2664.80	CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 2490.- / CHF 2312.-		
Versione PLCN (telaio largo in acciaio cromato)					
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.					
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31




GK58TSPLCN



GK65TTSF



GK56TS



GK58TC



GK29TCO

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★ Elegante grafica bicolore ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★ Elegante grafica bicolore ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★ Elegante grafica bicolore ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
Tipo	Vetroceramica con comandi a slider	Vetroceramica con comandi a slider		Vetroceramica con comandi a slider	Vetroceramica con tasti a sfioramento	Vetroceramica con tasti a sfioramento
Versione						
Telaio	Telaio largo in acciaio cromato sporgente	Design con sfaccettature sporgente		Telaio in acciaio cromato sporgente	Telaio in acciaio cromato sporgente	
Variante di incasso						
Dimensioni L×P×A	618×548×50 mm	653×523×51 mm		556×516×46 mm	576×506×50 mm	
Misure vano incasso L×P	560-600×490-530 mm/R 5	510-637×466-507 mm/R 5		540×500 mm/R 5	560×490 mm/R 5	
Telaio				senza telaio	senza telaio	
Variante di incasso				a filo o sporgente	a filo o sporgente	senza telaio
Dimensioni L×P×A				529×489×47 mm/R 2	580×510×51 mm/R 7	290×510×51 mm/R 7
Misure vano incasso L×P				510×470 mm/R 3	560×490 mm/R 5	270×490 mm/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A				536×496×8 mm/R 5	586×516×8 mm/R 10	296×516×8 mm/R 10
Design						
Grafica bicolore delle zone di cottura	•	•		•		
Grafica delle zone di cottura stampata bianca					•	•
Comandi						
Comandi a slider diretti	•	•		•		
Tasti a sfioramento					•	•
Zone di cottura						
Zona di cottura a doppio circuito/triplo circuito	as+pd/-	as+ad/-		as/-		ps/-
Brasiera						
*as: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW		Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
*ps: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
*pd: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW			Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,7 kW, 1,7 kW
*ad: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	
Numero livelli di potenza	14	14		14	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•		•	•	•
Dotazione di sicurezza						
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•		•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•		•	•	•
Tensione	400V 2-3-	400V 2-3-		400V 2-3-	400V 2-3-	230V-
Protezione	2-3×16A	2-3×16A		2-3×16A	2-3×16A	1×16A
Potenza di allacciamento	6,5 kW	5,3 kW		6,0 kW	6,5 kW	2,9 kW
Versione CN (telaio in acciaio cromato)				GK56TSCN	GK58TCCN	
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.				CHF 2190.-/CHF 2033,45	CHF 1800.-/CHF 1671,30	
Versione O (senza telaio)				GK56TSO	GK58TCO	
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.				CHF 2190.-/CHF 2033,45	CHF 1800.-/CHF 1671,30	
Versione PLCN (telaio largo in acciaio cromato)	GK58TSPLCN					GK29TCO
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2640.-/CHF 2451,25					CHF 1330.-/CHF 1234,90
Versione F (design a sfaccettature)		GK65TTSF				
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.		CHF 2060.-/CHF 1912,70				
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31		CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF -.60/CHF CHF -.56

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina

Un piano di cottura a induzione con azionamento da pannello di comando o dalla cucina è una valida alternativa ai modelli con comandi a slitta e dona alla cucina un tocco perfetto.

Stile classico e innovazione si armonizzano alla perfezione

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Nessun problema: GK581 rappresenta la soluzione ideale per lei. È disponibile con due diversi tipi di telaio e si adatta, per questo, alla sostituzione dei piani di cottura esistenti.



Quattro vantaggi rendono l'induzione perfetta


Pulizia: nessuna bruciatura dei residui di cibo perché gli spazi adiacenti alla zona cottura rimangono freddi. Il segreto: la bobina di induzione sotto il piano cottura apporta direttamente l'energia al fondo della pentola attraverso la vetroceramica. **Rapidità:** riscaldamento fino al 60% più rapido rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti. La rapida reazione della bobina di induzione alle variazioni del grado di cottura permette un'estrema precisione nella cottura. **Sicurezza:** le zone di cottura si spengono automaticamente in caso di dimenticanza. **Risparmio:** fino al 30% di risparmio energetico rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti.

Durante una ristrutturazione non sempre è necessario cambiare tutto

Se il vostro piano di cottura a corpi riscaldanti radianti è ormai vecchio e ne desiderate uno nuovo sempre con pannello di comando, il GK581 fa al caso vostro. Il piano di cottura a induzione e il pannello di comando possono essere montati rapidamente e facilmente adattandosi alla perfezione alla cucina esistente.

Design SlimFit

Il design snello salvaspazio dei nuovi piani di cottura a induzione consente l'installazione in ogni profondità di piano di lavoro: min. 12 mm, con la contemporanea installazione di un cassetto oppure min. 28 mm con un forno Electrolux, lasciando spazio e libertà di pianificazione della cucina.



GK581

Highlights

- ★ Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



Induzione Maxima tramite azionamento dalla cucina o da un pannello di comando
Versione / Variante di incasso

Telaio in acciaio cromato / sporgente
Dimensioni L x P x A: 576 x 506 x 49 mm
Misure vano incasso B x T: 560 x 490 mm / R5
Senza telaio / a filo o sporgente
Dimensioni apparecchio L x P x A: 580 x 510 x 49 mm / R7
Misure vano incasso L x P: 560 x 490 mm / R5
Dimensioni di battuta L x P x A: 586 x 516 x 8 mm / R10

Design

Grafica discreta delle zone di cottura

Comandi

Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando

Piano di cottura

°as: Diametro del fondo della pentola / Potenza Ø 125 - 210 mm / 3,2 kW
°ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza Ø 165 - 210 mm / 2,6 kW
°pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza Ø 165 - 210 mm / 2,6 kW
°ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza Ø 125 - 210 mm / 3,2 kW
9 livelli di potenza

4 zone di cottura con funzione PowerBoost

Dotazione di sicurezza

Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza

Dispositivo antisurriscaldamento

Tensione 400 V 2 N-

Protezione 2 x 16 A

Potenza di allacciamento 7,35 kW

Versione CN (telaio in acciaio cromato)

GK581CN

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

CHF 2530.- / CHF 2349.10

Versione O (rahmenlos)

GK581O

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

CHF 2530.- / CHF 2349.10

TRA IVA incl. CHF 2.49 / TRA IVA escl. CHF 2.31



ESL4ISP

Highlights

- ★ Per 4 zone di cottura
- ★ Adatto a piano di cottura a induzione GK581

Pannello di comando da incasso per piani di cottura a induzione

Versione

4 regolatori di energia, su 9 livelli con livello scaldavivande

Manopole a scomparsa e illuminate

Dimensioni L x P x A: 410 x 311 x 90 mm

Misure vano incasso L x A: 355 x 72 mm

Tensione 400 V 2 N-

Protezione 2 x 16 A

Potenza di allacciamento 7,4 kW

Versione SP (specchio)

ESL4ISP

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

CHF 1000.- / CHF 928.50



Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.

Le cucine compatibili EH7L4Y e EH7K1Y sono riportate alle pagine 55 e 57.


Quale tipo di comando è più adatto?



Corpi riscaldanti TopLight regolati mediante manopola
Vi piace avere sempre tutto sotto controllo? I piani di cottura in vitroceramica possono essere comandati in maniera classica, mediante azionamento dalla cucina o da un pannello di comando. Eliminando il pannello di comando si aumenta addirittura la superficie di cottura disponibile. Le manopole sono a scomparsa e illuminate.

Il piano di cottura giusto per ogni situazione

L'ampio assortimento di piani di cottura consente di trovare la soluzione giusta per ogni situazione, in particolare anche nel mercato delle sostituzioni. Il tutto senza trascurare aspetti quali la comodità di una zona di cottura a doppio circuito o di una brasiera. I piani di cottura con design decorativo delle superfici o con telaio largo rappresentano soluzioni su misura per ogni esigenza.



GK78CCN

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro



Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando

Telaio in acciaio cromato sporgente
766×506×46 mm
750×490 mm/ R5

Highlights

Tipo

Versione

Telaio
Variante di incasso
Dimensioni L×P×A
Misure vano incasso L×P

Design

Grafica delle zone di cottura stampata bianca

Comandi

Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando

Piano di cottura

Zona di cottura a doppio circuito/triplo circuito
Brasiera / Potenza
*as: Diametro del fondo della pentola / Potenza
*ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza
*pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza
*ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza

Superficie scaldavivande / Potenza

Numero livelli di potenza

Corpi riscaldanti TopLight

Dotazione di sicurezza

Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza

Dispositivo antisurriscaldamento

Tensione

Protezione

Potenza di allacciamento

Versione CN (telaio in acciaio cromato)

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

Versione F (design a sfaccettature)

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

TRA IVA incl. / TRA IVA escl.

Combinabile con cucine da incasso 55 SMS

EH7K1-3
EH7K1
EH7K1YWE / EH7L4YCN
EH7L2-3
EH7L2 / EH7L2X
EH7L4 / EH7L4X
EH7L5D / EH7L5XD
EH7L8
EH7GL4X


Fornelli a incasso

ERGL4ESP/WE

Pannello di comando da incasso

ESGL4ECN/SP/WE

ESGL4ECN/SP/WE



GK65PF

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando

Design con sfaccettature sporgente
655×523×47 mm
530 - 637×484 - 507 mm/ R5

•
•

pd/-
Ø 180 mm / 1,8 kW
Ø 180 mm / 1,8 kW
Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW
Ø 145 mm / 1,2 kW


9
•

•

400V 2-3-
2-3×16A
7,0 kW

GK65PF
CHF 2060.- / CHF 1912.70

CHF 2.49 / CHF 2.31



GK58CCN

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro



Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando

Telaio in acciaio cromato sporgente
576×506×43 mm
560×490 mm/ R5

•
•

pd/-
as 170×265 mm / 2,4 kW
Ø 170 mm / 1,5 kW
Ø 180 mm / 1,8 kW
Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW
Ø 145 mm / 1,2 kW


9
•

•

400V 2-3-
2-3×16A
7,35 kW

GK58CCN
CHF 1960.- / CHF 1819.85

CHF 2.49 / CHF 2.31



GK58PCN

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile



Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando

Telaio in acciaio cromato sporgente
576×506×43 mm
560×490 mm/ R5

•
•

as/-
Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
Ø 180 mm / 1,8 kW
Ø 210 mm / 2,3 kW
Ø 145 mm / 1,2 kW


9
•

•

400V 2-3-
2-3×16A
7,1 kW

GK58PCN
CHF 1600.- / CHF 1485.60

CHF 2.49 / CHF 2.31



GK56PCN

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS



Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando

Telaio in acciaio cromato sporgente
556×516×46 mm
540×500 mm/ R5

•
•

as/-
Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
Ø 180 mm / 1,8 kW
Ø 210 mm / 2,3 kW
Ø 145 mm / 1,2 kW


9
•

•


400V 2-3-
2-3×16A
7,1 kW

GK56PCN
CHF 1510.- / CHF 1402.05


CHF 2.49 / CHF 2.31



GK56PO




GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)



GK56CN (400V) | GK56YCN (230V)




GK583CN




GK80LPLCN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Larghezza del vano di 51 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato ★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento
Tipo	Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando					
Versione	senza telaio	Telaio in acciaio cromato		Telaio in acciaio cromato	Telaio in acciaio cromato	Telaio largo in acciaio cromato
Telaio	a filo o sporgente	sporgente		sporgente	sporgente	sporgente
Varianti di incasso	529 × 489 × 47 mm / R 2	576 × 506 × 43 mm		556 × 516 × 46 mm	576 × 506 × 43 mm	828 × 548 × 46 mm
Dimensioni L × P × A	510 × 470 mm / R 3	560 × 490 mm / R 5		540 × 500 mm / R 5	560 × 490 mm / R 5	780 - 810 × 500 - 530 mm / R 5
Misure vano incasso L × P	536 × 496 × 8 mm / R 5					
Dimensioni di battuta L × P × A						
Design						
Grafica delle zone di cottura stampata bianca	•	•		•	•	•
Design decorativo sulla superficie						
Comandi						
Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando	•	•		•	•	•
Piano di cottura						
Zona di cottura a doppio circuito/triplo circuito	pd / -					as pd / -
as: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW		Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 140, Ø 210 mm / 1,0 kW, 2,2 kW
ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
Superficie scaldavivande / Potenza						a sinistra 135 × 320 mm / 0,1 kW
Numero livelli di potenza	9	9		9	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•		•	•	•
Dotazione di sicurezza						
Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza	•	•		•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•		•	•	•
Tensione	400 V 2-3-	400 V 2-3- / 230 V-		400 V 2-3- / 230 V-	400 V 2-3-	400 V 2-3-
Protezione	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A / 1 × 16 A		2-3 × 16 A / 1 × 16 A	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A
Potenza di allacciamento	7,0 kW	7,1 kW / 7,1 kW		7,1 kW / 7,1 kW	5,5 kW	7,1 kW
Versione CN (telaio in acciaio cromato)		GK58CN (400V) GK58YCN (230V)		GK56CN (400V) GK56YCN (230V)	GK583CN	GK80LPLCN
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.		CHF 1520.- / CHF 1225.65		CHF 1290.- / CHF 1197.75	CHF 1270.- / CHF 1179.20	CHF 2570.- / CHF 2386.25
Versione O (senza telaio)	GK56PO					
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 1510.- / CHF 1402.05					
Versione PLCN (telaio largo in acciaio cromato)						GK80LPLCN
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.						CHF 2570.- / CHF 2386.25
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Combinabile con cucine da incasso 55 SMS						
EH7K1-3					•	
EH7K1		• (400V)		• (400V)		
EH7K1YWE / EH7L4YCN		• (230V)		• (230V)		
EH7L2-3					•	
EH7L2 / EH7L2X	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7L4 / EH7L4X	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7L5D / EH7L5XD	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7L8	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7GL4X	•	• (400V)		• (400V)		•
Fornelli a incasso						
ERGL4ESP / WE	•	• (400V)		• (400V)		•
Pannello di comando da incasso						
ESGL4ECN / SP / WE	•	• (400V)		• (400V)		•



GK80RPLCN



GK56PPLRCN



GK56PPLCN



GK56PLCN



KM412.2

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato ★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 4 piastre in ghisa ★ Copertura in acciaio cromato ★ Adatte ai regolatori di energia ★ Connettore 14p
Tipo	Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando			Piani di cottura in vitroceramica azionati dalla cucina o da un pannello di comando		Piano di cottura a bacinella azionato dal pannello di comando o del fornello
Versione	Telaio largo in acciaio cromato			Telaio largo in acciaio cromato		Telaio in acciaio cromato
Variante di incasso	sporgente			sporgente		sporgente
Dimensioni L x P x A	828 x 548 x 46 mm			588 x 548 x 47 mm		580 x 510 x 46 mm
Misure vano incasso L x P	780 - 810 x 500 - 530 mm / R 5			540 - 570 x 500 - 530 mm / R 5		560 x 490 mm / R 5
Design	Grafica delle zone di cottura stampata bianca			Grafica delle zone di cottura stampata bianca		
	•			•		
Design decorativo sulla superficie	•			•		
Comandi	Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando			Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando		
	•			•		
Piano di cottura	Zona di cottura a doppio circuito / triplo circuito			Zona di cottura a doppio circuito / triplo circuito		
	as + pd / -			pd / -		
°as: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW			Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 180 mm / 2,0 kW
°ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 180 mm / 1,8 kW			Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 145 mm / 1,0 kW
°pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 140, Ø 210 mm / 1,0 kW, 2,2 kW			Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW		Ø 180 mm / 2,0 kW
°ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Ø 145 mm / 1,2 kW			Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,5 kW
Superficie scaldavivande / Potenza	a destra 135 x 320 mm / 0,1 kW			9		9
Numero livelli di potenza	9			9		9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•			•		•
Dotazione di sicurezza	Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza			Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza		
	•			•		
Dispositivo antisurriscaldamento	•			•		
Tensione	400V 2-3-			400V 2-3-		400V 2-3-
Protezione	2-3 x 16A			2-3 x 16A		2-3 x 16A
Potenza di allacciamento	7,1 kW			7,1 kW		6,5 kW
Versione CN (telaio in acciaio cromato)	Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.			Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.		
Versione PLCN (telaio largo in acciaio cromato)	GK80RPLCN	GK56PPLRCN		GK56PPLCN	GK56PLCN	KM412.2
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2570.- / CHF 2386.25	CHF 1870.- / CHF 1736.30		CHF 1870.- / CHF 1736.30	CHF 1650.- / CHF 1532.05	CHF 660.- / CHF 612.80
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Combinabile con cucine da incasso 55 SMS	EH7K1-3			EH7K1-3		
	EH7K1			EH7K1		
	EH7K1YWE / EH7L4YCN			EH7K1YWE / EH7L4YCN		
	EH7L2-3			EH7L2-3		
	EH7L2 / EH7L2X			EH7L2 / EH7L2X		
	EH7L4 / EH7L4X			EH7L4 / EH7L4X		
	EH7L5D / EH7L5XD			EH7L5D / EH7L5XD		
	EH7L8			EH7L8		
	EH7GL4X			EH7GL4X		
Fornelli a incasso	ERGL4ESP / WE			ERGL4ESP / WE		
	•			•		
Pannello di comando da incasso	ESGL4ECN / SP / WE			ESGL4ECN / SP / WE		
	•			•		



ESGL4E

ERGL4E

Highlights	★ Per 4 zone di cottura ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre	★ Per 4 zone di cottura ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre
Tipo	Pannello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica	Pannello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione		
4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1 - 9 con superficie scaldavivande	•	•
Manopole a scomparsa e illuminate	•	•
Indicazione per il mercato delle sostituzioni		
Connettore 14p	•	•
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A	410 x 250 x 90 mm	547 x 240 x 124 mm
Dimensioni vano incasso L x A	355 x 72 mm	550 x 127 mm
Fornello a incasso come elemento ¼ (SMS 1/6)		•
Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	ESGL4ECN CHF 960.- / CHF 891.35	
Versione SP (specchio) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	ESGL4ESP CHF 900.- / CHF 835.65	ERGL4ESP CHF 835.- / CHF 775.30
Versione WE (bianco) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	ESGL4EWE CHF 900.- / CHF 835.65	ERGL4EWE CHF 835.- / CHF 775.30

Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando

Modello	N. piastre in ghisa	400 V	Ø 145 mm N.	Ø 180 mm N.	Ø 220 mm N.	con fissaggio	Prezzo IVA incl.	Prezzo IVA escl.
PS+B412	4	•	2	2		•	425.-	394.60
PS+B423	4	•	1	2	1	•	425.-	394.60
PS+B42	4	•	2	2	2	•	425.-	394.60
PS+B302	3	•	1	2		•	375.-	348.20
PS+B303	3	•	1	1	1	•	375.-	348.20
PS+B32	3	•		2	1	•	375.-	348.20
PSB200 / 202	2	•	1	1		•	325.-	301.75

Tutti i set di piastre adatti a regolatori di energia e commutatori a 6 posizioni.

Tabella di combinazioni SMS

Piani di cottura in vetroceramica	KM412.2	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Cucine da incasso 55 cm SMS								
EH7K1-2								•
EH7K1-3					•	•	•	
EH7K1	•	•	•	•				
EH7L2-3					•	•	•	
EH7L2 / EH7L2X	•	•	•	•				
EH7L4 / EH7L4X	•	•	•	•				
EH7L5D / EH7L5XD	•	•	•	•				
EH7L8	•	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•	•				
Fornelli da incasso								
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•				

Accessori per l'incasso per piani di cottura in vetroceramica

Accessori per l'incasso	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Pannello isolante / di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura	130.- 145.- 165.- 165.-	120.70 134.65 153.20 153.20
TSB 100 / 150-GK (B95,6 - 147 cm)	Pannello isolante / di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura per larghezze 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	290.-	269.25
AB-GK	Lamina di copertura per l'incasso di un cassetto sotto il piano di cottura in vetroceramica	108.-	100.30
PBOX-8R91 PBOX-71R81 PBOX-61R	Pannello isolante / di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto adatto a: GK78TSO / CN adatto a: GK69TSO / CN adatto a: GK58TSO / CN, GK58TCO / CN	98.- 98.- 98.-	91.- 91.- 91.-
PB381RW	adatto a: TY38TSICN, WOK38TSIO, GK38TSIDO, GK38TSO	98.-	91.-
VTRAVERSE	Traverso di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfiLine	60.-	55.70
AKEB / GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per piani di cottura in vetroceramica 400 V 2-3E	47.-	43.65
AKEB / GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per piani di cottura a induzione	47.-	43.65
AR618 / 548	Telaio adattatore per il rinnovo o la sostituzione di vecchi piani di cottura in vetroceramica che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56 / P 49 cm (AR = L 61,8 / P 54,8 cm)	216.-	200.55
AR600 / 588	Telaio adattatore per il rinnovo o la sostituzione di vecchi piani di cottura in vetroceramica che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56 / P 49 cm (AR = L 60 / P 58,8 cm)	216.-	200.55
AK6040	EH, ER, ES Centronica L / GL (fino al 1997) per: GK nuovo con zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura, KM412.2 (AK4x6pR - 2x14p 400 V)	47.-	43.65
AK6200	EH, ER, ES (fino al 1997) con regolatore a due circuiti posteriore sinistro per: GK nuovo con 1 zona a due circuiti posteriore destra (scambiare regolatori energia 2-3 già installati) (AK4x6pR x 14p 400 V)	47.-	43.65
AK6010	EH, ER, ES nuovo per: GK (1985-1997) senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK2x14p - 4x6pR 400 V)	47.-	43.65
AK6280	EH, ER, ES nuovo per: set di piastre in ghisa CN 412 / 413 / 423 (fino al 1997) con 3 o 4 zone di cottura (AK2x14p - 4x6pR 400 V)	47.-	43.65
KB6430	Gruppo di cavetti elettrici per allacciamento di piastre in ghisa con innesto obiettivo a vite al cavo adattatore con spina di collegamento 14p (KB1x6pR - 1xGPs 400 V) AK6280 è anche necessario	33.-	30.65

EH = cucina da incasso, ER = fornello da incasso, ES = pannello di comando, GK = piano di cottura in vetroceramica

ComboHob: massima libertà di progettazione in cucina

Nuovo
design

Lo straordinario ComboHob consente di integrare il piano di cottura a induzione in cucina nella posizione che preferisce. E la forma compatta lascia ampio spazio per gli utensili da cucina sotto il piano di cottura.

Ulteriori informazioni sul
ComboHob alle pagine 110 - 111



Cucinare senza distrazioni

Questo nuovo piano di cottura con funzione Hob2Hood™ regola automaticamente il funzionamento della cappa aspirante. Se preferisce impostare manualmente la ventola può avvalersi degli elementi di comando sul piano di cottura.



Funzione Bridge

Possibilità di definire più superfici di grandi dimensioni per cucinarvi con la funzione Bridge multipla di questo piano di cottura a induzione. Possibilità di collegare due aree premendo un pulsante, mettendole in parallelo per la cottura. Allineamento automatico di due aree in modo che usino le stesse impostazioni di temperatura e tempo, per ottimizzare l'uso contemporaneo di pentole e padelle più larghe.



La cappa aspirante è integrata
a filo nel piano cottura

Facile manutenzione

Tutti i filtri sono comodamente e facilmente accessibili dall'alto.

Nessun odore fastidioso

Quattro filtri ai carboni attivi (ricircolo dell'aria) assicurano un'efficiente riduzione degli odori. I filtri possono essere rigenerati regolarmente in forno e durano fino a quattro anni, in base all'intensità di utilizzo.



Maggiori informazioni
su ComboHob



Comandi a slitta diretti

I comandi a slitta diretti le consentono di regolare rapidamente la temperatura del piano di cottura e di accedere direttamente a tutti gli elementi di comando.

Il Temperature Manager aiuta

Ogni zona di cottura è dotata di un sensore di temperatura programmato per sciogliere, riscaldare e cuocere a fuoco lento.





DMGL8371SW

DMGL8321SW



DMGL8361SW

DMGL8311SW

Highlights

- ★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata
- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Temperatura Manager
- ★ Hob2Hood™
- ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 4 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili, con durata di 4 anni

- ★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata
- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ Tasti a sfioramento
- ★ Hob2Hood™
- ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 4 filtri ai carboni attivi Long Life rigenerabili, con durata di 4 anni

- ★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata
- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Temperatura Manager
- ★ Hob2Hood™
- ★ Facile manutenzione, filtri comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata
- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ Tasti a sfioramento
- ★ Hob2Hood™
- ★ Facile manutenzione, filtri comodamente accessibili dall'alto



Tipo

ComboHob, versione con ricircolo dell'aria

ComboHob Easy, versione con ricircolo dell'aria

ComboHob, versione con scarico dell'aria

ComboHob Easy, versione con scarico dell'aria

Zona di cottura

Versione
Variante di incasso
Dimensioni L*P*A
Misure vano incasso L*P

per esecuzione/ sporgenza vedere catalogo per la pianificazione
a filo o sporgente
830x515x210 mm
v. catalogo per la pianificazione

per esecuzione/ sporgenza vedere catalogo per la pianificazione
a filo o sporgente
830x515x210 mm
v. catalogo per la pianificazione

per esecuzione/ sporgenza vedere catalogo per la pianificazione
a filo o sporgente
830x515x210 mm
v. catalogo per la pianificazione

per esecuzione/ sporgenza vedere catalogo per la pianificazione
a filo o sporgente
830x515x210 mm
v. catalogo per la pianificazione

Design

Grafica discreta delle zone di cottura

Comandi

Comandi a slider diretti

Tasti a sfioramento

Piano di cottura

Zona di cottura Bridge

°as: Diametro del fondo della pentola/ Potenza

°ps: Diametro del fondo della pentola/ Potenza

°pd: Diametro del fondo della pentola/ Potenza

°ad: Diametro del fondo della pentola/ Potenza

Numero livelli di potenza

Numero zone di cottura con funzione Power-Boost

Dotazione

Funzione Bridge sinistra/ destra

Temperatura Manager

Dispositivo automatico di spegnimento in relazione alla potenza

Dispositivo antisurriscaldamento

Cappa aspirante

Max. portata aria

Classe di efficienza energetica

Comandi a slider diretti/ tasti a sfioramento

Livelli di potenza

Filtro metallico tondo, lavabile in lavastoviglie

Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi Long Life rigenerabile (durata 4 anni)

Collegamento elettrico

(ad es. per sportello motore elettrico, in loco)

Tensione

Protezione

Potenza di allacciamento

Accessori: Sistema a canale piatto

Esecuzione

Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.

TRA IVA incl./ TRA IVA escl.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DMGL8371SW

CHF 5150.-/CHF 4781.80

CHF 10.77/CHF 10.-

Disponibile da aprile 2020

Osservazioni: 1) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etichetta energetica.

DMGL8321SW

CHF 3950.-/CHF 3667.60

CHF 10.77/CHF 10.-

Disponibile da aprile 2020

DMGL8361SW

CHF 4850.-/CHF 4503.25

CHF 10.77/CHF 10.-

Disponibile da aprile 2020

DMGL8311SW

CHF 3650.-/CHF 3389.05

CHF 5.99/CHF 5.56

Disponibile da aprile 2020



Le nostre cappe aspiranti migliorano la qualità dell'aria in modo rapido ed efficiente

Cappe

Cappe aspiranti	
Caratteristiche del prodotto	106
SilenceBoost™	108
Aspirazione del vapore dal piano di cottura	112
ComboHob	114
Hob2Hood™	115
Ventilatore a soffitto / Cappe design a isola	116
Cappe design da parete	120
Cappe da incasso	124
Accessori / Accessori per l'incasso / Servizio	136

Zero rumore, massima efficienza

Scopra la cappa aspirante che sarà il fiore all'occhiello della sua cucina. Un livello di rumore minimo va a braccetto con utilizzo intuitivo, grandissima efficienza e design imbattibile.



Silenziosità extra con la funzione SilenceBoost™

Le cappe aspiranti di Electrolux sono molto silenziose anche quando funzionano con la massima potenza. Ma ora sono ancora più silenziose, grazie alla funzione SilenceBoost™, che riduce attivamente i rumori.



Il comfort incontra l'ecologia

Grazie ai tasti a sfioramento lei ne regola la prestazione con rapidità e precisione. I motori, moderni e silenziosi, e le pregiate lampadine LED delle cappe SuperLuxe della classe di efficienza energetica A++ garantiscono un'elevata efficienza a fronte di un basso consumo energetico.

Design premium moderno che valorizza la sua cucina

Una linea estetica essenziale, dove l'acciaio inox e il vetro di alta qualità sono lavorati impeccabilmente, con angoli e spigoli lucidi saldati: questo è il design di Electrolux. Le cappe sono disponibili nei modelli a isola, da parete o a soffitto, nei livelli di comfort SuperLuxe e GrandLuxe.



IHSL1262CN

Più silenziose che mai con SilenceBoost™

Grazie alla rivoluzionaria funzione SilenceBoost™, le nostre cappe aspiranti non sono mai state così silenziose – senza limitazioni alla capacità di aspirazione.



Funzione SilenceBoost™

Continui a cucinare e chiacchiere grazie alla funzione SilenceBoost™ di Electrolux. Quando è attiva, la funzione di cancellazione del rumore dimezza il rumore prodotto dalla cappa, a prescindere dall'intensità dell'impostazione di temperatura. La ventilazione non subisce modifiche, quindi l'aria è più pulita e la cucina più silenziosa.



Funzione Breeze

Tocchi il pulsante della funzione breeze al termine, e il livello di estrazione viene ridotto al livello minimo; può quindi mangiare in tutta tranquillità mentre l'aria della cucina viene silenziosamente rinfrescata.



Questa cappa A++ integra basso consumo energetico ed elevata efficienza, senza compromessi

Elevata efficienza e basso consumo energetico: il tutto in questa cappa con una straordinaria classe energetica A++. Il potente motore pulisce l'aria in modo rapido usando un quantitativo di energia estremamente ridotto. Dica addio ai compromessi in termini di efficacia.

Una cappa dal design di fascia alta per completare alla perfezione la sua cucina

Una cappa dal design di fascia alta che completa la sua cucina. Il suo design di fascia alta, insieme alle eccellenti finiture, si combinano con la sua tecnologia di livello superiore per creare un prodotto più che apprezzato in ogni casa.



Maggiori informazioni su SilenceBoost™



Comandi rapidi e precisi con tastiera a sfioramento.



IHSL1262CN

Hob2Hood™

Attivazione automatica della cappa non appena si inizia a cucinare grazie alla tecnologia Hob2Hood™.

La sua cucina merita prestazioni al top

I ventilatori ad alta potenza delle nostre cappe aspiranti hanno una capacità di 800 m³ all'ora. L'intero ambiente viene aerato in pochi minuti e liberato dagli odori, anche quando la cucina si trova nel locale soggiorno. L'ampio schermo (profondo fino a 70 cm) e l'efficace cattura dei vapori ai lati della cappa assicurano una copertura ottimale della superficie di cottura e una perfetta aspirazione sui bordi nelle cappe a isola SuperLuxe. I pannelli in vetro della gamma SuperLuxe, belli da vedere e facili da pulire, costituiscono la chiusura della cappa aspirante, accattivante a livello estetico e pratico.

La aiutiamo nella progettazione

Prima di optare per una cappa aspirante è necessario chiarire determinati aspetti, quali dimensioni del locale, condotta di scarico, apporto di aria ecc. Per farlo può contare sull'aiuto della guida dettagliata per la progettazione di sistemi di ventilazione di Electrolux. La ordini in forma di opuscolo oppure la scarichi dal sito electrolux.ch.

MINERGIE®
Member



Ulteriori informazioni su Hob2Hood™ a pagina 115



Maggiori informazioni su Hob2Hood™

L'illuminazione della cappa è regolabile.

Scelga l'altezza ideale per questa cappa

Sospesa con cavi di acciaio, la cappa a isola a ricircolo può essere montata in posizione sopraelevata. Grazie alla lunghezza variabile dei cavi è possibile installarla anche in locali alti e a soffitti inclinati.

Si goda il risultato

La cappa a isola a ricircolo sembra fluttuare elegantemente nella stanza. Le proporzioni equilibrate, lo stile raffinato con acciaio cromato e vetro nero e lo strato inferiore a specchio rallegrano solo al guardarli.

Tutto più facile per lei

Con il telecomando imposta le funzioni desiderate in modo semplice e comodo.



Il ricircolo aumenta il risparmio

La cappa a isola a ricircolo - con filtro LongLife ai carboni attivi è l'ideale per l'impiego in costruzioni ermetiche e isolate, come gli edifici conformi allo standard Minergie con ventilazione controllata o a basso consumo energetico. I filtri LongLife ai carboni attivi aumentano il comfort e riducono i costi, inoltre hanno una durata di vita fino a quattro anni.

IUSLI065CN



La nostra cappa aspirante è il fiore all'occhiello della sua bella cucina

Con la potenza elevata, i comandi sofisticati e il design elegante, la cappa aspirante ProfiLine abbina perfettamente utilità ed estetica.

L'elevata potenza di aspirazione toglie ogni fumo dalla sua cucina

Con il suo potente motore e la grande zona di aspirazione, la cappa aspirante ProfiLine mette in circolo un flusso d'aria superiore alla media e purifica l'ambiente della cucina in modo rapido ed efficace.



IHPL1240WE

Potenza ed eleganza a fronte di una pulizia semplice

L'elevata potenza aspirante dell'elegante cappa ProfiLine non comporta una pulizia più brigosa: grazie alla superficie liscia può essere facilmente riportata alla sua lucentezza originale.

Non poteva certo mancare il telecomando

Grazie al telecomando in dotazione può spegnere e accendere agevolmente la cappa aspirante Electrolux senza doversi allungare.

Con Hob2Hood™ può concentrarsi ancora meglio sulla cottura

È semplicemente geniale: non deve più preoccuparsi di accendere e impostare la cappa aspirante. Ci pensa il piano di cottura, che provvede anche a spegnerla al termine del lavoro. Sono disponibili 16 cappe di aspirazione e 17 piani di cottura.



L'illuminazione a LED regolabile crea la giusta atmosfera

Con l'illuminazione a LED e le strisce luminose regolabili, la cappa aspirante offre un'eccellente visibilità sulla zona di cottura e allo stesso tempo una luce suggestiva nel resto della cucina.

Massima flessibilità d'installazione grazie al sistema di aspirazione per piano di cottura

L'aspiratore integrato tra i piani di cottura libera la cucina da grasso e vapori già mentre si diletta nella preparazione dei cibi, permettendole di esprimere al meglio la sue doti culinarie.

Efficacia con discrezione

Integrato nella superficie lucida come uno specchio tra due o tre piani di cottura ProfiLine (versione compatta larga 38 cm), l'aspiratore provvede alla ventilazione in modo discreto, ma efficace, laddove fuoriescono grasso e vapori. Tutto ciò che deve fare è scegliere dove sistemare i piani di cottura, ricordando soltanto che, per motivi legati al montaggio, il Wok deve essere sempre collocato sulla parte esterna a destra. E inoltre, l'aspiratore quasi non si sente. La ventola, silenziosa ma potente, viene inserita nello zoccolo del corpo della cucina

Filtri ai carboni attivi per un effetto lungo e intenso

In modalità di ricircolo, i filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili riducono efficacemente gli odori. Il dispositivo è idoneo anche allo scarico dell'aria.

Combinazione di 2 piani di cottura (versione compatta larga 38 cm) / 1 aspiratore

L'aspiratore viene montato tra i piani di cottura.

WOK38TSIO | DMPL0150SW | TY38TSICN
DMPL0150SW | GK38TSIDO



Apertura e chiusura automatica

Per concentrarsi completamente sulla cottura. La cappa Secret Expose si apre e si chiude automaticamente per un uso intuitivo.

Anche il filtro antigrasso metallico le facilita il lavoro

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

Grandi prestazioni, poca energia

Nonostante l'aumento di prestazione, che supera di quasi il 30% il modello precedente, questa cappa aspirante della categoria A+ vanta un consumo energetico sorprendentemente basso.

Combinazione di 3 piani di cottura (versione compatta larga 38 cm) / 2 aspiratori

Montato discretamente a filo dei piani di cottura, l'aspiratore occupa poco spazio grazie alle dimensioni 11,5 x 51 cm.

Profiline DMPL0150SW una varietà ancora maggiore di combinazioni

Ora il sistema di aspirazione per piano di cottura può essere combinato con tutti i piani di cottura elettrici a 4 zone (installazione a incasso) di Electrolux. In queste varianti deve essere posizionato un sistema di aspirazione per piano di cottura a destra/sinistra della zona di cottura.



Maggiori informazioni su Secret Expose

ComboHob: massima libertà di progettazione in cucina

ComboHob e ComboHob Easy di Electrolux significa massima libertà nella pianificazione della cucina

Con il ComboHob e ComboHob Easy di Electrolux progetta la cucina in base ai suoi desideri. Il piano di cottura a induzione non richiede una cappa aspirante tradizionale sopra all'area di cottura. La cappa aspirante è integrata nel piano di cottura. È lei a stabilire liberamente la configurazione della sua cucina.

Nessun odore fastidioso

Quattro filtri ai carboni attivi ad alta efficienza (ricircolo dell'aria) garantiscono una riduzione efficiente degli odori. I filtri possono essere rigenerati regolarmente in forno e durano fino a quattro anni, in base all'intensità di utilizzo.

Cucinare senza distrazioni

Questo nuovo piano di cottura con funzione Hob2Hood™ regola automaticamente il funzionamento della cappa aspirante. Se preferisce impostare manualmente la ventola può avvalersi degli elementi di comando sul piano di cottura.

La manutenzione è semplice

Tutti i filtri sono comodamente e facilmente accessibili dall'alto. Pulizia del filtro antigrasso.

Ulteriori informazioni sul ComboHob e ComboHob Easy alle pagine 102-103



Maggiori informazioni
su ComboHob



La cappa aspirante è integrata a filo nel piano cottura



Hob2Hood™: il piano cottura con cappa aspirante



Funzioni Hob2Hood™

Una delle funzioni utili di questo piano cottura con cappa si chiama Hob2Hood™. Questa funzione consente di accendere automaticamente la cappa e le luci - qualora lo desideri - non appena si mette ai fornelli. Ciò significa che non deve preoccuparsi di regolare la ventola - resti concentrata, testa e mani sulla pietanza che sta preparando. Può controllare manualmente la cappa anche dal piano cottura e regolare direttamente la velocità della ventola se lo preferisce.



IHSL1262CN

Combinazioni possibili / consigliate

Cappa aspirante

		IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1242WE	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL9042WE	IHGL1262CN	IHGL1062CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOSL9062CN	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	Integrata	
Piano di cottura	Larg. cm	120	120	100	120	120	100	90	120	100	90	90	90	90	99	77	54		
DMGL8371SW	83																		
DMGL8361SW	83																		
DMGL8321SW	83																		
DMGL8311SW	83																		
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK78TIFO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK78TSIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK69FTIFO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58FTIPO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSIO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ProfiLine



DMPL0150SW

ProfiLine



IHPL1240WE

New



IUSL1271WE



IUSL1065CN



IHSL1242WE

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Svariate opzioni di disposizione e di pianificazione, possibilità di combinazione con i piani di cottura di Electrolux ★ Filtri multifunzione con un elevato grado di separazione di grassi e condensa, semplice pulizia nella lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Pannello inferiore in vetro bianco di elevata qualità con telaio cromato ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Riduzione ottimale degli odori con filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Cattura ottimale dei vapori con aspirazione sui bordi 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Riduzione ottimale degli odori con due filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Integrazione discreta nell'ambiente grazie alla sospensione con cavi 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Design d'alto livello in questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, al termine della cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla cappa ★ LED regolabili
Tipo	Sistema di aspirazione per piano di cottura	Ventilatore «da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto»	Ventilatore a soffitto	Cappa a isola (sospensione con cavi)	Ventilatore «da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto»
Versione	Acciaio cromato	Acciaio cromato con vetro	Acciaio cromato con vetro	Acciaio cromato con vetro	Acciaio cromato con vetro
Prestazioni					
Livello intensivo scarico/ricircolo*	550/440 m³/h	840/295 m³/h	-/500 m³/h 1)	-/345 m³/h 1)	800/380 m³/h
Classe di efficienza energetica	A+	A			A++
Ø consumo energetico annuo	36,6 kWh	63,7 kWh			33 kWh
Livello di rumorosità 2)	69 dB(A)	69 dB(A)	72 dB(A) (Modalità ricircolo)	58 dB(A) (Modalità ricircolo)	67 dB(A)
Comandi					
Tasti a sfioramento	•	•	•	•	•
Tasti a corsa breve		•	•	•	•
Telecomando					
Livelli di potenza	3+1 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)	3+2 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)
Dotazione					
Numero motori	1	1	1	1	1
Lampadine		2 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo	1 barra luminosa a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 barre luminose a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	4 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo
Numero filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie	1 filtro multifunzionale	4	6	8	4
Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica, a cura del cliente)		•			•
Accessori					
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)	1 × KITEXPO		inkl.	inkl.	
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)		1 × MCFE31			1 × MCFE31
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard 1 × EFF62 (durata utile fino a 6 mesi)		1 × MCEF02			1 × MCEF02
Sistema a canale piatto in plastica (per la fornitura vedere catalogo per la pianificazione)	•				
Dimensioni apparecchio A × L × P	204 × 115 × 510 mm	311 × 1199 × 499 mm	204 × 1235 × 735 mm	132 × 1000 × 700 mm	311 × 1219 × 499 mm
Tensione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Potenza di allacciamento	145 W	294 W	228 W	108 W	182 W
Larghezza 1200 mm					
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.		IHPL1240WE CHF 4510.-/CHF 4187.55	IUSL1271WE CHF 5950.-/CHF 5524.60	IUSL1065CN CHF 5790.-/CHF 5376.05	IHSL1242WE CHF 4490.-/CHF 4169.-
Larghezza 1000 mm					
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
altre					
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	DMPL0150SW CHF 4520.-/CHF 4196.85 (senza piani di cottura) CHF 2.49/CHF 2.31 Vedere pagina 136	IHPL1240WE CHF 4510.-/CHF 4187.55	IUSL1271WE CHF 5950.-/CHF 5524.60	IUSL1065CN CHF 5790.-/CHF 5376.05	IHSL1242WE CHF 4490.-/CHF 4169.-
TRA IVA incl./TRA IVA escl.		CHF 5.99/CHF 5.56 Vedere pagina 136	CHF 10.77/CHF 10.- Vedere pagina 136	CHF 5.99/CHF 5.56 Vedere pagina 136	CHF 5.99/CHF 5.56 Vedere pagina 136
Accessori compatibili					

Osservazioni:

- 1) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etichetta energetica.
- 2) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)



IHSLI262CN | IHSLI062CN



IHGL9042WE



IHGLI262CN | IHGLI062CN



IHGL9030CN



IHGL9040CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione SilenceBoost™ ★ In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Design high-end che valorizza la sua cucina ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante 	<ul style="list-style-type: none"> ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Design high-end che valorizza la sua cucina ★ Tecnologia Hob2Hood™ 	<ul style="list-style-type: none"> ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Elegante cappa aspirante ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Elegante schermo in vetro arcuato ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori
Tipo	Cappa a isola	Ventilatore «da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto»	Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola
Versione					
Acciaio cromato con vetro	Vetro nero	Vetro bianco	Vetro nero	Vetro nero	•
Prestazioni					
Livello intensivo scarico/ricircolo*	800/- m³/h	720/400 m³/h	720/500 m³/h	690/475 m³/h	700/475 m³/h
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A	A	A
Ø consumo energetico annuo	33 kWh	44,6 kWh	55,2 kWh	58,6 kWh	60 kWh
Livello di rumorosità 2)	51 dB(A) (SilenceBoost™)	65 dB(A)	54 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)
Comandi					
Tasti a sfioramento	•	•	•	•	•
Tasti a corsa breve		•			•
Telecomando		•			•
Livelli di potenza	3+2 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)	3+2 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)
Dotazione					
SilenceBoost™	• (solo modalità scarico dell'aria)				
Numero motori	1	1	1	1	1
Lampadine	4 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo	4 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo	4 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	4 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo
Numero filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie	4/3	3	4/3	3	2
Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica, a cura del cliente)	•	•	•	•	•
Accessori					
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)			1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)		1×MCFE31			
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard 1×EFF62 (durata utile fino a 6 mesi)		1×MCFE02	1×MCFE04	1×MCFE04	1×MCFE04
Dimensioni apparecchio A × L × P	75 × 1198 × 700 mm 3) 75 × 998 × 700 mm 3)	311 × 919 × 499 mm	75 × 1198 × 700 mm 75 × 998 × 700 mm	60 × 898 × 676 mm	70 × 898 × 650 mm
Tensione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Potenza di allacciamento	182 W	256 W	282 W	274,4 W	274,4 W
Larghezza 1200 mm	IHSLI262CN CHF 6150.-/CHF 5710.30		IHGLI262CN CHF 4550.-/CHF 4224.70		
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
Larghezza 1000 mm	IHSLI062CN CHF 5350.-/CHF 4967.50		IHGLI062CN CHF 4050.-/CHF 3760.45		
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
Larghezza 900 mm		IHGL9042WE CHF 3990.-/CHF 3704.75		IHGL9030CN 3330.-/CHF 3091.90	IHGL9040CN 3920.-/CHF 3639.75
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.		CHF 5.99/CHF 5.56		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 10.77/CHF 10.-		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Accessori compatibili	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136

Osservazioni:
 1) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etichetta energetica.
 2) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)
 3) Altezza min. 750 mm, vedere catalogo per la pianificazione



IHL9028CN



WHSL9062CN



WOSL9062CN



WHGL9062CN



WOGS9062CN

Highlights	IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGS9062CN
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione SilenceBoost™ ★ In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Design high-end ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Funzione SilenceBoost™ ★ Cappa aspirante A++ ★ Design high-end ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante 	<ul style="list-style-type: none"> ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Elegante cappa aspirante ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante 	<ul style="list-style-type: none"> ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Elegante cappa aspirante ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante
Tipo	Cappa a isola	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete
Versione					
Acciaio cromato	•				
Acciaio cromato con vetro		Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Prestazioni					
Livello intensivo scarico/ricircolo*	690/440 m ³ /h	800/- m ³ /h	800/- m ³ /h	720/460 m ³ /h	720/390 m ³ /h
Classe di efficienza energetica	A	A++	A++	A	A
Ø consumo energetico annuo	56,4 kWh	28,7 kWh	28,3 kWh	57,8 kWh	61,1 kWh
Livello di rumorosità 2)	65 dB(A)	51 dB(A) (SilenceBoost™)	52 dB(A) (SilenceBoost™)	54 dB(A)	54 dB(A)
Comandi					
Tasti a sfioramento		•	•	•	•
Tasti a corsa breve	•				
Telecomando					
Livelli di potenza	3+1 (liv. intensivo)	3+2 (liv. intensivo)	3+2 (liv. intensivo)	3+2 (liv. intensivo)	3+2 (liv. intensivo)
Dotazione					
SilenceBoost™		• (solo modalità scarico dell'aria)	• (solo modalità scarico dell'aria)		
Numero motori	1	1	1	1	1
Lampadine	4 faretto a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 barre luminose a LED, regolabili, 3000 Kelvin, bianco caldo
Numero filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie	3	2	3	3	4
Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica, a cura del cliente)	•	•	•	•	•
Accessori					
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)				1× SUPCHARC-F	
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)	1× MCFE33				1× MCFE31
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard 1× EFF62 (durata utile fino a 6 mesi)	1× MCFE04			1× MCFE04	1× MCFE02
Sistema a canale piatto in plastica (per la fornitura vedere catalogo per la pianificazione)					
Dimensioni apparecchio A × L × P	60 × 898 × 676 mm	75 × 898 × 475 mm	500 × 898 × 445 mm	75 × 898 × 475 mm	500 × 898 × 445 mm
Tensione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Potenza di allacciamento	274,4 W	176 W	179 W	276 W	279 W
Larghezza 900 mm	IHL9028CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGS9062CN
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2800.-/CHF 2599.80	CHF 4450.-/CHF 4131.85	CHF 3950.-/CHF 3667.60	CHF 2920.-/CHF 2711.25	CHF 3260.-/CHF 3026.95
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 5.99/CHF 5.56
Accessori compatibili	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136

Osservazioni:

- 1) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etichetta energetica.
- 2) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)



WHGL9040CN



WHGL9030CN | WHGL6030CN



WOL9035CN | WOL6035CN



WHL9035CN | WHL6035CN



WHL9036CN | WHL6036CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Elegante schermo in vetro arcuato ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero ★ Design tradizionale a piramide
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete
Versione					
Acciaio cromato	•			•	
Acciaio cromato con vetro		Vetro nero	Vetro nero		
Prestazioni					
Livello intensivo scarico/ricircolo*	690 / 475 m³/h	690 / 475 m³/h	560 / 270 m³/h	685 / 425 m³/h	710 / 370 m³/h
Classe di efficienza energetica	A	A	C	C	C
Ø consumo energetico annuo	57,4 kWh	57,6 kWh	81 kWh	94,6 kWh	95,5 kWh
Livello di rumorosità 2)	67 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	67 dB(A)	66 dB(A)
Comandi					
Tasti a sfioramento			•		
Tasti a corsa breve	•	•		•	•
Telecomando					
Livelli di potenza	3+1 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)	3	3+1 (liv. intensivo)	3+1 (liv. intensivo)
Dotazione					
SilenceBoost™					
Numero motori	1	1	1	1	1
Lampadine	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	3/2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo
Numero filtri antigrasso metallici, lavabili in lavastoviglie	2	3/2	1	3/2	3/2
Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica, a cura del cliente)	•	•	•	•	•
Accessori					
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F		1×MCFE33	1×MCFE31
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)			1×MCFE31		
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard 1×EFF62 (durata utile fino a 6 mesi)	1×MCFE04	1×MCFE04	1×MCFE02	1×MCFE04	1×MCFE02
Sistema a canale piatto in plastica (per la fornitura vedere catalogo per la pianificazione)					
Dimensioni apparecchio A × L × P	30 × 898 × 490 mm	60 × 898 × 470 mm 60 × 598 × 470 mm	382 × 898 × 379 mm 382 × 598 × 379 mm	60 × 898 × 470 mm 60 × 598 × 470 mm	240 × 898 × 490 mm 240 × 598 × 490 mm
Tensione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Potenza di allacciamento	272,2 W	272,2 W	142,2 W	252,2 W	252,2 W
Larghezza 1000 mm					
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
Larghezza 900 mm	WHGL9040CN CHF 2760.- / CHF 2562.65	WHGL9030CN CHF 2420.- / CHF 2247.-	WOL9035CN CHF 1850.- / CHF 1717.75	WHL9035CN CHF 1640.- / CHF 1522.75	WHL9036CN CHF 1640.- / CHF 1522.75
Larghezza 600 mm		WHGL6030CN CHF 1980.- / CHF 1838.45	WOL6035CN CHF 1530.- / CHF 1420.60	WHL6035CN CHF 1360.- / CHF 1262.75	WHL6036CN CHF 1330.- / CHF 1234.90
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 5.99 / CHF 5.56	CHF 5.99 / CHF 5.56 CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 5.99 / CHF 5.56 CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 5.99 / CHF 5.56 CHF 5.99 / CHF 5.56	CHF 2.49 / CHF 2.31
Accessori compatibili	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136

Osservazioni:

- 1) Le cappe con la sola modalità di ricircolo, che non possono essere impiegate nella modalità scarico dell'aria, non sono soggette all'obbligo di etichetta energetica.
- 2) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)

Design discreto e pregiato abbinato ad una potente ventilazione

Scopra le nostre cappe aspiranti ultrapiatte con tasti a sfioramento e a basso consumo energetico - ora anche nel design Millennium.

Voilà - non potrebbero essere più piatte
E tantomeno più efficaci: la potente ventola aspira vigorosamente i vapori e gli odori che si generano durante la cottura.



Risparmio energetico come mai prima d'ora

Con l'elevata classe di efficienza energetica A, questa cappa piatta è perfetta per edifici isolati ed ermetici, costruzioni conformi allo standard Minergie, edifici a basso consumo energetico nonché per il mercato dei ricambi.



Funzionamento con scarico o ricircolo dell'aria

Queste cappe piatte utilizzano un canale di scarico per convogliare all'esterno l'aria utilizzata oppure filtri ai carboni attivi rigenerabili LongLife per il funzionamento con ricircolo.



Installazione best in class

Installazione rapida ed economica, poiché non sono necessari accessori aggiuntivi ed è sufficiente un solo installatore.

DASL8245SW



Senza contare il tocco di raffinatezza in più dato dai comandi a sfioramento e dai LED

Il display a sfioramento frontale consente la regolazione semplice ed ergonomica di tutte le funzioni della cappa aspirante. In più, i faretto a LED a risparmio energetico illuminano perfettamente il piano di cottura con colori brillanti.



DASL8245SW

Praticamente invisibile: cappa piatta senza pannello frontale



Semplicità di utilizzo, poca energia: ecco il segreto delle nostre cappe

La nostra ultima cappa piatta a ricircolo da incasso vanta il più basso consumo energetico A+ dell'anno fra tutte le quelle finora disponibili. Una buona notizia per il portafoglio e un piccolo contributo per l'ambiente.



Ridotto consumo energetico
Con il moderno motore inverter e le lampadine LED, la nuova cappa (classe di efficienza energetica A+) è adatta a edifici isolati ed ermetici, costruzioni conformi allo standard Minergie ed edifici a basso consumo energetico. Converte infatti il calore di cottura in calore ambiente, con conseguenti risparmi sui costi per energia e riscaldamento.

Comodità all'ennesima potenza
Con la tastiera a sfioramento nella parte anteriore della visiera estraibile in vetro potrà regolare la potenza e azionare i faretti a LED, che illuminano il piano di cottura con una luce chiara e brillante. I livelli di potenza, l'aspirazione prolungata e la saturazione del filtro vengono indicati con luci LED.

DUSL9070CN



DUSL5570CN

Design funzionale all'utilizzo

La visiera estraibile in vetro, piatta e leggermente inclinata, cattura il vapore e garantisce un'aspirazione ottimale e una rapida eliminazione degli odori. I componenti in acciaio inox sono dotati di rivestimento AntiFingerprint che ne protegge l'estetica.

Stop agli odori

Due filtri ai carboni attivi che non necessitano di manutenzione (3 kg di carboni attivi) garantiscono per circa quattro anni una riduzione efficace degli odori. Per la sostituzione si possono smontare e rimontare facilmente da davanti, come il filtro metallico. Per la pulizia dei filtri il coperchio dell'alloggiamento può essere rimosso facilmente a mano.



Maggiori informazioni
sulle cappe piatte



DUSL5570

Highlights

- ★ Minore consumo energetico annuo - classe di efficienza energetica A+
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 2 filtri ai carboni attivi da 1,5 kg, nessuna manutenzione per 4 anni
- ★ Concezione ergonomica del filtraggio, tutti i filtri sono comodamente accessibili da davanti
- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo



Tipo

Cappa piatta con visiera estraibile in vetro 2)

Versione

Cromata antiFingerprint

Prestazioni

Portata max. aria di aria di ricircolo* 170 m³/h

Classe di efficienza energetica A+

Ø consumo energetico annuo 12,7 kWh

Livello di rumorosità dB(A) 61 1)

Comandi

Tasti a sfioramento

Livelli di potenza

3 liv. • liv. intensivo

Dotazione

1 Motore inverter

2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo

Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie

Tutti i filtri accessibili da davanti

Compensazione della profondità di incasso

2 filtri anti-odori (con 1,5 kg di carboni attivi ciascuno), nessuna manutenzione per 4 anni

Dimensioni apparecchio A x L x P

17 x 548 x 319 - 369 mm

Tensione 230V

Protezione 10A

Potenza di allacciamento 33W

Larghezza, colore: 55 cm, CN (Cromata)

DUSL5570CN

Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.

CHF 2850.-/CHF 2646.25

TRA IVA incl. CHF 2.49/TRA IVA escl. CHF 2.31

Accessori compatibili

Vedere pagina 136

Osservazioni:

- 1) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)
- 2) Rispettare il montaggio, ripiano spezie non possibile



DASL8245 | DASL5545



DAGL5545



DAGL5540VI



DAL5535



DAK5535

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Visiera estraibile in vetro completamente integrata per l'incasso invisibile ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato della visiera estraibile in vetro ★ Illuminazione a LED a basso consumo ★ Possibilità di accensione/spengimento dell'illuminazione con visiera retratta ★ Potente apparecchio con 1 motore 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ora con illuminazione a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ora con illuminazione a LED a basso consumo ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie
Tipo	Cappa piatta con visiera estraibile in vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa piatta con visiera estraibile in vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
Versione	AntiFingerprint	AntiFingerprint		con pannello EFP5530X	con pannello EFP5530X
	•/•/-	•/•/•	•	•/•/-	•/•/-
Prestazioni					
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo*	574 / 438 m³/h	574 / 438 m³/h	603 / 472 m³/h	560 / 460 m³/h	400 / 300 m³/h
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	C
Ø consumo energetico annuo	46,2 / 44 kWh	44 kWh	44,9 kWh	41 kWh	63,3 kWh
Livello di rumorosità dB (l)	59 dB(A)	67 dB(A)	58 dB(A)	71 dB(A)	66 dB(A)
Comandi					
Tasti a sfioramento	•				
Tasti a corsa breve		Su visiera estraibile			
Interruttore a scorrimento					
Livelli di potenza	3 liv. + liv. intensivo	3	3 liv. + liv. intensivo	4	3
Dotazione					
Motore standard	1	1	1	1	1
Lampadine LED	3/2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	1 barra luminosa a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 lampadine a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 lampadine a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie	2	2	1 (con copertura CN)	2	2
Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica, a cura del cliente)	•	•	•	•	•
Compensazione della profondità di incasso	•	•	•	•	•
Accessori					
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile (durata utile fino a 4 anni)	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520			
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)			1×MCFE21	1×MCFE28	1×MCFE28
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard (durata utile fino a 6 mesi)				1×MCFE26	1×MCFE26
Dimensioni apparecchio A × L × P	17/49 × 823 × 319 - 369 mm 17/49 × 548 × 319 - 369 mm	17/49 × 548 × 319 - 369 mm	68 × 547 × 310 - 330 mm	36 × 548 × 290 mm	36 × 548 × 290 mm
Tensione	230V	230V	230V	230V	230V
Protezione	10A	10A	10A	10A	10A
Potenza di allacciamento	209/206 W	206 W	227 W	148 W	113 W
Larghezza, colore: 82 cm, CN	DASL8245CN				
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2560.-/CHF 2376.95				
Larghezza, colore: 82 cm, WE / SW	DASL8245WE / SW				
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2460.-/CHF 2284.10				
Larghezza, colore: 55 cm, CN	DASL5545CN	DAGL5545CN			
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 2060.-/CHF 1912.70	CHF 1340.-/CHF 1244.20			
Larghezza, colore: 55 cm, WE / SW	DASL5545WE / SW	DAGL5545WE / SW			
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 1960.-/CHF 1819.85	CHF 1240.-/CHF 1151.35			
Larghezza, colore: 55 cm, BR		DAGL5545BR			
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.		CHF 1290.-/CHF 1197.75			
Larghezza, colore: 55 cm, VI			DAGL5540VI		
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.			CHF 1500.- / CHF 1392.75		
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Accessori compatibili	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136

Osservazioni:
1) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)

2) Rispettare il montaggio, ripiano spezie non possibile



DBGL1031



DBGL7731 | DBGL5431



DBL7036 | DBL5236



DCL5536



DXL5536VI

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori ★ Senza pannello frontale, per un'integrazione completa
Tipo	Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione	Cappa aspirante estraibile	Cappa aspirante ribaltabile
Versione					
Cromata	•	•	•		
Bianco/nero/marrone				con pannello FB5-55 we/sw/br	pannello frontale FB 25-55 we/sw/br
Prestazioni					
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo*	700 / 435 m ³ /h	700 / 435 m ³ /h	600 / 350 m ³ /h	395,1 m ³ /h	379 m ³ /h
Classe di efficienza energetica	A	A	C	A	A
Ø consumo energetico annuo	58,4 kWh	54,7 kWh	96,5 kWh	29 kWh	29 kWh
Livello di rumorosità 1)	64 dB(A)	64 dB(A)	63 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Comandi					
Tasti a corsa breve	•	•	•	•	•
Interruttore a scorrimento					
Telecomando	•	•	•	•	•
Livelli di potenza	3 liv. + liv. intensivo	3 liv. + liv. intensivo	3	3	3
Dotazione					
Motore standard	1	1	1	1	1
Lampadine LED	4 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 lampadine a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo
Sistema di aspirazione sui bordi	•	•	•	•	•
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie	3	2	2/1	1	1
Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica, a cura del cliente)	•	•	•	•	•
Accessori					
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi LongLife lavabile (durata utile fino a 2 anni)	1 × ECFBLL02	1 × ECFBLL02	1 × ECFBLL01		
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard (durata utile fino a 6 mesi)	1 × ECFB01	1 × ECFB01	1 × ECFB02		
Dimensioni apparecchio A × L × P	333 × 990 × 300 mm	331 × 770 × 300 mm 331 × 540 × 300 mm	245 × 700 × 285 mm 245 × 520 × 285 mm	124 × 548 × 325 mm	229-254 × 549 × 297-325 mm
Tensione	230V	230V	230V	230V	230V
Protezione	10A	10A	10A	10A	10A
Potenza di allacciamento	260 W	255 W	215 W	114 W	114 W
Larghezza, colore: CN Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.		DBGL7731CN CHF 1760.-/CHF 1634,15	DBL7036CN CHF 865.-/CHF 803,15	DCL5536WE/ SW CHF 1080.-/CHF 1002,80	
Larghezza, colore: 55 cm, WE / SW Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.				DCL5536BR CHF 1130.-/CHF 1049,20	
Larghezza, colore: 55 cm, BR Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.				DCL5536VI CHF 1050.-/CHF 974,95	DXL5536VI CHF 1080.-/CHF 1002,80
Larghezza, colore: 55 cm, VI Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
Altra Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	DBGL1031CN CHF 2090.-/CHF 1940,60	DBGL5431CN CHF 1540.-/CHF 1429,90	DBL5236CN CHF 805.-/CHF 747,45		
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Accessori compatibili	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136

Osservazioni:
1) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)



	DXK5511	DVL5510	DVK5511	DZGL5530
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Design moderno a cubo ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore esterno ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
Tipo	Cappa aspirante ribaltabile	Modelli speciali	Modelli speciali	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo, modelli speciali 2)
Versione				AntiFingerprint
Cromata		•		
Bianco/nero/marrone	•/•/-		•/•/•	
Completamente integrata	•			
Prestazioni				
Portata max. aria di scarico/**aria di ricircolo	245/** m³/h	368/77 m³/h	380/175 m³/h	
Classe di efficienza energetica	D	D	D	
Ø consumo energetico annuo	68,9 kWh	96,8 kWh	112,6 kWh	
Livello di rumorosità dB l)	69 dB(A)	69 dB(A)	70 dB(A)	
Comandi				su visiera estraibile
Tasti a corsa breve		•		
Interruttore a scorrimento	•		•	
Livelli di potenza	3	3	3	
Dotazione				
Motore standard	1	1	2	
Lampadine LED	1 lampadina a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 lampadine a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 lampadine a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo	2 faretti a LED, 3000 Kelvin, bianco caldo
Filtro antigrasso metallico, lavabile in lavastoviglie	1	2	1	2
Collegamento elettrico (ad es. per valvola motorizzata elettrica, a cura del cliente)				•
Compensazione della profondità di incasso				•
Accessori				
*Riduzione degli odori con filtro ai carboni attivi standard (durata utile fino a 6 mesi)	1×MCFE13	1×MCFE15	1×MCFE27	
Dimensioni apparecchio A×L×P	150×549×320 mm	120×548×500 mm	129×548×500 mm	17/49×548×319-369 mm
Tensione	230 V	230 V	230 V	230 V
Protezione	10 A	10 A	10 A	10 A
Potenza di allacciamento	110 W	160 W	238 W	6 W
Larghezza, colore: 55 cm, CN		DVL5510CN		DZGL5530CN
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.		CHF 950.-/CHF 882.10		CHF 1100.-/CHF 1021.35
Larghezza, colore: 55 cm, WE/SW	***DXK5511WE/SW		DVK5511WE/SW	
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 680.-/CHF 631.40		CHF 560.-/CHF 519.95	
Larghezza, colore: 55 cm, BR			DVK5511BR	
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.			CHF 610.-/CHF 566.40	
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Accessori compatibili	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136	Vedere pagina 136

Osservazioni:
 1) Livello di rumorosità (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)
 2) Predisposta per il collegamento al sistema di ventilazione per abitazioni Airmoudul Walter Meier* (sportellino antincendio BSK150 abbigliatorio, da indicare nell'ordine).
 ** Dato non disponibile al momento della pubblicazione, vedere www.electrolux.ch
 ***Alloggiamento cappa di colore grigio, parte frontalebianco o nero



ULSSLF | ULSLLF125

ULSLLF150A

Highlights

- ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile
- ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi
- ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie

- ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile
- ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi
- ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie

Prestazioni

- Durata utile fino a 4 anni
- Qualità costante dell'effetto filtrante grazie alla rigenerazione in forno

Comandi / Indicatori

- Cassetta del filtro facile da maneggiare da davanti, senza ausili

Dotazione

- Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio 115 x 510 mm)
- Griglia di aerazione bianca
- (tubo flessibile a cura del cliente)
- Raccordo D = 150 mm o 125 mm

Dimensioni griglia di aerazione

A125/ L 531 mm

A125/ L 531 mm

Raccordo D = 150 mm

ULSSLF

CHF 377.-/CHF 350.05

Raccordo D = 125 mm

ULSLLF125

CHF 345.-/CHF 320.35

ULSLLF150A


CHF 431.-/CHF 400.20

Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.

Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.


ULSSLF | ULSLLF125

Adatto a pensile con pannello
(misure di ritaglio: 115x510 mm)

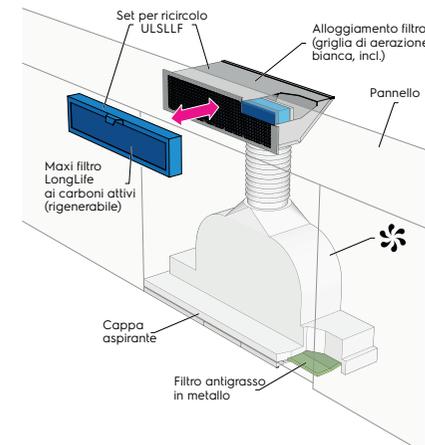

ULSLLF150A

Adatto a pensile senza pannello

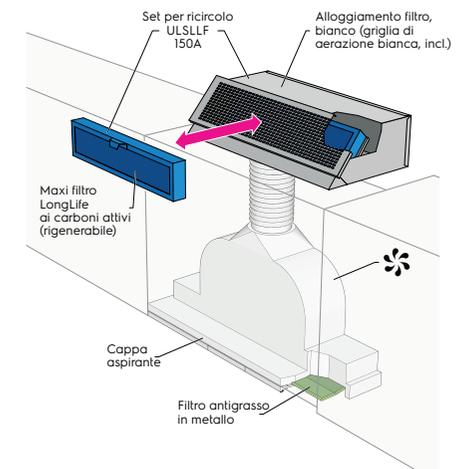

Accessori per cappe aspiranti

Accessori	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
MK125	Valvola a farfalla Ø 125 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	525.-	487.45
MK150	Valvola a farfalla Ø 150 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	525.-	487.45
BSK150	Sportellino antincendio Ø 150 mm, sol. incasso 76 mm F60, BS-Z. n. 24777	230.-	213.55

Accessori / Filtro	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
AKFLL4520	Filtro LongLife rigenerabile per i modelli DA SL8245/5545- / DA GL5545 (durata fino a 4 anni)	162.-	150.40
MCFE26	Set di filtri standard ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo DAL5535/DAK5535	54.-	50.15
MCFE28	Filtro ai carboni attivi LongLife (2 filtri) per DAL5535/DAK5535 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	108.-	100.30
MCFE27	Set di filtri standard ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo DVK5511	44.-	40.85
MCFE02	Set di filtri standard ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WHL9036/WHL6036/WOL9035CN/WOL6035CN/WOGL9062CN/WOGL9062CN/IHSLI242WE/IHGL9042WE/IHPLI240WE	44.-	40.85
MCFE04	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo WHL9036/WHL6036/WOL9035CN/WOL6035CN/WOGL9062CN/WOGL9062CN/IHSLI242WE/IHGL9042WE/IHPLI240WE	54.-	50.15
MCFE33	Filtro ai carboni attivi LongLife per WHL6035/9035, IHGL9040, IHL9028CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	87.-	80.80
MCFE31	Filtro ai carboni attivi LongLife (2 filtri) per WHL9036/WHL6036, IHPLI240WE, IHSLI242WE, IHGL9042WE, WOGL9062CN, WOL9035CN, WOL6035CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	87.-	80.80
MCFE13	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DXK5511	44.-	40.85
MCFE15	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVL5510CN	44.-	40.85
MCFE21	Filtro standard ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo DAGL5540V1	54.-	50.15
SUPCHARC-F	Filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile per i modelli IHGLI262CN, IHGLI062CN, IHGL9030CN, WHGL6030CN, WHGL9030CN, WHGL9040CN, WHGL9062CN	162.-	150.40
ECFB02	Set di filtri standard ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo DBL5236/7036	54.-	50.15
ECFB01	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031	54.-	50.15
ECFBLL02	Filtro ai carboni attivi LongLife per cappa a ricircolo DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	87.-	80.80
ECFBLL01	Filtro ai carboni attivi LongLife per cappa a ricircolo DBL5236/DBL7036 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	108.-	100.30

Accessori per l'incasso per il sistema di aspirazione per piano di cottura ProfiLine


Accessori per l'incasso	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
KITEXPO	Cassetta di ricircolo completa per DMPL0150SW	540.-	501.40
VTRVERSE	Traversa di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfiLine	60.-	55.70

Accessori per l'incasso per cappe aspiranti

Accessori per l'incasso	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
EFP5530X	Pannello frontale per DAL5535/DAK5535, acciaio cromato antimpronta	65.-	60.35
FB5-55WE/SW/BR	Pannello frontale per DCL5536/ pannello 1/6	65.-	60.35
FB25-55WE/SW/BR	Pannello frontale per DXL5536V1	140.-	130.-
ULSLLF	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino a 4 anni)	377.-	350.05
ULSLLF125	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino a 4 anni)	345.-	320.35
ULSLLF150A	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino a 4 anni)	431.-	400.20
DUBOX60	Filtro dell'aria, fonoassorbente per DUSL5570CN	290.-	269.25

Servizio per cappe aspiranti

Esecuzioni speciali per camini particolari possibili	(Prezzo su richiesta)
--	-----------------------

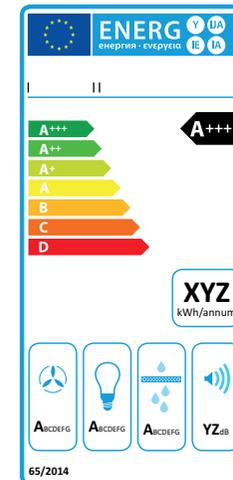

Etichetta energetica

Classe di efficienza energetica A+++ - D dal 1.1.2020.

L'etichetta energetica offre informazioni sull'efficienza energetica e sul consumo energetico annuo. Tra le altre cose vengono forniti dati sull'efficienza dell'illuminazione e il livello di potenza sonora.

Avvertenza

Le cappe con la sola modalità di ricircolo sono escluse dalla direttiva sull'etichetta energetica.



I nostri frigoriferi mantengono i suoi cibi freschi più a lungo, contribuendo in questo modo a ridurre lo spreco alimentare

Refrigerazione / Congelare

Frigoriferi e congelatori	
Caratteristiche del prodotto	140
NoFrost	140
I nostri frigoriferi e congelatori in sintesi	148
Frigoriferi	150
Food Center	162

Alimenti freschi più a lungo grazie alla tecnologia TwinTech

Tecnologia TwinTech

Un vantaggio ulteriore è offerto dai modelli con TwinTech NoFrost: il vano congelatore non deve mai essere sbrinato e, grazie al sistema TwinTech con due circuiti di raffreddamento separati, non si verifica alcuno scambio dell'aria e pertanto nemmeno alcuna trasmissione di odori tra frigorifero e congelatore.



TwinTech
Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore



NoFrost
Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio

Un congelatore privo di ghiaccio grazie alla tecnologia NoFrost

Niente più scongelamento grazie a NoFrost

I frigoriferi Electrolux offrono un grande vantaggio anche grazie alla loro sofisticata tecnologia. Prendiamo ad esempio i modelli con NoFrost: grazie alla tecnologia automatica di sbrinamento NoFrost non dovrete più sbrinare il congelatore o staccare pezzi di ghiaccio.

Una ventola soffia aria fredda e asciutta nel vano congelatore, mantiene la temperatura omogenea ed evita la formazione di brina e ghiaccio, mentre l'umidità dell'aria viene fatta confluire verso l'esterno. Si evita così non solo lo sbrinamento, ma anche il maggiore consumo energetico dovuto alla formazione di ghiaccio. Grazie alla circolazione d'aria fredda sulle confezioni non si formano né brina, né ghiaccio - per una visibilità a 360° di tutto ciò che vi è nel congelatore.



Congelatore regolare

Congelatore con NoFrost



Frigorifero regolare

Frigorifero Electrolux con tecnologia TwinTech

SpinView®: il pratico accessorio per il tuo frigorifero

Il ripiano innovativo che ruota di 360 gradi.

[Vedere pagina 221](#)



Naturalmente potete contare su un paio di altre raffinatezze

Le vostre giornate sono già abbastanza piene. È quindi un bene che i frigoriferi di Electrolux, con la loro tecnica e la dotazione orientate alla pratica, riescano a semplificarvi un po' la vita, sia quando riponete gli alimenti, sia quando li estraete.

01/

Illuminazione con LED

Più il frigorifero viene riempito, più è importante avere una chiara visione d'insieme.

Electrolux lo sa: la illuminazione interna con LED emana una luce uniforme, così trovate tutto facilmente.



Illuminazione con LED
Illuminazione interna a LED per una luce uniforme



DynamicAir
Ventilazione costante



01/



02/

01/

DynamicAir

Mantenendo un flusso d'aria costante nel frigorifero, l'innovativa tecnologia DynamicAir garantisce una bassa temperatura stabile, di conseguenza tutti gli alimenti rimarranno freschi, in qualsiasi punto del frigo, dal ripiano superiore al cassetto inferiore.

02/

CleanAir Control

Il filtro CleanAir Control di questo frigorifero contiene del carbone adatto a neutralizzare tutti gli odori interni: tutti gli alimenti profumeranno di fresco più a lungo.



01/

LowFrost

Con i frigoriferi e congelatori di Electrolux risparmiate in termini di costi per la corrente e di fatica. Un esempio: sia lo sbrinamento, sia la rimozione del ghiaccio nel vano congelatore diventano due operazioni raramente necessarie. Grazie alla tecnologia LowFrost e le pareti lisce la pulizia interna dell'apparecchio diventa facile. Se poi volete congelare alimenti voluminosi non dovete fare altro che rimuovere i cassetti e i ripiani per creare lo spazio necessario.



LowFrost

Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per una temperatura uniforme e per sbrinare con facilità



SoftClosing

Ammortizzazione integrata per una chiusura delicata degli sportelli



FlexiFresh

L'umidità dell'aria del cassetto delle verdure può essere regolata secondo necessità



Display a LCD

Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura



02/



03/

02/

SoftClosing - Chiusura perfetta

Movimento di rientro controllato e battuta integrata nelle cerniere - grazie al sistema SoftClosing la porta del frigorifero si chiude sempre con una leggerissima spinta, in modo sicuro e delicato, anche se le mensole sono piene. Con un angolo di apertura uguale o inferiore a 20° lo sportello si chiude automaticamente.

03/

FlexiFresh

In questo cassetto, regolando l'umidità dell'aria, è possibile prolungare la durata della verdura. Per ottenere un ambiente perfetto per erbe e verdura in foglia chiudere la fessura di ventilazione. Per una conservazione eccellente della frutta aprire la fessura di ventilazione.

01/



04/

Praticità di regolazione dei parametri del frigorifero con il pannello di comando Touch

Il pannello di comando consente di accedere senza problemi alle impostazioni e funzioni del frigorifero. Il livello di temperatura è regolabile sul display a LCD.

05/

Fast Cool

Gli alimenti aggiunti al frigorifero richiedono tempo per raffreddarsi e aumentano la temperatura complessiva al suo interno. La funzione ad azione rapida conserva velocemente gli alimenti refrigerandoli con un provvisorio abbassamento della temperatura.



04/



05/

Freschezza degli aromi garantita

Il cassetto FreshBox offre condizioni ideali per preservare tutto il gusto della carne e del pesce.

FreshBox

Carne e pesce si conservano separatamente dagli altri elementi grazie a questo cassetto dedicato. Mantenendo una temperatura più bassa, la freschezza e i sapori degli alimenti vengono conservati più a lungo.



FreshBox
Cassetto speciale per carne e pesce



Eco
Elettrodomestici dall'ottimale efficienza energetica



SpacePlus
Spazioso cassetto a due scomparti per bottiglie e verdure



SpacePlus

L'ampio cassetto per bottiglie e verdura è estremamente pratico. Un inserto consente di dividere in due il cassetto: le bottiglie stanno davanti e dietro rimane spazio a sufficienza per frutta e verdura. Il cassetto scivola su guide telescopiche scorrevoli completamente estraibili.



Risparmiate dove conviene farlo: direttamente nella presa di corrente



Tutti i frigoriferi di Electrolux appartengono alle classi di efficienza energetica A++ e A+++ e l'assortimento viene via via ampliato con Modelli della classe A+++.

Un frigo/congelatore oggi consuma perfino il 10% in meno della classe A+++.

A titolo di promemoria: A+++ significa il 60% di consumo energetico in meno della classe A.



I nostri frigoriferi e congelatori in sintesi

Combinazione frigorifero / congelatore

	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
ECO Efficienza energetica A+++ e migliore	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro a carbone attivo contro gli odori	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display digitale	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FreshBox	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scoperto del ghiaccio 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bottiglia mensola ruggine	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza nicchia per incasso	14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	13/6 1651 mm	13/6 1651 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo	150	150	151	151	151	152	152	153	153

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato - 7/6 a 6/6 Altezza

	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S	EK134S
ECO Efficienza energetica A+++ e migliore	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•
Filtro a carbone attivo contro gli odori	•	•	•	•	•	•
Display digitale	•	•	•	•	•	•
FreshBox	•	•	•	•	•	•
Scoperto del ghiaccio 4	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•
Illuminazione LED	•	•	•	•	•	•
Bottiglia mensola ruggine	•	•	•	•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•
Altezza nicchia per incasso	7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	7/6 889 mm	6/6 762 mm	6/6 762 mm
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)	•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo	158	158	159	159	159	160

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato - 14/6 a 10/6 Altezza

	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
ECO Efficienza energetica A+++ e migliore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro a carbone attivo contro gli odori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display digitale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FreshBox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scoperto del ghiaccio 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bottiglia mensola ruggine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza nicchia per incasso	14/6 1778 mm	14/6 1778 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	12/6 1524 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm	10/6 1270 mm
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pagina catalogo	154	154	155	155	155	156	156	157	157	157

Elettrodomestici da incasso

	UK1205S	UG098S
ECO Efficienza energetica A+++ e migliore	•	•
NoFrost	•	•
TwinTech	•	•
DynamicAir	•	•
Filtro a carbone attivo contro gli odori	•	•
Display digitale	•	•
FreshBox	•	•
Scoperto del ghiaccio 4	•	•
FlexiFresh	•	•
SpacePlus	•	•
Illuminazione LED	•	•
Bottiglia mensola ruggine	•	•
SoftClosing	•	•
Altezza nicchia per incasso	Incasso 820 - 870 mm	Incasso 820 - 870 mm
Montaggio a porta fissa	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)	•	•
Pagina catalogo	160	161



IK309BN



IK307BN



IK305BN



IK303BN



IK301BN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++-10% ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ FreshBox ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing
Tipo	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost
Altezza nicchia per incasso	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm	13/6-1651 mm	13/6-1651 mm
Capacità utile					
Capacità utile totale	280 litri	280 litri	280 litri	253 litri	253 litri
Capacità utile vano frigorifero	220 litri	220 litri	220 litri	193 litri	193 litri
Capacità utile vano congelatore	60 litri	60 litri	60 litri	60 litri	60 litri
Comandi / Indicatori					
Regolazione elettronica con TouchControl e display digitale della temperatura	•	•	•	•	•
Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore	•	•	•	•	•
Raffreddamento rapido	•	•	•	•	•
Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze con ritorno automatico	•	•	•	•	•
Vano frigorifero attivato / disattivato separatamente	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•
Dotazione					
Tecnologia NoFrost	•	•	•	•	•
Filtro ai carboni CleanAir Control	•	•	•	•	•
Illuminazione LED dall'alto	•	•	•	•	•
Numero di luci LED, disposte sui due lati	2	2	2	2	2
Ampio cassetto per le verdure con divisore, disposto su guide telescopiche, con regolazione dell'umidità e rientro controllato	•	•	•	•	•
Impostazione dell'umidità per il cassetto per verdure	•	•	•	•	•
FreshBox	•	•	•	•	•
Numero di cassette portaverdura	1	1	1	1	1
Numero di ripiani in vetro regolabili	2	3	3	2	2
Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1	1	1	1	1
Bottiglia mensola ruggine (FAR55)	opzionale	opzionale	opzionale	•	•
Numero di mensole, parzialmente regolabili	3	3	3	3	3
Mensola corta, regolabile	1	1	1	1	1
Numero di cassette nel vano congelatore	3	3	3	3	3
Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore	2	2	2	2	2
Efficienza energetica					
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Consumo energetico	142 kWh/anno	158 kWh/anno	238 kWh/anno	151 kWh/anno	228 kWh/anno
Sicurezza					
Allarme temperatura	•	•	•	•	•
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•	•	•	•
Dimensioni H x B x T	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm	1650 x 547 x 575 mm	1650 x 547 x 575 mm
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)					
Colori	Porta bianca come opzione (KSTF55WE)	Porta bianca come opzione (KSTF55WE)	Porta bianca come opzione (KSTF55WE)	S/D/I	S/D/I
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	S/D/I	S/D/I	S/D/I	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Potenza di allacciamento	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 3930.- / CHF 3649.05	CHF 3760.- / CHF 3491.20	CHF 3510.- / CHF 3259.05	CHF 3745.- / CHF 3477.25	CHF 3460.- / CHF 3212.65
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



IK277BN



IK275BN



EK276BN



EK274BN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Tecnologia NoFrost ★ DynamicAir ★ Ampio cassetto per le verdure con divisore, su guide telescopiche ★ Porta con SoftClosing
Tipo	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost	Combinazione frigorifero/ congelatore da incasso con tecnologia NoFrost
Altezza nicchia per incasso	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm
Capacità utile				
Capacità utile totale	225 litri	225 litri	225 litri	225 litri
Capacità utile vano frigorifero	165 litri	165 litri	165 litri	165 litri
Capacità utile vano congelatore	60 litri	60 litri	60 litri	60 litri
Comandi/Indicatori				
Regolazione elettronica con TouchControl e display digitale della temperatura	•	•	•	•
Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore	•	•	•	•
Raffreddamento rapido	•	•	•	•
Interruttore di congelazione rapida	•	•	•	•
Fast Freeze con ritorno automatico	•	•	•	•
Vano frigorifero attivato / disattivato separatamente	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•
Dotazione				
Tecnologia NoFrost	•	•	•	•
Filtro ai carboni CleanAir Control	•	•	•	•
Illuminazione LED dall'alto	•	•	•	•
Numero di luci LED, disposte sui due lati	2	2	2	2
Ampio cassetto per le verdure con divisore, disposto su guide telescopiche, con regolazione dell'umidità e rientro controllato	•	•	•	•
Impostazione dell'umidità per il cassetto per verdure	•	•	•	•
FreshBox				
Numero di cassette portaverdura	1	1	1	1
Numero di ripiani in vetro regolabili	1	1	1	1
Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1	1	1	1
Bottiglia mensola ruggine (FAR55)	•	•	•	•
Numero di mensole, parzialmente regolabili	2	2	2	2
Mensola corta, regolabile	1	1	1	1
Numero di cassette nel vano congelatore	3	3	3	3
Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore	2	2	2	2
Efficienza energetica				
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A+++	A++
Consumo energetico	145 kWh/anno	217 kWh/anno	145 kWh/anno	217 kWh/anno
Sicurezza				
Allarme temperatura	•	•	•	•
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•	•	•
Dimensioni H x B x T	1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)				
Colori				
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	S/D/I	S/D/I	bianco (WE), marrone (BR), nero (SW) S/D/I	bianco (WE) S/D/I
Potenza di allacciamento	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 3660.- / CHF 3398.35	CHF 3355.- / CHF 3115.15	CHF 3660.- / CHF 3398.35 (WE),(SW) CHF 3710.- / CHF 3444.75 (BR)	CHF 3355.- / CHF 3115.15
TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



IK329SA



IK3275A



IK285SA



IK283SA



EK284SA

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ TouchControl con display digitale ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche con regolazione dell'umidità e rientro controllato ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ TouchControl con display digitale ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche con regolazione dell'umidità e rientro controllato ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ TouchControl con display digitale ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche con regolazione dell'umidità e rientro controllato ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ TouchControl con display digitale ★ FreshBox ★ DynamicAir ★ Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche con regolazione dell'umidità e rientro controllato ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ TouchControl con display digitale ★ DynamicAir ★ Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche con regolazione dell'umidità e rientro controllato
Tipo	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore		Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore
Altezza nicchia per incasso	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm		12/6-1524 mm	12/6-1524 mm
Capacità utile					
Capacità utile totale	318 litri	318 litri		263 litri	263 litri
Capacità utile vano frigorifero	291 litri	291 litri		236 litri	236 litri
Capacità utile vano congelatore	27 litri	27 litri		27 litri	27 litri
Comandi / Indicatori					
Regolazione elettronica con TouchControl display digitale della temperatura	•	•		•	•
Raffreddamento rapido	•	•		•	•
Interruttore di congelazione rapida	•	•		•	•
Fast Freeze con ritorno automatico	•	•		•	•
DynamicAir	•	•		•	•
Dotazione					
Filtro ai carboni CleanAir Control	•	•		•	•
Illuminazione LED dall'alto	•	•		•	•
Numero di luci LED, disposte sui due lati	4	4		2	2
Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche	•	•		•	•
Impostazione dell'umidità per il cassetto per verdure	•	•		•	•
FreshBox	•	•		•	•
Numero di cassetti portaverdura	1	1		1	1
Numero di ripiani in vetro regolabili	3	3		1	2
Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1	1		1	1
Bottiglia mensola ruggine (FAR55)	opzionale	opzionale		opzionale	opzionale
Numero di mensole, parzialmente regolabili	5	5		4	4
Mensola corta, regolabile	1	1		1	1
Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore	1	1		1	1
Efficienza energetica					
Classe di efficienza energetica	A+++	A++		A+++	A+++
Consumo energetico	152 kWh/anno	228 kWh/anno		138 kWh/anno	138 kWh/anno
Sicurezza					
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•		•	•
Dimensioni H x B x T	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm		1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm
Montaggio a porta fissa	•	•		•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)					
Colori					bianco (WE), marrone (BR)
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	S/D/I	S/D/I		S/D/I	S/D/I
Potenza di allacciamento	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A		230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 3850.- / CHF 3574.75	CHF 3480.- / CHF 3231.20		CHF 3590.- / CHF 3333.35	CHF 3590.- / CHF 3333.35 (WE) CHF 3640.- / CHF 3379.75 (BR)
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 3850.- / CHF 3574.75	CHF 3480.- / CHF 3231.20		CHF 3590.- / CHF 3333.35	CHF 3590.- / CHF 3333.35 (WE) CHF 3640.- / CHF 3379.75 (BR)
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



EK282SA



IK245S



IK243S



EK244S



EK242S

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ TouchControl con display digitale ★ DynamicAir ★ Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche con regolazione dell'umidità e rientro controllato 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ TouchControl con display digitale ★ Regolazione dell'umidità cassetto verdura ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle ★ Porta con SoftClosing 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ TouchControl con display digitale ★ Regolazione dell'umidità cassetto verdura ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle ★ Porta con SoftClosing 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ TouchControl con display digitale ★ Regolazione dell'umidità cassetto verdura ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ TouchControl con display digitale ★ Regolazione dell'umidità cassetto verdura ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle ★ Porta con SoftClosing
Tipo	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore		Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore
Altezza nicchia per incasso	12/6-1524 mm	10/6-1270 mm		10/6-1270 mm	10/6-1270 mm	10/6-1270 mm
Capacità utile						
Capacità utile totale	263 litri	214 litri		214 litri	214 litri	214 litri
Capacità utile vano frigorifero	236 litri	197 litri		197 litri	197 litri	197 litri
Capacità utile vano congelatore	27 litri	17 litri		17 litri	17 litri	17 litri
Comandi / Indicatori						
Regolazione elettronica con TouchControl e display digitale della temperatura	•	•		•	•	•
Raffreddamento rapido	•	•		•	•	•
Interruttore di congelazione rapida	•	•		•	•	•
Fast Freeze con ritorno automatico	•					
DynamicAir	•					
Dotazione						
Filtro ai carboni CleanAir Control	•					
Illuminazione LED dall'alto	•					
Numero di luci LED, disposte sui due lati	2	4		4	4	4
Cassetto per bottiglie e verdura su guide telescopiche	•	•		•	•	•
Impostazione dell'umidità per il cassetto per verdure	•	•		•	•	•
FreshBox	•					
Numero di cassette portaverdura	1	1		1	1	1
Numero di ripiani in vetro regolabili	2	3		3	3	3
Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1	1		1	1	1
Bottiglia mensola ruggine (FAR55)	opzionale	opzionale		opzionale	opzionale	opzionale
Numero di mensole, parzialmente regolabili	4	4		4	4	4
Mensola corta, regolabile	1					
Numero di ripiani in vetro nel vano congelatore	1					
Efficienza energetica						
Classe di efficienza energetica	A++	A+++		A++	A+++	A++
Consumo energetico	208 kWh/anno	123 kWh/anno		178 kWh/anno	123 kWh/anno	178 kWh/anno
Sicurezza						
Allarme ottico e acustico porta aperta	•	•		•	•	•
Dimensioni H x B x T	1523x547x575 mm	1265x547x575 mm		1265x547x575 mm	1269x547x575 mm	1269x547x575 mm
Montaggio a porta fissa		•		•	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)	•					
Colori	bianco (WE)				bianco (WE), marrone (BR), nero (SW)	bianco (WE), marrone (BR), nero (SW)
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	S/D/I	S/D/I		S/D/I	S/D/I	S/D/I
Potenza di allacciamento	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A		230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 3155.- / CHF 2929.45	CHF 2765.- / CHF 2567.30		CHF 2475.- / CHF 2298.05	CHF 2765.- / CHF 2567.30 (WE),(SW)	CHF 2475.- / CHF 2298.05 (WE),(SW)
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 2815.- / CHF 2613.75 (BR)	CHF 2525.- / CHF 2344.50 (BR)
TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



IK161S



IK159S



EK160S



EK158S



EK136S

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Comandi mediante elettronica a LED e la visualizzazione a barra ★ Tasto per congelamento rapido ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle con -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Comandi mediante elettronica a LED e la visualizzazione a barra ★ Tasto per congelamento rapido ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle con -18°C 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Comandi mediante elettronica a LED e la visualizzazione a barra ★ Tasto per congelamento rapido ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle con -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Comandi mediante elettronica a LED e la visualizzazione a barra ★ Tasto per congelamento rapido ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle con -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A+++ ★ Comandi mediante elettronica a LED e la visualizzazione a barra ★ Tasto per congelamento rapido ★ Scomparto del ghiaccio 4 stelle con -18°C
Tipo	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore 7/6-889 mm	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore 7/6-889 mm		Frigorifero da incasso con scomparto congelatore 7/6-889 mm	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore 7/6-889 mm	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore 6/6-762 mm
Altezza nicchia per incasso						
Capacità utile						
Capacità utile totale	139 litri	139 litri		139 litri	139 litri	111 litri
Capacità utile vano frigorifero	122 litri	122 litri		122 litri	122 litri	94 litri
Capacità utile vano congelatore	17 litri	17 litri		17 litri	17 litri	17 litri
Comandi / Indicatori						
Regolazione elettronica con Touch Control e display digitale della temperatura	•	•		•	•	•
Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze con ritorno automatico	•	•		•	•	•
Dotazione						
Illuminazione a LED sul lato in controllo	•	•		•	•	•
Numero di cassetti portaverdura	1	1		1	1	1
Numero di ripiani in vetro regolabili	1	1		1	1	1
Numero di ripiani divisibili FlexiShelf	1	1		1	1	1
Numero di mensole, parzialmente regolabili	3	3		3	3	3
Mensola corta, regolabile						
Numero di cassetti nel vano congelatore						
Efficienza energetica						
Classe di efficienza energetica	A+++	A++		A+++	A++	A+++
Consumo energetico	102 kWh/anno	153 kWh/anno		102 kWh/anno	153 kWh/anno	95 kWh/anno
Sicurezza						
Allarme temperatura						
Allarme ottico e acustico porta aperta						
Dimensioni H × B × T	890 × 550 × 580 mm	890 × 550 × 580 mm		890 × 550 × 580 mm	890 × 550 × 580 mm	758 × 550 × 580 mm
Montaggio a porta fissa	•	•		•	•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)						
Colori						
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (!)	S/D/I	S/D/I		bianco (WE), marrone (BR) S/D/I	bianco (WE) S/D/I	bianco (WE), nero (SW), marrone (BR) S/D/I
Potenza di allacciamento	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A		230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2215.- / CHF 2056.65	CHF 2000.- / CHF 1857.-		CHF 2215.- / CHF 2056.65 (WE) CHF 2265.- / CHF 2103.05 (BR)	CHF 2000.- / CHF 1857.-	CHF 2000.- / CHF 1857.- (WE) (SW) CHF 2050.- / CHF 1903.45 (BR)
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-



EK134S



UK1205S



UG0985

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Comandi mediante elettronica a LED e la visualizzazione a barra ★ Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze con ritorno automatico ★ Comparto del ghiaccio 4 stelle con -18°C 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Utilizzo semplice con manopola ★ Incasso completo ★ Nicchia per la ventilazione non necessaria grazie al dispositivo integrato per la ventilazione e lo scarico dell'aria 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Classe di efficienza energetica A++ ★ Utilizzo semplice con manopola ★ Incasso completo ★ Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze con ritorno automatico ★ Nicchia per la ventilazione non necessaria grazie al dispositivo integrato per la ventilazione e lo scarico dell'aria
Tipo	Frigorifero da incasso con scomparto congelatore	Frigorifero da incasso sottopiano	Congelatore da incasso sottopiano
Altezza nicchia per incasso	6/6-762 mm	820-870 mm	820-870 mm
Capacità utile			
Capacità utile totale	111 litri	109 litri	95 litri
Capacità utile vano frigorifero	94 litri	93 litri	
Capacità utile vano congelatore	17 litri	16 litri	
Comandi / Indicatori			
Regolazione elettronica con Touch Control e display digitale della temperatura	•		
Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze con ritorno automatico	•		•
Dotazione			
Illuminazione a LED sul lato in controllo	•	•	
Numero di cassetti portaverdura	1	1	
Numero di ripiani in vetro regolabili	1	2	
Numero di ripiani divisibili FlexiShelf			
Numero di mensole, parzialmente regolabili	3	2	
Mensola corta, regolabile		1	
Numero di cassetti nel vano congelatore			4
Efficienza energetica			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo energetico	143 kWh/anno	139 kWh/anno	147 kWh/anno
Sicurezza			
Allarme temperatura			•
Allarme ottico e acustico porta aperta			•
Dimensioni H x B x T	758 x 550 x 580 mm	815-870 x 596 x 550 mm	815-870 x 596 x 550 mm
Montaggio a porta fissa		•	•
Decorabile (cornice decorativa montata)	•		
Colori	bianco (WE)		
A sinistra (S), a destra (D), intercambiabile (I)	S/D/I	S/D/I	R/W
Potenza di allacciamento	230 V / 0,7 A	230 V / 0,9 A	230 V / 0,8 A
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 1800.- / CHF 1671.30	CHF 1790.- / CHF 1662.-	CHF 2310.- / CHF 2144.85
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-

Vi serve un vano frigorifero grande? Il Food Center è quello che fa per voi.

Con un ampio volume utile di 538 litri, il Food Center di Electrolux è ideale per chi cucina molto e necessita pertanto di avere a portata di mano molti alimenti. E nonostante le dimensioni e la potenza, il Food Center rientra nella classe di efficienza energetica A++.

Ghiaccio sempre a disposizione

Il distributore di acqua e ghiaccio consente di avere l'acqua sempre fresca e di poter aggiungere alle vostre bevande ghiaccio in cubetti o tritato. Scegliete sul pannello di comando quello che desiderate e premete la leva.

Impostazione della temperatura a piacere

Selezionate sul display con TouchControl e indicatori LED la temperatura ideale per il vano frigorifero e congelatore. Potete inoltre gestire utili funzioni come il raffreddamento e la congelazione rapidi. Nel cassetto NaturaFresh la temperatura è impostabile su tre livelli e pertanto perfettamente regolabile in base agli alimenti da conservare. Tutto sarà fresco come deve essere.



NaturaFresh™
Zona con temperature comprese tra 0 e 3°C e umidità dell'aria regolabile

Ogni cosa al suo posto

Volete una birra ma le lattine appena acquistate non sono ancora fresche? Utilizzate il raffreddamento rapido per le lattine e in breve potrete gustarvi la vostra birra meravigliosamente fresca. E in entrambi i cassetti extra large su rotelle e facilmente estraibili avete molto spazio per frutta e verdura.



Cassetto NaturaFresh™



Vano di raffreddamento rapido per lattine per bevande.



EAL6147WOX

Highlights

- ★ Consumo energetico annuale A++
- ★ Erogatore di ghiaccio per cubetti e schegge di ghiaccio
- ★ Cassetto NaturaFresh 0°C
- ★ DynamicAir
- ★ TouchControl e display digitale



Tipo

Food Center

Capacità utile

Capacità utile totale	538 litri
Capacità utile vano frigorifero	359 litri
Capacità utile vano congelatore	179 litri

Comandi / Indicatori

- Display digitale della temperatura
- Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore
- Raffreddamento rapido Fast Cool
- Interruttore di congelazione rapida Fast Freeze

Dotazione

- Tecnologia NoFrost
- Grande cassetto portaverdura su guide telescopiche
- DynamicAir
- Illuminazione LED dall'alto
- Numero di cassetti nel vano congelatore
- Vano di raffreddamento rapido per lattine
- Materiale maniglia
- Mensole porta vano frigorifero
- Ripiani in vetro vano frigorifero
- Di cui regolabili
- Mensole porta vano congelatore
- Ripiani in vetro vano congelatore
- Attacco fisso dell'acqua
- Filtro dell'acqua

Con supplemento di prezzo*

Efficienza energetica

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo energetico/anno	351 kWh

Sicurezza

- Allarme temperatura
- Allarme ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni dell'apparecchio H x B x T
- Colore
- Potenza di allacciamento

1780 x 912 x 738 mm
acciaio cromato (CN)
230V/1,3A

Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.

TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.

CHF 6700.- / CHF 6221.-
CHF 4990 / CHF 4630

*Kit di montaggio filtro dell'acqua disponibile con numero ET 4055164398

Accessori per il montaggio per frigoriferi / congelatori

	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
LGKS55WE	Griglia di aerazione (p. paio), altezza totale 127 mm (1/6), per EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN	205.-	190.35
LGKS55BR / SW	Griglia di aerazione (p. paio), altezza totale 127 mm (1/6), per EK242S, EK244S, EK282SA, EK284SA, EK274BN, EK276BN	205.-	190.35
KSTF55WE	Frontale bianco per IK309BN, IK307BN, IK305BN	647.-	600.75


Accessori per l'incasso per il montaggio per frigoriferi / congelatori

	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
KBEO	Fissaggio frigorifero verso l'alto per cucine in metallo EK134S, EK136S, EK158S, EK160S	130.-	120.70

Accessori per frigoriferi / congelatori


	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
FAR55*	Bottiglie - Ripiano a griglia per 4 bottiglie, senza IK257SZ, IK295SA, EK294SA, EK226SV, UK120520	41.-	38.05
GHN55*	Supporto Gastronorm per teglie Gastronorm da 2/3, 1/2, 1/3	99.-	91.90

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio

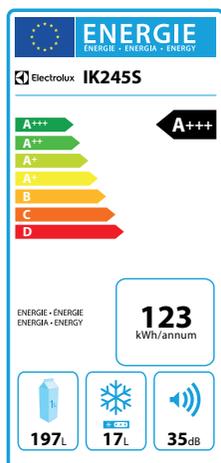

Etichetta energetica

L'etichetta energetica allegata ad ogni frigorifero e congelatore dà informazioni circa la classe di efficienza energetica, il consumo energetico annuo, la capacità nonché recentemente la potenza sonora. (Regolamento (UE) N. 1060/2010, direttiva 2010/30/UE)

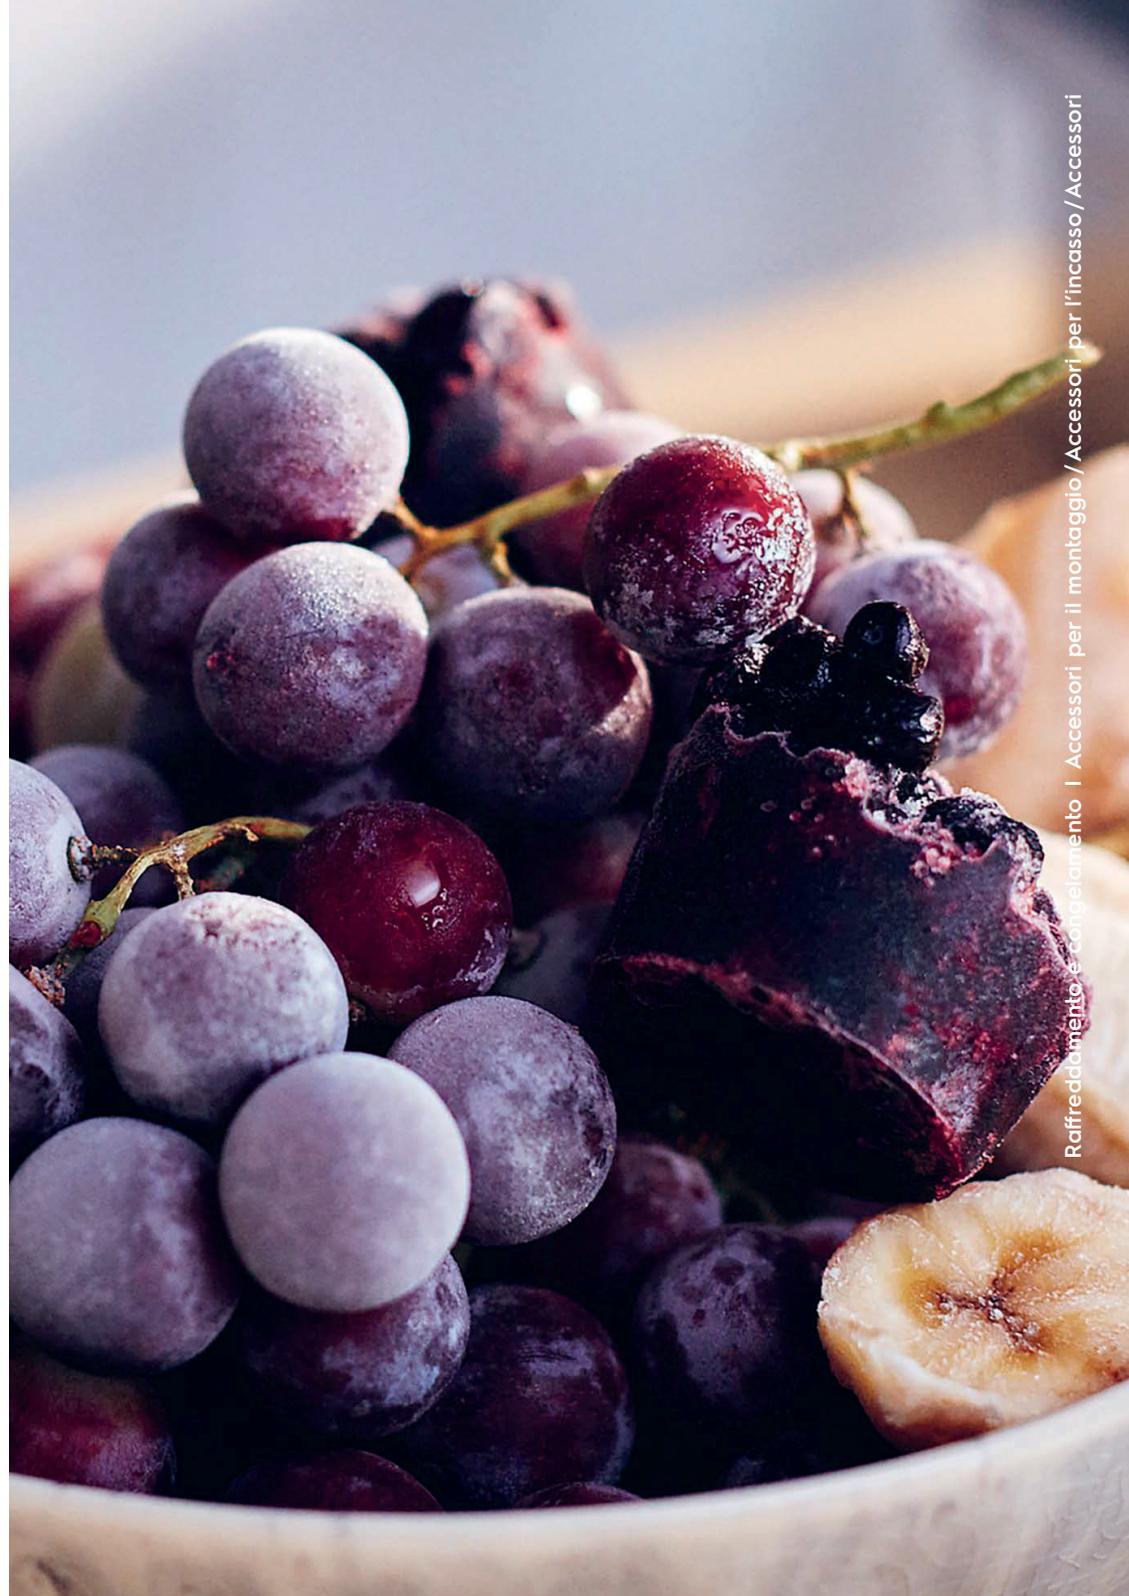



Per la prima volta
al mondo, QuickSelect
consente di personal-
izzare il livello
ecologico a ogni
ciclo di lavaggio

Lavastoviglie

Lavastoviglie	
Caratteristiche del prodotto	168
Le nostre lavastoviglie in sintesi	180
Lavastoviglie Norma svizzera	182
Accessori/ Etichetta energetica	185
Lavastoviglie Norma Euro	186
Programmi di lavaggio	192
Lavasciuga da incasso	195

ComfortLift®, comfort ad un nuovo livello

Un meccanismo che si sposta con un movimento rotatorio verso l'alto in ComfortLift® evita gli sforzi di caricamento e scaricamento. Primo nel suo genere, ComfortLift® agevola l'accesso ai piatti in modo più ergonomico. Grazie all'esclusivo meccanismo di sollevamento, si può tirare delicatamente il cestello inferiore verso di sé, riducendo gli sforzi durante il carico e lo scarico. Quest'ultima innovazione nella tecnologia delle lavastoviglie, rende le operazioni quotidiane molto più pratiche.




Maggiori informazioni
su ComfortLift®



L'originale

Le nostre lavastoviglie a confronto

	GA55SLICN / GA55SLV	GA55GLICN / GA55GLV	GA55LICN / GA55LV
 ComfortRails™ Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente	✓	✓	✓
 SoftGrips und SoftSpikes Pratici supporti per calici	✓	✓	✓
 Braccio spruzzatore satellitare Mulinello a doppia rotazione	✓	✓	✓

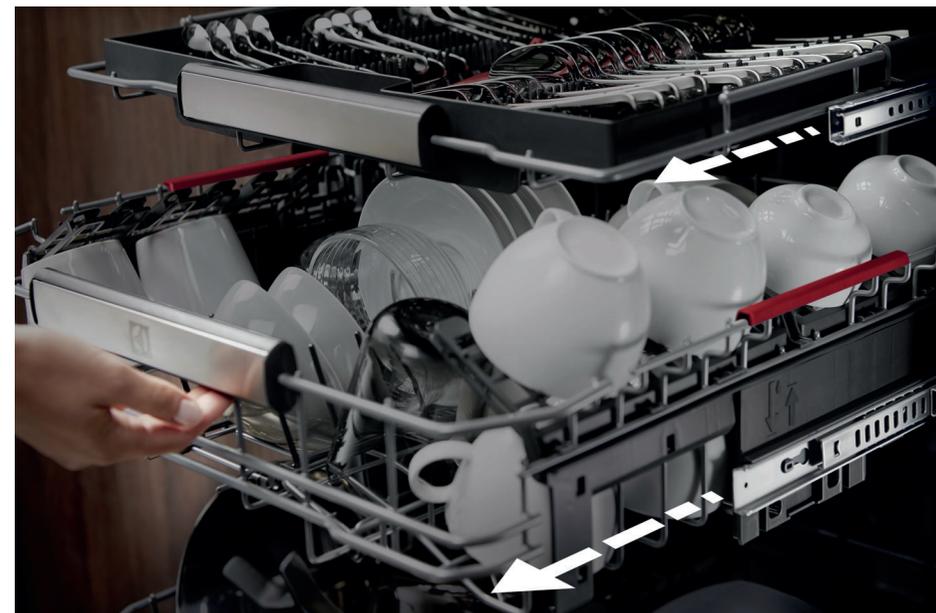

QuickSelect™ consente di selezionare la modalità di lavaggio rapida o ecologica

Unico sul mercato!

Massima semplicità nell'impostare la durata del programma mediante il cursore grazie a QuickSelect™

Rapida se aspetta ospiti



Se aspetta ospiti e ha bisogno di stoviglie pulite in breve tempo: durata del programma 1 h 30 min - buon livello eco

Per lavare le stoviglie in modo rapido quando si ha fretta

Ecologica quando ha più tempo



Se il tempo non è un problema, può attivare il ciclo di lavaggio ecologico durante la notte:

Durata del programma 4 h - massimo livello eco
Per lavare le stoviglie senza fretta nel massimo rispetto dell'ambiente



Programmi speciali

Programma Party

Se durante una festa ha bisogno di bicchieri puliti in fretta:

Durata del programma 30 min - livello eco molto buono
Stoviglie leggermente sporche, da pulire molto rapidamente



Programma Power

Se le stoviglie sono rimaste sporche a lungo e i residui di cibo secchi vanno rimossi con un lavaggio intensivo:

Durata del programma 2 h 30 min - buon livello eco
Per lavare a fondo stoviglie molto sporche



Maggiori informazioni su QuickSelect™



reddot award 2019 winner

Pulizia eccellente

SprayZone: Risultati impeccabili anche per le pirofile più sporche

La funzione SprayZone di questa lavastoviglie pulisce a fondo pentole e padelle. Grazie alla potente pressione dell'acqua, tutte le stoviglie posizionate nell'area dedicata vengono pulite a fondo. Tutta la batteria da cucina viene trattata con cura, dal residuo di cottura al grasso dei piatti.




SprayZone
Risultati impeccabili anche per le stoviglie molto sporche



ComfortRails™
Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente



Braccio spruzzatore satellitare
Mulinello a doppia rotazione

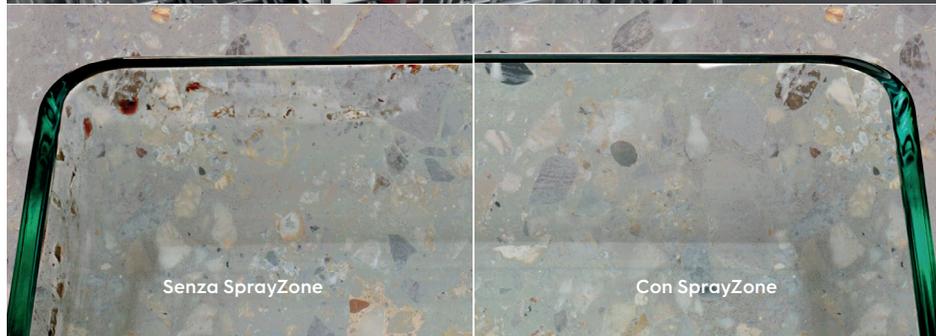

ProZone FlexiWash

Il programma FlexiWash usa impostazioni diverse per i cestelli superiore e inferiore, ottenendo sempre i migliori risultati di pulizia per ogni stoviglia, persino con un carico misto.



Lavastoviglie

ComfortRails™

ComfortRails consente di far scorrere fluidamente i cestelli nella lavastoviglie, arrestandoli lentamente senza sbattere piatti o bicchieri. Si prende maggior cura dei piatti ed è anche più silenziosa.

Mulinello FlexiSpray a doppia rotazione

Il primo braccio irroratore satellite sul mercato nella nostra nuova lavastoviglie consente di raggiungere ogni angolo e ogni stoviglia. Grazie alla sua innovativa strategia di distribuzione dell'acqua, è in grado di pulire in ogni angolo, per cui anche stoviglie voluminose o strettamente impilate ne escono come nuove. Superfici semplicemente senza macchie. Il mulinello superiore della vasca contribuisce alla pulizia dell'intero carico e, in particolare, pulisce il cestello superiore dall'alto verso il basso.



Maggiori informazioni sul ComfortRails™



Maggiori informazioni sul technologie SprayZone



172 / 175

Stoviglie completamente asciutte

La nostra tecnologia AirDry™ termina ogni ciclo di lavaggio delle stoviglie con aria fresca. Nella parte finale della fase di asciugatura lo sportello viene tenuto automaticamente semiaperto. L'aria può circolare nella macchina per ridurre l'acqua residua e le relative macchie, lasciando posate, bicchieri e piatti completamente asciutti.



Maggiori informazioni
sul tecnologie AirDry™




Tecnologia AirDry™
Apertura dello sportello
completamente automatica
al termine del programma per
un'asciugatura perfetta



Estrema facilità nella sistemazione delle stoviglie

Grazie al cestello superiore regolabile in altezza su entrambi i lati avete tutto lo spazio necessario per sistemare piatti di 33 cm di diametro (norma SMS 30 cm) nel cestello inferiore. Inoltre le griglie reclinabili del cestello inferiore consentono di posizionare padelle e stoviglie di grandi dimensioni.



Fidatevi dell'igiene extra con IntensivPro

Le stoviglie particolarmente sporche e con incrostazioni di cibo, come albume o amido, o amido nel programma IntensivPro 70° vengono risciacquate per 10 minuti a temperatura costante, con conseguente rimozione del 99,99% dei batteri. Ciò garantisce la massima igiene, anche dei taglieri.



Record di silenzio - con il programma ExtraSilent

ExtraSilent è il programma notte della gamma di lavastoviglie. SuperLuxe che riduce il rumore di funzionamento da 39 dB(A), già estremamente basso, a soli 37 dB(A): un risultato da record del mondo!

Protezione totale dei bicchieri

Lo speciale sistema GlassCare offre una protezione sicura per tutti i bicchieri, sia nel cestello superiore che in quello inferiore. In questo modo, lavaggio dopo lavaggio, i bicchieri risulteranno sempre perfettamente puliti.

SoftGrips e SoftSpikes

Mai più tempo o fatica per lavare a mano i bicchieri delicati. Il nostro avanzato Sistema GlassCare con le esclusive tecnologie SoftGrips e SoftSpikes blocca in assoluta sicurezza tutti i bicchieri in posizione durante ogni ciclo, proteggendoli contro lo spostamento e le vibrazioni. Senza alcuna incrinatura, rottura o macchie lasciate dall'acqua.

Supporto dedicato per i bicchieri grandi

Il supporto reclinabile sul lato sinistro del cestello assicura la stabilità dei bicchieri grandi.



SoftGrips und SoftSpikes
Pratici supporti per calici



Cassetto posate
Cassetto posate flessibile grazie alla pratica maniglia



Maggiori informazioni sul programma ExtraSilent



Lavastoviglie

E9DHB01

Il pratico cestello porta bicchieri è disponibile come accessorio.



Il cassetto posate è realmente multifunzionale

Concepito in modo ingegnoso, il cassetto può ospitare comodamente posate da pasto e da insalata, coltelli lunghi e tazzine da espresso. Il cassetto posate è anche facilmente estraibile e si può riporre ad esempio in un cassetto da cucina.



Altre raffinatezze

TimeBeam®

Nelle gamme SuperLuxe e GrandLuxe le lavastoviglie a integrazione totale tramite conTimeBeam il tempo del programma. Gli apparecchi delle gamme Luxe e Komfort mostrano lo stato operativo con un punto luminoso LED in 2 colori.



TimeBeam®

Le lavastoviglie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina



Quick 30'

Il programma di lavaggio rapido in 30 minuti



Pulizia della lavastoviglie

Programma di pulizia che mantiene la lavastoviglie pulita e igienizzata



Pulito in soli 30 minuti

Il programma di lavaggio rapido in 30 minuti di questa lavastoviglie offre una soluzione di riduzione dei tempi con risultati di pulizia perfetti. Ideale per i carichi leggeri.




Con TimeSaver è possibile

Ora deciderete voi la durata del programma. Con l'opzione TimeSaver potete ridurre la durata del programma fino al 50%. Tutto in base ai vostri impegni.


Dimensioni dei piatti




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 15 coperti




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 13 coperti e ComfortLift®



Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 13 coperti



Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma SMS e ComfortLift®



Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie 45 cm



Illuminazione interna

Questa luce illumina l'interno della lavastoviglie, pertanto consente di vedere, in modo semplice e rapido, l'eventuale spazio disponibile per collocare pentole e padelle. Carichi e scarichi i piatti senza sforzi.



Allacciamento all'acqua fredda o calda: per la vostra lavastoviglie è del tutto indifferente

Tutte le lavastoviglie Electrolux possono essere allacciate alla tubazione dell'acqua fredda o calda (max. 60°C). È, questa, un'innovazione tecnologica particolarmente gradita nei casi in cui l'acqua è riscaldata in modo alternativo, per es. tramite energia solare o pompe di calore. Il potenziale di risparmio energetico è di circa il 60% e la durata del programma si riduce del 30% circa.

Potenziale di risparmio nel funzionamento ad acqua calda




Le nostre lavastoviglie in sintesi

Lavastoviglie SMS norma

		GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV
Mulinello a doppia rotazione		•	•	•	•	•	•
Technologie AirDry™		•	•	•	•	•	•
Pulizia della lavastoviglie					•	•	•
Allacciamento acqua calda o fredda		•	•	•	•	•	•
SoftSpikes		•	•	•	•	•	•
SoftGrips		•	•		•	•	
Cestello posate		•	•	•	•	•	•
ComfortRails™		•			•		
Illuminazione interna		•	•		•	•	
QuickSelect™					•	•	•
TimeBeam®					•	•	
SpotControl							•
TFT-Display					•		
Pagina catalogo		182	182	183	183	183	184

Lavastoviglie EURO norma

		GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLYC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LY	GA60KY	GA45SLV	GA45GLV
Mulinello a doppia rotazione		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnologia AirDry™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia della lavastoviglie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allacciamento acqua calda o fredda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto portaposate		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello posate		•	•				•	•			•	•			•
ComfortRails™		•	•				•	•							
Illuminazione interna		•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	
QuickSelect™							•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeBeam®							•	•	•	•	•			•	
SpotControl											•	•			•
TFT-Display							•	•							
ComfortLift®		•		•					•						
SprayZone			•					•							
Pagina catalogo		186	186	187	187	187	188	188	189	189	190	190	191	191	191



GA55SLI



GA55GLI



GA55LI



GA55SLV



GA55GLV

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinella a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinella a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinella a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Multinella a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Multinella a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes
Tipo	Lavastoviglie integrata	Lavastoviglie integrata	Lavastoviglie integrata	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata
Norma d'installazione	SMS 55	SMS 55	SMS 55	SMS 55	SMS 55
Prestazioni					
Classe di efficienza energetica	A+++ -10%	A+++ -10%	A+++	A+++ -10%	A+++ -10%
Classe di efficienza dell'asciugatura	A	A	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,74 kWh	0,74 kWh	0,82 kWh	0,73 kWh	0,73 kWh
Consumo idrico (Eco 50 °C)	9,9 litri	9,9 litri	9,9 litri	9,9 litri	9,9 litri
Rumorosità	40 dB(A) / 38 dB(A)	41 dB(A) / 39 dB(A)	42 dB(A)	40 dB(A) / 38 dB(A)	42 dB(A)
Numero di programmi	8	7	6	8	8
Numero di opzioni	4	4	4	3	3
Programma di pulizia della lavastoviglie					
Comandi					
Tasti a sfioramento	•		•		•
Tasti a corsa breve		•			•
Indicazioni					
Display TFT • EcoTime-Manager				•	
Display LCD, 3Digit+EcoTime-Manager					•
Display LCD, 3 cifre	•	•	•	•	•
Segnale di fine				•	•
Dotazione					
Programmazione avvio	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•	•	•	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•	•	•	•	•
Ugello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•	•
Mulinello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•	•
Cerniera a doppio snodo	•	•	•	•	•
Apertura automatica dello sportello a fine programma	•	•	•	•	•
Idoneità per incasso a colonna	•	•	•	•	•
Funzionamento con acqua calda				•	
Dotazione cestello stoviglie (pagina 192)					
Sicurezza					
Sistema antiaggancio AquaControl	•	•	•	•	•
Protezione da sovratemperatura					
Dimensioni A x L x P	759 x 546 x 570 mm 230/10/1,95	759 x 546 x 570 mm 230/10/1,95	759 x 546 x 570 mm 230/10/1,95	759 x 546 x 550 mm 230/10/1,95	759 x 546 x 550 mm 230/10/1,95
Potenza di allacciamento	230V/10A / 1,95 kW	230V/10A / 1,95 kW	230V/10A / 1,95 kW	230V/10A / 1,95 kW	230V/10A / 1,95 kW
Accessori adatti	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole
Frontale SMS 5/6 A x L x P	635 x 550 x 16-22 mm	635 x 550 x 16-22 mm	635 x 550 x 16-22 mm	762 x 550 x 16-22 mm	762 x 550 x 16-22 mm
Colore pannello CN (acciaio cromato)	GA55SLICN CHF 3950.- / CHF 3667.60	GA55GLICN CHF 3120.- / CHF 2896.95	GA55LICN CHF 2875.- / CHF 2669.45		
Colore pannello WE (bianco)		GA55GLIWE CHF 3120.- / CHF 2896.95	GA55LIWE CHF 2775.- / CHF 2576.60		
Colore pannello SW (nero)			GA55LISW CHF 2775.- / CHF 2576.60	GA55SLV CHF 3990.- / CHF 3704.75	GA55GLV CHF 3160.- / CHF 2934.10
Colore pannello SP (specchio)	GA55SLISP CHF 3950.- / CHF 3667.60	GA55GLISP CHF 3120.- / CHF 2896.95			
Colore pannello BR (marrone)			GA55LIBR CHF 2825.- / CHF 2623.05		
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-

Disponibile: maggio 2020


Disponibile: maggio 2020



GA55LV

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips
Tipo	Lavastoviglie completamente integrata
Norma d'installazione	SMS 55
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica	A+++
Classe di efficienza dell'asciugatura	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,82 kWh
Consumo idrico (Eco 50 °C)	9,9 litri
Rumorosità	44 dB(A)
Numero di programmi	8
Numero di opzioni	2
Programma di pulizia della lavastoviglie	
Comandi	
Tasti a sfioramento	•
Tasti a corsa breve	
Indicazioni	
Display TFT • EcoTime-Manager	
Display LCD, 3Digit•EcoTime-Manager	•
Display LCD, 3 cifre	
Segnale di fine	•
Dotazione	
Programmazione avvio	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•
Indicatore sale/brillantante	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•
Ugello nella parte superiore della vasca	•
Mulinello nella parte superiore della vasca	•
Cerniera a doppio snodo	•
Apertura automatica dello sportello a fine programma	•
Idoneità per incasso a colonna	•
Funzionamento con acqua calda	
Dotazione cestello stoviglie (pagina 192)	
Sicurezza	
Sistema anti-allagamento AquaControl	•
Protezione da sovratemperatura	759 x 546 x 550 mm
Dimensioni A x L x P	230/10/1,95
Potenza di allacciamento	230 V/10 A / 1,95 kW
Accessori adatti	Cestello per i bicchieri pieghevole
Frontale SMS 5/6 A x L x P	762 x 550 x 16-22 mm
Colore pannello CN (acciaio cromato)	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	
Colore pannello WE (bianco)	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	
Colore pannello SW (nero)	GA55LV
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 2790.- / CHF 2590.55
Colore pannello SP (specchio)	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	
Colore pannello BR (marrone)	
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.	CHF 10.77/10.-

Disponibile: maggio 2020



GTF55

Frontali per il mercato delle sostituzioni
 Grazie al frontale GTF55 è possibile utilizzare qualsiasi lavastoviglie integrata a norma sms come lavastoviglie a incasso. I frontali sono disponibili nei colori bianco, nero, marrone, acciaio inox o persino nero a specchio.
Simboli delle funzioni
 La spiegazione dei simboli delle funzioni è riportata all'interno del risvolto di copertina.
Ampio assortimento e diverse possibilità di incasso
 Electrolux propone la variante da incasso adatta praticamente per ogni situazione. Esempi e disegni quotati per l'incasso: vedere catalogo a parte.
Attenzione:
 I = integrazione con frontale a cura del cliente
 V = integrazione totale con frontale a cura del cliente
**** modello nero a specchio**
 Questi modelli presentano un pannello in vetro pieno.
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.
GTF55SP
 CHF 447.- / CHF 415.05
GTF55CN
 CHF 248.- / CHF 230.25
GTF55WE / SW/BR
 CHF 194.- / CHF 180.15



GTF60

Frontali per il mercato delle sostituzioni
 Grazie al frontale GTF60 è possibile utilizzare qualsiasi lavastoviglie integrata come lavastoviglie ad incasso a norma EURO con ripartizione in altezza SMS. I frontali sono disponibili nei colori bianco, nero e acciaio inox.
Simboli delle funzioni
 La spiegazione dei simboli delle funzioni è riportata all'interno del risvolto di copertina.
Ampio assortimento e diverse possibilità di incasso
 Electrolux propone la variante da incasso adatta praticamente per ogni situazione.
Attenzione:
 I = integrazione con frontale a cura del cliente
 V = integrazione totale con frontale a cura del cliente
**** modello nero a specchio**
 Questi modelli presentano un pannello in vetro pieno.
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.
GTF60CN
 CHF 248.- / CHF 230.25
GTF60WE / SW
 CHF 194.- / CHF 180.15

Accessori per l'installazione

TB55	TB60
Rivestimento interno	Rivestimento interno
Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 55.	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 60.
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.
TB55 CHF 44.- / CHF 40.85	TB60 CHF 44.- / CHF 40.85
Incluso nei modelli GA55SLI/SLV e GLV.	Incluso nei modelli dei livelli di comfort SL e GL.



Accessori	E9DHGB01
Caratteristiche	Un cestello porta bicchieri pieghevole per un massimo di otto bicchieri di spumante.
Dimensioni (A x L x P)	260 x 330 x 216 mm
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 35.- / CHF 32.50

Etichetta energetica

Le classi di efficienza energetica
 Gli elettrodomestici vengono assegnati a una classe di efficienza energetica da A+++ a D in funzione del consumo. Gli apparecchi di classe da A+++ a A sono quelli con i consumi inferiori.



GA60SLIC



GA60SLIS



GA60GLIC



GA60GLIC



GA60LI

Highlights	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIC	GA60LI
	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SprayZone ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ Multinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes
Tipo	Lavastoviglie integrata	Lavastoviglie integrata	Lavastoviglie integrata	Lavastoviglie integrata	Lavastoviglie completamente integrata
Norma d'installazione	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Prestazioni					
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++10%	A++
Classe di efficienza dell'asciugatura	A	A	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,83 kWh	0,86 kWh	0,83 kWh	0,77 kWh	0,92 kWh
Consumo idrico (Eco 50 °C)	11 litri	11 litri	10,5 litri	11 litri	10,5 litri
Rumorosità	40 dB(A) / 38 dB(A)	40 dB(A) / 38 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)	44 dB(A) / 42 dB(A)	44 dB(A)
Numero di programmi	10	10	9	9	8
Numero di opzioni	4	4	4	4	4
Programma di pulizia della lavastoviglie	•	•	•	•	•
Comandi					
Tasti a sfioramento	•	•	•	•	•
Tasti a corsa breve					
Indicazioni					
Display TFT • EcoTime-Manager					
Display LCD, 3Digit+EcoTime-Manager					
Display LCD, 3 cifre	•	•	•	•	•
Segnale di fine					
Dotazione					
Programmazione avvio	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•	•	•	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•	•	•	•	•
Ugello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•	•
Mulinello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•	•
Cerniera a doppio snodo	•	•	•	•	•
Montaggio anta scorrevole					
Apertura automatica dello sportello a fine programma	•	•	•	•	•
Idoneità per incasso a colonna	•	•	•	•	•
Funzionamento con acqua calda	•	•	•	•	•
Dotazione cestello stoviglie (pagina 192)					
Sicurezza					
Sistema antiallagamento AquaControl	•	•	•	•	•
Protezione da sovratemperatura	•	•	•	•	•
Dimensioni A x L x P	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm
Potenza di allacciamento	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW
Accessori adatti	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole
Colore pannello CN (acciaio cromato)	GA60SLICCN	GA60SLISCN	GA60GLICCN	GA60GLISCN	GA60LICN
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 4370.-/CHF 4057.55	CHF 3635.-/CHF 3375.10	CHF 3570.-/CHF 3314.75	CHF 2830.-/CHF 2627.65	CHF 2490.-/CHF 2312.-
Colore pannello WE (bianco)					GA60LIWE
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					CHF 2390.-/CHF 2219.15
Colore pannello SW (nero)					GA60LISW
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					CHF 2390.-/CHF 2219.15
Colore pannello SP (specchio)	GA60SLICSP	GA60SLISPP	GA60GLICSP	GA60GLISPP	
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 4370.-/CHF 4057.55	CHF 3635.-/CHF 3375.10	CHF 3570.-/CHF 3314.75	CHF 2830.-/CHF 2627.65	
TRA IVA incl./TRA IVA escl.	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-



GA60SLVC



GA60SLVS



GA60GLVC



GA60GLVS

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Molinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SprayZone ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Molinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Molinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Molinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/SoftSpikes
Tipo	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata
Norma d'installazione	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Prestazioni				
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza dell'asciugatura	A	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,83 kWh	0,85 kWh	0,82 kWh	0,85 kWh
Consumo idrico (Eco 50 °C)	11 litri	11 litri	11 litri	11 litri
Rumorosità	39 dB(A) / 37 dB(A)	39 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)	42 dB(A) / 40 dB(A)
Numero di programmi	8	8	8	8
Numero di opzioni	3	3	3	3
Programma di pulizia della lavastoviglie	•	•	•	•
Comandi				
Tasti a sfioramento	•	•	•	•
Tasti a corsa breve				
Indicazioni				
Display TFT • EcoTime-Manager	•	•	•	•
Display LCD, 3Digit+EcoTime-Manager				
Display LCD, 3 cifre				
Segnale di fine	•	•	•	•
Dotazione				
Programmazione avvio	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•	•	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•	•	•	•
Ugello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•
Mulinello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•
Cerniera a doppio snodo	•	•	•	•
Montaggio anta scorrevole	•	•	•	•
Apertura automatica dello sportello a fine programma	•	•	•	•
Idoneità per incasso a colonna	•	•	•	•
Funzionamento con acqua calda	•	•	•	•
Dotazione cestello stoviglie (pagina 192)				
Sicurezza				
Sistema antiallagamento AquaControl	•	•	•	•
Protezione da sovratemperatura	•	•	•	•
Dimensioni A x L x P	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm
Potenza di allacciamento	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW	230V/10A/2,20kW
Accessori adatti	Cestello per i bicchieri pieghevoli	Cestello per i bicchieri pieghevoli	Cestello per i bicchieri pieghevoli	Cestello per i bicchieri pieghevoli
Colore pannello CN (acciaio cromato) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.				
Colore pannello WE (bianco) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.				
Colore pannello SW (nero) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	GA60SLVC CHF 4415.-/ CHF 4099.35	GA60SLVS CHF 3675.-/ CHF 3412.25	GA60GLVC CHF 3610.-/ CHF 3351.90	GA60GLVS CHF 2870.-/ CHF 2664.80
Colore pannello SP (specchio) Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-

Disponibile: maggio 2020

Disponibile: maggio 2020



GA60GLV



GA60LV



GA60KV



GA45SLV



GA45GLV

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ Cassetto posate ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ SoftSpikes ★ TimeBeam ★ Quick 30'
Tipo	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata	Lavastoviglie completamente integrata
Norma d'installazione	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 45	EURO 45
Prestazioni					
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Classe di efficienza dell'asciugatura	A	A	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	0,82 kWh	0,82 kWh	0,92 kWh	**	**
Consumo idrico (Eco 50 °C)	10,5 litri	10,5 litri	10,5 litri	**	**
Rumorosità	42 dB(A) / 40 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Numero di programmi	8	8	8	8	8
Numero di opzioni	3	2	2	2	2
Programma di pulizia della lavastoviglie	•	•	•	•	•
Comandi					
Tasti a sfioramento	•	•	•	•	•
Tasti a corsa breve					
Indicazioni					
Display TFT • EcoTime-Manager					
Display LCD, 3Digit+EcoTime-Manager	•	•	•	•	•
Display LCD, 3 cifre					
Segnale di fine	•	•	•	•	•
Dotazione					
Programmazione avvio	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Indicazione del tempo residuo	•	•	•	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•	•	•	•
Impostazione elettronica durezza acqua	•	•	•	•	•
Ugello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•	•
Mulinello nella parte superiore della vasca	•	•	•	•	•
Cerniera a doppio snodo	•	•	•	•	•
Montaggio anta scorrevole	•	•	•	•	•
Apertura automatica dello sportello a fine programma	•	•	•	•	•
Idoneità per incasso a colonna	•	•	•	•	•
Funzionamento con acqua calda	•	•	•	•	•
Dotazione cestello stoviglie (pagina 192)					
Sicurezza					
Sistema antiallagamento AquaControl	•	•	•	•	•
Protezione da sovratemperatura	•	•	•	•	•
Dimensioni A x L x P	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm	818 x 446 x 550 mm	818 x 446 x 550 mm
Potenza di allacciamento	230V/10A/2,20kW	230V/10A/1,95kW	230V/10A/1,95kW	230V/10A/1,95kW	230V/10A/1,95kW
Accessori adatti	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole	Cestello per i bicchieri pieghevole
Colore pannello SW (nero)	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 2760.- / CHF 2562.65	CHF 2355.- / CHF 2186.65	CHF 1830.- / CHF 1699.15	CHF 2690.- / CHF 2497.70	CHF 2350.- / CHF 2182.-
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-

Disponibile: maggio 2020

Disponibile: maggio 2020

Disponibile: maggio 2020

** Dati non ancora noti alla data di stampa

Dotazione cestelli stoviglie	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	
Cestello inferiore																					
Cestello inferiore ComfortLift*							*					*									
Cestello inferiore con griglie reclinabili	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Zona a pulizia intensa (SprayZone)																					
Supporto calici supplementare	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cestello inferiore con griglie reclinabili	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cestello superiore																					
Braccio telescopico ComfortRails™	*			*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Supporto per calici SoftGrip	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Supporto per bicchieri SoftSpikes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cestello superiore regolabile in altezza	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Supporti portatazze reclinabili	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Griglie reclinabili	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cassetto posate																					
Braccio telescopico ComfortRails™							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inserto per coltelli grandi							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cestello posate	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Programmi	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	
Modalità standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Modalità QuickSelect™	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programmi																					
Programma breve	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programma automatico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programme Eco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programma intensivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Intensivo 60°C / 89 min.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programme verres	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ExtraSilent	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Programma QuickSelect™ (160-30 Min.)												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ProZone	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Prelavaggio	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Lavaggio a macchina	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Opzioni programma																					
TimeSaver	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XtraDry	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MyFavorit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Igiene extra	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SprayZone							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ExtraSilent												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GlassCare												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ExtraPower												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Descrizione dei programmi della lavastoviglie in modalità standard (GA60SLIC/GA60SLIS/GA60GLIC/GA60GLIS/GA60LI/GA55SLI/GA55GLI/GA55LI)

Programma	Utilizzo	Durata	Temperatura	Descrizione
Programma breve	• Stoviglie usate da poco • Piatti e posate	30 min.	60 °C	Con questo programma è possibile lavare stoviglie usate da poco. Per ottenere buoni risultati in breve tempo.
Programma automatico	• Tutti i livelli di sporco • Piatti, posate, pentole e padelle	40-150 min.	45-70 °C	Programma completamente automatico nel quale l'apparecchio riconosce il grado di sporco e il numero delle singole stoviglie.
Programma ECO	• Sporco normale • Piatti e posate	225 min.	50 °C	Il programma più economico per risparmiare acqua ed energia (si tratta del programma standard per gli istituti di prova).
Programma Intensiv	• Sporco intenso • Piatti, posate, pentole e padelle	154-164 min.	70 °C	Durante la fase di risciacquo la temperatura viene mantenuta per almeno 10 minuti a 70 °C.
Intensivo 60°C / 89 min.	• Sporco intenso • Piatti, posate, pentole e padelle	89 min.	70 °C	Con questo programma è possibile lavare piatti non asciugati, molto sporchi per ottenere buoni risultati in breve tempo.
ExtraSilent	• Sporco normale • Piatti e posate	219-229 min.	50 °C	Si tratta del programma più silenzioso. La pompa funziona con un numero di giri molto basso, per diminuire il rumore prodotto.
Programma bicchieri	• Sporco normale o lieve • Stoviglie e bicchieri sensibili	75-85 min.	45 °C	Programma bicchieri particolarmente delicato.
ProZone	• Gradi di sporco differenti • Piatti, posate, pentole e padelle	139-149 min.	50-65 °C	La pressione dell'acqua e la temperatura nel cestello inferiore sono maggiori che nel cestello superiore.
Prelavaggio	• Tutti	14 min.	A freddo	Programma di prelavaggio per evitare il deposito dei residui di cibo e la fuoriuscita dei cattivi odori.
Pulizia della lavastoviglie	• vuota	60-70 min.	50-65 °C	Programma di lavaggio speciale, ottimizzato in base al detergente e adatto a mantenere la lavastoviglie pulita e igienizzata

Descrizione dei programmi della lavastoviglie in modalità QuickSelect™ (GA60SLVC/GA60SLVS/GA60GLVC/GA60GLVS/GA60GLV/GA60LV/GA60KV/GA55SLV/GA55GLV/GA55LV/GA45SLV/GA45GLV)

Programma	Utilizzo	Durata	Temperatura	Descrizione
QuickSelect™ (Livello 1)	• Stoviglie usate da poco • Piatti e posate	30 min.	45-50 °C	Con questo programma è possibile lavare stoviglie usate da poco. Si ottengono buoni risultati in breve tempo.
QuickSelect™ (Livello 2)	• Stoviglie usate da poco • Piatti e posate	60 min.	50-60 °C	Programma per stoviglie con sporco poco incrostato.
QuickSelect™ (Livello 3)	• Sporco normale • Stoviglie • Posate • Pentole • Padelle	90 min.	55-60 °C	Programma per stoviglie con sporco normale poco incrostato.
QuickSelect™ (Livello 4)	• Sporco normale • Stoviglie • Posate • Pentole • Padelle	160 min.	55-60 °C	Programma per stoviglie con sporco da normale a molto incrostato.
Pulizia della lavastoviglie	• vuota	60-70 min.	55-65 °C	Programma di lavaggio speciale, ottimizzato in base al detergente e adatto a mantenere la lavastoviglie pulita e igienizzata.

Opzioni	Descrizione
TimeSaver	Se questa opzione è attiva, la pressione e la temperatura dell'acqua aumentano. Le fasi di lavaggio e di asciugatura sono più brevi. La durata del programma diminuisce di circa il 50%.
XtraDry	Questa opzione aumenta le prestazioni di asciugatura portando la temperatura dell'ultimo ciclo a 70 °C.
MyFavorit	Con l'opzione MyFavorit è possibile salvare delle combinazioni di programmi e opzioni.
ExtraIgiene	Questa opzione elimina i batteri da stoviglie e posate. Durante l'ultima fase di risciacquo, la temperatura viene mantenuta a 70 °C per almeno 10 minuti.
SprayZone	Con questa opzione la zona posteriore destra del cestello inferiore viene sottoposta ad un lavaggio particolarmente intenso tramite il mulinello a doppia rotazione. Inoltre la pressione dell'acqua viene attivata al livello più alto.
Lavaggio a macchina	Programma di lavaggio speciale, ottimizzato in base al detergente e adatto a mantenere la lavastoviglie pulita e igienizzata.
ExtraSilent (QuickSelect™)	Opzione per ridurre il rumore di funzionamento. La pompa funziona con un numero di giri molto basso, per diminuire il rumore prodotto,
GlassCare (QuickSelect™)	Opzione per i bicchieri particolarmente delicata.
XtraPower (QuickSelect™)	Con questa opzione si possono lavare stoviglie molto sporche, non incrostate. Si ottengono buoni risultati in breve tempo.
AutoSense (QuickSelect™)	L'apparecchio riconosce il grado di sporcizia e il numero di pezzi di stoviglie nei cestelli. Regola quindi la temperatura e la quantità dell'acqua oltre alla durata del programma.

Accessori per lavastoviglie

Accessori	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
E9DHGB01	Cestino pieghevole per un massimo di otto bicchieri di spumante, A 260xL 330xP 216 mm	35.-	32.50

Accessori per il montaggio per lavastoviglie

Accessori per il montaggio	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
GTF55SP	Frontale 5/6 Glas (nero effetto specchio) per GA55SLI, GA55GLI	447.-	415.05
GTF55CN	Frontale 5/6 (acciaio inox) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	248.-	230.25
GTF55WE/SW/BR	Frontale 5/6 (bianco, nero, marrone) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	194.-	180.15
GTF60CN	Frontale sportello 5/6 (acciaio inox) per GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	248.-	230.25
GTF60WE/SW	Frontale sportello 5/6 (bianco, nero) per für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	194.-	180.15

Accessori da incasso per il montaggio per lavastoviglie

Accessori da incasso	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
M2DK2	Set di fissaggio per frontali divisi con montaggio su porta di trasciamiento. Adatto a tutte le lavastoviglie EURO standard completamente integrate.	55.-	51.05
TB55	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 55	44.-	40.85
TB60	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 60	44.-	40.85
GAES/45-36	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 45 cm	162.-	150.40
GAES/60-60	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm/altezza zoccolo max. 150 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 60 cm	175.-	162.50
SKH1006055	Zoccolo in legno rivestito in plastica, A 10/L 60-55/P 60-50 cm (L nicchia 55+60 cm)	162.-	150.40
FITS-ALLII	Piedini allungabili (6 cm) per lavastoviglie a norma EURO per nicchie con altezza max. di 94 cm	44.-	40.85

Servizi per lavastoviglie

Servizi	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
TS15-60	Cerniera dello sportello più robusta per lavastoviglie integrate e completamente integrate 60 cm (netto)*	216.-	200.55
Schl.3mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4x1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 3,5 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi (netto)*	295.-	273.90
Schl.2mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4x1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 2,2 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi (netto)*	225.-	208.90

* Prezzo netto al rivenditore



L'uso del gas consente una riduzione dei gas serra sostenibile e calcolabile con affidabilità in brevissimo tempo*

Cucinare con gas

Apparecchi a gas	
Caratteristiche del prodotto	200
Fornelli a incasso	202
Cucine da incasso	206
Piani di cottura a gas da incasso	207
Accessori / Servizi	207

* Posizione ufficiale sul gas naturale, «Approvvigionamento energetico del futuro», Associazione svizzera dell'industria del gas

Cucinare a gas – facile, sicuro e veloce

Gli apparecchi a gas Electrolux convincono grazie al bruciatore ad alta velocità del 20% più rapido e a un design elegante.

Una cucina a incasso a gas è un valore sicuro

I nostri apparecchi a gas convincono come tutti i prodotti di Electrolux grazie all'eccellenza qualitativa e alla lunga durata di vita. E non manca il design con stile: il piano di acciaio a incasso a gas sul vetro è elegante ed esibisce delle linee unitarie e chiare.

I fornelli a incasso a gas sono efficientissimi

La moderna tecnologia del bruciatore riduce la dispersione di calore e aumenta così l'efficienza energetica. I bruciatori di nuova concezione conducono le fiamme in verticale, direttamente sul fondo della pentola. Le griglie per pentole in ghisa si possono rimuovere facilmente, consentendo una pulizia agevole della superficie in vetroceramica.



Piani di cottura a gas: Essenziali, eleganti e più rapidi del 20%

Con il nuovo piano di cottura a gas di Electrolux ottiene più rapidamente un gusto eccellente. I bruciatori ad alta velocità di questo piano di cottura riscaldano con una rapidità maggiore del 20% rispetto a un normale piano di cottura a gas; inoltre la superficie liscia è l'ideale per il design della sua cucina.

Pulizia facile

Faccia in modo che la pulizia sia il più semplice possibile. Finora, i piani di cottura a gas sono sempre stati complessi da pulire. Ora, grazie ai piani di cottura a gas Electrolux, questo non è più un problema. È facilissimo eliminare, senza graffiare, gli schizzi occorsi durante la cottura.

Integrazione elegante

Questo piano di cottura è il pezzo forte della sua cucina grazie al suo design essenziale e alla superficie liscia sotto le griglie. Inoltre si adatta a filo nel suo piano di lavoro e costituisce con esso una superficie di lavoro armoniosa ed elegante. In breve: questo piano di cottura merita di essere integrato in un piano di lavoro pregiato.

Nuova generazione di bruciatori

Grazie ai bruciatori ad elevata velocità dei piani di cottura di Electrolux, la fiamma è convogliata direttamente nel fondo della pentola, pertanto la cottura è più efficiente e il calore si espande più rapidamente. Con i bruciatori ad elevata velocità, la rapidità di cottura aumenta fino al 20%.



Piani di cottura stabili dal look professionale

Le resistenti griglie in ghisa garantiscono stabilità alle pentole e il calore nel punto giusto. Cucinare con il gas diventa semplice e divertente.

Zona di cottura Wok

Calore massimo per il suo Wok, con bruciatore a tre fiamme. Il bruciatore Triple Crown con tre singole fiamme assicura con 3,8 kW il calore perfetto per cucinare con il Wok.



Regolazione precisa della fiamma

Tramite gli interruttori può regolare facilmente l'intensità della fiamma secondo le sue esigenze.



GK58DKG40



GK36DKG20

Highlights	GK58DKG40	GK36DKG20
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Fornello a gas da incasso «gas su vetro» ★ Con la nuova generazione di bruciatori, cottura più veloce del 20% ★ Lo snello design consente l'integrazione a filo ★ Zona di cottura Wok a 3,8 kW 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Fornello a gas da incasso «gas su vetro» ★ Con la nuova generazione di bruciatori, cottura più veloce del 20% ★ Lo snello design consente l'integrazione a filo
Tipo	Piani di cottura a gas con elementi di regolazione integrati	Piani di cottura a gas con elementi di regolazione integrati
Versione		
Versione/Variante di incasso	Senza telaio/ a filo o sporgente	Senza telaio/ a filo o sporgente
Dimensioni L x P x A	590 x 520 x 49 mm / R 10	360 x 520 x 51 mm / R 7
Interassi bruciatori	sinistra / destra: 330 mm anteriore / posteriore: sinistra 220 mm / destra 180 mm	anteriore / posteriore: 180 mm
Misure vano incasso L x P	560 x 490 mm / R 5	340 x 490 mm / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A	596 x 526 x 8 mm / R 13	366 x 526 x 8 mm / R 10
Comandi		
Manopole con impugnature salde	•	•
Piano di cottura		
Zona Wok	as	
*as: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Bruciatore Wok: Ø 180 - 260 mm / 3,9 - 1,4 kW	Bruciatori normali: Ø 80 - 180 mm / 1,0 - 0,33 kW
*ps: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Bruciatori normali: Ø 120 - 220 mm / 2,0 - 0,6 kW	Bruciatori potente: Ø 180 - 260 mm / 2,95 - 0,75 kW
*pd: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Bruciatori normali: Ø 120 - 220 mm / 2,0 - 0,6 kW	
*ad: Diametro del fondo della pentola / Potenza	Bruciatore ausiliario: Ø 80 - 180 mm / 1,0 - 0,33 kW	
Dotazione		
Griglia rimovibile	2 x elementi in ghisa	1 x elementi in ghisa
Accensione elettrica	•	•
Dispositivo di sicurezza	•	•
Termofusibile	•	•
Modello a gas liquefatto	con supplemento di prezzo	con supplemento di prezzo
Informazioni per il mercato delle sostituzioni	Per potere installare il nuovo Fornello a gas da incasso anche in un rivestimento in acciaio cromato già esistente, è necessario ritagliare la relativa conca d'appoggio. In seguito, il foro così ottenuto viene ricoperto con il telaio adattatore corrispondente. Quest'ultimo può essere utilizzato anche per un ritaglio del piano di lavoro con rivestimento in altro materiale, di dimensioni maggiori.	Per potere installare il nuovo Fornello a gas da incasso anche in un rivestimento in acciaio cromato già esistente, è necessario ritagliare la relativa conca d'appoggio. In seguito, il foro così ottenuto viene ricoperto con il telaio adattatore corrispondente. Quest'ultimo può essere utilizzato anche per un ritaglio del piano di lavoro con rivestimento in altro materiale, di dimensioni maggiori.
Omologato SSIGA	18-004-1	18-004-1
Tensione	230V- (spina tipo 13)	230V- (spina tipo 13)
Protezione	10A	10A
Versione O (senza telaio)	GK58DKG40	GK36DKG20
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2080.- / CHF 1931.30	CHF 1530.- / CHF 1420.60
TRA IVA incl. / TRA IVA escl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31

Il gas riscuote molto successo. E per una buona ragione.

Grazie a una tecnologia innovativa e a un design elegante Electrolux attribuisce a questo modo di cucinare lo spazio che si merita nella moderna cucina.

Optate per lo stile e la sicurezza

Le versioni più belle delle cucine a gas sono la linea Luxe e GrandLuxe. Il vetro, il metallo e il cromo risaltano in modo ottimale anche l'ambiente. Le singole zone di cottura e il bruciatore del forno sono messi in sicurezza separatamente. Se ad esempio la fiamma si spegne a causa di un colpo d'aria, il dispositivo di sicurezza interrompe automaticamente l'alimentazione del gas in modo che il gas possa disperdersi.

Lo sportello del forno con la maniglia a barra consente una presa sicura

Tutte le cucine a incasso a gas dispongono di una maniglia a barra che consente la presa facile e sicura. Inoltre la parte interna dello sportello completamente in vetro degli apparecchi non presenta né angoli né bordi ed è quindi particolarmente facile da pulire.

Tutti i modelli sono regolati per metano

Opzionale per tutti i modelli:
Esecuzione per gas liquido senza tubo di allacciamento (FLG-GH). Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione.



Gli sportelli del forno rimangono freschi

Tutte le cucine a incasso a gas dispongono di sportelli con vetratura tripla che mantiene bassa la temperatura nella parte anteriore del forno. Inoltre gli sportelli del forno sono ermetici lungo tutto il loro perimetro in modo che non possa penetrare lo sporco.



Mai più impronte digitali

Con l'innovativo rivestimento in acciaio inox AntiFingerprint nei nostri apparecchi le impronte digitali non sono più visibili nella parte frontale e ciò consente di ridurre gli sforzi per la pulizia.



Il forno viene ventilato in modo efficace

Nel caso di apparecchi senza collegamento elettrico il sistema di ventilazione conduce l'aria calda del forno verso l'alto e tramite il naturale movimento ascensionale la espelle attraverso il camino di scarico. Il piano deve quindi essere munito di fessure in modo da consentire all'aria di disperdersi.

Nel caso degli altri modelli viene utilizzato un sistema combinato di ventilazione del forno e delle nicchie: la ventola aspira l'aria ambiente fredda e la trasporta in avanti attraverso il canale di ventilazione. L'aria calda del forno viene mescolata con l'aria ambiente e fuoriesce tra lo sportello del forno e il pannello di accensione. Con questo sistema è possibile utilizzare pannelli senza fessure facili da pulire.

Con distribuzione ottimale del calore tutto riesce bene

Le superfici interne omogenee e gli arrotondamenti consentono una conduzione dell'aria e una distribuzione del calore ottimali sia con circolazione dell'aria sia con calore superiore o inferiore. Esempio: la tipica torta di frutta svizzera è pronta in 50 minuti a 225°C consumando solo 218 litri di gas, ovvero 35 litri (14%) in meno che con apparecchi simili.



La cura è semplicissima

Grazie alla pratica superficie smaltata, liscia e senza pori il sugo dell'arrosto e gli schizzi di grasso praticamente non aderiscono. Nei modelli con sistema autopulente catalitico le parti interne del forno sono rivestite con uno strato poroso e catalitico. Esso, a una temperatura superiore a 200 °C, fa ossidare le particelle di sporcizia in modo inodore e atossico. In questo modo l'apparecchio si pulisce in modo ecologico, senza consumo aggiuntivo di corrente e senza la necessità di detergenti aggressivi.



Placca da forno ultra-grande da record

Tutti i nostri forni e cucine sono dotati di un ampio vano forno con il 20% di superficie in più del normale. In questo modo potete cucinare la pizza più grande oppure stendere completamente l'impasto per la torta.



GHGL446

GHL346

GHL246

Highlights

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria per la perfetta distribuzione del calore
- ★ Dispositivo autopulente catalitico
- ★ Accensione elettrica automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna



Cucina a gas da incasso

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Accensione elettrica automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna



Cucina a gas da incasso

- ★ Accensione elettrica automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile



Cucina a gas da incasso

Modello

Versione

Volume vano interno (utilizzabile)

Comandi forno

Regolazione della temperatura del forno (150 - 250 °C)

Illuminazione forno

Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto

Circolazione d'aria

Spiedo diagonale a motore

Piano di cottura

Numero zone di cottura

*as: Diametro del fondo della pentola/Potenza

*ps: Diametro del fondo della pentola/Potenza

*pd: Diametro del fondo della pentola/Potenza

*ad: Diametro del fondo della pentola/Potenza

Modello	GHGL446	GHL346	GHL246
Versione	Cucina a gas da incasso	Cucina a gas da incasso	Cucina a gas da incasso
Volume vano interno (utilizzabile)	68 litri	75 litri	76 litri
Comandi forno			
Regolazione della temperatura del forno (150 - 250 °C)	•	•	•
Illuminazione forno	•	•	•
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	•	•
Circolazione d'aria	•	•	•
Spiedo diagonale a motore	•	•	•
Piano di cottura			
Numero zone di cottura	4	4	4
*as: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW
*ps: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW
*pd: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW	Bruciatore normale: Ø 160 - 220 mm / 2,0 - 0,45 kW
*ad: Diametro del fondo della pentola/Potenza	Bruciatore ausiliario: Ø 140 - 180 mm / 1,0 - 0,33 kW	Bruciatore ausiliario: Ø 140 - 180 mm / 1,0 - 0,33 kW	Bruciatore ausiliario: Ø 140 - 180 mm / 1,0 - 0,33 kW
Possibilità di combinazione	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)			
Dotazione	•	•	•
Dispositivo di sicurezza per tutte le zone di cottura e per il forno	•	•	•
Accensione elettrica per tutte le zone di cottura e per il forno	•	•	•
Spia di controllo per grill	•	•	•
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	•	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	•	•	•
Catalitico autopulente	•	•	•
Allacciamento			
Tubo metallico flessibile per allacciamento, 1500 mm	•	•	•
Questo apparecchio non necessita di allacciamento elettrico			
Accessori			
Griglia (cromata)	1	1	1
Piastra SwissCleanEmail/alluminio	2/-	-/2	-/2
Omologato SSIGA	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Dimensioni A x L x P	759 x 548 x 572 mm	759 x 548 x 572 mm	759 x 548 x 572 mm
Potenza nominale forno a gas/Potenza totale massima di allacciamento gas	2,7/9,7 kW	2,7/9,7 kW	2,7/9,7 kW
Potenza grill a infrarossi	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW
Tensione	230V - (Spina tipo 13)	230V - (Spina tipo 13)	230V - (Spina tipo 13)
Protezione	10A	10A	10A
Variante di colore CN (acciaio cromato)	GHGL446CN CHF 4245.-/CHF 3941.50		
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.			
Variante di colore WE (bianco)	GHGL446WE CHF 4045.-/CHF 3755.80	GHL346WE CHF 3425.-/CHF 3180.15	GHL246WE CHF 2995.-/CHF 2780.85
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.			
Variante di colore SW (nero)		GHL346SW CHF 3425.-/CHF 3180.15	GHL246SW CHF 2995.-/CHF 2780.85
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.			
TRA IVA incl./ TRA IVA escl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 0.00

Piani di cottura a gas da incasso adatti a cucine a gas da incasso

Il piano a gas da incasso GKM45GLAS va bene ovunque

Il bel piano in vetro con griglie per pentole in ghisa, a 2 pezzi, non presenta alcuna fessura di ventilazione e ciò lo rende molto facile da pulire. È adatto a tutte le nuove cucine a incasso a gas.

Il piano è disponibile anche in resina sintetica, in Corian, con piani di lavoro in acciaio cromato e anche in pietra con colla a presa rapida (SK).



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN

Highlights	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
★ Piano di cottura a gas da incasso «Gas su vetro» senza fessura di ventilazione	★ Piano di cottura a gas da incasso in acciaio cromato senza fessura di ventilazione	★ Piano di cottura a gas da incasso in acciaio cromato senza fessura di ventilazione	★ Piano di cottura a gas da incasso in acciaio cromato con fessura di ventilazione
★ Griglie in ghisa, 2 pezzi	★ Griglie smaltate, 2 pezzi	★ Griglie smaltate, 2 pezzi	★ Griglie smaltate, 2 pezzi
Possibilità di combinazione cucine da incasso a gas	GHGL446 GHL346	GHGL446 GHL346	GHL246
Versione/Variante di incasso	Senza telaio/a filo o sporgente	Acciaio cromato/sporgente	Acciaio cromato/sporgente
Dimensioni L x P	590 x 520 mm / R 15	590 x 520 mm	580 x 520 mm
Misure vano incasso L x P x A	544 - 560 x 490 - 504 mm / R 5	544 - 560 x 490 - 504 mm / R 5	544 - 560 x 490 - 504 mm / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A	596 x 526 x 8 mm / R 18		
Omologato SSIGA	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 690.-/CHF 640.65	CHF 580.-/CHF 538.55	CHF 580.-/CHF 538.55

Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione.

Accessori per l'incasso per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Accessori per l'incasso	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
ARGH600/58	Telaio adattatore per GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura, che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro P 60,0/P 58,8 cm)	216.-	200.55
AR618/548	Telaio adattatore per GK58DKG40 per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro L 61,8/P 54,8 cm)	216.-	200.55
AR600/588	Telaio adattatore per GK58DKG40 per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro L 60/P 58,8 cm)	216.-	200.55
AR388/548	Telaio adattatore per GK36DKG20 per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 2 zone di cottura, che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 34/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro L 38,8/P 54,8 cm)	216.-	200.55

Servizi adatti per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Servizi	Descrizione	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
FLG-GH	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GHL e GHGL	netto* 135.-	125.35
FLG-2/4LPG50MB	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GK58DKG40, GK36DKG20	netto* 78.-	72.40

* Prezzo netto per il rivenditore



Scopra un nuovo
livello di qualità del
cibo e dell'ambiente
domestico con
i nostri accessori
Electrolux

Accessori / Cura

Accessori e cura

Accessori adatti a steamer combinato e steamer.	212
Accessori adatti a cucine e forni da incasso.	214
Accessori adatti alle cucine a gas da incasso.	216
Accessori adatti a tutti i piani di cottura in vetro.	217
Accessori per lavastoviglie.	220
Accessori per frigoriferi.	221
Prodotti di pulizia e manutenzione.	222
WebShop.	226
Tassa di riciclaggio anticipata.	227
Info/ Icone.	228

Il suo aggiornamento per sapori particolari

È una delizia per gli occhi e garantisce prelibatezze culinarie veramente speciali: la piastra in sale rosa dell'Himalaya con elegante supporto in acciaio inox si contraddistingue per la sua elevata resistenza al calore. La utilizzi sul fornello, sul grill o nel forno e come piastra calda o fredda per servire.



Accessori



Piastra di sale con supporto in acciaio al cromo

La pietra decorativa in sale dell'Himalaya ha una elevata resistenza al calore. È ideale per la preparazione di pesce, carne, frutti di mare e verdura sul grill, sul piano di cottura e in forno, nonché per conservare le pietanze in frigorifero e nel congelatore. La pietra di sale mantiene a lungo il caldo e il freddo ed è perciò ideale per servire pietanze sia calde che fredde.

Dimensioni pietra: L 30×P 20×A 3 cm
incl. supporto: L 33×P 22×A 8 cm

Modello: E2SLT
N. articolo: 9029798239
Prezzo IVA incl.: CHF 129.-
Prezzo IVA escl.: CHF 119.80

Il suo aggiornamento per una perfetta cottura a vapore

La cottura a vapore è un metodo delicato che permette di esaltare al meglio gli aromi dei suoi ingredienti. Perfezioni l'arte della cottura con i nostri accessori Premium in acciaio inox.

Le guide telescopiche

Queste guide completamente estraibili rendono più facile e più sicuro l'inserire della placca o delle pentole, tirarle fuori e utilizzare più piani contemporaneamente. Le guide telescopiche per lo steamer sono in acciaio cromato, mentre quelle del forno sono in rivestimento antiaderente.



Preparare
Mettere le verdure preparate nei contenitori Gastronorm.

Conservare
Riporre i contenitori Gastronorm con le verdure preparate in frigorifero.

Cuocere
Inserire i contenitori Gastronorm nello steamer.

Accessori adatti a steamer combinato e steamer



TR1LSTV



PKKS8



E90GCS23

Caratteristiche	Braccio completamente estraibile In acciaio cromato 1 paio di guide telescopiche da agganciare alle griglie di aggancio.	Set steamer Deluxe Set steamer in acciaio cromato con inserti forati. 8 pezzi. Gastronorm: 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 con coperchio.	Set di teglie per cottura Gastronorm 1/2 In acciaio cromato, con inserto forato. 2 pezzi.
Dimensioni/Capacità	1 paio	A 55 mm	A 55 mm
Adatta a	EB7 e EB6	Tutti gli apparecchi Steam	Tutti gli apparecchi Steam
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 109.- / CHF 101.20	CHF 217.- / CHF 201.50	CHF 115.- / CHF 106.80



Garbehälterset 1/4 *



WSS-AP



E3OS1

Caratteristiche	Set di teglie per cottura Gastronorm 1/2 In acciaio cromato, con inserto forato. 2 pezzi.	Griglia in acciaio cromato Ideale per la modalità a vapore.	Sacchetti per cottura sottovuoto «sous-vide» Questi sacchetti appositi sono ideali per la cottura «sous-vide» di cibi liquidi e solidi. Possono essere utilizzate fino a 120 °C per la cottura e fino a -40 °C per la conservazione.
Dimensioni/Capacità	A 55 mm	L 466 x P 385 mm	25 pezzi 20 x 30 cm / 25 pezzi 25 x 35 cm
Adatta a	Tutti gli apparecchi Steam	EB7 e EB6	Per tutti gli apparecchi con la funzione «sous vide»
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 93.- / CHF 86.35	CHF 81.- / CHF 75.20	CHF 39.- / CHF 36.20

*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.



Il suo aggiornamento per risultati di cottura eccellenti

La nostra teglia professionale è l'ideale complemento per il forno.

Inspirata dai fornai professionisti, questa teglia è stata ottimizzata per l'uso privato. I fori nella teglia consentono a calore e vapore di circolare liberamente intorno all'impasto. Dalla baguette alla focaccia fino al croissant: la superficie diventa croccante mentre l'interno rimane morbido e umido. La teglia professionale è utilizzabile anche per essiccare anelli di mela o verdure.



Accessori adatti a cucine e forni da incasso



TRILFAV



E9OHPSI



E9OOPT01

Caratteristiche	Braccio completamente estraibile Profi Clean, rivestimento antiaderente, 1 paio da agganciare alle griglie di aggancio. Non adatto per forni a vapore.	Set per pizza, 3 pezzi Effetto forno a legna con la nostra pietra per pizza, incl. pala in legno e tagliapizza. Garantisce risultati ottimali in tutti i forni.	Teglia da forno professionale, perforata Con rivestimento in teflon. Ideale per cuocere il pane ed essiccare gli alimenti. Semplice da pulire grazie al rivestimento antiaderente.
Dimensioni/Capienza	1 paio	L 350 x P 380 x A 15 mm	L 465 x P 385 mm
Adatta a	EB7, EB6*, EH7	Tutti i forni	EB7, EB6, EH7
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 89.-/CHF 82.65	CHF 79.-/CHF 73.35	CHF 77.-/CHF 71.50

* non adatte ai modelli BakingCrisp, richiedono teglie flessibili a estrazione totale in acciaio al cromo: TRILFSTV



Cibi sani e croccanti: risultati perfetti con poco olio

Con la teglia AirFry potrà preparare piatti più sani, gustosi e croccanti come patatine fritte, alette di pollo, involtini primavera o verdure. Grazie alla circolazione ottimizzata dell'aria basta aggiungere solo una quantità minima di olio. Durante la cottura non è più necessario aprire il forno per girare i cibi. La distribuzione uniforme dei fori permette la circolazione continua dell'aria. In questo modo il calore si distribuisce in modo omogeneo in tutte le direzioni e i tempi di cottura si riducono.

La teglia AirFry nel formato XXL si adatta alla perfezione ai nostri forni e consente di cuocere rapidamente porzioni abbondanti in una sola volta.

Modello: E9OOF00

N. articolo: 902980164

Prezzo IVA incl.: CHF 69.-

Prezzo IVA escl.: CHF 64.05

Non adatta alla modalità a vapore.



Accessori adatti a cucine e forni da incasso



WS-AP



CTGR-AP



DPGR-AP

Caratteristiche	Griglia cromata Non adatta alla modalità a vapore.	Placca da forno Con smaltatura Swiss Clean facile da pulire.	Placca da forno a bordo alto Con smaltatura Swiss Clean facile da pulire.
Dimensioni/Capienza	L 466 x P 385 mm	L 466 x P 385 x A 22 mm	L 466 x P 385 x A 42 mm
Adatta a	EB7, EB6, EH7	EB7, EB6, EH7	EB7, EB6, EH7
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90

Accessori adatti per Compact 38 forni



PT*



CTGR*



E9OHPS1

Caratteristiche	Teglia da forno professionale, perforata Con rivestimento in teflon. Ideale per cuocere il pane ed essiccare gli alimenti. Pulizia facile.	Placca da forno Con smaltatura Swiss Clean facile da pulire	Set per pizza, 3 pezzi Effetto forno a legna con la nostra pietra per pizza, incl. pala in legno e tagliapizza. Garantisce risultati ottimali in tutti i forni.
Dimensioni/Capienza	L 424 x P 363 mm	L 426 x P 360 x A 22 mm	L 350 x P 380 x A 15 mm
Adatta a	EB3	EB3	Tutti i forni
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 72.-/CHF 66.85	CHF 52.-/CHF 48.30	CHF 79.-/CHF 73.35

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

Accessori adatti alle cucine a gas da incasso



WS-AP



CTGR-AP



E9OOPT01

Caratteristiche	Griglia cromata	Placca da forno Con smaltatura Swiss Clean facile da pulire	Teglia da forno professionale, perforata Con rivestimento in teflon. Ideale per cuocere il pane ed essiccare gli alimenti. Semplice da pulire grazie al rivestimento antiaderente.
Dimensioni/Capienza	L 466 x P 385 mm	L 466 x P 385 x A 22 mm	L 465 x P 385 mm
Adatta a	Tutte le cucine a gas da incasso	GHGL446	Tutte le cucine a gas da incasso
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 77.-/CHF 71.50

Il suo aggiornamento per una cucina professionale

Approfitti delle straordinarie caratteristiche del suo piano di cottura come mai prima d'ora grazie ai nostri accessori Premium della serie Infinite Chef Collection. La serie di pentole garantisce prestazioni durevoli e la finitura in acciaio lucido conferisce a questa serie un effetto raffinato.

Dal piano cottura direttamente in forno o cuocere alla griglia anche in inverno? Non c'è nulla di più semplice di questo. Le nostre pentole sono utilizzabili sia sul piano cottura che in forno. La piastra grill Plancha è stata sviluppata appositamente per i piani cottura a induzione, ma è perfetta anche su tutti gli altri piani cottura. Il calore si diffonde in modo rapido e uniforme sulla piastra garantendo che gli alimenti vengano grigliati allo stesso modo sull'intera piastra. È pronta all'uso in un attimo e, grazie al rivestimento antiaderente, riduce al minimo la cura necessaria.



Accessori adatti a tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione



E9KLSA11



E9KLSA01



E9KLSA11

Caratteristiche	E9KLSA01	E9KLSA11
Caratteristiche	Casseroia alta con coperchio Grazie alla capacità di 9 litri, in questa zuppiera con coperchio si possono preparare anche grandi quantità.	Scolapasta L'insero scolapasta per la zuppiera è ideale per i formati di pasta lunghi, come spaghetti, linguine e fettuccine.
Dimensioni/Capacità	Ø 24 / A 19 cm / 9 litri	Ø 22 cm / 3 litri
Adatta a	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 199.- / CHF 184.75	CHF 169.- / CHF 156.90



E9KLLC1



E9KLLC1



E9KLLC01

Caratteristiche	E9KLLC1	E9KLLC01
Caratteristiche	Casseroia con coperchio, piccola La casseruola a manico lungo da 1,7 litri è la scelta ottimale per preparare salse, sobbollire e caramellare.	Grande casseruola bassa con coperchio Dal piano di cottura in vetro direttamente nel forno. Ideale per soufflé, arrosti, stufati, verdure e pollame.
Dimensioni/Capacità	Ø 16 cm / 1,7 litri	L 28 / P 39 / A 8 cm
Adatta a	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione, nonché al forno
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 149.- / CHF 138.35	CHF 279.- / CHF 259.05



E9KLC501



E9KLP01



E3SS

Caratteristiche	E9KLC501	E9KLP01	E3SS
Caratteristiche	Casseroia conica La casseruola conica da 2 litri è ideale per saltare e rosolare bene piccole porzioni di carne e verdura.	Padella Grazie alla distribuzione uniforme del calore, la padella è perfetta per cucinare appetitose bistecche, filetti di pesce e molto altro ancora.	Set di pentole piccolo, 3 pezzi Il pratico set di base comprende una padella (24 cm) e due pentole con coperchio (16 e 20 cm).
Dimensioni/Capacità	Ø 22 cm / 2 litri	Ø 28 cm	3 prodotti
Adatta a	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 139.- / CHF 129.05	CHF 149.- / CHF 138.35	CHF 169.- / CHF 156.90



INFI-WOK



E9HL33



E2SLT

Caratteristiche	INFI-WOK	E9HL33	E2SLT
Caratteristiche	Set Infinite Wok L'elegante Wok con supporto, per piani di cottura ad induzione, è ideale per tutti i piani di cottura da 18 a 28 cm Ø.	Piastra grill In raffinata colata di alluminio, con rivestimento antiaderente e maniglie in acciaio cromato.	Pietra di sale con supporto in acciaio inox Questa pietra in sale himalayano è perfetta per grigliare sulla zona di cottura, in forno e anche come vassoio da portata freddo.
Dimensioni/Capacità	Bordo superiore Ø 34 cm, 3 litri	L 22 x P 43,2 x A 1,8 cm	Pietra: L 30 x P 20 x A 3 cm Incl. supporto L 33 x P 22 x A 8 cm
Adatta a	Piani di cottura a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 229.- / CHF 212.65	CHF 199.- / CHF 184.75	CHF 129.- / CHF 119.80





Il suo aggiornamento per la pulizia e la sicurezza



E9DHGB01

Caratteristiche	Cestino pieghevole per un massimo di otto bicchieri di spumante.
Dimensioni	A 260 x L 330 x P 216 mm
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.	CHF 35.- / CHF 32.50

Il suo aggiornamento per un buon sapore che si mantiene a lungo



FAR55*

Caratteristiche

Portabottiglie per frigoriferi SMS

Il pratico portabottiglie è perfetto per conservare bottiglie di vino e lattine in frigorifero.

Idoneità all'uso

tutti frigoriferi SMS

Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.

CHF 41.- / CHF 38.05



E6RHSW31

SpinView

Ingredienti sempre a portata di mano con SpinView di Electrolux. L'innovativo ripiano per frigoriferi da incasso ruota di 360 gradi, avvicinando comodamente tutti gli ingredienti che si trovano nella parte posteriore. In questo modo non dovrai più spostare o cercare ciò che ti serve nel ripiano. Pratico accesso a tutti gli ingredienti conservati.

Apparecchi Electrolux 55 e 60, a partire dal 2016
CHF 129.- / CHF 119.80

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio



Il suo aggiornamento per la cura perfetta dei suoi apparecchi

Da 100 anni produciamo apparecchi che semplificano la vita quotidiana. Sappiamo anche come prenderci cura di loro per sfruttarne al massimo il potenziale. La nuova linea di prodotti per la pulizia sviluppata per la cura dei prodotti e per garantire loro una lunga durata.



Decalcificante per forno a vapore



Spray detergente per forno e forno a microonde



Crema detergente per piano cottura in vetro



Spray detergente per frigorifero



Super Clean Sgrassatore extraforte per lavastoviglie



Brillantante per lavastoviglie




Spray detergente per acciaio inox
Detergenti per tutte le superfici in acciaio inox.



Crema detergente per acciaio inox
Detergenti per tutte le superfici in acciaio inox



Clean and Care Box 3 in 1 per lavatrice e lavastoviglie

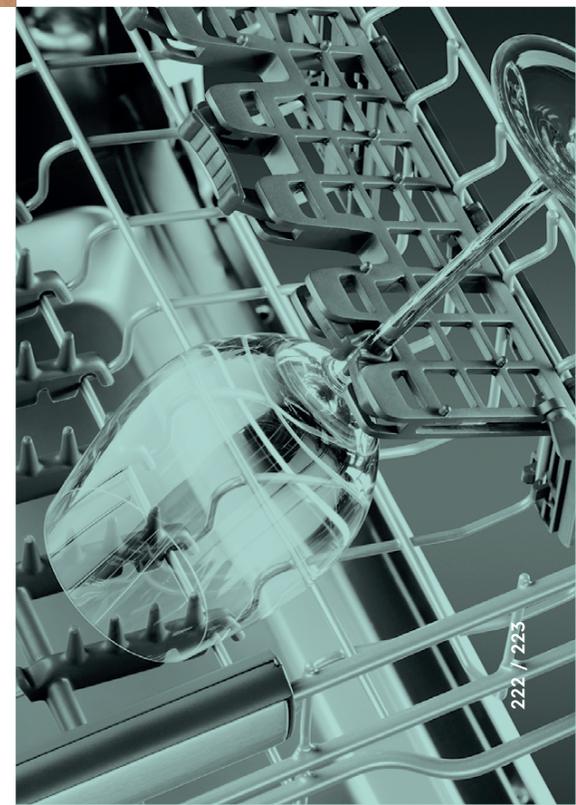

Prodotti di pulizia e manutenzione



M3OCD200



M3OCS200



M3HCC200

Forni e piani cottura	Decalcificante per steamer Decalcificante delicato ed efficace per steamer. La formula speciale consente una decalcificazione completa e senza residui del sistema di produzione del vapore e del vano di cottura. Contenuto per 1 applicazione.	Spray detergente per forno e forno a microonde Spray detergente ad alta efficacia per forni e forni a microonde: elimina il grasso e i residui di bruciato.	Crema detergente per piano cottura in vetro Detergente per tutti i piani cottura, incl. a induzione. Formula concentrata: pulisce, lucida e crea un film protettivo che facilita la pulizia successiva.
Capienza	250 ml	500 ml	300 ml
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 9.- / CHF 8.35	CHF 10.- / CHF 9.30	CHF 9.- / CHF 8.35



M3SCS200



M3SCC200

Forni e piani cottura	Spray detergente per acciaio inox Spray detergente per tutte le superfici in acciaio inox. Particolarmente adatto per superfici ampie. Lascia un film protettivo e idrorepellente.	Crema detergente per acciaio inox Detergente per tutte le superfici in acciaio inox. Lascia sulla superficie un film protettivo e idrorepellente.	
Capienza	500 ml	300 ml	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 10.- / CHF 9.30	CHF 9.- / CHF 8.35	



M3RCS200

Frigoriferi e congelatori	Spray detergente per frigorifero Spray detergente efficiente per il frigorifero. Pulisce il frigorifero e neutralizza gli odori sgradevoli.		
Capienza	500 ml		
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 10.- / CHF 9.30		



M3GCP400



M3GCP300



M3DCP200

Lavastoviglie	Clean and Care Box 3 in 1 per lavastoviglie e lavatrice Sgrassare, decalcificare e disinfettare in un'unica operazione per la manutenzione regolare degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione mensile.	Super Care Decalcificante extraforte per lavastoviglie e lavatrice Rimuove i depositi di calcare e garantisce performance ottimali e durature degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.	Super Clean Sgrassatore extraforte per lavastoviglie Detergente per la pulizia a fondo della lavastoviglie: elimina i residui di grasso nel contenitore di risciacquo e nei tubi rigidi e flessibili per evitare odori sgradevoli e scarsi risultati di pulizia. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.
Capienza	12 bustine da 50 g	2 bustine da 100 g	2 bustine da 50 g
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 24.- / CHF 22.30	CHF 15.- / CHF 13.95	CHF 15.- / CHF 13.95



M3DCR200



M3BICD200



M3BICF200

Lavastoviglie e macchine per caffè	Brillantante per lavastoviglie Questo prodotto è stato concepito appositamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie e consente di asciugare le stoviglie in modo più rapido e senza macchie.	Decalcificante per macchine per caffè completamente automatiche Decalcificante perfetto per macchine per caffè completamente automatiche	Filtro acqua per macchine per caffè completamente automatiche Filtro acqua per macchina per caffè (ESP45L10CN/ESP45L10SP)
Capienza	300 ml	2 applicazioni	1 pezzo
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 9.- / CHF 8.35	CHF 16.- / CHF 14.85	CHF 23.- / CHF 21.35



M3GCP400



M3GCP300




M3GCP200

Cura del bucato	Clean and Care Box 3 in 1 per lavatrice e lavastoviglie Sgrassare, decalcificare e disinfettare in un'unica operazione per la manutenzione regolare degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione mensile.	Super Care Decalcificante extraforte per lavatrice e lavastoviglie Rimuove i depositi di calcare e garantisce performance ottimali e durature degli apparecchi. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.	Super Clean Box Detergente per la pulizia approfondita della lavatrice Per rimuovere i residui nella garnizione dello sportello, nei tubi e nel cestello dove con il tempo si formano dei depositi che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Si suggerisce un'applicazione ogni 6 mesi.
Capienza	12 bustine da 50 g	2 bustine da 100 g	2 bustine da 50 g
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 24.- / CHF 22.30	CHF 15.- / CHF 13.95	CHF 15.- / CHF 13.95

Utilizzi il WebShop per ordinazioni rapide

Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.

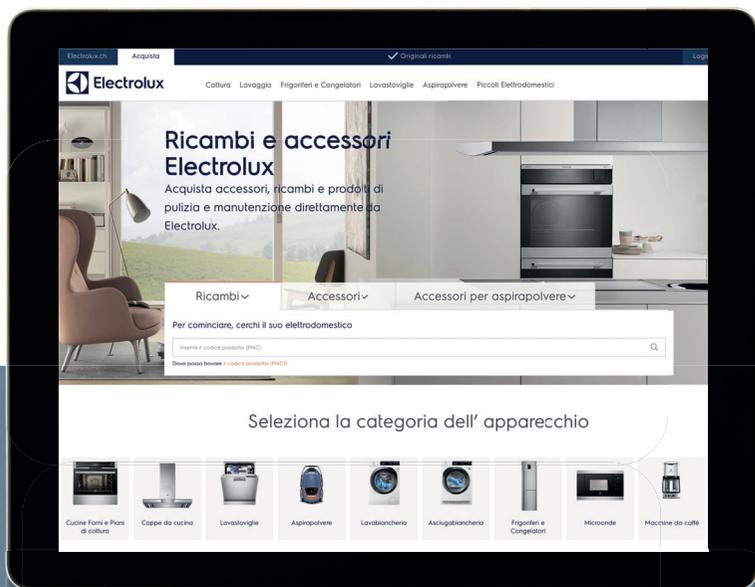

WebShop
Maggiori informazioni

Sgrassare, decalcificare e disinfettare in un'unica operazione

La lavastoviglie e la lavatrice sono dei compagni inseparabili in quasi tutte le case. Tuttavia si sbaglia se si pensa che essi non necessitano di una pulizia e manutenzione individuale per il fatto che il ciclo di lavaggio viene ripetuto continuamente. Offriamo una serie di accessori che completano il processo di pulizia per ottenere risultati ancora migliori mantenendo gli elettrodomestici in condizioni perfette ancora più a lungo.



(TRA) per gli elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso non vanno gettati nei rifiuti urbani.

Le materie nocive in essi contenute vanno eliminate in modo rispettoso dell'ambiente e le materie riutilizzabili vanno recuperate.

Con la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) chi acquista un apparecchio nuovo non paga lo smaltimento futuro degli apparecchi, ma quello attuale.

Il denaro non viene tesaurizzato ma impiegato subito per lo smaltimento. Quando si acquista un apparecchio nuovo la tassa di riciclaggio anticipata è dichiarata quale importo fisso e dev'essere resa trasparente per le consumatrici e i consumatori nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e nelle fatture. Le entrate provenienti dalla TRA vengono trasferite al pool di finanziamento (fondo TRA). In questo modo tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è finanziato grazie alla tassa di riciclaggio anticipata (TRA) possono essere restituiti gratuitamente anche se non se ne acquistano dei nuovi.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure li si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è disponibile nel sito www.erecycling.ch.

La TRA incl. IVA è indicata separatamente per ogni prodotto.



Tariffario TRA ed elenco degli apparecchi della SENS

Categoria n.:	Categoria di peso	Tipo di elettrodomestico	TRA in CHF IVA incl.	TRA in CHF IVA escl.
		Grandi elettrodomestici		
100090	< 0,250 kg	Forni, apparecchi compatti,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg a < 5 kg	cucine, apparecchi a microonde,	0.60	0.56
100110	≥ 5 < 15 kg	cassetti scaldavivande, macchina per caffè, piani di cottura,	2.49	2.31
100120	≥ 15 < 25 kg	cappe aspiranti, lavastoviglie,	5.99	5.56
100200	≥ 25 < 70 kg	lavatrici, lavasciuga, asciugatrici,	10.77	10.00
100210	≥ 70 ≤ 250 kg	scaldabagno	19.95	18.52
		Frigoriferi e congelatori/asciugatrici con pompa di calore		
100300	< 25 kg	Frigoriferi, congelatori ad	9.97	9.26
100310	≥ 25 < 100 kg	armadio e a pozzetto, armadi	28.00	26.00
100320	≥ 100 < 250 kg	climatizzati per vini, Food-Center,	49.87	46.30
100330	≥ 250 kg	asciugatrici con pompa di calore	59.84	55.56

Nessuna tassa di riciclaggio anticipata è applicata sugli accessori quali telaio da incasso per microonde, accessori da incasso per il mercato delle sostituzioni, pannelli di comando da incasso e fornelli, set di piastre in ghisa, corredo di raccordo ecc.

Nella dichiarazione merci di ciascun prodotto, l'indicazione del peso è indicata nella riga del peso a vuoto. Il ritiro a domicilio sarà fatturato separatamente.





Sede principale

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurigo
www.electrolux.ch

Numero principale
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81
info@electrolux.ch

Vendita
Tel. 091 985 29 80
Fax 091 985 29 84

Ordine
Apparecchi: directline@electrolux.ch
Prospetti: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario. Può richiedere una consulenza nelle Taste Galleries Electrolux anche al di fuori degli orari ufficiali di apertura, negli orari marginali e, a seconda della sede, al sabato.

Hotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Berna

Morgenstrasse 131
3018 Berna
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:
09.00-12.00
13.30-17.00

Coira

Comercialstrasse 19
7000 Coira
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
09.00-12.00
13.30-17.00

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
09.00-12.00
13.30-17.00

sabato:
09.00-16.00

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

da martedì a giovedì:
09.00-12.00
13.30-17.00

venerdì:
09.00-12.00
13.30-16.30

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:
09.00-12.00
13.30-17.00

mercoledì pomeriggio chiuso

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
09.00-12.00
13.30-17.00

Préverenges

Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 70
preverenges@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:
07.30-12.00
13.30-17.00

San Gallo

Im Longville
Langgasse 8
9008 San Gallo
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
09.00-12.00
13.30-17.00

sabato:
09.00-16.00

Volketswil

Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
09.00-12.00
13.30-17.00

sabato:
09.00-16.00

Zurigo

Badenerstrasse 587
8048 Zurigo
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:
07.30-12.00
13.00-17.00

venerdì:
07.30-12.00
13.00-16.30

Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111
Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch
da lunedì a giovedì 07.30-12.00 / 13.00-17.00
venerdì 07.30-12.00 / 13.00-16.30

Servizio clienti con nuovi centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Berna
Morgenstrasse 131

7000 Coira
Comercialstrasse 19

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1

6928 Manno
Via Violino 11

9008 San Gallo
Langgasse 10

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zurigo
Badenerstrasse 587



Scannerizzate per ricevere più informazioni sul vostro SmartPhone.

