Haushaltsgeräte 2022 | 2023

Ihr Fachhändler

801409667 D 2022/2023 02

Electrolux

Haushaltsgeräte

Einbau und Freistehend


2022 | 2023



For better living.
Designed in Sweden.

Electrolux Digital-Katalog Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da

Dank unserem Digital-Katalog sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Produkteinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf electrolux.ch

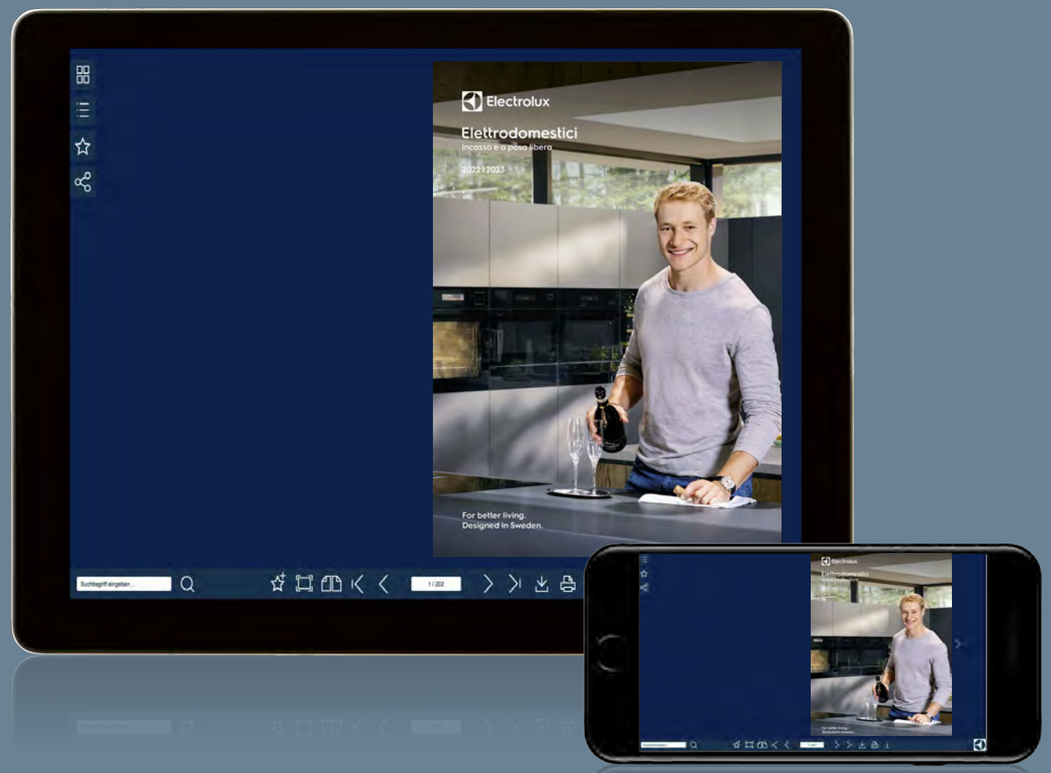

Quick-Scan-Funktion
Mit der Quick-Scan-Funktion Ihres Smartphones diesen QR Code scannen – und schon haben Sie auf dem Bildschirm zusätzliche Informationen über unsere Produkte/Dienstleistungen, für die Sie sich interessieren. Nutzen Sie diese schnelle Möglichkeit, um sich über Electrolux Highlights ins Bild zu setzen.

Warendeklaration
Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Kataloge» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

EURO-Norm

Backöfen / Freistehende Herde

Auftau-Funktion
Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

Backofenbeleuchtung
Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum

Backofen-Steckanschluss
Müheloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen

BakingCrisp
Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse

BakingPlus
Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste

Brot backen
Backen mit automatischer Feuchtigkeitszugabe für mehr Volumen und Kruste

CombiQuick Funktion
Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse

Connectivity / My Electrolux App
Den Ofen bequem vom Sofa aus steuern und überwachen

Dampfgaren
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und Druck

Easy2Clean
Dank der besonderen Oberfläche bleiben Fett und Schmutz nicht haften und das Backblech lässt sich mühelos reinigen

Extragrosses Backblech
Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit

Feuchte Heissluft
Damit ihre Lasagne nie austrocknet

Feuchte Unter- & Oberhitze
Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben

Feuchtigkeit hoch
Garen bei niedriger Temperatur mit höheren Anteil von Dampf für perfekte Desserts

Feuchtigkeit niedrig
Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Kruste

Feuchtigkeitssensor
Sensor, der die optimale Menge an Dampf im Garraum automatisch reguliert

Gas-Kochfeld
Schnelles Kochen und Temperaturregulieren dank Gas.

Geräteschublade
Perfekter Stauraum für Backbleche und Zubehör

Glaskeramik-Kochfeld
Pflegeleichte Oberfläche

Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel

Grossflächengrill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in grösseren Mengen

Gussplatten-Kochfeld
Robust und langlebige Kochfeldoberfläche

Heissluft
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten

Heissluftgrillen
Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene

Intuitive-Touch-Display Bedienung
Touch-Display zum Scrollen und direkten Anwählen der Funktion wie bei ihrem Telefon

Katalyse
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert

Marinier-Funktion
Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumierschublade

Mikrowellenfunktion
Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen

Mikrowelle & Grill
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln

Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion
Drei Funktonen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen

Mikrowelle & Heissluft
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren

Mikrowelle und Ober-/ Unterhitze
Zeitsparendes traditionelles Backen

Niedertemperatur-Garautomatik
Niedergaren von Fleisch leicht gemacht

Ober- und Unterhitze
Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene

Pizza-/Wähenstufe
Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe

Pyrolyse
Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt

FS Freistehend

Regenerieren
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf

Restwärmeanzeige
Zeigt ob das Kochfeld noch warm ist

Restwasserverdampfung
Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen Garraum

Sanftes Schliessen
Sanftes und leises Schliessen der Türe durch Spezialmechanismus im Scharnier

SousVide-Garen
Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten

Speisenthermometer
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen

Steamify
Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur

Teig gehen lassen
Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade

Teller wärmen
Wärmen von Geschirr bei 70°C

Touch-Display
Einfaches Antippen zur Programmwahl

Umluft
Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen.

Unterhitze
Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken

VarioGuide
Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten

Vakuumier-Funktion
Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmittel

Verschliess-Funktion
(Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung

Versenkbare Bedienwähler
Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden

Warmhalten
Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80°C

Zeitwahl
Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird

CH SMS-Norm

Gas

AntiFingerprint
Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke

Backofenbeleuchtung
Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes

Backofen mit Temperaturregelung
Backen, garen und braten auf einer Ebene

Elektrische Zündung
Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder

Extragrosses Backblech
Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit

Gasmulde
Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»

Gas Umluft
Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten

Grill
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen

Grillen mit Motordrehspiess
Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspiess mit Bratenhalter

Guss-Pfannenträger
Stabile Guss-Pfannenträger

Katalyt
Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert

Wok-Kochzone
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen

Zündsicherung
Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Kochfelder

2-Kreis-Kochzone
Kochgeschirr verschiedener Grösse verwendbar dank erweiterbarer Kochzone

3-Kreis-Kochzone
Kochgeschirr verschiedener Grösse verwendbar dank erweiterbarer Kochzone

Ankochautomatik
Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück

AutoHob2Hood
Mit Hob2Hood® passt sich der Dunstabzug beim Kochen automatisch an

Automatische Topferkennung
Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht

Bräterzone
Bräterzone welche speziell für ovale Töpfe vorgesehen ist

Bridge-Funktion
Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren

ComboBridge
verfügt über das Windmill-Design und über die Bridge-Funktion links und rechts der Dunstabzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint

ComboFlex
ist mit einer FlexiBridge links und rechts der Dunstabzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt

CountUp-Timer
Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart

Direkte Slider-Bedienung
Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung

Drehknopf-Bedienung
Das Kochfeld wird über Drehknöpfe bedient

FlexiBridge
Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden

Hob2Hood
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube

Induktion
Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie

Induktions-Wok
Professioneller Induktions-Wok zum Kochen von exotischen Speisen

Intuitive Slider-Bedienung
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Bedienung auf

Kindersicherung
Deaktiviert das Kochfeld und schliesst dadurch eine Fehlbedienung durch Kinder aus

Maxima Spulen
Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch

OffSound Control
Ein- und Ausschalten der Tastentöne

Öko-Timer
Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren

OptiFix
Einfache und schnelle Montage auf-liegender Kochfelder

OptiHeat Control
Dreistufige Restwärmeanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist

Pause-Funktion
Kurze Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück

PowerBoost-Funktion
Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

PowerSlide
Kochgeschirr einfach zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen

ProBox
Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder

PureBlack
Erst beim Einschalten werden die Kochzonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt

Restwärmeanzeige
Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist

SenseBoil-Überkoch-Sensor
Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln

SenseFry-Bratsensor
Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten

SensePro-Speisenthermometer
Kabel- & batterieloser Speisenthermometer, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist

SlimFit-Design
Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht

Teppan Yaki Grill
Grillieren und Braten auf japanische Art mit dem Teppan Yaki

TFT-Touch Display mit VarioGuide
Einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen auswählen

TopLight-Glaskeramik
Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung erwärmt

TotalFlex
Die TotalFlex-Funktion ermöglicht Töpfe und Pfannen jeglicher Formen und Grössen beliebig anzuordnen

Touch-Bedienung
Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen

XL-Kochzone
Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen

Dunstabzugshauben

Abluft
Effizientester Weg der Geruchsbeseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird

AirSensor™
Die AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung

Anzeige Reinigung Fettfilter
Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten

Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter
Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, zu waschen oder zu regenerieren

Best in Class Installation
Schnelle und kostengünstige Installation

Breeze
Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt

Hob2Hood
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube

Intensivstufe
Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück

LED Beleuchtung
Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar, hell und energiesparend ist

Nachlauffunktion
Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab

Randabsaugung
Beste Lufterfassungseffizienz

SilenceBoost-Funktion
Das Abzugsgeräusch lässt sich um die Hälfte gegenüber einer Standardhaube reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung

Umluft
Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfiltern gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird

Kühl-/Gefriergeräte

CleanAir Control
Der CleanAir Control Filter besteht aus Aktivkohle, welche Gerüche im Inneren des Kühlbereichs neutralisiert

ColdSense
Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik

Connectivity
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der My Electrolux Kitchen App steuern

Cooling 360°
Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit

CustomFlex
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

DynamicAir
Umluftgebläse sorgt für gleichmässige Temperatur im Kühlraum

ExtraChill Schublade
Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks

ExtraZone
Zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit

FastFreeze
Schnelles Einfrieren von grösseren Mengen an Lebensmitteln

Flaschenablagerost
Flaschen lassen sich liegend lagern

FlexiFresh
Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren

FlexiShelf
Teilbares Regal, bei welchem der vordere Teil nach hinten geschoben werden kann

LCD-Display
Digitale Anzeige mit Touchbedienung und Zusatzfunktionen

LED
LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht

LowFrost
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung

MultiFlow
Sorgt für eine konstante Temperatur

NaturaFresh™-Kaltlagerfach
Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit

NoFrost
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis

SoftClosing
Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe

SpacePlus
Extragrosser, zweiteiliger und vollausziehbarer Flaschen- und Gemüseauszug

TwinTech
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil / NaturaFresh™

UltraFresh+
Gemüseschublade mit automatischer Feuchtigkeitsregelung und Antioxidationsfilter

Weinkühler
Weinkühler für perfekt temperierten, servierbereiten Wein

Weinlagerung
Lagerung der Weine auf 3 Ebenen für bis zu 18 Flaschen

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

Geschirrspüler

AirDry
Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trockungsergebnissen

Besteckschublade
Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden

ComfortLift®
Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird

ComfortRails
Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam

Ecometer
Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist

Höhenverstellung
Höhenverstellung des Oberkorbes

Innenraumbeleuchtung
Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum

Inverter Motor
Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei

Kalt- oder Warmwasseranschluss
Kalt- oder Warmwasseranschluss (max. 60°C)

Satellitensprüharm
Doppelrotationssprüharm

Schlepptüre
Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm

SoftGrips
Praktische Stielglashalterungen

SoftSpikes
Sichere und schonende Gläserhalterung

SpotControl
Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes

SprayZone
Kraftvoller Wasserdruck in der definierten Zone sorgt für intensive Reinigung

QuickSelect
Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen

TimeBeam
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspülern

Waschen / Trocknen

3DScan
Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett

AbsoluteCare®-System
Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett getrocknet wird

AntiAllergie-Programm
Entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben und Tierhaare

AquaFall
Wasserschöpfende Mitnehmerrippen benetzen die Wäsche fortlaufend während des ganzen Waschzyklus

AutoDose
Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch

Dosierempfehlung
Gibt zum Gewicht die passende Waschmittelmenge an

DualSense-Technologie
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an

Easy-Clean-Filter
Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern

Eco-TimeSave-Funktion
Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit

FiberPro
Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen

FleckenPlus
Dank SoftWater-Technologie werden Flecken noch effizienter entfernt

FlexiDosePlus
Waschmittelbehälter, welcher sich auf verschiedene Waschmittelarten einstellt

Gewichtssensor
Zeigt an, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet

Kondensationseffizienzklasse A

Kondensationseffizienzklasse B

Maschinenreinigungsprogramm
Unterstützt Maschinenpfleger mit einem speziellen Programm für absolute Gerätehygiene

Mode-Funktion (Waschtrockner)
Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

My Electrolux Care App
WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der My Electrolux Care App steuern

ÖKOFlow-Filter
2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält

ÖKOInverter-Motor
Motor, mit Permanent-Magnet-Technologie, welcher eine um 50% höhere Effizienz erreicht

ÖKO-Kombi Waschtrockner
ÖKO-Kombi Waschtrockner mit integrierter Wärmepumpe

ÖKOMix-Technologie
Waschmittel und Weichspüler werden gründlich mit Wasser vorgemischt, aufgelöst und komplett aktiviert

ÖKOPower-Programm
Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde

Outdoorprogramm
Bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft

Pause-Taste mit Nachlegefunktion
Vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden

ProSteam®-Technologie
Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30% weniger Knitterfalten, die Kleidung wird schnell und schonend aufgefrischt

ProSense®-Technologie
Sensoren ermitteln Waschdauer wie auch Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell

Restzeitanzeige

Reversierautomatik
Ständiger Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern

Schnellbefeuchtungssystem
Der Trommelinhalt wird schnell und vollständig benässt und das Waschmittel zuverlässig aufgelöst

Schontrommel
Trommel mit besonderer Prägung und kleinen, sanft abgerundeten Löchern

SensiDry®-Technologie
Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden

Soft Access
Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen

Softöffnungssystem
Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen

SoftWater-Technologie
Dank dem Wasserenthärter wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen befreit

Trommelinnenbeleuchtung
Praktische Innenbeleuchtung beim Wäschetrockner

Waschen und Trocknen
Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

Wechselbarer Türanschlag
Vier mögliche Türgriff-Positionen

Woll-/Seidenprogramme
Eignen sich sogar für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind

XXL-Tür
Die XXL-Tür mit 340 mm Durchmesser macht das Be- und Entladen kinderleicht

Inhaltsverzeichnis

Über uns 4



Backen 16



Kochen mit Gas 94



Kochen 104



Kochfelddunstabzug 146



Lüften 156



Kühlen / Gefrieren 192



Geschirrspülen 256



Wäschepflege 282



Zubehör / Pflege / Service 334

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2022

Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferung an Wiederverkauf:
Cargo Domizil oder Lkw.

For better living.
Designed in Sweden.

Niemand weiss, was die Zukunft bringt.

Aber was wir heute tun, wird die Welt von morgen prägen.

Wir verstehen, dass wir nicht so weiterleben können, wie wir es tun. Nur wo sollen wir mit der Veränderung beginnen?

Wir glauben, dass eine Lösung für eine nachhaltigere Zukunft direkt vor unseren Augen liegt. Dort, wo die meisten unserer Tage beginnen und enden. Wo wir uns wohl fühlen. Wo unsere Familien leben und wir mit Freunden feiern. Wo jede Berührung, jedes Gefühl und jeder Geruch bedeutet, dass wir am richtigen Ort sind. Zuhause.

Dort können wir etwas bewirken. Wir von Electrolux verstehen das Leben zuhause und die täglichen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Grosse wie kleine.

Wir unterstützen jene, die mehr schaffen wollen. Wir sind für alle da, die höchste Ansprüche haben. Und wir kreieren seit über 100 Jahren bessere Lösungen für Ihr Zuhause.

Die kleinen Veränderungen, die wir in unserem Alltag vornehmen, können einen grossen Unterschied bewirken. Nicht nur für das Haus, in dem wir leben, sondern für das Zuhause, das wir alle teilen.

Feinster Lachs, frischer gehalten und saftiger gedämpft. Die flauschige Jacke mit grösster Sorgfalt gewaschen. Erleichtert aufatmen, im Wissen, zuhause von sauberer Luft umgeben zu sein. Alles funktioniert für Sie und alles funktioniert zusammen.

Wir glauben, dass wir am Besten für unsere Zukunft sorgen, indem wir uns darum kümmern, wie wir heute leben.



Mit Stolz nachhaltig

Seit vielen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir verpflichten uns zum sparsamen Umgang mit Ressourcen und wollen weiterhin zu positivem Wandel inspirieren.

Auf dem Weg zu einem 100% klimaneutralen Betrieb in 2030

–45%

ENERGIEVERBRAUCH
pro Produkt in der Produktion seit 2005

6'800 t

RECYCELTER KUNSTSTOFF
in 2020

–70%

CO_2-EMISSIONEN
in unserem Betrieb seit 2015

Besseres Unternehmen. Bessere Lösungen. Besseres Leben. Das sind die ambitionierten Ziele, die wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen.

Strom aus Wasserkraft
für unsere Standorte in Zürich und Mägenwil

Ressourcenschonende Produktion mit recycelten Kunststoffen in Produkten wie Geschirrspüler, Waschmaschinen und Staubsauger

Gemeinsam gegen Food Waste
mit den öffentlichen Kühlschränken von Madame Frigo, die wir als Produktsponsor zur Verfügung stellen

AUSGEZEICHNET

MEMBER OF Dow Jones Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM

SAM Sustainability Award Gold Class 2020

CDP DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Unser Nachhaltigkeitsengagement als eines der führenden Unternehmen der Haushaltsgeräte-Branche wird anerkannt. Electrolux ist Teil des Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World und Europe und gehört damit zu den besten 10% der 2.500 grössten Unternehmen der Welt für soziale und ökologische Leistung. Darüber hinaus haben wir weitere Auszeichnungen anderer Institutionen, darunter SAM, OEKOM, CDP und UN Global Compact Top 100 erhalten.

Erfahren Sie mehr über unsere Markenbotschafter Wendy Holdener und Marco Odermatt

Seit ihrer jungen Kindheit begleitet Electrolux die mehrmalige WM- und Olympiasiegerin Wendy Holdener und unterstützt sie als Sponsor in ihrer Karriere. Seit 2016 ist sie offizielle Markenbotschafterin für unseren Wäschepflegebereich. Als eine der Top Skirennfahrerinnen ist sie auf eine gute Pflege Ihrer Funktionswäsche und Outdoorbekleidung angewiesen – und dies muss in ihrem vollgepackten Alltag schnell und unkompliziert gehen.

Ebenfalls seit den frühen Jugendjahren begleitet Electrolux den mehrmaligen Weltcup Disziplinensieger Marco Odermatt. Mit Talent, Freude, Engagement und Genuss arbeiten der sympathische Buochser und Electrolux für den Küchenbereich zusammen. Als Profisportler ist das Thema Ernährung sehr wichtig – es freut uns, dass Marco hier auf unsere intuitiven Küchengeräte setzt.

Wendy und Marco sind mittlerweile weltweit angesehene Top AthletInnen, doch geht auch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Electrolux aus der Electrolux Nachwuchsförderung im Ski Alpin hervor. Electrolux liegt es am Herzen, junge aufstrebende Schweizer Talente zu unterstützen und engagiert sich für eine möglichst lange Zusammenarbeit.

«Besonders wichtig ist uns, dass es AthletInnen sind, die die Unterstützung brauchen können und fleissig sind, also ein Vorbild für die anderen. Schnelles Skifahren und eine sympathische Ausstrahlung sind natürlich auch wichtig. Schliesslich soll unser Markenbild schon von den Kleinen getragen werden.»
Peter Barandun, CEO von Electrolux Schweiz.



Mehr entdecken

Mehr erfahren

Das Design von Electrolux: Mehrfach Ausgezeichnet.

Seit vielen Jahren wurde das Design von Electrolux mit mehreren Auszeichnungen versehen.

Electrolux hat über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Haushaltsgeräten und wir streben kontinuierlich nach Verbesserung – in allem was wir tun.

GOLD AWARD 2017

GOLD AWARD 2018

reddot design award winner 2019


DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021



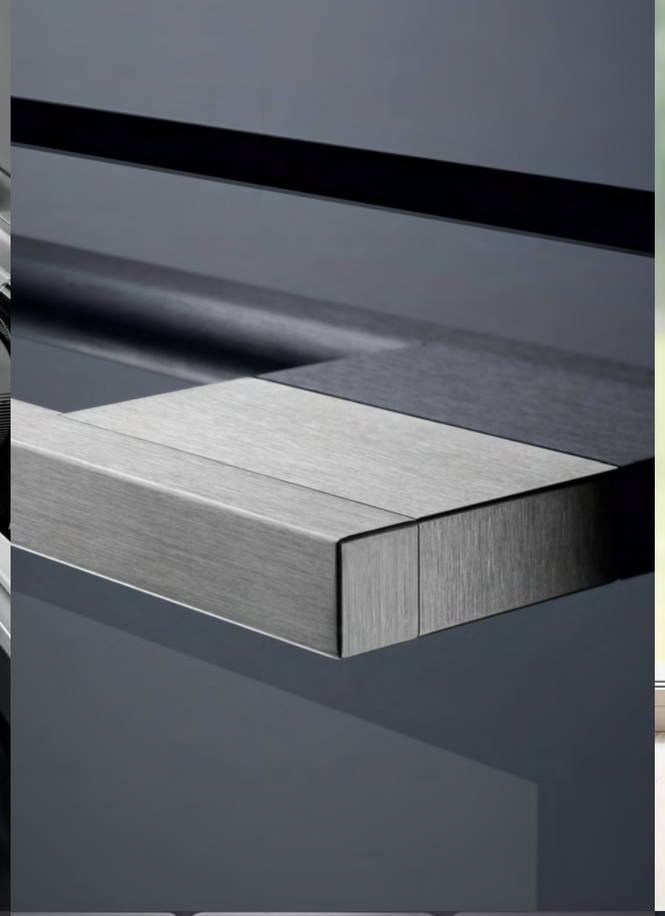









Sie und die ProfiLine verdienen nur das Beste – mit unserem ProfiLine Premium-Servicepaket

Mit dem Kauf unserer ProfiLine erhalten Sie nicht nur unsere hochwertigsten Geräte, sondern auch das dazugehörige ProfiLine Premium-Servicepaket.

Mit diesem Premium-Servicepaket möchten wir Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen der beste Service zur Verfügung.

Einfach Ihr Gerät registrieren, um das Premium-Servicepaket zu aktivieren.

Profi Line Premium-Servicepaket

Mehr über das ProfiLine Premium-Servicepaket erfahren!


1 **Sie erhalten eine spezielle Service-Telefonnummer**
Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, für einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Kundendienst.

2 **Ihr ProfiLine Gerät hat oberste Priorität**
Unser Servicetechniker ist in der Regel innert 24 Stunden* nach Ihrer Reparaturmeldung bereits vor Ort.

3 **Sie erhalten einen 40% Rabatt Gutschein für unseren Webshop****
Wählen Sie aus unserem Zubehör-Sortiment die perfekte Ergänzung zu Ihrem ProfiLine Gerät.

4 **Sie erhalten eine individuelle Vorführung bei Ihnen Zuhause**
Profitieren Sie beim Kauf eines ProfiLine Gerätes von einer individuellen Beratung bei Ihnen zu Hause. Erfahren Sie von unseren Profis wertvolle Tipps und Tricks zum Umgang mit Ihrem neuen Gerät.
Sie haben drei oder mehr ProfiLine Geräte erworben? Dann dürfen sie sich auf ein gemeinsames Kochen freuen – direkt bei ihnen Zuhause.

* Am nächst folgenden Arbeitstag
**Bestellwert bis maximal 300.– CHF und nicht kumulierbar

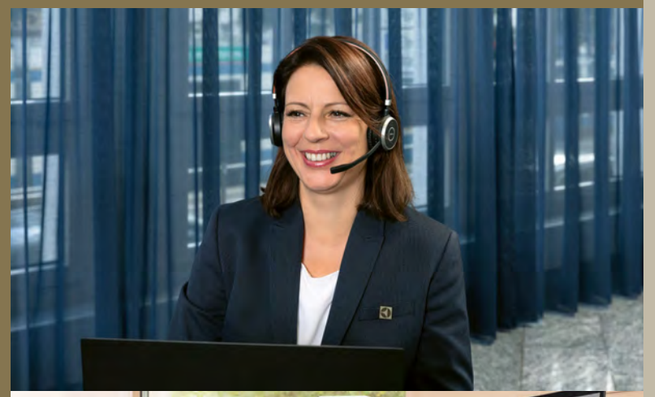







Profitieren Sie nicht nur vom ProfiLine Premium-Servicepaket, sondern auch von folgenden Dienstleistungen und Vorteilen:

Sie erhalten das Electrolux Kochbuch
Mit dem Kauf unseres ProfiLine Profi Steam erhalten Sie nach der Registrierung kostenfrei unser Electrolux Kochbuch. Lassen Sie sich von zahlreichen Menüs inspirieren.

Sie profitieren von unserer Profi Steamdemo
Wenn Sie einen Profi Steam gekauft haben, bieten wir Ihnen die kostenfreie Teilnahme an einer unserer Steamdemos an.
Buchen Sie eine Steamdemo in einer unserer Taste Galleries und eine unserer Fachberater/Innen erläutert Ihnen im Rahmen eines kulinarischen Abends alle Tipps und Raffinessen Ihres neuen Steamers.

Electrolux Taste Galleries – Genuss für alle Sinne

Hier kommen Sie auf den Geschmack! Ob bei unseren aufregenden Kochkursen, kulinarischen Events oder in einer persönlichen Beratung rund ums Thema Kochen.

Jetzt online unser Angebot entdecken und buchen: www.taste-gallery.ch

Taste Galleries jetzt entdecken!

Persönliche Beratung vor Ort
Besuchen Sie unsere modernen Taste Galleries und lassen Sie sich von unseren Experten individuell beraten.

Live-Videoberatung
Lassen Sie sich via Live-Video bequem von Zuhause aus beraten. Dies direkt aus einer unserer Taste Galleries.

Kochkurse
Für Feinschmecker und alle die es werden wollen. Entdecken Sie unsere zahlreichen Kochkurse und freuen Sie sich auf unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Gaumenschmaus garantiert.

Steamdemo
Sie interessieren sich für unsere Electrolux Steamer oder sind bereits stolzer Besitzer? An diesem Anlass mit feinem Essen lernen Sie alle Funktionen des Gerätes richtig kennen.

Event Location
Veranstalten Sie Ihre besonderen privaten und geschäftlichen Anlässe in unseren modernen Taste Galleries.





Produkteberatungshotline

Sind Sie interessiert an einem neuen Produkt? Auch via Telefon beraten wir Sie gerne.

Telefon: 044 405 82 44





Ihre Hotline für Anwenderfragen

Entdecken Sie, wie sie mehr aus Ihrem Produkt herausholen können. Über unsere Hotline helfen Ihnen unsere Experten gerne bei Anwenderfragen rund ums Thema Kochen, Backen und Waschen weiter.

Telefon: 0848 848 111



Wir machen nachhaltiges Essen mit unseren Backöfen und Steamern zum besseren Geschmackserlebnis

Backen

Produkteigenschaften Steamer **18**
EURO 28
SMS 33

Produkteigenschaften Backöfen **36**
EURO 43
SMS 53

Produkteigenschaften Mikrowellen **60**
EURO 61
SMS 64
Freistehend 65

Kombinationsmöglichkeiten Kompakt-Geräte . . **66**

Kaffeemaschine **68**

Weinkühler **69**

Schubladen **69**

Einbauzubehör / Dienstleistungen **87**

Produkteigenschaften Herde **74**
EURO 76
SMS 81

Produkteigenschaften Freistehende Herde **88**
Freistehende Herde 92

Steamer, Backöfen und vieles mehr für Ihre Traumküche

Unsere Geräte bieten Funktionen für jeden Geschmack. Entdecken Sie was am Besten zu Ihnen passt.

Steamer:
Ob Dampfgaren, kombiniertes Kochen mit Heissluft und Dampf, konventionelles Backen oder Grillieren, der Profi Steam von Electrolux erfüllt allerhöchste Ansprüche. Sie werden staunen, wie einfaches und gesundes Essen zum reinen Genuss wird.

Kompaktgeräte:
Flexible Kompaktgeräte für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche.

Backöfen:
Lieben Sie knuspriges Brot und saftige Braten? Entdecken Sie unsere BakingCrisp Backöfen, welche dank drei verschiedener Dampfgarfunktionen den Geschmack optimieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – mit der Zugabe von Dampf werden Ihre Speisen innen saftig, aussen knusprig und braun.

Einbau-Combi-Mikrowellen:
Wie gut, gibt's die Mikrowelle. Erst recht, wenn sie im Backofen integriert ist. Der CombiMikrowellenofen garantiert köstliche Gerichte in kürzester Zeit.

Weitere, zusätzliche Geräte:
Geniessen Sie Besonderheiten in der Küche und erfahren Sie mehr über unsere Vakuumierschublade, Wärmeschublade und Kaffeemaschine.



EB4PL70KCN | VAC140PL | EB4PL80QCN | ZS140GL | ESP4SL10CN | WS140SL

Unsere Technologien im Überblick

So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
Steamify®	Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschiedene Gerichte benötigen	Die richtige Menge Dampf wird anhand der Temperatur automatisch dazugegeben	CH Kompakt
SousVide	Nahrungsmittel behalten ihr Aroma konzentriert und wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten	Das Gericht wird im versiegelten Vakuumbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen gradgenau gegart	CH Kompakt
Regenerierfunktion	Lässt Reste wie frisch gekocht schmecken	Der Ofen führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu	CH Kompakt
Feuchtstufengaren	Lässt Speisen nie austrocknen und alles wird so saftig oder knusprig wie gewünscht	Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum	CH Kompakt

Immer die richtige Menge an Dampf mit Steamify®

Einzigartig im Markt!


Steamify®
Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschieden Gerichte benötigen. Dank der neuen Steamify Funktion müssen Sie nur noch die Temperatur vorgeben und der Steamer ermittelt automatisch die perfekte Menge an Dampf. Perfekte und gesunde Gerichte ohne Rätselraten.

Intuitiv am Slider gewünschte Temperatur anwählen:


Das sagen unsere Konsumenten über Steamify®:
«Absolutes Top-Gerät. Da macht Kochen und Backen richtig Spass.»*
Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Juli 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt EB6PL70KCN hinterlassen.


Mehr im Video erfahren

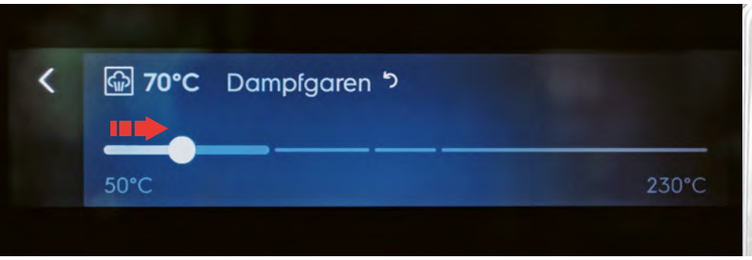




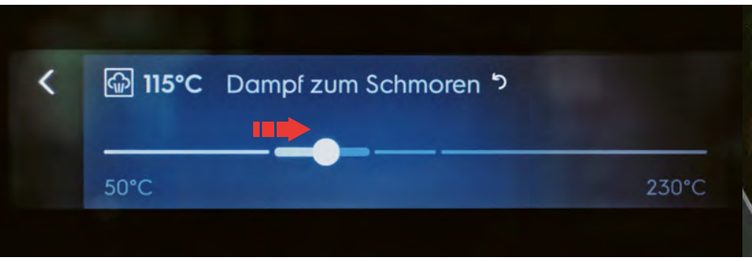



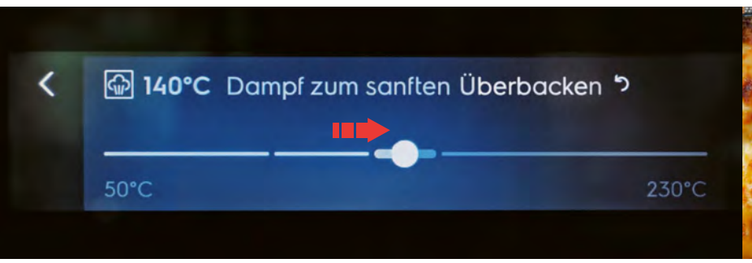



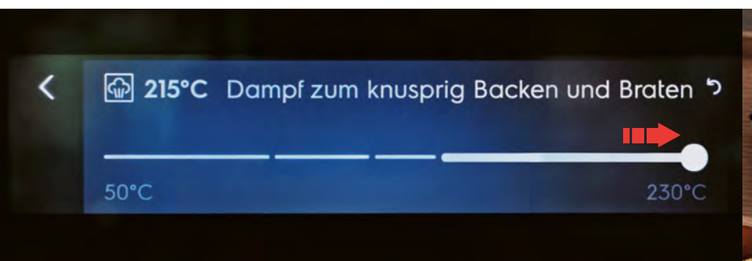



Mit SousVide beweisen Sie Ihre hohe Kochkunst

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

1. Vorbereiten
Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbeutel.

2. Vakuumieren
Im Vakuumbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder erst unmittelbar vor dem Kochen.

3. SousVide-Garen
Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam und schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

4. Servieren
Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet- Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.

Mehr Informationen zu SousVide

SousVide und Vakuumieren:
Electrolux bot als erster Hersteller eine SousVide-Ofenfunktion und dazu auch gleich noch eine Einbau-Vakuumierschublade an.

Mit diesem professionellen Vakuumiergerät erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9 % – entscheidend für das perfekte Gelingen mit der SousVide-Funktion im Profi Steamer. Flüssigkeiten lassen sich ebenfalls vakuumieren. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln – erst recht zum Einfrieren und Konservieren. So verschwenden Sie weniger und schonen gleichzeitig Ihr Budget und die Umwelt.

Die konstant niedrige Temperatur bringt's
Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.





Verwenden Sie die My Electrolux Kitchen App, um Ihren Backofen aus der Ferne zu steuern.

Steuern Sie Ihren Backofen aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der My Electrolux Kitchen App. Stellen Sie die Backofenfunktion, Temperatur und Garzeit ein oder nutzen Sie die Startverzögerungsfunktion, um Ihr Garprogramm zu einer bestimmten Zeit zu starten. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Rezepten in der My Electrolux Kitchen App aus, um sich beim Kochen inspirieren zu lassen, und senden Sie die idealen Kocheinstellungen für ein Rezept direkt an den Backofen. Der Ofen hält Sie per Push-Benachrichtigung über den Backvorgang auf dem Laufenden.

Electrolux funktioniert mit Hey Google – freihändige Kontrolle des Geräts mit Google Assistant
Verbinden Sie Ihre My Electrolux Kitchen App mit dem Google-Assistenten und steuern Sie Ihren Electrolux Backofen nur mit Ihrer Stimme mittels Sprachbefehl.

VarioGuide-Kochassistent – erzielen Sie einfach jedes Mal perfekt gekochte Gerichte
Rufen Sie die VarioGuide-Kochassistenten-Funktion über Ihre My Electrolux Kitchen App auf und wählen Sie einfach das zu kochende Gericht aus. Der VarioGuide-Kochassistent schlägt das richtige Programm und die benötigte Zeit vor, um Ihr Gericht perfekt zuzubereiten und übermittelt diese direkt an den Ofen. Sie können die Einstellungen nach Ihrem Geschmack noch zusätzlich anpassen.



Weitere beliebte Technologien

Aussen perfekt – und innen ebenso
Mit dem professionellen Speisenthermometer können Sie genau überwachen, wie ihr gutes Stück gart und es genau zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.





Mit dem Feuchtstufengaren gelingt Ihnen alles
Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer hinweg. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und abhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein. Den Rest erledigt der Ofen und lässt die Speisen nie austrocknen. Alles wird so saftig oder knusprig, wie Sie es wünschen. Mit dem Feuchtstufengaren gelingen Ihnen kulinarische Höhenflüge, die Sie wohl nie für möglich gehalten hätten.

Regenerierfunktion
Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.

Mehr im Video erfahren

VarioGuide
Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen. So können Sie sicher sein, dass Ihre Gerichte immer wieder perfekt gelingen.

Unsere Steamer im Vergleich

Steamer Euro-Norm

	EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB4GL70
				
	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®	CombiSteam	SoloSteam
ProfiLine Premium-Servicepaket	✔			
Steamify®	✔	✔		
Bedienung via My Electrolux App	✔	✔		
SousVide	✔	✔		
Regenerieren und Feuchtstufengaren	✔	✔	✔	
Dampfgaren	✔	✔	✔	✔
Heissluft	✔	✔	✔	
Grill	✔	✔	✔	
Ober-/Unterhitze	✔	✔	✔	

Steamer SMS-Norm

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB7GL7K	EB3GL7
				
	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®	CombiSteam	SoloSteam
ProfiLine Premium-Servicepaket	✔			
Steamify®	✔	✔		
Bedienung via My Electrolux App	✔	✔		
SousVide	✔	✔		
Regenerieren und Feuchtstufengaren	✔	✔	✔	
Dampfgaren	✔	✔	✔	✔
Heissluft	✔	✔	✔	
Grill	✔	✔	✔	
Ober-/Unterhitze	✔	✔	✔	

Alle Funktionen einfach im Griff und im Blick

Entdecken Sie unsere Bedienoberflächen mit denen sich ganz einfach feinste Menüs zaubern lassen.




Intuitive-Touch-Display Bedienung
Mit der neuen intuitiven Touch Steuerung behalten Sie die Kontrolle über jeden Schritt im Kochprozess. Dank Connectivity können Sie direkt über Ihr Smartphone die Einstellungen anpassen, das Gerät starten und stoppen.



Touch- und Navigations-Drehwähler
Wählen Sie die Kocheinstellungen Ihres Backofens schnell, mühelos und intuitiv mit dem Navigations-Drehwähler. Als Ergänzung lässt sich auch diese Steuerung über das Smartphone bedienen.




Touch-Bedienung
Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Betrieb ist, informiert.

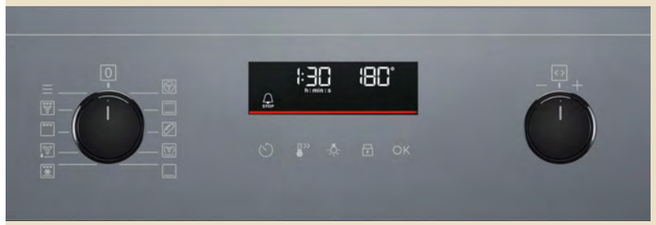

Versenkbare Bedienwähler
Mit den versenkbaren und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehreglern und den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens vornehmen. Ein zweifarbiges Display, auf dem Sie die Zeit, Temperatur und den Fortschritt des Garvorgangs ablesen können.


Reinigung Ihres Dampfgarers

Dampfgenerator
Der ausserhalb des Garraums angebrachte Dampfgenerator sichert in Kombination mit dem Feuchtigkeitssensor eine schnelle und präzise Dampfentwicklung und -anpassung.

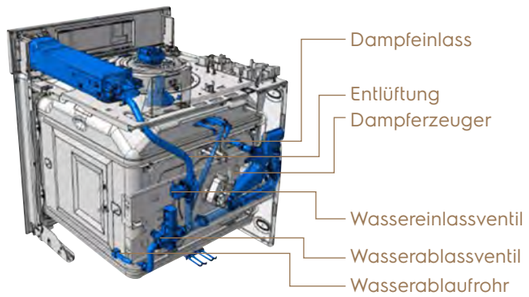

Dampfreinigung
Dank dem Dampfreinigungsprogramm Ihres Steamers können Sie sicherstellen, dass Ihr Steamer nach dem Verwenden wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss. Mithilfe von Dampf lösen sich hartnäckige Fettrückstände und Speisereste im Garraum. Mit einem Tuch können Sie danach mühelos Ihren Ofen sauber wischen.

Restwasserverdampfung
Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.

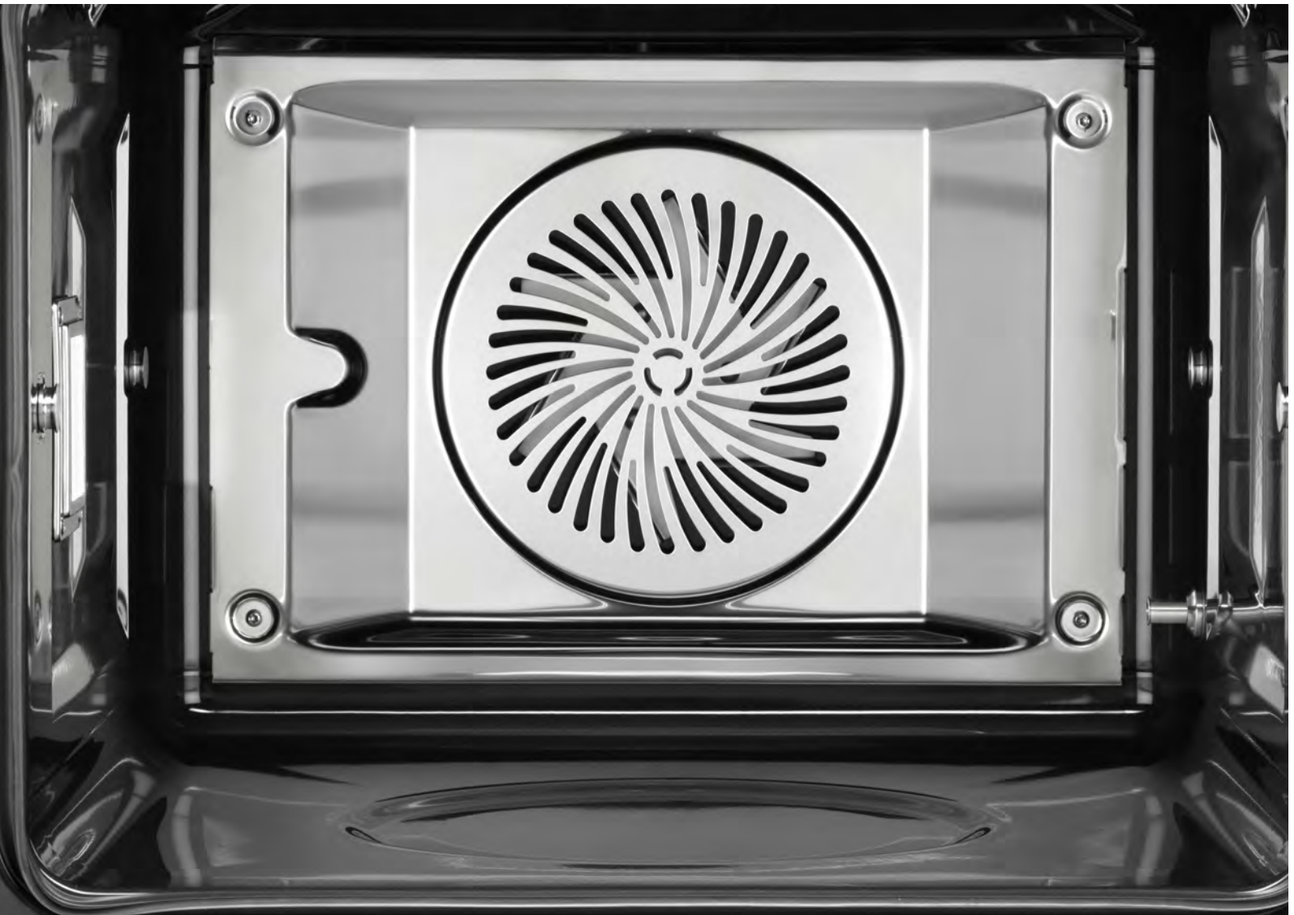

Unsere EURO-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70	EB3GL70
Nennhöhe in cm		60	45	60	45	60	45	38	45	38
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line	•	•							
Connectivity & My Electrolux App		•	•	•	•					
Steamify®		•	•	•	•					
SousVide		•	•	•	•			•		
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•		
Regenerierfunktion		•	•	•	•	•	•	•		
Dampfgaren		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•			
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•		
Grill		•	•	•	•	•	•	•		
VarioGuide		•	•	•	•	•	•			
Speisenthermometer		•	•	•	•	•	•			
Feuchtigkeitssensor		•	•	•	•					
Restwasserverdampfung		•*	•*	•	•	•	•			
Dampfreinigung		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator		•	•	•	•	•	•			
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•	
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•		•		•				
Katalogseite		28	28	29	29	30	30	31	31	31

*zuschaltbar

	ProfiLine	ProfiLine			
					
	EB6PL70K	**EB4PL70K**		**EB6SL70K**	**EB4SL70K**
Highlights	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Exklusive Steamify Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Exklusive Steamify Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer		★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Exklusive Steamify Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer	★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Exklusive Steamify Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer
					
Bauform	Einbaubackofen Profi Steam Steamify®	Einbaubackofen Compact 45 Profi Steam Steamify®		Einbaubackofen Profi Steam Steamify®	Einbaubackofen Compact 45 Profi Steam Steamify®
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A++	A++		A++	A++
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	43 Liter		70 Liter	43 Liter
Bedienung / Display					
Intuitive-Touch-Display Bedienung	•	•			
Connectivity & My Electrolux App	•	•		•	•
Touch & Navigations-Drehwähler				•	•
Touch-Bedienung					
Ausstattung					
Steam System (extern) / Steam System (intern)	• / -	• / -		• / -	• / -
Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade	• / -	• / -		• / -	• / -
Feuchtigkeitssensor	•	•		•	•
Spezialprogramme	•	•		•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte					
Speicher für eigene Programme	•	•		•	•
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•		•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•
SoftClosing	•	•		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	3 Tage		3 Tage	3 Tage
Kindersicherung / kühle Gerätefront	• / •	• / •		• / •	• / •
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•			•	
Zubehör					
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN		1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost					
Speisenthermometer	1	1		1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	2	2		1	1
Entkalkungsset	1	1		1	1
Gutschein für Kochbuch / Steamdemo	• / •	• / •		• / •	• / •
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 338	siehe Seite 338		siehe Seite 338	siehe Seite 338
Gerätemasse H × B × T	594 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567 mm		594 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,0 / 3,0 kW		3,5 / 10,85 kW	3,0 / 3,0 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2 N~ / 230 V~		400 V 2-3 N~	400 V 2 N~ / 230 V~
Absicherung	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2 × 10 / 1 × 16 A		2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2 × 10 / 1 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB6PL70KCN**	**EB4PL70KCN**		**EB6SL70KCN**	**EB4SL70KCN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB6PL70KSP**	**EB4PL70KSP**		**EB6SL70KSP**	**EB4SL70KSP**
Informationen	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13			

						
	EB6GL70K	**EB4GL70K**		**EB3GL70K**	**EB4GL70**	**EB3GL70**
Highlights	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Regenerieren	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Regenerieren		★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ SousVide-Garen ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Regenerieren	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Dampfreinigung	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Dampfreinigung
Bauform	Einbaubackofen CombiSteam	Einbaubackofen Compact 45 CombiSteam		Einbaubackofen Compact 38 CombiSteam	Einbau Compact 45 SoloSteam	Einbau Compact 38 SoloSteam
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A		
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	43 Liter		34 Liter	46 Liter	38 Liter
Bedienung / Display						
Intuitive-Touch-Display Bedienung						
Connectivity & My Electrolux App						
Touch & Navigations-Drehwähler						
Touch-Bedienung	•	•		•	•	•
Ausstattung						
Steam System (extern) / Steam System (intern)	•/-	•/-		-/•	-/•	-/•
Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•
Feuchtigkeitssensor						
Spezialprogramme	•	•		•		
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•		•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•		•	•	•
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•	•
SoftClosing	•	•				
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche		1 Woche	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•					
Zubehör						
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ⅓ GN	1 Set ⅓ GN				
Glasgeschirr mit Einsatzrost				2	1	1
Speisenthermometer	1	1				
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/-		
Gitterrost (Chromstahl)	1	1		1	1	1
Entkalkungsset	1	1				
Gutschein für Kochbuch / Steamdemo	-/•	-/•		•/•		
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 338	siehe Seite 338				
Gerätemasse H × B × T	594 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567 mm		388 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567 mm	388 × 596 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,0 / 3,0 kW		2,3 / 2,3 kW	1,3 / 1,3 kW	1,9 / 1,9 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2 N~ / 230 V~		230 V~	230 V~	230 V~
Absicherung (Ampère)	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2 × 10 / 1 × 16 A		10 A	10 A	10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB6GL70KCN**	**EB4GL70KCN**		**EB3GL70KCN**	**EB4GL70CN**	
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB6GL70KSP**	**EB4GL70KSP**		**EB3GL70KSP**	**EB4GL70SP**	**EB3GL70SP**
Informationen						

Unsere SMS-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K	EB3GL7
Nennhöhe in cm		76	76	60	76	60	38	38
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line	•						
Connectivity & My Electrolux App		•	•	•				
Steamify®		•	•	•				
SousVide		•	•	•			•	
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Regenerierfunktion		•	•	•	•	•	•	
Dampfgaren		•	•	•	•	•	•	•
Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•		
Heissluft		•	•	•	•	•	•	
Grill		•	•	•	•	•	•	
VarioGuide		•	•	•	•	•		
Speisenthermometer		•	•	•	•	•		
Feuchtigkeitssensor		•	•	•				
Restwasserverdampfung		•	•	•	•	•		
Dampfreinigung		•	•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator		•	•	•	•	•		
Wassertank entnehmbar		•	•	•				
Geräteschublade		• (beheizt)	• (beheizt)		•			
SoftClosing		•	•	•	•	•		
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•	•	•	•	•		
Katalogseite		33	33	34	34	35	35	35

ProfiLine



EB7PL7K Profi Line CH



EB7SL7K CH

	EB7PL7K	EB7SL7K
Highlights	★Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★Exklusive Steamify Funktion ★SousVide-Garen ★VarioGuide Einstellempfehlungen ★Speisenthermometer ★Heizbare Schublade	★Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★Exklusive Steamify Funktion ★SousVide-Garen ★VarioGuide Einstellempfehlungen ★Speisenthermometer ★Heizbare Schublade
		
Bauform	Einbaubackofen Profi Steam Steamify®	Einbaubackofen Profi Steam Steamify®
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	70 Liter
Bedienung / Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	•	
Connectivity & My Electrolux App	•	•
Touch & Navigations-Drehwähler		•
Touch-Bedienung		
Ausstattung		
Steam System (extern) / Steam System (intern)	•/-	•/-
Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade	•/-	•/-
Feuchtigkeitssensor	•	•
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme	•	•
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Geräteschublade	• (beheizt)	• (beheizt)
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
SoftClosing	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	3 Tage
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
Zubehör		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost		
Speisenthermometer	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	2	1
Entkalkungsset	•	•
Gutschein für Kochbuch / Steamdemo	•/•	•/•
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 338	siehe Seite 338
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~
Absicherung	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB7PL7KCN**	**EB7SL7KCN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB7PL7KSP**	**EB7SL7KSP**
Informationen	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	



EB6SL7K CH



EB7GL7K CH



EB6GL7K CH



EB3GL7K CH



EB3GL7 CH

Highlights	★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Exklusive Steamify Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Regenerieren		★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Regenerieren	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ SousVide-Garen ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Regenerieren	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Dampfreinigung
Bauform	Einbaubackofen Profi Steam Steamify®	Einbaubackofen CombiSteam		Einbaubackofen CombiSteam	Einbaubackofen Compact 38 CombiSteam	Compact 38 Einbau SoloSteam
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A++	A+		A+	A	
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	70 Liter		70 Liter	34 Liter	38 Liter
Bedienung / Display						
Intuitive-Touch-Display Bedienung						
Connectivity & My Electrolux App	•					
Touch & Navigations-Drehwähler	•					
Touch-Bedienung		•		•	•	•
Ausstattung						
Steam System (extern) / Steam System (intern)	•/–	•/–		•/–	–/•	–/•
Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade	•/–	–/•		–/•	–/•	–/•
Feuchtigkeitssensor	•					
Spezialprogramme	•	•		•	•	
Vorprogrammierte Kochrezepte		•		•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•		•	•	•
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•		•	•	•
Geräteschublade		•				
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•	•
SoftClosing	•	•		•		
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	1 Woche		1 Woche	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•		•		
Zubehör						
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ⅓"GN		1 Set ⅓"GN		
Glasgeschirr mit Einsatzrost					2	1
Speisenthermometer	1	1		1		
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/–	
Gitterrost (Chromstahl)	1	1		1	1	1
Entkalkungsset	•	•		•		
Gutschein für Kochbuch / Steamdemo	•/•	–/•		–/•	•/•	
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 338	siehe Seite 338		siehe Seite 338		
Gerätemasse H × B × T	594 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm		594 × 549 × 567 mm	378 × 549 × 568 mm	378 × 549 × 568
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW		3,5 / 10,85 kW	2,3 / 2,3 kW	1,9 / 1,9 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~		400 V 2-3 N~	230 V~	230 V~
Absicherung	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A		2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	10 A	10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB6SL7KCN**	**EB7GL7KCN**		**EB6GL7KCN**	**EB3GL7KCN**	
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB6SL7KSP**	**EB7GL7KSP**		**EB6GL7KSP**	**EB3GL7KSP**	**EB3GL7SP**
Informationen						

Unsere Technologien im Überblick

Der Backofen ist auch nicht mehr, was er einmal war. Sondern viel mehr. Wir präsentieren Ihnen Lösungen, die Ihnen das Backen so einfach wie noch nie machen. Entdecken Sie auf dieser Seite die beliebtesten Funktionen.

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
Niedertemperatur-garen	Bei Niedertemperaturgaren wird saftig, gleichmässig gegartes Fleisch erzielt	Dank der Niedertemperatur-Automatik Funktion wird die Temperatur im Ofen auf konstantem Niveau gehalten	CH Kompakt
BakingPlus / Brot backen	Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig	Beim BakingPlus muss Wasser manuell in die Prägung des Ofens geleert werden. Beim BakingCrisp erzeugt ein Dampf-generator den Wasserdampf	CH
Regenerierfunktion	Lässt Reste wie frisch gekocht schmecken	Der Ofen führt beim Auf-wärmen Feuchtigkeit hinzu	CH Kompakt
Heissluft	Gleichmässig gebackene Speisen	Der integrierte Ventilator sorgt für eine gleichmässige Luftverteilung im Ofen	CH Kompakt
Feuchtigkeit niedrig	Speisen bekommen aussen eine schöne Kruste und sind gleichzeitig innen saftig	Die Kombination von Hitze und Dampf wird ideal aufeinander abgestimmt	CH Kompakt

Womit unsere Backöfen noch mehr begeistern.





VarioGuide
Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus, und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.


Garen auf mehreren Ebenen
So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.

Speisenthermometer
Mit dem Speisenthermometer können Sie präzise den Garprozess über-wachen und erreichen so perfekte Ergebnisse.

Extragrosses Backblech
Fast alle unsere Backöfen und Koch-herde sind mit einem Grossraum-backrohr ausgestattet, das 20 % mehr Backfläche bietet als üblich. Damit gibt es nicht nur die grösste Pizza oder Wähe weit und breit sondern auch mindestens eine Reihe Guetzli mehr.

BakingCrisp Backofen mit den cleveren Dampffunktionen

Optimieren Sie den Geschmack Ihrer Speisen dank den drei Dampffunktionen des BakingCrisp Backofens: Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig.

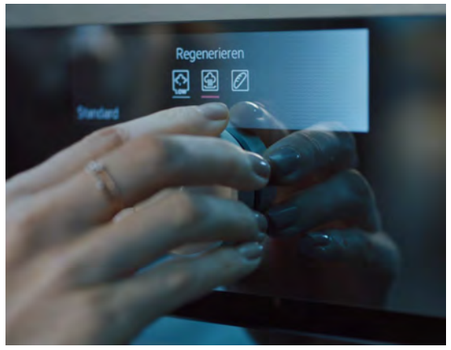

BakingCrisp
Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.

Regenerierfunktion
Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.

Brot backen
Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozess wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.

Feuchtigkeit niedrig
Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig und luftig gebacken.

EB6SL80Q



Mehr im Video erfahren

Mit der BakingPlus-Funktion wird Ihr Brot wie vom Bäcker

Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.



EB6L50DSP



BakingPlus
Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in unseren Electrolux Backöfen: Befeuchten Sie Ihr Gargut bevor Sie es in den Backofen geben, giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens Ihres Backofens und stellen Sie die Funktion BakingPlus ein. Ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10–15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Mehr im Video erfahren

Unsere Backöfen im Vergleich

Backöfen EURO-Norm

	EB6PL80Q BakingCrisp connected	EB6SL80Q BakingCrisp connected	EB6L50D BakingPlus	EB6L80 Backofen
ProfiLine Premium-Servicepaket	✔			
Bedienung via My Electrolux App	✔	✔		
Regenerieren und Feuchtstufengaren	✔	✔		
Brot backen mit Dampfzugabe	✔	✔	✔	
Heissluft	✔	✔	✔	✔
Grill	✔	✔	✔	✔
Ober-/Unterhitze	✔	✔	✔	✔

Backöfen SMS-Norm

	EB7GL5Q BakingCrisp	EB7L5D BakingPlus	EB7PL4 Backofen connected	EB7L4 Backofen
ProfiLine Premium-Servicepaket			✔	
Bedienung via My Electrolux App			✔	
Regenerieren und Feuchtstufengaren	✔			
Brot backen mit Dampfzugabe	✔	✔		
Heissluft	✔	✔	✔	✔
Grill	✔	✔	✔	✔
Ober-/Unterhitze	✔	✔	✔	✔

Freuen Sie sich am Backen. Vergessen Sie das Reinigen.

Unsere raffinierten Geräte reinigen sich entweder von selbst oder machen Ihnen diese Arbeit leicht. Schliesslich wollen Sie sich mit Wichtigerem und Schönerem beschäftigen.



Pyrolysetechnik
Dank der intelligenten Pyrolysefunktion Ihres Backofens bleibt dieser wie neu. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

Katalytische Reinigung
Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.

Die Swiss-Clean-Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg
Noch bevor Sie «Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email» ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.

Unsere EURO-Norm Einbaubacköfen im Überblick

		EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Nennhöhe in cm		60	45	60	60	60	60	45	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line	•	•			•														
Connectivity & My Electrolux App		•	•	•		•	•	•	•											
BakingCrisp		•	•	•	•															
Regenerierfunktion		•	•	•	•															
Feuchtigkeit niedrig		•	•	•	•															
Brot backen mit Dampfzugabe		•	•	•	•															
BakingPlus																•	•			
VarioGuide		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Speisenthermometer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Niedertemperaturgaren		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Ober- & Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen		•		•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Easy2Clean Backblech						•														
Pyrolytische Reinigung		•	•	•			•	•		•					•					
Katalytische Reinigung											•					•		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•		•	•	•	•			•	•	•								
Katalogseite		43	43	44	44	45	45	45	46	46	47	47	47	48	48	49	49	49	50	50

ProfiLine



EB6PL80Q Profi Line

ProfiLine



EB4PL80Q Profi Line

	EB6PL80Q	EB4PL80Q
Highlights	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt	Einbaubackofen Compact 45 BakingCrisp Pyrolyt
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	43 Liter
Bedienung/Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	•	•
Connectivity & My Electrolux App	•	•
Touch- und Navigations-Drehwähler		
Touch-Bedienung		
Versenkbare Bedienwähler		
Ausstattung		
Spezialprogramme	•	•
Regenerierfunktion für Speisen	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill		
SoftClosing	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	3 Tage
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	
Zubehör		
Speisenthermometer	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	594 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,0/3,0 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2 N~/230 V~
Absicherung	2-3 × 10/2-3 × 16 A	2 × 10/1 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB6PL80QCN**	**EB4PL80QCN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB6PL80QSP**	**EB4PL80QSP**
Informationen	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13

ProfiLine



EB6SL80Q



EB6GL50Q



EB6PL40



EB6SL80



EB4SL80

Highlights	★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen		★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Easy2Clean Backblech ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt	Einbaubackofen BakingCrisp		Einbaubackofen	Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen Compact 45 Pyrolyt
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A++	A+		A++	A++	A++
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	43 Liter
Bedienung / Display						
Intuitive-Touch-Display Bedienung				•		
Connectivity & My Electrolux App	•			•	•	•
Touch- und Navigations-Drehwähler	•				•	•
Touch-Bedienung		•				
Versenkbare Bedienwähler						
Ausstattung						
Spezialprogramme	•	•		•	•	•
Regenerierfunktion für Speisen	•	•				
Vorprogrammierte Kochrezepte		•				
Speicher für eigene Programme	•	•		•	•	•
Abklappbarer Grill						
SoftClosing	•	•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•		•		
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch	•/-			-/-	•/-	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	1 Woche		3 Tage	3 Tage	3 Tage
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•		•	•	
Zubehör						
Speisenthermometer	1	1		1	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340		siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	594 × 596 × 567 mm	594 × 596 × 567 mm		594 × 596 × 567 mm	594 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW		3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW	3,0 / 3,0 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~		400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~	400 V 2 N~ / 230 V~
Absicherung	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A		2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2 × 10 / 1 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB6SL80QCN**			**EB6PL40CN**	**EB6SL80CN**	**EB4SL80CN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB6SL80QSP**	**EB6GL50QSP**		**EB6PL40SP**	**EB6SL80SP**	**EB4SL80SP**
Informationen				ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13		



EB4SL40



EB6GL80



EB6GL40X



EB6GL40



EB4GL40

Highlights	★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen		★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen Compact 45	Einbaubackofen Pyrolyt		Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen Compact 45
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A++	A+		A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	43 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	43 Liter
Bedienung/Display						
Intuitive-Touch-Display Bedienung						
Connectivity & My Electrolux App	•					
Touch- und Navigations-Drehwähler	•					
Touch-Bedienung		•		•	•	•
Versenkbare Bedienwähler						
Ausstattung						
Spezialprogramme	•	•		•	•	•
Regenerierfunktion für Speisen						
Vorprogrammierte Kochrezepte		•		•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•		•	•	•
Abklappbarer Grill						
SoftClosing	•	•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•				•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		•/–		–/•		
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	1 Woche		1 Woche	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder		•		•	•	
Zubehör						
Speisenthermometer	1	1		1	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340		siehe Seite 340	siehe Seite 340	
Gerätemasse H×B×T	455×596×567 mm	594×596×567 mm		594×596×567 mm	594×596×567 mm	455×596×567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,0/3,0 kW	3,5/10,85 kW		3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,0/3,0 kW
Spannung	400 V 2 N~/230 V~	400 V 2-3 N~		400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~	400 V 2 N~/230 V~
Absicherung	2×10/1×16 A	2-3×10/2-3×16 A		2-3×10/2-3×16 A	2-3×10/2-3×16 A	2×10/1×16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB4SL40CN**	**EB6GL80CN**		**EB6GL40XCN**	**EB6GL40CN**	**EB4GL40CN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB4SL40SP**	**EB6GL80SP**		**EB6GL40XSP**	**EB6GL40SP**	**EB4GL40SP**
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)						
Informationen						



EB3GL30



EB6L80



EB6L50XD



EB6L50D



EB6L40X

Highlights	★Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★Vorprogrammierte Rezepte ★Niedergar-Funktion	★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Pyrolytische Selbstreinigung ★Backen auf mehreren Ebenen ★Extragrosses Backblech		★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Katalytische Selbstreinigung ★Baking Plus-Funktion ★Backen auf mehreren Ebenen ★Extragrosses Backblech	★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Baking Plus-Funktion ★Backen auf mehreren Ebenen ★Extragrosses Backblech	★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Katalytische Selbstreinigung ★Backen auf mehreren Ebenen ★Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen Compact 38 Hotair	Einbaubackofen Pyrolyt		Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen Katalyt
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A	A+		A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	34 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung/Display						
Intuitive-Touch-Display Bedienung						
Connectivity & My Electrolux App						
Touch- und Navigations-Drehwähler						
Touch-Bedienung	•	• (Timer)		• (Timer)	• (Timer)	
Versenkbare Bedienwähler		• (beleuchtet)		• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	•
Ausstattung						
Spezialprogramme	•					
Regenerierfunktion für Speisen						
Vorprogrammierte Kochrezepte	•					
Speicher für eigene Programme	•					
Abklappbarer Grill					•	
SoftClosing		•		•	•	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•				•	
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		•/-		-/•		-/•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche					
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	-/•		-/•	-/•	-/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder						
Zubehör						
Speisenthermometer						
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/-	1/1		1/1	1/1	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)		siehe Seite 340		siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H×B×T	388×596×567 mm	594×596×567 mm		594×596×567 mm	594×596×567 mm	594×596×567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	2,3/2,3 kW	3,5/3,5 kW		3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW
Spannung	230 V~	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	10 A	2-3×10 A		2-3×10 A	2-3×10 A	2-3×10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB3GL30CN**					**EB6L40XCN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB3GL30SP**	**EB6L80SP**		**EB6L50XDSP**	**EB6L50DSP**	
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)						**EB6L40XWE / SW**
Informationen						



EB6L40



EB6L20

	EB6L40	EB6L20
Highlights	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
		
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter
Bedienung/Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung		
Connectivity & My Electrolux App		
Touch- und Navigations-Drehwähler		
Touch-Bedienung		
Versenkbare Bedienwähler	•	•
Ausstattung		
Spezialprogramme		
Regenerierfunktion für Speisen		
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme		
Abklappbarer Grill	•	•
SoftClosing		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		
Zeitspeicher bei Stromausfall		
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder		
Zubehör		
Speisenthermometer		
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H×B×T	594×596×567 mm	594×596×567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3×10 A	2-3×10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB6L40CN**	**EB6L20CN**
Farbvariante SP (Spiegel)		
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)	**EB6L40WE / SW**	**EB6L20WE / SW**
Informationen		



EB4PL80QSP | EB4PL70KSP | ZS70GL

Wussten Sie:

Kombinieren Sie unsere Steamer und Backofen mit einem Kochfeld:
Steamer und autarke Kochfelder harmonisieren bestens – Sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse. Denn auf der rückseite oben am Steamer befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel ein Kochfeld Ihrer Wahl anschliessen können. Dies gilt für all unserer GrandLuxe, SuperLuxe und ProfiLine Steamer und Backöfen. Einfacher gehts nicht!



EB6SL70KCN

Unsere SMS-Norm Einbaubacköfen im Überblick

		EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Nennhöhe in cm		76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line		•													
Connectivity & My Electrolux App			•	•												
BakingCrisp		•														
Regenerierfunktion		•														
Feuchtigkeit niedrig		•														
Brot backen mit Dampfzugabe		•														
BakingPlus										•	•	•	•			
VarioGuide		•	•	•	•	•	•	•								
Speisenthermometer		•	•	•	•	•	•	•								
Niedertemperaturgaren		•	•	•	•	•	•	•	•							
Ober- & Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Easy2Clean Backblech			•													
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung					•	•				•	•			•		
Geräteschublade		•	• (beheizt)	• (beheizt)	•		•			•		•		•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•	•	•	•	•	•	•								
Katalogseite		53	54	54	55	55	56	56	57	57	57	58	58	59	59	59



EB7GL5Q CH

Highlights	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen
	
Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp
Ausführung	
Energieeffizienzklasse	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter
Bedienung / Display	
Intuitive-Touch-Display Bedienung	
Connectivity & My Electrolux App	
Touch- und Navigations-Drehwähler	
Touch-Bedienung	•
Versenkbare Bedienwähler	
Ausstattung	
Spezialprogramme	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	
SoftClosing	•
Geräteschublade	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch	
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	• / •
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•
Zubehör	
Speisenthermometer	1
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech / Backblech hochrandig	1 / 1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW
Spannung	400 V 2-3 N~
Absicherung	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB7GL5QSP**
Informationen	

ProfiLine



EB7PL4 Profi Line CH



EB7SL4 CH



EB7GL4X CH



EB6GL4X CH

Highlights	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ Easy2Clean Backblech ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen		★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen		Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen Katalyt
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A++	A++		A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display					
Intuitive-Touch-Display Bedienung	•				
Connectivity & My Electrolux App	•	•			
Touch- und Navigations-Drehwähler		•			
Touch-Bedienung				•	•
Versenkbare Bedienwähler					
Ausstattung					
Spezialprogramme	•	•		•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte				•	•
Speicher für eigene Programme	•	•		•	•
Abklappbarer Grill					
SoftClosing	•	•		•	•
Geräteschublade	• (beheizt)	• (beheizt)		•	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•			
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch				–/•	–/•
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	3 Tage		1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	•/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•		•	•
Zubehör					
Speisenthermometer	1	1		1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340		siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm		757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW		3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~		400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~
Absicherung	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2-3x10 / 2-3 × 16 A		2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB7PL4CN**	**EB7SL4CN**		**EB7GL4XCN**	**EB6GL4XCN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB7PL4SP**	**EB7SL4SP**		**EB7GL4XSP**	**EB6GL4XSP**
Informationen	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13				



EB7GL4 CH



EB6GL4 CH



EB3GL3 CH



EB7L5XD CH



EB6L5XD CH

Highlights	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen		★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Niedergar-Funktion	★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen		Einbaubackofen Compact 38 Einbau Hotair	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		34 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display						
Intuitive-Touch-Display Bedienung						
Connectivity & My Electrolux App						
Touch- und Navigations-Drehwähler						
Touch-Bedienung	•	•		•	• (Timer)	• (Timer)
Versenkbare Bedienwähler					• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
Ausstattung						
Spezialprogramme	•	•		•		
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•		•		
Speicher für eigene Programme	•	•		•		
Abklappbarer Grill						
SoftClosing	•	•			•	•
Geräteschublade	•				•	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•		
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch					-/•	-/•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche		1 Woche		
Kindersicherung / kühle Gerätefront	•/•	•/•		•/•	-/•	-/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•				
Zubehör						
Speisenthermometer	1	1				
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/-	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340			siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm		378 × 549 × 568 mm	757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW		2,3 / 2,3 kW	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~		230 V~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A	2-3 × 10 / 2-3 × 16 A		10 A	2-3 × 10 A	2-3 × 10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB7GL4CN**	**EB6GL4CN**		**EB3GL3CN**		
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB7GL4SP**	**EB6GL4SP**		**EB3GL3SP**	**EB7L5XDSP**	**EB6L5XDSP**
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)						
Informationen						



EB7L5D CH



EB6L5D CH



EB7L4X CH



EB7L4 CH



EB7L2 CH

Highlights	★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ BakingPlus Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech		★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen BakingPlus		Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter
Bedienung / Display						
Intuitive-Touch-Display Bedienung						
Connectivity & My Electrolux App						
Touch- und Navigations-Drehwähler						
Touch-Bedienung	• (Timer)	• (Timer)				
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)		•	•	•
Ausstattung						
Spezialprogramme						
Vorprogrammierte Kochrezepte						
Speicher für eigene Programme						
Abklappbarer Grill	•	•			•	•
SoftClosing	•	•				
Geräteschublade	•			•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•			•	•
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch				-/•		
Zeitspeicher bei Stromausfall						
Kindersicherung / kühle Gerätefront	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder						
Zubehör						
Speisenthermometer						
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/1		2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340		siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	594 × 549 × 567 mm		757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW		3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW	3,5 / 3,5 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3 × 10 A	2-3 × 10 A		2-3 × 10 A	2-3 × 10 A	2-3 × 10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)				**EB7L4XCN**	**EB7L4CN**	
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB7L5DSP**	**EB6L5DSP**				
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)				**EB7L4XWE / SW**	**EB7L4WE / SW**	**EB7L2WE / SW**
Informationen						

Der Einbau-Combi-Mikrowellenofen garantiert köstliche Gerichte in kürzester Zeit

Ab und zu können Sie einfach nicht warten, bis ein Menü im Backofen zubereitet ist. Da kommt der CombiMikrowellenofen wie gerufen. Er spart an der Zeit, aber nicht am Geschmack. Was Sie hineingeben, kommt mit vollem Aroma auf den Teller.

Wie gut, gibt's die Mikrowelle!
Erst recht, wenn sie im Backofen steckt: Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie: für kleine Platzverhältnisse gibt es die Compact 38 Version entweder als Backofen-Mikrowelle oder als Mikrowellen-Grill zum Auftauen, Garen und Gratinieren.

CombiQuick Funktion
Die Compact 45 CombiMikrowelle mit CombiQuick Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Lieblingsgerichte in einem Bruchteil der Zeit, im Vergleich zu traditionellen Backöfen, zuzubereiten. Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowellenfunktion ermöglichen Ihnen schnellere Ergebnisse.

Mikrowellenfunktion
Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten. Der Geschmack Ihrer Speise bleibt dabei erhalten.

Mikrowelle & Grill
Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellen- und Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste, d. h. Sie geniessen die Vorteile zweier Geräte in Einem.



ESP4SL10SP | WK4PL10SP | EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

ProfiLine



EB4PL90K



EB4SL90K

	EB4PL90K	EB4SL90K
Highlights	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten ★ Niedergar-Funktion ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten ★ Niedergar-Funktion ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Compact 45 Einbau CombiMikrowelle	Compact 45 Einbau CombiMikrowelle
Ausführung		
Garraumvolumen (nutzbar)	43 Liter	43 Liter
Maximale Mikrowellenleistung	1000 Watt	1000 Watt
Bedienung / Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	•	
Connectivity & My Electrolux App	•	•
Touch- und Navigations-Drehwähler		•
Touch-Bedienung		
Versenkbare Bedienwähler		
Ausstattung		
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	3 Tage	3 Tage
Kindersicherung / kühle Gerätefront	• / •	• / •
Zubehör		
Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	1 / – / –	1 / – / –
Glasbackschale	1	1
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1 / –	1 / –
Backblech	1	1
Gerätemasse H × B × T	455 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567 mm
Nennleistung	3,0 / 3,0 kW	3,0 / 3,0 kW
Spannung	400 V 2 N~ / 230 V~	400 V 2 N~ / 230 V~
Absicherung	2 × 10 / 1 × 16 A	2 × 10 / 1 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB4PL90KCN**	**EB4SL90KCN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB4PL90KSP**	**EB4SL90KSP**
Informationen	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	

					
	EB4GL90K	**EB3GL90K**		**EB3GL90**	**EB4L90**
Highlights	★Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★Vorprogrammierte Rezepte ★Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar ★Niedergar-Funktion ★Extragrosses Backblech	★Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★Vorprogrammierte Rezepte ★Mikrowelle mit Heissluft-/Grill Funktionen manuell kombinierbar ★Niedergar-Funktion		★Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★Vorprogrammierte Rezepte ★Grill und Mikrowelle manuell kombinierbar	★Touch Timer mit Display-Anzeigen ★Mikrowellen Spezialprogramme ★XXL Drehteller ★Mikrowelle & Grill kombinierbar
					
Bauform	Compact 45 Einbau CombiMikrowelle	Compact 38 Einbau CombiMikrowelle		Compact 38 Einbau SoloMikrowelle	Compact 45 Einbau SoloMikrowelle
Ausführung					
Garraumvolumen (nutzbar)	43 Liter	33 Liter		33 Liter	42 Liter
Maximale Mikrowellenleistung	1000 Watt	1000 Watt		1000 Watt	1000 Watt
Bedienung / Display					
Intuitive-Touch-Display					
Connectivity & My Electrolux App					
Touch- und Navigations-Drehwähler					
Touch-Bedienung	•	•		•	•
Versenkbare Bedienwähler					• (beleuchtet)
Ausstattung					
Mikrowellenleistungsstufen	10	10		10	10
Spezialprogramme	•	•			•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•		•	
Speicher für eigene Programme	•	•		•	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche		1 Woche	
Kindersicherung / kühle Gerätefront	• / •	• / •		• / •	• / •
Zubehör					
Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	1 / – / –	– / 1 / –		– / 1 / –	– / – / 1 (406 mm)
Glasbackschale	1	1			
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1 / –	1 / –		1 / –	– / 1
Backblech	1	1			
Gerätemasse H × B × T	455 × 596 × 567 mm	388 × 596 × 567 mm		388 × 596 × 567 mm	455 × 596 × 567 mm
Nennleistung	3,0 / 3,0 kW	2,3 / 2,3 kW		2,3 / 2,3 kW	2,1, / 2,1 kW
Spannung	400 V 2 N~ / 230 V~	230 V~		230 V~	230 V~
Absicherung	2 × 10 / 1 × 16 A	10 A		10 A	10A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB4GL90KCN**	**EB3GL90KCN**		**EB3GL90CN**	
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB4GL90KSP**	**EB3GL90KSP**		**EB3GL90SP**	**EB4L90SP**
Informationen					



EB3GL9K CH



EB3GL9 CH

Highlights	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar ★ Niedergar-Funktion	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Vorprogrammierte Rezepte ★ Grill und Mikrowelle kombinierbar
		
Bauform	Compact 38 Einbau CombiMikrowelle	Compact 38 Einbau SoloMikrowelle
Ausführung		
Garraumvolumen (nutzbar)	33 Liter	33 Liter
Maximale Mikrowellenleistung	1000 Watt	1000 Watt
Bedienung / Display		
Touch- und Navigations-Drehwähler		
Touch-Bedienung	•	•
Ausstattung		
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche	1 Woche
Kindersicherung / kühle Gerätefront	• / •	• / •
Zubehör		
Glasboden	1	1
Glasbackschale	1	
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech	1	
Gerätemasse H × B × T	378 × 549 × 568 mm	378 × 549 × 568 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	2,3 / 2,3 kW	2,3 / 2,3 kW
Spannung	230 V~	230 V~
Absicherung	10 A	10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EB3GL9KCN**	**EB3GL9CN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EB3GL9KSP**	**EB3GL9SP**
Informationen		



EMS21400W mit Quarzgrill FS

Highlights	★ Leistungsstarkes Kombigerät mit Mikrowelle und Grill-Funktion ★ Übersichtliche, einfache Bedienung und Anzeige auf Display ★ Auftauen nach Gewicht mit Automatik-programm
Bauform	Mikrowellengerät freistehend
Bedienung / Ausstattung	
Garraum, lackiert, beleuchtet	21-Liter
Glasdrehteller	27 cm Ø
Drehknopfbedienung	Elektronische Drehknopfbedienung
Display mit Ziffern und Symbolen	•
Mikrowellenleistung	max. 800 Watt
Mikrowellen-Leistungsstufen	5 (90 – 800 Watt)
Garzeitende mit Signalton	•
Quarz-Grill Leistung	1000 Watt
Einbaumöglichkeit in Hoch- oder Oberschrank	
Türanschlag links	•
Programme / Funktionen	
2 Mikrowellen-Grill-Kombistufen	•
Auftau-Automatikprogramm nach Gewicht	•
Tageszeitanzeige, abschaltbar	•
Zeitschaltuhr	bis 90 Minuten
Kurzzeitwecker	•
Eco-Modus (zum Energiesparen)	•
Sicherheit	Sicherheitsverriegelungssystem
Zubehör	Runder Grillrost / Crostino-Platte / 1 Gitterrost
Gerätemasse H × B × T	Gerät freistehend 287 × 485 × 422 mm
Spannung	230 V
Absicherung	10 A
Anschlusswert	1250 W
Informationen	

Flexible Kompaktgeräte für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

Nutzen Sie dank unserem Angebot an Kompaktgeräten Ihren verfügbaren Platz optimal. Ausgelegt auf maximale Einbauflexibilität, ermöglichen unsere Geräte verschiedenste Konfigurationen.

Wir beraten Sie gerne
Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassen für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

*die Einbausituation sollte auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepasst werden und könnte dadurch von den hier dargestellten Kombinationen abweichen.

Kombinationsmöglichkeiten EURO-Norm



Kompaktgerät mit Vakuumierschublade
Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, ProfiLine Vakuumierschublade VAC140PL oder Wärmeschublade WS140SL.



Zwei Geräte nebeneinander
Compact 45 CombiMikrowelle EB4PL90K, Weinkühler WK4PL10.



Zwei + Zwei Geräte nebeneinander
Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine Vakuumierschublade VAC140PL, Kaffeemaschine ESP4SL10CN + Wärmeschublade WS140SL.



Kombination, auch als Ersatzlösung
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL90K oder Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Zwei Geräte übereinander
Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q oder Compact 45 Backofen EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K oder Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Drei Geräte übereinander
Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify EB4PL70KSP, Zubehörschublade ZS70GL.

Kombinationsmöglichkeiten SMS-Norm



Kompaktgerät mit Backofen
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K oder Compact 38 SoloMikrowelle EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Kompaktgerät mit Backofen
Compact 38 CombiSteam EB3GL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7, Einbaubackofen EB6GL4X.



Zwei Geräte nebeneinander
Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



Zwei Geräte übereinander
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



Drei Geräte übereinander
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Kompaktgerät mit Wärmeschublade
Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Wärmeschublade WS21SL.

Unsere Kaffee-maschine macht Ihre Küche komplett

Bereiten Sie mit der einzigartigen MultiCup-Funktion der professionellen Electrolux Kaffeemaschine bis zu sechs Tassen in einem Durchgang zu.

Navigations-Drehwähler
Treffen Sie mit dem Navigations-Drehwähler eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, geniessen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

Aromafunktion
Jeder Kaffee schmeckt jetzt genau so, wie Sie ihn mögen - dank der Möglichkeit die Stärke Ihres Kaffees über die Mengen- und Aromafunktion individuell zu bestimmen. Auf Knopfdruck können Sie einen starken Kaffee für den Morgen oder auch einen leichteren für den Abend wählen.

Milchmengenfunktion
Bestimmen Sie auf Knopfdruck die richtige Menge an Milch für Ihre liebsten Heissgetränke.

MultiCup-Funktion
Mit der Multi-Cup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

Der Hochdruck-Aufschäumer
garantiert perfekten Milchschaum für Ihre liebsten Heissgetränke.





ESP4SL10 ◆

Highlights ★ Professionelle Kaffeemaschine ★ Aromafunktion ★ Milchmengenfunktion ★ MultiCup-Funktion ★ Hochdruck-Aufschäumer
Bauform
Einbau-Kaffeevollautomat
Energieeffizienzklasse
A
Getränkezubereitung
Automatische Zubereitung von Cappuccino, Flat White und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer
Verschiedene Tassengrössen wählbar: Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,5-14 cm) für Espresso- bis Caffè-Latte-Tassen
Auswahl für eine oder zwei Tassen
Fünf Kaffeestärken von mild bis kräftig wählbar
Einstellbare Kaffeetemperatur (5 Stufen)
Heisswasser, verschiedene Temperaturen wählbar
Bedienung / Ausstattung
Displaysprache programmierbar
Favoritentaste
LED-Beleuchtung
Tassenabstellfläche
Integriertes Kegelmahlwerk, Mahlgrad 13-stufig einstellbar
Kapazität Bohnenbehälter (400 g)
Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte
Kapazität Wasserbehälter (2,5 l), von vorne entnehmbar
Kapazität Tresterbehälter 14 Stk.
Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
Einstellbare Wasserhärte
Pumpendruck: 15 bar
Zubehör
Milchbehälter 0,5 l, Messlöffel
Gerätemasse H × B × T: 455 × 596 × 361 mm
Nennleistung: 1350 W
Spannung: 230 V
Absicherung: 10 A
Farbvariante CN (Chromstahl) **ESP4SL10CN** ◆
Farbvariante SP (Spiegel) **ESP4SL10SP** ◆
Informationen ◆ Special Product



Unsere Zubehör-schublade für perfektes Verstauen

Die Zubehörschublade im gleichen Design wie die übrigen Küchengeräte

Verstauen Sie Ihr Ofenzubehör wie Bleche und Gitter in der praktischen Schublade. So können Sie direkt mit dem Kochen beginnen und müssen zuerst nicht mehr unnötiges Zubehör ausräumen.



ZS140GL ◆



ZS70GL ◆

Highlights	★ Griffloses Push-/ Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen	★ Griffloses Push-/ Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Backofen Kombination ★ Ideal im Ersatzmarkt-Austausch in Kombination mit 2 Compact 45 Backofen
Bauform	Einbau Zubehörschublade	Einbau Zubehörschublade
Bedienung / Display		
Schublade grifflos Push-/ Pull-System	•	•
Ausstattung		
Teleskopvollauszug	•	•
Gerätemasse H × B × T	139 × 596 × 526 mm	70 × 596 × 526 mm
Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront*	**ZS140GL*** ◆	**ZS70GL*** ◆
Informationen	◆ Special Product * Diese Ausführung wird für die Gerätefarb-varianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet.	◆ Special Product * Diese Ausführung wird für die Gerätefarb-varianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet.

Die Vakuumier-schublade die auch marinieren kann

Geniessen Sie mehr Freiheit und Kreativität in der Küche mit der innovativen Vakuumier-Technologie zum SousVide-Garen. Aber nicht nur das, sie kann auch Ihr Grillgut in kürzester Zeit marinieren.

Marinier-Funktion
Jetzt geht Marinieren ruck, zuck: mit der exklusiven Marinierfunktion. Rein in die Vakuumierschublade mit dem Fleisch samt Marinade auf Teller oder in einer Schale. Marinierfunktion starten. Rasch aufeinanderfolgender wiederholter Unterdruck lässt die Marinade intensiv einziehen. In kürzester Zeit ist das Fleisch bereit für den Grill. Anstelle von Fleisch können natürlich auch Fisch, Gemüse oder Obst mariniert werden. Das ist kreatives Vergnügen: eine eigene Marinade kreieren, rasch marinieren – und geniessen!

Vakuumier-Funktion
Dieses professionelle Vakuumiergerät ermöglicht ein Vakuum von bis zu 99,9 % und damit das perfekte SousVide-Kochen. Auch Saucen können vakuumiert werden. Für das Aufbewahren von Lebensmitteln zum Einfrieren und Konservieren ist das Vakuumieren ebenfalls ideal. Selbst das Wiederverschliessen von kleinen Gläsern ist ein Kinderspiel.

Perfekte Integration
unsere Vakuumierschublade ist auch als vollintegrierte Vakuumierschublade VAC140PLV verfügbar, welche sich perfekt in Ihre Küchenfront integrieren lässt.


VAC140PLV


VAC140PL





ProfiLine

VAC140PL | VAC140PLV ◆

Highlights
- ★ Profi-Kammer-System zum Vakuumieren von Lebensmitteln
- ★ Exklusive Marinierfunktion
- ★ Wiederverschliessen von Beuteln und kleinen Gläsern mit Deckel
- ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket
- ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen oder im Unterbau

Bauform
Einbau Vakuumierschublade
Ausführung
Kammerabmessung (H × B × T) 72 × 406 × 276 mm (½ "GN geeignet)
Kammermaterial Edelstahl
Pumpenleistung 3 m³/h
4 Programme
Bedienung / Display
Touch-Bedienung
LED-White-Display
Schublade grifflos Push- / Pull-System
Ausstattung
4 Vakuumierstufen
3 Verschweisszeitoptionen
Exklusive Marinierfunktion
Anschluss für externes Vakuumieren
Teleskop-Vollauszug
Anwendungen
Vakuumieren
Marinieren
Verschliessen von Gläsern
Wiederverschliessen von Beuteln
Zubehör
Platte zur Volumenverkleinerung
Anschlussnippel für externes Vakuumieren
1 Set SousVide Vakuumierbeutel (koch- & gefrierfest)
Gerätemasse H × B × T: 139 × 596 × 531 mm
Nennleistung: 1,15 kW
Spannung: 230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker)
Absicherung: 10 A
Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront* VAC140PL ◆
Variante vollintegriert (ohne Front) VAC140PLV ◆
Informationen
ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 ◆ Special Product * Diese Ausführung wird für die Farbvarianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet.

Unsere Wärmeschublade kann mehr als nur warmhalten

Unsere Wärmeschublade ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs Warmhalten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.













	WS140SL ◆	WS200SL ◆	WS290SL ◆		WS16SL ◆ CH	WS21SL ◆ CH
Highlights	★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen	★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen	★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Mit Design-Stangengriff ★ Ideal für Einbau unter Backofen		★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push/Pull-System ★ Ideal für den Einbau unter Backofen	★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade		Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Ausführung						
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Pers.	Menügeschirr für 8 Pers.	Menügeschirr für 12 Pers.		Menügeschirr für 6 Pers.	Menügeschirr für 8 Pers.
Bedienung / Display						
Touch-Bedienung	•	•	•		•	•
Display	LED White	LED White	LED White		LED White	LED White
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•
Schublade grifflos Push-/Pull-System	•	•			•	•
Schublade mit Stangengriff			•			
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten	30 – 80 °C	30 – 80 °C	30 – 80 °C		30 – 80 °C	30 – 80 °C
Ausstattung						
Teleskopvollauszug	•	•	•		•	•
Heissluftgebläse	•	•	•		•	•
Anwendungen						
Speisen warmhalten	•	•	•		•	•
Auftauen	•	•	•		•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•		•	•
Geschirr vorwärmen	•	•	•		•	•
Hefeteig gehen lassen	•	•	•		•	•
Zubehör						
Glasboden	•	•	•		•	•
Antirutschmatte	•	•	•		•	•
Stellrost			•			
Gerätemasse H×B×T	136×596×521 mm	201×596×553 mm	293×596×553 mm		163×549×521 mm	216×549×553 mm
Nennleistung	0,52 kW	0,55 kW	0,55 kW		0,52 kW	0,55 kW
Spannung	230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker)	230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker)	230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker)		230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker)	230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker)
Absicherung	10 A	10 A	10 A		10 A	10 A
Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront*	**WS140SL*** ◆	**WS200SL*** ◆			**WS16SL*** ◆	**WS21SL*** ◆
Farbvariante CN (Chromstahl)			**WS290SLCN** ◆			
Farbvariante SP (Spiegel)			**WS290SLSP** ◆			
Informationen	◆ Special Product * Diese Ausführung wird für die Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet.	◆ Special Product * Diese Ausführung wird für die Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet.	◆ Special Product		◆ Special Product * Diese Ausführung wird für beide Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) & SP (Spiegel) verwendet.	◆ Special Product * Diese Ausführung wird für beide Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) & SP (Spiegel) verwendet.

Halten Sie Ihre Gerichte warm
und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.

Professioneller Bäcker
Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.

Auftauen
Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.

Touch-Display
Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeitende definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe zeigt Ihnen stets ob das Gerät ein- oder ausgeschalten ist.

Niedertemperatur-Garen
Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.

Sie stehen gern am Herd? Verstehen wir gut.

Der Herd hat noch lange nicht ausgedient. Für manche Küchen und Kochvorlieben ist ein moderner Einbauherd von Electrolux genau das Richtige.

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend
Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen die Herdmodelle EH6L40Y, EH7L4Y und EH7K1Y in Kombination mit dem GK58I als ideale Lösung. Besonders geeignet auch als Ersatz für Ihre bestehende Herd-Kochfeld Kombination.


EH6L80SP

Versenkbare Bedienwähler
Mühelos und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energiereglern und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.

BakingPlus
Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10 – 15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig! Alle Herde der Serie L50 sind mit dieser Funktion ausgestattet. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Pyrolysetechnik
Dank der intelligenten Pyrolysefunktion Ihres Backofens bleibt dieser wie neu. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.
Die dafür geeigneten Herde finden Sie auf den Seiten 75 und 80

Unsere EURO-Norm Einbauherde im Überblick

		EH6GL40X	EH6L80	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230 V)	EH6L20	EH6K10
Nennhöhe in cm		60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide		•							
Speisenthermometer		•							
Niedertemperaturgaren		•							
BakingPlus				•					
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•	
Ober- & Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung		•			•				
Pyrolytische Reinigung			•						
Versenkbare Drehregler		•	•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite		76	76	77	77	77	78	78	79



EH6GL40X



EH6L80



EH6L50D



EH6L40X



EH6L40

Highlights	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech		★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ BakingPlus Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbauherd Katalyt	Einbauherd Pyrolyt		Einbauherd BakingPlus	Einbauherd Katalyt	Einbauherd
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71 Liter	71 Liter
Kochstellen-Bedienung						
Versenkbare Energieregler	4	4		4	4	4
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr		vl/hr	vl/hr	vl/hr
Backofen-Bedienung						
Touch-Bedienung	•	• (Timer)		• (Timer)		
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)		• (beleuchtet)	•	•
Ausstattung						
Spezialprogramme	•					
Vorprogrammierte Kochrezepte	•					
Speicher für eigene Programme	•					
Abklappbarer Grill				•		•
SoftClosing	•	•		•		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung				•		•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	–/•	•/–			–/•	
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche					
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•	–/•		–/•	–/•	–/•
Zubehör						
Speisenthermometer	•					
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1		1/1	2/–	2/–
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340		siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	594 × 596 × 567 mm	594 × 596 × 567 mm		594 × 596 × 567 mm	594 × 596 × 567 mm	594 × 596 × 567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW		3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Spannung	400 V 2-3 N~	400 V 2-3 N~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A		2-3 × 16 A	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EH6GL40XCN**				**EH6L40XCN**	**EH6L40CN**
Farbvariante SP (Spiegel)		**EH6L80SP**		**EH6L50DSP**		
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)					**EH6L40XWE / SW**	**EH6L40WE / SW**
Informationen						



EH6L40YCN (230V)



EH6L20



EH6K10

Highlights	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Extragrosses Backblech
Bauform	Einbauherd 230V	Einbauherd	Einbauherd
Ausführung			
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	77 Liter
Kochstellen-Bedienung			
Versenkbare Energieregler	4	4	4
Zweikreisregler		vl/hr	
Backofen-Bedienung			
Touch-Bedienung			
Versenkbare Bedienwähler	•	•	•
Ausstattung			
Spezialprogramme			
Vorprogrammierte Kochrezepte			
Speicher für eigene Programme			
Abklappbarer Grill	•	•	•
SoftClosing			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch			
Zeitspeicher bei Stromausfall			
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•	-/•
Zubehör			
Speisenthermometer			
Gitterrost (verchromt)	1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-	2/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H×B×T	594×596×567 mm	594×596×567 mm	594×596×567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,0/10,10 kW
Spannung	230V~/400V 2-3N~	400V 2-3~	400V 2-3~
Absicherung	1-3×16A/2-3×16A	2-3×16A	2-3×16A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EH6L40YCN**	**EH6L20CN**	
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)		**EH6L20WE/SW**	**EH6K10WE/SW**
Informationen	Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK581		

Unsere SMS-Norm Einbauherde im Überblick

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Nennhöhe in cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide		•												
Speisenthermometer		•												
Niedertemperaturgaren		•												
BakingPlus			•	•										
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Ober- & Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolytische Reinigung														
Katalytische Reinigung		•	•		•			•						
Versenkbare Drehregler		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite		81	82	82	83	83	83	84	84	85	85	85	86	86



EH7GL4X CH

Highlights	★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige ★ Katalytische Selbstreinigung ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech
	
Bauform	Einbauherd Katalyt
Ausführung	
Energieeffizienzklasse	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter
Kochstellen-Bedienung	
Versenkbare Energieregler	4
Zweikreisregler	vl/hr
Backofen-Bedienung	
Touch-Bedienung	•
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)
Ausstattung	
Spezialprogramme	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	
SoftClosing	•
Geräteschublade	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•
Zeitspeicher bei Stromausfall	1 Woche
Kindersicherung/kühle Gerätefront	•/•
Zubehör	
Speisenthermometer	•
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340
Gerätemasse H×B×T	757×549×567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW
Spannung	400 V 2-3 N~
Absicherung	2-3×16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)	**EH7GL4XCN**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EH7GL4XSP**
Informationen	



EH7L5XD CH



EH7L5D CH



EH7L4X CH



EH7L4 CH



EH7L4Y (230V) CH

Highlights	★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Touch Timer mit Display-Anzeigen ★ BakingPlus-Funktion ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech		★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Display mit Timer und Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld
Bauform	Einbauherd BakingPlus Katalyt	Einbauherd BakingPlus		Einbauherd Katalyt	Einbauherd	Einbauherd 230V
Ausführung						
Energieeffizienzklasse	A+	A+		A+	A+	A+
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter		71 Liter	71	71
Kochstellen-Bedienung						
Versenkbare Energieregler	4	4		4	4	4
Zweikreisregler	vl/hr	vl/hr		vl/hr	vl/hr	
Backofen-Bedienung						
Touch-Bedienung						
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)		•	•	•
Ausstattung						
Spezialprogramme						
Vorprogrammierte Kochrezepte						
Speicher für eigene Programme						
Abklappbarer Grill		•			•	•
SoftClosing	•	•				
Geräteschublade	•	•		•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•			•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•			-/•		
Zeitspeicher bei Stromausfall						
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•
Zubehör						
Speisenthermometer						
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1		2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340		siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H×B×T	757×549×567 mm	757×549×567 mm		757×549×567 mm	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW		3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	230 V~/400 V 2-3 N~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A	1-3×16 A/2-3×16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)				**EH7L4XCN**	**EH7L4CN**	**EH7L4YCN (230 V)**
Farbvariante SP (Spiegel)	**EH7L5XDSP**	**EH7L5DSP**				
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)				**EH7L4XWE / SW**	**EH7L4WE / SW**	
Farbvariante BR (Braun)						
Informationen						Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeld-modellen GK58YCN & GK58I



EH7L2X CH



EH7L2 CH



EH7L2-3 CH



EH7K1 CH



EH7K1Y (230 V) CH

Highlights	★ Katalytische Selbstreinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Extragrosses Backblech	★ Extragrosses Backblech ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld
Bauform	Einbauherd Katalyt	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd 230 V
Ausführung					
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A	A
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	71 Liter	71 Liter	77 Liter	77 Liter
Kochstellen-Bedienung					
Versenkbare Energieregler	4	4	3	4	4
Zweikreisregler	vl / hr	vl / hr			
Backofen-Bedienung					
Touch-Bedienung					
Versenkbare Bedienwähler	•	•	•	•	•
Ausstattung					
Spezialprogramme					
Vorprogrammierte Kochrezepte					
Speicher für eigene Programme					
Abklappbarer Grill		•	•	•	•
SoftClosing					
Geräteschublade	•	•	•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•	•	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch	– / •				
Zeitspeicher bei Stromausfall					
Kindersicherung / kühle Gerätefront	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Zubehör					
Speisenthermometer					
Gitterrost (verchromt)	1	1	1	1	1
Backblech / Backblech hochrandig	2 / –	2 / –	2 / –	1 / –	1 / –
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H × B × T	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm	757 × 549 × 567 mm
Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 10,85 kW	3,5 / 9,0 kW	3,0 / 10,10 kW	3,0 / 10,10 kW
Spannung	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	230 V~ / 400 V 2-3 N~
Absicherung	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A	1-3 × 16 A / 2-3 × 16 A
Farbvariante CN (Chromstahl)					
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)	**EH7L2XWE**	**EH7L2WE / SW**	**EH7L2-3WE**	**EH7K1WE / SW**	**EH7K1YWE (230 V)**
Farbvariante BR (Braun)		**EH7L2BR**			
Informationen					Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeld-modellen GK58YCN & GK58I



EH7K1-3 CH



EH7K1-2 CH

Highlights	★Extragrosses Backblech	★Extragrosses Backblech
		
Bauform	Einbauherd	Einbauherd
Ausführung		
Energieeffizienzklasse	A	A
Garraumvolumen (nutzbar)	77 Liter	77 Liter
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler	3	2
Zweikreisregler		
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung		
Versenkbare Bedienwähler	•	•
Ausstattung		
Spezialprogramme		
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme		
Abklappbarer Grill	•	•
SoftClosing		
Geräteschublade	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		
Zeitspeicher bei Stromausfall		
Kindersicherung/kühle Gerätefront	-/•	-/•
Zubehör		
Speisenthermometer		
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	siehe Seite 340	siehe Seite 340
Gerätemasse H×B×T	757×549×567 mm	757×549×567 mm
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	3,0/8,5 kW	3,0/6,5 kW
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×10 A
Farbvariante CN (Chromstahl)		
Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)	**EH7K1-3WE**	**EH7K1-2WE**
Farbvariante BR (Braun)		
Informationen		

Einbauzubehör passend zu Einbaubacköfen EURO

Einbauzubehör	Verwendung
HA35/60 UCN/USP	Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm – für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm
HA35/60 USW/UWE	Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm – für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm
BISUPPORT	Auflagewinkel H60×B60×L510 cm – für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backofen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang von allen EB4, EB3 und WS enthalten.

Einbauzubehör passend zu Einbaubacköfen SMS

Einbauzubehör	Verwendung
BA762/60CN BA762/60SW	Breitenadapter – erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen
HA35/55 UCN / USP	Höhenteilungsadapter – für den Einbau der Kurzbacköfen EB6 (SMS 5/6) in eine 5/6-Nische, H 3,5/B 54,8/T 56 cm
BISUPPORT	Auflagewinkel H60×B60×L510 cm – für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backofen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang aller EB3 und WS enthalten. enthalten.

Der Mittelpunkt Ihrer Küche darf auch frei stehen

Unsere freistehenden Herde sind formschön und mit modernster Technik ausgestattet. Damit dies auch so bleibt, kommen sie dieses Jahr mit doppelten Neuheiten – in Design und Technik – daher.

Neues Design:
Die Drehwähler und Türgriffe sind filigraner und moderner gestaltet worden, so dass Sie sich perfekt in Ihre Küche integrieren. Bei einigen Modellen verfügt der Timer zudem neu über eine Touchtastatur (Modelle mit FEH6LV602).

Neue Technologie:
Das Modell FEH6LV602 verfügt neu über pyrolytische Selbstreinigung.



Einfachste Reinigung unserer freistehenden Herde



Da bleibt alles sauber oder wird's sofort wieder.

Pyrolysetechnik:
Der FEH6LV602 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Dank der intelligenten Pyrolysefunktion Ihres Backofens bleibt dieser wie neu. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So konnen Sie die Rückstande im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen. Die weiteren Modelle verfügen über eine pflegeleichte Backofen-Clean-Emaillierung, welche eine glatte, praktisch porenfreie Oberfläche schafft. Daran können weder Bratensaft noch Fettspritzer haften.

Auch die vollverglaste Türinnenseite ist absolut glatt und dadurch leicht zu reinigen. Verschmutzungen in den Zwischenräumen können ohne spezielles Werkzeug leicht entfernt werden. Mit dem neuen Scharniersystem lässt sich die Backofentür zum einfacheren Reinigen abnehmen.



Die superglatte Oberfläche macht die Reinigung einfacher denn je.

Entdecken Sie die Raffinessen unserer freistehenden Herde

Sie haben die Wahl: Unsere freistehenden Herde gibt es mit Glaskeramik-Kochfeld oder Gusskochplatten.

Mit der Heissluftfunktion können Sie drei Ebenen in einem einzigen Kochvorgang nutzen, mit der Umluftfunktion zwei. So sind ganze Menüs schnell herbeigezaubert. Und immer geht die Handhabung leicht – ebenso wie die Reinigung hinterher. Und weil im Backraum keine Ecken und Kanten sind, entstehen keine unkontrollierten Wirbelströme. Das Resultat: perfekte Luftführung und Wärmeübertragung, rundum köstliche, einheitlich gebräunte Back- und Bratergebnisse.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen extra grossen Backblech CTGR-AP nutzen Sie den Innenraum des Backofens optimal. Sie haben volle Freiheit bei der Zubereitung grösserer Mengen oder bei der gleichzeitigen Zubereitung mehrerer Gerichte.











Die Zusatzfunktion Umluftgrill ist ideal für grosse Grilladen wie Poulets und Braten oder zum Gratinieren und Überbacken (Modell FEH6LV). Und warum nicht Ihren Backofen zum richtigen Pizza-Ofen umfunktionieren? Auf der Stufe «Pizza» wird mit Ringheizkörpern & Unterhitze gebacken – und das Resultat wird köstlich (Modelle FEH6LV; Sonderzubehör Pizzastein).

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.

Die clevere Entlüftung schont Ihre Küche Ist der Backofen in Betrieb, entstehen Dämpfe aus Wasser und Fett. Unsere freistehenden Herde führen diese Dämpfe über eine eigene Entlüftung direkt zur Dunstabzugshaube. Ihre Küche bleibt frei von störenden Gerüchen.

Dank der guten Isolierung sind unsere freistehenden Herde in der Energieeffizienzklasse A. Der Grund: Die gesamte Warme bleibt im Garraum, was das Kochen besonders energieeffizient macht.



FEH6LV602 FS



FEH6LV202 I FEH6LV204 FS



FEH5LV102 I FEH5LV104 FS



FEH5KP104 FS

Highlights	★ Touch Timer mit Display Anzeigen ★ Pyrolytische Reinigung ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech	★ Set Timer mit Display Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen ★ Extragrosses Backblech		★ Set Timer mit Display Anzeigen ★ Backen auf mehreren Ebenen	★ Mechanische Uhr
Ausführung	Freistehender Herd	Freistehender Herd		Freistehender Herd	Freistehender Herd
Garraumvolumen	73 Liter	73 Liter		57 Liter	57 Liter
Farbe	weiss	weiss		weiss	weiss
Kochfeld					
Kochzonen	4	4		4	4
1 Zwei-Kreis-Kochzone				1	
Backofen / Ausstattung					
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	Touch	Tasten		Tasten	•
Mechanischer Zeitschalter					
Temperaturwahl bis	300 °C	275 °C		250 °C	250 °C
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	•	•		•	•
Selbstreinigung pyrolytisch	•				
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden		•		•	•
Geräteschublade	•	•		•	•
Herddeckel					
Verstellbare Füsse	•	•			
Kuchenblech	1	1		2	2
Kombinations-Brat-/Fettpfanne	1	1			
Gitterrost	1	1		1	1
Gerätemasse H × B × T	847–867 × 596 × 600 mm	847–867 × 596 × 600 mm		858 × 500 × 600 mm	855 × 500 × 600 mm
Spannung	230 V 2-3 N-E	230 V 2-3 N-E I 400 V 2-3-E		230 V 2-3 N-E I 400 V 2-3-E	400 V 2-3-E
Absicherung	2-3 × 16 A	2-3 × 16 A		2-3 × 16 A	2-3 × 16 A
Anschlusswert	10,0 kW	10,0 kW I 9,3 kW		7,9 kW I 8,07 kW	7,37 kW
Informationen					



Konstante Temperatur, kürzere Reaktionszeit, geringerer Energieverbrauch und ein Ergebnis, auf das Sie stolz sein können.

Kochen mit Gas

Produkteigenschaften **96**

EURO & SMS **97**
- Einbaurechaud 97
- Einbauherde 100
- Einbaukochmulden 102

Freistehend **103**
- Freistehender Gasherd 103

Einbauzubehör / Dienstleistungen **102**

* Erdgas Positionspapier, «Energieversorgung der Zukunft», Verband der Schweizerischen Gasindustrie


Unsere Gaskochfelder: Schlank, elegant und zuverlässlich

Mit dem Electrolux Gaskochfeld erzielen Sie schneller grossartigen Geschmack. Die Hochgeschwindigkeitsbrenner dieses Kochfelds heizen 20 % schneller auf als die eines normalen Gaskochfelds, und die glatte Oberfläche passt perfekt in Ihr Küchendesign.

Einfache Reinigung
Machen Sie sich die Reinigung so einfach wie möglich. Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Aber mit der Glasoberfläche dieses Electrolux Kochfelds gehört dies der Vergangenheit an. Sie können Kochrückstände, die beim Kochen entstehen, einfach und ohne Kratzer entfernen.

Elegante Integration
Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche. Kurzum: Dieses Kochfeld verdient es, in die hochwertigsten Arbeitsplatten eingebaut zu werden.

Neue Brennergeneration
Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20 % schneller.

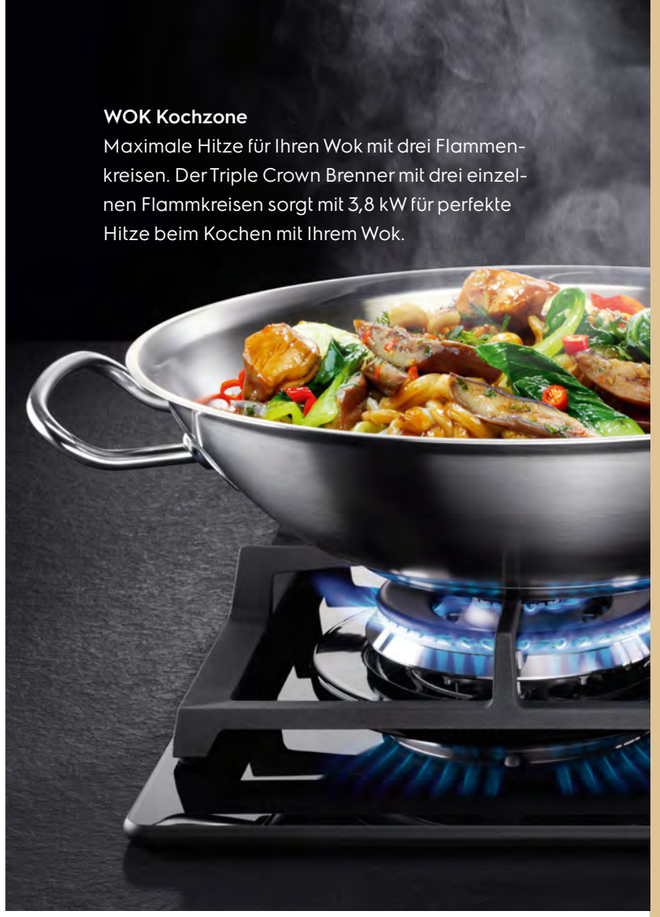

WOK Kochzone
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen. Der Triple Crown Brenner mit drei einzelnen Flammkreisen sorgt mit 3,8 kW für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.

Stabile Kochfläche in professioneller Optik
Die langlebigen Pfannenträger aus Gusseisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle. So wird das Kochen mit Gas einfach und macht Spass.



Exakte Flammenregulierung
Mühelos passen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.





	GK58DKG4O	GK36DKG2O
Highlights	★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas» ★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar ★ 3,8 kW Wok-Kochzone	★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas» ★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar
Bauform	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen
Ausführung		
Ausführung / Einbauart	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend	Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B × T × H	590 × 520 × 49 mm / R 10	360 × 520 × 51 mm / R 7
Achsabstände	links / rechts: 330 mm vorne / hinten: links 220 mm / rechts 180 mm	vorne / hinten: 180 mm
Ausschnittsmasse B × T Falzmasse B × T × H	560 × 490 mm / R 5 596 × 526 × 8 mm / R 13	340 × 490 mm / R 5 366 × 526 × 8 mm / R 10
Bedienung		
Griffsichere Drehregler	•	•
Kochzonen		
Wok-Zone	•	
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Wok-Brenner: Ø 180 – 260 mm / 3,9 – 1,4 kW	Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / 2,0 – 0,6 kW	Starkbrenner: Ø 180 – 260 mm / 2,95 – 0,75 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / 2,0 – 0,6 kW	
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	
Ausstattung		
Abnehmbarer Pfannenrost	2 × Gusseisen	1 × Gusseisen
Elektrische Zündung	•	•
Zündsicherung	•	•
Thermosicherung	•	•
Flüssiggas-Ausführung	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Hinweis für Ersatzmarkt Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.	•	•
SVGW-Zulassung	18-004-1	18-004-1
Spannung	230 V~ (Stecker Typ 12)	230 V~ (Stecker Typ 12)
Absicherung	10 A	10 A
Ausführung O (rahmenlos)	**GK58DKG4O**	**GK36DKG2O**
Informationen		

Unsere Gasherde: für eine stil-bewusstes Kochen auf höchstem Niveau

Mit innovativer Technik und edlem Design sichert Electrolux dieser Art des Kochens den gebührenden Platz in der modernen Küche.

Beweisen Sie Stil
Die Gas-Kochherde präsentieren sich in schönsten Ausführungen, in den Komfortstufen Luxe und GrandLuxe. Die Materialien Glas, Metall und Chrom bringen auch die Umgebung optimal zur Geltung. Und dank der optimalen Wärmeverteilung gelingt Ihnen alles. Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Ober- und Unterhitze.

Die Backofentür mit Stangengriff liegt sicher in der Hand
Alle Gas-Einbauherde verfügen über einen leicht und sicher fassbaren Stangengriff. Zudem hat die voll verglaste, glatte Türinnenseite der Geräte weder Ecken noch Kanten und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich.

Grillen mit Motordrehspiess
Der GHGL4046 verfügt neben der Grillfunktion zudem über einen Motordrehspiess, welcher Grillieren grosserer Fleischstücke auf dem Drehsipess mit Brathalter ermöglicht.



GHGL4046







Sicherheit geht vor
Jede einzelne Kochzone wie auch der Backofenbrenner sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.

Mühelose Pflege
Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.

Das extragrosse Kuchenblech ist rekordverdächtig
Alle unsere Backöfen und Kochherde sind mit einem Grossraumbackrohr ausgestattet, das 20 % mehr Backfläche bietet als üblich. Damit können Sie die grösste Pizza oder Wähe weit und breit backen.

Die Backofentüren bleiben kühl
Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.

Fingerabdrücke haben keine Chance
Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert.











	GHGL4046	GHL3046		GHGL446	GHL346	GHL246
Highlights	★Gasofen mit elektrischem Grill ★Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung ★Katalytische Selbstreinigung ★Automatische Zündsicherung ★Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★Licht im Innenraum	★Gasofen mit elektrischem Grill ★Automatische Zündsicherung ★Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★Licht im Innenraum		★Gasofen mit elektrischem Grill ★Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung ★Katalytische Selbstreinigung ★Automatische Zündsicherung ★Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★Licht im Innenraum	★Gasofen mit elektrischem Grill ★Automatische Zündsicherung ★Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung ★Licht im Innenraum	★Automatische Zündsicherung ★Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
Bauform	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd		Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd
Ausführung						
Garraumvolumen (nutzbar)	68 Liter	75 Liter		68 Liter	75 Liter	76 Liter
Backofen-Bedienung						
Backofentemperaturregler (150 – 250 °C)	•	•		•	•	
Backofenbeleuchtung	•	•		•	•	
Infrarotgrill elektrisch steckbar	•	•		•	•	
Umluft	•			•		
Diagonaler Motordrehspiess	•			•		
Kochfeld						
Anzahl Kochzonen	4	4		4	4	4
°vl: Pfannenbodendurchmesser cm/ Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW		Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser cm/ Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW		Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser cm/ Leistung kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW		Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW	Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser cm/ Leistung kW	Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW		Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW	Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW
Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN		GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
Ausstattung						
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen	•	•		•	•	•
Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen	•	•		•	•	
Kontrolllampe für Grill	•	•		•	•	
Klappe für Gasanschlussfach				•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•			•	•
Selbstreinigung katalytisch	•			•		
Anschluss						
Metallschlauch für Anschluss, 1500 mm	•	•		•	•	•
Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss						•
Zubehör						
Gitterrost (verchromt)	1	1		1	1	1
Backblech SwissClean Email / Aluminium	2 / –	– / 2		2 / –	– / 2	– / 2
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1		15-033-1	15-033-1	15-033-1
Gerätemasse H × B × T	595 × 594 × 572 mm	595 × 594 × 572 mm		759 × 548 × 572 mm	759 × 548 × 572 mm	759 × 548 × 572 mm
Nennleistung Backofen Gas / Max. Gesamtanschlusswert Gas	2,7 / 9,7 kW	2,7 / 9,7 kW		2,7 / 9,7 kW	2,7 / 9,7 kW	2,7 / 9,7 kW
Leistung Infrarotgrill	1,7 kW	1,7 kW		1,7 kW	1,7 kW	
Spannung	230 V~ (Stecker Typ 12)	230 V~ (Stecker Typ 12)		230 V~ (Stecker Typ 12)	230 V~ (Stecker Typ 12)	
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A	
Farbvariante CN (Chromstahl)	**GHGL4046CN**			**GHGL446CN**		
Farbvariante WE (Weiss)		**GHL3046WE**		**GHGL446WE**	**GHL346WE**	**GHL246WE**
Farbvariante SW (Schwarz)					**GHL346SW**	**GHL246SW**
Informationen						

Passende Gas-Einbaukochmulden zu Gas-Einbauherden

Die Gas-Einbaukochmulde GKM45GLAS macht sich überall gut
Die schöne Glasmulde mit elegantem Guss-Pfannenträger, 2-teilig, kommt ohne Lüftungsschlitze aus, was sie sehr reinigungsfreundlich macht. Die Mulde lässt sich in Kunstharz, Corian, durchgehende Chromstahlabdeckungen und mit Steinkleber auch in Stein einbauen.



GKM45GLAS CH



GKM45CN CH



GKM44CN CH

Highlights	★Gas-Einbaukochmulde «Gas auf Glas» ohne Lüftungsschlitze ★Guss-Pfannenträger, 2-teilig	★Chromstahl Gas-Einbau-kochmulde ohne Lüftungs-schlitze ★Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig	★Chromstahl Gas-Einbau-kochmulde mit Lüftungsschlitze ★Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig
Kombinationsmögichkeiten Gas-Einbauherde	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Chromstahl/aufliegend	Chromstahl/aufliegend
Gerätemasse B×T	590×520 mm/R 15	590×520 mm	580×520 mm
Ausschnittsmasse B×T	544–560×490–504 mm/R 5	544–560×490–504 mm/R 5	544-560×490-504 mm/R 5
Falzmasse B×T×H	596×526×8 mm/R 18		
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Informationen	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog. Abbildung bei Drucktermin nicht final. Unter www .electrolux .ch finden Sie die aktuelle Abbildung.	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog. Abbildung bei Drucktermin nicht final. Unter www .electrolux .ch finden Sie die aktuelle Abbildung.

Einbauzubehör passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden

Einbauzubehör	**Verwendung**
ARGH600/58	Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60,0/T 58,8 cm)
AR388/548	Adapterrahmen zu GK36DKG2O für Renovation bzw. Austausch der älteren 2-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 34/T 49 cm benötigen (AR = B 38,8/T 54,8 cm)

Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden und freistehenden Gasherden

Dienstleistungen	**Verwendung**
FLG-GH	Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GHL und GHGL
FLG-2/4LPG50MB	Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modelle: GK58DKG4O, GK36DKG2O

Freistehender Gasherd

Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt!
Für alle Modelle gegen Mehrpreis:Flüssig-gas-Ausführung ohne Anschlussschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

Integrierter Stauraum
Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.

Qualität und Sicherheit
Das SVGW-Konformitätszeichen garantiert, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wie sie in der europäischen Gasgeräterichtlinie und den zugehörigen Produktenormen festgelegt sind, erfüllt werden und dass das Gerät vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches zugelassen worden ist. Schweizerische Gasversorgungs-unternehmen schliessen in der Regel nur SVGW – zugelassene Geräte an ihr Verteilnetz an. Wird ein nicht vom SVGW zugelassenes Gerät angeschlossen, verlangt die Installationskontrolle der Gasversorgung in der Regel eine Objektabnahme, die zulasten des Eigentümers geht.

G SVGW SSIGE



FGH5KG102 FS

Highlights
★Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
★Mechanische Uhr



Ausführung Freistehender Gasherd
Garraumvolumen 51 Liter
Farbe weiss
Kochfeld
4 Brenner
Elektrische Zündung für die Kochstellen
Zündsicherung
Backofen / Ausstattung
Mechanischer Zeitschalter
Temperaturwahl bis 150 – 250 °C
Gasgrill, elek. Zündung
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden
Geräteschublade
Herddeckel
Zubehör
2 Kuchenbleche
1 Gitterrost
Gerätemasse H×B×T 855×500×600 mm
Spannung 230 V
Absicherung 2×2 A
Anschlusswert 25,6 W
Informationen • Das Gerät kann auch ohne elektrischen Anschluss betrieben werden, die Zündung der Brenner erfolgt manuell • SVGW-Zulassung: 21-003-1

Kochen

Mit unseren Kochfeldern lässt sich nachhaltiges Kochen mühelos in den Alltag integrieren

Produkteigenschaften **106**

EURO & SMS **120**

Induktions-Kochfelder **122**
- mit integrierter Bedienung 122
- durch Herd oder Schaltkasten gesteuert 132
- Einbauschaltkästen für Induktions-Kochfelder . . 133

Glaskeramik-Kochfelder **134**
- mit integrierter Bedienung 134
- durch Herd oder Schaltkasten gesteuert 138

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds **144**
- Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern, Kochmulde und Kochplatten-Sets 144

Kochplatten-Sets **144**

Einbauzubehör / Dienstleistungen **145**

Erleben Sie Geschmack neu und finden Sie das perfekte Kochfeld für Ihre Bedürfnisse

Unsere innovativen Technologien, die Ihnen den Alltag leichter gestalten, und die Designs, die Ihr Bedürfnis an Eleganz übertreffen – wir haben alles, wonach Sie suchen, **um Ihren perfekten Kochpartner zu finden.**

Sie kochen vor allem mit verschieden grossen Kochutensilien und legen Wert auf Flexibilität?
Mit dem neuen TotalFlex haben Sie Platz für mehrere Pfannen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.




GK78TSITO



DMSL8350UO

Sie präferieren es, wenn der Dunstabzug im Induktionskochfeld integriert ist?
Mit den Kochfelddunstabzügen von Electrolux planen Sie Ihre Küche nach Ihren Wünschen.

Sie sind Fan asiatischer Kochtechniken?
Entdecken Sie unsere modularen ProfiLine Kochfelder mit Optionen wie Teppan Yaki und Wok. Aber auch einem integriertem Dunstabzug.

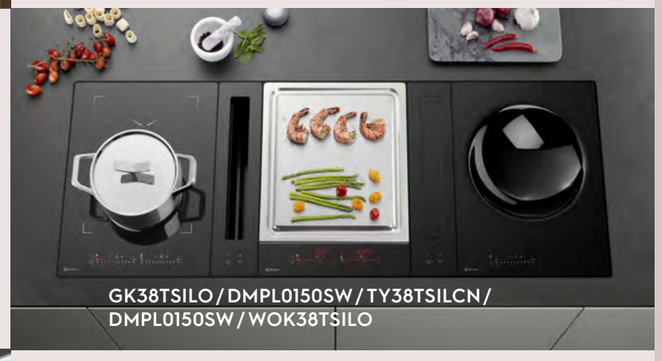

GK38TSILO / DMPL0150SW / TY38TSILCN / DMPL0150SW / WOK38TSILO



Sie kochen gerne mit Kochassistenten? Die intuitiven Kochfelder von Electrolux sind Ihre ultimativen Küchenhelfer.
Noch nie war kochen so intuitiv und einfach wie mit SensePro™, SenseFry™ oder SenseBoil™. Und auch das TFT-Touch-Display mit VarioGuide mit hinterlegten Gerichten ist Ihr perfekter Kochassistent.

Unsere Technologien im Überblick

So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
SensePro™	Punktgenaues garen, braten und kochen	Mit dem kabellose Speisethermometer behalten Sie die Kerntemperatur ihrer Gerichte stets im Blick.	CH
SenseFry™	Perfekte Bratergebnisse	Der Sensor unter der Glasplatte regelt die Leistung, um die Temperatur der Pfanne kostant zu halten.	CH
SenseBoil™	Automatische Temperatur-regelung zum Aufkochen von Wasser	Der SenseBoil-Überkoch-Sensor erkennt automtisch sobald das Wasser zu kochen beginnt und reduziert automatisch die Temperatur.	CH
TotalFlex	Flexibilität auf der Kochfläche	Das Kochfeld erkennt automatisch das Kochgeschirr und kombiniert die relevanten Wärmezonen.	CH
FlexiBridge™	Perfekte Wärmeverteilung über bis zu 4 verbundene Kochzonen	Auf Knopfdruck können bis zu vier Zonen zu einer grossen Wärmezone verbunden werden.	CH
Bridge-Funktion	Verbindung von 2 Koch-zonen zu einer grossen Kochfläche	Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone.	CH
PowerSlide™	Schneller Wechsel von Kochen zu Garen	Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit auf der Suche nach der richtigen Bedienung.	CH
Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.	CH
Induktion	Sauber, schnell, sicher, sparsam	Unsere Induktionskochfelder sind im Vergleich zu Gaskochfeldern sicher, pflegeleicht und verfügen über eine einzigartige intelligente Temperaturregelung.	CH

Grenzenlos: Überall auf der Kochfläche kochen mit TotalFlex

New

Ein Kochfeld, das Töpfe und Pfannen automatisch erkennt? Kein Problem! Sie kochen mit Töpfen und Pfannen unterschiedlicher Grössen? Kein Problem!


Dank der reaktionsschnellen Glasoberfläche des TotalFlex Induktionskochfeldes können Sie Töpfe und Pfannen, ohne den Kochvorgang zu unterbrechen verschieben und fast überall auf der Kochfläche kochen.

TotalFlex erkennt automatisch Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Form und Grösse und erschafft eine Kochfläche, auf der Sie sie nach Belieben platzieren und verschieben können.


Alle vorhandene Funktionen finden Sie in der Produktübersicht.

Mehr im Video erfahren

Intuitive Slider-Bedienung
Stellen Sie Ihre Pfanne auf das Kochfeld und die richtigen Bedienelemente leuchten mit der intuitiven Slider-Bedienung auf.

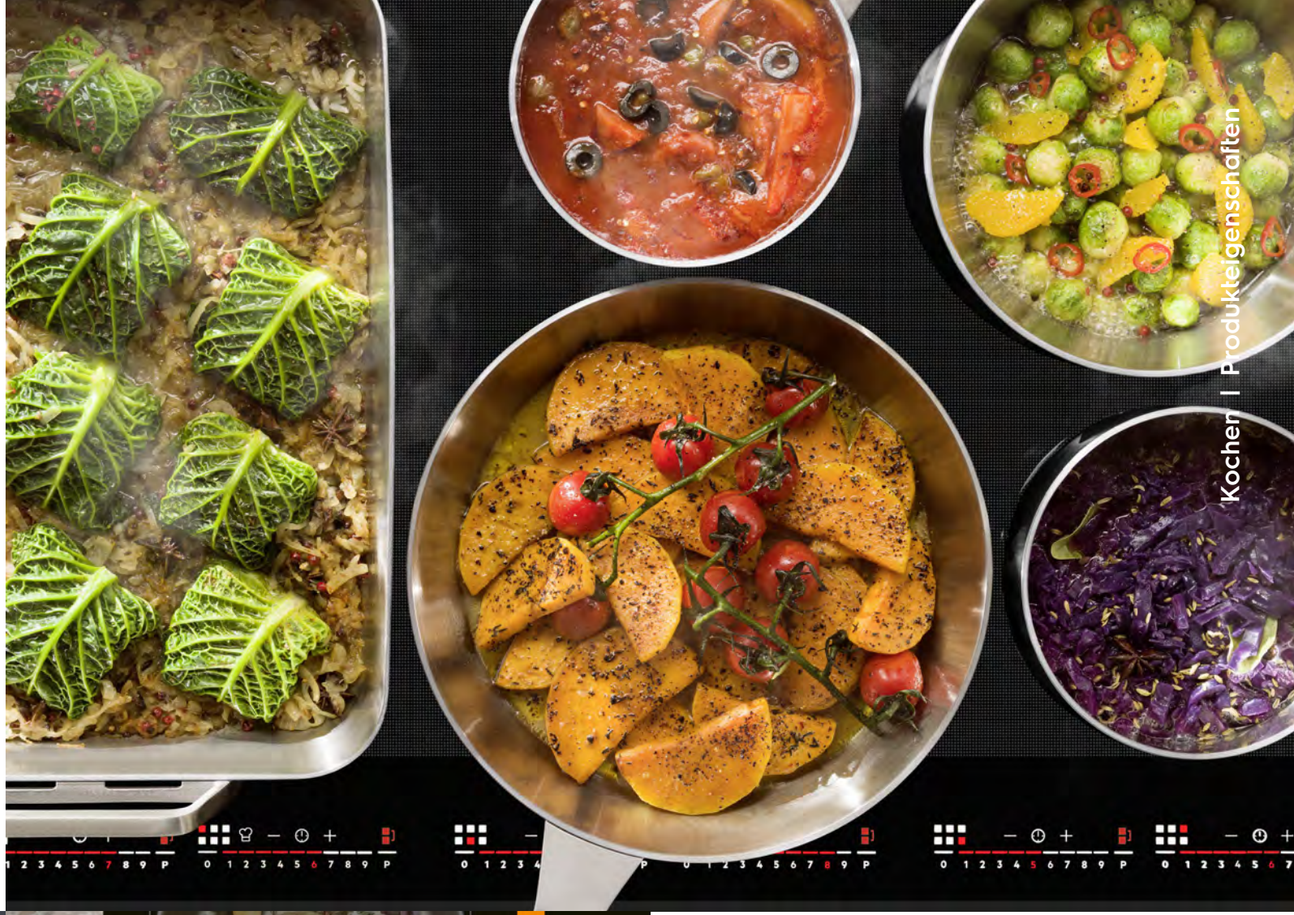



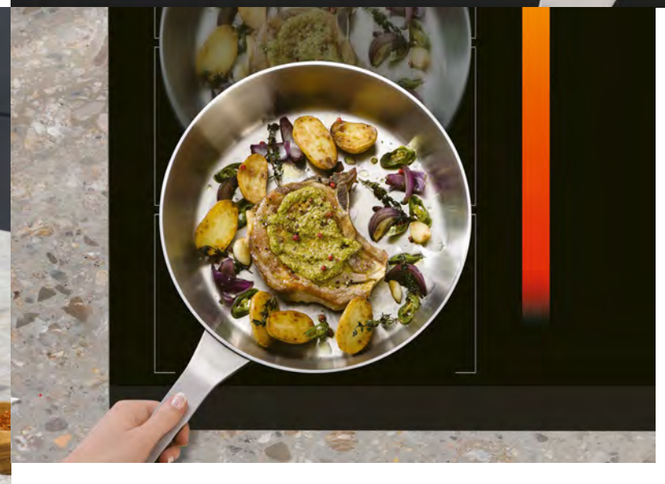

PowerSlide™-Funktion*
Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.
* Betrifft nur Modell: GK78TSITO

Individuelle Zonentimer
Jede Kochzone Individuell mit Timer steuerbar für präzise Ergebnisse bei jeder Mahlzeit.

Intensive Wärme, im Handumdrehen
Die PowerBoost-Funktion gibt Ihrem Kochfeld einen sofortigen Hitzeschub.

*Die abgebildeten Töpfe sind nicht alle bei Electrolux verfügbar.

Immer die richtige Temperatur mit SensePro™

Richtige Temperatur, hervorragende Ergebnisse. Entdecken Sie das weltweit erste Kochfeld mit kabellosem und batterielosem Speisenthermometer.

Zartes Gemüse punktgenau garen leichte Saucen gradgenau kochen, Steaks perfekt braten – SensePro™ kann alles. Sogar SousVide.

WORLD'S FIRST

Einzigartig im Markt!

SensePro™
SensePro™ macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen mit VarioGuide Ihres Induktionskochfeldes aus. Das kabellose Speisenthermometer zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an und sagt Ihnen, wann das Gericht perfekt ist. Garen, kochen, braten – alles punktgenau mit SensePro™.

Mehr im Video erfahren



SousVide Garen
SousVide Garen in einem Topf? Natürlich ist das mit SensePro™ möglich. Legen Sie einfach den Vakuumierbeutel ein, das Speisenthermometer teilt Ihnen mit, wann die ideale Temperatur erreicht ist.



Präzises Braten
Zarten Fisch punktgenau braten. Das SensePro™ Kochfeld liefert auf den Punkt.

Das sagen unsere Konsumenten über SensePro™:
«Die Gerichte gelingen mühelos, schnell und auf den Punkt.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im April 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt GK78FTIPO hinterlassen.

GK78FTIPO



Präzises Braten
Rare, Medium oder Well Done? Sie entscheiden, das SensePro™ Kochfeld liefert auf den Punkt.



TFT-Touch Display mit VarioGuide
Einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Tochscreen auswählen und Ihr VarioGuide-Kochassistent leitet Sie an und übernimmt den Rest.

Perfekte Bratergebnisse mit SenseFry™

Wann ist das Entrecôte heiss genug? Wie gelingt es, dass eine Crêpe aussieht wie die nächste? Der SenseFry™-Bratsensor gewährleistet perfekte Bratergebnisse. Sobald im integrierten VarioGuide eingegeben wird, was zubereitet werden soll, wählt dieser automatisch die passende Kochstufe dafür. Natürlich kann diese auch nach Belieben abgeändert oder angepasst werden.

SenseFry™
Der SenseFry™ -Bratsensor sorgt immer für die richtige Temperatur und hält diese konstant. Einfach Gericht und gewünschtes Ergebnis auswählen und Ihre Bratergebnisse werden konstant perfekt.



Ohne SenseFry™ | Mit SenseFry™

Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser dank SenseBoil™

Wem vor allem daran liegt, dass das Wasser nicht übersprudelt, der wird Gefallen am SenseBoil™–Induktionskochfeld finden.

SenseBoil™
Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, wenn das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich ganz auf die Zubereitung Ihrer weiteren Speise konzentrieren.



Ohne SenseBoil™



Mit SenseBoil™




Vergleichen Sie unsere Kochfelder mit den intuitiven Kochassistenten

ProfiLine Premium-Servicepaket

SensePro™-Speisenthermometer
Kabel- & batterieloser Speisenthermometer, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist

SenseFry™-Bratsensor
Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten

SenseBoil™-Überkoch-Sensor
Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln

ProfiLine	SuperLuxe	GrandLuxe
		
SensePro™	SenseFry™	SenseBoil™
✔		
✔		
✔	✔	
		✔

Geniessen Sie grösstmögliche Flexibilität beim Kochen

Unsere Induktionsgeräte bieten Ihnen viel Platz für mehrere Pfannen, zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.



TotalFlex
Die TotalFlex-Funktion ermöglicht Töpfe und Pfannen jeglicher Formen und Grössen beliebig anzuordnen. Das Kochfeld erkennt den Topf und kombiniert automatisch die relevanten Wärmezonen.

FlexiBridge™
Diese Funktion ist ideal für Grillplatten da sich die vier Zonen durch FlexiBridge™ zu einer grossen Kochfläche verbinden lassen. Es bietet eine perfekte Wärmeverteilung über die gesamte Unterseite Ihres Kochgeschirrs, sodass es keine kühlen oder verbrannten Stellen gibt.

Mehr im Video erfahren

Bridge-Funktion
Erstellen Sie mit der Bridge-Funktion eine grosse Fläche zum Kochen. Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.



Als Chef benötigen Sie Platz
Das Kochfeld ist 90 cm breit und 51 cm tief – das Grösste im Sortiment und das Einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert, ob flächenbündig oder aufliegend eingebaut.

Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brätern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten – für den exquisiten Gourmet-Genuss, für die ganze Familie oder für eine Party.




Maxima Spulen
Das Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.

PowerSlide™-Funktion
Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

Mehr im Video erfahren

Gönnen Sie sich einzigartiges Design

Legen Sie Wert auf innovative Ästhetik? Mit unseren nahtlosen und eleganten Designs bieten wir Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre moderne Küchengestaltung.

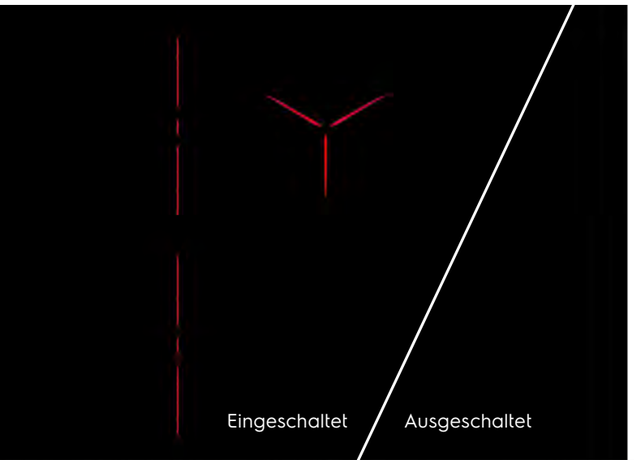




Schwarze Eleganz
Ist Pure Hob ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltsymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in Rot.


SlimFit-Design
Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht.


Steuerung voraus

Egal, ob Sie der Touch-Typ oder doch eher der Slider-Typ sind, mit unseren flexiblen Bedienkonzepten behalten Sie die Temperatur Ihrer Gerichte stets unter Kontrolle.

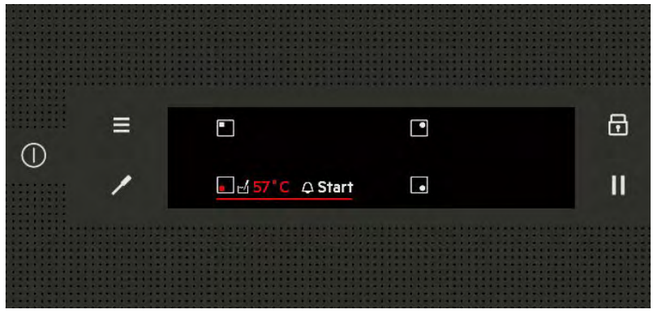



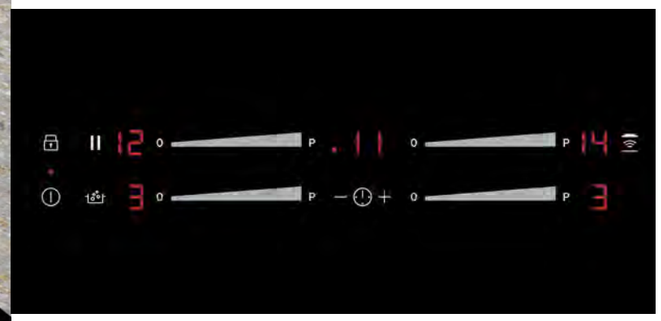

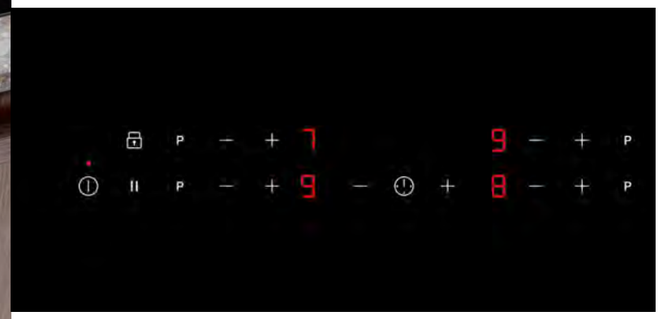

TFT-Touch Display mit VarioGuide
Vollständige Kontrolle über das Kochfeld. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Der VarioGuide-Kochassistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten.

Intuitive Slider-Bedienung
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung.

Direkte Slider-Bedienung
Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Touch-Bedienung
Durch Antippen können Sie das Kochfeld einfach bedienen und haben einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Einbauvarianten im Überblick

Bei der Rahmenart Ihres Kochfeldes bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich jedoch auch für ein minimalistisches Design ohne Rahmen entscheiden.



Rahmen CN
Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK … CN).



Breitrahmen PLCN
Breiter Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK … PLCN).



Ohne Rahmen
Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK … O).



Breitrahmen PLRCN
Breiter Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).



Ohne Rahmen aufliegend
Kochfeld ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK … O).



Facetten-Design
Kochfeld für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK … F).

GK78TSIBCN

Unsere Kochfelder im Überblick

Induktionskochfelder		GK906TSIL	GK80TSIL	GK78FTIP	GK78TSITO	GK78FTIF	GK78TSIP	GK78TSIB	GK69FTIF	GK69TSIP	GK69TSIB	GK653TSI	GK58FTIP	GK58TSIP	GK58TSITO	GK58TSIL	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSI	GK58TCI
Einbauvarianten		O	O	O	O	O	O/CN	O/CN	O	O	O/CN	F	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN
Nennbreite in cm		90	80	80	80	80	80	80	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen		6	5	4	6	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line	•		•									•							
SensePro™-Speisenthermometer				•									•							
SenseFry™-Bratsensor				•		•			•				•							
SenseBoil™-Überkoch-Sensor								•			•						•			
TFT-Touch Display mit VarioGuide				•		•			•				•							
Intuitive Slider-Bedienung		•	•		•		•			•				•	•	•				
Direkte Slider-Bedienung								•			•	•					•	•	•	
Touch-Bedienung																				•
Drehknopf-Bedienung																				
PureBlack							•			•				•						
PowerSlide™		•			•		•			•										
TotalFlex					•										•					
FlexiBridge™							•			•										
Bridge-Funktion		•	•	•		•			•		•		•	•		•	•			
Hob2Hood™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Auto Hob2Hood																				
SlimFit-Design		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite		123	126	122	127	125	127	129	125	128	129	130	122	128	127	126	129	131	130	131


Induktionskochfelder		GK58I	GK29TCIO	DMSL8350UO	DMGL8372UO	DMSL8340AO	DMGL8362AO	DMGL8371SW	DMGL8321SW	DMGL8361SW	DMGL8311SW
Einbauvarianten		O/CN	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Nennbreite in cm		60	29	83	83	83	83	83	83	83	83
Anzahl Kochzonen		4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line										
SensePro™-Speisenthermometer											
SenseFry™-Bratsensor											
SenseBoil™-Überkoch-Sensor											
TFT-Touch Display mit VarioGuide											
Intuitive Slider-Bedienung											
Direkte Slider-Bedienung				•	•	•	•	•		•	
Touch-Bedienung			•						•		•
Drehknopf-Bedienung		•									
PureBlack											
PowerSlide™											
TotalFlex											
FlexiBridge™				•		•					
Bridge-Funktion			•		•		•	•	•	•	•
Hob2Hood™		•						•	•	•	•
Auto Hob2Hood				•	•	•	•				
SlimFit-Design		•									
Katalogseite		133	131	150	150	151	151	152	152	153	153

Modulare Kochfelder		TY38TSIL	WOK38TSIL	GK38TSIL
Einbauvarianten		CN	O	O
Nennbreite in cm		38	38	38
Anzahl Kochzonen		2	1	2
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line	•	•	•
Induktion		•	•	•
Glaskeramik				
Intuitive Slider-Bedienung		•	•	•
Bridge-Funktion				•
3-Kreis-Kochzone				
SlimFit-Design		•		•
Katalogseite		124	124	131

Einbauvarianten
O = ohne Rahmen
CN = Rahmen CN
PLCN = Breitrahmen PLCN
PLRCN = Breitrahmen PLRCN
F = Facetten-Design

Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung		GK80TS	GK78TS	GK69TS	GK65TS	GK58TS	GK58TS	GK58TC	GK56TS	GK29TC
Einbauvarianten		PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	O
Nennbreite in cm		80	80	70	65	60	60	60	56	29
Anzahl Kochzonen		4	4	4	3	4	4	4	4	2
Direkte Slider-Bedienung		•	•	•	•	•	•		•	
Touch-Bedienung								•		•
Bräterkochzone		•	•							
3-Kreis-Kochzone										
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•		•	•
Hob2Hood™										
Katalogseite		135	134	134	136	135	136	137	137	137

Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		GK80R	GK80L	GK78C	GK65P	GK58P	GK58C	GK58	GK58Y (230V)	GK583	GK56P	GK56P	GK56	GK56	GK56P	GK56P
Einbauvarianten		PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	O	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Nennbreite in cm		80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56
Anzahl Kochzonen		5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Drehknopf-Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bräterkochzone				•			•									
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•				•	•			•	•
Katalogseite		142	142	138	139	139	139	141	141	141	140	140	141	143	143	143

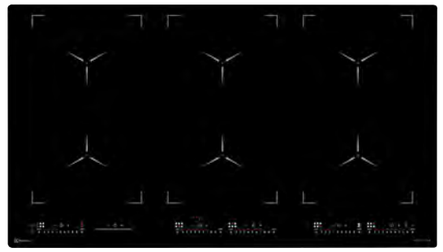	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine
				
	GK78FTIPO ProfiLine CH	**GK58FTIPO** ProfiLine CH	**GK906TSILO** ProfiLine CH	**GK38TSILO** ProfiLine CH
Highlights	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisenthermometer ★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisenthermometer ★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ PowerSlide™ ★ XXL Kochfeld mit 6 Bridge-Kochzonen ★ SlimFit-Design	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Frittier- und Fortkochstufe ★ SlimFit-Design
				
Bauform	ProfiLine SensePro™-Induktion mit TFT-Touch Display	ProfiLine SensePro™-Induktion mit TFT-Touch Display	ProfiLine Induktionskochfeld mit intuitiver Slider-Bedienung	ProfiLine Induktionskochfeld mit intuitiver Slider-Bedienung
Ausführung				
Rahmen	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart	flächenbündig	flächenbündig	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H	770×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7	900×510×49 mm/R 7	380×510×62 mm/R 7
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5	880×490 mm/R 5	360×490 mm/R 5
Falzmasse B×T×H	776×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R 10	906×516×8 mm/R 10	386×516×8 mm/R 10
Design				
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	•	•
Bedienung				
TFT-Touch Display mit VarioGuide	•	•		
Intuitive Slider-Bedienung			•	•
Direkte Slider-Bedienung				
Touch-Bedienung				
Kochzonen				
TotalFlex/FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone	220×420 mm	220×420 mm	3 Flächen 220×390 mm	280×380 mm
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
°vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–160 mm/2,5 kW		Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW
°hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung			Ø 120–210 mm/3,2 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 160–240 mm/3,6 kW	Ø 120–200 mm/2,8 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		Ø 120–160 mm/2,5 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW	
Anzahl Kochstufen	9	9	9	9
Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4	6	2
Sicherheitsausstattung				
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•
Spannung	400 V 2 N~	400 V 2 N~	400 V 3 N~	230 V~
Absicherung	2×16 A	2×16 A	3×16 A	1×16 A
Anschlusswert	7,35 kW	7,35 kW	11,0 kW	3,7 kW
Ausführung O (rahmenlos)	**GK78FTIPO**	**GK58FTIPO**	**GK906TSILO**	**GK38TSILO**
Informationen	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13

ProfiLine



TY38TSILCN

ProfiLine



WOK38TSILO



GK78FTIFO




GK69FTIFO

	TY38TSILCN	WOK38TSILO	GK78FTIFO	GK69FTIFO
Highlights	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C / 220 °C ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ Professionelles Induktions- Wok-Set inkl. passender Pfanne ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Frittier- und Fortkochstufe	★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen ★ XL-Zone für Pfannengrössen von bis zu Ø 320 mm	★ SenseFry™-Bratsensor ★ Schmelzfunktion ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide ★ Bridge-Kochzonen ★ Maxima-Spulen
Bauform	ProfiLine Induktions-Teppan Yaki mit intuitiver Slider-Bedienung	ProfiLine Induktions-Wok mit intuitiver Slider-Bedienung	SenseFry™-Induktion mit TFT-Touch Display	SenseFry™-Induktion mit TFT-Touch Display
Ausführung				
Rahmen	Edelstahl	rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig	flächenbündig
Gerätemasse B×T×H	380×510×66 mm / R 7	380×510×132 mm / R 7	770×510×49 mm / R 7	700×510×49 mm / R 7
Ausschnittsmasse B×T	360×490 mm / R 5	360×490 mm / R 5	750×490 mm / R 5	680×490 mm / R 5
Falzmasse B×T×H	386×516×8 mm / R 10	386×516×8 mm / R 10	776×516×8 mm / R 10	706×516×8 mm / R 10
Design				
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik				
Bedienung				
TFT-Touch Display mit VarioGuide			•	•
Intuitive Slider-Bedienung	•	•		
Direkte Slider-Bedienung				
Touch-Bedienung				
Kochzonen				
TotalFlex / FlexiBridge™- / Bridge-Kochzone			220×420 mm	220×420 mm
⁰vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung			Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
⁰hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung			Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW
⁰vm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung			Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW
⁰hm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	Teppan Yaki Grillfläche 300×350 mm / 2,8 kW	Ø 390 mm, 6 Liter / 3,2kW		
⁰hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung			Ø 120 – 320 mm / 3,6 kW	Ø 160 – 240 mm / 3,6 kW
⁰vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung				
Anzahl Kochstufen	50 °C bis 220 °C	9	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		1	4	4
Reinigungsfunktion	•			
Sicherheitsausstattung				
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•
Spannung	230 V~	230 V~	400 V 2 N~	400 V 2 N~
Absicherung	1×16 A	1×16 A	2×16 A	2×16 A
Anschlusswert	2,8 kW	3,2 kW	7,35 kW	7,35 kW
Zubehör				
Zubehör im Lieferumfang inbegriffen	2 Wendeschaufeln TYWS	Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter		
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	**TY38TSILCN**			
Ausführung O (rahmenlos)		**WOK38TSILO**	**GK78FTIFO**	**GK69FTIFO**
Informationen	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13		




GK80TSILO CH




GK58TSILO CH

New

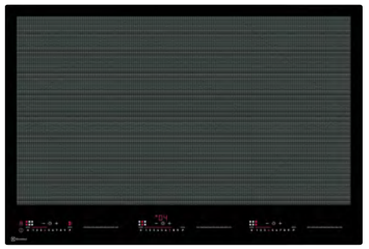


GK78TSITO CH

New



GK58TSITO CH

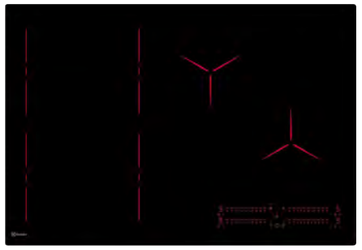

GK78TSIP CH

Highlights	★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ 5 Kochzonen	★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™		★ Flexibel auf der gesamten Kochfläche kochen ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ PowerSlide™ ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design	★ Flexibel auf der gesamten Kochfläche kochen ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design	★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ FlexiBridge™-Kochzone ★ PowerSlide™-Funktion ★ Maxima-Spulen
Bauform	Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung	Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung		TotalFlex-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung	TotalFlex-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung	PureFlex Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung
Ausführung						
Rahmen						Chromstahlrahmen
Einbauart						aufliegend
Gerätemasse B×T×H						766×506×49 mm
Ausschnittsmasse B× T						750×490 mm/R 5
Rahmen	rahmenlos	rahmenlos		rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend		flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H	800×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7		770×510×49 mm/R7	580×510×49 mm/R7	770×510×49 mm/R 7
Ausschnittsmasse B×T	780×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5		750×490 mm/R5	560×490 mm/R5	750×490 mm/R 5
Falzmasse B×T×H	806×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R 10		776×516×8 mm/R10	586×516×8 mm/R10	776×516×8 mm/R 10
Design						
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik						•
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•				
Bedienung						
Intuitive Slider-Bedienung	•	•		•	•	•
Kochzonen						
TotalFlex/ FlexiBridge™-/ Bridge-Kochzone	220×379 mm	220×379 mm		Flexibel auf der gesamten Kochfläche	Flexibel auf der gesamten Kochfläche	250×420 mm
ᵒvl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW		flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	Ø 100 – 210 mm/3,2 kW (2 Spulen)
ᵒhl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW		flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	Ø 100 – 210 mm/3,2 kW (2 Spulen)
ᵒvm: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung				flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW		
ᵒhm: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 210 – 240 mm/3,6 kW			flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW		Ø 120 – 240 mm/3,2 kW
ᵒhr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW		flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	
ᵒvr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW	Ø 120 – 210 mm/3,2 kW		flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW	Ø 120 – 200 mm/2,8 kW
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	5	4		6	4	4
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Spannung	400 V 3 N~	400 V 2 N~		400 V 3 N ~	400 V 2 N ~	400 V 2 N~
Absicherung	3×16 A	2×16 A		3×16 A	2×16 A	2×16 A
Anschlusswert	11,0 kW	7,35 kW		11,0 kW	7,35 kW	7,35 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)						**GK78TSIPCN**
Ausführung O (rahmenlos)	**GK80TSILO**	**GK58TSILO**		**GK78TSITO**	**GK58TSITO**	**GK78TSIPO**
Informationen						




GK69TSIPO CH



GK58TSIP CH



GK78TSIB CH






GK69TSIB CH



GK58TSIB CH

Highlights	★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ FlexiBridge™-Kochzone ★ PowerSlide™-Funktion ★ Maxima-Spulen	★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente ★ Intuitive Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzone ★ Maxima-Spulen		★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Maxima-Spulen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design	★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design	★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Bridge-Kochzonen ★ Hob2Hood™ ★ SlimFit-Design
Bauform	PureFlex Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung	PureHob Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung		SenseBoil™-Induktion mit Slider-Bedienung	SenseBoil™-Induktion mit Slider-Bedienung	SenseBoil™-Induktion mit Slider-Bedienung
Ausführung						
Rahmen		Chromstahlrahmen		Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen
Einbauart		aufliegend		aufliegend	aufliegend	aufliegend
Gerätemasse B×T×H		576×506×49 mm		766×506×49 mm	696×506×49 mm	576×506×49 mm
Ausschnittsmasse B×T		560×490 mm/R 5		750×490 mm/R 5	680×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5
Rahmen	rahmenlos	rahmenlos		rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend		flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H	700×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7		770×510×49 mm/R 7	700×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7
Ausschnittsmasse B×T	680×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5		750×490 mm/R 5	680×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5
Falzmasse B×T×H	706×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R 10		776×516×8 mm/R 10	706×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/R 10
Design						
Rot aufleuchtende Kochzonengrafik	•	•				
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik				•	•	•
Bedienung						
Intuitive Slider-Bedienung	•	•				
Direkte Slider-Bedienung				•	•	•
Kochzonen						
TotalFlex/FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone	250×420 mm	210×330 mm			220×420 mm	220×420 mm
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 120–240 mm/3,2 kW
°vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung					Ø 120–160 mm/2,5 kW	
°hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 160–240 mm/3,6 kW					
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 200–240 mm/3,6 kW	Ø 120–200 mm/2,8 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–160 mm/2,5 kW	Ø 120–210 mm/3,2 kW		Ø 120–240 mm/3,2 kW		Ø 120–160 mm/2,5 kW
Anzahl Kochstufen	9	9		14	14	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4		4	4	4
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Spannung	400 V 2 N~	400 V 2 N~		400 V 2 N~	400 V 2 N~	400 V 2 N~
Absicherung	2×16 A	2×16 A		2×16 A	2×16 A	2×16 A
Anschlusswert	7,35 kW	7,35 kW		7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)		**GK58TSIPCN**		**GK78TSIBCN**	**GK69TSIBCN**	**GK58TSIBCN**
Ausführung O (rahmenlos)	**GK69TSIPO**	**GK58TSIPO**		**GK78TSIBO**	**GK69TSIBO**	**GK58TSIBO**
Informationen						

	GK653TSIF	GK58TSIPL		GK58TSI	GK58TCI	GK29TCIO
						New 
Highlights	★ Direkte Slider-Bedienung ★ Maxima-Spulen ★ Hob2Hood™ ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood™ ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design ★ Für Ersatzmarkt geeignet		★ Direkte Slider-Bedienung ★ Hob2Hood™ ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design	★ Touch-Bedienung ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser ★ Dezente Kochzonengrafik ★ SlimFit-Design	★ Touch-Bedienung ★ Bridge-Funktion ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik
Bauform	Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Slider-Bedienung		Induktion mit Slider-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung	Induktion mit Touch-Bedienung
Ausführung						
Rahmen	Facetten-Design	Breit-Chromstahlrahmen		Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	
Einbauart	aufliegend	aufliegend		aufliegend	aufliegend	
Gerätemasse B×T×H	653×523×49 mm	618×548×49 mm		576×506×49 mm	576×506×49 mm	
Ausschnittsmasse B×T	534–637×490–507 mm/R 5	564–600x 490–530 mm/R 5		560×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5	
Rahmen				rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart				flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H				580×510×49 mm/R 7	580×510×49 mm/R 7	290×510×49 mm/ R7
Ausschnittsmasse B×T				560×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5	270×490 mm/R5
Falzmasse B×T×H				586×516×8 mm/R 10	586×516×8 mm/ R 10	516×296 mm/R10
Design						
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	•
Bedienung						
Direkte Slider-Bedienung	•	•		•		
Touch-Bedienung					•	•
Kochzonen						
TotalFlex/FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone						180×360 mm
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–200 mm/2,8 kW	Ø 160–240 mm/3,7 kW				
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–200 mm/2,8 kW	Ø 145–200 mm/2,8 kW		Ø 160–240 mm/3,7 kW	Ø 160–240 mm/3,7 kW	
°vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung				Ø 145–200 mm/2,8 kW	Ø 145–200 mm/2,8 kW	
°hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung						Ø 120–180 mm/2,5 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120–240 mm/3,2 kW	Ø 145–200 mm/2,8 kW		Ø 120–180 mm/2,5 kW	Ø 120–180 mm/2,5 kW	Ø 120–180 mm/2,5 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung		Ø 120–160 mm/2,5 kW		Ø 145–200 mm/2,8 kW	Ø 145–200 mm/2,8 kW	
Anzahl Kochstufen	14	14		Ø 120–160 mm/2,5 kW	Ø 120–160 mm/2,5 kW	
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	3	4		14	9	9
Sicherheitsausstattung				4	4	2
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Spannung	400 V 2 N~	400 V 2 N~		400 V 2 N~	400 V 2 N~	230 V
Absicherung	2×16 A	2×16 A		2×16 A	2×16 A	1×1, 6 A
Anschlusswert	7,35 kW	7,35 kW		7,35 kW	7,35 kW	3,65 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)				**GK58TSICN**	**GK58TCICN**	
Ausführung O (rahmenlos)				**GK58TSIO**	**GK58TCIO**	**GK29TCIO**
Ausführung F (Facetten-Design)	**GK653TSIF**					
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)		**GK58TSIPLCN**				
Informationen						

Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern

Ein Induktionskochfeld mit Steuerung über einen Schaltkasten oder Herd ist eine handfeste Alternative zu den Modellen mit Slider-Bedienung – und kann Ihrer Küche das perfekte Facelift vermitteln.

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend
Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.

Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt

Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden.

Schnell: bis zu 60 % schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen.

Sicher: Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus.

Sparsam: bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.



EH7L4YCN | GK58ICN



SlimFit-Design
Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter. Das schafft Raum und Freiheit in der Küchenplanung.

Bei einer Erneuerung muss nicht alles anders werden
Wenn Ihre Strahlheizkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Herd oder Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktionskochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden.



GK58I CH

Highlights
★ Bedienung durch Herd oder Schaltkasten
★ Maxima-Spulen
★ Hob2Hood™
★ SlimFit-Design
★ Für Ersatzmarkt geeignet



Maxima-Induktion durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung / Einbauart
Chromstahlrahmen / aufliegend
Gerätemasse B × T × H: 576 × 506 × 49 mm
Ausschnittsmasse B × T: 560 × 490 mm / R5
Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B × T x H: 580 × 510 × 49 mm / R7
Ausschnittsmasse B × T: 560 × 490 mm / R5
Falzmasse B × T x H: 586 × 516 x 8 mm / R 10
Design
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik
Bedienung
Durch Herd oder Schaltkasten
Kochzonen
°vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW
9 Kochstufen
4 Kochzonen mit PowerBoost-Funktion
Sicherheitsausstattung
Leistungsabhängige Abschaltautomatik
Überhitzungsschutz
Spannung 400 V 2 N~
Absicherung 2 × 16 A
Anschlusswert 7.35 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen) GK58ICN
Ausführung O (rahmenlos) GK58IO
Informationen

ESSL4ISP CH

Highlights
★ Für 4 Kochzonen
★ Passend zu Induktionskochfelder GK58I


Einbauschaltkasten für Induktions-Kochfelder
Ausführung
4 Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet
Gerätemasse B × T × H: 410 × 311 × 90 mm
Ausschnittsmasse B × H: 355 × 72 mm
Spannung 400 V 2 N~
Absicherung 2 × 16 A
Anschlusswert 7,4 kW
Ausführung SP (Spiegel) ESSL4ISP
Informationen



Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.
Die dafür geeigneten Herde EH6L40YCN, EH7L4Y und EH7K1Y finden Sie auf den Seiten 75 und 80.

TopLight-Heizkörper

Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell
Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.

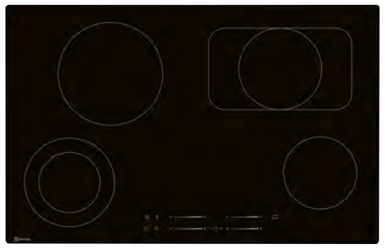


GK78TS CH



New

GK69TS CH



GK58TS CH



GK80TSPLCN CH


Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck	★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck		★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck	★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet
Bauform	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung		Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung
Ausführung					
Rahmen	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen		Chromstahlrahmen	Breit-Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend	aufliegend		aufliegend	aufliegend
Gerätemasse B×T×H	766×506×50 mm	696×506×50 mm		576×506×50 mm	828×548×50 mm
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm/R 5	680×490 mm/R 5		560×490 mm/R 5	780–810×500–530 mm/R 5
Rahmen	rahmenlos	rahmenlos		rahmenlos	
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend		flächenbündig o. aufliegend	
Gerätemasse B×T×H	770×510×51 mm/R 7	700×510×51 mm/R 7		580×510×51 mm/R 7	
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm/R 5	680×490 mm/R 5		560×490 mm/R 5	
Falzmasse B×T×H	776×516×8 mm/R 10	706×516x8 mm/R 10		586×516×8 mm/R 10	
Design					
Zweifarbig aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik					
Bedienung					
Direkte Slider-Bedienung	•	•		•	•
Kochzonen					
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	vl/-	vl+hr/-		vl+hr/-	vl/-
Bräterzone/Leistung	hr 165 x 290 mm/2,6 kW				hr 165 x 290 mm/2,6 kW
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW		Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 210 mm/2,3 kW
°hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung					
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 165 mm/1,5 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW		Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 165 mm/1,5 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Anzahl Kochstufen	14	14		14	14
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•
Sicherheitsausstattung					
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A
Anschlusswert	7,35 kW	6,5 kW		6,5 kW	7,35 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	**GK78TSCN**	**GK69TSCN**		**GK58TSCN**	
Ausführung O (rahmenlos)	**GK78TSO**	**GK69TSO**		**GK58TSO**	
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)					**GK80TSPLCN**
Informationen		Neue Position der Bedienung und Kochzonen gegenüber dem Vorgängermodell			




GK58TSPLCN CH




GK65TSF CH



GK56TS CH



GK58TC CH



GK29TCO CH

Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet		★ TopLight-Heizkörper ★ Direkte Slider-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Touch-Bedienung ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
Bauform	Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Slider-Bedienung		Glaskeramik mit Slider-Bedienung	Glaskeramik mit Touch-Bedienung	Glaskeramik mit Touch-Bedienung
Ausführung						
Rahmen	Breit-Chromstahlrahmen	Facetten-Design		Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	
Einbauart	aufliegend	aufliegend		aufliegend	aufliegend	
Gerätemasse B×T×H	618×548×50 mm	653×523×51 mm		556×516×46 mm	576×506×50 mm	
Ausschnittsmasse B×T	560–600×490–530 mm/R 5	510–637×466–507 mm/R 5		540×500 mm/R 5	560×490 mm/R 5	
Rahmen				rahmenlos	rahmenlos	rahmenlos
Einbauart				flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse B×T×H				529×489×47 mm/R 2	580×510×51 mm/R 7	290 x 510 x 51 mm/R 7
Ausschnittsmasse B×T				510×470 mm/R 3	560×490 mm/R 5	270 x 490 mm/R 5
Falzmasse B×T×H				536×496×8 mm/R 5	586×516×8 mm/R 10	296 x 516 x 8 mm/R 10
Design						
Zweifarbig aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•		
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik					•	•
Bedienung						
Direkte Slider-Bedienung	•	•		•		
Touch-Bedienung					•	•
Kochzonen						
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	vl+hr/-	vl+vr/-		vl/-		hl/-
Bräterzone						
ᵒvl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW		Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
ᵒhl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,7 kW, 1,7 kW
ᵒhr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW			Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	
ᵒvr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	
Anzahl Kochstufen	14	14		14	9	9
TopLight-Strahlheizkörper		•			•	•
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•		•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	230 V~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A	1×16 A
Anschlusswert	6,5 kW	5,3 kW		6,0 kW	6,5 kW	2,9 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)				**GK56TSCN**	**GK58TCCN**	
Ausführung O (rahmenlos)				**GK56TSO**	**GK58TCO**	**GK29TCO**
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)	**GK58TSPLCN**					
Ausführung F (Facetten-Design)		**GK65TSF**				
Informationen						

TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert







Sie nehmen die Dinge gerne in die Hand? Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Wegfall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

Sie finden für alle Fälle das richtige Kochfeld


Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekordesign oder mit Breitrahmen.

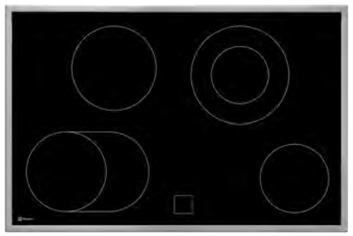


GK78CCN CH



GK65PF CH




GK58CCN CH




GK58PCN CH


Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone		★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung					
Rahmen	Chromstahlrahmen		Facetten-Design	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend		aufliegend	aufliegend	aufliegend
Gerätemasse B×T×H	766×506×46 mm		653×523×47 mm	576×506×43 mm	576×506×43 mm
Ausschnittsmasse B×T	750×490 mm/R5		530–637×484–507 mm/R5	560×490 mm/R 5	560×490 mm/R 5
Design					
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•		•	•	•
Bedienung					
Durch Herd oder Schaltkasten	•		•	•	•
Kochzonen					
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	hr/–		hr/–	hr/–	vl/–
Bräterzone/Leistung	vl 170×265 mm/2,4 kW			vl 170×265 mm/2,4 kW	
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 170 mm/1,5 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 170 mm/1,5 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW		Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW	Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW	Ø 210 mm/2,3 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Warmhaltefläche/Leistung					
Anzahl Kochstufen	9		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•		•	•	•
Sicherheitsausstattung					
Leistungsabhängige Abschaltautomatik					
Überhitzungsschutz	•		•	•	•
Spannung	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A	2-3×16 A
Anschlusswert	7,35 kW		7,0 kW	7,35 kW	7,1 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	**GK78CCN**			**GK58CCN**	**GK58PCN**
Ausführung F (Facetten-Design)			**GK65PF**		
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde					
EH7K1-3					
EH7K1/EH6K10					
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN					
EH7L2-3					
EH7L2(X)/EH6L20	•		•	•	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•		•	•	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•		•	•	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•		•	•	•
EH6L80	•		•	•	•
Einbaurechauds					
ERGL4ESP/WE	•		•	•	•
Einbauschaltkasten					
ESGL4ECN/SP/WE	•		•	•	•
Informationen					




GK56PCN CH




GK56PO CH



GK58CN (400V) | GK58YCN (230V) CH




GK56CN (400V) CH




GK583CN CH


Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank		★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign	★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank	★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung						
Rahmen	Chromstahlrahmen	rahmenlos		Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen	Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend	flächenbündig o. aufliegend		aufliegend	aufliegend	aufliegend
Gerätemasse B×T×H	556×516×46 mm	529×489×47 mm / R 2		576×506×43 mm	556×516×46 mm	576×506×43 mm
Ausschnittsmasse B×T	540×500 mm / R 5	510×470 mm / R 3		560×490 mm / R 5	540×500 mm / R 5	560×490 mm / R 5
Falzmasse B×T×H		536×496×8 mm / R 5				
Design						
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•				
Flächen-Dekordesign				•	•	•
Bedienung						
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•		•	•	•
Kochzonen						
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	vl/-	hr/-				
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW		Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 210 mm/2,3 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Warmhaltefläche/Leistung						
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik						
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~		400 V 2-3~/230 V~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A/1×16 A	2-3×16 A/1×16 A	2-3×16 A
Anschlusswert	7,1 kW	7,0 kW		7,1 kW/7,1 kW	7,1 kW/7,1 kW	5,3 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)	**GK56PCN**			**GK58CN (400V)	GK58YCN (230V)**	**GK56CN (400V)**	**GK583CN**
Ausführung O (rahmenlos)		**GK56PO**				
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)						
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde						
EH7K1-3						•
EH7K1/EH6K10				• (400 V)	• (400 V)	
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN				• (230 V)		
EH7L2-3						•
EH7L2(X)/EH6L20	•	•		• (400 V)	• (400 V)	
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•		• (400 V)	• (400 V)	
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	•		• (400 V)	• (400 V)	
EH7GL4X/EH6GL40X	•	•		• (400 V)	• (400 V)	
EH6L80	•	•		• (400 V)	• (400 V)	
Einbaurechauds						
ERGL4ESP/WE	•	•		• (400 V)	• (400 V)	
Einbauschaltkasten						
ESGL4ECN/SP/WE	•	•		• (400 V)	• (400 V)	
Informationen						

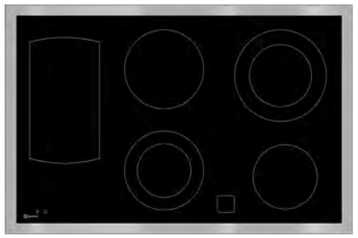


GK80LPLCN CH

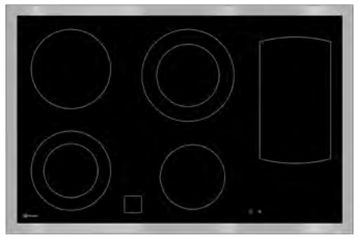


GK80RPLCN CH



GK56PPLRCN CH




GK56PPLCN CH



GK56PLCN CH

Highlights	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung		★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Weisse Kochzonengrafik ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet	★ TopLight-Heizkörper ★ Flächen-Dekordesign ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet
Bauform	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert
Ausführung						
Rahmen	Breit-Chromstahlrahmen	Breit-Chromstahlrahmen		Breit-Chromstahlrahmen	Breit-Chromstahlrahmen	Breit-Chromstahlrahmen
Einbauart	aufliegend	aufliegend		aufliegend	aufliegend	aufliegend
Gerätemasse B×T×H	828×548×46 mm	828×548×46 mm		588×548×47 mm	588×548×47 mm	588×548×47 mm
Ausschnittsmasse B×T	780–810×500–530 mm/R 5	780–810×500–530 mm/R 5		540–565×500–525 mm/R 5	540–570×500–530 mm/R 5	540–570×500–530 mm/R 5
Design						
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•	
Flächen-Dekordesign						•
Bedienung						
Durch Herd oder Schaltkasten	•	•		•	•	•
Kochzonen						
2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone	vl+hr/–	vl+hr/–		hr/–	vl/–	
°vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW		Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW	Ø 180 mm/1,8 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW	Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW		Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW	Ø 210 mm/2,3 kW	Ø 210 mm/2,3 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW		Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW	Ø 145 mm/1,2 kW
Warmhaltefläche/Leistung	Links 135×320 mm/0,1 kW	Rechts 135×320 mm/0,1 kW				
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•		•	•	•
Sicherheitsausstattung						
Leistungsabhängige Abschaltautomatik						
Überhitzungsschutz	•	•		•	•	•
Spannung	400 V 2-3~	400 V 2-3~		400 V 2-3~	400 V 2-3~	400 V 2-3~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A	2-3×16 A
Anschlusswert	7,1 kW	7,1 kW		7,0 kW	7,1 kW	7,1 kW
Ausführung CN (Chromstahlrahmen)						
Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)	**GK80LPLCN**	**GK80RPLCN**		**GK56PPLRCN**	**GK56PPLCN**	**GK56PLCN**
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde						
EH7K1-3						
EH7K1/EH6K10						•
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN						
EH7L2-3						
EH7L2(X)/EH6L20	•	•		•	•	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•		•	•	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	•		•	•	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•	•		•	•	•
EH6L80	•	•		•	•	•
Einbaurechauds						
ERGL4ESP/WE	•	•		•	•	•
Einbauschaltkasten						
ESGL4ECN/SP/WE	•	•		•	•	•
Informationen						



ESGL4E CH



ERGL4E CH

Highlights	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset	★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset
Bauform	Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder	Einbaurechaud für Glaskeramik-Kochfelder
Ausführung		
4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1–9 mit Warmhaltestufe	•	•
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•	•
Ersatzmarkthinweis		
Steckerverbindung 14p	•	•
Gerätemasse B×T×H	410×250×90 mm	547×240×124 mm
Ausschnittsmasse B×H	355×72 mm	550×127 mm
Einbaurechaud als ¼-Element (SMS 1/6)		•
Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)	**ESGL4ECN**	
Ausführung SP (Spiegel)	**ESGL4ESP**	**ERGL4ESP**
Ausführung WE (Weiss)	**ESGL4EWE**	**ERGL4EWE**
Informationen		

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 145 mm Anzahl	Ø 180 mm Anzahl	Ø 220 mm Anzahl	Mit Befestigung
PS+B412	4	•	2	2		•
PS+B423	4	•	1	2	1	•
PS+B42	4	•		2	2	•
PS+B302	3	•	1	2		•
PS+B303	3	•	1	1	1	•
PS+B32	3	•		2	1	•
PSB200/203	2	•	1	1		•

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energiereglern und 6-Stufen-Schaltern.

Kombinationsmöglichkeiten EURO

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B42
Einbauherde 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Einbauschaltkasten			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Kombinationsmöglichkeiten SMS

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Einbauherde 55 SMS							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Einbaurechauds							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Einbauzubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Einbauzubehör	Verwendung
TSB 55-GK (L 51 cm) **TSB 60-GK** (L 56 cm) **TSB 82-GK** (L 78,5 cm) **TSB 90-GK** (L 86 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern
TSB 100/150-GK (B95,6–147 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern
PBOX-8R9I **PBOX-6IR**	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK78TSO/CN passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN
PB38IRW	passend zu: TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: **Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2–3E**
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: **Induktions-Kochfeldern**
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60/T 58,8 cm)
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts **(eingebaute Energieregler 2–3 vertauschen)** (AK4x6pRx14p 400 V)
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985–1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p–4x6pR 400 V)
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p–4x6pR 400 V)
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1x6pR–1xGPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt

EH = Einbauherd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld



Mit unseren neuen Kochfelddunstabzügen ComboFlex und ComboBridge kann das Induktionskochfeld überall in der Küche integriert werden.

Kochfeld-dunstabzug

Produkteigenschaften 148

ComboFlex / ComboBridge 150

ComboHob / ComboHob Easy 152

Einbauzubehör 154

ComboFlex und ComboBridge: Freiheit bei der Küchenplanung

New

Mit dem ComboFlex und ComboBridge von Electrolux planen Sie Ihre Küche nach Ihren Wünschen.

Dieses Duo kombiniert ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug, sodass Sie sich keine Gedanken über ein Kochfeld und eine separate Dunstabzugshaube über dem Kochbereich machen müssen. Sie bestimmen frei die Gestaltung Ihrer Küche.

ComboFlex
ist mit einer **FlexiBridge** links und rechts der Dunstabzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt.

ComboBridge
verfügt über das Windmill-Design und über die **Bridge-Funktion** links und rechts der Dunstabzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint.

Auto Hob2Hood
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Abzug

Breeze-Funktion
Die Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt.






DMSL8350UO

Einfache Filterreinigung
Alle Filter sind leicht von oben zu entfernen und können in der Spülmaschine gereinigt werden.




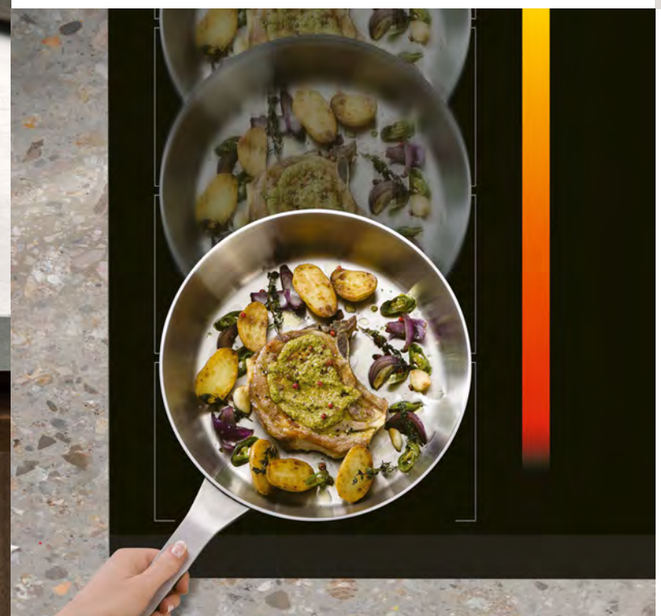

PowerSlide™-Funktion
Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.


Mehr im Video erfahren

Neuheit, erhältlich ab März 2023 New

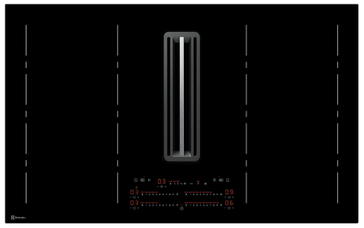


DMSL8350UO ◆ CH

Neuheit, erhältlich ab März 2023 New

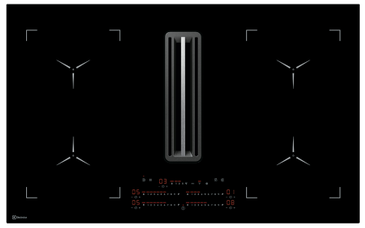


DMGL8372UO ◆ CH

Neuheit, erhältlich ab März 2023 New

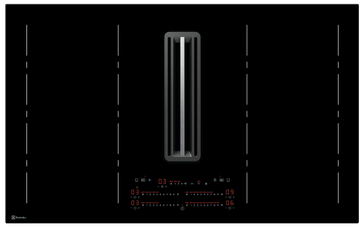

DMSL8340AO ◆ CH

Neuheit, erhältlich ab März 2023 New

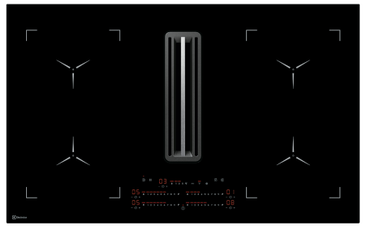

DMGL8362AO ◆ CH

Highlights	★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 2 FlexiBridge Kochszonen ★ PowerSlide Funktion ★ Breeze Funktion ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich	★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 2 Bridge Kochszonen ★ Breeze Funktion ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich		★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 2 FlexiBridge Kochszonen ★ PowerSlide Funktion ★ Breeze Funktion ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich	★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 2 Bridge Kochszonen ★ Breeze Funktion ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich
Bauform	ComboFlex **Umluftversion**	ComboBridge **Umluftversion**		ComboFlex **Abluftversion**	ComboBridge **Abluftversion**
Kochfeld					
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend	flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend		flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend	flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend
Gerätemasse B×T×H	830×515×217 mm	830×515×217 mm		830×515×217 mm	830×515×217 mm
Ausschnittsmasse B×T	siehe Planungskatalog	siehe Planungskatalog		siehe Planungskatalog	siehe Planungskatalog
Design					
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•
Bedienung					
Direkte Slider-Bedienung	•	•		•	•
Touch-Bedienung					
Kochzonen					
FlexiBridge™-Kochzone	214×459 mm (links & rechts)			214×459 mm (links & rechts)	
Bridge-Kochzone		220×446 mm (links & rechts)			220×446 mm (links & rechts)
°vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW		Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW		Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW		Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW		Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW	Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4		4	4
Dunstabzug					
Abluft/ Umluft	-/•	-/•		•/-	•/-
Int. Luftförderleistung	585 m³/h	585 m³/h		630 m³/h	630 m³/h
Energieeffizienzklasse	1)	1)		A+	A+
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-	•/-		•/-	•/-
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv		3+Intensiv	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet	2	2			
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet				2	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•
Spannung	400 V, 2 N~	400 V, 2 N~		400 V, 2 N~	400 V, 2 N~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A
Anschlusswert	7.35 kW	7.35 kW		7.35 kW	7.35 kW
Einbauzubehör für den					
ungeführten Umluftbetrieb	•	•			
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 154(zukaufbares Zubehör)	siehe Seite 154 (zukaufbares Zubehör)			
vollgeführter Umluftbetrieb					
Abluftbetrieb				siehe Seite 154 (zukaufbares Zubehör)	siehe Seite 154 (zukaufbares Zubehör)
Ausführung	**DMSL8350UO** ◆	**DMGL8372UO** ◆		**DMSL8340AO** ◆	**DMGL8362AO** ◆
Informationen	◆ Special Product 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.	◆ Special Product 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.		◆ Special Product	◆ Special Product

	erhältlich bis bis Februar 2023	erhältlich bis bis Februar 2023		erhältlich bis bis Februar 2023	erhältlich bis bis Februar 2023
					
	DMGL8371SW ◆ CH	DMGL8321SW ◆ CH		DMGL8361SW ◆ CH	DMGL8311SW ◆ CH
Highlights	★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 2 Bridge Kochszonen ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich	★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 1 Bridge Kochszone ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich		★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 2 Bridge Kochszonen ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich	★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung ★ 1 Bridge Kochszone ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich
					
Bauform	ComboHob **Umluftversion**	ComboHob Easy **Umluftversion**		ComboHob **Abluftversion**	ComboHob Easy **Abluftversion**
Kochfeld					
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend	flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend		flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend	flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend
Gerätemasse B×T×H	830×515×210 mm	830×515×210 mm		830×515×210 mm	830×515×210 mm
Ausschnittsmasse B×T	siehe Planungskatalog	siehe Planungskatalog		siehe Planungskatalog	siehe Planungskatalog
Design					
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•		•	•
Bedienung					
Direkte Slider-Bedienung	•			•	
Touch-Bedienung		•			•
Kochzonen					
FlexiBridge™-Kochzone					
Bridge-Kochzone	220×370 mm (links & rechts)	220×370 mm (links)		220×370 mm (links & rechts)	220×370 mm (links)
ºvl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/ 1,85 kW		Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/ 1,85 kW
ºhl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW		Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW
ºhr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW		Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW
ºvr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 110 - 160 mm/ 1,4 kW		Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW	Ø 110 - 160 mm/ 1,4 kW
Anzahl Kochstufen	9	9		9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	3		4	3
Dunstabzug					
Abluft/ Umluft	-/•	-/•		•/-	•/-
Int. Luftförderleistung	495 m³/h	495 m³/h		630 m³/h	630 m³/h
Energieeffizienzklasse	1)	1)		A+	A+
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-	-/•		•/-	-/•
Leistungsstufen	9+Intensiv	3+2 (intensiv)		9+Intensiv	3+2 (intensiv)
Long Life Aktivkohlefilter (Lebensdauer 4 Jahre)	4	4			
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	1	1		1	1
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)				•	•
Spannung	400 V, 2 N~	400 V, 2 N~		400 V, 2 N~	400 V, 2 N~
Absicherung	2-3×16 A	2-3×16 A		2-3×16 A	2-3×16 A
Anschlusswert	7,4 kW	7,5 kW		7,4 kW	7,5 kW
Einbauzubehör für den					
ungeführten Umluftbetrieb					
teilgeführten Umluftbetrieb					
vollgeführter Umluftbetrieb	• Lieferumfang siehe Planungskatalog	• Lieferumfang siehe Planungskatalog			
Abluftbetrieb				• Lieferumfang siehe Planungskatalog	• Lieferumfang siehe Planungskatalog
Ausführung	**DMGL8371SW** ◆	**DMGL8321SW** ◆		**DMGL8361SW** ◆	**DMGL8311SW** ◆
Informationen	◆ Special Product 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8350UO/ DMGL8372UO, Planungskatalog beachten.	◆ Special Product 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8350UO/ DMGL8372UO, Planungskatalog beachten.		◆ Special Product Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8340AO/ DMGL8362AO, Planungskatalog beachten.	◆ Special Product Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8340AO/ DMGL8362AO, Planungskatalog beachten.

Zubehör passend zu ComboFlex & ComboBridge

Lieferbar ab Juni 2022

Installationsmöglichkeiten und Masse siehe Planungskatalog

Umluftinstallations-Kit
(Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung	Anzahl	
M2CKCF01	für die Luftführung bis in den Sockel. Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach aussen geführt wird.		
	Rohrbogen vertikal 90° (220 × 90 mm)	2	
	Rohrbogen horizontal 15° (220 × 90 mm)	2	
	Flachkanal 90x220 mm (Länge 120 cm)	1	
	Rohrverbinder Flachkanal (220 × 90 mm)	2	
	Adapter für Naber Flachkanal 150 (222 × 89 mm)	1	
	PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	1	

Einbaubeispiele, für Details Planungskatalog beachten

Umluft ungeführt, Zubehör inkl.



Umluft teilgeführt, notwendiges Zubehör M2CKCF01




Abluft nach hinten, notwendiges Zubehör siehe Planungskatalog



Abluft seitlich durch den Möbelsockel, notwendiges Zubehör siehe Planungskatalog
Grafik bei Drucktermin nicht verfügbar

Um individuelle Installationsanforderungen abzudecken, bieten wir zusätzliche Einzelkomponenten an.
(Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung	
M2CKCF02	Übergangsstück Flachkanal (220 × 90 mm) zu 150er Rundrohr	
M2CKCF03	Umlenkstück 90° von 150er Rundrohr zu Flachkanal (220 × 90 mm)	
M2CKCF04	Rohrbogen horizontal 90° (220 × 90 mm)	
M2CKCF05	Flachkanal (90 × 220 mm), Länge 100 cm	
M2CKCF06	Rohrverbinder Flachkanal (220 × 90 mm)	
M2CKCF07	Rundrohr (ø 150 mm), Länge 100 cm	
M2CKCF08	Rohrverbinder Rundrohr (ø 150 mm)	
M2CKCF09	Rohrbogen vertikal 90° (220 × 90 mm)	
M2CKCF10	PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m	
M2CKCF11	Reduzierstück 220 × 90 mm auf 220 × 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm	
M2CKCF12	Wetterschutzgitter	
M2CKFC13	Rohrbogen horizontal 15° (220 × 90 mm)	

Unsere Dunstabzugshauben sorgen schnell und effizient für eine bessere Raumluftqualität

Lüften

Produkteigenschaften **158**

Design-Hauben **170**
- Kochfelddunstabzug 170
- Deckenlüfter 170
- Inselhauben 171
- Wandhauben 174

EURO **179**
- Flachschirmhauben 179
- Huttenlüfter 181
- Klapp-Dunstabzug 183
- Spezialmodelle 182

SMS **184**
- Flachschirmhauben 184
- Huttenlüfter 186
- Klapp-Dunstabzug 187
- Spezialmodelle 188

Umluftlösungen **190**

Einbauzubehör / Dienstleistungen **191**

Unsere Dunstabzugshauben mit neuesten Technologien

Heissen Sie Ihre Gäste in einer frischen und komfortablen Küche willkommen. Unsere Dunstabzugshauben - von stilvollen bis hin zu dezenten Modellen - sorgen für das richtige Küchenambiente und ergänzen Ihr Küchendesign perfekt. Alle Dunstabzugshauben sind mit Funktionen ausgestattet, die Frische in Ihrem Haus garantieren.

Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet
Höchste Designansprüche gehen hier mit neuesten Technologien und einer kraftvollen Luftabsaugung einher. Extraleise mit SilenceBoost™, oder hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch mit unseren A++ Modellen.

MINERGIE® Member

Für Minergie-Bauten empfohlen.

Wir helfen beim Planen
Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der ausführliche Dunstabzugshaubenplaner von Electrolux. Laden Sie ihn auf electrolux.ch herunter.



IHSL1262CN

Unsere Technologien im Überblick

So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
SilenceBoost™	So leise wie nie zuvor	Mit der SilenceBoost™-Funktion lässt sich das Abzugsgeräusch um die Hälfte gegenüber einem Standardgerät reduzieren	CH
Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt	CH
AirSensor™	Automatisch die richtige Lesitungsstufe	Der Dunstabzug erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche	CH
Breeze-Funktion	Ihre Mahlzeit In Ruhe geniessen	Sobald Sie mit dem Kochen fertig sind schalten Sie die Breeze-Funktion ein. Dadurch verringert sich der Geräusch pegel und die Luft in Ihrer Küche wird gleichzeitig aufgefrischt	CH


So leise wie nie zuvor mit SilenceBoost™

Dank der revolutionären SilenceBoost™-Funktion arbeiten unsere Dunstabzugshauben so leise wie noch nie – ohne Einschränkungen bei der Abzugsleistung.

SilenceBoost™
Kochen und gleichzeitig in normaler Lautstärke mit jemandem sprechen? Kein Problem: Mit der SilenceBoost™-Funktion lässt sich das Abzugsgeräusch um die Hälfte gegenüber einem Standardgerät reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung.

Mehr im Video erfahren



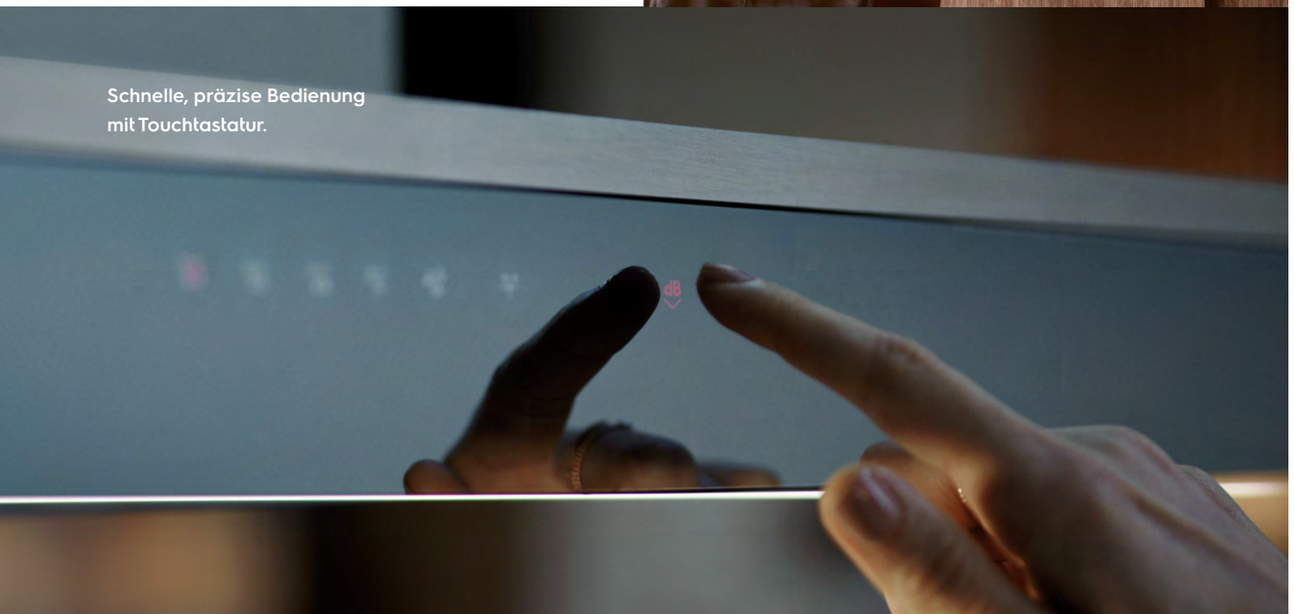

Hob2Hood™ Die intelligente Verbindung von Kochfeld und Dunstabzugshaube

Hob2Hood™
Sobald Sie kochen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood™ automatisch.

Mehr im Video erfahren



Entdecken Sie unsere Gerätkombinationen
Mit Hob2Hood™ können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. 14 Dunstabzugshauben und 16 Kochfelder stehen zur Auswahl:

Mögliche / Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL1262CN	IHGL1062CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	Integriert
Kochfeld	Breite cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO	83															•
DMSL8340AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8371SW	83															•
DMGL8361SW	83															•
DMGL8321SW	83															•
DMGL8311SW	83															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIFO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSITO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69FTIFO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSITO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

AirSensor™ – Der automatische Dunstabzug

Sie finden es mühselig die Leistungsstufen selbst einstellen und anpassen zu müssen? Sie nutzen aus Bequemlichkeit immer nur eine Leistungsstufe? Oder Sie wissen nicht, welche Leistungsstufe in dem Kochmoment eigentlich die Beste wäre (Raumluftklima, Energieverbrauch)? Überlassen Sie dies der Dunstabzugshaube. Entdecken Sie unsere AirSensor™-Technologie in all unseren SuperLuxe-Flachschirmhauben.

Der Dunstabzug mit AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche. Sobald die Luft gereinigt ist stellt der Dunstabzug automatisch ab.

Best in Class Installation
Schnelle und kostengünstige Installation, da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird und die Dunstabzugshaube von nur einem Monteur installiert werden kann.





Mehr Informationen im Video

Mehr Informationen im Erläuterungsvideo

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen:

Leistungseffizienz:
Mit AirSensor™ läuft der Dunstabzug auf der idealen Leistungsstufe, dadurch ehtsteht kein unnötiger Energieverbrauch – weder vom Dunstabzugsgerät noch von der beheizten Wohnraumluft im Abluftbetrieb.

Perfektes Raumklima:
Da AirSensor™ konstant das Raumklima misst und sich konstant an die jeweilige Kochsituation anpasst und automatisch einstellt wird stets für das beste Raumluftklima gesorgt.

Produktunabhängig:
Der AirSensor™ funktioniert mit jedem Kochfeld, es wird kein WLAN benötigt und keine besondere Installation – Die Dunstabzüge mit AirSensor™ sind zudem 100 % ersatzmarkttauglich.

Automatisch oder manuell, Sie haben die Wahl:
Schalten Sie AirSensor™ ein und der Dunstabzug arbeitet automatisch sensorgesteuert oder schalten Sie AirSensor™ aus und bedienen Sie Ihren Dunstabzug manuell über die Touchtastatur.

Sie entscheiden:
Sie können jederzeit in den Automatikbetrieb eingreifen und manuell eine andere Leistungsstufe wählen. Der AirSensor™ misst in dieser Zeit weiterhin die Luft und regelt den Motor nach einigen Minuten wieder auf die optimale Stufe.

Abluft oder Umluft:
Beides ist möglich. Der Dunstabzug kann auf die unterschiedlichen Leistungsbedürfnisse einer Abluft- oder Umluftinstallation (mit Geruchsfilter) einfach über die Touchtastatur konfiguriert werden.

Entdecken Sie unsere ProfiLine Deckenhaube

Mit starker Leistung, raffinierter Bedienungs-Funktionalität und einem eleganten Design verbindet die ProfiLine Dunstabzugshaube Nutzen und Ästhetik auf perfekte Art.

Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft
Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.





Die dimmbare LED-Beleuchtung schafft Atmosphäre
Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.

Bei aller Leistung und Eleganz ist die Reinigung einfach
Die hohe Absaugleistung der eleganten ProfiLine Haube muss nicht mit einem hohen Reinigungsaufwand bezahlt werden: Durch ihre flache Oberfläche lässt sie sich sehr einfach wieder auf Glanz bringen.

Eine Fernbedienung gehört dazu
Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung, die Sie mit der Electrolux Dunstabzugshaube erhalten, können Sie sie ganz bequem ein- und ausschalten.

ProfiLine Premium-Servicepaket & ProfiLine Gourmet-Programm
Beim Kauf von ProfiLine Geräten erhalten Sie exklusive ProfiLine Zusatzleistungen – und services. Weitere Informationen auf Seite 12/13.

Wählen Sie die ideale Höhe für diese Inselhaube selber

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Geniessen Sie den Anblick
Die Umluft-Inselhaube scheint elegant im Raum zu schweben. Die ausgewogenen Proportionen und die hochwertige Machart mit Chromstahl und schwarzem Glas lassen schon beim Anschauen Freude aufkommen.

Gut zu wissen:
Umluft spart noch mehr
Die Electrolux Umluft-Inselhaube – mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter – eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten. Die LongLife-Aktivkohlefilter erhöhen den Komfort und senken die Kosten. Sie erreichen eine Lebensdauer von bis zu vier Jahren.

IUSL1065CN



Höchste Einbau-flexibilität dank dem Kochfelddunstabzug

Ein Dunstabzug zwischen den Kochfeldern befreit Sie beim vergnüglichen Hantieren schon an der Quelle vor allzu viel Dampf und Fett und hält Ihnen so den Kopf frei für die Entfaltung Ihrer Kochkunst.

Diskret und wirksam
Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (in kompakter Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen. Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.


ProfiLine DMPL0150SW: noch mehr Kombinationen möglich
Der Kochfelddunstabzug kann mit allen Kochfeldern mit 4 Kochzonen (flächenbündiger Einbau) von Electrolux kombiniert werden. Bei diesen Varianten muss links/rechts vom Kochfeld ein Kochfelddunstabzug platziert werden.

Mehr im Video erfahren



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN
DMPL0150SW | GK38TSILO

Kombination 3 Kochfelder (kompakte Version, Breite 38 cm) / 2 Dunstabzüge
Diskret zwischen den Kochfeldern flächenbündig eingebaut, beansprucht der Dunstabzug mit den Massen 11,5×51 cm nur wenig Platz.

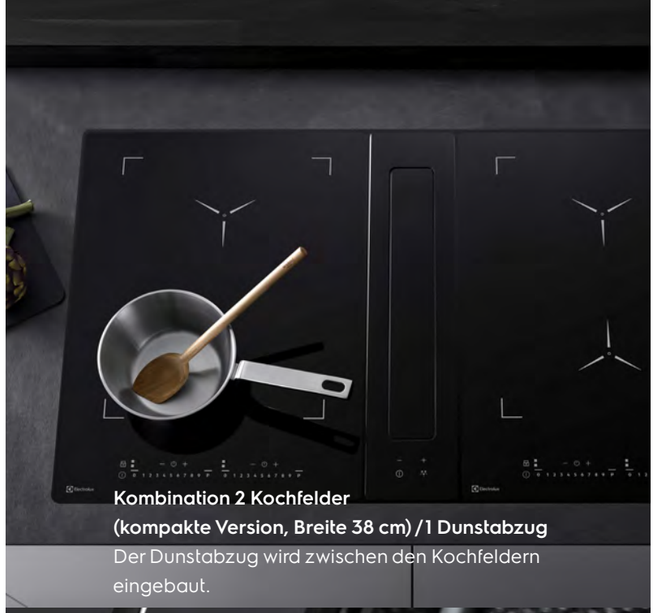

Kombination 2 Kochfelder (kompakte Version, Breite 38 cm) / 1 Dunstabzug
Der Dunstabzug wird zwischen den Kochfeldern eingebaut.





Automatisches Öffnen und Schliessen
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der SecretExpose Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich je nach Bedarf automatisch.

Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv
Regenerierbare LongLife-Aktivkohlefilter sorgen im Umluftbetrieb fur eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerat auch fur den Abluftbetrieb geeignet.

Der Metallfettfilter macht es Ihnen ebenfalls leicht
Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidegrad ist der Multifunktionsfilter sehr wirksam und lasst sich ganz einfach im Geschirrspuler reinigen.

Viel Leistung, wenig Energie
Trotz starker Dunstabzugsleistung benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

Unscheinbarer geht es nicht: Flachschirmhaube ohne Frontblende



Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.



Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.

DAGL6041VI



Hochwertiger Glasauszug für eine gute Dunsterfassung.

Flachschirmhaube mit neuer Bedienung



DAL6036CN

New

Neu befindet sich die Steuerung nicht mehr oberhalb der Dunstabzugshaube, sondern an der Seite des Geräts. Dank der nun besser zugänglichen Drucktasten-Bedienung können Sie Ihr Gerät mühelos ein- und ausschalten und leicht zwischen den verschiedenen Leistungsstufen der Dunstabzugshaube wählen.

Weitere beliebte Technologien und Eigenschaften:

Gut zu Wissen:
Ihre Küche verdient Spitzenleistungen
Die Hochleistungslüfter unserer Dunstabzugshauben haben eine Kapazität von 800 m^3 pro Stunde. So wird das Raumvolumen in wenigen Minuten durchlüftet und von Gerüchen befreit, selbst wenn die Küche mitten im Wohnraum steht. Die grosse Schirmtiefe (bis 70 cm) und die wirksame Dampferfassung auch im Seitenbereich sorgen bei den SuperLuxe-Inselhauben für beste Abdeckung der Kochfläche und eine pefekte Randabsaugung. Die formschönen und pflegeleichten Glaspanels der SuperLuxe-Linie bilden den ebenso ästhetischen wie pflegeleichten Abschluss der Haube.

Brauchen Sie weiterführende Informationen dazu, wie Sie das passende Dunstabzugs-System auswählen und installieren – werfen Sie online einen Blick auf den Dampfabzugsplaner.

Nachlauffunktion
Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab.

Anzeige Reinigung Fettfilter
Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten.

Intensivstufe
Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück.

	ProfiLine	ProfiLine			
					
	DMPL0150SW ◆ Profi Line	**IHPL1240WE** Profi Line		**IUSL1271WE**	**IUSL1065CN**
Highlights	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Vielfältige Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Kombinationen mit Electrolux Kochfeldern möglich ★ Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidegrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler	★ ProfiLine Premium-Servicepaket ★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition		★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Beste Geruchsreduzierung mit reg. LongLife-Aktivkohlefiltern ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. LongLife-Aktivkohlefiltern ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dezente Integration in den Raum mit Seilabhängung
Bauform	Kochfelddunstabzug	Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche»		Deckenlüfter	Inselhaube (Seilabhängung)
Ausführung					
Chromstahl					
Chromstahl mit Glas	schwarzes Glas	weisses Glas		weisses Glas	schwarzes Glas
Leistung					
Intensivstufe Abluft / Umluft*	550 / 440 m³/h	840 / 295 m³/h		- / 500 m³/h	- / 345 m³/h
Energieeffizienzklasse	A+	A		1)	1)
Ø jährlicher Energieverbrauch	36,6 kWh	63,7 kWh			
Geräuschpegel 2)	69 dB(A)	69 dB(A)		72 dB(A) (Umluft)	58 dB(A) (Umluft)
Bedienung					
Touchtasten	•				•
Drucktasten		•		•	
Fernbedienung		•		•	•
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)		3+1 (intensiv)	3+2 (intensiv)
Ausstattung					
Anzahl Motor	1	1		1	1
Leuchtmittel		2 LED-Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss		1 LED Leuchtbalken 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1 Multifunktionsfilter	4		6	8
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		•			
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × KITEXPO			inkl.	inkl.
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		1 × MCFE31			
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)		1 × MCEF02			
Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog	•				
Gerätemasse H × B × T	204 × 115 × 510 mm	311 × 1199 × 499 mm		204 × 1235 × 735 mm	132 × 1000 × 700 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A
Anschlusswert	145 W	294 W		228 W	108 W
Breite 1200 mm		**IHPL1240WE**		**IUSL1271WE**	
Breite 1000 mm					**IUSL1065CN**
Andere	**DMPL0150SW** ◆				
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	◆ Special Product 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13		1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)



IHSL1262CN | IHSL1062CN



IHGL1262CN | IHGL1062CN



IHGL9030CN



IHGL9040CN

Highlights	★ SilenceBoost™-Funktion ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen		★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
Bauform	Inselhaube	Inselhaube		Inselhaube	Inselhaube
Ausführung					
Chromstahl mit Glas	schwarzes Glas	schwarzes Glas		schwarzes Glas	•
Leistung					
Intensivstufe Abluft/ Umluft*	800/ – m³/h	720/ 500 m³/h		690/ 475 m³/h	700/ 475 m³/h
Energieeffizienzklasse	A++	A		A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	33 kWh	55,2 kWh		58,6 kWh	60 kWh
Geräuschpegel 2)	51 dB(A) (SilenceBoost™)	54 dB(A)		65 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung					
Touchtasten	•	•			
Drucktasten				•	•
Fernbedienung					
Leistungsstufen	3+2 (intensiv)	3+2 (intensiv)		3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Ausstattung					
SilenceBoost™	• (nur Abluftbetrieb)				
Anzahl Motor	1	1		1	1
Leuchtmittel	4 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss		4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	4/ 3	4/ 3		3	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)		1×SUPCHARC-F		1×SUPCHARC-F	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)					
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)		1×MCFE04		1×MCFE04	1×MCFE04
Gerätemasse H×B×T	75×1198×700 mm 3) 75×998×700 mm 3)	75×1198×700 mm 75×998×700 mm		60×898×676 mm	70×898×650 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A
Anschlusswert	182 W	282 W		274,4 W	274,4 W
Breite 1200 mm	**IHSL1262CN**	**IHGL1262CN**			
Breite 1000 mm	**IHSL1062CN**	**IHGL1062CN**			
Breite 900 mm				**IHGL9030CN**	**IHGL9040CN**
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) 3) Min. Bauhöhe 750 mm, siehe Planungskatalog	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)











	IHL9028CN	WHSL9062CN		WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN
Highlights	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung	★ SilenceBoost™-Funktion ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ High-End-Design ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen		★ SilenceBoost™-Funktion ★ A++ Dunstabzug ★ High-End-Design ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen	★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Hob2Hood™-Technologie ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
Bauform	Inselhaube	Wandhaube		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Ausführung						
Chromstahl	•					
Chromstahl mit Glas		schwarzes Glas		schwarzes Glas	schwarzes Glas	schwarzes Glas
Leistung						
Intensivstufe Abluft / Umluft*	690 / 440 m³/h	800 / – m³/h		800 / – m³/h	720 / 460 m³/h	720 / 390 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A++		A++	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	56,4 kWh	28,7 kWh		28,3 kWh	57,8 kWh	61,1 kWh
Geräuschpegel 2)	65 dB(A)	51 dB(A) (SilenceBoost™)		52 dB(A) (SilenceBoost™)	54 dB(A)	54 dB(A)
Bedienung						
Touchtasten		•		•	•	•
Drucktasten	•					
Fernbedienung						
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+2 (intensiv)		3+2 (intensiv)	3+2 (intensiv)	3+2 (intensiv)
Ausstattung						
SilenceBoost™		• (nur Abluftbetrieb)		• (nur Abluftbetrieb)		
Anzahl Motor	1	1		1	1	1
Leuchtmittel	4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	1 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	2		3	3	4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	•
Zubehör						
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)					1 × SUPCHARC-F	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × MCFE33					1 × MCFE31
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFE04				1 × MCFE04	1 × MCEF02
Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog						
Gerätemasse H × B × T	60 × 898 × 676 mm	75 × 898 × 475 mm		500 × 898 × 445 mm	75 × 898 × 475 mm	500 × 898 × 445 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	274,4 W	176 W		179 W	276 W	279 W
Breite 900 mm	**IHL9028CN**	**WHSL9062CN**		**WOSL9062CN**	**WHGL9062CN**	**WOGL9062CN**
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)



WHGL9040CN



WHGL9030CN



WOL9038CN | WOL6038CN



WHL9035CN | WHL6035CN



WHL9036CN | WHL6036CN

Highlights	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung		★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm	★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design
Bauform	Wandhaube	Wandhaube		Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Ausführung						
Chromstahl					•	•
Chromstahl mit Glas	•	schwarzes Glas		schwarzes Glas		
Leistung						
Intensivstufe Abluft / Umluft*	690 / 475 m³/h	690 / 475 m³/h		700 / 360 m³/h	685 / 425 m³/h	710 / 370 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A		A	C	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	57,4 kWh	57,6 kWh		53,3 kWh	94,6 kWh	95,5 kWh
Geräuschpegel 2)	67 dB(A)	65 dB(A)		66 dB(A)	67 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung						
Touchtasten				•		
Drucktasten	•	•			•	•
Fernbedienung						
Leistungsstufen	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)		3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)	3+1 (intensiv)
Ausstattung						
SilenceBoost™						
Anzahl Motor	1	1		1	1	1
Leuchtmittel	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	3 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Spot 3000 Kelvin, warmweiss
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	3		1	3 / 2	3 / 2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	•
Zubehör						
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)		1×SUPCHARC-F				
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)				1×ECFB02	1×MCFE33	1×MCFE31
*Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1×MCFE04	1×MCFE04		1×MCFB52	1×MCFE04	1×MCEF02
Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog						
Gerätemasse H×B×T	30×898×490 mm	60×898×470 mm		403×898×372 mm 403×598×372 mm	60×898×470 mm 60×598×470 mm	240×898×490 mm 240×598×490 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	272,2 W	272,2 W		255 W	252,2 W	252,2 W
Breite 1000 mm						
Breite 900 mm	**WHGL9040CN**	**WHGL9030CN**		**WOL9038CN**	**WHL9035CN**	**WHL9036CN**
Breite 600 mm				**WOL6038CN**	**WHL6035CN**	**WHL6036CN**
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)





DASL9046 | DASL6046



DAGL9045 New **| DAGL6045**

Highlights	★ AirSensor™ – automatische Steuerung ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege	★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Ausführung		
Chrom	AntiFingerprint	AntiFingerprint 2)
Weiss / schwarz	• / •	• / •
Vollintegriert		
Leistung		
Max. Luftförderung Abluft / Umluft*	574 / 438 m³/h	574 / 438 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	46,2 kW / 44,0 kW	46,2 kW / 44,0 kW
Geräuschpegel 1)	59 dB(A)	67 dB(A)
Bedienung		
Touchbedienung	•	
Drucktasten		über Auszug
Schiebeschalter		
Leistungsstufen	3+Intensiv	3
Ausstattung		
Standard-Motor	1	1
LED-Leuchtmittel	3 / 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	3 / 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	•
Zubehör		
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x AKFLL4520	1 x AKFLL4520
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)		
Gerätemasse H × B × T	17 / 49 × 893 × T 328 – 369 mm 17 / 49 × 598 × T 328 – 369 mm	17 / 49 × 893 × T 328 – 369 mm 17 / 49 × 598 × T 328 – 369 mm
Spannung	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A
Anschlusswert	209 W / 206 W	209 W / 206 W
Breite, Farbe: 90 cm, CN	**DASL9046CN**	**DAGL9045CN**
Breite, Farbe: 90 cm, WE / SW	**DASL9046WE / SW**	
Breite, Farbe: 60 cm, CN	**DASL6046CN**	**DAGL6045CN**
Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW	**DASL6046WE / SW**	**DAGL6045WE / SW**
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) 2) DAGL9045 nur als CN-Version verfügbar

New



DAGL9041VI | DAGL6041VI



DAL6035



DAK6035



DBGL1031



DBGL7731 | DBGL5431

Highlights	**Highlights** ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug ★ LED Beleuchtung, dimmbar ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor	★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler		★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug,	Flachschirmhaube mit Metallauszug		Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Ausführung						
Chrom		mit Blende EFP6030X		mit Blende EFP6030X	•	•
Weiss/schwarz		•/•		•/•		
Vollintegriert 2)	•					
Leistung						
Max. Luftförderung Abluft/Umluft*	603/472 m³/h	560/460 m³/h		400/300 m³/h	700/435 m³/h	700/435 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A		C	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	44,9 kWh	41 kWh		63,3 kWh	58,4 kWh	54,7 kWh
Geräuschpegel 1)	58 dB(A)	71 dB(A)		73 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Bedienung						
Drucktasten	•				•	•
Schiebeschalter						
Fernbedienung		•		•	•	•
Leistungsstufen	3+Intensiv	4		3	3+Intensiv	3+Intensiv
Ausstattung						
Standard-Motor	1	1		1	1	1
LED-Leuchtmittel	3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung		2 (mit CN Abdeckung)		2	•	•
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	•		•	3	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	•
Tiefenausgleich						
Zubehör						
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB80	1 x MCFE22		1 x MCFE22	1×ECFBLL02	1×ECFBLL02
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x ECFB02	1 x MCFE16		1 x MCFE16	1×ECFB01	1×ECFB01
Gerätemasse H×B×T	Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	36×598×290 mm		36×598×290 mm	333×990×300 mm	331×770×300 mm 331×540×300 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	148 W		113 W	260 W	255 W
Breite, Farbe: 90 cm, CN						
Breite, Farbe: 60 cm, CN						
Breite, Farbe: CN						**DBGL7731CN**
Breite, Farbe: 90 cm, VI (vollintegriet)	**DAGL9041VI**					
Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW		**DAL6035WE / SW**		**DAK6035WE / SW**		
Breite, Farbe: 60 cm, VI (vollintegriet)	**DAGL6041VI**					
Andere **Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt.					**DBGL1031CN**	**DBGL5431CN**
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) 2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)		1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)

New



DBL7036 | DBL5236



DVL6010



DVK6011



DXK6012



DZGL6030

Highlights	★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Kubisches, modernes Design ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich		★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
Bauform	Huttenlüfter	Spezialmodelle		Spezialmodelle	Klapp-Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube mit Metallauszug, Spezialmodelle 2)
Ausführung						
Chrom	•	•				Antifingerprint
Weiss/schwarz				•/•	•/•	
Vollintegriert					•	
Leistung						
Max. Luftförderung Abluft/Umluft*	600/350 m³/h	368/77 m³/h		380/175 m³/h	230/105 m³/h	
Energieeffizienzklasse	c	D		D	D	
Ø jährlicher Energieverbrauch	96,5 kWh	96,8 kWh		112,6 kWh	71,1 kWh	
Geräuschpegel 1)	63 dB(A)	69 dB(A)		70 dB(A)	63 dB(A)	
Bedienung						
Drucktasten		•				über Auszug
Schiebeschalter	•			•	•	
Leistungsstufen	3	3		3	3	
Ausstattung						
Standard-Motor	1	1		2	1	
LED-Leuchtmittel	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampe, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung						
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2/1	2		1	1	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)						•
Tiefenausgleich					•	•
Zubehör						
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × MCFB52					
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × ECFB02	1 x MCFE15		1 x MCFE27	1 x MCFB81	
Gerätemasse H × B × T	245 × 700 × 285 mm 245 × 520 × 285 mm	120 × 598 × 500 mm		129 × 598 × 450 mm	Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	17/49 × 598 × 319 – 369 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	215 W	160 W		238 W	Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	6 W
Breite, Farbe: CN	**DBL7036CN**					
Breite, Farbe: 60 cm, CN		**DVL6010CN**				**DZGL6030CN**
Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW				**DVK6011WE / SW**	***DXK6012WE / SW**	
Andere	**DBL5236CN**					
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)		1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) * Farbe Haubengehäuse grau, Front WE bzw.SW, ohne Endschalter Abweichende Gerätemasse vs. DXK6011, siehe Planungskatalog	2) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig).



DASL8246 | DASL5546 CH



DAGL5545 CH

New



DAGL5541VI CH



DAL5535 CH



DAK5535 CH

Highlights	★ AirSensor™ – automatische Steuerung ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege	★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege		★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug ★ LED Beleuchtung, dimmbar ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor	★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug		Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Ausführung						
Chrom	AntiFingerprint	AntiFingerprint			mit Blende EFP5530X	mit Blende EFP5530X
Weiss / schwarz	• / •	• / •			• / •	• / •
Vollintegriert 2)				•		
Leistung						
Max. Luftförderung Abluft / Umluft*	574 / 438 m³/h	574 / 438 m³/h		603 / 472 m³/h	560 / 460 m³/h	400 / 300 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A		A	A	C
Ø jährlicher Energieverbrauch	bei Drucktermin nicht bekannt	44 kWh		44,9 kWh	41 kWh	63,3 kWh
Geräuschpegel 1)	59 dB(A)	67 dB(A)		58 dB(A)	71 dB(A)	66 dB(A)
Bedienung						
Touchbedienung	•					
Drucktasten		über Auszug		•		
Schiebeschalter					•	•
Leistungsstufen	3+Intensiv	3		3+Intensiv	4	3
Ausstattung						
Standard-Motor	1	1		1	1	1
LED-Leuchtmittel	3 / 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2		1	2	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•		•	•	•
Tiefenausgleich	•	•			•	•
Zubehör						
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × AKFLL4520	1 × AKFLL4520				
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)				1 × MCFB80	1 × MCFE28	1 × MCFE28
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)				1 × ECFB02	1 × MCFE26	1 × MCFE26
Gerätemasse H × B × T	17 / 49 × 823 × T 328 – 369 mm 17 / 49 × 548 × T 328 – 369 mm	17 / 49 × 548 × T 328 – 369 mm		Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	36 × 548 × 290 mm	36 × 548 × 290 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	bei Drucktermin nicht bekannt	206 W		Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	148 W	113 W
Breite, Farbe: 82 cm, CN	**DASL8246CN**					
Breite, Farbe: 82 cm, WE / SW						
Breite, Farbe: 55 cm, CN	**DASL5546CN**	**DAGL5545CN**				
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW	**DASL5546WE / SW**	**DAGL5545WE / SW**			**DAL5535WE / SW**	**DAK5535WE / SW**
Breite, Farbe: 55 cm, VI				**DAGL5541VI**		
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)		1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) 2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)



DBGL1031 CH



DBGL7731 | DBGL5431 CH



DBL7036 | DBL5236 CH



DCL5536 CH



DXL5536VI CH

Highlights	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld		★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Ohne Frontblende, für Vollintegration
Bauform	Huttenlüfter	Huttenlüfter		Huttenlüfter	Schubladen-Dunstabzugshaube	Klapp-Dunstabzugshaube
Ausführung						
Chrom	•	•		•		
Weiss / schwarz					mit Blende FB 5-55 we/sw/br	Frontblende FB 25-55 we / sw / br
Leistung						
Max. Luftförderung Abluft / Umluft*	700 / 435 m³/h	700 / 435 m³/h		600 / 350 m³/h	395,1 m³/h	379 m³/h
Energieeffizienzklasse	A	A		C	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	58,4 kWh	54,7 kWh		96,5 kWh	29 kWh	29 kWh
Geräuschpegel 1)	64 dB(A)	64 dB(A)		63 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Bedienung						
Drucktasten	•	•				
Schiebeschalter				•	•	•
Fernbedienung	•	•				
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv		3	3	3
Ausstattung						
Standard-Motor	1	1		1	1	1
LED-Leuchtmittel	4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Randabsaugung	•	•				
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	2		2/1	1	1
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•				
Zubehör						
*Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 × ECFBLL02	1 × ECFBLL02		1 × MCFB52		
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × ECFB01	1 × ECFB01		1 × ECFB02		
Gerätemasse H × B × T	333 × 990 × 300 mm	331 × 770 × 300 mm 331 × 540 × 300 mm		245 × 700 × 285 mm 245 × 520 × 285 mm	124 × 548 × 325 mm	229-254 × 549 × 297–325 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A	10 A
Anschlusswert	260 W	255 W		215 W	114 W	114 W
Breite, Farbe: CN		**DBGL7731CN**		**DBL7036CN**		
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW					**DCL5536WE / SW**	
Breite, Farbe: 55 cm, BR					**DCL5536BR**	
Breite, Farbe: 55 cm, VI					**DCL5536VI**	**DXL5536VI**
Andere	**DBGL1031CN**	**DBGL5431CN**		**DBL5236CN**		
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)		1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)

New



DXK5512 CH



DVL5510 CH



DVK5511 CH



DZGL5530 CH

Highlights	★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug	★ Kubisches, modernes Design ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich		★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung	★ Mit sparsamen LED-Spots ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	Spezialmodelle		Spezialmodelle	Flachschirmhaube mit Metallauszug, Spezialmodelle 2)
Ausführung					
Chrom		•			Antifingerprint
Weiss / schwarz / braun	• / • / –			• / • / •	
Vollintegriert	•				
Leistung					
Max. Luftförderung Abluft / Umluft*	230 / 105 m³/h	368 / 77 m³/h		380 / 175 m³/h	
Energieeffizienzklasse	D	D		D	
Ø jährlicher Energieverbrauch	71,7 kWh	96,8 kWh		112,6 kWh	
Geräuschpegel 1)	63 dB(A)	69 dB(A)		70 dB(A)	
Bedienung					
Drucktasten		•			über Auszug
Schiebeschalter	•			•	
Leistungsstufen	3	3		3	
Ausstattung					
Standard-Motor	1	1		2	
LED-Leuchtmittel	2 LED Lampe, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss		2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss	2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	2		1	2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)					•
Tiefenausgleich					•
Zubehör					
*Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFB81	1 × MCFE15		1 × MCFE27	
Gerätemasse H × B × T	Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	120 × 548 × 500 mm		129 × 548 × 450 mm	17 / 49 × 548 × 319 – 369 mm
Spannung	230 V	230 V		230 V	230 V
Absicherung	10 A	10 A		10 A	10 A
Anschlusswert	Wert bei Drucktermin nicht verfügbar	160 W		238 W	6 W
Breite, Farbe: 55 cm, CN		**DVL5510CN**			**DZGL5530CN**
Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW	***DXK5512WE / SW**			**DVK5511WE / SW**	
Breite, Farbe: 55 cm, BR				**DVK5511BR**	
Passendes Zubehör	siehe Seite 191	siehe Seite 191		siehe Seite 191	siehe Seite 191
Informationen	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) * Farbe Haubengehäuse grau, Front WE bzw.SW, ohne Endschalter Abweichende Gerätemasse vs. DXK5511, siehe Planungskatalog	1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)		1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)	2) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig).


Einbauzubehör
Umluftlösungen






	ULSLLF I ULSLLF125	ULSLLF150A
Highlights	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden	★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden
Leistung		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
Ausstattung		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 × 510 mm)	•	
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
Lüftungsgittermass	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
Anschluss-Stutzen D = 150 mm	**ULSLLF**	**ULSLLF150A**
Anschluss-Stutzen D = 125 mm	**ULSLLF125**	
Informationen		

ULSLLF I ULSLLF125
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 × 510 mm)

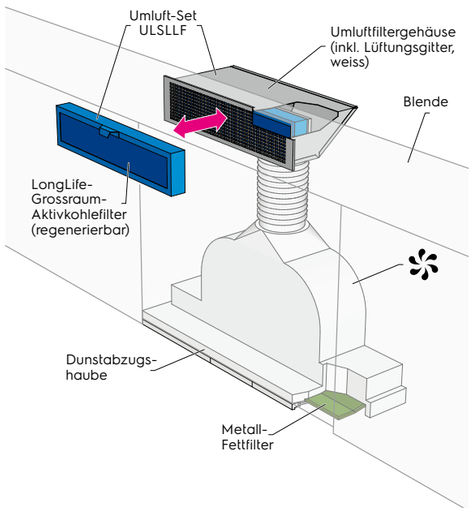

ULSLLF150A
passend zu Oberschrank ohne Blende

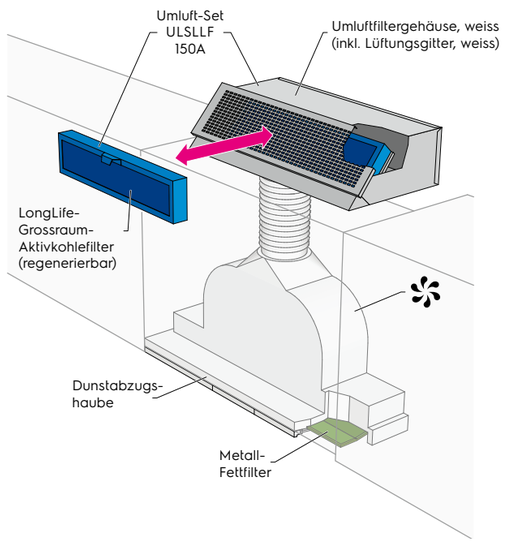

Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör	Beschreibung
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel

Zubehör / Filter	Beschreibung
AKFLL4520	LongLife-Filter, regenerierbar, zu DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL8246-/5546-/DA GL5545-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)
ECFB01	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031
ECFB02	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/7036/DAGL5541VI/DAGL6041VI/DAGL9041VI
ECFBLL02	LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)
MCEF02	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WHL9036/WHL6036/WOGL9062CN/IHPL1240WE
MCFE04	Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040/WHGL9062CN/IHGL9040/WEGL1030/IHGL9030/IHL9028CN/IHGL1262CN/IHGL1062CN/WHGL9030/WHL9035/WHL6035
MCFB81	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6012, DXK5512
MCFE15	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6011CN, DVL5510CN
MCFE16	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DAL6035/DAK6035
MCFB80	LongLife-Aktivfilter zu DAGL5541VI/DAGL6041VI/DAGL9041VI (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)
MCFE22	LongLife-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu DAL6035/DAK6035 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)
MCFE26	Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DAL5535/DAK5535
MCFE27	Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVK6011/DVK5511
MCFE28	LongLife-Aktivkohlefilter (2 Filter) zuDAL5535/DAK5535 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)
MCFE31	LongLife-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu WHL9036/WHL6036/IHPL1240WE/WOGL9062CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)
MCFE33	LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL6035/9035/IHL9028CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)
MCFB52	LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOL9038CN/WOL6038CN/DBL5236/DBL736 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)
SUPCHARC-F	LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHGL1262CN/IHGL1062CN/IHGL9030CN/WHGL9030CN/WHGL9062CN

Einbauzubehör passend zum ProfiLine Kochfelddunstabzug

Einbauzubehör	Beschreibung
KITEXPO	Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte

Einbauzubehör passend zu Dunstabzugshauben

Einbauzubehör	Beschreibung
FB5-55WE/SW/BR	Frontblende zu DCL5536/⅙-Blindblende
FB25-55WE/SW/BR	Frontblende zu DXL5536VI
ULSLLF	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)
ULSLLF125	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)
ULSLLF150A	Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)

Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich	(Preis auf Anfrage)



Food Waste adé: Unsere Kühl- und Gefriergeräte unterstützen Sie und unsere Umwelt mit den richtigen Technologien

Kühlen & Gefrieren

Produkteigenschaften **194**
EURO 60 cm **206**
• Kühl- und Gefrierkombinationen 208
• Kühlschränke 212
• Unterbau Kühlschrank 215
• Gefrierschränke 218
• Unterbau Gefrierschrank 219

Weinkühler **220**

SMS 55 cm **222**
• Kühl- und Gefrierkombinationen 224
• Kühlschrank mit Gefrierfach 228

Freistehend **234**
• Connectivity / Multidoor 236
• Side-By-Side 240
• Kühl- / Gefrierkombinationen 244
• Kühlschränke 248
• Gefrierschränke 250
• Gefriertruhen 252

Einbauzubehör / Dienstleistungen **254**

Unsere Mission

Das kompromisslose Sichern der Qualität Ihrer Lebensmittel, ist der Antrieb, der uns fortwährend zu neueren und verbesserten Technologien führt.

Im Mittelpunkt stehen hierbei die drei Schlüsselelemente der Temperaturstabilität, der richtigen Luftfeuchtigkeit und der abgedichteten Umgebung.

Stabile Temperatur

Eine niedrige Temperaturschwankung ist die Grundlage für den Schutz der Lebensmittelqualität.

Hohe Temperaturunterschiede stellen eine Belastung für Lebensmittel dar. Unsere Technologien sorgen für Temperaturstabilität zum optimalen Schutz der Frische Ihrer Lebensmittel.





Richtige Luftfeuchtigkeit

Eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verhindert, dass frische Lebensmittel austrocknen.

Niedrige Luftfeuchtigkeit entzieht Wasser aus frischen Obst und Gemüse und lässt diese schneller altern. Dank unserer Technologien sorgen Sie für einen «Frische-Boost» und eine optimierte Haltbarkeit.

Abgedichtete Umgebung

Maximaler Schutz in einer abgedichteten Schublade unabhängig vom Rest des Kühlschranks.

Jedes Lebensmittel braucht seine spezifische Umgebung um länger frisch zu bleiben. Mit unseren Technologien bieten Sie jedem Lebensmittel die optimale Umgebung und Temperaturzone.



Unsere Technologien im Überblick

So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher und gesünder zu gestalten.

Technologie	ColdSense	TwinTech	Cooling 360°	UltraFresh+	NaturaFresh™ 0°
Vorteile für Sie	Eine stabile Temperatur und 40 % schnellere Abkühlung bewahren den Geschmack Ihrer Lebensmittel.	Das Austrocknen Ihrer Lebensmittel wird verhindert und somit die Haltbarkeit verlängert.	Ganz gleich in welcher Ecke, eine effiziente Belüftung bietet Ihnen durchgängigen Schutz für alle Lebensmittel.	Ihr Gemüse bleibt bis zu 40 % länger frisch und kann so länger und nährstoffreicher gelagert werden.	Hält besonders empfindliche Produkte wie Fleisch, Fisch und Gemüse frisch und bewahrt ihre Qualität.
Wie funktioniert's?	Präzise und aktive Temperaturregulierung dank intelligenter Kühlschrank- und Raumtemperatursensoren.	Kühl- und Gefrierbereich sind voneinander getrennt. Die trockene Luft bleibt im Gefrier- und die feuchtere Luft im Kühlbereich.	Dank den physikalischen Eigenschaften des Edelstahls wird Kälte gespeichert und die Temperatur stabil gehalten.	Abgedichtete Schublade mit automatischer Feuchtigkeitskontrolle und Anti-Oxidationsfilter.	Abgedichtete Schublade mit individueller Feuchtigkeitseinstellung und speziell niedriger Temperatur nahe 0 °C.
Erhältlich in Geräteausführungen	** Kühl-Gefrierkombination ** Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach ** Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach ** Gefrierschrank	Alle NoFrost Kühl-Gefrierkombinationen	** Kühl-Gefrierkombination ** Kühlschrank	** Kühl-Gefrierkombination	** Kühl-Gefrierkombination ** Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach ** Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach
Gerätenorm	CH FS	CH FS	FS	FS	
Stabile Temperatur	✔	✔	✔	✔	✔
Richtige Luftfeuchtigkeit		✔	✔	✔	✔
Abgedichtete Umgebung				✔	✔

3x länger frisch mit NaturaFresh™

In den sanft gleitenden Schubladen bewahren Sie Ihre Lebensmittel bei idealer Temperatur bis zu dreimal länger auf.

Technisch perfekt: Bei Electrolux werden der Einbau-Kühlschrank und die NaturaFresh™ Zone mit zwei individuellen Kältekreisläufen gekühlt. So können Sie die Temperatur für jede Zone optimal auf die jeweiligen Lebensmittel einstellen.


Die NaturaFresh™ Zonen haben eine speziell niedrige Temperatur nahe bei 0 °C. Damit eignen sich die Schubladen besonders gut für die Lagerung von Salat, Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch. Für jede Schublade lässt sich die Luftfeuchtigkeit individuell einstellen.

Für Salate und Gemüse wird eine hohe Luftfeuchtigkeit eingestellt, für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte eher eine mittlere bis niedrige Luftfeuchtigkeit.



NaturaFresh™
Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3 °C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit

Lagerdauer mit NaturaFresh™-Kaltlagerfach

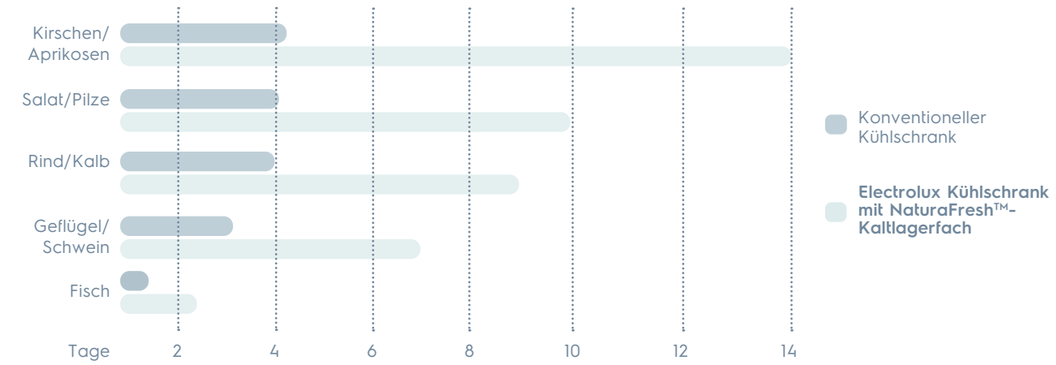

Optimale Feuchtigkeit mit UltraFresh+

Die UltraFresh+ Schublade mit integrierter automatischer Feuchtigkeitskontrolle und Anti-Oxidationsfilter hält Ihr Obst und Gemüse länger frisch.

Dank der abgedichteten Umgebung ist der Feuchtigkeitsgehalt immer genau richtig. Der Anti-Oxidationsfilter sättigt die Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit und reichert sie automatisch mit wertvollen Anti-Oxidantien an, die dazu beitragen, den Nährwert von Obst und Gemüse zu erhalten. Farbe und Konsistenz werden so massgeblich geschützt.

Die integrierte Feuchtigkeitskontrolle sorgt fortwährend dafür, dass überschüssiges Kondenswasser entfernt wird. Für mühelos leckere Lebensmittel, Tag für Tag.

UltraFresh+
Gemüseschublade mit automatischer Feuchtigkeitsregelung und Filter





Cooling 360° schützt Lebensmittel in jeder Ecke

Die speziell entwickelt Technologie garantiert die Qualität der Lebensmittel und sorgt für eine möglichst stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die damit jede Ecke erreicht. Die elegante Metallwand unterstützt diesen Prozess zusätzlich und stellt zudem sicher, dass nach dem Öffnen der Tür schnell wieder die richtige Temperatur hergestellt wird.

Cooling 360°
Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit

TwinTech-Technologie

Stabile Temperatur und richtige Feuchtigkeit dank der TwinTech-Technologie.

Die TwinTech-Technologie schützt die Qualität der Lebensmittel, verhindert das Austrocknen und hält sie viel länger knackig und frisch. Unabhängige Kühlsysteme gewährleisten die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und trockene Luft in der Tiefkühltruhe. Zudem gehört Abtauen der Vergangenheit an.

TwinTech
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil



Standard



TwinTech-Technologie



ColdSense Technologie

Präzise und aktive Temperaturregelung dank Kühlschrank- und Raumtemperatursensoren.

ColdSense schützt Ihre Lebensmittel dank der stabilen Temperatur. Die Sensoren sind in der Lage, sofort auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren und bringen Ihren Kühlschrank dann schnell wieder auf die richtige Temperatur. 40 % schnelleres Abkühlen und weniger Temperaturschwankungen für Ihre Lebensmittel.

ColdSense
Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik

Gleichmässige Temperatur mit unseren Umluftkühlungen

MultiFlow
MultiFlow garantiert die Qualität der Lebensmittel und gewährleistet eine stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit im gesamten Kühlschrank. Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die damit jede Ecke erreicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen liefert MultiFlow eine schnellere und effizientere Kühlung von Lebensmitteln, so dass Sie diese länger geniessen und halten können.





DynamicAir
Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten, egal wo sie gelagert werden, immer frisch bleiben.

CleanAir Control
Der CleanAir Control-Filter in diesem Kühlschrank verwendet Aktivkohle, um eventuelle Gerüche im Inneren zu neutralisieren. Das bedeutet, dass Ihre Zutaten länger frisch riechen.



Unsere Gefriertechnologien

Auch im Gefrierbereich können Sie auf clevere Technologien zählen, die Ihren Alltag erleichtern.

Mit unserem vielfältigen Sortiment an NoFrost-Geräten ist lästiges Abtauen passé. So erhalten Sie Zeit für Dinge, die Ihnen wirklich Spass machen. Die NoFrost Technologie finden Sie unter anderem in all unseren Kühl/-Gefrierkombinationen der SMS-Norm.

FastFreeze ermöglicht Ihnen das besonders schnelle Einfrieren und Konservieren Ihrer Lebensmittel.

Mit LowFrost findet das manuelle Abtauen seltener statt und die Reinigung wird Ihnen erleichtert.





Nie mehr abtauen dank NoFrost
Mittels der automatischen Abtautechnik NoFrost müssen Sie selbst den Gefrierteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen. Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmässige Temperatur und verhindert die Bildung von Reif und Eis, weil die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt wird. Das erspart nicht nur das Abtauen, sondern auch den Energiemehrverbrauch, der sonst durch Eisbildung entsteht.
Die gekühlte Umluft verhindert ebenfalls die Reif- und Eisbildung auf den Packungen – so behalten Sie den Überblick.



Mehr im Video erfahren



FastFreeze
Nach einem Einkauf grösserer Mengen an Lebensmitteln, können die Produkte schneller eingefroren werden und verhindert, dass die bereits im Gefrierteil befi ndlichen Lebensmitteln erwärmt werden.

Mehr im Video erfahren

LowFrost
Mit einem Electrolux Kühl- und Gefriergerät sparen Sie sich neben Stromkosten auch noch manche kleine Mühe. Zum Beispiel das Abtauen wie auch das Ablösen von Eis im Gefrierraum. Dank der LowFrost Technologie lässt es sich leichter entfernen. Ebenso leicht reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.



Individuelle Lösungen für mehr Flexibilität und Komfort

Die CustomFlex® Tür revolutioniert das Einbau-Kühlschrank-Design
Electrolux bringt jetzt das flexibelste System zur Lebensmittellagerung, das Sie derzeit finden können.
Der Clou: Die Anordnung der Türfächer lässt sich nach Bedarf verändern. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Lebensmittel lagern – vielleicht jeden Tag wieder anders.





ExtraChill Schublade
Die ExtraChill Schublade eignet sich perfekt, um den Geschmack von Früchten, Gemüse und Käse zu erhalten. Diese sorgt dank der aktiven Zirkulation der Kaltluft nämlich für eine Umgebung mit einer niedrigeren Temperatur als im Rest des Kühlschranks.

FlexiFresh
Verlängern Sie mittels Regelung der Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit von Gemüse in dieser Schublade. Schliessen Sie die Lüftungsschlitze, um eine perfekte Umgebung für Kräuter und Blattgemüse zu schaffen. Für eine optimale Lagerung von Obst öffnen Sie die Lüftungsschlitze.





SpacePlus
Der extragrosse Flaschen- und Gemüseauszug ist äusserst praktisch. Durch einen Einsatz wird die Schublade in zwei Teile getrennt. Vorne kommen Flaschen hinein und hinten ist viel Platz für Obst und Gemüse. Die Schublade gleitet auf leichtgängigen, vollausziehbaren Teleskopschienen.



ExtraZone
ExtraZone bietet eine zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit, so dass die Lagerung der Lebensmittel optimal organisiert werden kann und eine Vermischung von Lebensmitteln vermieden werden kann.

FlexiShelf
Dank des FlexiShelfs kann der Innenraum variabel genutzt werden, so dass auch hohe Gegenstände im Kühlschrank verstaut werden können. Der vordere Bereich kann ganz einfach nach hinten geschoben werden.



SoftClosing – zu ist zu
Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das SoftClosing System dafür, dass sich die Einbau-Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schliesst die Tür automatisch.



Übersicht die Klarheit schafft – unser LCD-Display

Wollen auch Sie die absolute Kontrolle über Temperatur und andere Funktionen in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank haben? Einfache Berührung genügt und Sie erhalten Zugang zu sämtlichen Features, die allesamt Ihren Alltag erleichtern.

Das überaus praktische LCD-Display ist optimal positioniert, intuitiv und elegant zugleich. Die weisse Schrift sorgt für einen hervorragenden Kontrast und beste Lesbarkeit.

Touch-Bedienung
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen

Mode-Display-Einstellungen

FastCooling – Ideal zur schnellen Kühlung von grösseren Mengen an frischen Lebensmitteln

HolidayMode – Aktivieren Sie HolidayMode um Geruchsbildung zu vermeiden und für eine schnellere Wiederinbetriebnahme nach den Ferien.

FastFreeze – Passend für das schnellere Gefrieren. Sorgt für ein schnelleres Erreichen der Lagertemperatur.

DynamicAir – Aktivieren Sie DynamicAir für konstante Luftzirkulation und räumen Sie dort ein wo es Ihnen passt.

DrinksChill – Ihr Lieblingsgetränk ist noch zu warm? Legen Sie es ins Gefrierfach und stellen Sie den Timer.

ChildLock – Ihre Jüngsten sind auch begeistert von den Funktionen? Schützen Sie Ihre gewählten Einstellungen vor unbeabsichtigten Änderungen.



Erweitern Sie Ihren Kühlschrank mit praktischem Zubehör

SpinView
Machen Sie es sich leicht mit unserem einzigartigen SpinView-Tablar. Dieses lässt sich um 360° drehen, so dass Sie auch leicht und schnell an Ihre Lieblingszutaten kommen, ohne umzuräumen.





Ausziehfach mit entnehmbaren Tablar
Individualisieren Sie Ihren Kühlschrank mit dem ausziehbaren Fach. Das entnehmbare Tablar können Sie sogar einfach an Ihren Esstisch mitnehmen. So haben Sie alle Zutaten für Ihre Mahlzeit zur Hand und sparen Zeit.

Flaschenregal
Manchmal braucht es einfach mehr Platz für kühle Getränke. Dafür eignet sich unser Flaschenregal, wo Flaschen elegant und sicher im Kühlraum platziert werden können.



Unsere EURO-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick

Kühl-Gefrierkombinationen		IK2670BN	IK2705BZ	IK2581BN	IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T
Nischenhöhe in mm		1900	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
Technologien	NaturaFresh™		•						
	TwinTech	•		•	•				
	ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluftkühlung	MultiFlow		•						
	DynamicAir	•		•	•	•			
	CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•			
Flexibilität und Komfort	CustomFlex®	•	•	•					
	SpacePlus								
	ExtraZone								
	FlexiShelf	•	•	•	•	•		•	
	FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	
	SoftClosing		•	•	•	•	•		
	LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•
Gefriertechnologien	NoFrost	•		•	•				
	LowFrost		•			•	•	•	
	FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	
Türinstallation	Festtürmontage		•	•	•	•	•		
	Schlepptürmontage	•						•	•
Katalogseite		208	208	209	209	209	210	210	211

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach		IK2805SZ	IK3029SA	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S
Nischenhöhe in mm		1780	1780	1780	1400	1225	1225	1225	880	820-870
Technologien	NaturaFresh™	•			•					
	TwinTech									
	ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	
Umluftkühlung	MultiFlow	•			•					
	DynamicAir		•	•						
	CleanAir Control Filter	•	•	•	•					
Flexibilität und Komfort	CustomFlex®									
	SpacePlus		•	•						
	ExtraZone									
	FlexiShelf	•	•		•	•	•		•	
	FlexiFresh	•		•	•	•	•			
	SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	
	LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•		•	
Gefriertechnologien	NoFrost									
	LowFrost									
	FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•		
Türinstallation	Festtürmontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Schlepptürmontage									
Katalogseite		212	212	213	213	213	214	214	215	215

Kühlschränke ohne integriertem Gefrierfach		IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Nischenhöhe in mm		1780	1780	1225	880
Technologien	NaturaFresh™	•			
	TwinTech				
	ColdSense	•	•	•	•
Umluftkühlung	MultiFlow	•			
	DynamicAir		•		
	CleanAir Control Filter	•	•		
Flexibilität und Komfort	CustomFlex®				
	SpacePlus		•		
	ExtraZone		•		
	FlexiShelf	•	•	•	•
	FlexiFresh	•		•	
	SoftClosing	•	•	•	•
	LCD Touch Bedienung	•	•	•	•
Türinstallation	Festtürmontage	•	•	•	•
	Schlepptürmontage				
Katalogseite		216	216	217	217

Gefrierschränke		IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Nischenhöhe in mm		1780	1225	880	820-870
Technologien	ColdSense	•	•	•	
Flexibilität und Komfort	SoftClosing	•	•	•	
	LCD Touch Bedienung	•	•	•	
Gefriertechnologien	NoFrost	•	•		
	LowFrost			•	
	FastFreeze	•	•	•	•
Türinstallation	Festtürmontage	•	•	•	•
	Schlepptürmontage				
Katalogseite		218	218	219	219



IK2670BN



IK2705BZ



IK2581BN



IK2550BN



IK2915B

Highlights	★MultiSpace für erhöhten Platzbedarf ★CustomFlex ★TwinTech ★Elektronik Dual Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★FlexiShelf-Tablar	★NaturaFresh™ ★MultiFlow ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar		★CustomFlex ★TwinTech ★Elektronik Dual Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★CleanAir Filter	★TwinTech ★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★ColdSense ★LowFrost ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★FastFreeze
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination		Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe	1900 mm	1780 mm		1780 mm	1780 mm	1780 mm
Nutzinhalt						
Nutzinhalt gesamt	269 Liter	234 Liter		245 Liter	248 Liter	259 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	208 Liter	113 Liter		184 Liter	187 Liter	187 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	61 Liter	51 Liter		61 Liter	61 Liter	72 Liter
Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone	–	70 Liter		–	–	–
Steuerung / Anzeige						
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch	Elektronik Touch
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital	Digital
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•	•		•	•	•
Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone	–	•		–	–	–
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •
Kühlteil sep. ein- auschaltbar	•	•		•	•	•
Ausstattung Kühlteil		•		•	•	•
Umluftkühlung	DynamicAir	MultiFlow		DynamicAir	DynamicAir	–
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		•	•	–
Beleuchtung	LED oben	LED oben		LED oben	LED oben	LED seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•		•	•	•
Anzahl NaturaFresh™ Schubladen	–	1		–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		2	2	2
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		1	1	1
Anzahl verstellbare Tablare	3	2		3	3	3
Ausstattung Gefrierteil						
Gefriertechnologie	NoFrost	LowFrost		NoFrost	NoFrost	LowFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****	****
Anzahl Gefrierschubladen	3	2		3	3	3
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	1		2	2	2
Ausstattung Türe						
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1	1
Anzahl verstellbares Fach	5	1		5	2	2
Halbes verstellbares Fach	–	–		–	1	1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1	1
Energieverbrauch und Geräusch						
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	E		C	D	D
Energieverbrauch	171 kWh / Jahr	225 kWh / Jahr		137 kWh / Jahr	171 kWh / Jahr	175 kWh / Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	35 dB(A) / B	38 dB(A) / C		35 dB(A) / B	35 dB(A) / B	34 dB(A) / B
Sicherheit						
Temperaturalarm optisch / akustisch	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •
Tür-Warnsignal optisch / akustisch	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •
Gerätemasse H × B × T	1884 × 540 × 549 mm	1769 × 556 × 549 mm		1769 × 556 × 549 mm	1769 × 556 × 549 mm	1769 × 556 × 549 mm
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	– / • / –	• / – / •		• / – / •	• / – / •	• / – / •
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	L/R/W		R/W	L/R/W	L/R/W
Anschlusswerte	230 V / 1,5 A	230 V / 1,0 A		230 V / 1,1 A	230 V / 1,1 A	230 V / 1,1 A
Passendes optionales Zubehör	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack		Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack
Informationen						



IK2755B



IK2355B



IK2685T

Highlights	★ColdSense ★LowFrost ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★FastFreeze	★ColdSense ★LowFrost ★FlexiShelf-Tablar ★Elektronik Dual Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★FastFreeze		★ColdSense ★Elektronik Touch Control ★Gemüseschublade
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination		Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe	1780 mm	1580 mm		1580 mm
Nutzinhalt				
Nutzinhalt gesamt	259 Liter	233 Liter		259 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	187 Liter	161 Liter		209 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	72 Liter	72 Liter		50 Liter
Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone	–	–		–
Steuerung / Anzeige				
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch
Temperaturanzeige	Digital	LED Balkenanzeige		LED Balkenanzeige
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•	–		•
Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone	–	–		–
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	• / •	– / •		– / •
Kühlteil sep. ein- auschaltbar	•	–		–
Ausstattung Kühlteil				
Umluftkühlung	–	–		–
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	–	–		–
Beleuchtung	LED seitlich	LED seitlich		LED seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•		–
Anzahl NaturaFresh™ Schubladen	–	–		–
Anzahl Gemüseschubladen	2	2		1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	–	1		–
Anzahl verstellbare Tablare	4	2		4
Ausstattung Gefrierteil				
Gefriertechnologie	LowFrost	LowFrost		Statisch
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****
Anzahl Gefrierschubladen	3	3		–
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	2		1
Ausstattung Türe				
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1
Anzahl verstellbares Fach	2	1		2
Halbes verstellbares Fach	1	1		–
Anzahl Flaschenfach	1	1		1
Energieverbrauch und Geräusch				
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E		E
Energieverbrauch	219 kWh / Jahr	218 kWh / Jahr		193 kWh / Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	34 dB(A) / B	35 dB(A) / B		34 dB(A) / B
Sicherheit				
Temperaturalarm optisch / akustisch	• / •	– / –		– / –
Tür-Warnsignal optisch / akustisch	• / •	– / –		– / –
Gerätemasse H × B × T	1769 × 556 × 549 mm	1572 × 540 × 549 mm		1575 x 540 x 549 mm
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	• / – / •	– / • / –		– / • / –
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L / R / W	L / R / W		L / R / W
Anschlusswerte	230 V / 1,1 A	230 V / 1,1 A		230 V / 1,5 A
Passendes optionales Zubehör	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack		–
Informationen				



IK2805SZ



IK3029SA



IK3026SA



IK1910SZ



IK2080S

Highlights	★NaturaFresh™ ★MultiFlow ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiShelf-Tablar ★SpacePlus-Schublade		★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★SpacePlus-Schublade	★NaturaFresh™ ★MultiFlow ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiShelf-Tablar ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach		Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	1780 mm	1780 mm		1780 mm	1400 mm	1225 mm
Nutzinhalt						
Nutzinhalt gesamt	253 Liter	282 Liter		282 Liter	187 Liter	181 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	156 Liter	260 Liter		260 Liter	114 Liter	167 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	22 Liter	22 Liter		22 Liter	14 Liter	14 Liter
Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone	75 Liter	–		–	58 Liter	–
Steuerung / Anzeige						
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch	Elektronik Touch
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital	Digital
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•	•		•		
Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone	•	–		–	•	–
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •
Ausstattung Kühlteil						
Umluftkühlung	MultiFlow	DynamicAir		DynamicAir	MultiFlow	–
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		•	•	–
Beleuchtung	LED oben	LED oben		LED oben	LED oben	LED seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	–		•	•	•
Anzahl NaturaFresh™ Schubladen	3	–		–	2	–
Anzahl Gemüseschubladen	–	1		1	–	1
Anzahl Zusatzschublade ExtraZone	–	–		–	–	–
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		–	1	1
Anzahl verstellbare Tablare	2	3		4	1	2
Ausstattung Gefrierteil						
Gefriertechnologie	Statisch	Statisch		Statisch	Statisch	Statisch
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****	****
Ausstattung Türe						
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1	1
Anzahl verstellbares Fach	2	3		3	1	2
Halbes verstellbares Fach	1	1		1	1	1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1	1
Energieverbrauch und Geräusch						
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E		F	D	D
Energieverbrauch	190 kWh / Jahr	165 kWh / Jahr		206 kWh / Jahr	141 kWh / Jahr	116 kWh / Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	35 dB(A) / B	32 dB(A) / B		32 dB(A) / B	37 dB(A) / C	33 dB(A) / B
Sicherheit						
Temperaturalarm optisch / akustisch	– / –	– / –		– / –	– / –	– / –
Tür-Warnsignal optisch / akustisch	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •
Gerätemasse H × B × T	1769 × 556 × 549 mm	1769 × 556 × 549 mm		1769 × 556 × 549 mm	1398 × 556 × 549 mm	1224 × 556 × 549 mm
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	• / – / •	• / – / •		• / – / •	• / – / •	• / – / •
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L / R / W	L / R / W		L / R / W	R / W	R / W
Anschlusswerte	230 V / 1 A	230 V / 1 A		230 V / 1 A	230 V / 0,5 A	230 V / 1 A
Passendes optionales Zubehör	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack		Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack
Informationen						



IK2070S



IK2065S



IK1345S



UK1205S

Highlights	★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiShelf-Tablar ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung	★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronische Steuerung ★Gemüseschublade ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung	★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiShelf-Tablar ★LED Beleuchtung	★4-Sterne Gefrierfach ★Einfache Bedienung mit Drehschalter ★Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Unterbau Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	1225 mm	1225 mm	880 mm	820-870 mm
Nutzinhalt				
Nutzinhalt gesamt	181 Liter	181 Liter	118 Liter	111 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	167 Liter	167 Liter	104 Liter	94 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	14 Liter	14 Liter	14 Liter	16 Liter
Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone	–	–	–	–
Steuerung / Anzeige				
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch	Elektronik Touch	Drehschalter
Temperaturanzeige	Digital	LED Balkenanzeige	Digital	–
Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone	–	–	–	–
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	• / •	• / •	• / –	– / –
Ausstattung Kühlteil				
Umluftkühlung	–	–	–	–
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	–	–	–	–
Beleuchtung	LED seitlich	LED seitlich	LED seitlich	LED seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•	–	–
Anzahl NaturaFresh™ Schubladen	–	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen	1	1	1	1
Anzahl Zusatzschublade ExtraZone	–	–	–	–
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	–	1	–
Anzahl verstellbare Tablare	2	3	1	2
Ausstattung Gefrierteil				
Gefriertechnologie	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****	****	****
Ausstattung Türe				
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1	1	1
Anzahl verstellbares Fach	2	2	1	–
Halbes verstellbares Fach	1	1	1	1
Anzahl Flaschenfach	1	1	1	1
Energieverbrauch und Geräusch				
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	F	E	E
Energieverbrauch	146 kWh/Jahr	182 kWh/Jahr	143 kWh/Jahr	148 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B	36 dB(A) / C	38 dB(A) / C
Sicherheit				
Temperaturalarm optisch / akustisch	– / –	– / –	– / –	– / –
Tür-Warnsignal optisch / akustisch	• / •	• / •	• / •	– / –
Gerätemasse H × B × T	1224 × 556 × 549 mm	1224 × 556 × 549 mm	873 × 556 × 549 mm	815 – 870 × 596 × 550 mm
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	• / – / •	• / – / •	• / – / •	• / – / –
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L / R / W	L / R / W	L / R / W	L / R / W
Anschlusswerte	230 V / 1 A	230 V / 1 A	230 V / 0,4 A	230 V / 0,9 A
Passendes optionales Zubehör	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	Breakfast Tray / SpinView / WineRack	–
Informationen				

	IK3035CZ	IK3318CA		IK2240C	IK1555C
					
Highlights	★NaturaFresh™ ★MultiFlow ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★ExtraZone ★SpacePlus-Schublade ★FlexiShelf-Tablar		★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★Gemüseschublade ★FlexiShelf-Tablar	★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★LED Beleuchtung ★Gemüseschublade ★FlexiShelf-Tablar
Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach		Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe	1780 mm	1780 mm		1225 mm	880 mm
Nutzinhalt					
Nutzinhalt gesamt	276 Liter	311 Liter		203 Liter	137 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	201 Liter	–		–	–
Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone	75 Liter	–		–	–
Steuerung / Anzeige					
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital
Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone	•	–		–	–
Schnellkühlen	•	•		•	•
Ausstattung Kühlteil					
Umluftkühlung	MultiFlow	DynamicAir		–	–
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		–	–
Beleuchtung	LED oben	LED oben		LED seitlich	LED seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	–		•	–
Anzahl NaturaFresh™ Schubladen	3	–		–	–
Anzahl Gemüseschubladen	–	1		1	1
Anzahl Zusatzschublade ExtraZone	–	1		–	–
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		1	1
Anzahl verstellbare Tablare	3	3		3	2
Ausstattung Türe					
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1
Anzahl verstellbares Fach	2	3		2	1
Halbes verstellbares Fach	1	1		1	1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1
Energieverbrauch und Geräusch					
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D		D	E
Energieverbrauch	148 kWh/Jahr	91 kWh/Jahr		81 kWh/Jahr	93 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	37 dB(A)/C	34 dB(A)/B		35 dB(A)/B	34 dB(A)/B
Sicherheit					
Temperaturalarm optisch/akustisch	-/-	-/-		-/-	-/-
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•
Gerätemasse H×B×T	1769×556×549 mm	1769×556×549 mm		1224×556×549 mm	873×556×549 mm
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	•/-/•	•/-/•		•/-/•	•/-/•
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	R/W
Anschlusswerte	230 V/0,5 A	230 V/0,7 A		230 V/1 A	230 V/0,4 A
Passendes optionales Zubehör	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack		Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack
Informationen					



IG2085SN



IG1235SN



IG0946S



UG0985

Highlights	★NoFrost ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★FastFreeze ★Glastablare aus Sicherheitsglas	★NoFrost ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Touch Control ★FastFreeze ★Glastablare aus Sicherheitsglas	★LowFrost ★Elektronik Touch Control ★FastFreeze ★Glastablare aus Sicherheitsglas	★Kleingefrierschrank ★Einfache Bedienung mit Drehschalter ★FastFreeze ★Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung
Bauform	Einbau-Gefrierschrank	Einbau-Gefrierschrank	Einbau-Gefrierschrank	Unterbau-Gefrierschrank
Nischenhöhe	1780 mm	1225 mm	880 mm	820-870 mm
Nutzinhalt				
Nutzinhalt gesamt	204 Liter	122 Liter	98 Liter	95 Liter
Steuerung / Anzeige				
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch	Elektronik Touch	Drehschalter
Temperaturanzeige	Digital	Digital	Digital	–
Schnellgefrieren	•	•	•	•
Ausstattung Gefrierteil				
Gefriertechnologie	NoFrost	NoFrost	LowFrost	LowFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****	****	****
Beleuchtung	–	–	–	–
Anzahl Gefrierschubladen	5	4	4	3
Anzahl Gefrierklappen	2	1	–	–
Anzahl Glastablare Gefrierteil	6	4	3	–
Energieverbrauch und Geräusch				
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	E	E
Energieverbrauch	233 kWh/Jahr	203 kWh/Jahr	177 kWh/Jahr	176 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	39 dB(A) / C	40 dB(A) / C	34 dB(A) / B	40 dB(A) / C
Sicherheit				
Temperaturalarm optisch/akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •
Gerätemasse H × B × T	1769 × 556 × 549 mm	1224 × 556 × 549 mm	873 × 556 × 549 mm	815 – 870 × 596 × 549 mm
Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing	• / – / •	• / – / •	• / – / –	• / – / –
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	R/W	R/W	R/W
Anschlusswerte	230 V / 1 A	230 V / 1 A	230 V / 0,7 A	230 V / 0,8 A
Passendes optionales Zubehör	–	–	–	–
Informationen				

Ergänzen Sie Ihre Küche mit dem Weinkühler von Electrolux

Der grifflose Weinkühler fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein. Sein Design ist perfekt auf die anderen Electrolux Geräte abgestimmt.

Wählen Sie die passende Temperatur

Mit dem kompakten und eleganten Weinkühler schaffen Sie die genau richtigen Bedingungen für die Lagerung Ihrer Weinflaschen. Von 5 °C bis 20 °C können Sie die Temperatur wählen, die Ihren verschiedenen Weinen zum gebührenden Bouquet verhilft.

Passt genau in Ihre Küche

Der grifflose Weinkühler fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein. Sein Design ist perfekt auf die anderen Electrolux Geräte abgestimmt.

Auch grosse Flaschen sind willkommen

Falls Sie zur Feier der Gäste eine Magnum öffnen möchten – kein Problem. Auch diese findet im Weinkühler Platz und wird von Ihnen auf die richtige Temperatur gekühlt «geköpft».

Bis zu 18 Flaschen finden Platz

Trotz seinen kompakten Aussenmassen bietet der Weinkühler Platz für 18 normale Flaschen. So haben Sie zu jeder Gelegenheit den richtigen «guten Tropfen» zur Hand.



Weinlagerung
Lagerung der Weine auf 3 Ebenen für bis zu 18 Flaschen

ProfiLine



WK4PL10 ◆

Highlights
★Weinkühler
★ProfiLine Premium-Servicepaket
★TouchControl mit digitaler Anzeige
★Platz für bis zu 18 Flaschen
★Flexible Inneneinteilung für verschiedene Flaschengrössen
★Grifffloses Design mit Push-Pull Öffnungssystem

Bauform
Einbau Weinkühlschrank
Nutzinhalt
Nutzinhalt gesamt 49 Liter
18 Flaschen (0,75Liter)
Steuerung / Anzeige
Elektronische Steuerung mit Touch Control und digitaler Temperaturanzeige
Temperaturbereich: +5° bis +20°C
1 Zone
Ausstattung
3 Ablageflächen
2 Holzablageroste auf Teleskopschienen
Anordnung der Flaschen: längs und quer
Belüftung: DynamicAir
LED-Beleuchtung oben, zuschaltbar
LED-Beleuchtung Dauerbetrieb
Türöffnung: grifflos, Push-Pull-System
Türanschlag: unten
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch/Jahr: 100 kWh
Technische Daten
Geräusch und Geräuschklasse (A-D): 39 dB(A) / C
Sicherheit
Temperaturalarm optisch
Gerätemasse H×B×T: 455×595×566 mm
Nische: 450×560 mm
Nennleistung: 90 W
Spannung: 230 V
Absicherung: 10 A
Farbvariante CN (Chromstahl) WK4PL10CN ◆
Farbvariante SP (Spiegel) WK4PL10SP ◆
Informationen: • Special Product • ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13



Unsere SMS-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick CH

Kühl-Gefrierkombinationen			IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
Nischenhöhe in mm			14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
Technologien	TwinTech		•	•	•	•	•	•	•	•
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•
Umluftkühlung	DynamicAir		•	•	•	•	•	•	•	•
	CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•	•	•	•
Flexibilität und Komfort	SpacePlus									
	ExtraZone									
	FlexiShelf		•		•		•		•	
	FlexiFresh		•	•	•	•	•			•
	BottleRack *nur bei FS+SMS				•		•		•	
	SoftClosing		•	•	•	•	•	•		
	LCD Touch Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•
Gefriertechnologien	NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•
	LowFrost									
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•
Türinstallation	Festtürmontage		•	•	•	•	•	•		
	Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)								•	•
Katalogseite			224	224	225	225	226	226	227	227

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 7/6 bis 6/6 Höhe			IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Nischenhöhe in mm			7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
Technologien	TwinTech					
	ColdSense		•	•	•	•
Umluftkühlung	DynamicAir					
	CleanAir Control Filter					
Flexibilität und Komfort	SpacePlus					
	ExtraZone					
	FlexiShelf		•	•	•	•
	FlexiFresh					
	BottleRack *nur bei FS+SMS					
	SoftClosing					
	LCD Touch Bedienung					
Gefriertechnologien	NoFrost					
	LowFrost					
	FastFreeze		•	•	•	•
Türinstallation	Festtürmontage		•			
	Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)			•	•	•
	Schlepptürmontage					
Katalogseite			232	232	233	233

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 14/6 bis 10/6 Höhe			IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Nischenhöhe in mm			14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
Technologien	TwinTech											
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluftkühlung	DynamicAir		•	•	•	•	•	•				
	CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•	•				
Flexibilität und Komfort	SpacePlus		•	•	•	•	•	•				
	ExtraZone		•	•	•	•	•	•				
	FlexiShelf		•		•		•		•		•	
	FlexiFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BottleRack *nur bei FS+SMS											
	SoftClosing		•	•	•	•			•	•		
	LCD Touch Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gefriertechnologien	NoFrost											
	LowFrost											
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Türinstallation	Festtürmontage		•	•	•	•			•	•		
	Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)						•	•			•	•
Katalogseite			228	228	229	229	229	230	230	231	231	231



IK307BN CH



IK305BN CH



IK303BN CH



IK301BN CH

Highlights	★TwinTech ★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★TwinTech ★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FastFreeze		★TwinTech ★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★TwinTech ★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FastFreeze
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination		Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe	14/6–1778 mm	14/6–1778 mm		13/6–1651 mm	13/6–1651 mm
Nutzinhalt					
Nutzinhalt gesamt	281 Liter	281 Liter		254 Liter	254 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	221 Liter	221 Liter		194 Liter	194 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	60 Liter	60 Liter		60 Liter	60 Liter
Steuerung / Anzeige					
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•	•		•	•
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	•/•	•/•		•/•	•/•
Kühlteil sep. ein- auschaltbar	•	•		•	•
Ausstattung Kühlteil					
Umluftkühlung	DynamicAir	DynamicAir		DynamicAir	DynamicAir
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		•	•
Beleuchtung	LED oben und seitlich	LED oben und seitlich		LED oben und seitlich	LED oben und seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•		•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	–		1	–
Anzahl verstellbare Tablare	3	4		2	3
Flaschenablage	–	–		–	–
Ausstattung Gefrierteil					
Gefriertechnologie	NoFrost	NoFrost		NoFrost	NoFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****
Anzahl Gefrierschubladen	3	3		3	3
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	2		2	2
Ausstattung Türe					
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1
Anzahl verstellbares Fach	1	1		1	1
Halbes verstellbares Fach	1	1		1	1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1
Energieverbrauch und Geräusch					
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	E		D	E
Energieverbrauch	170 kWh/Jahr	212 kWh/Jahr		170 kWh/Jahr	213 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	35 dB(A)/B	37 dB(A)/C		35 dB(A)/B	37 dB(A)/C
Sicherheit					
Temperaturalarm optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•
Gerätemasse H×B×T	1777×547×575 mm	1777×547×575 mm		1650×547×575 mm	1650×547×575 mm
Festtürmontage	•	•		•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	–	–		–	–
Türe mit SoftClosing	•	•		•	•
Farben	Türfront weiss optional (KSTF55WE)	Türfront weiss optional (KSTF55WE)		–	–
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W
Anschlusswerte	230V/0,7A	230V/0,7A		230V/0,7A	230V/0,7A
Passendes optionales Zubehör	SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55		SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55
Informationen					



IK277BN CH



IK275BN CH



EK276BN CH



EK274BN CH

Highlights	★TwinTech ★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★TwinTech ★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FastFreeze		★TwinTech ★DynamicAir ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar	★TwinTech ★DynamicAir ★Elektronik Dual Touch Control ★CleanAir Filter ★FastFreeze
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination		Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe	12/6–1524 mm	12/6–1524 mm		12/6–1524 mm	12/6–1524 mm
Nutzinhalt					
Nutzinhalt gesamt	226 Liter	226 Liter		226 Liter	226 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	166 Liter	166 Liter		166 Liter	166 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	60 Liter	60 Liter		60 Liter	60 Liter
Steuerung / Anzeige					
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•	•		•	•
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	•/•	•/•		•/•	•/•
Kühlteil sep. ein- auschaltbar	•	•		•	•
Ausstattung Kühlteil					
Umluftkühlung	DynamicAir	DynamicAir		DynamicAir	DynamicAir
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		•	•
Beleuchtung	LED oben und seitlich	LED oben und seitlich		LED oben und seitlich	LED oben und seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•		•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	–		1	–
Anzahl verstellbare Tablare	1	2		1	2
Flaschenablage	1	–		1	–
Ausstattung Gefrierteil					
Gefriertechnologie	NoFrost	NoFrost		NoFrost	NoFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****
Anzahl Gefrierschubladen	3	3		3	3
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	2		2	2
Ausstattung Türe					
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1
Anzahl verstellbares Fach	–	–		–	–
Halbes verstellbares Fach	1	1		1	1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1
Energieverbrauch und Geräusch					
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	E		D	E
Energieverbrauch	172 kWh/Jahr	215 kWh/Jahr		172 kWh/Jahr	215 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	35 dB(A)/B	37 dB(A)/C		35 dB(A)/B	37 dB(A)/C
Sicherheit					
Temperaturalarm optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•
Gerätemasse H×B×T	1523×547×575 mm	1523×547×575 mm		1523×547×575 mm	1523×547×575 mm
Festtürmontage	•	•		–	–
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	–	–		•	•
Türe mit SoftClosing	•	•		–	–
Farben	–	–		weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	weiss (WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W
Anschlusswerte	230V/0,7A	230V/0,7A		230V/0,7A	230V/0,7A
Passendes optionales Zubehör	SpinView	SpinView/Flaschenablage FAR55		SpinView	SpinView/Flaschenablage FAR55
Informationen					



IK329SA CH



IK327SA CH



IK285SA CH



IK283SA CH



EK284SA CH

Highlights	★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★FlexiShelf ★ExtraZone ★Grosse vollausziehbare Schublade	★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★ExtraZone ★SpacePlus-Schublade		★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★FlexiShelf-Tablar ★ExtraZone ★SpacePlus-Schublade	★DynamicAir ★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★ExtraZone ★SpacePlus-Schublade	★DynamicAir ★4-Sterne Gefrierfach ★FlexiShelf-Tablar ★ExtraZone ★SpacePlus-Schublade
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach		Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm		12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm
Nutzinhalt						
Nutzinhalt gesamt	317 Liter	317 Liter		262 Liter	262 Liter	262 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	292 Liter	292 Liter		237 Liter	237 Liter	237 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	25 Liter	25 Liter		25 Liter	25 Liter	25 Liter
Steuerung / Anzeige						
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch	Elektronik Touch
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital	Digital
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•	•		•	•	•
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Ausstattung Kühlteil						
Umluftkühlung	DynamicAir	DynamicAir		DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	•		•	•	•
Beleuchtung	LED oben und seitlich	LED oben und seitlich		LED oben und seitlich	LED oben und seitlich	LED oben und seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•		•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1	1
Anzahl Zusatzschublade ExtraZone	1	1		1	1	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	–		1	–	1
Anzahl verstellbare Tablare	3	4		1	2	2
Flaschenablage	–	–		–	–	–
Ausstattung Gefrierteil						
Gefriertechnologie	Statisch	Statisch		Statisch	Statisch	Statisch
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****	****
Ausstattung Türe						
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1	1
Anzahl verstellbares Fach	3	3		2	2	2
Halbes verstellbares Fach	1	1		1	1	1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1	1
Energieverbrauch und Geräusch						
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	F		E	F	E
Energieverbrauch	172 kWh/Jahr	215 kWh/Jahr		166 kWh/Jahr	207 kWh/Jahr	166 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	34 dB(A)/B	34 dB(A)/B		34 dB(A)/B	34 dB(A)/B	34 dB(A)/B
Sicherheit						
Temperaturalarm optisch/akustisch	•/•	–/–		–/–	–/–	–/–
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Gerätemasse H×B×T	1777×547×575 mm	1777×547×575 mm		1523×547×575 mm	1523×547×575 mm	1523×547×575 mm
Festtürmontage	•	•		•	•	–
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	–	–		–	–	•
Türe mit SoftClosing	•	•		•	•	–
Farben	–	–		–	–	weiss (WE), braun (BR)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W
Anschlusswerte	230V/0,7A	230V/0,7A		230V/0,7A	230V/0,7A	230V/0,7A
Passendes optionales Zubehör	SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55		SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55
Informationen						



EK282SA CH



IK245S CH



IK243S CH



EK244S CH



EK242S CH

Highlights	★DynamicAir ★Touch Control ★4-Sterne Gefrierfach ★LED Beleuchtung ★ExtraZone ★SpacePlus-Schublade	★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★FlexiShelf-Tablar ★Elektronik Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung		★SoftClosing-Scharniere ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung	★FlexiShelf-Tablar ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung	★LED Beleuchtung ★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronik Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung	
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach		Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	
Nischenhöhe	12/6-1524 mm	10/6-1270 mm		10/6-1270 mm	10/6-1270 mm	10/6-1270 mm	
Nutzinhalt							
Nutzinhalt gesamt	262 Liter	214 Liter		214 Liter	214 Liter	214 Liter	
Nutzinhalt Kühlteil	237 Liter	197 Liter		197 Liter	197 Liter	197 Liter	
Nutzinhalt Gefrierteil	25 Liter	17 Liter		17 Liter	17 Liter	17 Liter	
Steuerung / Anzeige							
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch	Elektronik Touch	
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital	Digital	
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•						
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	
Ausstattung Kühlteil							
Umluftkühlung	DynamicAir	–		–	–	–	
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	•	–		–	–	–	
Beleuchtung	LED oben und seitlich	LED seitlich		LED seitlich	LED seitlich	LED seitlich	
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	•	•		•	•	•	
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1	1	
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	–	1		–	1	–	
Anzahl verstellbare Tablare	2	3		4	3	4	
Flaschenablage	–	–		–	–	–	
Ausstattung Gefrierteil							
Gefriertechnologie	Statisch	Statisch		Statisch	Statisch	Statisch	
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****	****	
Ausstattung Türe							
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1	1	
Anzahl verstellbares Fach	2	2		2	2	2	
Halbes verstellbares Fach	1	–		–	–	–	
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1	1	
Energieverbrauch und Geräusch							
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	E		F	E	F	
Energieverbrauch	207 kWh/Jahr	152 kWh/Jahr		191 kWh/Jahr	152 kWh/Jahr	191 kWh/Jahr	
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	34 dB(A)/B	35 dB(A)/B		35 dB(A)/B	36 dB(A)/C	36 dB(A)/C	
Sicherheit							
Temperaturalarm optisch/akustisch	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–	
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	
Gerätemasse H×B×T	1523×547×575 mm	1269×547×575 mm		1269×547×575 mm	1269×547×575 mm	1269×547×575 mm	
Festtürmontage	•	•		•	–	–	
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	•	–		–	•	–	
Türe mit SoftClosing	–	•		•	–	–	
Farben	weiss (WE)	–		–	weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW)	
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W		L/R/W	L/R/W	L/R/W	
Anschlusswerte	230V/0,7A	230V/0,7A		230V/0,7A	230V/0,7A	230V/0,7A	
Passendes optionales Zubehör	SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55		SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55	SpinView/Flaschenablage FAR55	
Informationen							



IK159S CH



EK158S CH



EK136S CH



EK134S CH

Highlights	★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronische Steuerung ★FlexiShelf-Tablar ★LED Beleuchtung	★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronische Steuerung ★FlexiShelf-Tablar ★LED Beleuchtung		★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronische Steuerung ★FlexiShelf-Tablar ★LED Beleuchtung	★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronische Steuerung ★FlexiShelf-Tablar ★LED Beleuchtung
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach		Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	7/6 – 889 mm	7/6 – 889 mm		6/6 – 762 mm	6/6 – 762 mm
Nutzinhalt					
Nutzinhalt gesamt	140 Liter	140 Liter		111 Liter	111 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	123 Liter	123 Liter		94 Liter	94 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	17 Liter	17 Liter		17 Liter	17 Liter
Steuerung / Anzeige					
Steuerungsart	Elektronik Touch	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik Touch
Temperaturanzeige	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige		LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	–	–		–	–
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	• / –	• / –		• / –	• / –
Ausstattung Kühlteil					
Umluftkühlung	–	–		–	–
Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche	–	–		–	–
Beleuchtung	LED seitlich	LED seitlich		LED seitlich	LED seitlich
Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade	–	–		–	–
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1
Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf	1	1		–	–
Anzahl verstellbare Tablare	1	1		1	1
Flaschenablage	–	–		–	–
Ausstattung Gefrierteil					
Gefriertechnologie	Statisch	Statisch		Statisch	Statisch
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****
Ausstattung Türe					
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1	1
Anzahl verstellbares Fach	1	1		1	1
Halbes verstellbares Fach	–	–		–	–
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1
Energieverbrauch und Geräusch					
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E		E	F
Energieverbrauch	148 kWh/Jahr	148 kWh/Jahr		148 kWh/Jahr	186 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	35 dB(A) / B	37 dB(A) / C		37 dB(A) / C	37 dB(A) / C
Sicherheit					
Temperaturalarm optisch / akustisch	– / –	– / –		– / –	– / –
Tür-Warnsignal optisch / akustisch	– / –	– / –		– / –	– / –
Gerätemasse H × B × T	890 × 550 × 580 mm	890 × 550 × 580 mm		758 × 550 × 580 mm	758 × 550 × 580 mm
Festtürmontage	•	–		–	–
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)	–	•		•	•
Türe mit SoftClosing	–	–		–	–
Farben		weiss (WE), braun (BR)		weiss (WE), schwarz (SW), braun (BR)	weiss (WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L / R / W	L / R / W		L / R / W	L / R / W
Anschlusswerte	230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A		230 V / 0,7 A	230 V / 0,7 A
Passendes optionales Zubehör	Flaschenablage FAR55				
Informationen					

Unsere freistehenden Kühl- und Gefrierschränke im Überblick FS

Side-By-Side

			MD530NMG	EAL565NWCN	SBS660NFCN
Gerätehöhe in mm			1900	1787	1860
Technologien	UltraFresh+		•		
	Cooling 360°				•
	TwinTech				
	ColdSense		•	•	•
Umluftkühlung	MultiFlow		•	•	•
	DynamicAir				
Flexibilität und Komfort	CustomFlex®				•
	ExtraChill *nur bei FS		•		•
	FlexiFresh		•		•
	BottleRack *nur bei FS+SMS			•	•
	LCD Touch Bedienung		•	•	•
Gefriertechnologien	NoFrost		•	•	•
	LowFrost				
	FastFreeze		•	•	•
Katalogseite			239	241	243



Kühl-Gefrierkombinationen

			SB461NFMS	SB339NFCN	SB330NIMS	SB330NICN	SB316N	SB310	ST281F	ST246F
Gerätehöhe in mm			1920	2010	1860	1860	1860	1750	1610	1434
Technologien	UltraFresh+						•			
	Cooling 360°			•	•	•				
	TwinTech		•	•	•	•	•			
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•
Umluftkühlung	MultiFlow		•	•	•	•				
	DynamicAir						•			
Flexibilität und Komfort	CustomFlex®			•	•	•				
	ExtraChill *nur bei FS		•	•	•	•				
	FlexiFresh		•	•	•	•				
	BottleRack *nur bei FS+SMS						•	•		
	LCD Touch Bedienung		•	•	•	•				
Gefriertechnologien	NoFrost		•	•	•	•	•			
	LowFrost							•	•	•
	FastFreeze		•	•	•	•	•		•	•
Katalogseite			244	244	245	245	245	246	246	247

Kühlschränke

			SC390ICN	SC310	SK232	TK140	TC145
Gerätehöhe in mm			1860	1550	1250	850	850
Technologien	UltraFresh+						
	Cooling 360°		•				
	TwinTech						
	ColdSense		•	•			
Umluftkühlung	MultiFlow		•				
	DynamicAir			•			
Flexibilität und Komfort	CustomFlex®		•				
	ExtraChill *nur bei FS		•				
	FlexiFresh		•				
	BottleRack *nur bei FS+SMS		•				
	LCD Touch Bedienung		•				
Gefriertechnologien	NoFrost						
	LowFrost						
	FastFreeze						
Katalogseite			248	248	249	249	249

Gefrierschränke und Gefriertruhen

			SG280NICN	SG232N	SG220N	TG90N	GT200	GT316	GT380
Gerätehöhe in mm			1860	1860	1550	850	845	845	845
Technologien	ColdSense		•	•	•				
Umluftkühlung	MultiFlow								
Flexibilität und Komfort	LCD Touch Bedienung		•	•					
Gefriertechnologien	NoFrost		•	•	•	•			
	LowFrost					•	•	•	•
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite			250	250	251	251	253	253	253

Bequeme Steuerung Ihres Kühlschranks direkt über Ihr Smartphone

Unsere freistehende Connectivity Line macht das für Sie möglich. Verbinden Sie Ihr Produkt mit Ihrem Wifi-Netzwerk und verwalten Sie mit der My Electrolux Kitchen App die wichtigsten Funktionen Ihres Kühlschranks – Ganz einfach und von überall bequem mit Ihrem Smartphone.

Ihr Lieblingsgetränk ist noch zu warm? Das ist kein Problem, legen Sie es für einige Minuten in das Gefrierfach und stellen Sie den Timer. Mit DrinksChill werden Sie benachrichtig, sobald das Getränk bereit ist für den Genuss. Bereits auf dem Sofa aber Sie haben vergessen die Kühlschranktür zu schliessen und dies nicht bemerkt? Dank der Alarmfunktion werden Sie direkt von der App informiert und auf die offene Türe hingewiesen. Diese und viele weitere Besonderheiten verbessern das Erlebnis mit Ihrem Kühlschrank und halten Ihre Lebensmittel länger frisch.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Connectivity
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der My Electrolux Kitchen App steuern.

Optimale Lagermöglichkeiten. Mit der Multidoor Kühl-Gefrier-Kombination

Die neue Multidoor Kühl-Gefrier-Kombination bietet mit vollständig umwandelbaren Schubladen optimale Lagermöglichkeiten für jede Art von Lebensmitteln – Genauso wie Sie es benötigen.

So können Sie sicherstellen, dass Sie die perfekten Zutaten haben, um eine Mahlzeit für Ihre Familie und Freunde zuzubereiten. Und das ist noch nicht alles - Nicht nur die Grösse und das flexible Innenleben dieses Gerätes sind ein wahres Highlight. Electrolux legt grossen Wert auf Design, weshalb die Multidoor Kühl-Gefrier-Kombination mit einem hochwertigen und modernen Design überzeugt.

Maximaler Schutz der Inhaltsstoffe mit ChillZone 0°
Das geschlossene Fach mit ausziehbaren Schubladen sorgt für eine vom Rest des Kühlschranks unabhängige Umgebung. Die stabile, sensorgesteuerte Temperatur um die 0°C ist ideal für die Aufbewahrung aller Arten von Lebensmitteln.

Halten Sie Ihren Gefrierschrank eisfrei mit NoFrost
Dank des ultimativen NoFrost-Gefriersystem, welches das Gefrierfach eisfrei hält, müssen Sie nie wieder abtauen und können sich immer auf die maximale Leistung verlassen.





MultiSwitch+ Schubladen, welche kühlen oder gefrieren können

So flexibel war kühlen und gefrieren noch nie. Erweitern Sie Ihren Kühl- oder Gefrierraum beliebig nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Dank der MultiSwitch+-Schubladen können Sie jederzeit über die für Sie optimale Temperatur entscheiden. Ausgestattet mit zwei Schubfächern und einem Schiebefach kann MultiSwitch+ von -20 bis 5 Grad eingestellt werden.







DesignLine mit Umgebungs-beleuchtung

Lassen Sie Ihren Kühlschrank zum Blickfang werden. Ein lückenloses Design mit einer flachen Türe sorgt für eine nahtlose Integration in Ihre Küche. Darüber hinaus rückt sich Ihr Kühlschrank dank der hochwertigen und stimmungsvollen LED-Beleuchtung in das richtige Spotlight. Nicht nur im Inneren sorgt eine lange LED-Leiste für hervorragende Sichtbarkeit und die richtigen Verhältnisse. Auch von aussen lässt ein integrierter, beleuchteter Griff Ihr Gerät in einem besonderen Licht erstrahlen und zieht damit alle Blicke auf sich.



MD530NMG FS

Highlights	★MultiSwitch+-Schubladen ★NoFrost ★TouchControl und digitale Anzeige ★Umgebungsbeleuchtung
Bauform	MultiDoor
Nutzinhalt	
Nutzinhalt gesamt	538 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	359 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	179 Liter
Steuerung / Anzeige	
Steuerungsart	Elektronik Touch auf Türe
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	- / •
Kühlteil sep. ein- auschaltbar	•
Ausstattung Kühlteil	
Umluftkühlung	Multiflow
Beleuchtung	Ambiente-Beleuchtung
MultiZone Schublade -20° + - 5°C	•
Schnellkühlfach für Getränkedosen	•
Anzahl Gemüseschubladen	1
Anzahl verstellbare Tablare	2
Ausstattung Gefrierteil	
Gefriertechnologie	NoFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****
Anzahl Gefrierschubladen	4
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2
Ausstattung Türen	
Eis-/Wasserdispenser	-
Anzahl Türfächer	6
Griffvariante	Metall
Allgemeine Ausstattungsmerkmale	
Fest-Wasser-Anschluss	-
Wasser-Filter	-
Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch/Jahr	266 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	39 dB(A) / C
Sicherheit	
Temperaturalarm optisch/akustisch	-/-
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/-
Gerätemasse H × B × T	1900 × 905 × 673 mm
Farbe	Chromstahl (CN)
Anschlusswerte	230 V
Informationen	Lieferbar ab: Juli 2022

Brauchen Sie ein Platzwunder? Unsere Side-By-Side Modelle werden Sie begeistern!

Mit einem beeindruckenden Nutzvolumen von bis zu satten 562 Litern sind unsere Side-By-Side Modelle mit oder ohne Wasser- sowie Eiswürfelspender ideal und bieten Ihnen auch dann ein souveränes Platzangebot, wenn Sie kochbegeistert sind und entsprechend viele Lebensmittel griffbereit haben wollen.

Wollen Sie stets gekühltes Wasser, Eiswürfel oder sogar Crushed Ice griffbereit haben? Unser Side-By-Side mit integriertem Wasser- und Eiswürfelspender macht dies möglich. Wählen Sie ganz einfach das gewünschte Ergebnis am Display aus und führen Sie das Glas zum Abfüllen an den praktischen Dispenser. Schon ist das gekühlte Wasser fertig – bereit für den eiskalten Genuss. So sind auch Sie für spontane Gäste jederzeit perfekt gewappnet.

Dank MultiChill finden Sie für Ihre Lebensmittel den richtigen Platz mit der richtigen Temperatur.
Die MultiChill-Schublade kann separat eingestellt werden. So bleiben Sie flexibel, je nachdem welche Lebensmittel Sie lagern möchten. Perfekt auf Ihre Lebensmittel abgestimmt – so frisch, wie es sein soll.

Intuitive Übersicht dank Touch-Bedienung
Mittels einfacher Berührungen haben Sie Zugriff auf die Temperatureinstellungen von Ihrem Kühl- und Gefrierraum. Zusätzlich können Sie nützliche Funktionen wie Schnellkühlen und Schnellgefrieren aktivieren.





EAL565NWCN FS

Highlights	★ Eisbar mit Eiswürfel, zerkleinertem Eis und gekühltem Wasser ★ NoFrost ★ Elektronische Steuerung auf Türe ★ LED Beleuchtung
	
Bauform	Side-By-Side
Nutzinhalt	
Nutzinhalt gesamt	562 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	371 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	191 Liter
Steuerung / Anzeige	
Steuerungsart	Elektronik Touch auf Türe
Temperaturanzeige	Digital
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	•/•
Ausstattung Innenraum	
Umluftkühlung	MultiFlow
Beleuchtung	LED oben
Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade	–
Anzahl Gemüseschubladen	2
Anzahl Schubladen ExtraChill	–
Flaschenablage	1
Anzahl verstellbare Tablare	4
Ausstattung Gefrierteil	
Gefriertechnologie	NoFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****
Anzahl Gefrierschubladen	2
Anzahl Gefrierklappen	–
Anzahl Glastablare Gefrierteil	4
Ausstattung Türe	
Anzahl Butterfach mit Deckel	–
Anzahl verstellbares Fach	4
Anzahl Flaschenfach	1
Eis-/Wasserdispenser	•
Energieverbrauch und Geräusch	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch	323 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	42 dB(A) / D
Sicherheit	
Temperaturalarm optisch/akustisch	•/•
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•
Gerätemasse H×B×T	1787×910×743 mm
Farbe	Metall (CN)
Anschlusswerte	230 V
Montagezubehör	
Informationen	Wasserfilter im Lieferumfang enthalten. Lieferbar ab: Mai 2022

Das Traumpaar als eiskaltes Dream Team

Kombinieren Sie diese zwei freistehenden Geräte SG280NICN und SC390ICN mit dem Verbindungssatz M4RK205 und profitieren Sie von viel Platz fürs Kühlen und Einfrieren.

MultiFlow
Sorgt für eine konstante Temperatur

NoFrost
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis

4-Sterne-Gefrierfach
Gefrierfach oder Tiefkühlgerät -18 °C oder kälter

Touch-Bedienung
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen

LED-Beleuchtung
LED-Innen-beleuchtung für gleichmässiges Licht



SG280NICN SC390ICN

Connectivity
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der My Electrolux Kitchen App steuern.

Cooling 360°
Luftkanäle und Metall an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit

ExtraChill Schublade
Die aktive Zirkulation der Kaltluft sorgt für eine niedrigere Temperatur als im Rest des Kühlschranks

CustomFlex
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

Touch-Bedienung
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen

LED-Beleuchtung
LED-Innen-beleuchtung für gleichmässiges Licht



Side-By-Side SBS670NICN
(Bestehend aus SG280NICN + SC390ICN + Verbindungssatz M4RK205)

	SG280NICN FS	SC390ICN FS
Highlights	★ NoFrost ★ Elektronische Steuerung auf Türe ★ LED Beleuchtung ★ Quick Door Opening-Griff	★ Cooling 360° ★ CustomFlex ★ ExtraChill ★ Touch-Elektronik auf Türe ★ Quick Door Opening-Griff
Bauform	Gefrierschrank	Vollraumkühlschrank
Nutzinhalt		
Nutzinhalt gesamt	280 Liter	390 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	–	390 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	280 Liter	–
Steuerung / Anzeige		
Steuerungsart	Elektronik Touch auf Türe	Elektronik Touch auf Türe
Temperaturanzeige	Digital	Digital
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	–/•	•/–
Ausstattung Innenraum		
Umluftkühlung	–	Cooling 360°
Metallrückwand aus Edelstahl	–	•
Beleuchtung	LED Oben	LED oben und seitlich
Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade	–	•
Anzahl Gemüseschubladen	–	2
Anzahl Schubladen ExtraChill	–	1
Flaschenablage	–	1
Anzahl verstellbare Tablare	–	3
Ausstattung Gefrierteil		
Gefriertechnologie	NoFrost	–
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	–
Anzahl Gefrierschubladen	5	–
Anzahl Gefrierklappen	2	–
Anzahl Glastablare Gefrierteil	–	–
Ausstattung Türe		
Anzahl Butterfach mit Deckel	–	–
Anzahl verstellbares Fach	–	6
Anzahl Flaschenfach	–	2
Griffvariante	Quick Door Opening	Quick Door Opening
Energieverbrauch und Geräusch		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E
Energieverbrauch	248 kWh/Jahr	121 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	42 dB(A) / D	40 dB(A) / C
Sicherheit		
Temperaturalarm optisch/akustisch	–/•	–/–
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	–/•	–/•
Gerätemasse H × B × T	1860 × 1200 × 650 mm (zusammen)	
Farbe	Metall (CN)	
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/W	R/W
Anschlusswerte	230 V	230 V
Montagezubehör	Verbindungssatz M4RK205	
Informationen	Lieferbar ab: April 2022	



SB461NFMS FS



SB339NFCN FS



SB330NIMS FS



SB330NICN FS



SB316N FS

Highlights	★MultiSpace - Für erhöhten Platzbedarf ★TwinTech ★ExtraChill-Schublade ★Dual Touch Control auf Türe ★Eisbereiter mit Auffangschale ★NoFrost	★Cooling 360° ★CustomFlex ★TwinTech ★ExtraChill-Schublade ★Dual Touch Control auf Türe ★NoFrost		★Cooling 360° ★CustomFlex ★TwinTech ★ExtraChill-Schublade ★Dual Touch Control auf Türe ★NoFrost	★Cooling 360° ★CustomFlex ★TwinTech ★ExtraChill-Schublade ★Dual Touch Control auf Türe ★NoFrost	★UltraFresh+-Schublade ★TwinTech ★DynamicAir ★Elektronische Steuerung ★FlexiShelf-Tablar ★LED Beleuchtung
Bauform	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination		Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
Nutzinhalt						
Nutzinhalt gesamt	481 Liter	366 Liter		330 Liter	330 Liter	313 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	344 Liter	266 Liter		230 Liter	230 Liter	220 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	137 Liter	101 Liter		101 Liter	101 Liter	93 Liter
Steuerung / Anzeige						
Steuerungsart	Elektronik Touch auf Türe	Elektronik Touch auf Türe		Elektronik Touch auf Türe	Elektronik Touch auf Türe	Elektronik innen
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	Digital	LED Balkenanzeige
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	•	•		•	•	–
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	•	•/•		•/•	•/•	•/•
Kühlteil sep. ein- auschaltbar	–	•		•	•	–
Ausstattung Kühlteil						
Umluftkühlung	MultiFlow	MultiFlow		MultiFlow	MultiFlow	DynamicAir
Metallrückwand aus Edelstahl	–	•		•	•	–
Beleuchtung	LED oben	LED seitlich		LED seitlich	LED seitlich	LED seitlich
Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade	•	•		•	•	• (automatisch)
Anzahl Gemüseschubladen	1	1		1	1	1
Anzahl Schubladen ExtraChill	1	1		1	1	–
Flaschenablage	–	-		–	–	1
Anzahl verstellbare Tablare	3	3		3	3	2
Ausstattung Gefrierteil						
Gefriertechnologie	NoFrost	NoFrost		NoFrost	NoFrost	NoFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****	****
Anzahl Gefrierschubladen	2 + 1 Klappe	3		3	3	3
Anzahl Glastablare Gefrierteil	1	–		–	–	2
Ausstattung Türe						
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	–		–	–	1
Anzahl verstellbares Fach	2	5		4	4	1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1	1	1
Griffvariante	Integriert in Türe	Integriert in Türe		Integriert in Türe	Integriert in Türe	Metall
Energieverbrauch und Geräusch						
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D		D	D	E
Energieverbrauch	287 kWh/Jahr	200 kWh/Jahr		200 kWh/Jahr	200 kWh/Jahr	243 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	43 dB(A)/D	39 dB(A)/C		39 dB(A)/C	39 dB(A)/C	43 dB(A)/D
Sicherheit						
Temperaturalarm optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•	–/–
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•	•/•		•/•	•/•	–/–
Gerätemasse H×B×T	1920×700×712 mm	2010×595×650 mm		1860 × 595 × 650 mm	1860×595×650 mm	1850×595×647 mm
Farbe	Schwarzes Metall (MS)	Metall (CN)		Schwarzes Metall (MS)	Metall (CN)	Weiss (WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	R/W		R/W	R/W	R/W
Anschlusswerte	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Passendes optionales Zubehör	–	Flaschenregal BORFSF-RX		Flaschenregal BORFSF-RX	Flaschenregal BORFSF-RX	–
Informationen						



SB310 FS



ST281F FS



ST246F FS

Highlights	★ColdSense ★LowFrost ★Elektronische Steuerung ★LED Beleuchtung ★Tablare aus Sicherheitsglas	★LowFrost ★Elektronische Steuerung ★Gemüseschublade ★LED Beleuchtung ★Glastablare aus Sicherheitsglas		★LowFrost ★Elektronische Steuerung ★Gemüseschublade ★LED Beleuchtung ★Glastablare aus Sicherheitsglas
Bauform	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination		Kühl- und Gefrierschrank
Nutzinhalt				
Nutzinhalt gesamt	304 Liter	244 Liter		206 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	195 Liter	203 Liter		165 Liter
Nutzinhalt Gefrierteil	110 Liter	41 Liter		41 Liter
Steuerung / Anzeige				
Steuerungsart	Elektronik innen	Elektronik innen		Elektronik innen
Temperaturanzeige	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige		LED Balkenanzeige
Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil	–	–		–
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	–/–	–/•		–/•
Kühlteil sep. ein- auschaltbar	–	–		–
Ausstattung Kühlteil				
Umluftkühlung	–	–		–
Metallrückwand aus Edelstahl	–	–		–
Beleuchtung	LED seitlich	LED seitlich		LED seitlich
Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade	–	–		–
Anzahl Gemüseschubladen	2	1		1
Anzahl Schubladen ExtraChill	–	–		–
Flaschenablage	1	–		–
Anzahl verstellbare Tablare	2	3		2
Ausstattung Gefrierteil				
Gefriertechnologie	LowFrost	LowFrost		LowFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****
Anzahl Gefrierschubladen	3	–		–
Anzahl Glastablare Gefrierteil	2	1		1
Ausstattung Türe				
Anzahl Butterfach mit Deckel	1	1		1
Anzahl verstellbares Fach	1	2		1
Anzahl Flaschenfach	1	1		1
Griffvariante	Metall	Integriert		Integriert
Energieverbrauch und Geräusch				
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E		E
Energieverbrauch	233 kWh/Jahr	178 kWh/Jahr		177 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C		39 dB(A) / C
Sicherheit				
Temperaturalarm optisch/akustisch	–/–	–/–		–/–
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	–/•	–/–		–/–
Gerätemasse H×B×T	1750×595×647mm	1610×550×547mm		1434×550×547mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)		Weiss (WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	R/W		R/W
Anschlusswerte	230V	230V		230V
Passendes optionales Zubehör	–	–		–
Informationen				



SC390ICN FS



SC310 FS



SK232 FS



TK140 FS



TC145 FS

Highlights	★ Cooling 360° ★ CustomFlex® ★ ExtraChill-Schublade ★ Elektronik Touch Control ★ Quick Door Opening-Griff	★ DynamicAir ★ Elektronische Steuerung ★ Quick Door Opening-Griff ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★ LED Beleuchtung		★ Gemüseschublade ★ Glastablare aus Sicherheitsglas ★ LED Beleuchtung	★ Integriertes Gefrierfach ★ Gemüseschublade ★ Glastablare aus Sicherheitsglas	★ Gemüseschublade ★ Glastablare aus Sicherheitsglas ★ LED Beleuchtung
Bauform	Kühlschrank ohne int. Gefrierfach	Kühlschrank ohne int. Gefrierfach		Kühlschrank mit int. Gefrierfach	Kühlschrank mit int. Gefrierfach	Kühlschrank ohne int. Gefrierfach
Nutzinhalt						
Nutzinhalt gesamt	390 Liter	316 Liter		230 Liter	135 Liter	146 Liter
Nutzinhalt Kühlteil	–	–		212 Liter	117 Liter	–
Nutzinhalt Gefrierteil	–	–		18 Liter	18 Liter	–
Steuerung / Anzeige						
Steuerungsart	Elektronik Touch auf Türe	Elektronik Touch		Mechanische Steuerung	Elektronik innen und aussen	Mechanische Steuerung
Temperaturanzeige	Digital	LED Balkenanzeige		-	LED Balkenanzeige	-
Schnellkühlen / Schnellgefrieren	•/–	•/–		–/–	–/–	–/–
Ausstattung Kühlteil						
Umluftkühlung	MultiFlow	DynamicAir		-	-	-
Metallrückwand aus Edelstahl	•	–		–	–	–
Beleuchtung	LED oben und seitlich	LED seitlich		LED seitlich	LED seitlich	LED seitlich
Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade	•	•		–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen	2	1		1	1	1
Anzahl Schubladen ExtraChill	1	–		-	-	-
Flaschenablage	1	–		-	-	-
Anzahl verstellbare Tablare	3	5		3	2	2
Ausstattung Gefrierteil						
Gefriertechnologie	–	–		Statisch	Statisch	–
Gefrierteil Sterneklassifizierung	–	–		***	****	–
Ausstattung Türe						
Anzahl Butterfach mit Deckel	–	1		-	1	1
Anzahl verstellbares Fach	6	2		3	1	1
Anzahl Flaschenfach	2	1		1	1	1
Griffvariante	Quick Door Opening	Quick Door Opening		Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Energieverbrauch und Geräusch						
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E		F	D	D
Energieverbrauch	121 kWh/Jahr	bei Drucktermin nicht bekannt		189 kWh/Jahr	112 kWh/Jahr	74 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	40 dB(A) / C	bei Drucktermin nicht bekannt		39 dB(A) / C	38 dB(A) / C	38 dB(A)/C
Sicherheit						
Temperaturalarm optisch/akustisch	–/–	–/–		–/–	–/–	–/–
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	•/•	•/•		–/–	–/–	–/–
Gerätemasse H×B×T	1860×595×650 mm	1550×595×667 mm		1250×550×612 mm	850×600×575 mm	850×600×575 mm
Farbe	Metall (CN)	Weiss (WE)		Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	R/W	R/W		R/W	R/W	R/W
Anschlusswerte	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Passendes optionales Zubehör	–	–		–	–	–
Informationen	Lieferbar ab: April 2022	Lieferbar ab: Juni 2022				



SG280NICN FS



SG232N FS



SG220N FS




TG90N FS

Highlights	★ Design Line ★ NoFrost Technologie ★ Quick Door Opening-Griff ★ Elektronik Touch Control ★ LED Beleuchtung	★ NoFrost Technologie ★ Elektronik Touch Control ★ MaxiBox auf Rollen ★ FastFreeze ★ LED Beleuchtung		★ NoFrost Technologie ★ Elektronik Touch Control ★ Quick Door Opening-Griff ★ FastFreeze ★ LED Beleuchtung	★ NoFrost Technologie ★ Elektronische Steuerung ★ FastFreeze ★ Glastablare aus Sicherheitsglas
Bauform	Gefrierschrank	Gefrierschrank		Gefrierschrank	Gefrierschrank
Nutzinhalt					
Nutzinhalt gesamt	280 Liter	253 Liter		180 Liter	88 Liter
Steuerung / Anzeige					
Steuerungsart	Elektronik Touch auf Türe	Elektronik Touch		Elektronik Touch	Elektronik
Temperaturanzeige	Digital	Digital		Digital	-
Schnellgefrieren	•	•		•	•
Ausstattung Innen					
Umluftkühlung	–	–		-	-
Beleuchtung	LED oben	LED oben		-	-
Gefriertechnologie	NoFrost	NoFrost		NoFrost	NoFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****		****	****
Anzahl Gefrierschubladen	5	5		5	3
Anzahl Gefrierklappen	2	2		-	-
Anzahl Glastablare Gefrierteil	6	6		5	-
Ausstattung Türe					
Griffvariante	Quick Door Opening	Metall		Quick Door Opening	Kunststoff
Energieverbrauch und Geräusch					
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E		E	E
Energieverbrauch	248 kWh/Jahr	239 kWh/Jahr		bei Drucktermin nicht bekannt	182 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	42 dB(A) / D	41 dB(A) / C		bei Drucktermin nicht bekannt	40 dB(A) / C
Sicherheit					
Temperaturalarm optisch/akustisch	–/•	•/•		•/•	–/–
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	–/•	•/•		•/•	–/•
Gerätemasse H×B×T	1860×595×650 mm	1860×595×635 mm		1550×595×668 mm	850×600×575 mm
Farbe	Metall (CN)	Weiss (WE)		Weiss (WE)	Weiss (WE)
Links (L), rechts (R), wechselbar (W)	L/W	R/W		R/W	R/W
Anschlusswerte	230 V	230 V		230 V	230 V
Passendes optionales Zubehör	–	–		–	–
Informationen	Lieferbar ab: April 2022			Lieferbar ab: Juni 2022	

Für Ihre Lebensmittelschätze – praktische Gefriertruhen

Unsere zuverlässigen Gefriertruhen bieten viel Gefrierraum, bei erstaunlich geringem Platzbedarf.

Unterschiedliche technische Raffinessen verbessern das Erlebnis mit Ihrer Gefriertruhe. Dazu gehört zum einen die integrierte LowFrost-Technologie, welche Ihren den Aufwand beim Abtauen verringert. Zum anderen werden Sie die beweglichen Rollen begeistern, die das einfache Manövrieren der Gefriertruhe ermöglichen. Profitieren Sie von der Freiheit Ihre Truhe auch frei im Raum platzieren zu können. Finger einklemmen gibt es bei unserem Gerät nicht. Der Deckel ist perfekt leichtgängig zu öffnen und verbleibt automatisch in Position. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt gekonnt für die ideale Ausleuchtung, mit der Sie stets den Überblick behalten.

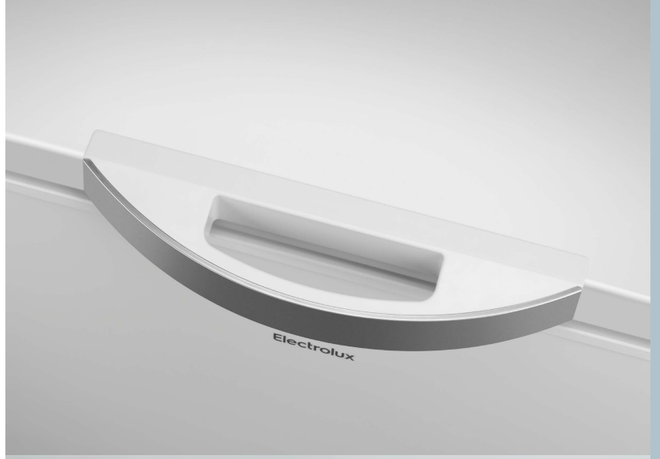







GT200 FS




GT316 FS




GT380 FS

	GT200	GT316	GT380
Highlights	★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben	★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben	★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben
Bauform	Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Nutzinhalt			
Nutzinhalt gesamt	198 Liter	308 Liter	371 Liter
Steuerung / Anzeige			
Steuerungsart	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Temperaturanzeige	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige	LED Balkenanzeige
Schnellgefrieren	•	•	•
Ausstattung			
Gefriertechnologie	LowFrost	LowFrost	LowFrost
Gefrierteil Sterneklassifizierung	****	****	****
Beleuchtung	LED in Deckel	LED in Deckel	LED in Deckel
Anzahl Körbe	1	3	1
Abtauvorrichtung vorne	•	•	•
Anzahl Rollen	2 Rollen / 2 Füsse	4 Rollen	4 Rollen
Energieverbrauch und Geräusch			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	E
Energieverbrauch	160 kWh/Jahr	188 kWh/Jahr	255 kWh/Jahr
Geräusch und Geräuschklasse (A-D)	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C	45 dB(A) / D
Sicherheit			
Temperaturalarm optisch/akustisch	-/-	-/-	-/-
Tür-Warnsignal optisch/akustisch	-/-	-/-	-/-
Gerätemasse H × B × T	845 × 1026 × 616 mm	845 × 1120 × 700 mm	845 × 1300 × 700 mm
Farbe	Weiss (WE)	Weiss (WE)	Weiss (WE)
Anschlusswerte	230 V	230 V	230 V~/1,7 A
Passendes optionales Zubehör	Drahtkorb DKGTK-RX	Drahtkorb DKGTG-RX	Drahtkorb DKGTG-RX
Informationen			



Front



Seite

Innenmasse in mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Max Anzahl Körbe	8	11	14

Einbauzubehör passend zu Einbaukühlschränken

Einbauzubehör	Verwendung
LGDBWE / BR	Lüftungsgitter weiss/braun für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in EURO-Norm
LGKS55WE/SW/BR	Lüftungsgitter weiss/schwarz/braun (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EKS242S, EK244S, EK284SA, EK282SA, EK276BN, EK274BN
KSTF55WE	Türfronten weiss mit 2 Handgriffen zu IK307BN, IK305BN (14/6)
KBEO	Kühlschrankbefestigung oben für Metallküchen zu EK134S, EK158S (7/6)

Montagezubehör passend zu freistehenden Kühlschränken

Einbauzubehör	Verwendung
M4RK205	Verbindungskit für Side-By-Side Aufbau SG280NICN + SC390ICN

Flaschenregale passend zu Einbau-/freistehenden Kühlschränken

Zubehör	Verwendung
WINERACK	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2705BZ, IK1910SZ, IK2581BN, IK2550BN, IK2915B, IK2355B, IK2755B, IK3029SA, IK3026SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2065S, IK2240C, IK1345S, IK1555C
FAR55-RX*	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen passend für alle SMS-Einbaukühlschränke
BORFSF-RX*	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: SB339NFCN, SB318NFCN, SB330NIMS, SC390ICN
M4RHBH01	Universal-Flaschenregal für 3 Flaschen passend für alle Kühlgeräte zur Befestigung an Glastablar. Mehr Informationen auf Seite 331

Drahtkörbe zu Gefriertruhen

Zubehör	Verwendung
DKGTG-RX*	Drahtkorb passend zu GT316, GT380
DKGTK-RX*	Drahtkorb passend zu GT200

Hinweis: Zubehörteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

Dienstleistungen

	Verwendung
KSUB	Umbandung Einbau- und freistehende Kühl-und Gefriergeräte links/rechts in Planung Werkstatt, Termin ca. 5 Arbeitstage





Flexible und nachhaltige Lösungen, die den Reinigungsaufwand nach dem Kochen reduzieren

Geschirrspülen

Produkteigenschaften **258**

EURO 60 cm
Vollintegriert 272
Vollintegriert, Slim 45cm . . . . . 274 / 275
Integriert 276

SMS 55 cm
Vollintegriert 278
Integriert . . . . . 279 / 280

Einbauzubehör / Dienstleistungen **281**

Bringen Sie Ihr Geschirr und Ihre Gläser wieder zum Glänzen

Sorgen Sie für glänzendes Geschirr – jeden Tag. Es gibt eine Vielzahl von Technologien aus denen Sie wählen können. Wir helfen Ihnen dabei, den Geschirrspüler zu finden, der Ihren Bedürfnissen am Besten entspricht.

Die ExtraHygiene-Funktion bietet Ihnen maximale Reinigungsleistung mit hygienischer Pflege. Mit der ExtraHygiene-Funktion wird die letzte Spülphase auf 69 °C erhitzt und die Temperatur mindestens 10 Minuten lang hoch gehalten. Damit werden mehr als 99,9999 % der Bakterien und Viren entfernt*.

* Getestet auf Micrococcus luteus und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212029).



Unsere Technologien im Überblick

So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Gerätenorm
ComortRails™	Sehr sanft gleitende Korbschienen schützen vor allem Ihre Gläser	Schubladenmechanismus sorgt für langsames gleiten des Korbes	CH
ComfortLift®	Sie können auf bequemer Höhe auch den unteren Korb ein- und ausräumen	Korbmechanismus erhebt den Korb	
Ecometer	Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist	Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben	CH 45
QuickSelect™	Die gewünschte Laufzeit kann selbständig angepasst werden	Programmablauf, Temperatur und Wasserverbrauch werden vollautomatisch angepasst	CH 45
SoftGrips & SoftSpikes	Sicherer Schutz für Gläser	Spikes zur Gläserhaltung und Stielglashalterung	CH 45
FlexiSpray Satellitensprüharm	Jeder Gegenstand in jeder Ecke der Maschine wird gereinigt	Wasser wird effizient in der Maschine verteilt dank dem Design des Sprüharms	CH 45
SprayZone	Auch stark verschmutztes Geschirr wird sauber	Kraftvoller Wasserdruck in der Zone sorgt für intensive Reinigung	CH 45
AirDry™	Garantiert trockenes Geschirr	Die Tür öffnet automatisch nach dem Spülgang	CH 45

ComfortLift®, der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt

Das Original

Bequem ein- und ausräumen
Es ist der erste Geschirrspüler, der den unteren Korb mit einer sanften Bewegung mühelos nach oben hebt – so haben Sie einfachen Zugang zu Ihrem Geschirr. Komfortables ein- und ausräumen, bequemer als je zuvor. Dies ist Komfort auf höchstem Level.

Mehr im Video erfahren

Das sagen unsere Konsumenten über ComfortLift®:
«Der ComfortLift® ist einfach mega, erleichtert das Ausräumen ungemein!»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im August 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt GA60SLVC hinterlassen und wird in gekürzter Form gezeigt.



Perfekter Gläserschutz

Premium Technologie



ComfortRails™
Die ComfortRails™ lassen den oberen Korb sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.

Mehr im Video erfahren

SoftSpikes
Sichere und schonende Gläserhalterung





SoftGrips
Praktische Stielglashalterungen

QuickSelect™

Wählen Sie selbständig die gewünschte Laufzeit. Die Maschine übernimmt den Rest

Einzigartig im Markt!

Das «Must-have» für jeden Geschirrspüler:
Mit QuickSelect™ starten Sie Ihren Geschirrspüler so intuitiv, wie nie zuvor: Sie entscheiden, wie lange Ihr Geschirrspüler läuft, Ihr QuickSelect™ Geschirrspüler verwendet automatisch das richtige Programm für makellose Ergebnisse. Via einer fünfstufige Regelung, die Laufzeit wählen, auf Wunsch Zusatzoptionen wählen, Start drücken, fertig.

Mehr im Video erfahren

reddot award 2019
winner

Quick-Programm
Während Ihrer Party benötigen Sie ganz schnell saubere Gläser:

Programmdauer 30 min. – sehr gutes Ecolevel
Leicht verschmutzes Geschirr sehr schnell reinigen



Powerprogramm
Ihr Geschirr ist länger stehen geblieben und eingetrocknete Essensreste müssen mit intensiver Reinigung entfernt werden:


Programmdauer 2 h 30 min. – gutes Ecolevel
Stark verschmutztes Geschirr intensiv reinigen



Ökologisch, wenn Sie Zeit haben
Zeit spielt keine Rolle und Sie lassen Ihr Geschirr ökologisch über Nacht reinigen:

Programmdauer 4 h 00 min. – höchstes Ecolevel
Geschirr ohne Zeitdruck ökologisch reinigen



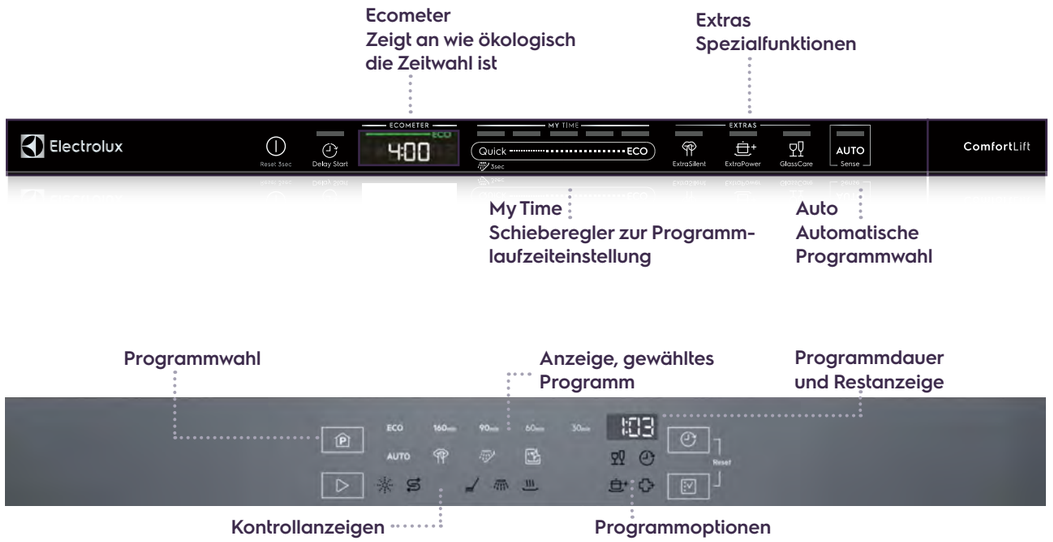

Ecometer

Ecometer ermöglicht umweltfrendliches Geschirrspülen auf einen Blick

Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben.



Hervorragende Reinigungsergebnisse


SprayZone – Makellose Ergebnisse selbst für stark verschmutze Gratinformen
Dank der SprayZone-Funktion in diesem Geschirrspüler werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass alles, was in diesem Bereich platziert wird, intensiv gereinigt wird. Von eingebrannten Rückständen bis zu Fettablagerungen – Ihr gesamtes Kochgeschirr wird wieder sauber.



FlexiSpray-Satellitensprüharm
Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.





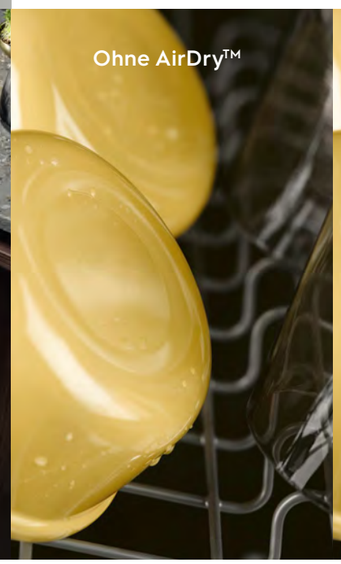




Mehr im Video erfahren



Komplett trockenes Geschirr mit AirDry™
Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry™-Technologie unserer Geschirrspüler. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.

Mehr im Video erfahren

Weitere Technologien

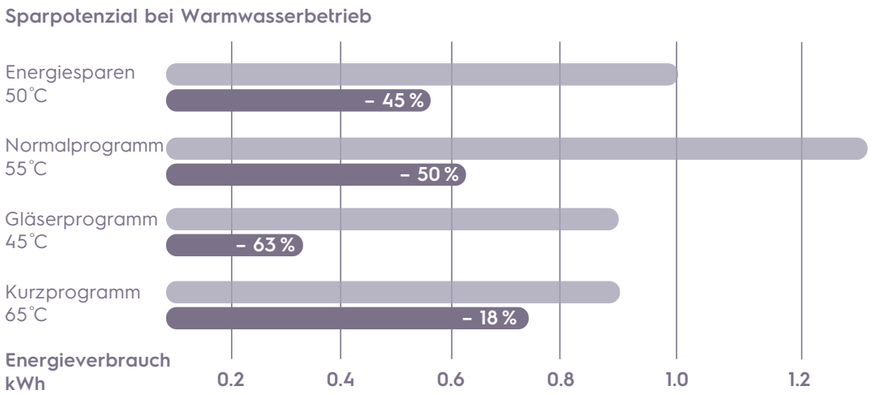

Kalt- oder Warmwasseranschluss – das ist Ihrem Geschirrspüler egal
Alle Electrolux Geschirrspüler lassen sich an Kalt- oder Warmwasser anschliessen (max. 60 °C). Eine willkommene ökologische Innovation, wenn das Warmwasser alternativ, z.B. durch Sonnenenergie oder Wärmepumpen, aufgeheizt wird. Das Einsparpotenzial im Stromverbrauch beträgt ca. 60 % und die Programmdauer reduziert sich um etwa 30 %.

Innenbeleuchtung
Mit dieser Beleuchtung wird der Innenraum des Geschirrspülers erhellt. So können Sie schnell und problemlos sehen, wo Platz für Ihre Töpfe und Pfannen ist.



TimeBeam®
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler.





Maschinenreinigung
Reinigungsprogramm, welches Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält.



SpotControl
Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes.

Quick30`
Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick30` bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 50 °C.



Weitere Technologien

Extra leise: Mit dem ExtraSilent-Programm spülen Sie auf Weltrekordniveau. Bei unseren Geschirrspülern der SuperLuxe- Linie können Sie mit der ExtraSilent-Funktion das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken!

Mehr im Video erfahren

Verlassen Sie sich auf unsere Hygiene-Funktionen
Je nach Modell stehen Ihnen verschiedene Programme und Optionen zur Verfügung, wie z. B. das Intensiv Pro- Programm, ExtraHygiene-Option oder XtraPower. Sie alle sorgen für sauberes Geschirr auch bei hartnäckiger, angetrockneter Verschmutzung und reduzieren Bakterien um bis zu 99.99%. Das sorgt für bestmögliche Hygiene auch bei Schneidebrettern.

Die Besteckschublade ist echt multifunktional
Clever konzipiert, bietet die Schublade viel Platz für Ess- und Salatbesteck, lange Messer wie auch Espressotassen.



Finden Sie den perfekten Geschirrspüler

Sorgen Sie für glänzendes Geschirr – jeden Tag. Es gibt eine Vielzahl von Technologien aus denen Sie wählen können. Wir helfen Ihnen dabei, den Geschirrspüler zu finden, der Ihren Bedürfnissen am Besten entspricht.

Nachstehende Tabellen zeigen unsere Geschirrspüler im Vergleich und ordnen unsere Technologien ein: Von unseren «Must-have»- und Basistechnologien bis hin zu unseren exklusivsten Technologien.

Geschirrspüler Euro-Norm

	GA60SLICCN/GA60SLVC SuperLuxe	GA60GLICCN/GA60GLVC GrandLuxe	GA60LICN/GA60LV Luxe	GA60KV Komfort
ComfortRails™ Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✔			
ComfortLift® Der untere Korb schwingt sanft nach oben	✔	✔		
SoftGrips und SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung	✔	✔	✔	
Satellitensprüharm Doppelrotationssprüharm	✔	✔	✔	✔

Geschirrspüler SMS-Norm


	GA55SLICN/GA55SLV SuperLuxe	GA55GLICN/GA55GLV GrandLuxe	GA55LICN/GA55LV Luxe
ComfortRails™ Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✔		
SoftGrips und SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung	✔	✔	
Satellitensprüharm Doppelrotationssprüharm	✔	✔	✔

EURO- und SMS Norm Geschirrspüler	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60SLVSB	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
Satellitensprüharm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AirDry™-Technologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kalt- oder Warmwasseranschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Besteckschublade	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•							
Besteckkorb						•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™	•	•	•								•	•				•			•		
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•		•	•		•	•	
QuickSelect™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•			
TimeBeam®	•	•	•	•	•	•			•							•	•				
SpotControl							•	•		•								•			
TFT-Display	•	•	•													•					
ComfortLift®	•			•							•		•								
SprayZone		•										•									
Ausstattung Geschirrkörbe																					
Unterkorb																					
ComfortLift®-Unterkorb	•			•							•		•								
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensiv-Reinigungszone (SprayZone)		•										•									
Zusätzliche Stielgläserhalterung					•	•								•		•	•		•	•	
Oberkorb																					
ComfortRails™-Teleskopauszug	•	•	•								•	•				•			•		
SoftGrip Stielglashalter	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
SoftSpikes-Glashalter	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Tassenablagen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckschublade																					
ComfortRails™-Teleskopauszug	•	•	•								•	•									
Einsatz für grosse Messer	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•							
Programme und Optionen																					
Programme																					
QuickSelect™-Programme (160–30 Min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent											•	•	•	•					•	•	
Vorspülen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmoptionen																					
ExtraHygiene											•		•	•	•		•		•	•	•
SprayZone			•									•									
ExtraSilent	•		•	•	•	•			•							•					
GlassCare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite	272	272	273	273	273	274	274	275	275	275	276	276	277	277	277	278	278	279	279	280	280


Geschirrspüler-Programmbeschreibungen

Programm	Verwendung	Dauer	Temperatur	Beschreibung
QuickSelect™ (Stufe 1)	• Vor kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	30 Min.	50 °C	Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
QuickSelect™ (Stufe 2)	• Vor Kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	60 Min.	60 °C	Programm für Geschirr mit gering angetrockneter Verschmutzung.
QuickSelect™ (Stufe 3)	• Normal verschmutzt • Geschirr • Besteck • Töpfe • Pfannen	90 Min.	60 °C	Programm für Geschirr mit normaler, gering angetrockneter Verschmutzung.
QuickSelect™ (Stufe 4)	• Normal verschmutzt • Geschirr • Besteck • Töpfe • Pfannen	160 Min.	60 °C	Programm für Geschirr mit normaler bis starker und angetrockneter Verschmutzung.
Eco-Programm	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	240 Min.	50 °C	Wirtschaftlichstes Programm für Wasser- und Energieverbrauch. (Dies ist das Standard-programm für Prüfinstitute.)
Automatik-programm	• Alle Verschmutzungsgrade • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	40–150 Min.	50–60 °C	Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben erkennt.
ExtraSilent	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	230–250 Min.	50 °C	Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuschentwicklung um 2 dB(A) zu verringern.
Vorspülen	• Alle	15 Min.	kalt	Vorspülprogramm, um zu vermeiden, dass sich Essensreste festsetzen sowie unangenehme Gerüche entweichen.
Maschinenreinigung	• leer	60–70 Min.	65 °C	Spezielles Reinigungsprogramm, welches auf Maschinenreiniger optimiert ist und Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält.


Tellergrössen




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirr-spüler mit 14/15 Massgedecken




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14 Massgedecken und ComfortLift®



Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken



Maximale Tellergrössen SMS-Norm-Geschirrspüler mit 12 Massgedecken



Maximale Tellergrössen 45 cm Geschirrspüler mit Besteckschublade und 10 Massgedecken (ohne Besteckschublade und 9 Massgedecken)











	GA60SLVC	GA60SLVS		GA60SLVSB	GA60GLVC	GA60GLVS
Highlights	★ComfortLift® ★ComfortRails™ ★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★Satelliten-Sprüharm ★SoftGrips/SoftSpikes	★SprayZone ★ComfortRails™ ★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★Satelliten-Sprüharm ★SoftGrips/SoftSpikes		★ComfortRails™ ★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★Satelliten-Sprüharm ★SoftGrips/SoftSpikes	★ComfortLift® ★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★Satelliten-Sprüharm ★SoftGrips/SoftSpikes	★GlassCare auch im Unterkorb ★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★Satelliten-Sprüharm ★SoftGrips/SoftSpikes
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler		Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60		EURO 60	EURO 60	EURO 60
Leistung						
Energieeff izienzklasse (A – G)	D	D		B	C	B
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,85 kWh	0,86 kWh		0,64 kWh	0,76 kWh	0,64 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter	11 Liter		9,9 Liter	11 Liter	9,9 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – D)	39 dB(A) / 37 dB(A) / B	39 dB(A) / B		42 dB(A) / 40 dB(A) / B	42 dB(A) / 40 dB(A) / B	42 dB(A) / 40 dB(A) / B
Anzahl Programme	8	8		8	8	8
Anzahl Optionen	3	3		3	3	3
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•		•	•	•
Bedienung						
Touch-Bedienung	•	•		•	•	•
Kurzhubtasten						
Anzeigen						
TFT-Display + EcoTime-Manager	•	•		•		
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager					•	•
LCD-Display, 3Digit						
Endesignal	•	•		•	•	•
Austattung						
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•		•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•		•	•	•
Deckendusche						
Deckensprüharm	•	•		•	•	•
Doppelauslenkscharnier						
Gleittürmontage	•	•		•	•	•
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•		•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•		•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•		•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 270)						
Sicherheit						
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•		•	•	•
Gerätemasse H×B×T	818×596×550 mm	818×596×550 mm		818×596×560 mm	818×596×550 mm	818×596×560 mm
Anschlusswert	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW		230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb		Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)						
Blendenfarbe WE (Weiss)						
Blendenfarbe SW (Schwarz)	**GA60SLVC**	**GA60SLVS**		**GA60SLVSB**	**GA60GLVC**	**GA60GLVS**
Blendenfarbe SP (Spiegel)						
Informationen						



GA60GLV



GA60LV



GA60KV



GA45SLV



GA45GLV

Highlights	★ GlassCare auch im Unterkorb ★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes	★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes		★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm	★ AirDry™-Technologie ★ Besteckschublade ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm	★ AirDry™-Technologie ★ QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftSpikes ★ Quick 30′
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler		Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60		EURO 60	EURO 45	EURO 45
Leistung						
Energieeff izienzklasse (A – G)	C	C		D	D	D
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,74 kWh	0,74 kWh		0,84 kWh	0,67 kWh	0,63 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	10,5 Liter	10,5 Liter		10,5 Liter	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – D)	42 dB(A) / 40 dB(A) / B	44 dB(A) / B		46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Anzahl Programme	8	8		8	8	8
Anzahl Optionen	3	2		2	2	2
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•		•		
Bedienung						
Touch-Bedienung	•	•		•	•	•
Anzeigen						
TFT-Display + EcoTime-Manager						
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager	•	•		•	•	•
LCD-Display, 3Digit						
Endesignal	•	•		•	•	•
Austattung						
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•		•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•		•	•	•
Deckendusche					•	•
Deckensprüharm	•	•		•		
Doppelauslenkscharnier						
Gleittürmontage	•	•		•	•	•
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•		•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•		•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•		•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 270)						
Sicherheit						
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•		•	•	•
Gerätemasse H × B × T	818 × 596 × 550 mm	818 × 596 × 550 mm		818 × 596 × 550 mm	818 × 446 × 550 mm	818 × 446 × 550 mm
Anschlusswert V / A / kW	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 1,95 kW		230 V / 10 A / 1,95 kW	230 V / 10 A / 1,95 kW	230 V / 10 A / 1,95 kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb		Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe SW (Schwarz)	**GA60GLV**	**GA60LV**		**GA60KV**	**GA45SLV**	**GA45GLV**
Informationen						

					
	GA60SLIC	**GA60SLIS**	**GA60GLIC**	**GA60GLIS**	**GA60LI**
Highlights	★ComfortLift® ★ComfortRails™ ★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes	★SprayZone ★ComfortRails™ ★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes	★ComfortLift® ★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes	★GlassCare auch im Unterkorb ★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes	★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Leistung					
Energieeffizienzklasse (A – G)	D	D	D	C	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,85 kWh	0,85 kWh	0,85 kWh	0,76 kWh	0,76 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	11 Liter	11 Liter	11 Liter	11 Liter	11 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – D)	42 dB(A) / 40 dB(A) / B	40 dB(A) / 38 dB(A) / B	42 dB(A) / 40 dB(A) / B	44 dB(A) / 42 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Anzahl Programme	9	9	9	9	8
Anzahl Optionen	3	3	3	3	3
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•	•	•	•
Bedienung					
Touch-Bedienung	•	•			
Kurzhubtasten			•	•	•
Anzeigen					
TFT-Display + EcoTime-Manager					
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager					
LCD-Display, 3Digit	•	•	•	•	•
Endesignal					
Austattung					
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•	•	•
Deckendusche					
Deckensprüharm	•	•	•	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•	•	•	•
Gleittürmontage					
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•	•	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•	•	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 270)					
Sicherheit					
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•	•	•
Gerätemasse H×B×T	818×596×575 mm	818×596×575 mm	818×596×575 mm	818×596×575 mm	818×596×575 mm
Anschlusswert	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW
Passendes Zubehör	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	**GA60SLICCN**	**GA60SLISCN**		**GA60GLISCN**	**GA60LICN**
Blendenfarbe WE (Weiss)					**GA60LIWE**
Blendenfarbe SW (Schwarz)					**GA60LISW**
Blendenfarbe SP (Spiegel)			**GA60GLICSP**	**GA60GLISSP**	
Informationen					



GA55SLV CH




GA55GLV CH



New

GA55LV CH



New

GA55SLI CH

Highlights	★GlassCare auch im Unterkorb ★ComfortRails™ ★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★ Satelliten-Sprüharm ★SoftGrips/SoftSpikes	★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★Satelliten-Sprüharm ★Quick 30' ★SoftGrips/SoftSpikes		★AirDry™-Technologie ★QuickSelect™ ★Satelliten-Sprüharm ★Quick 30' ★SoftGrips	★GlassCare auch im Unterkorb ★ComfortRails™ ★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes
Bauform	Vollintegrierter Geschirrspüler	Vollintegrierter Geschirrspüler		Vollintegrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	SMS 55	SMS 55		SMS 55	SMS 55
Leistung					
Energieeff izienzklasse (A – G)	C	C		C	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,72 kWh	0,72 kWh		0,72 kWh	0,72 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter	9,9 Liter		9,9 Liter	9,9 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – D)	40 dB(A) / 38 dB(A) / B	42 dB(A) / B		44 dB(A) / B	40 dB(A) / 38 dB(A) / B
Anzahl Programme	8	8		8	8
Anzahl Optionen	3	3		2	3
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm	•	•			
Bedienung					
Touch-Bedienung	•	•		•	•
Kurzhubtasten					
Anzeigen					
TFT-Display + EcoTime-Manager	•				
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager		•		•	
LCD-Display, 3Digit					•
Endesignal	•	•		•	
Austattung					
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.		24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•		•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•		•	•
Deckendusche	•	•		•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•		•	•
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•		•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•		•	•
Warmwasserbetrieb	•	•		•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 270)					
Sicherheit					
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•
Übertemperatursicherung	•	•		•	•
Gerätemasse H×B×T	759 × 546 × 550 mm	759 × 546 × 550 mm		759 × 546 × 550 mm	759 × 546 × 570 mm
Anschlusswert	230 V/ 10 A / 1,95 kW	230 V/ 10 A / 1,95 kW		230 V/ 10 A / 1,95 kW	230 V/ 10 A / 1,95 kW
Passendes Zubehör	Zusammenlegbarer Gläserkorb	Zusammenlegbarer Gläserkorb		Zusammenlegbarer Gläserkorb	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb
Möbelfront SMS 5/6 (H × B ×T)	762 × 550 × 16-22 mm	762 × 550 × 16-22 mm		762 × 550 × 16-22 mm	635 × 550 × 16-22 mm
Blendenfarbe CN (Chromstahl)					**GA55SLICN**
Blendenfarbe WE (Weiss)					
Blendenfarbe SW (Schwarz)	**GA55SLV**	**GA55GLV**		**GA55LV**	
Blendenfarbe SP (Spiegel)					**GA55SLISP**
Blendenfarbe BR (Braun)					
Informationen					



New

GA55GLI CH



New

GA55LI CH

Highlights	★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes	★AirDry™-Technologie ★Satelliten-Sprüharm ★QuickSelect™ ★SoftGrips/SoftSpikes
		
Bauform	Integrierter Geschirrspüler	Integrierter Geschirrspüler
Einbau-Norm	SMS 55	SMS 55
Leistung		
Energieeff izienzklasse (A – G)	C	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	0,72 kWh	0,72 kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9 Liter	9,9 Liter
Geräusch und Geräuschklasse (A – D)	41 dB(A) / 39 dB(A) / B	42 dB(A) / B
Anzahl Programme	9	8
Anzahl Optionen	3	3
Geschirrspüler-Reinigungsprogramm		
Bedienung		
Touch-Bedienung		
Kurzhubtasten	•	•
Anzeigen		
TFT-Display + EcoTime-Manager		
LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager		
LCD-Display, 3Digit	•	•
Endesignal		
Austattung		
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•
Salz- / Glänzeranzeige	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•
Deckendusche	•	•
Doppelauslenkscharnier	•	•
Autom. Türoffnung nach Programmende	•	•
Für den Hocheinbau geeignet	•	•
Warmwasserbetrieb	•	•
Ausstattung Geschirrkörbe (Seite 270)		
Sicherheit		
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
Übertemperatursicherung	•	•
Gerätemasse H × B × T	759 × 546 × 570 mm	759 × 546 × 570 mm
Anschlusswert	230 V / 10 A / 1,95 kW	230 V / 10 A / 1,95 kW
Passendes Zubehör	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb	Türfront nicht im Lieferumfang Zusammenlegbarer Gläserkorb
Möbelfront SMS 5/6 (H × B × T)	635 × 550 × 16-22 mm	635 × 550 × 16-22 mm
Blendenfarbe CN (Chromstahl)	**GA55GLICN**	**GA55LICN**
Blendenfarbe WE (Weiss)	**GA55GLIWE**	**GA55LIWE**
Blendenfarbe SW (Schwarz)		**GA55LISW**
Blendenfarbe SP (Spiegel)	**GA55GLISP**	
Blendenfarbe BR (Braun)		**GA55LIBR**
Informationen		

Zubehör passend zu Geschirrspülern

Zubehör	Verwendung
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm

Montagezubehör	Verwendung
FI60-W/-B	Türfront (Weiss, Schwarz) für GA60SLI/GLI/LI
GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI
GTF55WE/SW/BR	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI

Einbauzubehör	Verwendung
M2DK2	Befestigungsset für geteilte Fronten mit Gleittürmontage. Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler.
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55ger Geschirrspülern. (SL- und GL-Linie im Lieferunfang enthalten).
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60ger Geschirrspülern. (SL- und GL-Linie im Lieferunfang enthalten).
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz, für Nischenhöhe max. 940 mm vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm/Sockelhöhe, max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60 – 55/T 60 – 50 cm (Nischenbreite 55 + 60 cm)
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm

Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Dienstleistungen	Verwendung
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage.
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage.

E9DHGB01



GTF55



GTF60




TB55 / TB60



M2DK2



Sind Sie besonders gross?
Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!

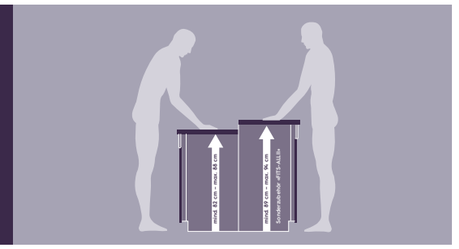



Nachhaltigkeit ist, die Dinge, die uns wichtig sind, schonend zu pflegen.

Wäschepflege

Produkteigenschaften Waschmaschinen **284**
Frontloader 300
Toploader 304
Compact 305

Produkteigenschaften Waschtrockner-Kombi . . **306**
Frontloader 308

Produkteigenschaften Trockner **310**
Frontloader 324

Kombinationsmöglichkeiten **328**

Mehrfamilienhaushalt **330**

Einbauzubehör/Dienstleistungen . . . . . **332 / 333**

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Kleidung

Die Art und Weise, wie wir unsere Kleidung pflegen, hat einen wesentlichen Einfluss auf die Umwelt. Aus diesem Grund haben wir Wäschepflegegeräte entwickelt, die dafür sorgen, dass unsere Kleider länger leben und somit unsere Umwelt weniger belasten. Lassen Sie sich jetzt von unseren einzigartigen Waschtechnologien überzeugen, welche Ihren Alltag erleichtern und erst noch Energie sparen.





Unsere Technologien im Überblick

So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Steuerung
SoftWater™	Dank dem Wasserenthärter wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen (Kalk) befreit. Somit werden die Fasern und Farben geschont und Kleider bleiben länger erhalten.	Der Wasserenthärter entfernt die für Textilien schädlichen Mineralien; das Waschmittel wirkt noch effektiver. So erzielen Sie dasselbe Reinigungsergebnis anstatt mit 60 mit nur 30 Grad, und das ohne Ausbleichen.	TFT oder extragrosses LED Display
AutoDose	Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch. So wird Ihre Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt & bleibt 3x länger erhalten.	Sensible Sensoren berechnen genau die richtige Menge an Waschmittel & Weichspüler. Dank der flexiblen Waschmittelschublade ist der Wechsel zwischen der automatischen und manuellen Dosierung ganz einfach. Vier Fächer garantieren einfaches Bedienen, Nachfüllen und Reinigen.	Extragrosses LED Display
UniversalDose	Die einzigartige Universal-Dose-Schublade liefert perfekte Waschergebnisse mit jedem Waschmitteltyp, einschließlich PODS®.	UniversalDose ist, neben den herkömmlichen Waschmittelfächern, die einzige Schublade auf dem Markt, welche sich perfekt für PODS®-Kapseln eignet. Sie verwendet nämlich Wasserstrahlen, um die PODS® aufzuweichen und zu durchstoßen, so dass sie 60 % schneller als in der Trommel aktiviert werden.	Grosses LED Display
ÖKOPower	Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde.	In nur 59 Minuten wird jede Faser dank ÖKO-Mix Technologie und Schnellbefeuchtungssystem sanft gereinigt und gepflegt. So kann die Waschzeit ohne zusätzliche Trommelbewegung, die Ihre Kleider unnötig beansprucht, verkürzt werden.	Grosses LED Display
ProSteam®	Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30 % weniger Knitterfalten.	Die ProSteam-Technologie reduziert die Faltenbildung um ein Drittel und erleichtert so das Bügeln. Mit dem Dampfprogramm entfernen Sie sicher lästige Essens- oder Rauch-Gerüche aus Ihrer Lieblingsjacke.	Grosses LED Display
ProSense®	Wasser- und Energieverbrauch so sparsam wie möglich.	Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell.	Grosses LED Display

SoftWater™: Ökologische Reinigung und integrierter Kalkschutz

Integrierter Wasser-enthärter

Die weltweit erste Waschmaschine mit integriertem Wasserenthärter für höchsten Kalkschutz.

Schützen Sie die Umwelt durch die patentierte SoftWater™-Technologie. Unsere Waschmaschinen sind die ersten auf der Welt die das Wasser von schädlichen Mineralien reinigen, bevor es in die Wäschetrommel gelangt. So können Sie Ihre Wäsche, bei selbem Reinigungsergebnis, mit 30 anstatt mit 60 Grad waschen, weniger Waschmittel verwenden und damit Energie sparen sowie die Umwelt und Ihre Kleidung schützen.

Mehr im Video erfahren

Mikroplastikfilter: Filtert bis zu 90% aller Mikroplastikfasern aus dem Waschmaschinenabwasser

Einzigartig im Markt!



Mehr im Video erfahren





Der Mikroplastikfilter hilft, Mikroplastikfasern aufzufangen, die beim Waschen von synthetischer Kleidung und Textilien freigesetzt werden und ins Abwasser gelangen würden.

Die Kartusche kann Mikroplastikfasern aus mehreren Waschgängen auffangen und zeigt an, wann sie gereinigt werden muss.



AutoDose: Automatische Waschmitteldosierung

Beste Pflege!

Dank der präzisen Dosierung Waschmittel, Zeit und Geld sparen.

Sensible Sensoren erfassen das Gewicht der Waschladung und berechnen automatisch die optimale Zeit und Menge an Wasser, Energie und Waschmittel. So wird Ihre Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt & bleibt 3x länger erhalten.

Mehr im Video erfahren

Das sagen unsere Konsumenten über AutoDose:
«Das Autosdosier- System funktioniert super, ich benötige viel weniger Waschmittel.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im September 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL3IE300 hinterlassen.

reddot award 2019
winner




Eine Schublade. Volle Flexibilität.
Vier grosse Dosierungskammern ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen automatischer und manueller Waschmitteldosierung für Pulver- oder Flüssigwaschmittel. Beim automatischen Dosieren können die Kammern mit Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder sogar nur mit Flüssigwaschmittel befüllt werden – ganz nach Ihrem Bedarf.



AutoDose mit Ihrem Smartphone bequem steuern
Immer zur Hand: Geniessen Sie volle Kontrolle mit der My Electrolux Care App. Nutzen Sie die App um AutoDose zu bedienen, Einstellungen anzupassen und Benachrichtigungen zu erhalten, sobald das Waschmittel oder der Weichspüler nachgefüllt werden müssen.

Nachhaltigkeit: Kleider bleiben 3x länger erhalten
Eine Überdosierung von Waschmittel beschädigt mit der Zeit die Fasern Ihrer Kleider, so dass sie schneller abgenutzt werden. Dagegen schützt die automatische Waschmitteldosierung AutoDose Baumwolle vor Verblassen, Schrumpfen und vorzeitiger Alterung.

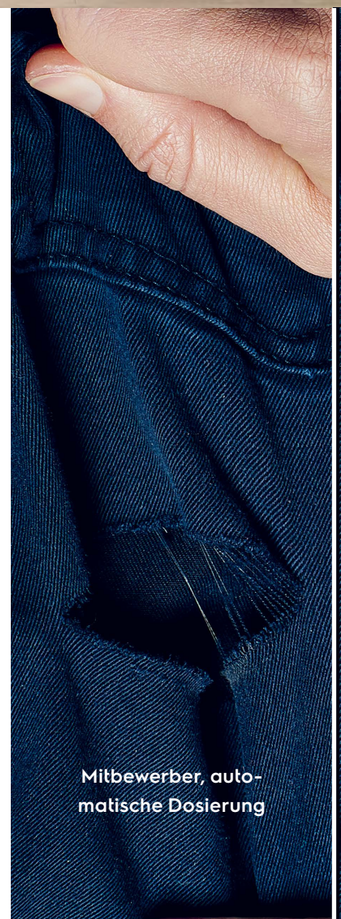



My Electrolux Care App: Individuelle Wäschepflege für WiFi-verbundene Geräte

Mit der My Electrolux Care App können Sie sicher sein, dass Ihre Lieblingskleider richtig gewaschen werden. Verbinden Sie Ihre Maschine kinderleicht mit Ihrem WiFi-Netzwerk, um Ihr Wasch- oder Trockenprogramm von zu Hause oder unterwegs aus zu starten und überwachen.

Die Vorteile mit My Electrolux Care App

- Starten und verfolgen Sie Ihre Wasch- oder Trockenprogramme von zu Hause oder unterwegs aus
- Sie werden benachrichtigt sobald das Programm beendet ist
- Erhalten Sie Pflegeempfehlungen speziell für heikle Textilien oder Kleidung
- Speichern Sie Ihre Lieblingseinstellungen unter «My Favourites»
- Erhalten Sie Fehlermeldungen sowie Tipps zur Instandhaltung

Das sagen unsere Konsumenten über die My Electrolux Care App:
«Die Steuerung über die App ist sehr praktisch und hilfreich. Das man eine Meldung auf dem Smartphone erhält, wenn der Waschgang fertig ist – purer Luxus!»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im März 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL6IE300 hinterlassen.

Systemvoraussetzungen
Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der «My Electrolux Care App» nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig:

Technische Eigenschaften
Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 – 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n / max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert werden muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein.
Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280×720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).



Mehr im Video erfahren

Electrolux

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

UniversalDose: Verbessert die Waschkraft von PODS®

WORLD'S 1 FIRST

Die einzigartige UniversalDose-Schublade liefert perfekte Waschergebnisse mit jedem Waschmitteltyp, einschließlich PODS®.

UniversalDose ist, neben den herkömmlichen Waschmittelfächern, die einzige Schublade auf dem Markt, welche sich perfekt für PODS®-Kapseln eignet.

Sie verwendet nämlich Wasserstrahlen, um die PODS® aufzuweichen und zu durchstossen, so dass sie 60% schneller als in der Trommel aktiviert werden. Bei grösserer Wäschemenge lassen sich auch 2 PODS zusammen ins Fach geben.

Neben dem, dass PODS die Wirkung des Waschmittels auch bei niedrigeren Temperaturen vollumfänglich ausschöpfen, sind sie nachhaltig, da sie bis zu 50% weniger Verpackung benötigen als gewöhnliche Waschmittelarten.

Mehr im Video erfahren



ÖKOPower™ und ÖKOMix: Beste Reinigung in weniger als einer Stunde

Unser einmaliges ÖKOPower™ Programm pflegt jede einzelne Faser in nur 59 Minuten.

Mehr im Video erfahren

ÖKOPower™
Das ÖKOPower™ Waschprogramm liefert überragende Waschergebnisse in nur 59 Minuten. Waschmittel und Weichspüler werden mit der ÖKOMix-Technologie vorgemischt und vollständig aktiviert bevor sie in die Trommel gelangen: Das Schnellbefeuchtungssystem befeuchtet den Trommelinhalt vollständig. So kann die Waschzeit verkürzt werden, ohne dabei auf perfekte Pflege und Energieeffizienz zu verzichten. Jede Faser wird gereinigt und gepflegt auch schon bei niedrigen Temperaturen und sanften Trommelbewegungen. Keine überflüssige Rotation die Ihre Kleider zusätzlich beansprucht.

Das sagen unsere Konsumenten über ÖKOPower™:
«Das Oeko Programm wäscht meine Wäsche in 59 Minuten total sauber und ist sehr leise. Ich kann diese Waschmaschine sehr empfehlen. Einfach SPITZE!»*

* Diese Bewertung wurde im Dezember 2019 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL3IE300 hinterlassen.







ÖKOMix-Technologie
In herkömmlichen Waschmaschinen erreichen Weichspüler weniger als ein Drittel der Fasern. Die einzigartige ÖKOMix-Technolgie sorgt dafür, dass das Waschmittel und der Weichspüler vollständig im Wasser aufgelöst und aktiviert werden, bevor sie in die Trommel gelangen. Sie verteilen sich dadurch so gleichmässig wie in keiner anderen Waschmaschine und erreichen, reinigen und pflegen jede Faser Ihrer Kleidungsstücke.

Das Schnellbefeuchtungssystem sorgt für reinste Wäsche
Der Trommelinhalt wird schnell und vollständig befeuchtet und das Waschmittel zuverlässig aufgelöst. Der Waschprozess kann sofort beginnen, die Waschzeiten sind kurz und das Waschergebnis ist perfekt.

Mehr im Video erfahren

ProSteam®: 3 × weniger Falten

Weniger bügeln, frische Kleidung: Nutzen Sie die Kraft des Dampfes mit der ProSteam®-Technologie.

ProSteam®-Technologie
Wird ein Waschzyklus mit der Option PlusSteam beendet, reduziert dies die Faltenbildung um ein Drittel* und erleichtert so das Bügeln. Wenn Sie Ihre Lieblingsbluse morgen wieder tragen wollen, verwenden Sie das separate Dampfprogramm. Es minimiert in trockenem Gewebe Knitterfalten und entfernt sicher lästige Essens- oder Rauch-Gerüche. Die spart Zeit, Energie und schont die Fasern.

*Im Vergleich zu derselben Maschine ohne ProSteam®-Technologie.

ProSense™ Wäscheladungs-erkennung

Wäscheladungserkennung für optimale Pflege, spart Zeit und Energie

ProSense™-Technologie
Die ProSense™-Technologie wiegt jede Charge automatisch und passt Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch entsprechend an. Die hochpräzisen Sensoren sparen so Zeit und Energie und schützen Ihre Kleidung schonend vor Überwäsche. Die Maschine erkennt die Last vor Beginn des Zyklus und gibt sofort eine Rückmeldung über die Zeit bis zum Ende. Ihre Stoffe – auch kleinste Mengen – werden nicht länger als nötig gewaschen. Damit Sie alles tragen können, was Sie wollen, so oft Sie wollen.

WAGL2E400






Sauber, ökologisch und sicher

Eco-TimeSave-Funktion: Energiesparendes Waschprogramm in schnellstmöglicher Zeit
Die Eco-TimeSave-Funktion schont den Energieverbrauch ohne dabei bei der Waschdauer ein Kompromiss einzugehen. Sobald die Eco- und TimeSave-Optionen ausgewählt sind, wird der energiesparendste und kürzeste Waschgang gestartet.

Hochwertiger Wasch-Bottich
- Aus robustem Carboran
- 100 % recyclebar
- Geräuschdämmend
- Minimiert Ablagerungen von Kalk und Waschmittel
- Verlängert Lebensdauer der Maschine



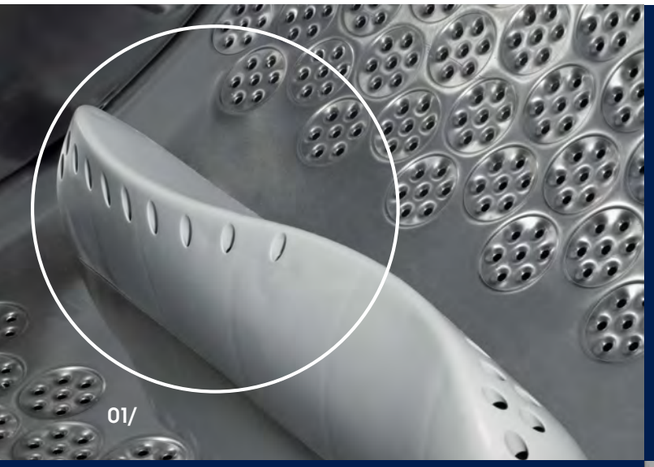

01/

02/
Der ÖKOInverter-Motor arbeitet mit höchster Effizienz
Unsere Waschautomaten sind dank dem neuen ÖKOInverter-Motor noch sparsamer im Energieverbrauch. Der Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht damit eine um 50 % höhere Effizienz gegenüber konventionellen Antrieben.

01/

Die Electrolux ProTex-Schontrommel macht ihrem Namen alle Ehre
Die innovative ProTex -Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern trägt zur schonenden Wäschepflege bei. Zudem unterstützt die grosse Anzahl Löcher den Wasseraustausch, was das Waschergebnis weiter verbessert.



02/



WOOL HAND WASH SAFE


WOOL HAND WASH SAFE

Woolmark spart nicht mit Lob
Die speziellen Woll- und Seidenprogramme von Electrolux eignen sich für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind. Dies sieht die Woolmark Company genauso und hat uns die Woolmark-Auszeichnung «Blue» verliehen. Unsere ökologischen Spitzenreiter wurden sogar mit «Woolmark Green» ausgezeichnet.

Allergiker können aufatmen
Das AntiAllergie-Waschprogramm entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben, Tierhaare etc. wie auch Waschmittelreste und chemische Produktionsrückstände von Textilien. Bei 60 °C etwa 35 Minuten waschen und die Allergene werden inaktiviert. Das optimale Ausspülen der Allergene und Waschmittelrückstände geschieht in vier Spülgängen. Dieses System ist mit dem Prüfsiegel der «British Allergy Foundation» ausgezeichnet worden.

Die hervorragende Schalldämmung wurde durch die Empa bestätigt
In Zusammenarbeit mit der Empa haben wir Schallmessungen durchgeführt (Empa-Untersuchungsbericht Nr. 5214.006233 vom 24.11.2014). Dabei hat sich bestätigt, dass die Electrolux Waschautomaten für den Privathaushalt die erhöhten Anforderungen nach der Norm SIA 181 (Ausgabe 2006 «Schallschutz im Hochbau») ohne zusätzliche Massnahmen erfüllen. Untersucht wurden Waschmaschinen aller Komfortstufen (Teilbeladung, 1 kg Trockenwäsche, max. Schleuderleistung, Prüfnachweis auf www.electrolux.ch). Waschmaschinen von Electrolux eignen sich somit bestens für die Platzierung auf der Etage oder in luftdicht konzipierten Gebäuden nach Minergie®-Standard.

AquaControl-System – Der 3-fache Schutz vor Wasserschäden beruhigt
Das AquaControl-System von Electrolux mit doppelwandigem Zulaufschlauch und integriertem Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte doch ein Ernstfall eintreten, sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät fürs Abpumpen des angesammelten Wassers aus der Trommel. Sie werden akustisch durch den AquaAlarm über die Störung informiert.



Finden Sie die perfekte Waschmaschine

Entdecken Sie die einmaligen Funktionen unserer Waschmaschinen, welche wir in drei Komfortstufen eingeteilt haben. Detaillierte Informationenen zu den einzelnen Technologien finden Sie auf den darauffolgenden Seiten.





	SuperLuxe mit SoftWater™	SuperLuxe mit AutoDose	GrandLuxe mit UniversalDose	Luxe mit ProSense
SoftWater™-Technologie	✔			
AutoDose		✔		
UniversalDose			✔	
ÖKOPower-Programm	✔	✔	✔	
ProSteam®-Technologie	✔	✔	✔	
ProSense®-Technologie	✔	✔	✔	✔

Programmübersicht Waschmaschinen

	WASL6IE300	WASL3IE400	WASL2E300	WAGL6E400	WAGL4E400	WAGL2E400	WAL5E400	WAL3E300	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T400	WAGL4T400	WAGL6S400	EWC1350
Grundprogramme														
Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Koch-/Buntwäsche									•	•				
Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seide	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Baumwolle Eco 40–60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zusatzprogramme														
20 Min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Maschinenreinigen	•	•						•	•	•				
Auffrischen mit Dampf	•	•	•	•	•	•					•	•		
Jeans	•	•						•	•			•	•	
Leichtbügeln							•		•				•	
Schonschleudern									•					
ÖKOPower™	•	•	•	•	•						•			
ColorPro	•		•											
Sportswear	•	•												
Duvet	•	•									•	•		
Bettwäsche	•	•												
Mikrofaser*	•	•								•				
Handtücher	•	•												
Vlies	•	•												
Arbeitsbekleidung	•	•												
Gardinen	•	•												
Quick Intensiv									•	•				
Separates Spülen	•	•					•	•	•	•			•	•
Separates Schleudern	•	•					•	•	•	•			•	•
Abpumpen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
Feinspülen									•	•				
Mopp-Programme*										•				
Desinfektion*										•				
Optionen														
Start/Pause (Nachladen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Startzeitverzögerung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zeitsparen	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Extra Spülgänge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorwaschen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flecken	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Temperatur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Schleuderleistung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Entknittern mit Dampf	•	•	•	•	•	•					•	•		
SoftPlus							•	•						
Fernstart via App	•	•												
AutoDose		•												
Antiallergie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* Diese Spezialprogramme können durch unseren Kundendienst je nach Anforderung und Bedürfnissen angepasst werden.



WASL6IE300 FS



WASL3IE400 FS



WASL2E300 FS



WAGL6E400 FS

Highlights	★SoftWater™Technologie ★My Electrolux Care App ★ÖKOPower™-Programm ★ProSteam® Technologie ★ProSense™ Technologie ★ÖKOMix-Technologie	★AutoDose ★My Electrolux Care App ★ÖKOPower™-Programm ★ProSteam® Technologie ★ProSense™ Technologie ★ÖKOMix-Technologie		★SoftWater™Technologie ★ÖKOPower™-Programm ★ProSteam® Technologie ★ProSense™Technologie ★ÖKOMix-Technologie ★Eco-TimeSave-Funktion	★UniversalDose ★ÖKOPower™-Programm ★ProSteam® Technologie ★ProSense™Technologie ★ÖKOMix-Technologie ★Eco-TimeSave-Funktion
Bauform	Waschmaschine Frontloader	Waschmaschine Frontloader		Waschmaschine Frontloader	Waschmaschine Frontloader
Leistung					
Fassungsvermögen	9 kg	9 kg		9 kg	9 kg
Schleuderleistung	1600 U/Min.	1600 U/Min.		1600 U/Min.	1600 U/Min.
Energieeffizienzklasse (A–G)	A	A		A	A
Energieverbrauch pro Zyklus	0,49 kWh	0.49 kWh		0,49 kWh	0.49 kWh
Wassserverbrauche pro Zyklus	49 Liter	49 Liter		49 Liter	46 Liter
Schleudereffizienzklasse (A–G)	B	B		B	B
Geräuschpegel: Waschen	47 dB(A)	47 dB(A)		47 dB(A)	47 dB(A)
Geräuschpegel: Schleudern	75 dB(A)	76 dB(A)		75 dB(A)	76 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen					
Geräteblende	Edelstahl	Edelstahl		Edelstahl	Silber
TFT-Display	•				
Extragrosses LED-Display		•		•	
Grosses LED-Display					•
Connectivity	•	•			
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.		20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•
Max. Beladung/Programm	•	•		•	•
Überladungswarnhinweis	•	•		•	•
Waschprogramme und Optionen					
Waschprogramme (Seite 299)	24	24		10	10
Programmoptionen	12	12		11	10
Fleckenratgeber (App)	•	•			
Textilratgeber (App)	•	•			
Pflegeratgeber (App)	•	•			
Nachladefunktion	•	•		•	•
Fleckenprogramm	•	•		•	•
Imprägnierfunktion	•	•		•	•
Auffrischen mit Dampf	•	•		•	•
Entknittern mit Dampf nach Programmende	•	•		•	•
Maschinen-Reinigungsprogramm	•	•			
Sicherheit					
Gewichtssensor	•				
Kindersicherung	•	•		•	•
Schaumüberwachung	•	•		•	•
Unwuchterkennung	•	•		•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•		•	•
Gerätemasse H×B×T	850×600×660 mm	850×600×660 mm		850×600×660 mm	850×600×660 mm
Erforderliche Einbautiefe in Nische (mit STAGW3)	670 mm	670 mm		670 mm	670 mm
Anschlusswert	230V/10A/2,2kW	230V/10A/2,2kW		230V/10A/2,2kW	230V/10A/2,2kW
Passendes Zubehör					
Verbindungsgarnitur	STA9GW3	STA9GW3		STA9GW3	STA9GW3
Sockelschublade (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4		E6WHPED4	E6WHPED4
Informationen					



WAGL4E400 FS



WAGL2E400 FS



WAL5E400 FS



WAL3E300 FS

Highlights	★UniversalDose ★ÖKOPower™-Programm ★ProSteam® Technologie ★Eco-TimeSave-Funktion ★ProSense™Technologie ★ÖKOMix-Technologie	★UniversalDose ★ProSteam® Technologie ★ProSense™Technologie ★Eco-TimeSave-Funktion ★ÖKO Inverter Motor ★ProTex-Schontrommel		★ProSense™Technologie ★Eco-TimeSave-Funktion ★Inverter-Motor ★ProTex-Schontrommel	★ProSense™Technologie ★Eco-TimeSave-Funktion ★Inverter-Motor ★ProTex-Schontrommel
Bauform	Waschmaschine Frontloader	Waschmaschine Frontloader		Waschmaschine Frontloader	Waschmaschine Frontloader
Leistung					
Fassungsvermögen	9 kg	9 kg		8 kg	8 kg
Schleuderleistung	1400 U/Min.	1400 U/Min.		1400 U/Min.	1200 U/Min.
Energieeffizienzklasse **(A–G)**	A	A		B	D
Energieverbrauch pro Zyklus	0,49 kWh	0,49 kWh		0,54 kWh	0,73 kWh
Wassserverbrauche pro Zyklus	46 Liter	46 Liter		43 Liter	47 Liter
Schleudereffizienzklasse **(A–G)**	B	B		B	B
Geräuschpegel: Waschen	51 dB(A)	51 dB(A)		50 dB(A)	50 dB(A)
Geräuschpegel: Schleudern	75 dB(A)	75 dB(A)		74 dB(A)	73 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen					
Geräteblende	silber	silber		weiss	weiss
TFT-Display					
Extragrosses LED-Display					
Grosses LED-Display	•	•		•	•
Connectivity					
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.		20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•
Max. Beladung/Programm	•	•		•	•
Überladungswarnhinweis	•	•			
Waschprogramme und Optionen					
Waschprogramme (Seite 299)	10	10		10	10
Programmoptionen	10	10		10	10
Fleckenratgeber (App)					
Textilratgeber (App)					
Pflegeratgeber (App)					
Nachladefunktion	•	•		•	•
Fleckenprogramm	•	•		•	•
Imprägnierfunktion	•	•		•	•
Auffrischen mit Dampf	•	•			
Entknittern mit Dampf nach Programmende	•	•			
Maschinen-Reinigungsprogramm					•
Sicherheit					
Gewichtssensor					
Kindersicherung	•	•		•	•
Schaumüberwachung	•	•		•	•
Unwuchterkennung	•	•		•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•		•	•
Gerätemasse H×B×T	850×600×660 mm	850×600×660 mm		850×600×600 mm	850×600×600 mm
Erforderliche Einbautiefe in Nische (mit STAGW3)	670 mm	670 mm		670 mm	670 mm
Anschlusswert	230 V/10 A/2,2 kW	230 V/10 A/2,2 kW		230 V/10 A/2,2 kW	230 V/10 A/2,2 kW
Passendes Zubehör					
Verbindungsgarnitur	STA9GW3	STA9GW3		STA9GW3	STA9GW3
Sockelschublade (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4		E6WHPED4	E6WHPED4
Informationen					

Es geht auch ganz kompakt. Genau dort, wo Sie wollen.

Unsere Compact Geräte passen sich Ihnen an
Ob die Trommel nach vorn oder nach oben öffnen soll, Sie erhalten Ihre kompakte Waschmaschine ganz nach Wunsch. Und können sich auf hohe Leistung, tiefen Energieverbrauch und einfache Bedienung verlassen.



WASL5T400 FS



WAGL4T400 FS



WAGL6S400 FS



EWC1350 FS

Highlights	★ÖKOPower™-Programm ★ÖKOMix-Technologie ★ProSteam®-Technologie ★ProSense™-Technologie ★SoftPlus-Technologie ★Sanft öffnende Türe ★ÖKO-Inverter Motor	★ProSteam®-Technologie ★ProSense™-Technologie ★SoftPlus-Technologie ★Sanft öffnende Türe ★ÖKO-Inverter Motor		★ProSense™-Technologie ★7 kg ★Grosses LCD Display ★ÖKO-Inverter Motor	★Die optimale Waschmaschine bei minimalen Platzverhältnissen
Bauform	Waschmaschine Toploader	Waschmaschine Toploader		Waschmaschine Frontloader Compact	Waschmaschine Frontloader Compact
Leistung					
Fassungsvermögen	6 kg	7 kg		7 kg	3 kg
Schleuderleistung	1500 U/Min.	1300 U/Min.		1200 U/Min.	1300 U/Min.
Energieeffizienzklasse **(A–G)**	B	C		C	F
Energieverbrauch pro Zyklus	0,48 kWh	0,59 kWh		0,69 kWh	0,59 kWh
Wassserverbrauch pro Zyklus	42 Liter	45 Liter		45 Liter	42 Liter
Schleudereffizienzklasse **(A–G)**	B	B		B	B
Geräusch: Waschen	49 dB(A)	49 dB(A)		49 dB(A)	53 dB(A)
Geräusch: Schleudern	79 dB(A)	79 dB(A)		73 dB(A)	74 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen					
Geräteblende	silber	silber		weiss	weiss
Extragrosses LED-Display	•	•			
Grosses LED-Display				•	
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.		20 Std.	
Restzeitanzeige	•	•		•	
Waschprogramme und Optionen					
Waschprogramme (Seite 299)	10	10		10	16
Programmoptionen	11	11		8	5
Nachladefunktion	•	•		•	•
Fleckenprogramm	•	•		•	
Mehrstufiges Zeitsparen	•	•		•	
Auffrischen mit Dampf	•	•			
Entknittern mit Dampf nach Programmende	•	•			
Ausstattung					
Waschtrommel mit Softöffnungssystem	•	•			
Automatische Trommelpositionierung	•	•			
Sicherheit					
Kindersicherung	•	•		•	•
Schaumüberwachung	•	•		•	•
Unwuchterkennung	•	•		•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•		•	
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•		•	
Gerätemasse H × B × T	890 × 400 × 600 mm	890 × 400 × 600 mm		850 × 600 × 478 mm	670 × 495 × 560 mm
Anschlusswert	230 V / 10 A / 2,2 kW	230 V / 10 A / 2,2 kW		230 V / 10 A / 2,2 kW	230 V / 10 A / 1,6 kW
Erforderliche Einbautiefe				490 mm	
Informationen				Erhältlich voraussichtlich ab Juli 2022	





Waschtrockner-Kombi: Kleider in einem Durchgang Waschen und Trocknen

Einzigartig im Markt!

Die Flexibilität und Innovation von Waschmaschine und Wäschetrockner in einem. Wählen Sie ein für Sie geeignetes Programm; nur waschen, nur trocknen oder waschen und trocknen.

Der effizienteste Waschtrockner-Kombi der Welt ist da
Mit seiner einzigartigen Wärmepumpentechnologie liefert er die gleichen herausragenden Ergebnisse wie normale Trockner und Waschmaschinen – nur ganz einfach in einem Durchgang. Dabei verbraucht er 40 % weniger Energie und bis zu 40 % weniger Wasser als vergleichbare Geräte.

DualSense®-Technologie
Die DualSense®-Technologie passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. So können Sie bei geringer Temperatur und kontrollierter Bewegung, von Feinwäsche bis hin zur Outdoor-Bekleidung, alles in einem Durchgang schonend waschen und trocknen.

Doppelglas gibt mehr Sicherheit
Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge aussen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.

WTSL6IE400



SensiDry®-Technologie
Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden

My Electrolux Care App
WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der My Electrolux Care App steuern

DualSense®-Technologie
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an

Unsere Waschtrockner-Kombis im Überblick

	WTSL6IE400	WTSL4IE400	WTGL3V1300
Grundprogramme			
Baumwollprogramme	•	•	•
Baumwolle Eco 40–60	•	•	•
Synthetik	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•
Wolle-Handwäsche	•	•	•
Zusatzprogramme			
Outdoor	•	•	•
Auffrischen mit Dampf	•	•	•
Maschinenreinigen	•	•	•
NonStop 3kg/3 Std.	•		
ÖKOPower™NonStop 5 kg/4 Std.		•	
NonStop 1 kg/1 Std.			•
Denim	•		•
Sportswear	•		•
Daunenjacken	•		
Separates Spülen	•	•	•
Separates Schleudern	•	•	•
Abpumpen	•	•	•
Bettwäsche	•	•	
Mikrofaser	•	•	
Handtücher	•	•	
Vlies	•	•	
Arbeitsbekleidung	•	•	
Dunkles	•	•	
Baby	•	•	
Optionen			
Startzeitverzögerung	•	•	•
Vorwaschen	•	•	•
Flecken	•	•	•
Zeitsparen	•	•	•
Entknittern mit Dampf	•	•	•
Start/Pause (Nachladen)	•	•	•
Temperatur	•	•	•
Schleuderleistung	•	•	•
Fernstart via App	•	•	
Antiallergie	•	•	•
Trockenprogramme			
Zeittrocknen	•	•	•
Trocknungsgrad	•	•	•



WTSL6IE400 FS



WTSL4IE400 FS



WTGL3VI300

Dieser Waschprofi ist diskret und effizient

Der praktische, vollintegrierte Waschtrockner-Kombi von Electrolux lässt sich ganz einfach dort verstecken, wo immer es Platz hat.

Highlights	★ SensiDry®-Technologie ★ My Electrolux Care App ★ DualSense®-Technologie ★ ProSense™-Technologie ★ Non-stop Waschen & Trocknen 3 kg in 3 Std. ★ ProSteam®-Technologie	★ Non-stop ÖKOPower 5 kg in 4 Std. ★ My Electrolux Care App ★ DualSense®-Technologie ★ ProSense™-Technologie ★ ÖKOMix-Technologie ★ ProSteam®-Technologie	★ Vollintegriert in der Küche ★ Sehr leises Betriebsgeräusch ★ DualSense®-Technologie ★ ProSense™-Technologie ★ ProSteam®-Technologie ★ Non-stop 1 kg in 1 Std.
Bauform	Waschtrockner-Kombi mit Wärmepumpe	Waschtrockner-Kombi	Waschtrockner-Kombi für Vollintegration
Leistung			
Fassungsvermögen: Waschen	10 kg	10 kg	8 kg
Fassungsvermögen: Trocknen	6 kg	6 kg	4 kg
Schleuderleistung	1550 U/Min.	1550 U/Min.	1550 U/Min.
Energieeffizienzklasse Waschen **(A–G)**	A	A	D
Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen **(A–G)**	C	E	E
Energieverbrauche pro Zyklus Waschen	0,68 kWh	0,59 kWh	0,73 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus Waschen & Trocknen	2,518 kWh	3,56 kWh	2,66 kWh
Wasserverbrauche pro Zyklus Waschen	50 Liter	52 Liter	47 Liter
Wasserverbrauch pro Zyklus Waschen & Trocknen	52 Liter	70 Liter	60 Liter
Schleudereffizienzklasse **(A–G)**	B	A	B
Geräusch: Waschen	49 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)
Geräusch: Schleudern	75 dB(A)	77 dB(A)	70 dB(A)
Geräusch: Trocknen	66 dB(A)	60 dB(A)	52 dB(A)
Blendendesign/Anzeigen			
Geräteblende	Edelstahl	Edelstahl	silber
TFT-Display	•		
Extragrosses LED-Display		•	
Grosses LED-Display			•
Connectivity	•	•	
Startzeitvorwahl, Std.	20 Std.	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•	•
Waschprogramme und Optionen			
Waschprogramme (Seite 299)	16	16	14
Programmoptionen	11	11	11
Vollautomatische Trockenprogramme	•	•	•
Nachladefunktion	•	•	•
Mehrstufiges Zeitsparen	•	•	•
Fleckenprogramm	•	•	•
Auffrischen mit Dampf	•	•	•
Entknittern mit Dampf nach Programmende	•	•	•
Maschinen-Reinigungsprogramm	•	•	•
Sicherheit			
Gewichtssensor	•	•	
Kindersicherung	•	•	•
Schaumüberwachung	•	•	•
Unwuchterkennung	•	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•	•
Gerätemasse H×B×T	870×600×660 mm	850×600×660 mm	819×596×544 mm
Anschlusswert	230 V / 10 A / 2,2 kW	230 V / 10 A / 2,2 kW	230 V / 10 A / 2,0 kW
Passendes Zubehör			
Sockelschublade (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4	
Informationen		Erhältlich voraussichtlich ab Juli 2022	



Wir zeigen Verständnis für Ihre Ungeduld

Mit bis zu 8 kg Wasch- und 4 kg Trockenleistung ist der vollintegrierte Waschtrockner eine ideale Alternative für Ihren Waschalltag. Vollkommen unsichtbar erledigt er das Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang. In Ferienwohnungen z. B. sind die Platzverhältnisse oft beschränkt. Hier zeigt dieser Waschtrockner seine volle Grösse.

Nebst den traditionellen Baumwoll-, Synthetik- und Feinwäsche-Programmen enthält der WTGL3VI300 folgende Sonderprogramme:

- NonStop 1 kg/1 Std.
- Wolle / Handwäsche
- Anti-Allergie
- Baumwolle (Trocknen)
- Synthetik (Trocknen)
- Auffrischen

Schonend Trocknen leicht gemacht

Jedes Kleidungsstück verfügt über bestimmte Eigenschaften und stellt deshalb eigene Anforderungen an das Trocknen. Und da die Textilien lange gut aussehen sollen, besitzen unsere Trockner individuelle Programme für jede Textilsorte. Von Baumwolle über Synthetik bis hin zu Wolle, 100% Seide und sogar Outdoor-Bekleidung trocknen die Electrolux Wäschetrockner mit Präzision und Sorgfalt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf den darauffolgenden Seiten.



Unsere Technologien im Überblick

So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?	Steuerung
3DScan mit FiberPro	Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett. Z.B. bei einer Daunenjacke profitieren Sie von bis zu 30% mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.	Der 3DScan Sensor misst erstmals die Feuchtigkeit auch im Inneren der Kleidung und passt die Trocknungszeit automatisch an. Dies ist insbesondere bei dicker und mehrschichtiger Kleidung wie Daunenjacken ein entscheidender Vorteil.	TFT oder extragrosses LED Display
AbsoluteCare®	Von Wolle über Seide bis hin zu Outdoor- Bekleidung, jedes Gewebe wird komplett getrocknet.	Die Programme des AbsoluteCare® Systems steuern präzise die Bewegung und Temperatur der Trommel. So erfolgt das Trocknen von Wolle und Seide schonend ohne schädliche Bewegungen. Outdoor-Bekleidung wird gerade so viel Hitze ausgesetzt, wie erforderlich ist, um ihre wasserdichte Membran zu reaktivieren.	Grosses LED Display
SensiDry®	Die SensiDry® Technologie trocknet Ihre Kleidung mit der Hälfte der Temperatur eines herkömmlichen Kondenstrockners.	Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt.	Grosses LED Display
ProSense™	Schnell und stromsparend trocknen	Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Trocknungszeit als auch den Energieverbrauch für jede Ladung individuell. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien.	Grosses LED Display

3DScan: Nachhaltige Pflege für Ihre Daunenjacke

Einzigartig im Markt!

Ihre Daunenjacke ist nach dem Waschen nicht mehr so warm wie zuvor? Mit der innovativen 3DScan-Technologie ist das jetzt Vergangenheit.


Denn der 3DScan misst erstmals auch die Feuchtigkeit im Inneren Ihrer Wäsche und passt die Trocknungszeit automatisch an. Perfekt für dicke und mehrschichtige Kleidung wie Daunenjacken. Profitieren Sie von bis zu 30 % mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.

Mehr im Video erfahren

Das sagen unsere Konsumenten über 3DScan:
«Mit der 3D Scan Technologie wird die Restfeuchtigkeit in den Fasern erkannt. Dies sorgt selbst bei Daunenjacken und Daunendecken für super Ergebnisse und das ohne, dass die Daunen verkleben.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Januar 2020 auf www.electrolux.ch für das Produkt TWSL4IE300 hinterlassen und wird in gekürzter Form gezeigt.

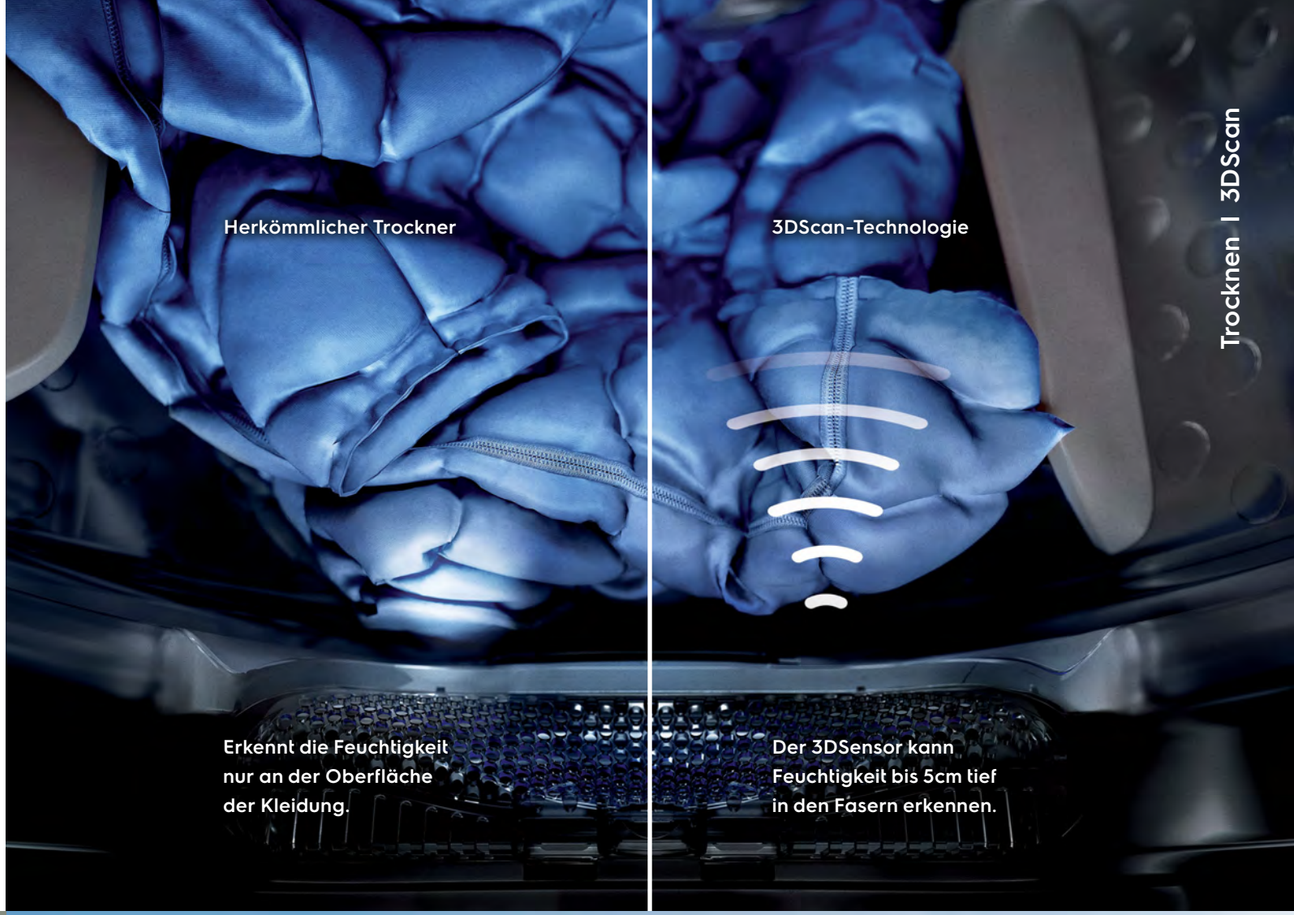





My Electrolux Care App: Individuelle Wäschepflege für WiFi-verbundene Geräte

Mit der My Electrolux Care App können Sie sicher sein, dass Ihre Lieblingskleider richtig gewaschen werden. Verbinden Sie Ihre Maschine kinderleicht mit Ihrem WiFi-Netzwerk, um Ihr Wasch- oder Trockenprogramm von zu Hause oder unterwegs aus zu starten und überwachen.

Die Vorteile mit My Electrolux Care App

- Starten und verfolgen Sie Ihre Wasch- oder Trockenprogramme von zu Hause oder unterwegs aus
- Sie werden benachrichtigt sobald das Programm beendet ist
- Erhalten Sie Pflegeempfehlungen speziell für heikle Textilien oder Kleidung
- Speichern Sie Ihre Lieblingseinstellungen unter «My Favourites»
- Erhalten Sie Fehlermeldungen sowie Tipps zur Instandhaltung

Das sagen unsere Konsumenten über die My Electrolux Care App:
«Die Steuerung über die App ist sehr praktisch und hilfreich. Das man eine Meldung auf dem Smartphone erhält, wenn der Waschgang fertig ist – purer Luxus!»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im März 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL6IE300 hinterlassen.

Systemvoraussetzungen
Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der «My Electrolux Care App» nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig:

Technische Eigenschaften
Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 – 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n / max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert werden muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein.
Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280×720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).



FiberPro: Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen

FiberPro-Technologie
Dank der FiberPro-Technologie können Sie heikle Textilien wie auch Baumwolle und synthetische Fasern zusammen in einem Durchgang Trocknen, ohne dass diese ihre Form verlieren. Feuchte Stellen an allen Kleidungsstücken werden mittels Sensor erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Der optimierte Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertrocknet wird. So können Sie jetzt Ihr gesamtes Wochenoutfit in einer Ladung Trocknen ohne vorher nach Baumwolle, sythethischen Kleider oder Mischgewebe trennen zu müssen.




AbsoluteCare®: Massgeschneiderte Trocknungsprogramme für Wolle, Seide und Outdoorbekleidung

Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett trocken aus der Maschine kommt und seine Form bewahrt.

Das AbsoluteCare®-System pflegt Ihre Wäsche perfekt
Die Programme des einzigartigen AbsoluteCare®-Systems steuern die Trommelbewegungen und die Temperatureinstellungen für unterschiedliche Kleidungsstücke exakt und schützen so die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien.

Woolmark Blue
Offizielle Zertifizierung dafür, dass Sie Ihr Gerät auch für Wolltextilien nutzen können, die eigentlich nur für Handwäsche geeignet sind – woolmark.com



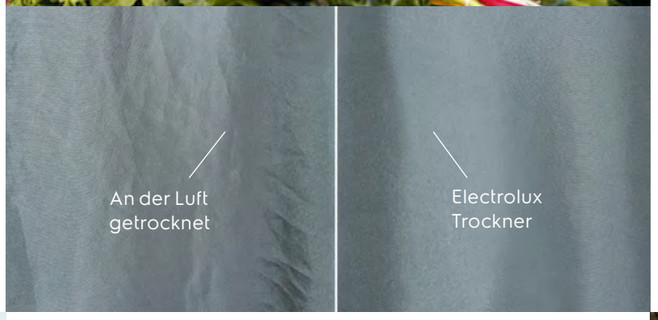

Seidenprogramm

Nur keine Angst - auch Seidenblusen können in die Maschine und dann in den Trockner.

Die Trommel dreht sich mit geringer Geschwindigkeit vor- und rückwärts. Eine äusserst sanfte und effiziente Weise, die Knittern reduziert. Dieses Programm läuft bei einer noch niedrigeren Temperatur als ein Standardprogramm eines Wärmepumpentrockners.

Mehr im Video erfahren

Wollprogramm

Beim Trocknen von Wolle arbeitet das Wollprogramm mit verkürzten, speziell abgestimmten Trommeldrehungen und reduzierten Temperaturen. Das schützt Ihre delikaten Textilien auf nie zuvor erreichte Weise.

Durch die schnellen Umdrehungen liegen die Wolltextilien flach an der Innenseite der Trommelwand. Es gibt also keine schädlichen Bewegungen im Trocknungszyklus, die zu Schrumpfen oder Verfilzen führen. Vergleichbar mit Trocknen bei Zimmertemperatur.

Mehr im Video erfahren





Outdoorprogramm

Mit dem Outdoorprogramm von Electrolux werden Kleider nach dem Trocknen wieder so wasserdicht und funktionsfähig wie vorher.

Das Outdoorprogramm bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft.

Einzigartig im Markt!

Mehr im Video erfahren





SensiDry® und ProSense™: Minimale Zeit & Energie, maximale Pflege

Die SensiDry®- und ProSense™ Technologien überwachen den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche laufend. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab.

SensiDry®: sicher trocknen mit niedrigen Temperaturen
Die SensiDry® Technologie ist ein durch präzise Sensoren gesteuertes Wärmepumpensystem, das Ihre Kleidung mit der Hälfte der Temperatur trocknet als ein herkömmlicher Kondenstrockner.
Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt. So können Sie Ihre Kleidung sanft trocknen und vor unnötiger Hitze schützen, damit sie länger wie neu bleibt. Geniessen Sie zudem den frischen Wäscheduft, der bei den niedrigeren Trocknungstemperaturen besser erhalten bleibt.

ProSense™: Schnell und energieeffizient trocknen, dank Beladungserkennung
Die ProSense™Technologie nutzt hoch entwickelte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, um die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell anzupassen. Dabei ist es egal, ob es sich um wenige Einzelstücke oder die Wäsche einer ganzen Woche handelt. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien, die Sie jeden Tag gerne tragen.

Mehr im Video erfahren





Weitere Raffinessen

Entdecken Sie das einzigartige Filtersystem, die schonende Waschtrommel und viele weitere Raffinessen.

Der ÖKOFlow-Filter macht's für zwei
Bei unseren Wäschetrocknern bleibt nur ein Flusenfilter zu reinigen statt zwei. Der neu gestaltete 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, und hält sie sicher zurück. Nach dem Trocknen kann der Flusenfilter wie üblich entnommen und einfach gereinigt werden. Das ist nicht nur praktisch, sondern es verhindert auch, dass die Reinigung des sonst üblichen zweiten Filters vergessen wird. So hat der Trockner immer freie Luftwege und eine optimale Luftführung – und damit einen konstant niedrigen Energieverbrauch. Zudem garantiert das ÖKOFlow-System eine gleichmässige Trockenleistung und eine längere Gerätelebensdauer.




Wechselbarer Türanschlag
Die Wahl zwischen vier verschiedenen Griff-Positionen macht die Bedienung noch einfacher.





01/
Die Electrolux-Schontrommel
Dank der innovativen Schontrommel von Electrolux mit ihrer abgerundeten Prägung sind Ihre Wäschestücke auch im Trockner bestens aufgehoben.

02/
Wegweisende Wärmepumpen-Technik von Electrolux
15 Jahre Wärmepumpen-Erfahrung zahlen sich aus für Sie – in der Zeit und Energieeinsparung wie auch in der Auswahl unserer Wäschetrockner

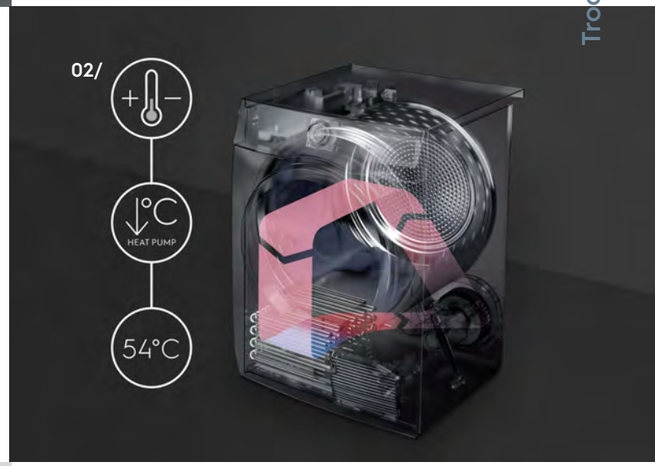



03/
Reversierautomatik
Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern.

04/
Trommelinnenbeleuchtung
Dank der praktischen LED-Beleuchtung haben Sie den Durchblick und die Übersicht über die Wäsche in der Trommel. So können Sie verhindern, dass zusammen ist, was nicht zusammengehört.



Finden Sie den perfekten Trockner

Entdecken Sie die einmaligen Funktionen unserer Trockner, welche wir in drei Komfortstufen eingeteilt haben. Detaillierte Informationenen zu den einzelnen Technologien finden Sie auf den darauffolgenden Seiten.



	SuperLuxe Mit 3DScan	GrandLuxe Mit AbsoluteCare®	Luxe Mit SensiDry®
3DScan-Technologie mit FiberPro	✔		
AbsoluteCare®-System	✔	✔	
SensiDry®-Technologie	✔	✔	✔
ProSense™-Technologie	✔	✔	✔

Programmübersicht Trockner

	TWSL6IE301	TWSL4IE301	TWSL4E303	TWGL5E400	TWGL3E301	TWL3E400	TWSL3M105
Grundprogramme							
Baumwollprogramme							
Schranktrocknen	•	•	•	•	•	•	•
Extratrocken	•	•	•	•	•	•	•
Bügeltrocken	•	•	•	•	•	•	•
Synthetikprogramme							
Schranktrocken	•	•	•	•	•	•	•
Extratrocken	•	•	•	•	•	•	•
Bügeltrocken	•	•	•	•	•	•	•
Zusatzprogramme							
Outdoor	•	•	•	•	•		
Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	
Hygiene-Programm	•	•		•			
Woolmark-Wolleprogramm	•	•	•	•	•	•	
Seide	•	•	•	•	•	•	
Mixprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Leichtbügeln	•	•	•	•	•	•	
Duvet	•	•	•	•	•	•	
Sportswear	•			•		•	
Jeans	•						
Auffrischen	•						
Daunenjacken	•	•	•				
Shirts	•						
Optionen							
Start / Pause (Nachladen)	•	•	•	•	•	•	
Knitterschutz	•	•	•	•	•	•	
Trockengrad	•	•	•	•	•	•	
Zeittrocknen	•	•	•	•	•	•	•
Startzeitverzögerung	•	•	•	•	•	•	
ExtraSilent		•	•				
Auffrischen		•	•	•	•		
Fernstart via App	•	•					

		TWSL6IE301	TWSL4IE301	TWSL4E303	TWGL5E400	TWGL3E301	TWL3E400
3DScan-Technologie		•	•	•			
Connectivity		•	•				
FiberPro-Technologie		•	•	•			
AbsoluteCare®-Technologie		•	•	•	•	•	
Wolleprogramm		•	•	•	•	•	•
Seideprogramm		•	•	•	•	•	•
Outdoorprogramm		•	•	•	•	•	
SensiDry-Technologie		•	•	•	•	•	•
ProSense™-Technologie		•	•	•	•	•	•
ÖKOFlow-Filter		•	•	•	•	•	•
ProTex-Schontrommel		•	•	•	•	•	•
Trommelinnenbeleuchtung		•	•	•	•	•	
Woolmark Blue zertifiziert		•	•	•	•	•	•
Reversierautomatik		•	•	•	•	•	•
Wechselbarer Türanschlag mit vier Positionen		•	•	•	•	•	•
Katalogseite		324	324	325	325	326	326



TWSL6IE301 FS



TWSL4IE301 FS



TWSL4E303 FS



TWGL5E400 FS

Highlights	★3DScan-Technologie ★My Electrolux Care App ★FiberPro-Technologie ★AbsoluteCare®-System ★SensiDry®-Technologie	★3DScan-Technologie ★My Electrolux Care App ★FiberPro-Technologie ★AbsoluteCare®-System ★SensiDry®-Technologie		★3DScan-Technologie ★FiberPro-Technologie ★AbsoluteCare®-System ★SensiDry®-Technologie ★ProSense™-Technologie	★AbsoluteCare®-System ★SensiDry®-Technologie ★ProSense™-Technologie ★ÖKOFlow Filter
Bauform	Wärmepumpen-Trockner	Wärmepumpen-Trockner		Wärmepumpen-Trockner	Wärmepumpen-Trockner
Leistung					
Fassungsvermögen	8 kg	8 kg		8 kg	8 kg
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++		A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	B		B	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,47 kWh	1,47 kWh		1,47 kWh	1,49 kWh
Geräuschpegel	63 dB(A)	64 dB(A)		64 dB(A)	65 dB(A)
Geräuschpegel Silentprogramm		61 dB(A)		61 dB(A)	
Blendendesign/Anzeigen					
Geräteblende	Edelstahl	Edelstahl		Edelstahl	silber
TFT-Display	•				
Extragrosses LED-Display		•		•	
Grosses LED-Display					•
Connectivity	•	•			
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.		20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•		•	•
Trockenprogramme und Optionen					
Vollelektronische Trockenprogramme	•	•		•	•
Trockenprogramme	6	6		6	6
Trocken-Spezialprogramme	14	10		10	10
Textilratgeber (App)	•				
Pflegeratgeber (App)	•				
Zeitprogramm	•	•		•	•
Entknitterungsfunktion bei Programmende	•	•		•	•
Ausstattung					
Kondensatbehälter	5,3 Liter	5,3 Liter		5,3 Liter	5,3 Liter
Kondensatdirektablauf	•	•		•	•
38 cm grosse Einfüllöffnung	•	•		•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•	•		•	•
Transparente Gerätetüre	•	•		•	•
Kältemittel 290		•		•	•
Sicherheit					
Kindersicherung	•	•		•	•
Temperaturüberwachung	•	•		•	•
Gerätemasse H×B×T	850×600×665 mm	850×600×665 mm		850×600×665 mm	850×600×665 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm		670 mm	670 mm
Anschlusswert	230V/5A/0,7kW	230V/5A/0,7kW		230V/5A/0,7kW	230V/5A/0,7kW
Passendes Zubehör					
Verbindungsgarnitur	STA9GW3	STA9GW3		STA9GW3	STA9GW3
Sockelschublade (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4		E6WHPED4	E6WHPED4
Informationen					





	TWGL3E301 FS	TWL3E400 FS
Highlights	★AbsoluteCare®-System ★SensiDry®-Technologie ★ProSense™-Technologie ★ÖKOFlow Filter	★SensiDry®-Technologie ★ProSense™-Technologie ★ÖKOFlow Filter
Bauform	Wärmepumpen-Trockner	Wärmepumpen-Trockner
Leistung		
Fassungsvermögen	8 kg	8 kg
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Kondensationseffizienzklasse	B	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,99 kWh	1,93 kWh
Geräuschpegel	66 dB(A)	66 dB(A)
Geräuschpegel Silentprogramm		
Blendendesign/Anzeigen		
Geräteblende	silber	weiss
TFT-Display		
Extragrosses LED-Display		
Grosses LED-Display	•	•
Connectivity		
Startzeitvorwahl	20 Std.	20 Std.
Restzeitanzeige	•	•
Trockenprogramme und Optionen		
Vollelektronische Trockenprogramme	•	•
Trockenprogramme	6	6
Trocken-Spezialprogramme	10	10
Textilratgeber (App)		
Pflegeratgeber (App)		
Zeitprogramm	•	•
Entknitterungsfunktion bei Programmende	•	•
Ausstattung		
Kondensatbehälter	5,3 Liter	5,3 Liter
Kondensatdirektablauf	•	•
38 cm grosse Einfüllöffnung	•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•	•
Transparente Gerätetüre	•	•
Kältemittel 290	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Temperaturüberwachung	•	•
Gerätemasse H×B×T	850×600×665 mm	850×600×665 mm
Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3)	670 mm	670 mm
Anschlusswert	230 V / 5 A / 0,9 kW	230 V / 5 A / 0,9 kW
Passendes Zubehör		
Verbindungsgarnitur	STA9GW3	STA9GW3
Sockelschublade (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4
Informationen		

Einbauzubehör E6WHPED4
Kombinationsmöglichkeiten mit Sockelschublade



Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner. Die praktische Schublade schafft Platz und Ordnung in Ihrer Waschküche

- Be- und Entladen der Wäschepflegegeräte auf einer bequemen Bedienhöhe
- Robuste, leicht zu reinigende Kunststoffschublade mit stabilem Auszug
- Einfache Befestigung der Wäschepflegegeräte
- Passt unter alle Wäschepflegegeräte für den Privathaushalt mit 60 cm Breite
- Komplett geschlossene Sockelschublade (unten mit Boden)

Sockelabmessungen
(H × B × T) 320 × 595 × 595 mm

Montagezubehör / Einbauzubehör / Dienstleistung

Montagezubehör	Waschmaschinen und Wäschetrockner
STA9GW3	Verbindungssatz mit Auszug (TW-Modelle für den Privathaushalt)
BR12	Verbindungssatz ohne Auszug (ab ca. August 2022)

Einbauzubehör	Waschmaschinen und Wäschetrockner
WTUT	Unterlagsteller (Set à 2 Stk.)
E6WHPED4	Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner (H / B / T) 30 / 60 / 60 cm
E9WHMIC1	Externer Mikroplastikfilter – AEG, ELECTROLUX und ZANUSSI kompatibel

Dienstleistung	Waschmaschinen und Wäschetrockner
WTUB	Umbandung Wäschetrockner (ohne EDC 3250) (Achtung: Bitte Griffposition angeben)
SCHL3MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m Termin: 7 Arbeitstage
SCHL4MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m Termin: 7 Arbeitstage

Entdecken Sie unsere besten Gerätekombinationen

SuperLuxe: Hochwertige Chromstahlblenden



Waschmaschine WASL6IE300 **Trockner TWSL6IE301**

Ökologische Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner



Waschmaschine WASL3IE400 **Trockner TWSL4IE301**

Automatische Dosierung beim Waschen sowie einzigartiger 3DScan Trockner



Waschmaschine WASL2E300 **Trockner TWSL4E303**

Ökologische Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner

GrandLuxe: Silberfarbene Kunststoffblenden



Waschmaschine WAGL6E400 **Trockner TWGL5E400**

Waschen in nur 59 Minuten und perfekte Trockenergebnisse für Mischladungen

Luxe: Weisse Kunststoffblenden



Waschmaschine WAL5E400 **Trockner TWL3E400**

Schnell und stromsparend waschen & trocknen mit ProSense™ Beladungserkennung

	WASL6IE300	WASL3IE400	WASL2E300	WAGL6E400	WAGL4E400	WAGL2E400	WAL5E400	WAL3E300
TWSL6IE301	•							
TWSL4IE301		•						
TWSL4E303			•					
TWGL5E400				•	•			
TWGL3E301						•		
TWL3E400							•	•



Im Mehrfamilienhaus tragen wir zum Hausfrieden bei

Wo Waschautomaten und Wäschetrockner von Electrolux stehen, herrscht gute Stimmung in der Waschküche.

Erstklassige Qualität sowie lange Lebensdauer sind gewährleistet, da unsere Waschmaschinen & Trockner mit robusten Elementen für den professionellen Dauereinsatz ausgestattet sind.

Die einfache Bedienoberfläche, welche alle wichtigen Programme auf einen Blick zeigt, kann auf 25 verschiedene Sprachen angezeigt werden.





Die Waschmaschinen sind, neben den 22 Standardprogrammen, auch mit Spezialfunktionen wie «Kleider hinzufügen» ausgestattet. Somit können bis zum 1. Spülgang problemlos noch weitere Kleider dem Waschgang hinzugefügt werden. Die meist verwendeten Programme können zudem als Favoriten abgespeichert werden. Zusätzlich lassen sich noch vier Betriebsmodi einstellen: Green, Allergy, Speed und Intensive.

Auch die Reinigung der Maschine gestaltet sich ganz einfach. Die Edelstahltrommel ist mit grossen Löchern versehen, damit Schmutz besser abfliesst. Elemente in der Trommelinnenseite können ganz bequem entfernt und gereinigt werden. Unsere Geräte sind die einzigen, welche keine Gummidichtung bei der Türöffnung benötigen. Dies stellt sicher, dass sich dort kein unnötiger Schmutz ansammelt.

Ein paar unserer Geräte sind Connectivity-fähig und können mit der schon voreingerichtete Webapplikation ganz einfach via Browser direkt verbunden werden.

Der doppelte Flusenfilter bei den Trocknern kann entweder unter Spülwasser oder von Hand ganz einfach gereinigt werden.

Der Wärmepumpen Trockner ist zudem mit einem selbstreinigendem Kondensatorfilter ausgestattet. Dies gewährleistet einen effizienten Trocknungsprozess und geringen Energieverbrauch.

TWSL3M105





WASL3M105





	WASL4M105 FS	WASL3M105 FS
Highlights	★ Die kompakte Waschmaschine mit grosser Leistung für Mehrfamilienhäuser	★ Ideale Waschmaschine für Gewerbe, Hauswartungen und Arztpraxen
Bauform	Waschmaschine Frontlader	Waschmaschine Frontlader
Leistung		
Fassungsvermögen	8 kg	9 kg
Schleuderleistung	1600 U/Min.	1400 U/Min.
Energieeffizienzklasse **(A–G)**	B	B
Energieverbrauch (60 °C-Buntwäsche)	0,54 kWh	0, 53 kWh
Wasserverbrauch (60 °C-Buntwäsche)	46 Liter	41 Liter
Schleudereffizienzklasse **(A–G)**	A	B
Geräuschpegel: Waschen	46 dB(A)	48 dB(A)
Geräuschpegel: Schleudern	76 dB(A)	75 dB(A)
Bedienung		
Programmselektor	•	•
Kurzhubtasten	•	•
Anzeigedisplay		
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•	•
Startzeitvorwahl	24 Std.	24 Std.
Restzeitanzeige	•	•
Trommelgrösse	60 Liter	80 Liter
Anzahl Programme	22	26
Warmwasser-Anschluss		•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
Gerätemasse H × B × T	850 × 600 × 600 mm	850 × 600 × 710 mm
Anschlusswert	230 / 400 V / 10 A / 2,2 / 3,2 kW	400 V / 10 A / 4,6 kW
Passendes Zubehör		
Verbindungsgarnitur	inbegriffen	inbegriffen
Informationen		


Zubehör Waschmaschinen und Wäschetrockner


Zubehör / Netto	Chipcard-System
CSBK	Benutzerkarte zum Chipcard-System
CSLK	Ladekarte zum Chipcard-System
CSVK	Verwalterkarte zum Chipcard-System
CSZK	Zerokarte zum Chipcard-System




	TWSL3M105 FS
Highlights	★ Der kompakte, solide Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe
Bauform	Wärmepumpen-Trockner
Leistung	
Fassungsvermögen	7 kg
Energieeffizienzklasse	A++
Kondensationseffizienzklasse	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,45 kWh
Geräusch	66 dB(A)
Bedienung	
Programmselektor	•
Kurzhubtasten	•
Anzeigedisplay	
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl	24 Std.
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher/Filter reinigen	•
Anzeige: Wassertank leeren	•
Trommelgrösse	117 Liter
Anzahl Programme	17
Sicherheit	
Temperaturüberwachung	•
Gerätemasse H × B × T	850 × 600 × 660 mm
Anschlusswert	230 V / 10 A / 1,0 kW
Passendes Zubehör	
Verbindungsgarnitur	inbegriffen
Informationen	

Installationsschema

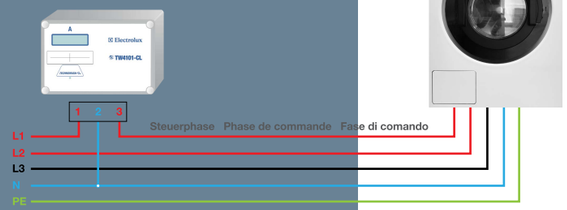



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Chipcard-System

Electrolux löst die bargeldlose Verwaltung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern mit dem elektronischen Chipcard-Zählersystem in zwei Ausführungen, für eine oder für zwei Maschinen. Bei beiden sind zwei Betriebsarten möglich:

Vorauszahlung
Hier wird die Karte mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und dieser anhand der effektiven Betriebszeit verrechnet.

Kredit
Hier werden die kumuliert gespeicherten Kosten von der Verwaltung beliebig abgerechnet. Jeder Benutzer erhält eine individuell codierte Chipcard.

Wichtige Vorteile für Sie
Die Bedienung ist denkbar einfach, denn mit dem Einführen der Chipcard ist die Maschine startbereit. Jeder Benutzer bezahlt nur das, was er verbraucht, und sieht immer den Saldo auf dem Display.

Auch für die Verwaltung sind die Vorteile eindeutig:
- Willkommene Zeitersparnis
- Einfache, schnelle Installation
- Einbruch zwecks Gelddiebstahls ist sinnlos
- Alle Daten bleiben auch bei Stromunterbruch gespeichert

CSTW4101CL
Gerätemasse (H / B / T) 120/200/90 cm
Anschluss für ein Gerät

CSTW4102CL
Gerätemasse (H / B / T) 160/240/90 mm
Anschluss für zwei Geräte

Lieferfrist etwa 20 Tage.

Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen

Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch
und bestellen Sie einfach und schnell
Ihr passendes Zubehör, Pflege- und
Reinigungsprodukt sowie Ersatzteile
zu Ihrem Gerät.



WebShop
Mehr Informationen

Entdecken Sie unsere Zubehör- und Pflegeprodukte und Services

Zubehör / Pflege / Service

Zubehör passend zu
- Vakuumieren und Sous-Vide-Garen 336
- Combi-Steamer und Steamer 338
- Einbauherde und -backöfen 340
- Kochfelder 342
- Kühlschränke 344
- Wäschepflege 344

Pflege- und Reinigungsprodukte 346

Service
- Dienstleistungen 348
- Kontakt 350
- Icons . . . . . Cover

Vakuumieren und Sous-Vide-Garen




Vakuumieren, für eine nachhaltige und gesunde Ernährung
Starkes Vakuum in Kombination mit luftdichten Behältern oder Beuteln helfen, Lebensmittel und Nährstoffe länger zu bewahren und reduzieren so die Lebensmittelverschwendung zu Hause. Gut für Ihre Gesundheit und die Umwelt.



Bessere Aufbewahrung von Lebensmitteln
Sicheres und schützendes Aufbewahrungssystem für frische Lebensmittel und Essensreste – für Ordnung in der Küche und im Kühlschrank. Mit integrierter Datumseinstellung, um die Lebensdauer von Lebensmitteln im Blick zu behalten. Sie passen in alle Kühlschränke und sind für das Einhängen in das CustomFlex® Refrigerator-System der Electrolux CustomFlex® Kühlschränke geeignet.



Sous-Vide-Garen der nächsten Stufe
Eine Vakuumverpackung ist der wichtigste Teil beim Sous-Vide-Kochen. In einer vakuumversiegelten Verpackung dehydriert das Essen nicht, behält seinen Geschmack und seine Konsistenz bei und garantiert einen besseren Hitzetransfer. Unsere Vakuumbeutel sind BPA-frei und aus ungiftigen, lebensmittelechten Materialien hergestellt.



EVSK1

Highlights	**Create 3 Vakuum Starter Kit** ★1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★10 Beutel mit Ventil ★Ideal zum Sous-Vide Garen ★Wiederverwendbar
Artikelnummer	9009233116
Masse / Inhalt	Masse Beutel: B 230 × H 260 mm
Passend zu	



E6VS1-6AG

Vakuumierer ★Mit Schlauchverbindung & Beutelrolle ★Intuitiv und leicht zu bedienen ★Noch dichtere Versiegelung ★Sous-Vide-Geschmacks-garantie
9009233009
Gerät: B 400 × T 180 × H 108,5 mm Beutelrolle: B 280 × T 60 mm



E4VS1-4AG

Vakuumierer ★Inkl. Schlauchverbindung & 10 Beutel ★Kompakt: passt in jede Küche ★Lebensmittel länger frisch und geniessbar ★Nachhaltig: weniger Food Waste
9009232613
Gerät: B 384 × T 97 × H 57 mm Beutel: B 220 × H 300 mm



EVFB1

Highlights	**Vakuum Food Box Set** ★2 praktische Lebensmittelboxen ★1 & 1,6 Liter
Artikelnummer	9009233165
Masse / Inhalt	2 Stück
Passend zu	EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG



EVFK1

Create 3 Vakuum Fresh Kit ★1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★2 praktische Lebensmittelboxen ★2 × 1 Liter
9009233090
3 Stück



EVFK1+

Create 3 Vakuum Fresh Kit ★1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★3 praktische Lebensmittelboxen ★2 × 1 Liter, 1 × 1,6 Liter
9009233108
4 Stück



EVSR1

Highlights	**2 Vakuumierrollen für Sous-Vide** ★Praktische Rollen, zuschneidbar ★Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln ★Ideal zum Sous-Vide Garen
Artikelnummer	9009232068
Masse / Inhalt	2 Rollen, je B 280 × T 60 mm
Passend zu	E6VS1-6AG & E4VS1-4AG



EVRB1

Vakuumbeutel mit Ventil ★Für frischere Lebensmittel ★Ideal zum Sous-Vide Garen ★20 Einzelbeutel mit Ventil ★Wiederverwendbar
9009233710
Masse Beutel: B 230 × H 260 mm
EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG



EVSB1

Praktische Vakuumbeutel ★Einer für alles ★Ideal zum Sous-Vide Garen und Konservieren ★50 Einzelbeutel für freistehende Vakuumierer
900923205
Masse Beutel: B 220 × T 300 mm
E6VS1-6AG & E4VS1-4AG

Combi-Steamer und Steamer

Einfach, leicht und gesund
Dampfgaren ist eine schonende Methode, welche die besten Aromen Ihrer Zutaten zur Entfaltung bringt. Perfektionieren Sie die Kunst des Garens mit unserem Premium-Zubehör aus Edelstahl.

- Vorbereitetes Gemüse, Reis oder Fisch in die Gastronormschalen legen
- Gastronormschalen in den Kühlschrank stellen
- Gastronormschalen in den Steamer stellen und los geht's
- Vitamine, Nährstoffe, Farbe und Geschmack bleiben voll erhalten







TR1LFSTV

Highlights	**Back-Vollauszug für Steamer aus Chromstahl** ★ Für sicheres Ein- und Ausschieben von Blechen und Pfannen ★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion
Artikelnummer	9441893550
Masse / Inhalt	1 Paar
Passend zu	EB6, EB4, EB7



PKKS8

Highlights	**8-teiliges Deluxe Steaming Set aus Edelstahl** ★ Für schnelles, gleichmässiges Kochen mit Dampf ★ Unterschiedliche Grössen für Fleisch, Fisch, Reis und Gemüse
Artikelnummer	9403043327
Masse / Inhalt	8 Stück inkl. Deckel
Passend zu	allen Steam-Geräten



E9OOGC23

Highlights	**Garbehälterset Gastronorm ⅔** ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit
Artikelnummer	9029795490
Masse / Inhalt	B 354 × T 325 × H 55 mm
Passend zu	allen Steam-Geräten



Garbehälterset ⅓ *

Highlights	**Garbehälterset Gastronorm ⅓** ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit
Artikelnummer	140188212025
Masse / Inhalt	B 325 × T 176 × H 40 mm
Passend zu	allen Steam-Geräten



WSS-AP*

Highlights	**Gitterrost aus Chromstahl** ★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost ★ Ideal für den Dampfbetrieb
Artikelnummer	140064006046
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 mm
Passend zu	EB7, EB6, EB4



E4KTD001*

Highlights	**Digitales Fleischthermometer** ★ Silikongehäuse und Edelstahlsonde ★ Höchsttemperatur 250°C, 99-Minuten-Kurzzeit-Wecker
Artikelnummer	9029794063
Masse / Inhalt	1 Stück
Passend zu	

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich



GG275-2*

Highlights	**Glasofenschale Set inkl. 2 Einsatzroste aus Chromstahl** ★ Für im Steamer oder Backofen ★ Für gleichzeitiges Kochen von zwei verschiedenen Gerichten, wie z.B. Reis und Gemüse
Artikelnummer	9403042071
Masse / Inhalt	B 270 × T 160 × H 45 mm
Passend zu	allen Steaming-Geräten



Garbehälterset ½*


Highlights	**Garbehälter-Set - Gastronorm ½** ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit
Artikelnummer	3878894009
Masse / Inhalt	B 325 × T 265 × H 55 mm
Passend zu	allen Steaming-Geräten

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Einbauherde und -backöfen – Unsere Lieblingsbackbleche



Das Profiblech
Vom Profibäcker abgeschaut, wurde dieses Blech für den Privatgebrauch zurechtgeschnitten. Durch die Löcher im Blech können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. Ob Baguettes, Focaccia oder Croissants: die Oberfläche wird knusprig und das Innere bleibt weich und feucht. Das Profiblech kann auch für das Dörren von Apfelringen oder Gemüse eingesetzt werden.

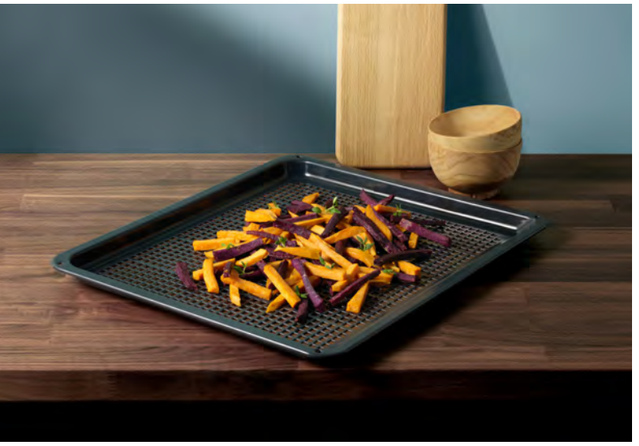

Das AirFry-Tray Backblech
Mit dem AirFry-Tray können gesündere, schmackhaftere und knusprigere Gerichte wie Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.



Das Easy2Clean Backblech
Dank seiner einzigartigen Beschichtung finden Fett und verbrannte Rückstände keinen Anhaftungspunkt. Die Verwendung von Backpapier oder das Einfetten des Backblechs gehören der Vergangenheit an. Das Reinigen geht schnell und einfach, nur mit heissem Wasser, einem weichen Tuch und Spülseife.



TR1LFAV

Highlights	**Back-Vollauszug für Backofen mit Antihaftbeschichtung** ★ Für sicheres Ein- und Ausschieben von Blechen und Pfannen ★ Für Compact 45: nur eine Ebene möglich ★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion
Artikelnummer	9441893543
Masse / Inhalt	1 Paar
Passend zu	EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4

*nicht passend für BakingCrisp Modelle, diese benötigen den Flexiblen Back-Vollauszug aus Chromstahl: TR1LFSTV. Nicht für Dampfbetrieb geeignet.



M9OOEC01

Highlights	**Easy2Clean Backblech hochrandig - Backen ohne Anhaften** ★ Backblech mit spezieller Antihaftbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen
Artikelnummer	9029803146
Masse / Inhalt	B 465 × T 385 × H 40 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4



E9OOAF11

Highlights	**Easy2Clean Backblech – Backen ohne Anhaften** ★ Backblech mit spezieller Antihaftbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen
Artikelnummer	9029802585
Masse / Inhalt	B 465 × T 385 × H 25 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4



E9OOAF00

Highlights	**AirFry-Tray** ★ Für knusprige Gerichte wie Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse ★ Gleichmässiger Luftstrom dank perforierter Oberfläche ★ Verkürzte Garzeit
Artikelnummer	9029801645
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 × H 25 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4




CTGR-AP

Highlights	**Backblech** ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet
Artikelnummer	140020490029
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 × H 22 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4



DPGR-AP


Highlights	**Backblech hochrandig** ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet
Artikelnummer	140024700027
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 × H 42 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4



E9OOPT01


Highlights	**Profiblech, perforiert** ★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres ★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierte Oberfläche ★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten
Artikelnummer	9029793990
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 × H 10 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

Nicht für Dampfbetrieb geeignet



WS-AP

Highlights	**Gitterrost verchromt** ★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet
Artikelnummer	140064006012
Masse / Inhalt	B 466 × T 385 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4



PT*

Highlights	**Profiblech, perforiert** ★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres ★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche ★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten
Artikelnummer	5611724013
Masse / Inhalt	B 424 × T 363 × H 10mm
Passend zu	Geräte bis 2011 und EB3



CTGR*

Highlights	**Backblech** ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet
Artikelnummer	3870287202
Masse / Inhalt	B 426 × T 360 × H 25 mm
Passend zu	Geräte bis 2011 und EB3



E9OHPS1

Highlights	**Pizza Set, 3-teilig** ★ Für garantiert knusprige Pizzas ★ Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung ★ Mit Schaufel und Pizzaschneider
Artikelnummer	9029797983
Masse / Inhalt	B 426 × T 360 × H 22mm
Passend zu	allen Backöfen

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Kochfelder

Nutzen Sie mit unserem Premium-Zubehör die Qualitäten Ihres Kochfeldes besser als je zuvor. Die Kochgeschirr-Serie verspricht dauerhafte Leistung und das reflektierende Stahlfinish gibt diesem Geschirr eine edle Note.

Ihr Upgrade für professionelles Kochen

Vom Kochfeld direkt in den Ofen oder grillieren im Winter? Nichts einfacher als das. Unser Kochgeschirr kann auf dem Kochfeld oder im Ofen verwendet werden. Die Plancha-Grillplatte ist speziell für Induktionskochfelder entwickelt worden, eignet sich jedoch hervorragend für alle anderen Kochfelder.

Die Hitze verteilt sich schnell und gleichmässig über die Platte und sorgt dafür, dass alle Zutaten in allen Bereichen der Platte gleichmässig grilliert werden. Sie lässt sich im Handumdrehen einsetzen und benötigt dank der Antihaftbeschichtung ein Minimum an Pflege.





E3SSL



E3SS

Highlights	**Pfannen-Set, 3-teilig,gross** ★28 cm Bratpfanne ★7 L und 3,5 L Kochtopf mit Deckel, Ø 22 und Ø 18,5 cm (Bodendurchmesser)	**Pfannen-Set, 3-teilig, klein** ★Bratpfanne Ø 24 cm ★4 L und 2,5 LKochtopf mit Deckel, Ø 20 und Ø 16 cm (Bodendurchmesser)
Artikelnummer	9029800746	9029798213
Masse/Inhalt	3 Produkte	3 Produkte
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion



E9HL33



E2SLT

Highlights	**Plancha Grillplatte** ★Grillieren Sie bei jedem Wetter ★Ideal für Grillgerichte wie saftige Steaks, leckeres Gemüse und Meeresfrüchte	**Salzstein mit Halter aus Chromstahl** ★Steinsalz aus dem Himalaya Gebiet ★Herrvorragende Wärme- und Kältespeicherung ★Ideal für Zubereitung von Fisch, Fleisch, Meeresfrüchten oder Gemüse
Artikelnummer	9029797066	9029798239
Masse/Inhalt	B 220×T 432×H 18 mm	Masse Stein: B 300×T 200×H 30 mm inkl. Halter: B 330×T 220×H 80 mm
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion allen Öfen



INFI-WOK

Highlights	**Infinite-WOK-Set** ★Schnelle und gleichmässige Wärmeverteilung dank Induktion ★Natürliche Bewegungen zum Pfannenrühren
Artikelnummer	9441893287
Masse/Inhalt	Rand oben Ø 340 mm/3 Liter
Passend zu	Induktionskochfelder

Kühlschränke



E6RHES31*

Highlights	**Frühstückstablar mit Auszugsschienen** ★ Ausziehbare Ablage mit abnehmbaren Einsatz ★ Praktisch zum Kochen, perfekt zum Servieren
Artikelnummer	9029798932
Masse / Inhalt	B 457 × T 300 × H 85 mm
Passend zu	60er Electrolux Modelle ab Baujahr 2016



E6RHSW31*

Highlights	**SpinView** ★ Innovative Ablage mit 360° Drehung ★ Müheloser Zugang zu all Ihren gelagerten Zutaten
Artikelnummer	9029798924
Masse / Inhalt	B 422 × T 295 × H 52 mm
Passend zu	55er und 60er Electrolux Modelle ab Baujahr 2016



M4RHBH01

Highlights	**Universal-Flaschenhalter** ★ Perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen ★ Für Ablagen bis zu 10 cm Höhe und 3 Flaschen à 1,5 Liter geeignet
Artikelnummer	9029802106
Masse / Inhalt	B 330 × T 310 × H 100 mm
Passend zu	universal anwendbar

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Wäschepflege



E6WHPED4

Highlights	**Sockelschublade** ★ Schafft Platz und Ordnung in der Waschküche ★ Einfaches Be- und Entladen Ihres Geräts auf einer bequemen Bedienhöhe
Artikelnummer	9029802114
Masse / Inhalt	
Passend zu	nur geeignet für Electrolux-Geräte



STA9GW3

Highlights	**Verbindungssatz mit Arbeitsplatte** ★ Sichere Installation Ihres Trockners ★ Erleichtert das Be- und Entladen Ihres Geräts
Artikelnummer	9029802544
Masse / Inhalt	
Passend zu	nur geeignet für Electrolux-Geräte



E4YH200

Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle ★ Ideal für Feinwäsche, Desssous, Stofftiere und Sportschuhe ★ Schützt Ihre Wäsche, da sie während des Trockengangs nicht bewegt wird	
9029802080	
TWL3E400, TWGL3E301, TWSL4IE301, TWSL4E303, TWGL5E400	



EDBALL

Trocknerkugeln ★ Spürbar weiche Kleidung ★ Reduzieren das Zerknittern der Wäsche und die Fuselbildung	
9029791861	
universal anwendbar	




E4WMSTPN1*


Ultraschall-Fleckenstift ★ Effektive Vorbehandlung von hartnäckingen Flecken ★ Ideal gegen Rotwein, Tinte, Kohle, Lippenstift, Kaffee, etc.	
9029798098	
universal anwendbar	

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Mikroplastikfilter: Filtert bis zu 90% aller Mikroplastikfasern aus dem Waschmaschinenabwasser

Einzigartig im Markt!

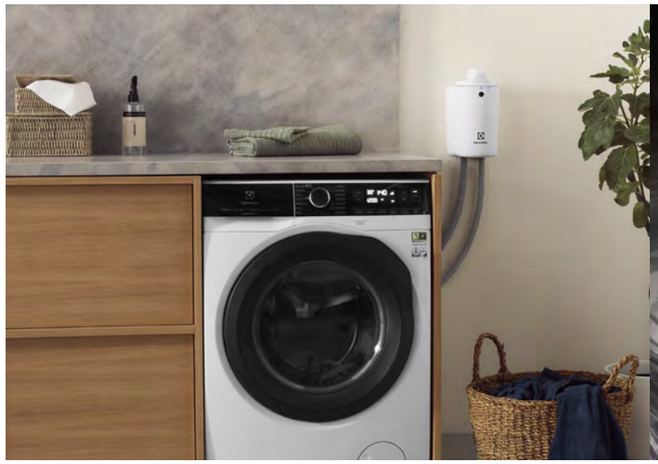

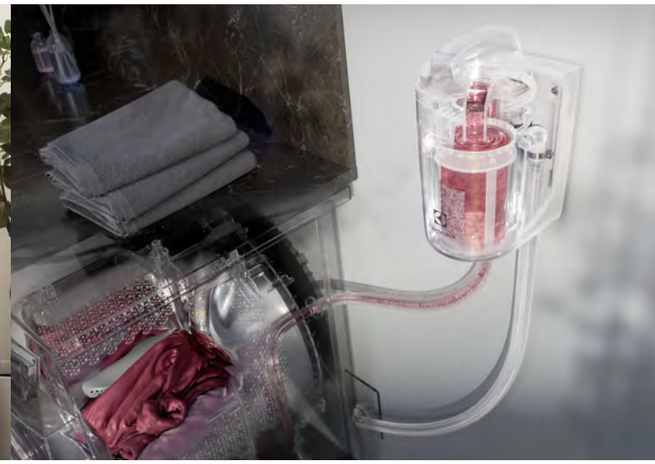

Der Mikroplastikfilter hilft, Mikroplastikfasern aufzufangen, die beim Waschen von synthetischer Kleidung und Textilien freigesetzt werden und ins Abwasser gelangen würden.

Dieses umweltfreundliche Zubehör kann neben der Waschmaschine installiert werden und beeinträchtigt den Waschvorgang nicht.

Die Kartusche kann Mikroplastikfasern aus mehreren Waschgängen auffangen und zeigt an, wann sie gereinigt werden muss.

Der leicht zu reinigende Filter kann 6 Monate lang effizient genutzt werden, bevor dieser ausgetauscht und rezykliert werden sollte.





E9WHMIC1

Highlights	★ Fängt Mikroplastikfasern von synthetischer Kleidung und Textilien auf ★ Filtert bis zu 90 % aller Mikroplastikfasern ★ Einfach zu installieren
Artikelnummer	9029803468
Masse / Inhalt	1 Filter
Passend zu	Nur geeignet für Electrolux-Geräte



E4WHCAR1

Highlights	★ Doppelpack: 2 Kartuschen ★ Vorrat für ca. 1 Jahr (Austausch nach ca. 6 Monaten)
Artikelnummer	9029803484
Masse / Inhalt	2 Kartuschen
Passend zu	Mikroplastikfilter

Pflege für Ihre Haushaltsgeräte

Ihr Upgrade für die perfekte Pflege Ihrer Geräte
Seit 100 Jahren produzieren wir Geräte, die den Alltag erleichtern. Wir wissen auch, wie man sich um sie kümmert, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die neue Reinigungslinie, entwickelt, um Ihre Geräte zu pflegen und für eine lange Lebensdauer zu sorgen.





M3SCS200

Oberflächenpflege, Kühl- und Gefrierschrank	**Edelstahl-Reinigungsspray** ★ Für alle Edelstahloberflächen ★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film
Artikelnummer	9029799435
Inhalt	500 ml



M3SCC200

Edelstahl-Reinigungscrème ★ Für alle Edelstahloberflächen ★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film
9029799526
300 ml



M3RCS200

Kühlschrank-Reinigungsspray ★ Effizienter Reiniger für den Kühlschrank ★ Reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche
9029799385
500 ml



M3GCP401

Geschirrspüler und Waschmaschinen	**Clean & Care 3 in 1 – für Geschirrspüler und Waschmaschine** ★ Entfettet, Entkalkt und Desinfiziert ★ Monatliche Anwendung empfohlen
Artikelnummer	9029799195
Inhalt	12 Beutel à 50 g



M3GCP300

Super Care – Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine ★ Entfernt Kalkablagerungen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen
9029799286
2 Beutel à 100 g



M3GCP200

Super Clean WM – Extrastarker Entfetter für Waschmaschine ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen
9029793310
2 Beutel à 50 g



M3OCD200

Herde, Backöfen und Kochfelder	**Entkalker für Dampfgarer** ★ Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer ★ Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts
Artikelnummer	9029799492
Inhalt	250 ml



M3OCS200

Backofen- und Mikrowellenofen – Reinigungsspray ★ Hocheffektiver Reiniger zur Beseitigung von Fett und eingebrannten Stellen
9029799336
500 ml



M3HCC200

Glaskochfeld-Reinigungscrème ★ Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert
9029799583
300 ml



M3DCP200

Geschirrspüler und Kaffeemaschinen	**Super Clean GS – Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler** ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Fettrückständen im Spülbehälter, Rohren und Schläuchen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen
Artikelnummer	9029799203
Inhalt	2 Beutel à 50 g



M3DCR200

Klarspülmittel für Geschirrspüler ★ Für den Trockengang des Geschirrspülers entwickelt ★ Geschirr trocknet schneller und bleibt fleckenfrei
9029799211
300 ml



M3BICD200

Entkalker für vollautomatische Kaffeemaschinen ★ Entkalkt schonend Ihr Gerät
9029798718
2 Anwendungen

Zufriedenheit garantiert – mit unserem Electrolux Service

Unsere Dienstleistung, Ihr Mehrwert. Profitieren Sie von unserem Rundum-Angebot. Wir bieten Ihnen Zusatz- und Serviceleistungen, damit Sie in jeder Situation einfach, schnell und kompetent betreut werden.

Ihre Vorteile auf einem Blick:

- Umgehende und effektive Auftragserteilung und -erledigung dank langjähriger Erfahrung und höchster Markenkompetenz
- Höchster Ausbildungsstand und regelmässige Schulungen unserer Mitarbeiter
- Abdeckung der ganzen Schweiz: Über 160 Mitarbeiter sind für Sie da
- Vielfältige Kontaktmöglichkeiten: telefonisch, per E-Mail, persönlich, online (online-Buchung und webshop)
- Ausfälle von Tiefkühlgeräten, elektronisch gesteuerten Kochstellen und Waschmaschinen/Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern versuchen wir stets innert 24 Stunden zu beheben



12 Jahre Garantie möglich

Garantieverlängerung
Schützen Sie Ihr Gerät. Verlängern Sie Ihre Garantie und profitieren Sie von unserem Grantieverlängerungsangebot.

Rufen Sie uns an: 031 925 31 30

Hier mehr erfahren



98 % Ersatzteil-verfügbarkeit

Ersatzteilverkauf
Electrolux hat Ihr benötigtes Original-Ersatzteil – auch noch nach 10 Jahren.

Rufen Sie uns an: 0848 848 111
E-Mail: ersatzteile@electrolux.ch

Hier online einkaufen



94 % Erstgang-erledigung

Reparaturservice
Electrolux erledigt für Sie die Reparatur – innerhalb und ausserhalb der Garantie. 24/7 Online-Buchung möglich.

Rufen Sie uns an: 0848 848 111

Hier online buchen



24 Stunden Termin-vereinbarung

Installationsservice
Buchen Sie bequem Ihre Installation – Unsere Installationstechniker decken die ganze Schweiz ab. Wir ermöglichen auch kleinere Nischenanpassungen.

Rufen Sie uns an: 062 889 95 10



NPS 60

Exzellente Kundenzufriedenheit
Service-NPS: >60
Der Net Promoter Score (NPS) ist eine weltweit führende Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit. Ein Wert über 0 gilt als gut, ein Wert über 60 als ausser-gewöhnlich gut.



Geschenk erhalten

Produktregistrierung
Registrieren Sie Ihr Produkt und lernen Sie es noch besser kennen. Zusätzlich erhalten Sie ein Willkommensgeschenk.

Hier mehr erfahren

Hauptsitz

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer
Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Verkauf
Tel. 044 405 83 10

Bestellung
Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.
Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, einer Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Produkteberatungshotline: 044 405 82 44

Bern
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Chur
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Kriens
Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

Dienstag bis Donnerstag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Préverenges
Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

Montag bis Freitag:
08.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

St. Gallen
Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 – 16.00 Uhr

Zürich
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag:
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Freitag:
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefon 0848 848 111

ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

Montag bis Donnerstag
07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.0/13.00 – 16.30 Uhr

Technische Hotline

Telefon 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag 07.30–12.00/13.00–17.00 Uhr
Freitag 07.30–12.00/13.00–16.30 Uhr

Installationsservice

Telefon 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag 07.30–12.00/13.00–17.00 Uhr
Freitag 07.30–12.00 Uhr/13.00–16.30 Uhr

Kundendienst mit Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zürich
Badenerstrasse 587

Online Buchung Reparaturservice

6928 Manno
Via Violino 11

9008 St. Gallen
Langgasse 10

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

Hier online buchen

Hier mehr erfahren

Folgen Sie uns!

www.facebook.com/ElectroluxSchweiz

www.instagram.com/electrolux_ch/