Haushaltsgeräte 2022 | 2023

Ihr Fachhändler

801409667 D 2022/2023 02

Electrolux

# Haushaltsgeräte

## Einbau und Freistehend


2022 | 2023



For better living.
Designed in Sweden.

# Electrolux Digital-Katalog Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da

Dank unserem Digital-Katalog sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Produkteinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf electrolux.ch

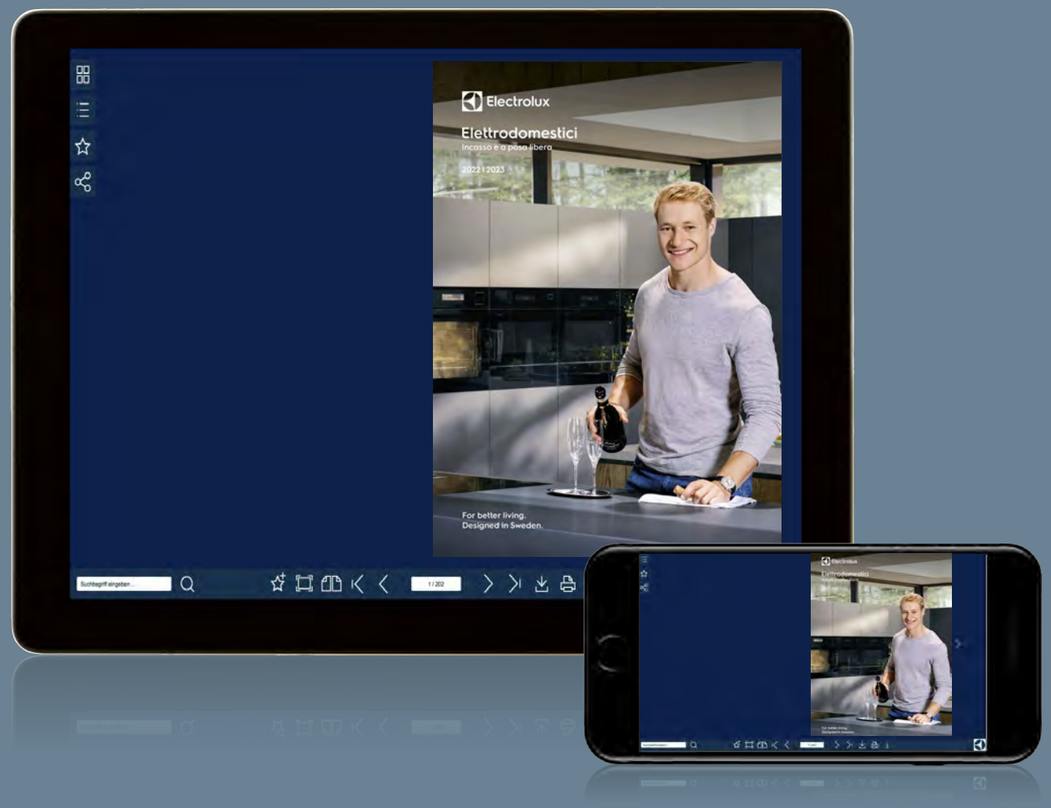


**Quick-Scan-Funktion**
Mit der Quick-Scan-Funktion Ihres Smartphones diesen QR Code scannen – und schon haben Sie auf dem Bildschirm zusätzliche Informationen über unsere Produkte/Dienstleistungen, für die Sie sich interessieren. Nutzen Sie diese schnelle Möglichkeit, um sich über Electrolux Highlights ins Bild zu setzen.

**Warendeklaration**
Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Kataloge» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.

## Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

### EURO-Norm

#### Backöfen / Freistehende Herde

**Auftau-Funktion**
Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

**Backofenbeleuchtung**
Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum

**Backofen-Steckanschluss**
Müheloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen

**BakingCrisp**
Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse

**BakingPlus**
Backen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste

**Brot backen**
Backen mit automatischer Feuchtigkeitszugabe für mehr Volumen und Kruste

**CombiQuick Funktion**
Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse

**Connectivity / My Electrolux App**
Den Ofen bequem vom Sofa aus steuern und überwachen

**Dampfgaren**
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und Druck

**Easy2Clean**
Dank der besonderen Oberfläche bleiben Fett und Schmutz nicht haften und das Backblech lässt sich mühelos reinigen

**Extragrosses Backblech**
Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit

**Feuchte Heissluft**
Damit ihre Lasagne nie austrocknet

**Feuchte Unter- & Oberhitze**
Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben

**Feuchtigkeit hoch**
Garen bei niedriger Temperatur mit höheren Anteil von Dampf für perfekte Desserts

**Feuchtigkeit niedrig**
Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Kruste

**Feuchtigkeitssensor**
Sensor, der die optimale Menge an Dampf im Garraum automatisch reguliert

**Gas-Kochfeld**
Schnelles Kochen und Temperaturregulieren dank Gas.

**Geräteschublade**
Perfekter Stauraum für Backbleche und Zubehör

**Glaskeramik-Kochfeld**
Pflegeleichte Oberfläche

**Grill**
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel

**Grossflächengrill**
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in grösseren Mengen

**Gussplatten-Kochfeld**
Robust und langlebige Kochfeldoberfläche

**Heissluft**
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten

**Heissluftgrillen**
Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene

**Intuitive-Touch-Display Bedienung**
Touch-Display zum Scrollen und direkten Anwählen der Funktion wie bei ihrem Telefon

**Katalyse**
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert

**Marinier-Funktion**
Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumierschublade

**Mikrowellenfunktion**
Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen

**Mikrowelle & Grill**
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln

**Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion**
Drei Funktonen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen

**Mikrowelle & Heissluft**
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren

**Mikrowelle und Ober-/ Unterhitze**
Zeitsparendes traditionelles Backen

**Niedertemperatur-Garautomatik**
Niedergaren von Fleisch leicht gemacht

**Ober- und Unterhitze**
Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene

**Pizza-/Wähenstufe**
Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe

**Pyrolyse**
Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt

#### Gas

**AntiFingerprint**
Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke

**Backofenbeleuchtung**
Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes

**Backofen mit Temperaturregelung**
Backen, garen und braten auf einer Ebene

**Elektrische Zündung**
Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder

**Extragrosses Backblech**
Für noch mehr Guetzli in der gleichen Zeit

**Gasmulde**
Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»

**Gas Umluft**
Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten

**Grill**
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen

**Grillen mit Motordrehspiess**
Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspiess mit Bratenhalter

**Guss-Pfannenträger**
Stabile Guss-Pfannenträger

**Katalyt**
Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert

**Wok-Kochzone**
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen

**Zündsicherung**
Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen

### SMS-Norm

**Regenerieren**
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf

**Restwärmeanzeige**
Zeigt ob das Kochfeld noch warm ist

**Restwasserverdampfung**
Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen Garraum

**Sanftes Schliessen**
Sanftes und leises Schliessen der Türe durch Spezialmechanismus im Scharnier

**SousVide-Garen**
Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten

**Speisenthermometer**
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen

**Steamify**
Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur

**Teig gehen lassen**
Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade

**Teller wärmen**
Wärmen von Geschirr bei 70°C

**Touch-Display**
Einfaches Antippen zur Programmwahl

**Umluft**
Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen.

**Unterhitze**
Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken

**VarioGuide**
Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten

**Vakuumier-Funktion**
Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmittel

**Verschliess-Funktion**
(Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung

**Versenkbare Bedienwähler**
Jederzeit versenkbare Bedienwähler zum Schutz vor schnellen Kinderhänden

**Warmhalten**
Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80°C

**Zeitwahl**
Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird

# Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

## Kochfelder

**2-Kreis-Kochzone**
Kochgeschirr verschiedener Grösse verwendbar dank erweiterbarer Kochzone

**3-Kreis-Kochzone**
Kochgeschirr verschiedener Grösse verwendbar dank erweiterbarer Kochzone

**Ankochautomatik**
Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück

**AutoHob2Hood**
Mit Hob2Hood® passt sich der Dunstabzug beim Kochen automatisch an

**Automatische Topferkennung**
Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden – andere Gegenstände nicht

**Bräterzone**
Bräterzone welche speziell für ovale Töpfe vorgesehen ist

**Bridge-Funktion**
Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren

**ComboBridge**
verfügt über das Windmill-Design und über die Bridge-Funktion links und rechts der Dunstabzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint

**ComboFlex**
ist mit einer FlexiBridge links und rechts der Dunstabzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt

**CountUp-Timer**
Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart

**Direkte Slider-Bedienung**
Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung

**Drehknopf-Bedienung**
Das Kochfeld wird über Drehknöpfe bedient

**FlexiBridge**
Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden

**Hob2Hood**
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube

**Induktion**
Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie

**Induktions-Wok**
Professioneller Induktions-Wok zum Kochen von exotischen Speisen

**Intuitive Slider-Bedienung**
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Bedienung auf

**Kindersicherung**
Deaktiviert das Kochfeld und schliesst dadurch eine Fehlbedienung durch Kinder aus

**Maxima Spulen**
Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch

**OffSound Control**
Ein- und Ausschalten der Tastentöne

**Öko-Timer**
Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren

**OptiFix**
Einfache und schnelle Montage auf-liegender Kochfelder

**OptiHeat Control**
Dreistufige Restwärmeanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist

**Pause-Funktion**
Kurze Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück

**PowerBoost-Funktion**
Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

**PowerSlide**
Kochgeschirr einfach zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen

**ProBox**
Temperatur- und Berührungsschutz für Glaskeramik-Kochfelder

**PureBlack**
Erst beim Einschalten werden die Kochzonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt

**Restwärmeanzeige**
Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist

**SenseBoil-Überkoch-Sensor**
Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln

**SenseFry-Bratsensor**
Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten

**SensePro-Speisenthermometer**
Kabel- & batterieloser Speisenthermometer, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist

**SlimFit-Design**
Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht

**Teppan Yaki Grill**
Grillieren und Braten auf japanische Art mit dem Teppan Yaki

**TFT-Touch Display mit VarioGuide**
Einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen auswählen

**TopLight-Glaskeramik**
Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung erwärmt

**TotalFlex**
Die TotalFlex-Funktion ermöglicht Töpfe und Pfannen jeglicher Formen und Grössen beliebig anzuordnen

**Touch-Bedienung**
Einfach das Kochfeld antippen und schon können Sie es bedienen

**XL-Kochzone**
Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen

## Dunstabzugshauben

**Abluft**
Effizientester Weg der Geruchsbeseitigung, bei welchem der Dunst nach aussen geleitet wird

**AirSensor™**
Die AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung

**Anzeige Reinigung Fettfilter**
Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten

**Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter**
Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, zu waschen oder zu regenerieren

**Best in Class Installation**
Schnelle und kostengünstige Installation

**Breeze**
Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt

**Hob2Hood**
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube

**Intensivstufe**
Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück

**LED Beleuchtung**
Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar, hell und energiesparend ist

**Nachlauffunktion**
Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab

**Randabsaugung**
Beste Lufterfassungseffizienz

**SilenceBoost-Funktion**
Das Abzugsgeräusch lässt sich um die Hälfte gegenüber einer Standardhaube reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung

**Umluft**
Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfiltern gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird

## Kühl-/Gefriergeräte

**CleanAir Control**
Der CleanAir Control Filter besteht aus Aktivkohle, welche Gerüche im Inneren des Kühlbereichs neutralisiert

**ColdSense**
Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik

**Connectivity**
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der My Electrolux Kitchen App steuern

**Cooling 360°**
Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit

**CustomFlex**
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

**DynamicAir**
Umluftgebläse sorgt für gleichmässige Temperatur im Kühlraum

**ExtraChill Schublade**
Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks

**ExtraZone**
Zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit

**FastFreeze**
Schnelles Einfrieren von grösseren Mengen an Lebensmitteln

**Flaschenablagerost**
Flaschen lassen sich liegend lagern

**FlexiFresh**
Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren

**FlexiShelf**
Teilbares Regal, bei welchem der vordere Teil nach hinten geschoben werden kann

**LCD-Display**
Digitale Anzeige mit Touchbedienung und Zusatzfunktionen

**LED**
LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht

**LowFrost**
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung

**MultiFlow**
Sorgt für eine konstante Temperatur

**NaturaFresh™-Kaltlagerfach**
Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit

**NoFrost**
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis

**SoftClosing**
Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe

**SpacePlus**
Extragrosser, zweiteiliger und vollauszichbarer Flaschen- und Gemüseauszug

**TwinTech**
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil / NaturaFresh™

**UltraFresh+**
Gemüseschublade mit automatischer Feuchtigkeitsregelung und Antioxidationsfilter

**Weinkühler**
Weinkühler für perfekt temperierten, servierbereiten Wein

**Weinlagerung**
Lagerung der Weine auf 3 Ebenen für bis zu 18 Flaschen

# Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es.

## Geschirrspüler

**AirDry**
Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trockungsergebnissen

**Besteckschublade**
Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden

**ComfortLift®**
Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird

**ComfortRails**
Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam

**Ecometer**
Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist

**Höhenverstellung**
Höhenverstellung des Oberkorbes

**Innenraumbeleuchtung**
Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum

**Inverter Motor**
Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei

**Kalt- oder Warmwasseranschluss**
Kalt- oder Warmwasseranschluss (max. 60°C)

**Satellitensprüharm**
Doppelrotationssprüharm

**Schlepptüre**
Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm

**SoftGrips**
Praktische Stielglashalterungen

**SoftSpikes**
Sichere und schonende Gläserhalterung

**SpotControl**
Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes

**SprayZone**
Kraftvoller Wasserdruck in der definierten Zone sorgt für intensive Reinigung

**QuickSelect**
Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen

**TimeBeam**
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspülern

## Waschen / Trocknen

**3DScan**
Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett

**AbsoluteCare®-System**
Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett getrocknet wird

**AntiAllergie-Programm**
Entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben und Tierhaare

**AquaFall**
Wasserschöpfende Mitnehmerrippen benetzen die Wäsche fortlaufend während des ganzen Waschzyklus

**AutoDose**
Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch

**Dosierempfehlung**
Gibt zum Gewicht die passende Waschmittelmenge an

**DualSense-Technologie**
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an

**Easy-Clean-Filter**
Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern

**Eco-TimeSave-Funktion**
Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit

**FiberPro**
Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen

**FleckenPlus**
Dank SoftWater-Technologie werden Flecken noch effizienter entfernt

**FlexiDosePlus**
Waschmittelbehälter, welcher sich auf verschiedene Waschmittelarten einstellt

**Gewichtssensor**
Zeigt an, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet

**Kondensationseffizienzklasse A**

**Kondensationseffizienzklasse B**

**Maschinenreinigungsprogramm**
Unterstützt Maschinenpfleger mit einem speziellen Programm für absolute Gerätehygiene

**Mode-Funktion (Waschtrockner)**
Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

**My Electrolux Care App**
WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der My Electrolux Care App steuern

**ÖKOFlow-Filter**
2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält

**ÖKOInverter-Motor**
Motor, mit Permanent-Magnet-Technologie, welcher eine um 50% höhere Effizienz erreicht

**ÖKO-Kombi Waschtrockner**
ÖKO-Kombi Waschtrockner mit integrierter Wärmepumpe

**ÖKOMix-Technologie**
Waschmittel und Weichspüler werden gründlich mit Wasser vorgemischt, aufgelöst und komplett aktiviert

**ÖKOPower-Programm**
Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde

**Outdoorprogramm**
Bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft

**Pause-Taste mit Nachlegefunktion**
Vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden

**ProSteam®-Technologie**
Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30% weniger Knitterfalten, die Kleidung wird schnell und schonend aufgefrischt

**ProSense®-Technologie**
Sensoren ermitteln Waschdauer wie auch Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell

**Restzeitanzeige**

**Reversierautomatik**
Ständiger Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern

**Schnellbefeuchtungssystem**
Der Trommelinhalt wird schnell und vollständig benässt und das Waschmittel zuverlässig aufgelöst

**Schontrommel**
Trommel mit besonderer Prägung und kleinen, sanft abgerundeten Löchern

**SensiDry®-Technologie**
Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden

**Soft Access**
Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen

**Softöffnungssystem**
Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen

**SoftWater-Technologie**
Dank dem Wasserenthärter wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen befreit

**Trommelinnenbeleuchtung**
Praktische Innenbeleuchtung beim Wäschetrockner

**Waschen und Trocknen**
Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

**Wechselbarer Türanschlag**
Vier mögliche Türgriff-Positionen

**Woll-/Seidenprogramme**
Eignen sich sogar für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind

**XXL-Tür**
Die XXL-Tür mit 340 mm Durchmesser macht das Be- und Entladen kinderleicht

# Inhaltsverzeichnis


Über uns . . . . . 4



Backen . . . . . 16



Kochen mit Gas . . . . . 94



Kochen . . . . . 104



Kochfelddunstabzug . . . . . 146



Lüften . . . . . 156



Kühlen / Gefrieren . . . . . 192



Geschirrspülen . . . . . 256



Wäschepflege . . . . . 282



Zubehör / Pflege / Service . . . . . 334


**Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2022**

Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
**Abbildungen können vom Original abweichen.**

**Lieferung an Wiederverkauf:**
Cargo Domizil oder Lkw.

# For better living.
# Designed in Sweden.

Niemand weiss, was die Zukunft bringt.

Aber was wir heute tun, wird die Welt von morgen prägen.

Wir verstehen, dass wir nicht so weiterleben können, wie wir es tun. Nur wo sollen wir mit der Veränderung beginnen?

Wir glauben, dass eine Lösung für eine nachhaltigere Zukunft direkt vor unseren Augen liegt. Dort, wo die meisten unserer Tage beginnen und enden. Wo wir uns wohl fühlen. Wo unsere Familien leben und wir mit Freunden feiern. Wo jede Berührung, jedes Gefühl und jeder Geruch bedeutet, dass wir am richtigen Ort sind. Zuhause.

Dort können wir etwas bewirken. Wir von Electrolux verstehen das Leben zuhause und die täglichen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Grosse wie kleine.

Wir unterstützen jene, die mehr schaffen wollen. Wir sind für alle da, die höchste Ansprüche haben. Und wir kreieren seit über 100 Jahren bessere Lösungen für Ihr Zuhause.

Die kleinen Veränderungen, die wir in unserem Alltag vornehmen, können einen grossen Unterschied bewirken. Nicht nur für das Haus, in dem wir leben, sondern für das Zuhause, das wir alle teilen.

Feinster Lachs, frischer gehalten und saftiger gedämpft. Die flauschige Jacke mit grösster Sorgfalt gewaschen. Erleichtert aufatmen, im Wissen, zuhause von sauberer Luft umgeben zu sein. Alles funktioniert für Sie und alles funktioniert zusammen.

Wir glauben, dass wir am Besten für unsere Zukunft sorgen, indem wir uns darum kümmern, wie wir heute leben.



# Mit Stolz nachhaltig

Seit vielen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir verpflichten uns zum sparsamen Umgang mit Ressourcen und wollen weiterhin zu positivem Wandel inspirieren.

## Auf dem Weg zu einem 100% klimaneutralen Betrieb in 2030

**–45%**
**ENERGIEVERBRAUCH**
pro Produkt in der Produktion seit 2005

**6’800 t**
**RECYCELTER KUNSTSTOFF**
in 2020

**–70%**
**$CO_2$-EMISSIONEN**
in unserem Betrieb seit 2015

### Besseres Unternehmen. Bessere Lösungen. Besseres Leben. Das sind die ambitionierten Ziele, die wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen.

**Strom aus Wasserkraft** für unsere Standorte in Zürich und Mägenwil

**Ressourcenschonende Produktion** mit recycelten Kunststoffen in Produkten wie Geschirrspüler, Waschmaschinen und Staubsauger

**Gemeinsam gegen Food Waste** mit den öffentlichen Kühlschränken von Madame Frigo, die wir als Produktsponsor zur Verfügung stellen

## AUSGEZEICHNET

MEMBER OF Dow Jones Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM

SAM Sustainability Award Gold Class 2020

CDP DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Unser Nachhaltigkeitsengagement als eines der führenden Unternehmen der Haushaltsgeräte-Branche wird anerkannt. Electrolux ist Teil des Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World und Europe und gehört damit zu den besten 10% der 2.500 grössten Unternehmen der Welt für soziale und ökologische Leistung. Darüber hinaus haben wir weitere Auszeichnungen anderer Institutionen, darunter SAM, OEKOM, CDP und UN Global Compact Top 100 erhalten.

# Erfahren Sie mehr über unsere Markenbotschafter Wendy Holdener und Marco Odermatt

Seit ihrer jungen Kindheit begleitet Electrolux die mehrmalige WM- und Olympiasiegerin Wendy Holdener und unterstützt sie als Sponsor in ihrer Karriere. Seit 2016 ist sie offizielle Markenbotschafterin für unseren Wäschepflegebereich. Als eine der Top Skirennfahrerinnen ist sie auf eine gute Pflege Ihrer Funktionswäsche und Outdoorbekleidung angewiesen – und dies muss in ihrem vollgepackten Alltag schnell und unkompliziert gehen.

Ebenfalls seit den frühen Jugendjahren begleitet Electrolux den mehrmaligen Weltcup Disziplinensieger Marco Odermatt. Mit Talent, Freude, Engagement und Genuss arbeiten der sympathische Buochser und Electrolux für den Küchenbereich zusammen. Als Profisportler ist das Thema Ernährung sehr wichtig – es freut uns, dass Marco hier auf unsere intuitiven Küchengeräte setzt.

Wendy und Marco sind mittlerweile weltweit angesehene Top AthletInnen, doch geht auch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Electrolux aus der Electrolux Nachwuchsförderung im Ski Alpin hervor. Electrolux liegt es am Herzen, junge aufstrebende Schweizer Talente zu unterstützen und engagiert sich für eine möglichst lange Zusammenarbeit.

«Besonders wichtig ist uns, dass es AthletInnen sind, die die Unterstützung brauchen können und fleissig sind, also ein Vorbild für die anderen. Schnelles Skifahren und eine sympathische Ausstrahlung sind natürlich auch wichtig. Schliesslich soll unser Markenbild schon von den Kleinen getragen werden.»
Peter Barandun, CEO von Electrolux Schweiz.



Mehr entdecken

Mehr erfahren

# Das Design von Electrolux: Mehrfach Ausgezeichnet.

**Seit vielen Jahren wurde das Design von Electrolux mit mehreren Auszeichnungen versehen.**

Electrolux hat über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Haushaltsgeräten und wir streben kontinuierlich nach Verbesserung – in allem was wir tun.

GOLD AWARD 2017

GOLD AWARD 2018

reddot design award winner 2019


DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021



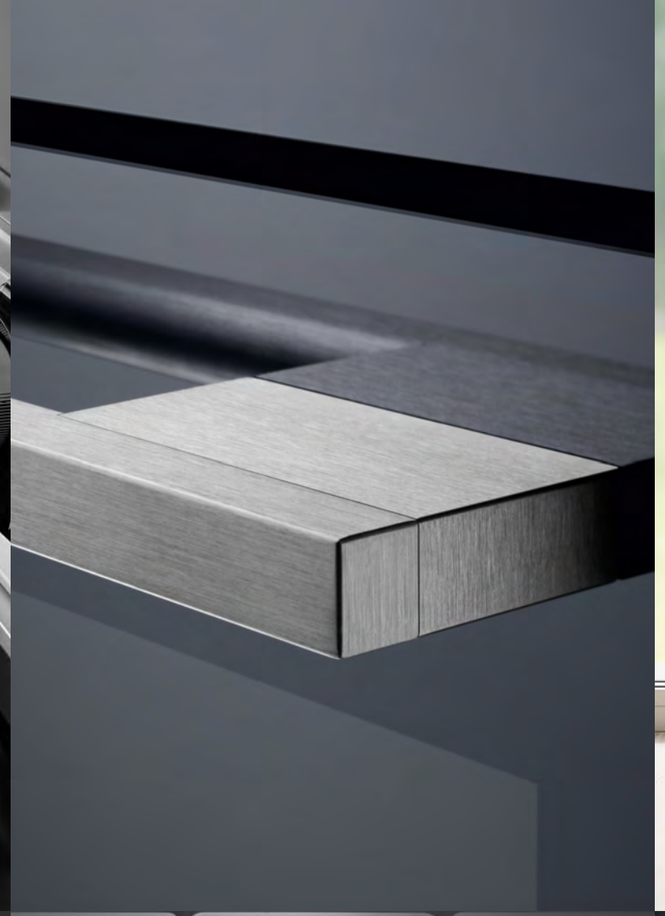









# Sie und die ProfiLine verdienen nur das Beste – mit unserem ProfiLine Premium-Servicepaket

**Mit dem Kauf unserer ProfiLine erhalten Sie nicht nur unsere hochwertigsten Geräte, sondern auch das dazugehörige ProfiLine Premium-Servicepaket.**

Mit diesem Premium-Servicepaket möchten wir Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen der beste Service zur Verfügung.

Einfach Ihr Gerät registrieren, um das Premium-Servicepaket zu aktivieren.

**Profi Line** Premium-Servicepaket

**Mehr über das ProfiLine Premium-Servicepaket erfahren!**


1 **Sie erhalten eine spezielle Service-Telefonnummer**
Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, für einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Kundendienst.

2 **Ihr ProfiLine Gerät hat oberste Priorität**
Unser Servicetechniker ist in der Regel innert 24 Stunden* nach Ihrer Reparaturmeldung bereits vor Ort.

3 **Sie erhalten einen 40% Rabatt Gutschein für unseren Webshop****
Wählen Sie aus unserem Zubehör-Sortiment die perfekte Ergänzung zu Ihrem ProfiLine Gerät.

4 **Sie erhalten eine individuelle Vorführung bei Ihnen Zuhause**
Profitieren Sie beim Kauf eines ProfiLine Gerätes von einer individuellen Beratung bei Ihnen zu Hause. Erfahren Sie von unseren Profis wertvolle Tipps und Tricks zum Umgang mit Ihrem neuen Gerät.
Sie haben drei oder mehr ProfiLine Geräte erworben? Dann dürfen sie sich auf ein gemeinsames Kochen freuen – direkt bei ihnen Zuhause.

* Am nächst folgenden Arbeitstag
**Bestellwert bis maximal 300.– CHF und nicht kumulierbar

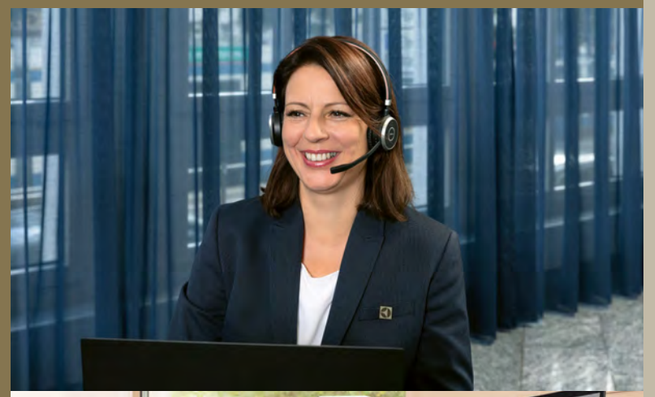







## Profitieren Sie nicht nur vom ProfiLine Premium-Servicepaket, sondern auch von folgenden Dienstleistungen und Vorteilen:

**Sie erhalten das Electrolux Kochbuch**
Mit dem Kauf unseres ProfiLine Profi Steam erhalten Sie nach der Registrierung kostenfrei unser Electrolux Kochbuch. Lassen Sie sich von zahlreichen Menüs inspirieren.

**Sie profitieren von unserer Profi Steamdemo**
Wenn Sie einen Profi Steam gekauft haben, bieten wir Ihnen die kostenfreie Teilnahme an einer unserer Steamdemos an.
Buchen Sie eine Steamdemo in einer unserer Taste Galleries und eine unserer Fachberater/Innen erläutert Ihnen im Rahmen eines kulinarischen Abends alle Tipps und Raffinessen Ihres neuen Steamers.

# Electrolux Taste Galleries – Genuss für alle Sinne

**Hier kommen Sie auf den Geschmack! Ob bei unseren aufregenden Kochkursen, kulinarischen Events oder in einer persönlichen Beratung rund ums Thema Kochen.**

Jetzt online unser Angebot entdecken und buchen: www.taste-gallery.ch

**Taste Galleries jetzt entdecken!**

**Persönliche Beratung vor Ort**
Besuchen Sie unsere modernen Taste Galleries und lassen Sie sich von unseren Experten individuell beraten.

**Live-Videoberatung**
Lassen Sie sich via Live-Video bequem von Zuhause aus beraten. Dies direkt aus einer unserer Taste Galleries.

**Kochkurse**
Für Feinschmecker und alle die es werden wollen. Entdecken Sie unsere zahlreichen Kochkurse und freuen Sie sich auf unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Gaumenschmaus garantiert.

**Steamdemo**
Sie interessieren sich für unsere Electrolux Steamer oder sind bereits stolzer Besitzer? An diesem Anlass mit feinem Essen lernen Sie alle Funktionen des Gerätes richtig kennen.

**Event Location**
Veranstalten Sie Ihre besonderen privaten und geschäftlichen Anlässe in unseren modernen Taste Galleries.






**Produkteberatungshotline**

Sind Sie interessiert an einem neuen Produkt? Auch via Telefon beraten wir Sie gerne.

**Telefon: 044 405 82 44**






**Ihre Hotline für Anwenderfragen**

Entdecken Sie, wie sie mehr aus Ihrem Produkt herausholen können. Über unsere Hotline helfen Ihnen unsere Experten gerne bei Anwenderfragen rund ums Thema Kochen, Backen und Waschen weiter.

**Telefon: 0848 848 111**



## Wir machen nachhaltiges Essen mit unseren Backöfen und Steamern zum besseren Geschmackserlebnis

# Backen


**Produkteigenschaften Steamer** . . . . . **18**
EURO . . . . . 28
SMS . . . . . 33

**Produkteigenschaften Backöfen** . . . . . **36**
EURO . . . . . 43
SMS . . . . . 53

**Produkteigenschaften Mikrowellen** . . . . . **60**
EURO . . . . . 61
SMS . . . . . 64
Freistehend . . . . . 65

**Kombinationsmöglichkeiten Kompakt-Geräte** . . **66**

**Kaffeemaschine** . . . . . **68**

**Weinkühler** . . . . . **69**

**Schubladen** . . . . . **69**

**Einbauzubehör / Dienstleistungen** . . . . . **87**

**Produkteigenschaften Herde** . . . . . **74**
EURO . . . . . 76
SMS . . . . . 81

**Produkteigenschaften Freistehende Herde** . . . . . **88**
Freistehende Herde . . . . . 92

# Steamer, Backöfen und vieles mehr für Ihre Traumküche

**Unsere Geräte bieten Funktionen für jeden Geschmack. Entdecken Sie was am Besten zu Ihnen passt.**

**Steamer:**
Ob Dampfgaren, kombiniertes Kochen mit Heissluft und Dampf, konventionelles Backen oder Grillieren, der Profi Steam von Electrolux erfüllt allerhöchste Ansprüche. Sie werden staunen, wie einfaches und gesundes Essen zum reinen Genuss wird.

**Kompaktgeräte:**
Flexible Kompaktgeräte für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche.

**Backöfen:**
Lieben Sie knuspriges Brot und saftige Braten? Entdecken Sie unsere BakingCrisp Backöfen, welche dank drei verschiedener Dampfgarfunktionen den Geschmack optimieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – mit der Zugabe von Dampf werden Ihre Speisen innen saftig, aussen knusprig und braun.

**Einbau-Combi-Mikrowellen:**
Wie gut, gibt's die Mikrowelle. Erst recht, wenn sie im Backofen integriert ist. Der CombiMikrowellenofen garantiert köstliche Gerichte in kürzester Zeit.

**Weitere, zusätzliche Geräte:**
Geniessen Sie Besonderheiten in der Küche und erfahren Sie mehr über unsere Vakuumierschublade, Wärmeschublade und Kaffeemaschine.



EB4PL70KCN | VAC140PL | EB4PL80QCN | ZS140GL | ESP4SL10CN | WS140SL

# Unsere Technologien im Überblick

**So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.**

| Technologie | Vorteile für Sie | Wie funktioniert's? | Gerätenorm |
|---|---|---|---|
| Steamify® | Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschiedene Gerichte benötigen | Die richtige Menge Dampf wird anhand der Temperatur automatisch dazugegeben | CH Kompakt |
| SousVide | Nahrungsmittel behalten ihr Aroma konzentriert und wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten | Das Gericht wird im versiegelten Vakuumbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen gradgenau gegart | CH Kompakt |
| Regenerierfunktion | Lässt Reste wie frisch gekocht schmecken | Der Ofen führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu | CH Kompakt |
| Feuchtstufengaren | Lässt Speisen nie austrocknen und alles wird so saftig oder knusprig wie gewünscht | Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum | CH Kompakt |

# Immer die richtige Menge an Dampf mit Steamify®

Einzigartig im Markt!


**Steamify®**
Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschieden Gerichte benötigen. Dank der neuen Steamify Funktion müssen Sie nur noch die Temperatur vorgeben und der Steamer ermittelt automatisch die perfekte Menge an Dampf. Perfekte und gesunde Gerichte ohne Rätselraten.

**Intuitiv am Slider gewünschte Temperatur anwählen:**


Das sagen unsere Konsumenten über Steamify®:
**«Absolutes Top-Gerät. Da macht Kochen und Backen richtig Spass.»***
**Bewertet mit:** ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Juli 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt EB6PL70KCN hinterlassen.


**Mehr im Video erfahren**

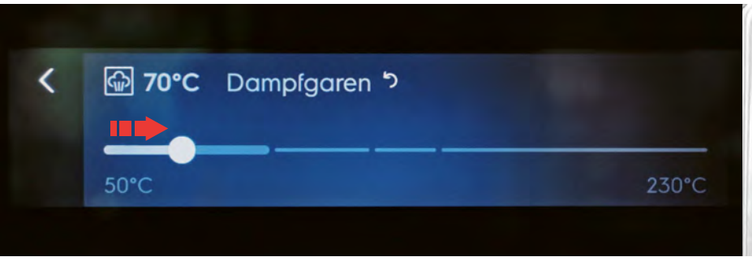




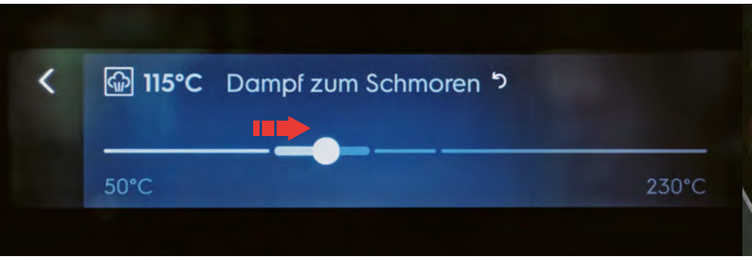



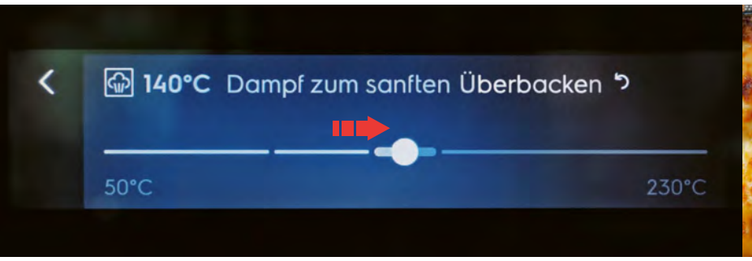


# Mit SousVide beweisen Sie Ihre hohe Kochkunst

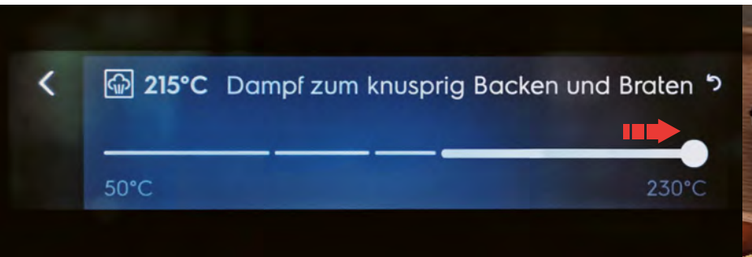**Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.**

**1. Vorbereiten**
Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbeutel.

**2. Vakuumieren**
Im Vakuumbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder erst unmittelbar vor dem Kochen.

**3. SousVide-Garen**
Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam und schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

**4. Servieren**
Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet- Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.

**Mehr Informationen zu SousVide**

**SousVide und Vakuumieren:**
Electrolux bot als erster Hersteller eine SousVide-Ofenfunktion und dazu auch gleich noch eine Einbau-Vakuumierschublade an.

Mit diesem professionellen Vakuumiergerät erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9 % – entscheidend für das perfekte Gelingen mit der SousVide-Funktion im Profi Steamer. Flüssigkeiten lassen sich ebenfalls vakuumieren. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln – erst recht zum Einfrieren und Konservieren. So verschwenden Sie weniger und schonen gleichzeitig Ihr Budget und die Umwelt.

**Die konstant niedrige Temperatur bringt's**
Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.





# Verwenden Sie die My Electrolux Kitchen App, um Ihren Backofen aus der Ferne zu steuern.

Steuern Sie Ihren Backofen aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der My Electrolux Kitchen App. Stellen Sie die Backofenfunktion, Temperatur und Garzeit ein oder nutzen Sie die Startverzögerungsfunktion, um Ihr Garprogramm zu einer bestimmten Zeit zu starten. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Rezepten in der My Electrolux Kitchen App aus, um sich beim Kochen inspirieren zu lassen, und senden Sie die idealen Kocheinstellungen für ein Rezept direkt an den Backofen. Der Ofen hält Sie per Push-Benachrichtigung über den Backvorgang auf dem Laufenden.

**Electrolux funktioniert mit Hey Google – freihändige Kontrolle des Geräts mit Google Assistant**
Verbinden Sie Ihre My Electrolux Kitchen App mit dem Google-Assistenten und steuern Sie Ihren Electrolux Backofen nur mit Ihrer Stimme mittels Sprachbefehl.

**VarioGuide-Kochassistent – erzielen Sie einfach jedes Mal perfekt gekochte Gerichte**
Rufen Sie die VarioGuide-Kochassistenten-Funktion über Ihre My Electrolux Kitchen App auf und wählen Sie einfach das zu kochende Gericht aus. Der VarioGuide-Kochassistent schlägt das richtige Programm und die benötigte Zeit vor, um Ihr Gericht perfekt zuzubereiten und übermittelt diese direkt an den Ofen. Sie können die Einstellungen nach Ihrem Geschmack noch zusätzlich anpassen.




# Weitere beliebte Technologien

**Aussen perfekt – und innen ebenso**
Mit dem professionellen Speisenthermometer können Sie genau überwachen, wie ihr gutes Stück gart und es genau zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.








**Mit dem Feuchtstufengaren gelingt Ihnen alles**
Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer hinweg. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und abhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein. Den Rest erledigt der Ofen und lässt die Speisen nie austrocknen. Alles wird so saftig oder knusprig, wie Sie es wünschen. Mit dem Feuchtstufengaren gelingen Ihnen kulinarische Höhenflüge, die Sie wohl nie für möglich gehalten hätten.

**Regenerierfunktion**
Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.

Mehr im Video erfahren

**VarioGuide**
Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen. So können Sie sicher sein, dass Ihre Gerichte immer wieder perfekt gelingen.

# Unsere Steamer im Vergleich

## Steamer Euro-Norm

| | EB6PL70K | EB6SL70K | EB6GL70K | EB4GL70 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | Profi Steam Steamify® | Profi Steam Steamify® | CombiSteam | SoloSteam |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | ✔ | | | |
| Steamify® | ✔ | ✔ | | |
| Bedienung via My Electrolux App | ✔ | ✔ | | |
| SousVide | ✔ | ✔ | | |
| Regenerieren und Feuchtstufengaren | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dampfgaren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heissluft | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Grill | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ober-/Unterhitze | ✔ | ✔ | ✔ | |

## Steamer SMS-Norm

| | EB7PL7K | EB7SL7K | EB7GL7K | EB3GL7 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | Profi Steam Steamify® | Profi Steam Steamify® | CombiSteam | SoloSteam |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | ✔ | | | |
| Steamify® | ✔ | ✔ | | |
| Bedienung via My Electrolux App | ✔ | ✔ | | |
| SousVide | ✔ | ✔ | | |
| Regenerieren und Feuchtstufengaren | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dampfgaren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heissluft | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Grill | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ober-/Unterhitze | ✔ | ✔ | ✔ | |

# Alle Funktionen einfach im Griff und im Blick

Entdecken Sie unsere Bedienoberflächen mit denen sich ganz einfach feinste Menüs zaubern lassen.





**Intuitive-Touch-Display Bedienung**
Mit der neuen intuitiven Touch Steuerung behalten Sie die Kontrolle über jeden Schritt im Kochprozess. Dank Connectivity können Sie direkt über Ihr Smartphone die Einstellungen anpassen, das Gerät starten und stoppen.




**Touch- und Navigations-Drehwähler**
Wählen Sie die Kocheinstellungen Ihres Backofens schnell, mühelos und intuitiv mit dem Navigations-Drehwähler. Als Ergänzung lässt sich auch diese Steuerung über das Smartphone bedienen.





**Touch-Bedienung**
Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Betrieb ist, informiert.

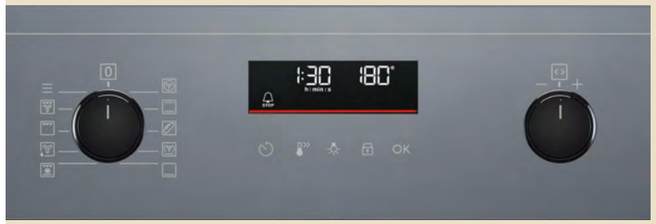


**Versenkbare Bedienwähler**
Mit den versenkbaren und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehreglern und den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens vornehmen. Ein zweifarbiges Display, auf dem Sie die Zeit, Temperatur und den Fortschritt des Garvorgangs ablesen können.


# Reinigung Ihres Dampfgarers

**Dampfgenerator**
Der ausserhalb des Garraums angebrachte Dampfgenerator sichert in Kombination mit dem Feuchtigkeitssensor eine schnelle und präzise Dampfentwicklung und -anpassung.

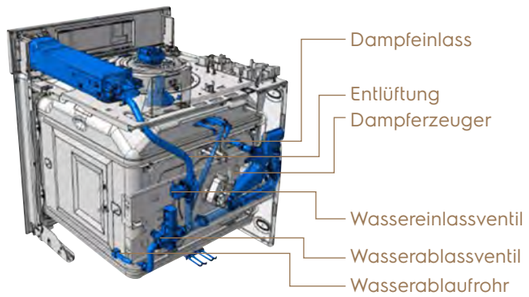


**Dampfreinigung**
Dank dem Dampfreinigungsprogramm Ihres Steamers können Sie sicherstellen, dass Ihr Steamer nach dem Verwenden wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss. Mithilfe von Dampf lösen sich hartnäckige Fettrückstände und Speisereste im Garraum. Mit einem Tuch können Sie danach mühelos Ihren Ofen sauber wischen.

**Restwasserverdampfung**
Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.

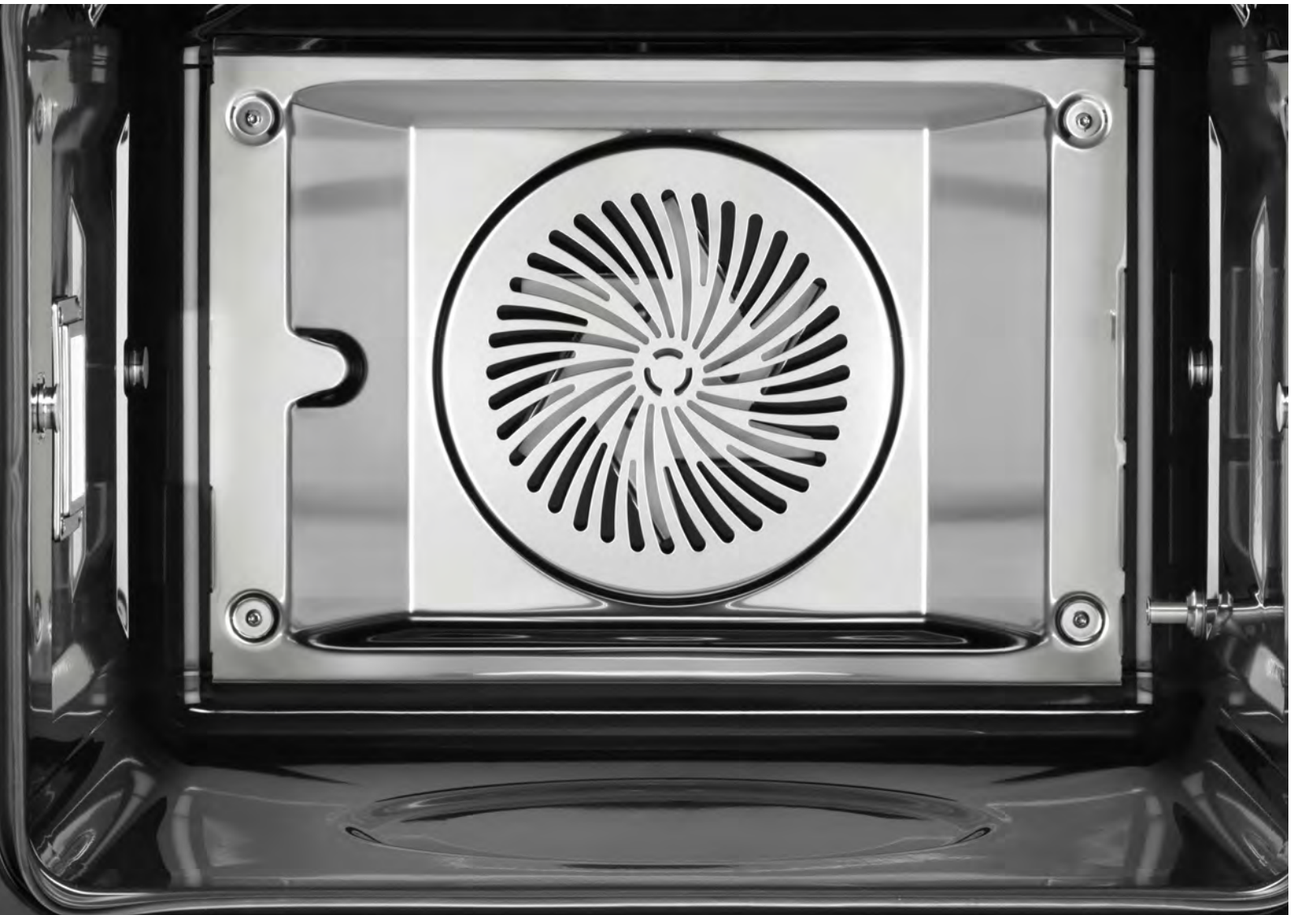

# Unsere EURO-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

| | | EB6PL70K | EB4PL70K | EB6SL70K | EB4SL70K | EB6GL70K | EB4GL70K | EB3GL70K | EB4GL70 | EB3GL70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennhöhe in cm | | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 38 | 45 | 38 |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | Profi Line | • | • | | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | • | • | • | • | | | | | |
| Steamify® | | • | • | • | • | | | | | |
| SousVide | | • | • | • | • | | | • | | |
| Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch | | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/-/• | •/-/• | •/-/• | | |
| Regenerierfunktion | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Dampfgaren | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ober- und Unterhitze | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Heissluft | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Grill | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| VarioGuide | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Speisenthermometer | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Feuchtigkeitssensor | | • | • | • | • | | | | | |
| Restwasserverdampfung | | •* | •* | • | • | • | • | | | |
| Dampfreinigung | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Externer Dampfgenerator | | • | • | • | • | • | • | | | |
| SoftClosing | | • | • | • | • | • | • | | • | |
| Apparatestecker für autarke Kochfelder | | • | | • | | • | | | | |
| Katalogseite | | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |

*zuschaltbar

| | ProfiLine | ProfiLine | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  | |  |  |
| | **EB6PL70K** | **EB4PL70K** | | **EB6SL70K** | **EB4SL70K** |
| **Highlights** | ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Exklusive Steamify Funktion<br>★ SousVide-Garen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer | ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Exklusive Steamify Funktion<br>★ SousVide-Garen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer | | ★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Exklusive Steamify Funktion<br>★ SousVide-Garen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer | ★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Exklusive Steamify Funktion<br>★ SousVide-Garen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer |
| |  |  | |  |  |
| **Bauform** | Einbaubackofen Profi Steam Steamify® | Einbaubackofen Compact 45 Profi Steam Steamify® | | Einbaubackofen Profi Steam Steamify® | Einbaubackofen Compact 45 Profi Steam Steamify® |
| **Ausführung** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | | A++ | A++ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 70 Liter | 43 Liter | | 70 Liter | 43 Liter |
| **Bedienung / Display** | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | • | • | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | • | • | | • | • |
| Touch & Navigations-Drehwähler | | | | • | • |
| Touch-Bedienung | | | | | |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Steam System (extern) / Steam System (intern) | • / - | • / - | | • / - | • / - |
| Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade | • / - | • / - | | • / - | • / - |
| Feuchtigkeitssensor | • | • | | • | • |
| Spezialprogramme | • | • | | • | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | | | | |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | • |
| Dampf-Reinigungsprogramm | • | • | | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | | • | • |
| SoftClosing | • | • | | • | • |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 3 Tage | | 3 Tage | 3 Tage |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | • / • | • / • | | • / • | • / • |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | | | • | |
| **Zubehör** | | | | | |
| Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl | 1 Set ½"GN | 1 Set ½"GN | | 1 Set ½"GN | 1 Set ½"GN |
| Glasgeschirr mit Einsatzrost | | | | | |
| Speisenthermometer | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | 1/1 |
| Gitterrost (Chromstahl) | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| Entkalkungsset | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Gutschein für Kochbuch / Steamdemo | • / • | • / • | | • / • | • / • |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 338 | siehe Seite 338 | | siehe Seite 338 | siehe Seite 338 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 594 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 mm | | 594 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,0 / 3,0 kW | | 3,5 / 10,85 kW | 3,0 / 3,0 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2 N~ / 230 V~ | | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2 N~ / 230 V~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2 × 10 / 1 × 16 A | | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2 × 10 / 1 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB6PL70KCN** | **EB4PL70KCN** | | **EB6SL70KCN** | **EB4SL70KCN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB6PL70KSP** | **EB4PL70KSP** | | **EB6SL70KSP** | **EB4SL70KSP** |
| **Informationen** | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | | | |



**EB6GL70K**



**EB4GL70K**



**EB3GL70K**



**EB4GL70**



**EB3GL70**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Regenerieren | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Regenerieren | | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ SousVide-Garen<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Regenerieren | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Dampfreinigung | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Dampfreinigung |
| **Bauform** | Einbaubackofen CombiSteam | Einbaubackofen Compact 45 CombiSteam | | Einbaubackofen Compact 38 CombiSteam | Einbau Compact 45 SoloSteam | Einbau Compact 38 SoloSteam |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | | A | | |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 70 Liter | 43 Liter | | 34 Liter | 46 Liter | 38 Liter |
| **Bedienung / Display** | | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | | | | | |
| Touch & Navigations-Drehwähler | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | | • | • | • |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Steam System (extern) / Steam System (intern) | •/- | •/- | | -/• | -/• | -/• |
| Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade | -/• | -/• | | -/• | -/• | -/• |
| Feuchtigkeitssensor | | | | | | |
| Spezialprogramme | • | • | | • | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • | • | | • | • | • |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | • | • |
| Dampf-Reinigungsprogramm | • | • | | • | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | | • | • | • |
| SoftClosing | • | • | | | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche | 1 Woche | | 1 Woche | 1 Woche | 1 Woche |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | | | | | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl | 1 Set ⅓ GN | 1 Set ⅓ GN | | | | |
| Glasgeschirr mit Einsatzrost | | | | 2 | 1 | 1 |
| Speisenthermometer | 1 | 1 | | | | |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/- | | |
| Gitterrost (Chromstahl) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Entkalkungsset | 1 | 1 | | | | |
| Gutschein für Kochbuch / Steamdemo | -/• | -/• | | •/• | | |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 338 | siehe Seite 338 | | | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 594 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 mm | | 388 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 mm | 388 × 596 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,0 / 3,0 kW | | 2,3 / 2,3 kW | 1,3 / 1,3 kW | 1,9 / 1,9 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2 N~ / 230 V~ | | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ |
| Absicherung (Ampère) | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2 × 10 / 1 × 16 A | | 10 A | 10 A | 10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB6GL70KCN** | **EB4GL70KCN** | | **EB3GL70KCN** | **EB4GL70CN** | |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB6GL70KSP** | **EB4GL70KSP** | | **EB3GL70KSP** | **EB4GL70SP** | **EB3GL70SP** |
| **Informationen** | | | | | | |

# Unsere SMS-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

| | | EB7PL7K | EB7SL7K | EB6SL7K | EB7GL7K | EB6GL7K | EB3GL7K | EB3GL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennhöhe in cm | | 76 | 76 | 60 | 76 | 60 | 38 | 38 |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | Profi Line | • | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | • | • | • | | | | |
| Steamify® | | • | • | • | | | | |
| SousVide | | • | • | • | | | • | |
| Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch | | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/-/• | •/-/• | •/-/• | |
| Regenerierfunktion | | • | • | • | • | • | • | |
| Dampfgaren | | • | • | • | • | • | • | • |
| Ober- und Unterhitze | | • | • | • | • | • | | |
| Heissluft | | • | • | • | • | • | • | |
| Grill | | • | • | • | • | • | • | |
| VarioGuide | | • | • | • | • | • | | |
| Speisenthermometer | | • | • | • | • | • | | |
| Feuchtigkeitssensor | | • | • | • | | | | |
| Restwasserverdampfung | | • | • | • | • | • | | |
| Dampfreinigung | | • | • | • | • | • | • | • |
| Externer Dampfgenerator | | • | • | • | • | • | | |
| Wassertank entnehmbar | | • | • | • | | | | |
| Geräteschublade | | • (beheizt) | • (beheizt) | | • | | | |
| SoftClosing | | • | • | • | • | • | | |
| Apparatestecker für autarke Kochfelder | | • | • | • | • | • | | |
| Katalogseite | | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |



## ProfiLine



**EB7PL7K** Profi Line CH



**EB7SL7K** CH

| | EB7PL7K | EB7SL7K |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★Exklusive Steamify Funktion<br>★SousVide-Garen<br>★VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★Speisenthermometer<br>★Heizbare Schublade | ★Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★Exklusive Steamify Funktion<br>★SousVide-Garen<br>★VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★Speisenthermometer<br>★Heizbare Schublade |
| |  |  |
| **Bauform** | Einbaubackofen Profi Steam Steamify® | Einbaubackofen Profi Steam Steamify® |
| **Ausführung** | | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 70 Liter | 70 Liter |
| **Bedienung / Display** | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | • | |
| Connectivity & My Electrolux App | • | • |
| Touch & Navigations-Drehwähler | | • |
| Touch-Bedienung | | |
| **Ausstattung** | | |
| Steam System (extern) / Steam System (intern) | •/- | •/- |
| Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade | •/- | •/- |
| Feuchtigkeitssensor | • | • |
| Spezialprogramme | • | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | |
| Speicher für eigene Programme | • | • |
| Dampf-Reinigungsprogramm | • | • |
| Geräteschublade | • (beheizt) | • (beheizt) |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • |
| SoftClosing | • | • |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 3 Tage |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | •/• | •/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | • |
| **Zubehör** | | |
| Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl | 1 Set ½"GN | 1 Set ½"GN |
| Glasgeschirr mit Einsatzrost | | |
| Speisenthermometer | 1 | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 |
| Gitterrost (Chromstahl) | 2 | 1 |
| Entkalkungsset | • | • |
| Gutschein für Kochbuch / Steamdemo | •/• | •/• |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 338 | siehe Seite 338 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB7PL7KCN** | **EB7SL7KCN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB7PL7KSP** | **EB7SL7KSP** |
| **Informationen** | ProfiLine Premium-Servicepaket<br>siehe Seite 13 | |



**EB6SL7K** CH



**EB7GL7K** CH



**EB6GL7K** CH



**EB3GL7K** CH



**EB3GL7** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Exklusive Steamify Funktion<br>★ SousVide-Garen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Regenerieren | | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Regenerieren | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ SousVide-Garen<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Regenerieren | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Dampfreinigung |
| **Bauform** | Einbaubackofen Profi Steam Steamify® | Einbaubackofen CombiSteam | | Einbaubackofen CombiSteam | Einbaubackofen Compact 38 CombiSteam | Compact 38 Einbau SoloSteam |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+ | | A+ | A | |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 70 Liter | 70 Liter | | 70 Liter | 34 Liter | 38 Liter |
| **Bedienung / Display** | | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | • | | | | | |
| Touch & Navigations-Drehwähler | • | | | | | |
| Touch-Bedienung | | • | | • | • | • |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Steam System (extern) / Steam System (intern) | •/– | •/– | | •/– | –/• | –/• |
| Entnehmbarer Wassertank / Wassereinfüll-schublade | •/– | –/• | | –/• | –/• | –/• |
| Feuchtigkeitssensor | • | | | | | |
| Spezialprogramme | • | • | | • | • | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | • | | • | • | • |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | • | • |
| Dampf-Reinigungsprogramm | • | • | | • | • | • |
| Geräteschublade | | • | | | | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | | • | • | • |
| SoftClosing | • | • | | • | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 1 Woche | | 1 Woche | 1 Woche | 1 Woche |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | • | | • | | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl | 1 Set ½"GN | 1 Set ⅓"GN | | 1 Set ⅓"GN | | |
| Glasgeschirr mit Einsatzrost | | | | | 2 | 1 |
| Speisenthermometer | 1 | 1 | | 1 | | |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | 1/– | |
| Gitterrost (Chromstahl) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Entkalkungsset | • | • | | • | | |
| Gutschein für Kochbuch / Steamdemo | •/• | –/• | | –/• | •/• | |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 338 | siehe Seite 338 | | siehe Seite 338 | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 594 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm | | 594 × 549 × 567 mm | 378 × 549 × 568 mm | 378 × 549 × 568 |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW | | 3,5 / 10,85 kW | 2,3 / 2,3 kW | 1,9 / 1,9 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ | | 400 V 2-3 N~ | 230 V~ | 230 V~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 10 A | 10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB6SL7KCN** | **EB7GL7KCN** | | **EB6GL7KCN** | **EB3GL7KCN** | |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB6SL7KSP** | **EB7GL7KSP** | | **EB6GL7KSP** | **EB3GL7KSP** | **EB3GL7SP** |
| **Informationen** | | | | | | |

# Unsere Technologien im Überblick

**Der Backofen ist auch nicht mehr, was er einmal war. Sondern viel mehr. Wir präsentieren Ihnen Lösungen, die Ihnen das Backen so einfach wie noch nie machen. Entdecken Sie auf dieser Seite die beliebtesten Funktionen.**

| Technologie | Vorteile für Sie | Wie funktioniert's? | Gerätenorm |
|---|---|---|---|
| Niedertemperatur-garen | Bei Niedertemperaturgaren wird saftig, gleichmässig gegartes Fleisch erzielt | Dank der Niedertemperatur-Automatik Funktion wird die Temperatur im Ofen auf konstantem Niveau gehalten | CH Kompakt |
| BakingPlus / Brot backen | Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig | Beim BakingPlus muss Wasser manuell in die Prägung des Ofens geleert werden. Beim BakingCrisp erzeugt ein Dampf-generator den Wasserdampf | CH |
| Regenerierfunktion | Lässt Reste wie frisch gekocht schmecken | Der Ofen führt beim Auf-wärmen Feuchtigkeit hinzu | CH Kompakt |
| Heissluft | Gleichmässig gebackene Speisen | Der integrierte Ventilator sorgt für eine gleichmässige Luftverteilung im Ofen | CH Kompakt |
| Feuchtigkeit niedrig | Speisen bekommen aussen eine schöne Kruste und sind gleichzeitig innen saftig | Die Kombination von Hitze und Dampf wird ideal aufeinander abgestimmt | CH Kompakt |

# Womit unsere Backöfen noch mehr begeistern.








**VarioGuide**
Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus, und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.


**Garen auf mehreren Ebenen**
So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.

**Speisenthermometer**
Mit dem Speisenthermometer können Sie präzise den Garprozess über-wachen und erreichen so perfekte Ergebnisse.

**Extragrosses Backblech**
Fast alle unsere Backöfen und Koch-herde sind mit einem Grossraum-backrohr ausgestattet, das 20 % mehr Backfläche bietet als üblich. Damit gibt es nicht nur die grösste Pizza oder Wähe weit und breit sondern auch mindestens eine Reihe Guetzli mehr.

# BakingCrisp Backofen mit den cleveren Dampffunktionen

**Optimieren Sie den Geschmack Ihrer Speisen dank den drei Dampffunktionen des BakingCrisp Backofens: Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig.**

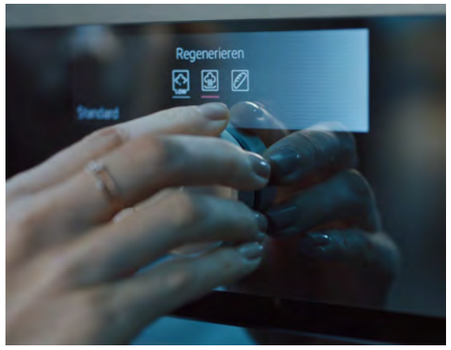


**BakingCrisp**
Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.

**Regenerierfunktion**
Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.

**Brot backen**
Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozess wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.

**Feuchtigkeit niedrig**
Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig und luftig gebacken.

EB6SL80Q



Mehr im Video erfahren

# Mit der BakingPlus-Funktion wird Ihr Brot wie vom Bäcker

**Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.**



EB6L50DSP



**BakingPlus**
Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in unseren Electrolux Backöfen: Befeuchten Sie Ihr Gargut bevor Sie es in den Backofen geben, giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens Ihres Backofens und stellen Sie die Funktion BakingPlus ein. Ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10–15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Mehr im Video erfahren

# Unsere Backöfen im Vergleich

## Backöfen EURO-Norm

| | EB6PL80Q<br>BakingCrisp connected | EB6SL80Q<br>BakingCrisp connected | EB6L50D<br>BakingPlus | EB6L80<br>Backofen |
|---|---|---|---|---|
| ProfiLine Premium-Servicepaket | ✔ | | | |
| Bedienung via My Electrolux App | ✔ | ✔ | | |
| Regenerieren und Feuchtstufengaren | ✔ | ✔ | | |
| Brot backen mit Dampfzugabe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Heissluft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ober-/Unterhitze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

## Backöfen SMS-Norm

| | EB7GL5Q<br>BakingCrisp | EB7L5D<br>BakingPlus | EB7PL4<br>Backofen connected | EB7L4<br>Backofen |
|---|---|---|---|---|
| ProfiLine Premium-Servicepaket | | | ✔ | |
| Bedienung via My Electrolux App | | | ✔ | |
| Regenerieren und Feuchtstufengaren | ✔ | | | |
| Brot backen mit Dampfzugabe | ✔ | ✔ | | |
| Heissluft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ober-/Unterhitze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

# Freuen Sie sich am Backen. Vergessen Sie das Reinigen.

**Unsere raffinierten Geräte reinigen sich entweder von selbst oder machen Ihnen diese Arbeit leicht. Schliesslich wollen Sie sich mit Wichtigerem und Schönerem beschäftigen.**




**Pyrolysetechnik**
Dank der intelligenten Pyrolysefunktion Ihres Backofens bleibt dieser wie neu. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

**Katalytische Reinigung**
Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.

**Die Swiss-Clean-Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg**
Noch bevor Sie «Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email» ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.

# Unsere EURO-Norm Einbaubacköfen im Überblick

| | | EB6PL80Q | EB4PL80Q | EB6SL80Q | EB6GL50Q | EB6PL40 | EB6SL80 | EB4SL80 | EB4SL40 | EB6GL80 | EB6GL40X | EB6GL40 | EB4GL40 | EB3GL30 | EB6L80 | EB6L50XD | EB6L50D | EB6L40X | EB6L40 | EB6L20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennhöhe in cm | | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | Profi Line | • | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | • | • | • | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| BakingCrisp | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regenerierfunktion | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeit niedrig | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brot backen mit Dampfzugabe | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| BakingPlus | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| VarioGuide | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| Speisenthermometer | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| Niedertemperaturgaren | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| Ober- & Unterhitze | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| Heissluft | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Backen auf mehreren Ebenen | | • | | • | • | • | • | | | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • |
| Extragrosses Backblech | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| Easy2Clean Backblech | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Pyrolytische Reinigung | | • | • | • | | | • | • | | • | | | | | • | | | | | |
| Katalytische Reinigung | | | | | | | | | | | • | | | | | • | | • | | |
| SoftClosing | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | | | |
| Apparatestecker für autarke Kochfelder | | • | | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | | | | |
| Katalogseite | | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |



## ProfiLine



**EB6PL80Q** Profi Line

## ProfiLine



**EB4PL80Q** Profi Line

| | EB6PL80Q | EB4PL80Q |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Pyrolytische Selbstreinigung<br>★ BakingCrisp-Funktionen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Pyrolytische Selbstreinigung<br>★ BakingCrisp-Funktionen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt | Einbaubackofen Compact 45 BakingCrisp Pyrolyt |
| **Ausführung** | | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 43 Liter |
| **Bedienung/Display** | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | • | • |
| Connectivity & My Electrolux App | • | • |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | |
| Touch-Bedienung | | |
| Versenkbare Bedienwähler | | |
| **Ausstattung** | | |
| Spezialprogramme | • | • |
| Regenerierfunktion für Speisen | • | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | |
| Speicher für eigene Programme | • | • |
| Abklappbarer Grill | | |
| SoftClosing | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | | |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | •/- | •/- |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 3 Tage |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | •/• | •/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | |
| **Zubehör** | | |
| Speisenthermometer | 1 | 1 |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 594 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,5/10,85 kW | 3,0/3,0 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2 N~/230 V~ |
| Absicherung | 2-3 × 10/2-3 × 16 A | 2 × 10/1 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB6PL80QCN** | **EB4PL80QCN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB6PL80QSP** | **EB4PL80QSP** |
| **Informationen** | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 |

## ProfiLine



**EB6SL80Q**



**EB6GL50Q**



**EB6PL40**



**EB6SL80**



**EB4SL80**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Pyrolytische Selbstreinigung<br>★ BakingCrisp-Funktionen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ BakingCrisp-Funktionen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | | ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Easy2Clean Backblech<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Pyrolytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Pyrolytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt | Einbaubackofen BakingCrisp | | Einbaubackofen | Einbaubackofen Pyrolyt | Einbaubackofen Compact 45 Pyrolyt |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+ | | A++ | A++ | A++ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | | 71 Liter | 71 Liter | 43 Liter |
| **Bedienung / Display** | | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | | | • | | |
| Connectivity & My Electrolux App | • | | | • | • | • |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | • | | | | • | • |
| Touch-Bedienung | | • | | | | |
| Versenkbare Bedienwähler | | | | | | |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Spezialprogramme | • | • | | • | • | • |
| Regenerierfunktion für Speisen | • | • | | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | • | | | | |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | • | • |
| Abklappbarer Grill | | | | | | |
| SoftClosing | • | • | | • | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | | • | | • | | |
| Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch | •/- | | | -/- | •/- | •/- |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 1 Woche | | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | • | | • | • | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Speisenthermometer | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 594 × 596 × 567 mm | 594 × 596 × 567 mm | | 594 × 596 × 567 mm | 594 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW | | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW | 3,0 / 3,0 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ | | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2 N~ / 230 V~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2 × 10 / 1 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB6SL80QCN** | | | **EB6PL40CN** | **EB6SL80CN** | **EB4SL80CN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB6SL80QSP** | **EB6GL50QSP** | | **EB6PL40SP** | **EB6SL80SP** | **EB4SL80SP** |
| **Informationen** | | | | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | | |



**EB4SL40**



**EB6GL80**



**EB6GL40X**



**EB6GL40**



**EB4GL40**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Pyrolytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbaubackofen Compact 45 | Einbaubackofen Pyrolyt | | Einbaubackofen Katalyt | Einbaubackofen | Einbaubackofen Compact 45 |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+ | | A+ | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 43 Liter | 71 Liter | | 71 Liter | 71 Liter | 43 Liter |
| **Bedienung/Display** | | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | • | | | | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | • | | | | | |
| Touch-Bedienung | | • | | • | • | • |
| Versenkbare Bedienwähler | | | | | | |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Spezialprogramme | • | • | | • | • | • |
| Regenerierfunktion für Speisen | | | | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | • | | • | • | • |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | • | • |
| Abklappbarer Grill | | | | | | |
| SoftClosing | • | • | | • | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | | | | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | | •/– | | –/• | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 1 Woche | | 1 Woche | 1 Woche | 1 Woche |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | | • | | • | • | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Speisenthermometer | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | |
| **Gerätemasse** H×B×T | 455×596×567 mm | 594×596×567 mm | | 594×596×567 mm | 594×596×567 mm | 455×596×567 mm |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,0/3,0 kW | 3,5/10,85 kW | | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW | 3,0/3,0 kW |
| Spannung | 400 V 2 N~/230 V~ | 400 V 2-3 N~ | | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2 N~/230 V~ |
| Absicherung | 2×10/1×16 A | 2-3×10/2-3×16 A | | 2-3×10/2-3×16 A | 2-3×10/2-3×16 A | 2×10/1×16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB4SL40CN** | **EB6GL80CN** | | **EB6GL40XCN** | **EB6GL40CN** | **EB4GL40CN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB4SL40SP** | **EB6GL80SP** | | **EB6GL40XSP** | **EB6GL40SP** | **EB4GL40SP** |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | | | | | | |
| **Informationen** | | | | | | |



**EB3GL30**



**EB6L80**



**EB6L50XD**



**EB6L50D**



**EB6L40X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★Vorprogrammierte Rezepte<br>★Niedergar-Funktion | ★Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★Pyrolytische Selbstreinigung<br>★Backen auf mehreren Ebenen<br>★Extragrosses Backblech | | ★Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★Katalytische Selbstreinigung<br>★Baking Plus-Funktion<br>★Backen auf mehreren Ebenen<br>★Extragrosses Backblech | ★Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★Baking Plus-Funktion<br>★Backen auf mehreren Ebenen<br>★Extragrosses Backblech | ★Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★Katalytische Selbstreinigung<br>★Backen auf mehreren Ebenen<br>★Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbaubackofen Compact 38 Hotair | Einbaubackofen Pyrolyt | | Einbaubackofen BakingPlus Katalyt | Einbaubackofen BakingPlus | Einbaubackofen Katalyt |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A | A+ | | A+ | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 34 Liter | 71 Liter | | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter |
| **Bedienung/Display** | | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | | | | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • (Timer) | | • (Timer) | • (Timer) | |
| Versenkbare Bedienwähler | | • (beleuchtet) | | • (beleuchtet) | • (beleuchtet) | • |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Spezialprogramme | • | | | | | |
| Regenerierfunktion für Speisen | | | | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • | | | | | |
| Speicher für eigene Programme | • | | | | | |
| Abklappbarer Grill | | | | | • | |
| SoftClosing | | • | | • | • | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | | | | • | |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | | •/- | | -/• | | -/• |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche | | | | | |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | •/• | -/• | | -/• | -/• | -/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | | | | | | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Speisenthermometer | | | | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech/ Backblech hochrandig | 1/- | 1/1 | | 1/1 | 1/1 | 2/- |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | | siehe Seite 340 | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H×B×T | 388×596×567 mm | 594×596×567 mm | | 594×596×567 mm | 594×596×567 mm | 594×596×567 mm |
| Nennleistung/ Max. Gesamtanschlusswert | 2,3/2,3 kW | 3,5/3,5 kW | | 3,5/3,5 kW | 3,5/3,5 kW | 3,5/3,5 kW |
| Spannung | 230 V~ | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 10 A | 2-3×10 A | | 2-3×10 A | 2-3×10 A | 2-3×10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB3GL30CN** | | | | | **EB6L40XCN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB3GL30SP** | **EB6L80SP** | | **EB6L50XDSP** | **EB6L50DSP** | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | | | | | | **EB6L40XWE / SW** |
| **Informationen** | | | | | | |



**EB6L40**



**EB6L20**

| | | |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech |
| |  |  |
| **Bauform** | Einbaubackofen | Einbaubackofen |
| **Ausführung** | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter |
| **Bedienung/Display** | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | |
| Touch-Bedienung | | |
| Versenkbare Bedienwähler | • | • |
| **Ausstattung** | | |
| Spezialprogramme | | |
| Regenerierfunktion für Speisen | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | |
| Speicher für eigene Programme | | |
| Abklappbarer Grill | • | • |
| SoftClosing | | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | | |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | -/• | -/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | | |
| **Zubehör** | | |
| Speisenthermometer | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 2/- | 2/- |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H×B×T | 594×596×567 mm | 594×596×567 mm |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,5/3,5 kW | 3,5/3,5 kW |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3×10 A | 2-3×10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB6L40CN** | **EB6L20CN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | **EB6L40WE / SW** | **EB6L20WE / SW** |
| **Informationen** | | |



EB4PL80QSP | EB4PL70KSP | ZS70GL

## Wussten Sie:

**Kombinieren Sie unsere Steamer und Backofen mit einem Kochfeld:**
Steamer und autarke Kochfelder harmonisieren bestens – Sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse. Denn auf der rückseite oben am Steamer befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel ein Kochfeld Ihrer Wahl anschliessen können. Dies gilt für all unserer GrandLuxe, SuperLuxe und ProfiLine Steamer und Backöfen. Einfacher gehts nicht!



EB6SL70KCN

# Unsere SMS-Norm Einbaubacköfen im Überblick

| | | EB7GL5Q | EB7PL4 | EB7SL4 | EB7GL4X | EB6GL4X | EB7GL4 | EB6GL4 | EB3GL3 | EB7L5XD | EB6L5XD | EB7L5D | EB6L5D | EB7L4X | EB7L4 | EB7L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennhöhe in cm | | 76 | 76 | 76 | 76 | 60 | 76 | 60 | 38 | 76 | 60 | 76 | 60 | 76 | 76 | 76 |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | Profi Line | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | | • | • | | | | | | | | | | | | |
| BakingCrisp | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Regenerierfunktion | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuchtigkeit niedrig | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Brot backen mit Dampfzugabe | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| BakingPlus | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | |
| VarioGuide | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| Speisenthermometer | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| Niedertemperaturgaren | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| Ober- & Unterhitze | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| Heissluft | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Backen auf mehreren Ebenen | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| Easy2Clean Backblech | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Extragrosses Backblech | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| Katalytische Reinigung | | | | | • | • | | | | • | • | | | • | | |
| Geräteschublade | | • | • (beheizt) | • (beheizt) | • | | • | | | • | | • | | • | • | • |
| SoftClosing | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | | |
| Apparatestecker für autarke Kochfelder | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| Katalogseite | | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |



**EB7GL5Q** CH

| | |
|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ BakingCrisp-Funktionen<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen |
| |  |
| **Bauform** | Einbaubackofen BakingCrisp |
| **Ausführung** | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter |
| **Bedienung / Display** | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | |
| Connectivity & My Electrolux App | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | |
| Touch-Bedienung | • |
| Versenkbare Bedienwähler | |
| **Ausstattung** | |
| Spezialprogramme | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • |
| Speicher für eigene Programme | • |
| Abklappbarer Grill | |
| SoftClosing | • |
| Geräteschublade | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | • / • |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • |
| **Zubehör** | |
| Speisenthermometer | 1 |
| Gitterrost (verchromt) | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1 / 1 |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 757 × 549 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB7GL5QSP** |
| **Informationen** | |

## ProfiLine



**EB7PL4** Profi Line CH



**EB7SL4** CH



**EB7GL4X** CH



**EB6GL4X** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ Easy2Clean Backblech<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen |
| **Bauform** | Einbaubackofen | Einbaubackofen | | Einbaubackofen Katalyt | Einbaubackofen Katalyt |
| **Ausführung** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | | 71 Liter | 71 Liter |
| **Bedienung / Display** | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | • | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | • | • | | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | • | | | |
| Touch-Bedienung | | | | • | • |
| Versenkbare Bedienwähler | | | | | |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Spezialprogramme | • | • | | • | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | | | • | • |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | • |
| Abklappbarer Grill | | | | | |
| SoftClosing | • | • | | • | • |
| Geräteschublade | • (beheizt) | • (beheizt) | | • | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | | | |
| Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch | | | | –/• | –/• |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 3 Tage | | 1 Woche | 1 Woche |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | • | | • | • |
| **Zubehör** | | | | | |
| Speisenthermometer | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | 1/1 |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm | | 757 × 549 × 567 mm | 594 × 549 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW | | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ | | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2-3x10 / 2-3 × 16 A | | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB7PL4CN** | **EB7SL4CN** | | **EB7GL4XCN** | **EB6GL4XCN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB7PL4SP** | **EB7SL4SP** | | **EB7GL4XSP** | **EB6GL4XSP** |
| **Informationen** | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | | | | |



**EB7GL4** CH



**EB6GL4** CH



**EB3GL3** CH



**EB7L5XD** CH



**EB6L5XD** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★Speisenthermometer<br>★Backen auf mehreren Ebenen | ★Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★Speisenthermometer<br>★Backen auf mehreren Ebenen | | ★Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★Vorprogrammierte Rezepte<br>★Niedergar-Funktion | ★Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★Katalytische Selbstreinigung<br>★BakingPlus-Funktion<br>★Backen auf mehreren Ebenen<br>★Extragrosses Backblech | ★Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★Katalytische Selbstreinigung<br>★BakingPlus-Funktion<br>★Backen auf mehreren Ebenen<br>★Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbaubackofen | Einbaubackofen | | Einbaubackofen Compact 38 Einbau Hotair | Einbaubackofen BakingPlus Katalyt | Einbaubackofen BakingPlus Katalyt |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | | A | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | | 34 Liter | 71 Liter | 71 Liter |
| **Bedienung / Display** | | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | | | | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | | • | • (Timer) | • (Timer) |
| Versenkbare Bedienwähler | | | | | • (beleuchtet) | • (beleuchtet) |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Spezialprogramme | • | • | | • | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • | • | | • | | |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | | |
| Abklappbarer Grill | | | | | | |
| SoftClosing | • | • | | | • | • |
| Geräteschublade | • | | | | • | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | | • | | |
| Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch | | | | | -/• | -/• |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche | 1 Woche | | 1 Woche | | |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | •/• | •/• | | •/• | -/• | -/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | • | • | | | | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Speisenthermometer | 1 | 1 | | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/- | 1/1 | 1/1 |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 757 × 549 × 567 mm | 594 × 549 × 567 mm | | 378 × 549 × 568 mm | 757 × 549 × 567 mm | 594 × 549 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW | | 2,3 / 2,3 kW | 3,5 / 3,5 kW | 3,5 / 3,5 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ | | 230 V~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | 2-3 × 10 / 2-3 × 16 A | | 10 A | 2-3 × 10 A | 2-3 × 10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB7GL4CN** | **EB6GL4CN** | | **EB3GL3CN** | | |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB7GL4SP** | **EB6GL4SP** | | **EB3GL3SP** | **EB7L5XDSP** | **EB6L5XDSP** |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | | | | | | |
| **Informationen** | | | | | | |



**EB7L5D** CH



**EB6L5D** CH



**EB7L4X** CH



**EB7L4** CH



**EB7L2** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★ BakingPlus-Funktion<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★ BakingPlus Funktion<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbaubackofen BakingPlus | Einbaubackofen BakingPlus | | Einbaubackofen Katalyt | Einbaubackofen | Einbaubackofen |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | | A+ | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter |
| **Bedienung / Display** | | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | | | | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • (Timer) | • (Timer) | | | | |
| Versenkbare Bedienwähler | • (beleuchtet) | • (beleuchtet) | | • | • | • |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Spezialprogramme | | | | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | | | | | |
| Speicher für eigene Programme | | | | | | |
| Abklappbarer Grill | • | • | | | • | • |
| SoftClosing | • | • | | | | |
| Geräteschublade | • | | | • | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | | | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch | | | | -/• | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | | | | | | |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | -/• | -/• | | -/• | -/• | -/• |
| Apparate-Stecker für autarke Kochfelder | | | | | | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Speisenthermometer | | | | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 2/- | 2/- | 2/- |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 757 × 549 × 567 mm | 594 × 549 × 567 mm | | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 3,5 kW | 3,5 / 3,5 kW | | 3,5 / 3,5 kW | 3,5 / 3,5 kW | 3,5 / 3,5 kW |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3 × 10 A | 2-3 × 10 A | | 2-3 × 10 A | 2-3 × 10 A | 2-3 × 10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | | | | **EB7L4XCN** | **EB7L4CN** | |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB7L5DSP** | **EB6L5DSP** | | | | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | | | | **EB7L4XWE / SW** | **EB7L4WE / SW** | **EB7L2WE / SW** |
| **Informationen** | | | | | | |

# Der Einbau-Combi-Mikrowellenofen garantiert köstliche Gerichte in kürzester Zeit

**Ab und zu können Sie einfach nicht warten, bis ein Menü im Backofen zubereitet ist. Da kommt der CombiMikrowellenofen wie gerufen. Er spart an der Zeit, aber nicht am Geschmack. Was Sie hineingeben, kommt mit vollem Aroma auf den Teller.**

**Wie gut, gibt's die Mikrowelle!**
Erst recht, wenn sie im Backofen steckt: Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie: für kleine Platzverhältnisse gibt es die Compact 38 Version entweder als Backofen-Mikrowelle oder als Mikrowellen-Grill zum Auftauen, Garen und Gratinieren.

**CombiQuick Funktion**
Die Compact 45 CombiMikrowelle mit CombiQuick Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Lieblingsgerichte in einem Bruchteil der Zeit, im Vergleich zu traditionellen Backöfen, zuzubereiten. Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowellenfunktion ermöglichen Ihnen schnellere Ergebnisse.

**Mikrowellenfunktion**
Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten. Der Geschmack Ihrer Speise bleibt dabei erhalten.

**Mikrowelle & Grill**
Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellen- und Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste, d. h. Sie geniessen die Vorteile zweier Geräte in Einem.



ESP4SL10SP | WK4PL10SP | EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

## ProfiLine



**EB4PL90K**



**EB4SL90K**

| | EB4PL90K | EB4SL90K |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten<br>★ Niedergar-Funktion<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via My Electrolux App<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten<br>★ Niedergar-Funktion<br>★ Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Compact 45 Einbau CombiMikrowelle | Compact 45 Einbau CombiMikrowelle |
| **Ausführung** | | |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 43 Liter | 43 Liter |
| Maximale Mikrowellenleistung | 1000 Watt | 1000 Watt |
| **Bedienung / Display** | | |
| Intuitive-Touch-Display Bedienung | • | |
| Connectivity & My Electrolux App | • | • |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | • |
| Touch-Bedienung | | |
| Versenkbare Bedienwähler | | |
| **Ausstattung** | | |
| Mikrowellenleistungsstufen | 10 | 10 |
| Spezialprogramme | • | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | |
| Speicher für eigene Programme | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 3 Tage | 3 Tage |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | • / • | • / • |
| **Zubehör** | | |
| Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller | 1 / – / – | 1 / – / – |
| Glasbackschale | 1 | 1 |
| Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer | 1 / – | 1 / – |
| Backblech | 1 | 1 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 455 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 mm |
| Nennleistung | 3,0 / 3,0 kW | 3,0 / 3,0 kW |
| Spannung | 400 V 2 N~ / 230 V~ | 400 V 2 N~ / 230 V~ |
| Absicherung | 2 × 10 / 1 × 16 A | 2 × 10 / 1 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB4PL90KCN** | **EB4SL90KCN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB4PL90KSP** | **EB4SL90KSP** |
| **Informationen** | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | |



**EB4GL90K**



**EB3GL90K**



**EB3GL90**



**EB4L90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar<br>★ Niedergar-Funktion<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Mikrowelle mit Heissluft-/Grill Funktionen manuell kombinierbar<br>★ Niedergar-Funktion | | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Grill und Mikrowelle manuell kombinierbar | ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★ Mikrowellen Spezialprogramme<br>★ XXL Drehteller<br>★ Mikrowelle & Grill kombinierbar |
| |  |  | |  |  |
| **Bauform** | Compact 45 Einbau CombiMikrowelle | Compact 38 Einbau CombiMikrowelle | | Compact 38 Einbau SoloMikrowelle | Compact 45 Einbau SoloMikrowelle |
| **Ausführung** | | | | | |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 43 Liter | 33 Liter | | 33 Liter | 42 Liter |
| Maximale Mikrowellenleistung | 1000 Watt | 1000 Watt | | 1000 Watt | 1000 Watt |
| **Bedienung / Display** | | | | | |
| Intuitive-Touch-Display | | | | | |
| Connectivity & My Electrolux App | | | | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | | • | • |
| Versenkbare Bedienwähler | | | | | • (beleuchtet) |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Mikrowellenleistungsstufen | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Spezialprogramme | • | • | | | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • | • | | • | |
| Speicher für eigene Programme | • | • | | • | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | | • | • |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche | 1 Woche | | 1 Woche | |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | • / • | • / • | | • / • | • / • |
| **Zubehör** | | | | | |
| Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller | 1 / - / - | - / 1 / - | | - / 1 / - | - / - / 1 (406 mm) |
| Glasbackschale | 1 | 1 | | | |
| Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer | 1 / - | 1 / - | | 1 / - | - / 1 |
| Backblech | 1 | 1 | | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 455 × 596 × 567 mm | 388 × 596 × 567 mm | | 388 × 596 × 567 mm | 455 × 596 × 567 mm |
| Nennleistung | 3,0 / 3,0 kW | 2,3 / 2,3 kW | | 2,3 / 2,3 kW | 2,1, / 2,1 kW |
| Spannung | 400 V 2 N~ / 230 V~ | 230 V~ | | 230 V~ | 230 V~ |
| Absicherung | 2 × 10 / 1 × 16 A | 10 A | | 10 A | 10A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB4GL90KCN** | **EB3GL90KCN** | | **EB3GL90CN** | |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB4GL90KSP** | **EB3GL90KSP** | | **EB3GL90SP** | **EB4L90SP** |
| **Informationen** | | | | | |



**EB3GL9K** CH



**EB3GL9** CH

| **Highlights** | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar<br>★ Niedergar-Funktion | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Vorprogrammierte Rezepte<br>★ Grill und Mikrowelle kombinierbar |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Bauform** | Compact 38 Einbau CombiMikrowelle | Compact 38 Einbau SoloMikrowelle |
| **Ausführung** | | |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 33 Liter | 33 Liter |
| Maximale Mikrowellenleistung | 1000 Watt | 1000 Watt |
| **Bedienung / Display** | | |
| Touch- und Navigations-Drehwähler | | |
| Touch-Bedienung | • | • |
| **Ausstattung** | | |
| Mikrowellenleistungsstufen | 10 | 10 |
| Spezialprogramme | • | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • | • |
| Speicher für eigene Programme | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche | 1 Woche |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | • / • | • / • |
| **Zubehör** | | |
| Glasboden | 1 | 1 |
| Glasbackschale | 1 | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 |
| Backblech | 1 | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 378 × 549 × 568 mm | 378 × 549 × 568 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 2,3 / 2,3 kW | 2,3 / 2,3 kW |
| Spannung | 230 V~ | 230 V~ |
| Absicherung | 10 A | 10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EB3GL9KCN** | **EB3GL9CN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EB3GL9KSP** | **EB3GL9SP** |
| **Informationen** | | |



**EMS21400W** mit Quarzgrill FS

| **Highlights** | ★ Leistungsstarkes Kombigerät mit Mikrowelle und Grill-Funktion<br>★ Übersichtliche, einfache Bedienung und Anzeige auf Display<br>★ Auftauen nach Gewicht mit Automatik-programm |
|---|---|
| **Bauform** | Mikrowellengerät freistehend |
| **Bedienung / Ausstattung** | |
| Garraum, lackiert, beleuchtet | 21-Liter |
| Glasdrehteller | 27 cm Ø |
| Drehknopfbedienung | Elektronische Drehknopfbedienung |
| Display mit Ziffern und Symbolen | • |
| Mikrowellenleistung | max. 800 Watt |
| Mikrowellen-Leistungsstufen | 5 (90 – 800 Watt) |
| Garzeitende mit Signalton | • |
| Quarz-Grill Leistung | 1000 Watt |
| Einbaumöglichkeit in Hoch- oder Oberschrank | |
| Türanschlag links | • |
| **Programme / Funktionen** | |
| 2 Mikrowellen-Grill-Kombistufen | • |
| Auftau-Automatikprogramm nach Gewicht | • |
| Tageszeitanzeige, abschaltbar | • |
| Zeitschaltuhr | bis 90 Minuten |
| Kurzzeitwecker | • |
| Eco-Modus (zum Energiesparen) | • |
| **Sicherheit** | Sicherheitsverriegelungssystem |
| **Zubehör** | Runder Grillrost / Crostino-Platte / 1 Gitterrost |
| **Gerätemasse** H × B × T | Gerät freistehend 287 × 485 × 422 mm |
| Spannung | 230 V |
| Absicherung | 10 A |
| Anschlusswert | 1250 W |
| **Informationen** | |

# Flexible Kompaktgeräte für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

**Nutzen Sie dank unserem Angebot an Kompaktgeräten Ihren verfügbaren Platz optimal. Ausgelegt auf maximale Einbauflexibilität, ermöglichen unsere Geräte verschiedenste Konfigurationen.**

**Wir beraten Sie gerne**
Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassen für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

*die Einbausituation sollte auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepasst werden und könnte dadurch von den hier dargestellten Kombinationen abweichen.

## Kombinationsmöglichkeiten EURO-Norm




**Kompaktgerät mit Vakuumierschublade**
Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, ProfiLine Vakuumierschublade VAC140PL oder Wärmeschublade WS140SL.




**Zwei Geräte nebeneinander**
Compact 45 CombiMikrowelle EB4PL90K, Weinkühler WK4PL10.




**Zwei + Zwei Geräte nebeneinander**
Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine Vakuumierschublade VAC140PL, Kaffeemaschine ESP4SL10CN + Wärmeschublade WS140SL.




**Kombination, auch als Ersatzlösung**
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL90K oder Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.




**Zwei Geräte übereinander**
Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q oder Compact 45 Backofen EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K oder Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.




**Drei Geräte übereinander**
Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify EB4PL70KSP, Zubehörschublade ZS70GL.

## Kombinationsmöglichkeiten SMS-Norm




**Kompaktgerät mit Backofen**
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K oder Compact 38 SoloMikrowelle EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.




**Kompaktgerät mit Backofen**
Compact 38 CombiSteam EB3GL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7, Einbaubackofen EB6GL4X.




**Zwei Geräte nebeneinander**
Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7.




**Zwei Geräte übereinander**
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.




**Drei Geräte übereinander**
Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.




**Kompaktgerät mit Wärmeschublade**
Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Wärmeschublade WS21SL.

# Unsere Kaffee-maschine macht Ihre Küche komplett

**Bereiten Sie mit der einzigartigen MultiCup-Funktion der professionellen Electrolux Kaffeemaschine bis zu sechs Tassen in einem Durchgang zu.**

### Navigations-Drehwähler
Treffen Sie mit dem Navigations-Drehwähler eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, geniessen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

### Aromafunktion
Jeder Kaffee schmeckt jetzt genau so, wie Sie ihn mögen - dank der Möglichkeit die Stärke Ihres Kaffees über die Mengen- und Aromafunktion individuell zu bestimmen. Auf Knopfdruck können Sie einen starken Kaffee für den Morgen oder auch einen leichteren für den Abend wählen.

### Milchmengenfunktion
Bestimmen Sie auf Knopfdruck die richtige Menge an Milch für Ihre liebsten Heissgetränke.

### MultiCup-Funktion
Mit der Multi-Cup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

### Der Hochdruck-Aufschäumer
garantiert perfekten Milchschaum für Ihre liebsten Heissgetränke.





**ESP4SL10** ◆

| |
|---|
| **Highlights**<br>★ Professionelle Kaffeemaschine<br>★ Aromafunktion<br>★ Milchmengenfunktion<br>★ MultiCup-Funktion<br>★ Hochdruck-Aufschäumer |
| **Bauform** |
| Einbau-Kaffeevollautomat |
| **Energieeffizienzklasse** |
| A |
| **Getränkezubereitung** |
| Automatische Zubereitung von Cappuccino, Flat White und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer |
| Verschiedene Tassengrössen wählbar:<br>Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,5-14 cm)<br>für Espresso- bis Caffè-Latte-Tassen |
| Auswahl für eine oder zwei Tassen |
| Fünf Kaffeestärken von mild bis kräftig wählbar |
| Einstellbare Kaffeetemperatur (5 Stufen) |
| Heisswasser, verschiedene Temperaturen wählbar |
| **Bedienung / Ausstattung** |
| Displaysprache programmierbar |
| Favoritentaste |
| LED-Beleuchtung |
| Tassenabstellfläche |
| Integriertes Kegelmahlwerk, Mahlgrad 13-stufig einstellbar |
| Kapazität Bohnenbehälter (400 g) |
| Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte |
| Kapazität Wasserbehälter (2,5 l), von vorne entnehmbar |
| Kapazität Tresterbehälter 14 Stk. |
| Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm |
| Einstellbare Wasserhärte |
| Pumpendruck: 15 bar |
| **Zubehör** |
| Milchbehälter 0,5 l, Messlöffel |
| **Gerätemasse** H × B × T: 455 × 596 × 361 mm |
| Nennleistung: 1350 W |
| Spannung: 230 V |
| Absicherung: 10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)**<br>**ESP4SL10CN** ◆ |
| **Farbvariante SP (Spiegel)**<br>**ESP4SL10SP** ◆ |
| **Informationen**<br>◆ Special Product |

# Unser Weinkühler für alle Geniesser



**Weinkühler**
Servieren und geniessen Sie Ihre Lieblingsweine mit der richtigen Temperatur und sorgen Sie mit unseren eleganten und intelligenten Weinkühlern für eine optimale Lagerung.

Mehr auf Seite 220

WK4PL10 | ZS140GL



# Unsere Zubehör-schublade für perfektes Verstauen

**Die Zubehörschublade im gleichen Design wie die übrigen Küchengeräte**

Verstauen Sie Ihr Ofenzubehör wie Bleche und Gitter in der praktischen Schublade. So können Sie direkt mit dem Kochen beginnen und müssen zuerst nicht mehr unnötiges Zubehör ausräumen.



**ZS140GL** ◆



**ZS70GL** ◆

| | | |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Griffloses Push-/ Pull-System<br>★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen | ★ Griffloses Push-/ Pull-System<br>★ Ideal für Einbau unter Backofen Kombination<br>★ Ideal im Ersatzmarkt-Austausch in Kombination mit 2 Compact 45 Backofen |
| **Bauform** | Einbau Zubehörschublade | Einbau Zubehörschublade |
| **Bedienung / Display** | | |
| Schublade grifflos Push-/ Pull-System | • | • |
| **Ausstattung** | | |
| Teleskopvollauszug | • | • |
| **Gerätemasse** H × B × T | 139 × 596 × 526 mm | 70 × 596 × 526 mm |
| **Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront*** | **ZS140GL*** ◆ | **ZS70GL*** ◆ |
| **Informationen** | ◆ Special Product<br>* Diese Ausführung wird für die Gerätefarb-varianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet. | ◆ Special Product<br>* Diese Ausführung wird für die Gerätefarb-varianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet. |

# Die Vakuumier-schublade die auch marinieren kann

**Geniessen Sie mehr Freiheit und Kreativität in der Küche mit der innovativen Vakuumier-Technologie zum SousVide-Garen. Aber nicht nur das, sie kann auch Ihr Grillgut in kürzester Zeit marinieren.**

### Marinier-Funktion
Jetzt geht Marinieren ruck, zuck: mit der exklusiven Marinierfunktion. Rein in die Vakuumierschublade mit dem Fleisch samt Marinade auf Teller oder in einer Schale. Marinierfunktion starten. Rasch aufeinanderfolgender wiederholter Unterdruck lässt die Marinade intensiv einziehen. In kürzester Zeit ist das Fleisch bereit für den Grill. Anstelle von Fleisch können natürlich auch Fisch, Gemüse oder Obst mariniert werden. Das ist kreatives Vergnügen: eine eigene Marinade kreieren, rasch marinieren – und geniessen!

### Vakuumier-Funktion
Dieses professionelle Vakuumiergerät ermöglicht ein Vakuum von bis zu 99,9 % und damit das perfekte SousVide-Kochen. Auch Saucen können vakuumiert werden. Für das Aufbewahren von Lebensmitteln zum Einfrieren und Konservieren ist das Vakuumieren ebenfalls ideal. Selbst das Wiederverschliessen von kleinen Gläsern ist ein Kinderspiel.

### Perfekte Integration
unsere Vakuumierschublade ist auch als vollintegrierte Vakuumierschublade VAC140PLV verfügbar, welche sich perfekt in Ihre Küchenfront integrieren lässt.


VAC140PLV


VAC140PL





## ProfiLine



**VAC140PL | VAC140PLV** ◆

**Highlights**
- ★ Profi-Kammer-System zum Vakuumieren von Lebensmitteln
- ★ Exklusive Marinierfunktion
- ★ Wiederverschliessen von Beuteln und kleinen Gläsern mit Deckel
- ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket
- ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen oder im Unterbau

| |
|---|
| **Bauform** |
| Einbau Vakuumierschublade |
| **Ausführung** |
| Kammerabmessung (H × B × T)<br>72 × 406 × 276 mm (½ "GN geeignet) |
| Kammermaterial Edelstahl |
| Pumpenleistung 3 m³/h |
| 4 Programme |
| **Bedienung / Display** |
| Touch-Bedienung |
| LED-White-Display |
| Schublade grifflos Push- / Pull-System |
| **Ausstattung** |
| 4 Vakuumierstufen |
| 3 Verschweisszeitoptionen |
| Exklusive Marinierfunktion |
| Anschluss für externes Vakuumieren |
| Teleskop-Vollauszug |
| **Anwendungen** |
| Vakuumieren |
| Marinieren |
| Verschliessen von Gläsern |
| Wiederverschliessen von Beuteln |
| **Zubehör** |
| Platte zur Volumenverkleinerung |
| Anschlussnippel für externes Vakuumieren |
| 1 Set SousVide Vakuumierbeutel (koch- & gefrierfest) |
| **Gerätemasse** H × B × T: 139 × 596 × 531 mm |
| Nennleistung: 1,15 kW |
| Spannung: 230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker) |
| Absicherung: 10 A |
| **Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront* VAC140PL** ◆ |
| **Variante vollintegriert (ohne Front) VAC140PLV** ◆ |
| **Informationen** |
| ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13<br>◆ Special Product<br>* Diese Ausführung wird für die Farbvarianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet. |

# Unsere Wärmeschublade kann mehr als nur warmhalten

**Unsere Wärmeschublade ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs Warmhalten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.**













| | WS140SL ◆ | WS200SL ◆ | WS290SL ◆ | | WS16SL ◆ CH | WS21SL ◆ CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung<br>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen<br>★ Griffloses Push-/Pull-System<br>★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen | ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung<br>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen<br>★ Griffloses Push-/Pull-System<br>★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen | ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung<br>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen<br>★ Mit Design-Stangengriff<br>★ Ideal für Einbau unter Backofen | | ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung<br>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen<br>★ Griffloses Push/Pull-System<br>★ Ideal für den Einbau unter Backofen | ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung<br>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen<br>★ Griffloses Push/Pull-System<br>★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen |
| **Bauform** | Einbau Wärmeschublade | Einbau Wärmeschublade | Einbau Wärmeschublade | | Einbau Wärmeschublade | Einbau Wärmeschublade |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Fassungsvermögen | Menügeschirr für 6 Pers. | Menügeschirr für 8 Pers. | Menügeschirr für 12 Pers. | | Menügeschirr für 6 Pers. | Menügeschirr für 8 Pers. |
| **Bedienung / Display** | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | • | | • | • |
| Display | LED White | LED White | LED White | | LED White | LED White |
| Endprogrammierung/Timer | •/• | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| Schublade grifflos Push-/Pull-System | • | • | | | • | • |
| Schublade mit Stangengriff | | | • | | | |
| Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten | 30 – 80 °C | 30 – 80 °C | 30 – 80 °C | | 30 – 80 °C | 30 – 80 °C |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Teleskopvollauszug | • | • | • | | • | • |
| Heissluftgebläse | • | • | • | | • | • |
| **Anwendungen** | | | | | | |
| Speisen warmhalten | • | • | • | | • | • |
| Auftauen | • | • | • | | • | • |
| Niedertemperaturgaren | • | • | • | | • | • |
| Geschirr vorwärmen | • | • | • | | • | • |
| Hefeteig gehen lassen | • | • | • | | • | • |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Glasboden | • | • | • | | • | • |
| Antirutschmatte | • | • | • | | • | • |
| Stellrost | | | • | | | |
| **Gerätemasse** H×B×T | 136×596×521 mm | 201×596×553 mm | 293×596×553 mm | | 163×549×521 mm | 216×549×553 mm |
| Nennleistung | 0,52 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | | 0,52 kW | 0,55 kW |
| Spannung | 230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker) | 230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker) | 230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker) | | 230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker) | 230 V~ (Anschlusskabel mit Stecker) |
| Absicherung | 10 A | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A |
| **Variante Schwarz-Spiegel-Vollglasfront*** | **WS140SL*** ◆ | **WS200SL*** ◆ | | | **WS16SL*** ◆ | **WS21SL*** ◆ |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | | | **WS290SLCN** ◆ | | | |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | | | **WS290SLSP** ◆ | | | |
| **Informationen** | ◆ Special Product<br>* Diese Ausführung wird für die Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet. | ◆ Special Product<br>* Diese Ausführung wird für die Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) und SP (Spiegel) verwendet. | ◆ Special Product | | ◆ Special Product<br>* Diese Ausführung wird für beide Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) & SP (Spiegel) verwendet. | ◆ Special Product<br>* Diese Ausführung wird für beide Gerätefarbvarianten CN (Chromstahl) & SP (Spiegel) verwendet. |

**Halten Sie Ihre Gerichte warm**
und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.

**Professioneller Bäcker**
Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.

**Auftauen**
Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.

**Touch-Display**
Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeitende definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe zeigt Ihnen stets ob das Gerät ein- oder ausgeschalten ist.

**Niedertemperatur-Garen**
Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.

# Sie stehen gern am Herd? Verstehen wir gut.

**Der Herd hat noch lange nicht ausgedient. Für manche Küchen und Kochvorlieben ist ein moderner Einbauherd von Electrolux genau das Richtige.**

**Klassik und Innovation verstehen sich glänzend**
Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen die Herdmodelle EH6L40Y, EH7L4Y und EH7K1Y in Kombination mit dem GK58I als ideale Lösung. Besonders geeignet auch als Ersatz für Ihre bestehende Herd-Kochfeld Kombination.



EH6L80SP

**Versenkbare Bedienwähler**
Mühelos und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energiereglern und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.

**BakingPlus**
Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10 – 15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig! Alle Herde der Serie L50 sind mit dieser Funktion ausgestattet. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

**Pyrolysetechnik**
Dank der intelligenten Pyrolysefunktion Ihres Backofens bleibt dieser wie neu. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

**Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.**
Die dafür geeigneten Herde finden Sie auf den Seiten 75 und 80

# Unsere EURO-Norm Einbauherde im Überblick

| | | EH6GL40X | EH6L80 | EH6L50D | EH6L40X | EH6L40 | EH6L40Y (230 V) | EH6L20 | EH6K10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennhöhe in cm | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl Kochzonen | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VarioGuide | | • | | | | | | | |
| Speisenthermometer | | • | | | | | | | |
| Niedertemperaturgaren | | • | | | | | | | |
| BakingPlus | | | | • | | | | | |
| Heissluft | | • | • | • | • | • | • | • | |
| Backen auf mehreren Ebenen | | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ober- & Unterhitze | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Extragrosses Backblech | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Katalytische Reinigung | | • | | | • | | | | |
| Pyrolytische Reinigung | | | • | | | | | | |
| Versenkbare Drehregler | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Katalogseite | | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |



**EH6GL40X**



**EH6L80**



**EH6L50D**



**EH6L40X**



**EH6L40**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★ Pyrolytische Selbstreinigung<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | | ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★ BakingPlus Funktion<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbauherd Katalyt | Einbauherd Pyrolyt | | Einbauherd BakingPlus | Einbauherd Katalyt | Einbauherd |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | | A+ | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter |
| **Kochstellen-Bedienung** | | | | | | |
| Versenkbare Energieregler | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| Zweikreisregler | vl/hr | vl/hr | | vl/hr | vl/hr | vl/hr |
| **Backofen-Bedienung** | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • (Timer) | | • (Timer) | | |
| Versenkbare Bedienwähler | • (beleuchtet) | • (beleuchtet) | | • (beleuchtet) | • | • |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Spezialprogramme | • | | | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • | | | | | |
| Speicher für eigene Programme | • | | | | | |
| Abklappbarer Grill | | | | • | | • |
| SoftClosing | • | • | | • | | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | | | | • | | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | –/• | •/– | | | –/• | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche | | | | | |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | •/• | –/• | | –/• | –/• | –/• |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Speisenthermometer | • | | | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 1/1 | 2/– | 2/– |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 594 × 596 × 567 mm | 594 × 596 × 567 mm | | 594 × 596 × 567 mm | 594 × 596 × 567 mm | 594 × 596 × 567 mm |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW | | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ | 400 V 2-3 N~ | | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A | | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EH6GL40XCN** | | | | **EH6L40XCN** | **EH6L40CN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | | **EH6L80SP** | | **EH6L50DSP** | | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | | | | | **EH6L40XWE / SW** | **EH6L40WE / SW** |
| **Informationen** | | | | | | |



**EH6L40YCN (230V)**



**EH6L20**



**EH6K10**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech<br>★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld | ★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Extragrosses Backblech |
| **Bauform** | Einbauherd 230V | Einbauherd | Einbauherd |
| **Ausführung** | | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | 77 Liter |
| **Kochstellen-Bedienung** | | | |
| Versenkbare Energieregler | 4 | 4 | 4 |
| Zweikreisregler | | vl/hr | |
| **Backofen-Bedienung** | | | |
| Touch-Bedienung | | | |
| Versenkbare Bedienwähler | • | • | • |
| **Ausstattung** | | | |
| Spezialprogramme | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | | |
| Speicher für eigene Programme | | | |
| Abklappbarer Grill | • | • | • |
| SoftClosing | | | |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | | | |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | -/• | -/• | -/• |
| **Zubehör** | | | |
| Speisenthermometer | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 2/- | 2/- | 1/- |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H×B×T | 594×596×567 mm | 594×596×567 mm | 594×596×567 mm |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW | 3,0/10,10 kW |
| Spannung | 230V~/400V 2-3N~ | 400V 2-3~ | 400V 2-3~ |
| Absicherung | 1-3×16A/2-3×16A | 2-3×16A | 2-3×16A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EH6L40YCN** | **EH6L20CN** | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | | **EH6L20WE/SW** | **EH6K10WE/SW** |
| **Informationen** | Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK581 | | |

# Unsere SMS-Norm Einbauherde im Überblick

| | | EH7GL4X | EH7L5XD | EH7L5D | EH7L4X | EH7L4 | EH7L4Y (230V) | EH7L2X | EH7L2 | EH7L2-3 | EH7K1 | EH7K1Y (230V) | EH7K1-3 | EH7K1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennhöhe in cm | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Anzahl Kochzonen | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| VarioGuide | | • | | | | | | | | | | | | |
| Speisenthermometer | | • | | | | | | | | | | | | |
| Niedertemperaturgaren | | • | | | | | | | | | | | | |
| BakingPlus | | | • | • | | | | | | | | | | |
| Heissluft | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Backen auf mehreren Ebenen | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Ober- & Unterhitze | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Extragrosses Backblech | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pyrolytische Reinigung | | | | | | | | | | | | | | |
| Katalytische Reinigung | | • | • | | • | | | • | | | | | | |
| Versenkbare Drehregler | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Katalogseite | | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 |



**EH7GL4X** CH

| | |
|---|---|
| **Highlights** | ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ VarioGuide Einstellempfehlungen<br>★ Speisenthermometer<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech |
| |  |
| **Bauform** | Einbauherd Katalyt |
| **Ausführung** | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter |
| **Kochstellen-Bedienung** | |
| Versenkbare Energieregler | 4 |
| Zweikreisregler | vl/hr |
| **Backofen-Bedienung** | |
| Touch-Bedienung | • |
| Versenkbare Bedienwähler | • (beleuchtet) |
| **Ausstattung** | |
| Spezialprogramme | • |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | • |
| Speicher für eigene Programme | • |
| Abklappbarer Grill | |
| SoftClosing | • |
| Geräteschublade | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | -/• |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | 1 Woche |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | •/• |
| **Zubehör** | |
| Speisenthermometer | • |
| Gitterrost (verchromt) | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 1/1 |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H×B×T | 757×549×567 mm |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,5/10,85 kW |
| Spannung | 400 V 2-3 N~ |
| Absicherung | 2-3×16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **EH7GL4XCN** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EH7GL4XSP** |
| **Informationen** | |



**EH7L5XD** CH



**EH7L5D** CH



**EH7L4X** CH



**EH7L4** CH



**EH7L4Y (230V)** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ BakingPlus-Funktion<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Touch Timer mit Display-Anzeigen<br>★ BakingPlus-Funktion<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Display mit Timer und Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech<br>★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld |
| **Bauform** | Einbauherd BakingPlus Katalyt | Einbauherd BakingPlus | | Einbauherd Katalyt | Einbauherd | Einbauherd 230V |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | | A+ | A+ | A+ |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | | 71 Liter | 71 | 71 |
| **Kochstellen-Bedienung** | | | | | | |
| Versenkbare Energieregler | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| Zweikreisregler | vl/hr | vl/hr | | vl/hr | vl/hr | |
| **Backofen-Bedienung** | | | | | | |
| Touch-Bedienung | | | | | | |
| Versenkbare Bedienwähler | • (beleuchtet) | • (beleuchtet) | | • | • | • |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Spezialprogramme | | | | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | | | | | |
| Speicher für eigene Programme | | | | | | |
| Abklappbarer Grill | | • | | | • | • |
| SoftClosing | • | • | | | | |
| Geräteschublade | • | • | | • | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | | • | | | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | -/• | | | -/• | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | | | | | | |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | -/• | -/• | | -/• | -/• | -/• |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Speisenthermometer | | | | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 1/1 | 1/1 | | 2/- | 2/- | 2/- |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H×B×T | 757×549×567 mm | 757×549×567 mm | | 757×549×567 mm | 757×549×567 mm | 757×549×567 mm |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW | | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW | 3,5/10,85 kW |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 230 V~/400 V 2-3 N~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×16 A | | 2-3×16 A | 2-3×16 A | 1-3×16 A/2-3×16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | | | | **EH7L4XCN** | **EH7L4CN** | **EH7L4YCN (230 V)** |
| **Farbvariante SP (Spiegel)** | **EH7L5XDSP** | **EH7L5DSP** | | | | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | | | | **EH7L4XWE / SW** | **EH7L4WE / SW** | |
| **Farbvariante BR (Braun)** | | | | | | |
| **Informationen** | | | | | | Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeld-modellen GK58YCN & GK58I |



**EH7L2X** CH



**EH7L2** CH



**EH7L2-3** CH



**EH7K1** CH



**EH7K1Y (230 V)** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Extragrosses Backblech | ★ Extragrosses Backblech<br>★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld |
| **Bauform** | Einbauherd Katalyt | Einbauherd | Einbauherd | Einbauherd | Einbauherd 230 V |
| **Ausführung** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter | 77 Liter | 77 Liter |
| **Kochstellen-Bedienung** | | | | | |
| Versenkbare Energieregler | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Zweikreisregler | vl / hr | vl / hr | | | |
| **Backofen-Bedienung** | | | | | |
| Touch-Bedienung | | | | | |
| Versenkbare Bedienwähler | • | • | • | • | • |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Spezialprogramme | | | | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | | | | |
| Speicher für eigene Programme | | | | | |
| Abklappbarer Grill | | • | • | • | • |
| SoftClosing | | | | | |
| Geräteschublade | • | • | • | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | | • | • | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch | – / • | | | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | | | | | |
| Kindersicherung / kühle Gerätefront | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • |
| **Zubehör** | | | | | |
| Speisenthermometer | | | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Backblech / Backblech hochrandig | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 1 / – | 1 / – |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm | 757 × 549 × 567 mm |
| Nennleistung / Max. Gesamtanschlusswert | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 10,85 kW | 3,5 / 9,0 kW | 3,0 / 10,10 kW | 3,0 / 10,10 kW |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 230 V~ / 400 V 2-3 N~ |
| Absicherung | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A | 1-3 × 16 A / 2-3 × 16 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | | | | | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | **EH7L2XWE** | **EH7L2WE / SW** | **EH7L2-3WE** | **EH7K1WE / SW** | **EH7K1YWE (230 V)** |
| **Farbvariante BR (Braun)** | | **EH7L2BR** | | | |
| **Informationen** | | | | | Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeld-modellen GK58YCN & GK58I |



**EH7K1-3** CH



**EH7K1-2** CH

| **Highlights** | ★Extragrosses Backblech | ★Extragrosses Backblech |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Bauform** | Einbauherd | Einbauherd |
| **Ausführung** | | |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 77 Liter | 77 Liter |
| **Kochstellen-Bedienung** | | |
| Versenkbare Energieregler | 3 | 2 |
| Zweikreisregler | | |
| **Backofen-Bedienung** | | |
| Touch-Bedienung | | |
| Versenkbare Bedienwähler | • | • |
| **Ausstattung** | | |
| Spezialprogramme | | |
| Vorprogrammierte Kochrezepte | | |
| Speicher für eigene Programme | | |
| Abklappbarer Grill | • | • |
| SoftClosing | | |
| Geräteschublade | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch | | |
| Zeitspeicher bei Stromausfall | | |
| Kindersicherung/kühle Gerätefront | -/• | -/• |
| **Zubehör** | | |
| Speisenthermometer | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 |
| Backblech/Backblech hochrandig | 1/- | 1/- |
| Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör) | siehe Seite 340 | siehe Seite 340 |
| **Gerätemasse** H×B×T | 757×549×567 mm | 757×549×567 mm |
| Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert | 3,0/8,5 kW | 3,0/6,5 kW |
| Spannung | 400 V 2-3- | 400 V 2-3- |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | | |
| **Farbvariante WE oder SW (Weiss oder Schwarz)** | **EH7K1-3WE** | **EH7K1-2WE** |
| **Farbvariante BR (Braun)** | | |
| **Informationen** | | |

# Einbauzubehör passend zu Einbaubacköfen EURO

| Einbauzubehör | Verwendung |
|---|---|
| **HA35/60 UCN/USP** | Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm – für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm |
| **HA35/60 USW/UWE** | Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm – für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm |
| **BISUPPORT** | Auflagewinkel H60×B60×L510 cm – für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backofen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang von allen EB4, EB3 und WS enthalten. |

# Einbauzubehör passend zu Einbaubacköfen SMS

| Einbauzubehör | Verwendung |
|---|---|
| **BA762/60CN BA762/60SW** | Breitenadapter – erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen |
| **HA35/55 UCN / USP** | Höhenteilungsadapter – für den Einbau der Kurzbacköfen EB6 (SMS 5/6) in eine 5/6-Nische, H 3,5/B 54,8/T 56 cm |
| **BISUPPORT** | Auflagewinkel H60×B60×L510 cm – für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backofen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang aller EB3 und WS enthalten. enthalten. |

# Der Mittelpunkt Ihrer Küche darf auch frei stehen

**Unsere freistehenden Herde sind formschön und mit modernster Technik ausgestattet. Damit dies auch so bleibt, kommen sie dieses Jahr mit doppelten Neuheiten – in Design und Technik – daher.**

**Neues Design:**
Die Drehwähler und Türgriffe sind filigraner und moderner gestaltet worden, so dass Sie sich perfekt in Ihre Küche integrieren. Bei einigen Modellen verfügt der Timer zudem neu über eine Touchtastatur (Modelle mit FEH6LV602).

**Neue Technologie:**
Das Modell FEH6LV602 verfügt neu über pyrolytische Selbstreinigung.




# Einfachste Reinigung unserer freistehenden Herde




**Da bleibt alles sauber oder wird's sofort wieder.**

**Pyrolysetechnik:**
Der FEH6LV602 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Dank der intelligenten Pyrolysefunktion Ihres Backofens bleibt dieser wie neu. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstande zu Asche werden. So konnen Sie die Rückstande im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen. Die weiteren Modelle verfügen über eine pflegeleichte Backofen-Clean-Emaillierung, welche eine glatte, praktisch porenfreie Oberfläche schafft. Daran können weder Bratensaft noch Fettspritzer haften.

Auch die vollverglaste Türinnenseite ist absolut glatt und dadurch leicht zu reinigen. Verschmutzungen in den Zwischenräumen können ohne spezielles Werkzeug leicht entfernt werden. Mit dem neuen Scharniersystem lässt sich die Backofentür zum einfacheren Reinigen abnehmen.




Die superglatte Oberfläche macht die Reinigung einfacher denn je.

# Entdecken Sie die Raffinessen unserer freistehenden Herde

**Sie haben die Wahl: Unsere freistehenden Herde gibt es mit Glaskeramik-Kochfeld oder Gusskochplatten.**

Mit der Heissluftfunktion können Sie drei Ebenen in einem einzigen Kochvorgang nutzen, mit der Umluftfunktion zwei. So sind ganze Menüs schnell herbeigezaubert. Und immer geht die Handhabung leicht – ebenso wie die Reinigung hinterher. Und weil im Backraum keine Ecken und Kanten sind, entstehen keine unkontrollierten Wirbelströme. Das Resultat: perfekte Luftführung und Wärmeübertragung, rundum köstliche, einheitlich gebräunte Back- und Bratergebnisse.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen extra grossen Backblech CTGR-AP nutzen Sie den Innenraum des Backofens optimal. Sie haben volle Freiheit bei der Zubereitung grösserer Mengen oder bei der gleichzeitigen Zubereitung mehrerer Gerichte.












Die Zusatzfunktion Umluftgrill ist ideal für grosse Grilladen wie Poulets und Braten oder zum Gratinieren und Überbacken (Modell FEH6LV). Und warum nicht Ihren Backofen zum richtigen Pizza-Ofen umfunktionieren? Auf der Stufe «Pizza» wird mit Ringheizkörpern & Unterhitze gebacken – und das Resultat wird köstlich (Modelle FEH6LV; Sonderzubehör Pizzastein).

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.

Die clevere Entlüftung schont Ihre Küche Ist der Backofen in Betrieb, entstehen Dämpfe aus Wasser und Fett. Unsere freistehenden Herde führen diese Dämpfe über eine eigene Entlüftung direkt zur Dunstabzugshaube. Ihre Küche bleibt frei von störenden Gerüchen.

Dank der guten Isolierung sind unsere freistehenden Herde in der Energieeffizienzklasse A. Der Grund: Die gesamte Warme bleibt im Garraum, was das Kochen besonders energieeffizient macht.



**FEH6LV602** FS



**FEH6LV202 | FEH6LV204** FS



**FEH5LV102 | FEH5LV104** FS



**FEH5KP104** FS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Touch Timer mit Display Anzeigen<br>★ Pyrolytische Reinigung<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | ★ Set Timer mit Display Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen<br>★ Extragrosses Backblech | | ★ Set Timer mit Display Anzeigen<br>★ Backen auf mehreren Ebenen | ★ Mechanische Uhr |
| **Ausführung** | Freistehender Herd | Freistehender Herd | | Freistehender Herd | Freistehender Herd |
| Garraumvolumen | 73 Liter | 73 Liter | | 57 Liter | 57 Liter |
| **Farbe** | weiss | weiss | | weiss | weiss |
| **Kochfeld** | | | | | |
| Kochzonen | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| 1 Zwei-Kreis-Kochzone | | | | 1 | |
| **Backofen / Ausstattung** | | | | | |
| Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker | Touch | Tasten | | Tasten | • |
| Mechanischer Zeitschalter | | | | | |
| Temperaturwahl bis | 300 °C | 275 °C | | 250 °C | 250 °C |
| Backofenbeleuchtung, 1 Lampe | • | • | | • | • |
| Selbstreinigung pyrolytisch | • | | | | |
| Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden | | • | | • | • |
| Geräteschublade | • | • | | • | • |
| Herddeckel | | | | | |
| Verstellbare Füsse | • | • | | | |
| Kuchenblech | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| Kombinations-Brat-/Fettpfanne | 1 | 1 | | | |
| Gitterrost | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 847–867 × 596 × 600 mm | 847–867 × 596 × 600 mm | | 858 × 500 × 600 mm | 855 × 500 × 600 mm |
| Spannung | 230 V 2-3 N-E | 230 V 2-3 N-E \| 400 V 2-3-E | | 230 V 2-3 N-E \| 400 V 2-3-E | 400 V 2-3-E |
| Absicherung | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A | | 2-3 × 16 A | 2-3 × 16 A |
| Anschlusswert | 10,0 kW | 10,0 kW \| 9,3 kW | | 7,9 kW \| 8,07 kW | 7,37 kW |
| **Informationen** | | | | | |





**Konstante Temperatur, kürzere Reaktionszeit, geringerer Energieverbrauch und ein Ergebnis, auf das Sie stolz sein können.**

# Kochen mit Gas

**Produkteigenschaften** . . . . . **96**

**EURO & SMS** . . . . . **97**
- Einbaurechaud . . . . . 97
- Einbauherde . . . . . 100
- Einbaukochmulden . . . . . 102

**Freistehend** . . . . . **103**
- Freistehender Gasherd . . . . . 103

**Einbauzubehör / Dienstleistungen** . . . . . **102**

* Erdgas Positionspapier, «Energieversorgung der Zukunft», Verband der Schweizerischen Gasindustrie


# Unsere Gaskochfelder: Schlank, elegant und zuverlässlich

**Mit dem Electrolux Gaskochfeld erzielen Sie schneller grossartigen Geschmack. Die Hochgeschwindigkeitsbrenner dieses Kochfelds heizen 20 % schneller auf als die eines normalen Gaskochfelds, und die glatte Oberfläche passt perfekt in Ihr Küchendesign.**

### Einfache Reinigung
Machen Sie sich die Reinigung so einfach wie möglich. Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Aber mit der Glasoberfläche dieses Electrolux Kochfelds gehört dies der Vergangenheit an. Sie können Kochrückstände, die beim Kochen entstehen, einfach und ohne Kratzer entfernen.

### Elegante Integration
Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche. Kurzum: Dieses Kochfeld verdient es, in die hochwertigsten Arbeitsplatten eingebaut zu werden.

### Neue Brennergeneration
Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20 % schneller.

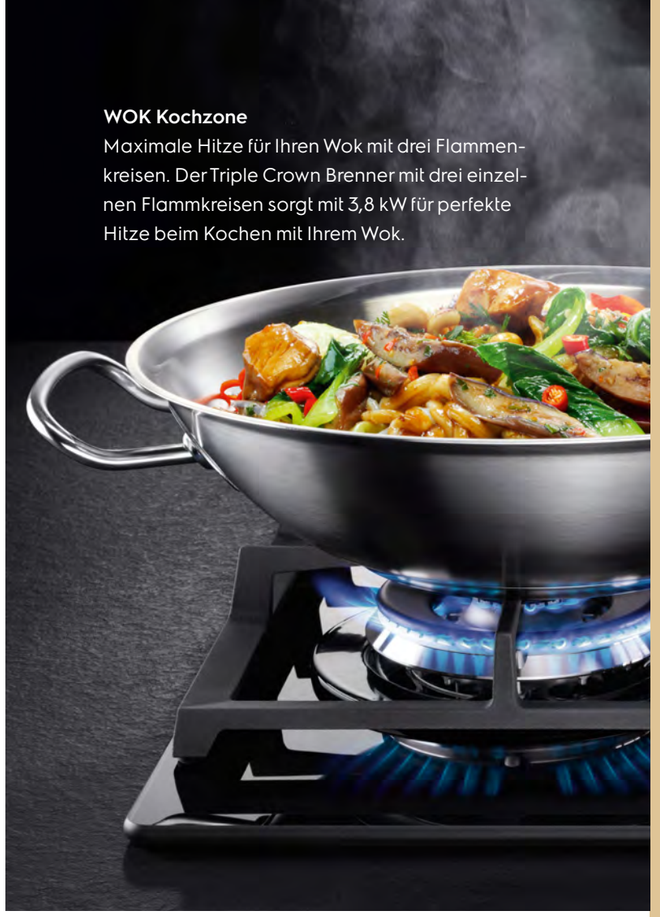

**WOK Kochzone**
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen. Der Triple Crown Brenner mit drei einzelnen Flammkreisen sorgt mit 3,8 kW für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.

### Stabile Kochfläche in professioneller Optik
Die langlebigen Pfannenträger aus Gusseisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle. So wird das Kochen mit Gas einfach und macht Spass.



**Exakte Flammenregulierung**
Mühelos passen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.





| | GK58DKG4O | GK36DKG2O |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»<br>★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen<br>★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar<br>★ 3,8 kW Wok-Kochzone | ★ Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»<br>★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen<br>★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar |
| **Bauform** | Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen | Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen |
| **Ausführung** | | |
| Ausführung / Einbauart | Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend | Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend |
| **Gerätemasse** B × T × H | 590 × 520 × 49 mm / R 10 | 360 × 520 × 51 mm / R 7 |
| Achsabstände | links / rechts: 330 mm<br>vorne / hinten: links 220 mm / rechts 180 mm | vorne / hinten: 180 mm |
| Ausschnittsmasse B × T<br>Falzmasse B × T × H | 560 × 490 mm / R 5<br>596 × 526 × 8 mm / R 13 | 340 × 490 mm / R 5<br>366 × 526 × 8 mm / R 10 |
| **Bedienung** | | |
| Griffsichere Drehregler | • | • |
| **Kochzonen** | | |
| Wok-Zone | • | |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | Wok-Brenner:<br>Ø 180 – 260 mm / 3,9 – 1,4 kW | Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / 2,0 – 0,6 kW | Starkbrenner: Ø 180 – 260 mm / 2,95 – 0,75 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | Normalbrenner: Ø 120 – 220 mm / 2,0 – 0,6 kW | |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | Hilfsbrenner: Ø 80 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW | |
| **Ausstattung** | | |
| Abnehmbarer Pfannenrost | 2 × Gusseisen | 1 × Gusseisen |
| Elektrische Zündung | • | • |
| Zündsicherung | • | • |
| Thermosicherung | • | • |
| Flüssiggas-Ausführung | gegen Mehrpreis | gegen Mehrpreis |
| **Hinweis für Ersatzmarkt**<br>Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden. | • | • |
| SVGW-Zulassung | 18-004-1 | 18-004-1 |
| Spannung | 230 V~ (Stecker Typ 12) | 230 V~ (Stecker Typ 12) |
| Absicherung | 10 A | 10 A |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | **GK58DKG4O** | **GK36DKG2O** |
| **Informationen** | | |

# Unsere Gasherde: für eine stil-bewusstes Kochen auf höchstem Niveau

**Mit innovativer Technik und edlem Design sichert Electrolux dieser Art des Kochens den gebührenden Platz in der modernen Küche.**

**Beweisen Sie Stil**
Die Gas-Kochherde präsentieren sich in schönsten Ausführungen, in den Komfortstufen Luxe und GrandLuxe. Die Materialien Glas, Metall und Chrom bringen auch die Umgebung optimal zur Geltung. Und dank der optimalen Wärmeverteilung gelingt Ihnen alles. Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Ober- und Unterhitze.

**Die Backofentür mit Stangengriff liegt sicher in der Hand**
Alle Gas-Einbauherde verfügen über einen leicht und sicher fassbaren Stangengriff. Zudem hat die voll verglaste, glatte Türinnenseite der Geräte weder Ecken noch Kanten und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich.

**Grillen mit Motordrehspiess**
Der GHGL4046 verfügt neben der Grillfunktion zudem über einen Motordrehspiess, welcher Grillieren grosserer Fleischstücke auf dem Drehsipess mit Brathalter ermöglicht.



GHGL4046







**Sicherheit geht vor**
Jede einzelne Kochzone wie auch der Backofenbrenner sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.

**Mühelose Pflege**
Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.

**Das extragrosse Kuchenblech ist rekordverdächtig**
Alle unsere Backöfen und Kochherde sind mit einem Grossraumbackrohr ausgestattet, das 20 % mehr Backfläche bietet als üblich. Damit können Sie die grösste Pizza oder Wähe weit und breit backen.

**Die Backofentüren bleiben kühl**
Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.

**Fingerabdrücke haben keine Chance**
Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert.



**GHGL4046**



**GHL3046**



**GHGL446** CH



**GHL346** CH



**GHL246** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Gasofen mit elektrischem Grill<br>★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ Automatische Zündsicherung<br>★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung<br>★ Licht im Innenraum | ★ Gasofen mit elektrischem Grill<br>★ Automatische Zündsicherung<br>★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung<br>★ Licht im Innenraum | | ★ Gasofen mit elektrischem Grill<br>★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung<br>★ Katalytische Selbstreinigung<br>★ Automatische Zündsicherung<br>★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung<br>★ Licht im Innenraum | ★ Gasofen mit elektrischem Grill<br>★ Automatische Zündsicherung<br>★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung<br>★ Licht im Innenraum | ★ Automatische Zündsicherung<br>★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung |
| **Bauform** | Gas-Einbauherd | Gas-Einbauherd | | Gas-Einbauherd | Gas-Einbauherd | Gas-Einbauherd |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Garraumvolumen (nutzbar) | 68 Liter | 75 Liter | | 68 Liter | 75 Liter | 76 Liter |
| **Backofen-Bedienung** | | | | | | |
| Backofentemperaturregler (150 – 250 °C) | • | • | | • | • | |
| Backofenbeleuchtung | • | • | | • | • | |
| Infrarotgrill elektrisch steckbar | • | • | | • | • | |
| Umluft | • | | | • | | |
| Diagonaler Motordrehspiess | • | | | • | | |
| **Kochfeld** | | | | | | |
| Anzahl Kochzonen | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW | Normalbrenner: Ø 160 – 220 mm / 2,0 – 0,45 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser cm / Leistung kW | Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW | Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW | | Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW | Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW | Hilfsbrenner: Ø 140 – 180 mm / 1,0 – 0,33 kW |
| **Kombinationsmöglichkeiten** Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden) | GKM45GLAS<br>GKM45CN | GKM45GLAS<br>GKM45CN | | GKM45GLAS<br>GKM45CN | GKM45GLAS<br>GKM45CN | GKM44CN |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Zündsicherung für Backofen und Kochzonen | • | • | | • | • | • |
| Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen | • | • | | • | • | |
| Kontrolllampe für Grill | • | • | | • | • | |
| Klappe für Gasanschlussfach | | | | • | • | • |
| Swiss-Clean-Email-Beschichtung | | • | | | • | • |
| Selbstreinigung katalytisch | • | | | • | | |
| **Anschluss** | | | | | | |
| Metallschlauch für Anschluss, 1500 mm | • | • | | • | • | • |
| Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss | | | | | | • |
| **Zubehör** | | | | | | |
| Gitterrost (verchromt) | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Backblech SwissClean Email / Aluminium | 2 / – | – / 2 | | 2 / – | – / 2 | – / 2 |
| SVGW-Zulassung | 15-033-1 | 15-033-1 | | 15-033-1 | 15-033-1 | 15-033-1 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 595 × 594 × 572 mm | 595 × 594 × 572 mm | | 759 × 548 × 572 mm | 759 × 548 × 572 mm | 759 × 548 × 572 mm |
| Nennleistung Backofen Gas / Max. Gesamtanschlusswert Gas | 2,7 / 9,7 kW | 2,7 / 9,7 kW | | 2,7 / 9,7 kW | 2,7 / 9,7 kW | 2,7 / 9,7 kW |
| Leistung Infrarotgrill | 1,7 kW | 1,7 kW | | 1,7 kW | 1,7 kW | |
| Spannung | 230 V~ (Stecker Typ 12) | 230 V~ (Stecker Typ 12) | | 230 V~ (Stecker Typ 12) | 230 V~ (Stecker Typ 12) | |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A | |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)** | **GHGL4046CN** | | | **GHGL446CN** | | |
| **Farbvariante WE (Weiss)** | | **GHL3046WE** | | **GHGL446WE** | **GHL346WE** | **GHL246WE** |
| **Farbvariante SW (Schwarz)** | | | | | **GHL346SW** | **GHL246SW** |
| **Informationen** | | | | | | |

# Passende Gas-Einbaukochmulden zu Gas-Einbauherden

**Die Gas-Einbaukochmulde GKM45GLAS macht sich überall gut**
Die schöne Glasmulde mit elegantem Guss-Pfannenträger, 2-teilig, kommt ohne Lüftungsschlitze aus, was sie sehr reinigungsfreundlich macht. Die Mulde lässt sich in Kunstharz, Corian, durchgehende Chromstahlabdeckungen und mit Steinkleber auch in Stein einbauen.



**GKM45GLAS** CH



**GKM45CN** CH



**GKM44CN** CH

| **Highlights** | ★Gas-Einbaukochmulde «Gas auf Glas» ohne Lüftungsschlitze<br>★Guss-Pfannenträger, 2-teilig | ★Chromstahl Gas-Einbau-kochmulde ohne Lüftungs-schlitze<br>★Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig | ★Chromstahl Gas-Einbau-kochmulde mit Lüftungsschlitze<br>★Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig |
|---|---|---|---|
| **Kombinationsmögichkeiten Gas-Einbauherde** | GHGL4046/GHL3046<br>GHGL446/GHL346 | GHGL4046/GHL3046<br>GHGL446/GHL346 | GHL246 |
| Ausführung/Einbauart | Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend | Chromstahl/aufliegend | Chromstahl/aufliegend |
| Gerätemasse B×T | 590×520 mm/R 15 | 590×520 mm | 580×520 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | 544–560×490–504 mm/R 5 | 544–560×490–504 mm/R 5 | 544-560×490-504 mm/R 5 |
| Falzmasse B×T×H | 596×526×8 mm/R 18 | | |
| **SVGW-Zulassung** | 15-033-1 | 15-033-1 | 15-033-1 |
| **Informationen** | Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog. | Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog. Abbildung bei Drucktermin nicht final. Unter www .electrolux .ch finden Sie die aktuelle Abbildung. | Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog. Abbildung bei Drucktermin nicht final. Unter www .electrolux .ch finden Sie die aktuelle Abbildung. |

## Einbauzubehör passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden

| **Einbauzubehör** | **Verwendung** |
|---|---|
| **ARGH600/58** | Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60,0/T 58,8 cm) |
| **AR388/548** | Adapterrahmen zu GK36DKG2O für Renovation bzw. Austausch der älteren 2-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 34/T 49 cm benötigen (AR = B 38,8/T 54,8 cm) |

## Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden und freistehenden Gasherden

| **Dienstleistungen** | **Verwendung** |
|---|---|
| **FLG-GH** | Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GHL und GHGL |
| **FLG-2/4LPG50MB** | Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modelle: GK58DKG4O, GK36DKG2O |

# Freistehender Gasherd

**Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt!**
Für alle Modelle gegen Mehrpreis:Flüssig-gas-Ausführung ohne Anschlussschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

**Integrierter Stauraum**
Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.

**Qualität und Sicherheit**
Das SVGW-Konformitätszeichen garantiert, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wie sie in der europäischen Gasgeräterichtlinie und den zugehörigen Produktenormen festgelegt sind, erfüllt werden und dass das Gerät vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches zugelassen worden ist. Schweizerische Gasversorgungs-unternehmen schliessen in der Regel nur SVGW – zugelassene Geräte an ihr Verteilnetz an. Wird ein nicht vom SVGW zugelassenes Gerät angeschlossen, verlangt die Installationskontrolle der Gasversorgung in der Regel eine Objektabnahme, die zulasten des Eigentümers geht.

G SVGW SSIGE



**FGH5KG102** FS

**Highlights**
★Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
★Mechanische Uhr



**Ausführung** Freistehender Gasherd
Garraumvolumen 51 Liter
Farbe weiss
**Kochfeld**
4 Brenner
Elektrische Zündung für die Kochstellen
Zündsicherung
**Backofen / Ausstattung**
Mechanischer Zeitschalter
Temperaturwahl bis 150 – 250 °C
Gasgrill, elek. Zündung
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden
Geräteschublade
Herddeckel
**Zubehör**
2 Kuchenbleche
1 Gitterrost
**Gerätemasse** H × B × T 855 × 500 × 600 mm
Spannung 230 V
Absicherung 2 × 2 A
Anschlusswert 25,6 W
**Informationen**
- Das Gerät kann auch ohne elektrischen Anschluss betrieben werden, die Zündung der Brenner erfolgt manuell
- SVGW-Zulassung: 21-003-1

# Kochen

**Mit unseren Kochfeldern lässt sich nachhaltiges Kochen mühelos in den Alltag integrieren**


**Produkteigenschaften** . . . . . **106**

**EURO & SMS** . . . . . **120**

**Induktions-Kochfelder** . . . . . **122**
- mit integrierter Bedienung . . . . . 122
- durch Herd oder Schaltkasten gesteuert . . . . . 132
- Einbauschaltkästen für Induktions-Kochfelder . . 133

**Glaskeramik-Kochfelder** . . . . . **134**
- mit integrierter Bedienung . . . . . 134
- durch Herd oder Schaltkasten gesteuert . . . . . 138

**Einbauschaltkästen und Einbaurechauds** . . . . . **144**
- Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern, Kochmulde und Kochplatten-Sets . . . . . 144

**Kochplatten-Sets** . . . . . **144**

**Einbauzubehör / Dienstleistungen** . . . . . **145**

# Erleben Sie Geschmack neu und finden Sie das perfekte Kochfeld für Ihre Bedürfnisse

Unsere innovativen Technologien, die Ihnen den Alltag leichter gestalten, und die Designs, die Ihr Bedürfnis an Eleganz übertreffen – wir haben alles, wonach Sie suchen, **um Ihren perfekten Kochpartner zu finden.**

**Sie kochen vor allem mit verschieden grossen Kochutensilien und legen Wert auf Flexibilität?**
Mit dem neuen TotalFlex haben Sie Platz für mehrere Pfannen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.




GK78TSITO



DMSL8350UO

**Sie präferieren es, wenn der Dunstabzug im Induktionskochfeld integriert ist?**
Mit den Kochfelddunstabzügen von Electrolux planen Sie Ihre Küche nach Ihren Wünschen.

**Sie sind Fan asiatischer Kochtechniken?**
Entdecken Sie unsere modularen ProfiLine Kochfelder mit Optionen wie Teppan Yaki und Wok. Aber auch einem integriertem Dunstabzug.

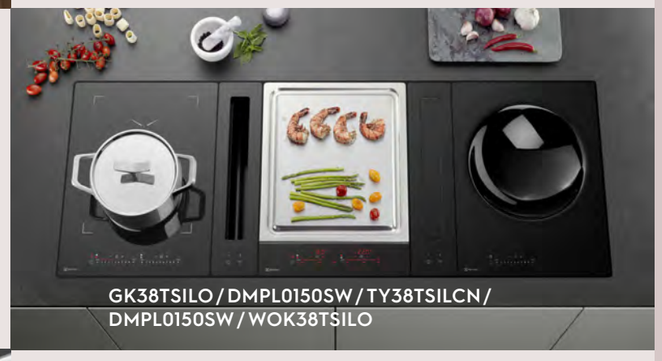

GK38TSILO / DMPL0150SW / TY38TSILCN / DMPL0150SW / WOK38TSILO



**Sie kochen gerne mit Kochassistenten? Die intuitiven Kochfelder von Electrolux sind Ihre ultimativen Küchenhelfer.**
Noch nie war kochen so intuitiv und einfach wie mit SensePro™, SenseFry™ oder SenseBoil™. Und auch das TFT-Touch-Display mit VarioGuide mit hinterlegten Gerichten ist Ihr perfekter Kochassistent.

# Unsere Technologien im Überblick

**So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.**

| Technologie | Vorteile für Sie | Wie funktioniert's? | Gerätenorm |
|---|---|---|---|
| SensePro™ | Punktgenaues garen, braten und kochen | Mit dem kabellose Speisethermometer behalten Sie die Kerntemperatur ihrer Gerichte stets im Blick. | CH |
| SenseFry™ | Perfekte Bratergebnisse | Der Sensor unter der Glasplatte regelt die Leistung, um die Temperatur der Pfanne kostant zu halten. | CH |
| SenseBoil™ | Automatische Temperatur-regelung zum Aufkochen von Wasser | Der SenseBoil-Überkoch-Sensor erkennt automtisch sobald das Wasser zu kochen beginnt und reduziert automatisch die Temperatur. | CH |
| TotalFlex | Flexibilität auf der Kochfläche | Das Kochfeld erkennt automatisch das Kochgeschirr und kombiniert die relevanten Wärmezonen. | CH |
| FlexiBridge™ | Perfekte Wärmeverteilung über bis zu 4 verbundene Kochzonen | Auf Knopfdruck können bis zu vier Zonen zu einer grossen Wärmezone verbunden werden. | CH |
| Bridge-Funktion | Verbindung von 2 Koch-zonen zu einer grossen Kochfläche | Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone. | CH |
| PowerSlide™ | Schneller Wechsel von Kochen zu Garen | Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit auf der Suche nach der richtigen Bedienung. | CH |
| Hob2Hood™ | Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube | Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt. | CH |
| Induktion | Sauber, schnell, sicher, sparsam | Unsere Induktionskochfelder sind im Vergleich zu Gaskochfeldern sicher, pflegeleicht und verfügen über eine einzigartige intelligente Temperaturregelung. | CH |

# Grenzenlos: Überall auf der Kochfläche kochen mit TotalFlex

New

**Ein Kochfeld, das Töpfe und Pfannen automatisch erkennt? Kein Problem! Sie kochen mit Töpfen und Pfannen unterschiedlicher Grössen? Kein Problem!**


Dank der reaktionsschnellen Glasoberfläche des TotalFlex Induktionskochfeldes können Sie Töpfe und Pfannen, ohne den Kochvorgang zu unterbrechen verschieben und fast überall auf der Kochfläche kochen.

TotalFlex erkennt automatisch Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Form und Grösse und erschafft eine Kochfläche, auf der Sie sie nach Belieben platzieren und verschieben können.


Alle vorhandene Funktionen finden Sie in der Produktübersicht.

Mehr im Video erfahren

**Intuitive Slider-Bedienung**
Stellen Sie Ihre Pfanne auf das Kochfeld und die richtigen Bedienelemente leuchten mit der intuitiven Slider-Bedienung auf.

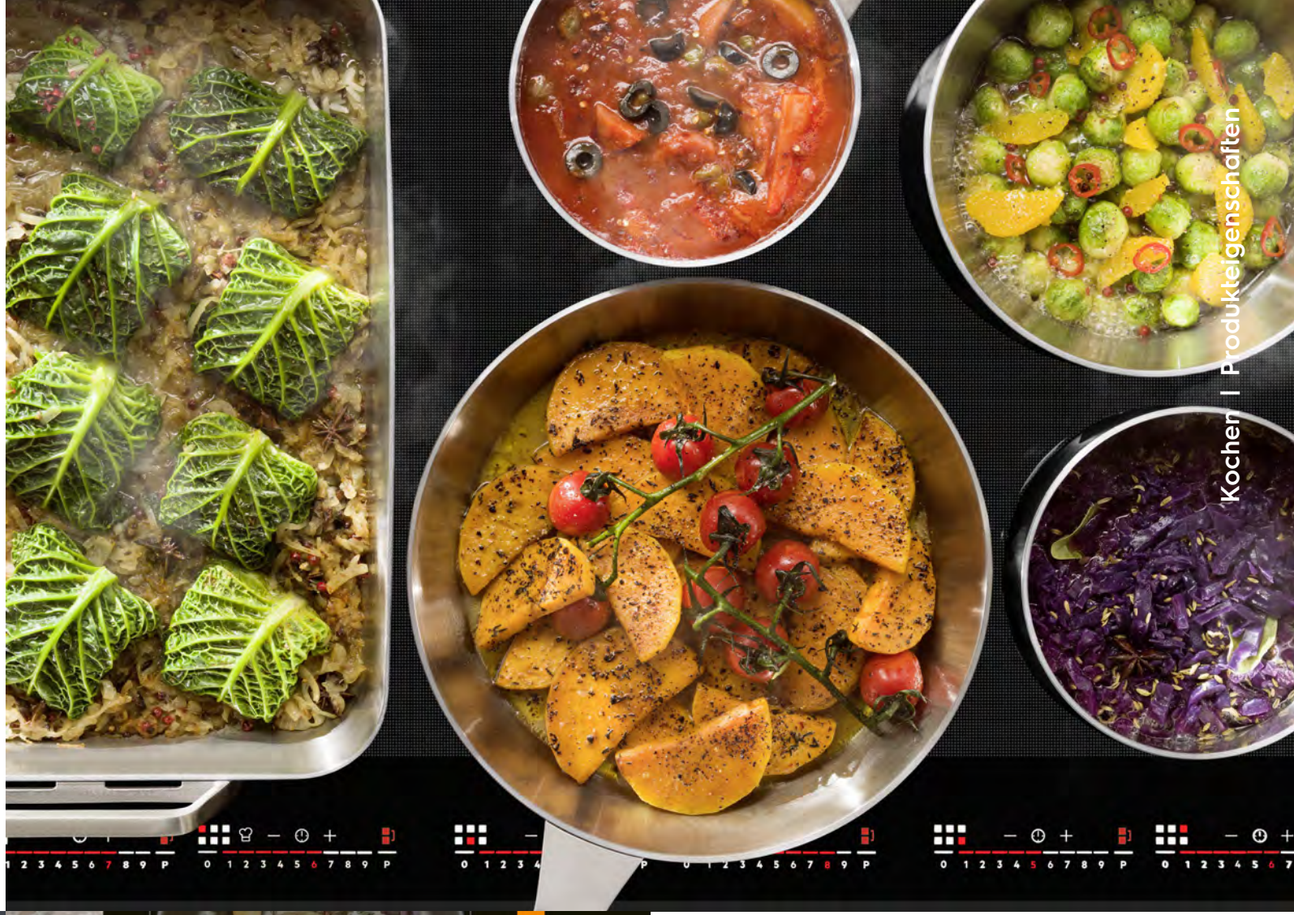

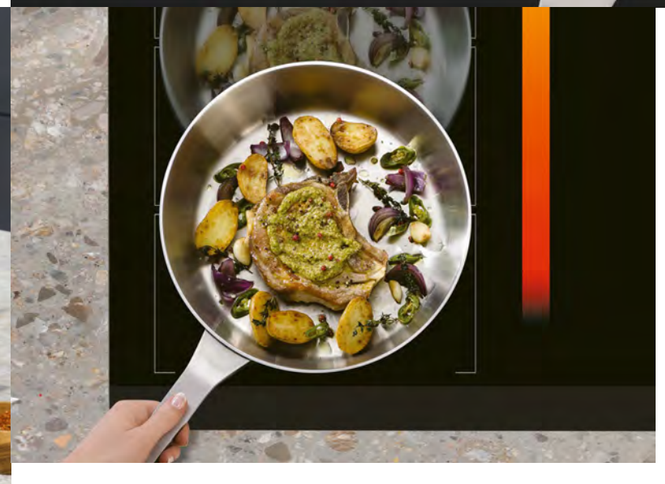

**PowerSlide™-Funktion***
Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.
* Betrifft nur Modell: GK78TSITO

**Individuelle Zonentimer**
Jede Kochzone Individuell mit Timer steuerbar für präzise Ergebnisse bei jeder Mahlzeit.

**Intensive Wärme, im Handumdrehen**
Die PowerBoost-Funktion gibt Ihrem Kochfeld einen sofortigen Hitzeschub.

*Die abgebildeten Töpfe sind nicht alle bei Electrolux verfügbar.

# Immer die richtige Temperatur mit SensePro™

**Richtige Temperatur, hervorragende Ergebnisse. Entdecken Sie das weltweit erste Kochfeld mit kabellosem und batterielosem Speisenthermometer.**

**Zartes Gemüse punktgenau garen leichte Saucen gradgenau kochen, Steaks perfekt braten – SensePro™ kann alles. Sogar SousVide.**

Mehr im Video erfahren

WORLD'S FIRST

**Einzigartig im Markt!**

**SensePro™**
SensePro™ macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen mit VarioGuide Ihres Induktionskochfeldes aus. Das kabellose Speisenthermometer zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an und sagt Ihnen, wann das Gericht perfekt ist. Garen, kochen, braten – alles punktgenau mit SensePro™.



**SousVide Garen**
SousVide Garen in einem Topf? Natürlich ist das mit SensePro™ möglich. Legen Sie einfach den Vakuumierbeutel ein, das Speisenthermometer teilt Ihnen mit, wann die ideale Temperatur erreicht ist.



**Präzises Braten**
Zarten Fisch punktgenau braten. Das SensePro™ Kochfeld liefert auf den Punkt.

Das sagen unsere Konsumenten über SensePro™:
**«Die Gerichte gelingen mühelos, schnell und auf den Punkt.»***

**Bewertet mit:** ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im April 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt GK78FTIPO hinterlassen.

GK78FTIPO

**Präzises Braten**
Rare, Medium oder Well Done? Sie entscheiden, das SensePro™ Kochfeld liefert auf den Punkt.



**TFT-Touch Display mit VarioGuide**
Einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Tochscreen auswählen und Ihr VarioGuide-Kochassistent leitet Sie an und übernimmt den Rest.

# Perfekte Bratergebnisse mit SenseFry™

**Wann ist das Entrecôte heiss genug? Wie gelingt es, dass eine Crêpe aussieht wie die nächste? Der SenseFry™-Bratsensor gewährleistet perfekte Bratergebnisse. Sobald im integrierten VarioGuide eingegeben wird, was zubereitet werden soll, wählt dieser automatisch die passende Kochstufe dafür. Natürlich kann diese auch nach Belieben abgeändert oder angepasst werden.**

**SenseFry™**
Der SenseFry™ -Bratsensor sorgt immer für die richtige Temperatur und hält diese konstant. Einfach Gericht und gewünschtes Ergebnis auswählen und Ihre Bratergebnisse werden konstant perfekt.




Ohne SenseFry™ | Mit SenseFry™

# Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser dank SenseBoil™

**Wem vor allem daran liegt, dass das Wasser nicht übersprudelt, der wird Gefallen am SenseBoil™–Induktionskochfeld finden.**

**SenseBoil™**
Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, wenn das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich ganz auf die Zubereitung Ihrer weiteren Speise konzentrieren.

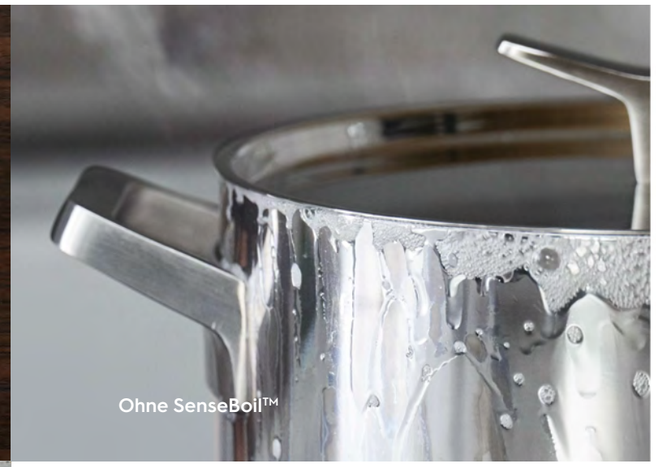

Ohne SenseBoil™



Mit SenseBoil™





# Vergleichen Sie unsere Kochfelder mit den intuitiven Kochassistenten

**Profi Line** **ProfiLine Premium-Servicepaket**

**SensePro™-Speisenthermometer**
Kabel- & batterieloser Speisenthermometer, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist

**SenseFry™-Bratsensor**
Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten

**SenseBoil™-Überkoch-Sensor**
Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln

| ProfiLine | SuperLuxe | GrandLuxe |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SensePro™ | SenseFry™ | SenseBoil™ |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| | | ✔ |

# Geniessen Sie grösstmögliche Flexibilität beim Kochen

**Unsere Induktionsgeräte bieten Ihnen viel Platz für mehrere Pfannen, zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.**



**TotalFlex**
Die TotalFlex-Funktion ermöglicht Töpfe und Pfannen jeglicher Formen und Grössen beliebig anzuordnen. Das Kochfeld erkennt den Topf und kombiniert automatisch die relevanten Wärmezonen.

**FlexiBridge™**
Diese Funktion ist ideal für Grillplatten da sich die vier Zonen durch FlexiBridge™ zu einer grossen Kochfläche verbinden lassen. Es bietet eine perfekte Wärmeverteilung über die gesamte Unterseite Ihres Kochgeschirrs, sodass es keine kühlen oder verbrannten Stellen gibt.

**Mehr im Video erfahren**

**Bridge-Funktion**
Erstellen Sie mit der Bridge-Funktion eine grosse Fläche zum Kochen. Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.






**Als Chef benötigen Sie Platz**
Das Kochfeld ist 90 cm breit und 51 cm tief – das Grösste im Sortiment und das Einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert, ob flächenbündig oder aufliegend eingebaut.

Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brätern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten – für den exquisiten Gourmet-Genuss, für die ganze Familie oder für eine Party.




**Maxima Spulen**
Das Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.

**PowerSlide™-Funktion**
Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

**Mehr im Video erfahren**

# Gönnen Sie sich einzigartiges Design

**Legen Sie Wert auf innovative Ästhetik? Mit unseren nahtlosen und eleganten Designs bieten wir Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre moderne Küchengestaltung.**

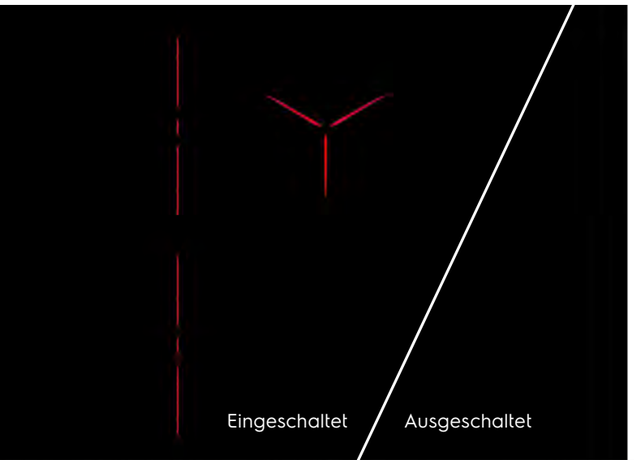


**Schwarze Eleganz**
Ist Pure Hob ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltsymbol  und das Marken-logo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in Rot.

**SlimFit-Design**
Schlankes Design, das den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich macht.




**Einzigartiges Design:**
Rot aufleuchtende Windmill-Kochzonen

GK78TSIPO


# Steuerung voraus


**Egal, ob Sie der Touch-Typ oder doch eher der Slider-Typ sind, mit unseren flexiblen Bedienkonzepten behalten Sie die Temperatur Ihrer Gerichte stets unter Kontrolle.**

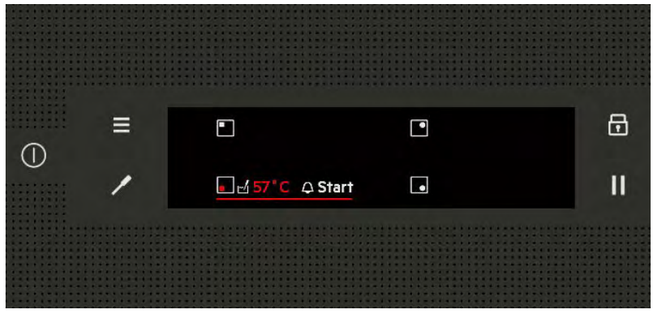





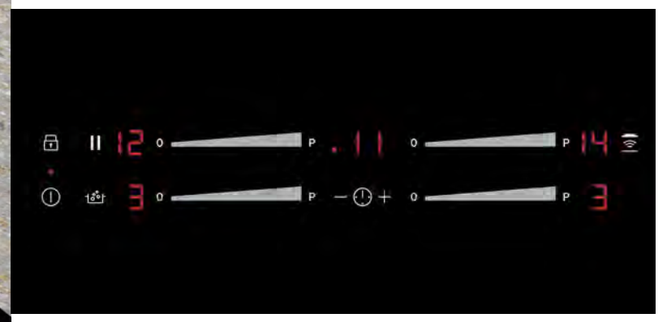

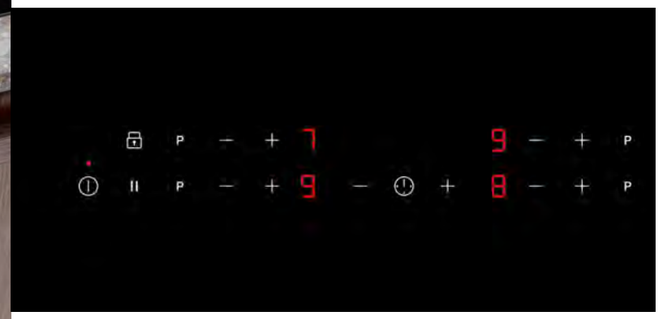
**TFT-Touch Display mit VarioGuide**
Vollständige Kontrolle über das Kochfeld. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Der VarioGuide-Kochassistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten.

**Intuitive Slider-Bedienung**
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung.

**Direkte Slider-Bedienung**
Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

**Touch-Bedienung**
Durch Antippen können Sie das Kochfeld einfach bedienen und haben einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

# Einbauvarianten im Überblick

**Bei der Rahmenart Ihres Kochfeldes bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich jedoch auch für ein minimalistisches Design ohne Rahmen entscheiden.**



**Rahmen CN**
Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK … CN).



**Breitrahmen PLCN**
Breiter Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK … PLCN).




**Ohne Rahmen**
Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK … O).



**Breitrahmen PLRCN**
Breiter Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).




**Ohne Rahmen aufliegend**
Kochfeld ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK … O).



**Facetten-Design**
Kochfeld für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK … F).

GK78TSIBCN

# Unsere Kochfelder im Überblick

| Induktionskochfelder | | GK906TSIL | GK80TSIL | GK78FTIP | GK78TSITO | GK78FTIF | GK78TSIP | GK78TSIB | GK69FTIF | GK69TSIP | GK69TSIB | GK653TSI | GK58FTIP | GK58TSIP | GK58TSITO | GK58TSIL | GK58TSIB | GK58TSI | GK58TSI | GK58TCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauvarianten | | O | O | O | O | O | O/CN | O/CN | O | O | O/CN | F | O | O/CN | O | O | O/CN | O/CN | PLCN | O/CN |
| Nennbreite in cm | | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl Kochzonen | | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | Profi Line | • | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| SensePro™-Speisenthermometer | | | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| SenseFry™-Bratsensor | | | | • | | • | | | • | | | | • | | | | | | | |
| SenseBoil™-Überkoch-Sensor | | | | | | | | • | | | • | | | | | | • | | | |
| TFT-Touch Display mit VarioGuide | | | | • | | • | | | • | | | | • | | | | | | | |
| Intuitive Slider-Bedienung | | • | • | | • | | • | | | • | | | | • | • | • | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | • | • | • | |
| Touch-Bedienung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| Drehknopf-Bedienung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PureBlack | | | | | | | • | | | • | | | | • | | | | | | |
| PowerSlide™ | | • | | | • | | • | | | • | | | | | | | | | | |
| TotalFlex | | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | |
| FlexiBridge™ | | | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | |
| Bridge-Funktion | | • | • | • | | • | | | • | | • | | • | • | | • | • | | | |
| Hob2Hood™ | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Auto Hob2Hood | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SlimFit-Design | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Katalogseite | | 123 | 126 | 122 | 127 | 125 | 127 | 129 | 125 | 128 | 129 | 130 | 122 | 128 | 127 | 126 | 129 | 131 | 130 | 131 |


| | | GK58I | GK29TCIO | DMSL8350UO | DMGL8372UO | DMSL8340AO | DMGL8362AO | DMGL8371SW | DMGL8321SW | DMGL8361SW | DMGL8311SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauvarianten | | O/CN | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Nennbreite in cm | | 60 | 29 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Anzahl Kochzonen | | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | Profi Line | | | | | | | | | | |
| SensePro™-Speisenthermometer | | | | | | | | | | | |
| SenseFry™-Bratsensor | | | | | | | | | | | |
| SenseBoil™-Überkoch-Sensor | | | | | | | | | | | |
| TFT-Touch Display mit VarioGuide | | | | | | | | | | | |
| Intuitive Slider-Bedienung | | | | | | | | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | | | | • | • | • | • | • | | • | |
| Touch-Bedienung | | | • | | | | | | • | | • |
| Drehknopf-Bedienung | | • | | | | | | | | | |
| PureBlack | | | | | | | | | | | |
| PowerSlide™ | | | | | | | | | | | |
| TotalFlex | | | | | | | | | | | |
| FlexiBridge™ | | | | • | | • | | | | | |
| Bridge-Funktion | | | • | | • | | • | • | • | • | • |
| Hob2Hood™ | | • | | | | | | • | • | • | • |
| Auto Hob2Hood | | | | • | • | • | • | | | | |
| SlimFit-Design | | • | | | | | | | | | |
| Katalogseite | | 133 | 131 | 150 | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 | 153 | 153 |

| Modulare Kochfelder | | TY38TSIL | WOK38TSIL | GK38TSIL |
|---|---|---|---|---|
| Einbauvarianten | | CN | O | O |
| Nennbreite in cm | | 38 | 38 | 38 |
| Anzahl Kochzonen | | 2 | 1 | 2 |
| ProfiLine Premium-Servicepaket | Profi Line | • | • | • |
| Induktion | | • | • | • |
| Glaskeramik | | | | |
| Intuitive Slider-Bedienung | | • | • | • |
| Bridge-Funktion | | | | • |
| 3-Kreis-Kochzone | | | | |
| SlimFit-Design | | • | | • |
| Katalogseite | | 124 | 124 | 131 |

**Einbauvarianten**
**O** = ohne Rahmen
**CN** = Rahmen CN
**PLCN** = Breitrahmen PLCN
**PLRCN** = Breitrahmen PLRCN
**F** = Facetten-Design

| Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung | | GK80TS | GK78TS | GK69TS | GK65TS | GK58TS | GK58TS | GK58TC | GK56TS | GK29TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauvarianten | | PLCN | O/CN | O/CN | F | O/CN | PLCN | O/CN | O/CN | O |
| Nennbreite in cm | | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 56 | 29 |
| Anzahl Kochzonen | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Direkte Slider-Bedienung | | • | • | • | • | • | • | | • | |
| Touch-Bedienung | | | | | | | | • | | • |
| Bräterkochzone | | • | • | | | | | | | |
| 3-Kreis-Kochzone | | | | | | | | | | |
| 2-Kreis-Kochzone | | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| Hob2Hood™ | | | | | | | | | | |
| Katalogseite | | 135 | 134 | 134 | 136 | 135 | 136 | 137 | 137 | 137 |


| Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | | GK80R | GK80L | GK78C | GK65P | GK58P | GK58C | GK58 | GK58Y (230V) | GK583 | GK56P | GK56P | GK56 | GK56 | GK56P | GK56P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauvarianten | | PLCN | PLCN | CN | F | CN | CN | CN | CN | CN | CN | O | CN | PLCN | PLCN | PLRCN |
| Nennbreite in cm | | 80 | 80 | 80 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Anzahl Kochzonen | | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Drehknopf-Bedienung | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bräterkochzone | | | | • | | | • | | | | | | | | | |
| 2-Kreis-Kochzone | | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | | | • | • |
| Katalogseite | | 142 | 142 | 138 | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 143 | 143 | 143 |
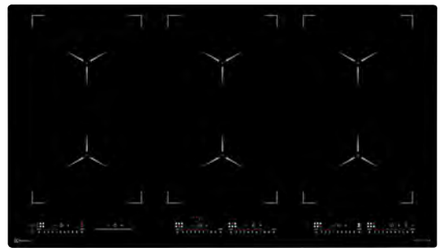
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ProfiLine | ProfiLine | | ProfiLine | ProfiLine |
| |  |  | |  |  |
| | **GK78FTIPO** ProfiLine CH | **GK58FTIPO** ProfiLine CH | | **GK906TSILO** ProfiLine CH | **GK38TSILO** ProfiLine CH |
| **Highlights** | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisenthermometer<br>★ SenseFry™-Bratsensor<br>★ Schmelzfunktion<br>★ TFT-Touch Display mit VarioGuide<br>★ Bridge-Kochzonen | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisenthermometer<br>★ SenseFry™-Bratsensor<br>★ Schmelzfunktion<br>★ TFT-Touch Display mit VarioGuide<br>★ Bridge-Kochzonen | | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert<br>★ PowerSlide™<br>★ XXL Kochfeld mit 6 Bridge-Kochzonen<br>★ SlimFit-Design | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert<br>★ Bridge-Kochzonen<br>★ Frittier- und Fortkochstufe<br>★ SlimFit-Design |
| |  |  | |  |  |
| **Bauform** | ProfiLine SensePro™-Induktion mit TFT-Touch Display | ProfiLine SensePro™-Induktion mit TFT-Touch Display | | ProfiLine Induktionskochfeld mit intuitiver Slider-Bedienung | ProfiLine Induktionskochfeld mit intuitiver Slider-Bedienung |
| **Ausführung** | | | | | |
| Rahmen | rahmenlos | rahmenlos | | rahmenlos | rahmenlos |
| Einbauart | flächenbündig | flächenbündig | | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 770×510×49 mm/R 7 | 580×510×49 mm/R 7 | | 900×510×49 mm/R 7 | 380×510×62 mm/R 7 |
| Ausschnittsmasse B×T | 750×490 mm/R 5 | 560×490 mm/R 5 | | 880×490 mm/R 5 | 360×490 mm/R 5 |
| Falzmasse B×T×H | 776×516×8 mm/R 10 | 586×516×8 mm/R 10 | | 906×516×8 mm/R 10 | 386×516×8 mm/R 10 |
| **Design** | | | | | |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | • | • |
| **Bedienung** | | | | | |
| TFT-Touch Display mit VarioGuide | • | • | | | |
| Intuitive Slider-Bedienung | | | | • | • |
| Direkte Slider-Bedienung | | | | | |
| Touch-Bedienung | | | | | |
| **Kochzonen** | | | | | |
| TotalFlex/FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone | 220×420 mm | 220×420 mm | | 3 Flächen 220×390 mm | 280×380 mm |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120–240 mm/3,2 kW | Ø 120–240 mm/3,2 kW | | Ø 120–210 mm/3,2 kW | |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120–240 mm/3,2 kW | Ø 120–240 mm/3,2 kW | | Ø 120–210 mm/3,2 kW | |
| °vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120–160 mm/2,5 kW | | | Ø 120–210 mm/3,2 kW | Ø 120–210 mm/3,2 kW |
| °hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | | | | Ø 120–210 mm/3,2 kW | Ø 120–210 mm/3,2 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 160–240 mm/3,6 kW | Ø 120–200 mm/2,8 kW | | Ø 120–210 mm/3,2 kW | |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | | Ø 120–160 mm/2,5 kW | | Ø 120–210 mm/3,2 kW | |
| Anzahl Kochstufen | 9 | 9 | | 9 | 9 |
| Kochzonen mit PowerBoost-Funktion | 4 | 4 | | 6 | 2 |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | • | • | | • | • |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • |
| Spannung | 400 V 2 N~ | 400 V 2 N~ | | 400 V 3 N~ | 230 V~ |
| Absicherung | 2×16 A | 2×16 A | | 3×16 A | 1×16 A |
| Anschlusswert | 7,35 kW | 7,35 kW | | 11,0 kW | 3,7 kW |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | **GK78FTIPO** | **GK58FTIPO** | | **GK906TSILO** | **GK38TSILO** |
| **Informationen** | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ProfiLine | ProfiLine | | | |
| |  |  | |  |  |
| | **TY38TSILCN** Profi Line EU CH | **WOK38TSILO** Profi Line EU CH | | **GK78FTIFO** EU CH | **GK69FTIFO** EU CH |
| **Highlights** | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C<br>★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C / 220 °C<br>★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen<br>★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ Professionelles Induktions- Wok-Set inkl. passender Pfanne<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Frittier- und Fortkochstufe | | ★ SenseFry™-Bratsensor<br>★ Schmelzfunktion<br>★ TFT-Touch Display mit VarioGuide<br>★ Bridge-Kochzonen<br>★ XL-Zone für Pfannengrössen von bis zu Ø 320 mm | ★ SenseFry™-Bratsensor<br>★ Schmelzfunktion<br>★ TFT-Touch Display mit VarioGuide<br>★ Bridge-Kochzonen<br>★ Maxima-Spulen |
| |  |  | |  |  |
| **Bauform** | ProfiLine Induktions-Teppan Yaki mit intuitiver Slider-Bedienung | ProfiLine Induktions-Wok mit intuitiver Slider-Bedienung | | SenseFry™-Induktion mit TFT-Touch Display | SenseFry™-Induktion mit TFT-Touch Display |
| **Ausführung** | | | | | |
| Rahmen | Edelstahl | rahmenlos | | rahmenlos | rahmenlos |
| Einbauart | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | | flächenbündig | flächenbündig |
| Gerätemasse B×T×H | 380×510×66 mm / R 7 | 380×510×132 mm / R 7 | | 770×510×49 mm / R 7 | 700×510×49 mm / R 7 |
| Ausschnittsmasse B×T | 360×490 mm / R 5 | 360×490 mm / R 5 | | 750×490 mm / R 5 | 680×490 mm / R 5 |
| Falzmasse B×T×H | 386×516×8 mm / R 10 | 386×516×8 mm / R 10 | | 776×516×8 mm / R 10 | 706×516×8 mm / R 10 |
| **Design** | | | | | |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik | | | | | |
| **Bedienung** | | | | | |
| TFT-Touch Display mit VarioGuide | | | | • | • |
| Intuitive Slider-Bedienung | • | • | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | | | | | |
| Touch-Bedienung | | | | | |
| **Kochzonen** | | | | | |
| TotalFlex / FlexiBridge™- / Bridge-Kochzone | | | | 220×420 mm | 220×420 mm |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW | Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW | Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW |
| °vm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW | Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW |
| °hm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | Teppan Yaki Grillfläche 300×350 mm / 2,8 kW | Ø 390 mm, 6 Liter / 3,2kW | | | |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | Ø 120 – 320 mm / 3,6 kW | Ø 160 – 240 mm / 3,6 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | | |
| Anzahl Kochstufen | 50 °C bis 220 °C | 9 | | 9 | 9 |
| Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion | | 1 | | 4 | 4 |
| Reinigungsfunktion | • | | | | |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | • | • | | • | • |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • |
| Spannung | 230 V~ | 230 V~ | | 400 V 2 N~ | 400 V 2 N~ |
| Absicherung | 1×16 A | 1×16 A | | 2×16 A | 2×16 A |
| Anschlusswert | 2,8 kW | 3,2 kW | | 7,35 kW | 7,35 kW |
| **Zubehör** | | | | | |
| Zubehör im Lieferumfang inbegriffen | 2 Wendeschaufeln TYWS | Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter | | | |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | **TY38TSILCN** | | | | |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | | **WOK38TSILO** | | **GK78FTIFO** | **GK69FTIFO** |
| **Informationen** | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | | | |



**GK80TSILO** CH




**GK58TSILO** CH

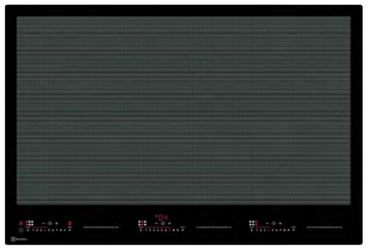


New

**GK78TSITO** CH



New

**GK58TSITO** CH

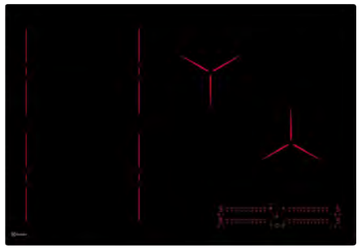

**GK78TSIP** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert<br>★ Bridge-Kochzonen<br>★ Hob2Hood™<br>★ 5 Kochzonen | ★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert<br>★ Bridge-Kochzonen<br>★ Hob2Hood™ | | ★ Flexibel auf der gesamten Kochfläche kochen<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ PowerSlide™<br>★ Hob2Hood™<br>★ SlimFit-Design | ★ Flexibel auf der gesamten Kochfläche kochen<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Hob2Hood™<br>★ SlimFit-Design | ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ FlexiBridge™-Kochzone<br>★ PowerSlide™-Funktion<br>★ Maxima-Spulen |
| **Bauform** | Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung | Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung | | TotalFlex-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung | TotalFlex-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung | PureFlex Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Rahmen | | | | | | Chromstahlrahmen |
| Einbauart | | | | | | aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | | | | | | 766×506×49 mm |
| Ausschnittsmasse B× T | | | | | | 750×490 mm/R 5 |
| Rahmen | rahmenlos | rahmenlos | | rahmenlos | rahmenlos | rahmenlos |
| Einbauart | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 800×510×49 mm/R 7 | 580×510×49 mm/R 7 | | 770×510×49 mm/R7 | 580×510×49 mm/R7 | 770×510×49 mm/R 7 |
| Ausschnittsmasse B×T | 780×490 mm/R 5 | 560×490 mm/R 5 | | 750×490 mm/R5 | 560×490 mm/R5 | 750×490 mm/R 5 |
| Falzmasse B×T×H | 806×516×8 mm/R 10 | 586×516×8 mm/R 10 | | 776×516×8 mm/R10 | 586×516×8 mm/R10 | 776×516×8 mm/R 10 |
| **Design** | | | | | | |
| Rot aufleuchtende Kochzonengrafik | | | | | | • |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | | | |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Intuitive Slider-Bedienung | • | • | | • | • | • |
| **Kochzonen** | | | | | | |
| TotalFlex/ FlexiBridge™-/ Bridge-Kochzone | 220×379 mm | 220×379 mm | | Flexibel auf der gesamten Kochfläche | Flexibel auf der gesamten Kochfläche | 250×420 mm |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | Ø 100 – 210 mm/3,2 kW (2 Spulen) |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | Ø 100 – 210 mm/3,2 kW (2 Spulen) |
| °vm: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | | | | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | | |
| °hm: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 210 – 240 mm/3,6 kW | | | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | | Ø 120 – 240 mm/3,2 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | Ø 120 – 210 mm/3,2 kW | | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | flexible Kochfläche ab Ø 100 mm/3,2 kW | Ø 120 – 200 mm/2,8 kW |
| Anzahl Kochstufen | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion | 5 | 4 | | 6 | 4 | 4 |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | • | • | | • | • | • |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • | • |
| Spannung | 400 V 3 N~ | 400 V 2 N~ | | 400 V 3 N ~ | 400 V 2 N ~ | 400 V 2 N~ |
| Absicherung | 3×16 A | 2×16 A | | 3×16 A | 2×16 A | 2×16 A |
| Anschlusswert | 11,0 kW | 7,35 kW | | 11,0 kW | 7,35 kW | 7,35 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | | | | | | **GK78TSIPCN** |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | **GK80TSILO** | **GK58TSILO** | | **GK78TSITO** | **GK58TSITO** | **GK78TSIPO** |
| **Informationen** | | | | | | |




**GK69TSIPO** CH



**GK58TSIP** CH



**GK78TSIB** CH






**GK69TSIB** CH



**GK58TSIB** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ FlexiBridge™-Kochzone<br>★ PowerSlide™-Funktion<br>★ Maxima-Spulen | ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente<br>★ Intuitive Slider-Bedienung<br>★ Bridge-Kochzone<br>★ Maxima-Spulen | | ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Maxima-Spulen<br>★ Hob2Hood™<br>★ SlimFit-Design | ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Bridge-Kochzonen<br>★ Hob2Hood™<br>★ SlimFit-Design | ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Bridge-Kochzonen<br>★ Hob2Hood™<br>★ SlimFit-Design |
| **Bauform** | PureFlex Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung | PureHob Maxima-Induktion mit intuitiver Slider-Bedienung | | SenseBoil™-Induktion mit Slider-Bedienung | SenseBoil™-Induktion mit Slider-Bedienung | SenseBoil™-Induktion mit Slider-Bedienung |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Rahmen | | Chromstahlrahmen | | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen |
| Einbauart | | aufliegend | | aufliegend | aufliegend | aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | | 576×506×49 mm | | 766×506×49 mm | 696×506×49 mm | 576×506×49 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | | 560×490 mm/R 5 | | 750×490 mm/R 5 | 680×490 mm/R 5 | 560×490 mm/R 5 |
| Rahmen | rahmenlos | rahmenlos | | rahmenlos | rahmenlos | rahmenlos |
| Einbauart | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 700×510×49 mm/R 7 | 580×510×49 mm/R 7 | | 770×510×49 mm/R 7 | 700×510×49 mm/R 7 | 580×510×49 mm/R 7 |
| Ausschnittsmasse B×T | 680×490 mm/R 5 | 560×490 mm/R 5 | | 750×490 mm/R 5 | 680×490 mm/R 5 | 560×490 mm/R 5 |
| Falzmasse B×T×H | 706×516×8 mm/R 10 | 586×516×8 mm/R 10 | | 776×516×8 mm/R 10 | 706×516×8 mm/R 10 | 586×516×8 mm/R 10 |
| **Design** | | | | | | |
| Rot aufleuchtende Kochzonengrafik | • | • | | | | |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik | | | | • | • | • |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Intuitive Slider-Bedienung | • | • | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | | | | • | • | • |
| **Kochzonen** | | | | | | |
| TotalFlex/FlexiBridge™-/Bridge-Kochzone | 250×420 mm | 210×330 mm | | | 220×420 mm | 220×420 mm |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen) | Ø 120–210 mm/3,2 kW | | Ø 120–240 mm/3,2 kW | Ø 120–240 mm/3,2 kW | Ø 120–240 mm/3,2 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 100–210 mm/3,2 kW (2 Spulen) | Ø 120–210 mm/3,2 kW | | Ø 120–240 mm/3,2 kW | Ø 120–240 mm/3,2 kW | Ø 120–240 mm/3,2 kW |
| °vm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | | | | | Ø 120–160 mm/2,5 kW | |
| °hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 160–240 mm/3,6 kW | | | | | |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | | Ø 120–210 mm/3,2 kW | | Ø 120–240 mm/3,2 kW | Ø 200–240 mm/3,6 kW | Ø 120–200 mm/2,8 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120–160 mm/2,5 kW | Ø 120–210 mm/3,2 kW | | Ø 120–240 mm/3,2 kW | | Ø 120–160 mm/2,5 kW |
| Anzahl Kochstufen | 9 | 9 | | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | • | • | | • | • | • |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • | • |
| Spannung | 400 V 2 N~ | 400 V 2 N~ | | 400 V 2 N~ | 400 V 2 N~ | 400 V 2 N~ |
| Absicherung | 2×16 A | 2×16 A | | 2×16 A | 2×16 A | 2×16 A |
| Anschlusswert | 7,35 kW | 7,35 kW | | 7,35 kW | 7,35 kW | 7,35 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | | **GK58TSIPCN** | | **GK78TSIBCN** | **GK69TSIBCN** | **GK58TSIBCN** |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | **GK69TSIPO** | **GK58TSIPO** | | **GK78TSIBO** | **GK69TSIBO** | **GK58TSIBO** |
| **Informationen** | | | | | | |

| | GK653TSIF | GK58TSIPL | | GK58TSI | GK58TCI | GK29TCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  | |  |  | New  |
| **Highlights** | ★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Maxima-Spulen<br>★ Hob2Hood™<br>★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik<br>★ SlimFit-Design<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet | ★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Hob2Hood™<br>★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser<br>★ Dezente Kochzonengrafik<br>★ SlimFit-Design<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet | | ★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Hob2Hood™<br>★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser<br>★ Dezente Kochzonengrafik<br>★ SlimFit-Design | ★ Touch-Bedienung<br>★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser<br>★ Dezente Kochzonengrafik<br>★ SlimFit-Design | ★ Touch-Bedienung<br>★ Bridge-Funktion<br>★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik |
| **Bauform** | Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung | Induktion mit Slider-Bedienung | | Induktion mit Slider-Bedienung | Induktion mit Touch-Bedienung | Induktion mit Touch-Bedienung |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Rahmen | Facetten-Design | Breit-Chromstahlrahmen | | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen | |
| Einbauart | aufliegend | aufliegend | | aufliegend | aufliegend | |
| Gerätemasse B×T×H | 653×523×49 mm | 618×548×49 mm | | 576×506×49 mm | 576×506×49 mm | |
| Ausschnittsmasse B×T | 534 – 637 × 490 – 507 mm / R 5 | 564 – 600 x 490 – 530 mm / R 5 | | 560 × 490 mm / R 5 | 560 × 490 mm / R 5 | |
| Rahmen | | | | rahmenlos | rahmenlos | rahmenlos |
| Einbauart | | | | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | | | | 580×510×49 mm / R 7 | 580×510×49 mm / R 7 | 290×510×49 mm / R7 |
| Ausschnittsmasse B×T | | | | 560×490 mm / R 5 | 560×490 mm / R 5 | 270×490 mm / R5 |
| Falzmasse B×T×H | | | | 586×516×8 mm / R 10 | 586×516×8 mm / R 10 | 516×296 mm / R10 |
| **Design** | | | | | | |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | • | • | • |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | • | • | | • | | |
| Touch-Bedienung | | | | | • | • |
| **Kochzonen** | | | | | | |
| TotalFlex / FlexiBridge™- / Bridge-Kochzone | Ø 120 – 200 mm / 2,8 kW | Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW | | | | 180×360 mm |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | Ø 120 – 200 mm / 2,8 kW | Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW | | Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW | Ø 160 – 240 mm / 3,7 kW | |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW | Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW | |
| °vm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | | | Ø 120 – 180 mm / 2,5 kW |
| °hm: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | | | | | Ø 120 – 180 mm / 2,5 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | Ø 120 – 240 mm / 3,2 kW | Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW | | Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW | Ø 145 – 200 mm / 2,8 kW | |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung | | Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW | | Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW | Ø 120 – 160 mm / 2,5 kW | |
| Anzahl Kochstufen | 14 | 14 | | 14 | 9 | 9 |
| Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion | 3 | 4 | | 4 | 4 | 2 |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | • | • | | • | • | • |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • | • |
| Spannung | 400 V 2 N~ | 400 V 2 N~ | | 400 V 2 N~ | 400 V 2 N~ | 230 V |
| Absicherung | 2×16 A | 2×16 A | | 2×16 A | 2×16 A | 1×1, 6 A |
| Anschlusswert | 7,35 kW | 7,35 kW | | 7,35 kW | 7,35 kW | 3,65 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | | | | **GK58TSICN** | **GK58TCICN** | |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | | | | **GK58TSIO** | **GK58TCIO** | **GK29TCIO** |
| **Ausführung F (Facetten-Design)** | **GK653TSIF** | | | | | |
| **Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)** | | **GK58TSIPLCN** | | | | |
| **Informationen** | | | | | | |

# Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern

**Ein Induktionskochfeld mit Steuerung über einen Schaltkasten oder Herd ist eine handfeste Alternative zu den Modellen mit Slider-Bedienung – und kann Ihrer Küche das perfekte Facelift vermitteln.**

**Klassik und Innovation verstehen sich glänzend**
Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.

**Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt**

**Sauber:** kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden.

**Schnell:** bis zu 60 % schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen.

**Sicher:** Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus.

**Sparsam:** bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.




EH7L4YCN | GK58ICN



**SlimFit-Design**
Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter. Das schafft Raum und Freiheit in der Küchenplanung.

**Bei einer Erneuerung muss nicht alles anders werden**
Wenn Ihre Strahlheizkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Herd oder Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktionskochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden.



**GK58I** CH

| |
|---|
| **Highlights**<br>★ Bedienung durch Herd oder Schaltkasten<br>★ Maxima-Spulen<br>★ Hob2Hood™<br>★ SlimFit-Design<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet |
| Maxima-Induktion durch Herd oder Schaltkasten gesteuert |
| **Ausführung / Einbauart** |
| Chromstahlrahmen / aufliegend |
| Gerätemasse B × T × H: 576 × 506 × 49 mm |
| Ausschnittsmasse B × T: 560 × 490 mm / R5 |
| Rahmenlos / flächenbündig o. aufliegend |
| Gerätemasse B × T x H: 580 × 510 × 49 mm / R7 |
| Ausschnittsmasse B × T: 560 × 490 mm / R5 |
| Falzmasse B × T x H: 586 × 516 x 8 mm / R 10 |
| **Design** |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik |
| **Bedienung** |
| Durch Herd oder Schaltkasten |
| **Kochzonen** |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung Ø 120 – 210 mm / 3,2 kW |
| 9 Kochstufen |
| 4 Kochzonen mit PowerBoost-Funktion |
| **Sicherheitsausstattung** |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik |
| Überhitzungsschutz |
| Spannung 400 V 2 N~ |
| Absicherung 2 × 16 A |
| Anschlusswert 7.35 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen) GK58ICN** |
| **Ausführung O (rahmenlos) GK58IO** |
| **Informationen** |



**ESSL4ISP** CH


| |
|---|
| **Highlights**<br>★ Für 4 Kochzonen<br>★ Passend zu Induktionskochfelder GK58I |
| Einbauschaltkasten für Induktions-Kochfelder |
| **Ausführung** |
| 4 Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe |
| Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet |
| Gerätemasse B × T × H: 410 × 311 × 90 mm |
| Ausschnittsmasse B × H: 355 × 72 mm |
| Spannung 400 V 2 N~ |
| Absicherung 2 × 16 A |
| Anschlusswert 7,4 kW |
| **Ausführung SP (Spiegel) ESSL4ISP** |
| **Informationen** |



**Neu können Sie das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.**
Die dafür geeigneten Herde EH6L40YCN, EH7L4Y und EH7K1Y finden Sie auf den Seiten 75 und 80.

# TopLight-Heizkörper

**Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell**
Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.

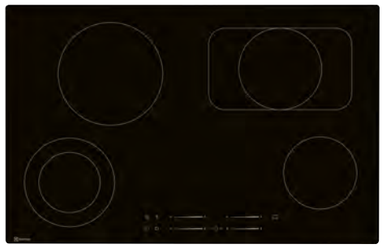


**GK78TS** CH



New

**GK69TS** CH



**GK58TS** CH



**GK80TSPLCN** CH

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone<br>★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen<br>★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck | | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen<br>★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck |
| **Bauform** | Glaskeramik mit Slider-Bedienung | Glaskeramik mit Slider-Bedienung | | Glaskeramik mit Slider-Bedienung |
| **Ausführung** | | | | |
| Rahmen | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen | | Chromstahlrahmen |
| Einbauart | aufliegend | aufliegend | | aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 766×506×50 mm | 696×506×50 mm | | 576×506×50 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | 750×490 mm/R 5 | 680×490 mm/R 5 | | 560×490 mm/R 5 |
| Rahmen | rahmenlos | rahmenlos | | rahmenlos |
| Einbauart | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | | flächenbündig o. aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 770×510×51 mm/R 7 | 700×510×51 mm/R 7 | | 580×510×51 mm/R 7 |
| Ausschnittsmasse B×T | 750×490 mm/R 5 | 680×490 mm/R 5 | | 560×490 mm/R 5 |
| Falzmasse B×T×H | 776×516×8 mm/R 10 | 706×516x8 mm/R 10 | | 586×516×8 mm/R 10 |
| **Design** | | | | |
| Zweifarbig aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | • |
| Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik | | | | |
| **Bedienung** | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | • | • | | • |
| **Kochzonen** | | | | |
| 2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone | vl/- | vl+hr/- | | vl+hr/- |
| Bräterzone/Leistung | hr 165 x 290 mm/2,6 kW | | | |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW | | Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 210 mm/2,3 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | | Ø 145 mm/1,2 kW |
| °hm: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | | | | |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 165 mm/1,5 kW | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | | Ø 145 mm/1,2 kW |
| Anzahl Kochstufen | 14 | 14 | | 14 |
| TopLight-Strahlheizkörper | • | • | | • |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | • | • | | • |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×16 A | | 2-3×16 A |
| Anschlusswert | 7,35 kW | 6,5 kW | | 6,5 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | **GK78TSCN** | **GK69TSCN** | | **GK58TSCN** |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | **GK78TSO** | **GK69TSO** | | **GK58TSO** |
| **Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)** | | | | |
| **Informationen** | | Neue Position der Bedienung und Kochzonen gegenüber dem Vorgängermodell | | |


| |
|---|
| ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone<br>★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet |
| Glaskeramik mit Slider-Bedienung |
| Breit-Chromstahlrahmen |
| aufliegend |
| 828×548×50 mm |
| 780 – 810×500 – 530 mm/R 5 |
| |
| |
| |
| |
| • |
| |
| |
| • |
| |
| vl/- |
| hr 165 x 290 mm/2,6 kW |
| Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW |
| Ø 210 mm/2,3 kW |
| |
| Ø 165 mm/1,5 kW |
| Ø 145 mm/1,2 kW |
| 14 |
| • |
| |
| • |
| • |
| 400 V 2-3~ |
| 2-3×16 A |
| 7,35 kW |
| |
| |
| **GK80TSPLCN** |
| |




**GK58TSPLCN** CH




**GK65TSF** CH



**GK56TS** CH



**GK58TC** CH



**GK29TCO** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen<br>★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen<br>★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet | | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Direkte Slider-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen<br>★ Eleganter zweifarbiger Glasdruck<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Touch-Bedienung | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Touch-Bedienung<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen |
| **Bauform** | Glaskeramik mit Slider-Bedienung | Glaskeramik mit Slider-Bedienung | | Glaskeramik mit Slider-Bedienung | Glaskeramik mit Touch-Bedienung | Glaskeramik mit Touch-Bedienung |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Rahmen | Breit-Chromstahlrahmen | Facetten-Design | | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen | |
| Einbauart | aufliegend | aufliegend | | aufliegend | aufliegend | |
| Gerätemasse B×T×H | 618×548×50 mm | 653×523×51 mm | | 556×516×46 mm | 576×506×50 mm | |
| Ausschnittsmasse B×T | 560–600×490–530 mm/R 5 | 510–637×466–507 mm/R 5 | | 540×500 mm/R 5 | 560×490 mm/R 5 | |
| Rahmen | | | | rahmenlos | rahmenlos | rahmenlos |
| Einbauart | | | | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | flächenbündig o. aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | | | | 529×489×47 mm/R 2 | 580×510×51 mm/R 7 | 290 x 510 x 51 mm/R 7 |
| Ausschnittsmasse B×T | | | | 510×470 mm/R 3 | 560×490 mm/R 5 | 270 x 490 mm/R 5 |
| Falzmasse B×T×H | | | | 536×496×8 mm/R 5 | 586×516×8 mm/R 10 | 296 x 516 x 8 mm/R 10 |
| **Design** | | | | | | |
| Zweifarbig aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | • | | |
| Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik | | | | | • | • |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | • | • | | • | | |
| Touch-Bedienung | | | | | • | • |
| **Kochzonen** | | | | | | |
| 2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone | vl+hr/- | vl+vr/- | | vl/- | | hl/- |
| Bräterzone | | | | | | |
| ᵒvl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | Ø 210 mm/2,3 kW | Ø 145 mm/1,2 kW |
| ᵒhl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 120, Ø 180 mm/0,7 kW, 1,7 kW |
| ᵒhr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | | | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | |
| ᵒvr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 170, Ø 210 mm/1,4 kW, 2,3 kW | | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | |
| Anzahl Kochstufen | 14 | 14 | | 14 | 9 | 9 |
| TopLight-Strahlheizkörper | | • | | | • | • |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | • | • | | • | • | • |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • | • |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 230 V~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×16 A | | 2-3×16 A | 2-3×16 A | 1×16 A |
| Anschlusswert | 6,5 kW | 5,3 kW | | 6,0 kW | 6,5 kW | 2,9 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | | | | **GK56TSCN** | **GK58TCCN** | |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | | | | **GK56TSO** | **GK58TCO** | **GK29TCO** |
| **Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)** | **GK58TSPLCN** | | | | | |
| **Ausführung F (Facetten-Design)** | | **GK65TSF** | | | | |
| **Informationen** | | | | | | |

# TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert







Sie nehmen die Dinge gerne in die Hand? Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Wegfall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

**Sie finden für alle Fälle das richtige Kochfeld**


Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekordesign oder mit Breitrahmen.

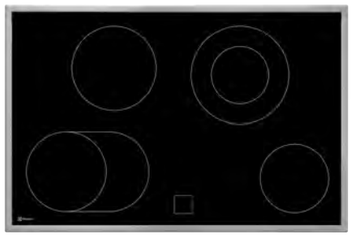


**GK78CCN** CH



**GK65PF** CH




**GK58CCN** CH




**GK58PCN** CH


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone | | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone<br>★ Für Ersatzmarkt geeignet | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone |
| **Bauform** | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert |
| **Ausführung** | | | | | |
| Rahmen | Chromstahlrahmen | | Facetten-Design | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen |
| Einbauart | aufliegend | | aufliegend | aufliegend | aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 766×506×46 mm | | 653×523×47 mm | 576×506×43 mm | 576×506×43 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | 750×490 mm/R5 | | 530–637×484–507 mm/R5 | 560×490 mm/R 5 | 560×490 mm/R 5 |
| **Design** | | | | | |
| Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik | • | | • | • | • |
| **Bedienung** | | | | | |
| Durch Herd oder Schaltkasten | • | | • | • | • |
| **Kochzonen** | | | | | |
| 2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone | hr/– | | hr/– | hr/– | vl/– |
| Bräterzone/Leistung | vl 170×265 mm/2,4 kW | | | vl 170×265 mm/2,4 kW | |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 170 mm/1,5 kW | | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 170 mm/1,5 kW | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 180 mm/1,8 kW | | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW | | Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW | Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW | Ø 210 mm/2,3 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 145 mm/1,2 kW | | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW |
| Warmhaltefläche/Leistung | | | | | |
| Anzahl Kochstufen | 9 | | 9 | 9 | 9 |
| TopLight-Strahlheizkörper | • | | • | • | • |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | | | | | |
| Überhitzungsschutz | • | | • | • | • |
| Spannung | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | | 2-3×16 A | 2-3×16 A | 2-3×16 A |
| Anschlusswert | 7,35 kW | | 7,0 kW | 7,35 kW | 7,1 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | **GK78CCN** | | | **GK58CCN** | **GK58PCN** |
| **Ausführung F (Facetten-Design)** | | | **GK65PF** | | |
| **Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde** | | | | | |
| EH7K1-3 | | | | | |
| EH7K1/EH6K10 | | | | | |
| EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN | | | | | |
| EH7L2-3 | | | | | |
| EH7L2(X)/EH6L20 | • | | • | • | • |
| EH7L4(X)/EH6L40(X) | • | | • | • | • |
| EH7L5(X)D/EH6L50D | • | | • | • | • |
| EH7GL4X/EH6GL40X | • | | • | • | • |
| EH6L80 | • | | • | • | • |
| **Einbaurechauds** | | | | | |
| ERGL4ESP/WE | • | | • | • | • |
| **Einbauschaltkasten** | | | | | |
| ESGL4ECN/SP/WE | • | | • | • | • |
| **Informationen** | | | | | |




**GK56PCN** CH




**GK56PO** CH



**GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)** CH




**GK56CN (400V)** CH




**GK583CN** CH


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone<br>★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone<br>★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank | | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Flächen-Dekordesign | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Flächen-Dekordesign<br>★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Flächen-Dekordesign |
| **Bauform** | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Rahmen | Chromstahlrahmen | rahmenlos | | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen | Chromstahlrahmen |
| Einbauart | aufliegend | flächenbündig o. aufliegend | | aufliegend | aufliegend | aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 556×516×46 mm | 529×489×47 mm / R 2 | | 576×506×43 mm | 556×516×46 mm | 576×506×43 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | 540×500 mm / R 5 | 510×470 mm / R 3 | | 560×490 mm / R 5 | 540×500 mm / R 5 | 560×490 mm / R 5 |
| Falzmasse B×T×H | | 536×496×8 mm / R 5 | | | | |
| **Design** | | | | | | |
| Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | | | |
| Flächen-Dekordesign | | | | • | • | • |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Durch Herd oder Schaltkasten | • | • | | • | • | • |
| **Kochzonen** | | | | | | |
| 2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone | vl/- | hr/- | | | | |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 210 mm/2,3 kW | Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW | | Ø 210 mm/2,3 kW | Ø 210 mm/2,3 kW | Ø 210 mm/2,3 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW |
| Warmhaltefläche/Leistung | | | | | | |
| Anzahl Kochstufen | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 |
| TopLight-Strahlheizkörper | • | • | | • | • | • |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • | • |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~/230 V~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×16 A | | 2-3×16 A/1×16 A | 2-3×16 A/1×16 A | 2-3×16 A |
| Anschlusswert | 7,1 kW | 7,0 kW | | 7,1 kW/7,1 kW | 7,1 kW/7,1 kW | 5,3 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | **GK56PCN** | | | **GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)** | **GK56CN (400V)** | **GK583CN** |
| **Ausführung O (rahmenlos)** | | **GK56PO** | | | | |
| **Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)** | | | | | | |
| **Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde** | | | | | | |
| EH7K1-3 | | | | | | • |
| EH7K1/EH6K10 | | | | • (400 V) | • (400 V) | |
| EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN | | | | • (230 V) | | |
| EH7L2-3 | | | | | | • |
| EH7L2(X)/EH6L20 | • | • | | • (400 V) | • (400 V) | |
| EH7L4(X)/EH6L40(X) | • | • | | • (400 V) | • (400 V) | |
| EH7L5(X)D/EH6L50D | • | • | | • (400 V) | • (400 V) | |
| EH7GL4X/EH6GL40X | • | • | | • (400 V) | • (400 V) | |
| EH6L80 | • | • | | • (400 V) | • (400 V) | |
| **Einbaurechauds** | | | | | | |
| ERGL4ESP/WE | • | • | | • (400 V) | • (400 V) | |
| **Einbauschaltkasten** | | | | | | |
| ESGL4ECN/SP/WE | • | • | | • (400 V) | • (400 V) | |
| **Informationen** | | | | | | |

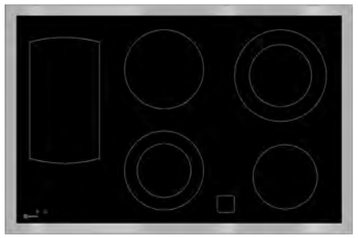


**GK80LPLCN** CH

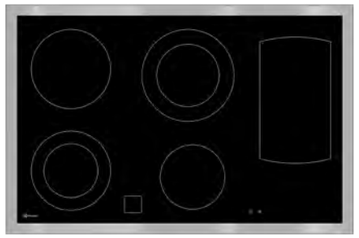


**GK80RPLCN** CH



**GK56PPLRCN** CH




**GK56PPLCN** CH



**GK56PLCN** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen<br>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet<br>★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen<br>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet<br>★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung | | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone<br>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Weisse Kochzonengrafik<br>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone<br>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet | ★ TopLight-Heizkörper<br>★ Flächen-Dekordesign<br>★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet |
| **Bauform** | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert | Glaskeramik durch Herd oder Schaltkasten gesteuert |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Rahmen | Breit-Chromstahlrahmen | Breit-Chromstahlrahmen | | Breit-Chromstahlrahmen | Breit-Chromstahlrahmen | Breit-Chromstahlrahmen |
| Einbauart | aufliegend | aufliegend | | aufliegend | aufliegend | aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 828×548×46 mm | 828×548×46 mm | | 588×548×47 mm | 588×548×47 mm | 588×548×47 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | 780–810×500–530 mm/R 5 | 780–810×500–530 mm/R 5 | | 540–565×500–525 mm/R 5 | 540–570×500–530 mm/R 5 | 540–570×500–530 mm/R 5 |
| **Design** | | | | | | |
| Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | • | • | |
| Flächen-Dekordesign | | | | | | • |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Durch Herd oder Schaltkasten | • | • | | • | • | • |
| **Kochzonen** | | | | | | |
| 2-Kreis-/3-Kreis-Kochzone | vl+hr/– | vl+hr/– | | hr/– | vl/– | |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 120, Ø 180 mm/0,9 kW, 1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW | Ø 180 mm/1,8 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW | Ø 140, Ø 210 mm/1,0 kW, 2,2 kW | | Ø 120, Ø 210 mm/0,9 kW, 2,2 kW | Ø 210 mm/2,3 kW | Ø 210 mm/2,3 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW | Ø 145 mm/1,2 kW |
| Warmhaltefläche/Leistung | Links 135×320 mm/0,1 kW | Rechts 135×320 mm/0,1 kW | | | | |
| Anzahl Kochstufen | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 |
| TopLight-Strahlheizkörper | • | • | | • | • | • |
| **Sicherheitsausstattung** | | | | | | |
| Leistungsabhängige Abschaltautomatik | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | • | • | | • | • | • |
| Spannung | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ | 400 V 2-3~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×16 A | | 2-3×16 A | 2-3×16 A | 2-3×16 A |
| Anschlusswert | 7,1 kW | 7,1 kW | | 7,0 kW | 7,1 kW | 7,1 kW |
| **Ausführung CN (Chromstahlrahmen)** | | | | | | |
| **Ausführung PLCN (Breit-Chromstahlrahmen)** | **GK80LPLCN** | **GK80RPLCN** | | **GK56PPLRCN** | **GK56PPLCN** | **GK56PLCN** |
| | | | | | | |
| **Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde** | | | | | | |
| EH7K1-3 | | | | | | |
| EH7K1/EH6K10 | | | | | | • |
| EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN | | | | | | |
| EH7L2-3 | | | | | | |
| EH7L2(X)/EH6L20 | • | • | | • | • | • |
| EH7L4(X)/EH6L40(X) | • | • | | • | • | • |
| EH7L5(X)D/EH6L50D | • | • | | • | • | • |
| EH7GL4X/EH6GL40X | • | • | | • | • | • |
| EH6L80 | • | • | | • | • | • |
| **Einbaurechauds** | | | | | | |
| ERGL4ESP/WE | • | • | | • | • | • |
| **Einbauschaltkasten** | | | | | | |
| ESGL4ECN/SP/WE | • | • | | • | • | • |
| **Informationen** | | | | | | |



**ESGL4E** CH



**ERGL4E** CH

| | | |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Für 4 Kochzonen<br>★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset | ★ Für 4 Kochzonen<br>★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset |
| **Bauform** | Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder | Einbaurechaud für Glaskeramik-Kochfelder |
| **Ausführung** | | |
| 4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1–9 mit Warmhaltestufe | • | • |
| Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet | • | • |
| **Ersatzmarkthinweis** | | |
| Steckerverbindung 14p | • | • |
| Gerätemasse B×T×H | 410×250×90 mm | 547×240×124 mm |
| Ausschnittsmasse B×H | 355×72 mm | 550×127 mm |
| Einbaurechaud als ¼-Element (SMS 1/6) | | • |
| **Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)** | **ESGL4ECN** | |
| **Ausführung SP (Spiegel)** | **ESGL4ESP** | **ERGL4ESP** |
| **Ausführung WE (Weiss)** | **ESGL4EWE** | **ERGL4EWE** |
| **Informationen** | | |

## Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

| Modell | Anz. Guss-kochplatten | 400 V | Ø 145 mm Anzahl | Ø 180 mm Anzahl | Ø 220 mm Anzahl | Mit Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PS+B412** | 4 | • | 2 | 2 | | • |
| **PS+B423** | 4 | • | 1 | 2 | 1 | • |
| **PS+B42** | 4 | • | | 2 | 2 | • |
| **PS+B302** | 3 | • | 1 | 2 | | • |
| **PS+B303** | 3 | • | 1 | 1 | 1 | • |
| **PS+B32** | 3 | • | | 2 | 1 | • |
| **PSB200/203** | 2 | • | 1 | 1 | | • |

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energiereglern und 6-Stufen-Schaltern.

## Kombinationsmöglichkeiten EURO

| Kochplatten-Sets | PS+B412 | PS+B423 | PS+B42 |
|---|---|---|---|
| **Einbauherde 60 EURO** | | | |
| EH6K10 | • | • | • |
| EH6L20 | • | • | • |
| EH6L40/EH6L40X | • | • | • |
| EH6L50D | • | • | • |
| EH6GL40X | • | • | • |
| EH6L80 | • | • | • |
| **Einbauschaltkasten** | | | |
| ESGL4ECN/SP/WE | • | • | • |

## Kombinationsmöglichkeiten SMS

| Kochplatten-Sets | PS+B412 | PS+B423 | PS+B42 | PS+B302 | PS+B303 | PS+B32 | PSB200/202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einbauherde 55 SMS** | | | | | | | |
| EH7K1-2 | | | | | | | • |
| EH7K1-3 | | | | • | • | • | |
| EH7K1 | • | • | • | | | | |
| EH7L2-3 | | | | • | • | • | |
| EH7L2/EH7L2X | • | • | • | | | | |
| EH7L4/EH7L4X | • | • | • | | | | |
| EH7L5D/EH7L5XD | • | • | • | | | | |
| EH7GL4X | • | • | • | | | | |
| **Einbaurechauds** | | | | | | | |
| ERGL4ESP/WE | • | • | • | | | | |
| ESGL4ECN/SP/WE | • | • | • | | | | |

## Einbauzubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

| Einbauzubehör | Verwendung |
|---|---|
| **TSB 55-GK** (L 51 cm)<br>**TSB 60-GK** (L 56 cm)<br>**TSB 82-GK** (L 78,5 cm)<br>**TSB 90-GK** (L 86 cm) | Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern |
| **TSB 100/150-GK** (B95,6–147 cm) | Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm |
| **AB-GK** | Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern |
| **PBOX-8R9I**<br>**PBOX-6IR** | Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern<br>passend zu: GK78TSO/CN<br>passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN |
| **PB38IRW** | passend zu: TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO |
| **VTRAVERSE** | Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte |
| **AKEB/GKTC** | Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: **Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2–3E** |
| **AKEB/GKTCI** | Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: **Induktions-Kochfeldern** |
| **AR618/548** | Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm) |
| **AR600/588** | Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60/T 58,8 cm) |
| **AK6040** | EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen |
| **AK6200** | EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts **(eingebaute Energieregler 2–3 vertauschen)** (AK4x6pRx14p 400 V) |
| **AK6010** | EH, ER, ES neu zu: GK (1985–1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p–4x6pR 400 V) |
| **AK6280** | EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2x14p–4x6pR 400 V) |
| **KB6430** | Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1x6pR–1xGPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt |

EH = Einbauherd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld



Mit unseren neuen Kochfelddunstabzügen ComboFlex und ComboBridge kann das Induktionskochfeld überall in der Küche integriert werden.

# Kochfeld-dunstabzug


Produkteigenschaften . . . . . 148

ComboFlex / ComboBridge . . . . . 150

ComboHob / ComboHob Easy . . . . . 152

Einbauzubehör . . . . . 154

# ComboFlex und ComboBridge: Freiheit bei der Küchenplanung

New

**Mit dem ComboFlex und ComboBridge von Electrolux planen Sie Ihre Küche nach Ihren Wünschen.**

Dieses Duo kombiniert ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug, sodass Sie sich keine Gedanken über ein Kochfeld und eine separate Dunstabzugshaube über dem Kochbereich machen müssen. Sie bestimmen frei die Gestaltung Ihrer Küche.

**ComboFlex**
ist mit einer **FlexiBridge** links und rechts der Dunstabzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt.

**ComboBridge**
verfügt über das Windmill-Design und über die **Bridge-Funktion** links und rechts der Dunstabzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint.

**Auto Hob2Hood**
Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Abzug

**Breeze-Funktion**
Die Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt.






DMSL8350UO





**Einfache Filterreinigung**
Alle Filter sind leicht von oben zu entfernen und können in der Spülmaschine gereinigt werden.



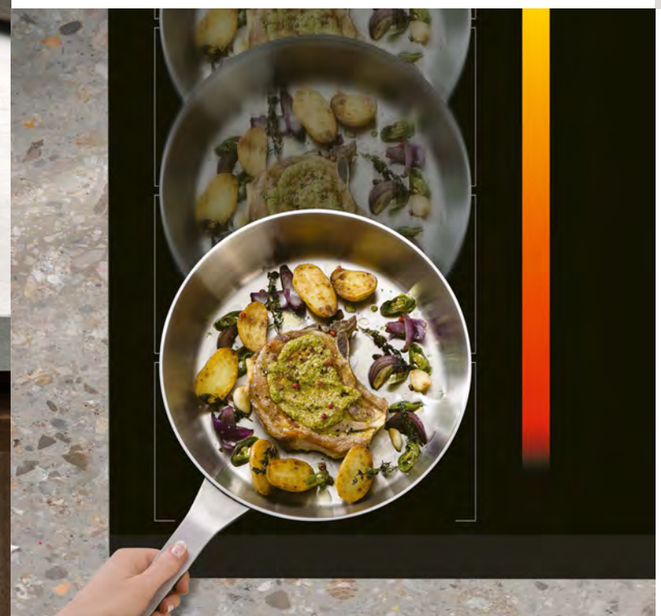

**PowerSlide™-Funktion**
Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Um komfortabel und effizient zu kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

**Mehr im Video erfahren**
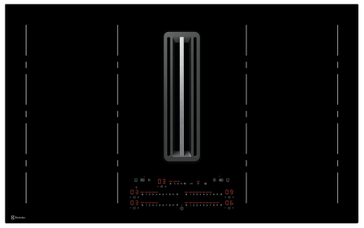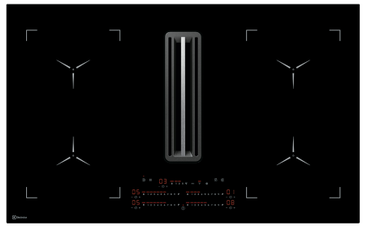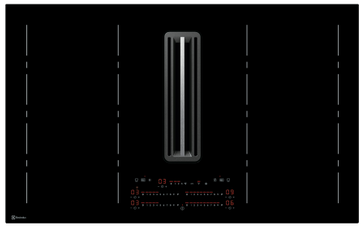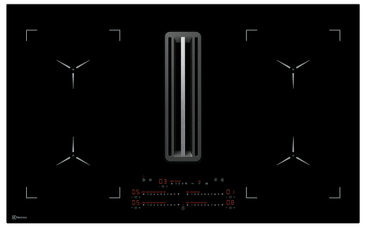
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Neuheit, erhältlich ab März 2023 New | Neuheit, erhältlich ab März 2023 New | Neuheit, erhältlich ab März 2023 New | Neuheit, erhältlich ab März 2023 New |
| |  |  |  |  |
| | **DMSL8350UO** ◆ CH | **DMGL8372UO** ◆ CH | **DMSL8340AO** ◆ CH | **DMGL8362AO** ◆ CH |
| **Highlights** | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 2 FlexiBridge Kochszonen<br>★ PowerSlide Funktion<br>★ Breeze Funktion<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 2 Bridge Kochszonen<br>★ Breeze Funktion<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 2 FlexiBridge Kochszonen<br>★ PowerSlide Funktion<br>★ Breeze Funktion<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 2 Bridge Kochszonen<br>★ Breeze Funktion<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich |
| |  |  |  |  |
| **Bauform** | ComboFlex **Umluftversion** | ComboBridge **Umluftversion** | ComboFlex **Abluftversion** | ComboBridge **Abluftversion** |
| **Kochfeld** | | | | |
| Ausführung/ Einbauart | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 830×515×217 mm | 830×515×217 mm | 830×515×217 mm | 830×515×217 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | siehe Planungskatalog | siehe Planungskatalog | siehe Planungskatalog | siehe Planungskatalog |
| **Design** | | | | |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | • | • |
| **Bedienung** | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | • | • | • | • |
| Touch-Bedienung | | | | |
| **Kochzonen** | | | | |
| FlexiBridge™-Kochzone | 214×459 mm (links & rechts) | | 214×459 mm (links & rechts) | |
| Bridge-Kochzone | | 220×446 mm (links & rechts) | | 220×446 mm (links & rechts) |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW | Ø 100 - 220 mm/ 3,2 kW | Ø 125 - 210 mm/ 3,2 kW |
| Anzahl Kochstufen | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Dunstabzug** | | | | |
| Abluft/ Umluft | -/• | -/• | •/- | •/- |
| Int. Luftförderleistung | 585 m³/h | 585 m³/h | 630 m³/h | 630 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | 1) | 1) | A+ | A+ |
| Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung | •/- | •/- | •/- | •/- |
| Leistungsstufen | 3+Intensiv | 3+Intensiv | 3+Intensiv | 3+Intensiv |
| 2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet | 2 | 2 | | |
| Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet | | | 2 | 2 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • | • | • |
| Spannung | 400 V, 2 N~ | 400 V, 2 N~ | 400 V, 2 N~ | 400 V, 2 N~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×16 A | 2-3×16 A | 2-3×16 A |
| Anschlusswert | 7.35 kW | 7.35 kW | 7.35 kW | 7.35 kW |
| **Einbauzubehör für den** | | | | |
| ungeführten Umluftbetrieb | • | • | | |
| teilgeführten Umluftbetrieb | siehe Seite 154(zukaufbares Zubehör) | siehe Seite 154 (zukaufbares Zubehör) | | |
| vollgeführter Umluftbetrieb | | | | |
| Abluftbetrieb | | | siehe Seite 154 (zukaufbares Zubehör) | siehe Seite 154 (zukaufbares Zubehör) |
| **Ausführung** | **DMSL8350UO** ◆ | **DMGL8372UO** ◆ | **DMSL8340AO** ◆ | **DMGL8362AO** ◆ |
| **Informationen** | ◆ Special Product<br>1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. | ◆ Special Product<br>1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. | ◆ Special Product | ◆ Special Product |

| | erhältlich bis bis Februar 2023 | erhältlich bis bis Februar 2023 | | erhältlich bis bis Februar 2023 | erhältlich bis bis Februar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  | |  |  |
| | **DMGL8371SW** ◆ CH | **DMGL8321SW** ◆ CH | | **DMGL8361SW** ◆ CH | **DMGL8311SW** ◆ CH |
| **Highlights** | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 2 Bridge Kochszonen<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 1 Bridge Kochszone<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich | | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 2 Bridge Kochszonen<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich | ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug<br>★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung<br>★ 1 Bridge Kochszone<br>★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich |
| |  |  | |  |  |
| **Bauform** | ComboHob **Umluftversion** | ComboHob Easy **Umluftversion** | | ComboHob **Abluftversion** | ComboHob Easy **Abluftversion** |
| **Kochfeld** | | | | | |
| Ausführung/ Einbauart | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend | | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend | flächenbündig (Ausführung/ Überstand siehe Planungskatalog) oder aufliegend |
| Gerätemasse B×T×H | 830×515×210 mm | 830×515×210 mm | | 830×515×210 mm | 830×515×210 mm |
| Ausschnittsmasse B×T | siehe Planungskatalog | siehe Planungskatalog | | siehe Planungskatalog | siehe Planungskatalog |
| **Design** | | | | | |
| Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik | • | • | | • | • |
| **Bedienung** | | | | | |
| Direkte Slider-Bedienung | • | | | • | |
| Touch-Bedienung | | • | | | • |
| **Kochzonen** | | | | | |
| FlexiBridge™-Kochzone | | | | | |
| Bridge-Kochzone | 220×370 mm (links & rechts) | 220×370 mm (links) | | 220×370 mm (links & rechts) | 220×370 mm (links) |
| °vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 120 - 210 mm/ 1,85 kW | | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 120 - 210 mm/ 1,85 kW |
| °hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW | | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW |
| °hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW | | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 120 - 210 mm/ 3,0 kW |
| °vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 110 - 160 mm/ 1,4 kW | | Ø 120 - 220 mm/ 3,7 kW | Ø 110 - 160 mm/ 1,4 kW |
| Anzahl Kochstufen | 9 | 9 | | 9 | 9 |
| Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion | 4 | 3 | | 4 | 3 |
| **Dunstabzug** | | | | | |
| Abluft/ Umluft | -/• | -/• | | •/- | •/- |
| Int. Luftförderleistung | 495 $m^3$/h | 495 $m^3$/h | | 630 $m^3$/h | 630 $m^3$/h |
| Energieeffizienzklasse | 1) | 1) | | A+ | A+ |
| Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung | •/- | -/• | | •/- | -/• |
| Leistungsstufen | 9+Intensiv | 3+2 (intensiv) | | 9+Intensiv | 3+2 (intensiv) |
| Long Life Aktivkohlefilter (Lebensdauer 4 Jahre) | 4 | 4 | | | |
| Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | | | | • | • |
| Spannung | 400 V, 2 N~ | 400 V, 2 N~ | | 400 V, 2 N~ | 400 V, 2 N~ |
| Absicherung | 2-3×16 A | 2-3×16 A | | 2-3×16 A | 2-3×16 A |
| Anschlusswert | 7,4 kW | 7,5 kW | | 7,4 kW | 7,5 kW |
| **Einbauzubehör für den** | | | | | |
| ungeführten Umluftbetrieb | | | | | |
| teilgeführten Umluftbetrieb | | | | | |
| vollgeführter Umluftbetrieb | • Lieferumfang siehe Planungskatalog | • Lieferumfang siehe Planungskatalog | | | |
| Abluftbetrieb | | | | • Lieferumfang siehe Planungskatalog | • Lieferumfang siehe Planungskatalog |
| **Ausführung** | **DMGL8371SW** ◆ | **DMGL8321SW** ◆ | | **DMGL8361SW** ◆ | **DMGL8311SW** ◆ |
| **Informationen** | ◆ Special Product<br>1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.<br>Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8350UO/ DMGL8372UO, Planungskatalog beachten. | ◆ Special Product<br>1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.<br>Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8350UO/ DMGL8372UO, Planungskatalog beachten. | | ◆ Special Product<br>Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8340AO/ DMGL8362AO, Planungskatalog beachten. | ◆ Special Product<br>Möbelunterbau/ Luftführung abweichend vs. Modellen DMSL8340AO/ DMGL8362AO, Planungskatalog beachten. |

## Zubehör passend zu ComboFlex & ComboBridge

Lieferbar ab Juni 2022

Installationsmöglichkeiten und Masse siehe Planungskatalog

### Umluftinstallations-Kit
(Kunststoff weiss)

| Bezeichnung | Beschreibung | Anzahl | |
|---|---|---|---|
| **M2CKCF01** | für die Luftführung bis in den Sockel. Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach aussen geführt wird. | |  |
| | Rohrbogen vertikal 90° (220 × 90 mm) | 2 |  |
| | Rohrbogen horizontal 15° (220 × 90 mm) | 2 |  |
| | Flachkanal 90x220 mm (Länge 120 cm) | 1 |  |
| | Rohrverbinder Flachkanal (220 × 90 mm) | 2 |  |
| | Adapter für Naber Flachkanal 150 (222 × 89 mm) | 1 |  |
| | PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m | 1 |  |

### Einbaubeispiele, für Details Planungskatalog beachten

Umluft ungeführt, Zubehör inkl.



Umluft teilgeführt, notwendiges Zubehör M2CKCF01




Abluft nach hinten, notwendiges Zubehör siehe Planungskatalog



Abluft seitlich durch den Möbelsockel, notwendiges Zubehör siehe Planungskatalog
Grafik bei Drucktermin nicht verfügbar

### Um individuelle Installationsanforderungen abzudecken, bieten wir zusätzliche Einzelkomponenten an.
(Kunststoff weiss)

| Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|
| **M2CKCF02** | Übergangsstück Flachkanal (220 × 90 mm) zu 150er Rundrohr |  |
| **M2CKCF03** | Umlenkstück 90° von 150er Rundrohr zu Flachkanal (220 × 90 mm) |  |
| **M2CKCF04** | Rohrbogen horizontal 90° (220 × 90 mm) |  |
| **M2CKCF05** | Flachkanal (90 × 220 mm), Länge 100 cm |  |
| **M2CKCF06** | Rohrverbinder Flachkanal (220 × 90 mm) |  |
| **M2CKCF07** | Rundrohr (ø 150 mm), Länge 100 cm |  |
| **M2CKCF08** | Rohrverbinder Rundrohr (ø 150 mm) |  |
| **M2CKCF09** | Rohrbogen vertikal 90° (220 × 90 mm) |  |
| **M2CKCF10** | PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m |  |
| **M2CKCF11** | Reduzierstück 220 × 90 mm auf 220 × 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm |  |
| **M2CKCF12** | Wetterschutzgitter |  |
| **M2CKFC13** | Rohrbogen horizontal 15° (220 × 90 mm) |  |



Unsere Dunstabzugshauben sorgen schnell und effizient für eine bessere Raumluftqualität

# Lüften


**Produkteigenschaften** . . . . . **158**

**Design-Hauben** . . . . . **170**
- Kochfelddunstabzug . . . . . 170
- Deckenlüfter . . . . . 170
- Inselhauben . . . . . 171
- Wandhauben . . . . . 174

**EURO** . . . . . **179**
- Flachschirmhauben . . . . . 179
- Huttenlüfter . . . . . 181
- Klapp-Dunstabzug . . . . . 183
- Spezialmodelle . . . . . 182

**SMS** . . . . . **184**
- Flachschirmhauben . . . . . 184
- Huttenlüfter . . . . . 186
- Klapp-Dunstabzug . . . . . 187
- Spezialmodelle . . . . . 188

**Umluftlösungen** . . . . . **190**

**Einbauzubehör / Dienstleistungen** . . . . . **191**

# Unsere Dunstabzugshauben mit neuesten Technologien

**Heissen Sie Ihre Gäste in einer frischen und komfortablen Küche willkommen. Unsere Dunstabzugshauben - von stilvollen bis hin zu dezenten Modellen - sorgen für das richtige Küchenambiente und ergänzen Ihr Küchendesign perfekt. Alle Dunstabzugshauben sind mit Funktionen ausgestattet, die Frische in Ihrem Haus garantieren.**

**Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet**
Höchste Designansprüche gehen hier mit neuesten Technologien und einer kraftvollen Luftabsaugung einher. Extraleise mit SilenceBoost™, oder hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch mit unseren A++ Modellen.

MINERGIE® Member

Für Minergie-Bauten empfohlen.

**Wir helfen beim Planen**
Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der ausführliche Dunstabzugshaubenplaner von Electrolux. Laden Sie ihn auf electrolux.ch herunter.



IHSL1262CN

# Unsere Technologien im Überblick

**So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.**

| Technologie | Vorteile für Sie | Wie funktioniert's? | Gerätenorm |
|---|---|---|---|
| SilenceBoost™ | So leise wie nie zuvor | Mit der SilenceBoost™-Funktion lässt sich das Abzugsgeräusch um die Hälfte gegenüber einem Standardgerät reduzieren | CH |
| Hob2Hood™ | Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube | Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt | CH |
| AirSensor™ | Automatisch die richtige Lesitungsstufe | Der Dunstabzug erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche | CH |
| Breeze-Funktion | Ihre Mahlzeit In Ruhe geniessen | Sobald Sie mit dem Kochen fertig sind schalten Sie die Breeze-Funktion ein. Dadurch verringert sich der Geräusch pegel und die Luft in Ihrer Küche wird gleichzeitig aufgefrischt | CH |


# So leise wie nie zuvor mit SilenceBoost™

**Dank der revolutionären SilenceBoost™-Funktion arbeiten unsere Dunstabzugshauben so leise wie noch nie – ohne Einschränkungen bei der Abzugsleistung.**

**SilenceBoost™**
Kochen und gleichzeitig in normaler Lautstärke mit jemandem sprechen? Kein Problem: Mit der SilenceBoost™-Funktion lässt sich das Abzugsgeräusch um die Hälfte gegenüber einem Standardgerät reduzieren, unabhängig von der gewählten Leistung.

Mehr im Video erfahren

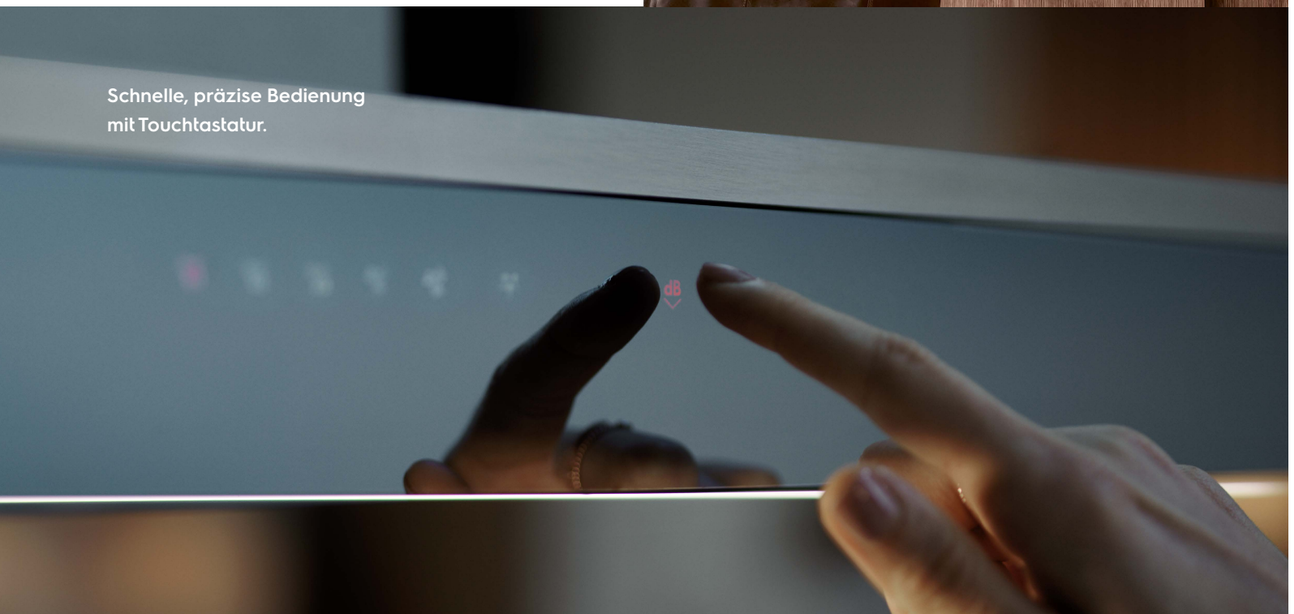


# Hob2Hood™ Die intelligente Verbindung von Kochfeld und Dunstabzugshaube

**Hob2Hood™**
Sobald Sie kochen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood™ automatisch.

**Mehr im Video erfahren**

**Entdecken Sie unsere Gerätkombinationen**
Mit Hob2Hood™ können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. 14 Dunstabzugshauben und 16 Kochfelder stehen zur Auswahl:

| Mögliche / Empfohlene Kombinationen | Dunstabzug | IHPL1240WE | IUSL1271WE | IUSL1065CN | IHSL1262CN | IHSL1062CN | IHGL1262CN | IHGL1062CN | WHGL9062CN | WOGL9062CN | DBGL1031CN | DBGL7731CN | DBGL5431CN | Integriert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochfeld | Breite cm | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 90 | 99 | 77 | 54 | |
| DMSL8350UO | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| DMSL8340AO | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| DMGL8372UO | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| DMGL8362AO | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| DMGL8371SW | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| DMGL8361SW | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| DMGL8321SW | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| DMGL8311SW | 83 | | | | | | | | | | | | | • |
| GK906TSILO | 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| GK80TSILO | 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK78FTIPO | 78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK78FTIFO | 78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK78TSITO | 78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK78TSIPO/CN | 78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK78TSIBO/CN | 78 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK69FTIFO | 69 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK69TSIPO | 69 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK69TSIBO/CN | 69 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK653TSIF | 65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| GK58FTIPO | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GK58TSITO | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GK58TSIPO/CN | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GK58TSILO | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GK58TSIBO/CN | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GK58TSIO/CN | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GK58TSIPLCN | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| GK58IO/CN | 58 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |



# AirSensor™ – Der automatische Dunstabzug

**Sie finden es mühselig die Leistungsstufen selbst einstellen und anpassen zu müssen? Sie nutzen aus Bequemlichkeit immer nur eine Leistungsstufe? Oder Sie wissen nicht, welche Leistungsstufe in dem Kochmoment eigentlich die Beste wäre (Raumluftklima, Energieverbrauch)? Überlassen Sie dies der Dunstabzugshaube. Entdecken Sie unsere AirSensor™-Technologie in all unseren SuperLuxe-Flachschirmhauben.**

Der Dunstabzug mit AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche. Sobald die Luft gereinigt ist stellt der Dunstabzug automatisch ab.

**Best in Class Installation**
Schnelle und kostengünstige Installation, da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird und die Dunstabzugshaube von nur einem Monteur installiert werden kann.









Mehr Informationen im Video

Mehr Informationen im Erläuterungsvideo

**Überzeugen Sie sich von den Vorteilen:**

**Leistungseffizienz:**
Mit AirSensor™ läuft der Dunstabzug auf der idealen Leistungsstufe, dadurch ehtsteht kein unnötiger Energieverbrauch – weder vom Dunstabzugsgerät noch von der beheizten Wohnraumluft im Abluftbetrieb.

**Perfektes Raumklima:**
Da AirSensor™ konstant das Raumklima misst und sich konstant an die jeweilige Kochsituation anpasst und automatisch einstellt wird stets für das beste Raumluftklima gesorgt.

**Produktunabhängig:**
Der AirSensor™ funktioniert mit jedem Kochfeld, es wird kein WLAN benötigt und keine besondere Installation – Die Dunstabzüge mit AirSensor™ sind zudem 100 % ersatzmarkttauglich.

**Automatisch oder manuell, Sie haben die Wahl:**
Schalten Sie AirSensor™ ein und der Dunstabzug arbeitet automatisch sensorgesteuert oder schalten Sie AirSensor™ aus und bedienen Sie Ihren Dunstabzug manuell über die Touchtastatur.

**Sie entscheiden:**
Sie können jederzeit in den Automatikbetrieb eingreifen und manuell eine andere Leistungsstufe wählen. Der AirSensor™ misst in dieser Zeit weiterhin die Luft und regelt den Motor nach einigen Minuten wieder auf die optimale Stufe.

**Abluft oder Umluft:**
Beides ist möglich. Der Dunstabzug kann auf die unterschiedlichen Leistungsbedürfnisse einer Abluft- oder Umluftinstallation (mit Geruchsfilter) einfach über die Touchtastatur konfiguriert werden.

# Entdecken Sie unsere ProfiLine Deckenhaube

**Mit starker Leistung, raffinierter Bedienungs-Funktionalität und einem eleganten Design verbindet die ProfiLine Dunstabzugshaube Nutzen und Ästhetik auf perfekte Art.**

**Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft**
Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.






**Die dimmbare LED-Beleuchtung schafft Atmosphäre**
Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.

**Bei aller Leistung und Eleganz ist die Reinigung einfach**
Die hohe Absaugleistung der eleganten ProfiLine Haube muss nicht mit einem hohen Reinigungsaufwand bezahlt werden: Durch ihre flache Oberfläche lässt sie sich sehr einfach wieder auf Glanz bringen.

**Eine Fernbedienung gehört dazu**
Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung, die Sie mit der Electrolux Dunstabzugshaube erhalten, können Sie sie ganz bequem ein- und ausschalten.

**ProfiLine Premium-Servicepaket & ProfiLine Gourmet-Programm**
Beim Kauf von ProfiLine Geräten erhalten Sie exklusive ProfiLine Zusatzleistungen – und services. Weitere Informationen auf Seite 12/13.

# Wählen Sie die ideale Höhe für diese Inselhaube selber

**An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.**

**Geniessen Sie den Anblick**
Die Umluft-Inselhaube scheint elegant im Raum zu schweben. Die ausgewogenen Proportionen und die hochwertige Machart mit Chromstahl und schwarzem Glas lassen schon beim Anschauen Freude aufkommen.

**Gut zu wissen:**
**Umluft spart noch mehr**
Die Electrolux Umluft-Inselhaube – mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter – eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten. Die LongLife-Aktivkohlefilter erhöhen den Komfort und senken die Kosten. Sie erreichen eine Lebensdauer von bis zu vier Jahren.



IUSL1065CN



# Höchste Einbau-flexibilität dank dem Kochfelddunstabzug

**Ein Dunstabzug zwischen den Kochfeldern befreit Sie beim vergnüglichen Hantieren schon an der Quelle vor allzu viel Dampf und Fett und hält Ihnen so den Kopf frei für die Entfaltung Ihrer Kochkunst.**

**Diskret und wirksam**
Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (in kompakter Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen. Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.


**ProfiLine DMPL0150SW: noch mehr Kombinationen möglich**
Der Kochfelddunstabzug kann mit allen Kochfeldern mit 4 Kochzonen (flächenbündiger Einbau) von Electrolux kombiniert werden. Bei diesen Varianten muss links/rechts vom Kochfeld ein Kochfelddunstabzug platziert werden.

**Mehr im Video erfahren**



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN
DMPL0150SW | GK38TSILO

**Kombination 3 Kochfelder (kompakte Version, Breite 38 cm) / 2 Dunstabzüge**
Diskret zwischen den Kochfeldern flächenbündig eingebaut, beansprucht der Dunstabzug mit den Massen 11,5×51 cm nur wenig Platz.

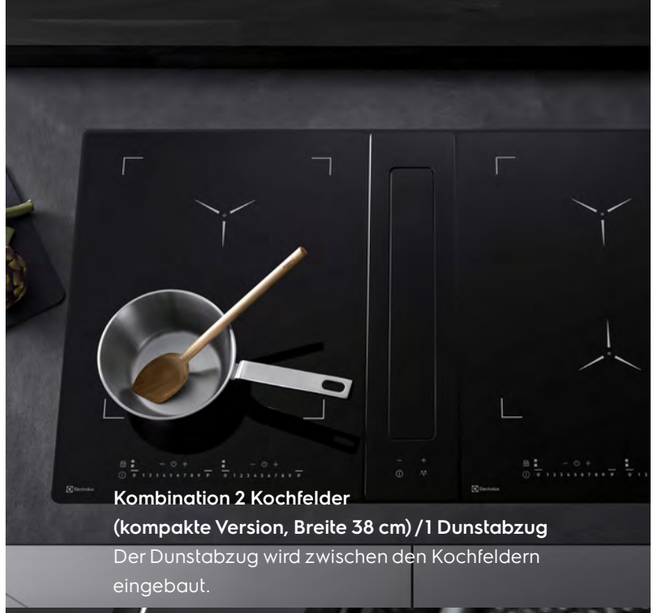

**Kombination 2 Kochfelder (kompakte Version, Breite 38 cm) / 1 Dunstabzug**
Der Dunstabzug wird zwischen den Kochfeldern eingebaut.





**Automatisches Öffnen und Schliessen**
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der SecretExpose Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich je nach Bedarf automatisch.

**Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv**
Regenerierbare LongLife-Aktivkohlefilter sorgen im Umluftbetrieb fur eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerat auch fur den Abluftbetrieb geeignet.

**Der Metallfettfilter macht es Ihnen ebenfalls leicht**
Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidegrad ist der Multifunktionsfilter sehr wirksam und lasst sich ganz einfach im Geschirrspuler reinigen.

**Viel Leistung, wenig Energie**
Trotz starker Dunstabzugsleistung benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

# Unscheinbarer geht es nicht: Flachschirmhaube ohne Frontblende



Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.



Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.

DAGL6041VI



Hochwertiger Glasauszug für eine gute Dunsterfassung.

# Flachschirmhaube mit neuer Bedienung



DAL6036CN

New

Neu befindet sich die Steuerung nicht mehr oberhalb der Dunstabzugshaube, sondern an der Seite des Geräts. Dank der nun besser zugänglichen Drucktasten-Bedienung können Sie Ihr Gerät mühelos ein- und ausschalten und leicht zwischen den verschiedenen Leistungsstufen der Dunstabzugshaube wählen.

# Weitere beliebte Technologien und Eigenschaften:

Brauchen Sie weiterführende Informationen dazu, wie Sie das passende Dunstabzugs-System auswählen und installieren – werfen Sie online einen Blick auf den Dampfabzugsplaner.

**Gut zu Wissen:**
**Ihre Küche verdient Spitzenleistungen**
Die Hochleistungslüfter unserer Dunstabzugshauben haben eine Kapazität von 800 $m^3$ pro Stunde. So wird das Raumvolumen in wenigen Minuten durchlüftet und von Gerüchen befreit, selbst wenn die Küche mitten im Wohnraum steht. Die grosse Schirmtiefe (bis 70 cm) und die wirksame Dampferfassung auch im Seitenbereich sorgen bei den SuperLuxe-Inselhauben für beste Abdeckung der Kochfläche und eine pefekte Randabsaugung. Die formschönen und pflegeleichten Glaspanels der SuperLuxe-Linie bilden den ebenso ästhetischen wie pflegeleichten Abschluss der Haube.

**Nachlauffunktion**
Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab.

**Anzeige Reinigung Fettfilter**
Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten.

**Intensivstufe**
Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück.

| | ProfiLine | ProfiLine | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  | |  |  |
| | **DMPL0150SW** ◆ Profi Line | **IHPL1240WE** Profi Line | | **IUSL1271WE** | **IUSL1065CN** |
| **Highlights** | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch<br>★ Vielfältige Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Kombinationen mit Electrolux Kochfeldern möglich<br>★ Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidegrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler | ★ ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen<br>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung<br>★ Hob2Hood™-Technologie<br>★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition | | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas<br>★ Beste Geruchsreduzierung mit reg. LongLife-Aktivkohlefiltern<br>★ Hob2Hood™-Technologie<br>★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas<br>★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. LongLife-Aktivkohlefiltern<br>★ Hob2Hood™-Technologie<br>★ Dezente Integration in den Raum mit Seilabhängung |
| **Bauform** | Kochfelddunstabzug | Deckenlüfter «für den Einbau in Kochinsel oder abgehängte Küche» | | Deckenlüfter | Inselhaube (Seilabhängung) |
| **Ausführung** | | | | | |
| Chromstahl | | | | | |
| Chromstahl mit Glas | schwarzes Glas | weisses Glas | | weisses Glas | schwarzes Glas |
| **Leistung** | | | | | |
| Intensivstufe Abluft / Umluft* | 550 / 440 m³/h | 840 / 295 m³/h | | - / 500 m³/h | - / 345 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A | | 1) | 1) |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 36,6 kWh | 63,7 kWh | | | |
| Geräuschpegel 2) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | | 72 dB(A) (Umluft) | 58 dB(A) (Umluft) |
| **Bedienung** | | | | | |
| Touchtasten | • | | | | • |
| Drucktasten | | • | | • | |
| Fernbedienung | | • | | • | • |
| Leistungsstufen | 3+1 (intensiv) | 3+1 (intensiv) | | 3+1 (intensiv) | 3+2 (intensiv) |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Anzahl Motor | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Leuchtmittel | | 2 LED-Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss | | 1 LED Leuchtbalken 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Leuchtbalken 3000 Kelvin, warmweiss |
| Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 1 Multifunktionsfilter | 4 | | 6 | 8 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | | • | | | |
| **Zubehör** | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) | 1 × KITEXPO | | | inkl. | inkl. |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | | 1 × MCFE31 | | | |
| *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | | 1 × MCEF02 | | | |
| Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog | • | | | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 204 × 115 × 510 mm | 311 × 1199 × 499 mm | | 204 × 1235 × 735 mm | 132 × 1000 × 700 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | 145 W | 294 W | | 228 W | 108 W |
| **Breite 1200 mm** | | **IHPL1240WE** | | **IUSL1271WE** | |
| **Breite 1000 mm** | | | | | **IUSL1065CN** |
| **Andere** | **DMPL0150SW** ◆ | | | | |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | ◆ Special Product<br>2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)<br><br>ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)<br><br>ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 | | 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.<br>2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.<br>2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) |



**IHSL1262CN | IHSL1062CN**



**IHGL1262CN | IHGL1062CN**



**IHGL9030CN**



**IHGL9040CN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ SilenceBoost™-Funktion<br>★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch<br>★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet<br>★ Hob2Hood™-Technologie<br>★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen | ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch<br>★ Eleganter Dunstabzug<br>★ Hob2Hood™-Technologie<br>★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen | | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas<br>★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm<br>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas<br>★ Eleganter, gewölbter Glasschirm<br>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung |
| **Bauform** | Inselhaube | Inselhaube | | Inselhaube | Inselhaube |
| **Ausführung** | | | | | |
| Chromstahl mit Glas | schwarzes Glas | schwarzes Glas | | schwarzes Glas | • |
| **Leistung** | | | | | |
| Intensivstufe Abluft / Umluft* | 800 / – m³/h | 720 / 500 m³/h | | 690 / 475 m³/h | 700 / 475 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A | | A | A |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 33 kWh | 55,2 kWh | | 58,6 kWh | 60 kWh |
| Geräuschpegel 2) | 51 dB(A) (SilenceBoost™) | 54 dB(A) | | 65 dB(A) | 66 dB(A) |
| **Bedienung** | | | | | |
| Touchtasten | • | • | | | |
| Drucktasten | | | | • | • |
| Fernbedienung | | | | | |
| Leistungsstufen | 3+2 (intensiv) | 3+2 (intensiv) | | 3+1 (intensiv) | 3+1 (intensiv) |
| **Ausstattung** | | | | | |
| SilenceBoost™ | • (nur Abluftbetrieb) | | | | |
| Anzahl Motor | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Leuchtmittel | 4 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss | | 4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss |
| Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 4 / 3 | 4 / 3 | | 3 | 2 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • | | • | • |
| **Zubehör** | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) | | 1 × SUPCHARC-F | | 1 × SUPCHARC-F | |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | | 1 × MCFE04 | | 1 × MCFE04 | 1 × MCFE04 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 75 × 1198 × 700 mm 3)<br>75 × 998 × 700 mm 3) | 75 × 1198 × 700 mm<br>75 × 998 × 700 mm | | 60 × 898 × 676 mm | 70 × 898 × 650 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | 182 W | 282 W | | 274,4 W | 274,4 W |
| **Breite 1200 mm** | **IHSL1262CN** | **IHGL1262CN** | | | |
| **Breite 1000 mm** | **IHSL1062CN** | **IHGL1062CN** | | | |
| **Breite 900 mm** | | | | **IHGL9030CN** | **IHGL9040CN** |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)<br>3) Min. Bauhöhe 750 mm, siehe Planungskatalog | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) |







| | IHL9028CN | WHGL9062CN | | WOGL9062CN |
|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl<br>★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm<br>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung | ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch<br>★ Eleganter Dunstabzug<br>★ Hob2Hood™-Technologie<br>★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen | | ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch<br>★ Eleganter Dunstabzug<br>★ Hob2Hood™-Technologie<br>★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen |
| **Bauform** | Inselhaube | Wandhaube | | Wandhaube |
| **Ausführung** | | | | |
| Chromstahl | • | | | |
| Chromstahl mit Glas | | schwarzes Glas | | schwarzes Glas |
| **Leistung** | | | | |
| Intensivstufe Abluft / Umluft* | 690 / 440 m³/h | 720 / 460 m³/h | | 720 / 390 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | A | | A |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 56,4 kWh | 57,8 kWh | | 61,1 kWh |
| Geräuschpegel 2) | 65 dB(A) | 54 dB(A) | | 54 dB(A) |
| **Bedienung** | | | | |
| Touchtasten | | • | | • |
| Drucktasten | • | | | |
| Fernbedienung | | | | |
| Leistungsstufen | 3+1 (intensiv) | 3+2 (intensiv) | | 3+2 (intensiv) |
| **Ausstattung** | | | | |
| SilenceBoost™ | | | | |
| Anzahl Motor | 1 | 1 | | 1 |
| Leuchtmittel | 4 LED Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss | | 2 LED Leuchtbalken, dimmbar 3000 Kelvin, warmweiss |
| Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 3 | 3 | | 4 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • | | • |
| **Zubehör** | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) | | 1 × SUPCHARC-F | | |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | 1 × MCFE33 | | | 1 × MCFE31 |
| *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | 1 × MCFE04 | 1 × MCFE04 | | 1 × MCEF02 |
| Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog | | | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 60 × 898 × 676 mm | 75 × 898 × 475 mm | | 500 × 898 × 445 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A |
| Anschlusswert | 274,4 W | 276 W | | 279 W |
| **Breite 900 mm** | **IHL9028CN** | **WHGL9062CN** | | **WOGL9062CN** |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) |



**WHGL9040CN**



**WHGL9030CN**



**WOL9038CN | WOL6038CN**



**WHL9035CN | WHL6035CN**



**WHL9036CN | WHL6036CN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas<br>★ Eleganter, gewölbter Glasschirm<br>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas<br>★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm<br>★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung | | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas<br>★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl<br>★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm | ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas<br>★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design |
| **Bauform** | Wandhaube | Wandhaube | | Wandhaube | Wandhaube | Wandhaube |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Chromstahl | | | | | • | • |
| Chromstahl mit Glas | • | schwarzes Glas | | schwarzes Glas | | |
| **Leistung** | | | | | | |
| Intensivstufe Abluft / Umluft* | 690 / 475 m³/h | 690 / 475 m³/h | | 700 / 360 m³/h | 685 / 425 m³/h | 710 / 370 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | A | | A | C | C |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 57,4 kWh | 57,6 kWh | | 53,3 kWh | 94,6 kWh | 95,5 kWh |
| Geräuschpegel 2) | 67 dB(A) | 65 dB(A) | | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 66 dB(A) |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Touchtasten | | | | • | | |
| Drucktasten | • | • | | | • | • |
| Fernbedienung | | | | | | |
| Leistungsstufen | 3+1 (intensiv) | 3+1 (intensiv) | | 3+1 (intensiv) | 3+1 (intensiv) | 3+1 (intensiv) |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| SilenceBoost™ | | | | | | |
| Anzahl Motor | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Leuchtmittel | 2 LED Spot<br>3000 Kelvin, warmweiss | 3 LED Spot<br>3000 Kelvin, warmweiss | | 2 LED Spot<br>3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Spot<br>3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Spot<br>3000 Kelvin, warmweiss |
| Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 2 | 3 | | 1 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • | | • | • | • |
| **Zubehör** | | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) | | 1 × SUPCHARC-F | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | | | | 1 × MCFB52 | 1 × MCFE33 | 1 × MCFE31 |
| *Geruchsreduzierung mit Standard Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | 1 × MCFE04 | 1 × MCFE04 | | 1 × ECFB02 | 1 × MCFE04 | 1 × MCEF02 |
| Flachkanalsystem aus Kunststoff Lieferumfang siehe Planungskatalog | | | | | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 30 × 898 × 490 mm | 60 × 898 × 470 mm | | 403 × 898 × 372 mm<br>403 × 598 × 372 mm | 60 × 898 × 470 mm<br>60 × 598 × 470 mm | 240 × 898 × 490 mm<br>240 × 598 × 490 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | 272,2 W | 272,2 W | | 255 W | 252,2 W | 252,2 W |
| **Breite 1000 mm** | | | | | | |
| **Breite 900 mm** | **WHGL9040CN** | **WHGL9030CN** | | **WOL9038CN** | **WHL9035CN** | **WHL9036CN** |
| **Breite 600 mm** | | | | **WOL6038CN** | **WHL6035CN** | **WHL6036CN** |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) | 2) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv) |









| | DASL9046 \| DASL6046 | DAGL9045 New \| DAGL6045 |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ AirSensor™ – automatische Steuerung<br>★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort<br>★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm<br>★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug<br>★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege | ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug<br>★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm<br>★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug<br>★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege |
| **Bauform** | Flachschirmhaube mit Glasauszug | Flachschirmhaube mit Metallauszug |
| **Ausführung** | | |
| Chrom | AntiFingerprint | AntiFingerprint 2) |
| Weiss / schwarz | • / • | • / • |
| Vollintegriert | | |
| **Leistung** | | |
| Max. Luftförderung Abluft / Umluft* | 574 / 438 m³/h | 574 / 438 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 46,2 kW / 44,0 kW | 46,2 kW / 44,0 kW |
| Geräuschpegel 1) | 59 dB(A) | 67 dB(A) |
| **Bedienung** | | |
| Touchbedienung | • | |
| Drucktasten | | über Auszug |
| Schiebeschalter | | |
| Leistungsstufen | 3+Intensiv | 3 |
| **Ausstattung** | | |
| Standard-Motor | 1 | 1 |
| LED-Leuchtmittel | 3 / 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 3 / 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss |
| Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 2 | 2 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • |
| Tiefenausgleich | • | • |
| **Zubehör** | | |
| *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) | 1 x AKFLL4520 | 1 x AKFLL4520 |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | | |
| *Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 17 / 49 × 893 × T 328 – 369 mm<br>17 / 49 × 598 × T 328 – 369 mm | 17 / 49 × 893 × T 328 – 369 mm<br>17 / 49 × 598 × T 328 – 369 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | 209 W / 206 W | 209 W / 206 W |
| **Breite, Farbe: 90 cm, CN** | **DASL9046CN** | **DAGL9045CN** |
| **Breite, Farbe: 90 cm, WE / SW** | **DASL9046WE / SW** | |
| **Breite, Farbe: 60 cm, CN** | **DASL6046CN** | **DAGL6045CN** |
| **Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW** | **DASL6046WE / SW** | **DAGL6045WE / SW** |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)<br>2) DAGL9045 nur als CN-Version verfügbar |

New



**DAGL9041VI | DAGL6041VI**



**DAL6035**



**DAK6035**



**DBGL1031**



**DBGL7731 | DBGL5431**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | **Highlights**<br>★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau<br>★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug<br>★ LED Beleuchtung, dimmbar<br>★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor | ★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler | | ★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung<br>★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler | ★ Mit sparsamen LED-Spots<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung<br>★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition<br>★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld | ★ Mit sparsamen LED-Spots<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung<br>★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition<br>★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld |
| **Bauform** | Flachschirmhaube mit Glasauszug, | Flachschirmhaube mit Metallauszug | | Flachschirmhaube mit Metallauszug | Huttenlüfter | Huttenlüfter |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Chrom | | mit Blende EFP6030X | | mit Blende EFP6030X | • | • |
| Weiss/schwarz | | •/• | | •/• | | |
| Vollintegriert 2) | • | | | | | |
| **Leistung** | | | | | | |
| Max. Luftförderung Abluft/Umluft* | 603/472 m³/h | 560/460 m³/h | | 400/300 m³/h | 700/435 m³/h | 700/435 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | A | | C | A | A |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 44,9 kWh | 41 kWh | | 63,3 kWh | 58,4 kWh | 54,7 kWh |
| Geräuschpegel 1) | 58 dB(A) | 71 dB(A) | | 73 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Drucktasten | • | | | | • | • |
| Schiebeschalter | | | | | | |
| Fernbedienung | | • | | • | • | • |
| Leistungsstufen | 3+Intensiv | 4 | | 3 | 3+Intensiv | 3+Intensiv |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Standard-Motor | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| LED-Leuchtmittel | 3/2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | 4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss |
| Randabsaugung | | 2 (mit CN Abdeckung) | | 2 | • | • |
| Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 2 | • | | • | 3 | 2 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • | | • | • | • |
| Tiefenausgleich | | | | | | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | 1 x MCFB80 | 1 x MCFE22 | | 1 x MCFE22 | 1×ECFBLL02 | 1×ECFBLL02 |
| *Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | 1 x ECFB02 | 1 x MCFE16 | | 1 x MCFE16 | 1×ECFB01 | 1×ECFB01 |
| **Gerätemasse** H×B×T | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 36×598×290 mm | | 36×598×290 mm | 333×990×300 mm | 331×770×300 mm<br>331×540×300 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 148 W | | 113 W | 260 W | 255 W |
| **Breite, Farbe: 90 cm, CN** | | | | | | |
| **Breite, Farbe: 60 cm, CN** | | | | | | |
| **Breite, Farbe: CN** | | | | | | **DBGL7731CN** |
| **Breite, Farbe: 90 cm, VI (vollintegriet)** | **DAGL9041VI** | | | | | |
| **Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW** | | **DAL6035WE / SW** | | **DAK6035WE / SW** | | |
| **Breite, Farbe: 60 cm, VI (vollintegriet)** | **DAGL6041VI** | | | | | |
| **Andere**<br>**Preis inkl. MwSt.**/ Preis exkl. MwSt. | | | | | **DBGL1031CN** | **DBGL5431CN** |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)<br>2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) |

New



**DBL7036 | DBL5236**



**DVL6010**



**DVK6011**



**DXK6012**



**DZGL6030**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler | ★ Kubisches, modernes Design<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler<br>★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich | | ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung | ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung<br>★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich<br>★ Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug | ★ Mit sparsamen LED-Spots<br>★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation<br>★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird<br>★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm |
| **Bauform** | Huttenlüfter | Spezialmodelle | | Spezialmodelle | Klapp-Dunstabzugshaube | Flachschirmhaube mit Metallauszug, Spezialmodelle 2) |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Chrom | • | • | | | | Antifingerprint |
| Weiss/schwarz | | | | •/• | •/• | |
| Vollintegriert | | | | | • | |
| **Leistung** | | | | | | |
| Max. Luftförderung Abluft/Umluft* | 600/350 m³/h | 368/77 m³/h | | 380/175 m³/h | 230/105 m³/h | |
| Energieeffizienzklasse | c | D | | D | D | |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 96,5 kWh | 96,8 kWh | | 112,6 kWh | 71,1 kWh | |
| Geräuschpegel 1) | 63 dB(A) | 69 dB(A) | | 70 dB(A) | 63 dB(A) | |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Drucktasten | | • | | | | über Auszug |
| Schiebeschalter | • | | | • | • | |
| Leistungsstufen | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Standard-Motor | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
| LED-Leuchtmittel | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Lampe, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss |
| Randabsaugung | | | | | | |
| Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 2/1 | 2 | | 1 | 1 | • |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | | | | | | • |
| Tiefenausgleich | | | | | • | • |
| **Zubehör** | | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | 1 × MCFB52 | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | 1 × ECFB02 | 1 x MCFE15 | | 1 x MCFE27 | 1 x MCFB81 | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 245 × 700 × 285 mm<br>245 × 520 × 285 mm | 120 × 598 × 500 mm | | 129 × 598 × 450 mm | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 17/49 × 598 × 319 – 369 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | 215 W | 160 W | | 238 W | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 6 W |
| **Breite, Farbe: CN** | **DBL7036CN** | | | | | |
| **Breite, Farbe: 60 cm, CN** | | **DVL6010CN** | | | | **DZGL6030CN** |
| **Breite, Farbe: 60 cm, WE / SW** | | | | **DVK6011WE / SW** | ***DXK6012WE / SW** | |
| **Andere** | **DBL5236CN** | | | | | |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)<br>* Farbe Haubengehäuse grau, Front WE bzw.SW, ohne Endschalter<br>Abweichende Gerätemasse vs. DXK6011, siehe Planungskatalog | 2) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig). |



**DASL8246 | DASL5546** CH



**DAGL5545** CH



New

**DAGL5541VI** CH



**DAL5535** CH



**DAK5535** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ AirSensor™ – automatische Steuerung<br>★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort<br>★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm<br>★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug<br>★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege | ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug<br>★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm<br>★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug<br>★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege | | ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau<br>★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug<br>★ LED Beleuchtung, dimmbar<br>★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor | ★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler | ★ Neu mit sparsamer LED-Beleuchtung<br>★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler |
| **Bauform** | Flachschirmhaube mit Glasauszug | Flachschirmhaube mit Metallauszug | | Flachschirmhaube mit Glasauszug | Flachschirmhaube mit Metallauszug | Flachschirmhaube mit Metallauszug |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Chrom | AntiFingerprint | AntiFingerprint | | | mit Blende EFP5530X | mit Blende EFP5530X |
| Weiss / schwarz | • / • | • / • | | | • / • | • / • |
| Vollintegriert 2) | | | | • | | |
| **Leistung** | | | | | | |
| Max. Luftförderung Abluft / Umluft* | 574 / 438 m³/h | 574 / 438 m³/h | | 603 / 472 m³/h | 560 / 460 m³/h | 400 / 300 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | A | | A | A | C |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | bei Drucktermin nicht bekannt | 44 kWh | | 44,9 kWh | 41 kWh | 63,3 kWh |
| Geräuschpegel 1) | 59 dB(A) | 67 dB(A) | | 58 dB(A) | 71 dB(A) | 66 dB(A) |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Touchbedienung | • | | | | | |
| Drucktasten | | über Auszug | | • | | |
| Schiebeschalter | | | | | • | • |
| Leistungsstufen | 3+Intensiv | 3 | | 3+Intensiv | 4 | 3 |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Standard-Motor | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| LED-Leuchtmittel | 3 / 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss |
| Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • | | • | • | • |
| Tiefenausgleich | • | • | | | • | • |
| **Zubehör** | | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre) | 1 × AKFLL4520 | 1 × AKFLL4520 | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | | | | 1 × MCFB80 | 1 × MCFE28 | 1 × MCFE28 |
| *Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | | | | 1 × ECFB02 | 1 × MCFE26 | 1 × MCFE26 |
| **Gerätemasse** H × B × T | 17 / 49 × 823 × T 328 – 369 mm<br>17 / 49 × 548 × T 328 – 369 mm | 17 / 49 × 548 × T 328 – 369 mm | | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 36 × 548 × 290 mm | 36 × 548 × 290 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | bei Drucktermin nicht bekannt | 206 W | | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 148 W | 113 W |
| **Breite, Farbe: 82 cm, CN** | **DASL8246CN** | | | | | |
| **Breite, Farbe: 82 cm, WE / SW** | | | | | | |
| **Breite, Farbe: 55 cm, CN** | **DASL5546CN** | **DAGL5545CN** | | | | |
| **Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW** | **DASL5546WE / SW** | **DAGL5545WE / SW** | | | **DAL5535WE / SW** | **DAK5535WE / SW** |
| **Breite, Farbe: 55 cm, VI** | | | | **DAGL5541VI** | | |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)<br>2) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) |



**DBGL1031** CH



**DBGL7731 | DBGL5431** CH




**DBL7036 | DBL5236** CH



**DCL5536** CH



**DXL5536VI** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Mit sparsamen LED-Spots<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung<br>★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition<br>★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld | ★ Mit sparsamen LED-Spots<br>★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung<br>★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition<br>★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld | | ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler | ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung<br>★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich | ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung<br>★ Ohne Frontblende, für Vollintegration |
| **Bauform** | Huttenlüfter | Huttenlüfter | | Huttenlüfter | Schubladen-Dunstabzugshaube | Klapp-Dunstabzugshaube |
| **Ausführung** | | | | | | |
| Chrom | • | • | | • | | |
| Weiss / schwarz | | | | | mit Blende FB 5-55 we/sw/br | Frontblende FB 25-55 we / sw / br |
| **Leistung** | | | | | | |
| Max. Luftförderung Abluft / Umluft* | 700 / 435 m³/h | 700 / 435 m³/h | | 600 / 350 m³/h | 395,1 m³/h | 379 m³/h |
| Energieeffizienzklasse | A | A | | C | A | A |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 58,4 kWh | 54,7 kWh | | 96,5 kWh | 29 kWh | 29 kWh |
| Geräuschpegel 1) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | | 63 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Drucktasten | • | • | | | | |
| Schiebeschalter | | | | • | • | • |
| Fernbedienung | • | • | | | | |
| Leistungsstufen | 3+Intensiv | 3+Intensiv | | 3 | 3 | 3 |
| **Ausstattung** | | | | | | |
| Standard-Motor | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| LED-Leuchtmittel | 4 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss |
| Randabsaugung | • | • | | | | |
| Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 3 | 2 | | 2/1 | 1 | 1 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | • | • | | | | |
| **Zubehör** | | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit waschbarem LongLife-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre) | 1 × ECFBLL02 | 1 × ECFBLL02 | | 1 × MCFB52 | | |
| *Geruchsreduzierung mit Standard-Aktiv-kohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | 1 × ECFB01 | 1 × ECFB01 | | 1 × ECFB02 | | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 333 × 990 × 300 mm | 331 × 770 × 300 mm<br>331 × 540 × 300 mm | | 245 × 700 × 285 mm<br>245 × 520 × 285 mm | 124 × 548 × 325 mm | 229-254 × 549 × 297–325 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | 260 W | 255 W | | 215 W | 114 W | 114 W |
| **Breite, Farbe: CN** | | **DBGL7731CN** | | **DBL7036CN** | | |
| **Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW** | | | | | **DCL5536WE / SW** | |
| **Breite, Farbe: 55 cm, BR** | | | | | **DCL5536BR** | |
| **Breite, Farbe: 55 cm, VI** | | | | | **DCL5536VI** | **DXL5536VI** |
| **Andere** | **DBGL1031CN** | **DBGL5431CN** | | **DBL5236CN** | | |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) |

New



**DXK5512** CH



**DVL5510** CH



**DVK5511** CH



**DZGL5530** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung<br>★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich<br>★ Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug | ★ Kubisches, modernes Design<br>★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler<br>★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich | | ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung | ★ Mit sparsamen LED-Spots<br>★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation<br>★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird<br>★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm |
| **Bauform** | Klapp-Dunstabzugshaube | Spezialmodelle | | Spezialmodelle | Flachschirmhaube mit Metallauszug, Spezialmodelle 2) |
| **Ausführung** | | | | | |
| Chrom | | • | | | Antifingerprint |
| Weiss / schwarz / braun | • / • / – | | | • / • / • | |
| Vollintegriert | • | | | | |
| **Leistung** | | | | | |
| Max. Luftförderung Abluft / Umluft* | 230 / 105 m³/h | 368 / 77 m³/h | | 380 / 175 m³/h | |
| Energieeffizienzklasse | D | D | | D | |
| Ø jährlicher Energieverbrauch | 71,7 kWh | 96,8 kWh | | 112,6 kWh | |
| Geräuschpegel 1) | 63 dB(A) | 69 dB(A) | | 70 dB(A) | |
| **Bedienung** | | | | | |
| Drucktasten | | • | | | über Auszug |
| Schiebeschalter | • | | | • | |
| Leistungsstufen | 3 | 3 | | 3 | |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Standard-Motor | 1 | 1 | | 2 | |
| LED-Leuchtmittel | 2 LED Lampe, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | | 2 LED Lampen, 3000 Kelvin, warmweiss | 2 LED-Spots, 3000 Kelvin, warmweiss |
| Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits) | | | | | • |
| Tiefenausgleich | | | | | • |
| **Zubehör** | | | | | |
| *Geruchsreduzierung mit Standard-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) | 1 × MCFB81 | 1 × MCFE15 | | 1 × MCFE27 | |
| **Gerätemasse** H × B × T | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 120 × 548 × 500 mm | | 129 × 548 × 450 mm | 17 / 49 × 548 × 319 – 369 mm |
| Spannung | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V |
| Absicherung | 10 A | 10 A | | 10 A | 10 A |
| Anschlusswert | Wert bei Drucktermin nicht verfügbar | 160 W | | 238 W | 6 W |
| **Breite, Farbe: 55 cm, CN** | | **DVL5510CN** | | | **DZGL5530CN** |
| **Breite, Farbe: 55 cm, WE / SW** | ***DXK5512WE / SW** | | | **DVK5511WE / SW** | |
| **Breite, Farbe: 55 cm, BR** | | | | **DVK5511BR** | |
| **Passendes Zubehör** | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 | | siehe Seite 191 | siehe Seite 191 |
| **Informationen** | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv)<br>* Farbe Haubengehäuse grau, Front WE bzw.SW, ohne Endschalter<br>Abweichende Gerätemasse vs. DXK5511, siehe Planungskatalog | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | | 1) Geräuschpegel (Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht intensiv) | 2) Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig). |


# Einbauzubehör
# Umluftlösungen






| | ULSLLF I ULSLLF125 | ULSLLF150A |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter<br>★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche<br>★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle<br>★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden | ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem LongLife-Aktivkohlefilter<br>★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche<br>★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle<br>★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden |
| **Leistung** | | |
| Lebensdauer bis 4 Jahre | • | • |
| Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen | • | • |
| **Bedienung / Anzeigen** | | |
| Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne | • | • |
| **Ausstattung** | | |
| Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 × 510 mm) | • | |
| Lüftungsgitter weiss | • | • |
| (Flexibles Rohr bauseits) | • | • |
| Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm | • | • |
| **Lüftungsgittermass** | H 125 / B 531 mm | H 125 / B 531 mm |
| **Anschluss-Stutzen D = 150 mm** | **ULSLLF** | **ULSLLF150A** |
| **Anschluss-Stutzen D = 125 mm** | **ULSLLF125** | |
| **Informationen** | | |

**ULSLLF I ULSLLF125**
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 × 510 mm)

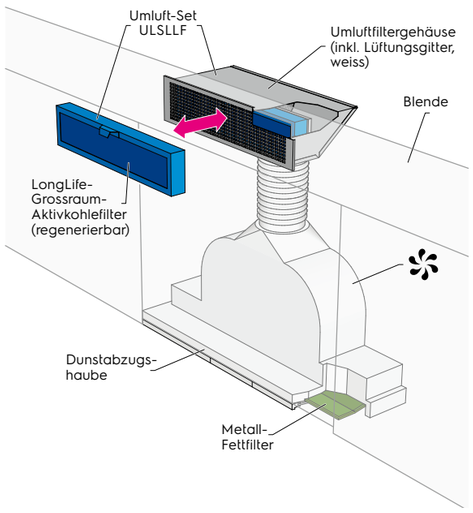


**ULSLLF150A**
passend zu Oberschrank ohne Blende

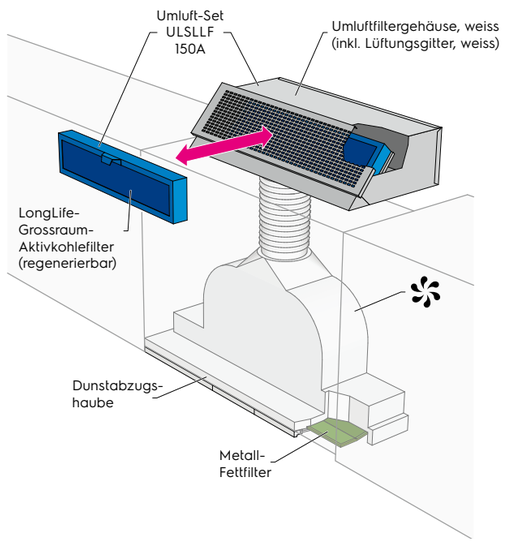


## Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

| Zubehör | Beschreibung |
|---|---|
| **MK125** | Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel |
| **MK150** | Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel |

| Zubehör / Filter | Beschreibung |
|---|---|
| **AKFLL4520** | LongLife-Filter, regenerierbar, zu DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL8246-/5546-/DA GL5545-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre) |
| **ECFB01** | Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031 |
| **ECFB02** | Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/7036/DAGL5541VI/DAGL6041VI/DAGL9041VI |
| **ECFBLL02** | LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre) |
| **MCEF02** | Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WHL9036/WHL6036/WOGL9062CN/IHPL1240WE |
| **MCFE04** | Standard-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040/WHGL9062CN/IHGL9040/WEGL1030/IHGL9030/IHL9028CN/IHGL1262CN/IHGL1062CN/WHGL9030/WHL9035/WHL6035 |
| **MCFB81** | Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6012, DXK5512 |
| **MCFE15** | Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6011CN, DVL5510CN |
| **MCFE16** | Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DAL6035/DAK6035 |
| **MCFB80** | LongLife-Aktivfilter zu DAGL5541VI/DAGL6041VI/DAGL9041VI (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre) |
| **MCFE22** | LongLife-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu DAL6035/DAK6035 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre) |
| **MCFE26** | Standard-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu DAL5535/DAK5535 |
| **MCFE27** | Standard-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVK6011/DVK5511 |
| **MCFE28** | LongLife-Aktivkohlefilter (2 Filter) zuDAL5535/DAK5535 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre) |
| **MCFE31** | LongLife-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu WHL9036/WHL6036/IHPL1240WE/WOGL9062CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre) |
| **MCFE33** | LongLife-Aktivkohlefilter zu WHL6035/9035/IHL9028CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre) |
| **MCFB52** | LongLife-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOL9038CN/WOL6038CN/DBL5236/DBL736 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre) |
| **SUPCHARC-F** | LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHGL1262CN/IHGL1062CN/IHGL9030CN/WHGL9030CN/WHGL9062CN |

## Einbauzubehör passend zum ProfiLine Kochfelddunstabzug

| Einbauzubehör | Beschreibung |
|---|---|
| **KITEXPO** | Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW |
| **VTRAVERSE** | Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte |

## Einbauzubehör passend zu Dunstabzugshauben

| Einbauzubehör | Beschreibung |
|---|---|
| **FB5-55WE/SW/BR** | Frontblende zu DCL5536/⅙-Blindblende |
| **FB25-55WE/SW/BR** | Frontblende zu DXL5536VI |
| **ULSLLF** | Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre) |
| **ULSLLF125** | Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre) |
| **ULSLLF150A** | Umluftset mit LongLife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre) |

## Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

| | |
|---|---|
| Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich | (Preis auf Anfrage) |




## Food Waste adé: Unsere Kühl- und Gefriergeräte unterstützen Sie und unsere Umwelt mit den richtigen Technologien

# Kühlen & Gefrieren

**Produkteigenschaften** . . . . . **194**
**EURO 60 cm** . . . . . **206**
• Kühl- und Gefrierkombinationen . . . . . 208
• Kühlschränke . . . . . 212
• Unterbau Kühlschrank . . . . . 215
• Gefrierschränke . . . . . 218
• Unterbau Gefrierschrank . . . . . 219

**Weinkühler** . . . . . **220**

**SMS 55 cm** . . . . . **222**
• Kühl- und Gefrierkombinationen . . . . . 224
• Kühlschrank mit Gefrierfach . . . . . 228

**Freistehend** . . . . . **234**
• Connectivity / Multidoor . . . . . 236
• Side-By-Side . . . . . 240
• Kühl- / Gefrierkombinationen . . . . . 244
• Kühlschränke . . . . . 248
• Gefrierschränke . . . . . 250
• Gefriertruhen . . . . . 252

**Einbauzubehör / Dienstleistungen** . . . . . **254**

# Unsere Mission

**Das kompromisslose Sichern der Qualität Ihrer Lebensmittel, ist der Antrieb, der uns fortwährend zu neueren und verbesserten Technologien führt.**

**Im Mittelpunkt stehen hierbei die drei Schlüsselelemente der Temperaturstabilität, der richtigen Luftfeuchtigkeit und der abgedichteten Umgebung.**

## Stabile Temperatur

**Eine niedrige Temperaturschwankung ist die Grundlage für den Schutz der Lebensmittelqualität.**

Hohe Temperaturunterschiede stellen eine Belastung für Lebensmittel dar. Unsere Technologien sorgen für Temperaturstabilität zum optimalen Schutz der Frische Ihrer Lebensmittel.





## Richtige Luftfeuchtigkeit

**Eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verhindert, dass frische Lebensmittel austrocknen.**

Niedrige Luftfeuchtigkeit entzieht Wasser aus frischen Obst und Gemüse und lässt diese schneller altern. Dank unserer Technologien sorgen Sie für einen «Frische-Boost» und eine optimierte Haltbarkeit.

## Abgedichtete Umgebung

**Maximaler Schutz in einer abgedichteten Schublade unabhängig vom Rest des Kühlschranks.**

Jedes Lebensmittel braucht seine spezifische Umgebung um länger frisch zu bleiben. Mit unseren Technologien bieten Sie jedem Lebensmittel die optimale Umgebung und Temperaturzone.



# Unsere Technologien im Überblick

**So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher und gesünder zu gestalten.**

| Technologie | ColdSense | TwinTech | Cooling 360° | UltraFresh+ | NaturaFresh™ 0° |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorteile für Sie | Eine stabile Temperatur und 40 % schnellere Abkühlung bewahren den Geschmack Ihrer Lebensmittel. | Das Austrocknen Ihrer Lebensmittel wird verhindert und somit die Haltbarkeit verlängert. | Ganz gleich in welcher Ecke, eine effiziente Belüftung bietet Ihnen durchgängigen Schutz für alle Lebensmittel. | Ihr Gemüse bleibt bis zu 40 % länger frisch und kann so länger und nährstoffreicher gelagert werden. | Hält besonders empfindliche Produkte wie Fleisch, Fisch und Gemüse frisch und bewahrt ihre Qualität. |
| Wie funktioniert's? | Präzise und aktive Temperaturregulierung dank intelligenter Kühlschrank- und Raumtemperatursensoren. | Kühl- und Gefrierbereich sind voneinander getrennt. Die trockene Luft bleibt im Gefrier- und die feuchtere Luft im Kühlbereich. | Dank den physikalischen Eigenschaften des Edelstahls wird Kälte gespeichert und die Temperatur stabil gehalten. | Abgedichtete Schublade mit automatischer Feuchtigkeitskontrolle und Anti-Oxidationsfilter. | Abgedichtete Schublade mit individueller Feuchtigkeitseinstellung und speziell niedriger Temperatur nahe 0 °C. |
| Erhältlich in Geräteausführungen | ** Kühl-Gefrierkombination<br>** Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach<br>** Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach<br>** Gefrierschrank | Alle NoFrost Kühl-Gefrierkombinationen | ** Kühl-Gefrierkombination<br>** Kühlschrank | ** Kühl-Gefrierkombination | ** Kühl-Gefrierkombination<br>** Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach<br>** Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach |
| Gerätenorm | CH FS | CH FS | FS | FS | |
| Stabile Temperatur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Richtige Luftfeuchtigkeit | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abgedichtete Umgebung | | | | ✔ | ✔ |

# 3x länger frisch mit NaturaFresh™

**In den sanft gleitenden Schubladen bewahren Sie Ihre Lebensmittel bei idealer Temperatur bis zu dreimal länger auf.**

Technisch perfekt: Bei Electrolux werden der Einbau-Kühlschrank und die NaturaFresh™ Zone mit zwei individuellen Kältekreisläufen gekühlt. So können Sie die Temperatur für jede Zone optimal auf die jeweiligen Lebensmittel einstellen.


Die NaturaFresh™ Zonen haben eine speziell niedrige Temperatur nahe bei 0 °C. Damit eignen sich die Schubladen besonders gut für die Lagerung von Salat, Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch. Für jede Schublade lässt sich die Luftfeuchtigkeit individuell einstellen.

Für Salate und Gemüse wird eine hohe Luftfeuchtigkeit eingestellt, für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte eher eine mittlere bis niedrige Luftfeuchtigkeit.




**NaturaFresh™**
Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3 °C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit

**Lagerdauer mit NaturaFresh™-Kaltlagerfach**

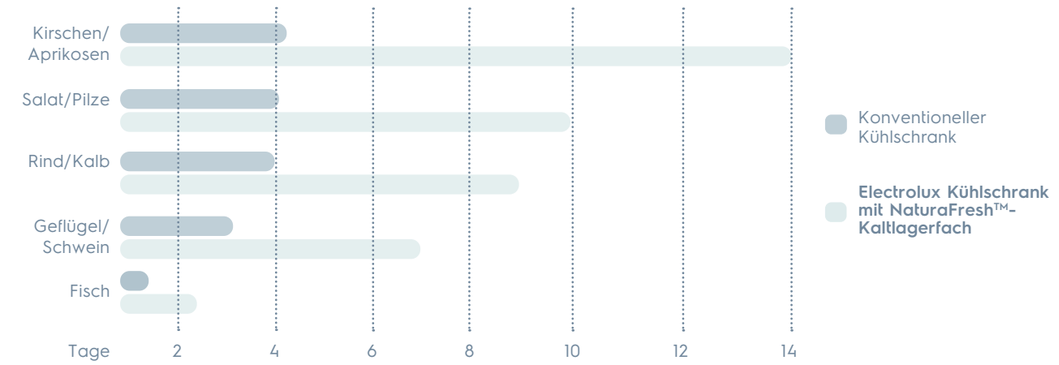


# Optimale Feuchtigkeit mit UltraFresh+

**Die UltraFresh+ Schublade mit integrierter automatischer Feuchtigkeitskontrolle und Anti-Oxidationsfilter hält Ihr Obst und Gemüse länger frisch.**

Dank der abgedichteten Umgebung ist der Feuchtigkeitsgehalt immer genau richtig. Der Anti-Oxidationsfilter sättigt die Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit und reichert sie automatisch mit wertvollen Anti-Oxidantien an, die dazu beitragen, den Nährwert von Obst und Gemüse zu erhalten. Farbe und Konsistenz werden so massgeblich geschützt.

Die integrierte Feuchtigkeitskontrolle sorgt fortwährend dafür, dass überschüssiges Kondenswasser entfernt wird. Für mühelos leckere Lebensmittel, Tag für Tag.

**UltraFresh+**
Gemüseschublade mit automatischer Feuchtigkeitsregelung und Filter







# Cooling 360° schützt Lebensmittel in jeder Ecke

**Die speziell entwickelt Technologie garantiert die Qualität der Lebensmittel und sorgt für eine möglichst stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit.**

Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die damit jede Ecke erreicht. Die elegante Metallwand unterstützt diesen Prozess zusätzlich und stellt zudem sicher, dass nach dem Öffnen der Tür schnell wieder die richtige Temperatur hergestellt wird.

**Cooling 360°**
Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit

# TwinTech-Technologie

**Stabile Temperatur und richtige Feuchtigkeit dank der TwinTech-Technologie.**

Die TwinTech-Technologie schützt die Qualität der Lebensmittel, verhindert das Austrocknen und hält sie viel länger knackig und frisch. Unabhängige Kühlsysteme gewährleisten die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und trockene Luft in der Tiefkühltruhe. Zudem gehört Abtauen der Vergangenheit an.

**TwinTech**
Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil



Standard




TwinTech-Technologie




# ColdSense Technologie

**Präzise und aktive Temperaturregelung dank Kühlschrank- und Raumtemperatursensoren.**

ColdSense schützt Ihre Lebensmittel dank der stabilen Temperatur. Die Sensoren sind in der Lage, sofort auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren und bringen Ihren Kühlschrank dann schnell wieder auf die richtige Temperatur. 40 % schnelleres Abkühlen und weniger Temperaturschwankungen für Ihre Lebensmittel.

**ColdSense**
Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik

# Gleichmässige Temperatur mit unseren Umluftkühlungen

**MultiFlow**
MultiFlow garantiert die Qualität der Lebensmittel und gewährleistet eine stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit im gesamten Kühlschrank. Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die damit jede Ecke erreicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen liefert MultiFlow eine schnellere und effizientere Kühlung von Lebensmitteln, so dass Sie diese länger geniessen und halten können.







**DynamicAir**
Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten, egal wo sie gelagert werden, immer frisch bleiben.

**CleanAir Control**
Der CleanAir Control-Filter in diesem Kühlschrank verwendet Aktivkohle, um eventuelle Gerüche im Inneren zu neutralisieren. Das bedeutet, dass Ihre Zutaten länger frisch riechen.



# Unsere Gefriertechnologien

**Auch im Gefrierbereich können Sie auf clevere Technologien zählen, die Ihren Alltag erleichtern.**

Mit unserem vielfältigen Sortiment an NoFrost-Geräten ist lästiges Abtauen passé. So erhalten Sie Zeit für Dinge, die Ihnen wirklich Spass machen. Die NoFrost Technologie finden Sie unter anderem in all unseren Kühl/-Gefrierkombinationen der SMS-Norm.

FastFreeze ermöglicht Ihnen das besonders schnelle Einfrieren und Konservieren Ihrer Lebensmittel.

Mit LowFrost findet das manuelle Abtauen seltener statt und die Reinigung wird Ihnen erleichtert.







**Nie mehr abtauen dank NoFrost**
Mittels der automatischen Abtautechnik NoFrost müssen Sie selbst den Gefrierteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen. Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmässige Temperatur und verhindert die Bildung von Reif und Eis, weil die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt wird. Das erspart nicht nur das Abtauen, sondern auch den Energiemehrverbrauch, der sonst durch Eisbildung entsteht.
Die gekühlte Umluft verhindert ebenfalls die Reif- und Eisbildung auf den Packungen – so behalten Sie den Überblick.




Mehr im Video erfahren





**FastFreeze**
Nach einem Einkauf grösserer Mengen an Lebensmitteln, können die Produkte schneller eingefroren werden und verhindert, dass die bereits im Gefrierteil befi ndlichen Lebensmitteln erwärmt werden.

Mehr im Video erfahren

**LowFrost**
Mit einem Electrolux Kühl- und Gefriergerät sparen Sie sich neben Stromkosten auch noch manche kleine Mühe. Zum Beispiel das Abtauen wie auch das Ablösen von Eis im Gefrierraum. Dank der LowFrost Technologie lässt es sich leichter entfernen. Ebenso leicht reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.



# Individuelle Lösungen für mehr Flexibilität und Komfort

**Die CustomFlex® Tür revolutioniert das Einbau-Kühlschrank-Design**
Electrolux bringt jetzt das flexibelste System zur Lebensmittellagerung, das Sie derzeit finden können.
Der Clou: Die Anordnung der Türfächer lässt sich nach Bedarf verändern. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Lebensmittel lagern – vielleicht jeden Tag wieder anders.





**ExtraChill Schublade**
Die ExtraChill Schublade eignet sich perfekt, um den Geschmack von Früchten, Gemüse und Käse zu erhalten. Diese sorgt dank der aktiven Zirkulation der Kaltluft nämlich für eine Umgebung mit einer niedrigeren Temperatur als im Rest des Kühlschranks.

**FlexiFresh**
Verlängern Sie mittels Regelung der Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit von Gemüse in dieser Schublade. Schliessen Sie die Lüftungsschlitze, um eine perfekte Umgebung für Kräuter und Blattgemüse zu schaffen. Für eine optimale Lagerung von Obst öffnen Sie die Lüftungsschlitze.





**SpacePlus**
Der extragrosse Flaschen- und Gemüseauszug ist äusserst praktisch. Durch einen Einsatz wird die Schublade in zwei Teile getrennt. Vorne kommen Flaschen hinein und hinten ist viel Platz für Obst und Gemüse. Die Schublade gleitet auf leichtgängigen, vollausziehbaren Teleskopschienen.



**ExtraZone**
ExtraZone bietet eine zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit, so dass die Lagerung der Lebensmittel optimal organisiert werden kann und eine Vermischung von Lebensmitteln vermieden werden kann.

**FlexiShelf**
Dank des FlexiShelfs kann der Innenraum variabel genutzt werden, so dass auch hohe Gegenstände im Kühlschrank verstaut werden können. Der vordere Bereich kann ganz einfach nach hinten geschoben werden.



**SoftClosing – zu ist zu**
Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das SoftClosing System dafür, dass sich die Einbau-Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schliesst die Tür automatisch.



# Übersicht die Klarheit schafft – unser LCD-Display

**Wollen auch Sie die absolute Kontrolle über Temperatur und andere Funktionen in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank haben? Einfache Berührung genügt und Sie erhalten Zugang zu sämtlichen Features, die allesamt Ihren Alltag erleichtern.**

Das überaus praktische LCD-Display ist optimal positioniert, intuitiv und elegant zugleich. Die weisse Schrift sorgt für einen hervorragenden Kontrast und beste Lesbarkeit.

**Touch-Bedienung**
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen

## Mode-Display-Einstellungen

**FastCooling** – Ideal zur schnellen Kühlung von grösseren Mengen an frischen Lebensmitteln

**HolidayMode** – Aktivieren Sie HolidayMode um Geruchsbildung zu vermeiden und für eine schnellere Wiederinbetriebnahme nach den Ferien.

**FastFreeze** – Passend für das schnellere Gefrieren. Sorgt für ein schnelleres Erreichen der Lagertemperatur.

**DynamicAir** – Aktivieren Sie DynamicAir für konstante Luftzirkulation und räumen Sie dort ein wo es Ihnen passt.

**DrinksChill** – Ihr Lieblingsgetränk ist noch zu warm? Legen Sie es ins Gefrierfach und stellen Sie den Timer.

**ChildLock** – Ihre Jüngsten sind auch begeistert von den Funktionen? Schützen Sie Ihre gewählten Einstellungen vor unbeabsichtigten Änderungen.




# Erweitern Sie Ihren Kühlschrank mit praktischem Zubehör

**SpinView**
Machen Sie es sich leicht mit unserem einzigartigen SpinView-Tablar. Dieses lässt sich um 360° drehen, so dass Sie auch leicht und schnell an Ihre Lieblingszutaten kommen, ohne umzuräumen.





**Ausziehfach mit entnehmbaren Tablar**
Individualisieren Sie Ihren Kühlschrank mit dem ausziehbaren Fach. Das entnehmbare Tablar können Sie sogar einfach an Ihren Esstisch mitnehmen. So haben Sie alle Zutaten für Ihre Mahlzeit zur Hand und sparen Zeit.

**Flaschenregal**
Manchmal braucht es einfach mehr Platz für kühle Getränke. Dafür eignet sich unser Flaschenregal, wo Flaschen elegant und sicher im Kühlraum platziert werden können.



# Unsere EURO-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick

| Kühl-Gefrierkombinationen | | | IK2670BN | IK2705BZ | IK2581BN | IK2550BN | IK2915B | IK2755B | IK2355B | IK2685T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nischenhöhe in mm | | | 1900 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1580 | 1580 |
| Technologien | NaturaFresh™ | | | • | | | | | | |
| | TwinTech | | • | | • | • | | | | |
| | ColdSense | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Umluftkühlung | MultiFlow | | | • | | | | | | |
| | DynamicAir | | • | | • | • | • | | | |
| | CleanAir Control Filter | | • | • | • | • | • | | | |
| Flexibilität und Komfort | CustomFlex® | | • | • | • | | | | | |
| | SpacePlus | | | | | | | | | |
| | ExtraZone | | | | | | | | | |
| | FlexiShelf | | • | • | • | • | • | | • | |
| | FlexiFresh | | • | • | • | • | • | • | • | |
| | SoftClosing | | | • | • | • | • | • | | |
| | LCD Touch Bedienung | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | • | | • | • | | | | |
| | LowFrost | | | • | | | • | • | • | |
| | FastFreeze | | • | • | • | • | • | • | • | |
| Türinstallation | Festtürmontage | | | • | • | • | • | • | | |
| | Schlepptürmontage | | • | | | | | | • | • |
| Katalogseite | | | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 210 | 210 | 211 |

| Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach | | | IK2805SZ | IK3029SA | IK3026SA | IK1910SZ | IK2080S | IK2070S | IK2065S | IK1345S | UK1205S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nischenhöhe in mm | | | 1780 | 1780 | 1780 | 1400 | 1225 | 1225 | 1225 | 880 | 820-870 |
| Technologien | NaturaFresh™ | | • | | | • | | | | | |
| | TwinTech | | | | | | | | | | |
| | ColdSense | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Umluftkühlung | MultiFlow | | • | | | • | | | | | |
| | DynamicAir | | | • | • | | | | | | |
| | CleanAir Control Filter | | • | • | • | • | | | | | |
| Flexibilität und Komfort | CustomFlex® | | | | | | | | | | |
| | SpacePlus | | | • | • | | | | | | |
| | ExtraZone | | | | | | | | | | |
| | FlexiShelf | | • | • | | • | • | • | | • | |
| | FlexiFresh | | • | | • | • | • | • | | | |
| | SoftClosing | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | LCD Touch Bedienung | | • | • | • | • | • | • | | • | |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | | | | | | | | | |
| | LowFrost | | | | | | | | | | |
| | FastFreeze | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Türinstallation | Festtürmontage | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Schlepptürmontage | | | | | | | | | | |
| Katalogseite | | | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 | 214 | 214 | 215 | 215 |

| Kühlschränke ohne integriertem Gefrierfach | | | IK3035CZ | IK3318CA | IK2240C | IK1555C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nischenhöhe in mm | | | 1780 | 1780 | 1225 | 880 |
| Technologien | NaturaFresh™ | | • | | | |
| | TwinTech | | | | | |
| | ColdSense | | • | • | • | • |
| Umluftkühlung | MultiFlow | | • | | | |
| | DynamicAir | | | • | | |
| | CleanAir Control Filter | | • | • | | |
| Flexibilität und Komfort | CustomFlex® | | | | | |
| | SpacePlus | | | • | | |
| | ExtraZone | | | • | | |
| | FlexiShelf | | • | • | • | • |
| | FlexiFresh | | • | | • | |
| | SoftClosing | | • | • | • | • |
| | LCD Touch Bedienung | | • | • | • | • |
| Türinstallation | Festtürmontage | | • | • | • | • |
| | Schlepptürmontage | | | | | |
| Katalogseite | | | 216 | 216 | 217 | 217 |

| Gefrierschränke | | | IG2085SN | IG1235SN | IG0946S | UG0985 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nischenhöhe in mm | | | 1780 | 1225 | 880 | 820-870 |
| Technologien | ColdSense | | • | • | • | |
| Flexibilität und Komfort | SoftClosing | | • | • | • | |
| | LCD Touch Bedienung | | • | • | • | |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | • | • | | |
| | LowFrost | | | | • | |
| | FastFreeze | | • | • | • | • |
| Türinstallation | Festtürmontage | | • | • | • | • |
| | Schlepptürmontage | | | | | |
| Katalogseite | | | 218 | 218 | 219 | 219 |



**IK2670BN**



**IK2705BZ**



**IK2581BN**



**IK2550BN**



**IK2915B**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★MultiSpace für erhöhten Platzbedarf<br>★CustomFlex<br>★TwinTech<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★FlexiShelf-Tablar | ★NaturaFresh™<br>★MultiFlow<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | | ★CustomFlex<br>★TwinTech<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★CleanAir Filter | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★ColdSense<br>★LowFrost<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★FastFreeze |
| **Bauform** | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination |
| **Nischenhöhe** | 1900 mm | 1780 mm | | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 269 Liter | 234 Liter | | 245 Liter | 248 Liter | 259 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 208 Liter | 113 Liter | | 184 Liter | 187 Liter | 187 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 61 Liter | 51 Liter | | 61 Liter | 61 Liter | 72 Liter |
| Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone | – | 70 Liter | | – | – | – |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital | Digital |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | • | | • | • | • |
| Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone | – | • | | – | – | – |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | • / • | • / • | | • / • | • / • | • / • |
| Kühlteil sep. ein- auschaltbar | • | • | | • | • | • |
| **Ausstattung Kühlteil** | | • | | • | • | • |
| Umluftkühlung | DynamicAir | MultiFlow | | DynamicAir | DynamicAir | – |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | • | • | | • | • | – |
| Beleuchtung | LED oben | LED oben | | LED oben | LED oben | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | • | | • | • | • |
| Anzahl NaturaFresh™ Schubladen | – | 1 | | – | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | | |
| Gefriertechnologie | NoFrost | LowFrost | | NoFrost | NoFrost | LowFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 |
| **Ausstattung Türe** | | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 5 | 1 | | 5 | 2 | 2 |
| Halbes verstellbares Fach | – | – | | – | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | E | | C | D | D |
| Energieverbrauch | 171 kWh / Jahr | 225 kWh / Jahr | | 137 kWh / Jahr | 171 kWh / Jahr | 175 kWh / Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 35 dB(A) / B | 38 dB(A) / C | | 35 dB(A) / B | 35 dB(A) / B | 34 dB(A) / B |
| **Sicherheit** | | | | | | |
| Temperaturalarm optisch / akustisch | • / • | • / • | | • / • | • / • | • / • |
| Tür-Warnsignal optisch / akustisch | • / • | • / • | | • / • | • / • | • / • |
| **Gerätemasse** H × B × T | 1884 × 540 × 549 mm | 1769 × 556 × 549 mm | | 1769 × 556 × 549 mm | 1769 × 556 × 549 mm | 1769 × 556 × 549 mm |
| Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing | – / • / – | • / – / • | | • / – / • | • / – / • | • / – / • |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | R/W | L/R/W | | R/W | L/R/W | L/R/W |
| Anschlusswerte | 230 V / 1,5 A | 230 V / 1,0 A | | 230 V / 1,1 A | 230 V / 1,1 A | 230 V / 1,1 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack |
| **Informationen** | | | | | | |



**IK2755B**



**IK2355B**



**IK2685T**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ColdSense<br>★LowFrost<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★FastFreeze | ★ColdSense<br>★LowFrost<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★FastFreeze | | ★ColdSense<br>★Elektronik Touch Control<br>★Gemüseschublade |
| **Bauform** | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination |
| **Nischenhöhe** | 1780 mm | 1580 mm | | 1580 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 259 Liter | 233 Liter | | 259 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 187 Liter | 161 Liter | | 209 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 72 Liter | 72 Liter | | 50 Liter |
| Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone | – | – | | – |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | Digital | LED Balkenanzeige | | LED Balkenanzeige |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | – | | • |
| Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone | – | – | | – |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | • / • | – / • | | – / • |
| Kühlteil sep. ein- auschaltbar | • | – | | – |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | |
| Umluftkühlung | – | – | | – |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | – | – | | – |
| Beleuchtung | LED seitlich | LED seitlich | | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | • | | – |
| Anzahl NaturaFresh™ Schubladen | – | – | | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | 2 | 2 | | 1 |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | – | 1 | | – |
| Anzahl verstellbare Tablare | 4 | 2 | | 4 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | |
| Gefriertechnologie | LowFrost | LowFrost | | Statisch |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 | 3 | | – |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 2 | 2 | | 1 |
| **Ausstattung Türe** | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 2 | 1 | | 2 |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | 1 | | – |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | | E |
| Energieverbrauch | 219 kWh / Jahr | 218 kWh / Jahr | | 193 kWh / Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 34 dB(A) / B | 35 dB(A) / B | | 34 dB(A) / B |
| **Sicherheit** | | | | |
| Temperaturalarm optisch / akustisch | • / • | – / – | | – / – |
| Tür-Warnsignal optisch / akustisch | • / • | – / – | | – / – |
| **Gerätemasse** H × B × T | 1769 × 556 × 549 mm | 1572 × 540 × 549 mm | | 1575 x 540 x 549 mm |
| Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing | • / – / • | – / • / – | | – / • / – |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L / R / W | L / R / W | | L / R / W |
| Anschlusswerte | 230 V / 1,1 A | 230 V / 1,1 A | | 230 V / 1,5 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | | – |
| **Informationen** | | | | |



**IK2805SZ**



**IK3029SA**



**IK3026SA**



**IK1910SZ**



**IK2080S**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★NaturaFresh™<br>★MultiFlow<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★SpacePlus-Schublade | | ★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★SpacePlus-Schublade | ★NaturaFresh™<br>★MultiFlow<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung |
| **Bauform** | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
| **Nischenhöhe** | 1780 mm | 1780 mm | | 1780 mm | 1400 mm | 1225 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 253 Liter | 282 Liter | | 282 Liter | 187 Liter | 181 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 156 Liter | 260 Liter | | 260 Liter | 114 Liter | 167 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 22 Liter | 22 Liter | | 22 Liter | 14 Liter | 14 Liter |
| Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone | 75 Liter | – | | – | 58 Liter | – |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital | Digital |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | • | | • | | |
| Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone | • | – | | – | • | – |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | • / • | • / • | | • / • | • / • | • / • |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | | |
| Umluftkühlung | MultiFlow | DynamicAir | | DynamicAir | MultiFlow | – |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | • | • | | • | • | – |
| Beleuchtung | LED oben | LED oben | | LED oben | LED oben | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | – | | • | • | • |
| Anzahl NaturaFresh™ Schubladen | 3 | – | | – | 2 | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | – | 1 | | 1 | – | 1 |
| Anzahl Zusatzschublade ExtraZone | – | – | | – | – | – |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | 1 | | – | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | 2 | 3 | | 4 | 1 | 2 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | | |
| Gefriertechnologie | Statisch | Statisch | | Statisch | Statisch | Statisch |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** | **** |
| **Ausstattung Türe** | | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 2 | 3 | | 3 | 1 | 2 |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | | F | D | D |
| Energieverbrauch | 190 kWh / Jahr | 165 kWh / Jahr | | 206 kWh / Jahr | 141 kWh / Jahr | 116 kWh / Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 35 dB(A) / B | 32 dB(A) / B | | 32 dB(A) / B | 37 dB(A) / C | 33 dB(A) / B |
| **Sicherheit** | | | | | | |
| Temperaturalarm optisch / akustisch | – / – | – / – | | – / – | – / – | – / – |
| Tür-Warnsignal optisch / akustisch | • / • | • / • | | • / • | • / • | • / • |
| **Gerätemasse** H × B × T | 1769 × 556 × 549 mm | 1769 × 556 × 549 mm | | 1769 × 556 × 549 mm | 1398 × 556 × 549 mm | 1224 × 556 × 549 mm |
| Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing | • / – / • | • / – / • | | • / – / • | • / – / • | • / – / • |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L / R / W | L / R / W | | L / R / W | R / W | R / W |
| Anschlusswerte | 230 V / 1 A | 230 V / 1 A | | 230 V / 1 A | 230 V / 0,5 A | 230 V / 1 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack |
| **Informationen** | | | | | | |



**IK2070S**



**IK2065S**



**IK1345S**



**UK1205S**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung | ★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronische Steuerung<br>★Gemüseschublade<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung | ★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★LED Beleuchtung | ★4-Sterne Gefrierfach<br>★Einfache Bedienung mit Drehschalter<br>★Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung |
| **Bauform** | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Unterbau Kühlschrank mit Gefrierfach |
| **Nischenhöhe** | 1225 mm | 1225 mm | 880 mm | 820-870 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 181 Liter | 181 Liter | 118 Liter | 111 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 167 Liter | 167 Liter | 104 Liter | 94 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 14 Liter | 14 Liter | 14 Liter | 16 Liter |
| Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone | – | – | – | – |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | Elektronik Touch | Drehschalter |
| Temperaturanzeige | Digital | LED Balkenanzeige | Digital | – |
| Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone | – | – | – | – |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | • / • | • / • | • / – | – / – |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | |
| Umluftkühlung | – | – | – | – |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | – | – | – | – |
| Beleuchtung | LED seitlich | LED seitlich | LED seitlich | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | • | – | – |
| Anzahl NaturaFresh™ Schubladen | – | – | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Zusatzschublade ExtraZone | – | – | – | – |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | – | 1 | – |
| Anzahl verstellbare Tablare | 2 | 3 | 1 | 2 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | |
| Gefriertechnologie | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | **** | **** |
| **Ausstattung Türe** | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 2 | 2 | 1 | – |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | F | E | E |
| Energieverbrauch | 146 kWh/Jahr | 182 kWh/Jahr | 143 kWh/Jahr | 148 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 35 dB(A) / B | 35 dB(A) / B | 36 dB(A) / C | 38 dB(A) / C |
| **Sicherheit** | | | | |
| Temperaturalarm optisch / akustisch | – / – | – / – | – / – | – / – |
| Tür-Warnsignal optisch / akustisch | • / • | • / • | • / • | – / – |
| **Gerätemasse** H × B × T | 1224 × 556 × 549 mm | 1224 × 556 × 549 mm | 873 × 556 × 549 mm | 815 – 870 × 596 × 550 mm |
| Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing | • / – / • | • / – / • | • / – / • | • / – / – |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L / R / W | L / R / W | L / R / W | L / R / W |
| Anschlusswerte | 230 V / 1 A | 230 V / 1 A | 230 V / 0,4 A | 230 V / 0,9 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | Breakfast Tray / SpinView / WineRack | – |
| **Informationen** | | | | |



**IK3035CZ**



**IK3318CA**



**IK2240C**



**IK1555C**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★NaturaFresh™<br>★MultiFlow<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★ExtraZone<br>★SpacePlus-Schublade<br>★FlexiShelf-Tablar | | ★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★Gemüseschublade<br>★FlexiShelf-Tablar | ★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★LED Beleuchtung<br>★Gemüseschublade<br>★FlexiShelf-Tablar |
| **Bauform** | Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach | | Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach |
| **Nischenhöhe** | 1780 mm | 1780 mm | | 1225 mm | 880 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 276 Liter | 311 Liter | | 203 Liter | 137 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 201 Liter | – | | – | – |
| Nutzinhalt NaturaFresh™ Zone | 75 Liter | – | | – | – |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital |
| Getrennte Temperatureinst. NaturaFresh™ Zone | • | – | | – | – |
| Schnellkühlen | • | • | | • | • |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | |
| Umluftkühlung | MultiFlow | DynamicAir | | – | – |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | • | • | | – | – |
| Beleuchtung | LED oben | LED oben | | LED seitlich | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | – | | • | – |
| Anzahl NaturaFresh™ Schubladen | 3 | – | | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | – | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl Zusatzschublade ExtraZone | – | 1 | | – | – |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | 3 | 3 | | 3 | 2 |
| **Ausstattung Türe** | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 2 | 3 | | 2 | 1 |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | D | | D | E |
| Energieverbrauch | 148 kWh/Jahr | 91 kWh/Jahr | | 81 kWh/Jahr | 93 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 37 dB(A)/C | 34 dB(A)/B | | 35 dB(A)/B | 34 dB(A)/B |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | -/- | -/- | | -/- | -/- |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1769×556×549 mm | 1769×556×549 mm | | 1224×556×549 mm | 873×556×549 mm |
| Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing | •/-/• | •/-/• | | •/-/• | •/-/• |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L/R/W | L/R/W | | L/R/W | R/W |
| Anschlusswerte | 230 V/0,5 A | 230 V/0,7 A | | 230 V/1 A | 230 V/0,4 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | Breakfast Tray/SpinView/WineRack | Breakfast Tray/SpinView/WineRack | | Breakfast Tray/SpinView/WineRack | Breakfast Tray/SpinView/WineRack |
| **Informationen** | | | | | |



**IG2085SN**



**IG1235SN**



**IG0946S**



**UG0985**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★NoFrost<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★FastFreeze<br>★Glastablare aus Sicherheitsglas | ★NoFrost<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Touch Control<br>★FastFreeze<br>★Glastablare aus Sicherheitsglas | | ★LowFrost<br>★Elektronik Touch Control<br>★FastFreeze<br>★Glastablare aus Sicherheitsglas | ★Kleingefrierschrank<br>★Einfache Bedienung mit Drehschalter<br>★FastFreeze<br>★Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung |
| **Bauform** | Einbau-Gefrierschrank | Einbau-Gefrierschrank | | Einbau-Gefrierschrank | Unterbau-Gefrierschrank |
| **Nischenhöhe** | 1780 mm | 1225 mm | | 880 mm | 820-870 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 204 Liter | 122 Liter | | 98 Liter | 95 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Drehschalter |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | – |
| Schnellgefrieren | • | • | | • | • |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | |
| Gefriertechnologie | NoFrost | NoFrost | | LowFrost | LowFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** |
| Beleuchtung | – | – | | – | – |
| Anzahl Gefrierschubladen | 5 | 4 | | 4 | 3 |
| Anzahl Gefrierklappen | 2 | 1 | | – | – |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 6 | 4 | | 3 | – |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | | E | E |
| Energieverbrauch | 233 kWh/Jahr | 203 kWh/Jahr | | 177 kWh/Jahr | 176 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 39 dB(A) / C | 40 dB(A) / C | | 34 dB(A) / B | 40 dB(A) / C |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | • / • | • / • | | • / • | • / • |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | • / • | • / • | | • / • | • / • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1769×556×549 mm | 1224×556×549 mm | | 873×556×549 mm | 815–870×596×549 mm |
| Festtür- / Schlepptürmontage / SoftClosing | • / – / • | • / – / • | | • / – / – | • / – / – |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | R/W | R/W | | R/W | R/W |
| Anschlusswerte | 230 V/1 A | 230 V/1 A | | 230 V/0,7 A | 230 V/0,8 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | – | – | | – | – |
| **Informationen** | | | | | |

# Ergänzen Sie Ihre Küche mit dem Weinkühler von Electrolux

**Der grifflose Weinkühler fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein. Sein Design ist perfekt auf die anderen Electrolux Geräte abgestimmt.**

### Wählen Sie die passende Temperatur
Mit dem kompakten und eleganten Weinkühler schaffen Sie die genau richtigen Bedingungen für die Lagerung Ihrer Weinflaschen. Von 5 °C bis 20 °C können Sie die Temperatur wählen, die Ihren verschiedenen Weinen zum gebührenden Bouquet verhilft.

### Passt genau in Ihre Küche
Der grifflose Weinkühler fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein. Sein Design ist perfekt auf die anderen Electrolux Geräte abgestimmt.

### Auch grosse Flaschen sind willkommen
Falls Sie zur Feier der Gäste eine Magnum öffnen möchten – kein Problem. Auch diese findet im Weinkühler Platz und wird von Ihnen auf die richtige Temperatur gekühlt «geköpft».

### Bis zu 18 Flaschen finden Platz
Trotz seinen kompakten Aussenmassen bietet der Weinkühler Platz für 18 normale Flaschen. So haben Sie zu jeder Gelegenheit den richtigen «guten Tropfen» zur Hand.




**Weinlagerung**
Lagerung der Weine auf 3 Ebenen für bis zu 18 Flaschen

## ProfiLine



**WK4PL10** ◆

| |
|---|
| **Highlights**<br>★Weinkühler<br>★ProfiLine Premium-Servicepaket<br>★TouchControl mit digitaler Anzeige<br>★Platz für bis zu 18 Flaschen<br>★Flexible Inneneinteilung für verschiedene Flaschengrössen<br>★Grifffloses Design mit Push-Pull Öffnungssystem |
| **Bauform** |
| Einbau Weinkühlschrank |
| **Nutzinhalt** |
| Nutzinhalt gesamt 49 Liter |
| 18 Flaschen (0,75Liter) |
| **Steuerung / Anzeige** |
| Elektronische Steuerung mit Touch Control und digitaler Temperaturanzeige |
| Temperaturbereich: +5° bis +20°C |
| 1 Zone |
| **Ausstattung** |
| 3 Ablageflächen |
| 2 Holzablageroste auf Teleskopschienen |
| Anordnung der Flaschen: längs und quer |
| Belüftung: DynamicAir |
| LED-Beleuchtung oben, zuschaltbar |
| LED-Beleuchtung Dauerbetrieb |
| Türöffnung: grifflos, Push-Pull-System |
| Türanschlag: unten |
| **Energieverbrauch** |
| Energieeffizienzklasse: F |
| Energieverbrauch/Jahr: 100 kWh |
| **Technische Daten** |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D): 39 dB(A) / C |
| **Sicherheit** |
| Temperaturalarm optisch |
| **Gerätemasse** H×B×T: 455×595×566 mm |
| Nische: 450×560 mm |
| Nennleistung: 90 W |
| Spannung: 230 V |
| Absicherung: 10 A |
| **Farbvariante CN (Chromstahl)**<br>**WK4PL10CN** ◆ |
| **Farbvariante SP (Spiegel)**<br>**WK4PL10SP** ◆ |
| **Informationen:**<br>• Special Product<br>• ProfiLine Premium-Servicepaket siehe Seite 13 |



# Unsere SMS-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick CH

| Kühl-Gefrierkombinationen | | IK307BN | IK305BN | IK303BN | IK301BN | IK277BN | IK275BN | EK276BN | EK274BN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nischenhöhe in mm | | 14/6 1778 | 14/6 1778 | 13/6 1651 | 13/6 1651 | 12/6 1524 | 12/6 1524 | 12/6 1524 | 12/6 1524 |
| Technologien | TwinTech | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | ColdSense | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Umluftkühlung | DynamicAir | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | CleanAir Control Filter | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Flexibilität und Komfort | SpacePlus | | | | | | | | |
| | ExtraZone | | | | | | | | |
| | FlexiShelf | • | | • | | • | | • | |
| | FlexiFresh | • | • | • | • | • | | | • |
| | BottleRack *nur bei FS+SMS | | | • | | • | | • | |
| | SoftClosing | • | • | • | • | • | • | | |
| | LCD Touch Bedienung | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gefriertechnologien | NoFrost | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | LowFrost | | | | | | | | |
| | FastFreeze | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Türinstallation | Festtürmontage | • | • | • | • | • | • | | |
| | Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | | | | | | | • | • |
| Katalogseite | | 224 | 224 | 225 | 225 | 226 | 226 | 227 | 227 |

| Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 14/6 bis 10/6 Höhe | | IK329SA | IK327SA | IK285SA | IK283SA | EK284SA | EK282SA | IK245S | IK243S | EK244S | EK242S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nischenhöhe in mm | | 14/6 1778 | 14/6 1778 | 12/6 1524 | 12/6 1524 | 12/6 1524 | 12/6 1524 | 10/6 1270 | 10/6 1270 | 10/6 1270 | 10/6 1270 |
| Technologien | TwinTech | | | | | | | | | | |
| | ColdSense | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Umluftkühlung | DynamicAir | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | CleanAir Control Filter | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Flexibilität und Komfort | SpacePlus | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | ExtraZone | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | FlexiShelf | • | | • | | • | | • | | • | |
| | FlexiFresh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | BottleRack *nur bei FS+SMS | | | | | | | | | | |
| | SoftClosing | • | • | • | • | | | • | • | | |
| | LCD Touch Bedienung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | | | | | | | | | |
| | LowFrost | | | | | | | | | | |
| | FastFreeze | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Türinstallation | Festtürmontage | • | • | • | • | | | • | • | | |
| | Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | | | | | • | • | | | • | • |
| Katalogseite | | 228 | 228 | 229 | 229 | 229 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 |

| Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 7/6 bis 6/6 Höhe | | IK159S | EK158S | EK136S | EK134S |
|---|---|---|---|---|---|
| Nischenhöhe in mm | | 7/6 889 | 7/6 889 | 6/6 762 | 6/6 762 |
| Technologien | TwinTech | | | | |
| | ColdSense | • | • | • | • |
| Umluftkühlung | DynamicAir | | | | |
| | CleanAir Control Filter | | | | |
| Flexibilität und Komfort | SpacePlus | | | | |
| | ExtraZone | | | | |
| | FlexiShelf | • | • | • | • |
| | FlexiFresh | | | | |
| | BottleRack *nur bei FS+SMS | | | | |
| | SoftClosing | | | | |
| | LCD Touch Bedienung | | | | |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | | | |
| | LowFrost | | | | |
| | FastFreeze | • | • | • | • |
| Türinstallation | Festtürmontage | • | | | |
| | Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | | • | • | • |
| | Schlepptürmontage | | | | |
| Katalogseite | | 232 | 232 | 233 | 233 |



**IK307BN** CH



**IK305BN** CH



**IK303BN** CH



**IK301BN** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FastFreeze | | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FastFreeze |
| **Bauform** | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination |
| **Nischenhöhe** | 14/6–1778 mm | 14/6–1778 mm | | 13/6–1651 mm | 13/6–1651 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 281 Liter | 281 Liter | | 254 Liter | 254 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 221 Liter | 221 Liter | | 194 Liter | 194 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 60 Liter | 60 Liter | | 60 Liter | 60 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | • | | • | • |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| Kühlteil sep. ein- auschaltbar | • | • | | • | • |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | |
| Umluftkühlung | DynamicAir | DynamicAir | | DynamicAir | DynamicAir |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | • | • | | • | • |
| Beleuchtung | LED oben und seitlich | LED oben und seitlich | | LED oben und seitlich | LED oben und seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | • | | • | • |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | – | | 1 | – |
| Anzahl verstellbare Tablare | 3 | 4 | | 2 | 3 |
| Flaschenablage | – | – | | – | – |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | |
| Gefriertechnologie | NoFrost | NoFrost | | NoFrost | NoFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| **Ausstattung Türe** | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | E | | D | E |
| Energieverbrauch | 170 kWh/Jahr | 212 kWh/Jahr | | 170 kWh/Jahr | 213 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 35 dB(A)/B | 37 dB(A)/C | | 35 dB(A)/B | 37 dB(A)/C |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1777×547×575 mm | 1777×547×575 mm | | 1650×547×575 mm | 1650×547×575 mm |
| Festtürmontage | • | • | | • | • |
| Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | – | – | | – | – |
| Türe mit SoftClosing | • | • | | • | • |
| **Farben** | Türfront weiss optional (KSTF55WE) | Türfront weiss optional (KSTF55WE) | | – | – |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L/R/W | L/R/W | | L/R/W | L/R/W |
| Anschlusswerte | 230V/0,7A | 230V/0,7A | | 230V/0,7A | 230V/0,7A |
| **Passendes optionales Zubehör** | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 | | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 |
| **Informationen** | | | | | |



**IK277BN** CH



**IK275BN** CH



**EK276BN** CH



**EK274BN** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FastFreeze | | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FlexiShelf-Tablar | ★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★Elektronik Dual Touch Control<br>★CleanAir Filter<br>★FastFreeze |
| **Bauform** | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination |
| **Nischenhöhe** | 12/6–1524 mm | 12/6–1524 mm | | 12/6–1524 mm | 12/6–1524 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 226 Liter | 226 Liter | | 226 Liter | 226 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 166 Liter | 166 Liter | | 166 Liter | 166 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 60 Liter | 60 Liter | | 60 Liter | 60 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | • | | • | • |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| Kühlteil sep. ein- auschaltbar | • | • | | • | • |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | |
| Umluftkühlung | DynamicAir | DynamicAir | | DynamicAir | DynamicAir |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | • | • | | • | • |
| Beleuchtung | LED oben und seitlich | LED oben und seitlich | | LED oben und seitlich | LED oben und seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | • | | • | • |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | – | | 1 | – |
| Anzahl verstellbare Tablare | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| Flaschenablage | 1 | – | | 1 | – |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | |
| Gefriertechnologie | NoFrost | NoFrost | | NoFrost | NoFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| **Ausstattung Türe** | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | – | – | | – | – |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | E | | D | E |
| Energieverbrauch | 172 kWh/Jahr | 215 kWh/Jahr | | 172 kWh/Jahr | 215 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 35 dB(A)/B | 37 dB(A)/C | | 35 dB(A)/B | 37 dB(A)/C |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1523×547×575 mm | 1523×547×575 mm | | 1523×547×575 mm | 1523×547×575 mm |
| Festtürmontage | • | • | | – | – |
| Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | – | – | | • | • |
| Türe mit SoftClosing | • | • | | – | – |
| **Farben** | – | – | | weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW) | weiss (WE) |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L/R/W | L/R/W | | L/R/W | L/R/W |
| Anschlusswerte | 230V/0,7A | 230V/0,7A | | 230V/0,7A | 230V/0,7A |
| **Passendes optionales Zubehör** | SpinView | SpinView/Flaschenablage FAR55 | | SpinView | SpinView/Flaschenablage FAR55 |
| **Informationen** | | | | | |



**IK329SA** CH



**IK327SA** CH



**IK285SA** CH



**IK283SA** CH



**EK284SA** CH

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★FlexiShelf<br>★ExtraZone<br>★Grosse vollausziehbare Schublade | ★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★ExtraZone<br>★SpacePlus-Schublade | | ★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★ExtraZone<br>★SpacePlus-Schublade | ★DynamicAir<br>★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★ExtraZone<br>★SpacePlus-Schublade | ★DynamicAir<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★ExtraZone<br>★SpacePlus-Schublade |
| **Bauform** | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
| **Nischenhöhe** | 14/6-1778 mm | 14/6-1778 mm | | 12/6-1524 mm | 12/6-1524 mm | 12/6-1524 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 317 Liter | 317 Liter | | 262 Liter | 262 Liter | 262 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 292 Liter | 292 Liter | | 237 Liter | 237 Liter | 237 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 25 Liter | 25 Liter | | 25 Liter | 25 Liter | 25 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital | Digital |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | • | | • | • | • |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | | |
| Umluftkühlung | DynamicAir | DynamicAir | | DynamicAir | DynamicAir | DynamicAir |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | • | • | | • | • | • |
| Beleuchtung | LED oben und seitlich | LED oben und seitlich | | LED oben und seitlich | LED oben und seitlich | LED oben und seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | • | | • | • | • |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Zusatzschublade ExtraZone | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | – | | 1 | – | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | 3 | 4 | | 1 | 2 | 2 |
| Flaschenablage | – | – | | – | – | – |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | | |
| Gefriertechnologie | Statisch | Statisch | | Statisch | Statisch | Statisch |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** | **** |
| **Ausstattung Türe** | | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 3 | 3 | | 2 | 2 | 2 |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | F | | E | F | E |
| Energieverbrauch | 172 kWh/Jahr | 215 kWh/Jahr | | 166 kWh/Jahr | 207 kWh/Jahr | 166 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 34 dB(A)/B | 34 dB(A)/B | | 34 dB(A)/B | 34 dB(A)/B | 34 dB(A)/B |
| **Sicherheit** | | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | •/• | –/– | | –/– | –/– | –/– |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1777×547×575 mm | 1777×547×575 mm | | 1523×547×575 mm | 1523×547×575 mm | 1523×547×575 mm |
| Festtürmontage | • | • | | • | • | – |
| Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | – | – | | – | – | • |
| Türe mit SoftClosing | • | • | | • | • | – |
| **Farben** | – | – | | – | – | weiss (WE), braun (BR) |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L/R/W | L/R/W | | L/R/W | L/R/W | L/R/W |
| Anschlusswerte | 230V/0,7A | 230V/0,7A | | 230V/0,7A | 230V/0,7A | 230V/0,7A |
| **Passendes optionales Zubehör** | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 | | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 |
| **Informationen** | | | | | | |



**EK282SA** CH



**IK245S** CH



**IK243S** CH



**EK244S** CH



**EK242S** CH

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★DynamicAir<br>★Touch Control<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★LED Beleuchtung<br>★ExtraZone<br>★SpacePlus-Schublade | ★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung | | ★SoftClosing-Scharniere<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung | ★FlexiShelf-Tablar<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung | ★LED Beleuchtung<br>★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronik Touch Control<br>★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung | |
| **Bauform** | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | |
| **Nischenhöhe** | 12/6–1524 mm | 10/6–1270 mm | | 10/6–1270 mm | 10/6–1270 mm | 10/6–1270 mm | |
| **Nutzinhalt** | | | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 262 Liter | 214 Liter | | 214 Liter | 214 Liter | 214 Liter | |
| Nutzinhalt Kühlteil | 237 Liter | 197 Liter | | 197 Liter | 197 Liter | 197 Liter | |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 25 Liter | 17 Liter | | 17 Liter | 17 Liter | 17 Liter | |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch | Elektronik Touch | |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital | Digital | |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | | | | | | |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• | |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | | | |
| Umluftkühlung | DynamicAir | – | | – | – | – | |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | • | – | | – | – | – | |
| Beleuchtung | LED oben und seitlich | LED seitlich | | LED seitlich | LED seitlich | LED seitlich | |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | • | • | | • | • | • | |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | – | 1 | | – | 1 | – | |
| Anzahl verstellbare Tablare | 2 | 3 | | 4 | 3 | 4 | |
| Flaschenablage | – | – | | – | – | – | |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | | | |
| Gefriertechnologie | Statisch | Statisch | | Statisch | Statisch | Statisch | |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** | **** | |
| **Ausstattung Türe** | | | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Anzahl verstellbares Fach | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| Halbes verstellbares Fach | 1 | – | | – | – | – | |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | F | E | | F | E | F | |
| Energieverbrauch | 207 kWh/Jahr | 152 kWh/Jahr | | 191 kWh/Jahr | 152 kWh/Jahr | 191 kWh/Jahr | |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 34 dB(A)/B | 35 dB(A)/B | | 35 dB(A)/B | 36 dB(A)/C | 36 dB(A)/C | |
| **Sicherheit** | | | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | –/– | –/– | | –/– | –/– | –/– | |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• | •/• | |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1523×547×575 mm | 1269×547×575 mm | | 1269×547×575 mm | 1269×547×575 mm | 1269×547×575 mm | |
| Festtürmontage | • | • | | • | – | – | |
| Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | • | – | | – | • | – | |
| Türe mit SoftClosing | – | • | | • | – | – | |
| **Farben** | weiss (WE) | – | | – | weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW) | weiss (WE), braun (BR), schwarz (SW) | |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L/R/W | L/R/W | | L/R/W | L/R/W | L/R/W | |
| Anschlusswerte | 230V/0,7A | 230V/0,7A | | 230V/0,7A | 230V/0,7A | 230V/0,7A | |
| **Passendes optionales Zubehör** | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 | | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 | SpinView/Flaschenablage FAR55 | |
| **Informationen** | | | | | | | |



**IK159S** CH



**EK158S** CH



**EK136S** CH



**EK134S** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronische Steuerung<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★LED Beleuchtung | ★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronische Steuerung<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★LED Beleuchtung | | ★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronische Steuerung<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★LED Beleuchtung | ★4-Sterne Gefrierfach<br>★Elektronische Steuerung<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★LED Beleuchtung |
| **Bauform** | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
| **Nischenhöhe** | 7/6 – 889 mm | 7/6 – 889 mm | | 6/6 – 762 mm | 6/6 – 762 mm |
| **Nutzinhalt** | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 140 Liter | 140 Liter | | 111 Liter | 111 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 123 Liter | 123 Liter | | 94 Liter | 94 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 17 Liter | 17 Liter | | 17 Liter | 17 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik Touch |
| Temperaturanzeige | LED Balkenanzeige | LED Balkenanzeige | | LED Balkenanzeige | LED Balkenanzeige |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | – | – | | – | – |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | • / – | • / – | | • / – | • / – |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | |
| Umluftkühlung | – | – | | – | – |
| Aktivkohlefilter CleanAir Control gegen Gerüche | – | – | | – | – |
| Beleuchtung | LED seitlich | LED seitlich | | LED seitlich | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinstellung für Gemüseschublade | – | – | | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl teilbare Tablare FlexiShelf | 1 | 1 | | – | – |
| Anzahl verstellbare Tablare | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Flaschenablage | – | – | | – | – |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | |
| Gefriertechnologie | Statisch | Statisch | | Statisch | Statisch |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** |
| **Ausstattung Türe** | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Halbes verstellbares Fach | – | – | | – | – |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | | E | F |
| Energieverbrauch | 148 kWh/Jahr | 148 kWh/Jahr | | 148 kWh/Jahr | 186 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 35 dB(A) / B | 37 dB(A) / C | | 37 dB(A) / C | 37 dB(A) / C |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Temperaturalarm optisch / akustisch | – / – | – / – | | – / – | – / – |
| Tür-Warnsignal optisch / akustisch | – / – | – / – | | – / – | – / – |
| **Gerätemasse H × B × T** | 890 × 550 × 580 mm | 890 × 550 × 580 mm | | 758 × 550 × 580 mm | 758 × 550 × 580 mm |
| Festtürmontage | • | – | | – | – |
| Dekorfähig (Dekorrahmen montiert) | – | • | | • | • |
| Türe mit SoftClosing | – | – | | – | – |
| **Farben** | | weiss (WE), braun (BR) | | weiss (WE), schwarz (SW), braun (BR) | weiss (WE) |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L / R / W | L / R / W | | L / R / W | L / R / W |
| Anschlusswerte | 230 V / 0,7 A | 230 V / 0,7 A | | 230 V / 0,7 A | 230 V / 0,7 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | Flaschenablage FAR55 | | | | |
| **Informationen** | | | | | |

# Unsere freistehenden Kühl- und Gefrierschränke im Überblick FS

## Side-By-Side

| | | | MD530NMG | EAL565NWCN | SBS660NFCN |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerätehöhe in mm | | | 1900 | 1787 | 1860 |
| Technologien | UltraFresh+ | | • | | |
| | Cooling 360° | | | | • |
| | TwinTech | | | | |
| | ColdSense | | • | • | • |
| Umluftkühlung | MultiFlow | | • | • | • |
| | DynamicAir | | | | |
| Flexibilität und Komfort | CustomFlex® | | | | • |
| | ExtraChill *nur bei FS | | • | | • |
| | FlexiFresh | | • | | • |
| | BottleRack *nur bei FS+SMS | | | • | • |
| | LCD Touch Bedienung | | • | • | • |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | • | • | • |
| | LowFrost | | | | |
| | FastFreeze | | • | • | • |
| Katalogseite | | | 239 | 241 | 243 |



## Kühl-Gefrierkombinationen

| | | | SB461NFMS | SB339NFCN | SB330NIMS | SB330NICN | SB316N | SB310 | ST281F | ST246F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätehöhe in mm | | | 1920 | 2010 | 1860 | 1860 | 1860 | 1750 | 1610 | 1434 |
| Technologien | UltraFresh+ | | | | | | • | | | |
| | Cooling 360° | | | • | • | • | | | | |
| | TwinTech | | • | • | • | • | • | | | |
| | ColdSense | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Umluftkühlung | MultiFlow | | • | • | • | • | | | | |
| | DynamicAir | | | | | | • | | | |
| Flexibilität und Komfort | CustomFlex® | | | • | • | • | | | | |
| | ExtraChill *nur bei FS | | • | • | • | • | | | | |
| | FlexiFresh | | • | • | • | • | | | | |
| | BottleRack *nur bei FS+SMS | | | | | | • | • | | |
| | LCD Touch Bedienung | | • | • | • | • | | | | |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | • | • | • | • | • | | | |
| | LowFrost | | | | | | | • | • | • |
| | FastFreeze | | • | • | • | • | • | | • | • |
| Katalogseite | | | 244 | 244 | 245 | 245 | 245 | 246 | 246 | 247 |

## Kühlschränke

| | | | SC390ICN | SC310 | SK232 | TK140 | TC145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätehöhe in mm | | | 1860 | 1550 | 1250 | 850 | 850 |
| Technologien | UltraFresh+ | | | | | | |
| | Cooling 360° | | • | | | | |
| | TwinTech | | | | | | |
| | ColdSense | | • | • | | | |
| Umluftkühlung | MultiFlow | | • | | | | |
| | DynamicAir | | | • | | | |
| Flexibilität und Komfort | CustomFlex® | | • | | | | |
| | ExtraChill *nur bei FS | | • | | | | |
| | FlexiFresh | | • | | | | |
| | BottleRack *nur bei FS+SMS | | • | | | | |
| | LCD Touch Bedienung | | • | | | | |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | | | | | |
| | LowFrost | | | | | | |
| | FastFreeze | | | | | | |
| Katalogseite | | | 248 | 248 | 249 | 249 | 249 |

## Gefrierschränke und Gefriertruhen

| | | | SG280NICN | SG232N | SG220N | TG90N | GT200 | GT316 | GT380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätehöhe in mm | | | 1860 | 1860 | 1550 | 850 | 845 | 845 | 845 |
| Technologien | ColdSense | | • | • | • | | | | |
| Umluftkühlung | MultiFlow | | | | | | | | |
| Flexibilität und Komfort | LCD Touch Bedienung | | • | • | | | | | |
| Gefriertechnologien | NoFrost | | • | • | • | • | | | |
| | LowFrost | | | | | • | • | • | • |
| | FastFreeze | | • | • | • | • | • | • | • |
| Katalogseite | | | 250 | 250 | 251 | 251 | 253 | 253 | 253 |

# Bequeme Steuerung Ihres Kühlschranks direkt über Ihr Smartphone

**Unsere freistehende Connectivity Line macht das für Sie möglich. Verbinden Sie Ihr Produkt mit Ihrem Wifi-Netzwerk und verwalten Sie mit der My Electrolux Kitchen App die wichtigsten Funktionen Ihres Kühlschranks – Ganz einfach und von überall bequem mit Ihrem Smartphone.**

Ihr Lieblingsgetränk ist noch zu warm? Das ist kein Problem, legen Sie es für einige Minuten in das Gefrierfach und stellen Sie den Timer. Mit DrinksChill werden Sie benachrichtig, sobald das Getränk bereit ist für den Genuss. Bereits auf dem Sofa aber Sie haben vergessen die Kühlschranktür zu schliessen und dies nicht bemerkt? Dank der Alarmfunktion werden Sie direkt von der App informiert und auf die offene Türe hingewiesen. Diese und viele weitere Besonderheiten verbessern das Erlebnis mit Ihrem Kühlschrank und halten Ihre Lebensmittel länger frisch.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Connectivity**
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der My Electrolux Kitchen App steuern.

# Optimale Lagermöglichkeiten. Mit der Multidoor Kühl-Gefrier-Kombination

**Die neue Multidoor Kühl-Gefrier-Kombination bietet mit vollständig umwandelbaren Schubladen optimale Lagermöglichkeiten für jede Art von Lebensmitteln – Genauso wie Sie es benötigen.**

So können Sie sicherstellen, dass Sie die perfekten Zutaten haben, um eine Mahlzeit für Ihre Familie und Freunde zuzubereiten. Und das ist noch nicht alles - Nicht nur die Grösse und das flexible Innenleben dieses Gerätes sind ein wahres Highlight. Electrolux legt grossen Wert auf Design, weshalb die Multidoor Kühl-Gefrier-Kombination mit einem hochwertigen und modernen Design überzeugt.

**Maximaler Schutz der Inhaltsstoffe mit ChillZone 0°**
Das geschlossene Fach mit ausziehbaren Schubladen sorgt für eine vom Rest des Kühlschranks unabhängige Umgebung. Die stabile, sensorgesteuerte Temperatur um die 0°C ist ideal für die Aufbewahrung aller Arten von Lebensmitteln.

**Halten Sie Ihren Gefrierschrank eisfrei mit NoFrost**
Dank des ultimativen NoFrost-Gefriersystem, welches das Gefrierfach eisfrei hält, müssen Sie nie wieder abtauen und können sich immer auf die maximale Leistung verlassen.








# MultiSwitch+ Schubladen, welche kühlen oder gefrieren können

So flexibel war kühlen und gefrieren noch nie. Erweitern Sie Ihren Kühl- oder Gefrierraum beliebig nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Dank der MultiSwitch+-Schubladen können Sie jederzeit über die für Sie optimale Temperatur entscheiden. Ausgestattet mit zwei Schubfächern und einem Schiebefach kann MultiSwitch+ von -20 bis 5 Grad eingestellt werden.








# DesignLine mit Umgebungs-beleuchtung

Lassen Sie Ihren Kühlschrank zum Blickfang werden. Ein lückenloses Design mit einer flachen Türe sorgt für eine nahtlose Integration in Ihre Küche. Darüber hinaus rückt sich Ihr Kühlschrank dank der hochwertigen und stimmungsvollen LED-Beleuchtung in das richtige Spotlight. Nicht nur im Inneren sorgt eine lange LED-Leiste für hervorragende Sichtbarkeit und die richtigen Verhältnisse. Auch von aussen lässt ein integrierter, beleuchteter Griff Ihr Gerät in einem besonderen Licht erstrahlen und zieht damit alle Blicke auf sich.



**MD530NMG** FS

| | |
|---|---|
| **Highlights** | ★MultiSwitch+-Schubladen<br>★NoFrost<br>★TouchControl und digitale Anzeige<br>★Umgebungsbeleuchtung |
| |  |
| **Bauform** | MultiDoor |
| **Nutzinhalt** | |
| Nutzinhalt gesamt | 538 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 359 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 179 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch auf Türe |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | - / • |
| Kühlteil sep. ein- auschaltbar | • |
| **Ausstattung Kühlteil** | |
| Umluftkühlung | Multiflow |
| Beleuchtung | Ambiente-Beleuchtung |
| MultiZone Schublade -20° + - 5°C | • |
| Schnellkühlfach für Getränkedosen | • |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | 2 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | |
| Gefriertechnologie | NoFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 2 |
| **Ausstattung Türen** | |
| Eis-/Wasserdispenser | - |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Griffvariante | Metall |
| **Allgemeine Ausstattungsmerkmale** | |
| Fest-Wasser-Anschluss | - |
| Wasser-Filter | - |
| **Energieverbrauch** | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch/Jahr | 266 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 39 dB(A) / C |
| **Sicherheit** | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | -/- |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/- |
| **Gerätemasse** H × B × T | 1900 × 905 × 673 mm |
| Farbe | Chromstahl (CN) |
| Anschlusswerte | 230 V |
| **Informationen** | Lieferbar ab: Juli 2022 |

# Brauchen Sie ein Platzwunder? Unsere Side-By-Side Modelle werden Sie begeistern!

**Mit einem beeindruckenden Nutzvolumen von bis zu satten 562 Litern sind unsere Side-By-Side Modelle mit oder ohne Wasser- sowie Eiswürfelspender ideal und bieten Ihnen auch dann ein souveränes Platzangebot, wenn Sie kochbegeistert sind und entsprechend viele Lebensmittel griffbereit haben wollen.**

Wollen Sie stets gekühltes Wasser, Eiswürfel oder sogar Crushed Ice griffbereit haben? Unser Side-By-Side mit integriertem Wasser- und Eiswürfelspender macht dies möglich. Wählen Sie ganz einfach das gewünschte Ergebnis am Display aus und führen Sie das Glas zum Abfüllen an den praktischen Dispenser. Schon ist das gekühlte Wasser fertig – bereit für den eiskalten Genuss. So sind auch Sie für spontane Gäste jederzeit perfekt gewappnet.

**Dank MultiChill finden Sie für Ihre Lebensmittel den richtigen Platz mit der richtigen Temperatur.**
Die MultiChill-Schublade kann separat eingestellt werden. So bleiben Sie flexibel, je nachdem welche Lebensmittel Sie lagern möchten. Perfekt auf Ihre Lebensmittel abgestimmt – so frisch, wie es sein soll.

**Intuitive Übersicht dank Touch-Bedienung**
Mittels einfacher Berührungen haben Sie Zugriff auf die Temperatureinstellungen von Ihrem Kühl- und Gefrierraum. Zusätzlich können Sie nützliche Funktionen wie Schnellkühlen und Schnellgefrieren aktivieren.





**EAL565NWCN** FS

| | |
|---|---|
| **Highlights** | ★ Eisbar mit Eiswürfel, zerkleinertem Eis und gekühltem Wasser<br>★ NoFrost<br>★ Elektronische Steuerung auf Türe<br>★ LED Beleuchtung |
| |  |
| **Bauform** | Side-By-Side |
| **Nutzinhalt** | |
| Nutzinhalt gesamt | 562 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 371 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 191 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch auf Türe |
| Temperaturanzeige | Digital |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | •/• |
| **Ausstattung Innenraum** | |
| Umluftkühlung | MultiFlow |
| Beleuchtung | LED oben |
| Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | 2 |
| Anzahl Schubladen ExtraChill | – |
| Flaschenablage | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | 4 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | |
| Gefriertechnologie | NoFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl Gefrierklappen | – |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 4 |
| **Ausstattung Türe** | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | – |
| Anzahl verstellbares Fach | 4 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 |
| Eis-/Wasserdispenser | • |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Energieverbrauch | 323 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 42 dB(A) / D |
| **Sicherheit** | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | •/• |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1787×910×743 mm |
| Farbe | Metall (CN) |
| Anschlusswerte | 230 V |
| **Montagezubehör** | |
| **Informationen** | Wasserfilter im Lieferumfang enthalten.<br>Lieferbar ab: Mai 2022 |

# Das Traumpaar als eiskaltes Dream Team

**Kombinieren Sie diese zwei freistehenden Geräte SG280NICN und SC390ICN mit dem Verbindungssatz M4RK205 und profitieren Sie von viel Platz fürs Kühlen und Einfrieren.**

**MultiFlow**
Sorgt für eine konstante Temperatur

**NoFrost**
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis

**4-Sterne-Gefrierfach**
Gefrierfach oder Tiefkühlgerät -18 °C oder kälter

**Touch-Bedienung**
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen

**LED-Beleuchtung**
LED-Innen-beleuchtung für gleichmässiges Licht



SG280NICN SC390ICN

**Connectivity**
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der My Electrolux Kitchen App steuern.

**Cooling 360°**
Luftkanäle und Metall an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit

**ExtraChill Schublade**
Die aktive Zirkulation der Kaltluft sorgt für eine niedrigere Temperatur als im Rest des Kühlschranks

**CustomFlex**
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung

**Touch-Bedienung**
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen

**LED-Beleuchtung**
LED-Innen-beleuchtung für gleichmässiges Licht



**Side-By-Side SBS670NICN**
(Bestehend aus SG280NICN + SC390ICN + Verbindungssatz M4RK205)

| | SG280NICN FS | SC390ICN FS |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ NoFrost<br>★ Elektronische Steuerung auf Türe<br>★ LED Beleuchtung<br>★ Quick Door Opening-Griff | ★ Cooling 360°<br>★ CustomFlex<br>★ ExtraChill<br>★ Touch-Elektronik auf Türe<br>★ Quick Door Opening-Griff |
| **Bauform** | Gefrierschrank | Vollraumkühlschrank |
| **Nutzinhalt** | | |
| Nutzinhalt gesamt | 280 Liter | 390 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | – | 390 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 280 Liter | – |
| **Steuerung / Anzeige** | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch auf Türe | Elektronik Touch auf Türe |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | –/• | •/– |
| **Ausstattung Innenraum** | | |
| Umluftkühlung | – | Cooling 360° |
| Metallrückwand aus Edelstahl | – | • |
| Beleuchtung | LED Oben | LED oben und seitlich |
| Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade | – | • |
| Anzahl Gemüseschubladen | – | 2 |
| Anzahl Schubladen ExtraChill | – | 1 |
| Flaschenablage | – | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | – | 3 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | |
| Gefriertechnologie | NoFrost | – |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | – |
| Anzahl Gefrierschubladen | 5 | – |
| Anzahl Gefrierklappen | 2 | – |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | – | – |
| **Ausstattung Türe** | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | – | – |
| Anzahl verstellbares Fach | – | 6 |
| Anzahl Flaschenfach | – | 2 |
| Griffvariante | Quick Door Opening | Quick Door Opening |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E |
| Energieverbrauch | 248 kWh/Jahr | 121 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 42 dB(A) / D | 40 dB(A) / C |
| **Sicherheit** | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | –/• | –/– |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | –/• | –/• |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1860×1200×650 mm (zusammen) | |
| Farbe | Metall (CN) | |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L/W | R/W |
| Anschlusswerte | 230 V | 230 V |
| **Montagezubehör** | Verbindungssatz M4RK205 | |
| **Informationen** | Lieferbar ab: April 2022 | |



**SB461NFMS** FS



**SB339NFCN** FS



**SB330NIMS** FS



**SB330NICN** FS



**SB316N** FS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★MultiSpace - Für erhöhten Platzbedarf<br>★TwinTech<br>★ExtraChill-Schublade<br>★Dual Touch Control auf Türe<br>★Eisbereiter mit Auffangschale<br>★NoFrost | ★Cooling 360°<br>★CustomFlex<br>★TwinTech<br>★ExtraChill-Schublade<br>★Dual Touch Control auf Türe<br>★NoFrost | | ★Cooling 360°<br>★CustomFlex<br>★TwinTech<br>★ExtraChill-Schublade<br>★Dual Touch Control auf Türe<br>★NoFrost | ★Cooling 360°<br>★CustomFlex<br>★TwinTech<br>★ExtraChill-Schublade<br>★Dual Touch Control auf Türe<br>★NoFrost | ★UltraFresh+-Schublade<br>★TwinTech<br>★DynamicAir<br>★Elektronische Steuerung<br>★FlexiShelf-Tablar<br>★LED Beleuchtung |
| **Bauform** | Kühl- und Gefrierkombination | Kühl- und Gefrierkombination | | Kühl- und Gefrierkombination | Kühl- und Gefrierkombination | Kühl- und Gefrierkombination |
| **Nutzinhalt** | | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 481 Liter | 366 Liter | | 330 Liter | 330 Liter | 313 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 344 Liter | 266 Liter | | 230 Liter | 230 Liter | 220 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 137 Liter | 101 Liter | | 101 Liter | 101 Liter | 93 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch auf Türe | Elektronik Touch auf Türe | | Elektronik Touch auf Türe | Elektronik Touch auf Türe | Elektronik innen |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | Digital | LED Balkenanzeige |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | • | • | | • | • | – |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | • | •/• | | •/• | •/• | •/• |
| Kühlteil sep. ein- auschaltbar | – | • | | • | • | – |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | | |
| Umluftkühlung | MultiFlow | MultiFlow | | MultiFlow | MultiFlow | DynamicAir |
| Metallrückwand aus Edelstahl | – | • | | • | • | – |
| Beleuchtung | LED oben | LED seitlich | | LED seitlich | LED seitlich | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade | • | • | | • | • | • (automatisch) |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Schubladen ExtraChill | 1 | 1 | | 1 | 1 | – |
| Flaschenablage | – | - | | – | – | 1 |
| Anzahl verstellbare Tablare | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | | |
| Gefriertechnologie | NoFrost | NoFrost | | NoFrost | NoFrost | NoFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 + 1 Klappe | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 1 | – | | – | – | 2 |
| **Ausstattung Türe** | | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | – | | – | – | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 2 | 5 | | 4 | 4 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Griffvariante | Integriert in Türe | Integriert in Türe | | Integriert in Türe | Integriert in Türe | Metall |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | D | | D | D | E |
| Energieverbrauch | 287 kWh/Jahr | 200 kWh/Jahr | | 200 kWh/Jahr | 200 kWh/Jahr | 243 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 43 dB(A)/D | 39 dB(A)/C | | 39 dB(A)/C | 39 dB(A)/C | 43 dB(A) / D |
| **Sicherheit** | | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• | –/– |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• | •/• | | •/• | •/• | –/– |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1920×700×712 mm | 2010×595×650 mm | | 1860 × 595 × 650 mm | 1860×595×650 mm | 1850×595×647 mm |
| Farbe | Schwarzes Metall (MS) | Metall (CN) | | Schwarzes Metall (MS) | Metall (CN) | Weiss (WE) |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | R/W | R/W | | R/W | R/W | R/W |
| Anschlusswerte | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V | 230 V |
| **Passendes optionales Zubehör** | – | Flaschenregal BORFSF-RX | | Flaschenregal BORFSF-RX | Flaschenregal BORFSF-RX | – |
| **Informationen** | | | | | | |



**SB310** FS



**ST281F** FS



**ST246F** FS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ColdSense<br>★LowFrost<br>★Elektronische Steuerung<br>★LED Beleuchtung<br>★Tablare aus Sicherheitsglas | ★LowFrost<br>★Elektronische Steuerung<br>★Gemüseschublade<br>★LED Beleuchtung<br>★Glastablare aus Sicherheitsglas | | ★LowFrost<br>★Elektronische Steuerung<br>★Gemüseschublade<br>★LED Beleuchtung<br>★Glastablare aus Sicherheitsglas |
| **Bauform** | Kühl- und Gefrierkombination | Kühl- und Gefrierkombination | | Kühl- und Gefrierschrank |
| **Nutzinhalt** | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 304 Liter | 244 Liter | | 206 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 195 Liter | 203 Liter | | 165 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 110 Liter | 41 Liter | | 41 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik innen | Elektronik innen | | Elektronik innen |
| Temperaturanzeige | LED Balkenanzeige | LED Balkenanzeige | | LED Balkenanzeige |
| Getrennte Temperatureinst. Kühl-Gefrierteil | – | – | | – |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | –/– | –/• | | –/• |
| Kühlteil sep. ein- auschaltbar | – | – | | – |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | |
| Umluftkühlung | – | – | | – |
| Metallrückwand aus Edelstahl | – | – | | – |
| Beleuchtung | LED seitlich | LED seitlich | | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade | – | – | | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | 2 | 1 | | 1 |
| Anzahl Schubladen ExtraChill | – | – | | – |
| Flaschenablage | 1 | – | | – |
| Anzahl verstellbare Tablare | 2 | 3 | | 2 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | |
| Gefriertechnologie | LowFrost | LowFrost | | LowFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 | – | | – |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 2 | 1 | | 1 |
| **Ausstattung Türe** | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | 1 | 1 | | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 1 | 2 | | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 1 | 1 | | 1 |
| Griffvariante | Metall | Integriert | | Integriert |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | | E |
| Energieverbrauch | 233 kWh/Jahr | 178 kWh/Jahr | | 177 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 40 dB(A) / C | 40 dB(A) / C | | 39 dB(A) / C |
| **Sicherheit** | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | –/– | –/– | | –/– |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | –/• | –/– | | –/– |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1750×595×647mm | 1610×550×547mm | | 1434×550×547mm |
| Farbe | Weiss (WE) | Weiss (WE) | | Weiss (WE) |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | R/W | R/W | | R/W |
| Anschlusswerte | 230V | 230V | | 230V |
| **Passendes optionales Zubehör** | – | – | | – |
| **Informationen** | | | | |




**SC390ICN** FS




**SC310** FS



**SK232** FS




**TK140** FS




**TC145** FS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Cooling 360°<br>★ CustomFlex®<br>★ ExtraChill-Schublade<br>★ Elektronik Touch Control<br>★ Quick Door Opening-Griff | ★ DynamicAir<br>★ Elektronische Steuerung<br>★ Quick Door Opening-Griff<br>★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung<br>★ LED Beleuchtung | | ★ Gemüseschublade<br>★ Glastablare aus Sicherheitsglas<br>★ LED Beleuchtung | ★ Integriertes Gefrierfach<br>★ Gemüseschublade<br>★ Glastablare aus Sicherheitsglas | ★ Gemüseschublade<br>★ Glastablare aus Sicherheitsglas<br>★ LED Beleuchtung |
| **Bauform** | Kühlschrank ohne int. Gefrierfach | Kühlschrank ohne int. Gefrierfach | | Kühlschrank mit int. Gefrierfach | Kühlschrank mit int. Gefrierfach | Kühlschrank ohne int. Gefrierfach |
| **Nutzinhalt** | | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 390 Liter | 316 Liter | | 230 Liter | 135 Liter | 146 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | – | – | | 212 Liter | 117 Liter | – |
| Nutzinhalt Gefrierteil | – | – | | 18 Liter | 18 Liter | – |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch auf Türe | Elektronik Touch | | Mechanische Steuerung | Elektronik innen und aussen | Mechanische Steuerung |
| Temperaturanzeige | Digital | LED Balkenanzeige | | - | LED Balkenanzeige | - |
| Schnellkühlen / Schnellgefrieren | •/– | •/– | | –/– | –/– | –/– |
| **Ausstattung Kühlteil** | | | | | | |
| Umluftkühlung | MultiFlow | DynamicAir | | - | - | - |
| Metallrückwand aus Edelstahl | • | – | | – | – | – |
| Beleuchtung | LED oben und seitlich | LED seitlich | | LED seitlich | LED seitlich | LED seitlich |
| Feuchtigkeitseinst. für Gemüseschublade | • | • | | – | – | – |
| Anzahl Gemüseschubladen | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Schubladen ExtraChill | 1 | – | | - | - | - |
| Flaschenablage | 1 | – | | - | - | - |
| Anzahl verstellbare Tablare | 3 | 5 | | 3 | 2 | 2 |
| **Ausstattung Gefrierteil** | | | | | | |
| Gefriertechnologie | – | – | | Statisch | Statisch | – |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | – | – | | *** | **** | – |
| **Ausstattung Türe** | | | | | | |
| Anzahl Butterfach mit Deckel | – | 1 | | - | 1 | 1 |
| Anzahl verstellbares Fach | 6 | 2 | | 3 | 1 | 1 |
| Anzahl Flaschenfach | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Griffvariante | Quick Door Opening | Quick Door Opening | | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | | F | D | D |
| Energieverbrauch | 121 kWh/Jahr | bei Drucktermin nicht bekannt | | 189 kWh/Jahr | 112 kWh/Jahr | 74 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 40 dB(A) / C | bei Drucktermin nicht bekannt | | 39 dB(A) / C | 38 dB(A) / C | 38 dB(A)/C |
| **Sicherheit** | | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | –/– | –/– | | –/– | –/– | –/– |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | •/• | •/• | | –/– | –/– | –/– |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1860×595×650 mm | 1550×595×667 mm | | 1250×550×612 mm | 850×600×575 mm | 850×600×575 mm |
| Farbe | Metall (CN) | Weiss (WE) | | Weiss (WE) | Weiss (WE) | Weiss (WE) |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | R/W | R/W | | R/W | R/W | R/W |
| Anschlusswerte | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V | 230 V |
| **Passendes optionales Zubehör** | – | – | | – | – | – |
| **Informationen** | Lieferbar ab: April 2022 | Lieferbar ab: Juni 2022 | | | | |




**SG280NICN** FS




**SG232N** FS




**SG220N** FS





**TG90N** FS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Design Line<br>★ NoFrost Technologie<br>★ Quick Door Opening-Griff<br>★ Elektronik Touch Control<br>★ LED Beleuchtung | ★ NoFrost Technologie<br>★ Elektronik Touch Control<br>★ MaxiBox auf Rollen<br>★ FastFreeze<br>★ LED Beleuchtung | | ★ NoFrost Technologie<br>★ Elektronik Touch Control<br>★ Quick Door Opening-Griff<br>★ FastFreeze<br>★ LED Beleuchtung | ★ NoFrost Technologie<br>★ Elektronische Steuerung<br>★ FastFreeze<br>★ Glastablare aus Sicherheitsglas |
| **Bauform** | Gefrierschrank | Gefrierschrank | | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| **Nutzinhalt** | | | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 280 Liter | 253 Liter | | 180 Liter | 88 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | | | |
| Steuerungsart | Elektronik Touch auf Türe | Elektronik Touch | | Elektronik Touch | Elektronik |
| Temperaturanzeige | Digital | Digital | | Digital | - |
| Schnellgefrieren | • | • | | • | • |
| **Ausstattung Innen** | | | | | |
| Umluftkühlung | – | – | | - | - |
| Beleuchtung | LED oben | LED oben | | - | - |
| Gefriertechnologie | NoFrost | NoFrost | | NoFrost | NoFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | | **** | **** |
| Anzahl Gefrierschubladen | 5 | 5 | | 5 | 3 |
| Anzahl Gefrierklappen | 2 | 2 | | - | - |
| Anzahl Glastablare Gefrierteil | 6 | 6 | | 5 | - |
| **Ausstattung Türe** | | | | | |
| Griffvariante | Quick Door Opening | Metall | | Quick Door Opening | Kunststoff |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E | E | | E | E |
| Energieverbrauch | 248 kWh/Jahr | 239 kWh/Jahr | | bei Drucktermin nicht bekannt | 182 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 42 dB(A) / D | 41 dB(A) / C | | bei Drucktermin nicht bekannt | 40 dB(A) / C |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | –/• | •/• | | •/• | –/– |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | –/• | •/• | | •/• | –/• |
| **Gerätemasse** H×B×T | 1860×595×650 mm | 1860×595×635 mm | | 1550×595×668 mm | 850×600×575 mm |
| Farbe | Metall (CN) | Weiss (WE) | | Weiss (WE) | Weiss (WE) |
| Links (L), rechts (R), wechselbar (W) | L/W | R/W | | R/W | R/W |
| Anschlusswerte | 230 V | 230 V | | 230 V | 230 V |
| **Passendes optionales Zubehör** | – | – | | – | – |
| **Informationen** | Lieferbar ab: April 2022 | | | Lieferbar ab: Juni 2022 | |

# Für Ihre Lebensmittelschätze – praktische Gefriertruhen

**Unsere zuverlässigen Gefriertruhen bieten viel Gefrierraum, bei erstaunlich geringem Platzbedarf.**

Unterschiedliche technische Raffinessen verbessern das Erlebnis mit Ihrer Gefriertruhe. Dazu gehört zum einen die integrierte LowFrost-Technologie, welche Ihren den Aufwand beim Abtauen verringert. Zum anderen werden Sie die beweglichen Rollen begeistern, die das einfache Manövrieren der Gefriertruhe ermöglichen. Profitieren Sie von der Freiheit Ihre Truhe auch frei im Raum platzieren zu können. Finger einklemmen gibt es bei unserem Gerät nicht. Der Deckel ist perfekt leichtgängig zu öffnen und verbleibt automatisch in Position. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt gekonnt für die ideale Ausleuchtung, mit der Sie stets den Überblick behalten.

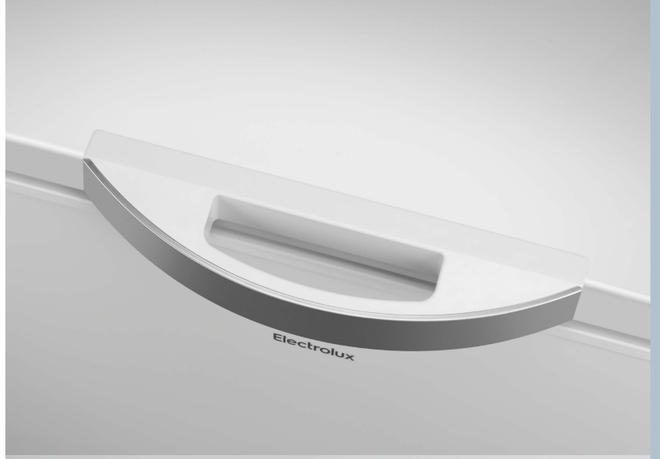








**GT200** FS



**GT316** FS




**GT380** FS

| | GT200 | GT316 | GT380 |
|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ LowFrost<br>★ Elektronische Steuerung<br>★ LED-Beleuchtung<br>★ Räder für leichtes Verschieben | ★ LowFrost<br>★ Elektronische Steuerung<br>★ LED-Beleuchtung<br>★ Räder für leichtes Verschieben | ★ LowFrost<br>★ Elektronische Steuerung<br>★ LED-Beleuchtung<br>★ Räder für leichtes Verschieben |
| **Bauform** | Gefriertruhe | Gefriertruhe | Gefriertruhe |
| **Nutzinhalt** | | | |
| Nutzinhalt gesamt | 198 Liter | 308 Liter | 371 Liter |
| **Steuerung / Anzeige** | | | |
| Steuerungsart | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
| Temperaturanzeige | LED Balkenanzeige | LED Balkenanzeige | LED Balkenanzeige |
| Schnellgefrieren | • | • | • |
| **Ausstattung** | | | |
| Gefriertechnologie | LowFrost | LowFrost | LowFrost |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | **** | **** | **** |
| Beleuchtung | LED in Deckel | LED in Deckel | LED in Deckel |
| Anzahl Körbe | 1 | 3 | 3 |
| Abtauvorrichtung vorne | • | • | • |
| Anzahl Rollen | 2 Rollen / 2 Füsse | 4 Rollen | 4 Rollen |
| **Energieverbrauch und Geräusch** | | | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D | D | E |
| Energieverbrauch | 160 kWh/Jahr | 188 kWh/Jahr | 255 kWh/Jahr |
| Geräusch und Geräuschklasse (A-D) | 39 dB(A) / C | 39 dB(A) / C | 45 dB(A) / D |
| **Sicherheit** | | | |
| Temperaturalarm optisch/akustisch | -/- | -/- | -/- |
| Tür-Warnsignal optisch/akustisch | -/- | -/- | -/- |
| **Gerätemasse** H × B × T | 845 × 1026 × 616 mm | 845 × 1120 × 700 mm | 845 × 1300 × 700 mm |
| Farbe | Weiss (WE) | Weiss (WE) | Weiss (WE) |
| Anschlusswerte | 230 V | 230 V | 230 V~ / 1,7 A |
| **Passendes optionales Zubehör** | Drahtkorb DKGTK-RX | Drahtkorb DKGTG-RX | Drahtkorb DKGTG-RX |
| **Informationen** | | | |




Front




Seite

| Innenmasse in mm | GT200 | GT316 | GT380 |
|---|---|---|---|
| A | 667 | 630 | 655 |
| B | 474 | 395 | 420 |
| C | 781 | 981 | 1161 |
| D | 574 | 726 | 906 |
| E | 400 | 530 | 530 |
| Max Anzahl Körbe | 8 | 11 | 14 |

## Einbauzubehör passend zu Einbaukühlschränken

| Einbauzubehör | Verwendung |
|---|---|
| **LGDBWE / BR** | Lüftungsgitter weiss/braun für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in EURO-Norm |
| **LGKS55WE/SW/BR** | Lüftungsgitter weiss/schwarz/braun (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EKS242S, EK244S, EK284SA, EK282SA, EK276BN, EK274BN |
| **KSTF55WE** | Türfronten weiss mit 2 Handgriffen zu IK307BN, IK305BN (14/6) |
| **KBEO** | Kühlschrankbefestigung oben für Metallküchen zu EK134S, EK158S (7/6) |

## Montagezubehör passend zu freistehenden Kühlschränken

| Einbauzubehör | Verwendung |
|---|---|
| **M4RK205** | Verbindungskit für Side-By-Side Aufbau SG280NICN + SC390ICN |

## Flaschenregale passend zu Einbau-/freistehenden Kühlschränken

| Zubehör | Verwendung |
|---|---|
| **WINERACK** | Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen:<br>IK2805SZ, IK3035CZ, IK2705BZ, IK1910SZ, IK2581BN, IK2550BN, IK2915B, IK2355B, IK2755B, IK3029SA, IK3026SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2065S, IK2240C, IK1345S, IK1555C |
| **FAR55-RX*** | Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen passend für alle SMS-Einbaukühlschränke |
| **BORFSF-RX*** | Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen:<br>SB339NFCN, SB318NFCN, SB330NIMS, SC390ICN |
| **M4RHBH01** | Universal-Flaschenregal für 3 Flaschen passend für alle Kühlgeräte zur Befestigung an Glastablar.<br>Mehr Informationen auf Seite 331 |

## Drahtkörbe zu Gefriertruhen

| Zubehör | Verwendung |
|---|---|
| **DKGTG-RX*** | Drahtkorb passend zu GT316, GT380 |
| **DKGTK-RX*** | Drahtkorb passend zu GT200 |

Hinweis: Zubehörteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

## Dienstleistungen

| | Verwendung |
|---|---|
| **KSUB** | Umbandung Einbau- und freistehende Kühl-und Gefriergeräte links/rechts in Planung Werkstatt, Termin ca. 5 Arbeitstage |






Flexible und nachhaltige Lösungen, die den Reinigungsaufwand nach dem Kochen reduzieren

# Geschirrspülen

**Produkteigenschaften** . . . . . **258**

**EURO 60 cm**
Vollintegriert . . . . . 272
Vollintegriert, Slim 45cm . . . . . 274 / 275
Integriert . . . . . 276

**SMS 55 cm**
Vollintegriert . . . . . 278
Integriert . . . . . 279 / 280

**Einbauzubehör / Dienstleistungen** . . . . . **281**

# Bringen Sie Ihr Geschirr und Ihre Gläser wieder zum Glänzen

**Sorgen Sie für glänzendes Geschirr – jeden Tag. Es gibt eine Vielzahl von Technologien aus denen Sie wählen können. Wir helfen Ihnen dabei, den Geschirrspüler zu finden, der Ihren Bedürfnissen am Besten entspricht.**

Die ExtraHygiene-Funktion bietet Ihnen maximale Reinigungsleistung mit hygienischer Pflege. Mit der ExtraHygiene-Funktion wird die letzte Spülphase auf 69 °C erhitzt und die Temperatur mindestens 10 Minuten lang hoch gehalten. Damit werden mehr als 99,9999 % der Bakterien und Viren entfernt*.

* Getestet auf Micrococcus luteus und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212029).



# Unsere Technologien im Überblick

**So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.**

| Technologie | Vorteile für Sie | Wie funktioniert's? | Gerätenorm |
|---|---|---|---|
| ComfortRails™ | Sehr sanft gleitende Korbschienen schützen vor allem Ihre Gläser | Schubladenmechanismus sorgt für langsames gleiten des Korbes | CH |
| ComfortLift® | Sie können auf bequemer Höhe auch den unteren Korb ein- und ausräumen | Korbmechanismus erhebt den Korb | |
| Ecometer | Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist | Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben | CH 45 |
| QuickSelect™ | Die gewünschte Laufzeit kann selbständig angepasst werden | Programmablauf, Temperatur und Wasserverbrauch werden vollautomatisch angepasst | CH 45 |
| SoftGrips & SoftSpikes | Sicherer Schutz für Gläser | Spikes zur Gläserhaltung und Stielglashalterung | CH 45 |
| FlexiSpray Satellitensprüharm | Jeder Gegenstand in jeder Ecke der Maschine wird gereinigt | Wasser wird effizient in der Maschine verteilt dank dem Design des Sprüharms | CH 45 |
| SprayZone | Auch stark verschmutztes Geschirr wird sauber | Kraftvoller Wasserdruck in der Zone sorgt für intensive Reinigung | CH 45 |
| AirDry™ | Garantiert trockenes Geschirr | Die Tür öffnet automatisch nach dem Spülgang | CH 45 |

# ComfortLift®, der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt

Das Original

**Bequem ein- und ausräumen**
Es ist der erste Geschirrspüler, der den unteren Korb mit einer sanften Bewegung mühelos nach oben hebt – so haben Sie einfachen Zugang zu Ihrem Geschirr. Komfortables ein- und ausräumen, bequemer als je zuvor. Dies ist Komfort auf höchstem Level.

Mehr im Video erfahren

Das sagen unsere Konsumenten über ComfortLift®:
**«Der ComfortLift® ist einfach mega, erleichtert das Ausräumen ungemein!»***

**Bewertet mit:** ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im August 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt GA60SLVC hinterlassen und wird in gekürzter Form gezeigt.




# Perfekter Gläserschutz

Premium Technologie



**ComfortRails™**
Die ComfortRails™ lassen den oberen Korb sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.

Mehr im Video erfahren

**SoftSpikes**
Sichere und schonende Gläserhalterung





**SoftGrips**
Praktische Stielglashalterungen

# QuickSelect™

**Wählen Sie selbständig die gewünschte Laufzeit. Die Maschine übernimmt den Rest**

**Einzigartig im Markt!**

**Das «Must-have» für jeden Geschirrspüler:**
Mit QuickSelect™ starten Sie Ihren Geschirrspüler so intuitiv, wie nie zuvor: Sie entscheiden, wie lange Ihr Geschirrspüler läuft, Ihr QuickSelect™ Geschirrspüler verwendet automatisch das richtige Programm für makellose Ergebnisse. Via einer fünfstufige Regelung, die Laufzeit wählen, auf Wunsch Zusatzoptionen wählen, Start drücken, fertig.

**Mehr im Video erfahren**

reddot award 2019
winner

**Quick-Programm**
Während Ihrer Party benötigen Sie ganz schnell saubere Gläser:

**Programmdauer 30 min. – sehr gutes Ecolevel**
**Leicht verschmutzes Geschirr sehr schnell reinigen**




**Powerprogramm**
Ihr Geschirr ist länger stehen geblieben und eingetrocknete Essensreste müssen mit intensiver Reinigung entfernt werden:

**Programmdauer 2 h 30 min. – gutes Ecolevel**
**Stark verschmutztes Geschirr intensiv reinigen**




**Ökologisch, wenn Sie Zeit haben**
Zeit spielt keine Rolle und Sie lassen Ihr Geschirr ökologisch über Nacht reinigen:

**Programmdauer 4 h 00 min. – höchstes Ecolevel**
**Geschirr ohne Zeitdruck ökologisch reinigen**










# Ecometer

**Ecometer ermöglicht umweltfrendliches Geschirrspülen auf einen Blick**

Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben.



# Hervorragende Reinigungsergebnisse


**SprayZone – Makellose Ergebnisse selbst für stark verschmutze Gratinformen**
Dank der SprayZone-Funktion in diesem Geschirrspüler werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass alles, was in diesem Bereich platziert wird, intensiv gereinigt wird. Von eingebrannten Rückständen bis zu Fettablagerungen – Ihr gesamtes Kochgeschirr wird wieder sauber.



**FlexiSpray-Satellitensprüharm**
Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.





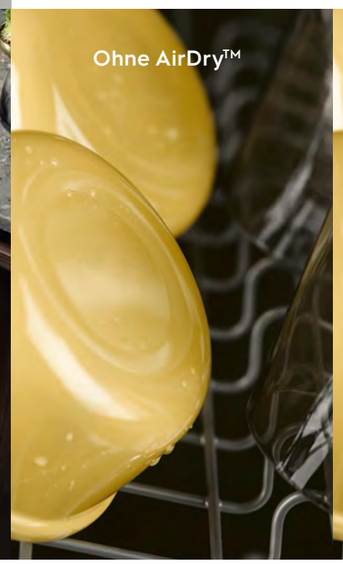






Mehr im Video erfahren




**Komplett trockenes Geschirr mit AirDry™**
Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry™-Technologie unserer Geschirrspüler. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.

Mehr im Video erfahren

# Weitere Technologien

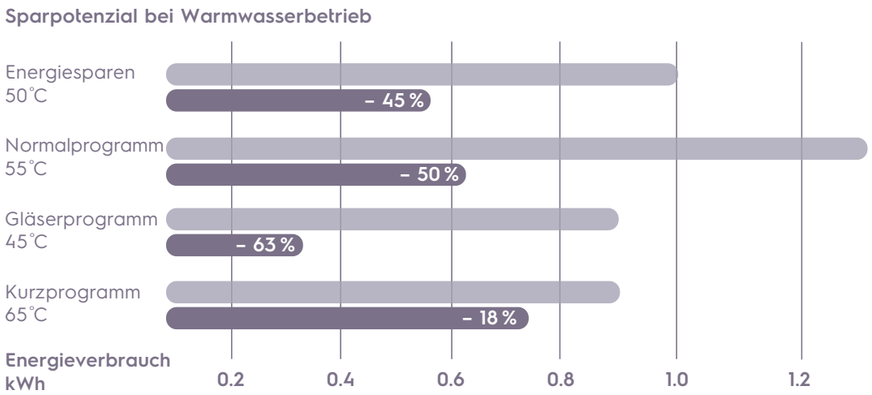


**Kalt- oder Warmwasseranschluss – das ist Ihrem Geschirrspüler egal**
Alle Electrolux Geschirrspüler lassen sich an Kalt- oder Warmwasser anschliessen (max. 60 °C). Eine willkommene ökologische Innovation, wenn das Warmwasser alternativ, z.B. durch Sonnenenergie oder Wärmepumpen, aufgeheizt wird. Das Einsparpotenzial im Stromverbrauch beträgt ca. 60 % und die Programmdauer reduziert sich um etwa 30 %.

**Innenbeleuchtung**
Mit dieser Beleuchtung wird der Innenraum des Geschirrspülers erhellt. So können Sie schnell und problemlos sehen, wo Platz für Ihre Töpfe und Pfannen ist.



**TimeBeam®**
Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspüler.






**Maschinenreinigung**
Reinigungsprogramm, welches Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält.



**SpotControl**
Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes.

**Quick30`**
Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick30` bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 50 °C.



# Weitere Technologien

Extra leise: Mit dem ExtraSilent-Programm spülen Sie auf Weltrekordniveau. Bei unseren Geschirrspülern der SuperLuxe- Linie können Sie mit der ExtraSilent-Funktion das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken!

Mehr im Video erfahren

**Verlassen Sie sich auf unsere Hygiene-Funktionen**
Je nach Modell stehen Ihnen verschiedene Programme und Optionen zur Verfügung, wie z. B. das Intensiv Pro- Programm, ExtraHygiene-Option oder XtraPower. Sie alle sorgen für sauberes Geschirr auch bei hartnäckiger, angetrockneter Verschmutzung und reduzieren Bakterien um bis zu 99.99%. Das sorgt für bestmögliche Hygiene auch bei Schneidebrettern.

**Die Besteckschublade ist echt multifunktional**
Clever konzipiert, bietet die Schublade viel Platz für Ess- und Salatbesteck, lange Messer wie auch Espressotassen.




# Finden Sie den perfekten Geschirrspüler

Sorgen Sie für glänzendes Geschirr – jeden Tag. Es gibt eine Vielzahl von Technologien aus denen Sie wählen können. Wir helfen Ihnen dabei, den Geschirrspüler zu finden, der Ihren Bedürfnissen am Besten entspricht.

Nachstehende Tabellen zeigen unsere Geschirrspüler im Vergleich und ordnen unsere Technologien ein: Von unseren «Must-have»- und Basistechnologien bis hin zu unseren exklusivsten Technologien.

## Geschirrspüler Euro-Norm

| | GA60SLICCN/GA60SLVC SuperLuxe | GA60GLICCN/GA60GLVC GrandLuxe | GA60LICN/GA60LV Luxe | GA60KV Komfort |
|---|---|---|---|---|
| **ComfortRails™** Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam | ✔ | | | |
| **ComfortLift®** Der untere Korb schwingt sanft nach oben | ✔ | ✔ | | |
| **SoftGrips und SoftSpikes** Sichere und schonende Gläserhalterung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **Satellitensprüharm** Doppelrotationssprüharm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

## Geschirrspüler SMS-Norm


| | GA55SLICN/GA55SLV SuperLuxe | GA55GLICN/GA55GLV GrandLuxe | GA55LICN/GA55LV Luxe |
|---|---|---|---|
| **ComfortRails™** Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam | ✔ | | |
| **SoftGrips und SoftSpikes** Sichere und schonende Gläserhalterung | ✔ | ✔ | |
| **Satellitensprüharm** Doppelrotationssprüharm | ✔ | ✔ | ✔ |

| EURO- und SMS Norm Geschirrspüler | GA60SLVC | GA60SLVS | GA60SLVSB | GA60GLVC | GA60GLVS | GA60GLV | GA60LV | GA60KV | GA45SLV | GA45GLV | GA60SLIC | GA60SLIS | GA60GLIC | GA60GLIS | GA60LI | GA55SLV | GA55GLV | GA55LV | GA55SLI | GA55GLI | GA55LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellitensprüharm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| AirDry™-Technologie | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Maschinenreinigung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kalt- oder Warmwasseranschluss | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SoftSpikes | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SoftGrips | • | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| Besteckschublade | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • | • | | | | | | | |
| Besteckkorb | | | | | | • | • | • | | • | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| ComfortRails™ | • | • | • | | | | | | | | • | • | | | | • | | | • | | |
| Innenbeleuchtung | • | • | • | • | • | • | | | • | | • | • | • | • | | • | • | | • | • | |
| QuickSelect™ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ecometer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | • | • | | | |
| TimeBeam® | • | • | • | • | • | • | | | • | | | | | | | • | • | | | | |
| SpotControl | | | | | | | • | • | | • | | | | | | | | • | | | |
| TFT-Display | • | • | • | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| ComfortLift® | • | | | • | | | | | | | • | | • | | | | | | | | |
| SprayZone | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| **Ausstattung Geschirrkörbe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unterkorb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ComfortLift®-Unterkorb | • | | | • | | | | | | | • | | • | | | | | | | | |
| Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Intensiv-Reinigungszone (SprayZone) | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| Zusätzliche Stielgläserhalterung | | | | | • | • | | | | | | | | • | | • | • | | • | • | |
| **Oberkorb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ComfortRails™-Teleskopauszug | • | • | • | | | | | | | | • | • | | | | • | | | • | | |
| SoftGrip Stielglashalter | • | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| SoftSpikes-Glashalter | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Oberkorb höhenverstellbar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Klappbare Tassenablagen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Klappbare Nadelreihen | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Besteckschublade** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ComfortRails™-Teleskopauszug | • | • | • | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | |
| Einsatz für grosse Messer | • | • | • | • | • | | | | • | | • | • | • | • | | | | | | | |
| **Programme und Optionen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programme** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QuickSelect™-Programme (160–30 Min.) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Automatikprogramm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Eco-Programm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ExtraSilent | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | • | • | |
| Vorspülen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Maschinenreinigung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Programmoptionen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ExtraHygiene | | | | | | | | | | | • | | • | • | • | | • | | • | • | • |
| SprayZone | | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| ExtraSilent | • | | • | • | • | • | | | • | | | | | | | • | | | | | |
| GlassCare | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| XtraPower | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Katalogseite | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 274 | 274 | 275 | 275 | 275 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 279 | 279 | 280 | 280 |


**Geschirrspüler-Programmbeschreibungen**

| Programm | Verwendung | Dauer | Temperatur | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| QuickSelect™ (Stufe 1) | • Vor kurzem benutztes Geschirr<br>• Geschirr und Besteck | 30 Min. | 50 °C | Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit. |
| QuickSelect™ (Stufe 2) | • Vor Kurzem benutztes Geschirr<br>• Geschirr und Besteck | 60 Min. | 60 °C | Programm für Geschirr mit gering angetrockneter Verschmutzung. |
| QuickSelect™ (Stufe 3) | • Normal verschmutzt<br>• Geschirr<br>• Besteck<br>• Töpfe<br>• Pfannen | 90 Min. | 60 °C | Programm für Geschirr mit normaler, gering angetrockneter Verschmutzung. |
| QuickSelect™ (Stufe 4) | • Normal verschmutzt<br>• Geschirr<br>• Besteck<br>• Töpfe<br>• Pfannen | 160 Min. | 60 °C | Programm für Geschirr mit normaler bis starker und angetrockneter Verschmutzung. |
| Eco-Programm | • Normal verschmutzt<br>• Geschirr und Besteck | 240 Min. | 50 °C | Wirtschaftlichstes Programm für Wasser- und Energieverbrauch. (Dies ist das Standard-programm für Prüfinstitute.) |
| Automatik-programm | • Alle Verschmutzungsgrade<br>• Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen | 40–150 Min. | 50–60 °C | Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben erkennt. |
| ExtraSilent | • Normal verschmutzt<br>• Geschirr und Besteck | 230–250 Min. | 50 °C | Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuschentwicklung um 2 dB(A) zu verringern. |
| Vorspülen | • Alle | 15 Min. | kalt | Vorspülprogramm, um zu vermeiden, dass sich Essensreste festsetzen sowie unangenehme Gerüche entweichen. |
| Maschinenreinigung | • leer | 60–70 Min. | 65 °C | Spezielles Reinigungsprogramm, welches auf Maschinenreiniger optimiert ist und Ihren Geschirrspüler hygienisch sauber hält. |


## Tellergrössen





Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirr-spüler mit 14/15 Massgedecken





Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14 Massgedecken und ComfortLift®




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken




Maximale Tellergrössen SMS-Norm-Geschirrspüler mit 12 Massgedecken




Maximale Tellergrössen 45 cm Geschirrspüler mit Besteckschublade und 10 Massgedecken (ohne Besteckschublade und 9 Massgedecken)











| | GA60SLVC | GA60SLVS | | GA60SLVSB | GA60GLVC | GA60GLVS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ComfortLift®<br>★ComfortRails™<br>★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★SprayZone<br>★ComfortRails™<br>★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★SoftGrips/SoftSpikes | | ★ComfortRails™<br>★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★ComfortLift®<br>★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★GlassCare auch im Unterkorb<br>★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★SoftGrips/SoftSpikes |
| **Bauform** | Vollintegrierter Geschirrspüler | Vollintegrierter Geschirrspüler | | Vollintegrierter Geschirrspüler | Vollintegrierter Geschirrspüler | Vollintegrierter Geschirrspüler |
| **Einbau-Norm** | EURO 60 | EURO 60 | | EURO 60 | EURO 60 | EURO 60 |
| **Leistung** | | | | | | |
| Energieeff izienzklasse (A – G) | D | D | | B | C | B |
| Energieverbrauch (Eco 50 °C) | 0,85 kWh | 0,86 kWh | | 0,64 kWh | 0,76 kWh | 0,64 kWh |
| Wasserverbrauch (Eco 50 °C) | 11 Liter | 11 Liter | | 9,9 Liter | 11 Liter | 9,9 Liter |
| Geräusch und Geräuschklasse (A – D) | 39 dB(A) / 37 dB(A) / B | 39 dB(A) / B | | 42 dB(A) / 40 dB(A) / B | 42 dB(A) / 40 dB(A) / B | 42 dB(A) / 40 dB(A) / B |
| Anzahl Programme | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Optionen | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| Geschirrspüler-Reinigungsprogramm | • | • | | • | • | • |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | | • | • | • |
| Kurzhubtasten | | | | | | |
| **Anzeigen** | | | | | | |
| TFT-Display + EcoTime-Manager | • | • | | • | | |
| LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager | | | | | • | • |
| LCD-Display, 3Digit | | | | | | |
| Endesignal | • | • | | • | • | • |
| **Austattung** | | | | | | |
| Startzeitvorwahl | 24 Std. | 24 Std. | | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | | • | • | • |
| Salz- / Glänzeranzeige | • | • | | • | • | • |
| Elektronische Wasserhärteeinstellung | • | • | | • | • | • |
| Deckendusche | | | | | | |
| Deckensprüharm | • | • | | • | • | • |
| Doppelauslenkscharnier | | | | | | |
| Gleittürmontage | • | • | | • | • | • |
| Autom. Türoffnung nach Programmende | • | • | | • | • | • |
| Für den Hocheinbau geeignet | • | • | | • | • | • |
| Warmwasserbetrieb | • | • | | • | • | • |
| **Ausstattung Geschirrkörbe** (Seite 270) | | | | | | |
| **Sicherheit** | | | | | | |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | | • | • | • |
| Übertemperatursicherung | • | • | | • | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 818×596×550 mm | 818×596×550 mm | | 818×596×560 mm | 818×596×550 mm | 818×596×560 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW | | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW |
| **Passendes Zubehör** | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Zusammenlegbarer Gläserkorb | | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Zusammenlegbarer Gläserkorb |
| **Blendenfarbe CN (Chromstahl)** | | | | | | |
| **Blendenfarbe WE (Weiss)** | | | | | | |
| **Blendenfarbe SW (Schwarz)** | **GA60SLVC** | **GA60SLVS** | | **GA60SLVSB** | **GA60GLVC** | **GA60GLVS** |
| **Blendenfarbe SP (Spiegel)** | | | | | | |
| **Informationen** | | | | | | |



**GA60GLV**



New

**GA60LV**



New

**GA60KV**



**GA45SLV**



New

**GA45GLV**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ GlassCare auch im Unterkorb<br>★ AirDry™-Technologie<br>★ QuickSelect™<br>★ Satelliten-Sprüharm<br>★ SoftGrips/SoftSpikes | ★ AirDry™-Technologie<br>★ QuickSelect™<br>★ Satelliten-Sprüharm<br>★ SoftGrips/SoftSpikes | | ★ AirDry™-Technologie<br>★ QuickSelect™<br>★ Satelliten-Sprüharm | ★ AirDry™-Technologie<br>★ Besteckschublade<br>★ QuickSelect™<br>★ Satelliten-Sprüharm | ★ AirDry™-Technologie<br>★ QuickSelect™<br>★ Satelliten-Sprüharm<br>★ SoftSpikes<br>★ Quick 30′ |
| **Bauform** | Vollintegrierter Geschirrspüler | Vollintegrierter Geschirrspüler | | Vollintegrierter Geschirrspüler | Vollintegrierter Geschirrspüler | Vollintegrierter Geschirrspüler |
| **Einbau-Norm** | EURO 60 | EURO 60 | | EURO 60 | EURO 45 | EURO 45 |
| **Leistung** | | | | | | |
| Energieeff izienzklasse (A – G) | C | C | | D | D | D |
| Energieverbrauch (Eco 50 °C) | 0,74 kWh | 0,74 kWh | | 0,84 kWh | 0,67 kWh | 0,63 kWh |
| Wasserverbrauch (Eco 50 °C) | 10,5 Liter | 10,5 Liter | | 10,5 Liter | 9,9 Liter | 9,9 Liter |
| Geräusch und Geräuschklasse (A – D) | 42 dB(A) / 40 dB(A) / B | 44 dB(A) / B | | 46 dB(A) / C | 44 dB(A) / B | 44 dB(A) / B |
| Anzahl Programme | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl Optionen | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Geschirrspüler-Reinigungsprogramm | • | • | | • | | |
| **Bedienung** | | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | | • | • | • |
| **Anzeigen** | | | | | | |
| TFT-Display + EcoTime-Manager | | | | | | |
| LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager | • | • | | • | • | • |
| LCD-Display, 3Digit | | | | | | |
| Endesignal | • | • | | • | • | • |
| **Austattung** | | | | | | |
| Startzeitvorwahl | 24 Std. | 24 Std. | | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | | • | • | • |
| Salz- / Glänzeranzeige | • | • | | • | • | • |
| Elektronische Wasserhärteeinstellung | • | • | | • | • | • |
| Deckendusche | | | | | • | • |
| Deckensprüharm | • | • | | • | | |
| Doppelauslenkscharnier | | | | | | |
| Gleittürmontage | • | • | | • | • | • |
| Autom. Türoffnung nach Programmende | • | • | | • | • | • |
| Für den Hocheinbau geeignet | • | • | | • | • | • |
| Warmwasserbetrieb | • | • | | • | • | • |
| **Ausstattung Geschirrkörbe** (Seite 270) | | | | | | |
| **Sicherheit** | | | | | | |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | | • | • | • |
| Übertemperatursicherung | • | • | | • | • | • |
| **Gerätemasse** H × B × T | 818 × 596 × 550 mm | 818 × 596 × 550 mm | | 818 × 596 × 550 mm | 818 × 446 × 550 mm | 818 × 446 × 550 mm |
| Anschlusswert V / A / kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 1,95 kW | | 230 V / 10 A / 1,95 kW | 230 V / 10 A / 1,95 kW | 230 V / 10 A / 1,95 kW |
| **Passendes Zubehör** | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Zusammenlegbarer Gläserkorb | | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Zusammenlegbarer Gläserkorb |
| **Blendenfarbe SW (Schwarz)** | **GA60GLV** | **GA60LV** | | **GA60KV** | **GA45SLV** | **GA45GLV** |
| **Informationen** | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | **GA60SLIC** | **GA60SLIS** | **GA60GLIC** | **GA60GLIS** | **GA60LI** |
| **Highlights** | ★ComfortLift®<br>★ComfortRails™<br>★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★SprayZone<br>★ComfortRails™<br>★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★ComfortLift®<br>★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★GlassCare auch im Unterkorb<br>★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes |
| **Bauform** | Integrierter Geschirrspüler | Integrierter Geschirrspüler | Integrierter Geschirrspüler | Integrierter Geschirrspüler | Integrierter Geschirrspüler |
| **Einbau-Norm** | EURO 60 | EURO 60 | EURO 60 | EURO 60 | EURO 60 |
| **Leistung** | | | | | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | D | D | D | C | C |
| Energieverbrauch (Eco 50 °C) | 0,85 kWh | 0,85 kWh | 0,85 kWh | 0,76 kWh | 0,76 kWh |
| Wasserverbrauch (Eco 50 °C) | 11 Liter | 11 Liter | 11 Liter | 11 Liter | 11 Liter |
| Geräusch und Geräuschklasse (A – D) | 42 dB(A) / 40 dB(A) / B | 40 dB(A) / 38 dB(A) / B | 42 dB(A) / 40 dB(A) / B | 44 dB(A) / 42 dB(A) / B | 44 dB(A) / B |
| Anzahl Programme | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Anzahl Optionen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschirrspüler-Reinigungsprogramm | • | • | • | • | • |
| **Bedienung** | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | | | |
| Kurzhubtasten | | | • | • | • |
| **Anzeigen** | | | | | |
| TFT-Display + EcoTime-Manager | | | | | |
| LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager | | | | | |
| LCD-Display, 3Digit | • | • | • | • | • |
| Endesignal | | | | | |
| **Austattung** | | | | | |
| Startzeitvorwahl | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | • | • | • |
| Salz- / Glänzeranzeige | • | • | • | • | • |
| Elektronische Wasserhärteeinstellung | • | • | • | • | • |
| Deckendusche | | | | | |
| Deckensprüharm | • | • | • | • | • |
| Doppelauslenkscharnier | • | • | • | • | • |
| Gleittürmontage | | | | | |
| Autom. Türoffnung nach Programmende | • | • | • | • | • |
| Für den Hocheinbau geeignet | • | • | • | • | • |
| Warmwasserbetrieb | • | • | • | • | • |
| **Ausstattung Geschirrkörbe** (Seite 270) | | | | | |
| **Sicherheit** | | | | | |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | • | • | • |
| Übertemperatursicherung | • | • | • | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 818×596×575 mm | 818×596×575 mm | 818×596×575 mm | 818×596×575 mm | 818×596×575 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW | 230 V / 10 A / 2,20 kW |
| **Passendes Zubehör** | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb |
| **Blendenfarbe CN (Chromstahl)** | **GA60SLICCN** | **GA60SLISCN** | | **GA60GLISCN** | **GA60LICN** |
| **Blendenfarbe WE (Weiss)** | | | | | **GA60LIWE** |
| **Blendenfarbe SW (Schwarz)** | | | | | **GA60LISW** |
| **Blendenfarbe SP (Spiegel)** | | | **GA60GLICSP** | **GA60GLISSP** | |
| **Informationen** | | | | | |



**GA55SLV** CH




**GA55GLV** CH



New

**GA55LV** CH



New

**GA55SLI** CH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★GlassCare auch im Unterkorb<br>★ComfortRails™<br>★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★ Satelliten-Sprüharm<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★Quick 30'<br>★SoftGrips/SoftSpikes | | ★AirDry™-Technologie<br>★QuickSelect™<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★Quick 30'<br>★SoftGrips | ★GlassCare auch im Unterkorb<br>★ComfortRails™<br>★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes |
| **Bauform** | Vollintegrierter Geschirrspüler | Vollintegrierter Geschirrspüler | | Vollintegrierter Geschirrspüler | Integrierter Geschirrspüler |
| **Einbau-Norm** | SMS 55 | SMS 55 | | SMS 55 | SMS 55 |
| **Leistung** | | | | | |
| Energieeff izienzklasse (A – G) | C | C | | C | C |
| Energieverbrauch (Eco 50 °C) | 0,72 kWh | 0,72 kWh | | 0,72 kWh | 0,72 kWh |
| Wasserverbrauch (Eco 50 °C) | 9,9 Liter | 9,9 Liter | | 9,9 Liter | 9,9 Liter |
| Geräusch und Geräuschklasse (A – D) | 40 dB(A) / 38 dB(A) / B | 42 dB(A) / B | | 44 dB(A) / B | 40 dB(A) / 38 dB(A) / B |
| Anzahl Programme | 8 | 8 | | 8 | 8 |
| Anzahl Optionen | 3 | 3 | | 2 | 3 |
| **Geschirrspüler-Reinigungsprogramm** | • | • | | | |
| **Bedienung** | | | | | |
| Touch-Bedienung | • | • | | • | • |
| Kurzhubtasten | | | | | |
| **Anzeigen** | | | | | |
| TFT-Display + EcoTime-Manager | • | | | | |
| LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager | | • | | • | |
| LCD-Display, 3Digit | | | | | • |
| **Endesignal** | • | • | | • | |
| **Austattung** | | | | | |
| Startzeitvorwahl | 24 Std. | 24 Std. | | 24 Std. | 24 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | | • | • |
| Salz- / Glänzeranzeige | • | • | | • | • |
| Elektronische Wasserhärteeinstellung | • | • | | • | • |
| Deckendusche | • | • | | • | • |
| Doppelauslenkscharnier | • | • | | • | • |
| Autom. Türoffnung nach Programmende | • | • | | • | • |
| Für den Hocheinbau geeignet | • | • | | • | • |
| Warmwasserbetrieb | • | • | | • | • |
| **Ausstattung Geschirrkörbe** (Seite 270) | | | | | |
| **Sicherheit** | | | | | |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | | • | • |
| Übertemperatursicherung | • | • | | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 759 × 546 × 550 mm | 759 × 546 × 550 mm | | 759 × 546 × 550 mm | 759 × 546 × 570 mm |
| Anschlusswert | 230 V/ 10 A / 1,95 kW | 230 V/ 10 A / 1,95 kW | | 230 V/ 10 A / 1,95 kW | 230 V/ 10 A / 1,95 kW |
| **Passendes Zubehör** | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Zusammenlegbarer Gläserkorb | | Zusammenlegbarer Gläserkorb | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb |
| **Möbelfront** SMS 5/6 (H × B ×T) | 762 × 550 × 16-22 mm | 762 × 550 × 16-22 mm | | 762 × 550 × 16-22 mm | 635 × 550 × 16-22 mm |
| **Blendenfarbe CN (Chromstahl)** | | | | | **GA55SLICN** |
| **Blendenfarbe WE (Weiss)** | | | | | |
| **Blendenfarbe SW (Schwarz)** | **GA55SLV** | **GA55GLV** | | **GA55LV** | |
| **Blendenfarbe SP (Spiegel)** | | | | | **GA55SLISP** |
| **Blendenfarbe BR (Braun)** | | | | | |
| **Informationen** | | | | | |



New

**GA55GLI** CH



New

**GA55LI** CH

| | | |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes | ★AirDry™-Technologie<br>★Satelliten-Sprüharm<br>★QuickSelect™<br>★SoftGrips/SoftSpikes |
| |  |  |
| **Bauform** | Integrierter Geschirrspüler | Integrierter Geschirrspüler |
| **Einbau-Norm** | SMS 55 | SMS 55 |
| **Leistung** | | |
| Energieeff izienzklasse (A – G) | C | C |
| Energieverbrauch (Eco 50 °C) | 0,72 kWh | 0,72 kWh |
| Wasserverbrauch (Eco 50 °C) | 9,9 Liter | 9,9 Liter |
| Geräusch und Geräuschklasse (A – D) | 41 dB(A) / 39 dB(A) / B | 42 dB(A) / B |
| Anzahl Programme | 9 | 8 |
| Anzahl Optionen | 3 | 3 |
| **Geschirrspüler-Reinigungsprogramm** | | |
| **Bedienung** | | |
| Touch-Bedienung | | |
| Kurzhubtasten | • | • |
| **Anzeigen** | | |
| TFT-Display + EcoTime-Manager | | |
| LCD-Display, 3Digit+EcoTime-Manager | | |
| LCD-Display, 3Digit | • | • |
| **Endesignal** | | |
| **Austattung** | | |
| Startzeitvorwahl | 24 Std. | 24 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • |
| Salz- / Glänzeranzeige | • | • |
| Elektronische Wasserhärteeinstellung | • | • |
| Deckendusche | • | • |
| Doppelauslenkscharnier | • | • |
| Autom. Türoffnung nach Programmende | • | • |
| Für den Hocheinbau geeignet | • | • |
| Warmwasserbetrieb | • | • |
| **Ausstattung Geschirrkörbe** (Seite 270) | | |
| **Sicherheit** | | |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • |
| Übertemperatursicherung | • | • |
| **Gerätemasse** H × B × T | 759 × 546 × 570 mm | 759 × 546 × 570 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 10 A / 1,95 kW | 230 V / 10 A / 1,95 kW |
| **Passendes Zubehör** | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb | Türfront nicht im Lieferumfang<br>Zusammenlegbarer Gläserkorb |
| **Möbelfront** SMS 5/6 (H × B × T) | 635 × 550 × 16-22 mm | 635 × 550 × 16-22 mm |
| **Blendenfarbe CN (Chromstahl)** | **GA55GLICN** | **GA55LICN** |
| **Blendenfarbe WE (Weiss)** | **GA55GLIWE** | **GA55LIWE** |
| **Blendenfarbe SW (Schwarz)** | | **GA55LISW** |
| **Blendenfarbe SP (Spiegel)** | **GA55GLISP** | |
| **Blendenfarbe BR (Braun)** | | **GA55LIBR** |
| **Informationen** | | |

## Zubehör passend zu Geschirrspülern

| Zubehör | Verwendung |
|---|---|
| **E9DHGB01** | Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm |

| Montagezubehör | Verwendung |
|---|---|
| **FI60-W/-B** | Türfront (Weiss, Schwarz) für GA60SLI/GLI/LI |
| **GTF55SP** | Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI |
| **GTF55CN** | Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI |
| **GTF55WE/SW/BR** | Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI |
| **GTF60CN** | Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI |
| **GTF60WE/SW** | Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI |

| Einbauzubehör | Verwendung |
|---|---|
| **M2DK2** | Befestigungsset für geteilte Fronten mit Gleittürmontage. Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler. |
| **TB55** | Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55ger Geschirrspülern. (SL- und GL-Linie im Lieferunfang enthalten). |
| **TB60** | Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60ger Geschirrspülern. (SL- und GL-Linie im Lieferunfang enthalten). |
| **GAES/45-36** | Höhenadapter-Einbausatz, für Nischenhöhe max. 940 mm vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm |
| **GAES/60-60** | Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm/Sockelhöhe, max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm |
| **SKH1006055** | Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60 – 55/T 60 – 50 cm (Nischenbreite 55 + 60 cm) |
| **FITS-ALLII** | Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm |

## Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

| Dienstleistungen | Verwendung |
|---|---|
| **TS15-60** | Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm |
| **Schl.3mGA55/60** | Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. |
| **Schl.2mGA55/60** | Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage. |

**E9DHGB01**



**GTF55**



**GTF60**




**TB55 / TB60**



**M2DK2**



**Sind Sie besonders gross?**
Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!

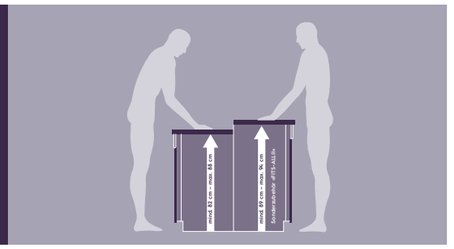



Nachhaltigkeit ist, die Dinge, die uns wichtig sind, schonend zu pflegen.

# Wäschepflege


**Produkteigenschaften Waschmaschinen** . . . . . **284**
Frontloader . . . . . 300
Toploader . . . . . 304
Compact . . . . . 305

**Produkteigenschaften Waschtrockner-Kombi** . . **306**
Frontloader . . . . . 308

**Produkteigenschaften Trockner** . . . . . **310**
Frontloader . . . . . 324

**Kombinationsmöglichkeiten** . . . . . **328**

**Mehrfamilienhaushalt** . . . . . **330**

**Einbauzubehör/Dienstleistungen** . . . . . **332 / 333**

# Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Kleidung

Die Art und Weise, wie wir unsere Kleidung pflegen, hat einen wesentlichen Einfluss auf die Umwelt. Aus diesem Grund haben wir Wäschepflegegeräte entwickelt, die dafür sorgen, dass unsere Kleider länger leben und somit unsere Umwelt weniger belasten. Lassen Sie sich jetzt von unseren einzigartigen Waschtechnologien überzeugen, welche Ihren Alltag erleichtern und erst noch Energie sparen.





# Unsere Technologien im Überblick

**So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.**

| Technologie | Vorteile für Sie | Wie funktioniert's? | Steuerung |
|---|---|---|---|
| SoftWater™ | Dank dem Wasserenthärter wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen (Kalk) befreit. Somit werden die Fasern und Farben geschont und Kleider bleiben länger erhalten. | Der Wasserenthärter entfernt die für Textilien schädlichen Mineralien; das Waschmittel wirkt noch effektiver. So erzielen Sie dasselbe Reinigungsergebnis anstatt mit 60 mit nur 30 Grad, und das ohne Ausbleichen. | TFT oder extragrosses LED Display |
| AutoDose | Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch. So wird Ihre Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt & bleibt 3x länger erhalten. | Sensible Sensoren berechnen genau die richtige Menge an Waschmittel & Weichspüler. Dank der flexiblen Waschmittelschublade ist der Wechsel zwischen der automatischen und manuellen Dosierung ganz einfach. Vier Fächer garantieren einfaches Bedienen, Nachfüllen und Reinigen. | Extragrosses LED Display |
| UniversalDose | Die einzigartige Universal-Dose-Schublade liefert perfekte Waschergebnisse mit jedem Waschmitteltyp, einschließlich PODS®. | UniversalDose ist, neben den herkömmlichen Waschmittelfächern, die einzige Schublade auf dem Markt, welche sich perfekt für PODS®-Kapseln eignet. Sie verwendet nämlich Wasserstrahlen, um die PODS® aufzuweichen und zu durchstoßen, so dass sie 60 % schneller als in der Trommel aktiviert werden. | Grosses LED Display |
| ÖKOPower | Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde. | In nur 59 Minuten wird jede Faser dank ÖKO-Mix Technologie und Schnellbefeuchtungssystem sanft gereinigt und gepflegt. So kann die Waschzeit ohne zusätzliche Trommelbewegung, die Ihre Kleider unnötig beansprucht, verkürzt werden. | Grosses LED Display |
| ProSteam® | Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30 % weniger Knitterfalten. | Die ProSteam-Technologie reduziert die Faltenbildung um ein Drittel und erleichtert so das Bügeln. Mit dem Dampfprogramm entfernen Sie sicher lästige Essens- oder Rauch-Gerüche aus Ihrer Lieblingsjacke. | Grosses LED Display |
| ProSense® | Wasser- und Energieverbrauch so sparsam wie möglich. | Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Waschdauer als auch den Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell. | Grosses LED Display |

# SoftWater™: Ökologische Reinigung und integrierter Kalkschutz

Integrierter Wasser-enthärter

**Die weltweit erste Waschmaschine mit integriertem Wasserenthärter für höchsten Kalkschutz.**

Schützen Sie die Umwelt durch die patentierte SoftWater™-Technologie. Unsere Waschmaschinen sind die ersten auf der Welt die das Wasser von schädlichen Mineralien reinigen, bevor es in die Wäschetrommel gelangt. So können Sie Ihre Wäsche, bei selbem Reinigungsergebnis, mit 30 anstatt mit 60 Grad waschen, weniger Waschmittel verwenden und damit Energie sparen sowie die Umwelt und Ihre Kleidung schützen.

Mehr im Video erfahren

# Mikroplastikfilter: Filtert bis zu 90% aller Mikroplastikfasern aus dem Waschmaschinenabwasser

Einzigartig im Markt!



Mehr im Video erfahren







Der Mikroplastikfilter hilft, Mikroplastikfasern aufzufangen, die beim Waschen von synthetischer Kleidung und Textilien freigesetzt werden und ins Abwasser gelangen würden.

Die Kartusche kann Mikroplastikfasern aus mehreren Waschgängen auffangen und zeigt an, wann sie gereinigt werden muss.



# AutoDose: Automatische Waschmitteldosierung

**Beste Pflege!**

**Dank der präzisen Dosierung Waschmittel, Zeit und Geld sparen.**

Sensible Sensoren erfassen das Gewicht der Waschladung und berechnen automatisch die optimale Zeit und Menge an Wasser, Energie und Waschmittel. So wird Ihre Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt & bleibt 3x länger erhalten.

Mehr im Video erfahren

Das sagen unsere Konsumenten über AutoDose:
**«Das Autosdosier- System funktioniert super, ich benötige viel weniger Waschmittel.»***

**Bewertet mit:** ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im September 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL3IE300 hinterlassen.

reddot award 2019
winner

**Mühelose Wäschepflege:**
**1 × auffüllen, 30x waschen**
Nutzen Sie Ihr bevorzugtes Lieblingswaschmittel und den Weichspüler Ihrer Wahl.




**Eine Schublade. Volle Flexibilität.**
Vier grosse Dosierungskammern ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen automatischer und manueller Waschmitteldosierung für Pulver- oder Flüssigwaschmittel. Beim automatischen Dosieren können die Kammern mit Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder sogar nur mit Flüssigwaschmittel befüllt werden – ganz nach Ihrem Bedarf.




**AutoDose mit Ihrem Smartphone bequem steuern**
Immer zur Hand: Geniessen Sie volle Kontrolle mit der My Electrolux Care App. Nutzen Sie die App um AutoDose zu bedienen, Einstellungen anzupassen und Benachrichtigungen zu erhalten, sobald das Waschmittel oder der Weichspüler nachgefüllt werden müssen.

**Nachhaltigkeit: Kleider bleiben 3x länger erhalten**
Eine Überdosierung von Waschmittel beschädigt mit der Zeit die Fasern Ihrer Kleider, so dass sie schneller abgenutzt werden. Dagegen schützt die automatische Waschmitteldosierung AutoDose Baumwolle vor Verblassen, Schrumpfen und vorzeitiger Alterung.

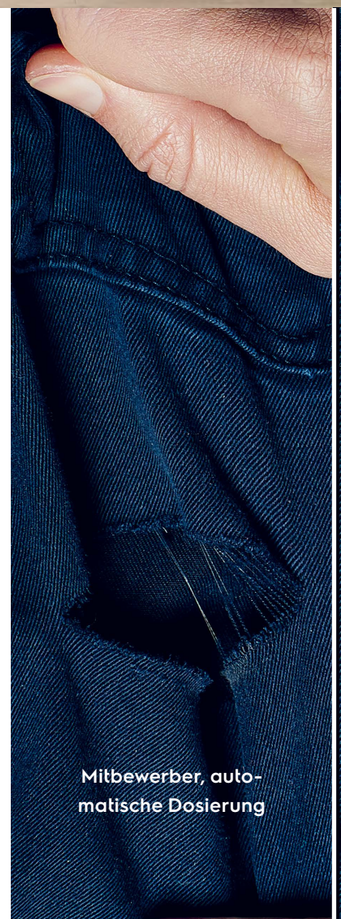




# My Electrolux Care App: Individuelle Wäschepflege für WiFi-verbundene Geräte

**Mit der My Electrolux Care App können Sie sicher sein, dass Ihre Lieblingskleider richtig gewaschen werden. Verbinden Sie Ihre Maschine kinderleicht mit Ihrem WiFi-Netzwerk, um Ihr Wasch- oder Trockenprogramm von zu Hause oder unterwegs aus zu starten und überwachen.**

### Die Vorteile mit My Electrolux Care App

- Starten und verfolgen Sie Ihre Wasch- oder Trockenprogramme von zu Hause oder unterwegs aus
- Sie werden benachrichtigt sobald das Programm beendet ist
- Erhalten Sie Pflegeempfehlungen speziell für heikle Textilien oder Kleidung
- Speichern Sie Ihre Lieblingseinstellungen unter «My Favourites»
- Erhalten Sie Fehlermeldungen sowie Tipps zur Instandhaltung

Das sagen unsere Konsumenten über die My Electrolux Care App:
**«Die Steuerung über die App ist sehr praktisch und hilfreich. Das man eine Meldung auf dem Smartphone erhält, wenn der Waschgang fertig ist – purer Luxus!»***

**Bewertet mit:** ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im März 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL6IE300 hinterlassen.

**Systemvoraussetzungen**
Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der «My Electrolux Care App» nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig:

**Technische Eigenschaften**
Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 – 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n / max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert werden muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein.
Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280×720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).




Mehr im Video erfahren

Electrolux

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# UniversalDose: Verbessert die Waschkraft von PODS®

WORLD'S 1 FIRST

**Die einzigartige UniversalDose-Schublade liefert perfekte Waschergebnisse mit jedem Waschmitteltyp, einschließlich PODS®.**

UniversalDose ist, neben den herkömmlichen Waschmittelfächern, die einzige Schublade auf dem Markt, welche sich perfekt für PODS®-Kapseln eignet.

Sie verwendet nämlich Wasserstrahlen, um die PODS® aufzuweichen und zu durchstossen, so dass sie 60% schneller als in der Trommel aktiviert werden. Bei grösserer Wäschemenge lassen sich auch 2 PODS zusammen ins Fach geben.

Neben dem, dass PODS die Wirkung des Waschmittels auch bei niedrigeren Temperaturen vollumfänglich ausschöpfen, sind sie nachhaltig, da sie bis zu 50% weniger Verpackung benötigen als gewöhnliche Waschmittelarten.

Mehr im Video erfahren



# ÖKOPower™ und ÖKOMix: Beste Reinigung in weniger als einer Stunde

**Unser einmaliges ÖKOPower™ Programm pflegt jede einzelne Faser in nur 59 Minuten.**

Mehr im Video erfahren

**ÖKOPower™**
Das ÖKOPower™ Waschprogramm liefert überragende Waschergebnisse in nur 59 Minuten. Waschmittel und Weichspüler werden mit der ÖKOMix-Technologie vorgemischt und vollständig aktiviert bevor sie in die Trommel gelangen: Das Schnellbefeuchtungssystem befeuchtet den Trommelinhalt vollständig. So kann die Waschzeit verkürzt werden, ohne dabei auf perfekte Pflege und Energieeffizienz zu verzichten. Jede Faser wird gereinigt und gepflegt auch schon bei niedrigen Temperaturen und sanften Trommelbewegungen. Keine überflüssige Rotation die Ihre Kleider zusätzlich beansprucht.

Das sagen unsere Konsumenten über ÖKOPower™:
**«Das Oeko Programm wäscht meine Wäsche in 59 Minuten total sauber und ist sehr leise. Ich kann diese Waschmaschine sehr empfehlen. Einfach SPITZE!»***

* Diese Bewertung wurde im Dezember 2019 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL3IE300 hinterlassen.









**ÖKOMix-Technologie**
In herkömmlichen Waschmaschinen erreichen Weichspüler weniger als ein Drittel der Fasern. Die einzigartige ÖKOMix-Technolgie sorgt dafür, dass das Waschmittel und der Weichspüler vollständig im Wasser aufgelöst und aktiviert werden, bevor sie in die Trommel gelangen. Sie verteilen sich dadurch so gleichmässig wie in keiner anderen Waschmaschine und erreichen, reinigen und pflegen jede Faser Ihrer Kleidungsstücke.

**Das Schnellbefeuchtungssystem sorgt für reinste Wäsche**
Der Trommelinhalt wird schnell und vollständig befeuchtet und das Waschmittel zuverlässig aufgelöst. Der Waschprozess kann sofort beginnen, die Waschzeiten sind kurz und das Waschergebnis ist perfekt.

Mehr im Video erfahren

# ProSteam®: 3 × weniger Falten

**Weniger bügeln, frische Kleidung: Nutzen Sie die Kraft des Dampfes mit der ProSteam®-Technologie.**

**ProSteam®-Technologie**
Wird ein Waschzyklus mit der Option PlusSteam beendet, reduziert dies die Faltenbildung um ein Drittel* und erleichtert so das Bügeln. Wenn Sie Ihre Lieblingsbluse morgen wieder tragen wollen, verwenden Sie das separate Dampfprogramm. Es minimiert in trockenem Gewebe Knitterfalten und entfernt sicher lästige Essens- oder Rauch-Gerüche. Die spart Zeit, Energie und schont die Fasern.


*Im Vergleich zu derselben Maschine ohne ProSteam®-Technologie.

# ProSense™ Wäscheladungs-erkennung

**Wäscheladungserkennung für optimale Pflege, spart Zeit und Energie**

**ProSense™-Technologie**
Die ProSense™-Technologie wiegt jede Charge automatisch und passt Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch entsprechend an. Die hochpräzisen Sensoren sparen so Zeit und Energie und schützen Ihre Kleidung schonend vor Überwäsche. Die Maschine erkennt die Last vor Beginn des Zyklus und gibt sofort eine Rückmeldung über die Zeit bis zum Ende. Ihre Stoffe – auch kleinste Mengen – werden nicht länger als nötig gewaschen. Damit Sie alles tragen können, was Sie wollen, so oft Sie wollen.

WAGL2E400

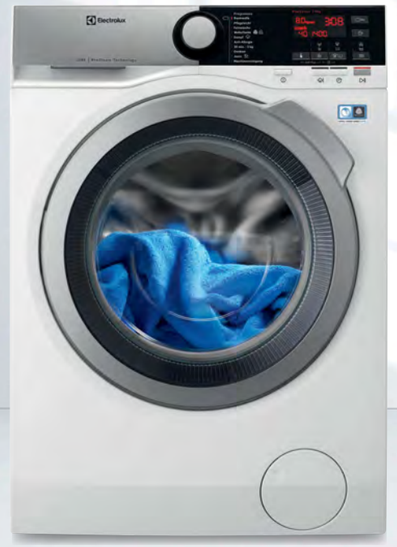




# Sauber, ökologisch und sicher

**Eco-TimeSave-Funktion: Energiesparendes Waschprogramm in schnellstmöglicher Zeit**
Die Eco-TimeSave-Funktion schont den Energieverbrauch ohne dabei bei der Waschdauer ein Kompromiss einzugehen. Sobald die Eco- und TimeSave-Optionen ausgewählt sind, wird der energiesparendste und kürzeste Waschgang gestartet.

**Hochwertiger Wasch-Bottich**
- Aus robustem Carboran
- 100 % recyclebar
- Geräuschdämmend
- Minimiert Ablagerungen von Kalk und Waschmittel
- Verlängert Lebensdauer der Maschine



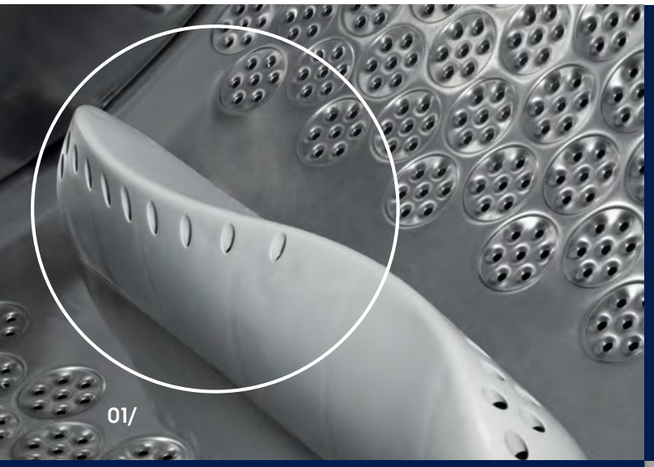

01/

02/
**Der ÖKOInverter-Motor arbeitet mit höchster Effizienz**
Unsere Waschautomaten sind dank dem neuen ÖKOInverter-Motor noch sparsamer im Energieverbrauch. Der Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht damit eine um 50 % höhere Effizienz gegenüber konventionellen Antrieben.

01/

**Die Electrolux ProTex-Schontrommel macht ihrem Namen alle Ehre**
Die innovative ProTex -Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern trägt zur schonenden Wäschepflege bei. Zudem unterstützt die grosse Anzahl Löcher den Wasseraustausch, was das Waschergebnis weiter verbessert.



02/





WOOL HAND WASH SAFE


WOOL HAND WASH SAFE

**Woolmark spart nicht mit Lob**
Die speziellen Woll- und Seidenprogramme von Electrolux eignen sich für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind. Dies sieht die Woolmark Company genauso und hat uns die Woolmark-Auszeichnung «Blue» verliehen. Unsere ökologischen Spitzenreiter wurden sogar mit «Woolmark Green» ausgezeichnet.

**Allergiker können aufatmen**
Das AntiAllergie-Waschprogramm entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben, Tierhaare etc. wie auch Waschmittelreste und chemische Produktionsrückstände von Textilien. Bei 60 °C etwa 35 Minuten waschen und die Allergene werden inaktiviert. Das optimale Ausspülen der Allergene und Waschmittelrückstände geschieht in vier Spülgängen. Dieses System ist mit dem Prüfsiegel der «British Allergy Foundation» ausgezeichnet worden.

**Die hervorragende Schalldämmung wurde durch die Empa bestätigt**
In Zusammenarbeit mit der Empa haben wir Schallmessungen durchgeführt (Empa-Untersuchungsbericht Nr. 5214.006233 vom 24.11.2014). Dabei hat sich bestätigt, dass die Electrolux Waschautomaten für den Privathaushalt die erhöhten Anforderungen nach der Norm SIA 181 (Ausgabe 2006 «Schallschutz im Hochbau») ohne zusätzliche Massnahmen erfüllen. Untersucht wurden Waschmaschinen aller Komfortstufen (Teilbeladung, 1 kg Trockenwäsche, max. Schleuderleistung, Prüfnachweis auf www.electrolux.ch). Waschmaschinen von Electrolux eignen sich somit bestens für die Platzierung auf der Etage oder in luftdicht konzipierten Gebäuden nach Minergie®-Standard.

**AquaControl-System – Der 3-fache Schutz vor Wasserschäden beruhigt**
Das AquaControl-System von Electrolux mit doppelwandigem Zulaufschlauch und integriertem Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte doch ein Ernstfall eintreten, sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät fürs Abpumpen des angesammelten Wassers aus der Trommel. Sie werden akustisch durch den AquaAlarm über die Störung informiert.



# Finden Sie die perfekte Waschmaschine

**Entdecken Sie die einmaligen Funktionen unserer Waschmaschinen, welche wir in drei Komfortstufen eingeteilt haben. Detaillierte Informationenen zu den einzelnen Technologien finden Sie auf den darauffolgenden Seiten.**







| | SuperLuxe mit SoftWater™ | SuperLuxe mit AutoDose | GrandLuxe mit UniversalDose | Luxe mit ProSense |
|---|---|---|---|---|
| SoftWater™-Technologie | ✔ | | | |
| AutoDose | | ✔ | | |
| UniversalDose | | | ✔ | |
| ÖKOPower-Programm | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ProSteam®-Technologie | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ProSense®-Technologie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

# Programmübersicht Waschmaschinen

| | WASL6IE300 | WASL3IE400 | WASL2E300 | WAGL6E400 | WAGL4E400 | WAGL2E400 | WAL5E400 | WAL3E300 | WASL4M105 | WASL3M105 | WASL5T400 | WAGL4T400 | WAGL6S400 | EWC1350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundprogramme** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baumwolle | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • |
| Koch-/Buntwäsche | | | | | | | | | • | • | | | | |
| Pflegeleicht | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Feinwäsche | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wolle | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Seide | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| Baumwolle Eco 40–60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| **Zusatzprogramme** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Min./3 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| Outdoor | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| Maschinenreinigen | • | • | | | | | | • | • | • | | | | |
| Auffrischen mit Dampf | • | • | • | • | • | • | | | | | • | • | | |
| Jeans | • | • | | | | | | • | • | | | • | • | |
| Leichtbügeln | | | | | | | • | | • | | | | • | |
| Schonschleudern | | | | | | | | | • | | | | | |
| ÖKOPower™ | • | • | • | • | • | | | | | | • | | | |
| ColorPro | • | | • | | | | | | | | | | | |
| Sportswear | • | • | | | | | | | | | | | | |
| Duvet | • | • | | | | | | | | | • | • | | |
| Bettwäsche | • | • | | | | | | | | | | | | |
| Mikrofaser* | • | • | | | | | | | | • | | | | |
| Handtücher | • | • | | | | | | | | | | | | |
| Vlies | • | • | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsbekleidung | • | • | | | | | | | | | | | | |
| Gardinen | • | • | | | | | | | | | | | | |
| Quick Intensiv | | | | | | | | | • | • | | | | |
| Separates Spülen | • | • | | | | | • | • | • | • | | | • | • |
| Separates Schleudern | • | • | | | | | • | • | • | • | | | • | • |
| Abpumpen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • |
| Feinspülen | | | | | | | | | • | • | | | | |
| Mopp-Programme* | | | | | | | | | | • | | | | |
| Desinfektion* | | | | | | | | | | • | | | | |
| **Optionen** | | | | | | | | | | | | | | |
| Start/Pause (Nachladen) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Startzeitverzögerung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Zeitsparen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | |
| Extra Spülgänge | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vorwaschen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Flecken | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| Temperatur | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Schleuderleistung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Entknittern mit Dampf | • | • | • | • | • | • | | | | | • | • | | |
| SoftPlus | | | | | | | • | • | | | | | | |
| Fernstart via App | • | • | | | | | | | | | | | | |
| AutoDose | | • | | | | | | | | | | | | |
| Antiallergie | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |

* Diese Spezialprogramme können durch unseren Kundendienst je nach Anforderung und Bedürfnissen angepasst werden.



WASL6IE300 FS



WASL3IE400 FS



WASL2E300 FS



WAGL6E400 FS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★SoftWater™Technologie<br>★My Electrolux Care App<br>★ÖKOPower™-Programm<br>★ProSteam® Technologie<br>★ProSense™ Technologie<br>★ÖKOMix-Technologie | ★AutoDose<br>★My Electrolux Care App<br>★ÖKOPower™-Programm<br>★ProSteam® Technologie<br>★ProSense™ Technologie<br>★ÖKOMix-Technologie | | ★SoftWater™Technologie<br>★ÖKOPower™-Programm<br>★ProSteam® Technologie<br>★ProSense™Technologie<br>★ÖKOMix-Technologie<br>★Eco-TimeSave-Funktion | ★UniversalDose<br>★ÖKOPower™-Programm<br>★ProSteam® Technologie<br>★ProSense™Technologie<br>★ÖKOMix-Technologie<br>★Eco-TimeSave-Funktion |
| **Bauform** | Waschmaschine Frontloader | Waschmaschine Frontloader | | Waschmaschine Frontloader | Waschmaschine Frontloader |
| **Leistung** | | | | | |
| Fassungsvermögen | 9 kg | 9 kg | | 9 kg | 9 kg |
| Schleuderleistung | 1600 U/Min. | 1600 U/Min. | | 1600 U/Min. | 1600 U/Min. |
| Energieeffizienzklasse (A–G) | A | A | | A | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0,49 kWh | 0.49 kWh | | 0,49 kWh | 0.49 kWh |
| Wassserverbrauche pro Zyklus | 49 Liter | 49 Liter | | 49 Liter | 46 Liter |
| Schleudereffizienzklasse (A–G) | B | B | | B | B |
| Geräuschpegel: Waschen | 47 dB(A) | 47 dB(A) | | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Geräuschpegel: Schleudern | 75 dB(A) | 76 dB(A) | | 75 dB(A) | 76 dB(A) |
| **Blendendesign/Anzeigen** | | | | | |
| Geräteblende | Edelstahl | Edelstahl | | Edelstahl | Silber |
| TFT-Display | • | | | | |
| Extragrosses LED-Display | | • | | • | |
| Grosses LED-Display | | | | | • |
| Connectivity | • | • | | | |
| Startzeitvorwahl | 20 Std. | 20 Std. | | 20 Std. | 20 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | | • | • |
| Max. Beladung/Programm | • | • | | • | • |
| Überladungswarnhinweis | • | • | | • | • |
| **Waschprogramme und Optionen** | | | | | |
| Waschprogramme (Seite 299) | 24 | 24 | | 10 | 10 |
| Programmoptionen | 12 | 12 | | 11 | 10 |
| Fleckenratgeber (App) | • | • | | | |
| Textilratgeber (App) | • | • | | | |
| Pflegeratgeber (App) | • | • | | | |
| Nachladefunktion | • | • | | • | • |
| Fleckenprogramm | • | • | | • | • |
| Imprägnierfunktion | • | • | | • | • |
| Auffrischen mit Dampf | • | • | | • | • |
| Entknittern mit Dampf nach Programmende | • | • | | • | • |
| Maschinen-Reinigungsprogramm | • | • | | | |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Gewichtssensor | • | | | | |
| Kindersicherung | • | • | | • | • |
| Schaumüberwachung | • | • | | • | • |
| Unwuchterkennung | • | • | | • | • |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | | • | • |
| AquaStop-Zulaufschlauch | • | • | | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 850×600×660 mm | 850×600×660 mm | | 850×600×660 mm | 850×600×660 mm |
| Erforderliche Einbautiefe in Nische (mit STAGW3) | 670 mm | 670 mm | | 670 mm | 670 mm |
| Anschlusswert | 230V/10A/2,2kW | 230V/10A/2,2kW | | 230V/10A/2,2kW | 230V/10A/2,2kW |
| **Passendes Zubehör** | | | | | |
| Verbindungsgarnitur | STA9GW3 | STA9GW3 | | STA9GW3 | STA9GW3 |
| Sockelschublade (H: 32 cm) | E6WHPED4 | E6WHPED4 | | E6WHPED4 | E6WHPED4 |
| Informationen | | | | | |



WAGL4E400 FS



WAGL2E400 FS



WAL5E400 FS



WAL3E300 FS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★UniversalDose<br>★ÖKOPower™-Programm<br>★ProSteam® Technologie<br>★Eco-TimeSave-Funktion<br>★ProSense™Technologie<br>★ÖKOMix-Technologie | ★UniversalDose<br>★ProSteam® Technologie<br>★ProSense™Technologie<br>★Eco-TimeSave-Funktion<br>★ÖKO Inverter Motor<br>★ProTex-Schontrommel | | ★ProSense™Technologie<br>★Eco-TimeSave-Funktion<br>★Inverter-Motor<br>★ProTex-Schontrommel | ★ProSense™Technologie<br>★Eco-TimeSave-Funktion<br>★Inverter-Motor<br>★ProTex-Schontrommel |
| **Bauform** | Waschmaschine Frontloader | Waschmaschine Frontloader | | Waschmaschine Frontloader | Waschmaschine Frontloader |
| **Leistung** | | | | | |
| Fassungsvermögen | 9 kg | 9 kg | | 8 kg | 8 kg |
| Schleuderleistung | 1400 U/Min. | 1400 U/Min. | | 1400 U/Min. | 1200 U/Min. |
| Energieeffizienzklasse **(A–G)** | A | A | | B | D |
| **Energieverbrauch pro Zyklus** | 0,49 kWh | 0,49 kWh | | 0,54 kWh | 0,73 kWh |
| **Wassserverbrauche pro Zyklus** | 46 Liter | 46 Liter | | 43 Liter | 47 Liter |
| Schleudereffizienzklasse **(A–G)** | B | B | | B | B |
| Geräuschpegel: Waschen | 51 dB(A) | 51 dB(A) | | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräuschpegel: Schleudern | 75 dB(A) | 75 dB(A) | | 74 dB(A) | 73 dB(A) |
| **Blendendesign/Anzeigen** | | | | | |
| Geräteblende | silber | silber | | weiss | weiss |
| TFT-Display | | | | | |
| Extragrosses LED-Display | | | | | |
| Grosses LED-Display | • | • | | • | • |
| Connectivity | | | | | |
| Startzeitvorwahl | 20 Std. | 20 Std. | | 20 Std. | 20 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | | • | • |
| Max. Beladung/Programm | • | • | | • | • |
| Überladungswarnhinweis | • | • | | | |
| **Waschprogramme und Optionen** | | | | | |
| Waschprogramme (Seite 299) | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Programmoptionen | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Fleckenratgeber (App) | | | | | |
| Textilratgeber (App) | | | | | |
| Pflegeratgeber (App) | | | | | |
| Nachladefunktion | • | • | | • | • |
| Fleckenprogramm | • | • | | • | • |
| Imprägnierfunktion | • | • | | • | • |
| Auffrischen mit Dampf | • | • | | | |
| Entknittern mit Dampf nach Programmende | • | • | | | |
| Maschinen-Reinigungsprogramm | | | | | • |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Gewichtssensor | | | | | |
| Kindersicherung | • | • | | • | • |
| Schaumüberwachung | • | • | | • | • |
| Unwuchterkennung | • | • | | • | • |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | | • | • |
| AquaStop-Zulaufschlauch | • | • | | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 850×600×660 mm | 850×600×660 mm | | 850×600×600 mm | 850×600×600 mm |
| **Erforderliche Einbautiefe in Nische (mit STAGW3)** | 670 mm | 670 mm | | 670 mm | 670 mm |
| Anschlusswert | 230 V/10 A/2,2 kW | 230 V/10 A/2,2 kW | | 230 V/10 A/2,2 kW | 230 V/10 A/2,2 kW |
| **Passendes Zubehör** | | | | | |
| Verbindungsgarnitur | STA9GW3 | STA9GW3 | | STA9GW3 | STA9GW3 |
| Sockelschublade (H: 32 cm) | E6WHPED4 | E6WHPED4 | | E6WHPED4 | E6WHPED4 |
| **Informationen** | | | | | |

## Es geht auch ganz kompakt. Genau dort, wo Sie wollen.

**Unsere Compact Geräte passen sich Ihnen an**
Ob die Trommel nach vorn oder nach oben öffnen soll, Sie erhalten Ihre kompakte Waschmaschine ganz nach Wunsch. Und können sich auf hohe Leistung, tiefen Energieverbrauch und einfache Bedienung verlassen.



**WASL5T400** FS



**WAGL4T400** FS



**WAGL6S400** FS



**EWC1350** FS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★ÖKOPower™-Programm<br>★ÖKOMix-Technologie<br>★ProSteam®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★SoftPlus-Technologie<br>★Sanft öffnende Türe<br>★ÖKO-Inverter Motor | ★ProSteam®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★SoftPlus-Technologie<br>★Sanft öffnende Türe<br>★ÖKO-Inverter Motor | | ★ProSense™-Technologie<br>★7 kg<br>★Grosses LCD Display<br>★ÖKO-Inverter Motor | ★Die optimale Waschmaschine bei minimalen Platzverhältnissen |
| **Bauform** | Waschmaschine Toploader | Waschmaschine Toploader | | Waschmaschine Frontloader Compact | Waschmaschine Frontloader Compact |
| **Leistung** | | | | | |
| Fassungsvermögen | 6 kg | 7 kg | | 7 kg | 3 kg |
| Schleuderleistung | 1500 U/Min. | 1300 U/Min. | | 1200 U/Min. | 1300 U/Min. |
| Energieeffizienzklasse **(A–G)** | B | C | | C | F |
| **Energieverbrauch pro Zyklus** | 0,48 kWh | 0,59 kWh | | 0,69 kWh | 0,59 kWh |
| **Wassserverbrauch pro Zyklus** | 42 Liter | 45 Liter | | 45 Liter | 42 Liter |
| Schleudereffizienzklasse **(A–G)** | B | B | | B | B |
| Geräusch: Waschen | 49 dB(A) | 49 dB(A) | | 49 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geräusch: Schleudern | 79 dB(A) | 79 dB(A) | | 73 dB(A) | 74 dB(A) |
| **Blendendesign/Anzeigen** | | | | | |
| Geräteblende | silber | silber | | weiss | weiss |
| Extragrosses LED-Display | • | • | | | |
| Grosses LED-Display | | | | • | |
| Startzeitvorwahl | 20 Std. | 20 Std. | | 20 Std. | |
| Restzeitanzeige | • | • | | • | |
| **Waschprogramme und Optionen** | | | | | |
| Waschprogramme (Seite 299) | 10 | 10 | | 10 | 16 |
| Programmoptionen | 11 | 11 | | 8 | 5 |
| Nachladefunktion | • | • | | • | • |
| Fleckenprogramm | • | • | | • | |
| Mehrstufiges Zeitsparen | • | • | | • | |
| Auffrischen mit Dampf | • | • | | | |
| Entknittern mit Dampf nach Programmende | • | • | | | |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Waschtrommel mit Softöffnungssystem | • | • | | | |
| Automatische Trommelpositionierung | • | • | | | |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Kindersicherung | • | • | | • | • |
| Schaumüberwachung | • | • | | • | • |
| Unwuchterkennung | • | • | | • | • |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | | • | |
| AquaStop-Zulaufschlauch | • | • | | • | |
| **Gerätemasse** H × B × T | 890 × 400 × 600 mm | 890 × 400 × 600 mm | | 850 × 600 × 478 mm | 670 × 495 × 560 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 10 A / 2,2 kW | 230 V / 10 A / 2,2 kW | | 230 V / 10 A / 2,2 kW | 230 V / 10 A / 1,6 kW |
| Erforderliche Einbautiefe | | | | 490 mm | |
| **Informationen** | | | | Erhältlich voraussichtlich ab Juli 2022 | |





# Waschtrockner-Kombi: Kleider in einem Durchgang Waschen und Trocknen

Einzigartig im Markt!

**Die Flexibilität und Innovation von Waschmaschine und Wäschetrockner in einem. Wählen Sie ein für Sie geeignetes Programm; nur waschen, nur trocknen oder waschen und trocknen.**

**Der effizienteste Waschtrockner-Kombi der Welt ist da**
Mit seiner einzigartigen Wärmepumpentechnologie liefert er die gleichen herausragenden Ergebnisse wie normale Trockner und Waschmaschinen – nur ganz einfach in einem Durchgang. Dabei verbraucht er 40 % weniger Energie und bis zu 40 % weniger Wasser als vergleichbare Geräte.

**DualSense®-Technologie**
Die DualSense®-Technologie passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. So können Sie bei geringer Temperatur und kontrollierter Bewegung, von Feinwäsche bis hin zur Outdoor-Bekleidung, alles in einem Durchgang schonend waschen und trocknen.

**Doppelglas gibt mehr Sicherheit**
Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge aussen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.




**SensiDry®-Technologie**
Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden

**My Electrolux Care App**
WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der My Electrolux Care App steuern

**DualSense®-Technologie**
Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an

# Unsere Waschtrockner-Kombis im Überblick

| | WTSL6IE400 | WTSL4IE400 | WTGL3V1300 |
|---|---|---|---|
| **Grundprogramme** | | | |
| Baumwollprogramme | • | • | • |
| Baumwolle Eco 40–60 | • | • | • |
| Synthetik | • | • | • |
| Feinwäsche | • | • | • |
| Wolle-Handwäsche | • | • | • |
| **Zusatzprogramme** | | | |
| Outdoor | • | • | • |
| Auffrischen mit Dampf | • | • | • |
| Maschinenreinigen | • | • | • |
| NonStop 3kg/3 Std. | • | | |
| ÖKOPower™NonStop 5 kg/4 Std. | | • | |
| NonStop 1 kg/1 Std. | | | • |
| Denim | • | | • |
| Sportswear | • | | • |
| Daunenjacken | • | | |
| Separates Spülen | • | • | • |
| Separates Schleudern | • | • | • |
| Abpumpen | • | • | • |
| Bettwäsche | • | • | |
| Mikrofaser | • | • | |
| Handtücher | • | • | |
| Vlies | • | • | |
| Arbeitsbekleidung | • | • | |
| Dunkles | • | • | |
| Baby | • | • | |
| **Optionen** | | | |
| Startzeitverzögerung | • | • | • |
| Vorwaschen | • | • | • |
| Flecken | • | • | • |
| Zeitsparen | • | • | • |
| Entknittern mit Dampf | • | • | • |
| Start/Pause (Nachladen) | • | • | • |
| Temperatur | • | • | • |
| Schleuderleistung | • | • | • |
| Fernstart via App | • | • | |
| Antiallergie | • | • | • |
| **Trockenprogramme** | | | |
| Zeittrocknen | • | • | • |
| Trocknungsgrad | • | • | • |







# Dieser Waschprofi ist diskret und effizient

**Der praktische, vollintegrierte Waschtrockner-Kombi von Electrolux lässt sich ganz einfach dort verstecken, wo immer es Platz hat.**

| | WTSL6IE400 FS | WTSL4IE400 FS | WTGL3VI300 |
|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★SensiDry®-Technologie<br>★My Electrolux Care App<br>★DualSense®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★Non-stop Waschen & Trocknen 3 kg in 3 Std.<br>★ProSteam®-Technologie | ★Non-stop ÖKOPower 5 kg in 4 Std.<br>★My Electrolux Care App<br>★DualSense®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★ÖKOMix-Technologie<br>★ProSteam®-Technologie | ★Vollintegriert in der Küche<br>★Sehr leises Betriebsgeräusch<br>★DualSense®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★ProSteam®-Technologie<br>★Non-stop 1 kg in 1 Std. |
| **Bauform** | Waschtrockner-Kombi mit Wärmepumpe | Waschtrockner-Kombi | Waschtrockner-Kombi für Vollintegration |
| **Leistung** | | | |
| Fassungsvermögen: Waschen | 10 kg | 10 kg | 8 kg |
| Fassungsvermögen: Trocknen | 6 kg | 6 kg | 4 kg |
| Schleuderleistung | 1550 U/Min. | 1550 U/Min. | 1550 U/Min. |
| Energieeffizienzklasse Waschen **(A–G)** | A | A | D |
| Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen **(A–G)** | C | E | E |
| Energieverbrauche pro Zyklus Waschen | 0,68 kWh | 0,59 kWh | 0,73 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus Waschen & Trocknen | 2,518 kWh | 3,56 kWh | 2,66 kWh |
| Wasserverbrauche pro Zyklus Waschen | 50 Liter | 52 Liter | 47 Liter |
| Wasserverbrauch pro Zyklus Waschen & Trocknen | 52 Liter | 70 Liter | 60 Liter |
| Schleudereffizienzklasse **(A–G)** | B | A | B |
| Geräusch: Waschen | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 46 dB(A) |
| Geräusch: Schleudern | 75 dB(A) | 77 dB(A) | 70 dB(A) |
| Geräusch: Trocknen | 66 dB(A) | 60 dB(A) | 52 dB(A) |
| **Blendendesign/Anzeigen** | | | |
| Geräteblende | Edelstahl | Edelstahl | silber |
| TFT-Display | • | | |
| Extragrosses LED-Display | | • | |
| Grosses LED-Display | | | • |
| Connectivity | • | • | |
| Startzeitvorwahl, Std. | 20 Std. | 20 Std. | 20 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | • |
| **Waschprogramme und Optionen** | | | |
| Waschprogramme (Seite 299) | 16 | 16 | 14 |
| Programmoptionen | 11 | 11 | 11 |
| Vollautomatische Trockenprogramme | • | • | • |
| Nachladefunktion | • | • | • |
| Mehrstufiges Zeitsparen | • | • | • |
| Fleckenprogramm | • | • | • |
| Auffrischen mit Dampf | • | • | • |
| Entknittern mit Dampf nach Programmende | • | • | • |
| Maschinen-Reinigungsprogramm | • | • | • |
| **Sicherheit** | | | |
| Gewichtssensor | • | • | |
| Kindersicherung | • | • | • |
| Schaumüberwachung | • | • | • |
| Unwuchterkennung | • | • | • |
| AquaControl-Wasserschutzsystem | • | • | • |
| AquaStop-Zulaufschlauch | • | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 870×600×660 mm | 850×600×660 mm | 819×596×544 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 10 A / 2,2 kW | 230 V / 10 A / 2,2 kW | 230 V / 10 A / 2,0 kW |
| **Passendes Zubehör** | | | |
| Sockelschublade (H: 32 cm) | E6WHPED4 | E6WHPED4 | |
| **Informationen** | | Erhältlich voraussichtlich ab Juli 2022 | |




**Wir zeigen Verständnis für Ihre Ungeduld**

Mit bis zu 8 kg Wasch- und 4 kg Trockenleistung ist der vollintegrierte Waschtrockner eine ideale Alternative für Ihren Waschalltag. Vollkommen unsichtbar erledigt er das Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang. In Ferienwohnungen z. B. sind die Platzverhältnisse oft beschränkt. Hier zeigt dieser Waschtrockner seine volle Grösse.

Nebst den traditionellen Baumwoll-, Synthetik- und Feinwäsche-Programmen enthält der WTGL3VI300 folgende Sonderprogramme:

- NonStop 1 kg/1 Std.
- Wolle / Handwäsche
- Anti-Allergie
- Baumwolle (Trocknen)
- Synthetik (Trocknen)
- Auffrischen

# Schonend Trocknen leicht gemacht

Jedes Kleidungsstück verfügt über bestimmte Eigenschaften und stellt deshalb eigene Anforderungen an das Trocknen. Und da die Textilien lange gut aussehen sollen, besitzen unsere Trockner individuelle Programme für jede Textilsorte. Von Baumwolle über Synthetik bis hin zu Wolle, 100% Seide und sogar Outdoor-Bekleidung trocknen die Electrolux Wäschetrockner mit Präzision und Sorgfalt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf den darauffolgenden Seiten.



# Unsere Technologien im Überblick

**So verschieden unsere Produktentwicklungen, so gemeinsam ihr Anspruch: Ihr Leben noch einfacher zu gestalten.**

| Technologie | Vorteile für Sie | Wie funktioniert's? | Steuerung |
|---|---|---|---|
| 3DScan mit FiberPro | Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett. Z.B. bei einer Daunenjacke profitieren Sie von bis zu 30% mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft. | Der 3DScan Sensor misst erstmals die Feuchtigkeit auch im Inneren der Kleidung und passt die Trocknungszeit automatisch an. Dies ist insbesondere bei dicker und mehrschichtiger Kleidung wie Daunenjacken ein entscheidender Vorteil. | TFT oder extragrosses LED Display |
| AbsoluteCare® | Von Wolle über Seide bis hin zu Outdoor- Bekleidung, jedes Gewebe wird komplett getrocknet. | Die Programme des AbsoluteCare® Systems steuern präzise die Bewegung und Temperatur der Trommel. So erfolgt das Trocknen von Wolle und Seide schonend ohne schädliche Bewegungen. Outdoor-Bekleidung wird gerade so viel Hitze ausgesetzt, wie erforderlich ist, um ihre wasserdichte Membran zu reaktivieren. | Grosses LED Display |
| SensiDry® | Die SensiDry® Technologie trocknet Ihre Kleidung mit der Hälfte der Temperatur eines herkömmlichen Kondenstrockners. | Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt. | Grosses LED Display |
| ProSense™ | Schnell und stromsparend trocknen | Dank spezieller Sensoren ermittelt die ProSense®-Technologie sowohl die Trocknungszeit als auch den Energieverbrauch für jede Ladung individuell. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien. | Grosses LED Display |

# 3DScan: Nachhaltige Pflege für Ihre Daunenjacke

**Einzigartig im Markt!**

**Ihre Daunenjacke ist nach dem Waschen nicht mehr so warm wie zuvor? Mit der innovativen 3DScan-Technologie ist das jetzt Vergangenheit.**


Denn der 3DScan misst erstmals auch die Feuchtigkeit im Inneren Ihrer Wäsche und passt die Trocknungszeit automatisch an. Perfekt für dicke und mehrschichtige Kleidung wie Daunenjacken. Profitieren Sie von bis zu 30 % mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.

Mehr im Video erfahren

Das sagen unsere Konsumenten über 3DScan:
**«Mit der 3D Scan Technologie wird die Restfeuchtigkeit in den Fasern erkannt. Dies sorgt selbst bei Daunenjacken und Daunendecken für super Ergebnisse und das ohne, dass die Daunen verkleben.»***

**Bewertet mit:** ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Januar 2020 auf www.electrolux.ch für das Produkt TWSL4IE300 hinterlassen und wird in gekürzter Form gezeigt.

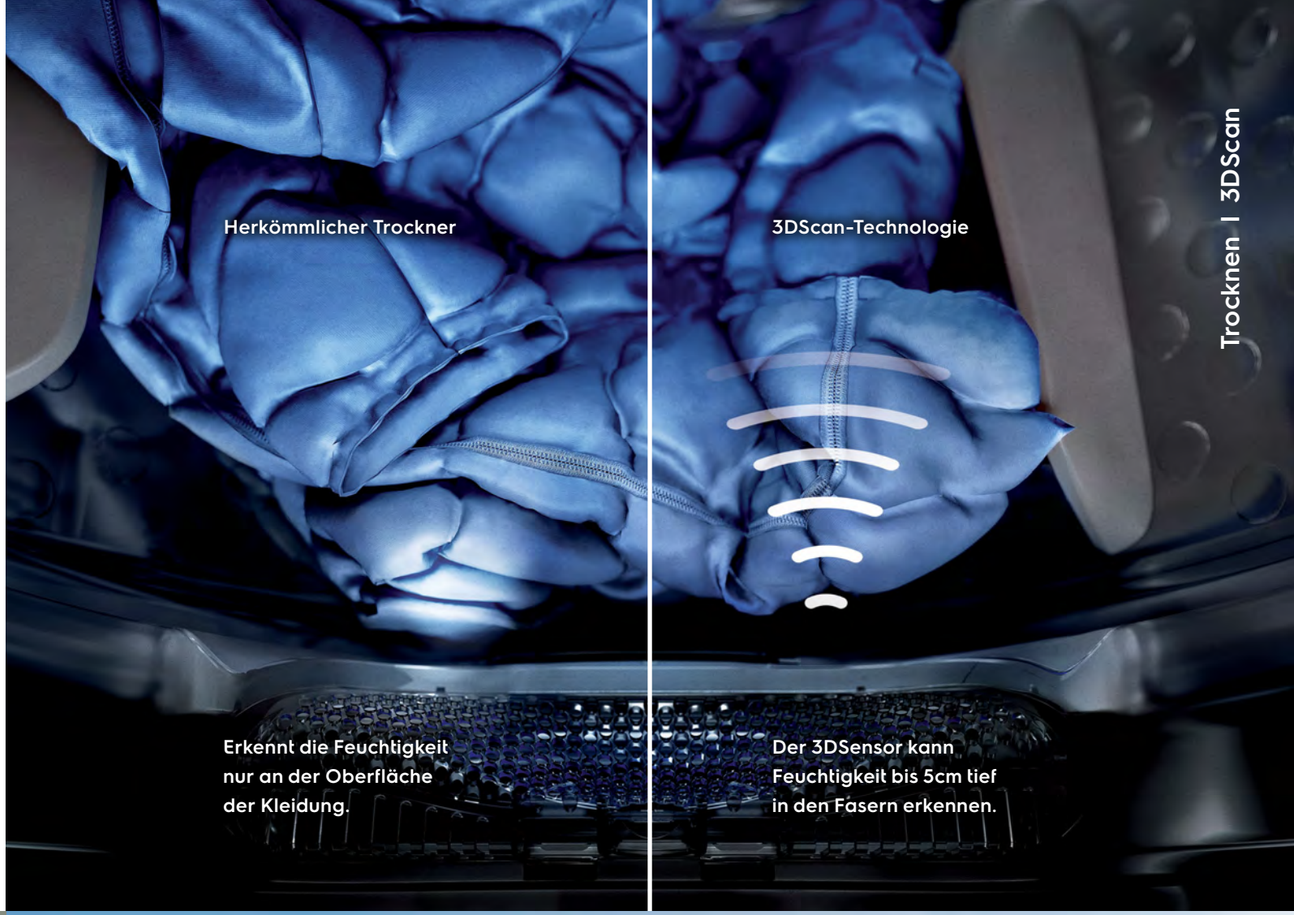









# My Electrolux Care App: Individuelle Wäschepflege für WiFi-verbundene Geräte

**Mit der My Electrolux Care App können Sie sicher sein, dass Ihre Lieblingskleider richtig gewaschen werden. Verbinden Sie Ihre Maschine kinderleicht mit Ihrem WiFi-Netzwerk, um Ihr Wasch- oder Trockenprogramm von zu Hause oder unterwegs aus zu starten und überwachen.**

### Die Vorteile mit My Electrolux Care App

- Starten und verfolgen Sie Ihre Wasch- oder Trockenprogramme von zu Hause oder unterwegs aus
- Sie werden benachrichtigt sobald das Programm beendet ist
- Erhalten Sie Pflegeempfehlungen speziell für heikle Textilien oder Kleidung
- Speichern Sie Ihre Lieblingseinstellungen unter «My Favourites»
- Erhalten Sie Fehlermeldungen sowie Tipps zur Instandhaltung

Das sagen unsere Konsumenten über die My Electrolux Care App:
**«Die Steuerung über die App ist sehr praktisch und hilfreich. Das man eine Meldung auf dem Smartphone erhält, wenn der Waschgang fertig ist – purer Luxus!»***

**Bewertet mit:** ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im März 2021 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL6IE300 hinterlassen.

### Systemvoraussetzungen

Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der «My Electrolux Care App» nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig:

### Technische Eigenschaften

Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 – 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n / max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert werden muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein.
Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280×720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).




# FiberPro: Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen

### FiberPro-Technologie

Dank der FiberPro-Technologie können Sie heikle Textilien wie auch Baumwolle und synthetische Fasern zusammen in einem Durchgang Trocknen, ohne dass diese ihre Form verlieren. Feuchte Stellen an allen Kleidungsstücken werden mittels Sensor erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Der optimierte Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertrocknet wird. So können Sie jetzt Ihr gesamtes Wochenoutfit in einer Ladung Trocknen ohne vorher nach Baumwolle, sythethischen Kleider oder Mischgewebe trennen zu müssen.




# AbsoluteCare®: Massgeschneiderte Trocknungsprogramme für Wolle, Seide und Outdoorbekleidung

**Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett trocken aus der Maschine kommt und seine Form bewahrt.**

**Das AbsoluteCare®-System pflegt Ihre Wäsche perfekt**
Die Programme des einzigartigen AbsoluteCare®-Systems steuern die Trommelbewegungen und die Temperatureinstellungen für unterschiedliche Kleidungsstücke exakt und schützen so die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien.

**Woolmark Blue**
Offizielle Zertifizierung dafür, dass Sie Ihr Gerät auch für Wolltextilien nutzen können, die eigentlich nur für Handwäsche geeignet sind – woolmark.com



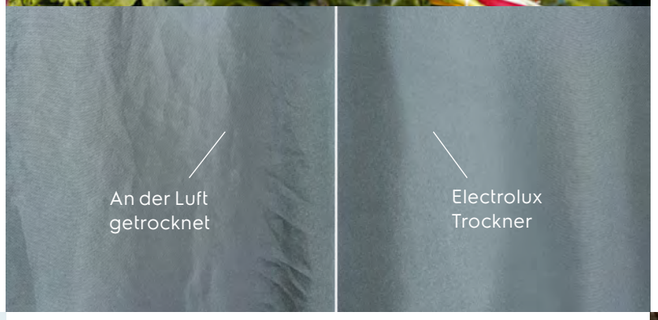


## Seidenprogramm

**Nur keine Angst - auch Seidenblusen können in die Maschine und dann in den Trockner.**

Die Trommel dreht sich mit geringer Geschwindigkeit vor- und rückwärts. Eine äusserst sanfte und effiziente Weise, die Knittern reduziert. Dieses Programm läuft bei einer noch niedrigeren Temperatur als ein Standardprogramm eines Wärmepumpentrockners.

**Mehr im Video erfahren**

## Wollprogramm

**Beim Trocknen von Wolle arbeitet das Wollprogramm mit verkürzten, speziell abgestimmten Trommeldrehungen und reduzierten Temperaturen. Das schützt Ihre delikaten Textilien auf nie zuvor erreichte Weise.**

Durch die schnellen Umdrehungen liegen die Wolltextilien flach an der Innenseite der Trommelwand. Es gibt also keine schädlichen Bewegungen im Trocknungszyklus, die zu Schrumpfen oder Verfilzen führen. Vergleichbar mit Trocknen bei Zimmertemperatur.

**Mehr im Video erfahren**






## Outdoorprogramm

**Mit dem Outdoorprogramm von Electrolux werden Kleider nach dem Trocknen wieder so wasserdicht und funktionsfähig wie vorher.**

Das Outdoorprogramm bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft.

**Einzigartig im Markt!**

**Mehr im Video erfahren**





# SensiDry® und ProSense™: Minimale Zeit & Energie, maximale Pflege

**Die SensiDry®- und ProSense™ Technologien überwachen den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche laufend. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab.**

**SensiDry®: sicher trocknen mit niedrigen Temperaturen**
Die SensiDry® Technologie ist ein durch präzise Sensoren gesteuertes Wärmepumpensystem, das Ihre Kleidung mit der Hälfte der Temperatur trocknet als ein herkömmlicher Kondenstrockner.
Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt. So können Sie Ihre Kleidung sanft trocknen und vor unnötiger Hitze schützen, damit sie länger wie neu bleibt. Geniessen Sie zudem den frischen Wäscheduft, der bei den niedrigeren Trocknungstemperaturen besser erhalten bleibt.

**ProSense™: Schnell und energieeffizient trocknen, dank Beladungserkennung**
Die ProSense™Technologie nutzt hoch entwickelte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, um die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell anzupassen. Dabei ist es egal, ob es sich um wenige Einzelstücke oder die Wäsche einer ganzen Woche handelt. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien, die Sie jeden Tag gerne tragen.

Mehr im Video erfahren






# Weitere Raffinessen

**Entdecken Sie das einzigartige Filtersystem, die schonende Waschtrommel und viele weitere Raffinessen.**

**Der ÖKOFlow-Filter macht's für zwei**
Bei unseren Wäschetrocknern bleibt nur ein Flusenfilter zu reinigen statt zwei. Der neu gestaltete 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, und hält sie sicher zurück. Nach dem Trocknen kann der Flusenfilter wie üblich entnommen und einfach gereinigt werden. Das ist nicht nur praktisch, sondern es verhindert auch, dass die Reinigung des sonst üblichen zweiten Filters vergessen wird. So hat der Trockner immer freie Luftwege und eine optimale Luftführung – und damit einen konstant niedrigen Energieverbrauch. Zudem garantiert das ÖKOFlow-System eine gleichmässige Trockenleistung und eine längere Gerätelebensdauer.




**Wechselbarer Türanschlag**
Die Wahl zwischen vier verschiedenen Griff-Positionen macht die Bedienung noch einfacher.






**01/**
**Die Electrolux-Schontrommel**
Dank der innovativen Schontrommel von Electrolux mit ihrer abgerundeten Prägung sind Ihre Wäschestücke auch im Trockner bestens aufgehoben.

**02/**
**Wegweisende Wärmepumpen-Technik von Electrolux**
15 Jahre Wärmepumpen-Erfahrung zahlen sich aus für Sie – in der Zeit und Energieeinsparung wie auch in der Auswahl unserer Wäschetrockner

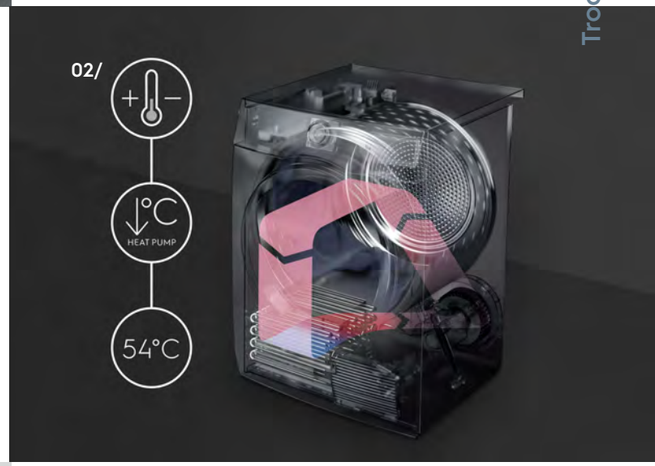





**03/**
**Reversierautomatik**
Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern.

**04/**
**Trommelinnenbeleuchtung**
Dank der praktischen LED-Beleuchtung haben Sie den Durchblick und die Übersicht über die Wäsche in der Trommel. So können Sie verhindern, dass zusammen ist, was nicht zusammengehört.



# Finden Sie den perfekten Trockner

**Entdecken Sie die einmaligen Funktionen unserer Trockner, welche wir in drei Komfortstufen eingeteilt haben. Detaillierte Informationenen zu den einzelnen Technologien finden Sie auf den darauffolgenden Seiten.**



| | SuperLuxe<br>Mit 3DScan | GrandLuxe<br>Mit AbsoluteCare® | Luxe<br>Mit SensiDry® |
|---|---|---|---|
| 3DScan-Technologie mit FiberPro | ✔ | | |
| AbsoluteCare®-System | ✔ | ✔ | |
| SensiDry®-Technologie | ✔ | ✔ | ✔ |
| ProSense™-Technologie | ✔ | ✔ | ✔ |

# Programmübersicht Trockner

| | TWSL6IE301 | TWSL4IE301 | TWSL4E303 | TWGL5E400 | TWGL3E301 | TWL3E400 | TWSL3M105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundprogramme** | | | | | | | |
| **Baumwollprogramme** | | | | | | | |
| Schranktrocknen | • | • | • | • | • | • | • |
| Extratrocken | • | • | • | • | • | • | • |
| Bügeltrocken | • | • | • | • | • | • | • |
| **Synthetikprogramme** | | | | | | | |
| Schranktrocken | • | • | • | • | • | • | • |
| Extratrocken | • | • | • | • | • | • | • |
| Bügeltrocken | • | • | • | • | • | • | • |
| **Zusatzprogramme** | | | | | | | |
| Outdoor | • | • | • | • | • | | |
| Bettwäsche | • | • | • | • | • | • | |
| Hygiene-Programm | • | • | | • | | | |
| Woolmark-Wolleprogramm | • | • | • | • | • | • | |
| Seide | • | • | • | • | • | • | |
| Mixprogramm | • | • | • | • | • | • | • |
| Leichtbügeln | • | • | • | • | • | • | |
| Duvet | • | • | • | • | • | • | |
| Sportswear | • | | | • | | • | |
| Jeans | • | | | | | | |
| Auffrischen | • | | | | | | |
| Daunenjacken | • | • | • | | | | |
| Shirts | • | | | | | | |
| **Optionen** | | | | | | | |
| Start / Pause (Nachladen) | • | • | • | • | • | • | |
| Knitterschutz | • | • | • | • | • | • | |
| Trockengrad | • | • | • | • | • | • | |
| Zeittrocknen | • | • | • | • | • | • | • |
| Startzeitverzögerung | • | • | • | • | • | • | |
| ExtraSilent | | • | • | | | | |
| Auffrischen | | • | • | • | • | | |
| Fernstart via App | • | • | | | | | |

| | | TWSL6IE301 | TWSL4IE301 | TWSL4E303 | TWGL5E400 | TWGL3E301 | TWL3E400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DScan-Technologie | | • | • | • | | | |
| Connectivity | | • | • | | | | |
| FiberPro-Technologie | | • | • | • | | | |
| AbsoluteCare®-Technologie | | • | • | • | • | • | |
| Wolleprogramm | | • | • | • | • | • | • |
| Seideprogramm | | • | • | • | • | • | • |
| Outdoorprogramm | | • | • | • | • | • | |
| SensiDry-Technologie | | • | • | • | • | • | • |
| ProSense™-Technologie | | • | • | • | • | • | • |
| ÖKOFlow-Filter | | • | • | • | • | • | • |
| ProTex-Schontrommel | | • | • | • | • | • | • |
| Trommelinnenbeleuchtung | | • | • | • | • | • | |
| Woolmark Blue zertifiziert | | • | • | • | • | • | • |
| Reversierautomatik | | • | • | • | • | • | • |
| Wechselbarer Türanschlag mit vier Positionen | | • | • | • | • | • | • |
| Katalogseite | | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 326 |



TWSL6IE301 FS



TWSL4IE301 FS



TWSL4E303 FS



TWGL5E400 FS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Highlights** | ★3DScan-Technologie<br>★My Electrolux Care App<br>★FiberPro-Technologie<br>★AbsoluteCare®-System<br>★SensiDry®-Technologie | ★3DScan-Technologie<br>★My Electrolux Care App<br>★FiberPro-Technologie<br>★AbsoluteCare®-System<br>★SensiDry®-Technologie | | ★3DScan-Technologie<br>★FiberPro-Technologie<br>★AbsoluteCare®-System<br>★SensiDry®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie | ★AbsoluteCare®-System<br>★SensiDry®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★ÖKOFlow Filter |
| **Bauform** | Wärmepumpen-Trockner | Wärmepumpen-Trockner | | Wärmepumpen-Trockner | Wärmepumpen-Trockner |
| **Leistung** | | | | | |
| Fassungsvermögen | 8 kg | 8 kg | | 8 kg | 8 kg |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | | A+++ | A+++ |
| Kondensationseffizienzklasse | A | B | | B | B |
| Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) | 1,47 kWh | 1,47 kWh | | 1,47 kWh | 1,49 kWh |
| Geräuschpegel | 63 dB(A) | 64 dB(A) | | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Geräuschpegel Silentprogramm | | 61 dB(A) | | 61 dB(A) | |
| **Blendendesign/Anzeigen** | | | | | |
| Geräteblende | Edelstahl | Edelstahl | | Edelstahl | silber |
| TFT-Display | • | | | | |
| Extragrosses LED-Display | | • | | • | |
| Grosses LED-Display | | | | | • |
| Connectivity | • | • | | | |
| Startzeitvorwahl | 20 Std. | 20 Std. | | 20 Std. | 20 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • | | • | • |
| **Trockenprogramme und Optionen** | | | | | |
| Vollelektronische Trockenprogramme | • | • | | • | • |
| Trockenprogramme | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| Trocken-Spezialprogramme | 14 | 10 | | 10 | 10 |
| Textilratgeber (App) | • | | | | |
| Pflegeratgeber (App) | • | | | | |
| Zeitprogramm | • | • | | • | • |
| Entknitterungsfunktion bei Programmende | • | • | | • | • |
| **Ausstattung** | | | | | |
| Kondensatbehälter | 5,3 Liter | 5,3 Liter | | 5,3 Liter | 5,3 Liter |
| Kondensatdirektablauf | • | • | | • | • |
| 38 cm grosse Einfüllöffnung | • | • | | • | • |
| Dreistufige Restfeuchtemessung | • | • | | • | • |
| Transparente Gerätetüre | • | • | | • | • |
| Kältemittel 290 | | • | | • | • |
| **Sicherheit** | | | | | |
| Kindersicherung | • | • | | • | • |
| Temperaturüberwachung | • | • | | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 850×600×665 mm | 850×600×665 mm | | 850×600×665 mm | 850×600×665 mm |
| Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3) | 670 mm | 670 mm | | 670 mm | 670 mm |
| Anschlusswert | 230V/5A/0,7kW | 230V/5A/0,7kW | | 230V/5A/0,7kW | 230V/5A/0,7kW |
| **Passendes Zubehör** | | | | | |
| Verbindungsgarnitur | STA9GW3 | STA9GW3 | | STA9GW3 | STA9GW3 |
| Sockelschublade (H: 32 cm) | E6WHPED4 | E6WHPED4 | | E6WHPED4 | E6WHPED4 |
| **Informationen** | | | | | |





| | TWGL3E301 FS | TWL3E400 FS |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★AbsoluteCare®-System<br>★SensiDry®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★ÖKOFlow Filter | ★SensiDry®-Technologie<br>★ProSense™-Technologie<br>★ÖKOFlow Filter |
| **Bauform** | Wärmepumpen-Trockner | Wärmepumpen-Trockner |
| **Leistung** | | |
| Fassungsvermögen | 8 kg | 8 kg |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Kondensationseffizienzklasse | B | B |
| Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) | 1,99 kWh | 1,93 kWh |
| Geräuschpegel | 66 dB(A) | 66 dB(A) |
| Geräuschpegel Silentprogramm | | |
| **Blendendesign/Anzeigen** | | |
| Geräteblende | silber | weiss |
| TFT-Display | | |
| Extragrosses LED-Display | | |
| Grosses LED-Display | • | • |
| Connectivity | | |
| Startzeitvorwahl | 20 Std. | 20 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • |
| **Trockenprogramme und Optionen** | | |
| Vollelektronische Trockenprogramme | • | • |
| Trockenprogramme | 6 | 6 |
| Trocken-Spezialprogramme | 10 | 10 |
| Textilratgeber (App) | | |
| Pflegeratgeber (App) | | |
| Zeitprogramm | • | • |
| Entknitterungsfunktion bei Programmende | • | • |
| **Ausstattung** | | |
| Kondensatbehälter | 5,3 Liter | 5,3 Liter |
| Kondensatdirektablauf | • | • |
| 38 cm grosse Einfüllöffnung | • | • |
| Dreistufige Restfeuchtemessung | • | • |
| Transparente Gerätetüre | • | • |
| Kältemittel 290 | • | • |
| **Sicherheit** | | |
| Kindersicherung | • | • |
| Temperaturüberwachung | • | • |
| **Gerätemasse** H×B×T | 850×600×665 mm | 850×600×665 mm |
| Erforderliche Einbautiefe (mit STA9GW3) | 670 mm | 670 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 5 A / 0,9 kW | 230 V / 5 A / 0,9 kW |
| **Passendes Zubehör** | | |
| Verbindungsgarnitur | STA9GW3 | STA9GW3 |
| Sockelschublade (H: 32 cm) | E6WHPED4 | E6WHPED4 |
| **Informationen** | | |

**Einbauzubehör E6WHPED4**
**Kombinationsmöglichkeiten mit Sockelschublade**



**Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner. Die praktische Schublade schafft Platz und Ordnung in Ihrer Waschküche**

- Be- und Entladen der Wäschepflegegeräte auf einer bequemen Bedienhöhe
- Robuste, leicht zu reinigende Kunststoffschublade mit stabilem Auszug
- Einfache Befestigung der Wäschepflegegeräte
- Passt unter alle Wäschepflegegeräte für den Privathaushalt mit 60 cm Breite
- Komplett geschlossene Sockelschublade (unten mit Boden)

**Sockelabmessungen**
(H × B × T) 320 × 595 × 595 mm

## Montagezubehör / Einbauzubehör / Dienstleistung

| Montagezubehör | Waschmaschinen und Wäschetrockner |
|---|---|
| **STA9GW3** | Verbindungssatz mit Auszug (TW-Modelle für den Privathaushalt) |
| **BR12** | Verbindungssatz ohne Auszug (ab ca. August 2022) |

| Einbauzubehör | Waschmaschinen und Wäschetrockner |
|---|---|
| **WTUT** | Unterlagsteller (Set à 2 Stk.) |
| **E6WHPED4** | Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner (H / B / T) 30 / 60 / 60 cm |
| **E9WHMIC1** | Externer Mikroplastikfilter – AEG, ELECTROLUX und ZANUSSI kompatibel |

| Dienstleistung | Waschmaschinen und Wäschetrockner |
|---|---|
| **WTUB** | Umbandung Wäschetrockner (ohne EDC 3250) (Achtung: Bitte Griffposition angeben) |
| **SCHL3MEFHW** | Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m Termin: 7 Arbeitstage |
| **SCHL4MEFHW** | Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m Termin: 7 Arbeitstage |

# Entdecken Sie unsere besten Gerätekombinationen

## SuperLuxe: Hochwertige Chromstahlblenden



**Waschmaschine WASL6IE300** **Trockner TWSL6IE301**

Ökologische Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner



**Waschmaschine WASL3IE400** **Trockner TWSL4IE301**

Automatische Dosierung beim Waschen sowie einzigartiger 3DScan Trockner



**Waschmaschine WASL2E300** **Trockner TWSL4E303**

Ökologische Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner

## GrandLuxe: Silberfarbene Kunststoffblenden



**Waschmaschine WAGL6E400** **Trockner TWGL5E400**

Waschen in nur 59 Minuten und perfekte Trockenergebnisse für Mischladungen

## Luxe: Weisse Kunststoffblenden



**Waschmaschine WAL5E400** **Trockner TWL3E400**

Schnell und stromsparend waschen & trocknen mit ProSense™ Beladungserkennung

| | WASL6IE300 | WASL3IE400 | WASL2E300 | WAGL6E400 | WAGL4E400 | WAGL2E400 | WAL5E400 | WAL3E300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSL6IE301 | • | | | | | | | |
| TWSL4IE301 | | • | | | | | | |
| TWSL4E303 | | | • | | | | | |
| TWGL5E400 | | | | • | • | | | |
| TWGL3E301 | | | | | | • | | |
| TWL3E400 | | | | | | | • | • |

# Im Mehrfamilienhaus tragen wir zum Hausfrieden bei

**Wo Waschautomaten und Wäschetrockner von Electrolux stehen, herrscht gute Stimmung in der Waschküche.**

Erstklassige Qualität sowie lange Lebensdauer sind gewährleistet, da unsere Waschmaschinen & Trockner mit robusten Elementen für den professionellen Dauereinsatz ausgestattet sind.

Die einfache Bedienoberfläche, welche alle wichtigen Programme auf einen Blick zeigt, kann auf 25 verschiedene Sprachen angezeigt werden.






Die Waschmaschinen sind, neben den 22 Standardprogrammen, auch mit Spezialfunktionen wie «Kleider hinzufügen» ausgestattet. Somit können bis zum 1. Spülgang problemlos noch weitere Kleider dem Waschgang hinzugefügt werden. Die meist verwendeten Programme können zudem als Favoriten abgespeichert werden. Zusätzlich lassen sich noch vier Betriebsmodi einstellen: Green, Allergy, Speed und Intensive.

Auch die Reinigung der Maschine gestaltet sich ganz einfach. Die Edelstahltrommel ist mit grossen Löchern versehen, damit Schmutz besser abfliesst. Elemente in der Trommelinnenseite können ganz bequem entfernt und gereinigt werden. Unsere Geräte sind die einzigen, welche keine Gummidichtung bei der Türöffnung benötigen. Dies stellt sicher, dass sich dort kein unnötiger Schmutz ansammelt.

Ein paar unserer Geräte sind Connectivity-fähig und können mit der schon voreingerichtete Webapplikation ganz einfach via Browser direkt verbunden werden.

Der doppelte Flusenfilter bei den Trocknern kann entweder unter Spülwasser oder von Hand ganz einfach gereinigt werden.

Der Wärmepumpen Trockner ist zudem mit einem selbstreinigendem Kondensatorfilter ausgestattet. Dies gewährleistet einen effizienten Trocknungsprozess und geringen Energieverbrauch.

**TWSL3M105**







**WASL3M105**





| | WASL4M105 FS | WASL3M105 FS |
|---|---|---|
| **Highlights** | ★ Die kompakte Waschmaschine mit grosser Leistung für Mehrfamilienhäuser | ★ Ideale Waschmaschine für Gewerbe, Hauswartungen und Arztpraxen |
| **Bauform** | Waschmaschine Frontlader | Waschmaschine Frontlader |
| **Leistung** | | |
| Fassungsvermögen | 8 kg | 9 kg |
| Schleuderleistung | 1600 U/Min. | 1400 U/Min. |
| Energieeffizienzklasse **(A–G)** | B | B |
| Energieverbrauch (60 °C-Buntwäsche) | 0,54 kWh | 0, 53 kWh |
| Wasserverbrauch (60 °C-Buntwäsche) | 46 Liter | 41 Liter |
| Schleudereffizienzklasse **(A–G)** | A | B |
| Geräuschpegel: Waschen | 46 dB(A) | 48 dB(A) |
| Geräuschpegel: Schleudern | 76 dB(A) | 75 dB(A) |
| **Bedienung** | | |
| Programmselektor | • | • |
| Kurzhubtasten | • | • |
| **Anzeigedisplay** | | |
| Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige | • | • |
| Startzeitvorwahl | 24 Std. | 24 Std. |
| Restzeitanzeige | • | • |
| **Trommelgrösse** | 60 Liter | 80 Liter |
| **Anzahl Programme** | 22 | 26 |
| **Warmwasser-Anschluss** | | • |
| **Sicherheit** | | |
| Kindersicherung | • | • |
| Schaumüberwachung | • | • |
| Unwuchterkennung | • | • |
| **Gerätemasse** H × B × T | 850 × 600 × 600 mm | 850 × 600 × 710 mm |
| Anschlusswert | 230 / 400 V / 10 A / 2,2 / 3,2 kW | 400 V / 10 A / 4,6 kW |
| **Passendes Zubehör** | | |
| Verbindungsgarnitur | inbegriffen | inbegriffen |
| **Informationen** | | |


## Zubehör Waschmaschinen und Wäschetrockner


| Zubehör / Netto | Chipcard-System |
|---|---|
| **CSBK** | Benutzerkarte zum Chipcard-System |
| **CSLK** | Ladekarte zum Chipcard-System |
| **CSVK** | Verwalterkarte zum Chipcard-System |
| **CSZK** | Zerokarte zum Chipcard-System |




| | TWSL3M105 FS |
|---|---|
| **Highlights** | ★ Der kompakte, solide Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe |
| **Bauform** | Wärmepumpen-Trockner |
| **Leistung** | |
| Fassungsvermögen | 7 kg |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) | 1,45 kWh |
| Geräusch | 66 dB(A) |
| **Bedienung** | |
| Programmselektor | • |
| Kurzhubtasten | • |
| **Anzeigedisplay** | |
| Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige | • |
| Startzeitvorwahl | 24 Std. |
| Restzeitanzeige | • |
| Anzeige: Wärmetauscher/Filter reinigen | • |
| Anzeige: Wassertank leeren | • |
| **Trommelgrösse** | 117 Liter |
| **Anzahl Programme** | 17 |
| **Sicherheit** | |
| Temperaturüberwachung | • |
| **Gerätemasse** H × B × T | 850 × 600 × 660 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 10 A / 1,0 kW |
| **Passendes Zubehör** | |
| Verbindungsgarnitur | inbegriffen |
| **Informationen** | |

### Installationsschema

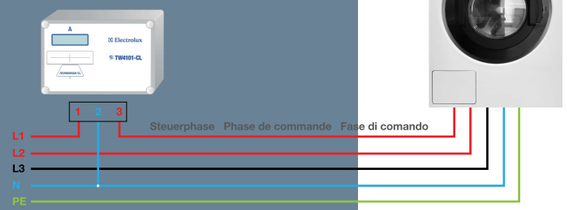


**CSTW4101CL**




**CSTW4102CL**

### Chipcard-System

Electrolux löst die bargeldlose Verwaltung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern mit dem elektronischen Chipcard-Zählersystem in zwei Ausführungen, für eine oder für zwei Maschinen. Bei beiden sind zwei Betriebsarten möglich:

**Vorauszahlung**
Hier wird die Karte mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und dieser anhand der effektiven Betriebszeit verrechnet.

**Kredit**
Hier werden die kumuliert gespeicherten Kosten von der Verwaltung beliebig abgerechnet. Jeder Benutzer erhält eine individuell codierte Chipcard.

**Wichtige Vorteile für Sie**
Die Bedienung ist denkbar einfach, denn mit dem Einführen der Chipcard ist die Maschine startbereit. Jeder Benutzer bezahlt nur das, was er verbraucht, und sieht immer den Saldo auf dem Display.

**Auch für die Verwaltung sind die Vorteile eindeutig:**
- Willkommene Zeitersparnis
- Einfache, schnelle Installation
- Einbruch zwecks Gelddiebstahls ist sinnlos
- Alle Daten bleiben auch bei Stromunterbruch gespeichert

**CSTW4101CL**
**Gerätemasse** (H / B / T) 120/200/90 cm
Anschluss für ein Gerät

**CSTW4102CL**
**Gerätemasse** (H / B / T) 160/240/90 mm
Anschluss für zwei Geräte

Lieferfrist etwa 20 Tage.

## Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen

Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch
und bestellen Sie einfach und schnell
Ihr passendes Zubehör, Pflege- und
Reinigungsprodukt sowie Ersatzteile
zu Ihrem Gerät.




WebShop
Mehr Informationen

## Entdecken Sie unsere Zubehör- und Pflegeprodukte und Services

# Zubehör / Pflege / Service


**Zubehör passend zu**
- Vakuumieren und Sous-Vide-Garen . . . . . 336
- Combi-Steamer und Steamer . . . . . 338
- Einbauherde und -backöfen . . . . . 340
- Kochfelder . . . . . 342
- Kühlschränke . . . . . 344
- Wäschepflege . . . . . 344

**Pflege- und Reinigungsprodukte . . . . . 346**

**Service**
- Dienstleistungen . . . . . 348
- Kontakt . . . . . 350
- Icons . . . . . Cover

# Vakuumieren und Sous-Vide-Garen




**Vakuumieren, für eine nachhaltige und gesunde Ernährung**
Starkes Vakuum in Kombination mit luftdichten Behältern oder Beuteln helfen, Lebensmittel und Nährstoffe länger zu bewahren und reduzieren so die Lebensmittelverschwendung zu Hause. Gut für Ihre Gesundheit und die Umwelt.



**Bessere Aufbewahrung von Lebensmitteln**
Sicheres und schützendes Aufbewahrungssystem für frische Lebensmittel und Essensreste – für Ordnung in der Küche und im Kühlschrank. Mit integrierter Datumseinstellung, um die Lebensdauer von Lebensmitteln im Blick zu behalten. Sie passen in alle Kühlschränke und sind für das Einhängen in das CustomFlex® Refrigerator-System der Electrolux CustomFlex® Kühlschränke geeignet.




**Sous-Vide-Garen der nächsten Stufe**
Eine Vakuumverpackung ist der wichtigste Teil beim Sous-Vide-Kochen. In einer vakuumversiegelten Verpackung dehydriert das Essen nicht, behält seinen Geschmack und seine Konsistenz bei und garantiert einen besseren Hitzetransfer. Unsere Vakuumbeutel sind BPA-frei und aus ungiftigen, lebensmittelechten Materialien hergestellt.



| | EVSK1 | E6VS1-6AG | E4VS1-4AG |
|---|---|---|---|
| **Highlights** | **Create 3 Vakuum Starter Kit**<br>★1 leistungsstarke Vakuumpumpe<br>★10 Beutel mit Ventil<br>★Ideal zum Sous-Vide Garen<br>★Wiederverwendbar | **Vakuumierer**<br>★Mit Schlauchverbindung & Beutelrolle<br>★Intuitiv und leicht zu bedienen<br>★Noch dichtere Versiegelung<br>★Sous-Vide-Geschmacks-garantie | **Vakuumierer**<br>★Inkl. Schlauchverbindung & 10 Beutel<br>★Kompakt: passt in jede Küche<br>★Lebensmittel länger frisch und geniessbar<br>★Nachhaltig: weniger Food Waste |
| Artikelnummer | 9009233116 | 9009233009 | 9009232613 |
| Masse / Inhalt | Masse Beutel: B 230×H 260 mm | Gerät: B 400×T 180×H 108,5 mm<br>Beutelrolle: B 280×T60 mm | Gerät: B 384×T 97×H 57 mm<br>Beutel: B 220×H 300 mm |
| Passend zu | | | |







| | EVFB1 | EVFK1 | EVFK1+ |
|---|---|---|---|
| **Highlights** | **Vakuum Food Box Set**<br>★2 praktische Lebensmittelboxen<br>★1 & 1,6 Liter | **Create 3 Vakuum Fresh Kit**<br>★1 leistungsstarke Vakuumpumpe<br>★2 praktische Lebensmittelboxen<br>★2 × 1 Liter | **Create 3 Vakuum Fresh Kit**<br>★1 leistungsstarke Vakuumpumpe<br>★3 praktische Lebensmittelboxen<br>★2 × 1 Liter, 1 × 1,6 Liter |
| Artikelnummer | 9009233165 | 9009233090 | 9009233108 |
| Masse / Inhalt | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
| Passend zu | EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG | | |







| | EVSR1 | EVRB1 | EVSB1 |
|---|---|---|---|
| **Highlights** | **2 Vakuumierrollen für Sous-Vide**<br>★Praktische Rollen, zuschneidbar<br>★Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln<br>★Ideal zum Sous-Vide Garen | **Vakuumbeutel mit Ventil**<br>★Für frischere Lebensmittel<br>★Ideal zum Sous-Vide Garen<br>★20 Einzelbeutel mit Ventil<br>★Wiederverwendbar | **Praktische Vakuumbeutel**<br>★Einer für alles<br>★Ideal zum Sous-Vide Garen und Konservieren<br>★50 Einzelbeutel für freistehende Vakuumierer |
| Artikelnummer | 9009232068 | 9009233710 | 900923205 |
| Masse / Inhalt | 2 Rollen, je B 280×T60 mm | Masse Beutel: B 230×H 260 mm | Masse Beutel: B 220×T 300 mm |
| Passend zu | E6VS1-6AG & E4VS1-4AG | EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG | E6VS1-6AG & E4VS1-4AG |

# Combi-Steamer und Steamer

**Einfach, leicht und gesund**
Dampfgaren ist eine schonende Methode, welche die besten Aromen Ihrer Zutaten zur Entfaltung bringt. Perfektionieren Sie die Kunst des Garens mit unserem Premium-Zubehör aus Edelstahl.

- Vorbereitetes Gemüse, Reis oder Fisch in die Gastronormschalen legen
- Gastronormschalen in den Kühlschrank stellen
- Gastronormschalen in den Steamer stellen und los geht's
- Vitamine, Nährstoffe, Farbe und Geschmack bleiben voll erhalten







| | TR1LFSTV |
|---|---|
| **Highlights** | **Back-Vollauszug für Steamer aus Chromstahl**<br>★ Für sicheres Ein- und Ausschieben von Blechen und Pfannen<br>★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion |
| Artikelnummer | 9441893550 |
| Masse / Inhalt | 1 Paar |
| Passend zu | EB6, EB4, EB7 |



| | PKKS8 |
|---|---|
| **Highlights** | **8-teiliges Deluxe Steaming Set aus Edelstahl**<br>★ Für schnelles, gleichmässiges Kochen mit Dampf<br>★ Unterschiedliche Grössen für Fleisch, Fisch, Reis und Gemüse |
| Artikelnummer | 9403043327 |
| Masse / Inhalt | 8 Stück inkl. Deckel |
| Passend zu | allen Steam-Geräten |



| | E9OOGC23 |
|---|---|
| **Highlights** | **Garbehälterset Gastronorm ⅔**<br>★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen<br>★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit |
| Artikelnummer | 9029795490 |
| Masse / Inhalt | B 354 × T 325 × H 55 mm |
| Passend zu | allen Steam-Geräten |



| | Garbehälterset ⅓ * |
|---|---|
| **Highlights** | **Garbehälterset Gastronorm ⅓**<br>★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen<br>★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit |
| Artikelnummer | 140188212025 |
| Masse / Inhalt | B 325 × T 176 × H 40 mm |
| Passend zu | allen Steam-Geräten |



| | WSS-AP* |
|---|---|
| **Highlights** | **Gitterrost aus Chromstahl**<br>★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost<br>★ Ideal für den Dampfbetrieb |
| Artikelnummer | 140064006046 |
| Masse / Inhalt | B 466 × T 385 mm |
| Passend zu | EB7, EB6, EB4 |



| | E4KTD001* |
|---|---|
| **Highlights** | **Digitales Fleischthermometer**<br>★ Silikongehäuse und Edelstahlsonde<br>★ Höchsttemperatur 250°C, 99-Minuten-Kurzzeit-Wecker |
| Artikelnummer | 9029794063 |
| Masse / Inhalt | 1 Stück |
| Passend zu | |

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich



| | GG275-2* |
|---|---|
| **Highlights** | **Glasofenschale Set inkl. 2 Einsatzroste aus Chromstahl**<br>★ Für im Steamer oder Backofen<br>★ Für gleichzeitiges Kochen von zwei verschiedenen Gerichten, wie z.B. Reis und Gemüse |
| Artikelnummer | 9403042071 |
| Masse / Inhalt | B 270 × T 160 × H 45 mm |
| Passend zu | allen Steaming-Geräten |




| | Garbehälterset ½* |
|---|---|
| **Highlights** | **Garbehälter-Set - Gastronorm ½**<br>★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen<br>★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit |
| Artikelnummer | 3878894009 |
| Masse / Inhalt | B 325 × T 265 × H 55 mm |
| Passend zu | allen Steaming-Geräten |

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

# Einbauherde und -backöfen – Unsere Lieblingsbackbleche



**Das Profiblech**
Vom Profibäcker abgeschaut, wurde dieses Blech für den Privatgebrauch zurechtgeschnitten. Durch die Löcher im Blech können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. Ob Baguettes, Focaccia oder Croissants: die Oberfläche wird knusprig und das Innere bleibt weich und feucht. Das Profiblech kann auch für das Dörren von Apfelringen oder Gemüse eingesetzt werden.

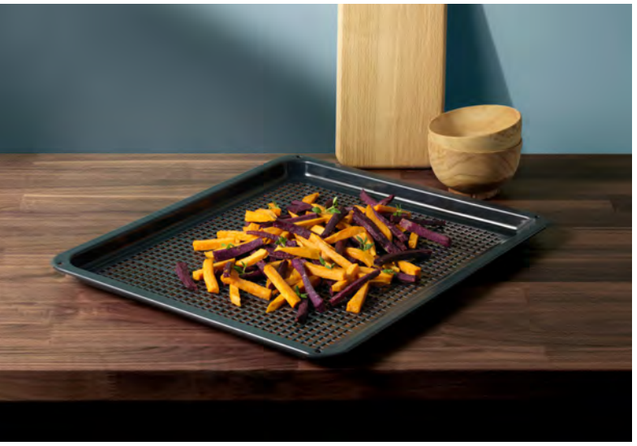

**Das AirFry-Tray Backblech**
Mit dem AirFry-Tray können gesündere, schmackhaftere und knusprigere Gerichte wie Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.



**Das Easy2Clean Backblech**
Dank seiner einzigartigen Beschichtung finden Fett und verbrannte Rückstände keinen Anhaftungspunkt. Die Verwendung von Backpapier oder das Einfetten des Backblechs gehören der Vergangenheit an. Das Reinigen geht schnell und einfach, nur mit heissem Wasser, einem weichen Tuch und Spülseife.



**TR1LFAV**

| Highlights | **Back-Vollauszug für Backofen mit Antihaftbeschichtung**<br>★ Für sicheres Ein- und Ausschieben von Blechen und Pfannen<br>★ Für Compact 45: nur eine Ebene möglich<br>★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion |
|---|---|
| Artikelnummer | 9441893543 |
| Masse / Inhalt | 1 Paar |
| Passend zu | EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4 |

*nicht passend für BakingCrisp Modelle, diese benötigen den Flexiblen Back-Vollauszug aus Chromstahl: TR1LFSTV. Nicht für Dampfbetrieb geeignet.



**M9OOEC01**

| Highlights | **Easy2Clean Backblech hochrandig - Backen ohne Anhaften**<br>★ Backblech mit spezieller Antihaftbeschichtung von ILAG<br>★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften<br>★ Müheloses Reinigen |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029803146 |
| Masse / Inhalt | B 465 × T 385 × H 40 mm |
| Passend zu | EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 |



**E9OOAF11**

| Highlights | **Easy2Clean Backblech – Backen ohne Anhaften**<br>★ Backblech mit spezieller Antihaftbeschichtung von ILAG<br>★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften<br>★ Müheloses Reinigen |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029802585 |
| Masse / Inhalt | B 465 × T 385 × H 25 mm |
| Passend zu | EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 |



**E9OOAF00**

| Highlights | **AirFry-Tray**<br>★ Für knusprige Gerichte wie Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse<br>★ Gleichmässiger Luftstrom dank perforierter Oberfläche<br>★ Verkürzte Garzeit |
|---|---|
| 9029801645 | |
| B 466 × T 385 × H 25 mm | |
| EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 | |




**CTGR-AP**

| Highlights | **Backblech**<br>★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung<br>★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet |
|---|---|
| 140020490029 | |
| B 466 × T 385 × H 22 mm | |
| EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 | |



**DPGR-AP**


| Highlights | **Backblech hochrandig**<br>★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung<br>★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet |
|---|---|
| 140024700027 | |
| B 466 × T 385 × H 42 mm | |
| EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 | |



**E9OOPT01**


| Highlights | **Profiblech, perforiert**<br>★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres<br>★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierte Oberfläche<br>★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten |
|---|---|
| 9029793990 | |
| B 466 × T 385 × H 10 mm | |
| EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 | |

Nicht für Dampfbetrieb geeignet



**WS-AP**

| Highlights | **Gitterrost verchromt**<br>★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost<br>★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet |
|---|---|
| 140064006012 | |
| B 466 × T 385 mm | |
| EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 | |



**PT***

| Highlights | **Profiblech, perforiert**<br>★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres<br>★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche<br>★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten |
|---|---|
| 5611724013 | |
| B 424 × T 363 × H 10mm | |
| Geräte bis 2011 und EB3 | |



**CTGR***

| Highlights | **Backblech**<br>★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung<br>★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet |
|---|---|
| 3870287202 | |
| B 426 × T 360 × H 25 mm | |
| Geräte bis 2011 und EB3 | |



**E9OHPS1**

| Highlights | **Pizza Set, 3-teilig**<br>★ Für garantiert knusprige Pizzas<br>★ Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung<br>★ Mit Schaufel und Pizzaschneider |
|---|---|
| 9029797983 | |
| B 426 × T 360 × H 22mm | |
| allen Backöfen | |

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

# Kochfelder

**Nutzen Sie mit unserem Premium-Zubehör die Qualitäten Ihres Kochfeldes besser als je zuvor. Die Kochgeschirr-Serie verspricht dauerhafte Leistung und das reflektierende Stahlfinish gibt diesem Geschirr eine edle Note.**

**Ihr Upgrade für professionelles Kochen**

Vom Kochfeld direkt in den Ofen oder grillieren im Winter? Nichts einfacher als das. Unser Kochgeschirr kann auf dem Kochfeld oder im Ofen verwendet werden. Die Plancha-Grillplatte ist speziell für Induktionskochfelder entwickelt worden, eignet sich jedoch hervorragend für alle anderen Kochfelder.

Die Hitze verteilt sich schnell und gleichmässig über die Platte und sorgt dafür, dass alle Zutaten in allen Bereichen der Platte gleichmässig grilliert werden. Sie lässt sich im Handumdrehen einsetzen und benötigt dank der Antihaftbeschichtung ein Minimum an Pflege.





**E3SSL**



**E3SS**

| Highlights | **Pfannen-Set, 3-teilig,gross**<br>★28 cm Bratpfanne<br>★7 L und 3,5 L Kochtopf mit Deckel, Ø 22 und Ø 18,5 cm (Bodendurchmesser) | **Pfannen-Set, 3-teilig, klein**<br>★Bratpfanne Ø 24 cm<br>★4 L und 2,5 LKochtopf mit Deckel, Ø 20 und Ø 16 cm (Bodendurchmesser) |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 9029800746 | 9029798213 |
| Masse/Inhalt | 3 Produkte | 3 Produkte |
| Passend zu | allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion | allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion |



**E9HL33**



**E2SLT**

| Highlights | **Plancha Grillplatte**<br>★Grillieren Sie bei jedem Wetter<br>★Ideal für Grillgerichte wie saftige Steaks, leckeres Gemüse und Meeresfrüchte | **Salzstein mit Halter aus Chromstahl**<br>★Steinsalz aus dem Himalaya Gebiet<br>★Herrvorragende Wärme- und Kältespeicherung<br>★Ideal für Zubereitung von Fisch, Fleisch, Meeresfrüchten oder Gemüse |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 9029797066 | 9029798239 |
| Masse/Inhalt | B 220×T 432×H 18 mm | Masse Stein: B 300×T 200×H 30 mm<br>inkl. Halter: B 330×T 220×H 80 mm |
| Passend zu | allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion | allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion<br>allen Öfen |



**INFI-WOK**

| Highlights | **Infinite-WOK-Set**<br>★Schnelle und gleichmässige Wärmeverteilung dank Induktion<br>★Natürliche Bewegungen zum Pfannenrühren |
|---|---|
| Artikelnummer | 9441893287 |
| Masse/Inhalt | Rand oben Ø 340 mm/3 Liter |
| Passend zu | Induktionskochfelder |

# Kühlschränke



**E6RHES31***

| Highlights | Frühstückstablar mit Auszugsschienen<br>★ Ausziehbare Ablage mit abnehmbaren Einsatz<br>★ Praktisch zum Kochen, perfekt zum Servieren |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029798932 |
| Masse / Inhalt | B 457 × T 300 × H 85 mm |
| Passend zu | 60er Electrolux Modelle ab Baujahr 2016 |



**E6RHSW31***

| Highlights | SpinView<br>★ Innovative Ablage mit 360° Drehung<br>★ Müheloser Zugang zu all Ihren gelagerten Zutaten |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029798924 |
| Masse / Inhalt | B 422 × T 295 × H 52 mm |
| Passend zu | 55er und 60er Electrolux Modelle ab Baujahr 2016 |



**M4RHBH01**

| Highlights | Universal-Flaschenhalter<br>★ Perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen<br>★ Für Ablagen bis zu 10 cm Höhe und 3 Flaschen à 1,5 Liter geeignet |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029802106 |
| Masse / Inhalt | B 330 × T 310 × H 100 mm |
| Passend zu | universal anwendbar |

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

# Wäschepflege



**E6WHPED4**

| Highlights | Sockelschublade<br>★ Schafft Platz und Ordnung in der Waschküche<br>★ Einfaches Be- und Entladen Ihres Geräts auf einer bequemen Bedienhöhe |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029802114 |
| Masse / Inhalt | |
| Passend zu | nur geeignet für Electrolux-Geräte |



**STA9GW3**

| Highlights | Verbindungssatz mit Arbeitsplatte<br>★ Sichere Installation Ihres Trockners<br>★ Erleichtert das Be- und Entladen Ihres Geräts |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029802544 |
| Masse / Inhalt | |
| Passend zu | nur geeignet für Electrolux-Geräte |



**E4YH200**

| Highlights | Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle<br>★ Ideal für Feinwäsche, Desssous, Stofftiere und Sportschuhe<br>★ Schützt Ihre Wäsche, da sie während des Trockengangs nicht bewegt wird |
|---|---|
| 9029802080 | |
| TWL3E400, TWGL3E301, TWSL4IE301, TWSL4E303, TWGL5E400 | |



**EDBALL**

| Highlights | Trocknerkugeln<br>★ Spürbar weiche Kleidung<br>★ Reduzieren das Zerknittern der Wäsche und die Fuselbildung |
|---|---|
| 9029791861 | |
| universal anwendbar | |




**E4WMSTPN1***


| Highlights | Ultraschall-Fleckenstift<br>★ Effektive Vorbehandlung von hartnäckingen Flecken<br>★ Ideal gegen Rotwein, Tinte, Kohle, Lippenstift, Kaffee, etc. |
|---|---|
| 9029798098 | |
| universal anwendbar | |

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

# Mikroplastikfilter: Filtert bis zu 90% aller Mikroplastikfasern aus dem Waschmaschinenabwasser

Einzigartig im Markt!

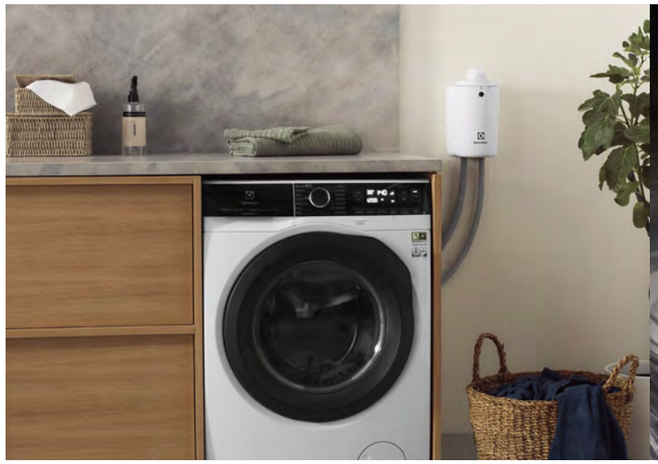

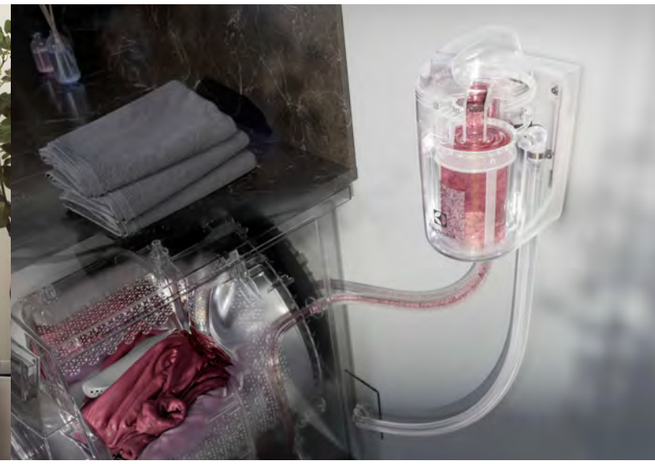

Der Mikroplastikfilter hilft, Mikroplastikfasern aufzufangen, die beim Waschen von synthetischer Kleidung und Textilien freigesetzt werden und ins Abwasser gelangen würden.

Dieses umweltfreundliche Zubehör kann neben der Waschmaschine installiert werden und beeinträchtigt den Waschvorgang nicht.

Die Kartusche kann Mikroplastikfasern aus mehreren Waschgängen auffangen und zeigt an, wann sie gereinigt werden muss.

Der leicht zu reinigende Filter kann 6 Monate lang effizient genutzt werden, bevor dieser ausgetauscht und rezykliert werden sollte.





**E9WHMIC1**

| Highlights | ★ Fängt Mikroplastikfasern von synthetischer Kleidung und Textilien auf<br>★ Filtert bis zu 90 % aller Mikroplastikfasern<br>★ Einfach zu installieren |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029803468 |
| Masse / Inhalt | 1 Filter |
| Passend zu | Nur geeignet für Electrolux-Geräte |



**E4WHCAR1**

| Highlights | ★ Doppelpack: 2 Kartuschen<br>★ Vorrat für ca. 1 Jahr (Austausch nach ca. 6 Monaten) |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029803484 |
| Masse / Inhalt | 2 Kartuschen |
| Passend zu | Mikroplastikfilter |

# Pflege für Ihre Haushaltsgeräte

**Ihr Upgrade für die perfekte Pflege Ihrer Geräte**
Seit 100 Jahren produzieren wir Geräte, die den Alltag erleichtern. Wir wissen auch, wie man sich um sie kümmert, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die neue Reinigungslinie, entwickelt, um Ihre Geräte zu pflegen und für eine lange Lebensdauer zu sorgen.








**M3SCS200**

| **Oberflächenpflege, Kühl- und Gefrierschrank** | **Edelstahl-Reinigungsspray**<br>★ Für alle Edelstahloberflächen<br>★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029799435 |
| Inhalt | 500 ml |



**M3SCC200**

| **Edelstahl-Reinigungscrème**<br>★ Für alle Edelstahloberflächen<br>★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film | 9029799526 | 300 ml |
|---|---|---|



**M3RCS200**

| **Kühlschrank-Reinigungsspray**<br>★ Effizienter Reiniger für den Kühlschrank<br>★ Reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche | 9029799385 | 500 ml |
|---|---|---|




**M3GCP401**

| **Geschirrspüler und Waschmaschinen** | **Clean & Care 3 in 1 – für Geschirrspüler und Waschmaschine**<br>★ Entfettet, Entkalkt und Desinfiziert<br>★ Monatliche Anwendung empfohlen |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029799195 |
| Inhalt | 12 Beutel à 50 g |




**M3GCP300**

| **Super Care – Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine**<br>★ Entfernt Kalkablagerungen<br>★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen | 9029799286 | 2 Beutel à 100 g |
|---|---|---|




**M3GCP200**

| **Super Clean WM – Extrastarker Entfetter für Waschmaschine**<br>★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel<br>★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen | 9029793310 | 2 Beutel à 50 g |
|---|---|---|



**M3OCD200**

| **Herde, Backöfen und Kochfelder** | **Entkalker für Dampfgarer**<br>★ Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer<br>★ Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029799492 |
| Inhalt | 250 ml |



**M3OCS200**

| **Backofen- und Mikrowellenofen – Reinigungsspray**<br>★ Hocheffektiver Reiniger zur Beseitigung von Fett und eingebrannten Stellen | 9029799336 | 500 ml |
|---|---|---|



**M3HCC200**

| **Glaskochfeld-Reinigungscrème**<br>★ Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert | 9029799583 | 300 ml |
|---|---|---|




**M3DCP200**

| **Geschirrspüler und Kaffeemaschinen** | **Super Clean GS – Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler**<br>★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Fettrückständen im Spülbehälter, Rohren und Schläuchen<br>★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen |
|---|---|
| Artikelnummer | 9029799203 |
| Inhalt | 2 Beutel à 50 g |



**M3DCR200**

| **Klarspülmittel für Geschirrspüler**<br>★ Für den Trockengang des Geschirrspülers entwickelt<br>★ Geschirr trocknet schneller und bleibt fleckenfrei | 9029799211 | 300 ml |
|---|---|---|



**M3BICD200**

| **Entkalker für vollautomatische Kaffeemaschinen**<br>★ Entkalkt schonend Ihr Gerät | 9029798718 | 2 Anwendungen |
|---|---|---|

# Zufriedenheit garantiert – mit unserem Electrolux Service

**Unsere Dienstleistung, Ihr Mehrwert. Profitieren Sie von unserem Rundum-Angebot. Wir bieten Ihnen Zusatz- und Serviceleistungen, damit Sie in jeder Situation einfach, schnell und kompetent betreut werden.**

**Ihre Vorteile auf einem Blick:**

- Umgehende und effektive Auftragserteilung und -erledigung dank langjähriger Erfahrung und höchster Markenkompetenz
- Höchster Ausbildungsstand und regelmässige Schulungen unserer Mitarbeiter
- Abdeckung der ganzen Schweiz: Über 160 Mitarbeiter sind für Sie da
- Vielfältige Kontaktmöglichkeiten: telefonisch, per E-Mail, persönlich, online (online-Buchung und webshop)
- Ausfälle von Tiefkühlgeräten, elektronisch gesteuerten Kochstellen und Waschmaschinen/Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern versuchen wir stets innert 24 Stunden zu beheben



**12 Jahre Garantie möglich**

**Garantieverlängerung**
Schützen Sie Ihr Gerät. Verlängern Sie Ihre Garantie und profitieren Sie von unserem Grantieverlängerungsangebot.

**Rufen Sie uns an: 031 925 31 30**

**Hier mehr erfahren**



**98 % Ersatzteil-verfügbarkeit**

**Ersatzteilverkauf**
Electrolux hat Ihr benötigtes Original-Ersatzteil – auch noch nach 10 Jahren.

**Rufen Sie uns an: 0848 848 111**
**E-Mail: ersatzteile@electrolux.ch**

**Hier online einkaufen**




**94 % Erstgang-erledigung**

**Reparaturservice**
Electrolux erledigt für Sie die Reparatur – innerhalb und ausserhalb der Garantie. 24/7 Online-Buchung möglich.

**Rufen Sie uns an: 0848 848 111**

**Hier online buchen**



**24 Stunden Termin-vereinbarung**

**Installationsservice**
Buchen Sie bequem Ihre Installation – Unsere Installationstechniker decken die ganze Schweiz ab. Wir ermöglichen auch kleinere Nischenanpassungen.

**Rufen Sie uns an: 062 889 95 10**



**NPS 60**

**Exzellente Kundenzufriedenheit**
**Service-NPS: >60**
Der Net Promoter Score (NPS) ist eine weltweit führende Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit. Ein Wert über 0 gilt als gut, ein Wert über 60 als ausser-gewöhnlich gut.



**Geschenk erhalten**

**Produktregistrierung**
Registrieren Sie Ihr Produkt und lernen Sie es noch besser kennen. Zusätzlich erhalten Sie ein Willkommensgeschenk.

**Hier mehr erfahren**

## Hauptsitz

**Electrolux AG**
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
www.electrolux.ch

**Hauptnummer**
Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

**Verkauf**
Tel. 044 405 83 10

**Bestellung**
Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

## Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

**Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.**
Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, einer Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

**Produkteberatungshotline: 044 405 82 44**

**Bern**
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

**Montag bis Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Chur**
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Kriens**
Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Samstag:**
09.00 – 16.00 Uhr

**Mägenwil**
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

**Dienstag bis Donnerstag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr

**Manno**
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

**Montag bis Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Mittwochnachmittag geschlossen**

**Pratteln**
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Préverenges**
Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

**Montag bis Freitag:**
08.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**St. Gallen**
Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Samstag:**
09.00 – 16.00 Uhr

**Volketswil**
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

**Samstag:**
09.00 – 16.00 Uhr

**Zürich**
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

**Montag bis Donnerstag:**
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

**Freitag:**
08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.30 Uhr

## Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefon 0848 848 111

ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

Montag bis Donnerstag
07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 07.30 – 12.0/13.00 – 16.30 Uhr

## Technische Hotline

Telefon 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag 07.30–12.00/13.00–17.00 Uhr
Freitag 07.30–12.00/13.00–16.30 Uhr

## Installationsservice

Telefon 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag 07.30–12.00/13.00–17.00 Uhr
Freitag 07.30–12.00 Uhr/13.00–16.30 Uhr

## Kundendienst mit Servicestellen

**Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch**

**5506 Mägenwil**
Industriestrasse 10

**3018 Bern**
Morgenstrasse 131

**1028 Préverenges**
Le Trési 6 B

**8048 Zürich**
Badenerstrasse 587

## Online Buchung Reparaturservice

**6928 Manno**
Via Violino 11

**9008 St. Gallen**
Langgasse 10

**6010 Kriens**
Am Mattenhof 4a/b

**Hier online buchen**

**Hier mehr erfahren**

**Folgen Sie uns!**

www.facebook.com/ElectroluxSchweiz

www.instagram.com/electrolux_ch/