

2022 | 2023

# Planungskatalog

For better living.  
Designed in Sweden.

**Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2022**

Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer  
und Preisänderungen vorbehalten.

**Abbildungen können vom Original abweichen.**

**Lieferung an Wiederverkauf:**

Cargo Domizil oder Lkw.

## **ZUM INHALT**

### **Zu beachten:**

Dieser Planungskatalog darf nicht als Installationsanleitung verwendet werden. Alle verbindlichen Informationen und Vorschriften sind den Installationsanleitungen zu entnehmen, welche den Geräten beige packt sind.

### **Änderungen:**

Text, Daten und Bilder entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung dieses Planungskataloges. Änderungen im Sinne einer Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

### **Nützliche Quellen:**

- |                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz FEA | <a href="http://www.fea.ch">www.fea.ch</a>                     |
| • küche schweiz - der Branchenverband                              | <a href="http://www.küche-schweiz.ch">www.küche-schweiz.ch</a> |
| • Naturstein-Verband Schweiz NVS                                   | <a href="http://www.nvs.ch">www.nvs.ch</a>                     |
| • Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA             | <a href="http://www.sia.ch">www.sia.ch</a>                     |
| • Schweizerische Normen-Vereinigung SNV                            | <a href="http://www.snv.ch">www.snv.ch</a>                     |
| • Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW            | <a href="http://www.svgw.ch">www.svgw.ch</a>                   |
| • möbelschweiz - Verband Schweizer Möbelhandel und -industrie      | <a href="http://www.möbelschweiz.ch">www.möbelschweiz.ch</a>   |
| • Minergie Schweiz                                                 | <a href="http://www.minergie.ch">www.minergie.ch</a>           |

### **Nützliche Dokumente:**

- Norm SIA 382/5: Mechanische Lüftung in Wohngebäuden (ersetzt Merkblatt SIA 2023)
- Wohnungslüftung - Planung, Ausführung, Betrieb, Heinrich Huber, Faktor Verlag
- küche schweiz - Technisches Küchenhandbuch
- Electrolux Die Dunstabzugshaube – Ein Handbuch mit Grundlagen für Planung und Verkauf
- MINERGIE WISSEN - Gute Raumlufte Standardlüftungssysteme im Minergie-Wohnhaus
- VKF Lufttechnische Anlagen

|          |                                                                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Kochherde, Backöfen und Kaffeemaschinen</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| 1.1      | ProfilLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 60 cm Euro                                                     | 7         |
| 1.1.1    | Nischenmasse ProfilLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 60 cm Euro                                        | 9         |
| 1.1.2    | ProfilLine Vakuumierschublade, vollintegriert unter Arbeitsplatte                                               | 9         |
| 1.1.3    | Nischenmasse übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 60 cm Euro                                                       | 10        |
| 1.2      | 2er Kombinationen 60 cm Euro                                                                                    | 11        |
| 1.2.1    | Nischenmasse 2er Kombinationen 60 cm Euro (Einbau im Hochschrank)                                               | 14        |
| 1.3      | 3er Kombinationen 60 cm Euro                                                                                    | 15        |
| 1.3.1    | Nischenmasse 3er Kombinationen 60 cm Euro (Einbau im Hochschrank)                                               | 17        |
| 1.4      | ProfilLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 55 cm SMS                                                      | 18        |
| 1.4.1    | Nischenmasse ProfilLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 55 cm SMS                                         | 19        |
| 1.5      | Kombinationen 55 cm SMS                                                                                         | 20        |
| 1.5.1    | Nischenmasse Kombinationen 55 cm SMS (Einbau im Hochschrank)                                                    | 21        |
| 1.6      | Kaffeemaschine - Einbau im Hochschrank 60 cm Euro                                                               | 22        |
| 1.7      | Installationshinweise                                                                                           | 23        |
| 1.8      | Montagezubehör                                                                                                  | 24        |
| <b>2</b> | <b>Flächenkochen</b>                                                                                            | <b>25</b> |
| 2.1      | Einleitung                                                                                                      | 25        |
| 2.2      | ProfilLine Induktions-Kochfeld                                                                                  | 27        |
| 2.2.1    | Ausschnittmasse ProfilLine Induktions-Kochfeld, <b>flächenbündig</b>                                            | 27        |
| 2.2.2    | Ausschnittmasse ProfilLine Induktions-Kochfeld, <b>aufliegend</b>                                               | 27        |
| 2.3      | ProfilLine modulare Induktions-Kochfelder                                                                       | 28        |
| 2.3.1    | Ausschnittmasse ProfilLine modulare Induktions-Kochfelder, <b>flächenbündig</b>                                 | 29        |
| 2.3.2    | Ausschnittmasse ProfilLine modulare Induktions-Kochfelder, <b>aufliegend</b>                                    | 29        |
| 2.3.3    | ProfilLine modulare Induktions-Kochfelder, Gerätekombinationen                                                  | 30        |
| 2.3.4    | Ausschnittmasse ProfilLine modulare Induktions-Kochfelder, Gerätekombinationen                                  | 31        |
| 2.4      | Induktions-Kochfelder mit integrierter Bedienung                                                                | 32        |
| 2.4.1    | Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder mit integrierter Bedienung, <b>flächenbündig</b>                          | 34        |
| 2.4.2    | Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder mit integrierter Bedienung, <b>aufliegend</b>                             | 35        |
| 2.5      | Induktions-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert                                                    | 35        |
| 2.5.1    | Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, <b>flächenbündig</b>              | 36        |
| 2.5.2    | Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, <b>aufliegend</b>                 | 36        |
| 2.5.3    | Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder durch Schaltkasten gesteuert, <b>aufliegend</b>                           | 36        |
| 2.6      | Einbauschaltschaltkästen für Induktions-Kochfelder                                                              | 36        |
| 2.7      | Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung                                                               | 37        |
| 2.7.1    | Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung, <b>flächenbündig</b>                         | 39        |
| 2.7.2    | Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung, <b>aufliegend</b>                            | 40        |
| 2.8      | Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert                                                   | 41        |
| 2.8.1    | Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, <b>flächenbündig</b>             | 42        |
| 2.8.2    | Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, <b>aufliegend</b>                | 43        |
| 2.9      | Einbauschaltschaltkästen und Einbaurechauds                                                                     | 43        |
| 2.10     | Arbeitsplattenhöhe bei Gerätekombinationen                                                                      | 44        |
| 2.11     | Gerätekombinationen                                                                                             | 45        |
| 2.12     | Adapterrahmen für Kochfelder                                                                                    | 46        |
| 2.13     | Installationshinweise                                                                                           | 47        |
| 2.13.1   | Einbauarten                                                                                                     | 47        |
| 2.13.2   | Induktions-Kochfelder im SlimFit-Design                                                                         | 47        |
| 2.13.3   | Induktions-Kochfelder im traditionellen Design                                                                  | 48        |
| 2.13.4   | Glaskeramik-Kochfelder                                                                                          | 49        |
| 2.14     | Planungshinweise                                                                                                | 50        |
| 2.14.1   | Abstände Kochfeld-Peripherie                                                                                    | 50        |
| 2.14.2   | GK...O in Glas-Arbeitsplatten                                                                                   | 50        |
| 2.15     | Montagezubehör                                                                                                  | 51        |
| <b>3</b> | <b>Dunstabzugshauben</b>                                                                                        | <b>52</b> |
| 3.1      | Warum braucht die Küche einen Dunstabzug?                                                                       | 52        |
| 3.2      | Konzepte der Kochstellenabluft                                                                                  | 52        |
| 3.3      | ProfilLine Kochfelddunstabzug                                                                                   | 53        |
| 3.3.1    | Umluft-Anordnung, Beispiel mit Zubehör Umluftkassette (KITEXPO)                                                 | 53        |
| 3.3.2    | Abluft-Anordnung                                                                                                | 53        |
| 3.3.3    | Gerätemasse ProfilLine Kochfelddunstabzug                                                                       | 54        |
| 3.3.4    | Möbelmasse ProfilLine Kochfelddunstabzug                                                                        | 55        |
| 3.3.5    | Zubehör Umluftkassette                                                                                          | 56        |
| 3.4      | ProfilLine Kochfelddunstabzug mit Kochfeld, modulare Gerätekombinationen, <b>flächenbündig</b>                  | 57        |
| 3.4.1    | Ausschnittmasse ProfilLine, Kochfelddunstabzug mit Kochfeld, modulare Gerätekombinationen, <b>flächenbündig</b> | 58        |
| 3.5      | ProfilLine Design-Deckenlüfter                                                                                  | 60        |
| 3.6      | Combobob Kochfelddunstabzug (Lieferbar bis Juni 2022)                                                           | 61        |
| 3.6.1    | Umluft-Anordnung, Beispiele                                                                                     | 61        |
| 3.6.2    | Abluft-Anordnung, Beispiele                                                                                     | 61        |
| 3.6.3    | Gerätemasse Umluft (U)                                                                                          | 62        |
| 3.6.4    | Gerätemasse Abluft (A)                                                                                          | 62        |
| 3.6.5    | Vermassung Kanäle                                                                                               | 63        |
| 3.6.6    | Unterbau-Rückwandausschnitt                                                                                     | 63        |
| 3.6.7    | Unterbau-Schrankbodenausschnitt                                                                                 | 64        |



|          |                                                                                           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6.8    | Ausschnittsmasse Combohob, flächenbündig .....                                            | 65         |
| 3.6.9    | Ausschnittsmasse Combohob, aufliegend .....                                               | 65         |
| 3.6.10   | Netzkabel .....                                                                           | 66         |
| 3.6.11   | Zubehörteile im Lieferumfang .....                                                        | 66         |
| 3.7      | ComboFlex/ComboBridge Kochfelddunstabzug (Lieferbar ab Juni 2022).....                    | 67         |
| 3.7.1    | Beispiele von Umluft «A/B» Möglichkeiten .....                                            | 67         |
| 3.7.2    | Beispiele von Abluft «C/D» Möglichkeiten .....                                            | 67         |
| 3.7.3    | Gerätegrundmasse und Ausschnitte für die Umluft «A/B» und Abluft «C/D» Situationen.....   | 68         |
| 3.7.4    | Ausschnitt flächenbündiger Einbau.....                                                    | 68         |
| 3.7.5    | Serviceklappe und Elektrische Anschlüsse müssen zugänglich sein (Wartung).....            | 68         |
| 3.7.6    | Abstand zu Nebenmöbel.....                                                                | 68         |
| 3.7.7    | Gerätemasse Umluft «Situation A» mit Luftführung nach hinten.....                         | 69         |
| 3.7.8    | Gerätemasse Umluft «Situation B» geführt in den Sockelbereich.....                        | 70         |
| 3.7.9    | Gerätemasse Abluft «C» Luftauslass nach hinten flächenbündig .....                        | 71         |
| 3.7.10   | Gerätemasse Abluft «D» Luftauslass seitlich flächenbündig .....                           | 72         |
| 3.7.11   | Netzkabel .....                                                                           | 73         |
| 3.7.12   | Masszeichnungen Zubehörteile .....                                                        | 73         |
| 3.8      | Design-Inselhauben .....                                                                  | 76         |
| 3.9      | Design-Wandhauben.....                                                                    | 81         |
| 3.10     | Flachschirmhauben 55 und 82,5 cm.....                                                     | 87         |
| 3.11     | Flachschirmhauben 60 und 90 cm.....                                                       | 90         |
| 3.12     | Weitere Dunstabzugshauben 55 cm.....                                                      | 94         |
| 3.13     | Weitere Dunstabzugshauben 60 cm.....                                                      | 97         |
| 3.14     | Leistungsdaten (Luftleistungen) .....                                                     | 102        |
| 3.15     | Intelligente Bedienung Hob2Hood .....                                                     | 105        |
| 3.16     | Geräteinformationen.....                                                                  | 106        |
| 3.17     | Installationshinweise (Rechtliches) .....                                                 | 107        |
| 3.18     | Planungshinweise .....                                                                    | 107        |
| 3.19     | Montagezubehör .....                                                                      | 109        |
| <b>4</b> | <b>Kühl- und Gefrierschränke.....</b>                                                     | <b>110</b> |
| 4.1      | Einbaulösungen für Kühl- und Gefriergeräte 55 cm (SMS).....                               | 110        |
| 4.2      | Kühl- und Gefriergeräte 55 cm.....                                                        | 111        |
| 4.3      | Türöffnungswinkel 97° / 115° .....                                                        | 113        |
| 4.4      | Einbaulösungen für Kühl- und Gefriergeräte 60 cm (Euro) .....                             | 114        |
| 4.5      | Kühl- und Gefriergeräte 60 cm (Euro).....                                                 | 115        |
| 4.6      | Kältezentren .....                                                                        | 117        |
| 4.7      | Weinkühler .....                                                                          | 118        |
| 4.8      | Side-by-Side.....                                                                         | 119        |
| 4.9      | Installationshinweise .....                                                               | 122        |
| 4.10     | Montagezubehör .....                                                                      | 122        |
| <b>5</b> | <b>Geschirrspüler.....</b>                                                                | <b>123</b> |
| 5.1      | Einbaulösungen mit Zubehör für Geschirrspüler 55 und 60 cm .....                          | 124        |
| 5.2      | Geschirrspüler 55 cm.....                                                                 | 125        |
| 5.3      | Geschirrspüler 60 cm .....                                                                | 126        |
| 5.3.1    | Euro-Norm-Geschirrspüler mit SMS Türfront.....                                            | 128        |
| 5.4      | Geschirrspüler 45 cm .....                                                                | 128        |
| 5.5      | Kabel- und Schlauchlängen .....                                                           | 129        |
| 5.6      | Installationshinweise .....                                                               | 130        |
| 5.7      | Montagezubehör .....                                                                      | 131        |
| <b>6</b> | <b>Waschmaschinen und Wäschetrockner .....</b>                                            | <b>132</b> |
| 6.1      | Wasch-Trockensäule Schrankeinbau.....                                                     | 134        |
| 6.2      | Montagezubehör .....                                                                      | 135        |
| <b>7</b> | <b>Gasgeräte.....</b>                                                                     | <b>136</b> |
| 7.1      | Gas-Einbauherde 55 cm .....                                                               | 136        |
| 7.2      | Gas-Einbauherde 60 cm .....                                                               | 136        |
| 7.3      | Gas-Einbaukochmulden .....                                                                | 137        |
| 7.4      | Gas-Einbaurechauds – Gas auf Glas .....                                                   | 137        |
| 7.4.1    | Einbau eines neuen Gasrechauds «Gas auf Glas» in eine bisherige Chromstahlabdeckung ..... | 138        |

## 1 Kochherde, Backöfen und Kaffeemaschinen



### Backofen und Steamer im Hochschrank

Der Backofen oder Steamer im Hochschrank eingebaut gewährleistet eine ergonomische Bedienung des Gerätes.

Besonders bei Mehrgerätelösungen sollte auf die Zugänglichkeit der Geräte geachtet werden, damit sich die Beschickung, Bedienung und Reinigung einfacher gestaltet.



### Backofen und Steamer im Unterbau

Der Einbau im Unterbauschrank, im Speziellen als Ersatzmarktlösung, stellt kein Problem dar. Verschiedene Backofen/Steamer haben einen Aparatestecker für autarke Kochfelder (Modelle im Hauptkatalog ersichtlich) oder die Kochfelder werden mit einer separaten Zuleitung angeschlossen.



### Herde

Der Herd wird immer in Kombination mit einem Kochfeld eingebaut. Zusätzlich zu der Backofenbedienung, sind in der Bedienblende die Energieregler für das darüberliegende Kochfeld integriert.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind im Kapitel Flächenkochen unter der Rubrik 2.12 Gerätekombinationen zu finden.


Für die Hausinstallation gilt der Gesamtanschlusswert zu beachten.

Die Steamer besitzen einen entnehmbaren Wassertank resp. eine Wassereinfüllschublade und brauchen daher keinen Festwasseranschluss.


Die Abluft vom Garraum und der Nischenkühlung wird zwischen Bedienblende und Tür nach vorne in den Küchenraum ausgeblasen.

## 1.1 ProfiLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 60 cm Euro


Einbaubackofen/Einbauherd  
EB6.../EH6...

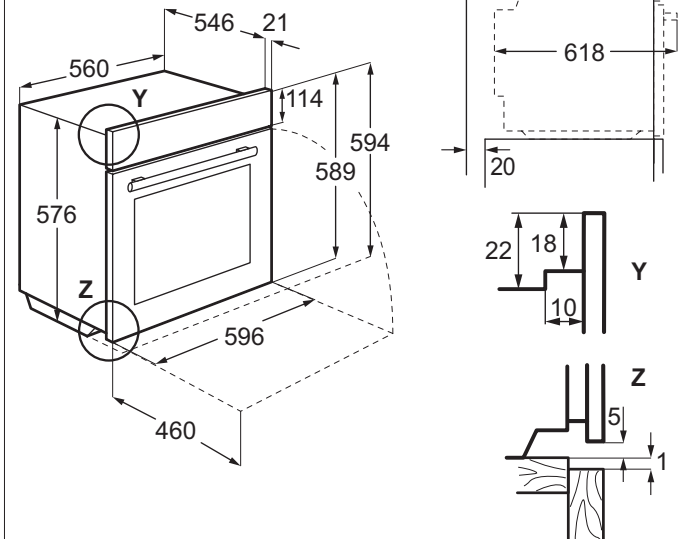


Einbaubackofen/Einbauherd + Höhenadapter  
EB6.../EH6... + HA35/60U

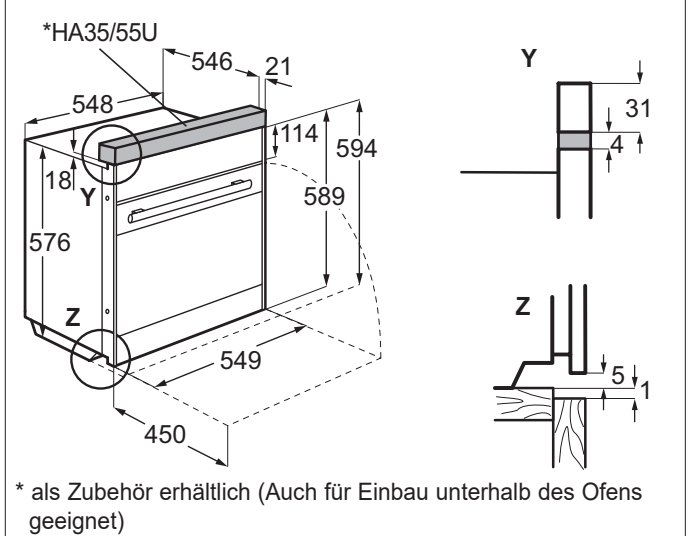


Einbaubackofen Compact 45  
EB4...

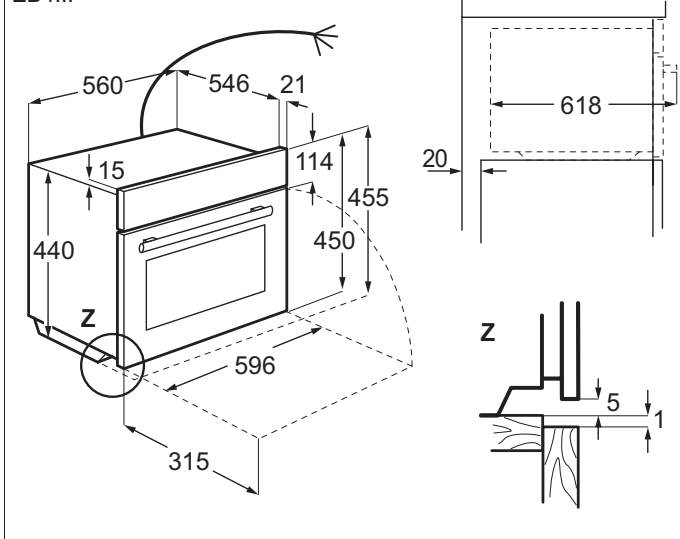


Einbaubackofen Compact 38  
EB3...

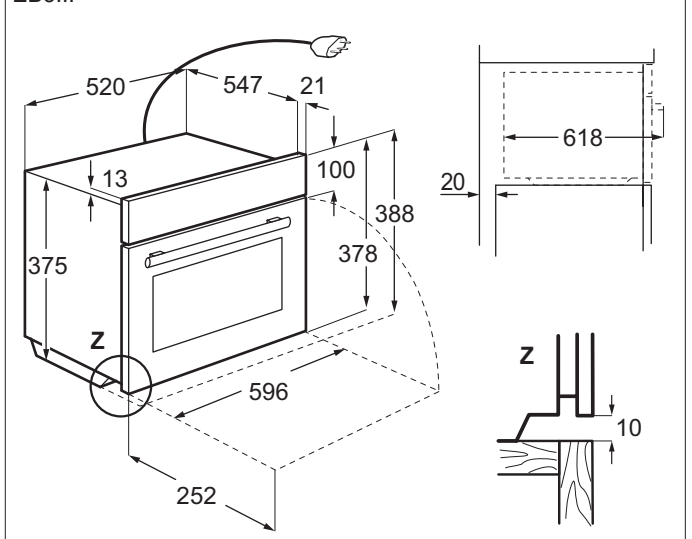


Vakuumierschublade  
VAC140PL

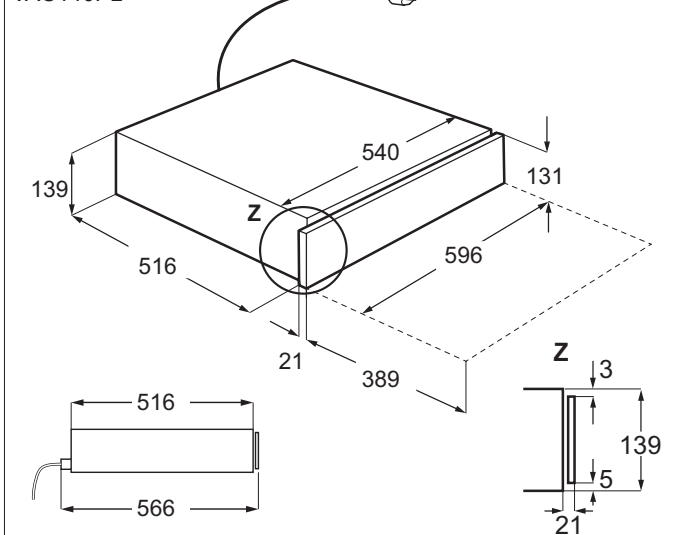


Vakuumierschublade  
VAC140PLV

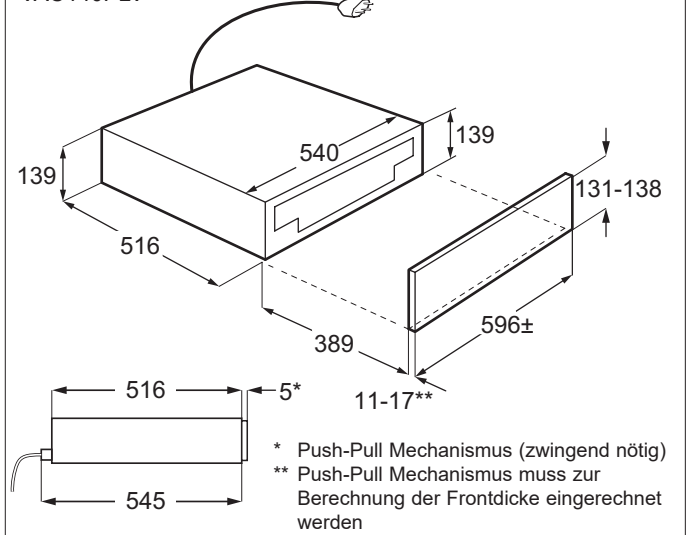


Wärmeschublade  
WS290SL...

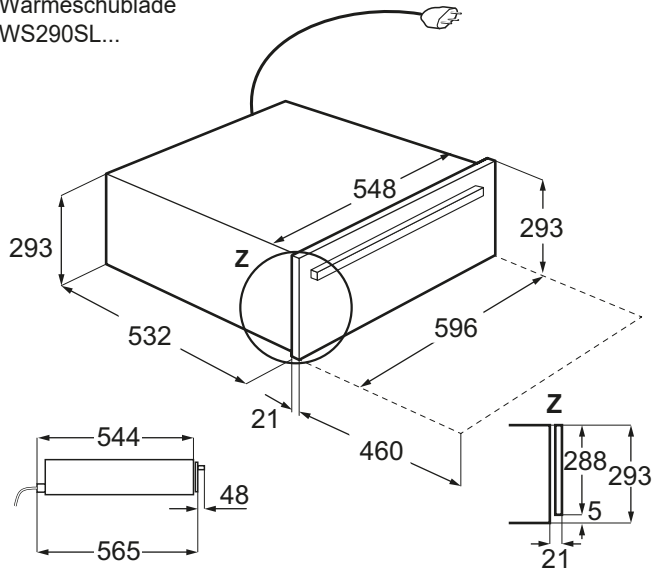


Wärmeschublade  
WS200SL

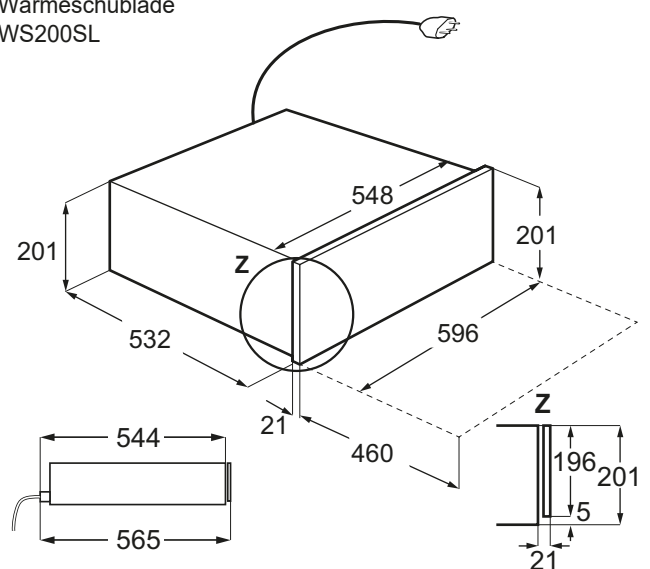


Wärmeschublade  
WS140SL

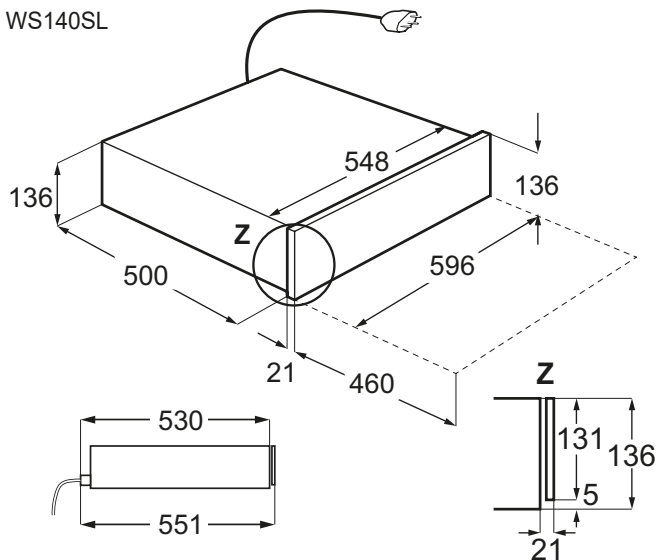



Zubehörschublade  
ZS140GL

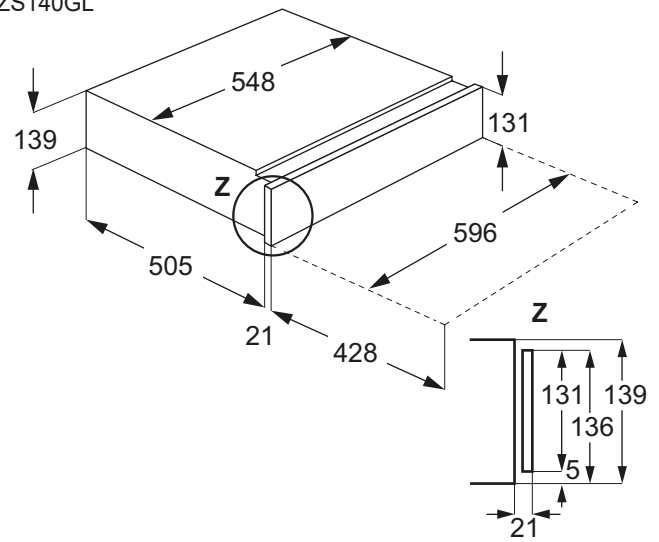

Zubehörschublade  
ZS70GL

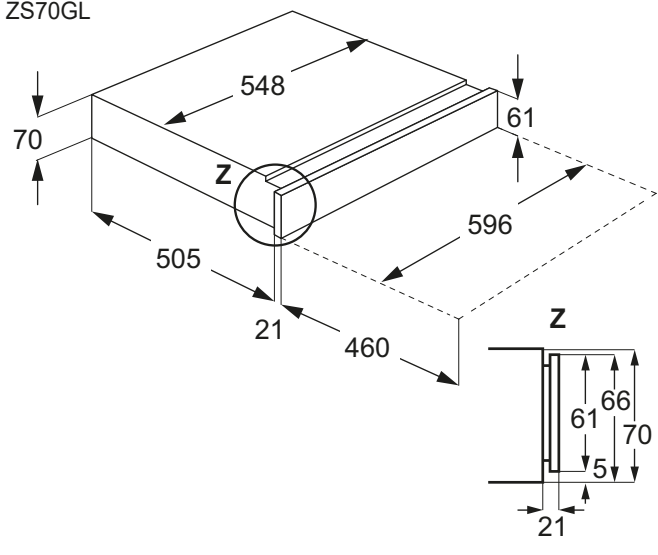


### 1.1.1 Nischenmasse ProfiLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 60 cm Euro
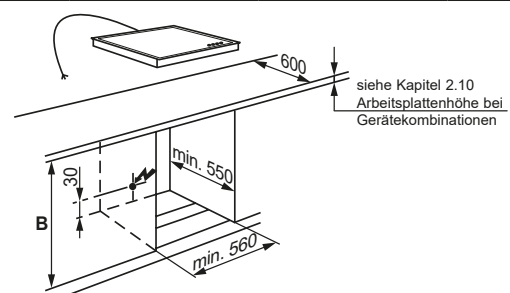
| Einbau im Hochschrank                                                             |                    |                    | Einbau im Unterbauschrank                                                          |                 |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                    |                    |  |                 |                         |                           |
| Typ                                                                               | Nischenhöhe A [mm] | Nischenhöhe B [mm] | Netzanschluss                                                                      | Absicherung [A] | Max. Anschlusswert [kW] | Netzkabel                 |
| EB6PL70K<br>EB6PL80Q<br>EB6PL40                                                   | 587-593            | min. 600           | 400V 2-3N~                                                                         | 2-3x10          | 3.5*                    | -                         |
| EB4PL70K<br>EB4PL80Q<br>EB4PL90K                                                  | 448-454            | min. 460           | 400V 2N~/<br>230V~                                                                 | 2x10/<br>1x16   | 3.0                     | 2.2 m mit Litzen          |
| VAC140PL                                                                          | 140                | 140                | 230V~                                                                              | 10              | 1.15                    | 2 m mit Stecker<br>Typ 12 |
| VAC140PLV                                                                         | 141-143            | 141-143**          | 230V~                                                                              | 10              | 1.15                    | 2 m mit Stecker<br>Typ 12 |

Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 1.5 m betragen bzw. der Zugang zur Steckdose gewährleistet sein.  
Für jedes Gerät eine separate Zuleitung für den elektrischen Anschluss vorsehen, ausser bei Backöfen/Herd-Kochfeldkombinationen.  
Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.  
\* Beim gemeinsamen Anschluss EB6... mit autarken Kochfeld über den Apparate-Stecker ist der max. Gesamtanschlusswert zu berücksichtigen.  
\*\* Beim Einbau direkt unter Arbeitsplatte kommen die Masse in Kapitel 1.1.2 zur Anwendung.



### 1.1.2 ProfiLine Vakuumierschublade, vollintegriert unter Arbeitsplatte

Vakuumierschublade  
VAC140PLV

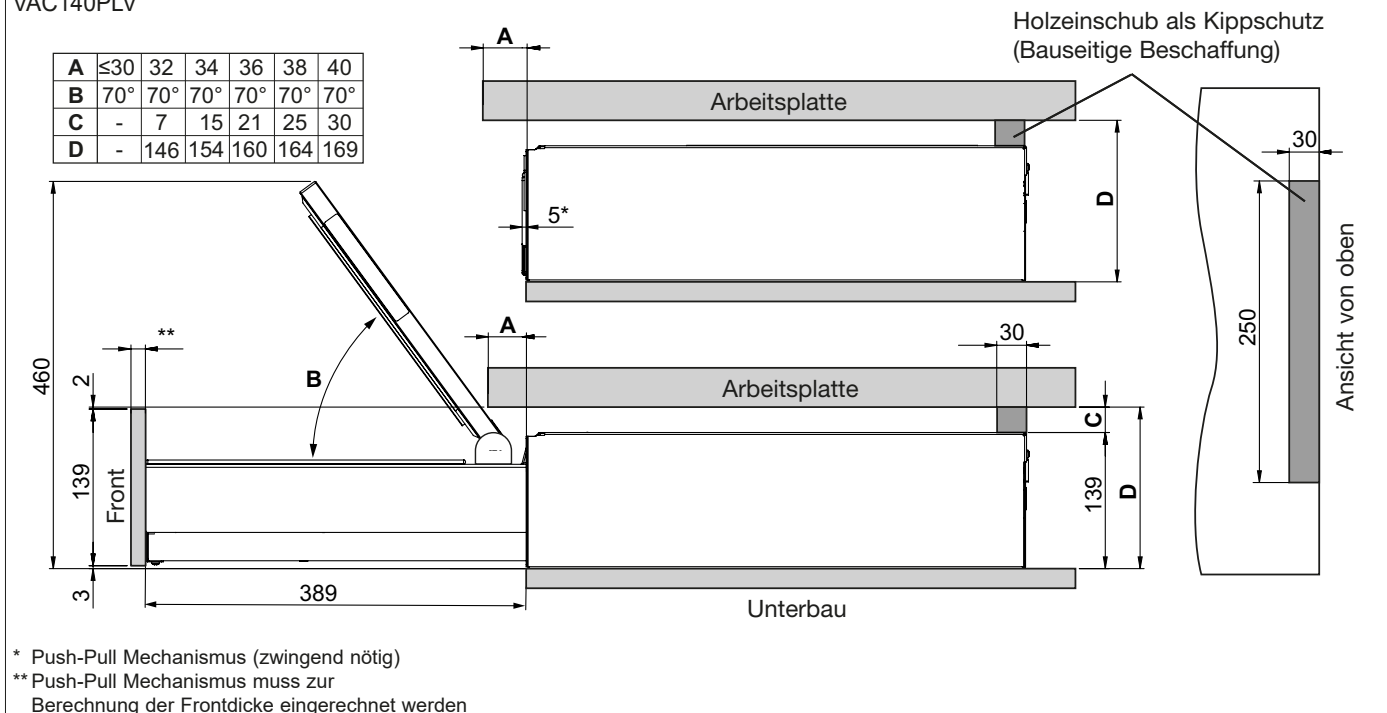



### 1.1.3 Nischenmasse übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 60 cm Euro

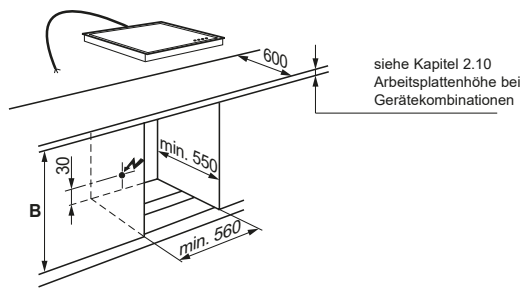
| Einbau im Hochschrank                                                             |                    |                    | Einbau im Unterbauschrank                                                          |                                  |                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                    |                    |  |                                  |                         |                          |
| Typ                                                                               | Nischenhöhe A [mm] | Nischenhöhe B [mm] | Netzanschluss                                                                      | Absicherung [A]                  | Max. Anschlusswert [kW] | Netzkabel                |
| EB6SL70K<br>EB6SL80(Q)<br>EB6GL70K<br>EB6GL80<br>EB6GL50Q<br>EB6GL40(X)           | 587-593            | min. 600           | 400V 2-3N~                                                                         | 2-3x10                           | 3.5*                    | -                        |
| EB6L50(X)D<br>EB6L80<br>EB6L40(X)<br>EB6L20                                       | 587-593            | min. 600           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x10                           | 3.5                     | -                        |
| EB6..../EH6... + HA35/60U                                                         | -                  | min. 635           | -                                                                                  | -                                | -                       | -                        |
| EB4SL70K<br>EB4SL80<br>EB4SL90K<br>EB4SL40<br>EB4GL70K<br>EB4GL90K<br>EB4GL40     | 448-454            | min. 460           | 400V 2N~ / 230V~                                                                   | 2x10 / 1x16                      | 3.0                     | 2.2 m mit Litzen         |
| EB4GL70                                                                           | 448-454            | min. 460           | 230V~                                                                              | 10                               | 1.3                     | 2.2 m mit Stecker Typ 12 |
| EB4L90                                                                            | 448-454            | min. 460           | 230V~                                                                              | 10                               | 1.2                     | 2.2 m mit Stecker Typ 12 |
| EB3GL70K<br>EB3GL90K<br>EB3GL90<br>EB3GL30                                        | 378 - 387          | min. 392           | 230V~                                                                              | 10                               | 2.3                     | 2.2 m mit Stecker Typ 12 |
| EB3GL70                                                                           | 378 - 387          | min. 392           | 230V~                                                                              | 10                               | 1.9                     | 2.2 m mit Stecker Typ 12 |
| WS290SL                                                                           | 294                | 296                | 230V~                                                                              | 10                               | 0.55                    | 1.5 m mit Stecker Typ 12 |
| WS200SL                                                                           | 202                | 204                | 230V~                                                                              | 10                               | 0.55                    | 1.5 m mit Stecker Typ 12 |
| WS140SL                                                                           | 137                | 139                | 230V~                                                                              | 10                               | 0.43                    | 1.5 m mit Stecker Typ 12 |
| ZS140GL                                                                           | 141-143            | 141-143            | -                                                                                  | -                                | -                       | -                        |
| ZS70GL                                                                            | 72-74              | 72-74              | -                                                                                  | -                                | -                       | -                        |
| EH6GL40X                                                                          | -                  | min. 600           | 400V 2-3N~                                                                         | 2-3x16**                         | 10.85                   | -                        |
| EH6L80<br>EH6L50D<br>EH6L40(X)<br>EH6L20                                          | -                  | min. 600           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x16**                         | 10.85                   | -                        |
| EH6K10                                                                            | -                  | min. 600           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x16**                         | 10.1                    | -                        |
| EH6L40YCN (230V)                                                                  | -                  | min. 762           | 400V 2-3N~<br>Alternativ:<br>230V~                                                 | 2-3x16**<br>Alternativ:<br>16*** | 10.85                   | -                        |

Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 1.5 m betragen bzw. den Zugang zur Steckdose gewährleistet sein.  
Für jedes Gerät eine separate Zuleitung für den elektrischen Anschluss vorsehen, ausser bei Backöfen/Herd-Kochfeldkombinationen.  
Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1m  
\* Beim gemeinsamen Anschluss EB6... und autarkem Kochfeld über den Apparate-Stecker ist der max. Gesamtanschlusswert zu berücksichtigen.  
\*\* Beim Anschluss von Kochfeld an EH6... ist eine Absicherung von 3x16A zu empfehlen.  
\*\*\* Bei Anschluss mit 230V~ 16A ist der Betrieb eingeschränkt. Backofen und Kochfeld können nur alternativ verwendet werden.


\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden.

## 1.2 2er Kombinationen 60 cm Euro


Einbaubackofen + Einbaubackofen Compact 45  
EB6... + EB4...

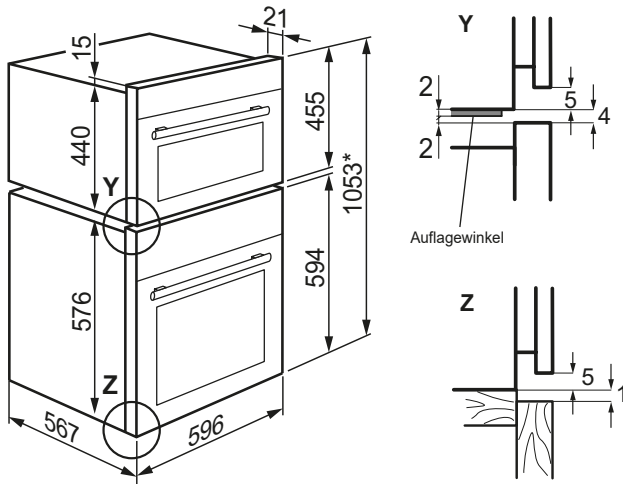


Einbaubackofen + Einbaubackofen Compact 38  
EB6... + EB3...

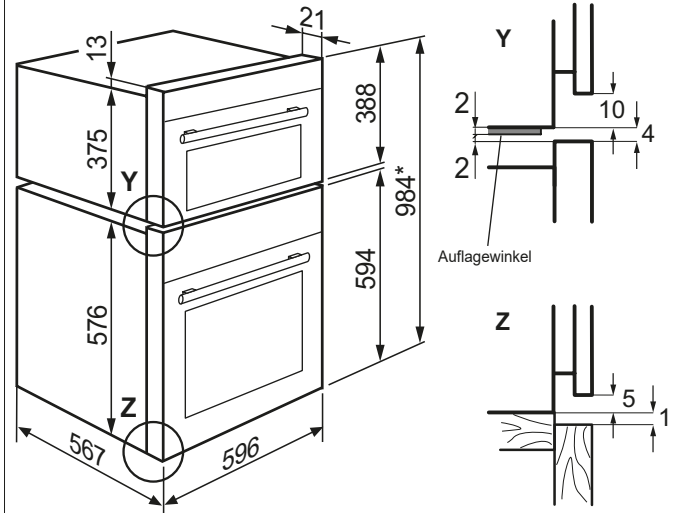


Einbaubackofen Compact 45 + Einbaubackofen Compact 45  
EB4... + EB4...

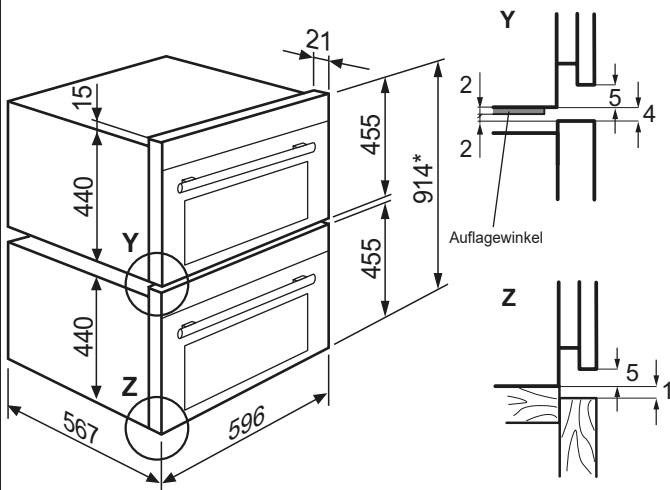


Einbaubackofen Compact 45 + Einbaubackofen Compact 38  
EB4... + EB3...

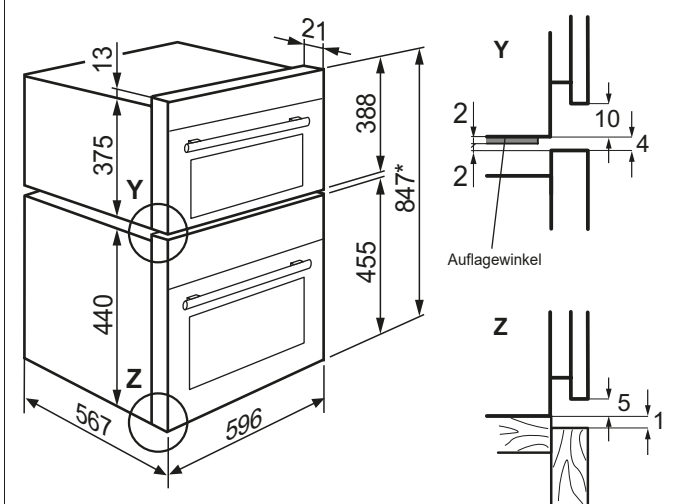

Einbaubackofen Compact 38 + Einbaubackofen Compact 38  
EB3... + EB3...

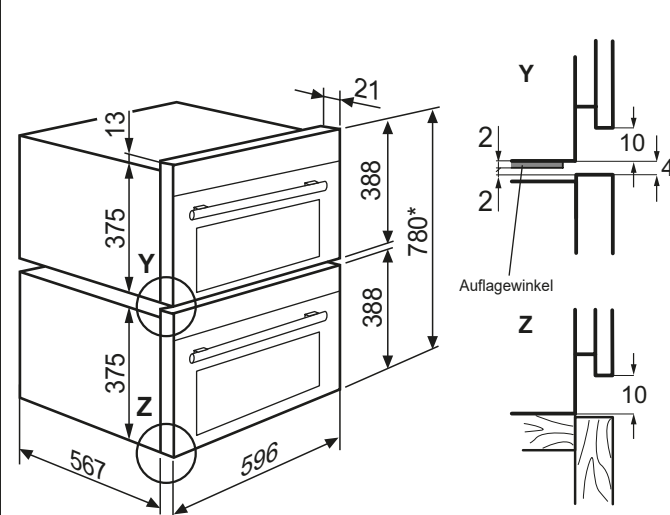


Wärmeschublade + Einbaubackofen  
WS290SL... + EB6...

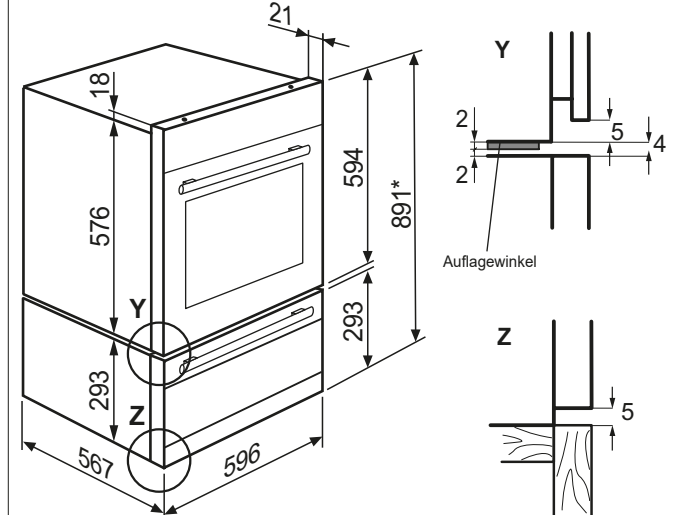


\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden.


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 45  
WS290SL... + EB4...

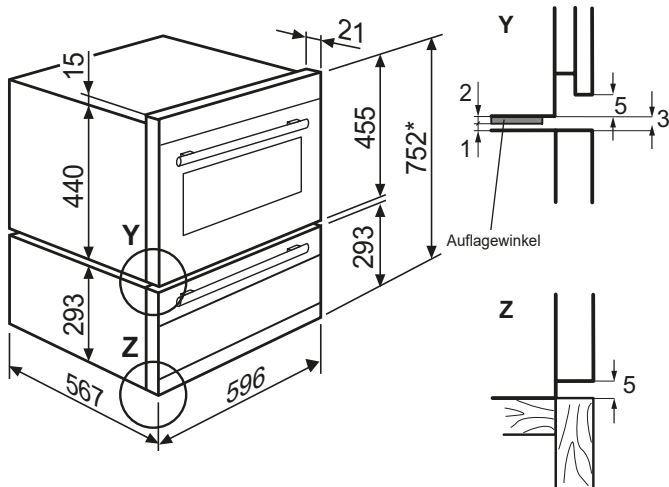


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 38  
WS290SL... + EB3...

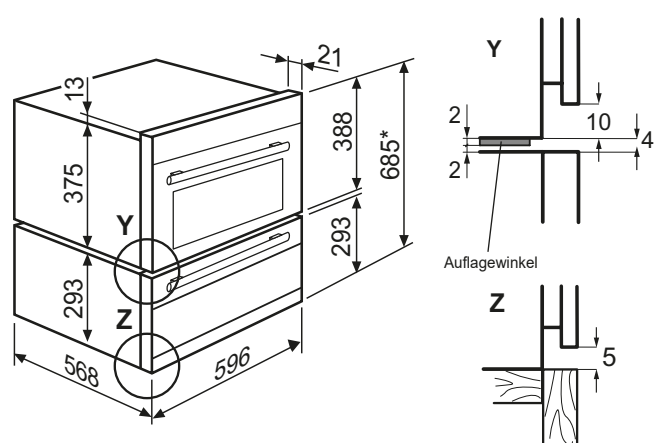


Wärmeschublade + Einbaubackofen  
WS200SL + EB6...

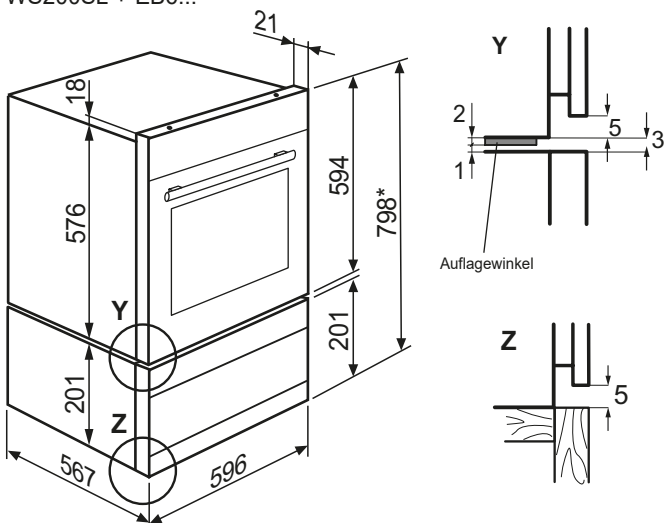


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 38  
WS200SL + EB3...

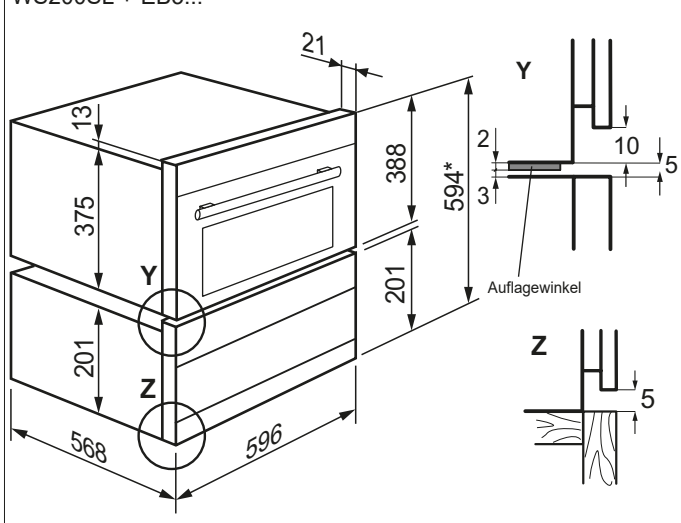

Vakuumschublade + Einbaubackofen Compact 45  
VAC140PL + EB4...



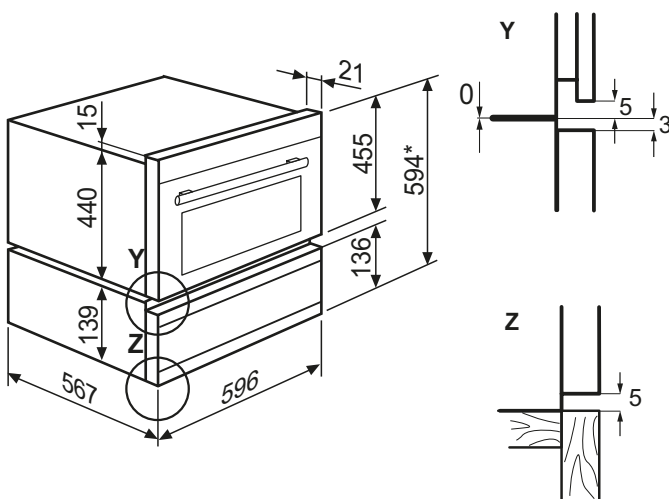


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 45  
WS140SL... + EB4...



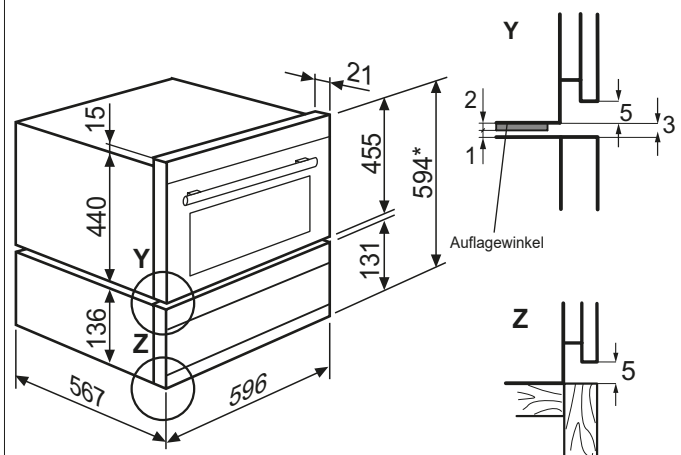


\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden.

Einbauschublade + Einbaubackofen  
ZS140GL... + EB6...

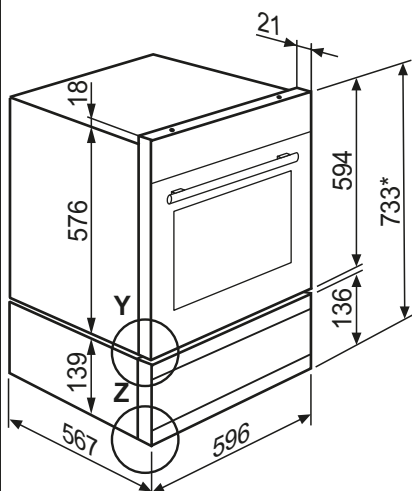


Zubehörschublade + Einbaubackofen Compact 45  
ZS140GL... + EB4...

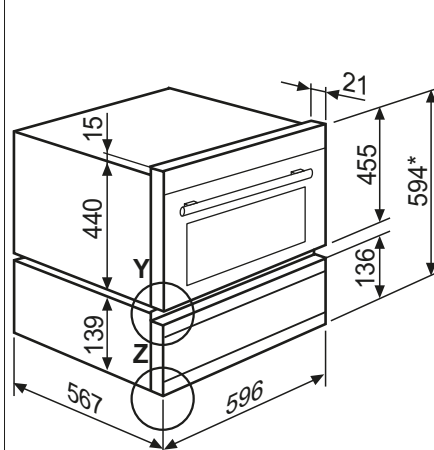

\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden.

## 1.2.1 Nischenmasse 2er Kombinationen 60 cm Euro (Einbau im Hochschrank)

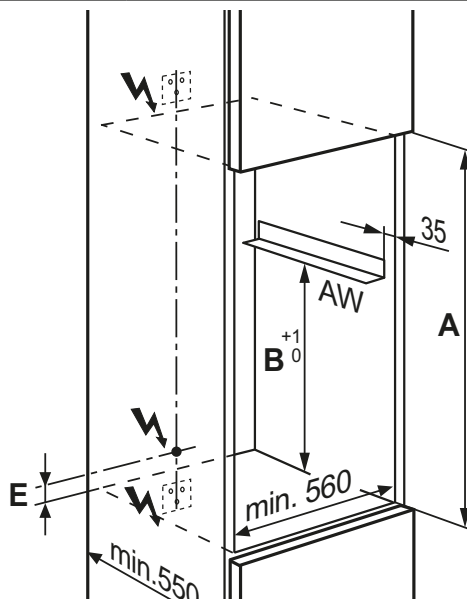

| Typ                         | Nischenhöhe<br>A [mm] | Auflagewinkel<br>B [mm]<br>(Unterkannte)           | Netzanschluss C<br>ab Nischenboden [mm] | Netzanschluss D<br>ab Nischenboden [mm] |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| (C) EB6... + EB4...         | 1046-1052*            | 596                                                | (E) 30                                  | oberhalb Nische                         |
| (C) EB6... + EB3...         | 977-983*              | 594                                                | (E) 30                                  | oberhalb Nische                         |
| (C) EB4... + (D) EB4...     | 907-913*              | 457                                                | (E) 30                                  | (E) 500                                 |
| (C) EB4... + (D) EB3...     | 834-846*              | 457                                                | (E) 30                                  | oberhalb Nische                         |
| (C) EB3... + (D) EB3...     | 773-779*              | 390                                                | unterhalb Nische                        | oberhalb Nische                         |
| (C) WS290SL... + (D) EB6... | 884-890*              | 295                                                | unterhalb Nische                        | (E) 320                                 |
| (C) WS290SL... + (D) EB4... | 745-751*              | 295                                                | unterhalb Nische                        | (E) 320                                 |
| (C) WS290SL... + (D) EB3... | 678-684*              | 295                                                | unterhalb Nische                        | oberhalb Nische                         |
| (C) WS200SL + (D) EB6...    | 791-797*              | 203                                                | unterhalb Nische                        | (E) 230                                 |
| (C) WS200SL + (D) EB3...    | 587-593*              | 203                                                | unterhalb Nische                        | oberhalb Nische                         |
| (C) VAC140PL + (D) EB4...   | 587-593*              | keine Auflagewinkel,<br>Direktmontage (max. 50 kg) | unterhalb Nische                        | (E) 170                                 |
| (C) WS140SL + (D) EB4...    | 587-593*              | 137                                                | unterhalb Nische                        | (E) 170                                 |
| (C) ZS140GL + (D) EB4...    | 587-593*              | kein Auflagewinkel,<br>Direktmontage               | -                                       | (E) 170                                 |
| (C) ZS140GL + (D) EB6...    | 726-732*              | kein Auflagewinkel,<br>Direktmontage (max. 50 kg)  | -                                       | (E) 170                                 |

Für jedes Gerät eine separate Zuleitung für den elektrischen Anschluss vorsehen.

Die Netzanschlusswerte der einzelnen Geräte entnehmen Sie bitte aus der Tabelle von Kapitel 1.1.3 auf Seite 10.


Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 1.5 m betragen, bzw. der Zugang zur Steckdose gewährleistet sein.

Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.


\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden, siehe Detailzeichnungen auf Seiten 11-13.

### 1.3 3er Kombinationen 60 cm Euro


Einbaubackofen Compact 38 + Einbaubackofen Compact 38 +  
Einbaubackofen Compact 38  
EB3... + EB3... + EB3...

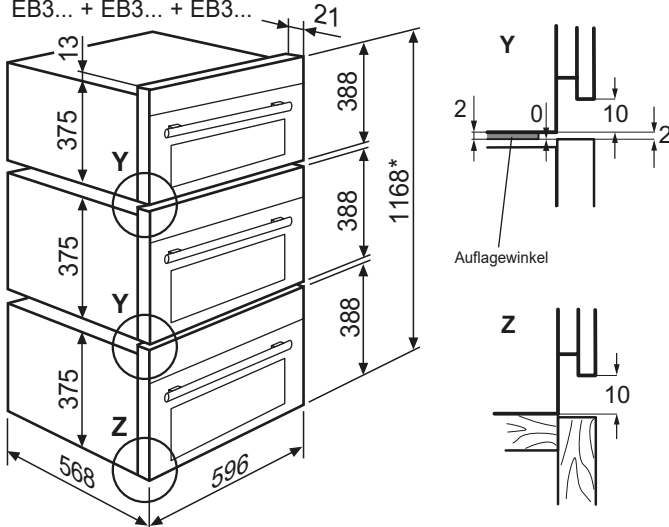


Wärmeschublade + Einbaubackofen + Einbaubackofen  
Compact 38  
WS290SL... + EB6... + EB3...

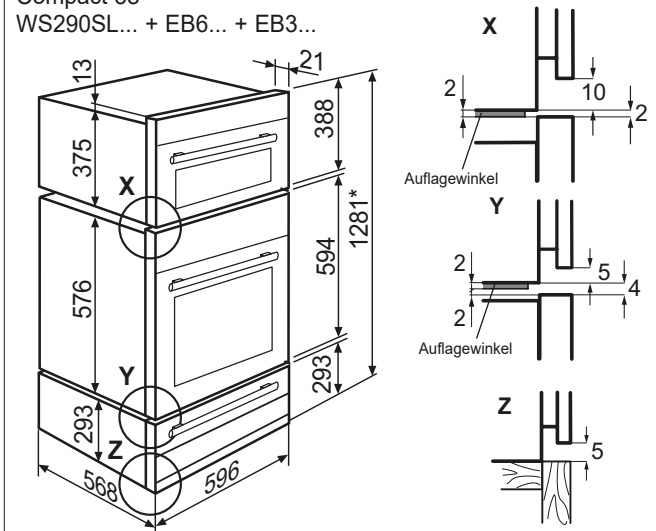


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 45 +  
Einbaubackofen Compact 45  
WS290SL... + EB4... + EB4...

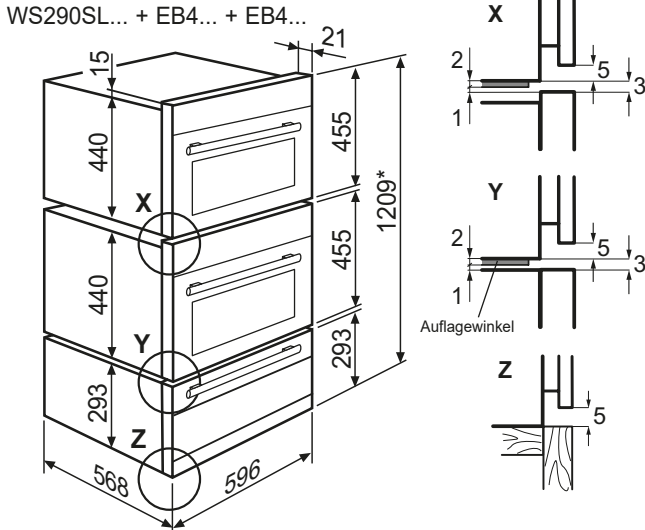


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 38 +  
Einbaubackofen Compact 38  
WS290SL... + EB3... + EB3...

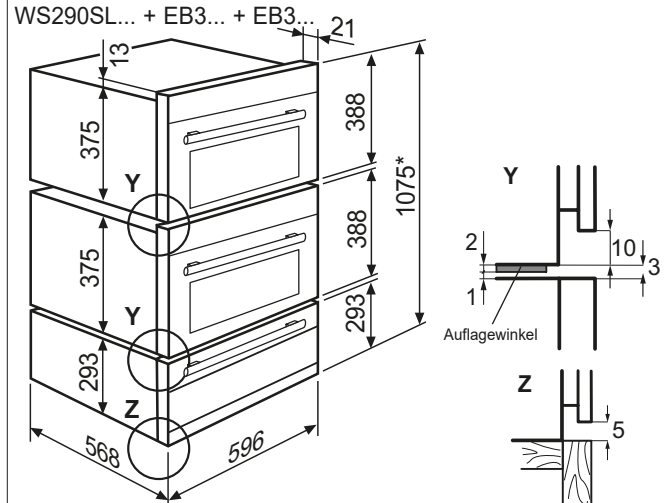

Wärmeschublade + Einbaubackofen +  
Einbaubackofen Compact 38  
WS200SL + EB6... + EB3...


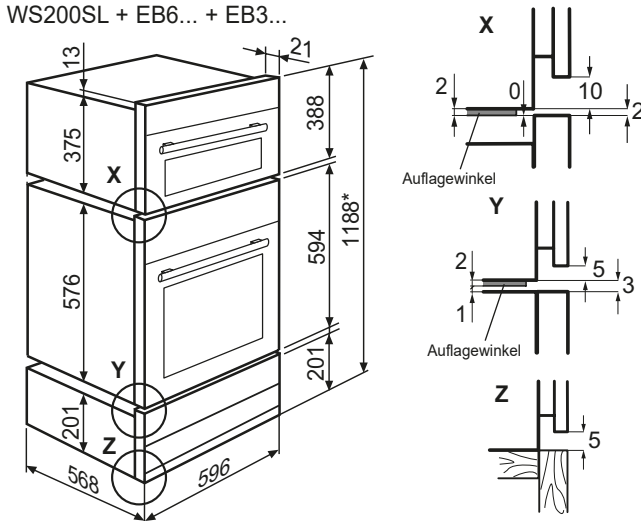


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 38 +  
Einbaubackofen Compact 38  
WS200SL + EB3... + EB3...


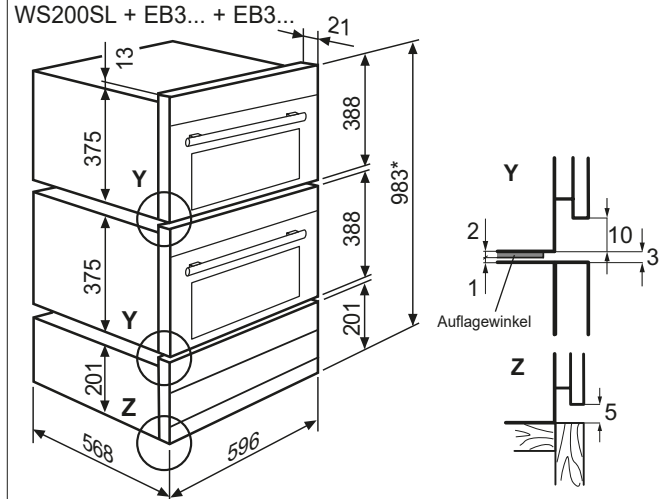


\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden.



Vakuumier-/Zubehörschublade + Einbaubackofen Compact 45 +  
Einbaubackofen Compact 45  
VAC140PL(V)/ZS140GL + EB4... + EB4...

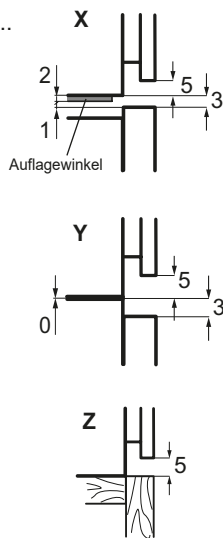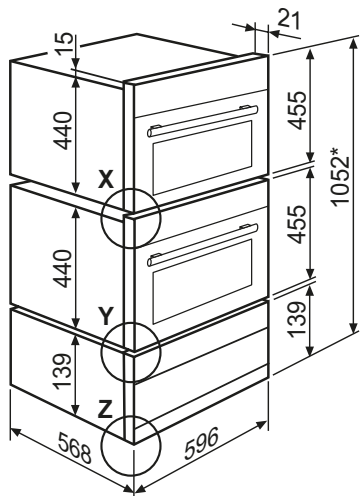

Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 45 +  
Einbaubackofen Compact 45  
WS200SL + EB4... + EB4...

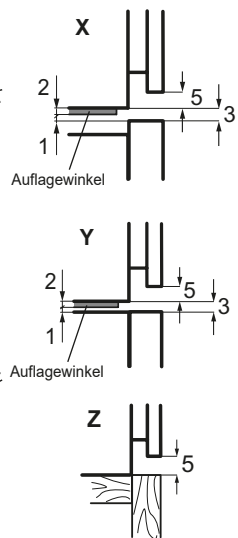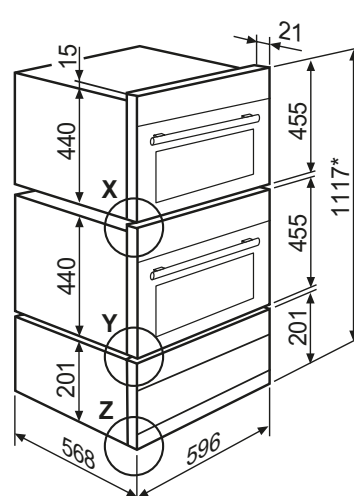

Zubehörschublade + Einbaubackofen Compact 45 +  
Einbaubackofen Compact 45  
ZS70GL + EB4... + EB4...

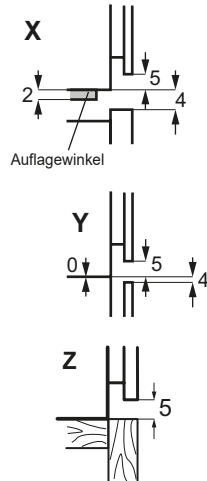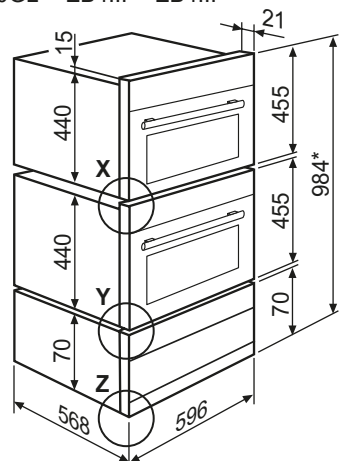


Ersatzmarktkombination ersetzt: Einbaubackofen +  
Einbaubackofen Compact 38 (EB6... + EB3...)

\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden.



### 1.3.1 Nischenmasse 3er Kombinationen 60 cm Euro (Einbau im Hochschrank)

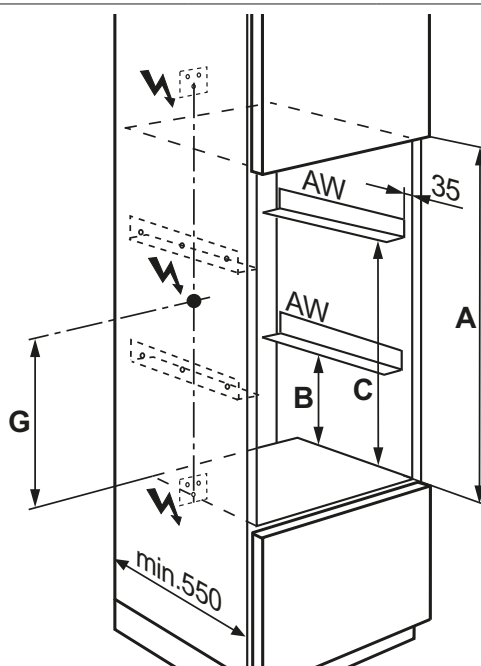

| Typ                                                       | Nischenhöhe<br>A [mm] | Auflagewinkel<br>B [mm]<br>(Unterkante)              | Auflagewinkel<br>C [mm]<br>(Unterkante) | Netzananschluss D<br>ab Nischenboden<br>[mm] | Netzananschluss E<br>ab Nischenboden<br>[mm] | Netzananschluss F<br>ab Nischenboden<br>[mm] |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (D) EB3... + (E) EB3...<br>+ (F) EB3...                   | 1160-1167*            | 388                                                  | 778                                     | unterhalb Nische                             | oberhalb Nische                              | oberhalb Nische                              |
| (D) WS290SL... +<br>(E) EB6... + (F) EB3...               | 1273-1280*            | 295                                                  | 891                                     | unterhalb Nische                             | (G) 320                                      | oberhalb Nische                              |
| (D) WS290SL... +<br>(E) EB4... + (F) EB4...               | 1201-1208*            | 294                                                  | 752                                     | unterhalb Nische                             | (G) 320                                      | oberhalb Nische                              |
| (D) WS290SL... +<br>(E) EB3... + (F) EB3...               | 1067-1074*            | 294                                                  | 685                                     | unterhalb Nische                             | oberhalb Nische                              | oberhalb Nische                              |
| (D) WS200SL +<br>(E) EB6... + (F) EB3...                  | 1180-1187*            | 202                                                  | 798                                     | unterhalb Nische                             | (G) 230                                      | oberhalb Nische                              |
| (D) WS200SL +<br>(E) EB3... + (F) EB3...                  | 975-982*              | 202                                                  | 592                                     | unterhalb Nische                             | oberhalb Nische                              | oberhalb Nische                              |
| (D) VAC140PL(V) /<br>ZS140GL + (E) EB4...<br>+ (F) EB4... | 1044-1051*            | kein Auflegewinkel,<br>Direktmontage<br>(max. 50 kg) | 595                                     | unterhalb Nische<br>/ -                      | (G) 170                                      | oberhalb Nische                              |
| (D) WS200SL +<br>(E) EB4... + (F) EB...                   | 1109-1116*            | 202                                                  | 660                                     | unterhalb Nische                             | (G) 230                                      | oberhalb Nische                              |
| (D) ZS70GL + (E) EB4...<br>+ (F) EB4...                   | 977-983*              | kein Auflegewinkel,<br>Direktmontage<br>(max. 50 kg) | 527                                     | unterhalb Nische                             | (G) 100                                      | oberhalb Nische                              |

Für jedes Gerät eine separate Zuleitung für den elektrischen Anschluss vorsehen.

Die Netzanschlusswerte der einzelnen Geräte entnehmen Sie bitte aus der Tabelle von Kapitel 1.1.3 auf Seite 10.


Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 1.5 m betragen, bzw. der Zugang zur Steckdose gewährleistet sein.

Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.


\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden, siehe Detailzeichnungen auf Seiten 15/16.

## 1.4 ProfiLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 55 cm SMS


Einbaubackofen/Einbauherd  
EB7.../EH7...

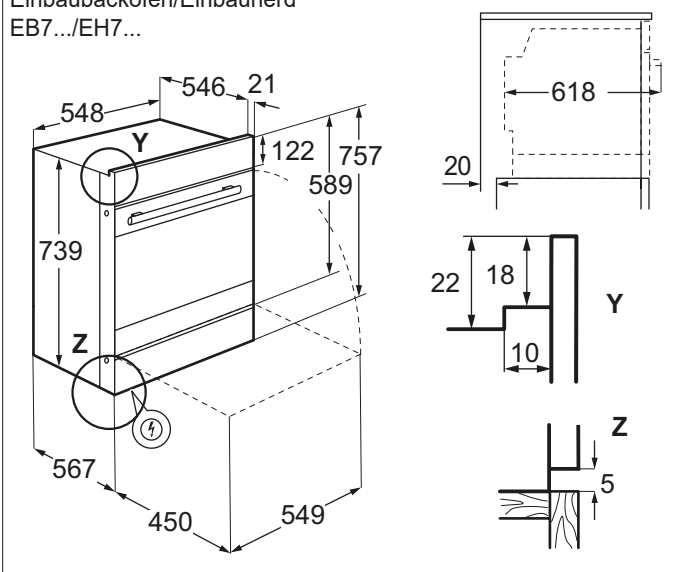


Einbaubackofen Kurz  
EB6...

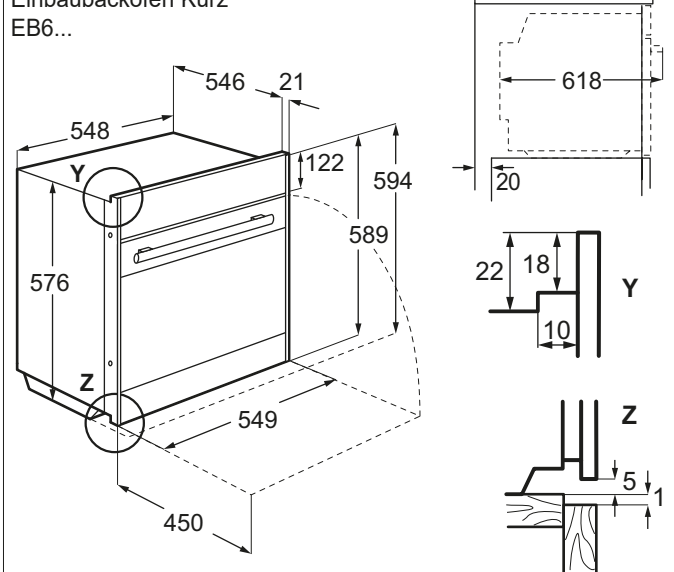


Einbaubackofen Kurz + Höhenadapter  
EB6... + HA35/55U

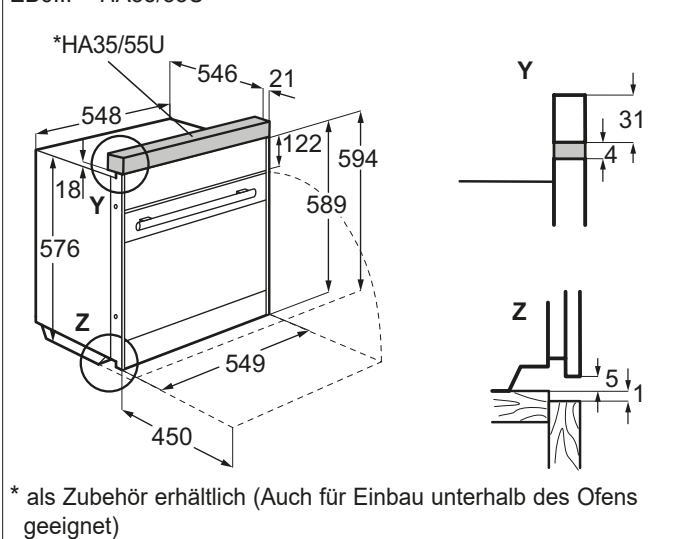


Einbaubackofen Compact 38  
EB3...

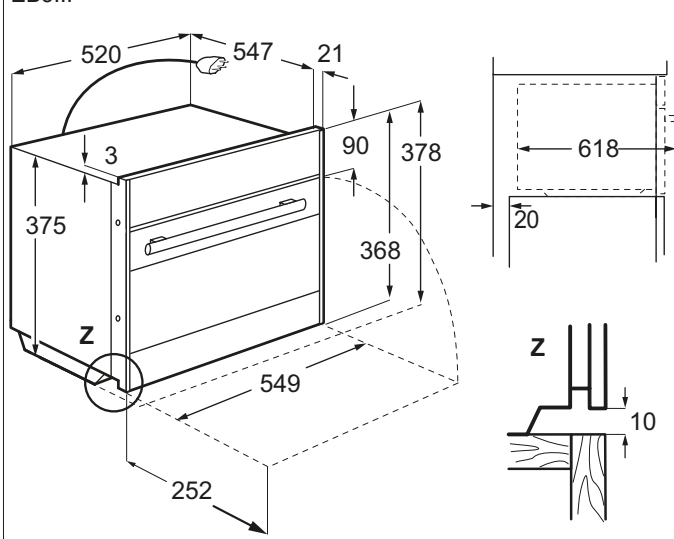



Wärmeschublade  
WS21SL

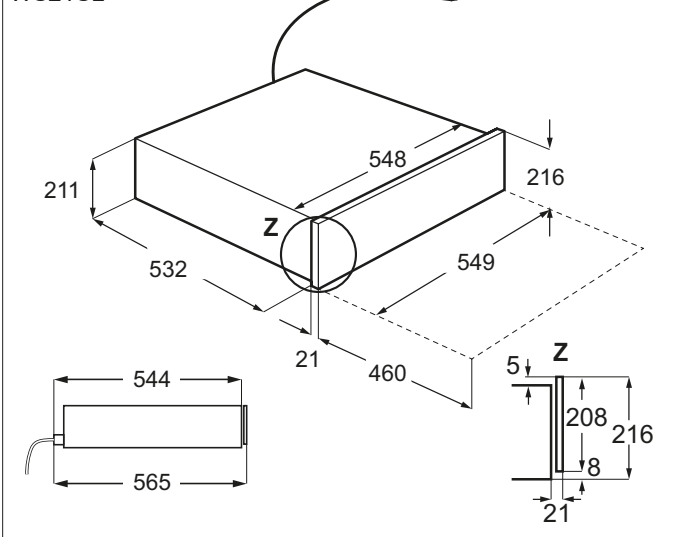

Wärmeschublade  
WS16SL

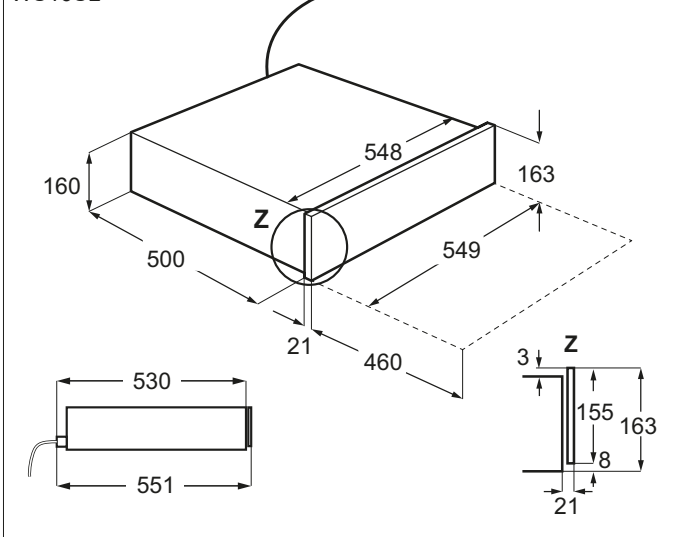


## 1.4.1 Nischenmasse ProfiLine und übrige Einbaubacköfen/Einbauherde 55 cm SMS

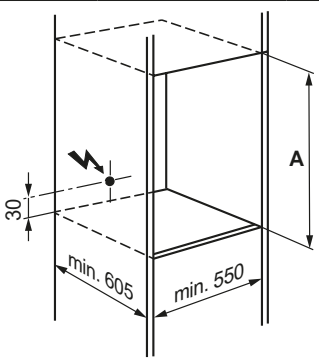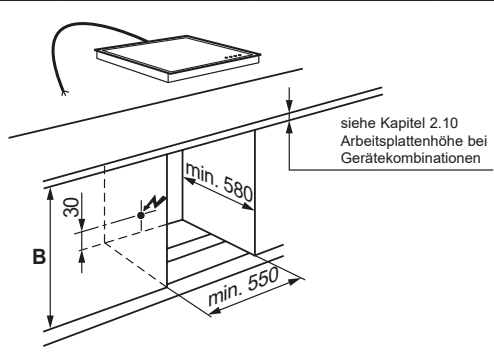
| Einbau im Hochschrank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    | Einbau im Unterbauschrank                                                          |                                  |                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |  |                                  |                         |                          |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nischenhöhe A [mm] | Nischenhöhe B [mm] | Netzanschluss                                                                      | Absicherung [A]                  | Max. Anschlusswert [kW] | Netzkabel                |
| EB7PL7K<br>EB7PL4<br>EB7SL7K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 762                | min. 762           | 400V 2-3N~                                                                         | 2-3x10                           | 3.8*                    | -                        |
| EB7GL7K<br>EB7SL4<br>EB7GL5Q<br>EB7GL4(X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 762                | min. 762           | 400V 2-3N~                                                                         | 2-3x10                           | 3.5*                    | -                        |
| EB7L5(X)D<br>EB7L4(X)<br>EB7L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 762                | min. 762           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x10                           | 3.5                     | -                        |
| EB6SL7K<br>EB6GL7K<br>EB6GL4(X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600                | min. 600           | 400V 2-3N~                                                                         | 2-3x10                           | 3.5*                    | -                        |
| EB6L5(X)D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600                | min. 600           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x10                           | 3.5                     | -                        |
| EB6... + HA35/55U...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 635                | min. 635           | -                                                                                  | -                                | -                       | -                        |
| EB3GL7K<br>EB3GL9K<br>EB3GL9<br>EB3GL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 381                | 381                | 230V~                                                                              | 10                               | 2.3                     | 2.2 m mit Stecker Typ 12 |
| EB3GL7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 381                | 381                | 230V~                                                                              | 10                               | 1.9                     | 2.2 m mit Stecker Typ 12 |
| WS21SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218                | 218                | 230V                                                                               | 10                               | 0.55                    | 1.5 m mit Stecker Typ 12 |
| WS16SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165                | 165                | 230V                                                                               | 10                               | 0.43                    | 1.5 m mit Stecker Typ 12 |
| EH7GL4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | min. 762           | 400V 2-3N~                                                                         | 2-3x16**                         | 10.85                   | -                        |
| EH7L5(X)D<br>EH7L4(X)<br>EH7L2(X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  | min. 762           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x16**                         | 10.85                   | -                        |
| EH7L2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                  | min. 762           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x16**                         | 9.0                     | -                        |
| EH7K1<br>EH7K1-3<br>EH7K1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | min. 762           | 400V 2-3~                                                                          | 2-3x16**                         | 10.1<br>8.5<br>6.5      | -                        |
| EH7L4YCN (230V)<br>EH7K1YWE (230V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | min. 762           | 400V 2-3N~<br>Alternativ:<br>230V~                                                 | 2-3x16**<br>Alternativ:<br>16*** | 10.85<br>10.1           | -                        |
| <p>Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 1.5 m betragen bzw. den Zugang zur Steckdose gewährleistet sein.<br/>Für jedes Gerät eine separate Zuleitung für den elektrischen Anschluss vorsehen, ausser bei Backofen/Herd-Kochfeldkombinationen.<br/>Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.</p> <p>* Beim gemeinsamen Anschluss EB6/EB7... mit autarkem Kochfeld über den Apparat-Stecker ist der max. Gesamtanschlusswert zu berücksichtigen.</p> <p>** Beim Anschluss von Kochfeld an EH7... ist eine Absicherung von 3x16A zu empfehlen.</p> <p>*** Bei Anschluss mit 230V~ 16A ist der Betrieb eingeschränkt. Backofen und Kochfeld können nur alternativ verwendet werden.</p> |                    |                    |                                                                                    |                                  |                         |                          |

## 1.5 Kombinationen 55 cm SMS


Einbaubackofen + Einbaubackofen Compact 38  
EB7... + EB3... (SMS9/6)

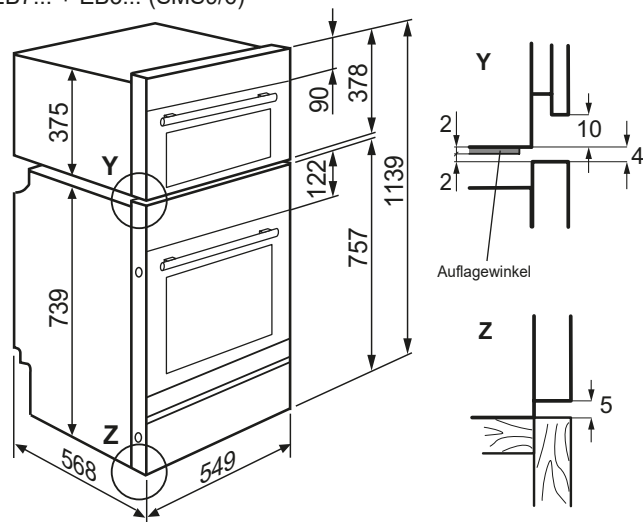


Einbaubackofen Compact 38 + Einbaubackofen  
EB3... + EB7... (SMS 9/6)

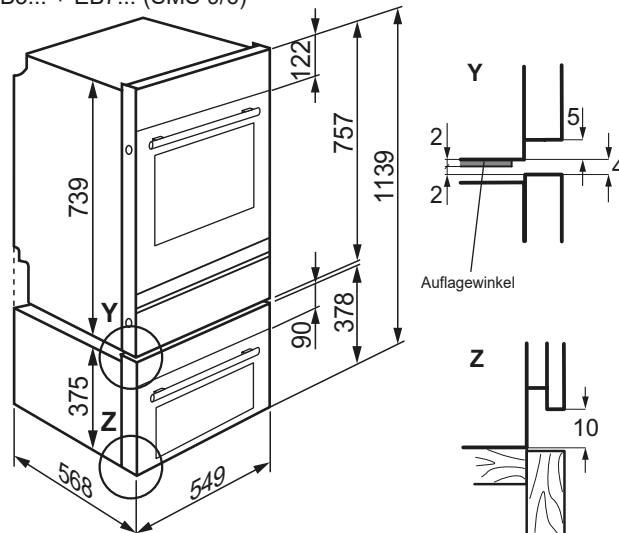


Höhenadapter + Einbaubackofen Kurz + Einbaubackofen  
Compact 38 HA35/55U + EB6... + EB3... (SMS 8/6)

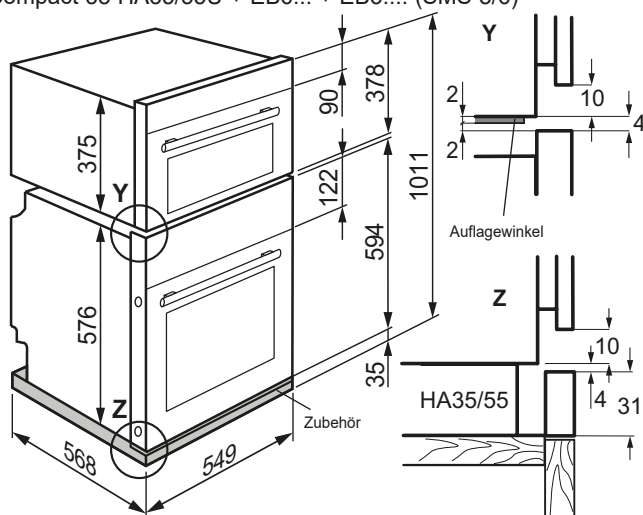


Höhenadapter + Einbaubackofen Compact 38 +  
Einbaubackofen Kurz HA35/55U + EB3... + EB6... (SMS 8/6)

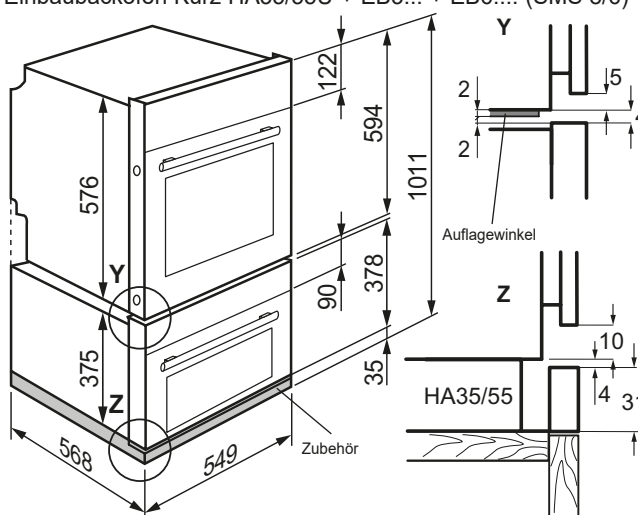


Einbaubackofen Compact 38 + Einbaubackofen Compact 38  
EB3... + EB3... (SMS 6/6)

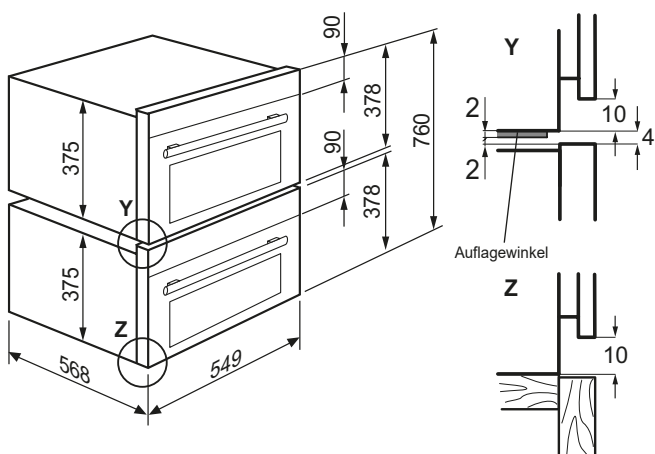


Wärmeschublade + Einbaubackofen Compact 38  
WS21SL + EB3...

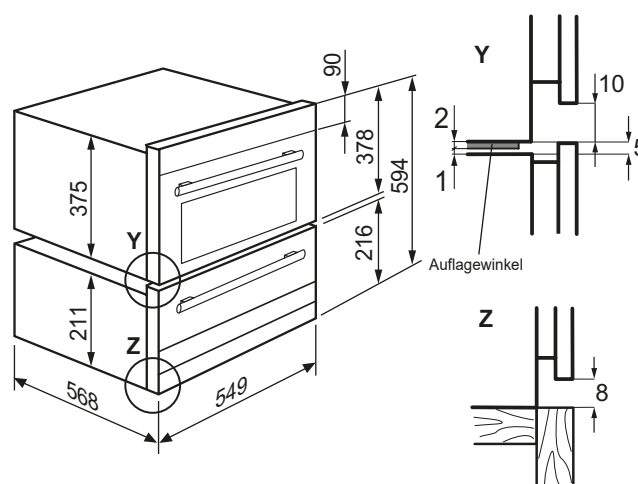


Wärmeschublade + Einbaubackofen Kurz  
WS16SL + EB6... (SMS 6/6)

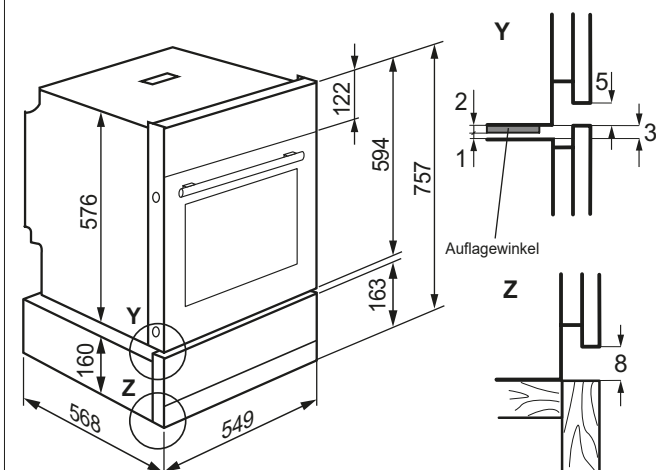

Wärmeschublade + Einbaubackofen Kurz + Einbaubackofen  
Compact 38  
WS16SL + EB6... + EB3... (SMS 9/6)

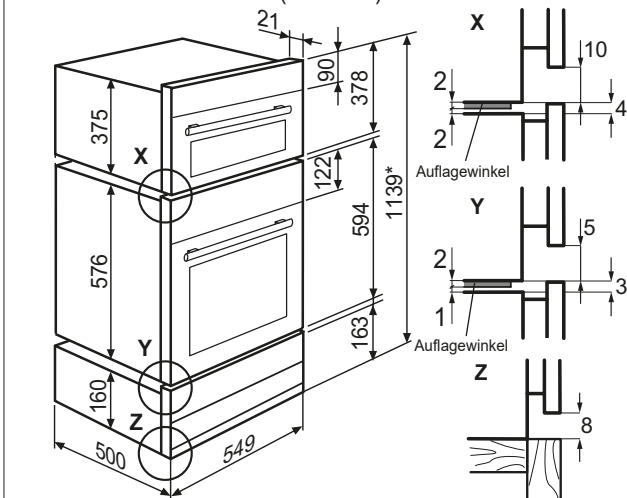

### 1.5.1 Nischenmasse Kombinationen 55 cm SMS (Einbau im Hochschrank)

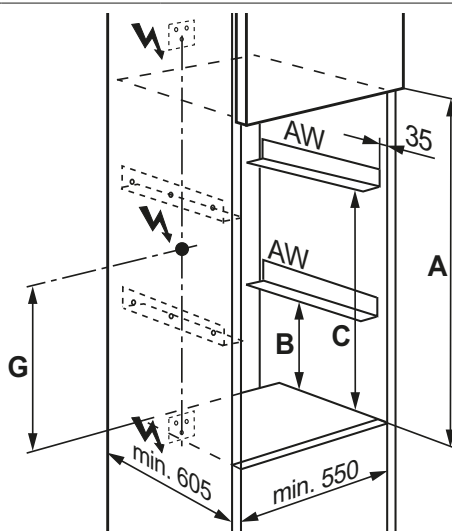

| Gerätekombination                       | Nischenhöhe<br>A [mm] | Auflagewinkel<br>B [mm]<br>(Unterkante) | Netzanschluss C<br>ab Nischenboden<br>[mm] | Netzanschluss D<br>ab Nischenboden<br>[mm] | Netzanschluss E<br>ab Nischenboden<br>[mm] | Netzanschluss F<br>ab Nischenboden<br>[mm] |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (D) EB7... + (E) EB3...                 | 1142                  | 759                                     | -                                          | (G) 30                                     | oberhalb Nische                            | -                                          |
| (D) EB3... + (E) EB7...                 | 1142                  | 380                                     | -                                          | unterhalb Nische                           | (G) 410                                    | -                                          |
| HA35/55U + (D) EB6... +<br>(E) EB3...   | 1014                  | 631                                     | -                                          | (G) 60                                     | oberhalb Nische                            | -                                          |
| HA35/55U + (D) EB3... +<br>(E) EB6...   | 1014                  | 415                                     | -                                          | unterhalb Nische                           | (G) 500                                    | -                                          |
| (D) EB3... + (E) EB3...                 | 762                   | 380                                     | -                                          | unterhalb Nische                           | oberhalb Nische                            | -                                          |
| (D) WS21SL + (E) EB3...                 | 600                   | 214                                     | -                                          | unterhalb Nische                           | oberhalb Nische                            | -                                          |
| (D) WS16SL + (E) EB6...                 | 762                   | 164                                     | -                                          | unterhalb Nische                           | (G) 200                                    | -                                          |
| (D) WS16SL + (E) EB6... +<br>(F) EB3... | 1142                  | 164                                     | 759                                        | unterhalb Nische                           | (E) 200                                    | oberhalb Nische                            |

Für jedes Gerät eine separate Zuleitung für den elektrischen Anschluss vorsehen.


Die Netzanschlusswerte der einzelnen Geräte entnehmen Sie bitte aus der Tabelle von Kapitel 1.4.1 auf Seite 19.

Länge des Anschlusskabels ab Wandaustritt sollte min. 1.5 m betragen, bzw. der Zugang zur Steckdose gewährleistet sein.


Fertigungstoleranzen der Geräte betragen +/-1mm.

## 1.6 Kaffeemaschine - Einbau im Hochschrank 60 cm Euro


Kaffeemaschine  
ESP4...

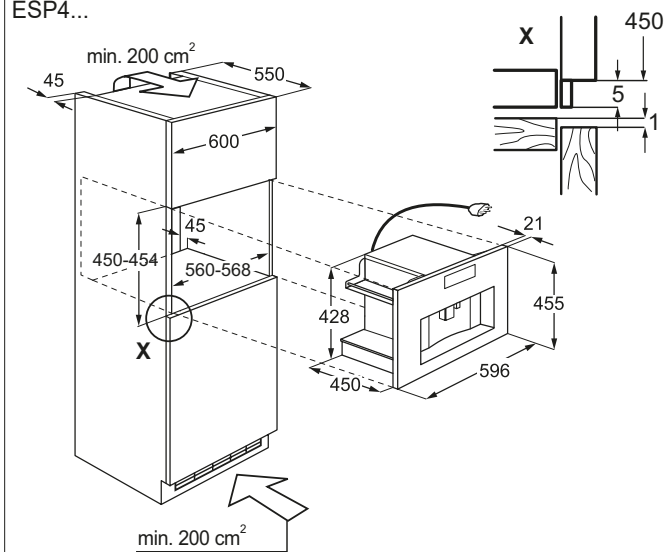


Kaffeemaschine + Einbaubackofen Compact 45  
ESP4... + EB4...

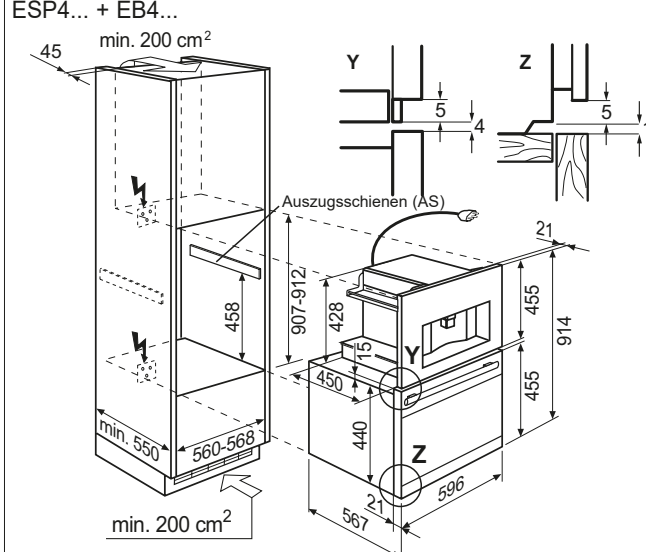

Wärmeschublade + Kaffeemaschine  
WS140SL + ESP4...

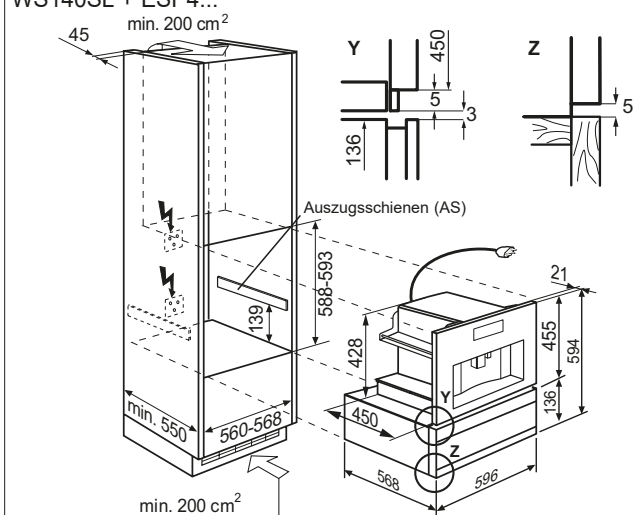

Vakuumschublade + Kaffeemaschine  
VAC140PL + ESP4...

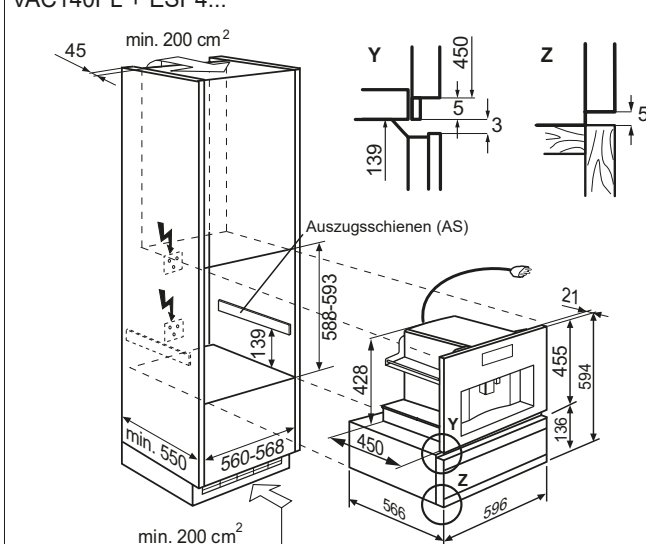


## 1.7 Installationshinweise


Bei der Montage in brennbares Material sind die Normen NIN SEV 1000 (Brandschutzrichtlinien und deren Verordnungen der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen) zwingend einzuhalten.

Beim Einbau neben Holzfeuerungen ist aus Sicherheitsgründen bauseits eine hitzebeständige und wärmedämmende Isolierplatte in Gerätehöhe und mindestens 30 cm Tiefe zu montieren.

Befestigung der Backofen und Herde in SMS Norm

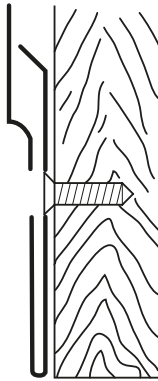


Befestigung der Backofen und Herde in EURO Norm

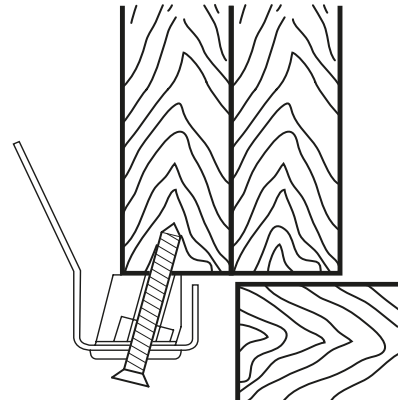

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden.



## 1.8 Montagezubehör
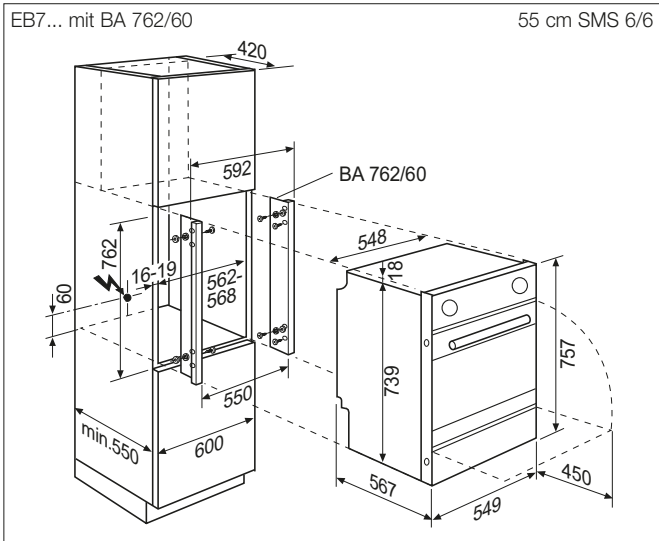
| Artikel                                        | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BA762/60 CN</b><br><b>BA762/60 SW</b>       | <p>Breitenadapter – erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in Euronorm-Küchen</p>  <p>EB7... mit BA 762/60</p> <p>55 cm SMS 6/6</p> <p>BA 762/60</p> <p>Anschlusskabel ab Wandaustritt sollte min. 1.5 m betragen.</p> |
| <b>HA35/55U CN/SP</b>                          | Höhen teilungsadapter – für den Einbau der Einbaubacköfen Kurz SMS Norm in eine 5/6-Nische, H 3.5 / B 54.8 / T 56 cm, für EB6... (SMS 5/6), siehe Seite 18-20.                                                                                                                                                          |
| <b>HA35/60U CN/SP</b><br><b>HA35/60U WE/SW</b> | Höhen teilungsadapter H 3.5 / B 59.4 / T 56 cm – für den Einbau von Backöfen und Herden Euro-Norm, 5/6 Höhe, 63.5 cm, siehe Seite 7.                                                                                                                                                                                    |
| <b>BISUPPORT</b>                               | Auflagewinkel (AW) – für den Einbau von Einbaubacköfen, Einbaubacköfen Kurz oder Einbaubacköfen Compact übereinander. Bei den Compact EB3... und EB4... sowie bei den Wärmeschubladen WS... wird der Auflagewinkel mitgeliefert.                                                                                        |
| <b>BS-AP2MM</b>                                | 2-mm-Unterlagen für Höhenausgleich in der Nische, 2 Stück                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BD100</b>                                   | Blindeckel für Ex-V-Modelle, Ø 100 mm, zum Verschliessen der Abluftleitung (bauseitig)                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2 Flächenkochen

### 2.1 Einleitung

#### ProfiLine modular

Die modulare ProfiLine setzt sich aus den drei Grundelementen Teppan Yaki, Wok und 38 cm breiten Kochfeld zusammen. Je nach Bedürfnis können diese Grundelemente dank dem modularen System beliebig kombiniert werden. Alle ProfiLine Geräte können flächenbündig oder aufliegend eingebaut werden und sind mit einer integrierten Bedienung ausgestattet.



#### Induktions-Kochfelder

Induktions-Kochfelder sind Glaskeramik-Kochfelder mit Induktions-Spulen. Alle rahmenlosen Induktions-Kochfelder (GK...O) können flächenbündig oder aufliegend eingebaut werden.

Die Induktions-Kochfelder mit Rahmen (GK...CN) werden dagegen ausschliesslich aufliegend montiert.

Induktions-Kochfelder sind in folgenden Bedienungsarten erhältlich:



• mit integrierter Bedienung



• durch Herd gesteuert



• durch Schaltkasten gesteuert

Die Induktionstechnologie erfreut sich zunehmender Beliebtheit aufgrund folgender Vorteile:

- Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben
- Schnell: bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen
- Sicher: vergessene Kochzonen schalten automatisch aus
- Sparsam: bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.

### Glaskeramik-Kochfelder

Die Glaskeramik-Kochfelder von Electrolux sind mit TopLight Strahlheizkörpern ausgerüstet, welche die Kochzonen in Sekunden mit der vollen Heizleistung erwärmen. Alle rahmenlosen Glaskeramik-Kochfelder (GK...O) können flächenbündig oder aufliegend eingebaut werden. Die Glaskeramik-Kochfelder mit Rahmen (GK...CN) werden dagegen ausschliesslich aufliegend montiert.

Glaskeramik-Kochfelder sind in folgenden Bedienungsarten erhältlich:



• mit integrierter Bedienung





• durch Herd gesteuert




• durch Schaltkasten gesteuert

## 2.2 ProfiLine Induktions-Kochfeld

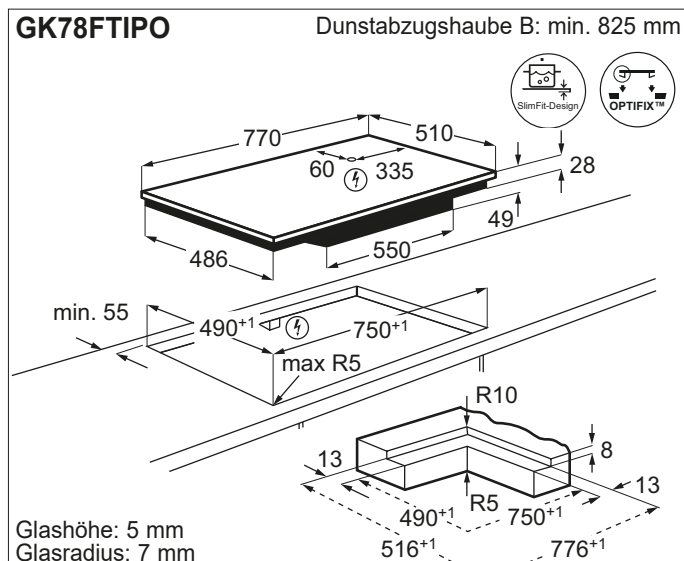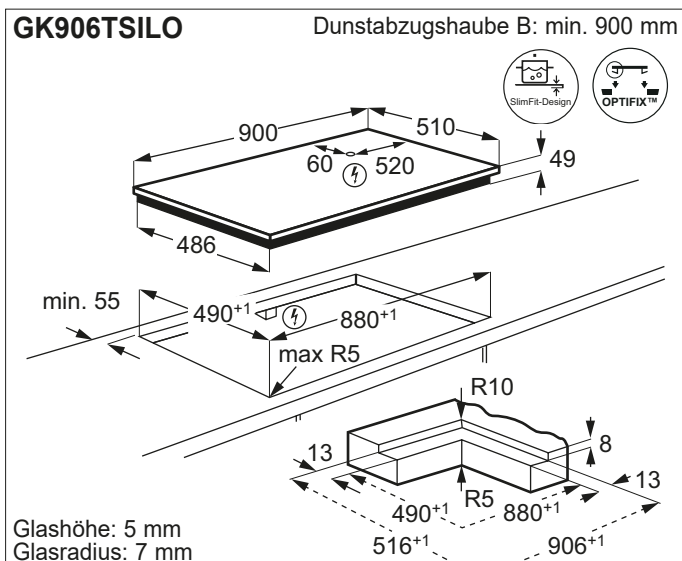


### 2.2.1 Ausschnittsmasse ProfiLine Induktions-Kochfeld, flächenbündig

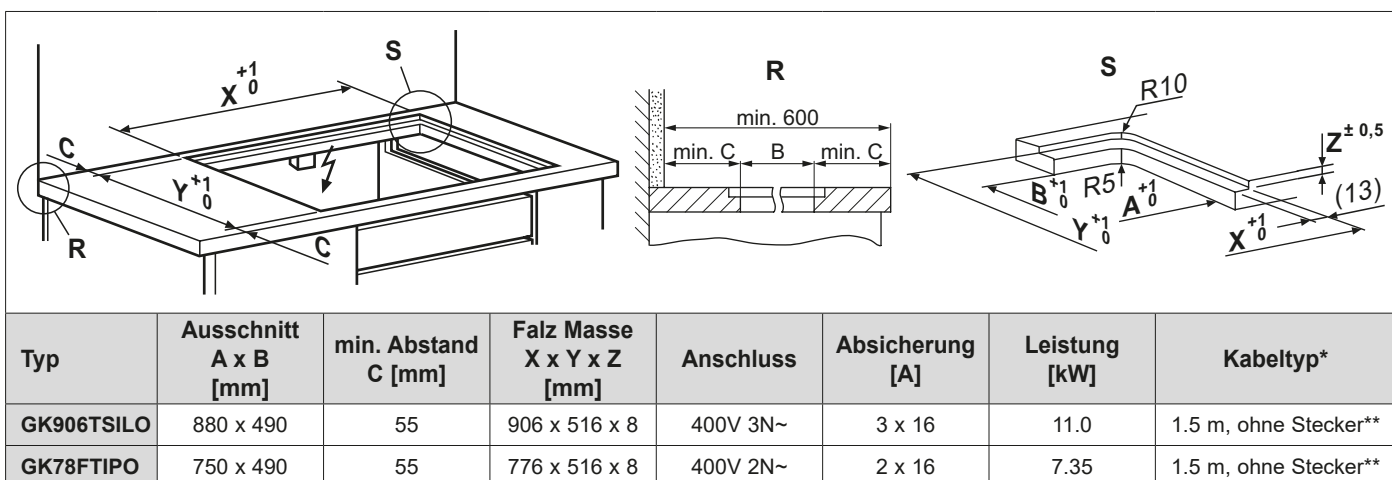

\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose





### 2.2.2 Ausschnittsmasse ProfiLine Induktions-Kochfeld, aufliegend

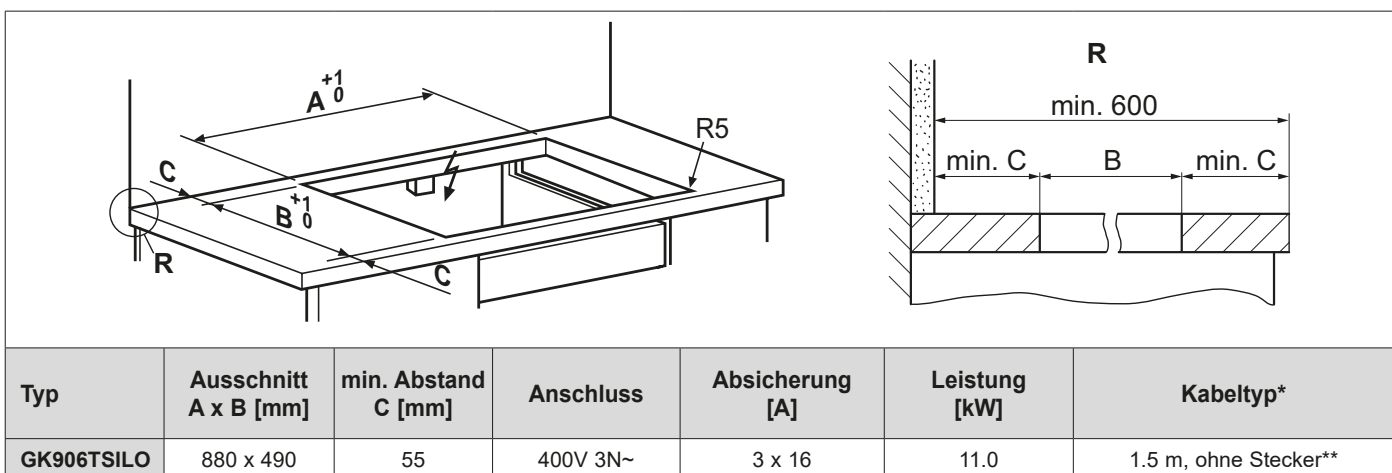


\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose

## 2.3 ProfiLine modulare Induktions-Kochfelder

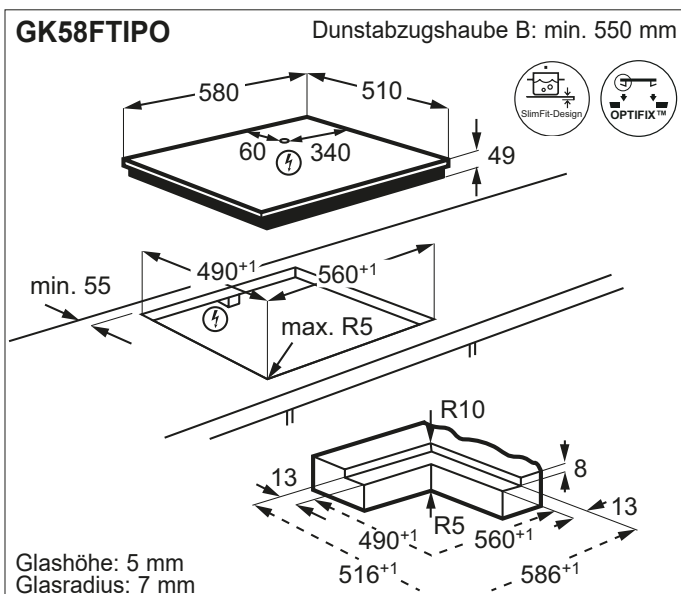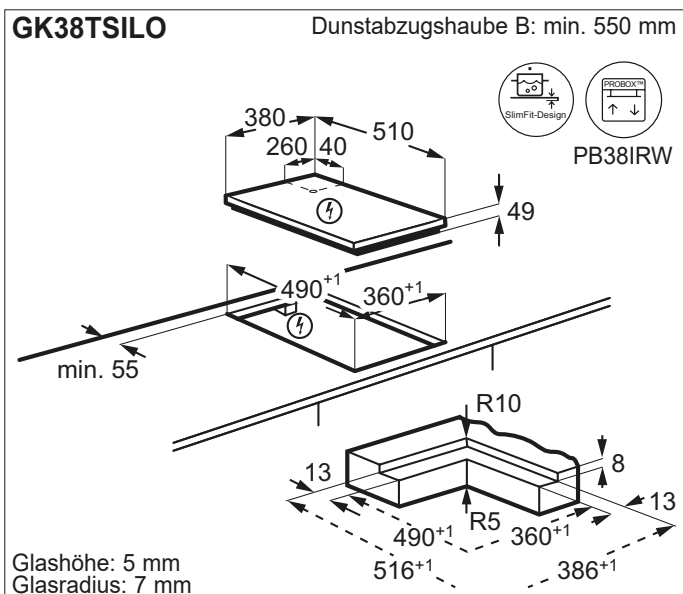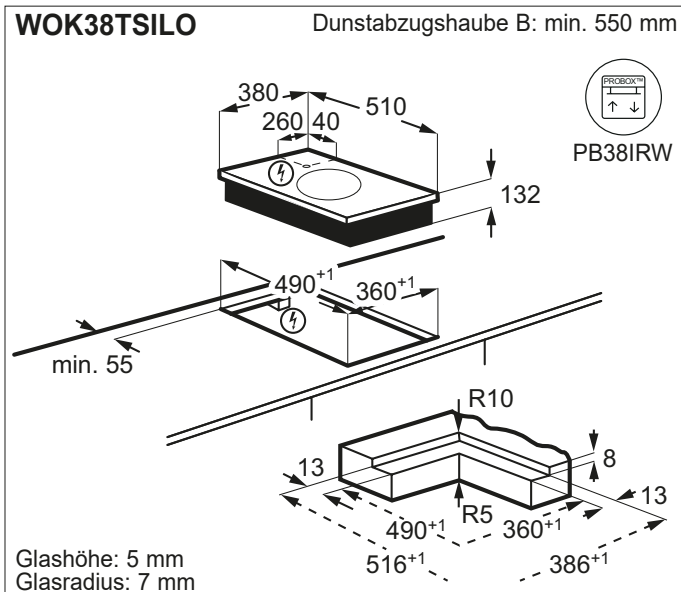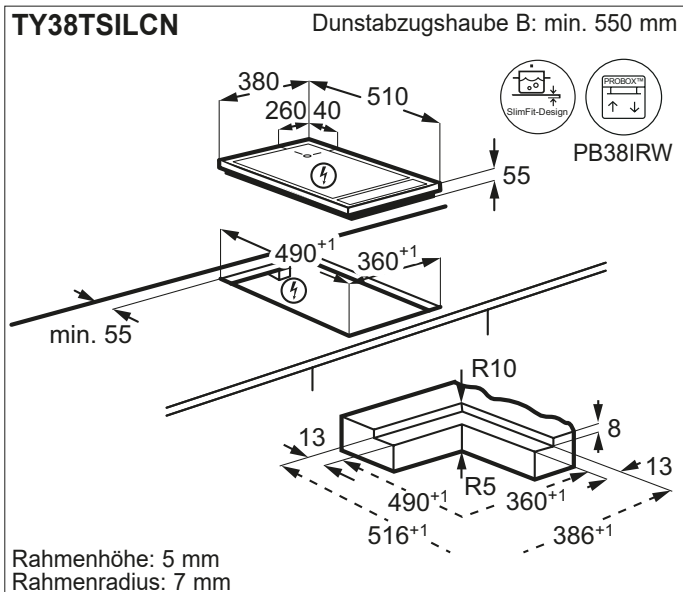

### 2.3.1 Ausschnittmasse ProfilLine modulare Induktions-Kochfelder, flächenbündig

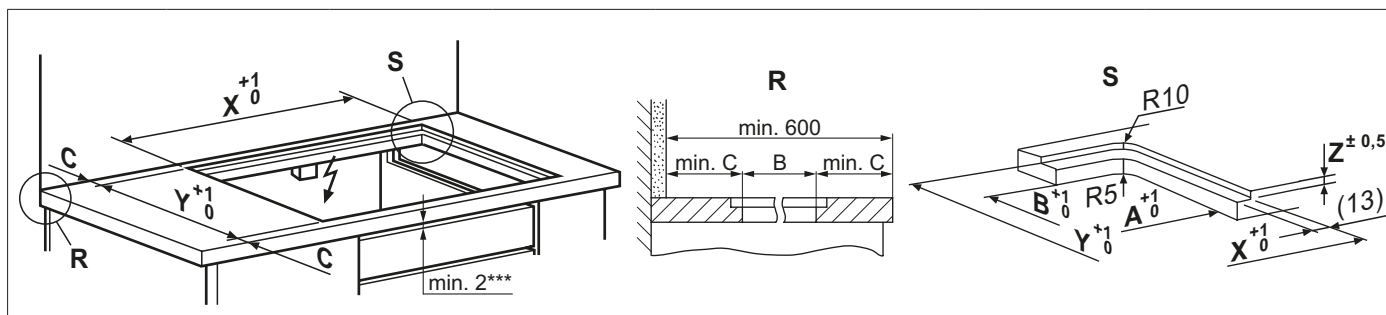


| Typ        | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand<br>C [mm] | Falz Masse<br>X x Y x Z [mm] | Anschluss | Absicherung<br>[A] | Leistung<br>[kW] | Kabeltyp*             |
|------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| GK58FTIPO  | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| TY38TSILCN | 360 x 490                | 55                     | 386 x 516 x 8                | 230V~     | 1 x 16             | 2.8              | 1.5 m, Stecker Typ 23 |
| WOK38TSILO | 360 x 490                | 55                     | 386 x 516 x 8                | 230V~     | 1 x 16             | 3.2              | 1.5 m, Stecker Typ 23 |
| GK38TSILO  | 360 x 490                | 55                     | 386 x 516 x 8                | 230V~     | 1 x 16             | 3.7              | 1.5 m, Stecker Typ 23 |

\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose

\*\*\* Gilt nur für die Typen TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO

### 2.3.2 Ausschnittmasse ProfilLine modulare Induktions-Kochfelder, aufliegend

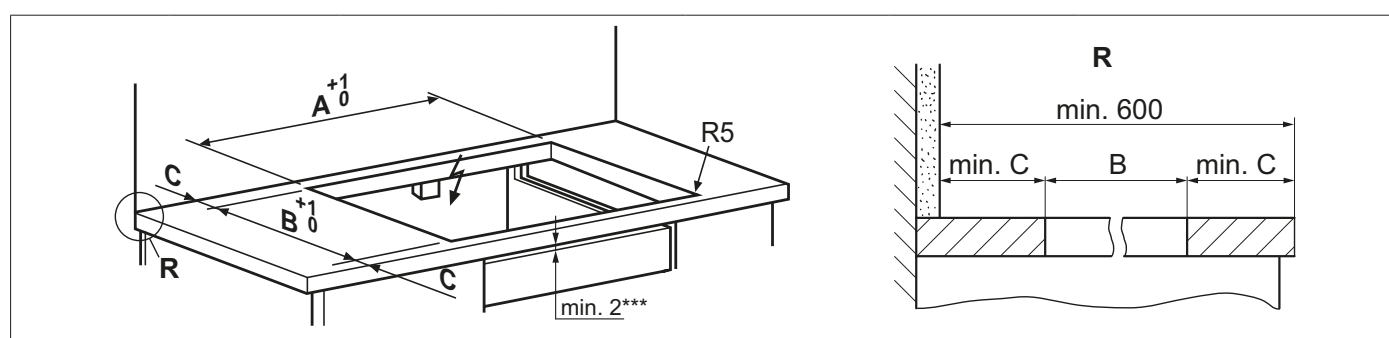

| Typ        | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand<br>C [mm] | Anschluss | Absicherung<br>[A] | Leistung<br>[kW] | Kabeltyp*             |
|------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| TY38TSILCN | 360 x 490                | 55                     | 230V~     | 1 x 16             | 2.8              | 1.5 m, Stecker Typ 23 |
| WOK38TSILO | 360 x 490                | 55                     | 230V~     | 1 x 16             | 3.2              | 1.5 m, Stecker Typ 23 |
| GK38TSILO  | 360 x 490                | 55                     | 230V~     | 1 x 16             | 3.7              | 1.5 m, Stecker Typ 23 |


\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose


\*\*\* Gilt nur für die Typen TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO

## 2.3.3 ProfiLine modulare Induktions-Kochfelder, Gerätekombinationen


**GK38TSILO, WOK38TSILO (2x 38er)**

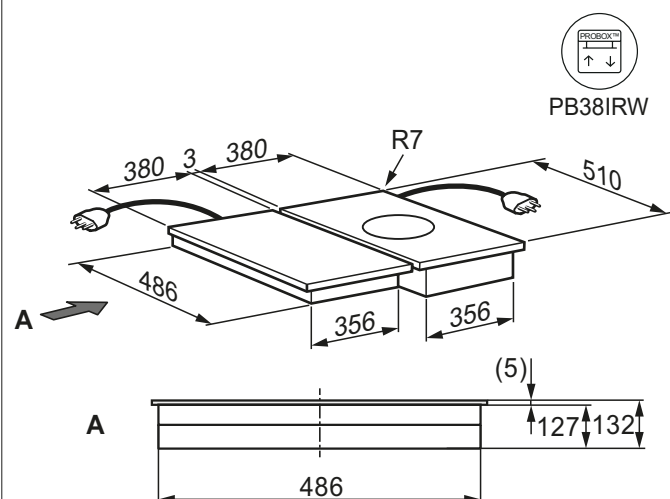


**TY38TSILCN, GK38TSILO (2x 38er)**

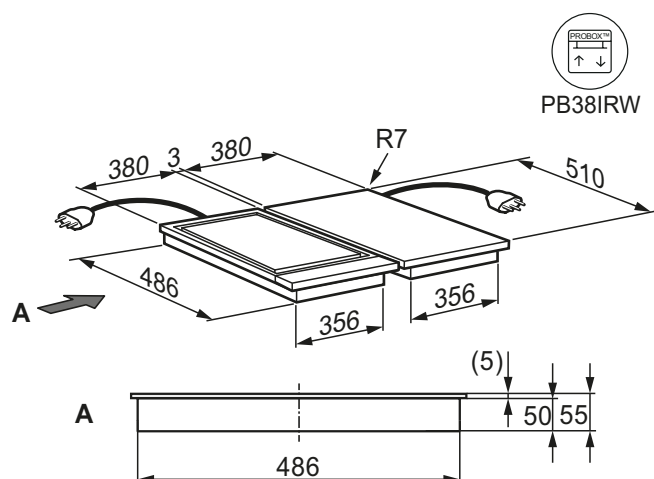


**WOK38TSILO, GK58FTIPO, GK58TSIBO (1x 38er, 1x 58er)**

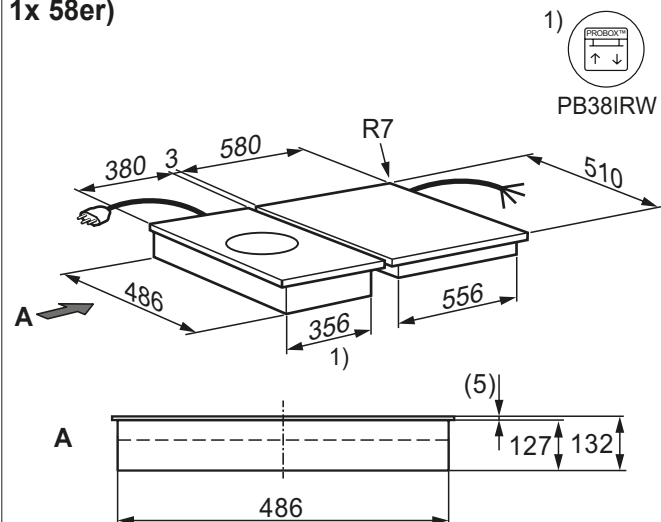


**GK38TSILO, TY38TSILCN, WOK38TSILO (3x 38er)**

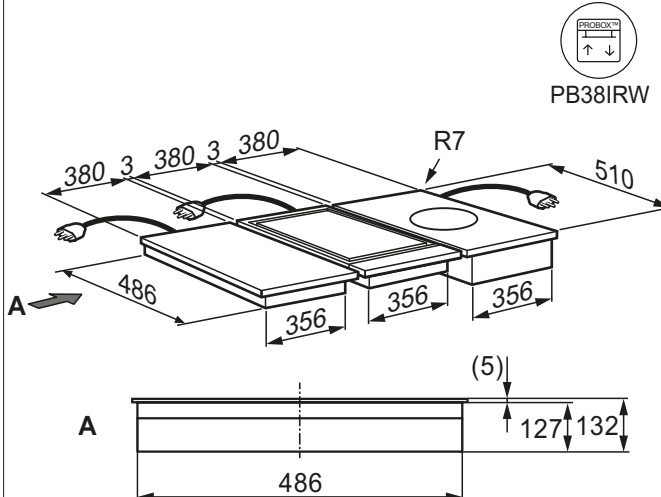



**GK38TSILO, WOK38TSILO (1x 38er, 1x 58er, 1x 38er)**


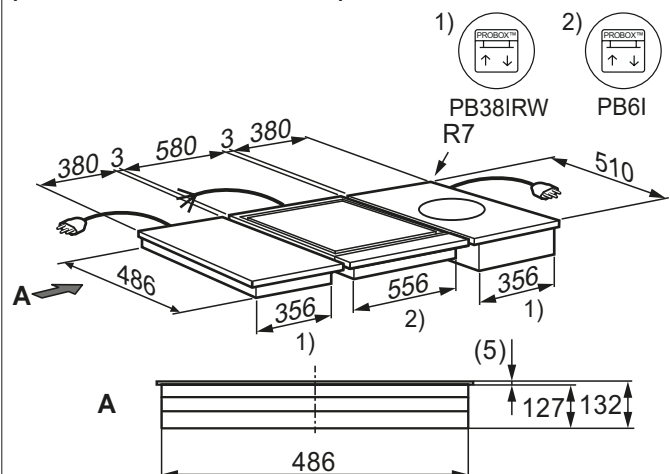


**GK58FTIPO, GK58TSIBO (2x 58er)**

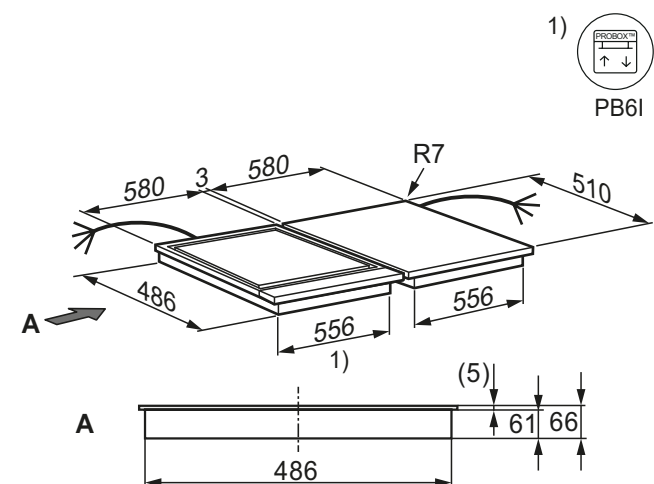


## 2.3.4 Ausschnittmasse ProfiLine modulare Induktions-Kochfelder, Gerätekombinationen
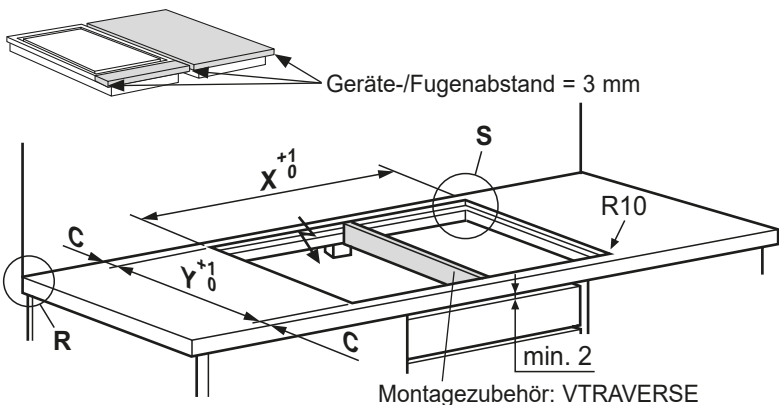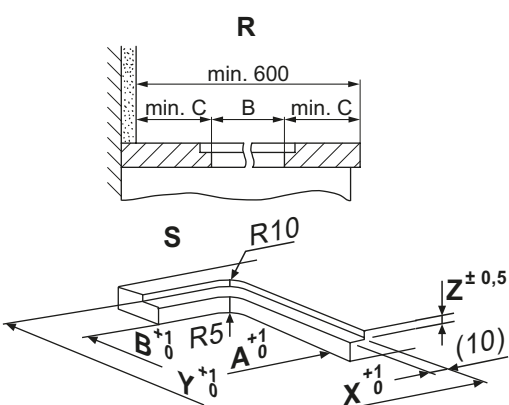
|                                                                                              |                                  |                                |                                      |                                                                                                                         |                            |                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| <div></div> |                                  |                                |                                      |                                                                                                                         |                            |                          |                  |
| <b>Typ</b>                                                                                   | <b>Ausschnitt<br/>A x B [mm]</b> | <b>min. Abstand<br/>C [mm]</b> | <b>Falz Masse<br/>X x Y x Z [mm]</b> | <b>Anschluss</b>                                                                                                        | <b>Absicherung<br/>[A]</b> | <b>Leistung<br/>[kW]</b> | <b>Kabeltyp*</b> |
| <b>GK38TSILO, WOK38TSILO<br/>(2x 38er)</b>                                                   | 749 x 496                        | 55                             | 769 x 516 x 8                        | <div></div> <div>Siehe Seite 29</div> |                            |                          |                  |
| <b>TY38TSILCN, GK38TSILO<br/>(2x 38er)</b>                                                   | 749 x 496                        | 55                             | 769 x 516 x 8                        |                                                                                                                         |                            |                          |                  |
| <b>WOK38TSILO, GK58FTIPO<br/>(GK58TSIBO) (1x 38er, 1x 58er)</b>                              | 949 x 496                        | 55                             | 969 x 516 x 8                        |                                                                                                                         |                            |                          |                  |
| <b>GK58FTIPO, GK58TSIBO<br/>(2x 58er)</b>                                                    | 1149 x 496                       | 55                             | 1169 x 516 x 8                       |                                                                                                                         |                            |                          |                  |
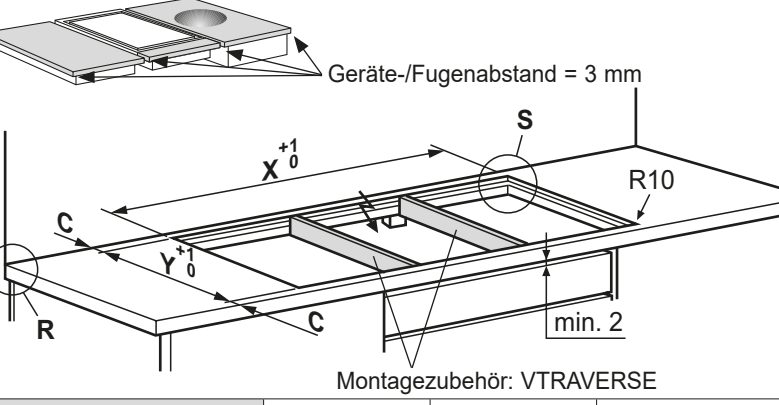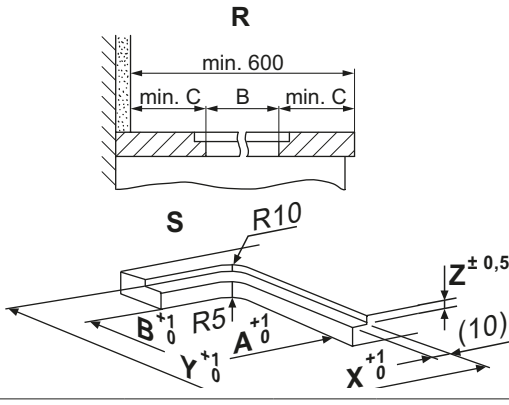
|                                                                                                |            |    |                |                                                                                                                           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div></div> |            |    |                |                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>GK38TSILO, TY38TSILCN,<br/>WOK38TSILO (3x 38er)</b>                                         | 1132 x 496 | 55 | 1152 x 516 x 8 | <div></div> <div>Siehe Seite 29</div> |  |  |  |
| <b>GK38TSILO, WOK38TSILO<br/>(1x 38er, 1x 58er, 1x 38er)</b>                                   | 1332 x 496 | 55 | 1352 x 516 x 8 |                                                                                                                           |  |  |  |







\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.



### Montagezubehör VTRAVERSE

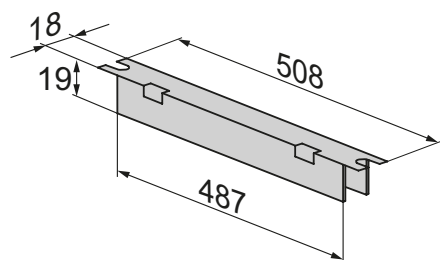




## 2.4 Induktions-Kochfelder mit integrierter Bedienung

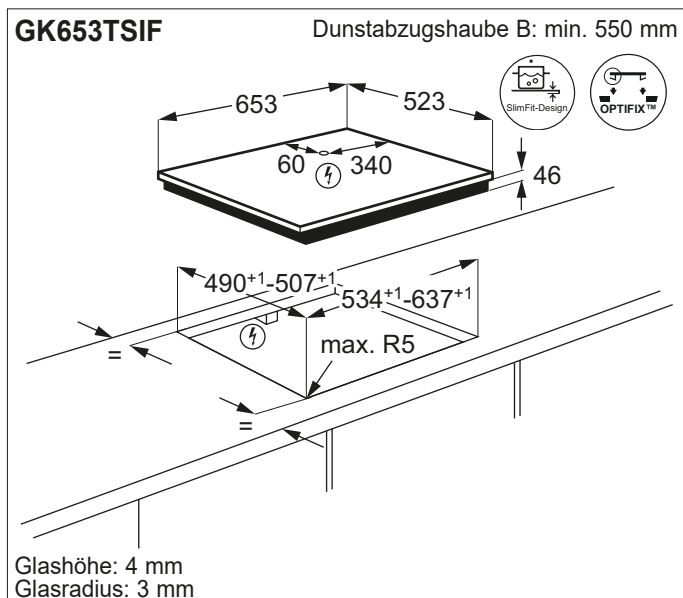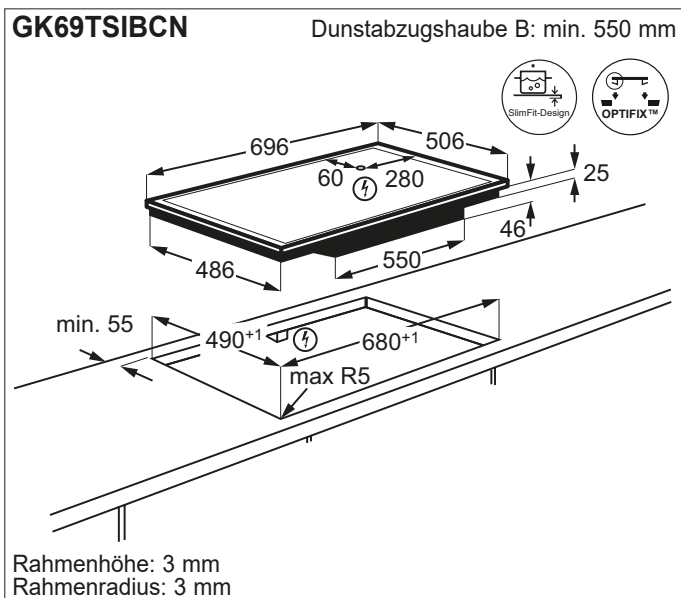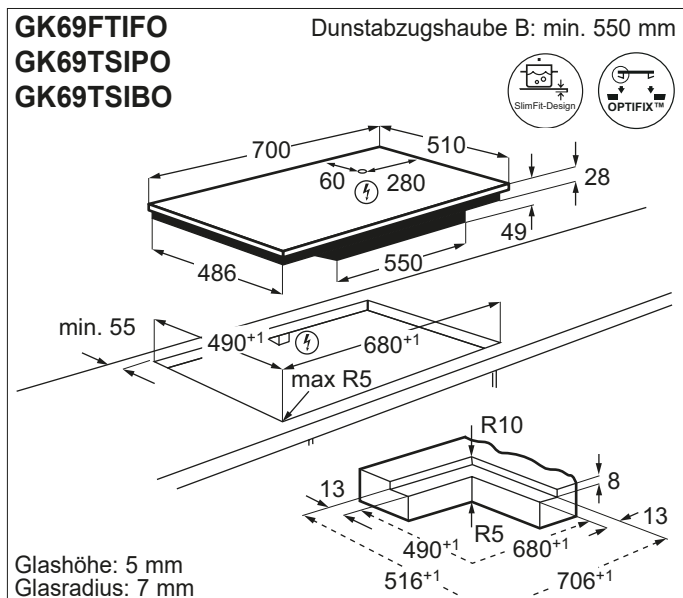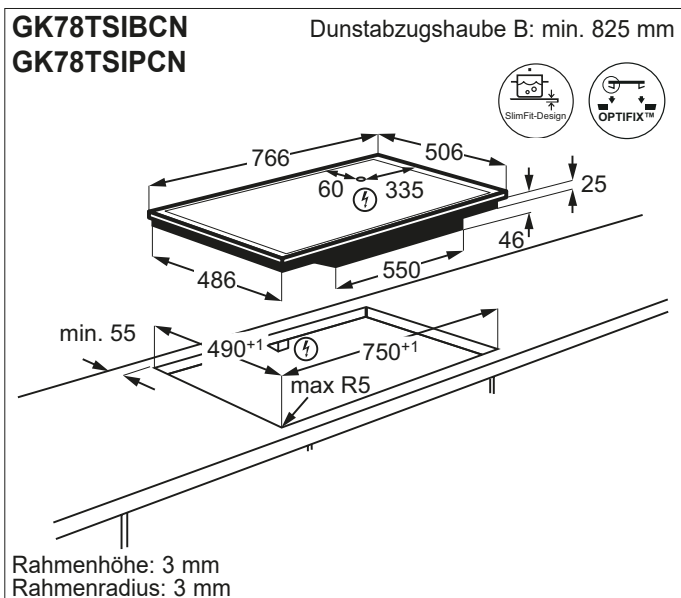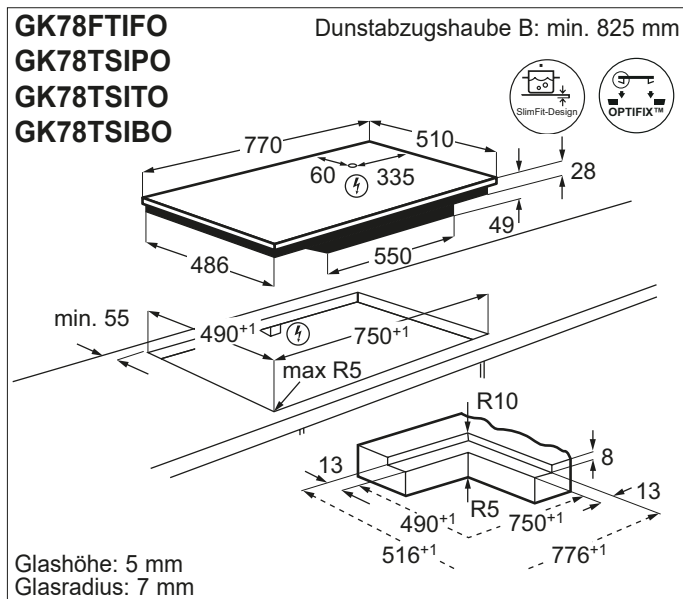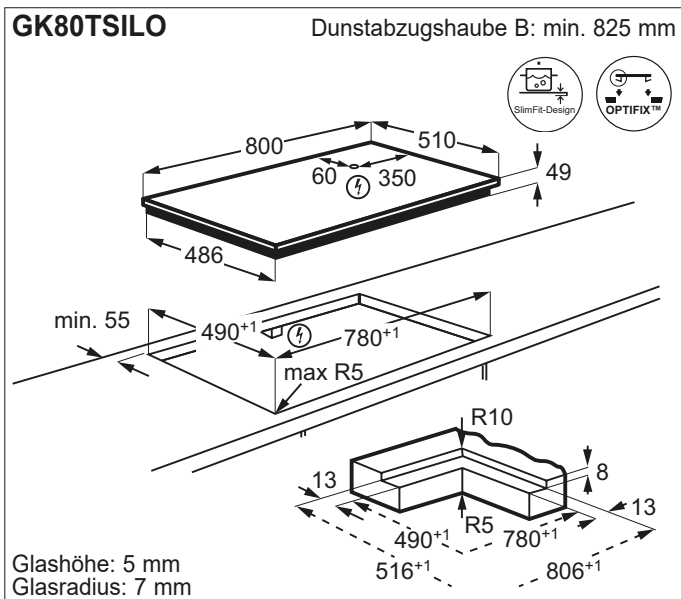

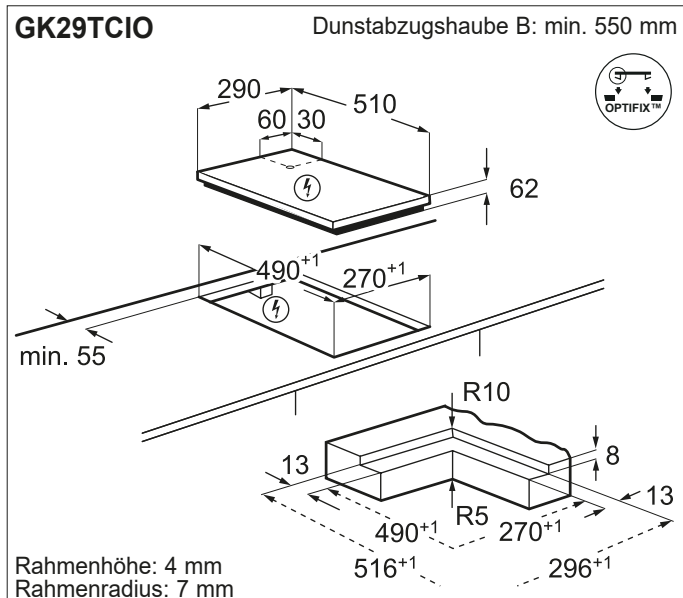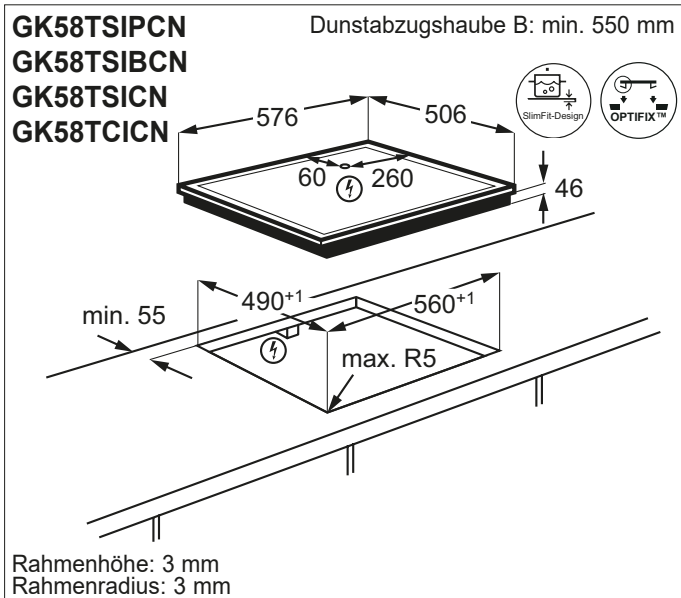

## 2.4.1 Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder mit integrierter Bedienung, flächenbündig


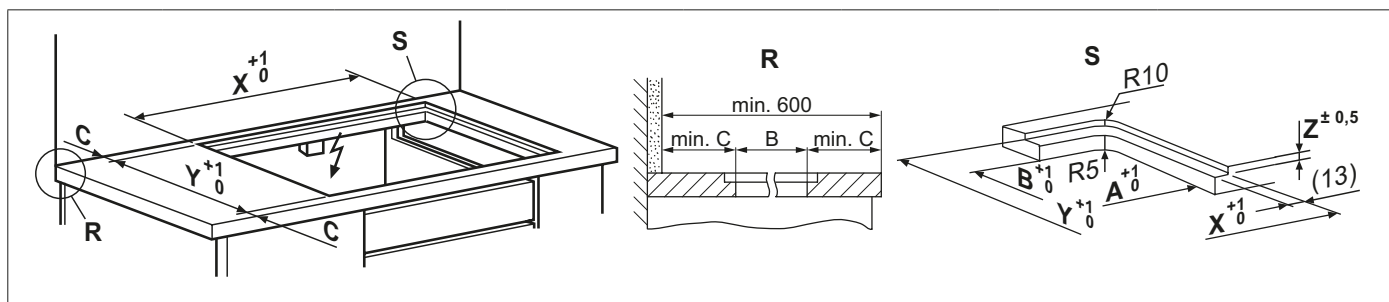


| Typ       | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand<br>C [mm] | Falz Masse<br>X x Y x Z [mm] | Anschluss | Absicherung<br>[A] | Leistung<br>[kW] | Kabeltyp*             |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| GK80TSILO | 780 x 490                | 55                     | 806 x 516 x 8                | 400V 3N~  | 3 x 16             | 11.0             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78FTIFO | 750 x 490                | 55                     | 776 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSIPO | 750 x 490                | 55                     | 776 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSITO | 750 x 490                | 55                     | 776 x 516 x 8                | 400V 3N~  | 3 x 16             | 11.0             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSIBO | 750 x 490                | 55                     | 776 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69FTIFO | 680 x 490                | 55                     | 706 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSIPO | 680 x 490                | 55                     | 706 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSIBO | 680 x 490                | 55                     | 706 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSILO | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIPO | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSITO | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIBO | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIO  | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TCIO  | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK29TCIO  | 490 x 270                | 55                     | 296 x 516 x 8                | 230V~     | 1 x 16             | 3.65             | 1.5 m, ohne Stecker** |

\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose

## 2.4.2 Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder mit integrierter Bedienung, aufliegend

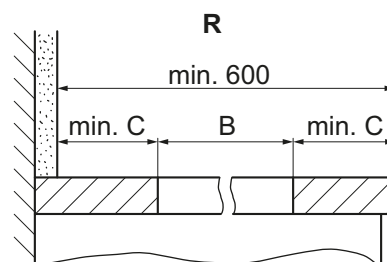
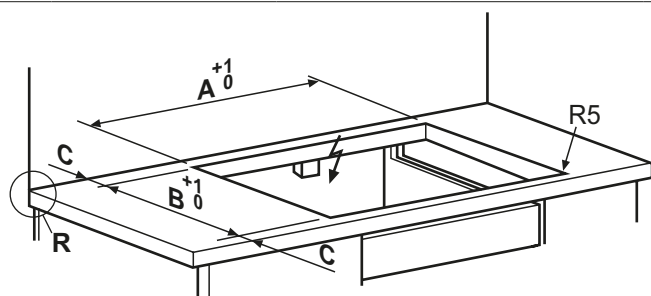


| Typ         | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand<br>C [mm] | Anschluss | Absicherung<br>[A] | Leistung<br>[kW] | Kabeltyp*             |
|-------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| GK80TSILO   | 780 x 490                | 55                     | 400V 3N~  | 3 x 16             | 11.0             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSIPO   | 750 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSITO   | 750 x 490                | 55                     | 400V 3N~  | 3 x 16             | 11.0             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSIBO   | 750 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSIPCN  | 750 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSIBCN  | 750 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSIPO   | 680 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSIBO   | 680 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSIBCN  | 680 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK653TSIF   | 534-637 x 490-507        | einmitten              | 400V 2N~  | 2 x 16             | 6.9              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSILO   | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIPO   | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSITO   | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIPCN  | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIBO   | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIBCN  | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIO    | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSICN   | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSIPLCN | 564-600 x 490-530        | einmitten              | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TCIO    | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TCICN   | 560 x 490                | 55                     | 400V 2N~  | 2 x 16             | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK29TCIO    | 270 x 490                | 55                     | 230V~     | 1 x 16             | 3.65             | 1.5 m, ohne Stecker** |


\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdosen

## 2.5 Induktions-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

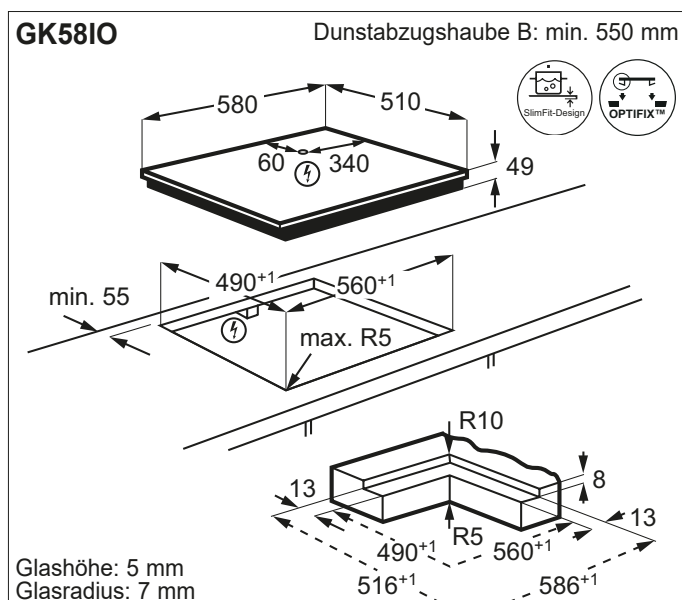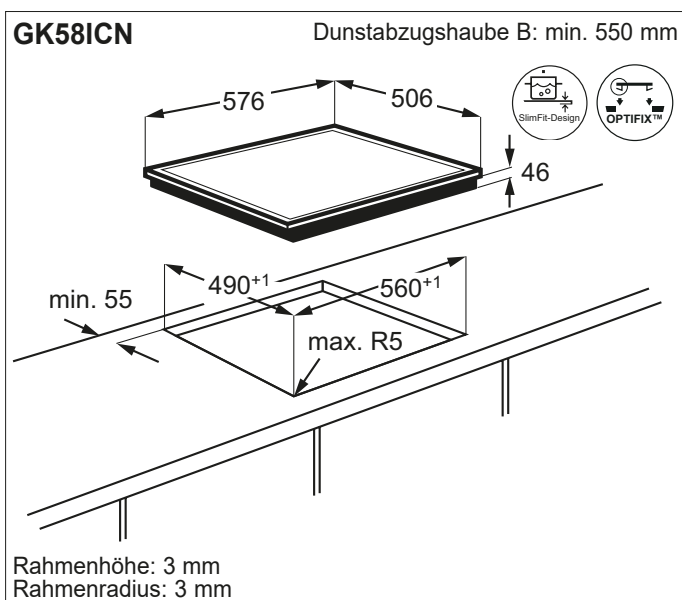


2.5.1 Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, flächenbündig

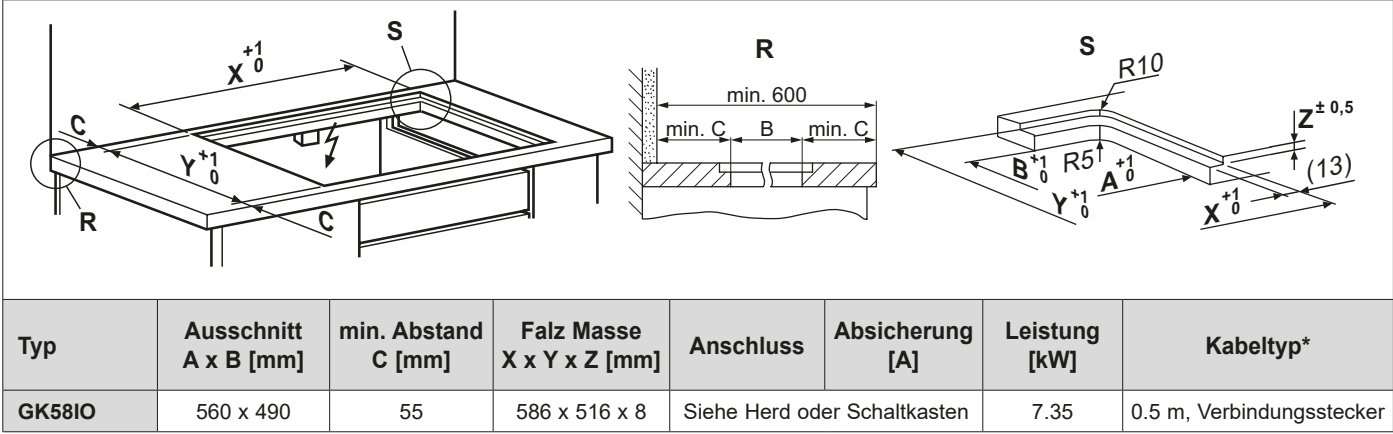


\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

2.5.2 Ausschnittmasse Induktions-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, aufliegend






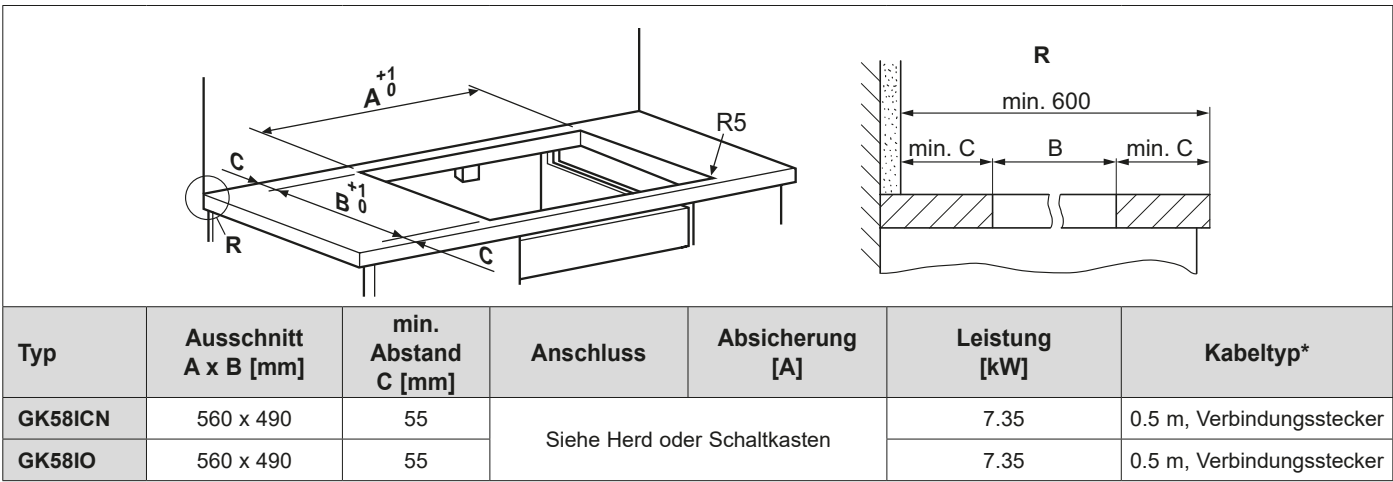








\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

2.6 Einbauschaltschaltkästen für Induktions-Kochfelder

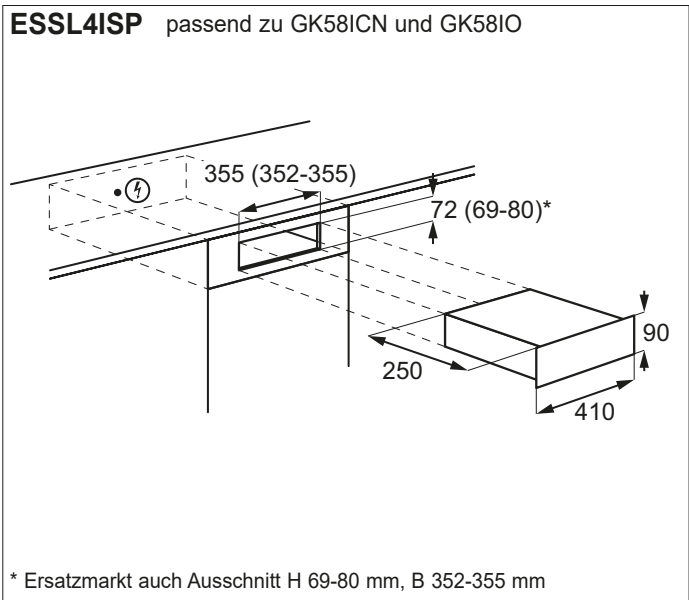


## 2.7 Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung

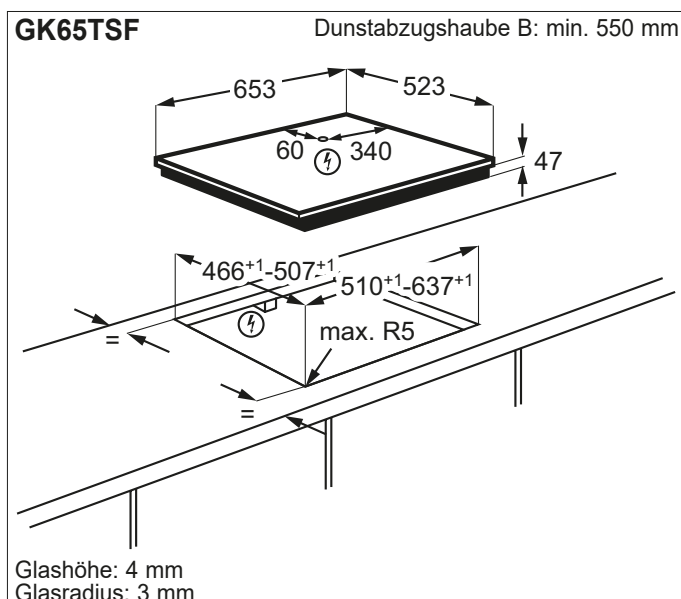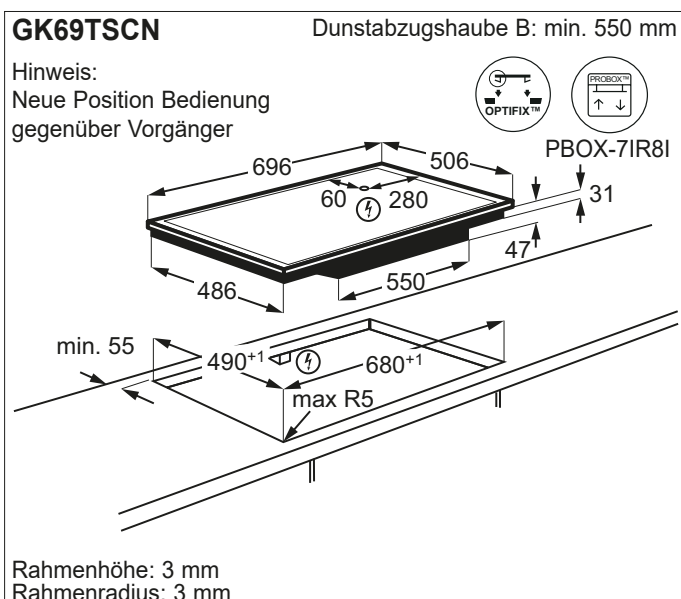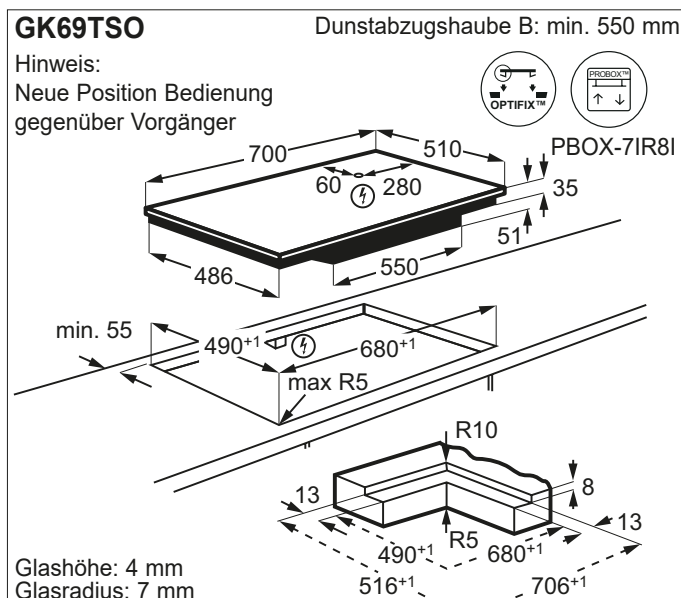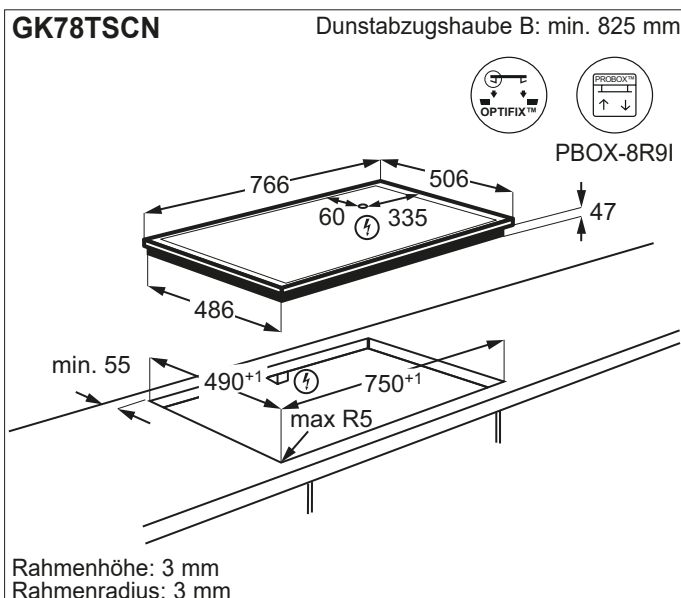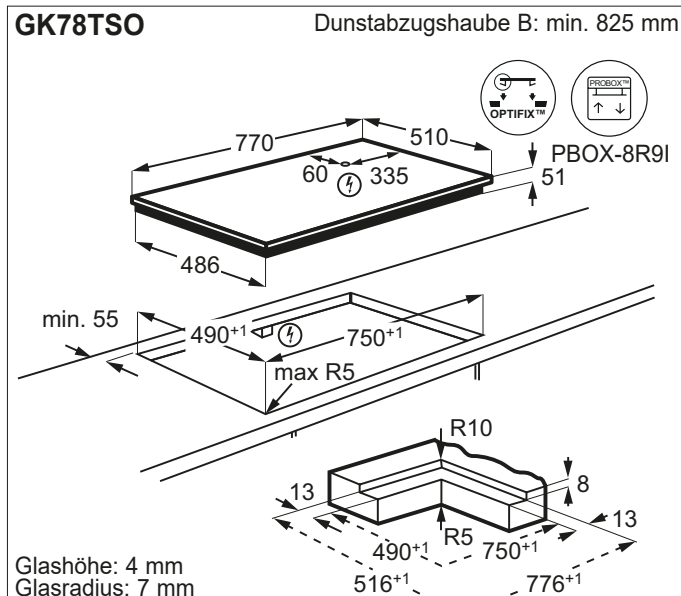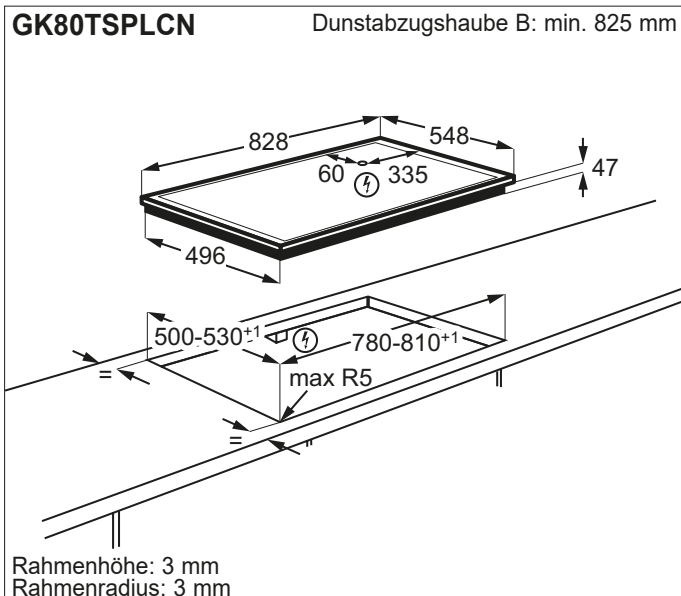

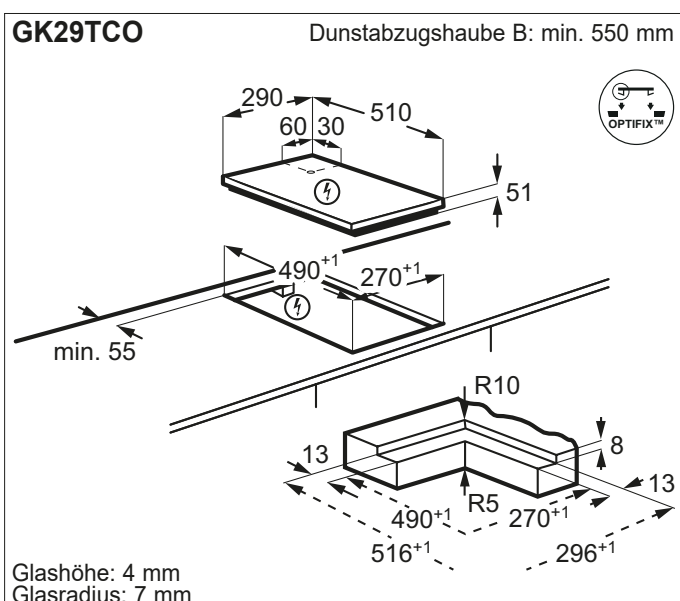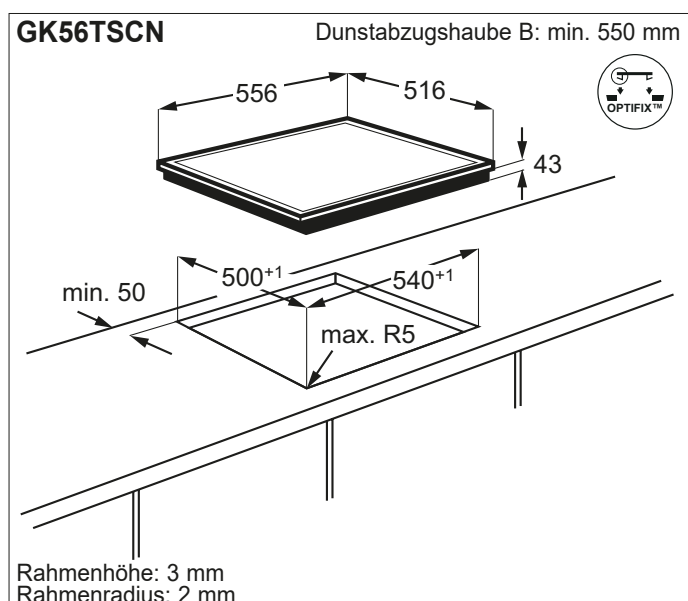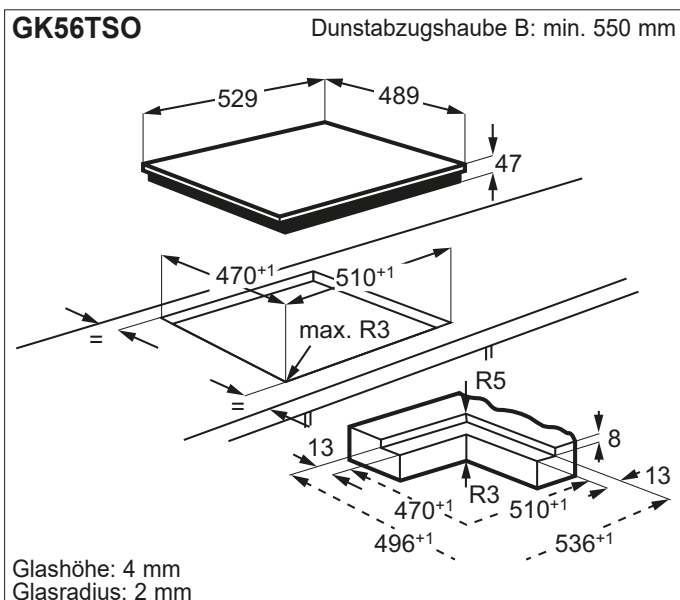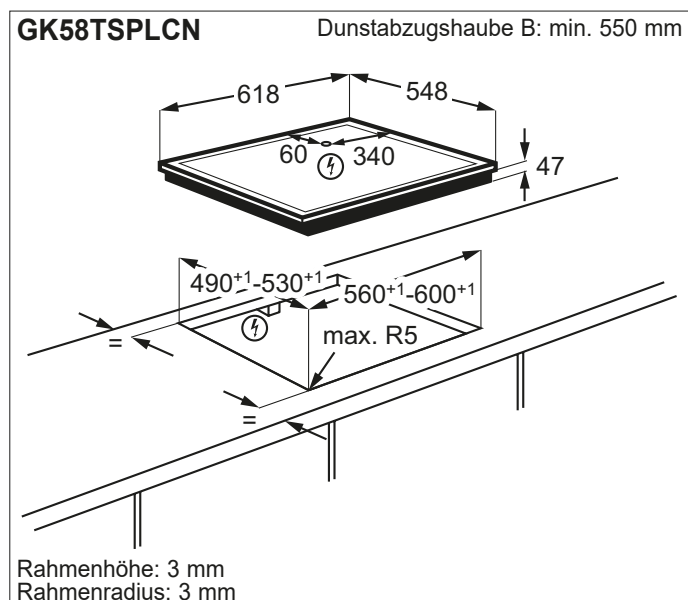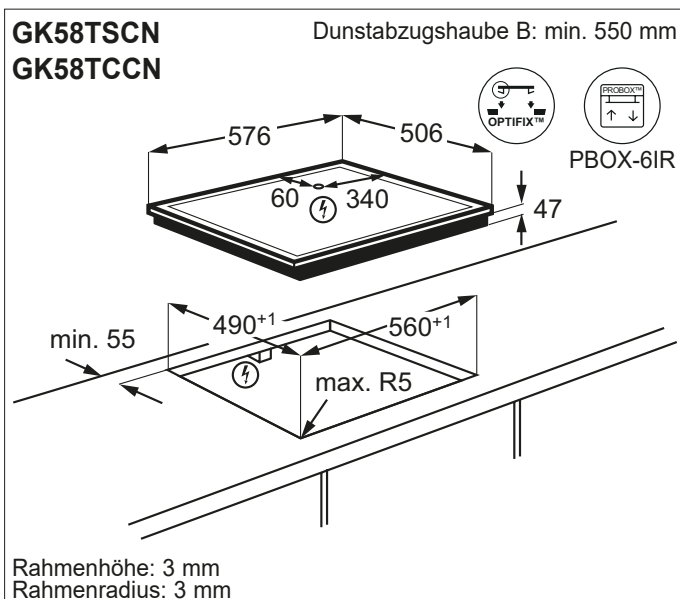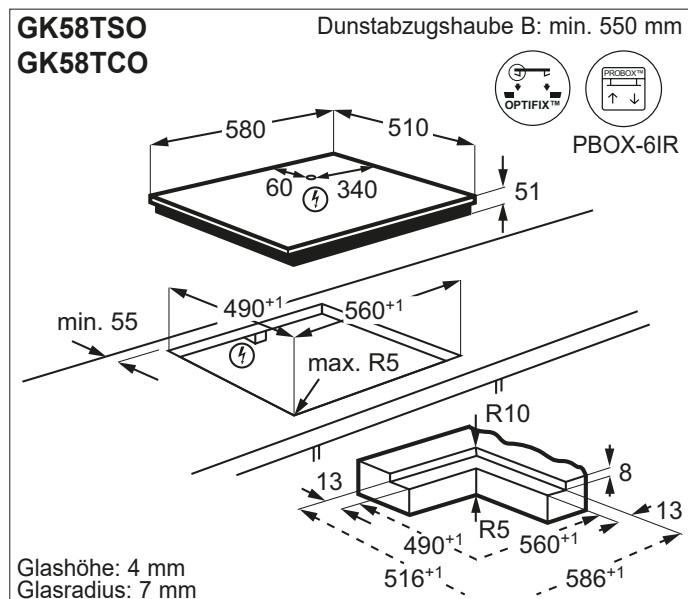



## 2.7.1 Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung, flächenbündig

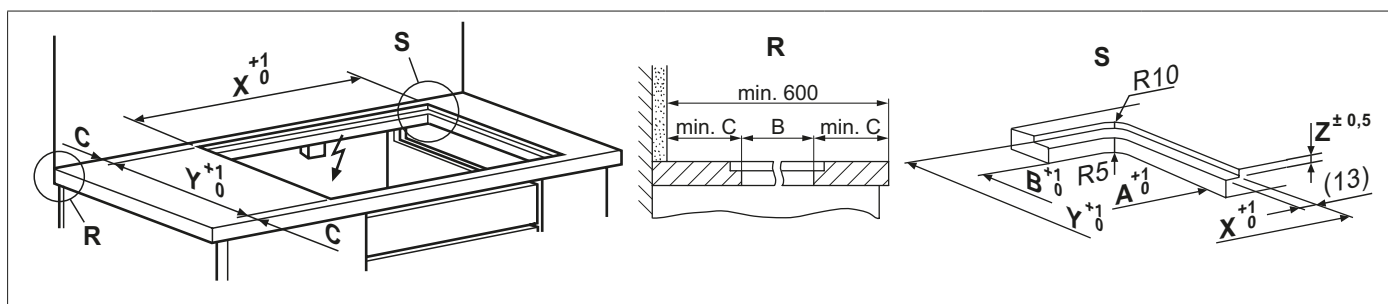


| Typ     | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand<br>C [mm] | Falz Masse<br>X x Y x Z [mm] | Anschluss | Absicherung<br>[A] | Leistung<br>[kW] | Kabeltyp*             |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| GK78TSO | 750 x 490                | 55                     | 776 x 516 x 8                | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSO | 680 x 490                | 55                     | 706 x 516 x 8                | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 7.0              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSO | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.5              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TCO | 560 x 490                | 55                     | 586 x 516 x 8                | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.5              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK56TSO | 510 x 470                | einmitten              | 536 x 496 x 8                | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.0              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK29TCO | 270 x 490                | 55                     | 296 x 516 x 8                | 230V~     | 1 x 16             | 2.9              | 1.5 m, ohne Stecker** |

\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose



## 2.7.2 Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung, **auflegend**

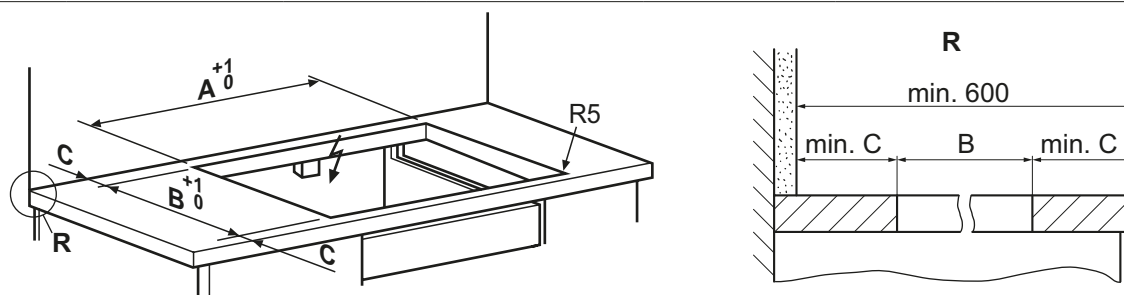

| Typ        | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min.<br>Abstand<br>C [mm] | Anschluss | Absicherung<br>[A] | Leistung<br>[kW] | Kabeltyp*             |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| GK80TSPLCN | 780-810 x 500-530        | einmitten                 | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSO    | 750 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK78TSCN   | 750 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 7.35             | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSO    | 680 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 7.0              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK69TSCN   | 680 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 7.0              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK65TSF    | 510-637 x 466-507        | einmitten                 | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 5.3              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSO    | 560 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.5              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSCN   | 560 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.5              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TCO    | 560 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.5              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TCCN   | 560 x 490                | 55                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.5              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK58TSPLCN | 560-600 x 490-530        | einmitten                 | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.5              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK56TSO    | 510 x 470                | einmitten                 | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.0              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK56TSCN   | 540 x 500                | 50                        | 400V 2-3~ | 2-3 x 16           | 6.0              | 1.5 m, ohne Stecker** |
| GK29TCO    | 270 x 490                | 55                        | 230V~     | 1 x 16             | 2.9              | 1.5 m, ohne Stecker** |


\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

\*\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose

## 2.8 Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

**GK80LPLCN**  
**GK80RPLCN**


Dunstabzugshaube B: min. 825 mm

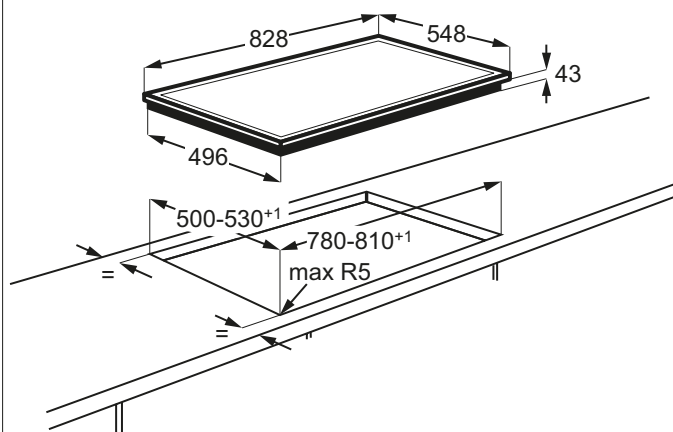

Rahmenhöhe: 3 mm  
Rahmenradius: 3 mm

**GK78CCN**


Dunstabzugshaube B: min. 825 mm

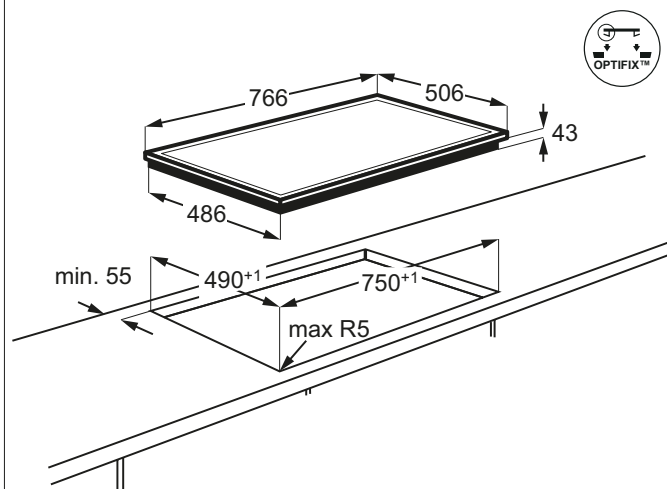

Rahmenhöhe: 3 mm  
Rahmenradius: 3 mm

**GK65PF**


Dunstabzugshaube B: min. 550 mm

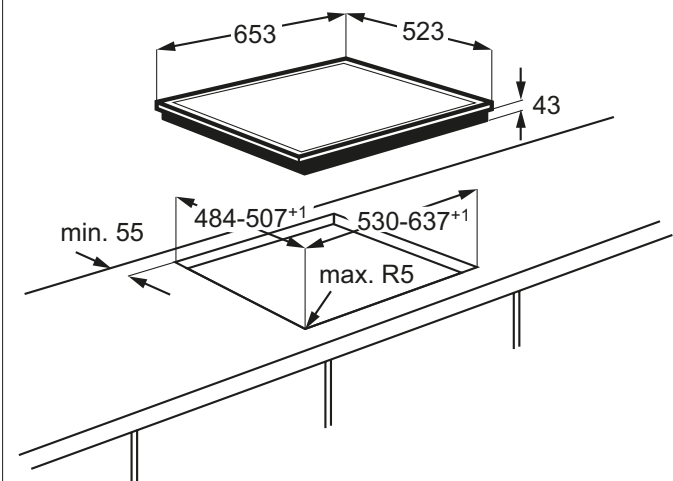

Glashöhe: 4 mm  
Glasradius: 4 mm

**GK58CCN**


Dunstabzugshaube B: min. 550 mm

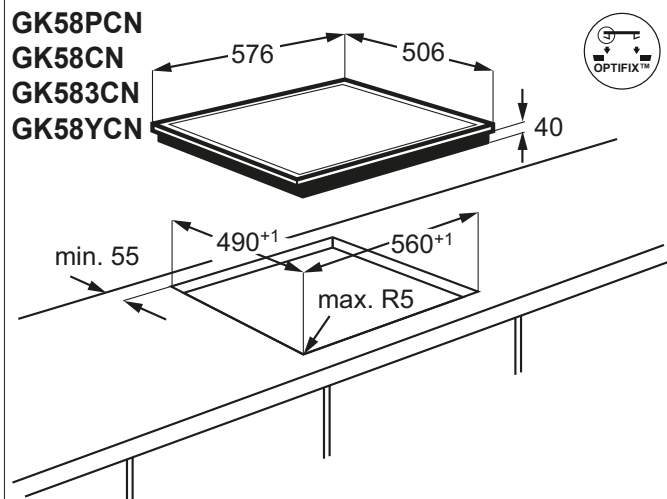

Rahmenhöhe: 3 mm  
Rahmenradius: 3 mm

**GK56PO**


Dunstabzugshaube B: min. 550 mm

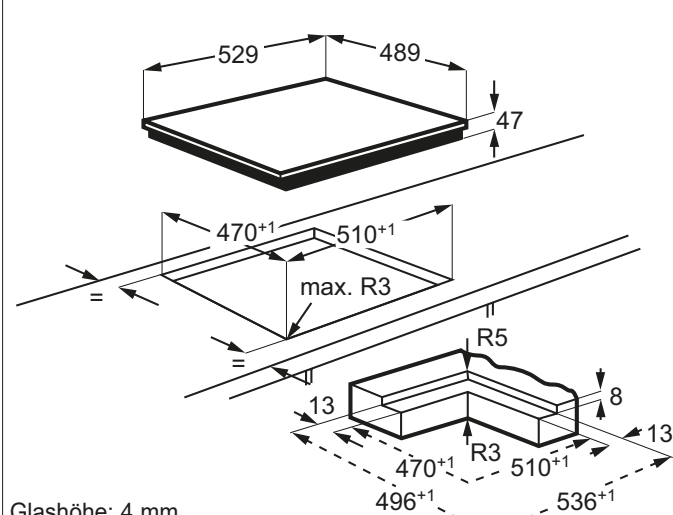



Glashöhe: 4 mm  
Glasradius: 2 mm

**GK56PCN**

Dunstabzugshaube B: min. 550 mm

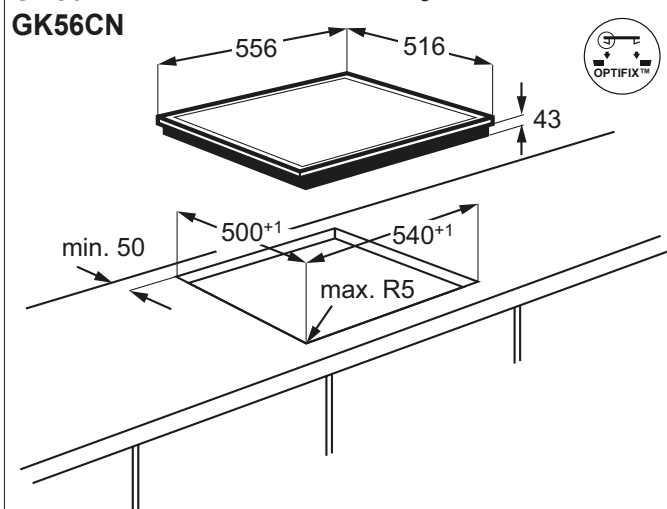

Rahmenhöhe: 3 mm  
Rahmenradius: 2 mm

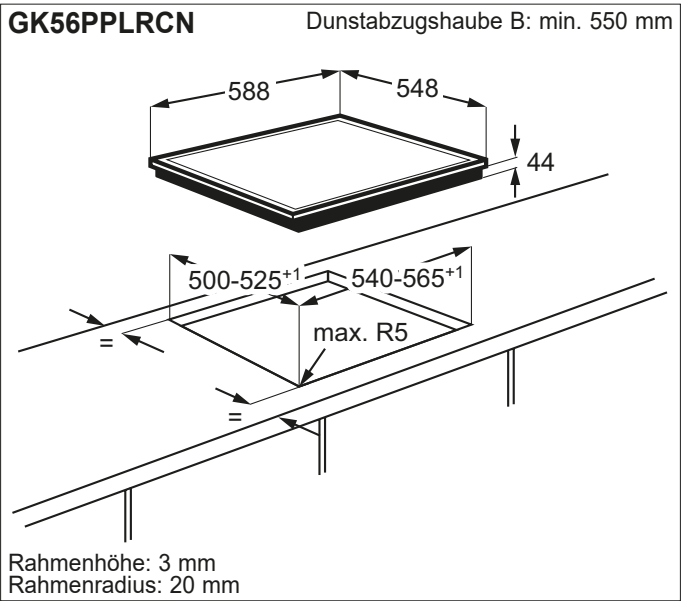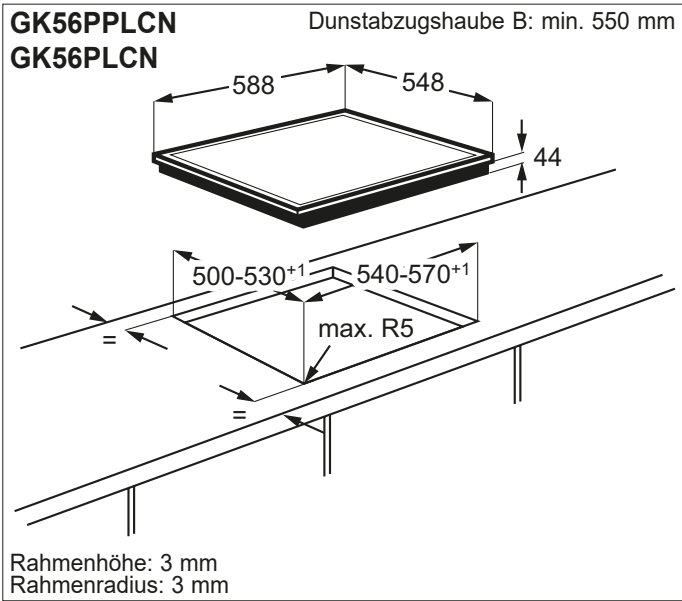


## 2.8.1 Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, flächenbündig

| Typ    | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand<br>C [mm] | Falz Masse<br>X x Y x Z [mm] | Anschluss                    | Absicherung<br>[A] | Leistung<br>[kW] | Kabeltyp*                 |
|--------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| GK56PO | 510 x 470                | einmitten              | 536 x 496 x 8                | Siehe Herd oder Schaltkasten |                    | 7.0              | 0.5 m, Verbindungsstecker |

\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.

## 2.8.2 Ausschnittmasse Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert, aufliegend

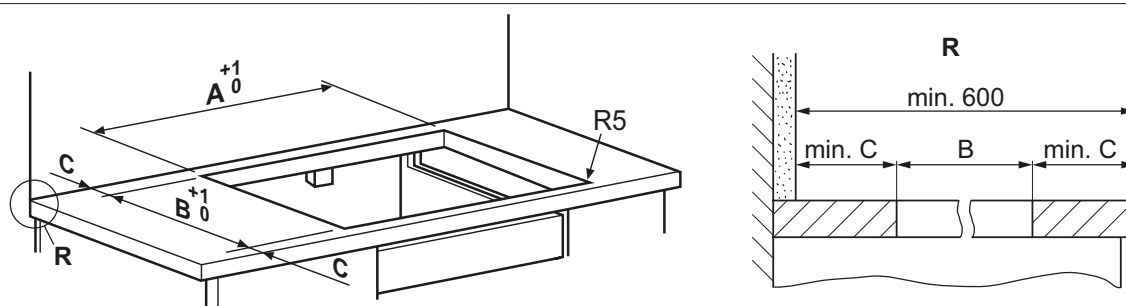


| Typ        | Ausschnitt A x B [mm] | min. Abstand C [mm] | Anschluss                    | Absicherung [A] | Leistung [kW] | Kabeltyp*                 |
|------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| GK80LPLCN  | 780-810 x 500-530     | einmitten           | Siehe Herd oder Schaltkasten |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK80RPLCN  | 780-810 x 500-530     | einmitten           |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK78CCN    | 752 x 490             | 55                  |                              |                 | 7.35          | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK65PF     | 530-637 x 484-507     | einmitten           |                              |                 | 7.0           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK58CCN    | 560 x 490             | 55                  |                              |                 | 7.35          | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK58PCN    | 560 x 490             | 55                  |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK58CN     | 560 x 490             | 55                  |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK58YCN    | 560 x 490             | 55                  |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK583CN    | 560 x 490             | 55                  |                              |                 | 5.3           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK56PO     | 510 x 470             | einmitten           |                              |                 | 7.0           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK56PCN    | 540 x 500             | 50                  |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK56CN     | 540 x 500             | 50                  |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK56PPLCN  | 540-570 x 500-530     | einmitten           |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK56PLCN   | 540-570 x 500-530     | einmitten           |                              |                 | 7.1           | 0.5 m, Verbindungsstecker |
| GK56PPLRCN | 540-565 x 500-525     | einmitten           |                              |                 | 7.0           | 0.5 m, Verbindungsstecker |

\* Das montierte Netz-Anschlusskabel ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf daher nicht vom Gerät entfernt werden.


## 2.9 Einbauschkästen und Einbaurechauds

ESSL4ISP  
ESGL4ECN  
ESGL4ESP  
ESGL4EWE

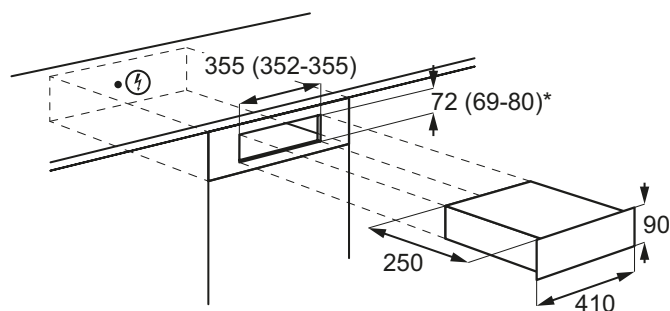

\* Ersatzmarkt auch Ausschnitt H 69-80 mm, B 352-355 mm

ERGL4ESP  
ERGL4EWE

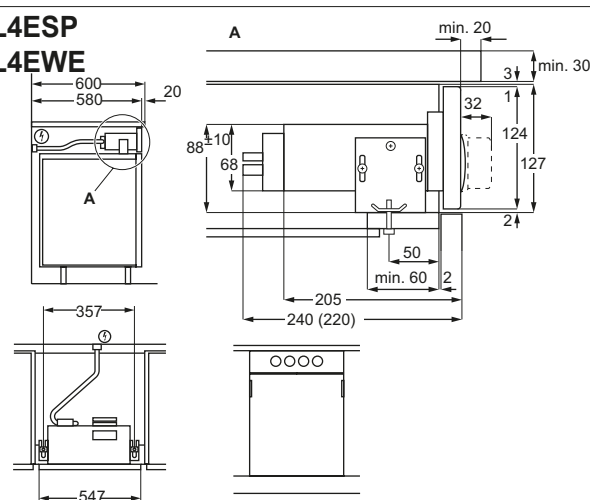


## 2.10 Arbeitsplattenhöhe bei Gerätekombinationen

Kochfeld ohne Backofen im direkten Unterbau:  
Minimale Arbeitsplattenhöhe 12 mm



\* Das Mass min. 60 mm ist nur für Induktions-Kochfelder im SlimFit-Design. Für andere Kochfelder siehe 2.13.3 und 2.13.4.

Kochfeld mit Backofen/Herd im direkten Unterbau:

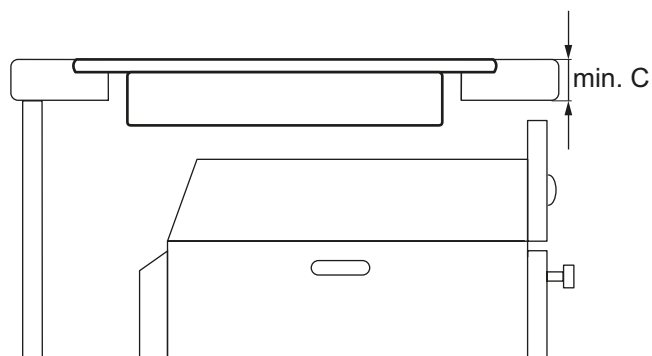

| Einbau                        | Induktions-Kochfelder mit integrierter Bedienung                                                                                                                                                                                         |                           | Induktions-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert |                           | Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung                                                                                                      |                           | Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert                                                                                                           |                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                               | Typ                                                                                                                                                                                                                                      | Arbeitsplattenhöhe C [mm] | Typ                                                          | Arbeitsplattenhöhe C [mm] | Typ                                                                                                                                                    | Arbeitsplattenhöhe C [mm] | Typ                                                                                                                                                                     | Arbeitsplattenhöhe C [mm] |
| Flächenbündig oder aufliegend | GK906TSILO<br>GK80TSILO<br>GK78FTIPO*<br>GK78FTIFO*<br>GK78TSITO<br>GK78TSIPO<br>GK78TSIBO<br>GK69FTIFO*<br>GK69TSIPO<br>GK69TSIBO<br>GK58FTIPO*<br>GK58TSILO<br>GK58TSITO<br>GK58TSIPO<br>GK58TSIBO<br>GK58TSIO<br>GK58TCIO<br>GK29TCIO | 28                        | GK58IO                                                       | 28 1)                     | GK78TSO<br>GK69TSO<br>GK58TSO<br>GK58TCO<br>GK56TSO<br>GK29TCO                                                                                         | 28                        | GK56PO                                                                                                                                                                  | 28                        |
|                               | GK38TSILO                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
| Aufliegend                    | GK78TSIBCN<br>GK69TSIBCN<br>GK653TSIF<br>GK58TSIPCN<br>GK58TSIBCN<br>GK58TSICN<br>GK58TSIPLCN<br>GK58TCICN                                                                                                                               | 28                        | GK58ICN                                                      | 28 1)                     | GK80TSPLCN<br>GK78TSO<br>GK78TSCN<br>GK69TSO<br>GK69TSCN<br>GK65TSF<br>GK58TSO<br>GK58TSCN<br>GK58TCCN<br>GK58TSPLCN<br>GK56TSO<br>GK56TSCN<br>GK29TCO | 28                        | GK80LPLCN<br>GK80RPLCN<br>GK78CCN<br>GK65PF<br>GK56PO<br>GK56PCN<br>GK56CN<br>GK58CCN<br>GK58PCN<br>GK58CN<br>GK58YCN<br>GK583CN<br>GK56PPLCN<br>GK56PLCN<br>GK56PPLRCN | 28                        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                         |                           |

1) Voraussetzung: Mittige vertikale Montage des Schaltkastens in der Blende.

\* nur flächenbündig

## 2.11 Gerätekombinationen

| Induktions-Kochfelder und<br>Glaskeramik-Kochfelder                                                  | GK581CN<br>GK581O | GK583CN | GK58PCN<br>GK56PCN | GK58CN<br>GK56CN | GK58YCN | GK56PLCN | GK56PPLCN | GK56PPLRCN | GK80RPLCN<br>GK80LPLCN | GK58CCN<br>GK78CCN | GK65PF<br>GK56PO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------|---------|----------|-----------|------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Anschlusswerte in kW                                                                                 | 7.35              | 5.3     | 7.1                | 7.1              | 7.1     | 7.1      | 7.1       | 7.0        | 7.1                    | 7.35               | 7.0              |
| <b>Einbauherde 55 SMS // 60 EURO - Anschlussmöglichkeiten und Gesamtanschlusswerte in kW</b>         |                   |         |                    |                  |         |          |           |            |                        |                    |                  |
| EH7K1-3                                                                                              |                   | 8.3     |                    |                  |         |          |           |            |                        |                    |                  |
| EH7K1 // EH6K10                                                                                      |                   |         |                    | 10.1             |         | 10.1     |           |            |                        |                    |                  |
| EH7L2-3                                                                                              |                   | 8.8     |                    |                  |         |          |           |            |                        |                    |                  |
| EH7L2/EH7L2X // EH6L20                                                                               |                   |         | 10.6               | 10.6             |         | 10.6     | 10.6      | 10.5       | 10.6                   | 10.85              | 10.5             |
| EH7L4/EH7L4X // EH6L40/EH6L40X                                                                       |                   |         | 10.6               | 10.6             |         | 10.6     | 10.6      | 10.5       | 10.6                   | 10.85              | 10.5             |
| EH7L5D/EH7L5XD // EH6L50D                                                                            |                   |         | 10.6               | 10.6             |         | 10.6     | 10.6      | 10.5       | 10.6                   | 10.85              | 10.5             |
| EH6L80                                                                                               |                   |         | 10.6               | 10.6             |         | 10.6     | 10.6      | 10.5       | 10.6                   | 10.85              | 10.5             |
| EH7GL4X //EH6GL40X                                                                                   |                   |         | 10.6               | 10.6             |         | 10.6     | 10.6      | 10.5       | 10.6                   | 10.85              | 10.5             |
| EH7L4Y //EH6L40Y                                                                                     | 10.85             |         |                    |                  | 10.6    |          |           |            |                        |                    |                  |
| EH7K1Y*                                                                                              | 10.1              |         |                    |                  | 10.1    |          |           |            |                        |                    |                  |
| <b>Einbaurechauds 55 SMS - Anschlussmöglichkeiten und Gesamtanschlusswerte in kW</b>                 |                   |         |                    |                  |         |          |           |            |                        |                    |                  |
| ERGL4E                                                                                               |                   |         | 7.1                | 7.1              |         | 7.1      | 7.1       | 7.0        | 7.1                    | 7.35               | 7.0              |
| <b>Einbauschaltkasten 55 SMS und 60 EURO - Anschlussmöglichkeiten und Gesamtanschlusswerte in kW</b> |                   |         |                    |                  |         |          |           |            |                        |                    |                  |
| ESGL4E                                                                                               |                   |         | 7.1                | 7.1              |         | 7.1      | 7.1       | 7.0        | 7.1                    | 7.35               | 7.0              |
| ESSL4ISP                                                                                             | 7.35              |         |                    |                  |         |          |           |            |                        |                    |                  |

| Kochmulden und Kochplatten-Sets                                                                      | KM412.2 | PS+B412 | PS+B423 | PS+B42 | PS+B302 | PS+B303 | PS+B32 | PSB200/202 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|
| Anschlusswerte in kW                                                                                 | 6.5     | 6.0     | 7.0     | 7.5    | 5       | 5.5     | 5.5    | 3.5        |
| <b>Einbauherde 55 SMS // 60 EURO - Anschlussmöglichkeiten und Gesamtanschlusswerte in kW</b>         |         |         |         |        |         |         |        |            |
| EH7K1-2                                                                                              |         |         |         |        |         |         |        | 6.5        |
| EH7K1-3                                                                                              |         |         |         |        | 8.0     | 8.5     | 8.5    |            |
| EH7K1 // EH6K10                                                                                      | 9.5     | 9.0     | 10.0    | 10.5   |         |         |        |            |
| EH7L2-3                                                                                              |         |         |         |        | 8.5     | 9.0     | 9.0    |            |
| EH7L2/EH7L2X // EH6L20                                                                               | 10.0    | 9.5     | 10.5    | 11.0   |         |         |        |            |
| EH7L4/EH7L4X // EH6L40/EH6L40X                                                                       | 10.0    | 9.5     | 10.5    | 11.0   |         |         |        |            |
| EH7L5D/EH7L5XD // EH6L50D                                                                            | 10.0    | 9.5     | 10.5    | 11.0   |         |         |        |            |
| EH6L80                                                                                               | 10.0    | 9.5     | 10.5    | 11.0   |         |         |        |            |
| EH7GL4X //EH6GL40X                                                                                   | 10.0    | 9.5     | 10.5    | 11.0   |         |         |        |            |
| <b>Einbaurechauds 55 SMS - Anschlussmöglichkeiten und Gesamtanschlusswerte in kW</b>                 |         |         |         |        |         |         |        |            |
| ERGL4E                                                                                               | 6.5     | 6.0     | 7.0     | 7.5    |         |         |        |            |
| <b>Einbauschaltkasten 55 SMS und 60 EURO - Anschlussmöglichkeiten und Gesamtanschlusswerte in kW</b> |         |         |         |        |         |         |        |            |
| ESGL4E                                                                                               | 6.5     | 6.0     | 7.0     | 7.5    |         |         |        |            |

Gemäss den Werkvorschriften der meisten Schweizer Elektrizitätswerke ist die maximale Anschlussleistung für Herde (inkl. Kochfeld) bei der Anschlussart 400V 2-3~ 50 Hz auf 10 kW begrenzt.

\* Geräte mit 230V Komponenten benötigen zwingend einen Anschluss mit Neutralleiter.


## 2.12 Adapterrahmen für Kochfelder

### AR618/548

GK58..CN (alle Modelle) mit Adapterrahmen AR618/548

GK58..O

Einbau Kochfeld aufliegend:

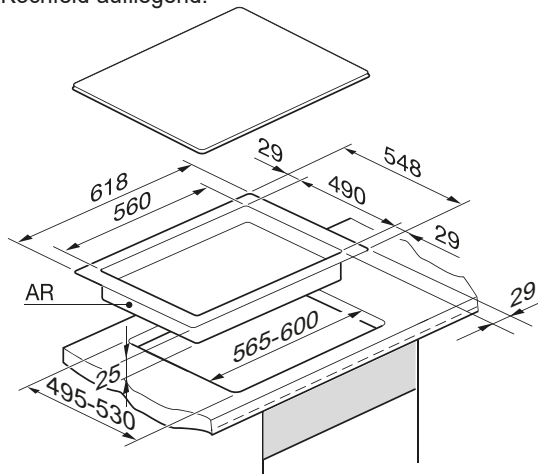


### AR600/588

GK58..CN (alle Modelle) mit Adapterrahmen AR600/588

GK58..O

Einbau Kochfeld aufliegend:

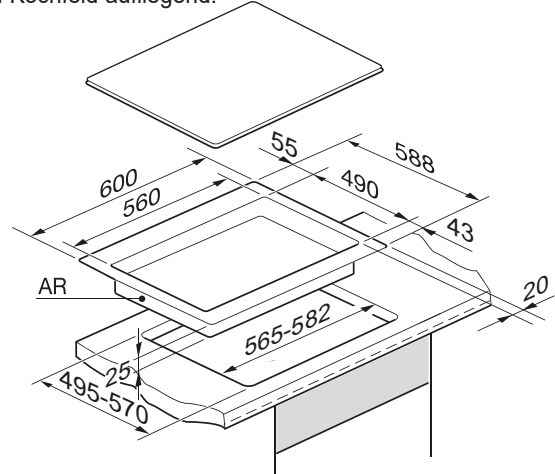



## 2.13 Installationshinweise


### 2.13.1 Einbauarten

#### Einfache Montage aufliegender Kochfelder mit OptiFix:

Keine separate Befestigung im Ausschnitt nötig: Ausschneiden - anschliessen - einlegen - fertig.

Montagefedern sind bereits am Kochfeld angebracht und benötigen somit keine separate Montage vor dem Einbau.



OptiFix ist bei allen Kochfeldern mit folgendem Logo im Lieferumfang vorhanden:



#### Einfache Montage flächenbündiger Kochfelder mit FLUSHKIT:

FLUSHKIT ist ein Montageset für den perfekten flächenbündigen Einbau von rahmenlosen Kochfeldern. Es besteht aus verformbaren Ausgleichsmassen und einer speziellen Dichtung. Electrolux empfiehlt für den flächenbündigen Einbau diese innovative Einbauvariante aufgrund folgenden Vorteilen:

1. Komfortable Höhenausrichtung des Kochfeldes zwecks Aufnahme der Toleranzen durch verformbare Ausgleichsmassen
2. Rote Dichtlippe verhindert das Unterlaufen der Glasplatte durch die Silikonmasse

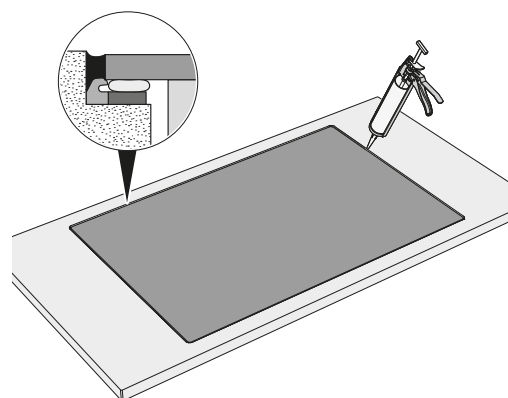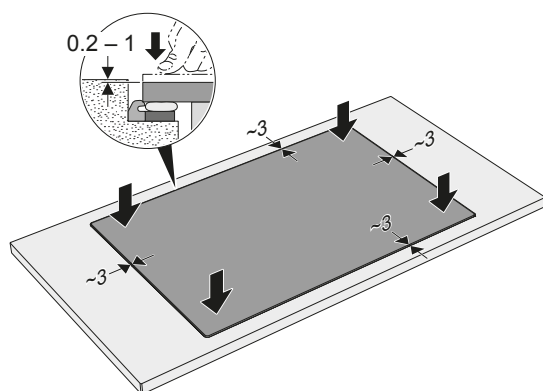

FLUSHKIT ist bei allen rahmenlosen Kochfeldern im Lieferumfang beigelegt, kann aber auch separat **über den Ersatzteildienst** bestellt werden.

Sicherheitstechnisch empfehlenswert ist, dass die Glasfläche zwischen 0.2 und 1 mm unterhalb der Arbeitsfläche eingebaut wird (Auffangfunktion bei Überlaufen von Flüssigkeiten).

Alle Falzmasse sind auf eine Fugenbreite von 3 mm ausgelegt. Bei Bedarf kann eine 2 mm Fugenbreite angewendet werden. Dazu finden Sie folgendes Beispiel:

3 mm Fuge: Falzmasse = 586 x 516 x 8

2 mm Fuge: Falzmasse = 584 x 514 x 8



### 2.13.2 Induktions-Kochfelder im SlimFit-Design

#### Keine Massnahmen für die Be- und Entlüftung notwendig

Die neuen Induktions-Kochfelder im SlimFit-Design von Electrolux erhältlich ab Baujahr 2018 benötigen keine Massnahmen für die Belüftung (z.B. Belüftungsöffnung in der Rückwand) noch für die Entlüftung. Die Luftführung erfolgt nicht mehr nach vorne, sondern zur Seite, so dass auf den sonst geforderten Entlüftungsspalt unterhalb der Arbeitsplatte verzichtet werden kann.

Das Anschlusskabel tritt stirnseitig an der Rückseite aus und ist flexibel. Spannungsführende Teile sind geschützt.

Der Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich, weil keine Massnahmen für die Be- und Entlüftung notwendig sind und auch sämtliche spannungsführende Teile geschützt sind.

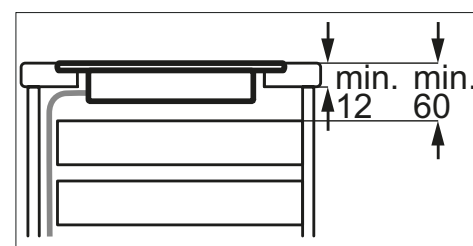

## 2.13.3 Induktions-Kochfelder im traditionellen Design

### 2 mm Entlüftungsspalt

Die traditionellen Induktions-Kochfelder ohne SlimFit-Design von Electrolux sind belüftet und benötigen nur minimalste Luft-Abführung. Dafür braucht es zwischen Arbeitsplatte und Oberkante der darunter platzierten Möbelfront (Einbaugerät) über die ganze Nischenbreite einen Luft-Spalt von mindestens

2 mm (siehe Abbildung Luftführung).


### Montagezubehör für Induktions-Kochfelder im traditionellen Design

Damit der Platz für eine niedrige Schublade unter dem Kochfeld genutzt werden kann oder um eine direkte Berührung des Kochfeldes von unten zu verhindern, muss unter dem Kochfeld ein Temperatur- und Berührungsschutz eingesetzt werden. Dies kann mit einer Probox oder einem TSB bewerkstelligt werden:

#### Probox:



Die Probox ist auf das jeweilige Kochfeld abgestimmt und gibt es daher in unterschiedlichen Ausführungen. Die Probox muss vor dem Einbau an der Kochfeld-Wanne verschraubt werden.

Übersicht Probox für Induktions-Kochfelder:
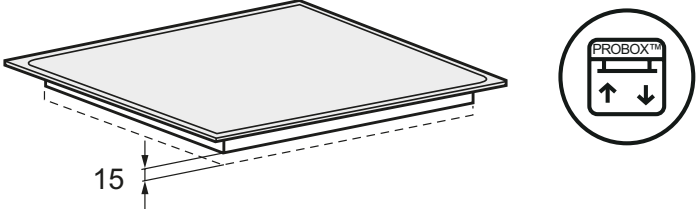
| Montagezubehör | Passend zu:                           |                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PB38IRW        | TY38TSILCN<br>WOK38TSILO<br>GK38TSILO | Probox benötigt 15mm Platz unterhalb der Kochfeld-Wanne:<br> |

#### TSB (Temperatur- und Berührungsschutzblech):

Das TSB muss auf die Unterbauschrankbreite abgestimmt werden und gibt es daher in unterschiedlichen Ausführungen. Das TSB kann auch nachträglich montiert werden und wird anhand von seitlichen Laschen am Unterbauschrank befestigt.
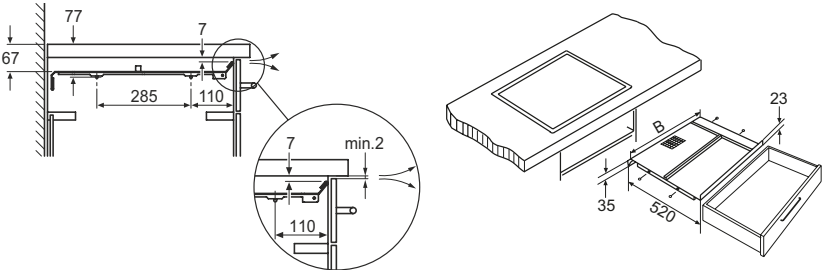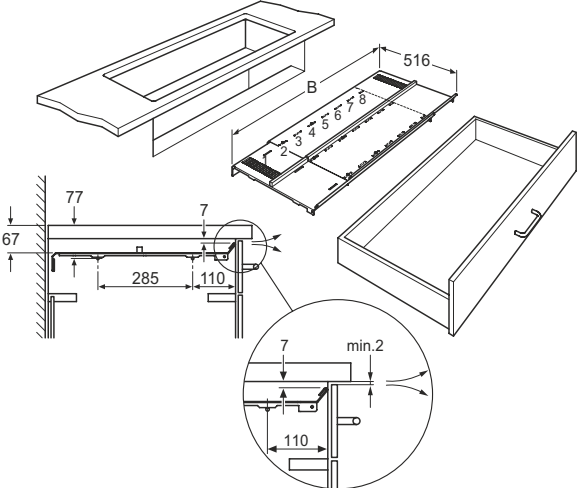
| TSB                                              | Breite B                                 |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TSB 55-GK<br>TSB 60-GK<br>TSB 82-GK<br>TSB 90-GK | 51.0 cm<br>56.0 cm<br>78.5 cm<br>86.0 cm |  |
| TSB100/150GK                                     | Schrankbreite                            | TSB Breite B                                                                         |
|                                                  | 1000 mm                                  | 956–970 mm                                                                           |
|                                                  | 1100 mm                                  | 1056–1070 mm                                                                         |
|                                                  | 1200 mm                                  | 1156–1170 mm                                                                         |
|                                                  | 1300 mm                                  | 1256–1270 mm                                                                         |
|                                                  | 1400 mm                                  | 1356–1370 mm                                                                         |
|                                                  | 1500 mm                                  | 1456–1470 mm                                                                         |
|                                                  |                                          | Schrauben-position                                                                   |
|                                                  |                                          | 1 + 3                                                                                |
|                                                  |                                          | 2 + 4                                                                                |
|                                                  |                                          | 3 + 5                                                                                |
|                                                  |                                          | 4 + 6                                                                                |
|                                                  |                                          | 5 + 7                                                                                |
|                                                  |                                          | 6 + 8                                                                                |
|                                                  |                                          |  |

## 2.13.4 Glaskeramik-Kochfelder


### Montagezubehör für Glaskeramik-Kochfelder:

Damit der Platz für eine niedrige Schublade unter dem Kochfeld genutzt werden kann oder um eine direkte Berührung des Kochfeldes von unten zu verhindern, muss unter dem Kochfeld ein Temperatur- und Berührungsschutz eingesetzt werden. Dies kann mit einer Probox oder einem TSB bewerkstelligt werden:

Probox:




Die Probox ist auf das jeweilige Kochfeld abgestimmt und gibt es daher in unterschiedlichen Ausführungen. Die Probox muss vor dem Einbau an der Kochfeld-Wanne verschraubt werden.

Übersicht Probox für Glaskeramik-Kochfelder:
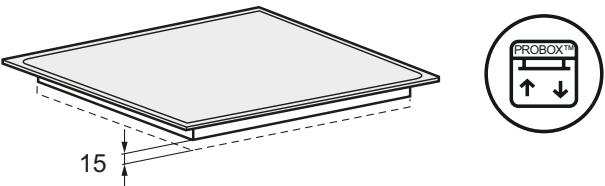
| Probox            | Passend zu:              |                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PBOX-8R9I</b>  | GK78TSO/CN               | Probox benötigt 15mm Platz unterhalb der Kochfeld-Wanne:<br> |
| <b>PBOX-7IR8I</b> | GK69TSO/CN               |                                                                                                                                                |
| <b>PBOX-6IR</b>   | GK58TSO/CN<br>GK58TCO/CN |                                                                                                                                                |

### TSB (Temperatur- und Berührungsschutzblech):

Das TSB muss auf die Unterbauschrankbreite abgestimmt werden und gibt es daher in unterschiedlichen Ausführungen. Das TSB kann auch nachträglich montiert werden und wird anhand von seitlichen Laschen am Unterbauschrank befestigt.
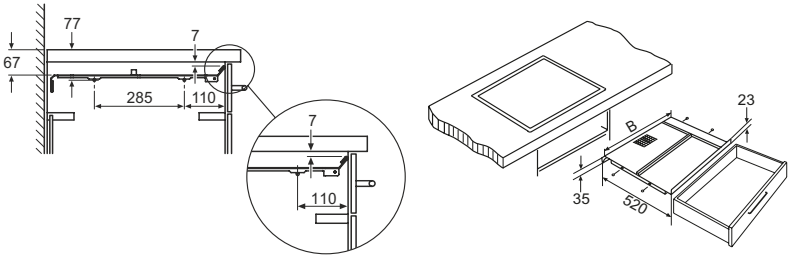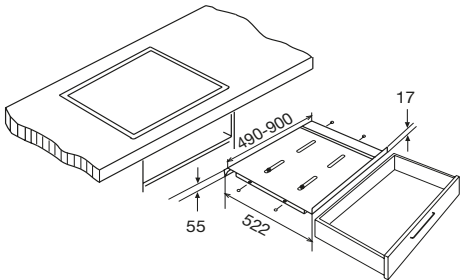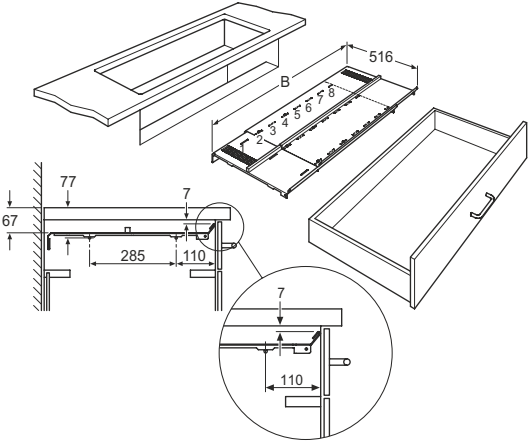
| TSB                                                                                  | Breite B                                 |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TSB 55-GK</b><br><b>TSB 60-GK</b><br><b>TSB 82-GK</b><br><b>TSB 90-GK</b>         | 51.0 cm<br>56.0 cm<br>78.5 cm<br>86.0 cm |  |
| <b>AB-GK</b>                                                                         | 49.0-90.0                                |  |
| <b>TSB100/150GK</b>                                                                  | <b>Schrankbreite</b>                     | <b>TSB Breite B</b>                                                                  |
|                                                                                      | 1000 mm                                  | 956–970 mm                                                                           |
|                                                                                      | 1100 mm                                  | 1056–1070 mm                                                                         |
|                                                                                      | 1200 mm                                  | 1156–1170 mm                                                                         |
|                                                                                      | 1300 mm                                  | 1256–1270 mm                                                                         |
|                                                                                      | 1400 mm                                  | 1356–1370 mm                                                                         |
|                                                                                      | 1500 mm                                  | 1456–1470 mm                                                                         |
|                                                                                      |                                          | <b>Schraubenposition</b>                                                             |
|                                                                                      |                                          | 1 + 3                                                                                |
|                                                                                      |                                          | 2 + 4                                                                                |
|                                                                                      |                                          | 3 + 5                                                                                |
|                                                                                      |                                          | 4 + 6                                                                                |
|                                                                                      |                                          | 5 + 7                                                                                |
|                                                                                      |                                          | 6 + 8                                                                                |
|  |                                          |                                                                                      |

## 2.14 Planungshinweise

### 2.14.1 Abstände Kochfeld-Peripherie

#### Abstand A (Kochfeld - Dunstabzugshaube):


Minimalabstand zwischen Kochfeld und entsprechender Dunstabzugshaube ist auf Seite 106 ersichtlich.

#### Abstand B (Kochfeld - Seitenwand):

Der Minimalabstand von Kochfeld-Ausschnittkante zur Inneren Begrenzung der Seitenwand respektive brennbaren Materialien beträgt 50 mm

#### Abstand C (Kochfeld - Rückwand):

Der Minimalabstand von Kochfeld-Ausschnittkante zur inneren Begrenzung der Rückwand respektive brennbaren Materialien ist in den Ausschnittmasstabellen (min. Abstand C) beim entsprechenden Kochfeld ersichtlich.

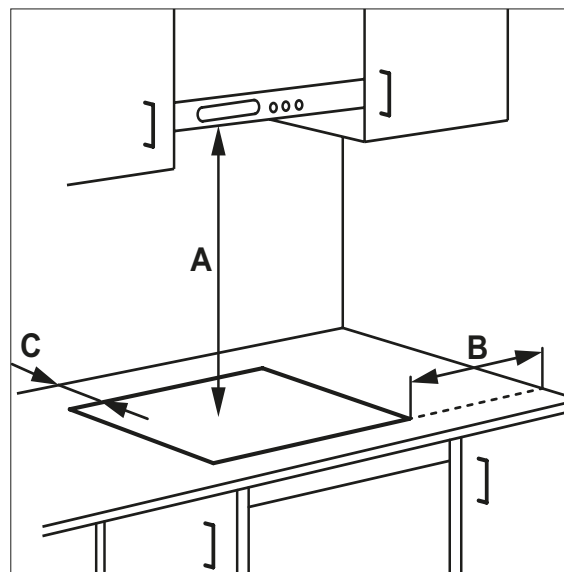


Bei der Montage in brennbares Material sind die Normen NIN SEV 1000 (Brandschutzrichtlinien und deren Verordnungen der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen) zwingend einzuhalten.

Beim Einbau neben Holzfeuerungen ist aus Sicherheitsgründen bauseits eine hitzebeständige und wärmedämmende Isolierplatte in Gerätehöhe und mindestens 30 cm Tiefe zu montieren.

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden.

### 2.14.2 GK...O in Glas-Arbeitsplatten

Einbau Kochfeld flächenbündig in Glas-Arbeitsplatten:

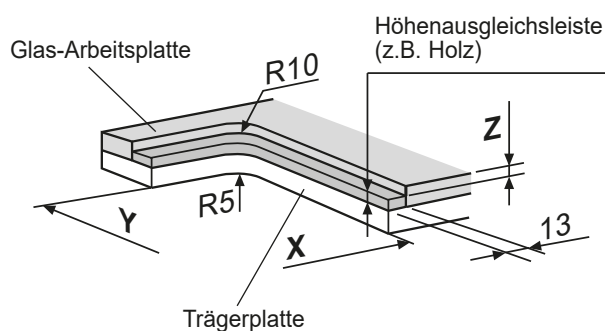

## 2.15 Montagezubehör

| Artikel                                                                                                                | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TSB 55-GK</b> (B 51 cm)<br><b>TSB 60-GK</b> (B 56 cm)<br><b>TSB 82-GK</b> (B 78,5 cm)<br><b>TSB 90-GK</b> (B 86 cm) | Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern                                                                                                                                                |
| <b>TSB 100/150-GK</b><br>(B 95,6 - 147 cm)                                                                             | Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm                                                                                                     |
| <b>AB-GK</b>                                                                                                           | Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern                                                                                                                                                                            |
| <b>PBOX-8R9I</b><br><b>PBOX-7IR8I</b><br><b>PBOX-6IR</b>                                                               | Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Glaskeramik-Kochfeldern<br>passend zu: GK78TSO/CN<br>passend zu: GK69TSO/CN<br>passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN                                 |
| <b>PB38IRW</b>                                                                                                         | passend zu: TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VTRAVERSE</b>                                                                                                       | Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfilLine-Geräte                                                                                                                                                                              |
| <b>FLUSHKIT</b>                                                                                                        | Einbauset als Schifffhilfe für den einfachen flächenbündigen Einbau von rahmenlosen Kochfeldern.                                                                                                                                                         |
| <b>AKEB/GKTC</b>                                                                                                       | Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss passend zu:<br><b>Glaskeramik-Kochfeldern 400V 2-3E</b> |
| <b>AKEB/GKTCI</b>                                                                                                      | Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400V 2NE, mit Steckanschluss passend zu: <b>Induktions-Kochfeldern</b>                |
| <b>AR618/548</b>                                                                                                       | Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 61.8/T 54.8cm)                                                                                     |
| <b>AR600/588</b>                                                                                                       | Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60/T 58.8cm)                                                                                       |
| <b>AK6040</b>                                                                                                          | EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu:<br>GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen, KM 412.2 (AK4 x 6pR – 2 x 14p 400V)                                                                                                                       |
| <b>AK6200</b>                                                                                                          | EH, ER, ES (bis 1997) mit 2-Kreis-Energieregler hinten links zu:<br>GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts ( <b>eingebaute Energieregler 2-3 vertauschen</b> ) (AK4 x 6pR x 14p 400V)                                                                    |
| <b>AK6010</b>                                                                                                          | EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p – 4 x 6pR 400V)                                                                                                                                                  |
| <b>AK6280</b>                                                                                                          | EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p – 4 x 6pR 400V)                                                                                                                                    |
| <b>KB6430</b>                                                                                                          | Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1 x 6pR – 1 x GPs 400V). AK6280 wird zusätzlich benötigt.                                                                               |
| EH = Einbauherd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltskasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3 Dunstabzugshauben

#### 3.1 Warum braucht die Küche einen Dunstabzug?

Beim Kochen frei werdende Feuchtigkeit und Gerüche stellen eine Herausforderung für das Raumklima hinsichtlich Lüftung und Hygiene in der Küche dar.

Das Lüften von Räumen kann auf natürlichem Wege durch das Öffnen von Fenstern und Türen oder elektrisch durch den Einsatz von motorischen Geräten wie z. B. Dunstabzugshauben erfolgen. In Küchenräumen ist ein hoher Luftaustausch besonders nötig, da während des Kochens verstärkt Dunst und Wasserdampf freigesetzt werden. Bei der Be- und Entlüftung durch geöffnete Fenster geschieht dies mit einem eher zufälligen Ergebnis, da die Lüftung von Temperatur- und Windverhältnissen abhängig ist. Je grösser der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draussen, desto stärker die Auftriebskraft und desto grösser der Luftaustausch. Durch starken Wind, oder das Öffnen von weiteren Fenstern bzw. Türen (Durchzug), kann der Luftaustausch vervielfacht werden. Folge dieses unkontrollierten Luftaustausches sind Energie- und Wärmeverluste. Darüber hinaus beseitigt Fensterlüftung kaum die Fettpartikel. Eine gute Be- und Entlüftung des Küchenraumes kann nur gewährleistet werden, wenn der Luftaustausch kontrolliert erfolgt. Küchenräume werden deshalb mit elektromotorisch betriebenen Dunstabzugshauben be- und entlüftet. Dunstabzugshauben beschleunigen den Luftaustausch in der Küche, filtern Fettpartikel heraus und neutralisieren Gerüche. Im Fall des Abluftbetriebes führen sie ausserdem auch Feuchtigkeit nach draussen ab. Die sorgfältige Planung der Zu- und Abluft trägt entscheidend zur Wirkungsweise des Systems Dunstabzugshaube bei.


Quelle: Electrolux, Die Dunstabzugshaube, Ein Handbuch mit Grundlagen für Planung und Verkauf, Ausgabe 2022

#### 3.2 Konzepte der Kochstellenabluft

##### Abluftdunstabzug


Bei dieser Betriebsart muss geplant werden, woher die benötigte Ersatzluft kommen soll.

Es gilt der Grundsatz: „Abluft braucht Zuluft“, dies kann über ein Fenster oder eine andere definierte Nachströmöffnung erfolgen. Für die bauseitig geregelte Ansteuerung, z.B. von einem Fenster mit elektrischem Antrieb, sind die meisten Dunstabzüge von Electrolux standardmässig vorbereitet. Das Fenster öffnet und schliesst parallel mit dem Betrieb vom Dunstabzug.

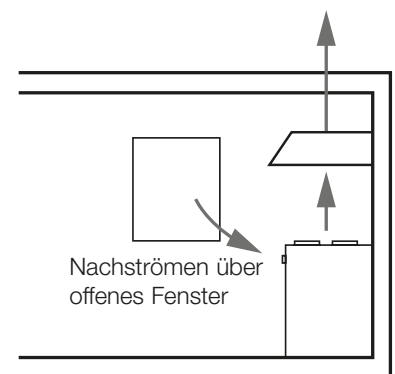

##### Umluftdunstabzug


Bei dieser Variante muss darauf geachtet werden, dass der ausströmende Luftstrahl nicht an Möbel und Wände prallt und dadurch unerwünschte Querströmungen über dem Kochfeld entstehen. Dieses System führt kein Wasserdampf ab, aus diesem Grund sollte es vorzugsweise in Kombination mit einer Komfortlüftung eingesetzt werden.

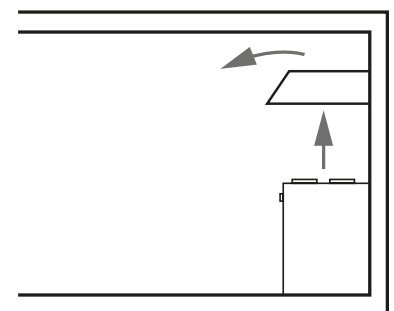

### 3.3 ProfiLine Kochfelddunstabzug

#### 3.3.1 Umluft-Anordnung, Beispiel mit Zubehör Umluftkassette (KITEXPO)

##### DMPL0150SW

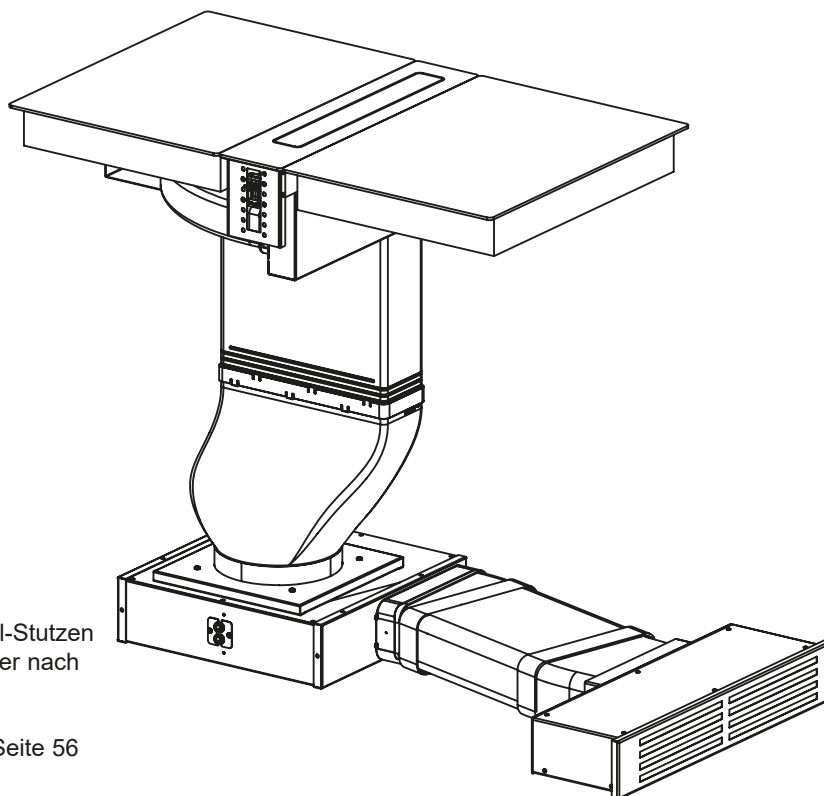


Ausschnitt:  
Nach Bedarf ist der Ausblaskanal-Stutzen  
216a x 85a vor Ort nach links oder nach  
hinten montierbar.

Zubehör im Lieferumfang siehe Seite 56

Weitere Anordnungen auf Anfrage möglich

#### 3.3.2 Abluft-Anordnung

##### DMPL0150SW

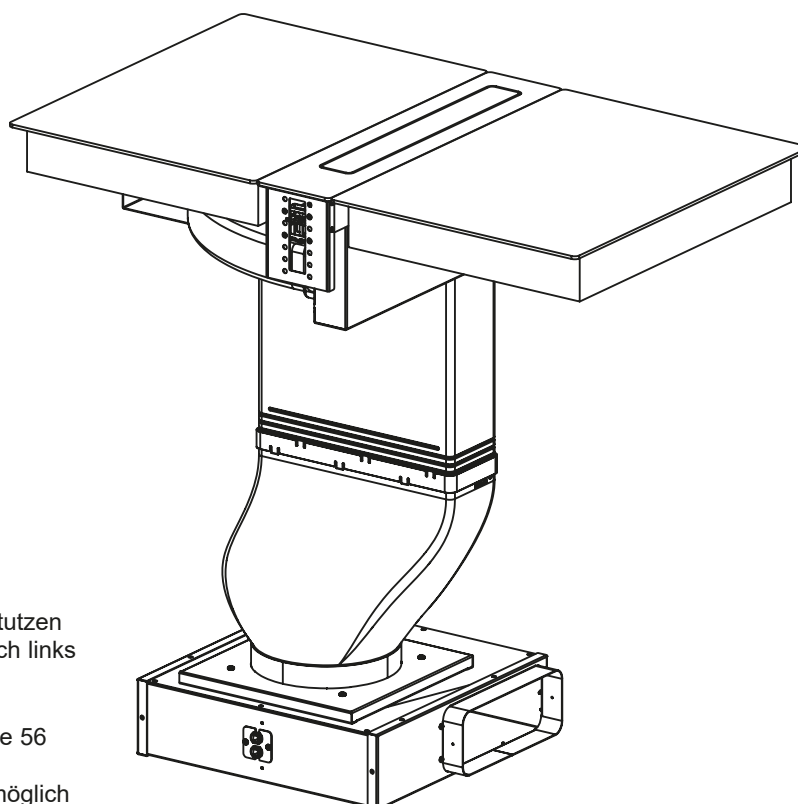


Ausschnitt:  
Nach Bedarf ist der Ausblaskanal-Stutzen  
(vormontiert) 216a x 85a vor Ort nach links  
oder nach hinten montierbar.

Zubehör im Lieferumfang siehe Seite 56


Weitere Anordnungen auf Anfrage möglich

## 3.3.3 Gerätemasse ProfilLine Kochfelddunstabzug


DMPL0150SW - 600 mm

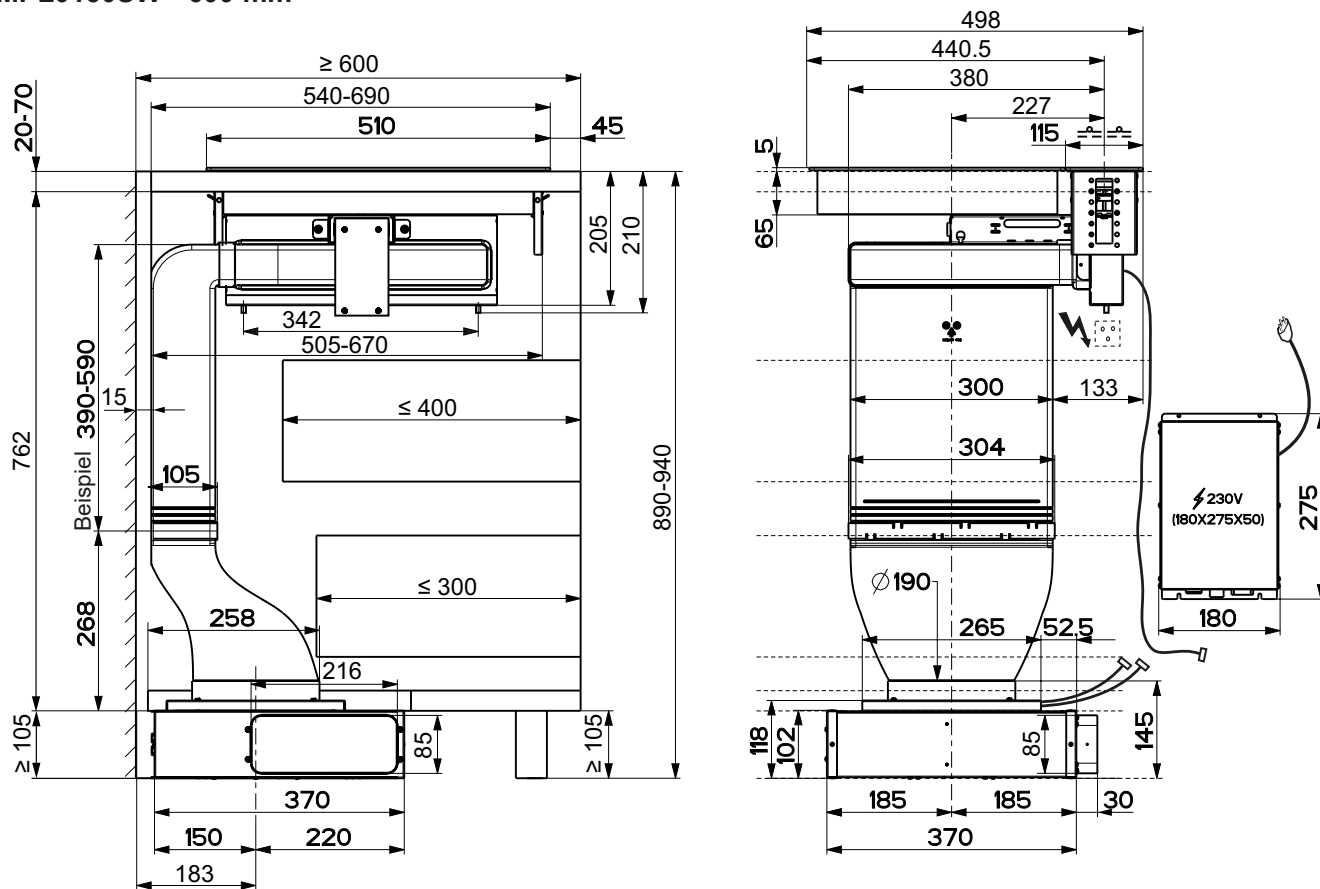

DMPL0150SW - 700 mm



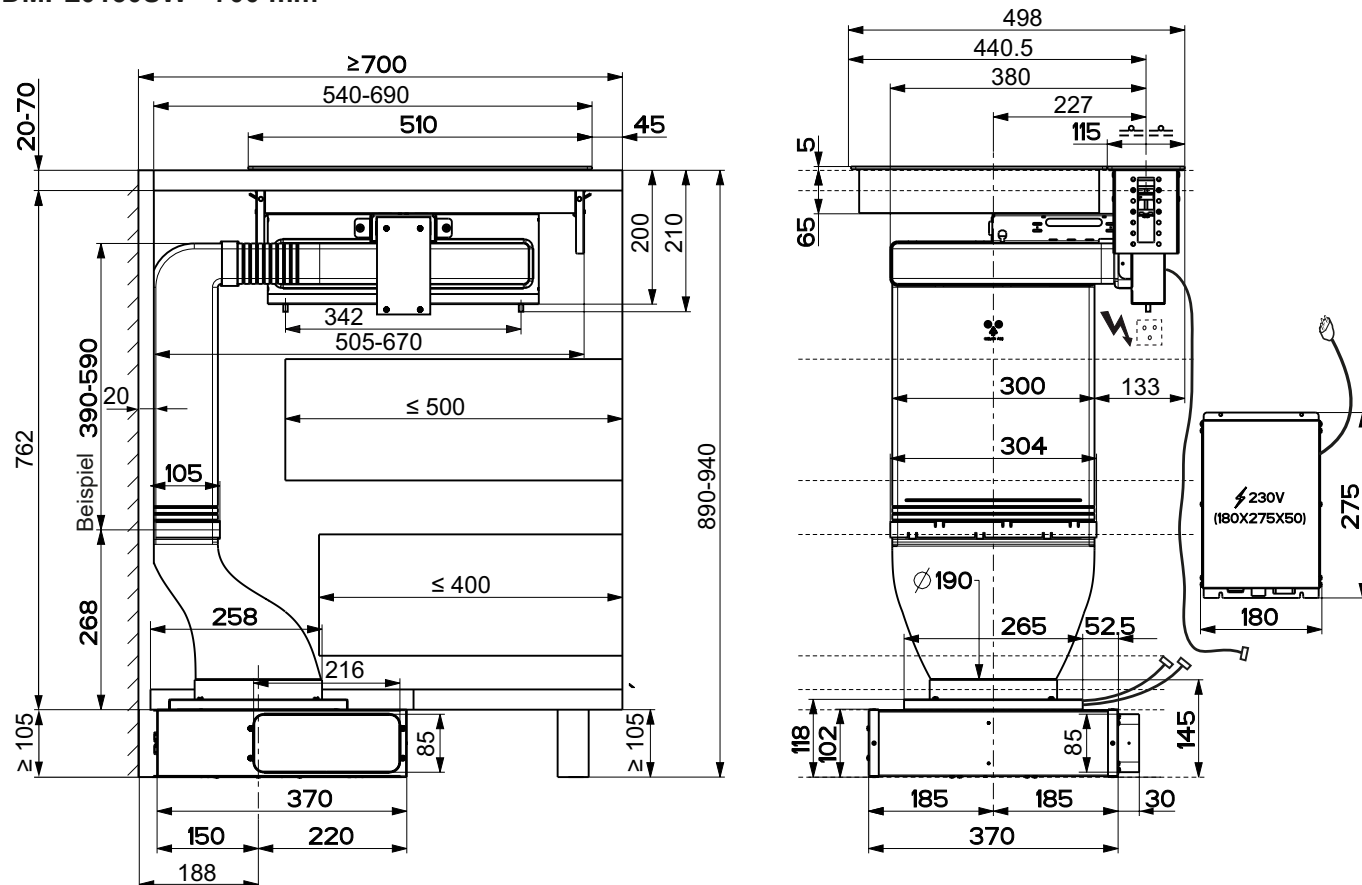


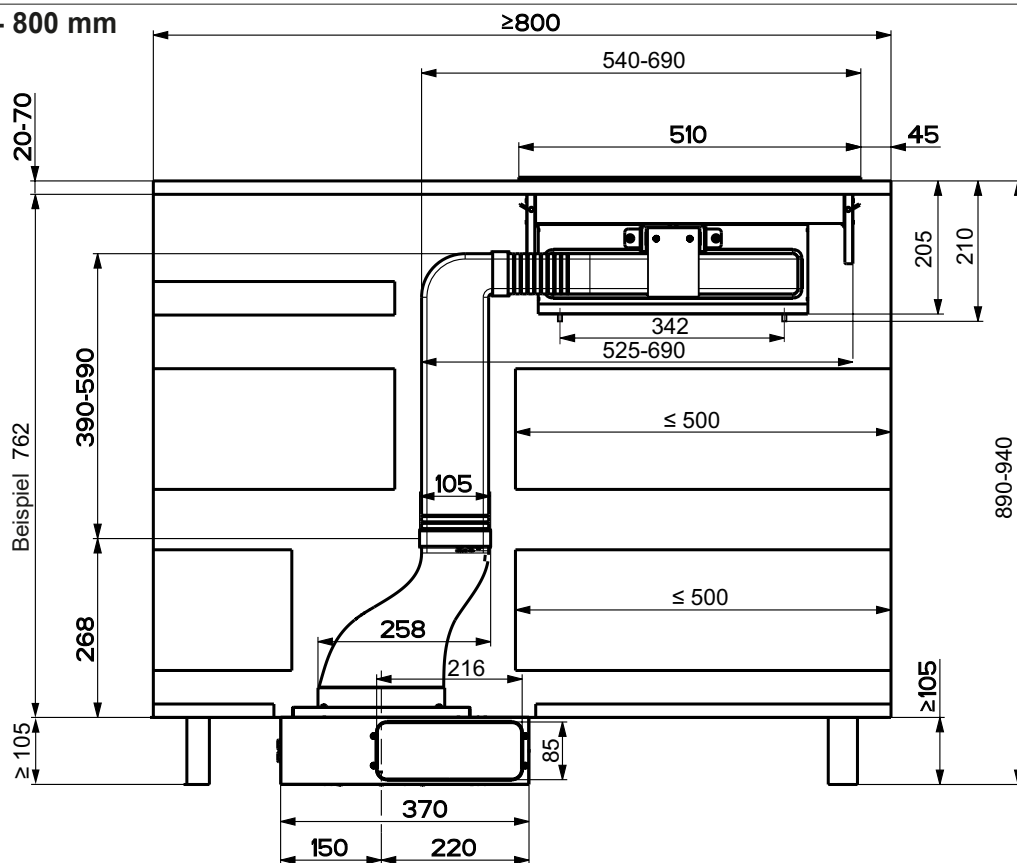

**DMPL0150SW - 800 mm****3.3.4 Möbelmasse ProfilLine Kochfelddunstabzug****DMPL0150SW**


Schutzboden, Rückwand und Abschlussboden muss demontierbar sein.

- A Blindblende  
(erforderlich, ersetzt  
PBOX bzw. TSB)
- B Schutzboden  
(erforderlich, ersetzt  
PBOX bzw. TSB)
- C Rückwand (optional)
- D Abschlussboden  
(optional)

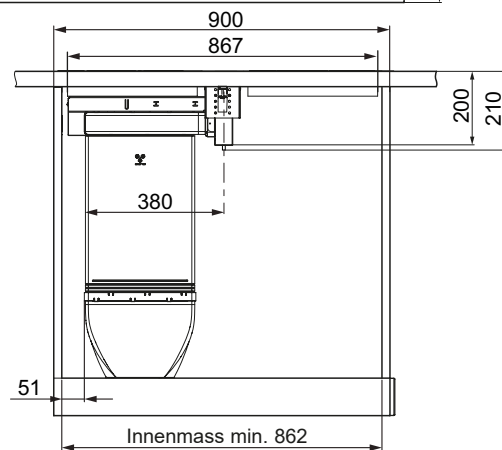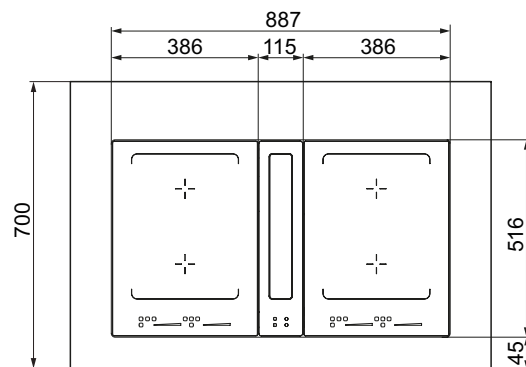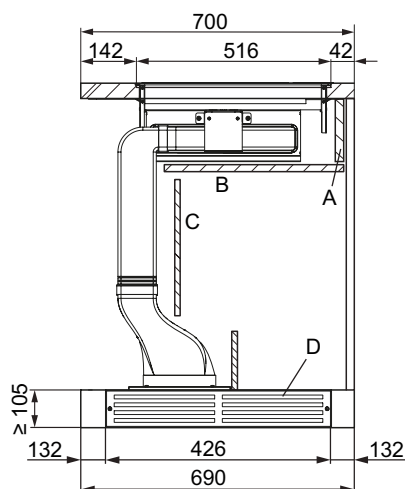

3.3.5 Zubehör Umluftkassette

**KITEXPO**

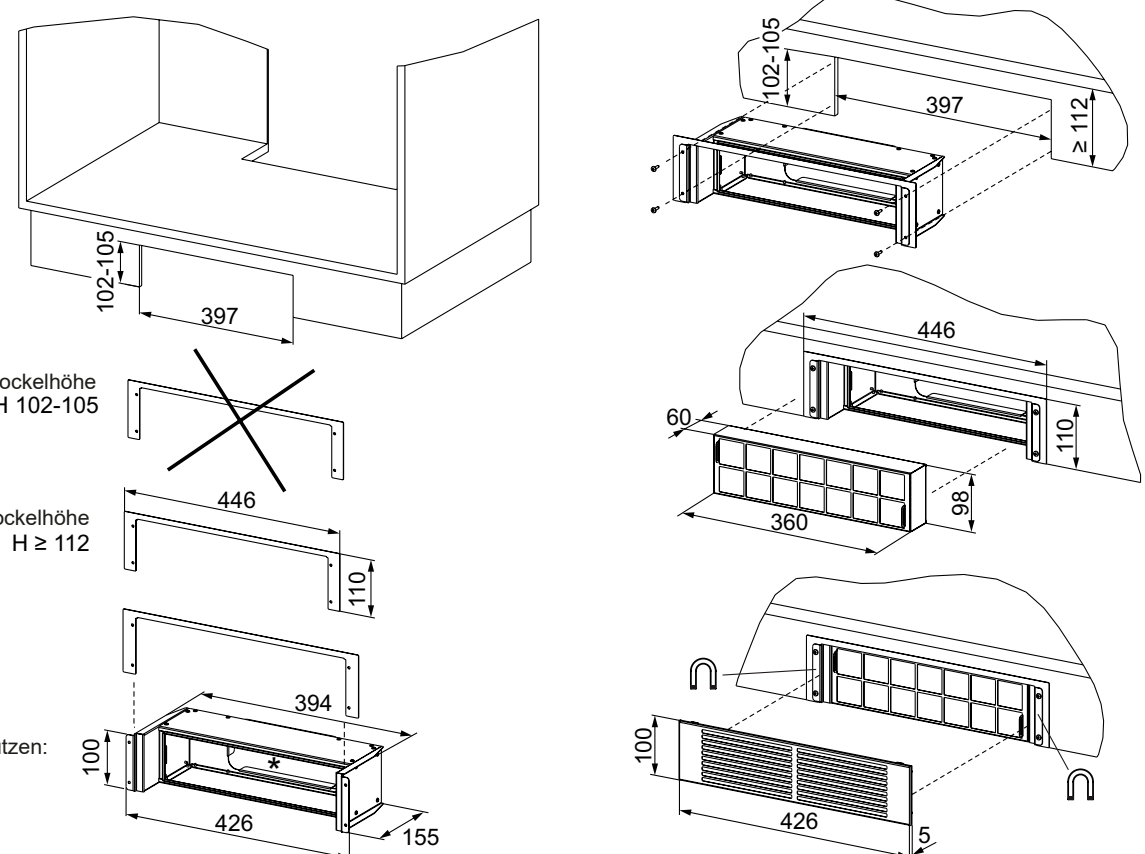

102-105  
397

102-105  
397  
≥ 112

446  
110

394  
426  
155

100

60  
360  
98

446  
110




100  
426  
5

Sockelhöhe  
H 102-105


Sockelhöhe  
H ≥ 112

\* Anschluss-Stutzen:  
216a x 85a

Regenerierbarer Long Life Aktivkohle-Filter  
(1 Std. bei 200°C, Lebensdauer bis 4 Jahre)

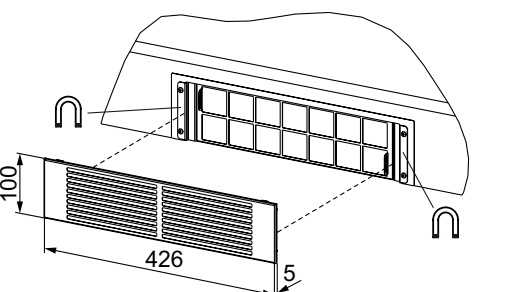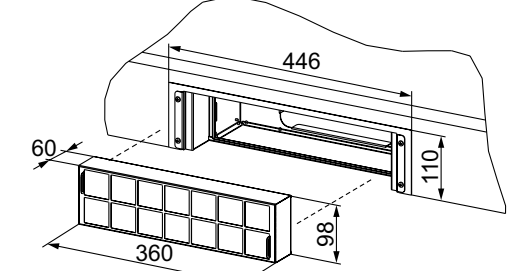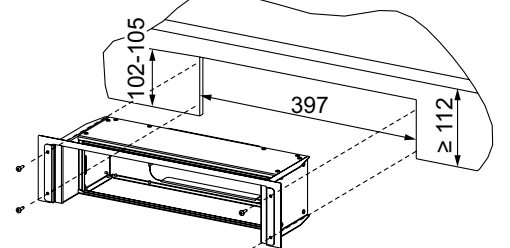


**VTRAVERSE (Zubehör) +  
Stützwinkel (Lieferumfang DMPL0150SW)**

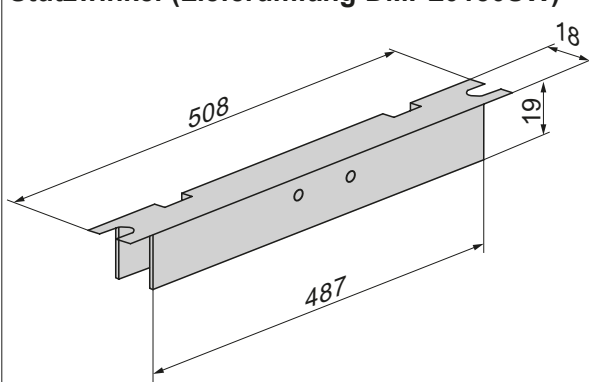

508  
487  
18  
19

Bei 2 Kochfelddunstabzügen wird der Stützwinkel  
an die VTRAVERSE geschraubt.

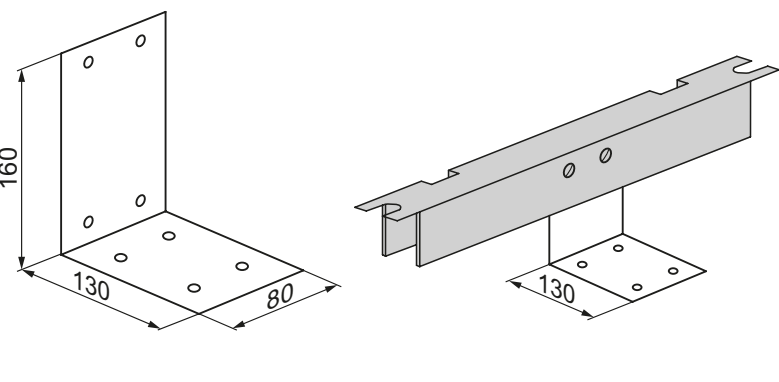

160  
130  
80

130


Zubehörteile im Lieferumfang

| DMPL0150SW    |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl (Stk.) | Beschreibung                                                                                |
| 2             | FK 221a x 89a, Bogen 15°                                                                    |
| 2             | FK 221a x 89a, Kanal ohne Muffen Länge 500 mm                                               |
| 1             | FK 221a x 89a Bogen 90°, waagrecht                                                          |
| 1             | FK 221a x 89a, Kanal flexibel, mit beidseitig angeformeter Muffe, Gerade Länge 200 - 500 mm |
| 2             | Kanal-Verbinder                                                                             |
| 1             | Ausblaskanal-Stutzen 217a x 86a (zu Lüftermotor)                                            |


Weitere Informationen unter [electrolux.ch](http://electrolux.ch) abrufbar.

### 3.4 ProfiLine Kochfelddunstabzug mit Kochfeld, modulare Gerätekombinationen, flächenbündig


**GK38TSILO\*, DMPL0150SW, GK38TSILO\***

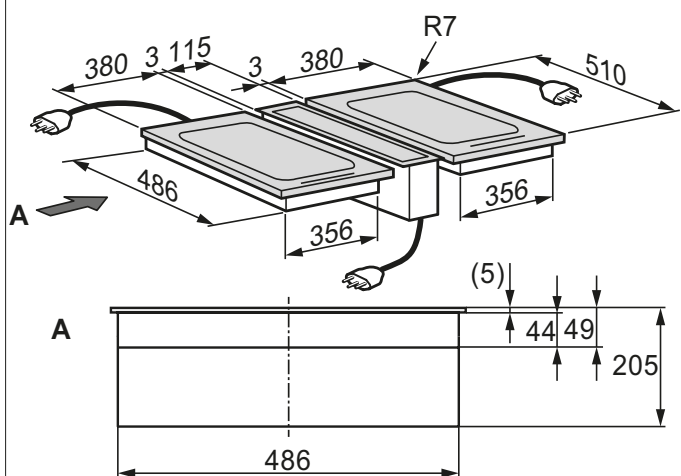


**TY38TSILCN\*, DMPL0150SW,  
GK38TSILO\***

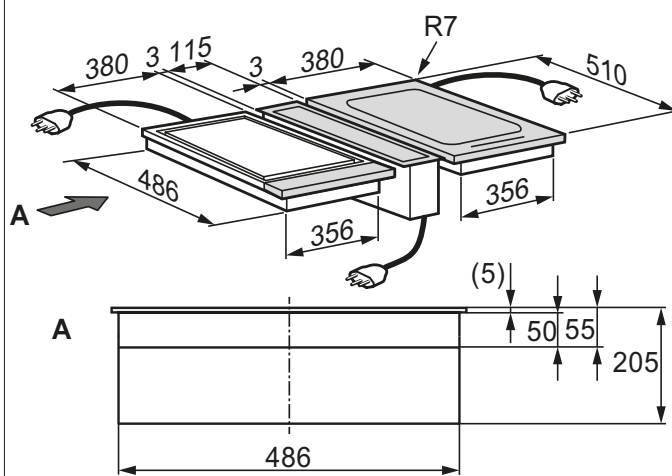

**GK38TSILO, DMPL0150SW, WOK38TSILO\*\***

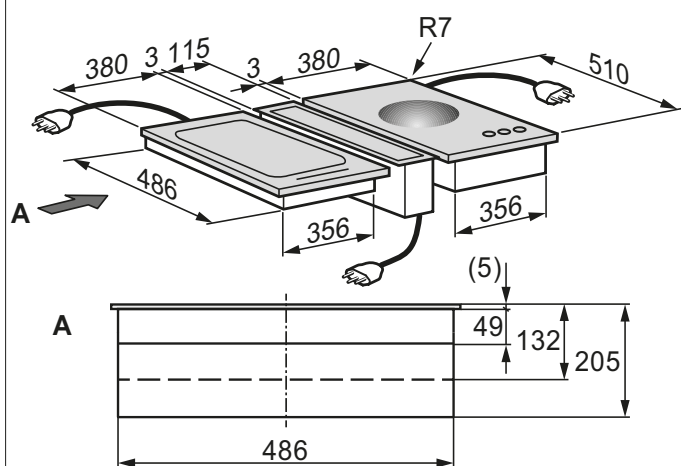


**GK38TSILO\*, DMPL0150SW, TY38TSILCN\*,  
DMPL0150SW, WOK38TSILO\*\***

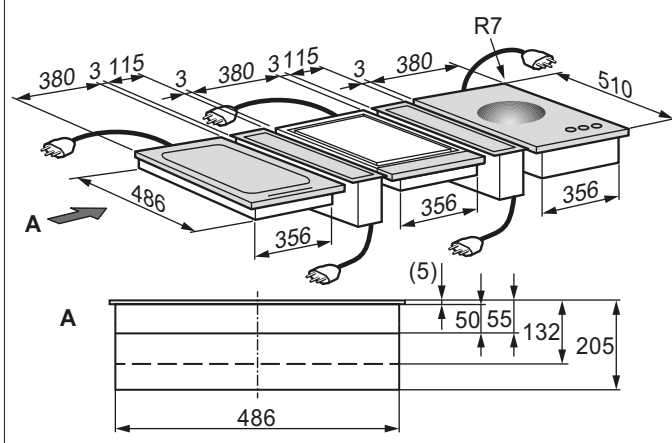

**GK38TSILO, DMPL0150SW, DMPL0150SW,  
WOK38TSILO\*\***

**TY38TSILCN, DMPL0150SW, GK58FTIPO,  
(GK58TSIBO)\*\*\*, DMPL0150SW, WOK38TSILO\*\***

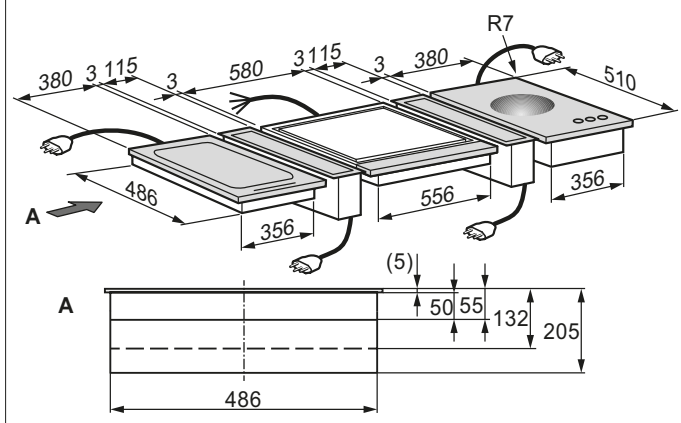


\* Einbauposition kann auch getauscht werden

**\*\* WOK38TSILO muss immer rechts eingebaut werden**

\*\*\* GK58 muss immer zwischen 2 DMPL0150SW eingebaut werden

Hinweis: Beim Einbau von 2 DMPL0150SW sind 2 Abluftleitungen notwendig

### 3.4.1 Ausschnittmasse ProfiLine, Kochfelddunstabzug mit Kochfeld, modulare Gerätekombinationen, flächenbündig

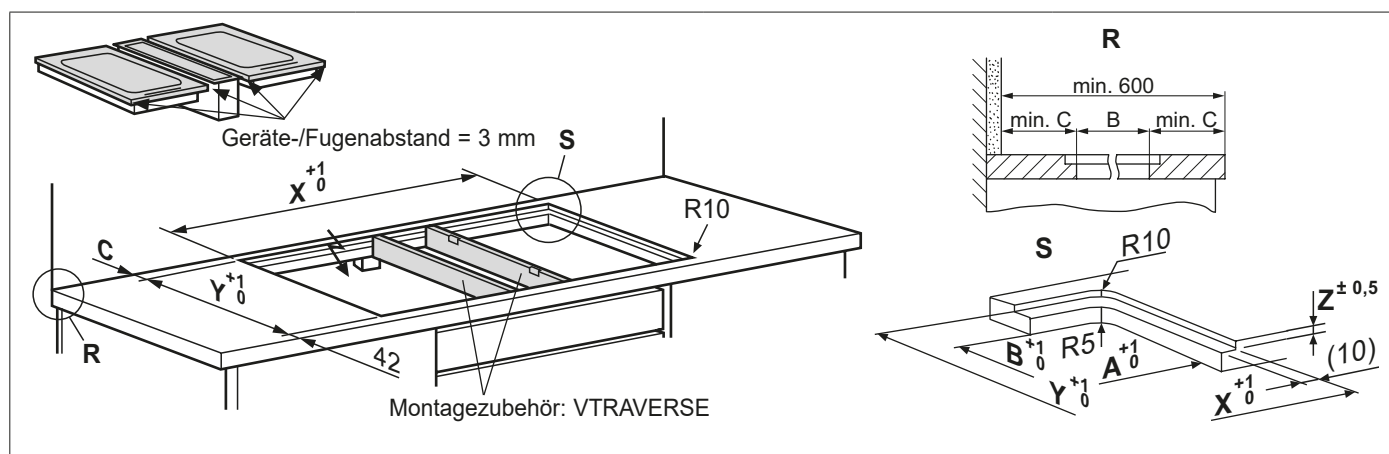

| Typ                                    | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand C [mm] | Falz Masse<br>X x Y x Z [mm] |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| GK38TSILO*, DMPL0150SW,<br>GK38TSILO*  | 867 x 496                | 42                  | 887 x 516 x 8                |
| TY38TSILCN*, DMPL0150SW,<br>GK38TSILO* | 867 x 496                | 42                  | 887 x 516 x 8                |
| GK38TSILO, DMPL0150SW,<br>WOK38TSILO** | 867 x 496                | 42                  | 887 x 516 x 8                |


Geräte-/Fugenabstand = 3 mm

Montagezubehör: VTRAVERSE

|                                                                    |            |    |                |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|
| GK38TSILO, DMPL0150SW,<br>TY38TSILCN*, DMPL0150SW,<br>WOK38TSILO** | 1368 x 496 | 42 | 1388 x 516 x 8 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|

\* Einbauposition kann auch getauscht werden

\*\* WOK38TSILO muss immer rechts eingebaut werden

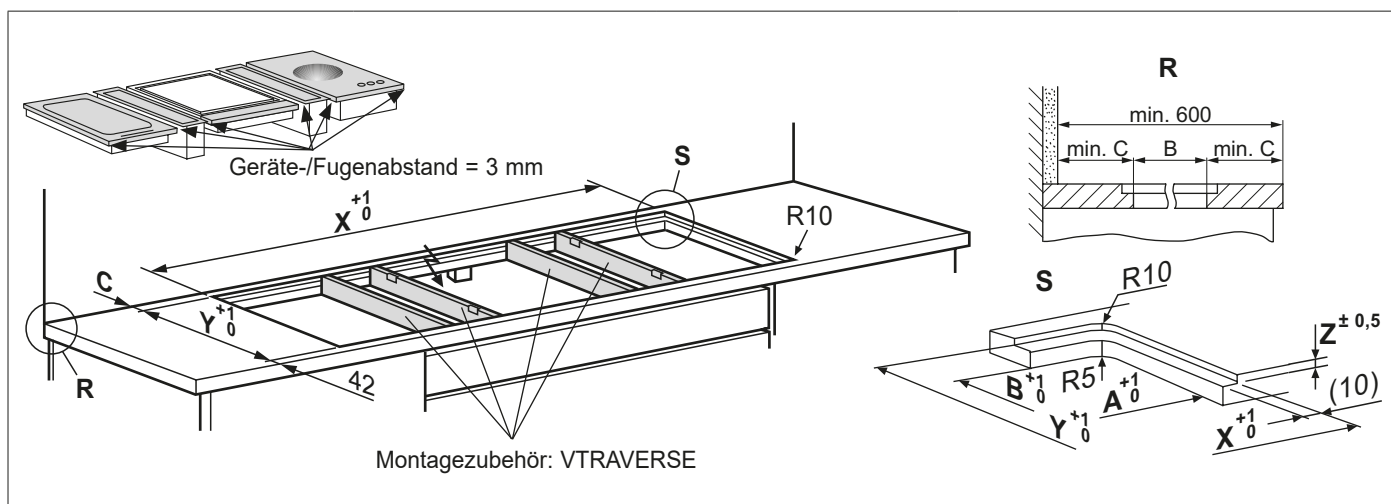


| Typ                                                                             | Ausschnitt<br>A x B [mm] | min. Abstand C [mm] | Falz Masse<br>X x Y x Z [mm] |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| GK38TSILO, DMPL0150SW,<br>DMPL0150SW, WOK38TSILO**                              | 1568 x 496               | 42                  | 1588 x 516 x 8               |
| TY38TSILCN, DMPL0150SW,<br>GK58FTIPO, GK58TSIBO***,<br>DMPL0150SW, WOK38TSILO** | 1568 x 496               | 42                  | 1588 x 516 x 8               |

\* Einbauposition kann auch getauscht werden


\*\* WOK38TSILO muss immer rechts eingebaut werden

\*\*\* GK58 muss immer zwischen 2 DMPL0150SW eingebaut werden

#### Montagezubehör VTRAVERSE

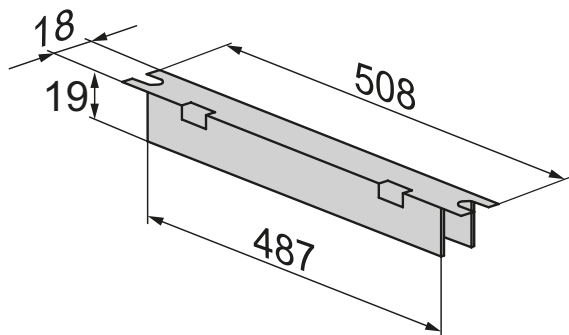


#### VTRAVERSE mit Stützwinkel (siehe S. 56)

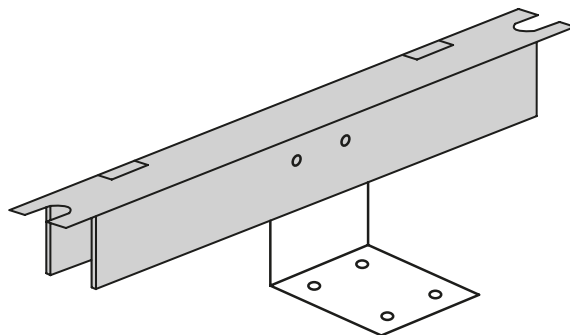

### 3.5 ProfiLine Design-Deckenlüfter

**IHPL1240WE**

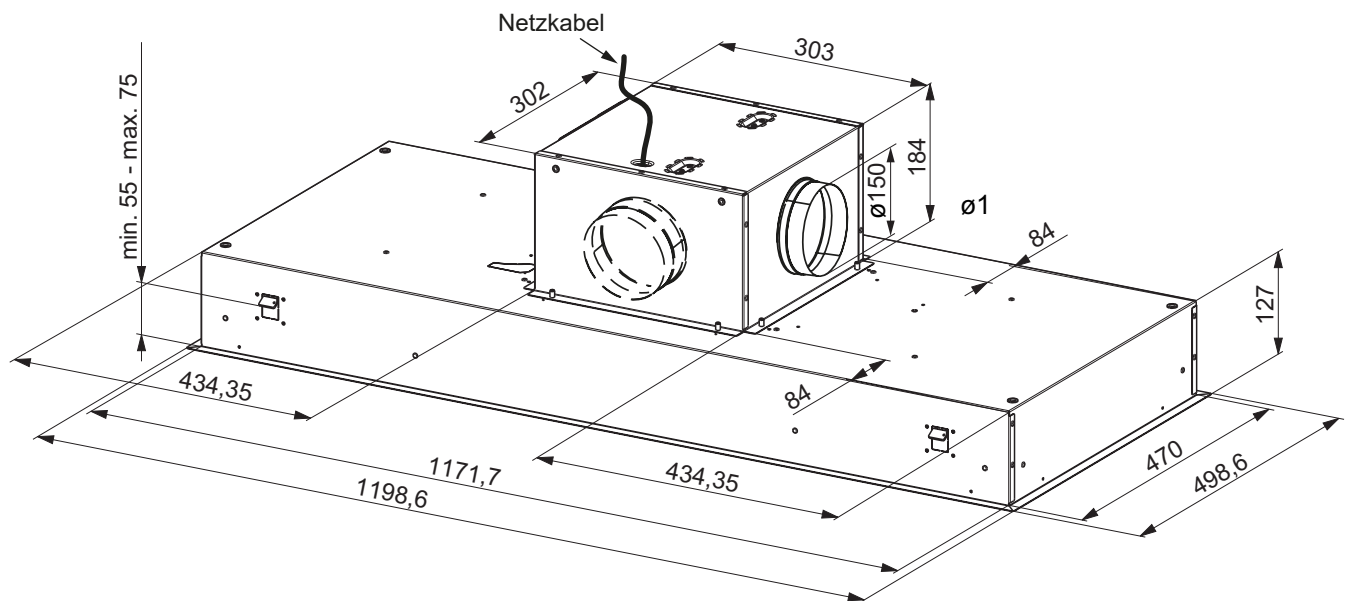

Hinweis:

Abstand zwischen Kochfeld und Unterkante Haube max. 1500 mm

Ausschnitt: 475 x 1178 mm


Variable Luftauslassposition auf allen Seiten möglich

### 3.6 Combohub Kochfelddunstabzug (Lieferbar bis Juni 2022)

#### 3.6.1 Umluft-Anordnung, Beispiele

##### DMGL8371SW/DMGL8321SW


Verfügbar bis ca. Mitte 2022 und solange Vorrat

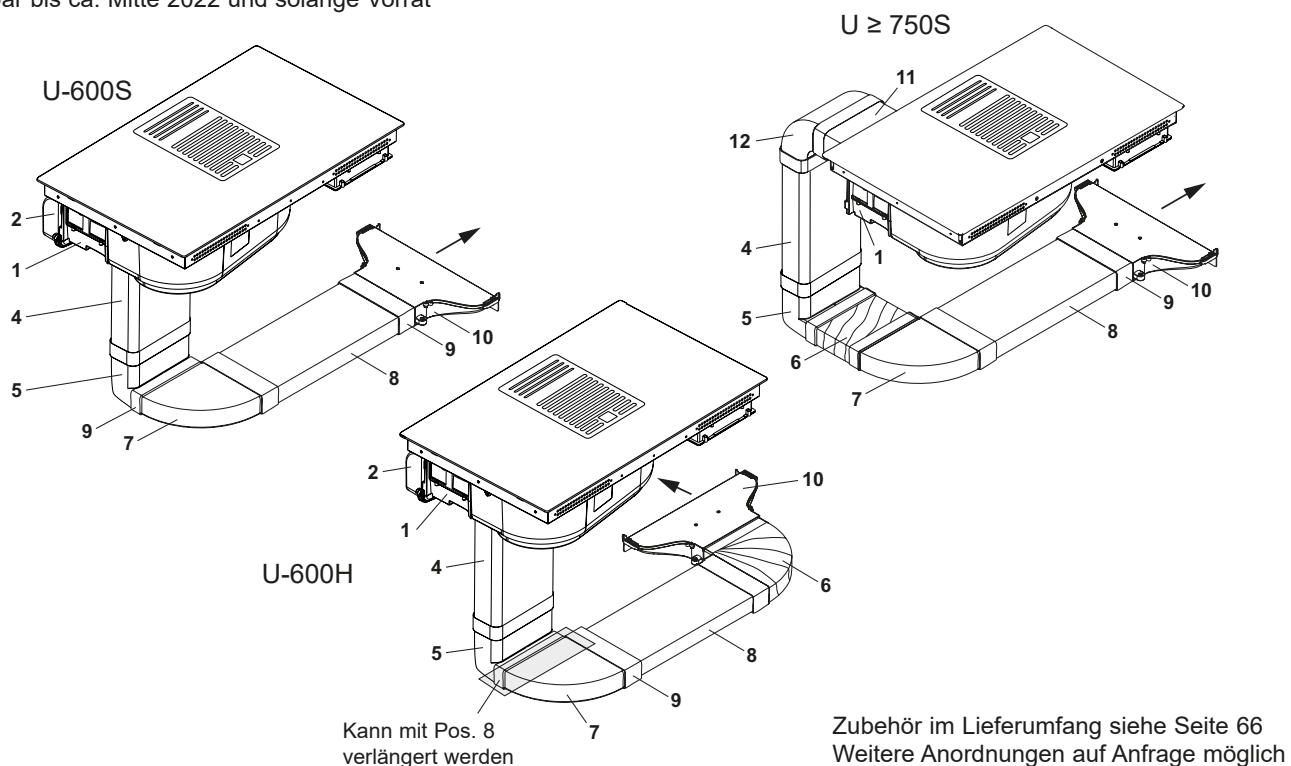

#### 3.6.2 Abluft-Anordnung, Beispiele


##### DMGL8361SW/DMGL8311SW

Verfügbar bis ca. Mitte 2022 und solange Vorrat

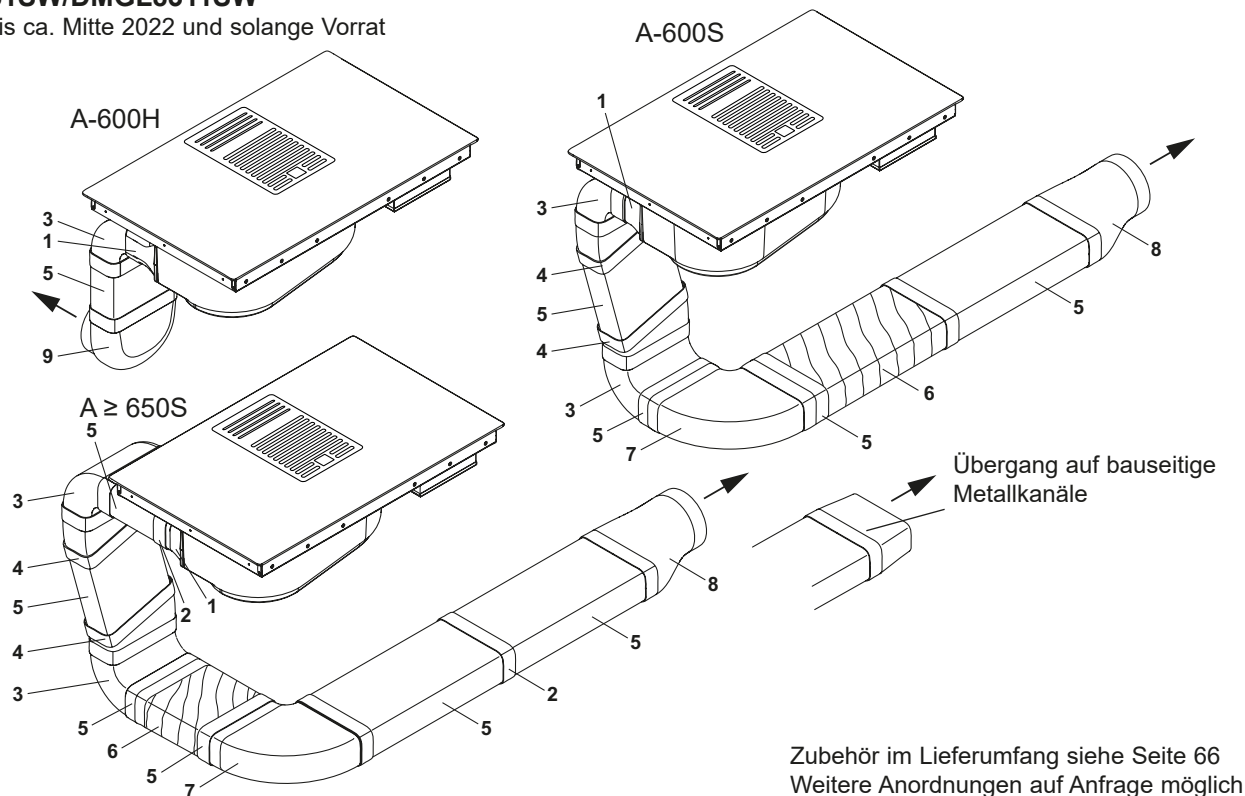


### 3.6.3 Gerätemasse Umluft (U)

#### DMGL8371SW/DMGL8321SW

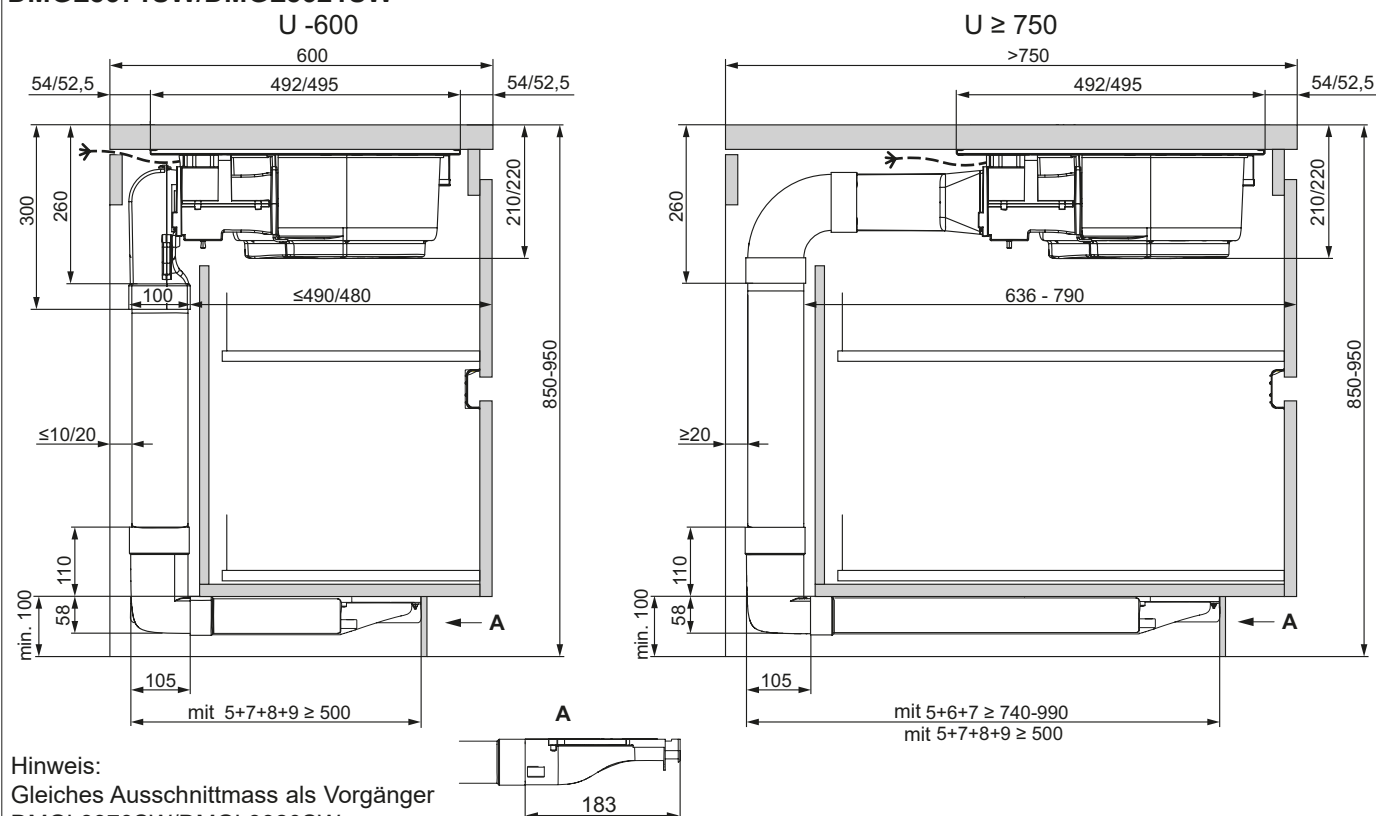


### 3.6.4 Gerätemasse Abluft (A)

#### DMGL8361SW/DMGL8311SW

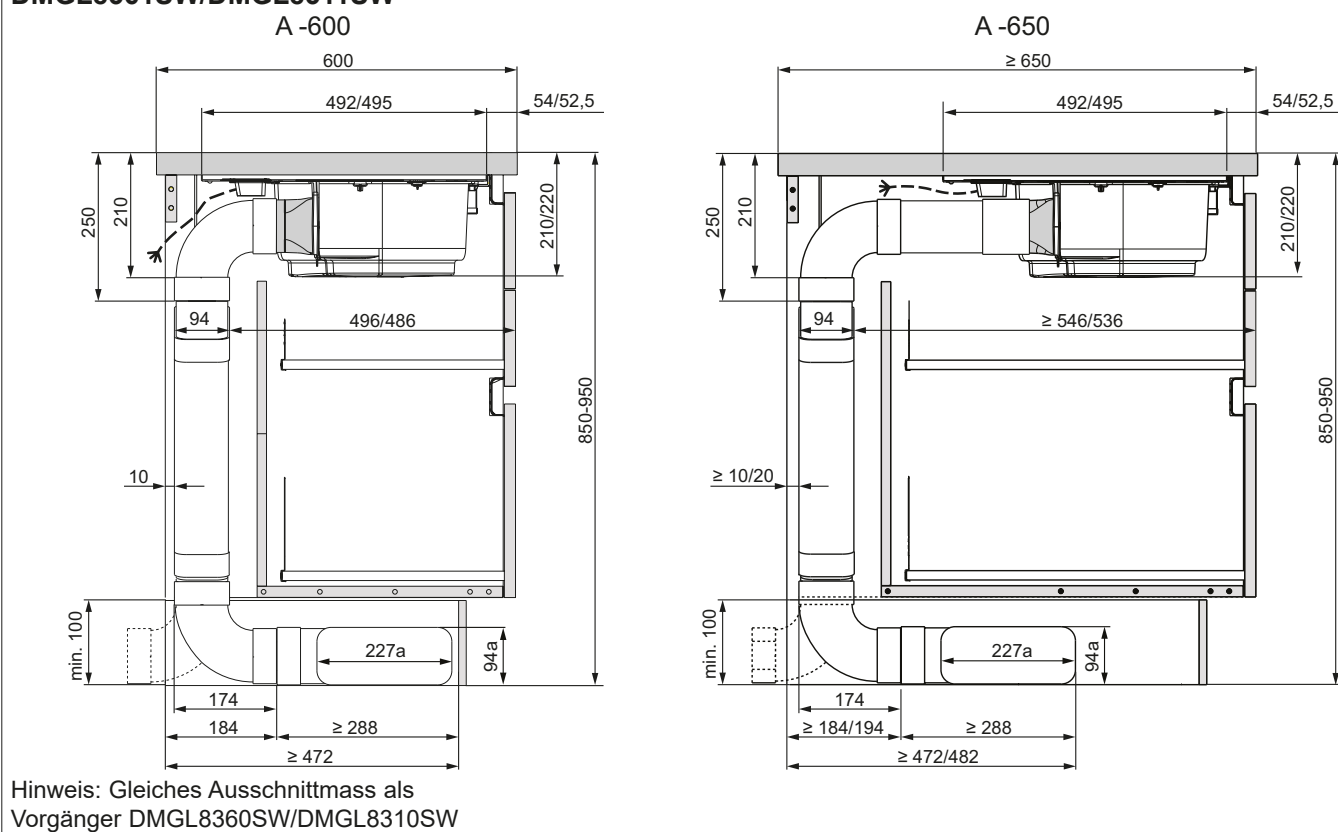





### 3.6.5 Vermassung Kanäle

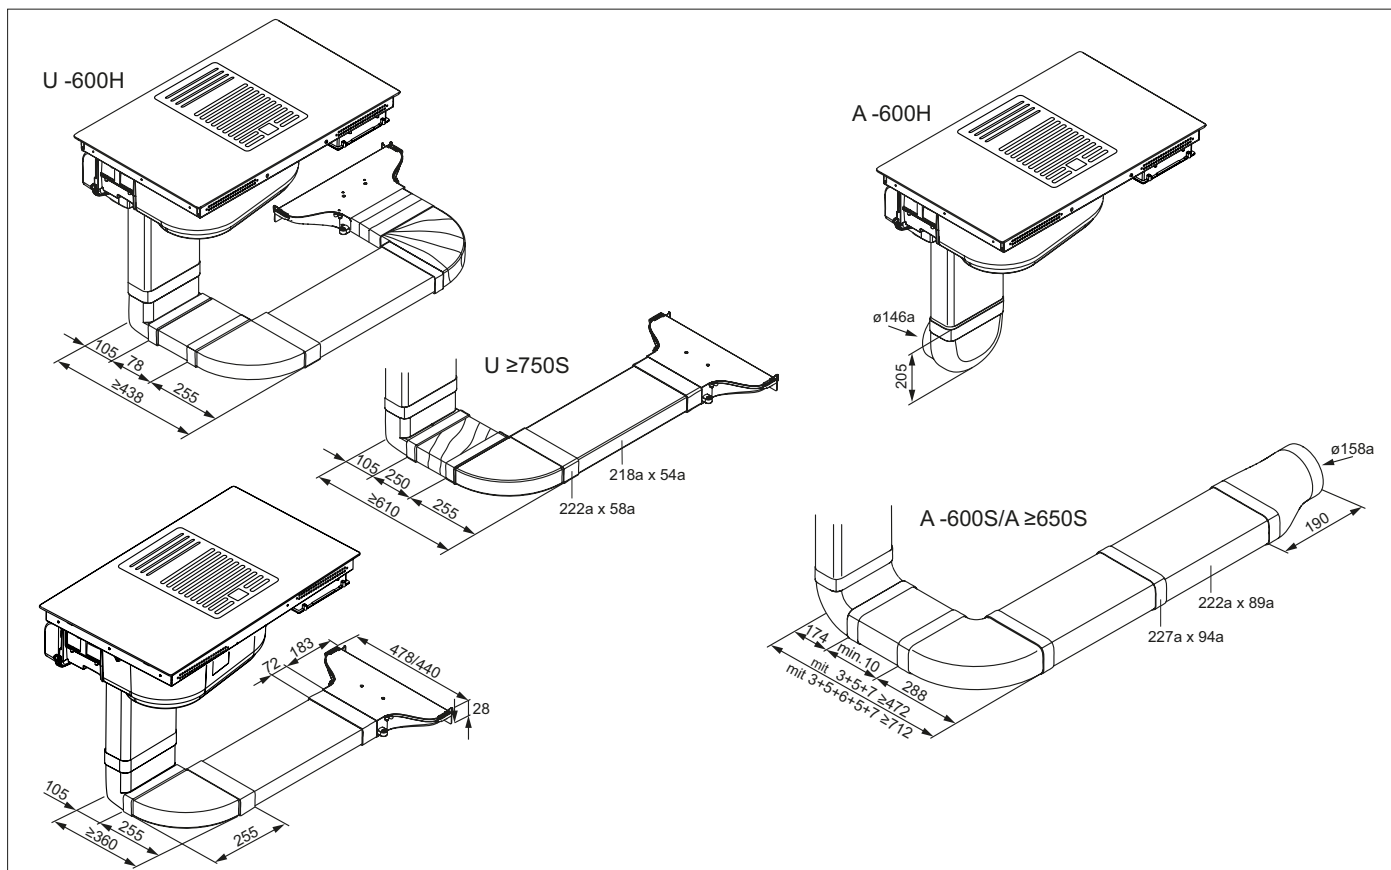

### 3.6.6 Unterbau-Rückwandausschnitt

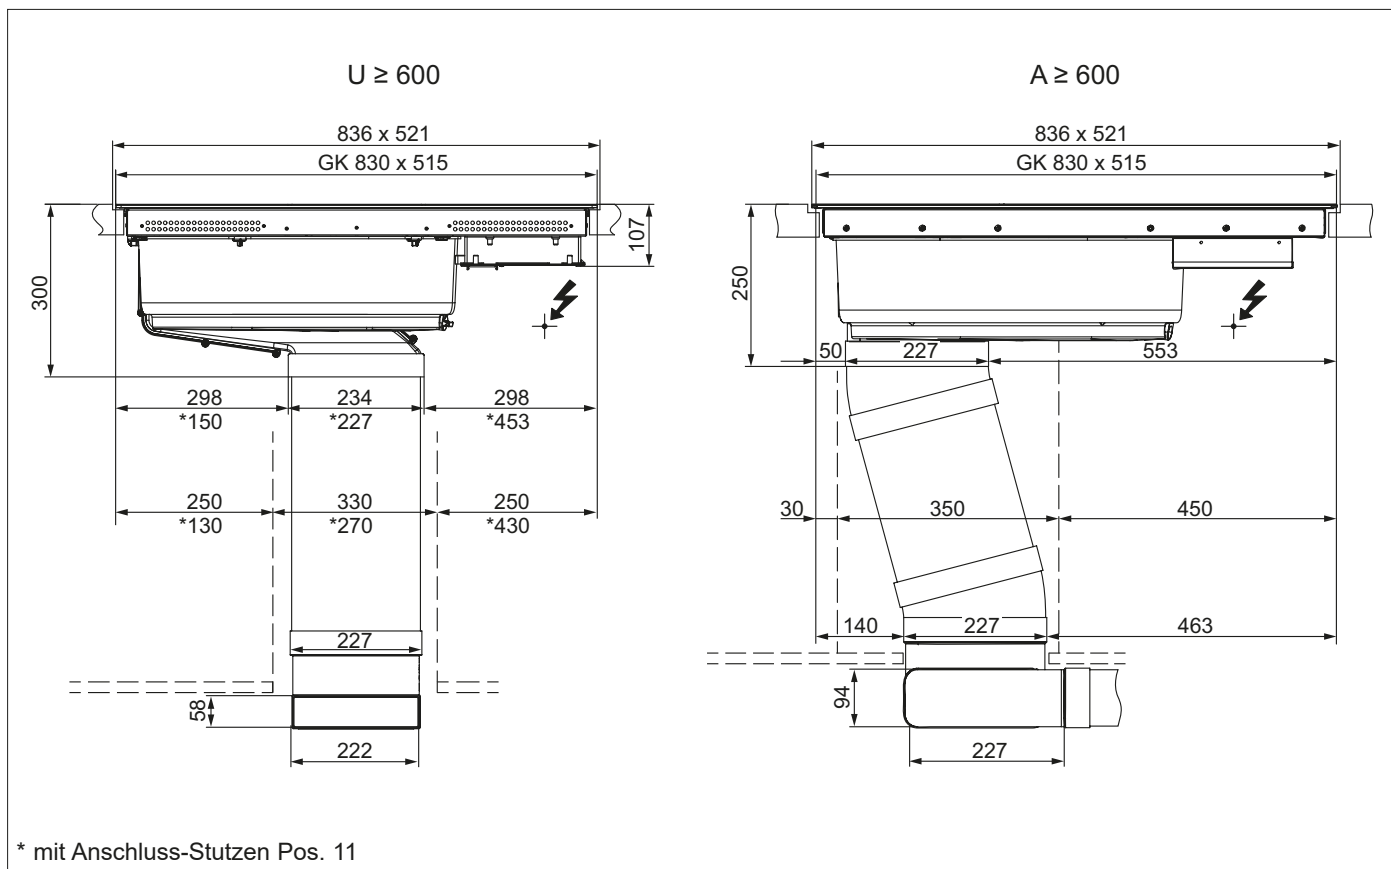


### 3.6.7 Unterbau-Schrankbodenausschnitt

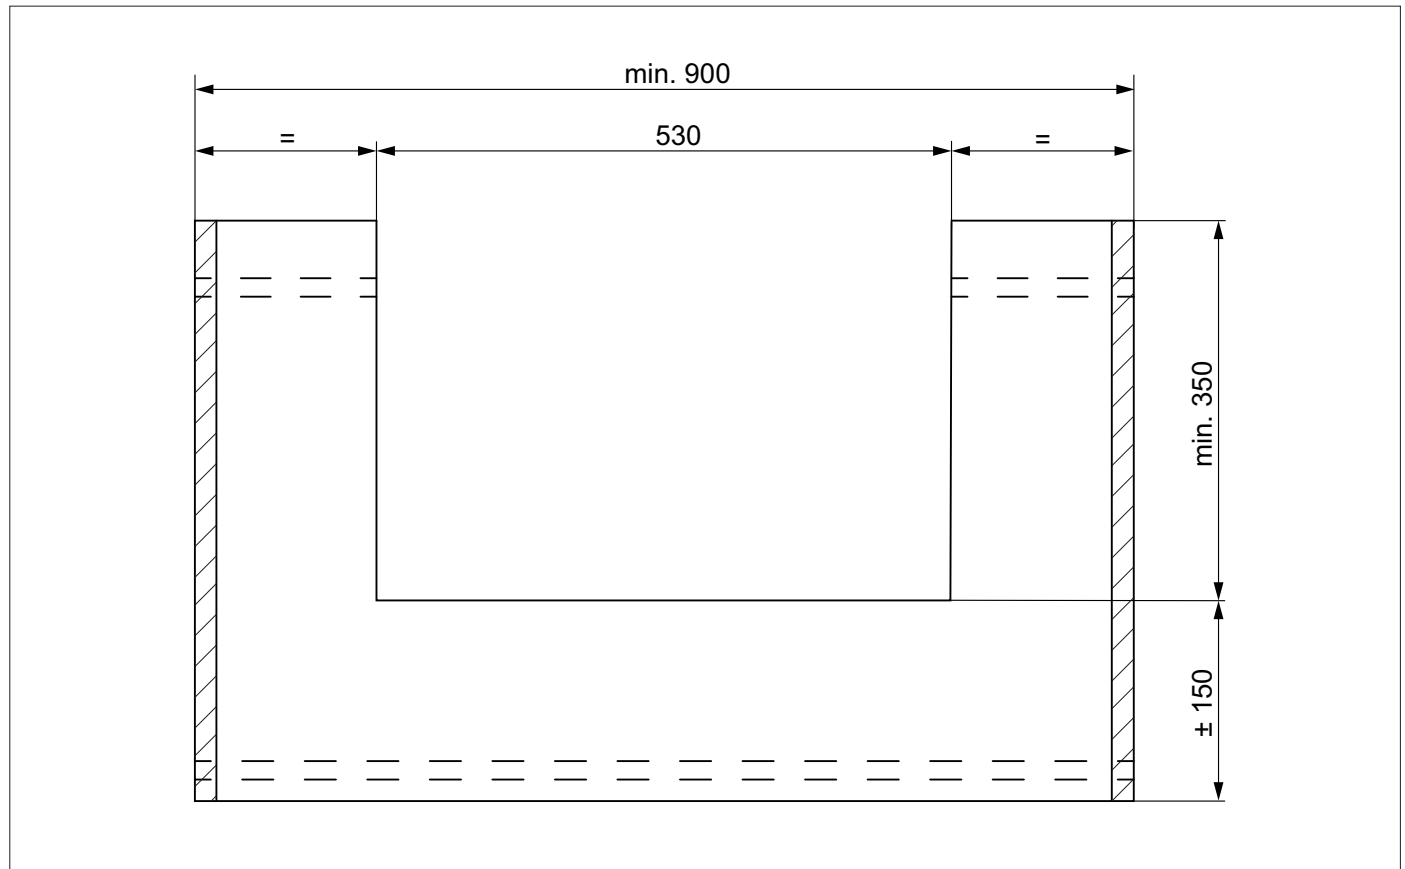


Die Position des Ausschnittes hängt von der Arbeitsplattentiefe sowie von der Tiefe des verwendeten Unterschranks ab und ist individuell zu ermitteln.

Wir empfehlen, das ausgeschnittene Stück in der dargestellten Form wieder einzusetzen und mit dem Schrankboden zu verschrauben.

### 3.6.8 Ausschnittsmasse Combobob, flächenbündig

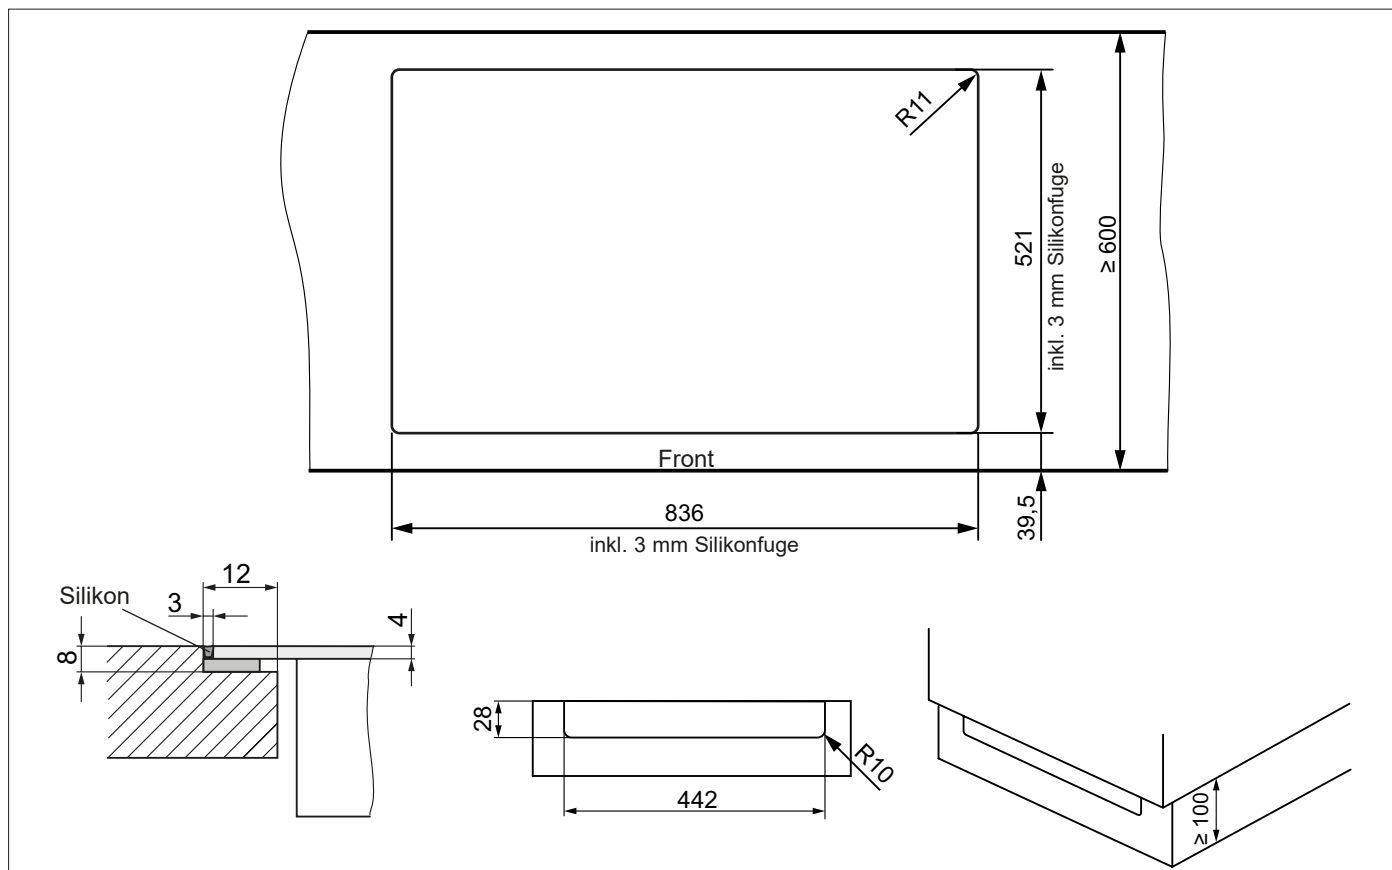

### 3.6.9 Ausschnittsmasse Combobob, aufliegend

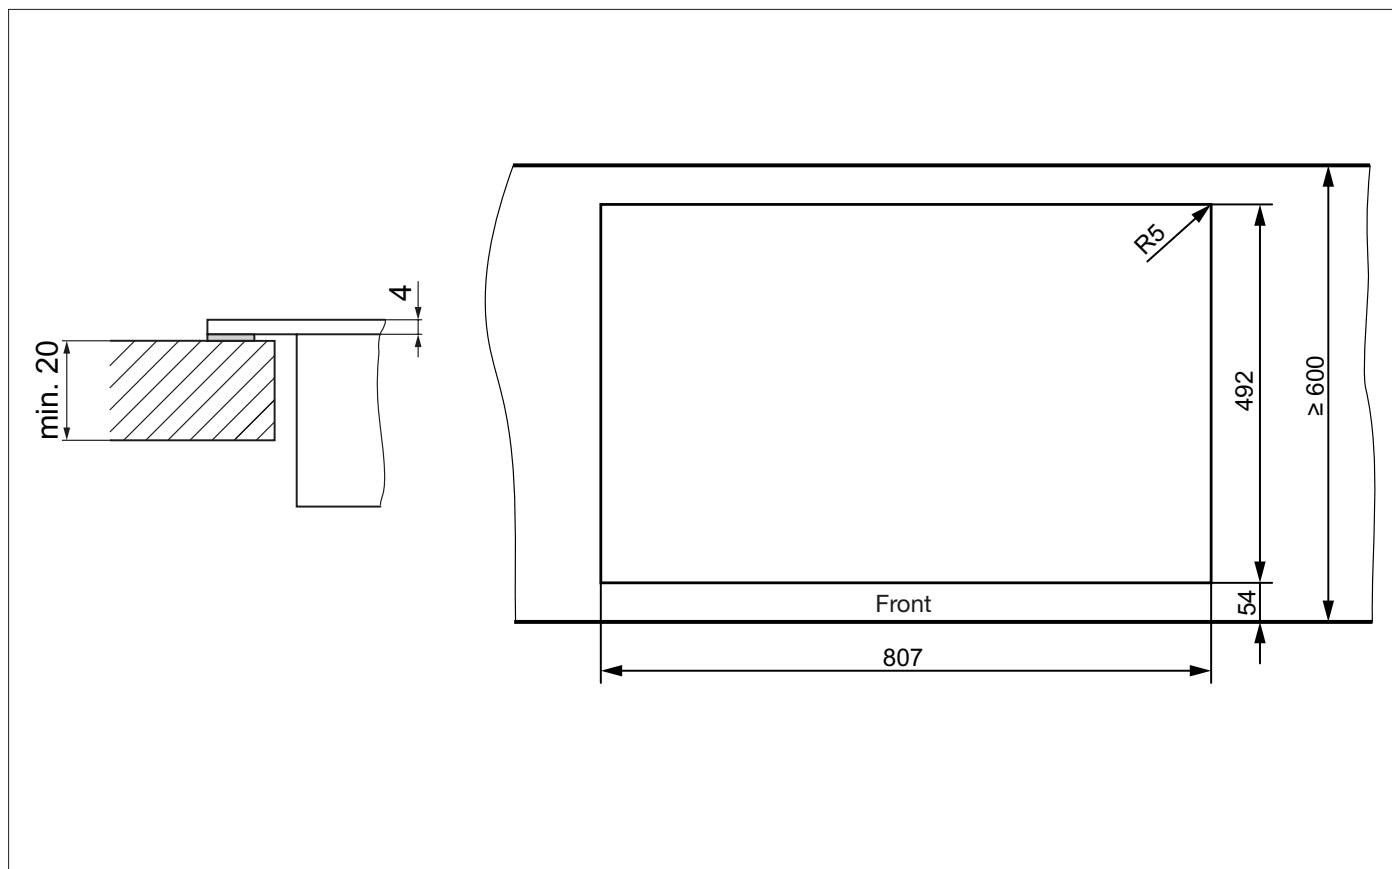

### 3.6.10 Netzkabel

| Typ                   | Anschluss  | Absicherung [A] | Leistung [kW] | Kabeltyp           |
|-----------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|
| DMGL8371SW/DMGL8321SW | 400 V 2-3N | 2-3 x 16        | 7.35          | 1.5m ohne Stecker* |
| DMGL8361SW/DMGL8311SW | 400 V 2-3N | 2-3 x 16        | 7.35          | 1.5m ohne Stecker* |

\* Anschluss an bauseitige Abzweigdose

### 3.6.11 Zubehörteile im Lieferumfang

| DMGL8371SW/DMGL8321SW (Umluft) |                  |                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl (Stk.)                  | Pos. siehe S. 62 | Verwendung                                                                                                               |
| 1                              | 1                | Aktivkohle-Gehäuse inkl. 4 Stk. Long Life Aktivkohlefilter, regenerierbar (Werkseitig nicht montiert)                    |
| 1                              | 2                | Anschluss-Stutzen FK 229a x 100a nach unten (Werkseitig nicht montiert)                                                  |
| 1                              | 4                | FK 222a x 89a, Kanal ohne Muffen Länge 500 mm                                                                            |
| 1                              | 5                | FK 227a x 94a Bogen 90° einseitig angeformte Muffe senkrecht/vertikal, Übergang auf 218a x 54a                           |
| 1                              | 6                | FK 222a x 58a, Kanal flexibel, mit beidseitig angeformter Muffe, für Umlenkung und Drehung 180°, Gerade Länge 250-550 mm |
| 1                              | 7                | FK 222a x 58a Bogen 90°, waagrecht/horizontal mit einseitig angeformter Muffe                                            |
| 1                              | 8                | FK 218a x 54a, Kanal ohne Muffen Länge 500 mm                                                                            |
| 2                              | 9                | FK 222a x 58a, Verbinder / Muffe Länge 72 mm                                                                             |
| 1                              | 10               | FK 218a x 54a, Ausblaskanal 478 x 28 Länge 218 mm inkl. 2 Höhenverstellungsschrauben Länge 200 mm zu Ausblaskanal        |
| 1                              | 11               | Anschluss-Stutzen FK 220a x 84a Länge 270 nach hinten (Werkseitig nicht montiert)                                        |
| 1                              | 12               | FK 227a x 94a Bogen 90° senkrecht/vertikal mit zweiseitig angeformter Muffe                                              |


| DMGL8361SW/DMGL8311SW (Abluft) |                  |                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl (Stk.)                  | Pos. siehe S. 62 | Verwendung                                                                                                               |
| 1                              | 1                | Anschluss-Stutzen 222a x 89a (Werkseitig montiert)                                                                       |
| 2                              | 2                | FK 227a x 94a, Verbinder/Muffe, Länge 80 mm                                                                              |
| 2                              | 3                | FK 227a x 94a Bogen 90° senkrecht/vertikal mit zweiseitig angeformter Muffe                                              |
| 2                              | 4                | FK 227a x 94a, Bogen 15° mit einseitig angeformter Muffe                                                                 |
| 3                              | 5                | FK 222a x 89a, Kanal ohne Muffen Länge 500 mm                                                                            |
| 1                              | 6                | FK 227a x 94a, Kanal flexibel, mit beidseitig angeformter Muffe, für Umlenkung und Drehung 180°, Gerade Länge 250-550 mm |
| 1                              | 7                | FK 227a x 94a, Bogen 90° waagrecht/horizontal, mit zweiseitig angebrachter Muffe                                         |
| 1                              | 8                | FK 227a x 94a, Endstück mit zweiseitig angeformter Muffe, Übergang auf rund 158a, Länge 190 mm                           |
| 1                              | 9                | FK 227a x 94a, Umlenckstück mit einseitig angeformter Muffe, Übergang auf rund 146a, Länge 200 mm                        |

### 3.7 ComboFlex/ComboBridge Kochfelddunstabzug (Lieferbar ab Juni 2022)



#### 3.7.1 Beispiele von Umluft «A/B» Möglichkeiten

DMSL8350UO  
DMGL8372UO

A

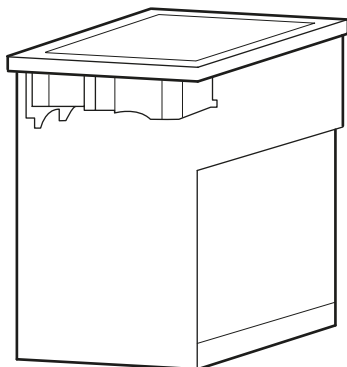


B

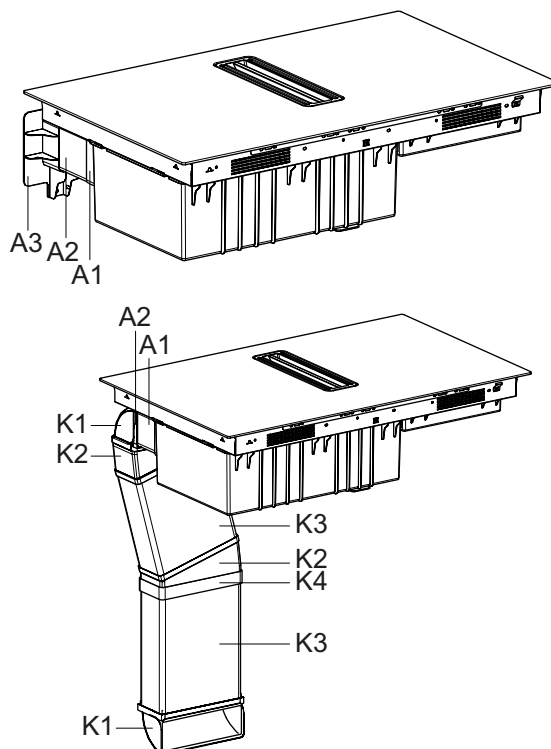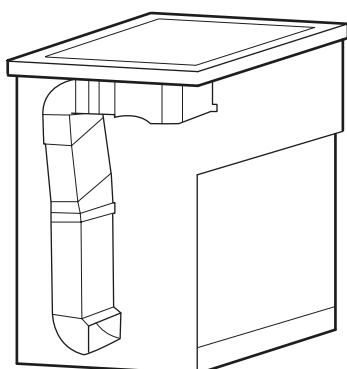



#### 3.7.2 Beispiele von Abluft «C/D» Möglichkeiten

DMSL8340AO  
DMGL8362AO


C

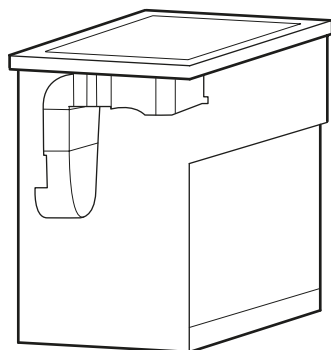


D

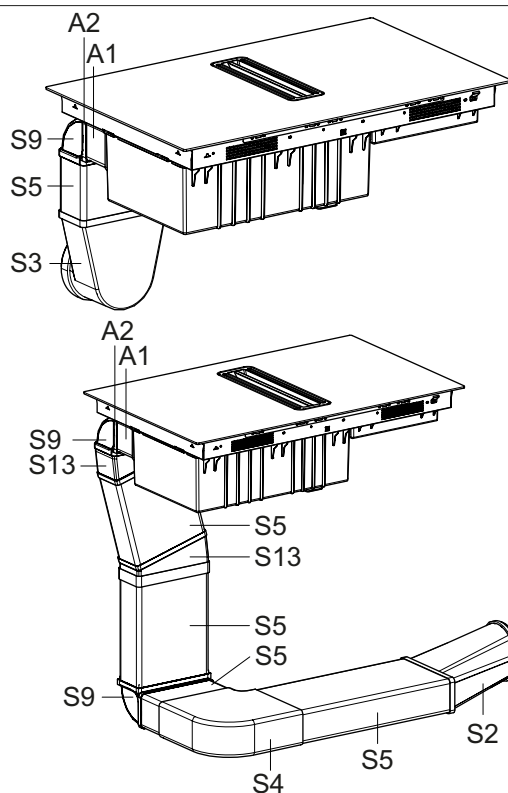


### 3.7.3 Gerätegrundmasse und Ausschnitte für die Umluft «A/B» und Abluft «C/D» Situationen

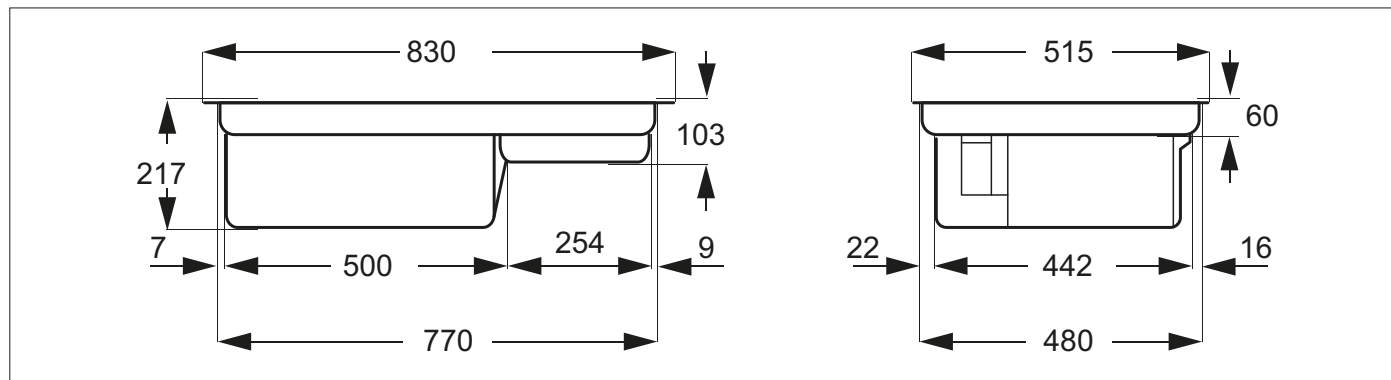


### 3.7.4 Ausschnitt flächenbündiger Einbau

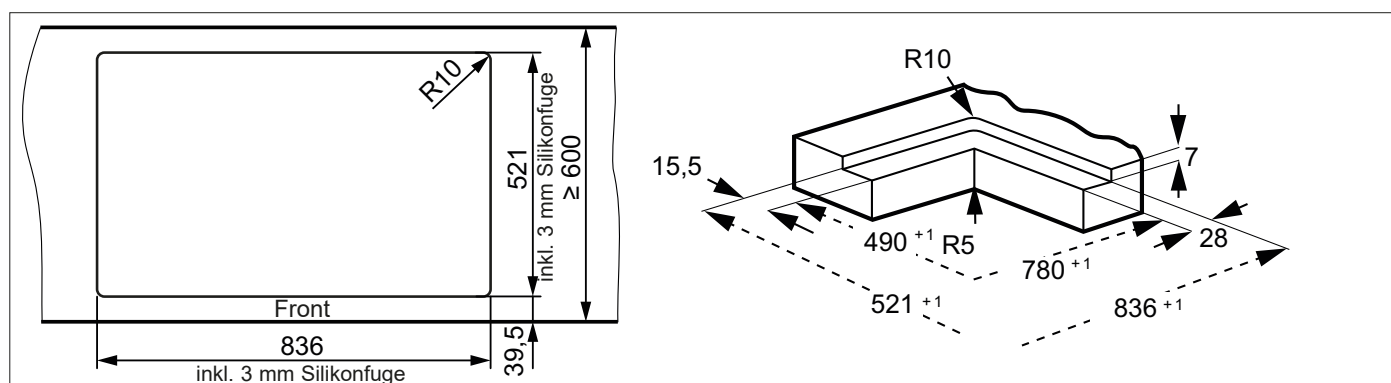

### 3.7.5 Serviceklappe und Elektrische Anschlüsse müssen zugänglich sein (Wartung)

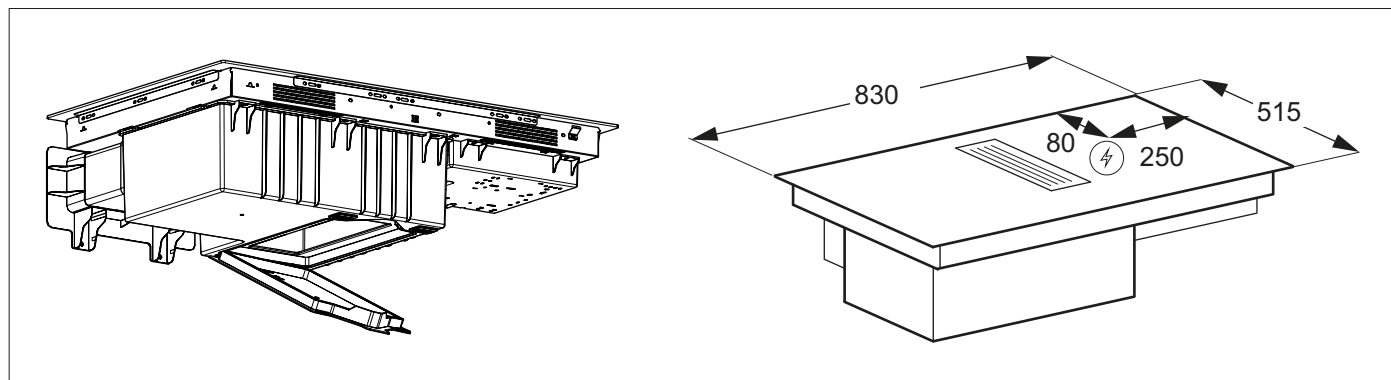




### 3.7.6 Abstand zu Nebenmöbel

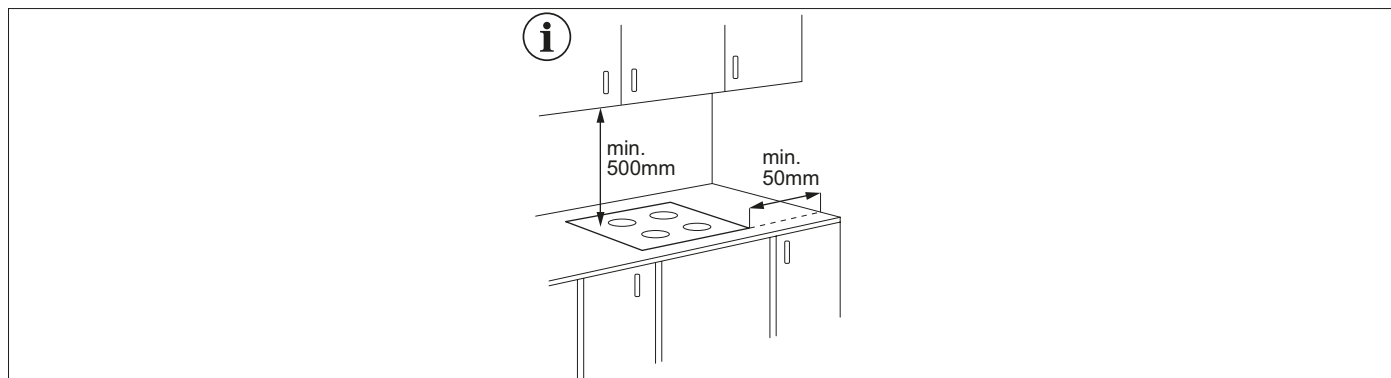

### 3.7.7 Gerätemasse Umluft «Situation A» mit Luftführung nach hinten

#### Lieferumfang

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>A1</b> | Rohrverbinder Motorgehäuse |
| <b>A2</b> | Flachkanal                 |
| <b>A3</b> | Adapter Möbelerückwand     |

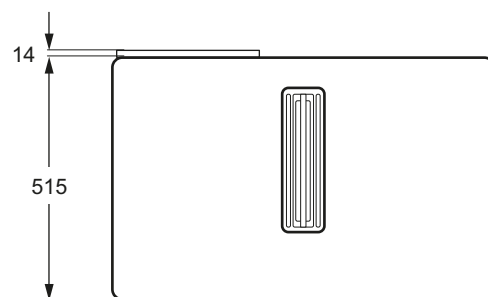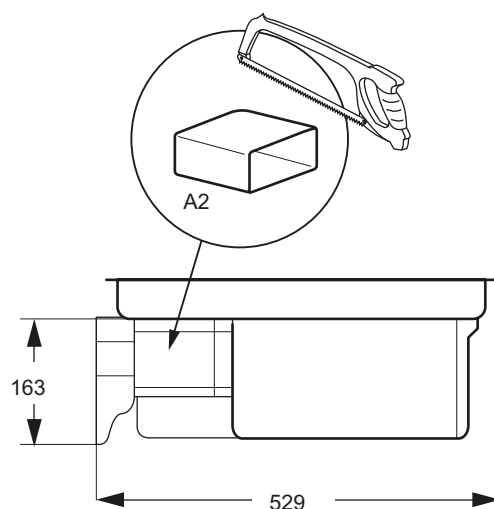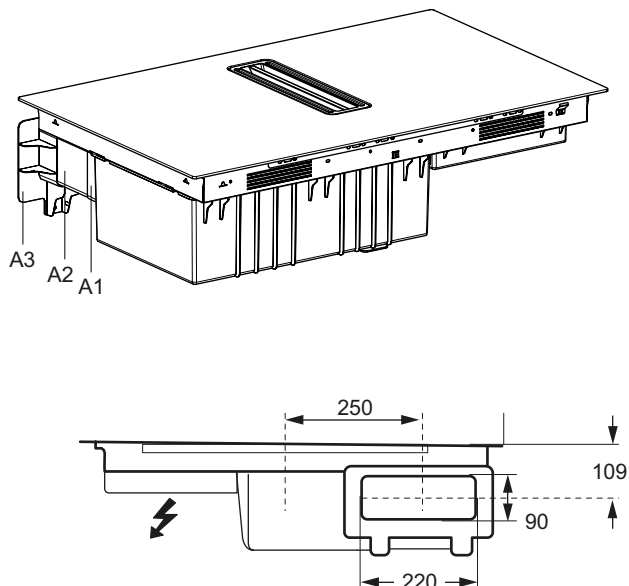



Der Korpus sollte mit einer geschlossenen Rückwand versehen werden, damit die rückströmende Luft nicht in den vorderen Teil des Korpus gelangen kann.

Frontblende min. 200 mm

Serviceklappe

Schubladen müssen herausnehmbar sein (Wartung)

Luftaustritt von  $\geq 200 \text{ cm}^2$  muss Bauseitig gewährleistet sein.

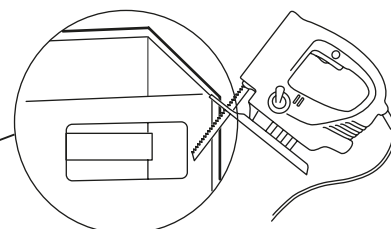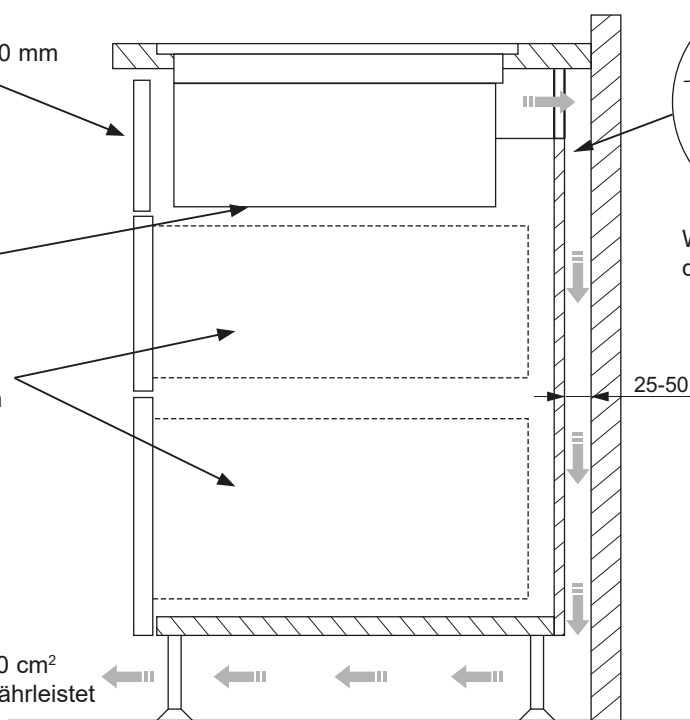


Wir empfehlen den Ausschnitt vor der Abdeckungs montage zu fertigen.

### 3.7.8 Gerätemasse Umluft «Situation B» geführt in den Sockelbereich

#### Lieferumfang

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>A1</b> | Rohrverbinder Motorgehäuse |
| <b>A2</b> | Flachkanal                 |
| <b>A3</b> | Adapter Möbelrückwand      |

Empfehlung Kit M2CKCF01 zu verwenden (beinhaltet K1, K2, K3, K4 + S10)  
Detail Informationen über die Kanäle sind in der Rubrik 3.7.12 enthalten

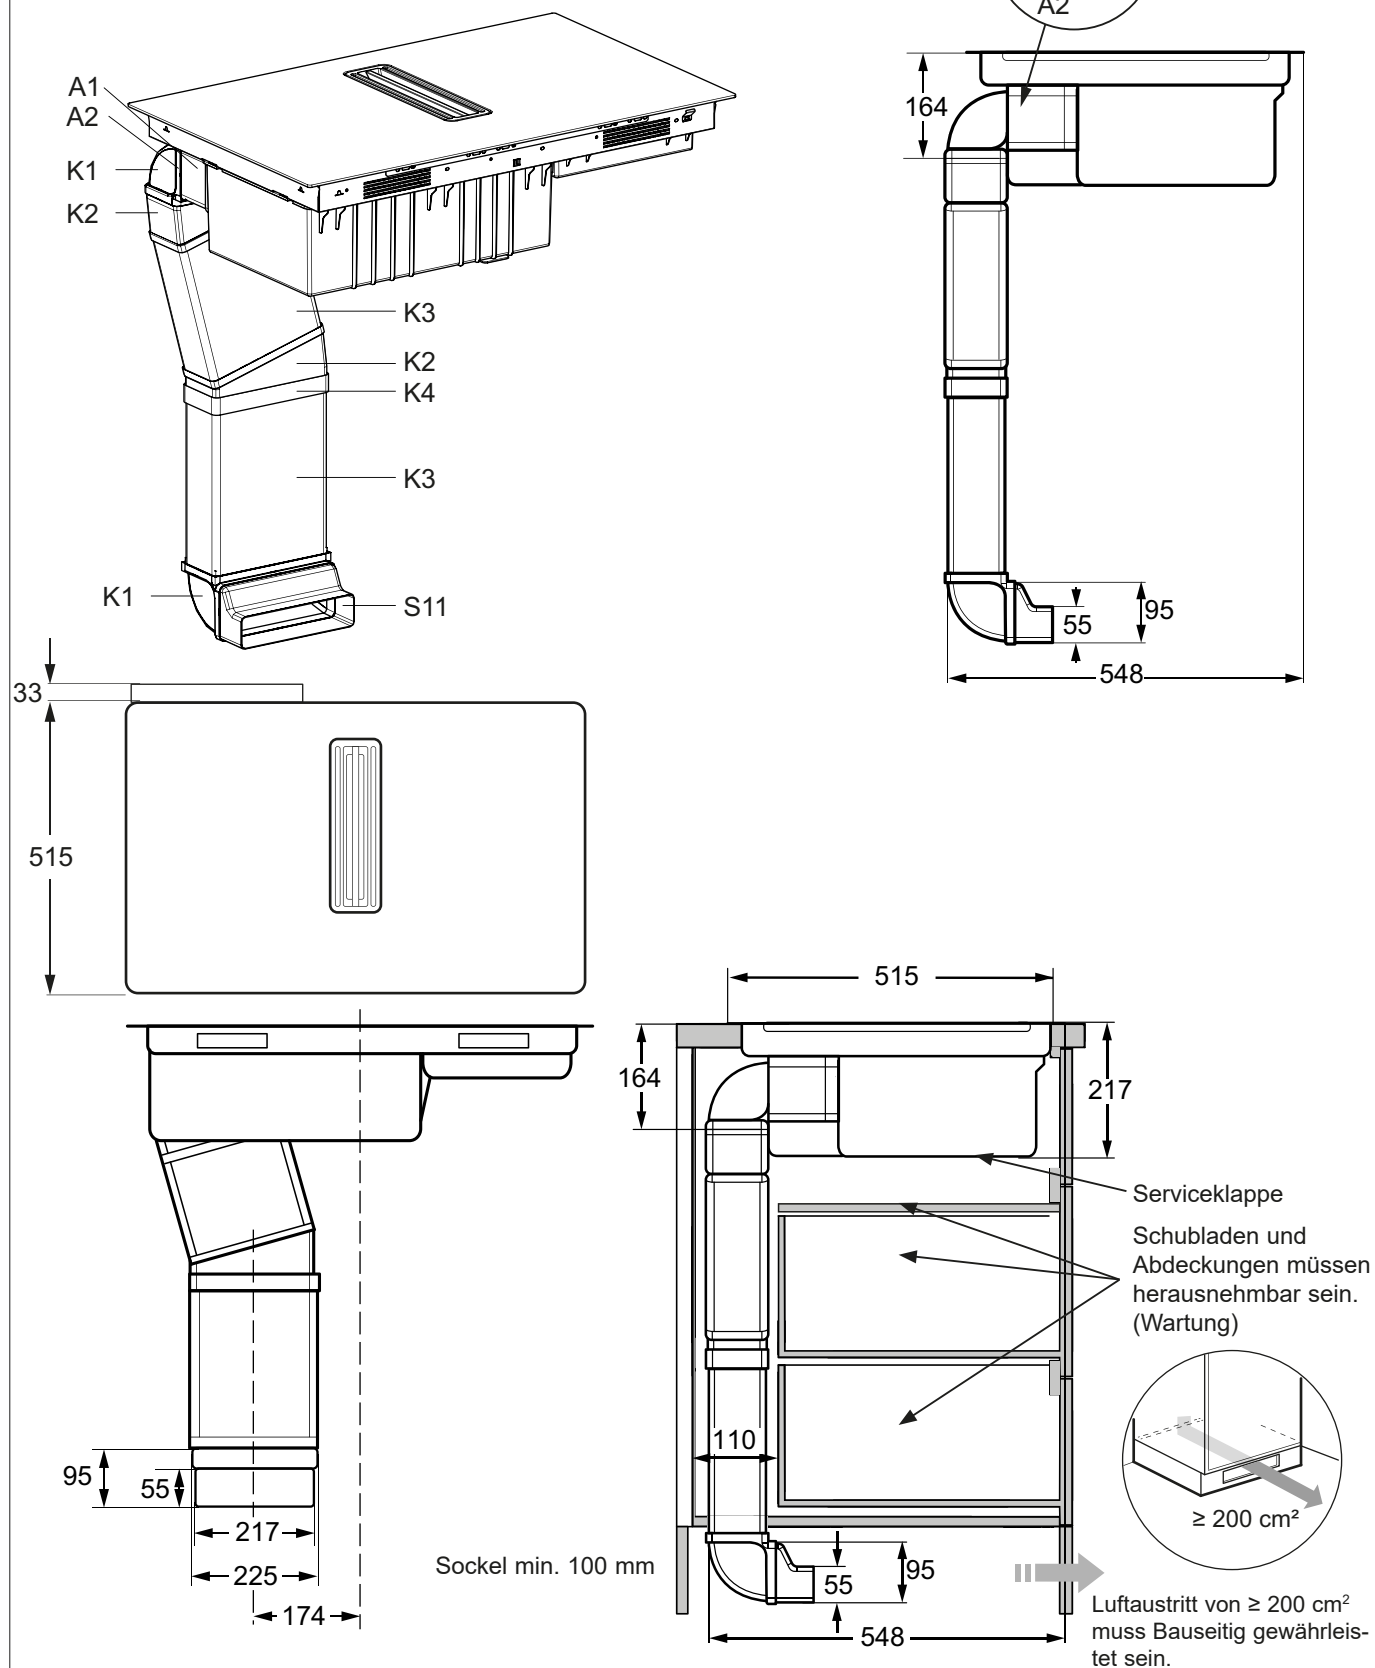








### 3.7.9 Gerätemasse Abluft «C» Luftauslass nach hinten flächenbündig

#### Lieferumfang

|    |                            |
|----|----------------------------|
| A1 | Rohrverbinder Motorgehäuse |
| A2 | Flachkanal                 |
| A3 | Adapter Möbelerückwand     |

Detail Informationen über die Kanäle sind in der Rubrik 3.7.12 enthalten

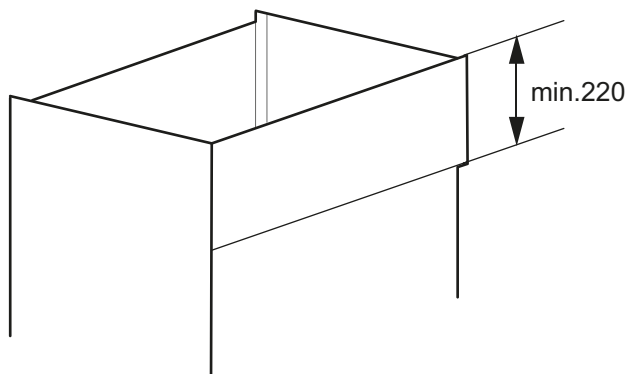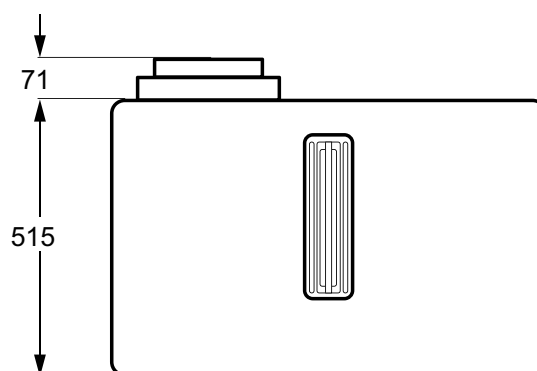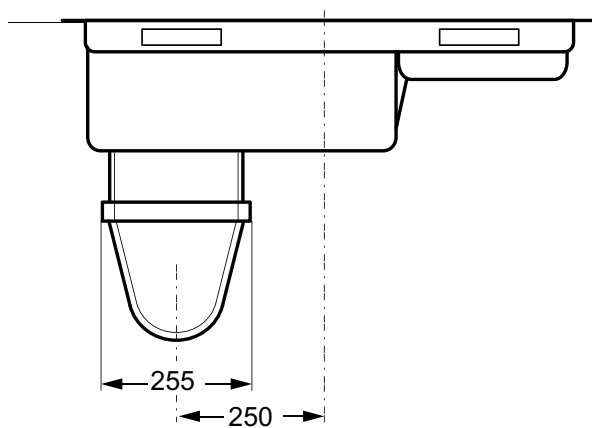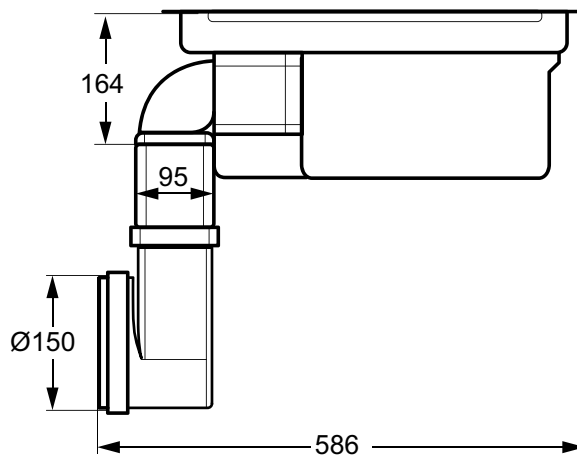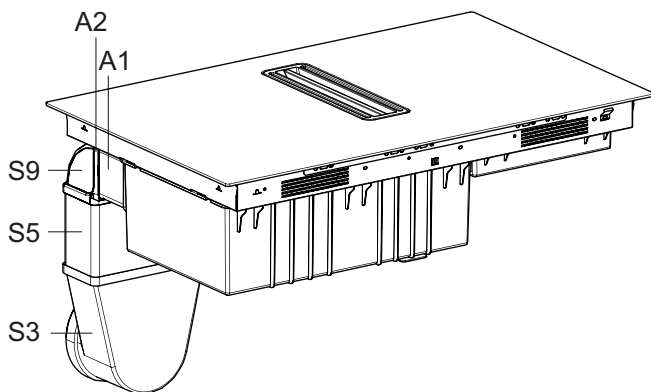

Frontblende

#### Hinweis:






Schubladen und Abdeckungen müssen herausnehmbar sein.  
(Wartung siehe Rubrik 3.7.5)

## 3.7.10 Gerätemasse Abluft «D» Luftauslass seitlich flächenbündig

## Lieferumfang

|    |                            |
|----|----------------------------|
| A1 | Rohrverbinder Motorgehäuse |
| A2 | Flachkanal                 |
| A3 | Adapter Möbelerückwand     |

Empfehlung Kit M2CKCF01 zu verwenden (beinhaltet K1, K2, K3, K4 + S10)  
Detail Informationen über die Kanäle sind in der Rubrik 3.7.12 enthalten

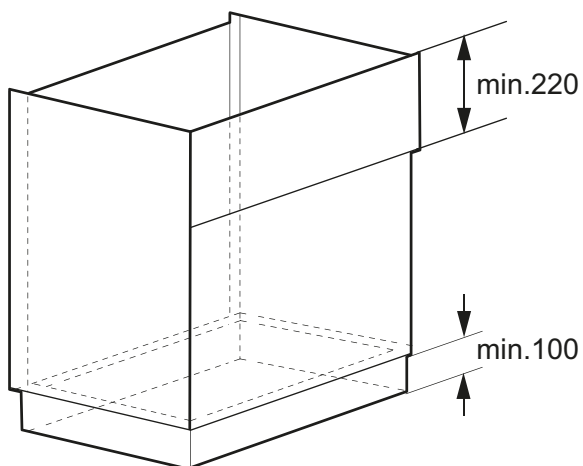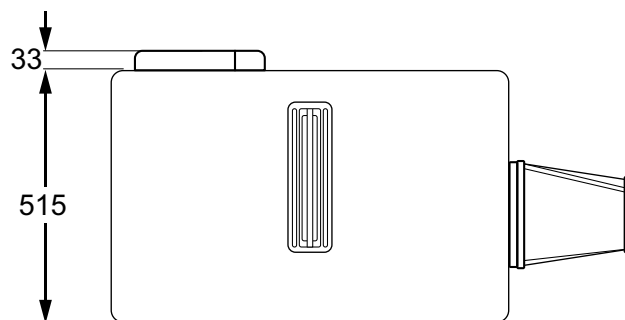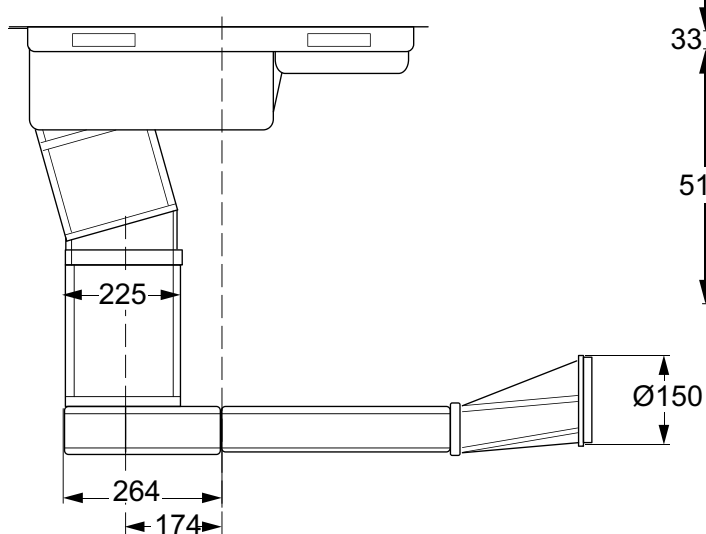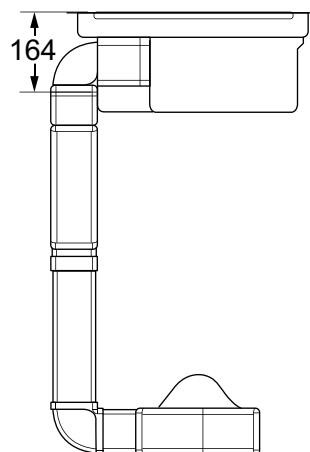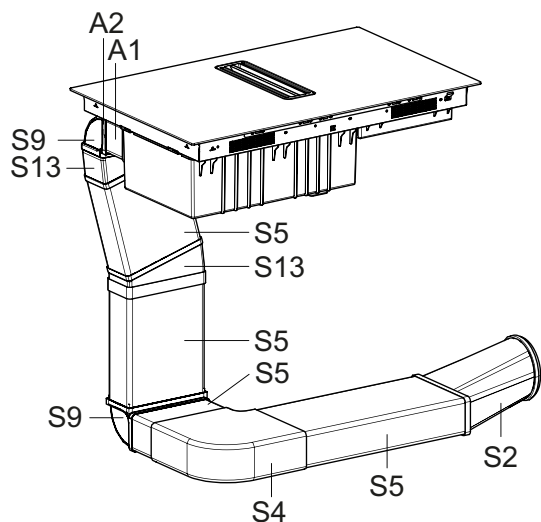**Hinweis:**












Schubladen und Abdeckungen müssen herausnehmbar sein.  
(Wartung siehe Rubrik 3.7.5)














## 3.7.11 Netzkabel
















| Typ                                              | Anschluss  | Absicherung [A] | Leistung [kW] | Kabeltyp          |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
| DMSL8350UO, DMSL8340AO<br>DMGL8372UO, DMGL8362AO | 400 V 2-3N | 2-3 x 16        | 7.35          | 1.5 ohne Stecker* |

\* Anschluss auf bauseitige Abzweigdose

## 3.7.12 Masszeichnungen Zubehörteile
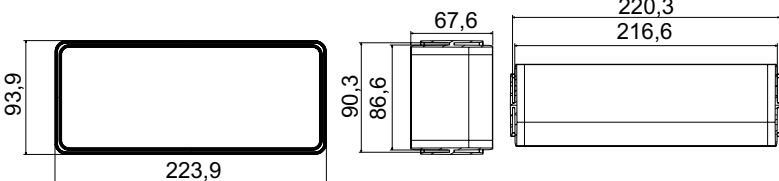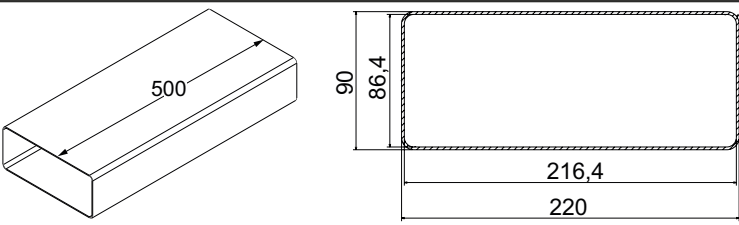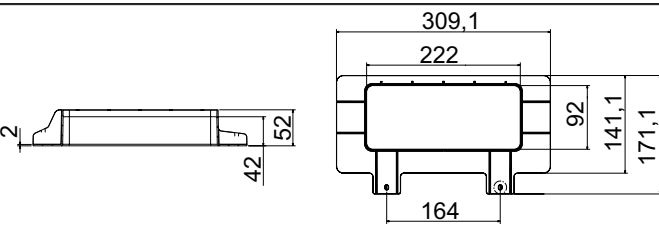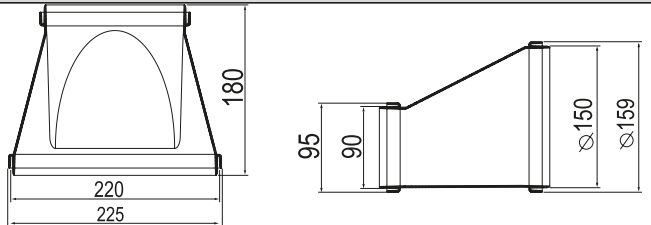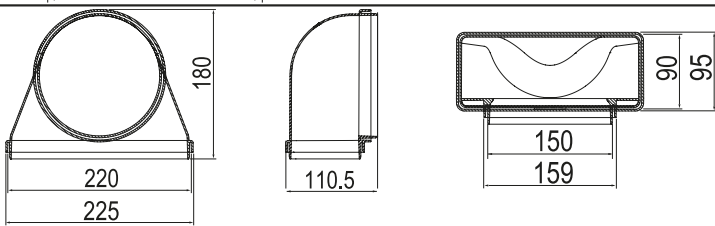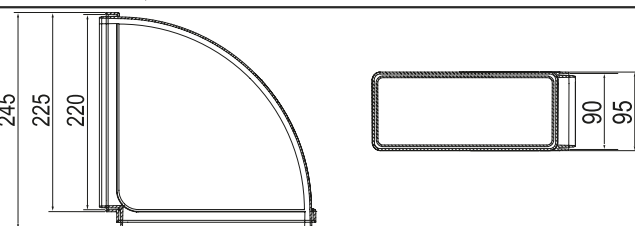
| Lieferumfang                   | Typ      | Beschreibung                                                                                                                         | Zubehör Masszeichnungen                                                              |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A1                             |          | Rohrverbinder<br>Motorgehäuse<br>                   |    |
| A2                             |          | Flachkanal<br>                                      |    |
| A3                             |          | Adapter Möbelrückwand<br>                         |   |
| <b>Zukaufbare Zubehörteile</b> |          |                                                                                                                                      |                                                                                      |
| S2                             | M2CKCF02 | Übergangsstück<br>Flachkanal zu<br>Rundkanal<br>  |  |
| S3                             | M2CKCF03 | Umlenkstück 90°<br>Rundkanal zu<br>Flachkanal<br> |  |
| S4                             | M2CKCF04 | Rohrbogen<br>horizontal 90°<br>                   |  |

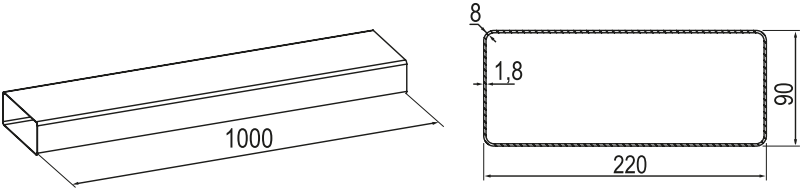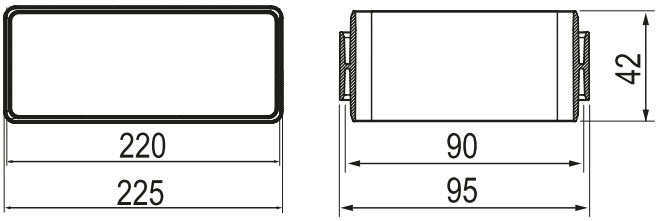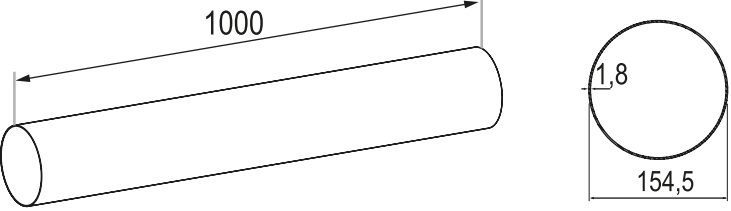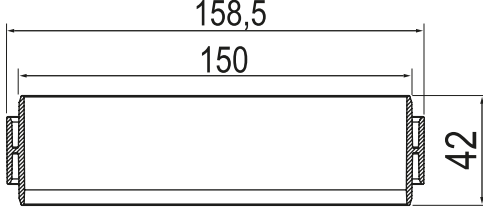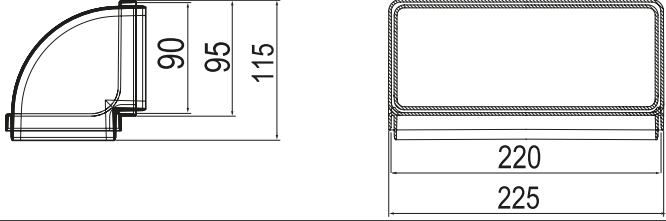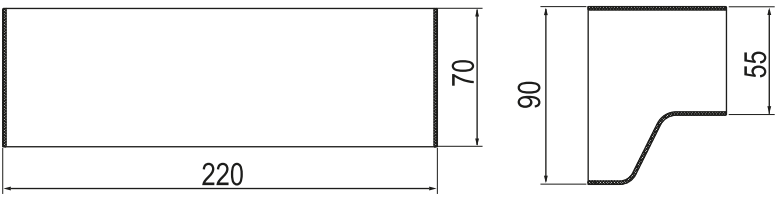
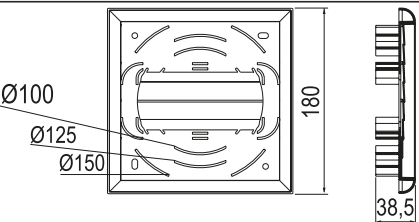
|            |          |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S5</b>  | M2CKCF05 | Flachkanal 1000 mm<br>                         |    |
| <b>S6</b>  | M2CKCF06 | Rohrverbinder für Flachkanal<br>               |    |
| <b>S7</b>  | M2CKCF07 | Rundkanal 1000 mm<br>                          |    |
| <b>S8</b>  | M2CKCF08 | Rohrverbinder für Rundkanal<br>               |   |
| <b>S9</b>  | M2CKCF09 | Rohrbogen vertikal 90°<br>                   |  |
| <b>S10</b> | M2CKCF10 | PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m<br> |                                                                                      |
| <b>S11</b> | M2CKCF11 | Reduktion 90 mm auf 55 mm<br>                |  |
| <b>S12</b> | M2CKCF12 | Lüftungsgitter, weiss<br>                    |  |
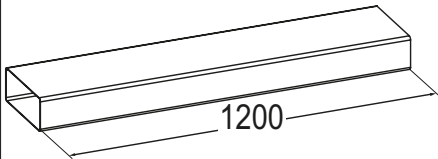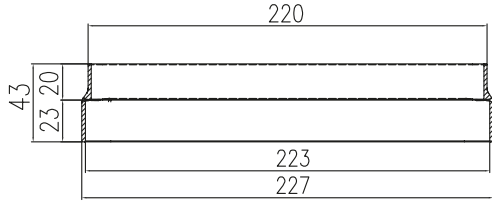
|            |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S13</b> | M2CKCF13 | Rohrbogen horizontal 15°, (220 x 90 mm)<br>               |       |
| <b>Kit</b> | M2CKCF01 | Installations-Kit (für Umluft oder Abluft) bestehend aus K1, K2, K3, K4, K5, S10                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <b>K1</b>  | inkl.    | Rohrbogen vertikal 90°<br>2 Stk. (M2CKCF09)<br>           |       |
| <b>K2</b>  | inkl.    | Rohrbogen horizontal 15° 2 Stk. (M2CKCF13)<br>            |       |
| <b>K3</b>  | inkl.    | Flachkanal (90x220 mm x 1200 mm) 1 Stk.<br>             |     |
| <b>K4</b>  | inkl.    | Rohrverbinder Flachkanal 2 Stk. (M2CKCF06)<br>          |   |
| <b>K5</b>  | inkl.    | Naber Adapter<br>                                       |   |
| <b>S10</b> | inkl.    | PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m (M2CKCF10)<br> |                                                                                                                                                                            |

**Hinweis:** Kanalsortiment aus Kunststoff weiss

### 3.8 Design-Inselhauben




#### IUSL1065CN

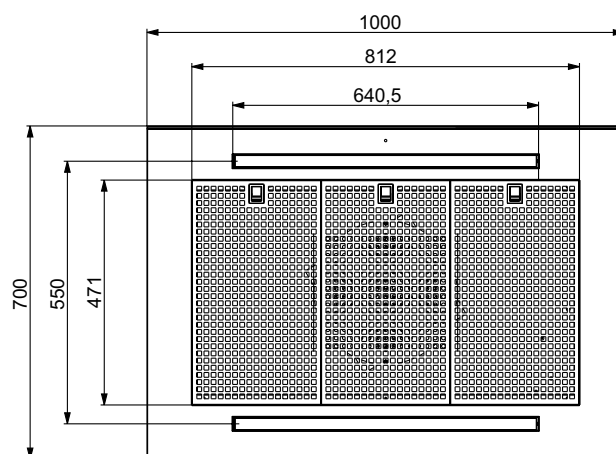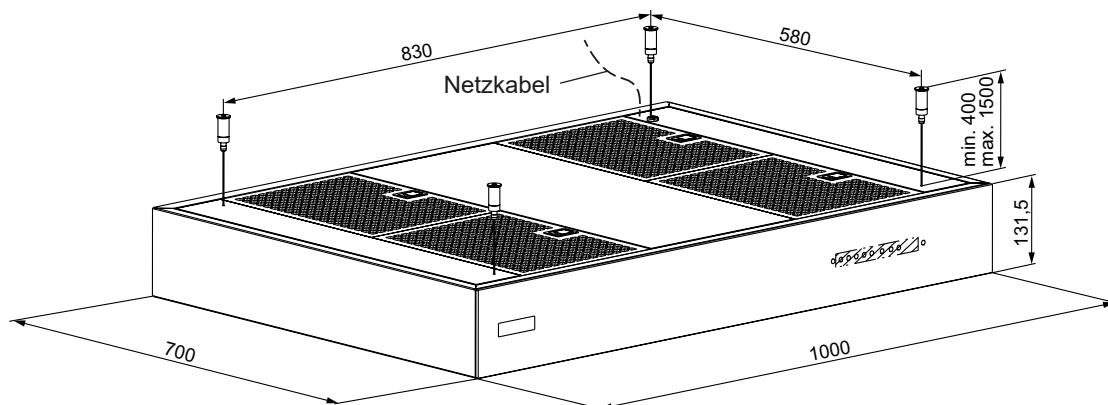


Hinweis:  
Abstand zwischen Kochfeld und  
Unterkante Haube max. 1750 mm

Seil- und Netzkabelverlängerung  
auf Anfrage


#### IUSL1271WE

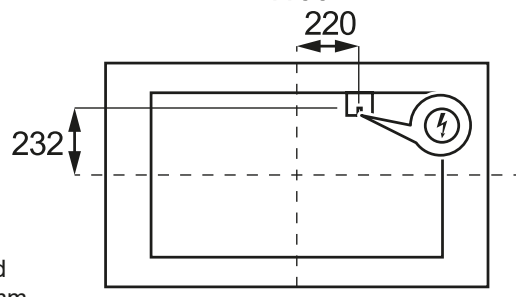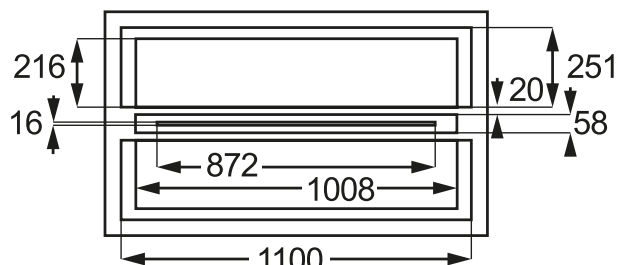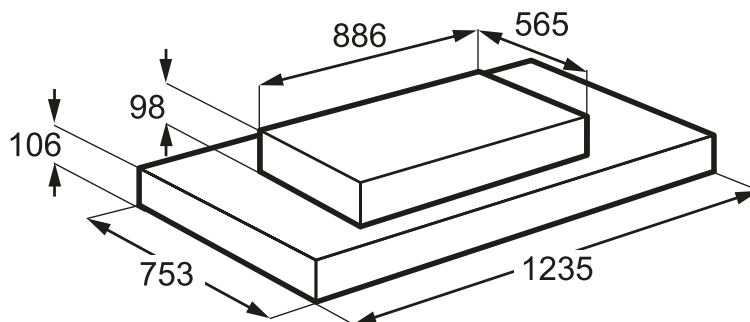

Hinweis:  
Abstand zwischen Kochfeld und  
Unterkante Haube max. 1500 mm

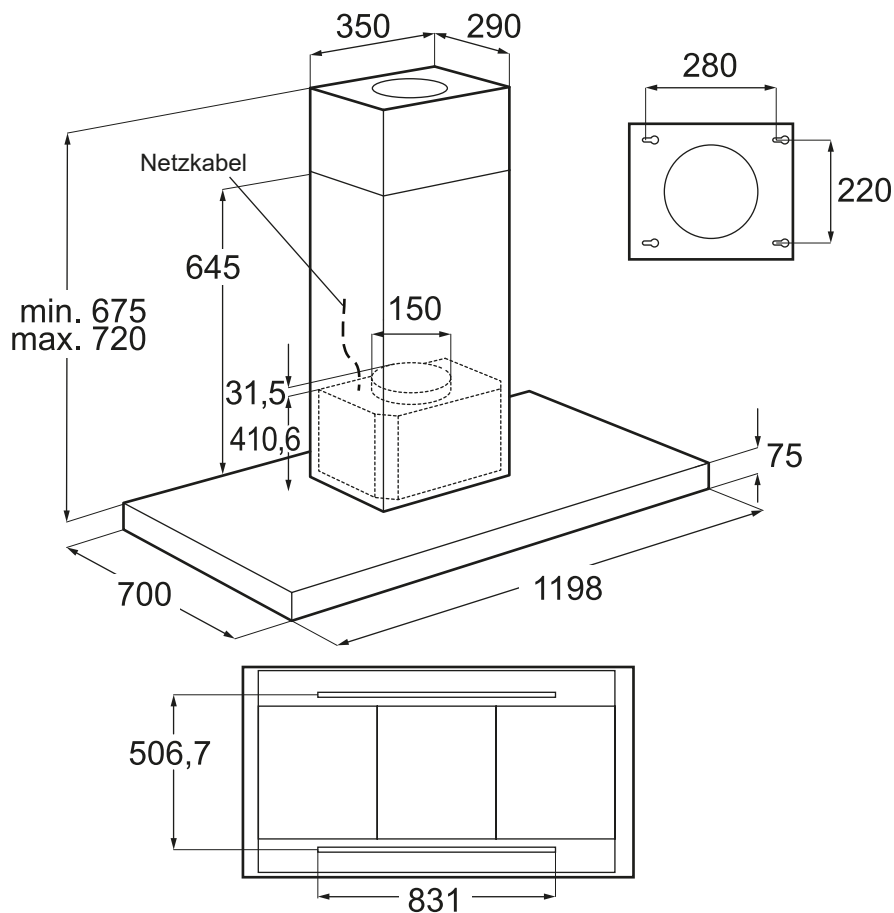
**IHSL1262CN**

Nur Abluftbetrieb

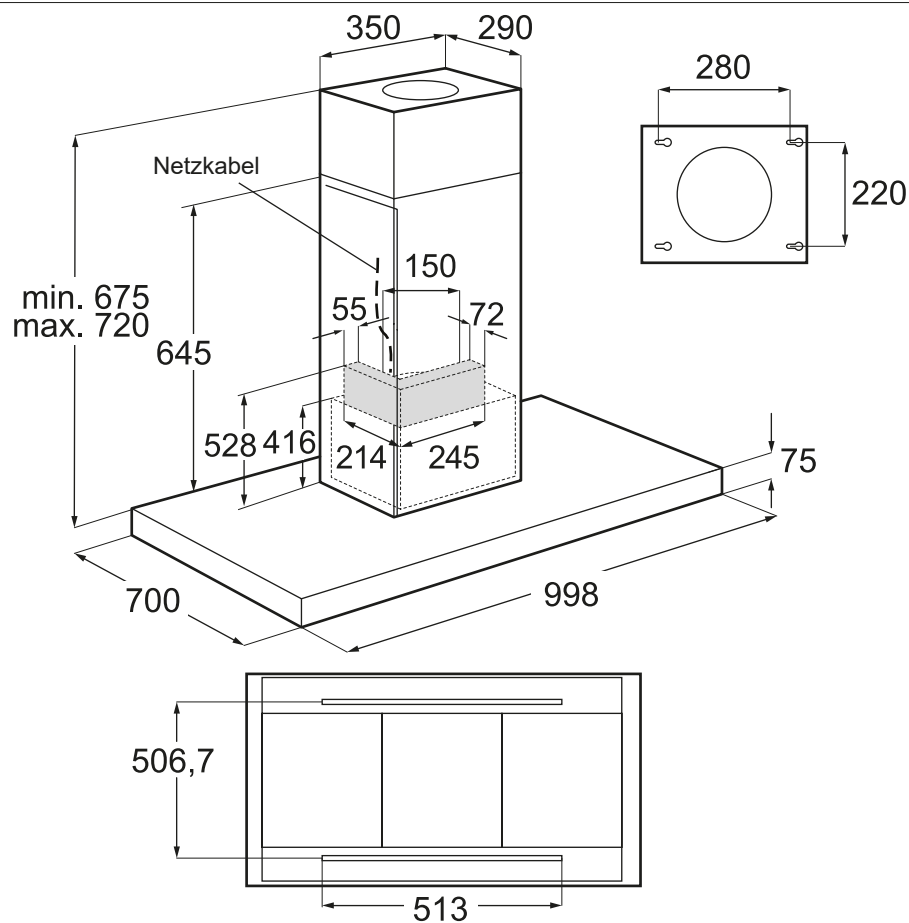**IHSL1062CN**


Nur Abluftbetrieb

**IHGL1062CN**

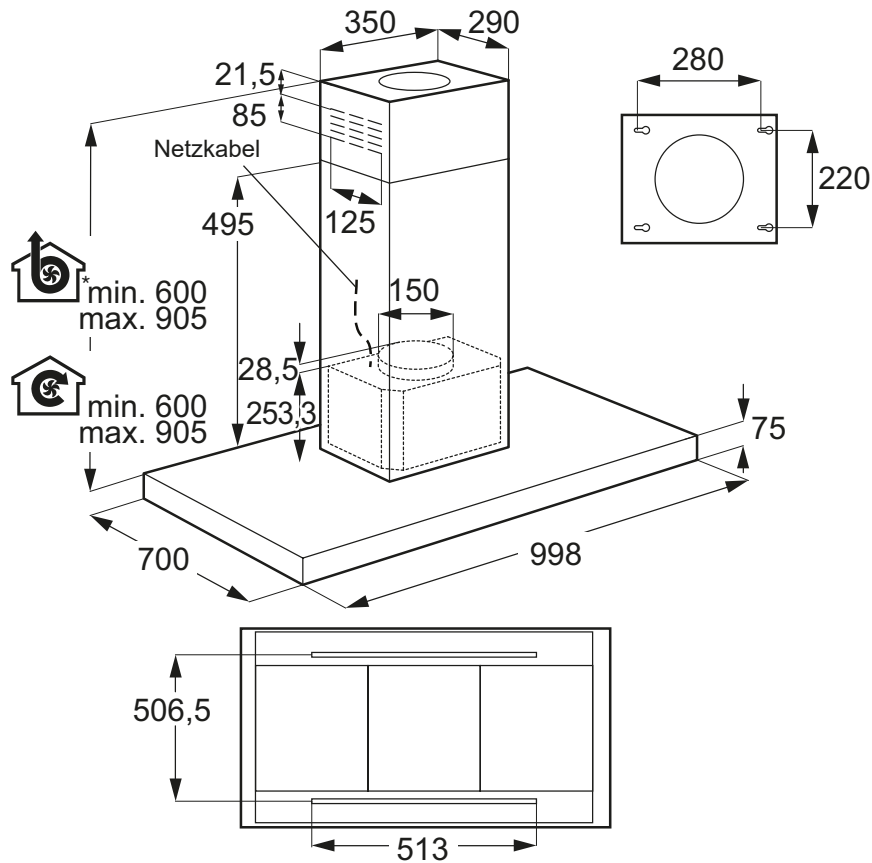


\* Kaminänderungen auf Anfrage

**IHGL1262CN**

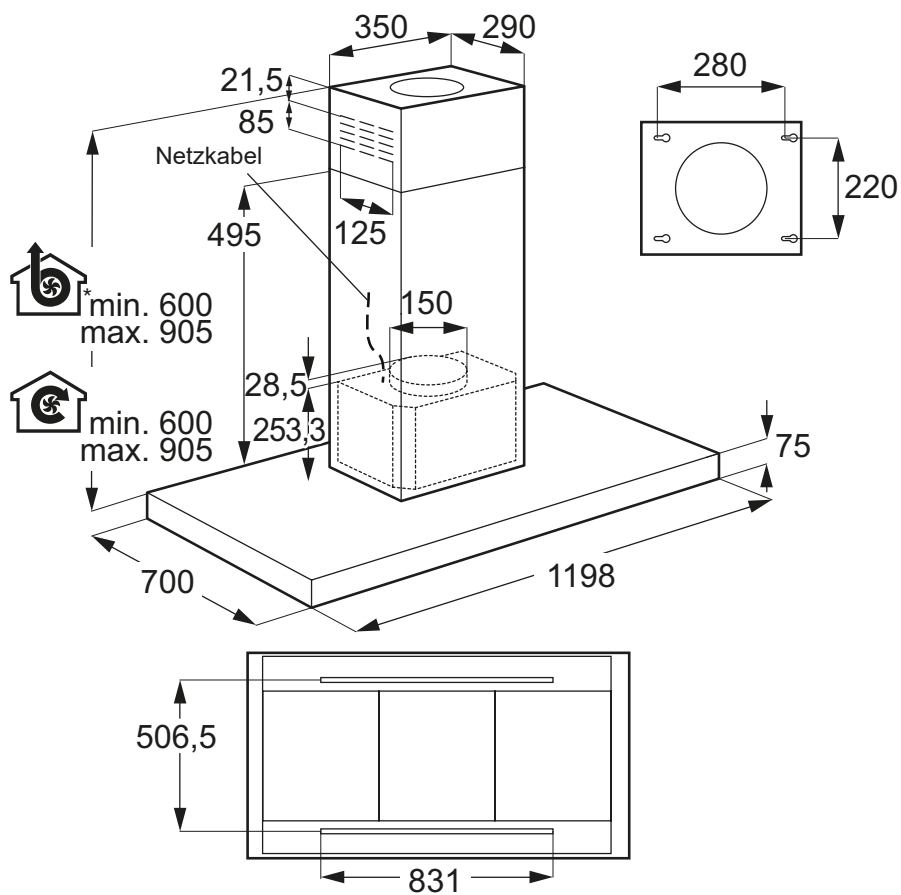


\* Kaminänderungen auf Anfrage


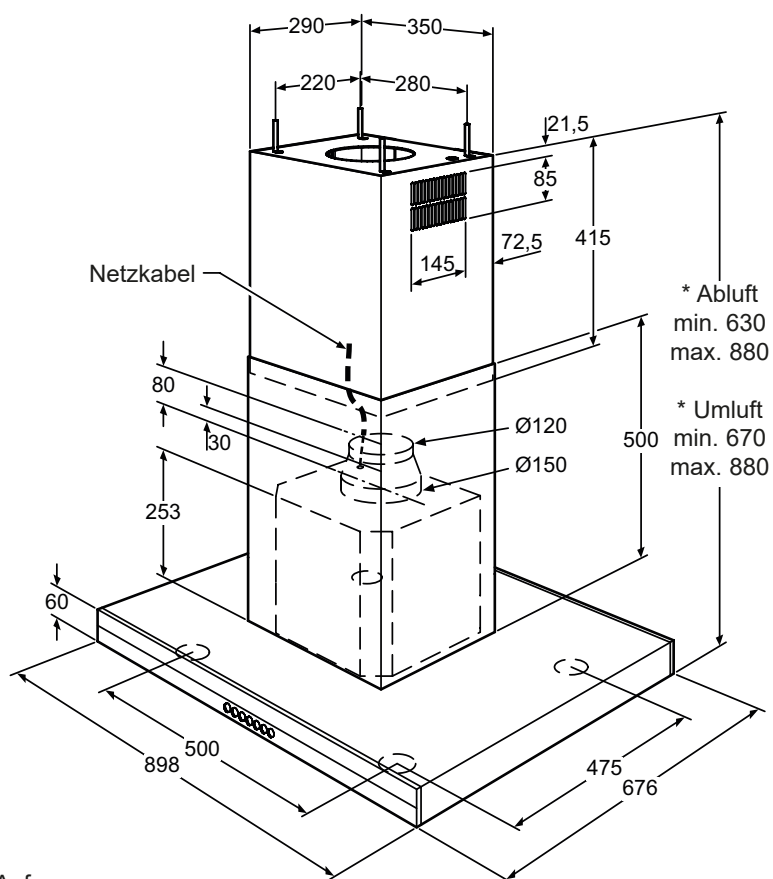


**IHGL9030CN**

\* Kaminänderungen auf Anfrage

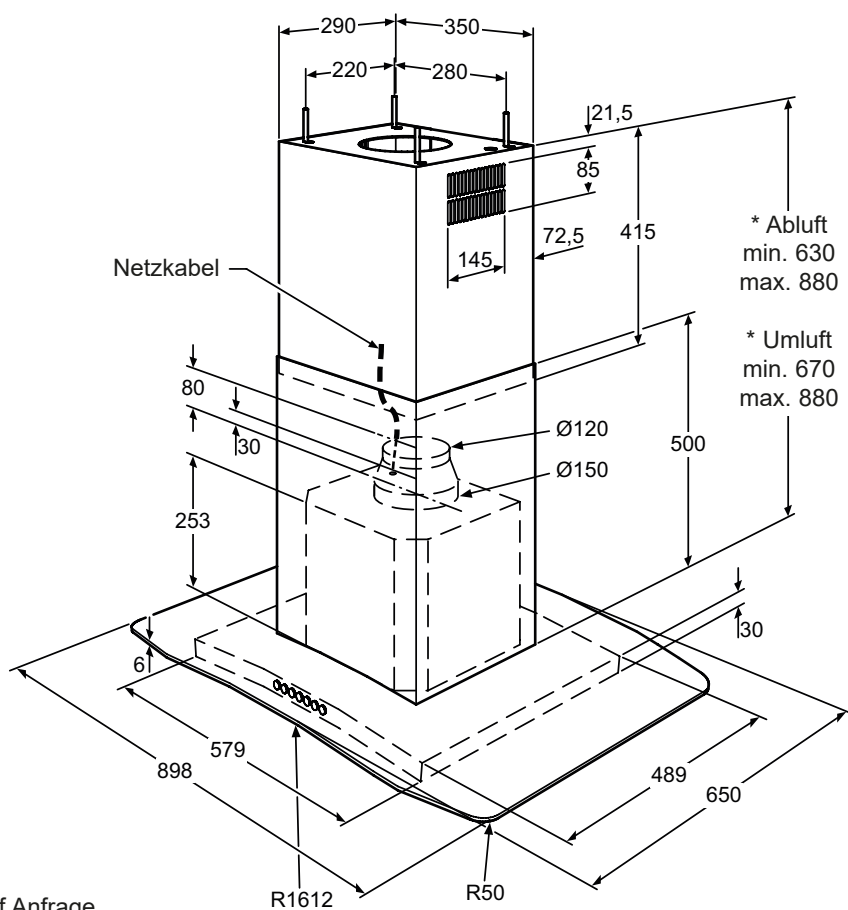**IHGL9040CN**


\* Kaminänderungen auf Anfrage

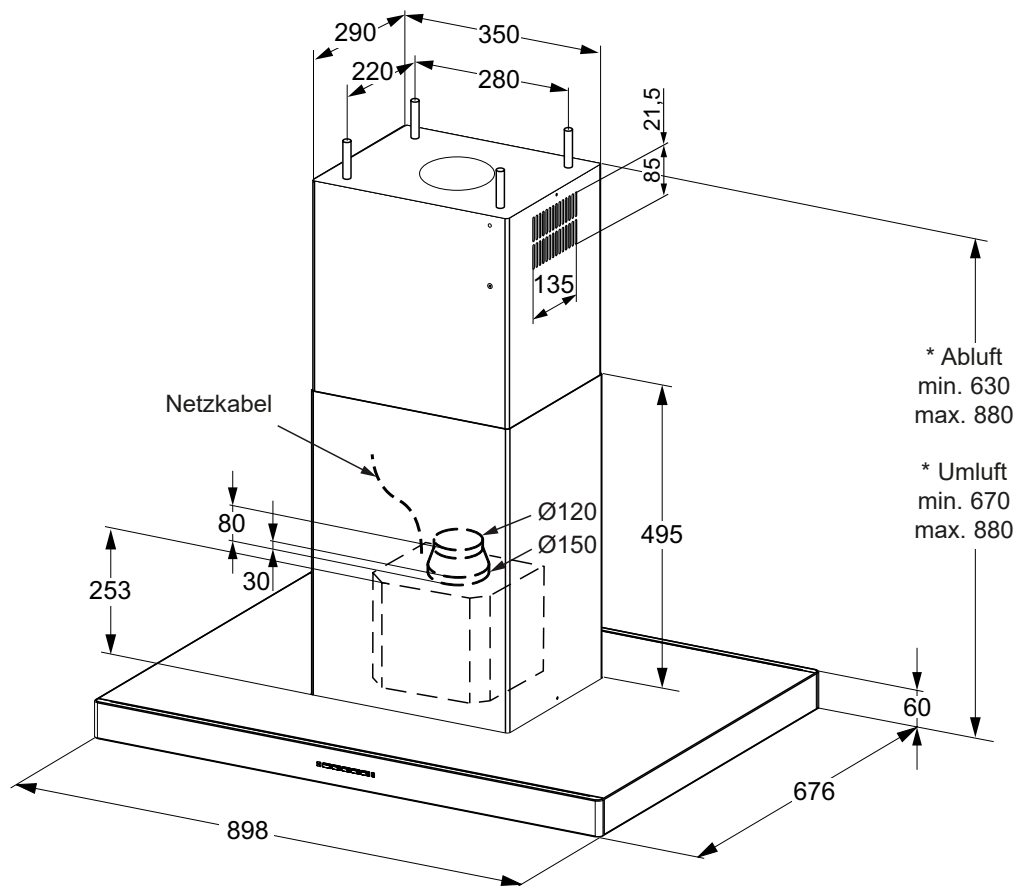

\* Kaminänderungen auf Anfrage

### 3.9 Design-Wandhauben


**WHSL9062CN**

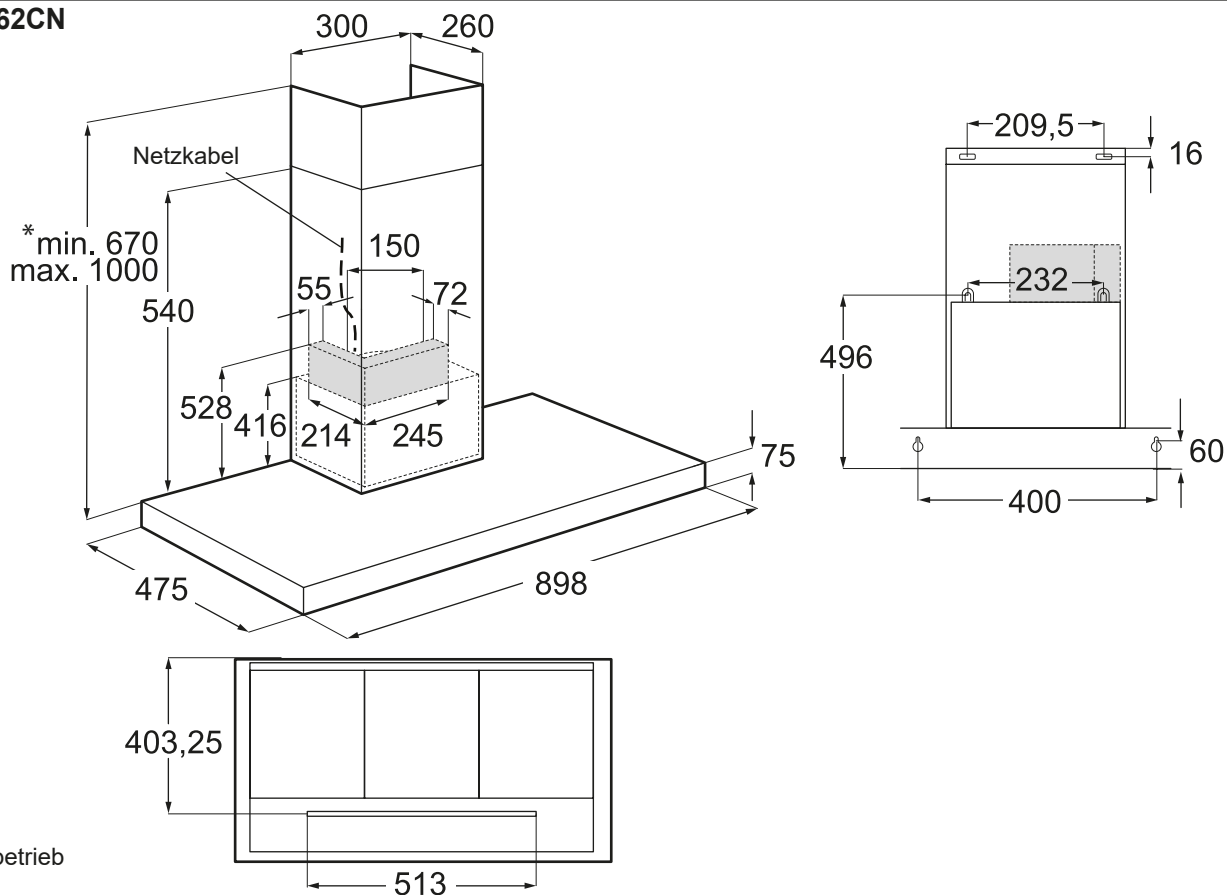

Nur Abluftbetrieb


\* Kaminänderungen auf Anfrage

**WHGL9040CN**

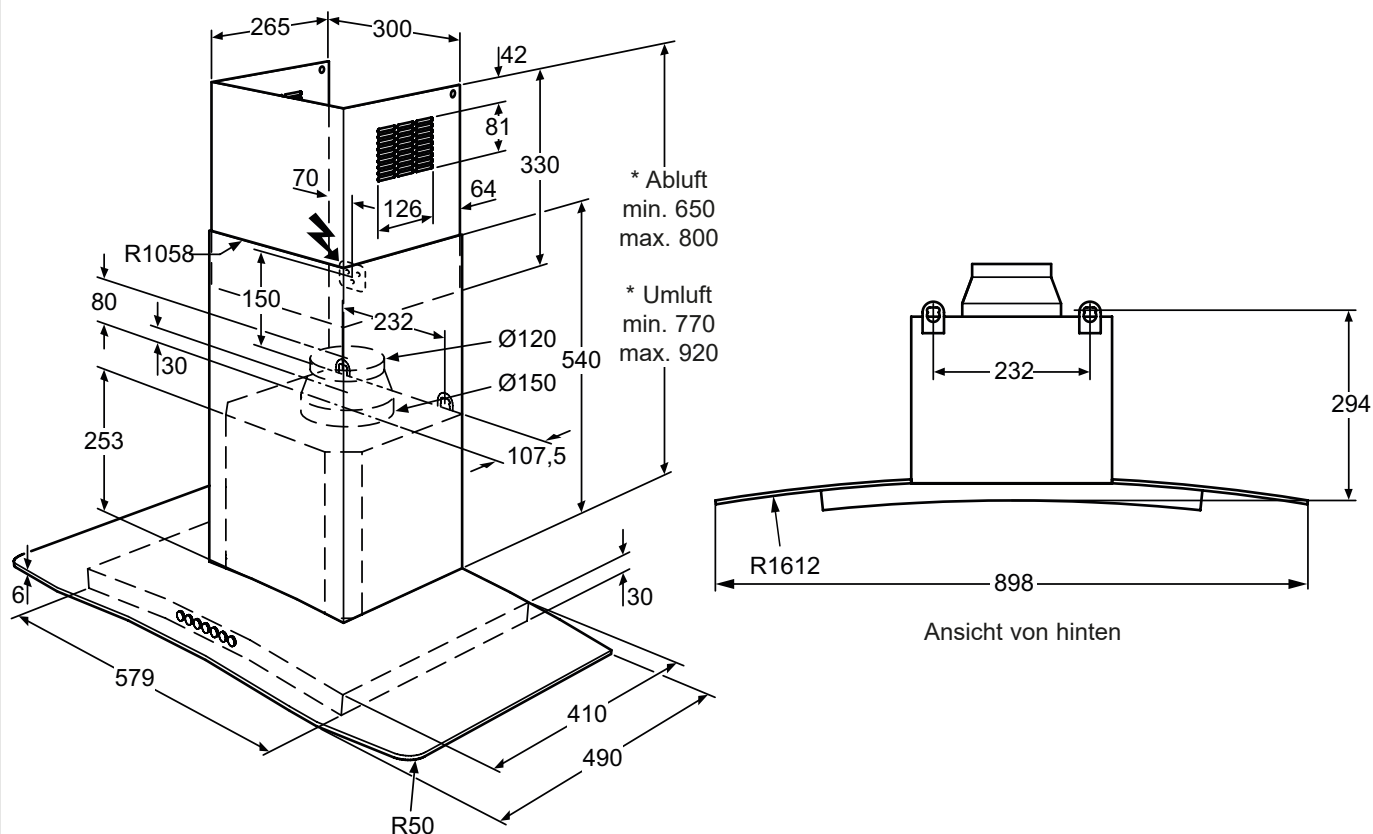

\* Kaminänderungen auf Anfrage

## WOSL9062CN

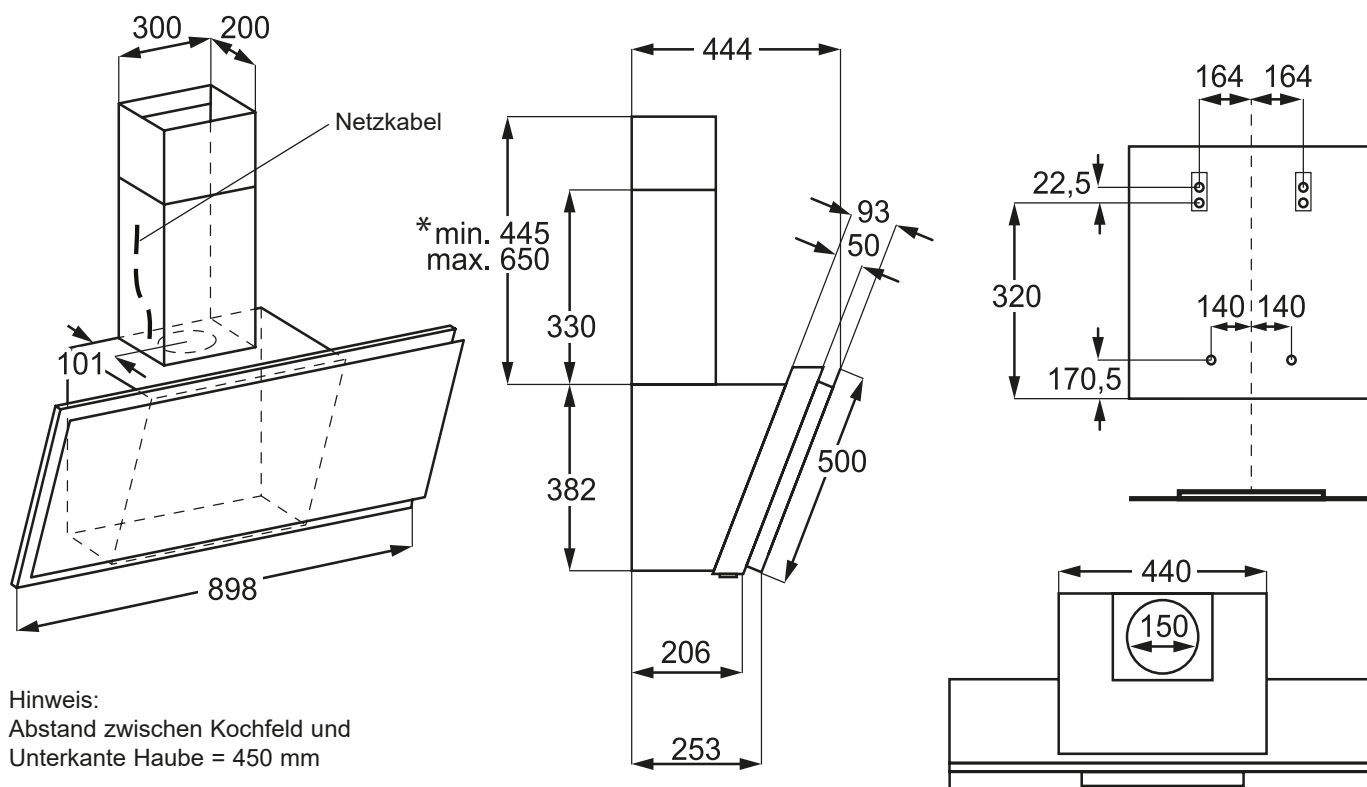


Hinweis:  
Abstand zwischen Kochfeld und  
Unterkante Haube = 450 mm

Nur Abluftbetrieb

\* Kaminänderungen auf Anfrage


## WOGL9062CN

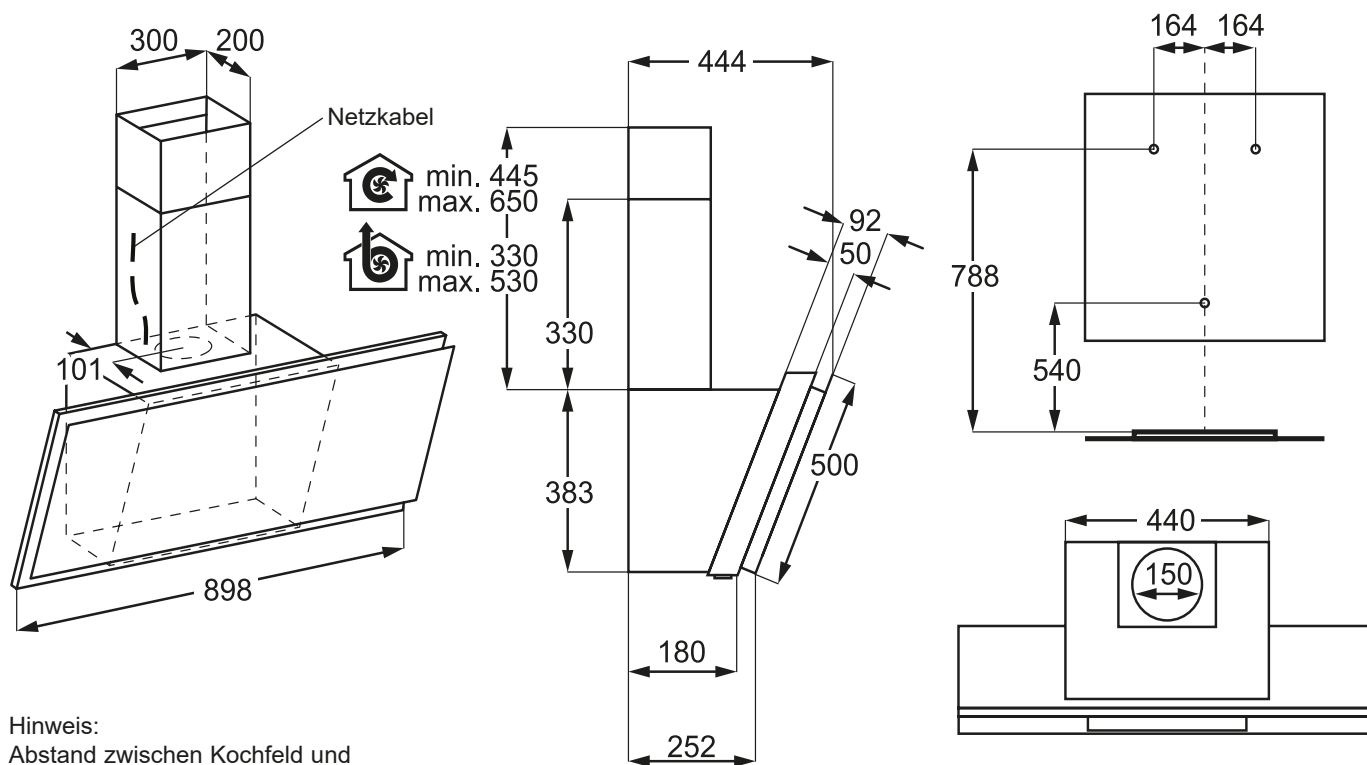

Hinweis:  
Abstand zwischen Kochfeld und  
Unterkante Haube = 450 mm


\* Kaminänderungen auf Anfrage

**WHGL9030CN**

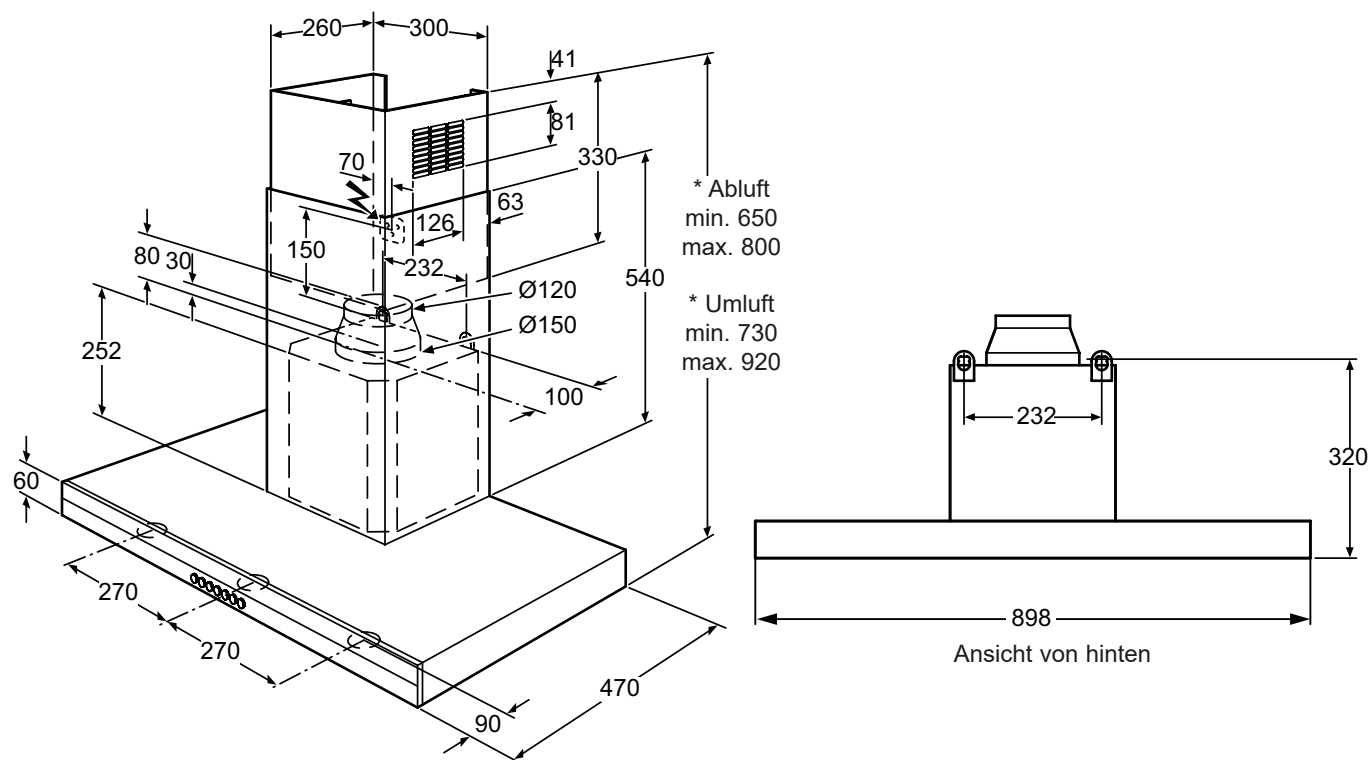


\* Kaminänderungen auf Anfrage

**WHGL9062CN**

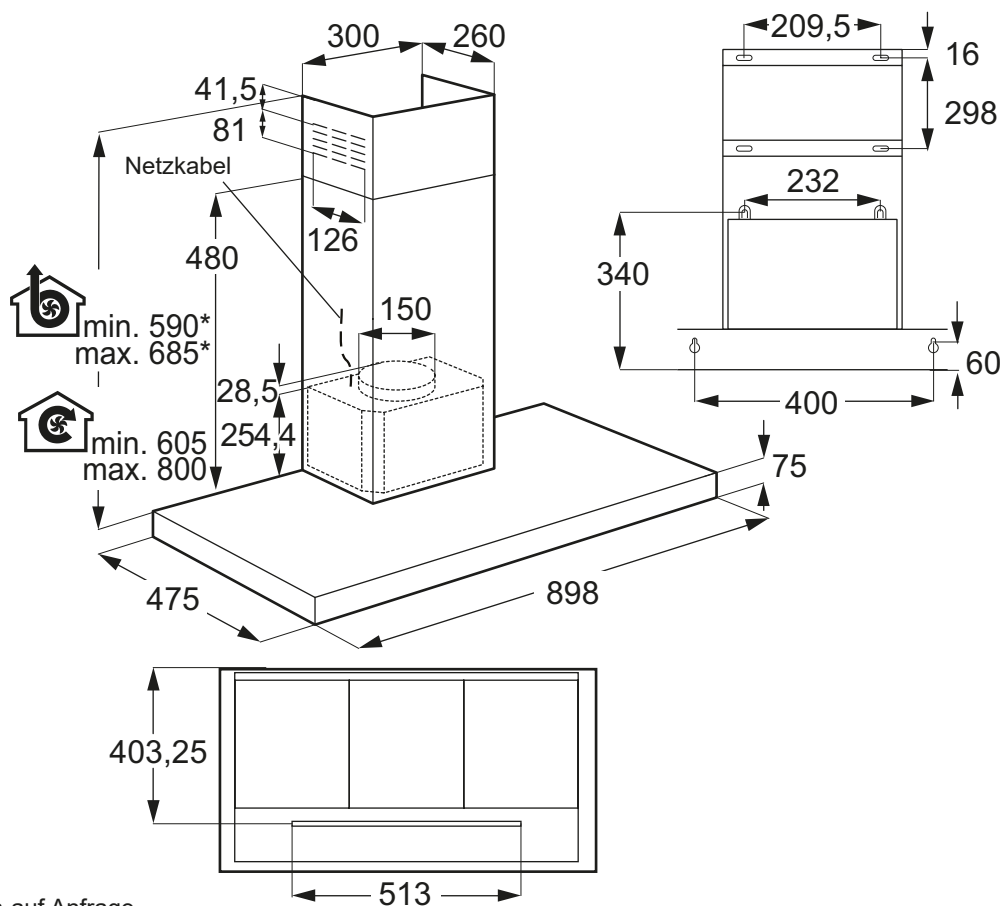


\* Kaminänderungen auf Anfrage


## WOL9038CN

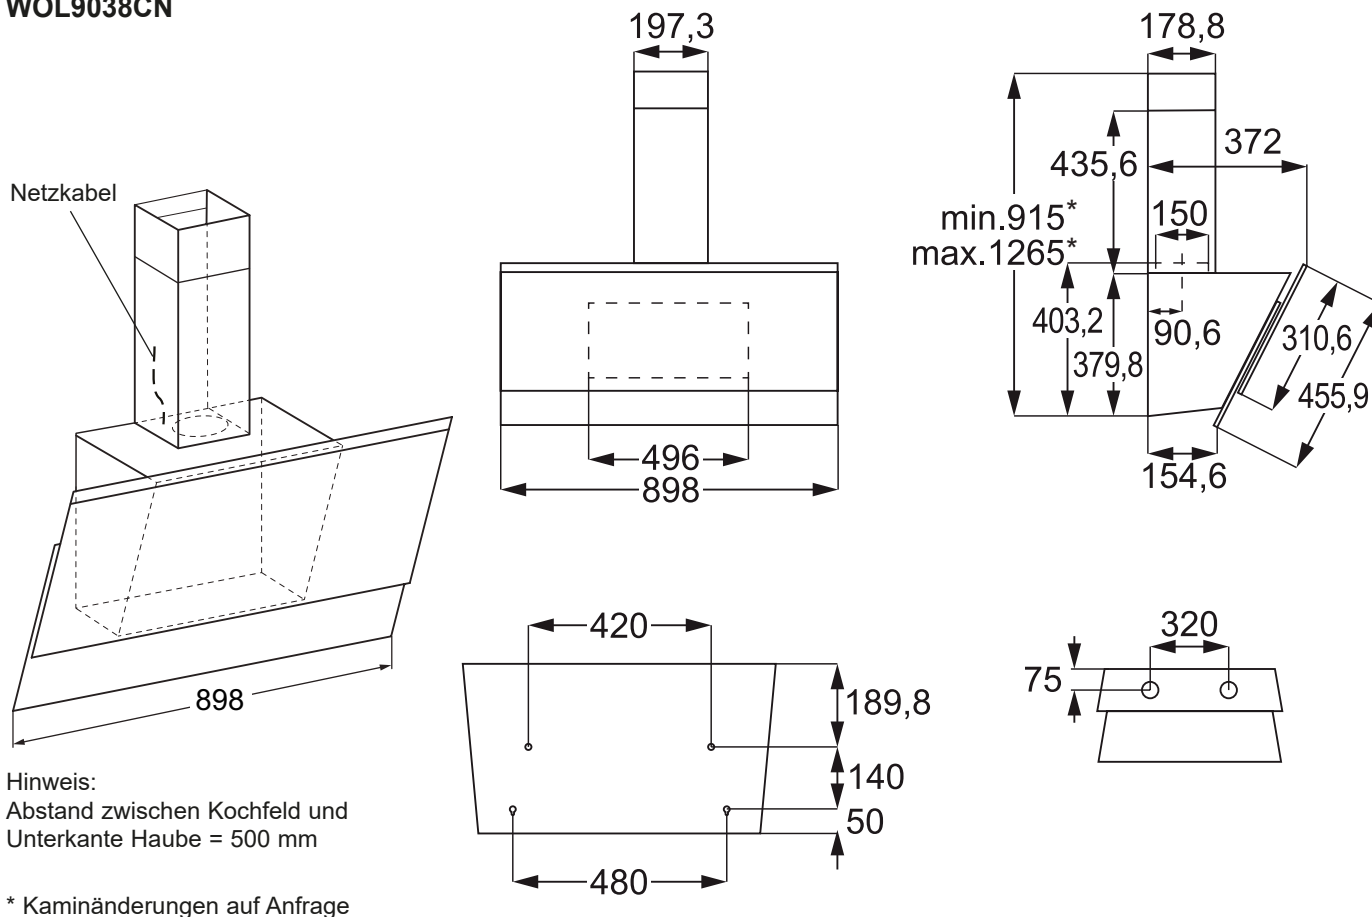

## WOL6038CN

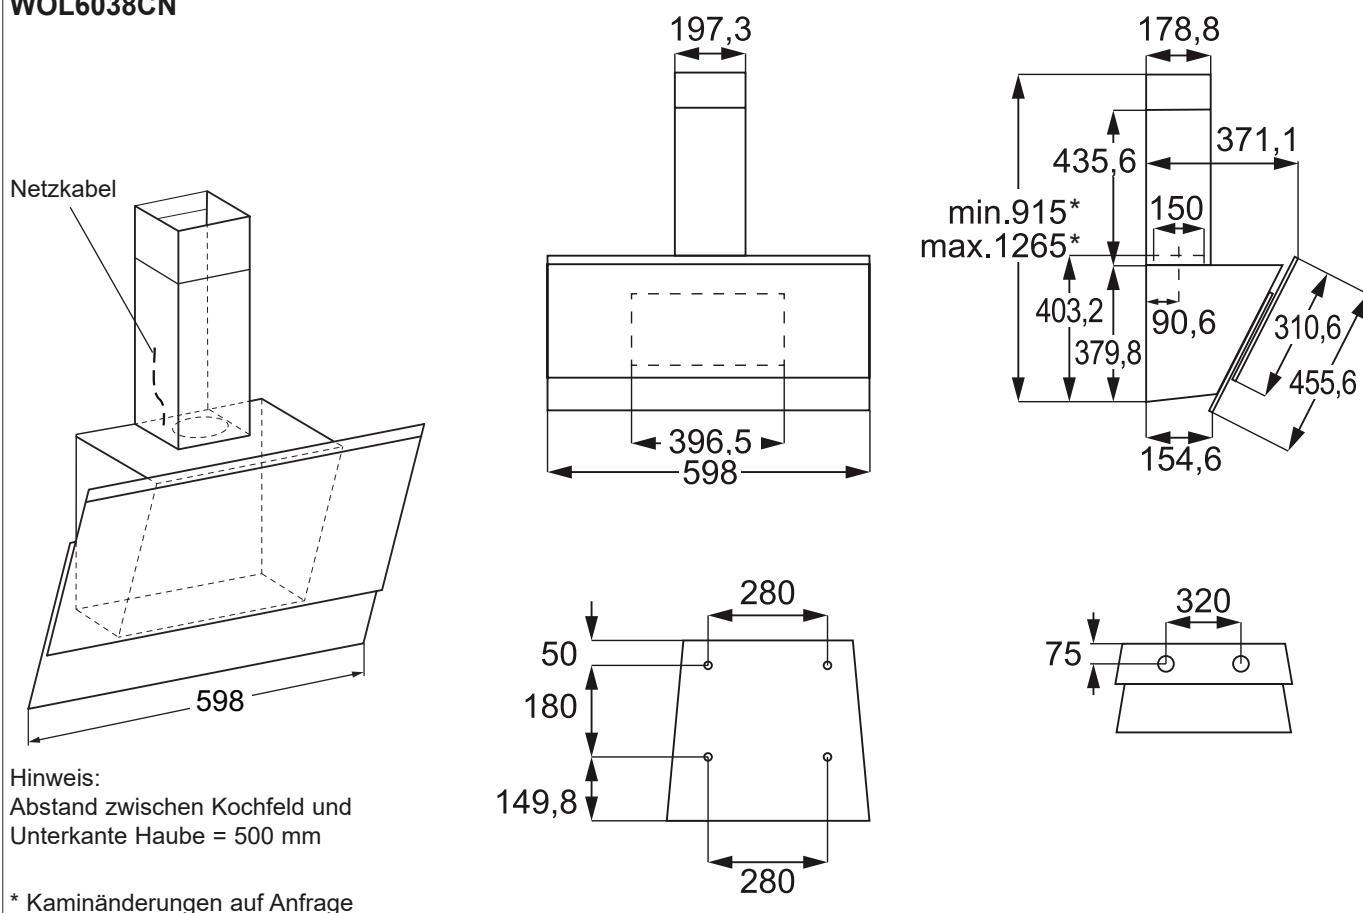


**WHL9035CN**

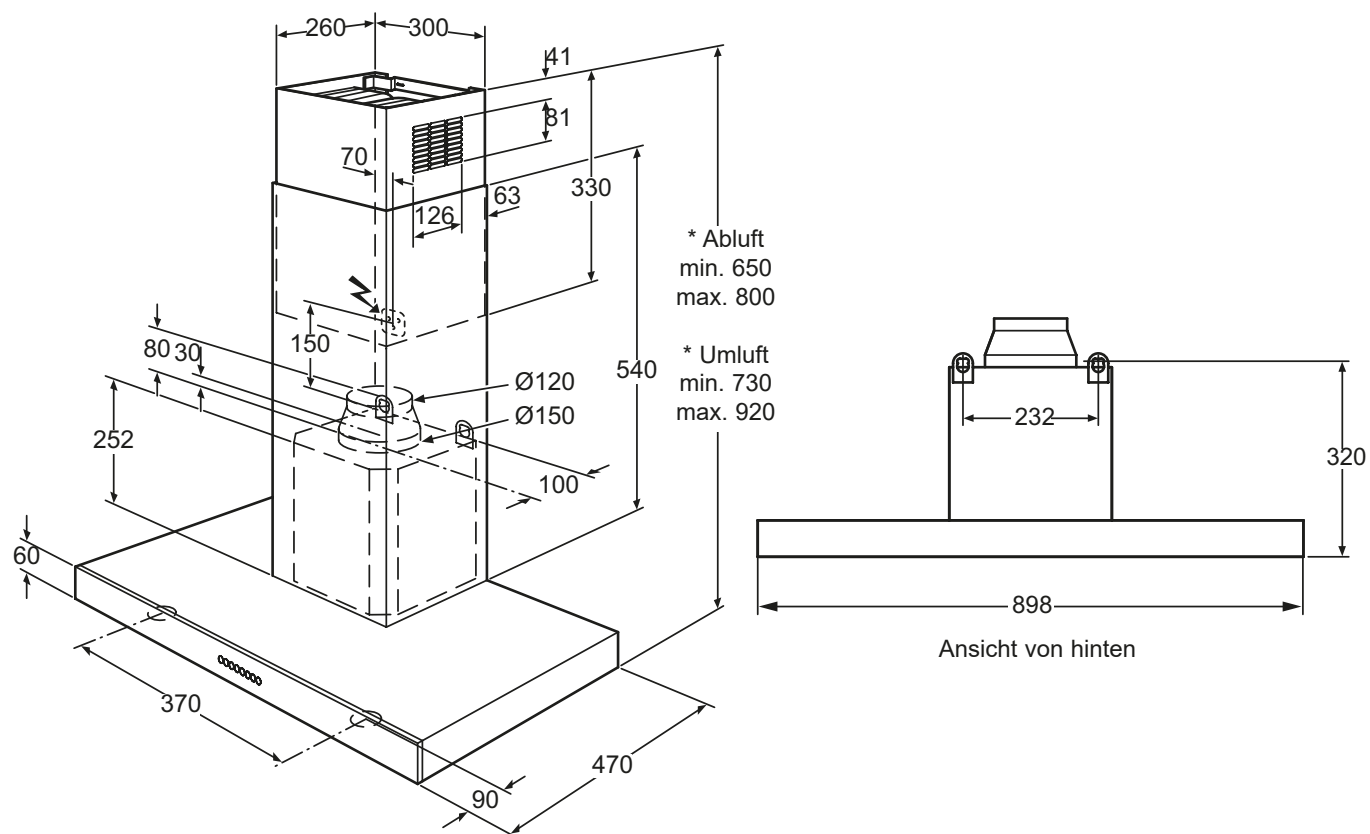


\* Kaminänderungen auf Anfrage

## WHL6035CN

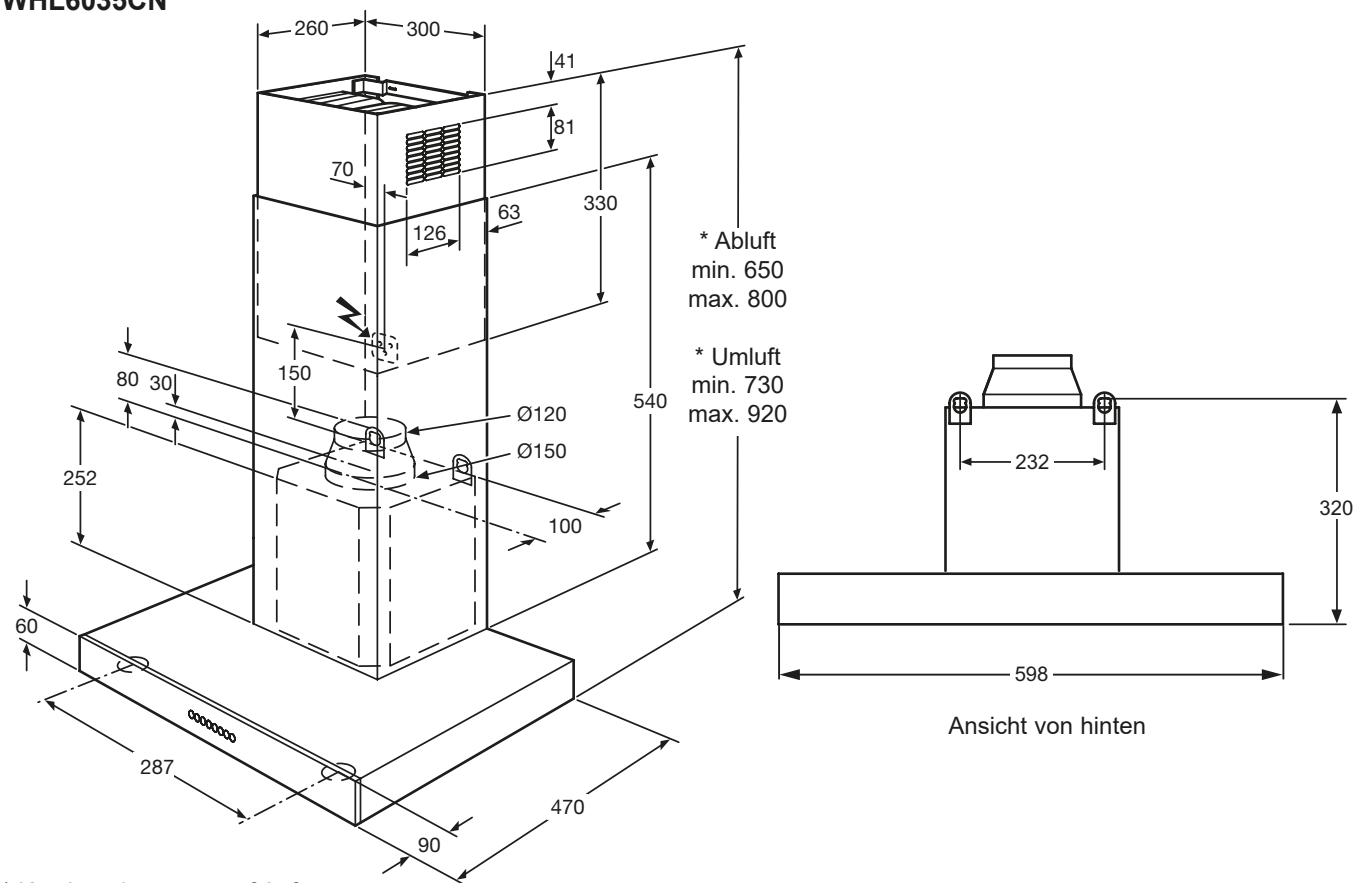


\* Kaminänderungen auf Anfrage

## WHL9036CN

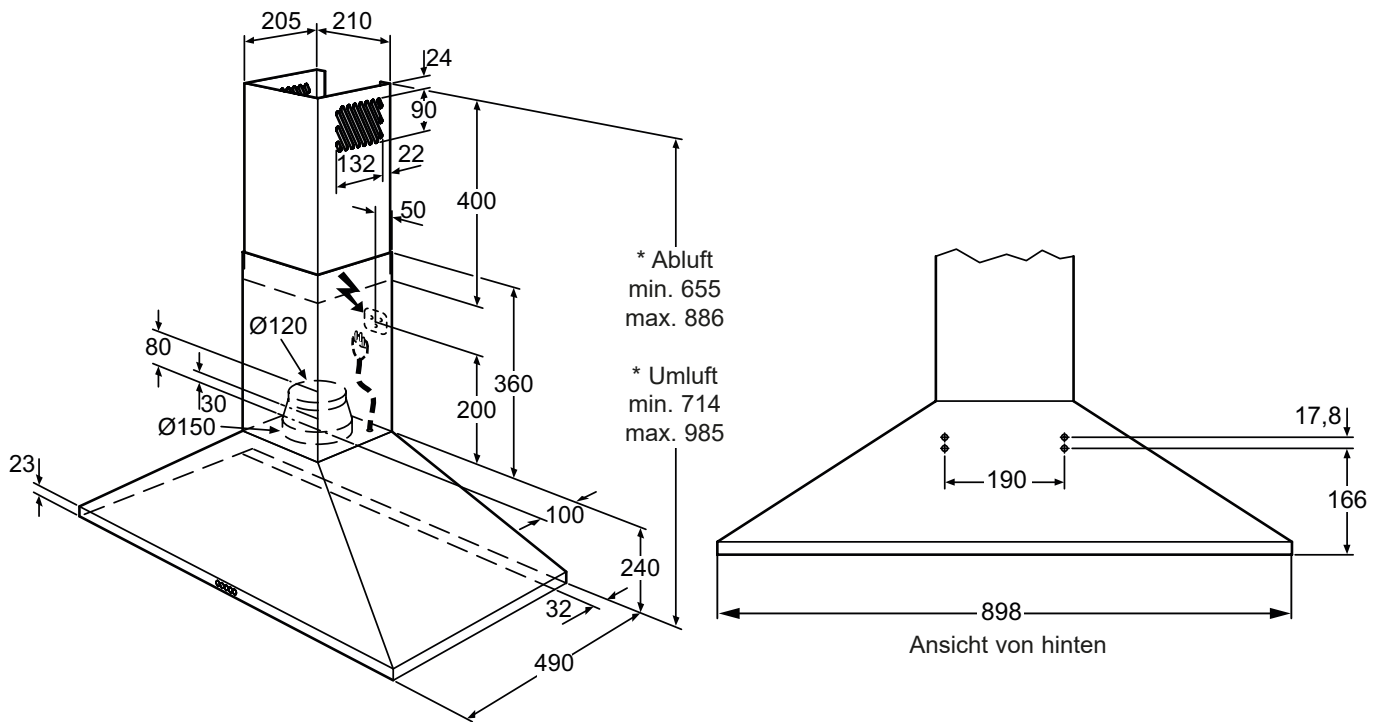

\* Kaminänderungen auf Anfrage

## WHL6036CN

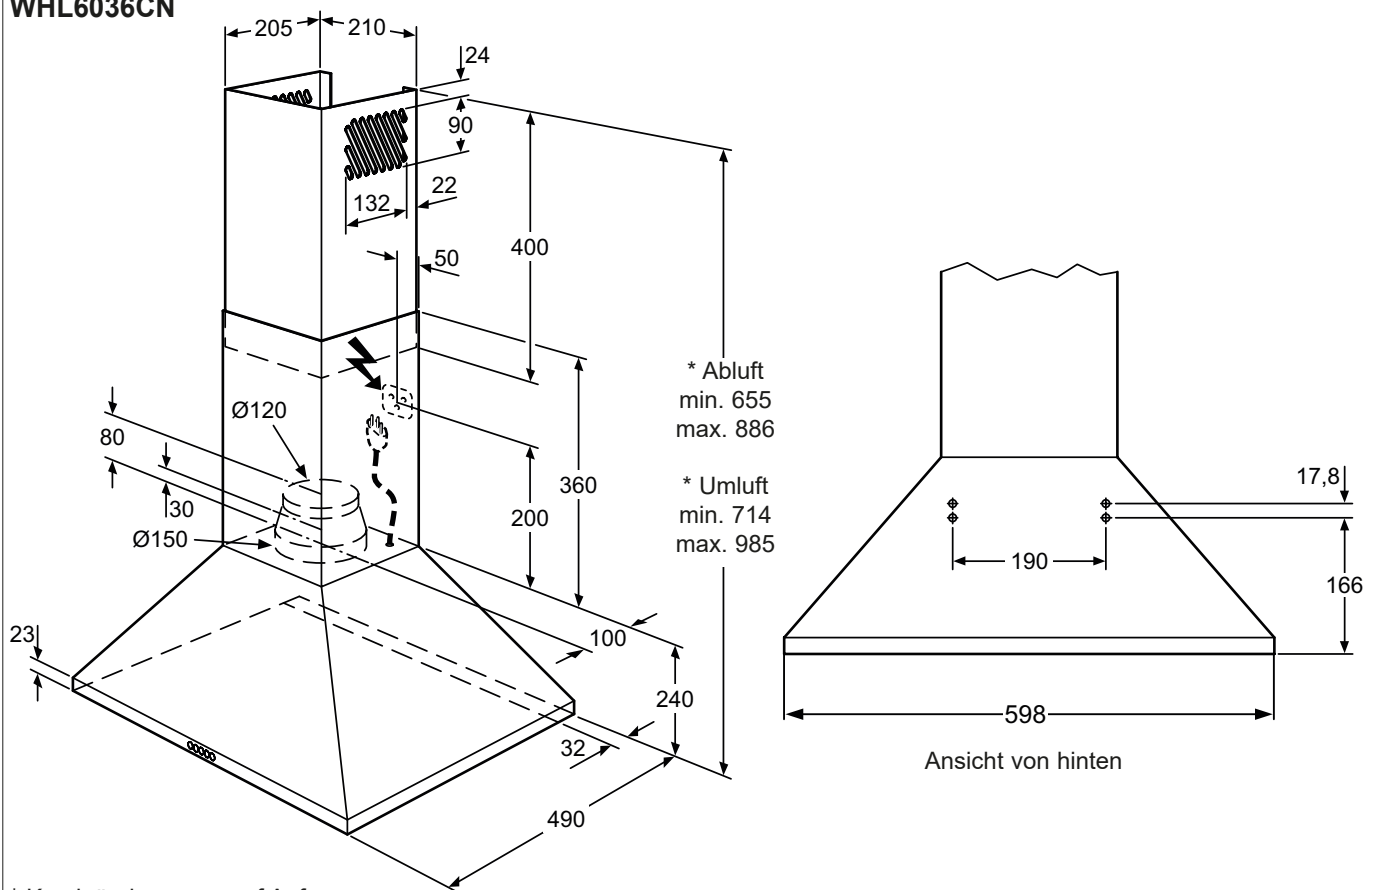


\* Kaminänderungen auf Anfrage




### 3.10 Flachschirmhauben 55 und 82,5 cm


#### DASL8246

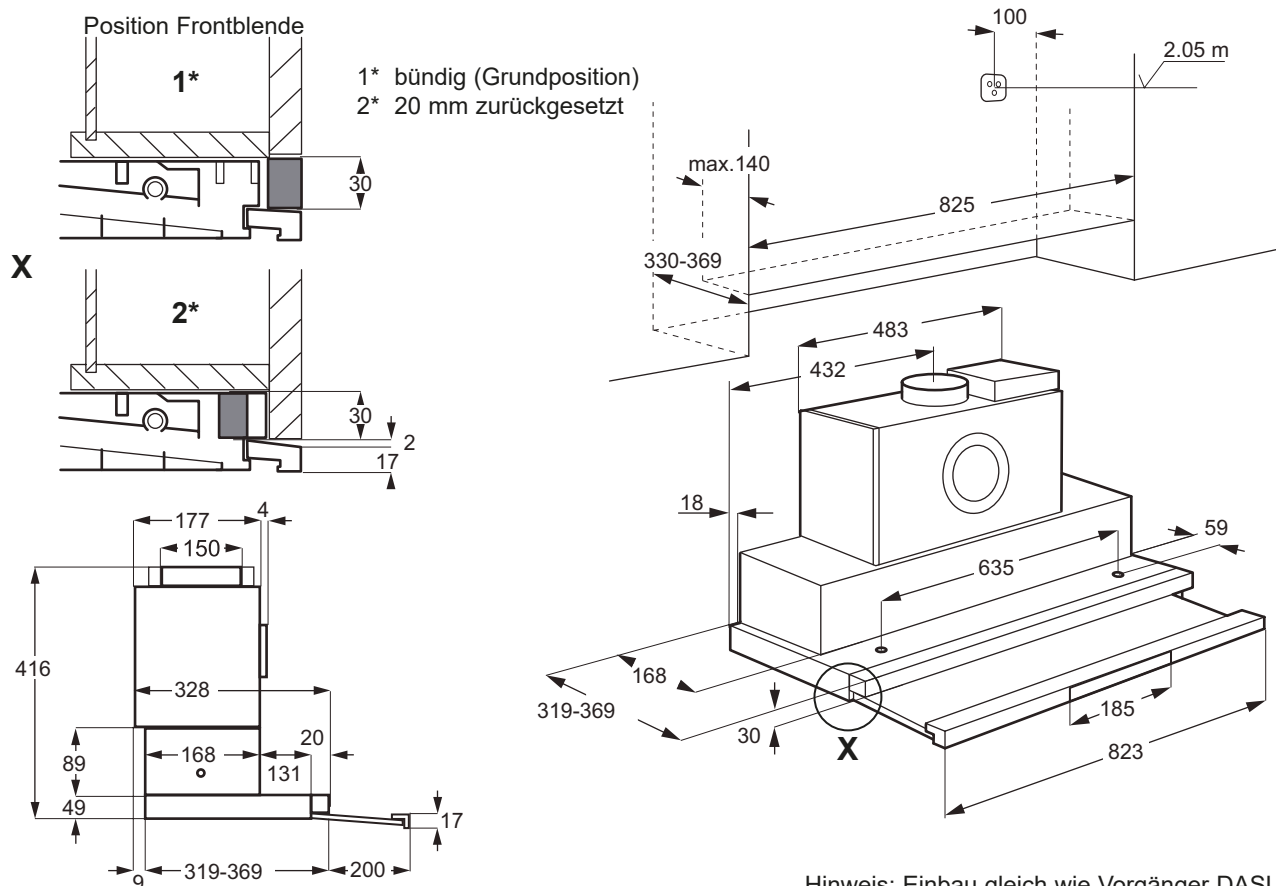


#### DASL5546

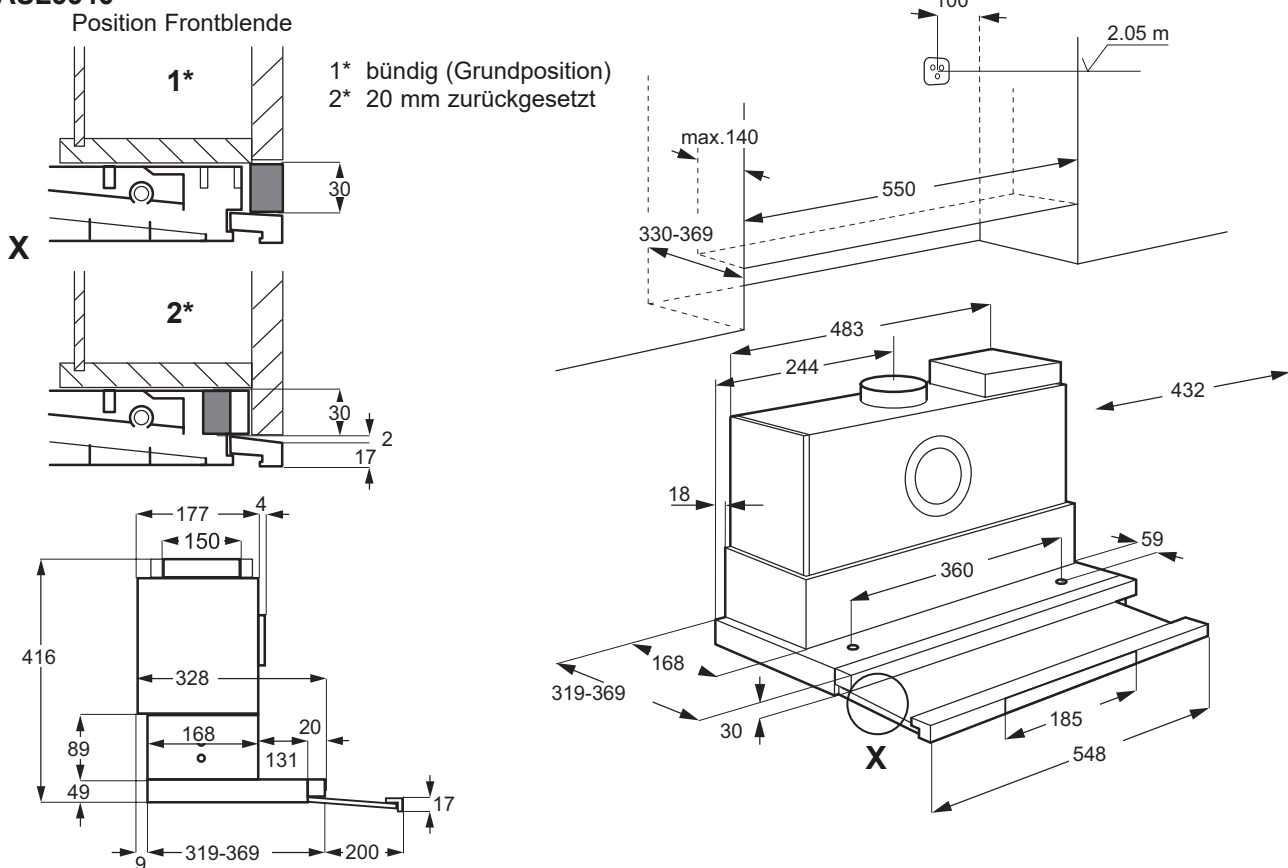



# DAGL5545

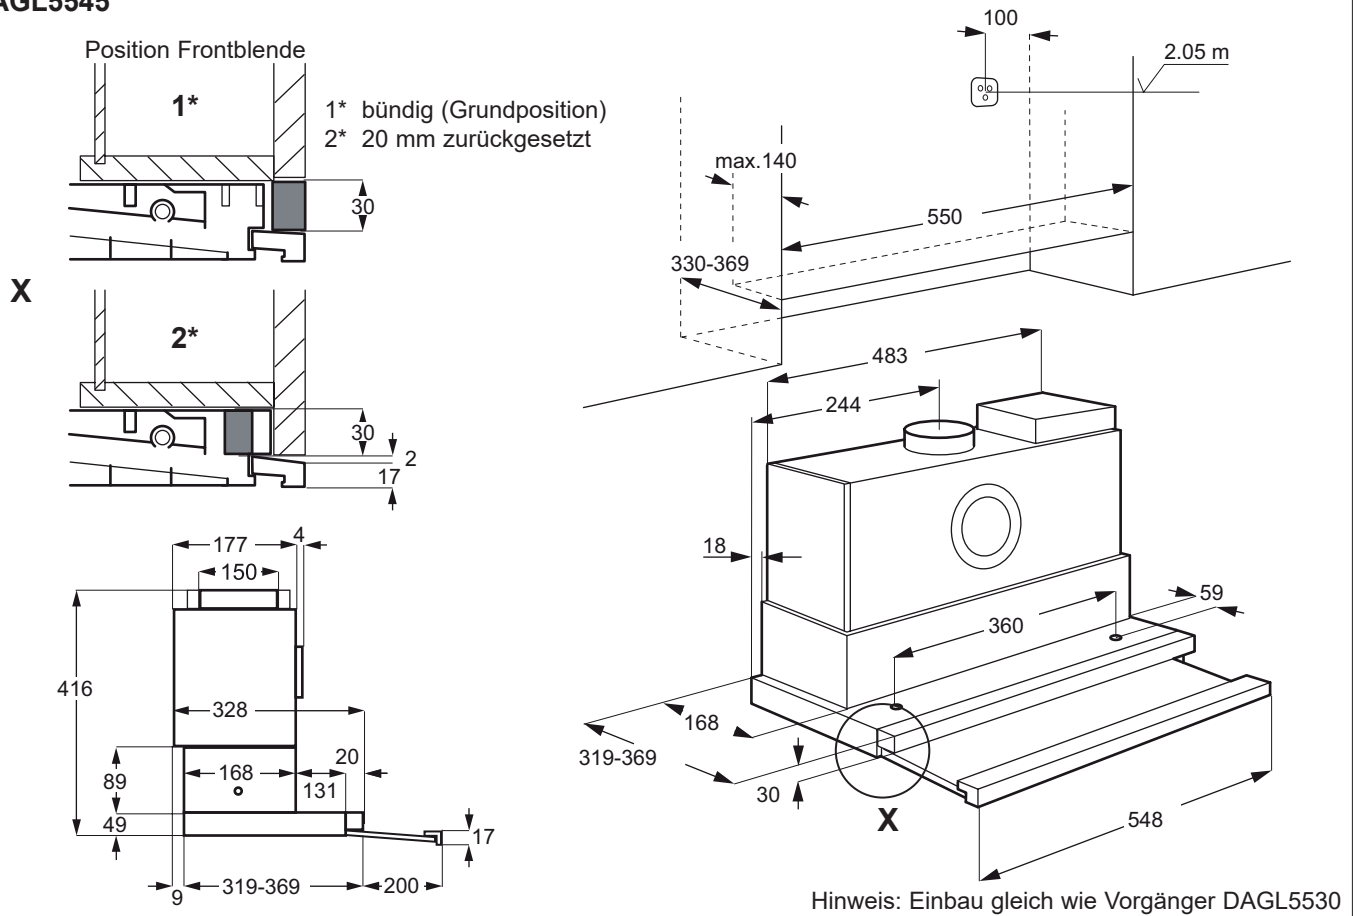

# DAGL5541VI

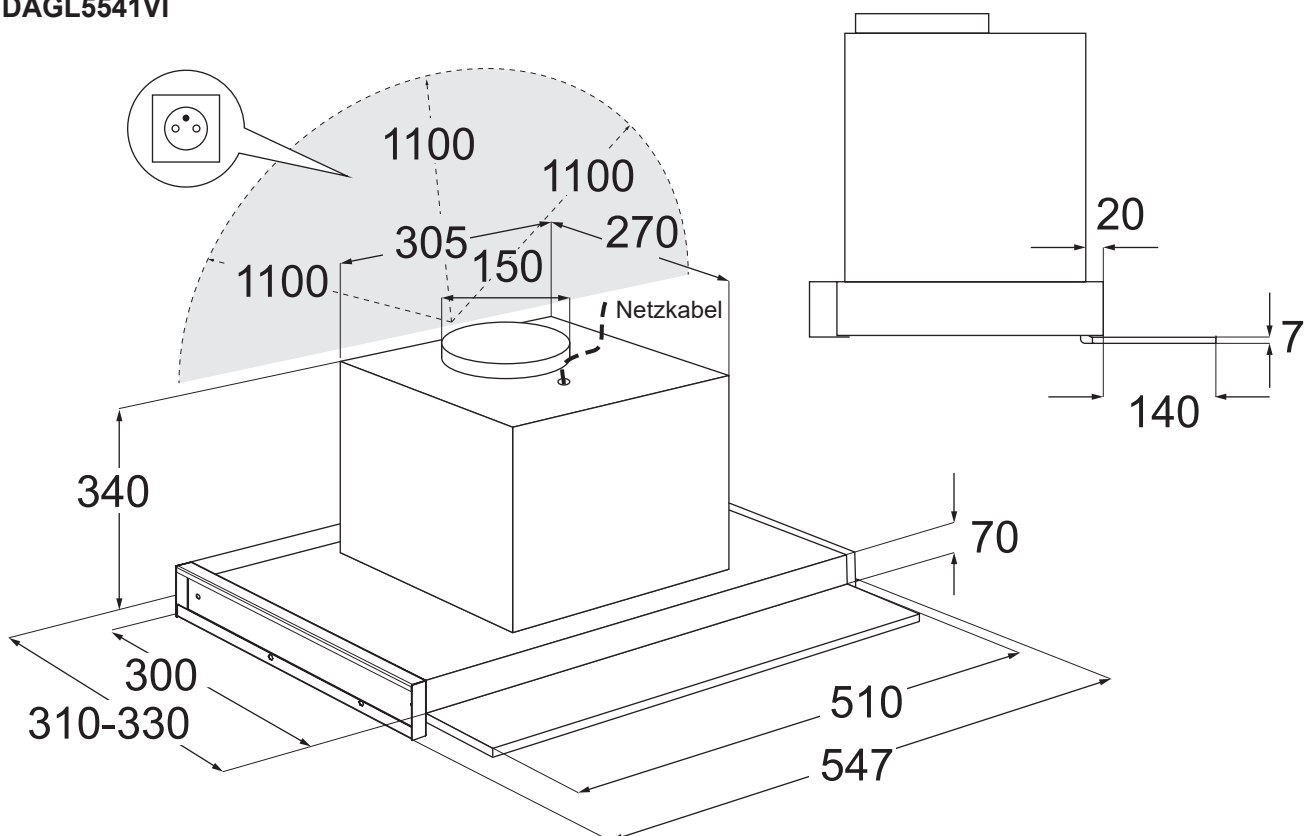


Hinweis:  
Einbau und Masse abweichend vom Vorgänger DAGL5540VI

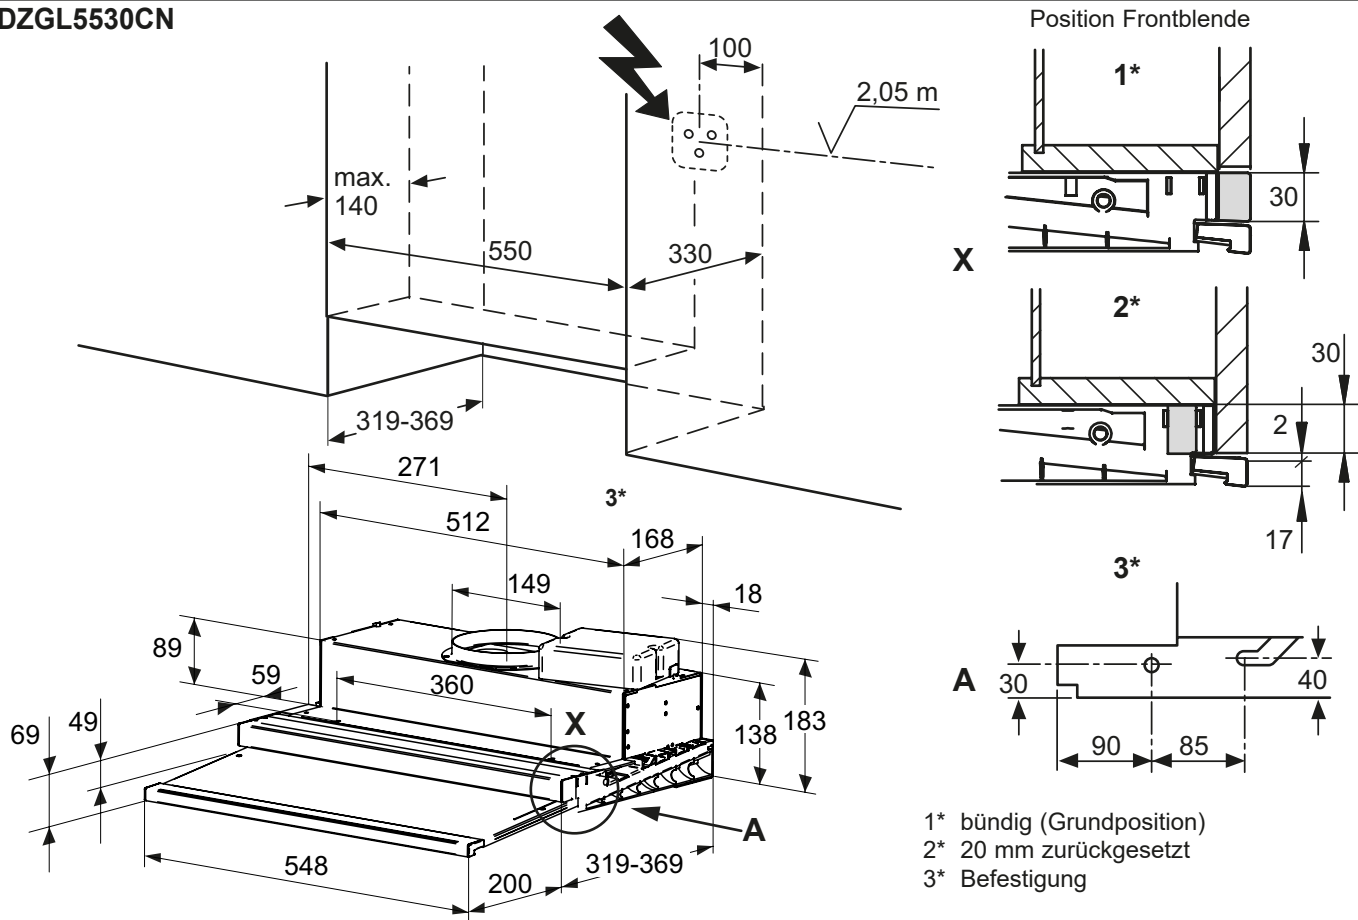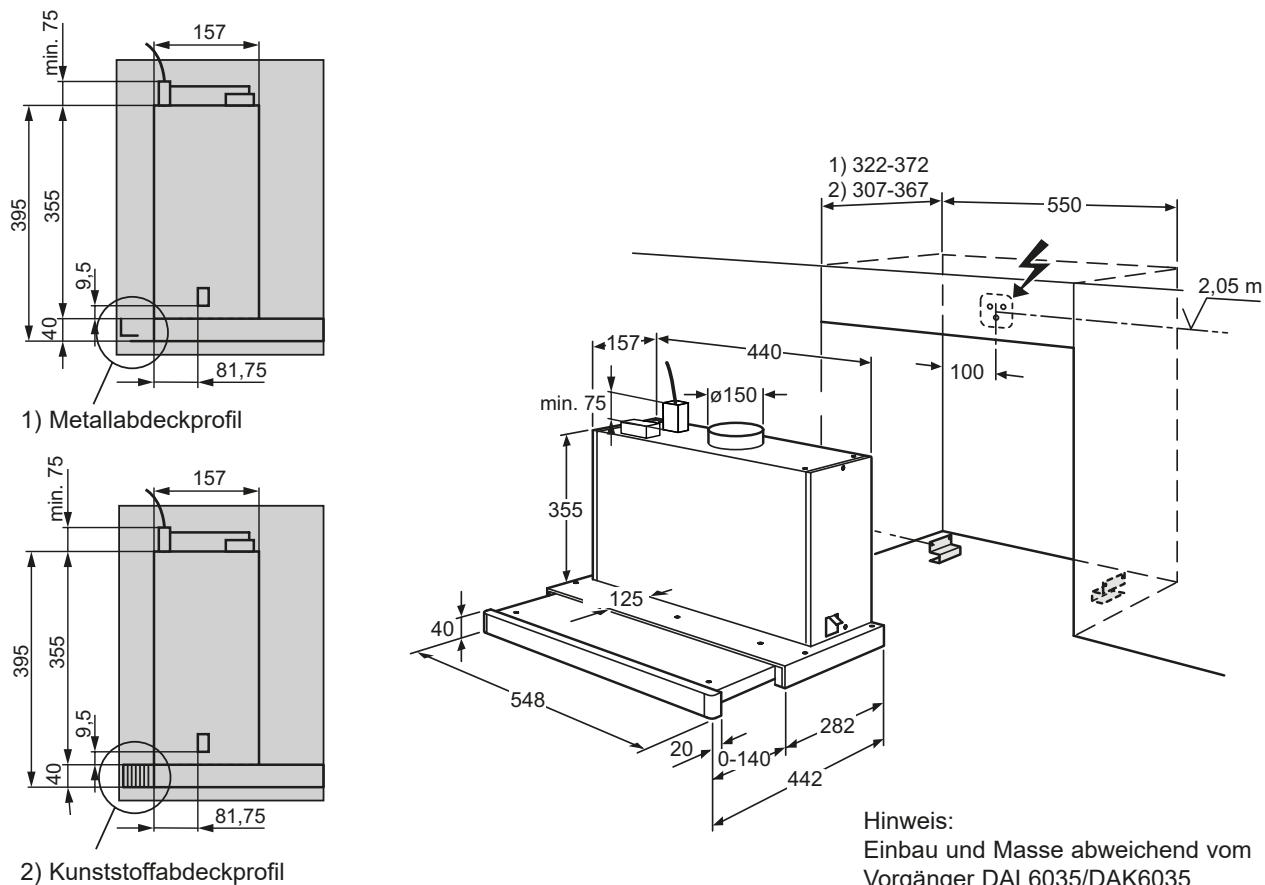
**DZGL5530CN****DAL5536/DAK5536**



### 3.11 Flachschirmhauben 60 und 90 cm

#### DASL9046

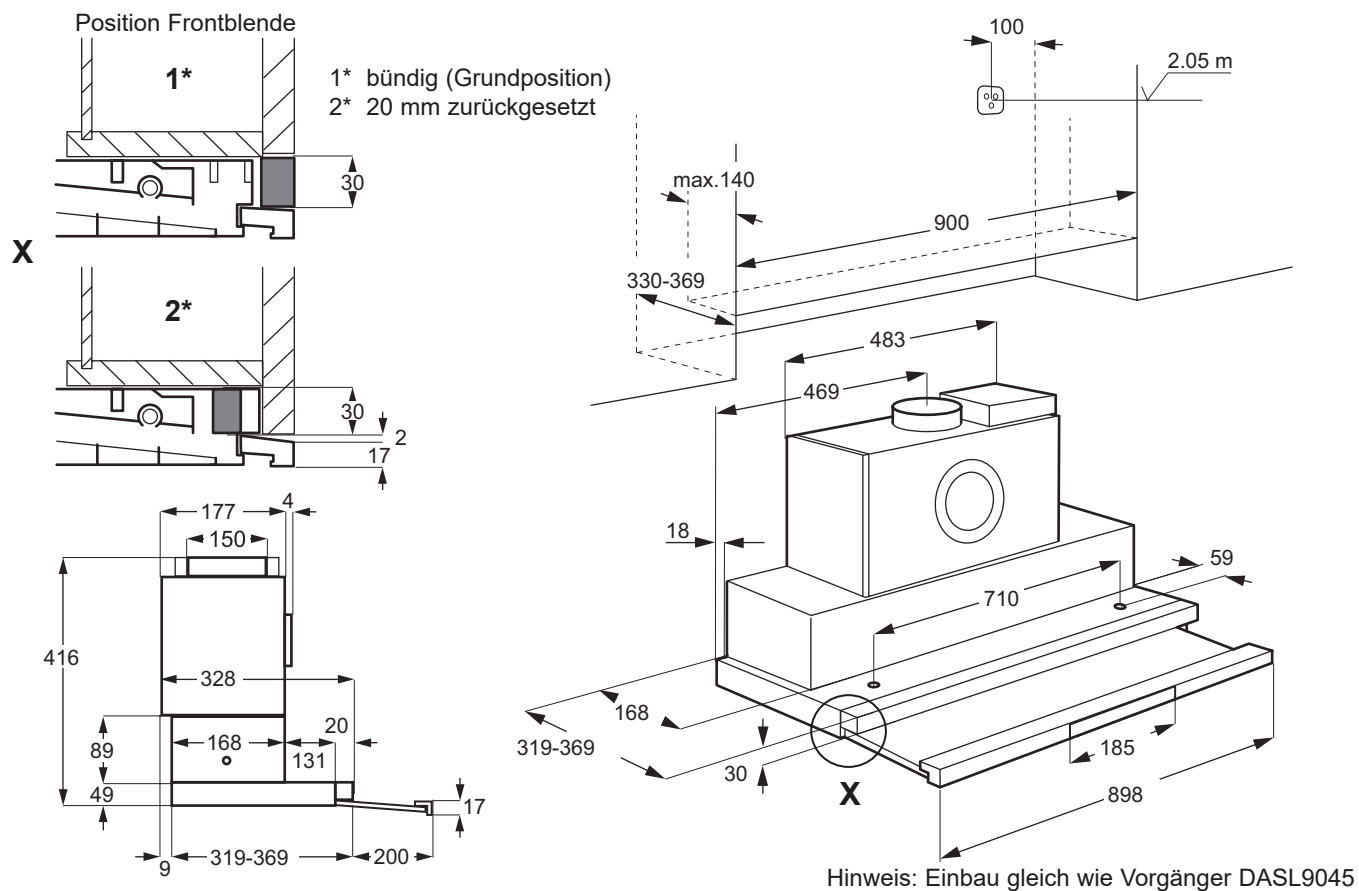


#### DASL6046

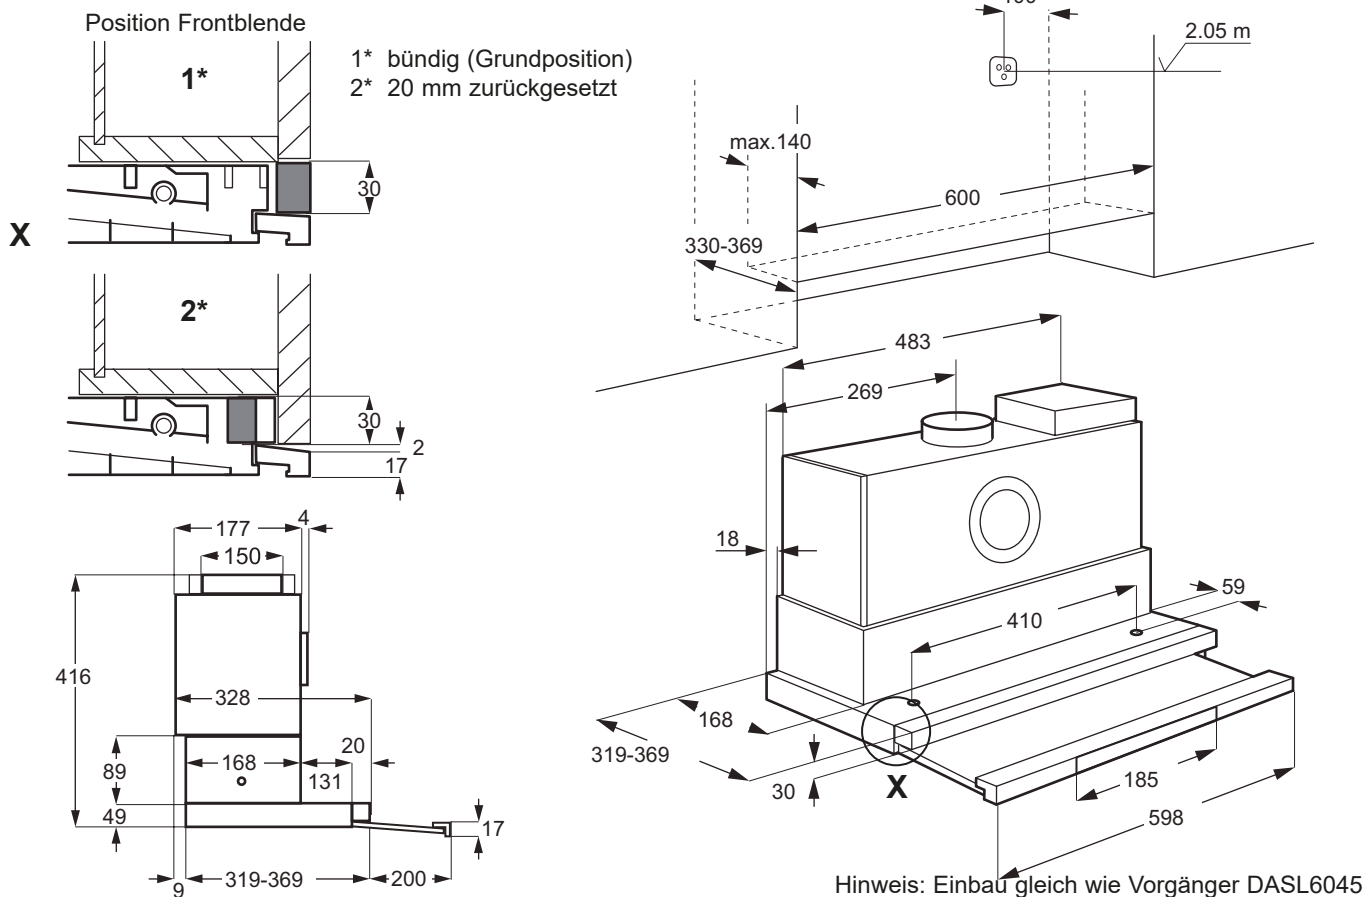

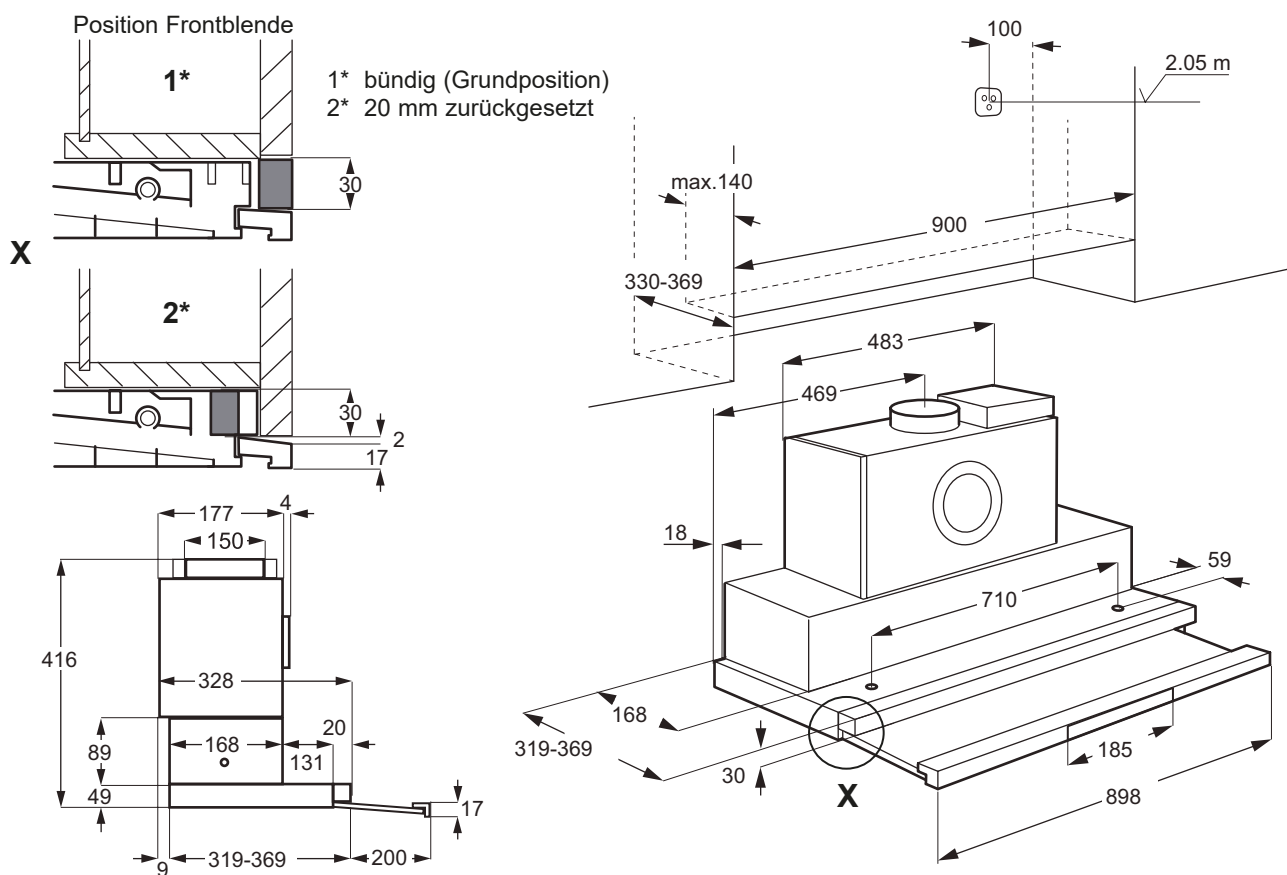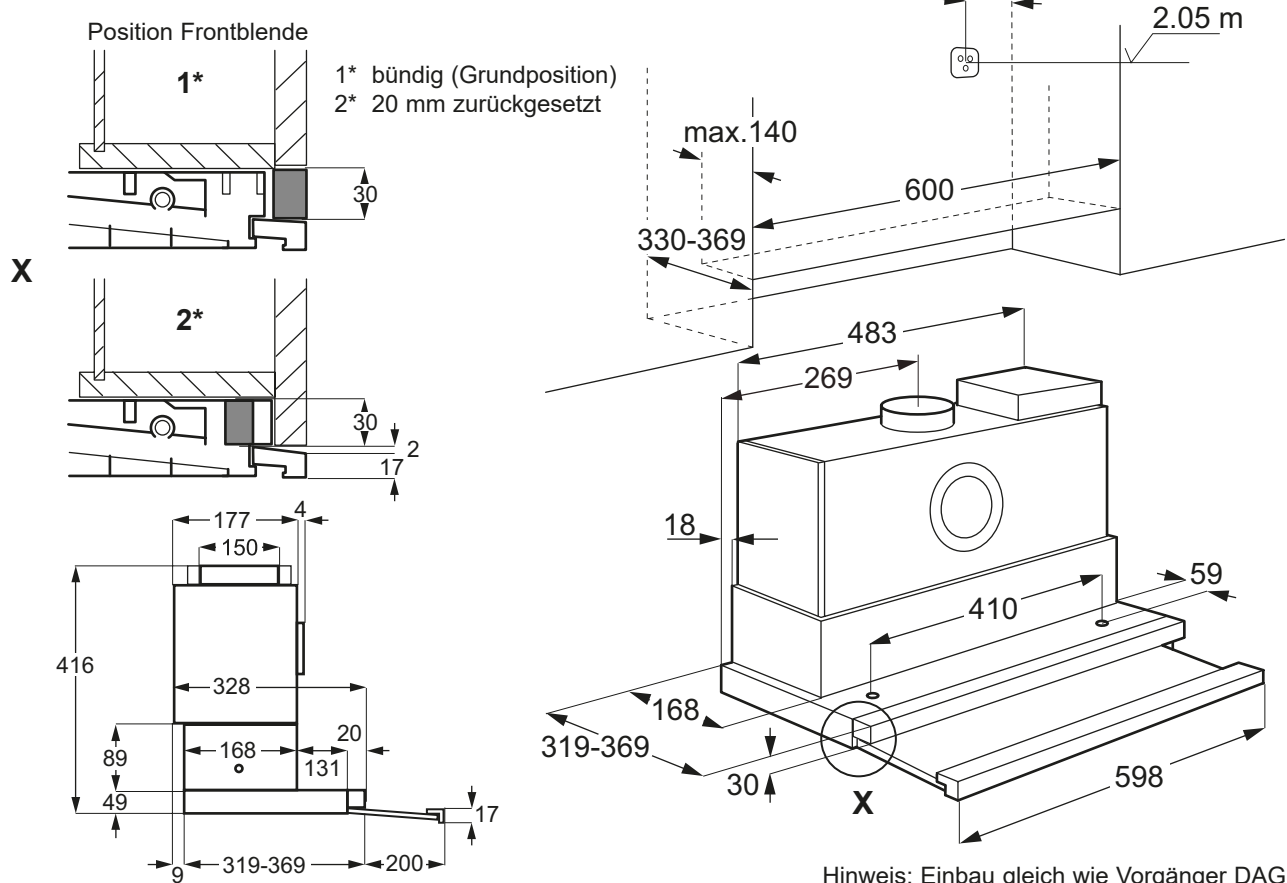**DAGL9045****DAGL6045**


Hinweis: Einbau gleich wie Vorgänger DAGL6030

### DAGL9041VI

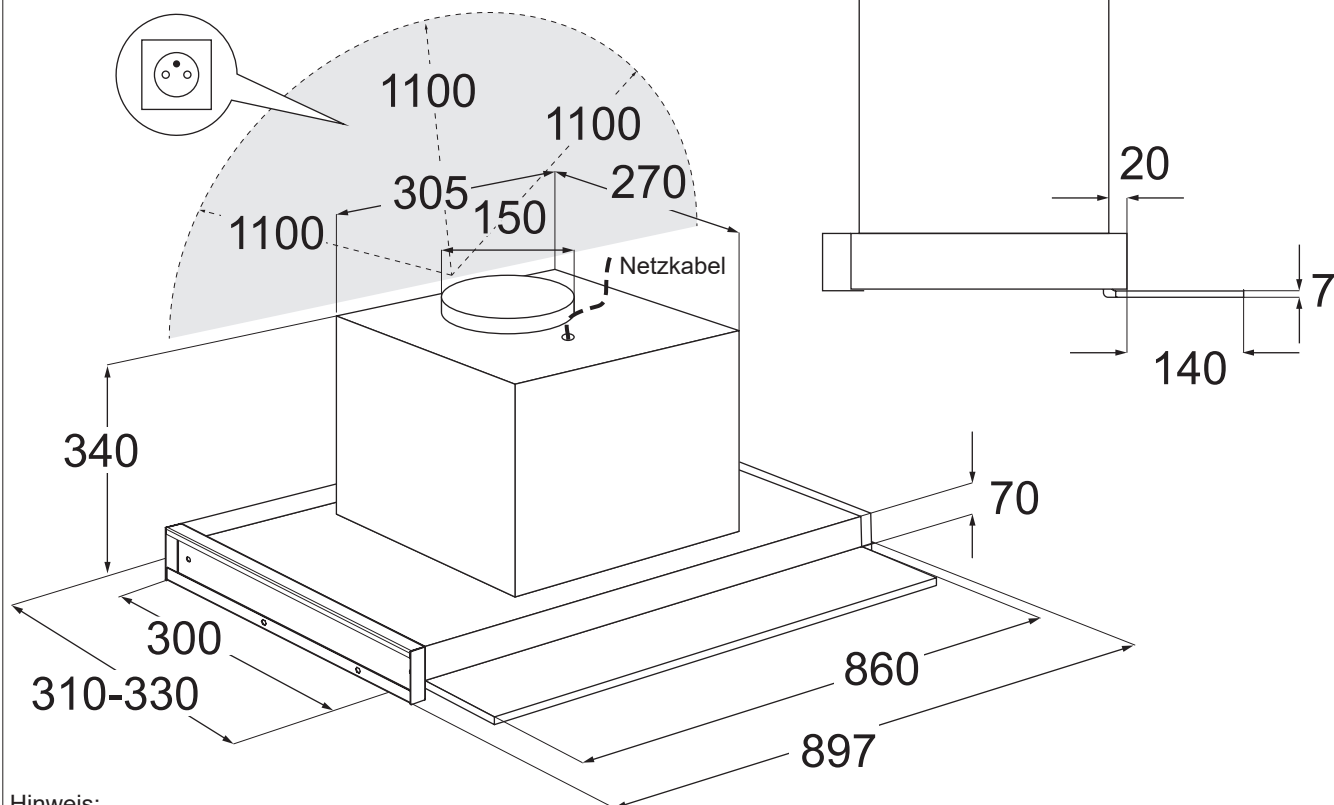


Hinweis:  
Einbau abweichend vom Vorgänger DAGL9040VI

### DAGL6041VI

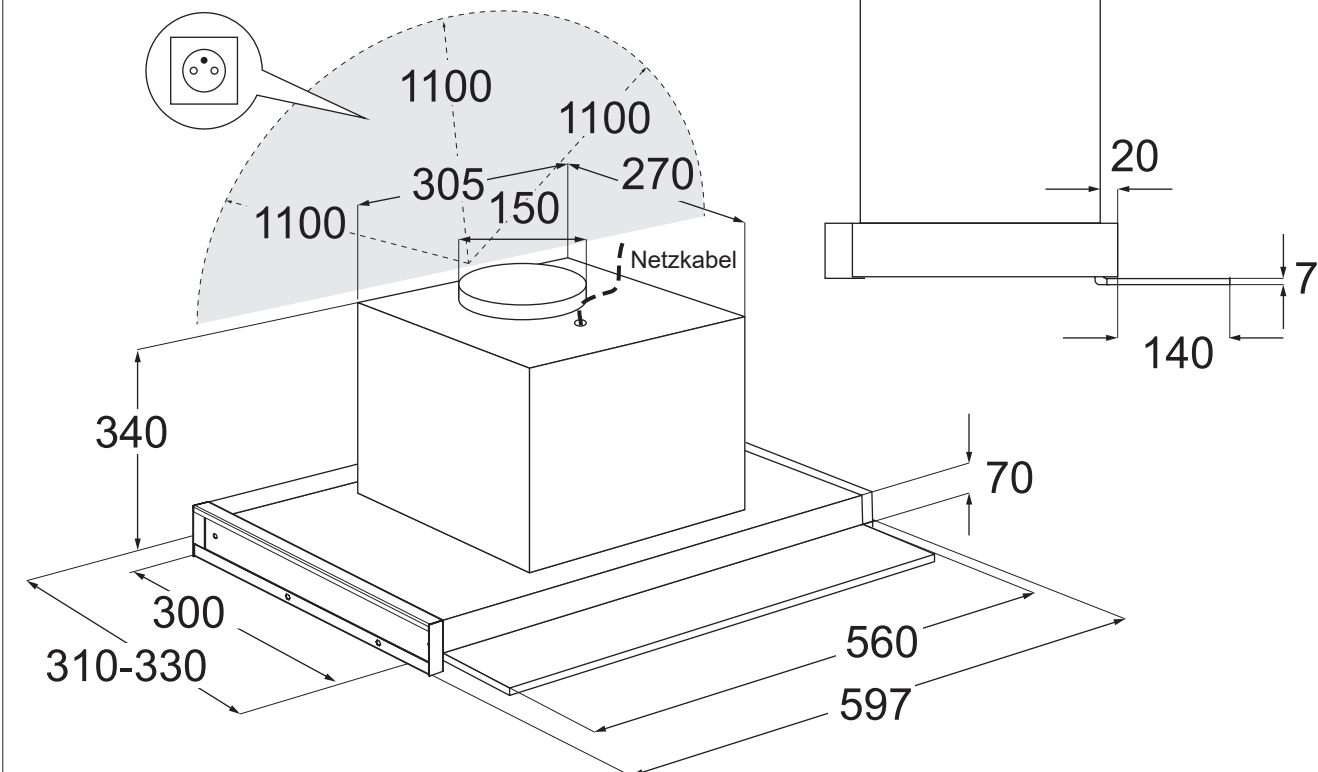


Hinweis:  
Einbau abweichend vom Vorgänger DAGL6040VI


**DZGL6030CN**

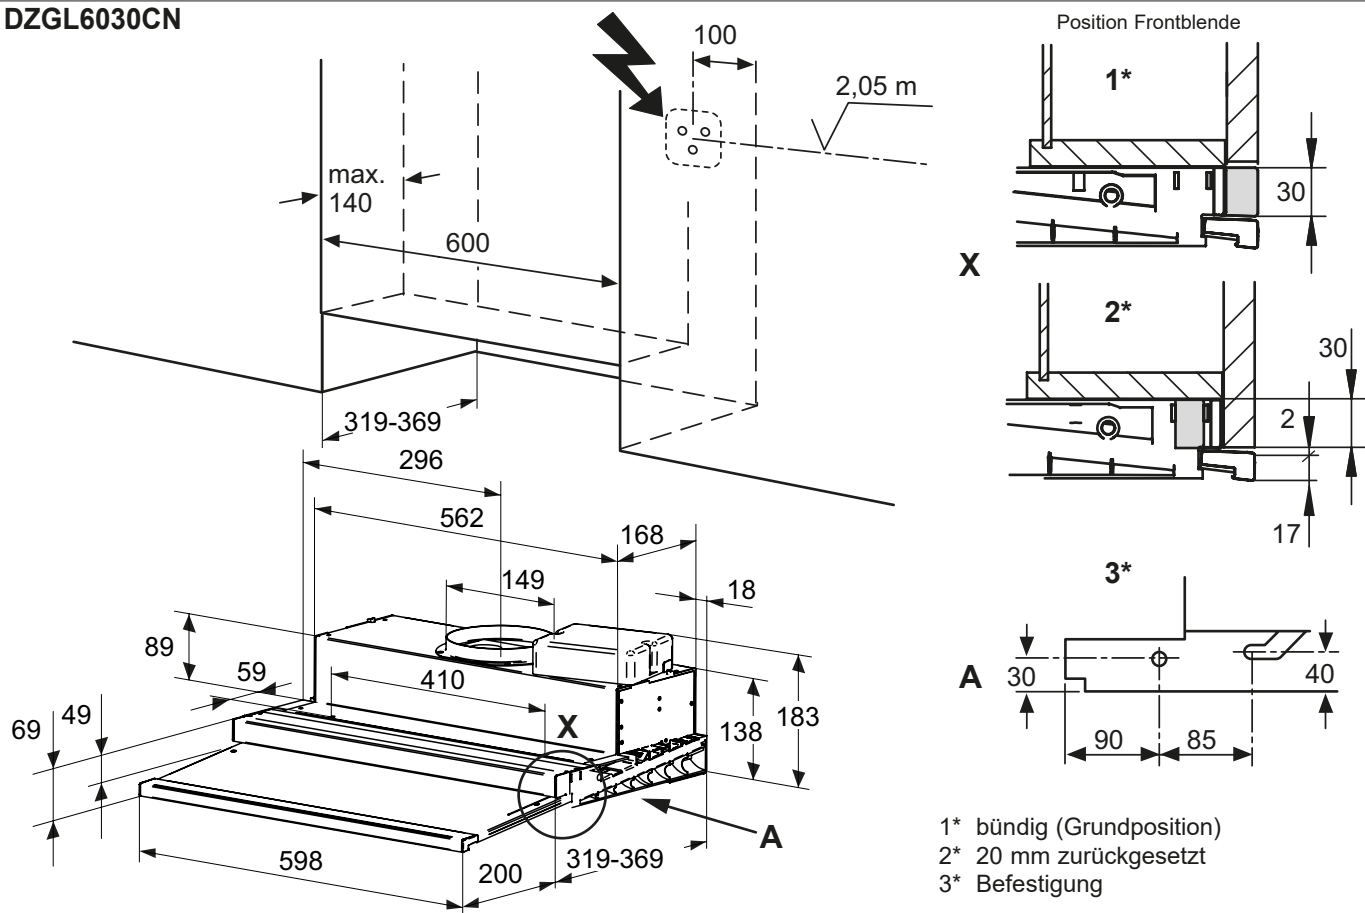


**DAL6036/DAK6036**

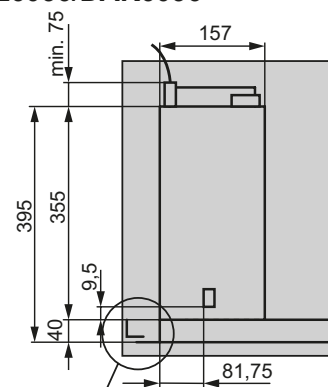

1) Metallabdeckprofil

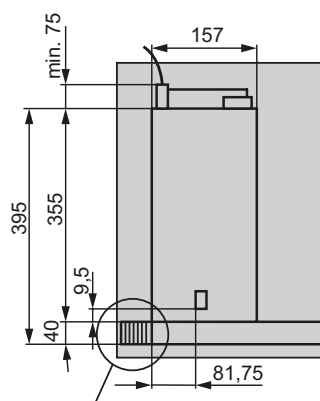


## 2) Kunststoffabdeckprofil

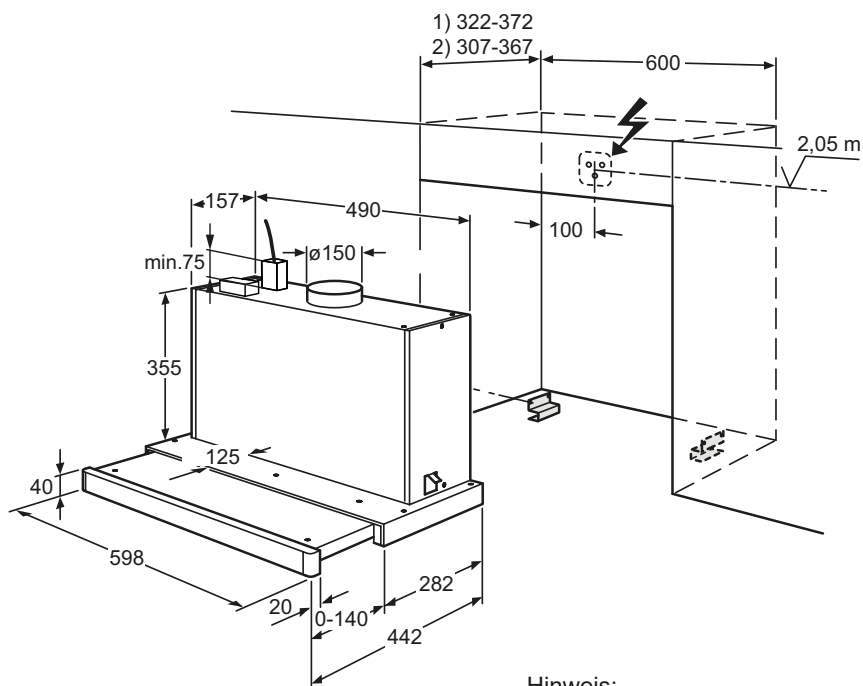

Hinweis:  
Einbau abweichend vom  
Vorgänger DAL6035/DAK6035


### 3.12 Weitere Dunstabzugshauben 55 cm

#### DCL5536

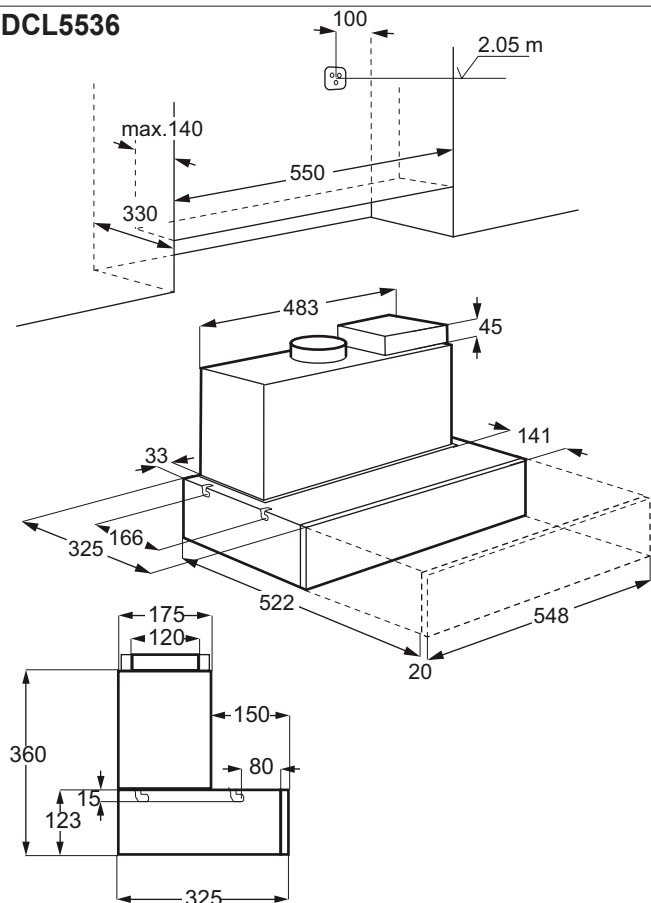

Hinweis: Einbau gleich wie Vorgänger DCL5535


#### DXL5536

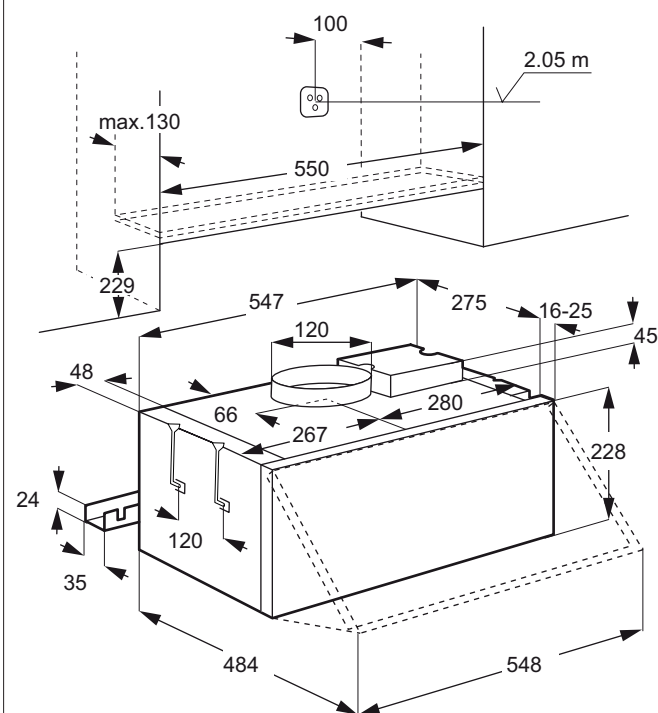

Hinweis: Einbau gleich wie Vorgänger DXL5535





#### DXK5512

Vollintegration möglich  
(mit bauseitiger Frontblende)

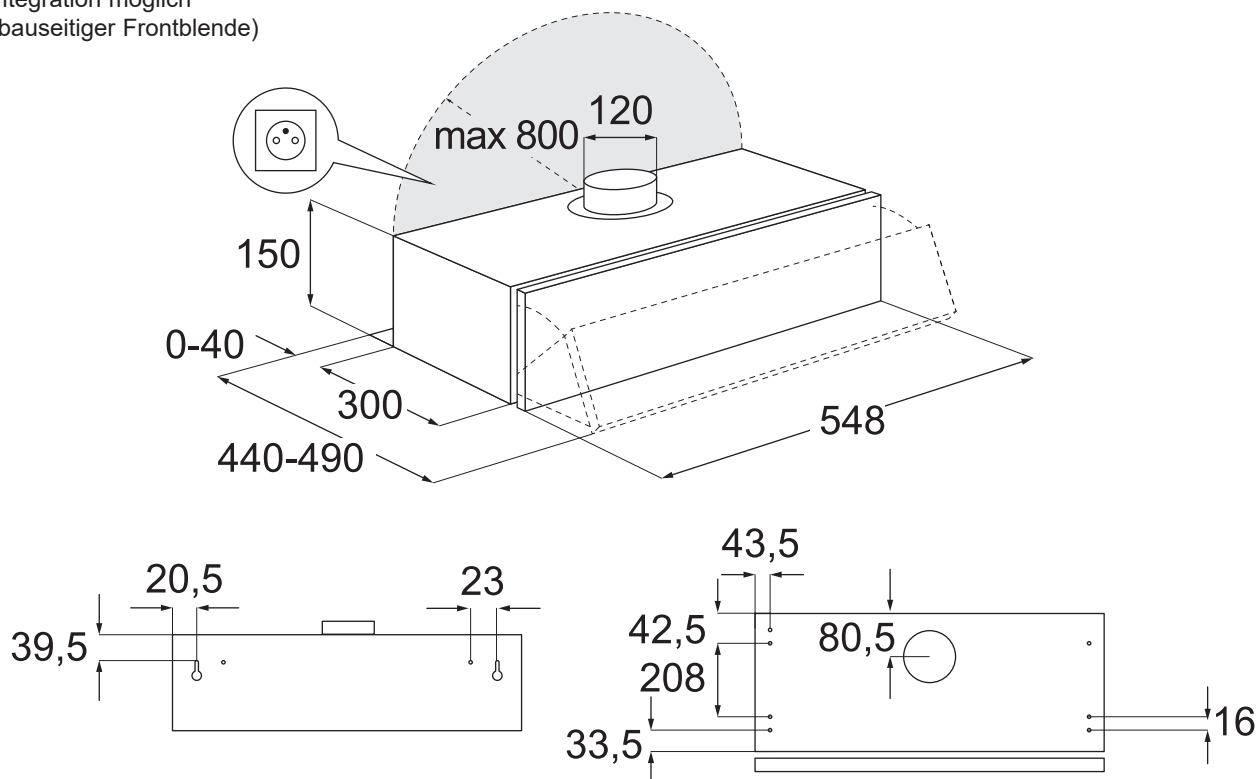


Hinweis:  
Einbau abweichend vom Vorgänger DXK5511

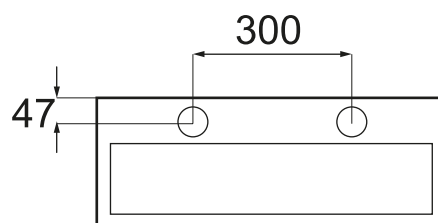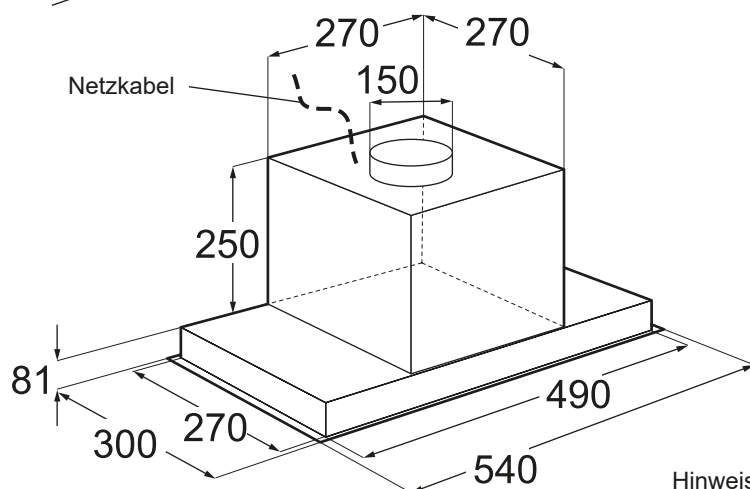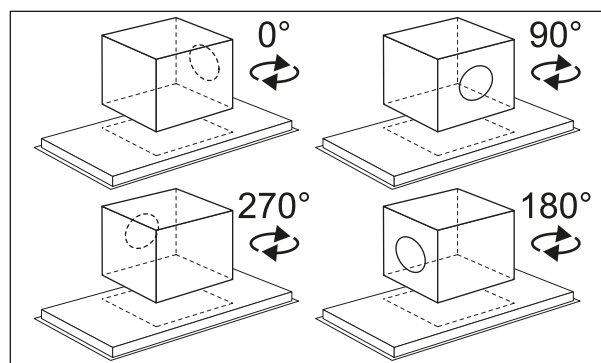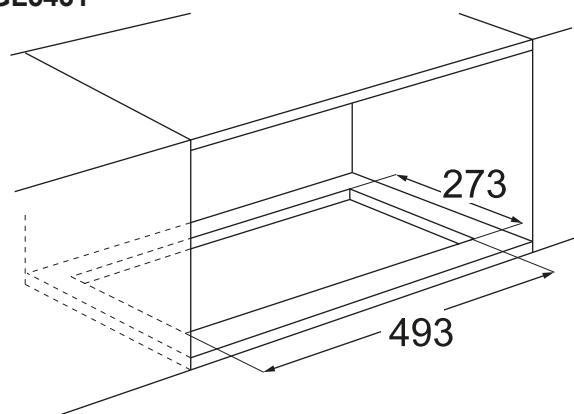


**DBGL5431**

Hinweis: Anderes Ausschnittmass als Vorgänger DBGL5430

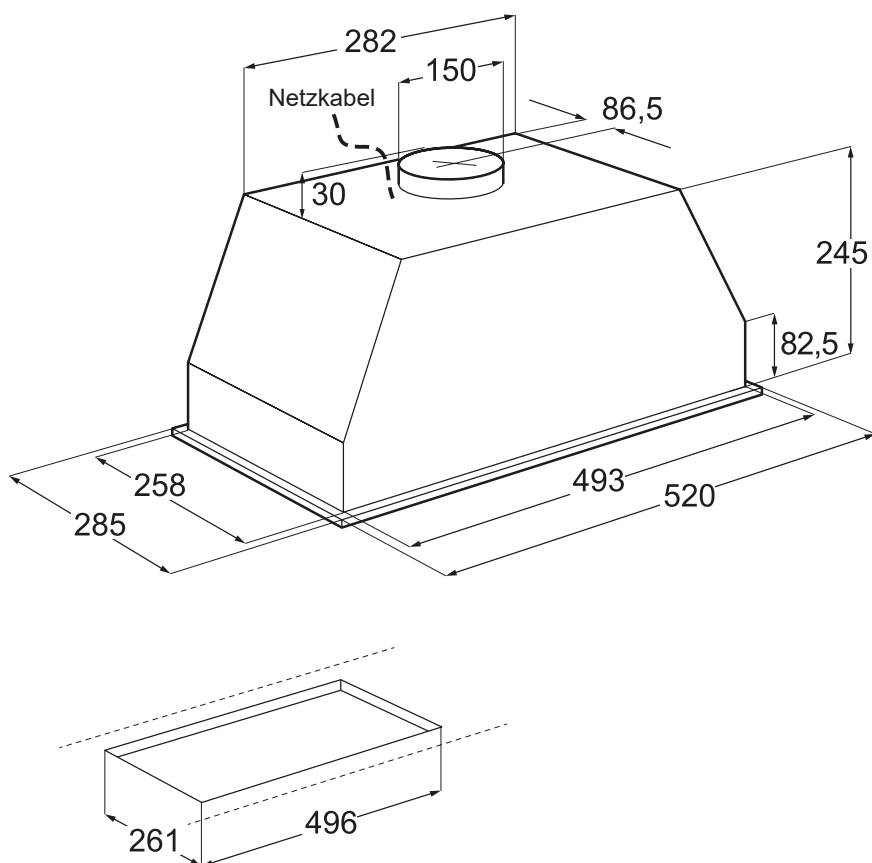
**DBL5236**

Hinweis: Anderes Ausschnittmass als Vorgänger DBL5235

## DVK5511

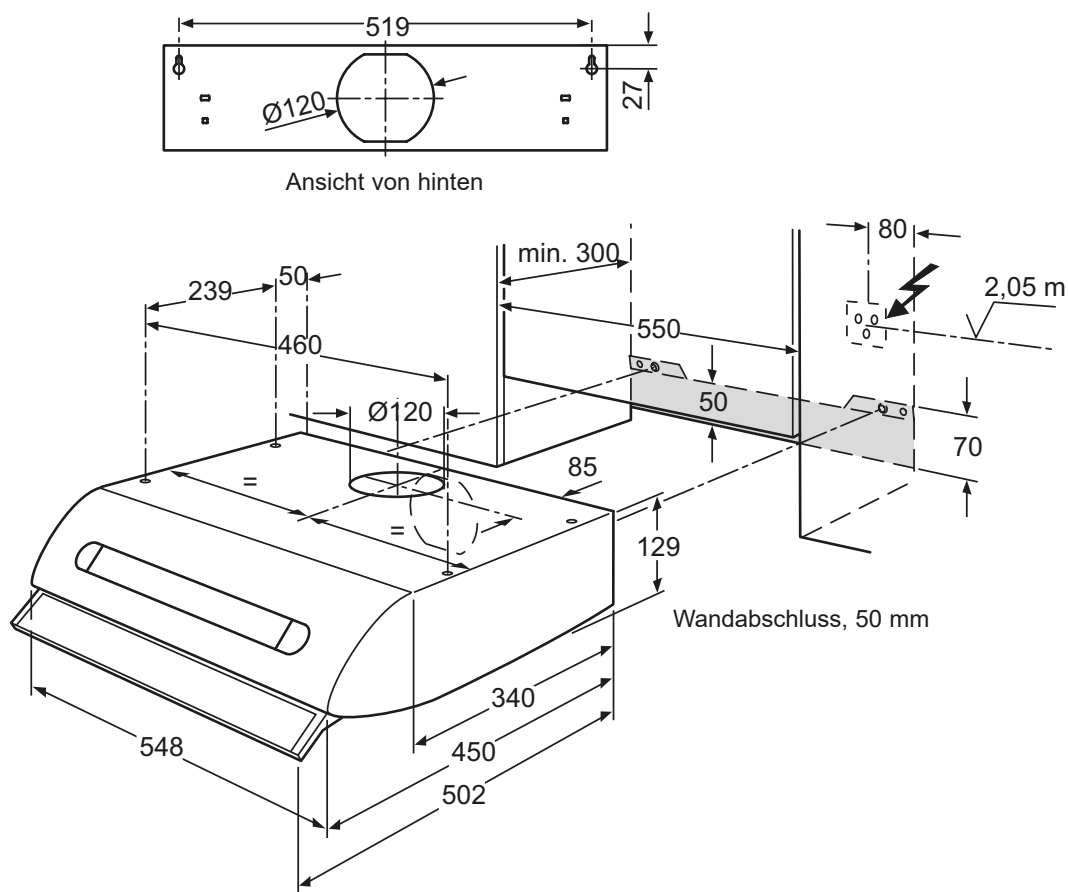


## DVL5510

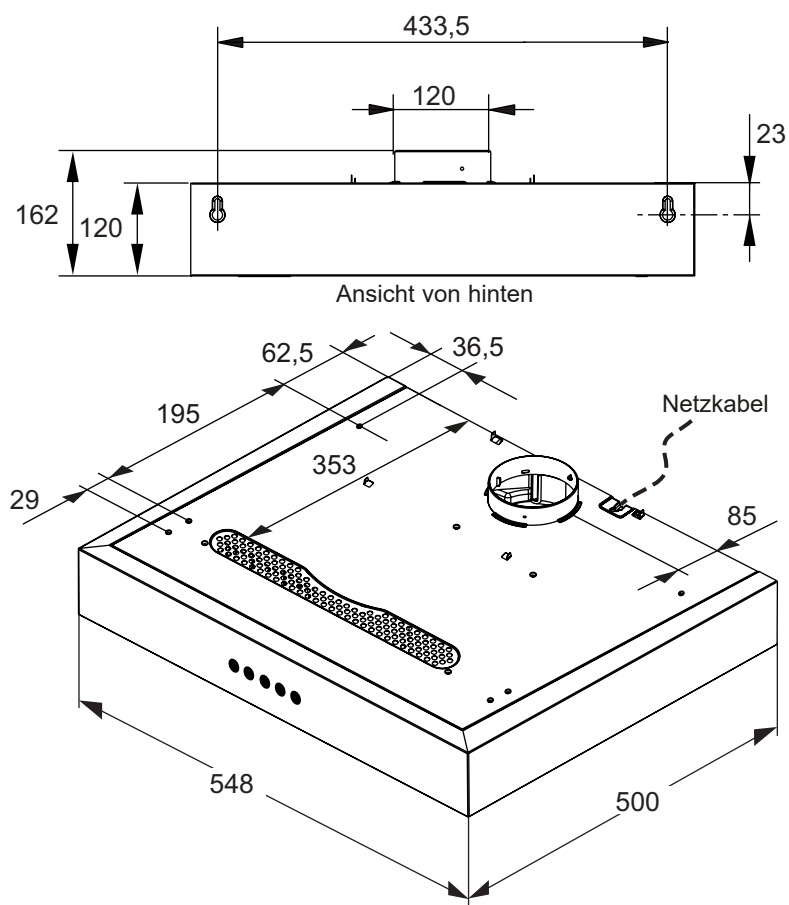

### 3.13 Weitere Dunstabzugshauben 60 cm


#### DXK6012

Vollintegration möglich  
(mit bauseitiger Frontblende)

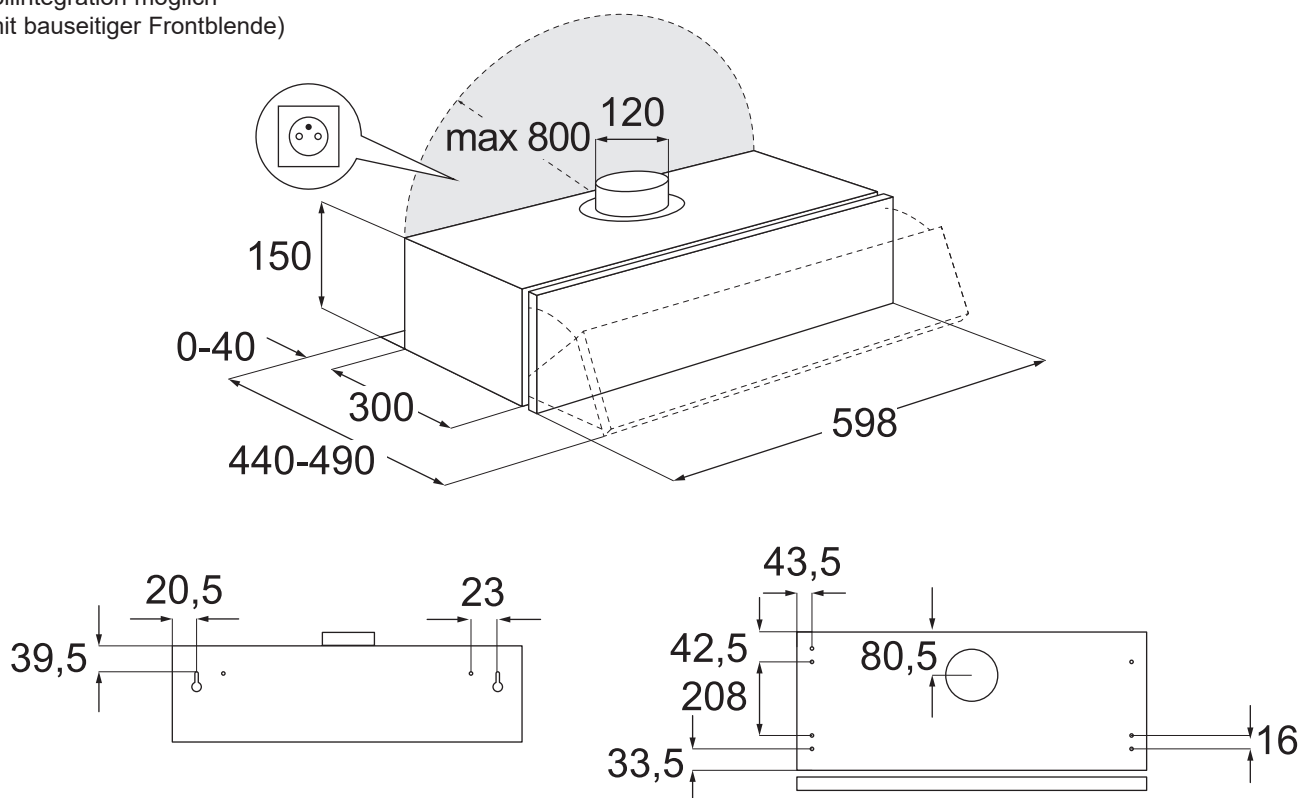





Hinweis:  
Einbau abweichend vom Vorgänger DXK6011

#### DBL7036

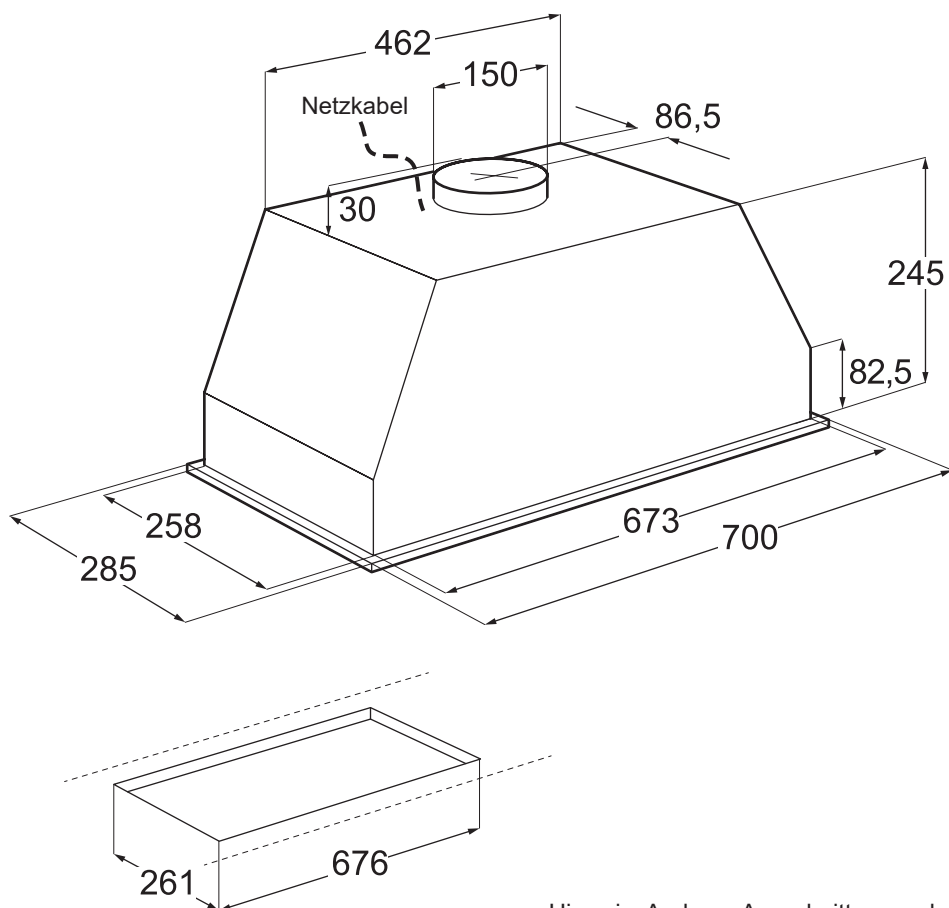





Hinweis: Anderes Ausschnittmass als Vorgänger DBL7035

### DBGL7731

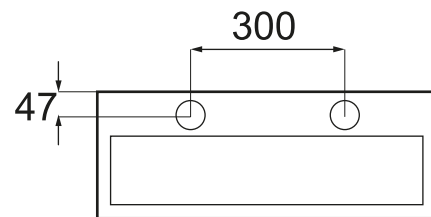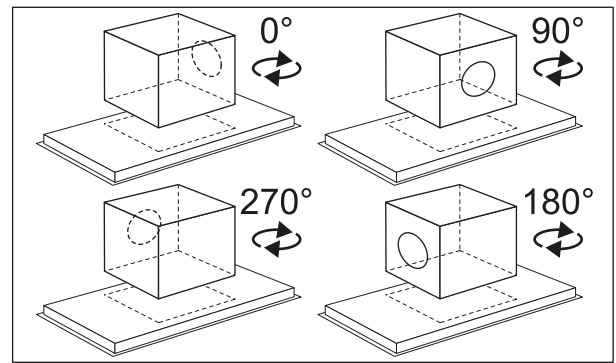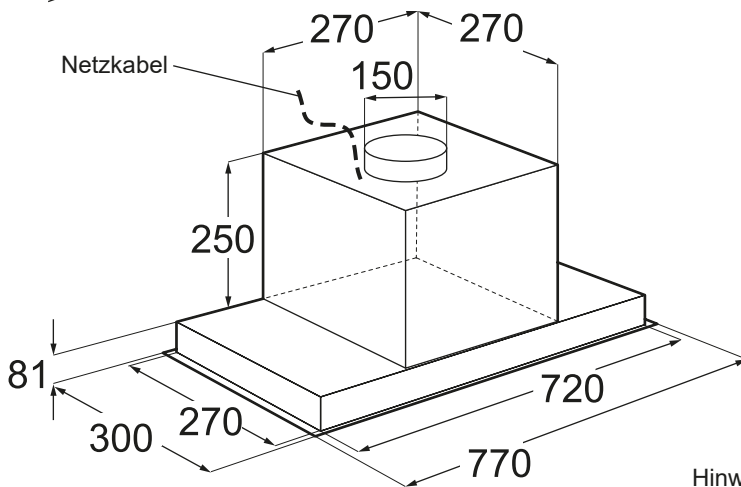
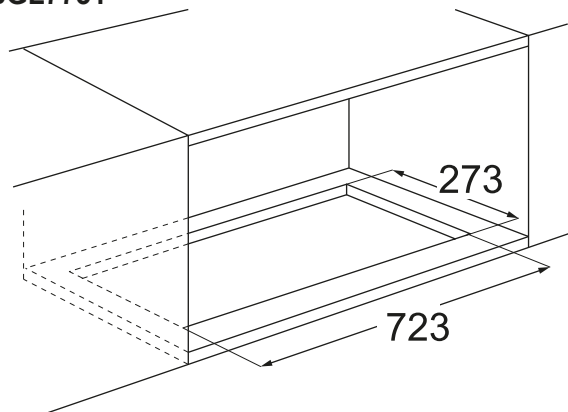


Hinweis: Anderes Ausschnittmass als Vorgänger DBGL7730


### DBGL1031

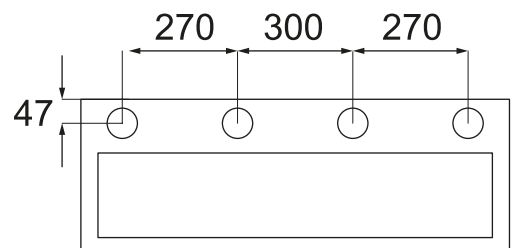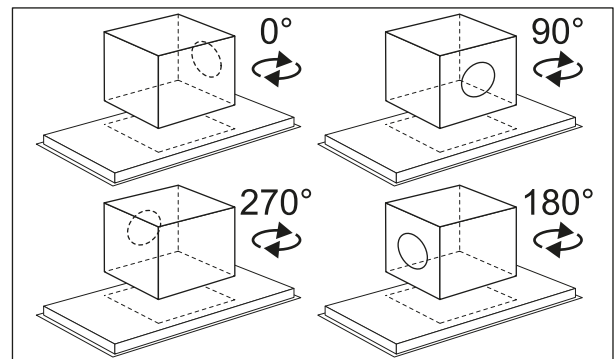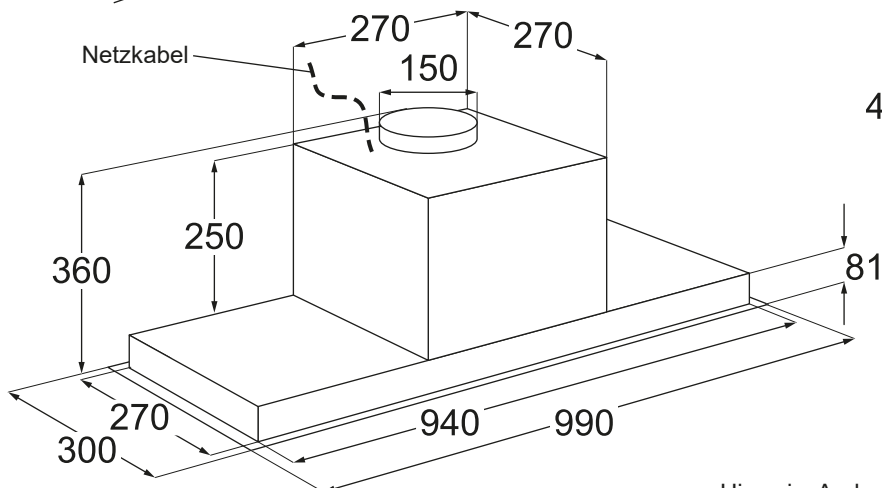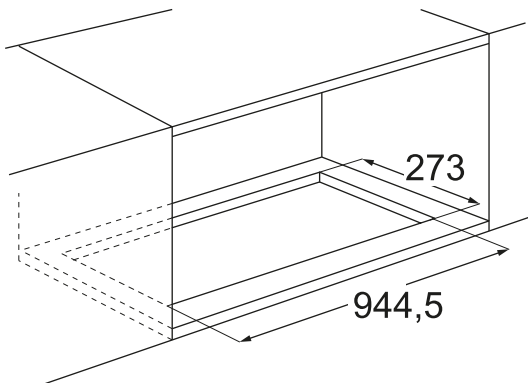


Hinweis: Anderes Ausschnittmass als Vorgänger DBGL1030

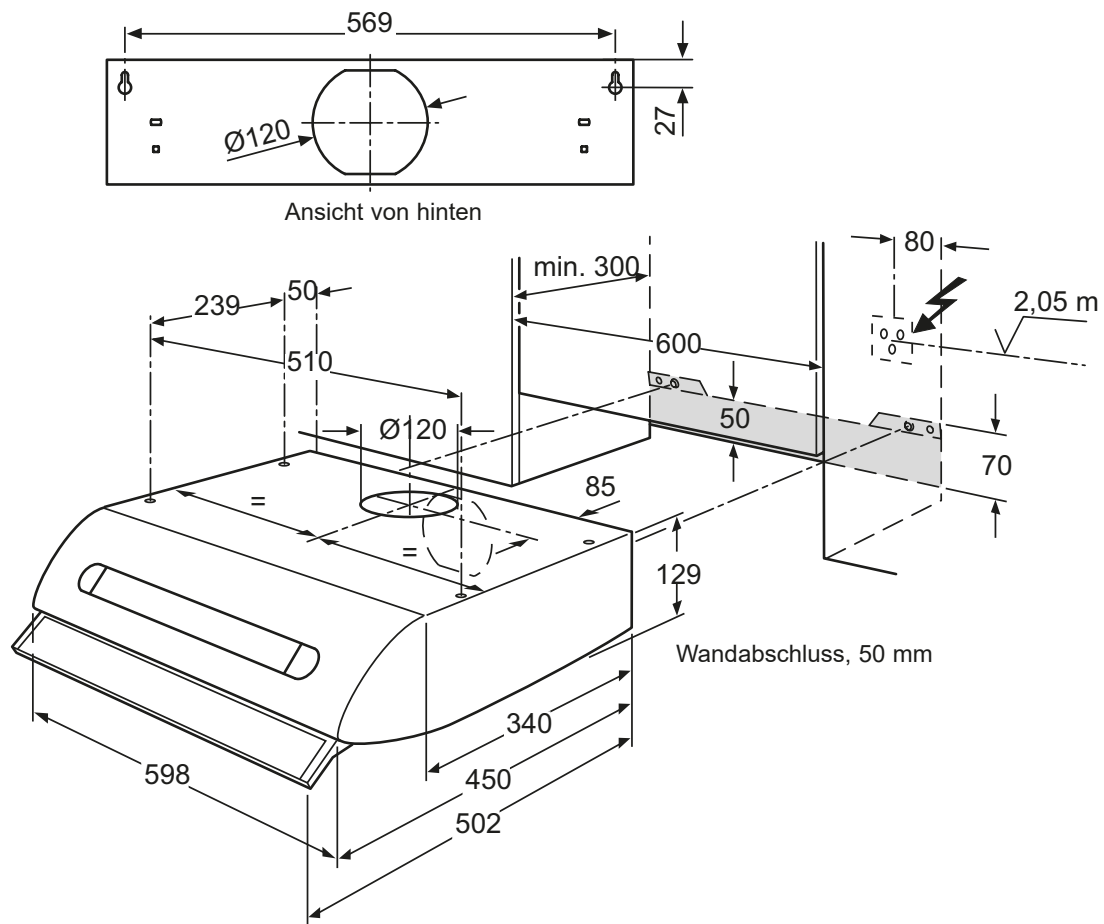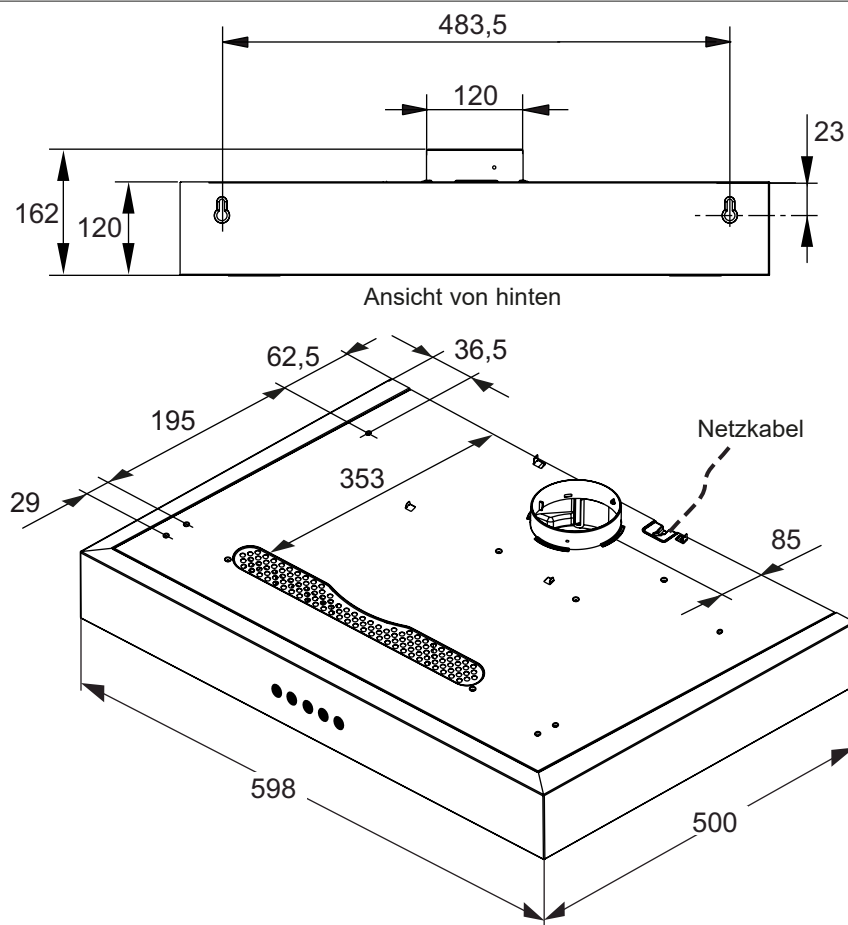**DVK6011****DVL6010**


## ULSLLF150A

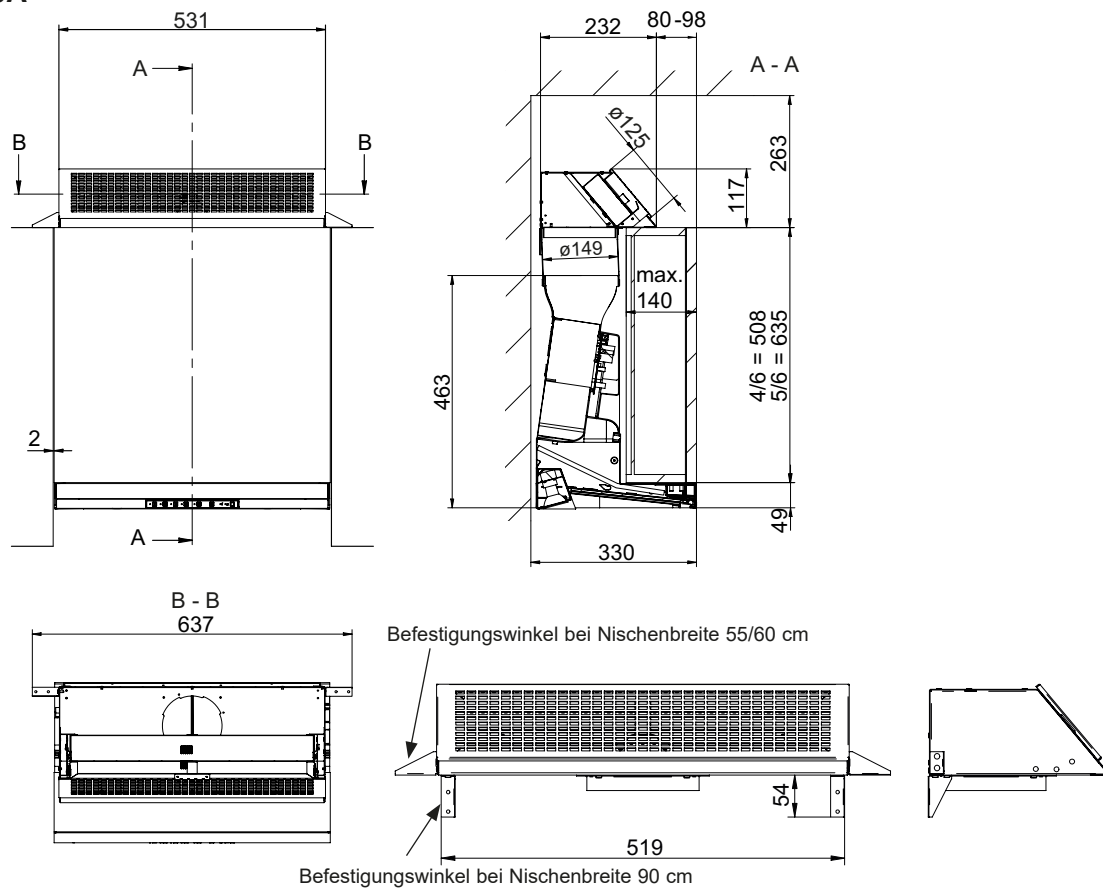


## ULSLLF150 ULSLLF125

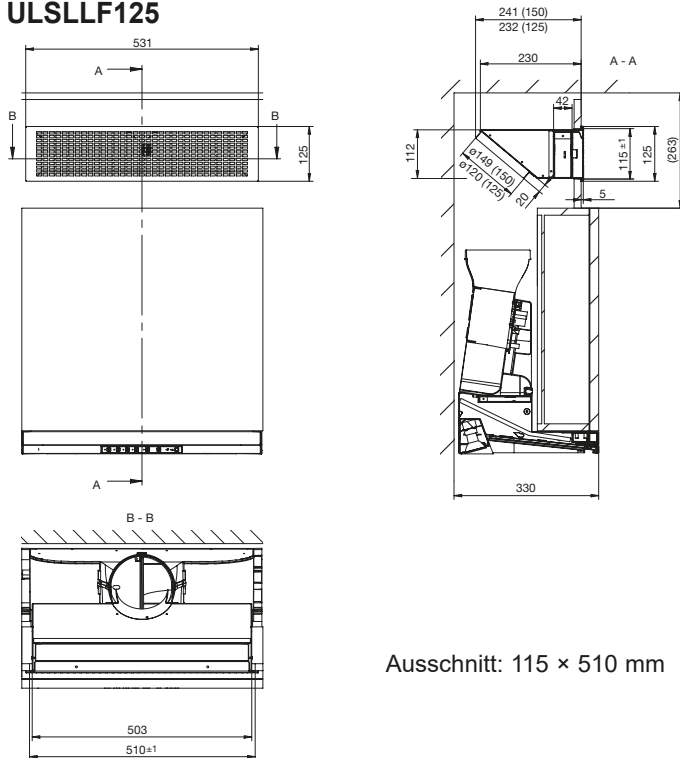

## BSK150

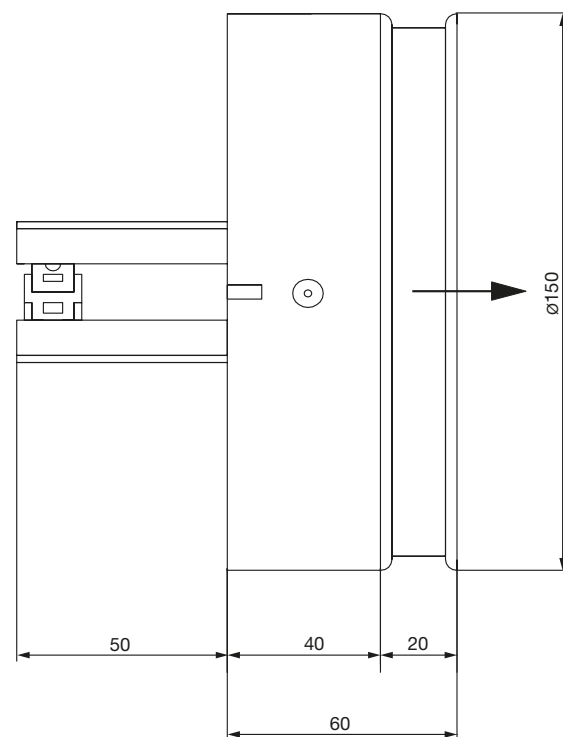


**MK150**  
**MK125**








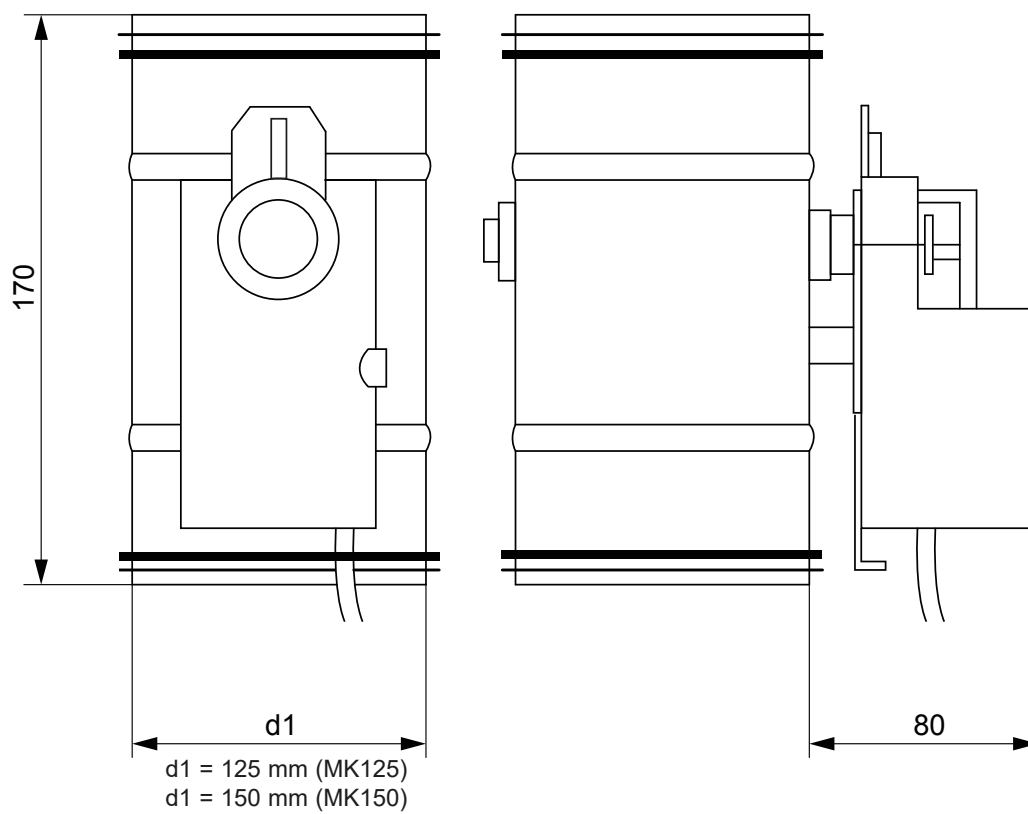


### 3.14 Leistungsdaten (Luftleistungen)

| Gerätetyp                                                                        | Diagramm | Gerätetyp                              | Diagramm |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>DMPL0150SW</b>                                                                |          | <b>IHPL1240WE</b>                      |          |
| <b>DMGL8371SW</b><br><b>DMGL8361SW</b>                                           |          | <b>DMGL8321SW</b><br><b>DMGL8311SW</b> |          |
| <b>DMSL8350UO</b><br><b>DMSL8340AO</b><br><b>DMGL8372UO</b><br><b>DMGL8362AO</b> |          | <b>IHSL1262CN</b><br><b>IHSL1062CN</b> |          |
| <b>IHGL1262CN</b><br><b>IHGL1062CN</b>                                           |          | <b>IHGL9030CN</b>                      |          |
| <b>IHGL9040CN</b>                                                                |          | <b>IHL9028CN</b>                       |          |
| <b>WHSL9062CN</b>                                                                |          | <b>WHGL9040CN</b>                      |          |



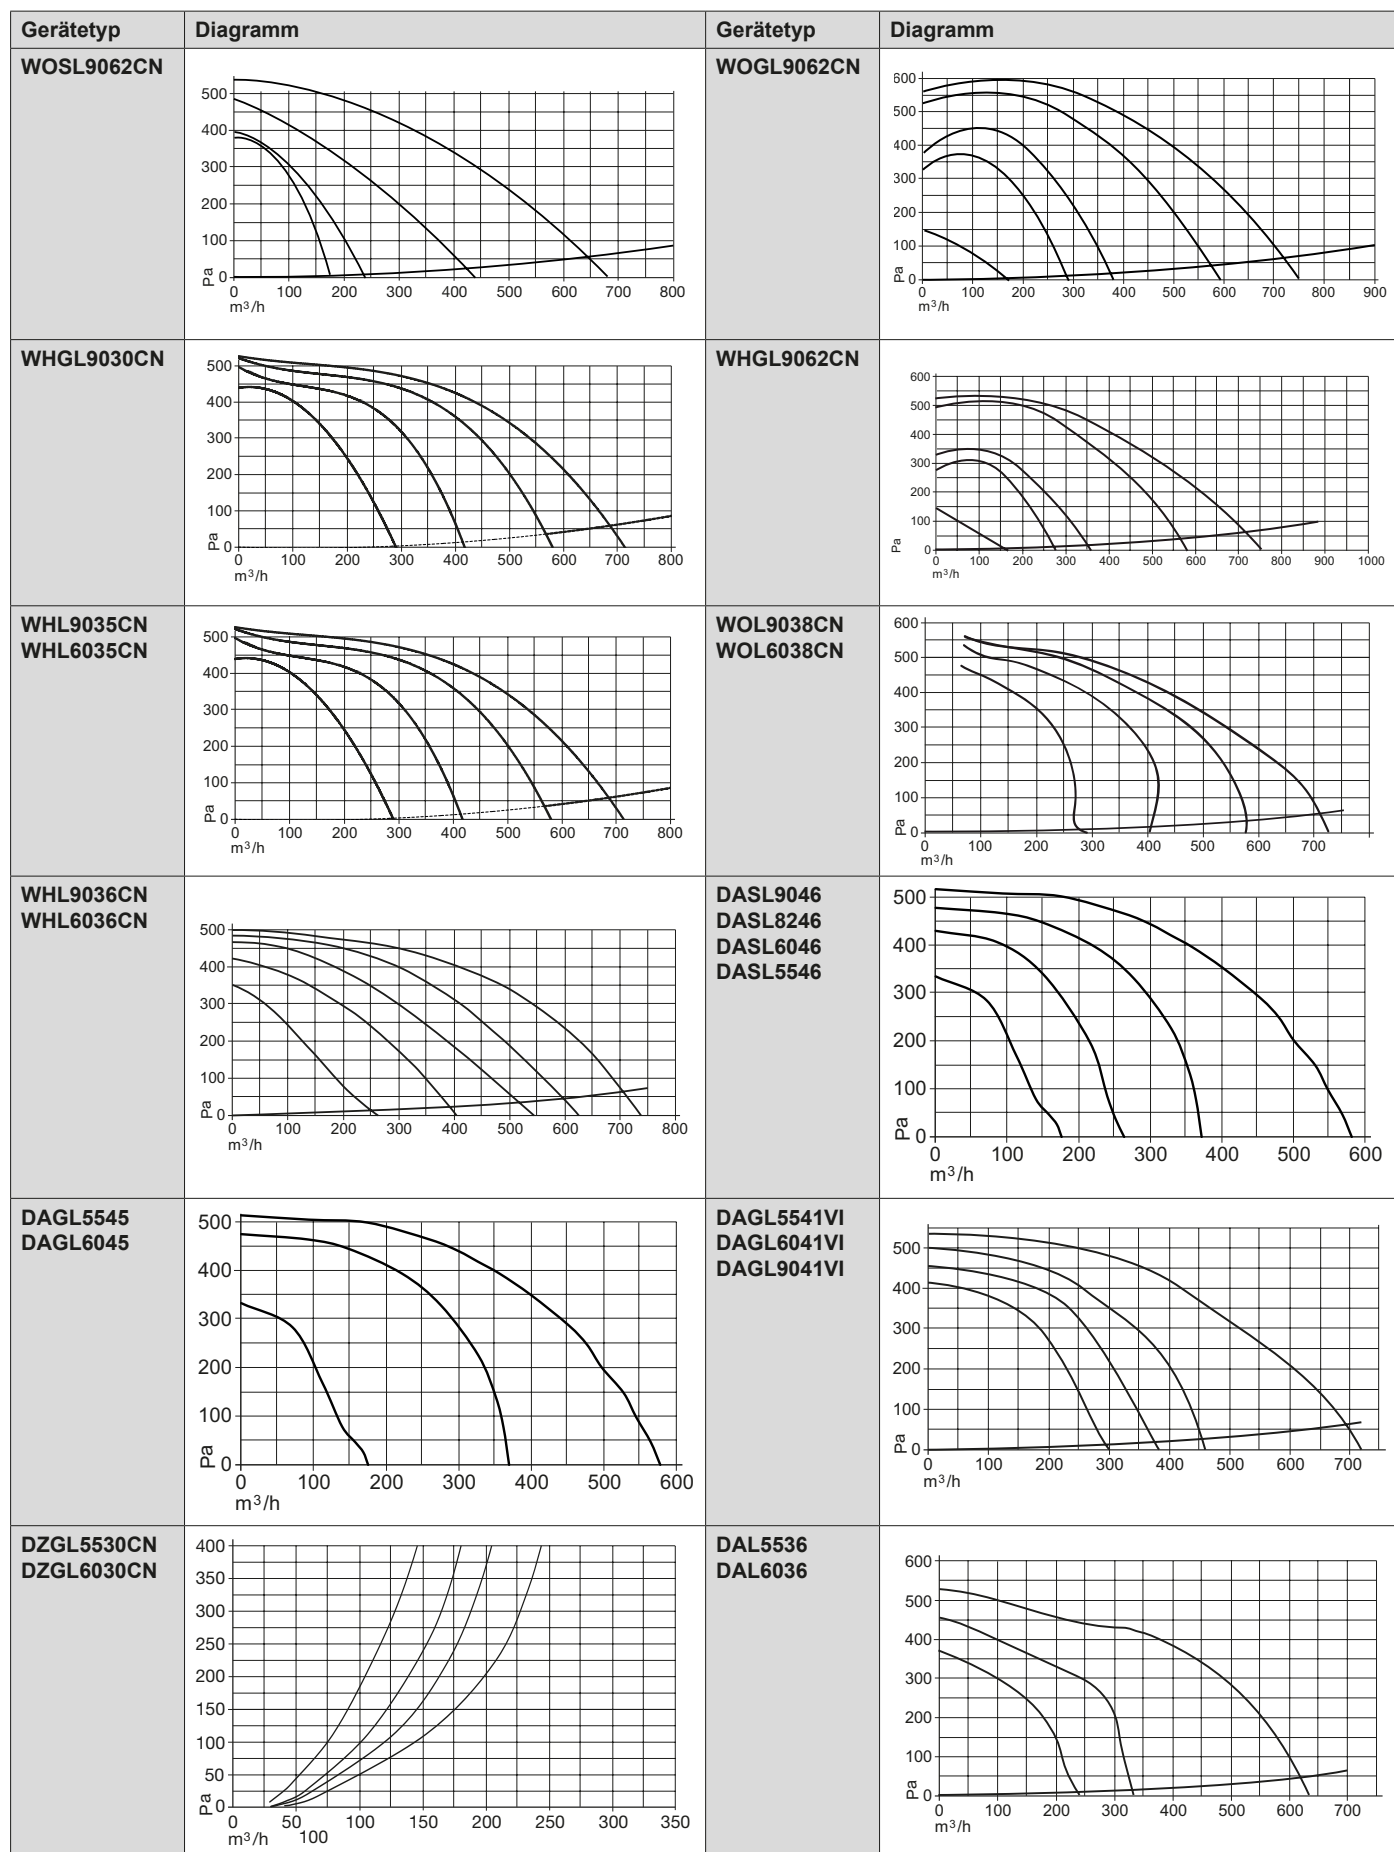
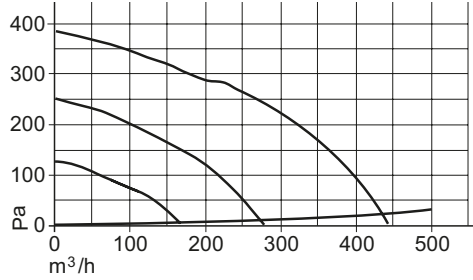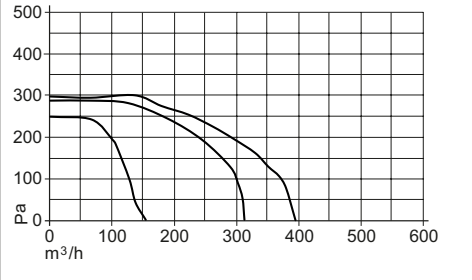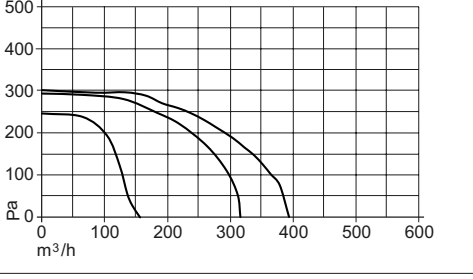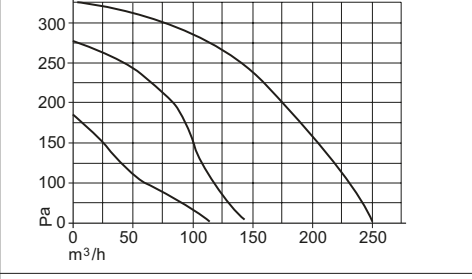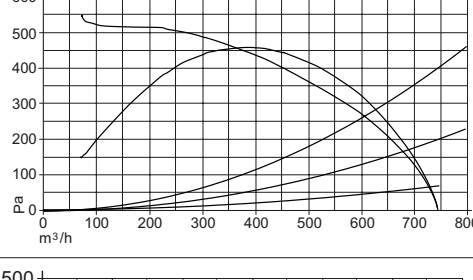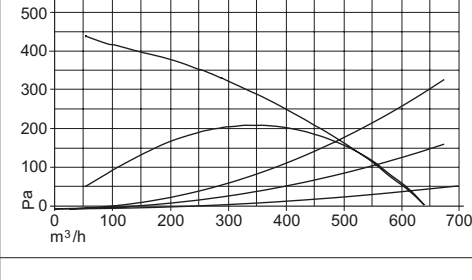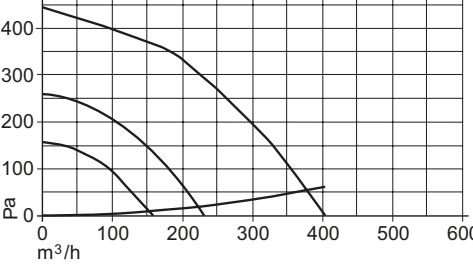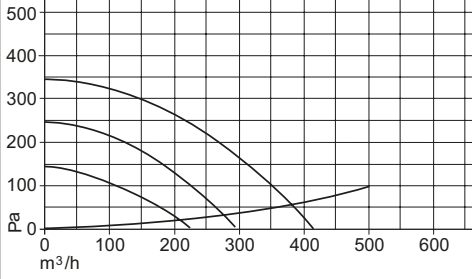
| Gerätetyp                                             | Diagramm                                                                            | Gerätetyp                        | Diagramm                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DAK5536</b><br><b>DAK6036</b>                      |    | <b>DCL5536</b>                   |    |
| <b>DXL5536</b>                                        |    | <b>DXK5512</b><br><b>DXK6012</b> |    |
| <b>DBGL5431</b><br><b>DBGL7731</b><br><b>DBGL1031</b> |   | <b>DBL5236</b><br><b>DBL7036</b> |   |
| <b>DVL5510</b><br><b>DVL6010</b>                      |  | <b>DVKxx11</b>                   |  |

### 3.15 Intelligente Bedienung Hob2Hood

| Mögliche/ Empfohlene Kombinationen | Dunstabzug  | IHPL1240WE | IUSL1271WE | IUSL1065CN | IHSL1262CN | IHSL1062CN | IHGL1262CN | IHGL1062CN | WHSL9062CN | WOSL9062CN | WHGL9062CN | WOGL9062CN | DBGL1031CN | DBGL7731CN | DBGL5431CN | integriert |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kochfeld                           | Breite [cm] | 120        | 120        | 100        | 120        | 100        | 120        | 100        | 90         | 90         | 90         | 90         | 99         | 77         | 54         |            |
| DMSL8350UO                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| DMSL8340AO                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| DMGL8372UO                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| DMGL8362AO                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| DMGL8371SW                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| DMGL8361SW                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| DMGL8321SW                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| DMGL8311SW                         | 83          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | x          |
| GK906TSILO                         | 90          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          | -          |
| GK80TSILO                          | 80          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK78FTIPO                          | 78          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK78FTIFO                          | 78          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK78TSITO                          | 78          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK78TSIPO/CN                       | 78          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK78TSIBO/CN                       | 78          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK69FTIFO                          | 69          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK69TSIPO                          | 69          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK69TSIBO/CN                       | 69          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK653TSIF                          | 65          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          | -          |
| GK58FTIPO                          | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |
| GK58TSITO                          | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |
| GK58TSIPO/CN                       | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |
| GK58TSILO                          | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |
| GK58TSIBO/CN                       | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |
| GK58TSIO/CN                        | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |
| GK58TSIPLCN                        | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |
| GK58IO/CN                          | 58          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | -          |

3.16 Geräteinformationen

| Gerätetyp                     | min. Abstand zur Kochfläche, mm |              | Betriebsart |        | Netz Kabel mit Stecker Länge m | Anschluss an Air Modul® Walter Meier | Beleuchtung             | Anschluss für externe Verbraucher (z.B. Motorklappe, etc.) * | Kaminanpassungen auf Anfrage |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                               | Gas                             | Elektro      | Abluft      | Umluft |                                |                                      |                         |                                                              |                              |
| Deckenhaube/Kochfeldunstabzug |                                 |              |             |        |                                |                                      |                         |                                                              |                              |
| IHPL1240WE                    | max. 1500 mm                    | max. 1500 mm | ja          | ja     | 1.2 ohne Stecker               | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | ja                                                           | -                            |
| DMPL0150SW                    | -                               | -            | ja          | ja     | 1.5                            | nein                                 | -                       | ja                                                           | -                            |
| DMGL8371SW/DMGL8321SW         | -                               | -            | -           | ja     | 1.5 ohne Stecker               | nein                                 | -                       | -                                                            | -                            |
| DMGL8361SW/DMGL8311SW         | -                               | -            | ja          | -      | 1.5 ohne Stecker               | nein                                 | -                       | ja                                                           | -                            |
| DMSL8350UO/DMGL8372UO         | -                               | -            | -           | ja     | 1.5 ohne Stecker               | nein                                 | -                       | -                                                            | -                            |
| DMSL8340AO/DMGL8362AO         | -                               | -            | ja          | -      | 1.5 ohne Stecker               | nein                                 | -                       | ja                                                           | -                            |
| IUSL1065CN                    | 650                             | 650          | -           | ja     | 1.5 ohne Stecker               | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | nein                                                         | ja, Seilanpassung            |
| IUSL1271WE                    | 750                             | 750          | -           | ja     | 1.1 ohne Stecker               | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | nein                                                         | -                            |
| Inselhauben                   |                                 |              |             |        |                                |                                      |                         |                                                              |                              |
| IHSLxx62CN                    | 650                             | 500          | ja          | -      | 1.9                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | -                            |
| IHGLxx62CN                    | 650                             | 500          | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | ja                           |
| IHGL9040CN                    | 650                             | 650          | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 2                                                            | ja                           |
| IHL9028CN                     | -                               |              | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 2                                                            | ja                           |
| IHGL9030CN                    | 650                             | 650          | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 2                                                            | ja                           |
| Wandhauben                    |                                 |              |             |        |                                |                                      |                         |                                                              |                              |
| WOSL9062CN                    | 500                             | 500          | ja          | -      | 1.9                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | ja                           |
| WHSL9062CN                    | 650                             | 500          | ja          | -      | 1.9                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | ja                           |
| WHGL9062CN                    | 650                             | 500          | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | ja                           |
| WOGS9062CN                    | 500                             | 500          | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | ja                           |
| WHLxx36CN                     | 650                             | 650          | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 2                                                            | ja                           |
| WOLxx38CN                     | 600                             | 500          | ja          | ja     | 1                              | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 3                                                            | ja                           |
| WHLxx35CN                     | 650                             | 650          | ja          | ja     | 1.9                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 2                                                            | ja                           |
| Einbauhauben                  |                                 |              |             |        |                                |                                      |                         |                                                              |                              |
| DASLxx46                      | 700                             | 500          | ja          | ja     | 1                              | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 3                                                            | -                            |
| DAGLxx45                      | 700                             | 500          | ja          | ja     | 1                              | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 3                                                            | -                            |
| DAGLxx41VI                    | 650                             | 500          | ja          | ja     | 1.5                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | -                                                            | -                            |
| DALxx36                       | 650                             | 500          | ja          | ja     | 1.8                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | -                            |
| DAKxx36                       | 650                             | 500          | ja          | ja     | 1.8                            | nein                                 | LED Leuchtbalken, 3000K | 2                                                            | -                            |
| DBGLxx31                      | 570                             | 500          | ja          | ja     | 1.8                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | 2                                                            | -                            |
| DBLxx36                       | 650                             | 650          | ja          | ja     | 1.8                            | nein                                 | LED Spots, 3000K        | -                                                            | -                            |
| DCL5536                       | 700                             | 500          | ja          | -      | 1                              | nein                                 | LED Lampe, 3000K        | 3                                                            | -                            |
| DXKxx12                       | 750                             | 650          | ja          | ja     | 1.4                            | nein                                 | LED Lampe, 3000K        | -                                                            | -                            |
| DXL5536                       | 700                             | 500          | ja          | -      | 1                              | nein                                 | LED Lampe, 3000K        | -                                                            | -                            |
| DVKxx11                       | 650                             | 650          | ja          | ja     | 1.8                            | nein                                 | LED Lampe, 3000K        | -                                                            | -                            |
| DVLxx10CN                     | 650                             | 500          | ja          | ja     | 1.5                            | nein                                 | LED Lampe, 3000K        | -                                                            | -                            |
| DZGLxx30CN                    | 700                             | 500          | ja          | -      | 1                              | ja                                   | LED Spots, 3000K        | 3                                                            | -                            |

\* Legende: 1 = im Elektronikgehäuse, 2 = nach aussen geführt, 3 = im Motorengehäuse

### 3.17 Installationshinweise (Rechtliches)

#### Sicherheitshinweise

Im Servicefall muss das Gerät vom Netz getrennt werden, Netzstecker ziehen. Die allgemeinen Richtlinien für den Betrieb von Elektrogeräten, die Vorschriften des zuständigen Elektrizitäts-Versorgungsunternehmens und die Angaben dieser Installationsanweisung sind genau zu beachten. Die unsachgemässe Montage von einer Dunstabzugshaube, kann zu einem Brand führen. Ferner sind die kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten. Der gemeinsame, gefahrlose Betrieb von kamingebundenen Geräten (z.B. Cheminee, Gasherde) und Dunstabzugshauben ist nur gewährleistet, wenn Raum und/oder Wohnung durch eine geeignete Zuluftöffnung von ca. 500-600cm<sup>2</sup> von aussen belüftet sind und dadurch bei laufender Dunstabzugshaube Unterdruck vermieden wird. Der Unterdruck im Raum darf nicht grösser als 4 Pa sein. Die Abluft muss in einem separaten Rohr ins Freie geführt werden und darf nicht in einen Schornstein geleitet werden. Bei Nichtbeachtung dieses Grundsatzes muss mit drastischen Leistungsverlusten und erhöhten Betriebsgeräuschen gerechnet werden.

### 3.18 Planungshinweise

#### Rechnungswerte für Rohrleitungswiderstände

| Rohr<br>-<br>NW<br><br>Ø mm | Luft-<br>förder-<br>menge<br>im Rohr<br><br>m <sup>3</sup> /h | Luft-<br>geschwin-<br>digkeit<br>im Rohr<br><br>m/sec | Spezifische Widerstandswerte in Pa    |                                          |                                         |                                         |                                           |                               |                                                  |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                             |                                                               |                                                       | Starres<br>Blech-<br>Rohr<br><br>Pa/m | Flexibles<br>Rohr<br>Aluflex<br><br>Pa/m | Starrer<br>Blech-<br>bogen<br>90°<br>Pa | Flexibler<br>Rohr<br>bogen<br>90°<br>Pa | Teleskop<br>Mauer-<br>Rohr<br>(TMR)<br>Pa | Abluft<br>Regen-<br>Hut<br>Pa | Reduktion<br>125/100<br>150/125<br>180/150<br>Pa | Rückstau-<br>klappe<br><br>Pa |
| 100                         | 100                                                           | 3.5                                                   | 2.0                                   | 3.0                                      | 3.5                                     | 5.0                                     | 36                                        | -                             | -                                                | 30                            |
|                             | 150                                                           | 4.1                                                   | 3.0                                   | 4.0                                      | 5.5                                     | 7.5                                     | 50                                        | 7.0                           | -                                                | 35                            |
|                             | 200                                                           | 7.0                                                   | 7.0                                   | 9.0                                      | 15                                      | 20                                      | 74                                        | 22                            | -                                                | 42                            |
|                             | 250                                                           | 8.8                                                   | 10                                    | 13                                       | 23                                      | 30                                      | 102                                       | 32                            | -                                                | 48                            |
|                             | 300                                                           | 10.6                                                  | 13                                    | 17                                       | 35                                      | 45                                      | 145                                       | 48                            | -                                                | 56                            |
|                             | 400                                                           | 14.2                                                  | 28                                    | 36                                       | 62                                      | 81                                      | 226                                       | 84                            | -                                                | 80                            |
|                             | 500                                                           | 17.4                                                  | 35                                    | 53                                       | 95                                      | 125                                     | -                                         | 122                           | -                                                | 102                           |
| 125                         | 200                                                           | 4.5                                                   | 2.0                                   | 3.0                                      | 6.0                                     | 8.0                                     | 40                                        | 6.0                           | 24                                               | 20                            |
|                             | 250                                                           | 5.7                                                   | 3.0                                   | 4.0                                      | 10                                      | 13                                      | 50                                        | 10                            | 37                                               | 22                            |
|                             | 300                                                           | 6.8                                                   | 5.0                                   | 6.0                                      | 14                                      | 18                                      | 67                                        | 14                            | 53                                               | 25                            |
|                             | 400                                                           | 9.1                                                   | 8.0                                   | 10                                       | 26                                      | 34                                      | 122                                       | 24                            | 98                                               | 30                            |
|                             | 500                                                           | 11.3                                                  | 13                                    | 17                                       | 40                                      | 52                                      | 180                                       | 37                            | 148                                              | 44                            |
|                             | 600                                                           | 13.9                                                  | 17                                    | 23                                       | 61                                      | 80                                      | 260                                       | 55                            | 218                                              | 55                            |
|                             | 700                                                           | 16.3                                                  | 21                                    | 30                                       | 82                                      | 105                                     | -                                         | 78                            | -                                                | 68                            |
| 150                         | 200                                                           | 3.1                                                   | 0.9                                   | 1.1                                      | 3.0                                     | 4.0                                     | 27                                        | 4.0                           | 7.0                                              | 13                            |
|                             | 300                                                           | 4.7                                                   | 1.8                                   | 2.4                                      | 7.0                                     | 10                                      | 55                                        | 7.0                           | 17                                               | 18                            |
|                             | 400                                                           | 6.3                                                   | 3.3                                   | 4.3                                      | 12                                      | 16                                      | 84                                        | 13                            | 30                                               | 20                            |
|                             | 500                                                           | 7.8                                                   | 5.0                                   | 6.5                                      | 19                                      | 25                                      | 117                                       | 20                            | 45                                               | 24                            |
|                             | 600                                                           | 9.4                                                   | 7.0                                   | 9.1                                      | 28                                      | 37                                      | 175                                       | 28                            | 66                                               | 30                            |
|                             | 700                                                           | 10.8                                                  | 9.0                                   | 12                                       | 38                                      | 50                                      | 240                                       | 37                            | 88                                               | 35                            |
|                             | 800                                                           | 12.4                                                  | 11                                    | 16                                       | 48                                      | 63                                      | -                                         | 47                            | 118                                              | 47                            |
| 180                         | 400                                                           | 4.6                                                   | 1.3                                   | 1.7                                      | 7.0                                     | 10                                      | 45                                        | 6.0                           | 15                                               | 10                            |
|                             | 500                                                           | 5.8                                                   | 2.3                                   | 3.0                                      | 10                                      | 13                                      | 70                                        | 9.0                           | 24                                               | 13                            |
|                             | 600                                                           | 7.0                                                   | 3.3                                   | 4.3                                      | 15                                      | 19                                      | 94                                        | 13                            | 35                                               | 17                            |
|                             | 700                                                           | 8.1                                                   | 4.4                                   | 5.7                                      | 21                                      | 27                                      | 140                                       | 17                            | 45                                               | 19                            |
|                             | 800                                                           | 9.3                                                   | 5.5                                   | 7.1                                      | 27                                      | 35                                      | 175                                       | 23                            | 62                                               | 22                            |
|                             | 1000                                                          | 11.7                                                  | 8.0                                   | 16                                       | 43                                      | 56                                      | -                                         | 34                            | 93                                               | 30                            |
|                             | 1200                                                          | 13.9                                                  | 11                                    | 20                                       | 59                                      | 77                                      | -                                         | -                             | -                                                | -                             |

10 Pa (Pascal) entsprechen ~ 1 mm WS (Wassersäule)


#### Beispiel Leistungsverluste:

Berechnung des Luftwiderstandes im Abluftkanal:  
 Benötigtes Rohrmaterial × spezifischer Luftwiderstand  
 5 m Rohr × 9 Pa/m = 45 Pa 2 × 90 °  
 Bogen × 38 Pa/m = 76 Pa  
 Rückstauklappe = 35 Pa  
 Abluftregenhut = 37 Pa  
 Total Luftwiderstand = 193 Pa

Mithilfe des Kennlinienfeldes der Dunstabzugshaube kann nun ermittelt werden, ob die Luftleistung der Haube bei der verwendeten Abluftleitung ausreichend ist.  
 (Ausführliche Informationen sind auch auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) - Handbuch „Dunstabzugshaube“ abrufbar)


### Breite der Dunstabzugshaube

Der beim Kochen entstehende Wrasen wird durch Luftbewegungen (Querströmungen) in der Küche so abgelenkt, dass er sich mehr in die Breite verteilt und weniger senkrecht. Er steigt also eher schräg nach oben. Damit der Wrasen vollständig angesaugt werden kann, sollte die Dunstabzugshaube den Kochbereich ausreichend überdecken. Die Haube sollte möglichst breiter sein als das Kochfeld, mindestens aber genauso breit. Vor allem bei Inselhauben ist es aufgrund von Querströmungen im Raum wichtig, dass diese breiter sind als das Kochfeld.

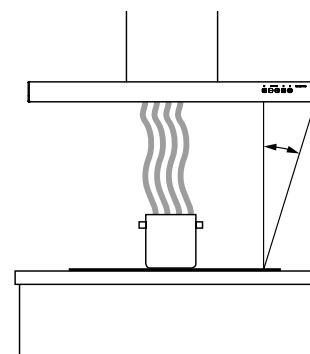


### Einbauhöhe / Sicherheitsabstände

Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, bei der Einbauhöhe der Dunstabzugshaube den empfohlenen Mindestabstand zum Kochfeld zu berücksichtigen. Es gelten die Angaben der Montageanweisungen und technischen Daten der Gerätehersteller (Dunstabzugshaube und Kochfeld). Bei der Einbauhöhe der Dunstabzugshaube empfiehlt sich auch zu berücksichtigen, dass der Benutzer freie Sicht und ungehinderten Zugang zum Kochbereich/Kochfeld hat. Ist dies bei den angegebenen Richtwerten nicht möglich, so ist die Haube höher anzuordnen. Wird die Dunstabzugshaube höher gehängt, verringert sich der Wirkungsgrad der Haube und die Effizienz der Luftabsaugung sinkt. In diesem Fall empfiehlt es sich, auch die Breite der Dunstabzugshaube anzupassen.

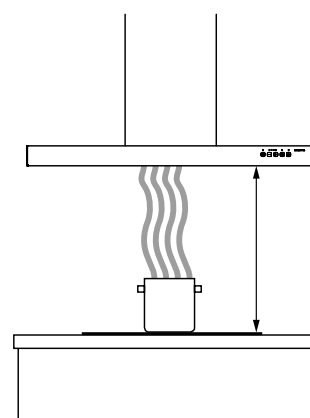


### Umluftbetrieb / Querströmung

Beim Konzept vom Umluft-Dunstabzug (vor allem Wandhauben) ist darauf zu achten, dass der austretende Luftstrahl nicht an eine naheliegende Wand prallt und dadurch entstehende Querströmungen den Wrasen über dem Kochfeld wegblasen.



### Was ist bei der Planung einer Umluftinstallation zu beachten?

Immer mehr Dunstabzugshauben werden auf Umluft installiert (Alternativ: mit Umluftfunktion oder mit Umluftsystemen ausgestattet/installiert). Um Schäden durch Feuchtigkeit sowie erhöhte Geräuschemissionen zu vermeiden, wird empfohlen, die Abluft kontrolliert aus dem Küchenmöbel zu führen. Dies kann beim Dunstabzug im Oberbauschrank über ein Lüftungsgitter (Grösse 200 cm<sup>2</sup>) im Deckenabschluss gelöst werden. Dabei wird die Abluft über ein flexibles Rohr zum Lüftungsgitter geleitet.



### 3.19 Montagezubehör


| Artikel                                              | Verwendung                                                                                                                                                         | passend zu Dunstabzug          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>MK125</b>                                         | Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel                                                                          | alle mit Luft-Auslass Ø 125 mm |
| <b>MK150</b>                                         | Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel                                                                          | alle mit Luft-Auslass Ø 150 mm |
| <b>KITEXPO</b>                                       | Umluftkassette bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filterbox mit Gitter</li> <li>• Longlife Aktivkohlefilter regenerierbar (1 Stk.)</li> </ul> | DMPL0150SW                     |
| <b>VTRAVERSE</b>                                     | 2 Stk. notwendig                                                                                                                                                   | DMPL0150SW                     |
| Bemerkungen:<br>* Preise siehe Electrolux Preisliste |                                                                                                                                                                    |                                |

## 4 Kühl- und Gefrierschränke

Electrolux bietet ein breites Sortiment an Einbau-Kühlgeräten für die Schweizer- und Euro Norm an. In beiden Normen gibt es Geräte, mit verschiedenen Temperaturzonen wie NaturaFresh Zone und Gefrierabteile. Somit können die Lebensmittel bei optimaler Temperatur gelagert werden. Das Sortiment umfasst Kühlschränke, Kühl- und Gefrierkombinationen und Gefrierschränke.


Speziell für den Ersatzmarkt in bestehenden Küchen bieten wir in der Schweizer Norm Kühlgeräte mit weissen, braunen oder schwarzen Fronten an. Diese Geräte können mit separatem Lüftungsgitter-Set (LGKS55) eingebaut werden.

### 4.1 Einbaulösungen für Kühl- und Gefriergeräte 55 cm (SMS)

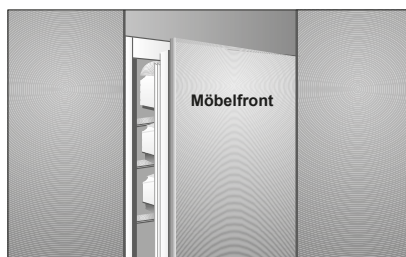

#### Voll integrierbare Kühlschränke (alle Modelle mit Bezeichnung IK...)

Die Möbelfront wird direkt an die Kühlschranktür montiert. Das Festtür-System von Electrolux erlaubt eine einfache Montage in kurzer Zeit. Umständliches Abmessen und besonderes Werkzeug sind nicht nötig. Das max. zulässige Gewicht vom Türdoppel siehe Masszeichnungen.

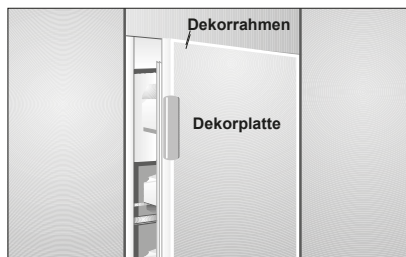

#### Dekorfähige Kühlschränke (alle Modelle mit Bezeichnung EK...)


Die Kühlschrankfront ist weiss, braun oder schwarz. Der Griff ist seitlich direkt an der Gerätetür befestigt. Alle Geräte werden mit montiertem Dekorrahmen ausgeliefert. Somit kann eine Dekorplatte einfach an der Front montiert werden.



#### Unterbaulösungen

Bei beschränkten Verhältnissen in Kleinküchen können folgende Modelle im Unterbau eingebaut werden:


- SMS 6/6: EK134S/EK136S, dekorfähig, auf Sockel mit integriertem Lüftungsventilator
- Euro 60: Kühlschrank UK1205S, Gefrierschrank UG0985, voll integriert, 60 cm breit, auf Boden, mit Lüftungsventilator.

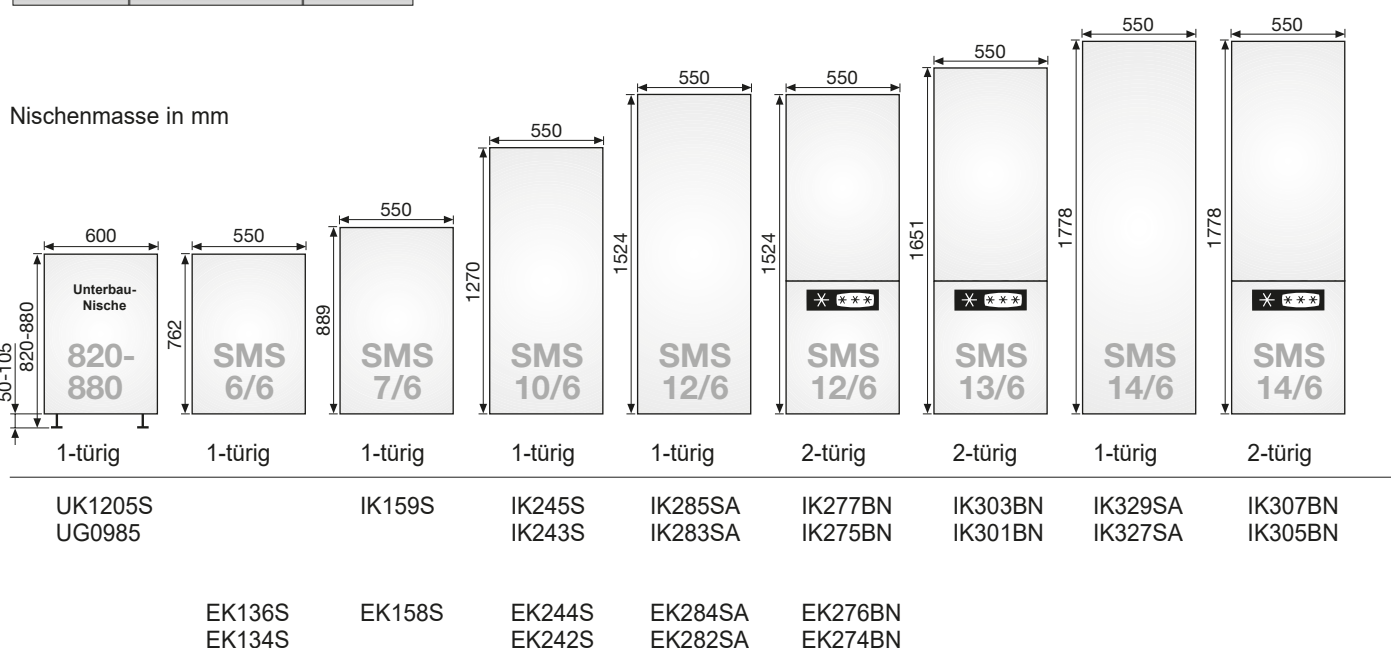




## 4.2 Kühl- und Gefriergeräte 55 cm

IK329SA / IK327SA

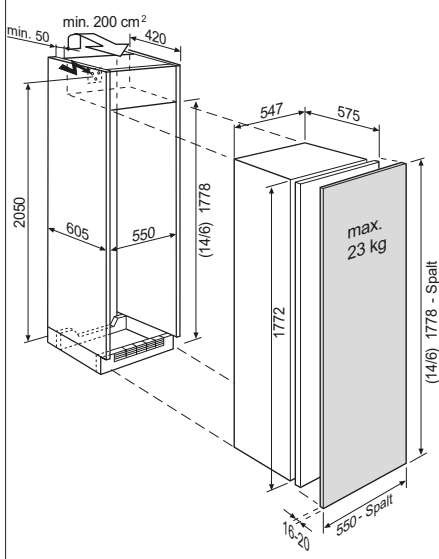


IK307BN / IK305BN

Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

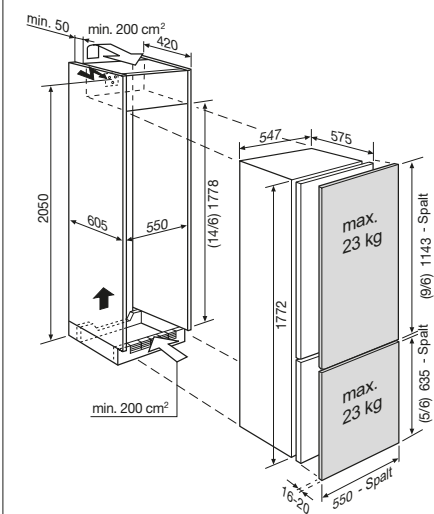


IK303BN / IK301BN

Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

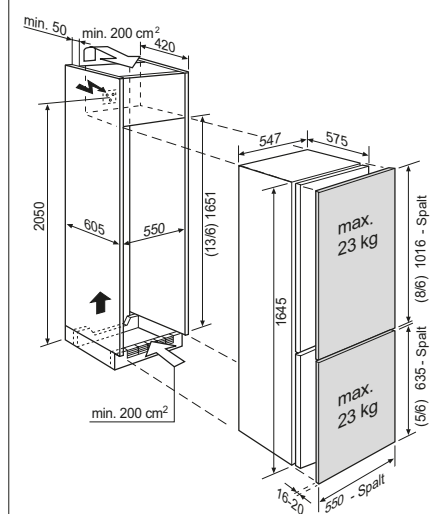


IK277BN / IK275BN

Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

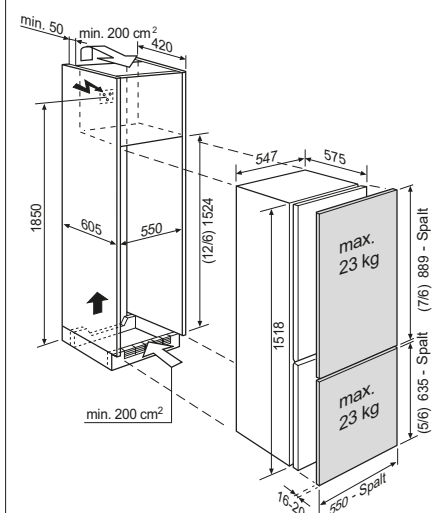


EK276BN / EK274BN

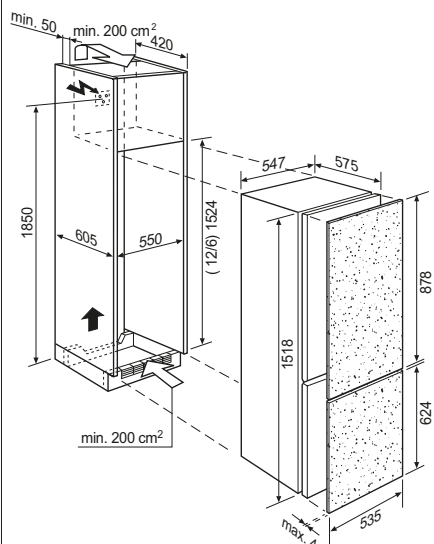


IK285SA / IK283SA

Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

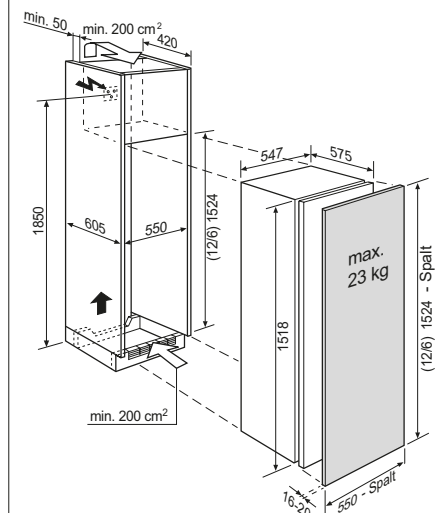


EK284SA / EK282SA

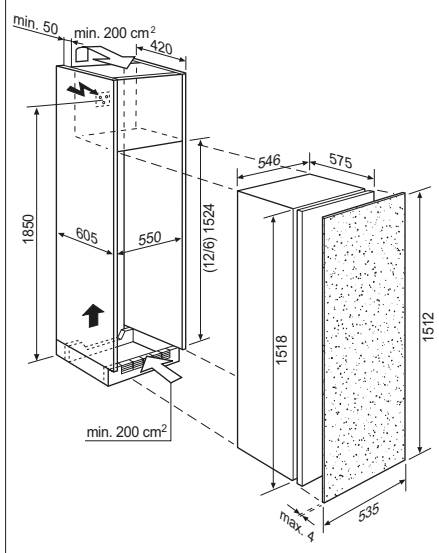


IK245S / IK243S


Möbelfront auf Gerätetür verschraubt

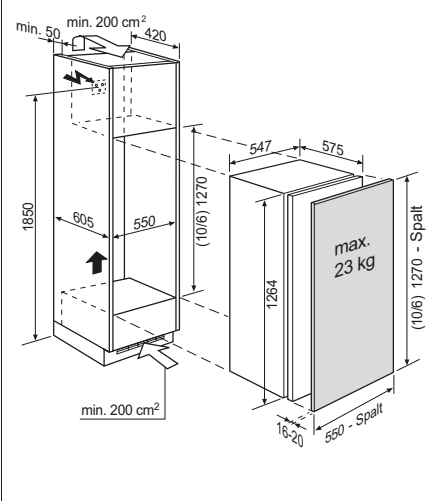


EK244S / EK242S

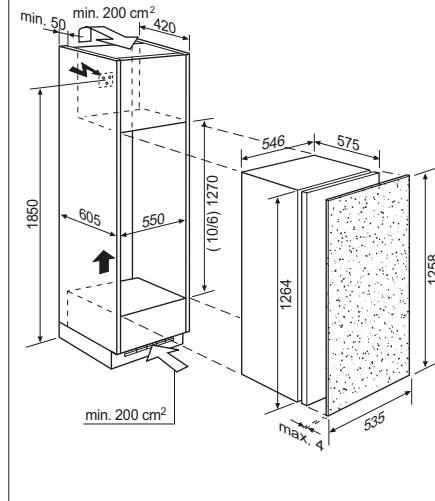


**UK1205S / UG0985 (SMS)**  
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt

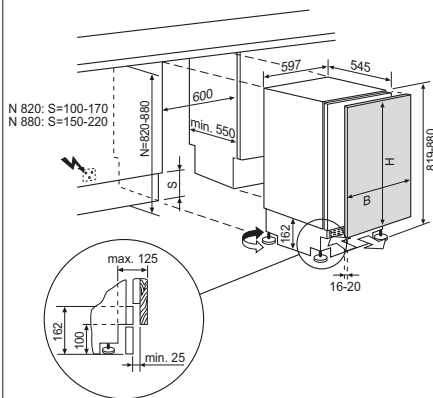


**IK159S**  
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt

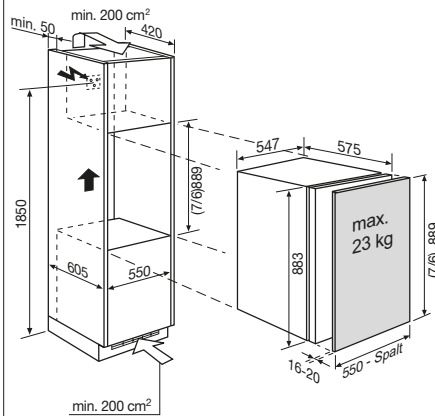


**EK158S**

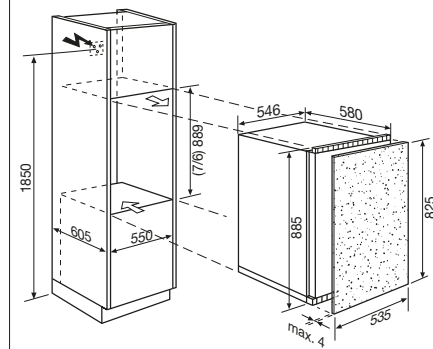

**EK136S / EK134S**

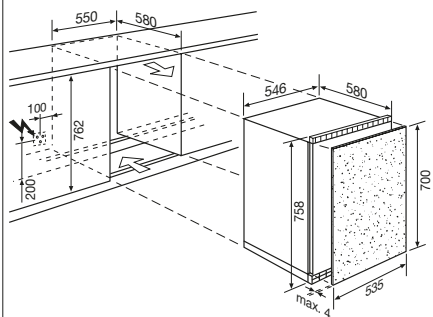

### 4.3 Türöffnungswinkel 97° / 115°

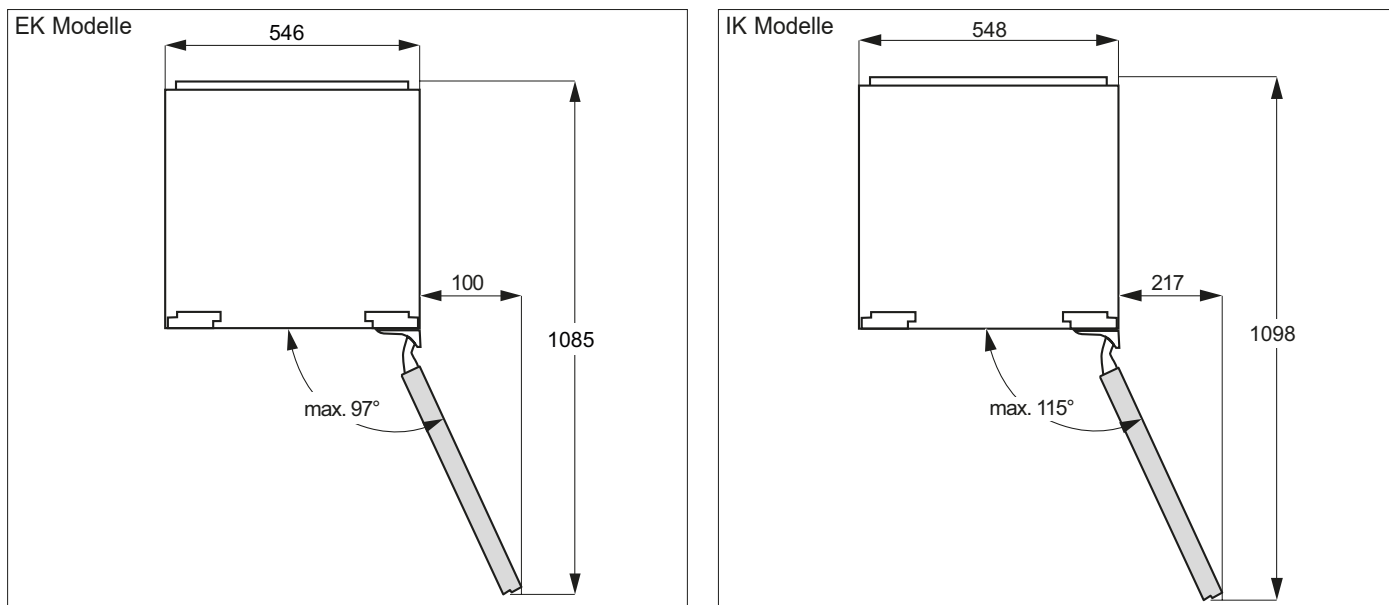


| Modelle<br>Kühlschränke SMS | Türanschlag links(L);<br>rechts (R );<br>wechselbar (w) | Klimaklasse | Netzanschluss | Absicherung [A] | Länge Netzkabel |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| IK307BN / IK305BN           | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK303BN / IK301BN           | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK277BN / IK275BN           | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| EK276BN / EK274BN           | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK329SA / IK327SA           | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK285SA / IK283SA           | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| EK284SA / EK282SA           | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK245S / IK243S             | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| EK244S / EK242S             | R/L/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK159S                      | R/L/w                                                   | SN-ST       | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| EK158S                      | R/L/w                                                   | SN-ST       | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| EK136S / EK134S             | R/L/w                                                   | SN-ST       | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |

## 4.4 Einbaulösungen für Kühl- und Gefriergeräte 60 cm (Euro)



### Voll integrierbare Kühl- und Gefrieranlagen

- Schlepptürtechnik: Möbelfront (Möbelscharnier bauseits) wird geräteunabhängig direkt am Kucheneinbauschrank fixiert.
- Festtürtechnik: Die Möbelfront wird direkt an die Kühl- und Gefrieranlage montiert. Das Festtür-System von Electrolux erlaubt eine einfache Montage in kurzer Zeit. Das max. zulässige Gewicht vom Türdoppel siehe Masszeichnung.

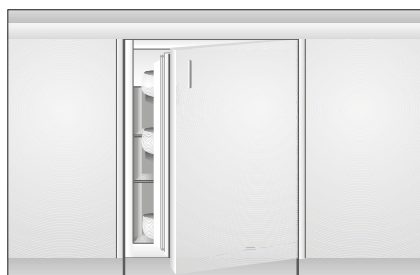


### Unterbaulösungen

Bei beschränkten Verhältnissen in Kleinküchen können folgende Modelle im Unterbau eingebaut werden:

- Euro 60: Kühl- und Gefrieranlage UK1205S, Gefrier- und Kühl-UK0985, voll integriert, 60 cm breit, auf Boden, mit Lüftungsventilator.


### Das Kühl- und Gefrierprogramm in Euro-Norm

Ob Ihr Haushalt klein oder gross ist – unser Euro-Kühl- und Gefrierprogramm deckt alle Bedürfnisse ab. Mit dem umfassenden Kühl- und Gefriergeräteprogramm von Electrolux finden auch Sie Ihr Wunschgerät.

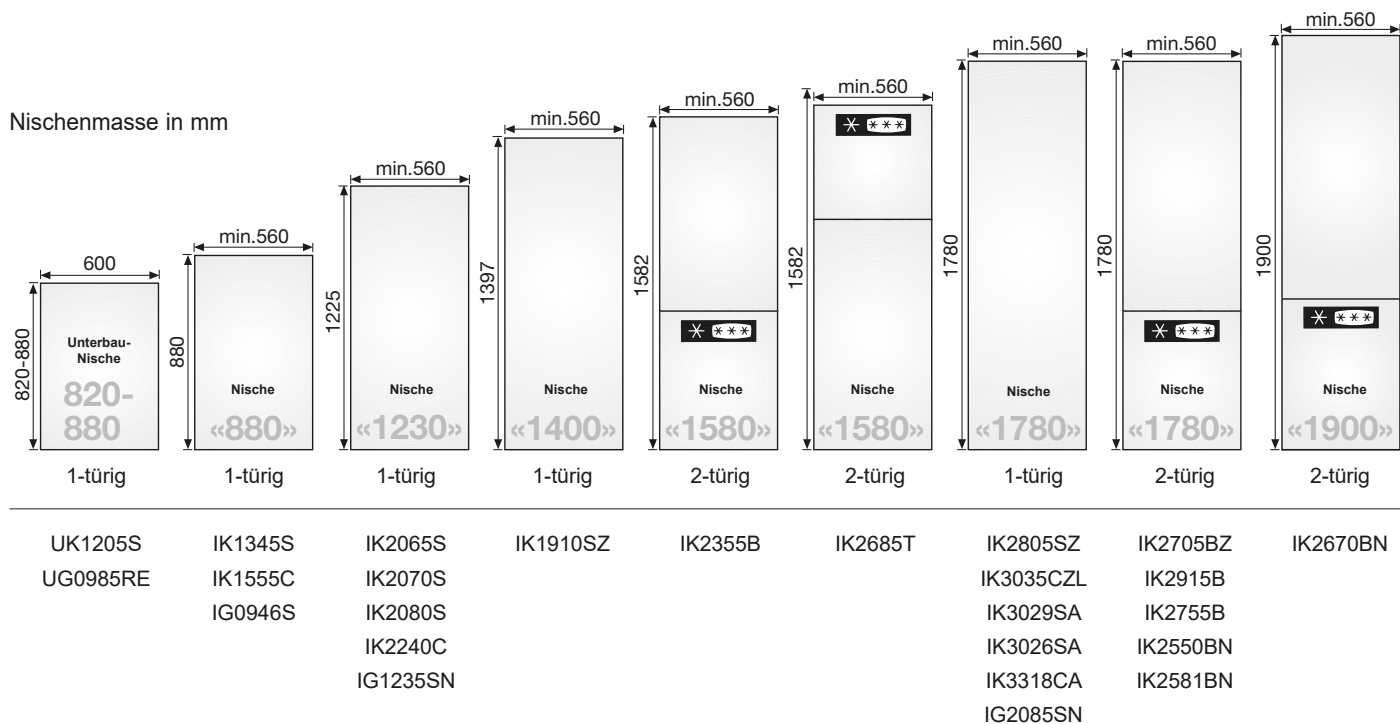


## 4.5 Kühl- und Gefriergeräte 60 cm (Euro)

IK2805SZ / IK3035CZL / IK3029SA /  
IK3026SA / IK3318CA / IG2085SN  
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt\*

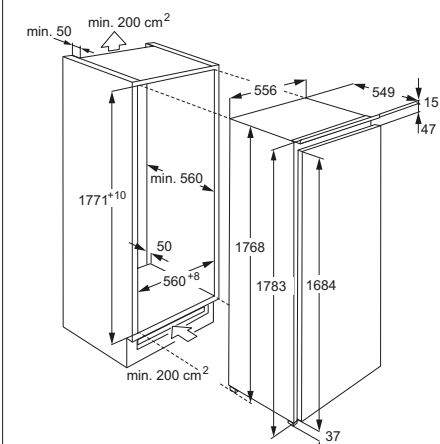


Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

IK1910SZ  
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt\*

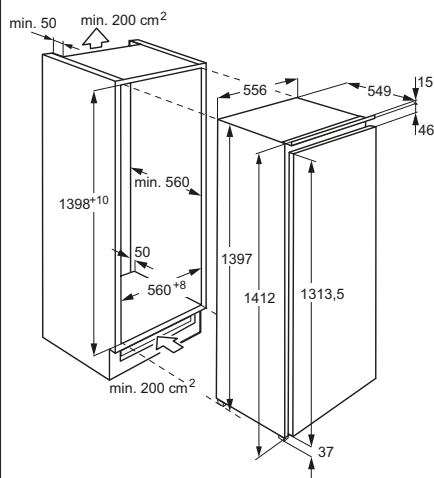


Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

IK2705BZ  
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt\*

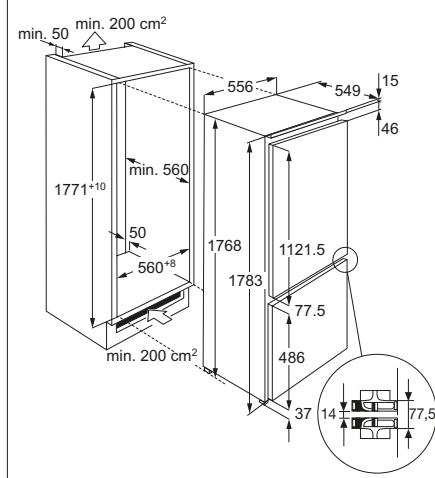


Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

IK2915B / IK2755B / IK2550BN /  
IK2581BN  
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt\*

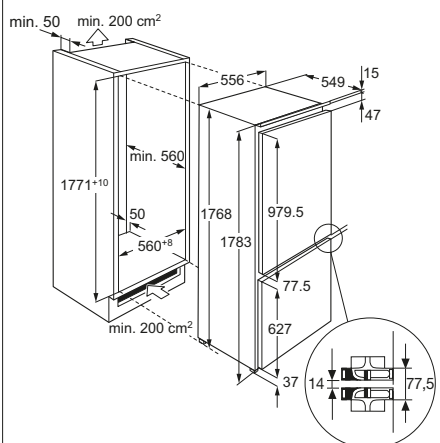


Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

IK2355B  
Möbelfronten geschleppt\*

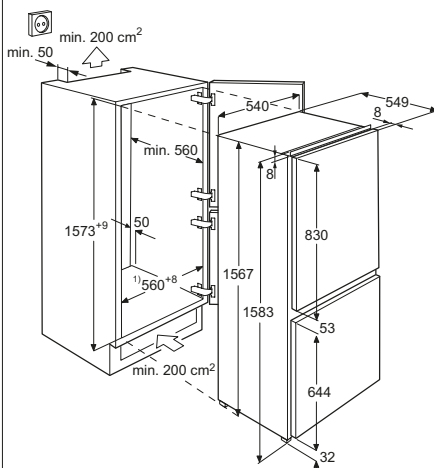


1) Freies Einbaumass auf Scharnier min. 545 mm

IK2685T  
Möbelfronten geschleppt\*

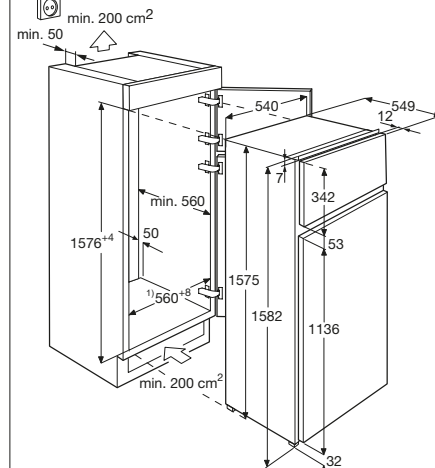


1) Freies Einbaumass auf Scharnier min. 545 mm

IK2080S / IK2070S / IK2065S /  
IK2240C / IG1235SN  
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt\*

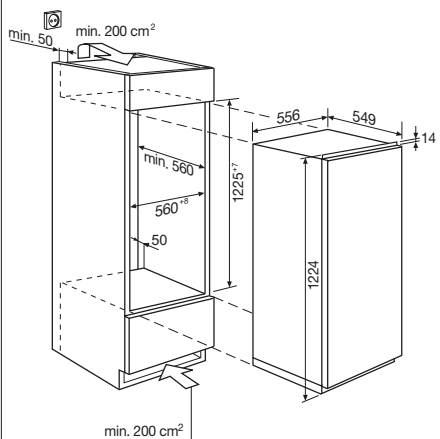


Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

IK1345S / IK1555C / IG0946S  
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt\*

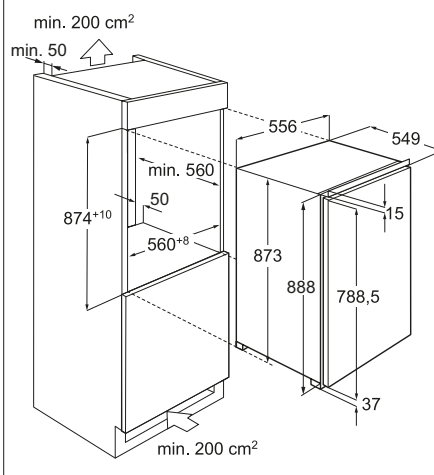


Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

IK2670BN  
Möbelfronten geschleppt\*

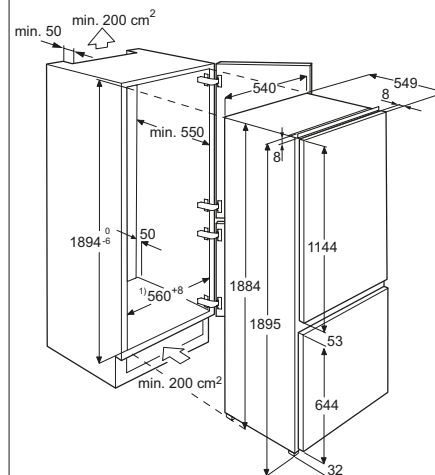


\* Türfrontdicke 16 - 20 mm

Kombination: IK1555C / IG0946S  
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

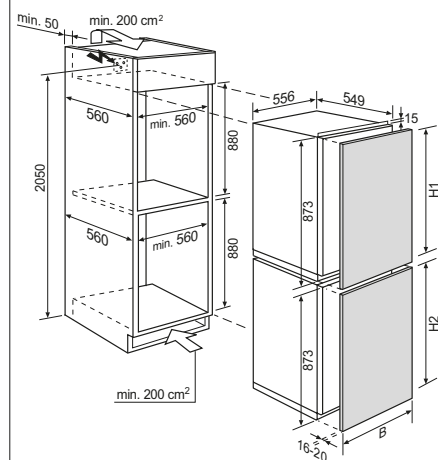

UK1205S / UG0985  
Möbelfront auf Gerätetür verschraubt

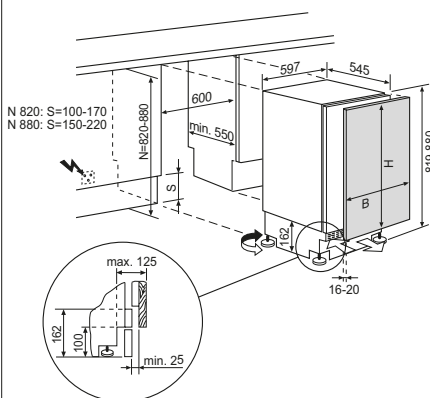


Gewicht Frontdoppel max. 17.5 kg


| Modelle<br>Kühlschränke Euro | Türanschlag links(L);<br>rechts (R) ;<br>wechselbar (w) | Klimaklasse | Netzanschluss | Absicherung [A] | Länge Netzkabel |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| IK2670BN                     | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2805SZ                     | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK3035CZL                    | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK1910SZ                     | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2705BZ                     | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2581BN                     | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2550BN                     | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2915B                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2755B                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2355B                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2685T                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK3029SA                     | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK3026SA                     | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK3318CA                     | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2080S                      | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2070S                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2065S                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK2240C                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK1345S                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IK1555C                      | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| UK1205S                      | L/R/w                                                   | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| <b>Gefrierschränke EURO</b>  |                                                         |             |               |                 |                 |
| IG2085SN                     | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IG1235SN                     | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| IG0946S                      | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |
| UG0985                       | R/w                                                     | SN-T        | 220-240 V ~   | 10              | 240 cm          |

## 4.6 Kältezentren


IK3318CA und IK2705BZ – **Euro-Einbau**  
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

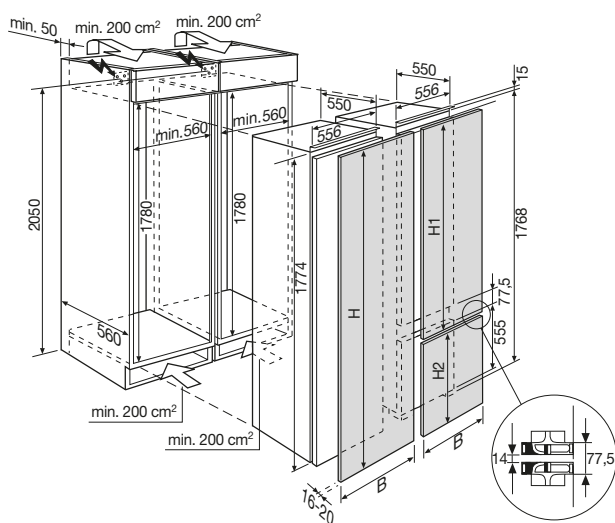

IK2240C und IG1235SN – **Euro-Einbau**  
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

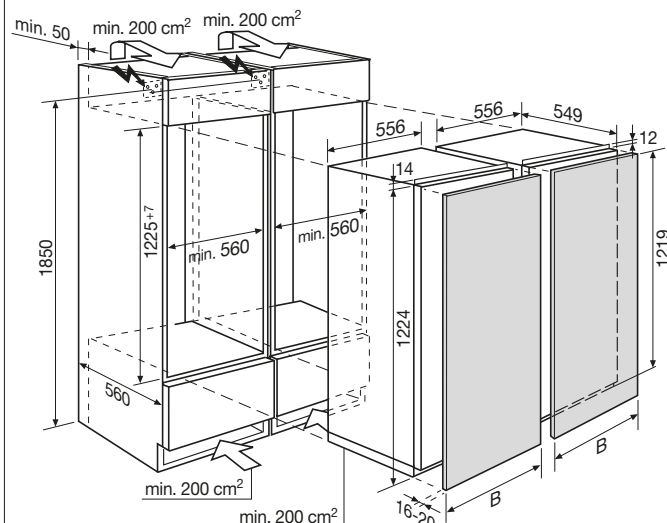


IK3035CZL und IG2085SN – **Euro-Einbau**  
Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

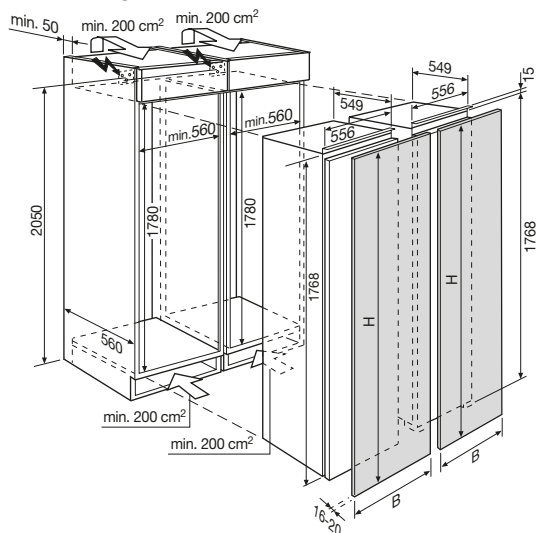


## 4.7 Weinkühler


Weinkühler  
WK4PL10

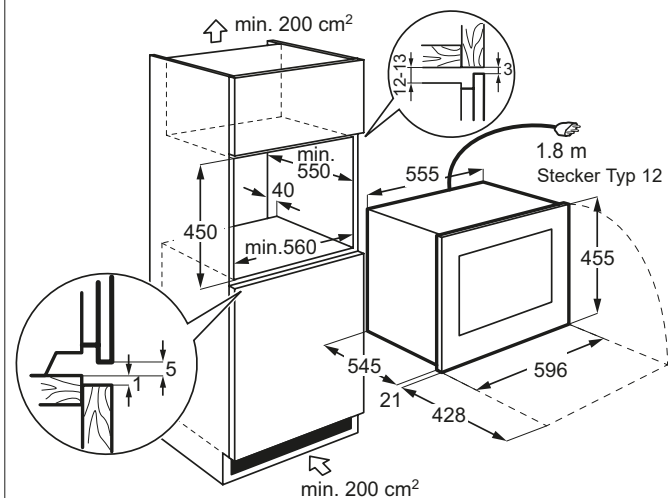


Vakuumier-/Zubehörschublade + Weinkühler  
VAC140PL(V)/ZS140GL + WK4PL10

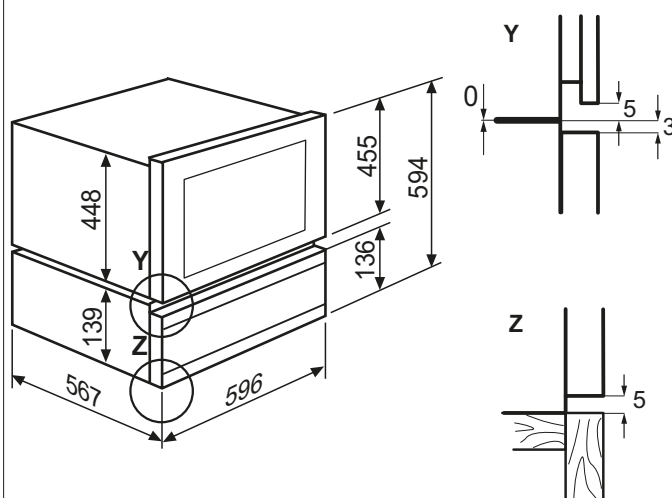

Weinkühler + Einbaubackofen Compact 45  
WK4PL10 + EB4...

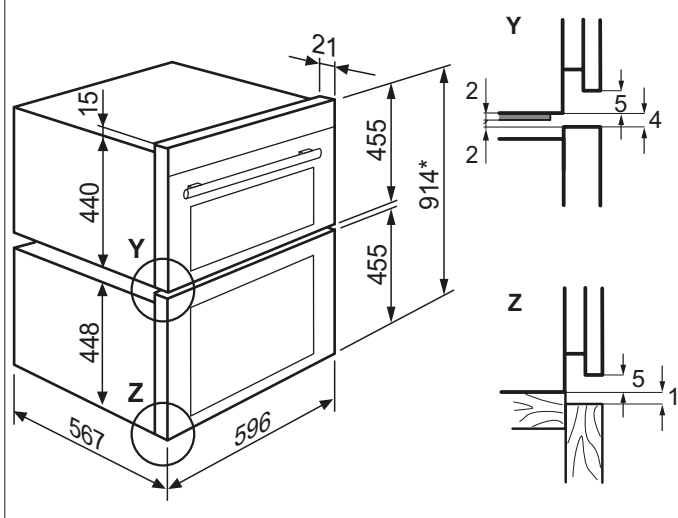

Vakuumier-/Zubehörschublade + Weinkühler + Einbaubackofen  
Compact 45  
VAC140PL(V)/ZS140GL + WK4PL10 + EB4... X

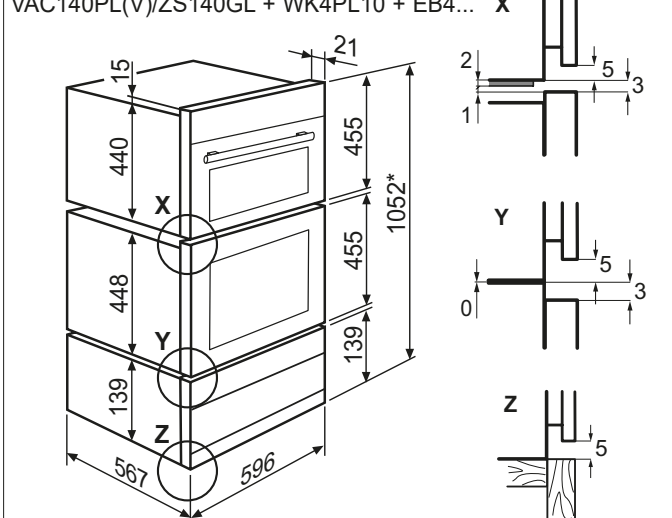

\* Das maximale Nischenmass kann um Rücksprung reduziert werden.

Der Weinkühler kann einzeln oder in Kombination mit einem Backofen und/oder Vakuumier-/Zubehörschublade eingebaut werden.

### Wichtig:


Der Einbau unter einem Backofen ist möglich, es muss aber auf genügende Belüftung geachtet werden (min. 200 cm²). Der Einbau über einem Backofen ist nicht möglich.

| Modell  | Klimaklasse | Netzanschluss | Absicherung [A] | Länge Netzkabel |
|---------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| WK4PL10 | ST          | 220-240 V ~   | 10              | 180 cm          |




## 4.8 Side-by-Side



EAL565NWCN (mit Wasseranschluss)

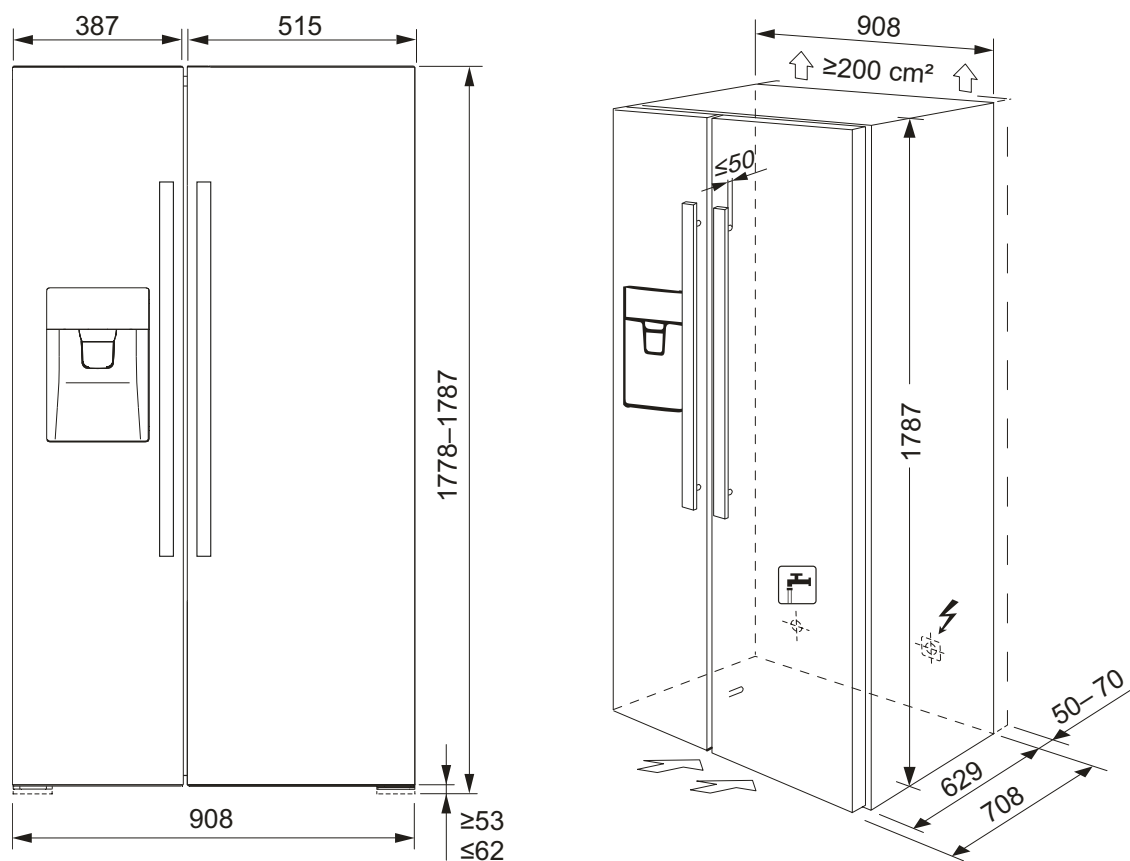


EAL565NWCN (Ansicht von oben)

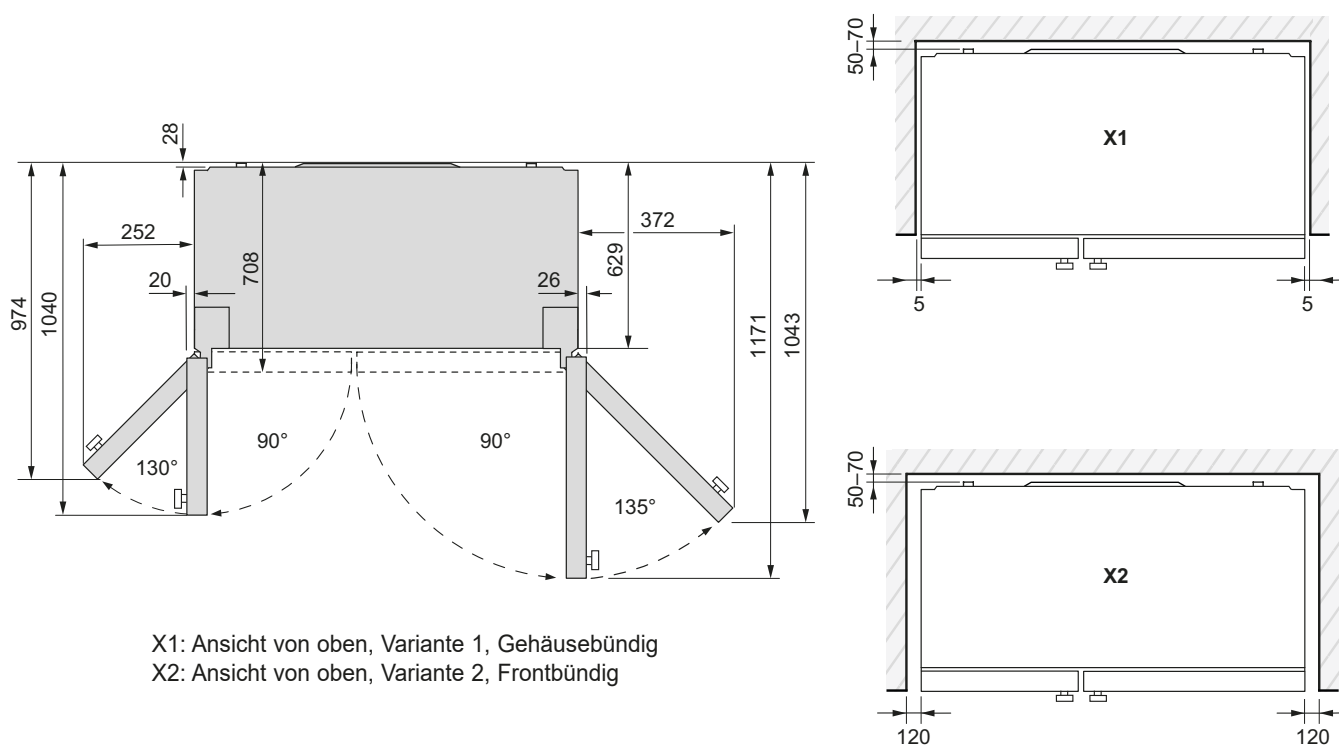

MD530NOCN (ohne Wasseranschluss)

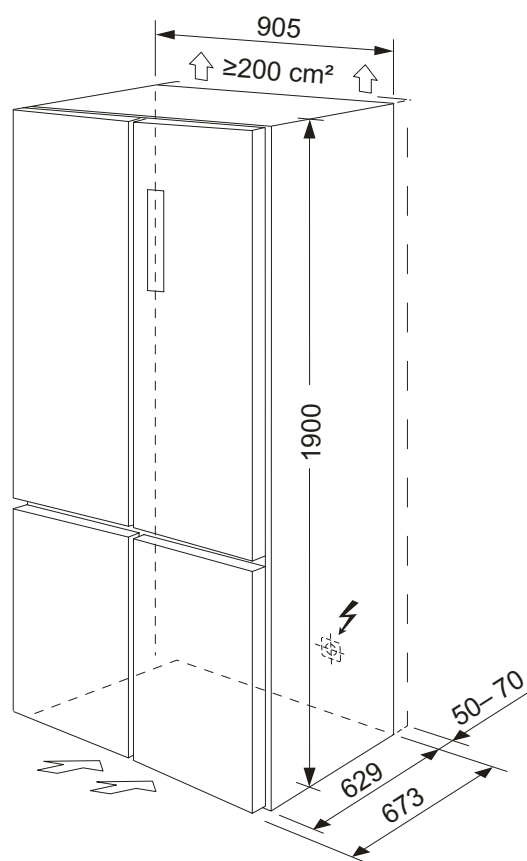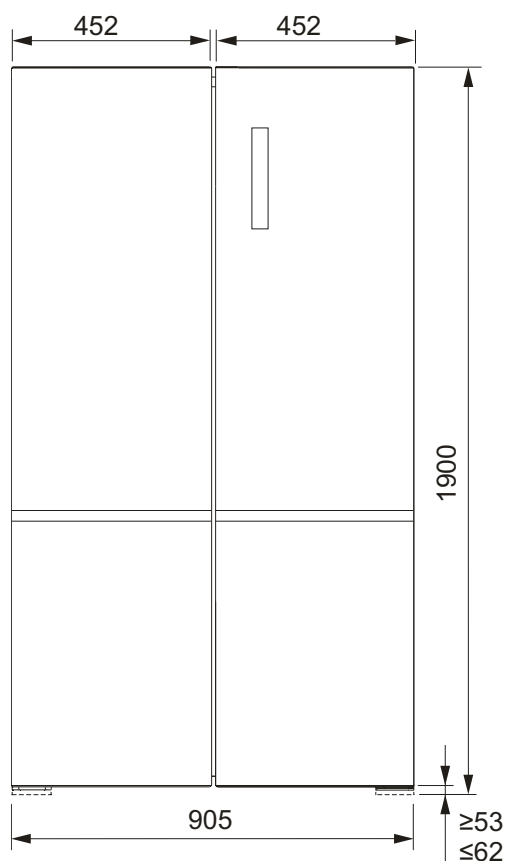


MD530NOCN (Ansicht von oben)

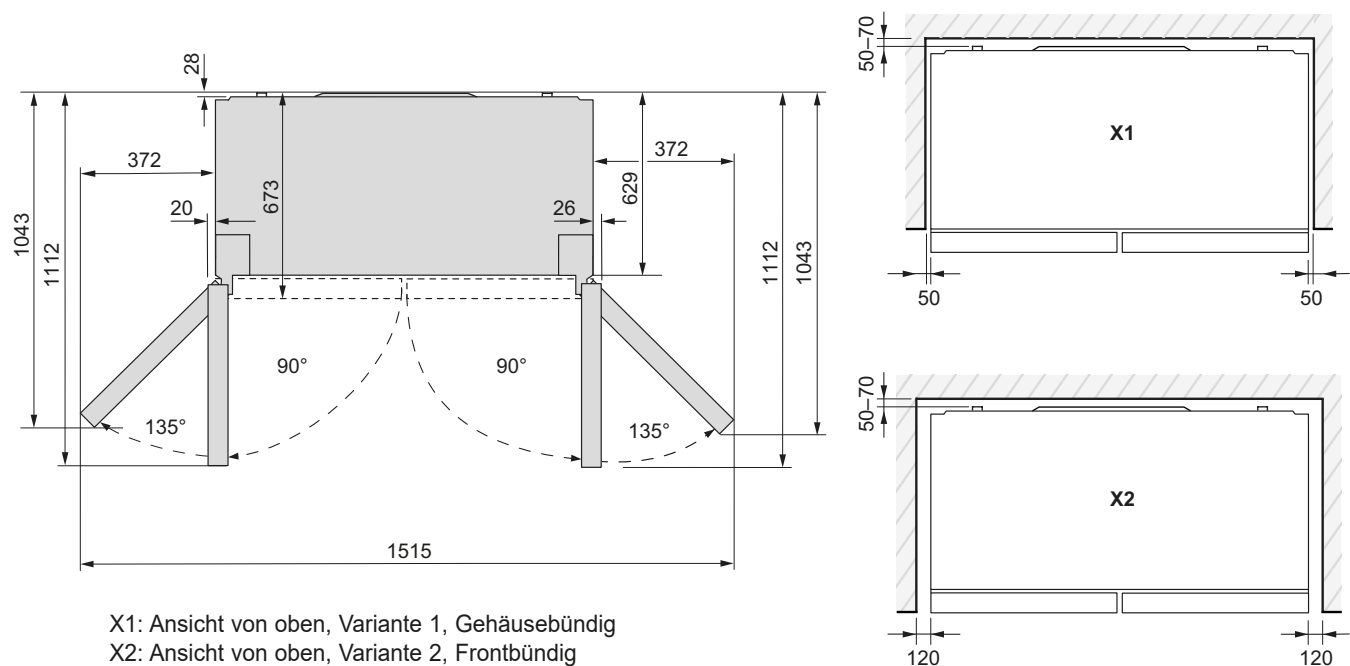

| Modell     | Klimaklasse | Netzanschluss | Absicherung [A] | Länge Netzkabel |
|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| EAL565NWCN | SN-T        | 220-240 V ~   | 13              | 200 cm          |
| MD530NOCN  | SN-T        | 220-240 V ~   | 13              | 200 cm          |

## 4.9 Installationshinweise

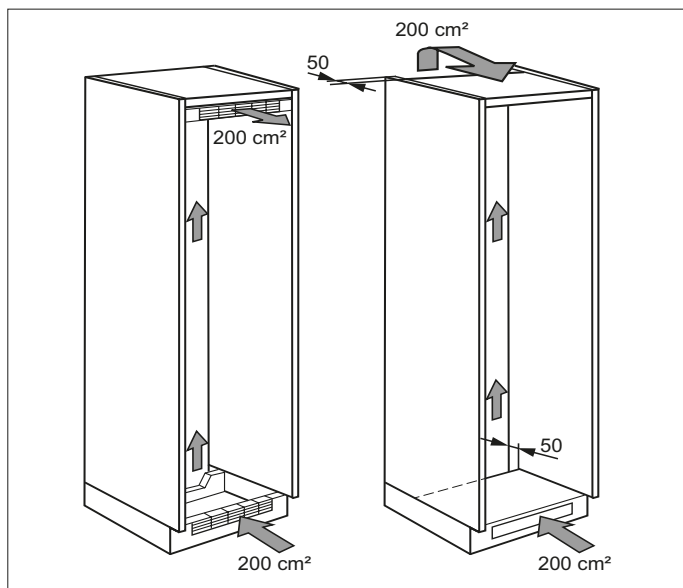


### Belüftung im Möbel integriert

Der Querschnitt für die Be- und Entlüftung eines Kühlgerätes beträgt durchgehend mind. 200 cm<sup>2</sup>. Der Lufteintritt erfolgt über den Sockel und der Luftaustritt erfolgt oben im hinteren Bereich des Möbels oder an der Front über ein Lüftungsgitter. Für eine optimale Be- und Entlüftung ist ein Lüftungskanal von 50 mm erforderlich.

### Lüftungsgitter für Rundumlüftung SMS

Bei der Einbauvariante mit Lüftungsgittern direkt unter und über dem Kühlschrank (z.B. bei Ersatz) kann das Lüftungsgitterset LGKS55 (Mehrpreis) eingesetzt werden:

LGKS55 (Paar). Gesamthöhe 127 mm (1/6) mit Befestigungsmaterial zu EK284SA / EK282SA / EK276BN / EK274BN / EK244S / EK242S.

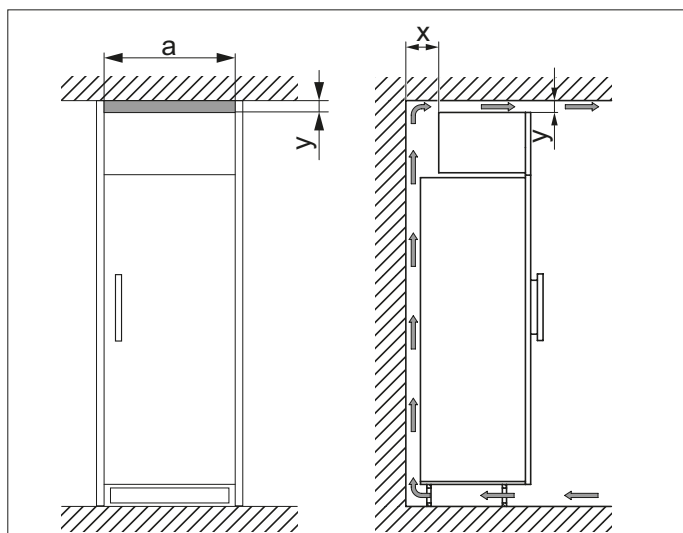

### Einbau in Designküchen

Wird an der Deckenblende die Entlüftungsöffnung erstellt, muss diese eine minimale Höhe von 40 mm aufweisen. Wird die Entlüftungsöffnung verkleinert, muss die Öffnung über zwei oder drei Schrankbreiten links, rechts oder beidseitig direkt an das Kühlgerät erfolgen.

| a (mm)    | x (mm) | y (mm) |
|-----------|--------|--------|
| 550-568   | ≥ 50   | ≥ 40   |
| 1100-1168 | ≥ 100  | ≥ 30   |
| ≥ 1650    | ≥ 100  | ≥ 20   |

**Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.**






Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, in dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist:

| Klimaklasse | Temperaturbereich |
|-------------|-------------------|
| SN          | +10 °C bis +32 °C |
| N           | +16 °C bis +32 °C |
| ST          | +16 °C bis +38 °C |
| T           | +16 °C bis +43 °C |


## 4.10 Montagezubehör

| Artikel            | Verwendung                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| LGDBWE / BR        | Lüftungsgitter für Sockel oder Deckenblende, 1 Stk. |
| LGKSLSWE / BR / SW | Lüftungsgitter (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/ 6)  |

## 5 Geschirrspüler

| Einbauszubehör:<br>1) FITS-ALLII<br>2) GAES / 60-60<br>3) GAES / 45-36 |            |                                                                                     | Integrierte Geschirrspüler |                             |                              |              | Vollintegrierte Geschirrspüler |                             |                              |                 |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                                                                        |            |                                                                                     | Festtürmontage             | max. Höhe<br>Standardkorpus | max. Höhe erhöhter<br>Korpus | SMS-Unterbau | Festtürmontage                 | max. Höhe<br>Standardkorpus | max. Höhe erhöhter<br>Korpus | Gleittürmontage | SMS-Unterbau | Schlepptürmontage |
| Euro-Norm 60 cm                                                        | Unterbau   |    | X                          | 86 cm                       | 94 cm<br>1)                  | X            |                                | 86 cm                       | 94 cm<br>1)<br>2)            | X               | X            |                   |
|                                                                        | Hocheinbau |   | X                          | 86 cm                       |                              |              |                                | 86 cm                       |                              | X               | X            |                   |
| SMS-Norm 55 cm                                                         | Unterbau   |  | X                          |                             |                              | X            | X                              |                             |                              |                 | X            |                   |
|                                                                        | Hocheinbau |  | X                          |                             |                              | X            | X                              |                             |                              |                 | X            |                   |
| Euro-Norm 45 cm                                                        | Unterbau   |  |                            |                             |                              |              | X                              | 86 cm                       | 94 cm<br>1)                  | X               | 3)           |                   |


## 5.1 Einbaulösungen mit Zubehör für Geschirrspüler 55 und 60 cm

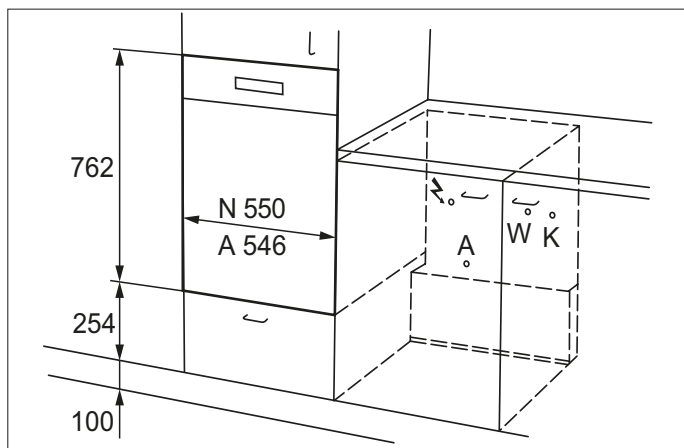


### SMS-Geschirrspüler im Hochschrank-Einbau

Modelle GA55LI, GA55GLI, GA55SLI, GA55LV, GA55GLV, GA55SLV

Der Einbau des Geräts im Hochschrank erlaubt ein bequemes Be- und Entladen des Geschirrspülers, da sich dieser auf Arbeitshöhe befindet.

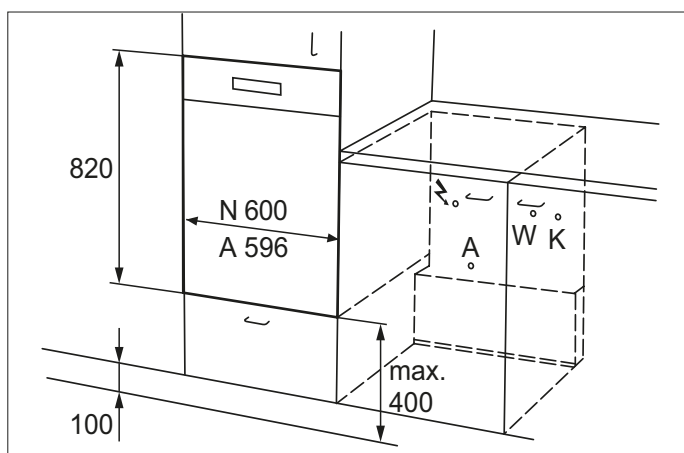


Wenn sich die Installationsanschlüsse wie in der Abbildung links nicht direkt neben dem Hochschrank befinden, muss der Geschirrspüler mit längeren Schläuchen und Anschlusskabeln ausgerüstet werden (gegen Mehrpreis).

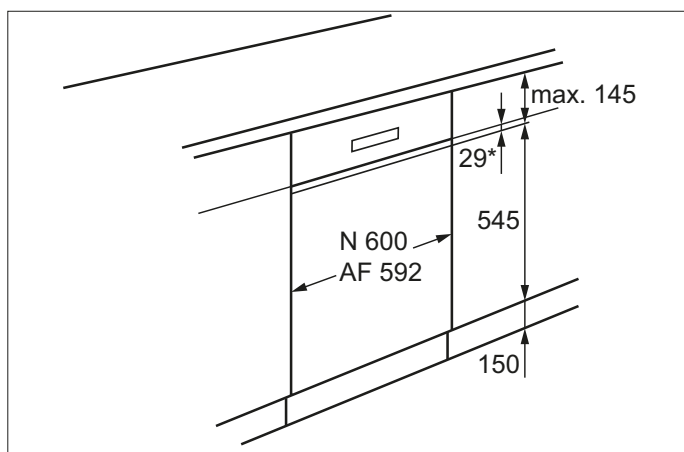

Wenn keine Möbelfront verfügbar ist, lassen sich die Türen der Modelle **GA60LI**, **GLIS** und **SLIS** mit folgendem Einbauzubehör von Integration auf sichtbare Fronten umrüsten.

Türfront Metall einteilig für Sockelhöhe 15,0 cm mit Dekorrahmen **FI60** (H 54,5 / B 59,0 cm) weiss, schwarz, braun, chrom  
Dekorplattenmasse: H 54,2 / B 58,7 / D 0,2 cm


\* max. 29 mm mit Ausgleichsprofilen  
(im Lieferumfang enthalten)

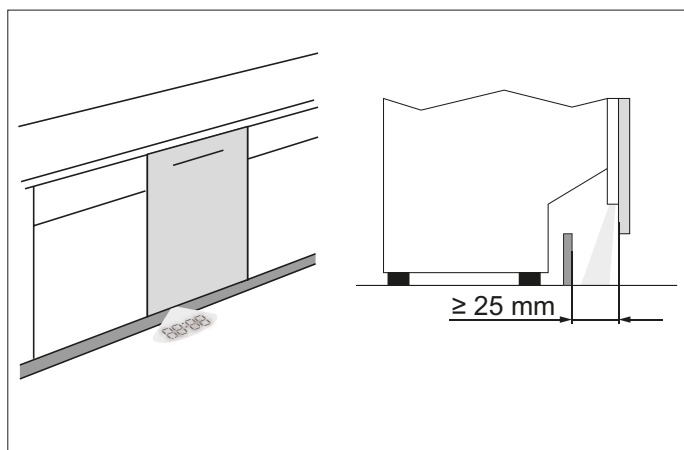

Minimaler Sockelrücksprung bei vollintegriertem Geschirrspüler mit TimeBeam oder SpotControl

## 5.2 Geschirrspüler 55 cm


GA55LI/GLI/SLI

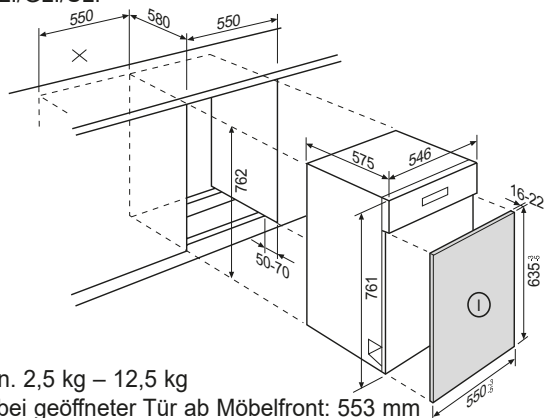

I = min. 2,5 kg – 12,5 kg

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm


GA55LI/GLI/SLI - eingebaut in Hochschrank

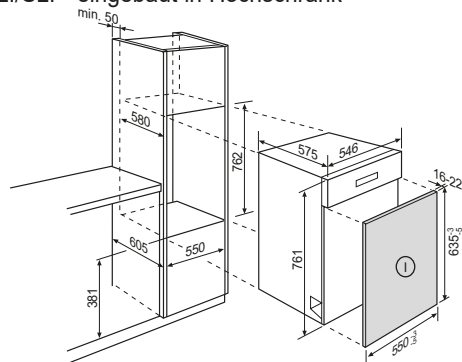

I = min. 2,5 kg – 12,5 kg


Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm

GA55LI/GLI/SLI + GTF55

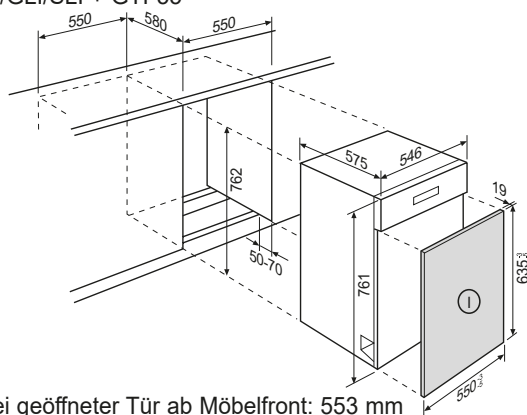


Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm

GA55SLV/GLV/LV

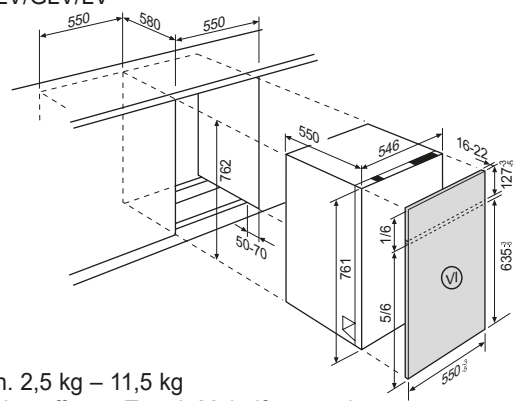


VI = min. 2,5 kg – 11,5 kg


Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 553 mm

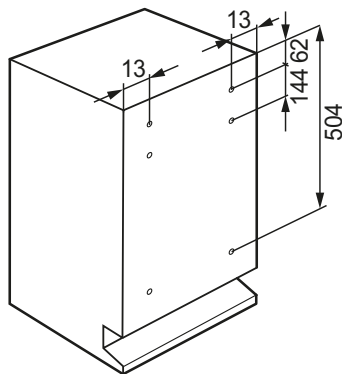Befestigungslöcher vollintegrierte Geschirrspüler 55 cm  
(Festtürmontage)

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI

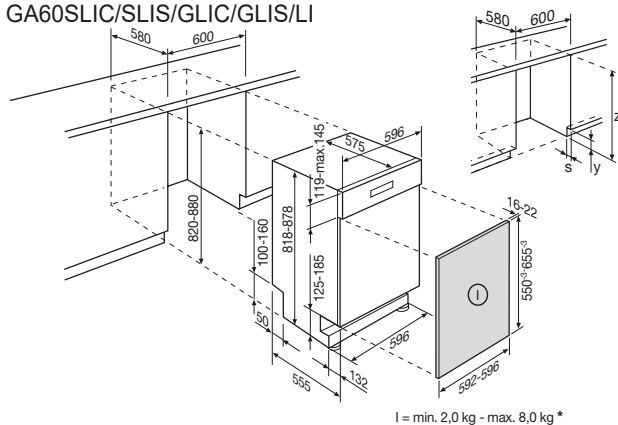

I = min. 2,0 kg - max. 8,0 kg \*

[illegible]


x = Sockelausschnittmass (mm)

Sockelrücksprung  $s < 30 \text{ mm}$  = Sockelausschnitt 5 mm


Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610 mm

\* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI + FITS-ALLII

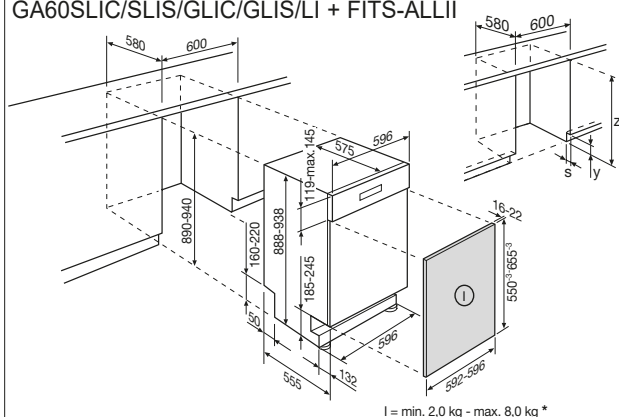

I = min. 2,0 kg - max. 8,0 kg \*

[illegible]


x = Sockelausschnittmass (mm)

Sockelrücksprung  $s < 30 \text{ mm}$  = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610 mm


\* mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI + FI60

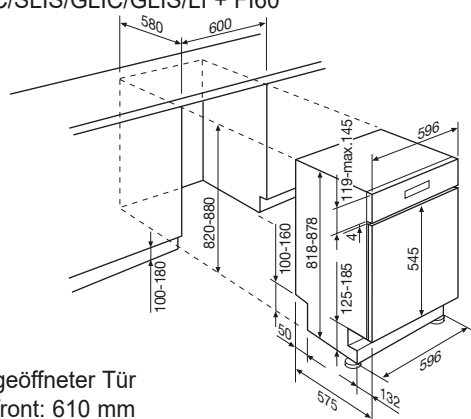


Tiefe bei geöffneter Tür  
ab Möbelfront: 610 mm


GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI - eingebaut in Hochschrank

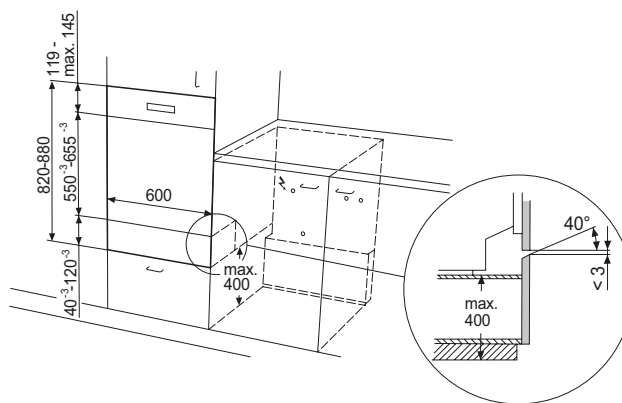

GA60SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/KV - eingebaut in  
Hochschrank mit Gleittürmontage

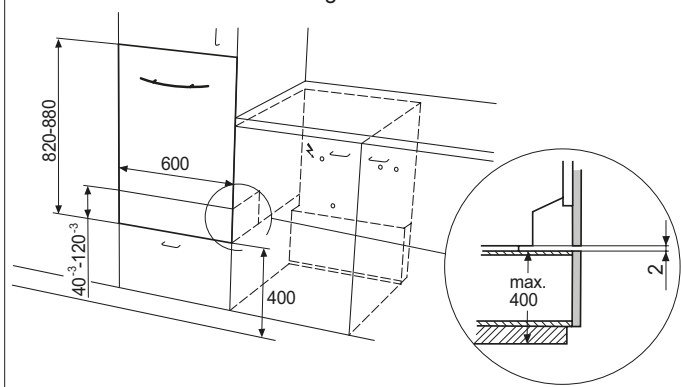

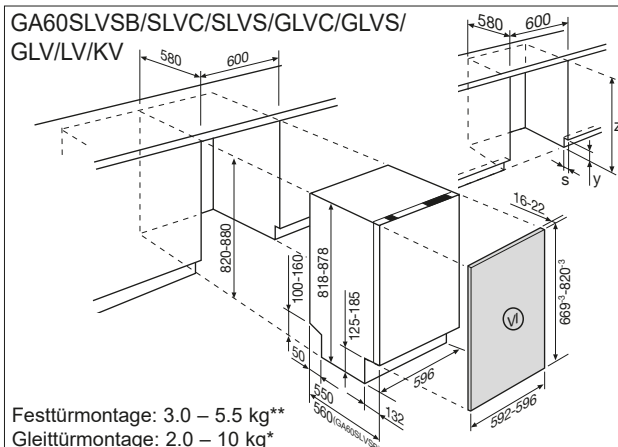

GA60SLVSB/SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/  
GLV/LV/KV

Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg\*\*  
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg\*


| Nischenhöhe z<br>(mm) | Sockelhöhe y (mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | 0                 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 880                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 870                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 860                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 850                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 840                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 830                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 820                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Sockelrücksprung  $s < 30$  mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

\* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

\*\* Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.  
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontage bitte  
Zubehör M2DK2 verwenden.

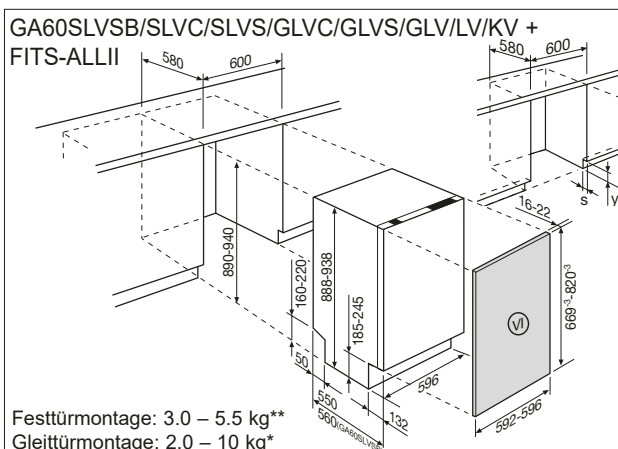GA60SLVSB/SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/KV +  
FITS-ALLII

Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg\*\*  
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg\*


| Nischenhöhe z<br>(mm) | Sockelhöhe y (mm) |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                       | 70                | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |  |
| 940                   |                   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 930                   |                   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 920                   |                   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 910                   |                   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 900                   |                   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 890                   |                   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

Sockelrücksprung  $s < 30$  mm = Sockelausschnitt 5 mm

Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 670 mm

\* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg

\*\* Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.  
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontage bitte  
Zubehör M2DK2 verwenden.

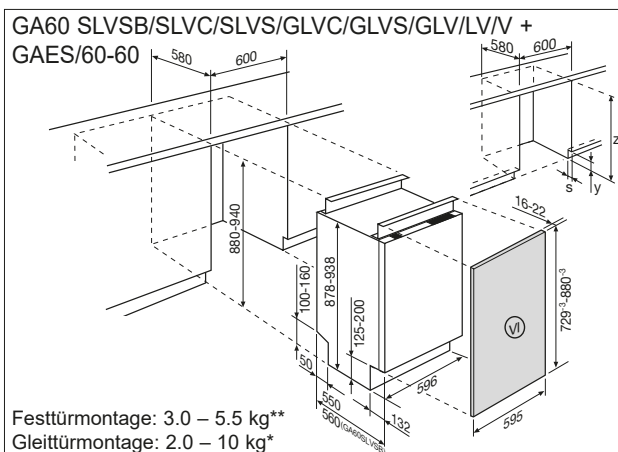GA60 SLVSB/SLVC/SLVS/GLVC/GLVS/GLV/LV/V +  
GAES/60-60

Festtürmontage: 3.0 – 5.5 kg\*\*  
Gleittürmontage: 2.0 – 10 kg\*



| Nischenhöhe z<br>(mm) | Sockelhöhe y (mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | 0                 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 940                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 930                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 920                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 910                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 900                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 890                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 880                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Sockelrücksprung  $s < 30$  mm = Sockelausschnitt 5 mm


Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: - Gleittürmontage: 730 mm

\* Mit TS15-60 Türscharnier: 7 - 15 kg




\*\* Wir empfehlen die Türfront mit der Gleittürmontage zu befestigen.  
Für die Montage einer geteilten Front mit Gleittürmontage bitte  
Zubehör M2DK2 verwenden.

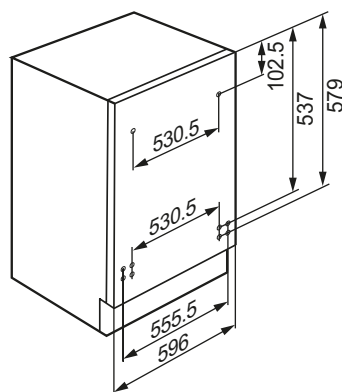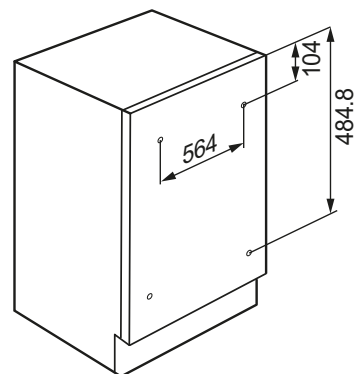Befestigungslöcher vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm  
(Gleittürmontage)Befestigungslöcher vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm  
(Festtürmontage)


5.3.1 Euro-Norm-Geschirrspüler mit SMS Türfront

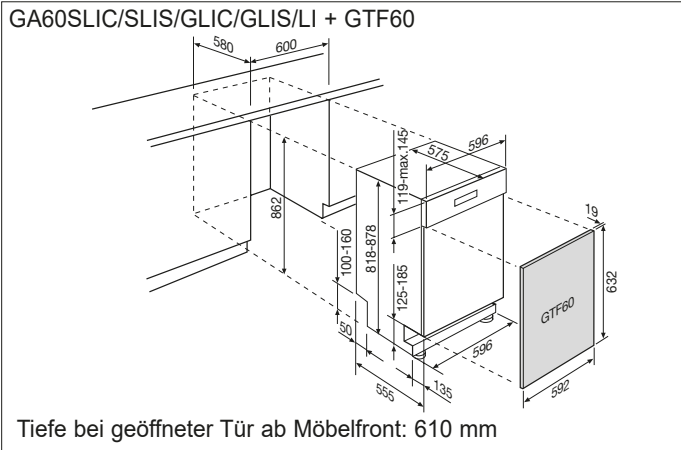

5.4 Geschirrspüler 45 cm

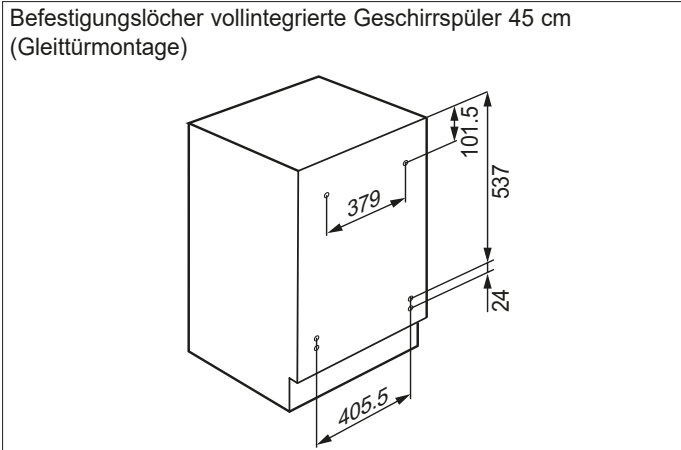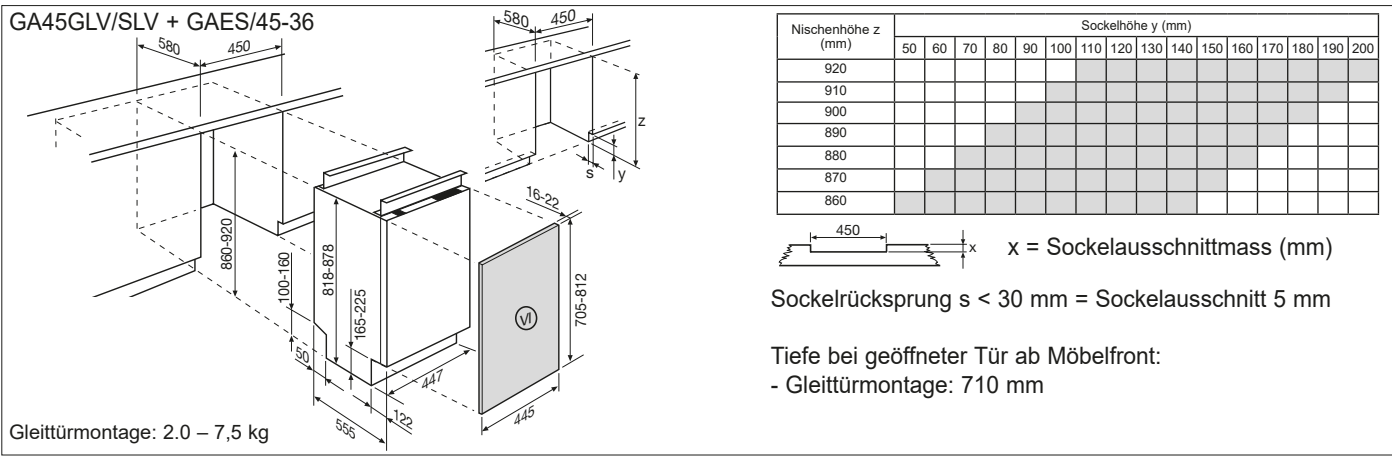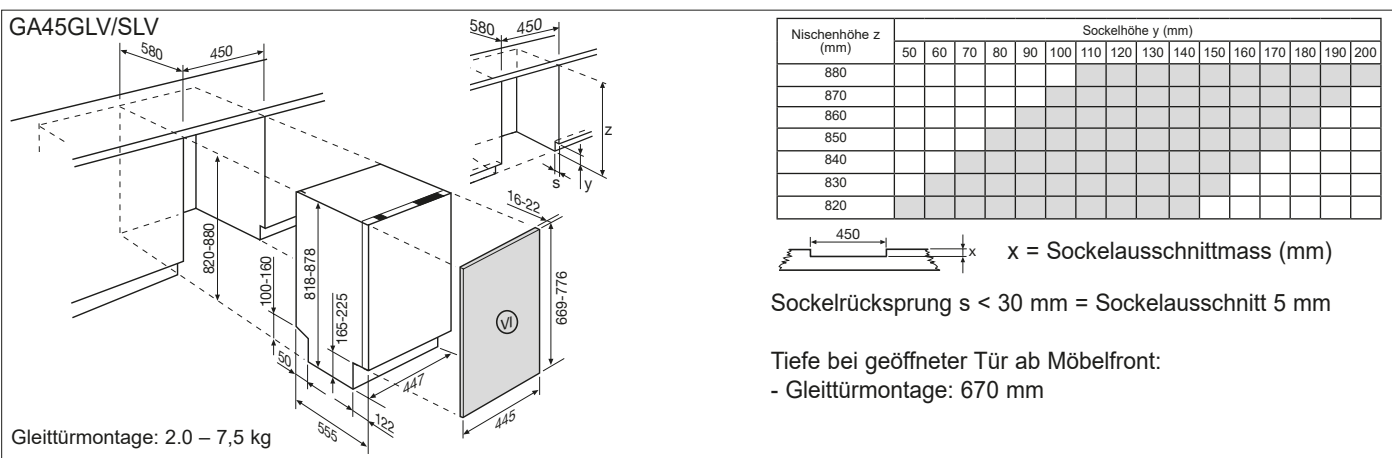


## 5.5 Kabel- und Schlauchlängen

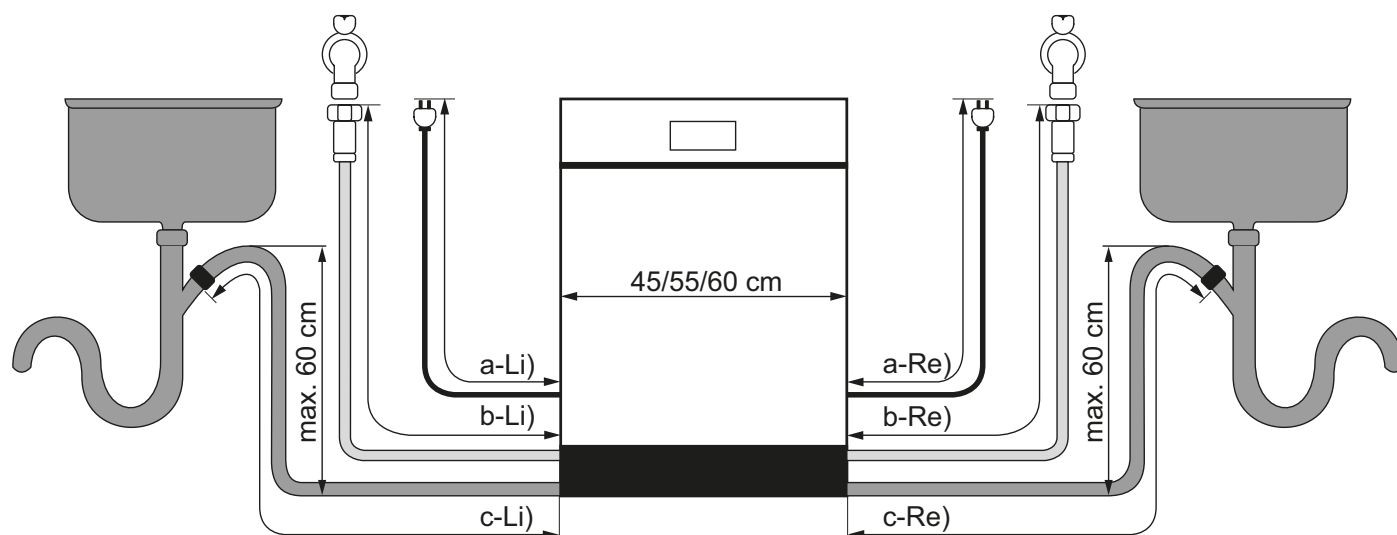

|              |                   | Netzkabel |          | Zulaufschlauch |          | Ablaufschlauch |          |
|--------------|-------------------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|              |                   | a-Li)     | a-Re)    | b-Li)          | b-Re)    | c-Li)          | c-Re)    |
| <b>60 cm</b> | Standardlänge     | ~ 1.10 m  | ~ 1.40 m | ~ 1.70 m       | ~ 1.30 m | ~ 1.40 m       | ~ 1.70 m |
|              | Schl. 2m GA55/60  | ~ 1.50 m  | ~ 1.80 m | ~ 2.10 m       | ~ 1.70 m | ~ 1.80 m       | ~ 2.10 m |
|              | Schl. 3m GA55/60* | ~ 2.80 m  | ~ 3.10 m | ~ 3.40 m       | ~ 3.00 m | ~ 3.10 m       | ~ 3.40 m |
| <b>55 cm</b> | Standardlänge     | ~ 1.20 m  | ~ 1.30 m | ~ 1.50 m       | ~ 1.20 m | ~ 1.25 m       | ~ 1.65 m |
|              | Schl. 2m GA55/60  | ~ 1.60 m  | ~ 1.70 m | ~ 1.90 m       | ~ 1.60 m | ~ 1.65 m       | ~ 2.05 m |
|              | Schl. 3m GA55/60* | ~ 2.90 m  | ~ 3.00 m | ~ 3.20 m       | ~ 2.90 m | ~ 2.95 m       | ~ 3.35 m |
| <b>45 cm</b> | Standardlänge     | ~ 1.35 m  | ~ 1.50 m | ~ 1.10 m       | ~ 1.40 m | ~ 1.75 m       | ~ 1.40 m |
|              | Schl. 2m GA55/60  | ~ 1.75 m  | ~ 1.90 m | ~ 1.50 m       | ~ 1.80 m | ~ 2.15 m       | ~ 1.90 m |
|              | Schl. 3m GA55/60* | ~ 3.05 m  | ~ 3.20 m | ~ 2.80 m       | ~ 3.40 m | ~ 3.45 m       | ~ 3.10 m |

\* Aus technischen Gründen ist eine längere Distanz nicht möglich

### M2DK2 (Befestigungsset)

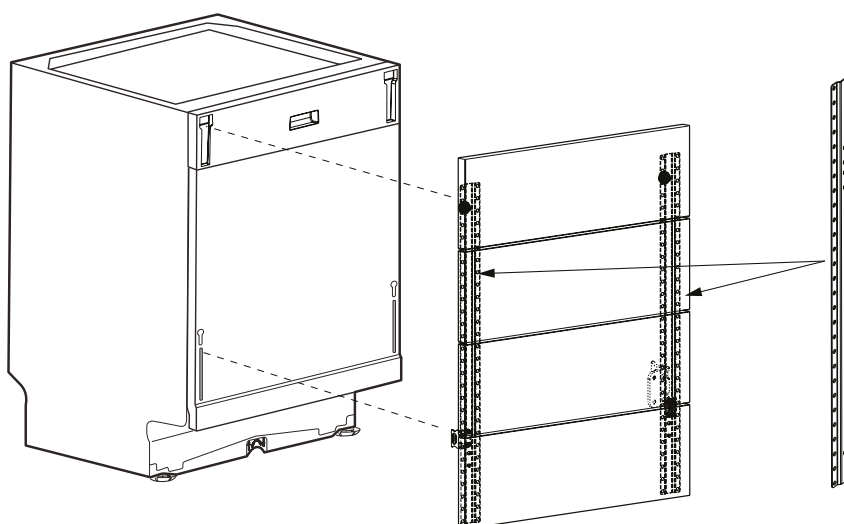

5.6 Installationshinweise

Sockelhöhe

| SH  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60  | 70  | 80  | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   | 160   | 170   | 180   | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|-----|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 940 |   |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 6     | 6     | 6 5   | 6 5   | 6 5   | 6 5 2 | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5   |
| 930 |   |    |    |    |    |    |     |     |     | 6     | 6     | 6 5   | 6 5   | 6 5   | 6 5 2 | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5   |
| 920 |   |    |    |    |    |    |     |     | 6   | 6     | 6 5   | 6 5   | 6 5   | 6 5 2 | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5   |     |
| 910 |   |    |    |    |    |    |     | 6   | 6   | 6 5   | 6 5   | 6 5   | 6 5 2 | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5   |     |     |
| 900 |   |    |    |    |    |    | 6   | 6   | 5 6 | 6 5   | 6 5   | 6 5 2 | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2 | 5 2 | 5   |     |     |     |
| 890 |   |    |    |    |    | 6  | 6   | 5 6 | 5 6 | 6 5   | 6 5 2 | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2   | 5 2 | 5   |     |     |     |     |
| 880 |   |    |    |    | 6  | 6  | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 6 4 1 | 4 1   | 4 1   | 4 1   | 4 1   | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4   | 3   | 4   | 3   |     |     |
| 870 |   |    |    |    |    | 4  | 4   | 4   | 4   | 1     | 4 1   | 4 1   | 4 1   | 4 1   | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4   | 3   | 4   | 3   |     |     |
| 860 |   |    |    |    |    | 4  | 4   | 4   | 4   | 1     | 4 1   | 4 1   | 4 1   | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4     | 3     | 4   | 3   |     |     |     |     |
| 850 |   |    |    |    |    | 4  | 4   | 4   | 1 4 | 1     | 4 1   | 4 1   | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4     | 3     | 4     | 3   |     |     |     |     |     |
| 840 |   |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 1 4 | 1 4 | 1 4 | 1     | 4 1   | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4     | 3     | 4     | 3     |     |     |     |     |     |     |
| 830 |   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 1 4 | 1 4 | 1 4 | 1     | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4     | 3     | 4     | 3     |       |     |     |     |     |     |     |
| 820 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 1 4 | 1 4 | 1 4 | 1 3   | 4 1 3 | 4 1 3 | 4 1 3 | 4     | 3     | 4     | 3     |       |       |     |     |     |     |     |     |
| NH  |   |    |    |    |    |    |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |     |     |

Nischenhöhe


|   |                                |          |                        |                         |                        |
|---|--------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Einbau-Geschirrspüler          | 60/45 cm | Standardhöhe           | max. Nischenhöhe 880 mm | max. Sockelhöhe 180 mm |
| 2 | Einbau-Geschirrspüler          | 60 cm    | mit Zubehör FitsAll    | max. Nischenhöhe 940 mm | max. Sockelhöhe 240 mm |
| 3 | Einbau-Geschirrspüler          | 45 cm    | Standardhöhe           | max. Nischenhöhe 880 mm | max. Sockelhöhe 180 mm |
| 4 | Vollintegrierte Geschirrspüler | 60 cm    |                        | max. Nischenhöhe 880 mm | max. Sockelhöhe 200 mm |
| 5 | Vollintegrierte Geschirrspüler | 60 cm    | mit Zubehör FitsAll    | max. Nischenhöhe 940 mm | max. Sockelhöhe 240 mm |
| 6 | Vollintegrierte Geschirrspüler | 60 cm    | mit Zubehör GA ES45-36 | max. Nischenhöhe 940 mm | max. Sockelhöhe 150 mm |

## 5.7 Montagezubehör

| Artikel               | Verwendung                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FI60-M</b>         | Türfront (Edelstahl) mit Dekorrahmen für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm (solange Vorrat)                                                                     |
| <b>FI60-W/-B</b>      | Türfront (Metall) mit Dekorrahmen für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm                                                                                         |
| <b>GTF60CN</b>        | Türfront 5/6 (Edelstahl) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm                                                                                                  |
| <b>GTF60WE/SW</b>     | Türfront 5/6 (Metall) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm                                                                                                     |
| <b>GTF55SP</b>        | Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für integrierte Geschirrspüler SMS-Norm                                                                                        |
| <b>GTF55CN</b>        | Türfront 5/6 (Edelstahl) integrierte Geschirrspüler SMS-Norm                                                                                                       |
| <b>GTF55WE/SW/BR</b>  | Türfront 5/6 (Metall) integrierte Geschirrspüler SMS-Norm                                                                                                          |
| <b>GAES/60-60</b>     | Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm Sockelhöhe max. 200 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm                                                  |
| <b>GAES/45-36</b>     | Höhenadapter-Einbausatz für SMS-Unterbau 6/6, vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm                                                                                |
| <b>FITS-ALLII</b>     | Verlängerungsfüsse (6 cm) für Euro-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm                                                                             |
| <b>M2DK2</b>          | Befestigungsset für grifflose oder geteilte Fronten mit Gleittürmontage. Passend zu allen vollintegrierten Geschirrspüler 45 cm und 60 cm                          |
| <b>Schl.3mGA55/60</b> | Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage |
| <b>Schl.2mGA55/60</b> | Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage |
| <b>TS15-60</b>        | Türscharniere 7-15 kg für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm                                                                                     |


## 6 Waschmaschinen und Wäschetrockner

### WASL/GL/L E-Modelle

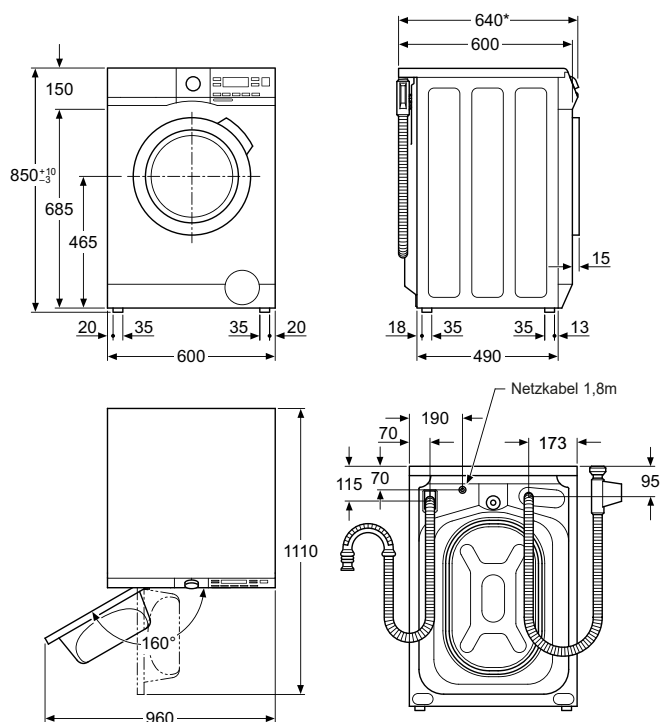


\* inkl. Türgriff: 660 mm

### TWSL/GL/L E-Modelle

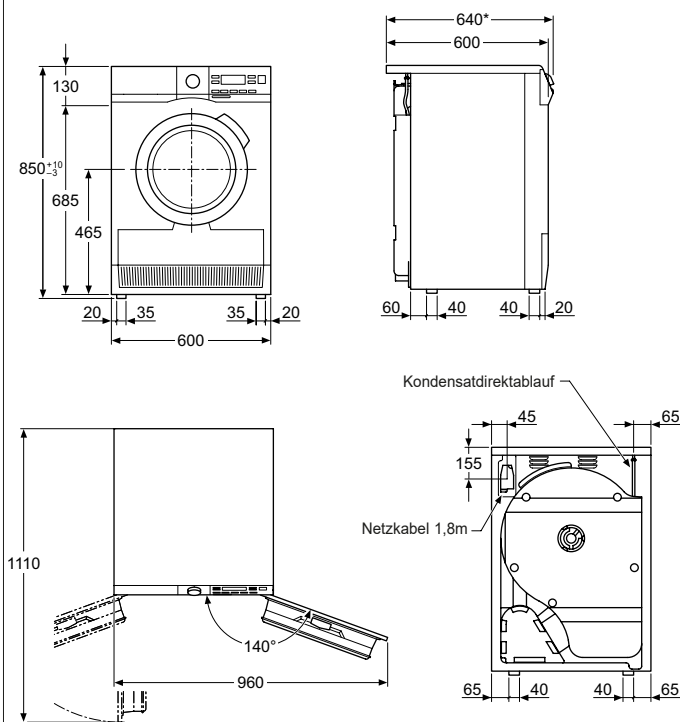



\* inkl. Türgriff: 660 mm

### E6WHPED4 Sockelschublade

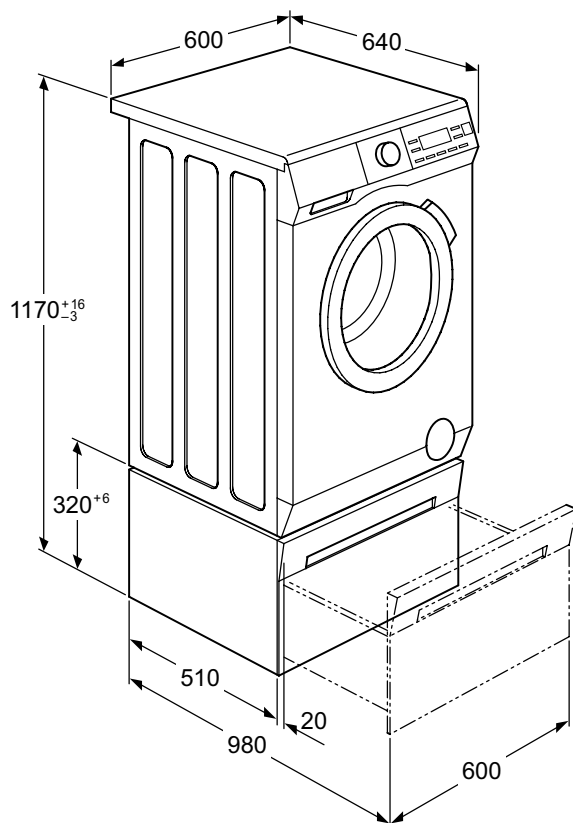

### STA9GW3

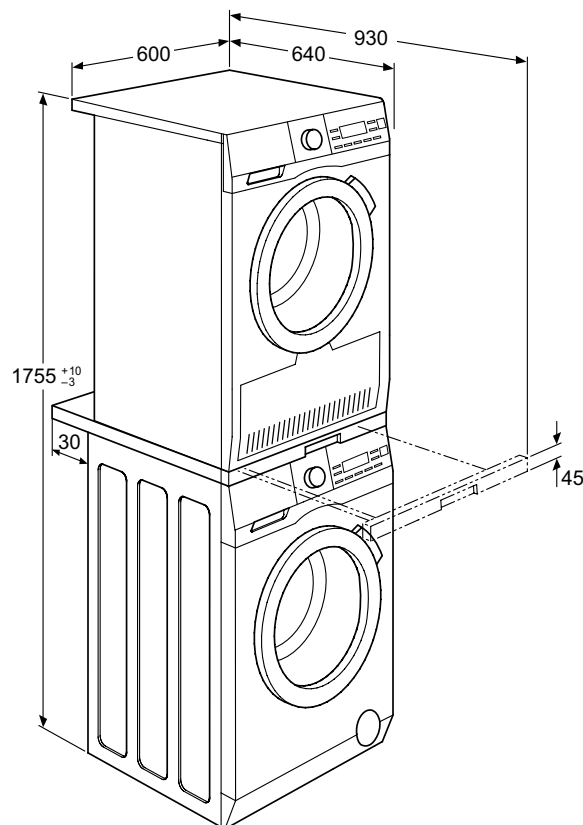


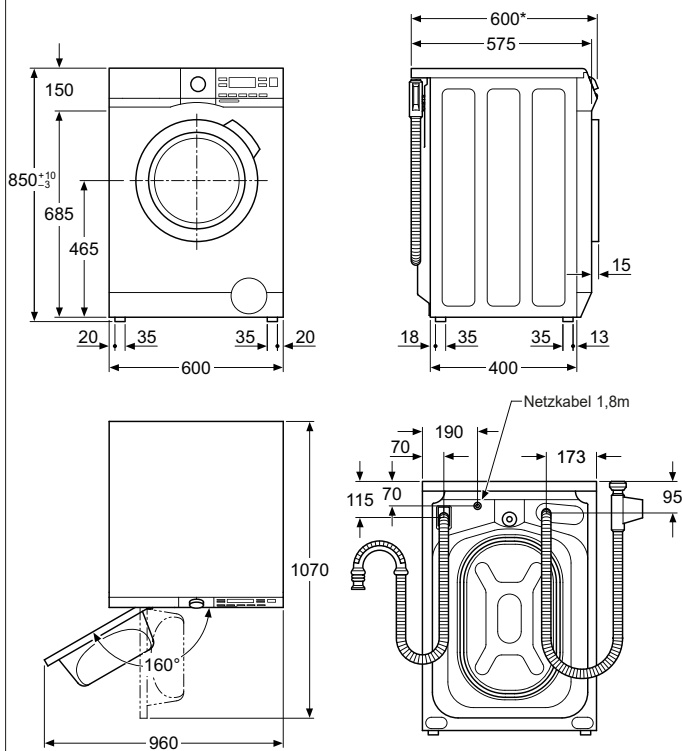**WAL5E400/WAL3E300**


\* inkl. Türgriff: 620 mm

## 6.1 Wasch-Trockensäule Schrankeinbau


Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Schrankeinbau,  
Betrieb bei geschlossener Tür (Belüftung in Möbel integriert)

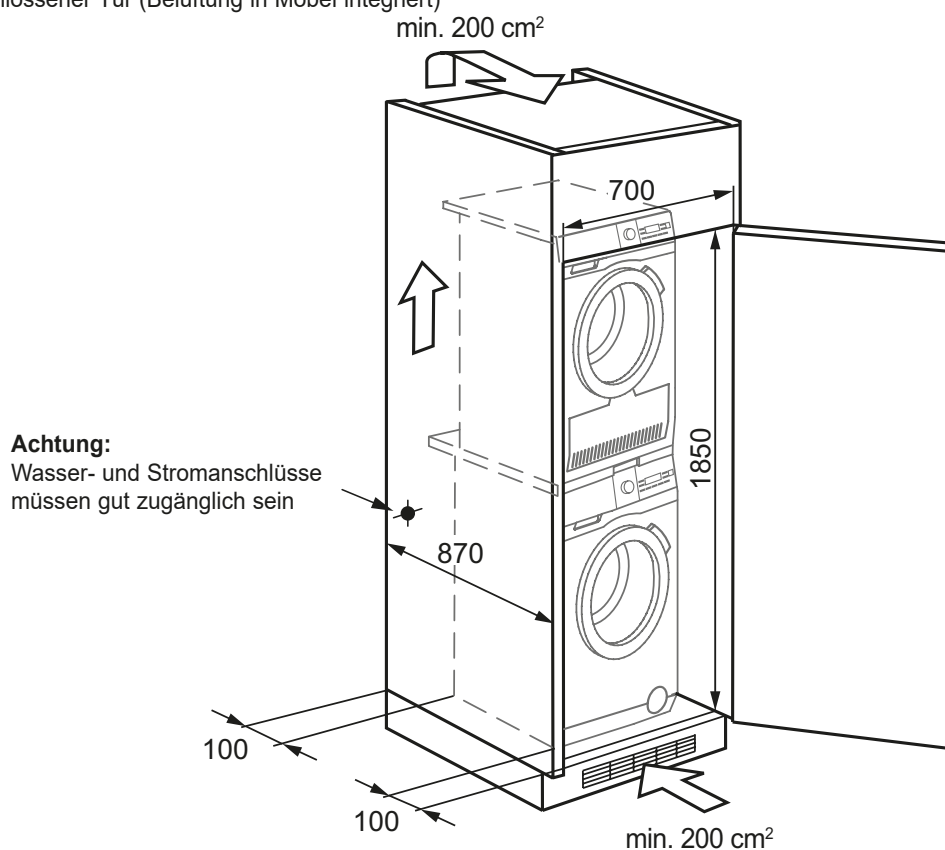

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Schrankeinbau,  
Betrieb bei geschlossener Tür (Belüftung in Türe integriert)

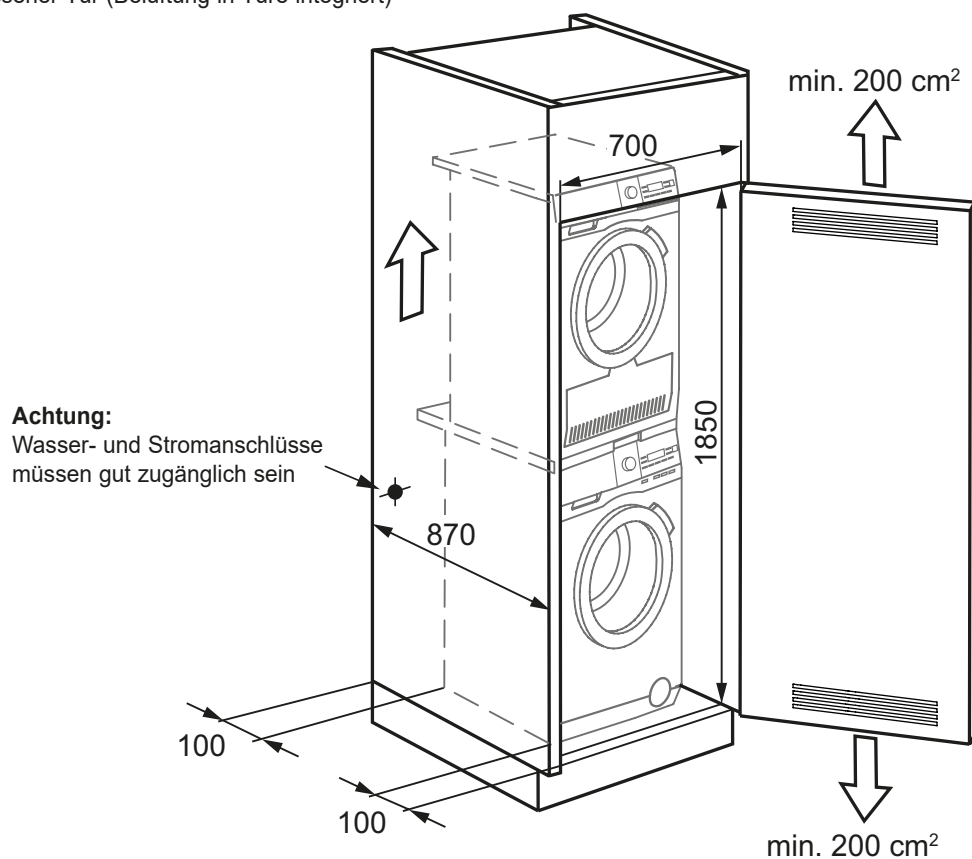

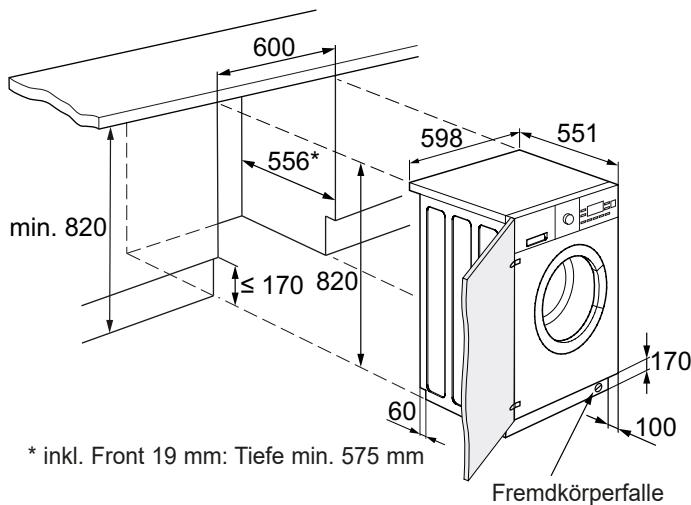


**WTGL3VI300**  
**vollintegriert**


Zulaufschlauch: 1,50 m  
 Ablaufschlauch: 1,60 m  
 Netzkabel: 1,80 m

Anschlüsse müssen seitlich vorhanden sein.

**Achtung:**

Zugang zur Fremdkörperfalle muss gewährleistet sein.  
 (demontierbarer Sockel vorsehen)

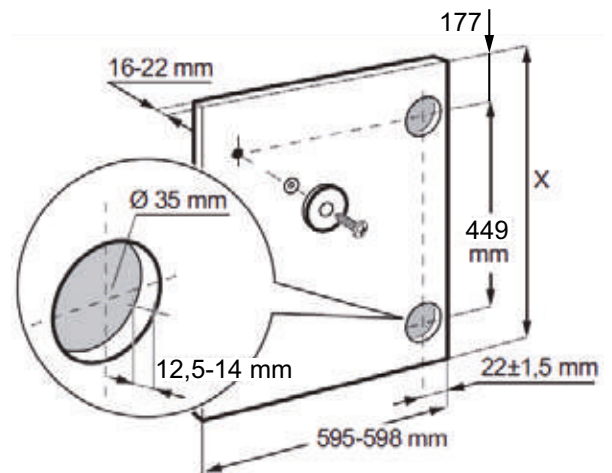
**Fronttüre:**

Die Fronttüre muss folgende Abmessungen aufweisen:

- Breite: 595-598 mm
- Dicke: 16-22 mm
- die Höhe X hängt von der Höhe des Sockels der benachbarten Küchenmöbel ab

**Türbandungen:**

Waschmaschine: links  
 Fronttüre: links/rechts


## 6.2 Montagezubehör

| Artikel          | Verwendung                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STA9GW3</b>   | Verbindungssatz mit Auszug, passend zu allen TW-E-Modellen                                                       |
| <b>E6WHPED4</b>  | Sockelschublade passend zu allen WA- und TW-E-Modellen (ausser WAL5E400/WAL3E300)                                |
| <b>WTUB</b>      | Umbandung Wäschetrockner                                                                                         |
| <b>WTUT</b>      | Unterlagsteller (2 Stk./Packung)                                                                                 |
| <b>DK11</b>      | Schlauch für Kondensatableitung, passend zu allen TW-E-Modellen                                                  |
| <b>WAPSP</b>     | Umprogrammieren Spezialprogramme WASL3M (Mop- / Medicalprogramme)                                                |
| <b>SCHL3MEFW</b> | Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzanschlusskabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3.0 m Termin: 7 Arbeitstage |
| <b>SCHL4MEFW</b> | Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzanschlusskabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3.9 m Termin: 7 Arbeitstage |
| <b>VBAEG-MZ</b>  | Vorbereiten elektrische Anschlüsse für AEG-Münzzähler (WASL3M/WASL4M/TWSL3M) Termin: 3 Arbeitstage               |


## 7 Gasgeräte

### 7.1 Gas-Einbauherde 55 cm


GHGL446

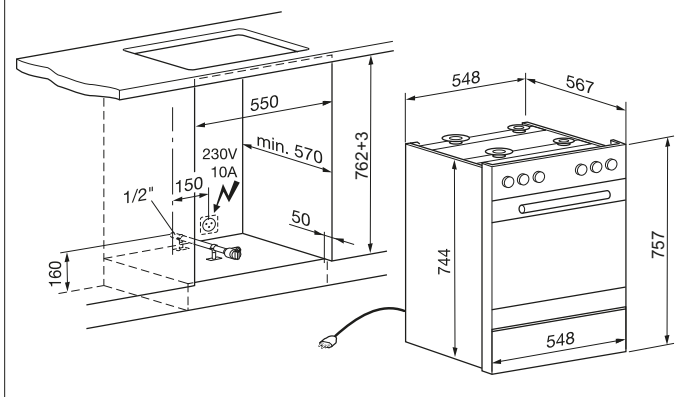

GHL346

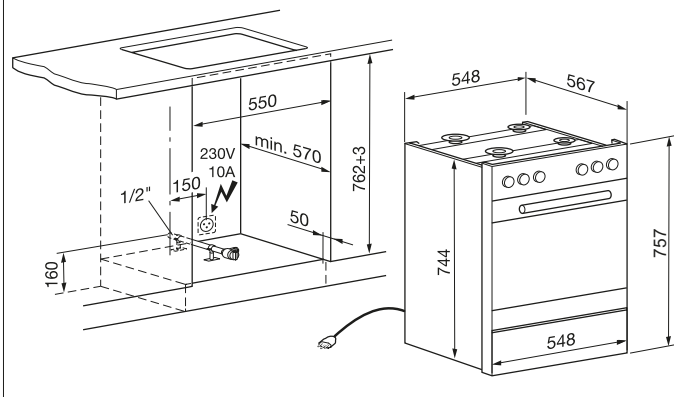


GHL246

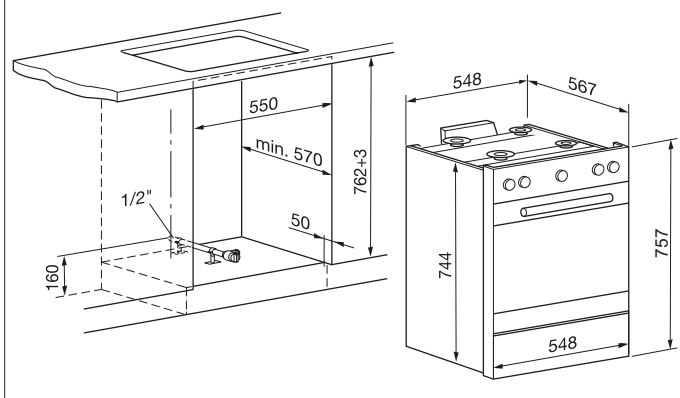


### 7.2 Gas-Einbauherde 60 cm

GHGL4046

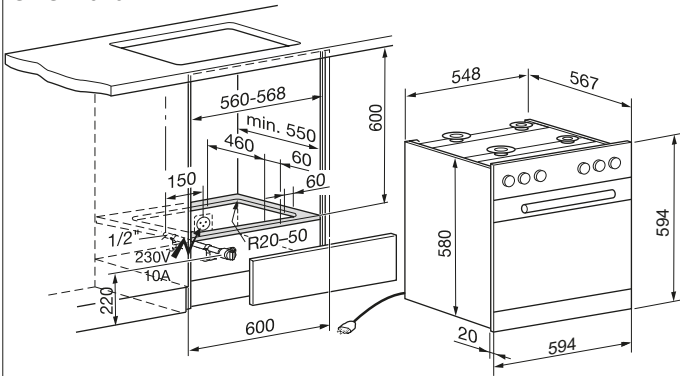


GHL3046

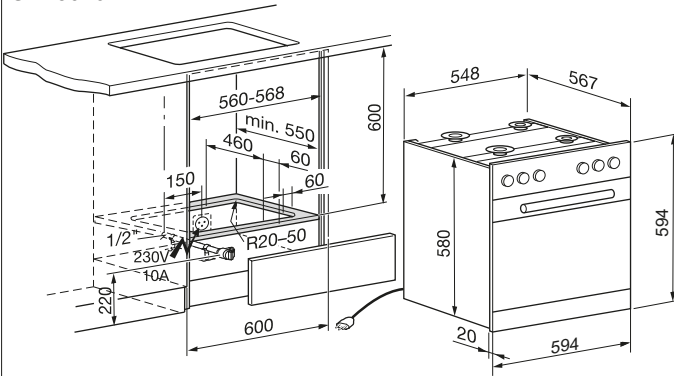


## 7.3 Gas-Einbaukochmulden

**GKM45GLAS**  
Einbau aufliegend

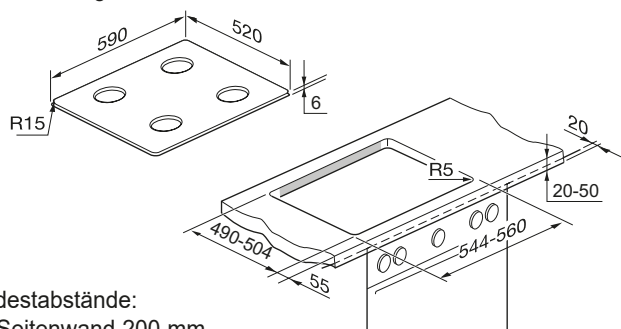


Mindestabstände:  
zur Seitenwand 200 mm  
zur Rückwand 50 mm

**GKM45GLAS**  
Einbau flächenbündig

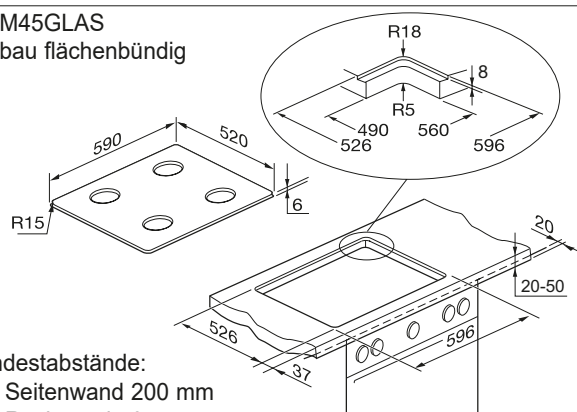


Mindestabstände:  
zur Seitenwand 200 mm  
zur Rückwand 50 mm

**GKM45CN**

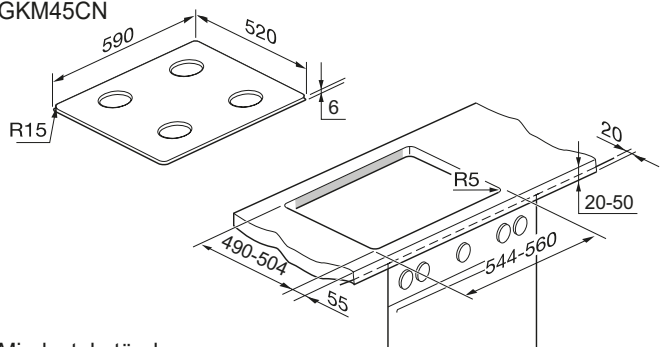


Mindestabstände:  
zur Seitenwand 200 mm  
zur Rückwand 50 mm

**GKM44CN**

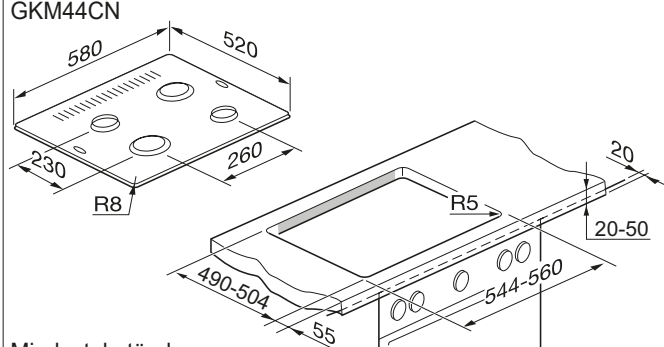

Mindestabstände:  
zur Seitenwand 200 mm  
zur Rückwand 50 mm

Einbau einer neuen Gas-Einbaukochmulde GKM44CN, GKM45CN oder GKM45GLAS mit Adapterrahmen ARGH-600/58 in eine bisherige Chromstahlabdeckung

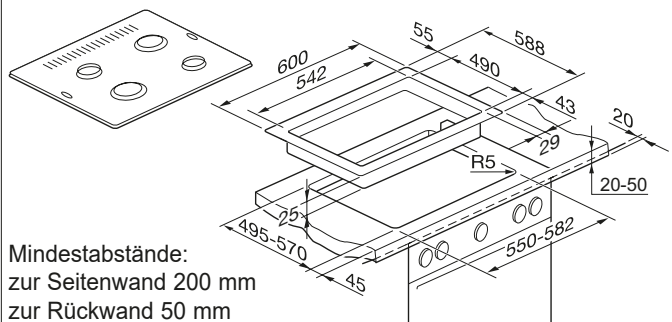


Mindestabstände:  
zur Seitenwand 200 mm  
zur Rückwand 50 mm

## 7.4 Gas-Einbaurechauds – Gas auf Glas

**GK58DKG40**


Gas-Anschluss hinten  
rechts, horizontal nach  
hinten

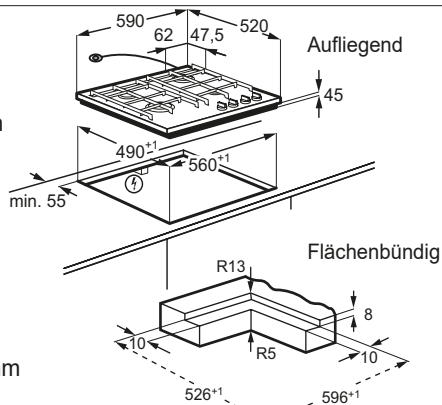

Glashöhe: 4 mm  
Glasradius: 10 mm  
Mindestabstände:  
zur Seitenwand 100 mm  
zur Rückwand 50 mm

**GK36DKG20**

Gas-Anschluss hinten  
links, vertikal nach unten

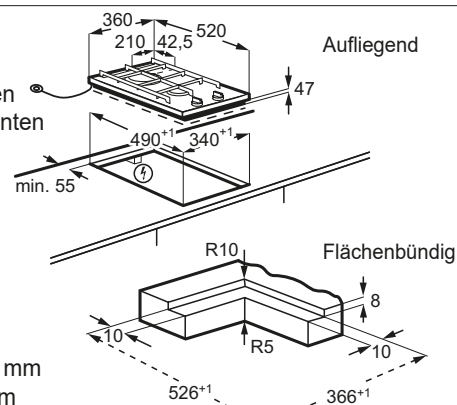


Glashöhe: 4 mm  
Glasradius: 7 mm  
Mindestabstände:  
zur Seitenwand 100 mm  
zur Rückwand 50 mm

## 7.4.1 Einbau eines neuen Gasrechauds «Gas auf Glas» in eine bisherige Chromstahlabdeckung

Um ein neues Gasrechaud auch in eine bisherige Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.

GK58DKG40 mit Adapterrahmen AR618/548

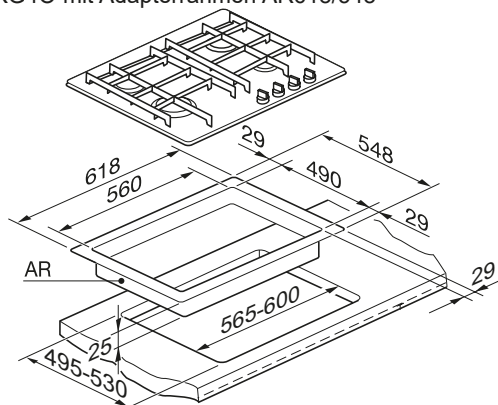


### Adapterrahmen AR618/548

Für Renovationen bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds durch Gasrechauds mit Bedienung von oben **GK58DKG40**.

(AR = B 61,8 x T 54,8 x H 2,5 cm)

GK58DKG40 mit Adapterrahmen AR600/588

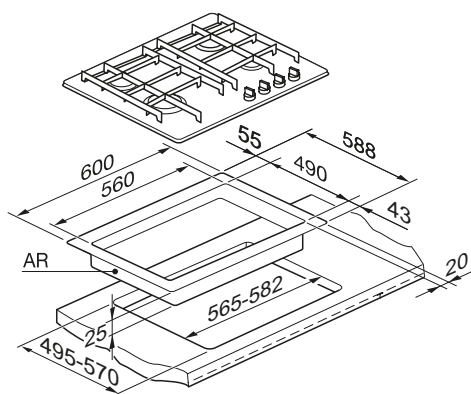


### Adapterrahmen AR600/588

Für Renovationen bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds durch Gasrechauds mit Bedienung von oben **GK58DKG40**.

(AR = B 60,0 x T 58,8 x H 2,5 cm)

GK36DKG20 mit Adapterrahmen AR388/548

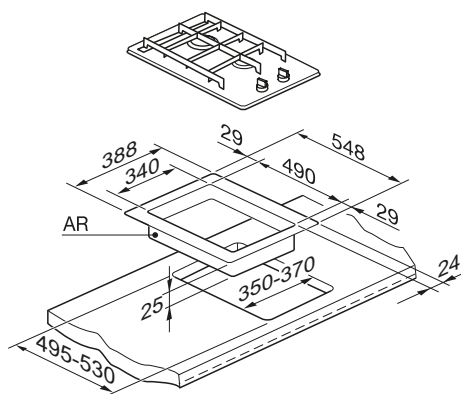

### Adapterrahmen AR388/548

Für Renovationen bzw. Austausch der älteren 2-Zonen-Gasrechauds durch Gasrechauds mit Bedienung von oben **GK36DKG20**.

(AR = B 38,8 x T 54,8 x H 2,5 cm)

## Hauptsitz

**Electrolux AG**  
Badenerstrasse 587  
8048 Zürich  
www.electrolux.ch

**Hauptnummer**  
Tel. 044 405 81 11  
info@electrolux.ch

**Verkauf**  
Tel. 044 405 83 10

**Bestellung**  
Geräte: directline@electrolux.ch  
Prospekte: prospekte@electrolux.ch

## Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.

Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, einer Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Produkteberatungshotline: 044 405 82 44

**Bern**  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Tel. 031 991 31 11  
bern@electrolux.ch

**Montag bis Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Chur**  
Comercialstrasse 19  
7000 Chur  
Tel. 081 258 70 50  
chur@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Kriens**  
Am Mattenhof 4a  
6010 Kriens  
Tel. 041 419 46 10  
kriens@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Samstag:**  
09.00–16.00 Uhr

**Mägenwil**  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Tel. 062 889 93 87  
maegenwil@electrolux.ch

**Dienstag bis Donnerstag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–16.30 Uhr

**Manno**  
Via Violino 11  
6928 Manno  
Tel. 091 985 29 85  
manno@electrolux.ch

**Montag bis Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Mittwochnachmittag geschlossen**

**Pratteln**  
Schlossstrasse 1  
4133 Pratteln  
Tel. 061 312 40 70  
pratteln@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Préverenges**  
Le Trési 6B  
1028 Préverenges  
Tel. 021 811 17 71  
preverenges@electrolux.ch

**Montag bis Freitag:**  
08.30–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**St. Gallen**  
Im Longville  
Langgasse 8  
9008 St. Gallen  
Tel. 071 260 26 66  
st.gallen@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Samstag:**  
09.00–16.00 Uhr

**Volketswil**  
Bauarena  
Industriestrasse 18  
8604 Volketswil  
Tel. 044 947 30 80  
volketswil@electrolux.ch

**Dienstag bis Freitag:**  
09.00–12.00 Uhr  
13.30–17.00 Uhr

**Samstag:**  
09.00–16.00 Uhr

**Zürich**  
Badenerstrasse 587  
8048 Zürich  
Tel. 044 405 84 12  
zuerich@electrolux.ch

**Montag bis Donnerstag:**  
08.00–12.00 Uhr  
13.00–17.00 Uhr

**Freitag:**  
08.00–12.00 Uhr  
13.00–16.30 Uhr

## Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Telefon 0848 848 111  
ersatzteile@electrolux.ch  
www.shop.electrolux.ch

Montag bis Donnerstag  
07.30–12.00/13.00–17.00 Uhr  
Freitag 07.30–12.00/13.00–16.30 Uhr

## Technische Hotline

Telefon 0848 848 111  
tech.center@electrolux.ch

## Installationsservice

Telefon 062 889 95 10  
einbau@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag 07.30–12.00/13.00–17.00 Uhr  
Freitag 07.30–12.00/13.00–16.30 Uhr

Montag bis Donnerstag 07.30–12.00/13.00–17.00 Uhr  
Freitag 07.30–12.00 Uhr/13.00–16.30 Uhr

## Kundendienst mit Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

**5506 Mägenwil**  
Industriestrasse 10

**1028 Préverenges**  
Le Trési 6 B

**3018 Bern**  
Morgenstrasse 131

**8048 Zürich**  
Badenerstrasse 587

## Online Buchung Reparaturservice

**6928 Manno**  
Via Violino 11

**6010 Kriens**  
Am Mattenhof 4a/b

**9008 St. Gallen**  
Langgasse 10



Hier online  
buchen



Hier mehr  
erfahren

Folgen Sie uns!



www.facebook.com/ElectroluxSchweiz



www.instagram.com/electrolux\_ch/

Ihr Fachhändler