

# Catalogo digitale Electrolux: Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva

Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul www.electrolux.ch.



#### La funzione Quick Scan

Scansionate questo codice QR con la funzione Quick Scan del vostro



#### La dichiarazione merci

La dichiarazione merci può essere & Servizio» oppure può essere consultata tramite il codice QR.





## stampato in svizzera



I nostri opuscoli sono realizzati con carta certificata FSC°-certificata.\*



\*rispetto all'elettricità normale ENTSO-E-Mix

#### Sommario

Chi siamo	,
Cottura	1
Cucinare a gas	9
Piani di collura	10
Sistema di aspirazione perpiani di cottura	14
Cappe	15
3 344 3	
Refrigerazione / Congelare	18
Lavastoviglie	24
Cura del bucato	26
Piccoli apparecchi /	
Piccoli apparecchi/	70

accessori/manutenzione

306

#### Catalogo valido dal 01.03.2024

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo venduto, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo. Le illustrazioni possono differire dall'originale.

Consegna alla rivendita: Cargo Domicilio o camion.

# For better living. Designed in Sweden.

Come impostiamo la nostra vita oggi, determina il futuro del nostro pianeta. Per questo motivo, da oltre 100 anni sviluppiamo tecnologie innovative in grado di semplificare la nostra vita quotidiana nel rispetto dell'ambiente.

Ogni singolo contributo, per quanto piccolo, si somma, trasformandosi in qualcosa di grande, aiutando a cambiare in modo positivo.

Ispiriamo le persone a mangiare in modo più sostenibile e a far sì che il cibo si conservi più a lungo. Consentiamo una cura delicata del bucato, in modo da poter indossare più a lungo i vestiti che amiamo. E garantiamo una casa più sana, nella quale sentirsi a proprio agio e protetti.

Miglioriamo la vita. Per oggi e per domani.

### Orgogliosamente sostenibili -Il nostro impegno in Svizzera

Da molti anni, la sostenibilità è parte integrante della nostra filosofia aziendale. Seguendo la parola d'ordine «think global, act local», attuiamo la strategia di sostenibilità globale adottando misure concrete in Svizzera.



#### Sulla via della sostenibilità

Dall'autunno del 2023, la nostra flotta è stata dotata di un mezzo di trasporto elettrico e di tre alimentati a biodiesel. Ciò ci permette di ridurre le nostre emissioni e di proteggere l'ambiente.



#### Cleanup-Day

La natura ci sta a cuore. Perciò ci impegniamo in prima persona. Nel settembre 2023, si è così tenuto il primo Electrolux Cleanup-Day, in occasione del quale il team Electrolux ha raccolto 80 chili di rifiuti.



### Insieme contro lo spreco alimentare

Madame Frigo lotta contro lo spreco alimentare allestendo frigoriferi pubblici. Dal 2020 sosteniamo l'associazione come sponsor di prodotti in oltre 132 sedi e la rete continua a crescere.

### EcoLine – Oggi inizia un domani migliore

EcoLine segna un'altra tappa fondamentale nel percorso comune verso un futuro sostenibile.



Electrolux EcoLine Oltre a prestazioni senza compromessi, i modelli EcoLine offrono diversi fattori per un utilizzo particolarmente sostenibile: gli apparecchi contrassegnati dall'etichetta verde EcoLine sono i nostri apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico in ogni categoria e quindi risparmiano energia ogni volta che vengono utilizzati. che supportano ulteriormente la sostenibilità.

#### Principi di scelta per la linea EcoLine



I prodotti vengono selezionati in base alla loro compatibilità ambientale.



Le etichette energetiche, oltre a essere le più efficienti, sono anche competitive sul mercato.



Le funzioni sono progettate per garantire la massima efficienza.



### L'impegno nello sci alpino: Un percorso pluriennale fatto di dedizione e collaborazioni sostenibili

Da oltre 16 anni ci impegniamo con passione a favore dello sci alpino. Uno sport che riunisce entusiasmo, performance e materiali di qualità elevata. Ma soprattutto uno sport che è saldamente radicato nei cuori svizzeri. Noi sosteniamo con grande convinzione gli atleti dello sci che dedicano a questa disciplina una vita intera. Perché sono loro che ci appassionano e ci regalano splendidi e indimenticabili momenti ricchi di emozione.

Il successo sostenibile richiede un sostegno a lungo termine. Per questo motivo, il nostro impegno inizia già dai talenti più giovani, offrendo loro il sostegno necessario per sviluppare appieno il loro potenziale e riuscire a conquistare la vetta, proprio come i loro ideali Marco Odermatt e Wendy Holdener.

E teniamo persino a portare avanti la nostra cooperazione anche oltre la loro carriera sportiva, intraprendendo progetti comuni.



«Soprattutto per un giovane atleta, la fiducia che gli sponsor gli riservano è molto importante, poiché si è a un punto della carriera, nel quale non si è ancora in grado di contraccambiare degnamente. Un grande grazie quindi per i tanti anni di collaborazione.»

- Marco Odermatt

«Che si tratti di una delicata giacca outdoor o di un bel vestito da sera, posso lavare tutto con facilità e metterlo poi nell'asciugatrice. Sono più che grata a Electrolux e sono orgogliosa di essere un'ambasciatrice del marchio.»

- Wendy Holdener



### Il nostro pacchetto di servizi ProfiLine Premium

Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

### Uno speciale numero di assistenza tutto per voi

Una volta registrati i vostri apparecchi ProfiLine, riceverete un numero di telefono prioritario ed esclusivo per accedere in tempi rapidi al nostro servizio clienti.

Abbiamo in serbo per voi un buono 40% di sconto per il nostro webshop\*\*

Scegliete tra i nostri accessori quello ideale per completare il vostro apparecchio ProfiLine.

\*\*Valore dell'ordine fino a max. CHF 300.- e non cumulativo

Oltre ad approfittare del pacchetto di servizi premium ProfiLine, beneficiate anche dei seguenti vantaggi.

Vi regaliamo il ricettario Electrolux All'acquisto del nostro ProfiLine Profi Steam, una volta effettuata la registrazione, riceverete in omaggio il nostro ricettario Electrolux, che con i suoi numerosi menù è una vera e propria fonte d'ispirazione.

### II vostro apparecchio ProfiLine ha una priorità assoluta

Il nostro tecnico di servizio è di solito sul posto entro 24 ore\* dalla vostra notifica di riparazione.

\*Il giorno lavorativo successivo

Evento ProfiLine dedicato al gusto
In qualità di proprietari di un apparecchio
ProfiLine, vi offriamo una serata gastronomica
in un'atmosfera accogliente in una delle
nostre Gallerie del Gusto. Avrete la possibilità
di assistere dal vivo all'uso pratico degli
apparecchi mentre i nostri specialisti
preparano per voi piatti gustosi.


### Ecco a voi la linea di prodotti Nero opaco di Electrolux


Le superfici in nero opaco hanno una lunga tradizione in cucina, dalle pentole in ghisa alle stoviglie in ceramica smaltata. Le naturali proprietà anti-impronta abbinate all'insensibilità alle macchie rendono le superfici opache davvero pratiche e conferiscono loro un aspetto particolarmente elegante. Inoltre, l'elevata robustezza del materiale garantisce una lunga durata e una qualità costante.

Nero opaco è sinonimo di eleganza in cucina, soprattutto abbinato a materiali di alta qualità e tecnologie innovative; proprio come è tradizione da Electrolux.





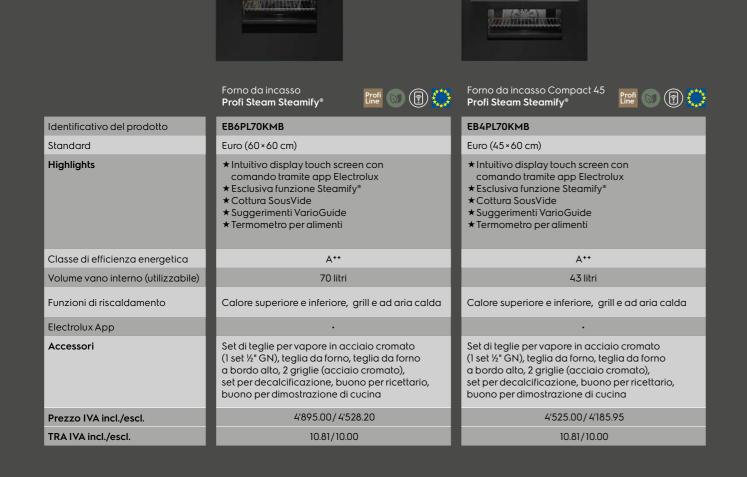

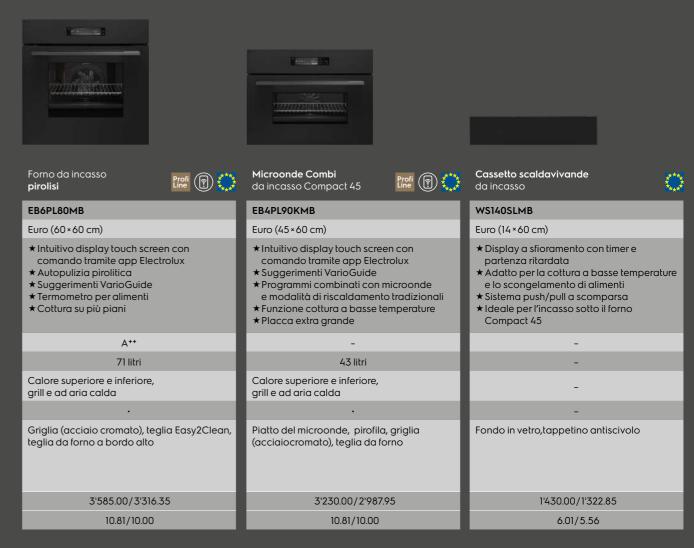

### Taste Galleries Electrolux – Appagamento dei cinque sensi

Qui si prende gusto! Che si tratti di una consulenza personale relativa ai nostri elettrodomestici, di consigli e trucchi di cucina o di partecipare a uno dei nostri entusiasmanti corsi di cucina.

#### Consulenza personale sul posto

Visiti le nostre moderne Taste Galleries e si faccia consigliare personalmente dai nostri esperti.

#### Dimostrazione steamer

Fate parte dei fortunati proprietari di uno steamer Electrolux? Saremo lieti di invitare voi e un accompagnatore in una delle nostre sedi per gustare piatti deliziosi. Potrete assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi da parte dei nostri specialisti.

#### Corsi di cucina

Per buongustai e chiunque voglia diventarlo. Scopra i nostri numerosi corsi di cucina che le consentiranno di trascorrere ore divertenti e istruttive. Un'autentica gioia per il palato!

### La sua holline per domande sui prodolli

Siete interessati a un nuovo prodotto o avete domande relative all'impiego di un prodotto? Saremo lieti di aiutarvi.

#### Telefono: 0848 848 111

Scoprite ora le Gallerie del Gusto o fissate un appuntamento sul sito www.tastegallery.electrolux.ch











### Lunga vita agli elettrodomestici – Con i servizi Electrolux

Con Electrolux non si acquista solo un elettrodomestico di qualità, ma anche un alleato affidabile: offriamo, infatti, servizi per prolungare ulteriormente la durata degli elettrodomestici e, in caso di problemi, rendere il periodo di transizione il più agevole possibile.

Approfitta dei nostri servizi:

### Massima competenza e professionalità Electrolux

- · Servizi di straordinaria qualità
- · Collaboratori altamente qualificati
- · Copertura nazionale

#### Massima efficacia

 Tutti i servizi «di prima mano» direttamente da Electrolux

#### Possibilità di contatto flessibili

- Per telefono
- · Online



Servizio di riparazione Electrolux 6,5 di 7 CSAT Soddisfazione clienti.



Soddisfazione garantita. Ne siamo garanti e ci impegniamo a tale scopo.



#### Yoldas Demirel,

uno dei nostri eccellenti 140 tecnici di servizio, ha ricevuto la seguente valutazione dopo una visita di assistenza:

«Il signor Demirel è stato estremamente cordiale, educato e competente, senza dubbio il migliore finora. Electrolux può essere fiera di lui.»

### Scopri di più sui nostri servizi:



#### Servizio Installazione

Installazione effettuata direttamente dal produttore. Approfittate così della massima competenza del marchio e della gamma di servizi più completa: oltre all'installazione, eseguiamo la corretta impostazione degli apparecchi, spiegando le funzioni di base più importanti.

Ci contatti telefonicamente: 062 889 95 10



Prenota



#### Estensione di garanzia

Prolungate la garanzia e liberatevi dalle preoccupazioni. La Garanzia Plus vi offre la massima tranquillità a CHF 99 all'anno. E ovviamente un elettrodomestico ben funzionante.



Per saper



#### Servizio infermieristico

Prenotate un servizio di manutenzione. E risparmiate sui costi di riparazione. Una manutenzione corretta può evitare riparazioni o individuare precocemente eventuali problemi, garantendo inoltre un funzionamento ottimale dell'apparecchio, nonché una lunga durata.



Acquisto online qu

#### Servizio riparazione

Il servizio riparazioni Electrolux: professionale, veloce e all'insegna della semplicità, perché nessuno conosce i nostri elettrodomestici meglio di noi. Soddisfazione garantita.



Acquist



Disbrigo iniziale nel 94% dei casi

#### Vendita ricambi

Offriamo solo ricambi originali che soddisfano tutte soddisfano tutte le specifiche del prodotto. Conosciamo i dettagli di ogni nostro dispositivo e possiamo garantire che tutti i pezzi di ricambio ricevuti si adattino correttamente.



Acquista online qu




# Cottura

Caratteristiche del prodotto Steamer	18
URO	
Caratteristiche del prodotto forni	36
:URO	
Caratteristiche del prodotto microonde	60
:URO	
Possibili combinazioni di apparecchi compatti .	66
Macchina per caffè	68
Cantinetta frigo per vini	69
Sundined ingo per viili	07
Cassetti	69
Accessori per l'incasso / Servizio	87
Caratteristiche del prodotto cucine	74
URO	
	80
Caratteristiche del prodotto cucine	
ı posa libera	88
	90

## Panoramica sui nostri Steamer – Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei Come funziona?		Norma apparecchi
Steamify®	Non deve più preoccuparsi di selezionare la giusta quantità di vapore viene regolata automaticadi vapore per le diverse ricette.  La giusta quantità di vapore viene regolata automaticamente in base alla temperatura		СН
Electrolux App	Gestite il forno da remoto e ricevete preziosi modelli di ricette e notifiche push.	Scaricando l'app Electrolux, potete collegare lo smartpho- ne al vostro steamer tramite rete WiFi.	СН
Gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive.  SousVide		La pietanza viene cucinata nel sacchetto sottovuoto sigillato a basse temperature costanti e con la massima precisione.	СН
Funzione di rigenerazione	Cibo riscaldato come appena cucinato.	Durante il riscaldamento viene introdotta umidità nel forno.	CH CH
Cottura con regolazione dell'umidità	Non lascia mai seccare i cibi, ma li rende succulenti o croccanti, proprio come i grandi chef.	Un sensore misura e regola l'umidità nel vano interno.	СН

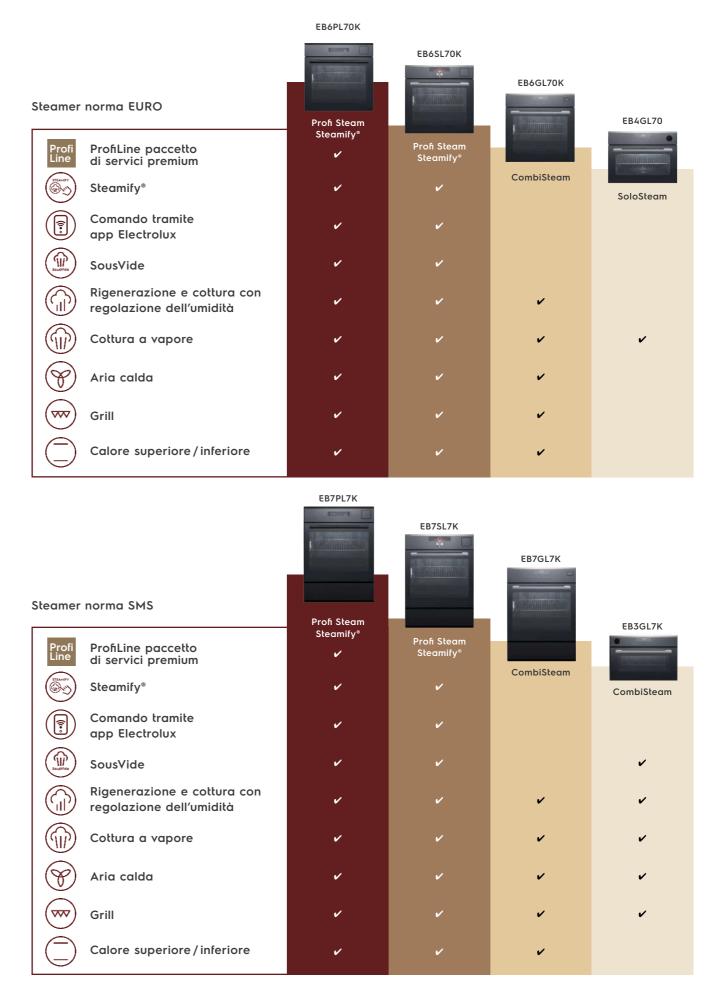

18 / 19

## Steamer combinato: Forno e steamer in un unico apparecchio

Il nostro steamer combinato dispone di tutte le caratteristiche di un normale forno e delle preziose funzioni di un forno a vapore. Questa combinazione rende questo apparecchio imbattibile e offre i seguenti vantaggi.

#### Gusto straordinario

La combinazione di aria calda e vapore garantisce sapori più intensi, superfici più croccanti e consistenze più succose. Inoltre i piatti riscaldati sono buoni come appena preparati.



#### Tempo risparmiato in tutta comodità

Un forno dotato di vapore cuoce le vostre preparazioni praticamente da sé e consente inoltre di preparare più piatti al tempo stesso senza dover controllare il processo di cottura. Cucinare diventa così un gioco da ragazzi e si risparmia un sacco di tempo.



#### Le sostanze nutritive si conservano al megli Grazie alla cottura a vapore, si conservano i sali minerali e fino al 90% della vitamina C\*. Scoprite un metodo di cottura più sano.

\* In base a un test esterno che ha messo a confronto il contenuto di vitamina C dei broccoli crudi con quello dei broccoli cotti al vapore. Il test si è basato sulla misurazione dell'acido ascorbico (vitamina C) negli alimenti con il metodo HPLC/UV-visible.

#### Preparazione sicura

Lo steamer combinato evita la cottura eccessiva e la bruciatura del cibo, poiché la forza delicata del vapore riduce le probabilità che gli alimenti brucino, secchino o scuociano.

## Steamer compatto: Tutti i vantaggi di uno steamer in poco spazio

Non avete abbastanza spazio per uno steamer grande? Nessun problema! La nostra versione compatta è perfetta per gli spazi ridotti e offre diversi vantaggi come un riscaldamento più rapido e un consumo energetico ridotto. Inoltre, questo apparecchio è il complemento ideale per un forno standard già presente.

Le stesse funzioni della variante grande, in dimensioni compatte: funzioni calore superiore e inferiore, aria calda, grill e vapore.

### Cottura e cottura a vapore su più livelli

Nonostante il vano cottura ridotto, si possono preparare contemporaneamente e senza problemi più piatti.

#### Teglia extragrande

La nostra teglia extragrande, che si adatta facilmente a qualsiasi forno combinato compatto, è stata realizzata per facilitarvi la vita in cucina.





# Sempre la giusta quantità di vapore grazie a Steamify®

### STEAMIFY


#### Steamify

Non ci si deve più preoccupare della quantità di vapore necessaria per la preparazione dei diversi piatti. Grazie alla funzione Steamify®, basta impostare la temperatura e lo steamer determina automaticamente la quantità di vapore ideale. Piatti deliziosi e salutari senza rompicapi.


«Le preparazioni con Steamify riescono alla perfezione. E per impostare rapidamente la funzione, ci si può anche affidare alla soluzione menù sul display. Brava Electrolux».\*

Valutato con \*\*\* \* \*\*\*


\*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto FRZPIZKSP

















# Dimostri il suo grande talento da chef con SousVide

Cuocere a bassa temperatura è uno dei segreti con cui i ristoranti gourmet ottengono aromi e sapori straordinari. Adesso tutto ciò è possibile anche a casa.

#### 1. Preparare

Lavi, tagli e condisca gli ingredienti, quindi metta il tutto nell'apposito sacchetto sottovuoto

#### 2. Confezionare sottovuoto

Sigilli tutti gli aromi nel sacchetto sottovuoto, in anticipo oppure immediatamente prima della cottura.

#### 3. Cuocere con SousVide

Posizioni il sacchetto sulla griglia nel vano cottura del suo Profi Steam, attivi la funzione SousVide.

#### 4. Servire

Stupisca i suoi ospiti con un'esperienza di gusto dai sapori intensi e autentici.



#### SousVid

Grazie a una cottura a temperature basse e ultraprecise, gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive. La temperatura viene impostata solo fino al livello massimo necessario per ottenere il grado di cottura desiderato.



#### Confezionare sottovuoto

Con questo apparecchio professionale si ottiene un effetto sottovuoto fino al 99,9%, essenziale per una riuscita ottimale con la funzione SousVide in Profi Steamer. La tecnica sottovuoto si può utilizzare anche per i liquidi. Inoltre, agevola la conservazione degli alimenti, favorendone ad esempio il congelamento



### Ulteriori tecnologie apprezzate



Seleziona il piatto tramite la Vario-Guide e il forno ti suggerirà la temperatura e il tempo ottimali, per una preparazione perfetta. Puoi inoltre regolare le impostazioni in base alle tue preferenze personali.



#### Termometro per alimenti

Con il termometro professionale per alimenti, si possono monitorare con precisione la cottura della carne, in modo da toglierla dal forno al momento giusto.



#### Funzione di rigenerazione

La funzione di rigenerazione è il nostro suggerimento per un'alimentazione sana e sostenibile: il cibo riscaldato sembra appena cucinato e gli sprechi sono ridotti al minimo.





#### Coltura con regolazione dell'umidità

Un sensore misura e regola l'umidità nel vano di cottura per tutto il tempo della preparazione. Basta impostare l'umidità su bassa, media o alta a seconda del tenore di umidità degli alimenti e della temperatura.











#### Electrolux App

Gestisca comodamente il forno a distanza via smartphone con l'app Electrolux: può impostare la funzione, la temperatura e il tempo di cottura o utilizzare l'avvio ritardato per attivare il programma di cottura a un'ora specifica, oppure può trovare ispirazione nell'ampia selezione di ricette dell'app e inviare le impostazioni ideali di cottura direttamente al forno, che l'aggiornerà sul processo di cottura tramite notifiche push.



#### Pulizia a vapore

Grazie al programma di pulizia a vapore dello steamer, il forno torna a splendere dopo l'uso. Un discreto indicatore ricorda quando è necessario pulirlo.



### Evaporazione dell'acqua residua

Elementi riscaldanti supplementari contribuiscono all'evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura, per mantenere il vano interno asciutto e agevolarela pulizia.



### Tutte le funzioni comodamente a portata di mano e a vista



#### Intuitivo display touch screen

Con il nuovo e intuitivo comando touch può tenere sotto controllo tutte le fasi del processo di cottura. Grazie a Connectivity potrà regolare le impostazioni, attivare e arrestare il dispositivo direttamente dal suo smartphone.



#### Manopola di navigazione e a sfioramento

Scelga le impostazioni di cottura del forno in modo rapido, facile e intuitivo grazie alla manopola di navigazione. Anche questo comando è regolabile direttamente dal suo smartphone.



#### Tasti a sfioramento

Ciascuna funzione selezionata con un semplice sfioramento compare in forma di simbolo e di testo (in 25 lingue). Per ogni modalità di cottura viene visualizzata la temperatura consigliata e naturalmente ogni informazione relativa al tempo di cottura e alle funzioni del forno in uso.



### Selettore di comando a scomparsa con arresto

Grazie alle manopole girevoli a scomparsa, persino illuminate in alcuni modelli, e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida, le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità.

### I nostri Profi Steam e Steamer a norma EURO in breve

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Altezza nominale in cm		60	45	60	45	60	<b>4</b> 5	38	45
ProfiLine paccetto di servici premium	Profi Line								
EcoLine	0								
Electrolux App	(P)								
Steamify®				•					
SousVide									
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto		././.	././.	././.	././.	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Funzione di rigenerazione			•	•	•			•	
Cottura a vapore									
Calore superiore e inferiore			•	•		•			
Aria calda	8	•		•				•	
Grill									
VarioGuide	4								
Termometro per alimenti									
Sensore umidità									
Evaporazione dell'acqua residua	<b>Ø</b>	•*	•*	•					
Pulizia a vapore			•	•				•	•
Generatore di vapore esterno				•					
SoftClosing		•		•					•
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici		•		•					

\*attivabile

#### **ProfiLine**



#### **ProfiLine**



















- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
   ★ Esclusiva funzione Steamify
- ★Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti



★ Intuitivo display touch screen con comando
tramite app Electrolux

- ★ Esclusiva funzione Steamify ★ Cottura SousVide

- ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti



	00000	00000
Montaggio		
Tipo	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	•
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	-	-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	. 70	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Dolazione		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Sensore di umidità	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	·/·	·/·
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	<u>-</u>	-
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	2	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl./escl.	4'640.00/4'292.30	4'270.00/3'950.05
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00









EB6SL70K









- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
   ★ Esclusiva funzione Steamify
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
  ★ Termometro per alimenti
- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
   ★ Esclusiva funzione Steamify
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti





Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
CN/SP	CN/SP
594×596×567	455×596×567
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2×10, 1×16/3,0, 3,0
•	<del>-</del>
	<u> </u>
·	·
-	<del>-</del>
70	43
A++	A++
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
•/-	•/-
•/-	•/-
•	•
•	•
•	•
·	·
·/·	·/·
3	3
1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
<u>-</u>	<u>-</u>
1/1	1/1
	1
1	1
1/1	1/1
TRILFSTV	TRILFSTV
4'310.00/3'987.05	3'940.00/3'644.75
10.81/10.00	10.81/10.00





TRA IVA incl./escl.













 ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
 ★ Suggerimenti Vario Guide
 ★ Termometro per alimenti Highlights

- \* Rigenerazione

(8)

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
   ★ Suggerimenti Vario Guide
   ★ Termometro per alimenti
- ★ Rigenerazione



Montaggio		
Tipo	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2 N, 230/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	70	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D		A+
Dotazione		
Sistema Steam: esterno/interno	-/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	-/•	-/•
Sensore di umidità	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	·/·	·/·
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ⅓GN	-
Pirofila di vetro con inserto forato	-	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl./escl.	3'480.00/3'219.25	3'170.00/2'932.45

10.81/10.00





10.81/10.00





EB3GL70K





- \* Vaporetto completo con funzioni di aria calda e grill

  \* Cottura SousVide

  \* Ricette preprogrammate

- \* Rigenerazione

- ★ Vapore puro★ Ricette preprogrammate★ Pulizia a vapore





0 1700 1:01	0 1/50 1 0
Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
CN/SP	CN/SP
388×596×567	455×596×567
230/10/2,3, 2,3	230/10/1,3,1,3
-	-
<del>-</del>	<del>-</del>
<del>-</del>	<del>-</del>
34	46
A	
-/•	
-/•	-/•
-	
•	•
•	·
•	<u> </u>
·	
•/-	•/-
7	7
-	<del>-</del>
2	
1/-	
1	
-	
1/1	-/-
-	TRILFSTV
3'375.00/3'122.10	2'370.00/2'192.40
10.81/10.00	10.81/10.00
10.01/ 10.00	10.01/ 10.00





### I nostri Profi Steam e Steamer a norma SMS in breve

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Altezza nominale in cm		76	76	60	76	60	38
ProfiLine paccetto di servici premium	Profi Line						
EcoLine	0						
Electrolux App	<b>P</b>						
Steamify®							
SousVide		•		•			
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto		././.	././.	•/•/•	./-/•	./-/.	•/-/•
Funzione di rigenerazione				•		•	
Cottura a vapore							
Calore superiore e inferiore						•	
Aria calda	8						
Grill							
VarioGuide	(4)						
Termometro per alimenti	<b>P</b>					•	
Sensore umidità							
Evaporazione dell'acqua residua	$\bigcirc$			•		•	
Pulizia a vapore							
Generatore di vapore esterno				•		•	
Serbatoio dell'acqua rimovibile							
Cassetto		· (riscaldato)	· (riscaldato)				
SoftClosing							
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici							

### ProfiLine





EB7PL7K











Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
   ★ Esclusiva funzione Steamify
   ★ Cottura SousVide

- ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
   ★ Cassetto riscaldabile

★ Vaporizzatore e forno completo, con
riscaldamento superiore/inferiore e ar

- ★ Esclusiva funzione Steamify ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
   ★ Cassetto riscaldabile





Montaggio		
Tipo	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo		-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	•
Comandi touch	_	-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	70	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Dotazione		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Sensore di umidità	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Cassetto per utensili	· (riscaldato)	· (riscaldato)
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	·/·	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	l set ½"GN	1 Set ½"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	<u>-</u>	<u>-</u>
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	2	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl./escl.	4'740.00/4'384.85	4'410.00/4'079.55
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00









EB6SL7K







★ Rigenerazione



Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
   ★ Esclusiva funzione Steamify
   ★ Cottura SousVide

- ★ Suggerimenti VarioGuide
  ★ Termometro per alimenti

★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
 ★ Suggerimenti Vario Guide
 ★ Termometro per alimenti

	000000	000000			
Montaggio					
Tipo	Profi Steam Steamify®	CombiSteam			
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP			
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×549×567	757×549×567			
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85			
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•			
Comandi / display					
Comandi tramite display touch intuitivo	-				
Selettore rotante touch e di navigazione	•	=			
Comandi touch	<del>-</del>	•			
Potenza					
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	70			
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A+			
Dotazione					
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-			
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	-/•			
Sensore di umidità	•				
Ricette preprogrammate	•	•			
Memoria per programmi propri	•	•			
Cassetto per utensili	_	•			
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore		•			
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•			
Sicurezza					
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•			
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7			
Accessori (numero) forniti					
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ⅓"GN	1 Set ⅓"GN			
Pirofila di vetro con inserto forato	-	-			
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1			
Griglia (acciaio cromato)	1	1			
Set di decalcificazione	1	1			
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	-/1			
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV			
Prezzo IVA incl./escl.	4'310.00/3'987.05	3'540.00/3'274.75			
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00			









EB6GL7K

CH EB3GL7K

СН

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti

- **★** Rigenerazione
- ★ Vaporetto completo con funzioni di aria calda e grill
   ★ Cottura SousVide
   ★ Ricette preprogrammate

- \* Rigenerazione





CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
CN/SP	CN/SP
594×549×567	378×549×568
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	230/10/2,3, 2,3
	-
<u> </u>	. <del>-</del>
<del>-</del>	- <del>-</del>
•	•
70	34
A+	A
•/-	-/•
-/•	-/•
- -	<del>-</del>
•	•
·	•
-	-
<del></del>	·
·	·
-/-	•/-
7	7
,	,
1 Set ⅓"GN	-
	2
1/1	1/-
1	1
1	<u>-</u>
-/1	1/1
TRILFSTV	-
3'480.00/3'219.25	3'375.00/3'122.10
10.81/10.00	10.81/10.00







## Panoramica sui nostri Highlights di forni

Tecnologia Vantaggi per lei		Come funziona?	Norma apparecchi
BakingCrisp/ BakingPlus	Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio, guadagnan- do più volume e una consistenza migliore. Croccante all'esterno – soffice all'interno.	Un generatore di vapore produce il vapore grazie all'opzione BakingCrisp. Per la funzione BakingPlus, l'acqua si versa manualmente nei rilievi del forno.	СН
Funzione di rigenerazione	Cibo riscaldato come appena cucinato.	Durante il riscaldamento viene introdotta umidità nel forno.	СН
Aria calda	Cibi dalla cottura uniforme.	La ventola integrata garantisce una distribuzione uniforme dell'aria nel forno.	СН
Umidità bassa	I cibi saranno succosi all'interno, con una croccante doratura all'esterno.	Combinazione ideale tra calore e vapore.	СН
Coltura a basse temperature	La cottura a bassa tempera- tura è l'ideale per una carne succosa e cottain modo uniforme.	Grazie alla funzione automatica di bassa temperatura, il forno mantiene un livello costante.	СН

### I nostri forni a confronto

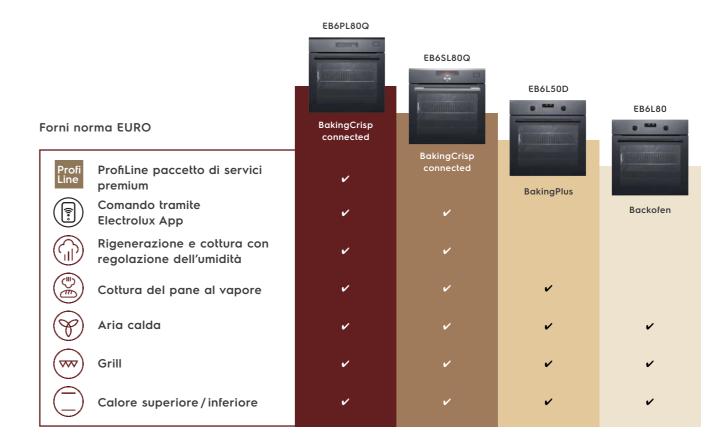

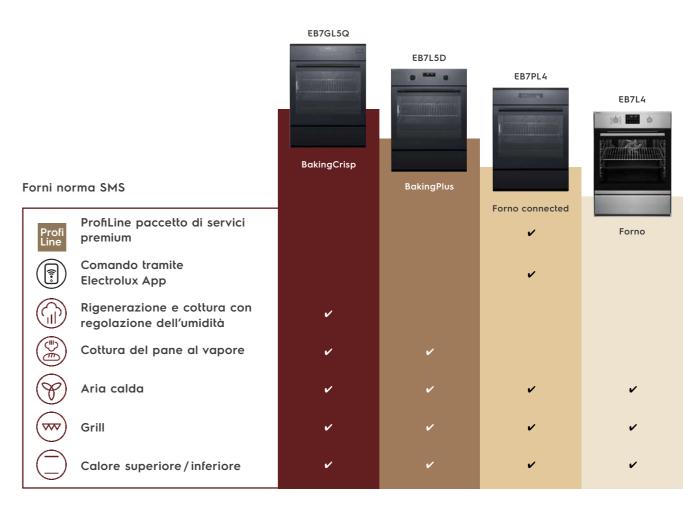

### Forno BakingCrisp: Con le tre funzioni vapore intelligenti

Il forno BakingCrisp offre tre diverse funzioni di cottura a vapore per rendere più intenso il sapore delle sue pietanze. Indipendentemente dalla modalità di cottura (Rigenerazione, Umidità bassa, Cottura pane), grazie alla combinazione con il vapore i suoi piatti saranno succosi all'interno, con un'irresistibile, croccante doratura all'esterno.

«Un forno fantastico che mantiene le promesse. Facile da usare e il pane risulta supercroccante.»\*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

\*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto EB6PL80QSP.



#### Funzione di rigenerazione

Con la funzione di rigenerazione può riscaldare i suoi piatti preferiti. Grazie al vapore le pietanze sono riscaldate in maniera omogenea e delicata, mantenendo intatti gli aromi e le note di sapore. Grazie ai diversi cassetti estraibili su più livelli è possibile addirittura rigenerare più piatti in una sola volta.



#### Cottura pane

L'aggiunta di vapore all'inizio del processo di cottura garantisce un pane che non ha nulla da invidare a quello del fornaio per volume e crosta, più croccante e dal colore più intenso e invitante. Anche croissant e panini non avranno più segreti.



#### Bassa umidità

La combinazione tra calore e vapore è ideale per cucinare arrosti, pollo o gratin teneri e succulenti all'interno, con una crosta deliziosa all'esterno. Con questa funzione gli stuzzichini da aperitivo freschi o surgelati saranno sempre soffici e croccanti.







### BakingPlus: Per un pane come quello del panettiere

La funzione BakingPlus non solo migliora il gusto del pane e dei biscotti fatti in casa. Aggiungendo un tocco di vapore durante il processo di cottura, la crosta diventa più croccante e acquisisce un colore più intenso e luminoso.





#### BakingPlu

Tutta l'esperienza dei migliori panettieri è ora disponibile anche in alcuni forni Electrolux. Occorre innanzitutto una breve umidificazione. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare la funzione BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10–15 minuti. Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio guadagnando più volume e una consistenza migliore. Croccante all'esterno – soffice all'interno.

### Ulteriori tecnologie apprezzate

### Pulizia del forno



#### VarioGuide

Selezioni le sue pietanze tramite VarioGuide e il forno le proporrà le impostazioni di temperatura e tempo ottimali per una cottura impeccabile. Inoltre, la possibilità di personalizzare le impostazioni in tutta semplicità le garantirà risultati sempre perfetti.




#### Cottura su tre livelli – con l'aria calda è possibile

Consente di preparare interi menù in un unico ciclo di lavoro, senza mescolare i sapori delle singole portate.



#### Il termometro per alimenti

Il termometro per alimenti assicura un controllo preciso del processo di cottura, per risultati perfetti.

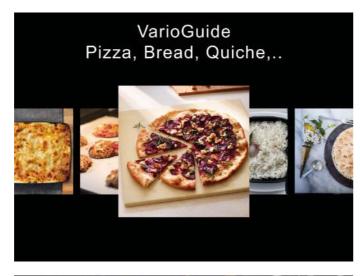













#### Tecnica pirolitica

Questa tecnologia autopulente si attiva a una temperatura molto elevata, trasformando il grasso e i residui di cibo in cenere. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.



#### Pulizia catalitica

La cottura di piatti deliziosi non deve per forza di cose concludersi con una pulizia intensiva del forno. Ecco perché abbiamo creato la pulizia catalitica, che funziona grazie a uno speciale rivestimento all'interno del forno che si attiva a 200°C per assorbire completamente il grasso e i residui, in maniera inodore e senza sostanze tossiche.

### La smaltatura Swiss Clean consente una pulizia veloce in un'unica passata

Non avrete nemmeno finito di pronunciare smaltatura Swiss Clean facile da pulire che i residui saranno spariti dal rivestimento smaltato del forno.

### I nostri forni da incasso a norma **EURO** in breve

		EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	140	L80	180	L40	1740	180	EB6GL40X	1740	1740	1730	80	EB6L50XD	20D	X07	70	20
		EB6P	EB4P	EB6S	EB6G	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6G	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Altezza nominale in cm		60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine paccetto di servici premium	Profi Line	•	•			٠															
Electrolux App	<b>(</b>																				
EcoLine	0																				
BakingCrisp																					
Funzione di rigenerazione		٠																			
Umidità bassa																					
Cottura del pane al vapore																					
BakingPlus																					
VarioGuide	4																				
Termometro per alimenti		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•								
Cottura a basse temperature	(l,c)		٠											٠							
Calore superiore e inferiore																					
Aria calda	8									•	•				•						
Grill	$\bigcirc$																				
Cottura su più piani																					
Placca extra grande																					
Teglia Easy2Clean																					
Pulizia pirolitica																					
Pulizia catalitica																					
SoftClosing																					
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici																					

### **ProfiLine**



### **ProfiLine**



EB6PL80Q









Highlights

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
   ★ Autopulizia pirolitica
   ★ Funzioni BakingCrisp
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
   ★ Cottura su più piani

1	<ul> <li>★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux</li> <li>★ Autopulizia pirolitica</li> <li>★ Funzioni BakingCrisp</li> <li>★ Suggerimenti VarioGuide</li> <li>★ Termometro per alimenti</li> <li>★ Placca extra grande</li> </ul>
<b>P</b>	COMPACT COMPAC



(\$\overline{\pi})\overline{\pi}\pi

Montaggio		
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico	Compact 45 BakingCrisp pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	•
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	=	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	<del>-</del>	-
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo IVA incl./escl.	3'810.00/3'524.50	3'480.00/3'219.05
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
•		









EB6SL80Q





Highlights

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
   ★ Autopulizia pirolitica
   ★ Funzioni BakingCrisp
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
   ★ Cottura su più piani

★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Funzioni BakingCrisp ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

	000900	0000				
Montaggio						
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico	Forno da incasso BakingCrisp				
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	SP				
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567				
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85				
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•				
Comandi/display						
Comandi tramite display touch intuitivo	-	<del>-</del>				
Selettore rotante touch e di navigazione	•	-				
Comandi touch		•				
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-				
Selettori di comando a scomparsa	-	-				
Potenza/dotazione						
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	71				
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++				
Funzione di rigenerazione per pietanze	•	•				
Ricette preprogrammate	•	•				
Memoria per programmi propri	•	•				
Griglia ribaltabile						
Pulizia						
Programma di pulizia a vapore		<u> </u>				
Autopulizia pirolitica/catalitica						
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-					
Sicurezza						
Sicurezza bambini/SoftClosing	·/·	·/·				
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7				
Accessori (numero) forniti						
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1				
Griglia (acciaio cromato)	1	1				
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV				
Prezzo IVA incl./escl.	3'590.00/3'321.00	2'635.00/2'437.55				
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00				





#### **ProfiLine**



★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
★ Teglia Easy2Clean
★ Suggerimenti VarioGuide
★ Termometro per alimenti
★ Cottura su più piani





EB6PL40





- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su piu piani
- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
  ★ Autopulizia pirolitica
  ★ Suggerimenti VarioGuide
  ★ Termometro per alimenti
  ★ Cottura su più piani





(A) (M) (1c) (A) (M) (M)	(A) (M) (1,C) (M) (M) (M)	(A) (M) (1c) (A) (A) (A) (A)				
Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso pirolitico				
CN/SP	CN/SP	CN/SP				
594×596×567	594×596×567	594×596×567				
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85				
•						
•	- <del>-</del>	- <del>-</del>				
<u> </u>	_ <del>_</del>	<u> </u>				
<del>-</del>	<del></del>	<u> </u>				
-	-	-				
-		· <del>-</del>				
71	71	71				
A++	A++	A++				
<del>-</del>	_ <del>_</del>	_ <del> </del>				
•	·					
·	- <u>-</u>	- <u> </u>				
	-	_				
<u>-</u>	<del>-</del>	-				
-/-	-/-	•/-				
•	·	-				
٠/٠	·/·	·/·				
3	3	3				
1/1	1/1	1/1				
1	1	1				
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV				
3'000.00/2'775.20	2'620.00/2'423.70	3'010.00/2'784.45				
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00				
,		,				







44 / 45

















- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
   ★ Autopulizia pirolitica
   ★ Suggerimenti VarioGuide

- ★ Termometro per alimenti
   ★ Placca extra grande
- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti

- ★ Placca extra grande





Montaggio						
Tipo	Forno da incasso Compact 45 pirolitico	Forno da incasso Compact 45				
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP				
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	455×596×567	455×596×567				
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0				
Spina per piani di cottura indipendenti	<del>-</del>	-				
Comandi/display						
Comandi tramite display touch intuitivo						
Selettore rotante touch e di navigazione	•	•				
Comandi touch	<u> </u>	<u> </u>				
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-				
Selettori di comando a scomparsa	-	-				
Potenza/dotazione						
Volume del vano cottura (utilizzabile)	43	43				
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++				
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-				
Ricette preprogrammate	·					
Memoria per programmi propri	<u> </u>	·				
Griglia ribaltabile	_	-				
Pulizia						
Programma di pulizia a vapore						
Autopulizia pirolitica/catalitica	·/-					
Rivestimento smaltato Swiss Clean	<del>-</del>					
Sicurezza						
Sicurezza bambini/SoftClosing	·/·	·/·				
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3				
Accessori (numero) forniti						
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1				
Griglia (acciaio cromato)	1	1				
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV				
Prezzo IVA incl./escl.	2'750.00/2'543.95	2'390.00/2'210.90				
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00				











EB6GL80



EB6GL40

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
   ★ Autopulizia pirolitica
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Display con testo in chiaro e simboli
  ★ Sistema autopulente catalitico
  ★ Suggerimenti VarioGuide
  ★ Termometro per alimenti

- ★ Cottura su più piani
- ★ Display con testo in chiaro e simboli
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti

- ★ Cottura su più piani
  ★ Placca extra grande





	0000	0000	
Forno da incasso pirolitico	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso	
CN/SP	CN/SP	CN/SP	
594×596×567	594×596×567	594×596×567	
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	
•	•	•	
<del>-</del>		<u> </u>	
		<del></del>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·	
-	-	-	
-	-	-	
71	71	71	
A+	A+	A+	
<del>-</del>	<del>_</del>	<u> </u>	
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
·	<u> </u>	· <u> </u>	
-	-	-	
-	-	-	
•/-	-/•	-/-	
-	-	•	
	-/-	•/•	
7	7	7	
1/1	1/1	1/1	
1	1	1	
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV	
2'460.00/2'275.65	2'345.00/2'169.30 2'240.00/2'072.15		
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	














ODHPACT 1







- ★ Display con testo in chiaro e simboli
   ★ Suggerimenti Vario Guide
   ★ Termometro per alimenti

- ★Placca extra grande

1(2g)(\$)(\$)	
$\times$	
)(( <del>/</del> *)( _ )( _ )	
:ハヹハ ハ ノ	





Montaggio					
Tipo	Forno da incasso Compact 45	Forno da incasso Compact 38 Hotair			
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP			
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	455×596×567	388×596×567			
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N, 230/2×10, 1×16/3,0 - 3,0	230/10/2,3 - 2,3			
Spina per piani di cottura indipendenti	=	=			
Comandi/display					
Comandi tramite display touch intuitivo		-			
Selettore rotante touch e di navigazione		<del>_</del>			
Comandi touch	·				
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-			
Selettori di comando a scomparsa	-	-			
Potenza/dotazione					
Volume del vano cottura (utilizzabile)	43	34			
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A			
Funzione di rigenerazione per pietanze		<del>_</del>			
Ricelle preprogrammale		•			
Memoria per programmi propri	·	·			
Griglia ribaltabile	-	-			
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore	<del>_</del>	<u>-</u>			
Autopulizia pirolitica/catalitica					
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•			
Sicurezza					
Sicurezza bambini/SoftClosing	·/·	-/-			
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7			
Accessori (numero) forniti					
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/-			
Griglia (acciaio cromato)	1	1			
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	-			
Prezzo IVA incl./escl.	1'930.00/1'785.40	1'915.00/1'771.50			
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00			












EB6L80



- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani

- ★ Display LED bicolore
   ★ Riscaldamento rapido
   ★ Sistema autopulente catalitico
   ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
   ★ Placca extra grande
- ★ Display LED bicolore
   ★ Riscaldamento rapido
   ★ Funzione Baking Plus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



& (m) (1,0) (999) (m)		( <u>**</u> )( <b>**</b> )( <u>**</u> )( <u>**</u> )( <u>**</u> )		
Forno da incasso pirolitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus		
SP	SP	SP		
594×596×567	594×596×567	594×596×567		
400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5		
-	-	-		
<del>-</del>	- <del>-</del>	<del>_</del>		
5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapido		
·				
· (illuminati)	· (illuminati)	· (illuminati)		
-	-	-		
71	71	71		
A+	A+	A+		
A*	- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A*		
•	•	•		
-	- <del> </del>	<del>-</del>		
-	-	•		
<del>-</del>	<u> </u>	<u>-</u>		
•/-	-/·			
-	-	·		
•/•	•/•	•/•		
_				
1/1	1/1	1/1		
1	1	1		
TRILFAV	TRìLFAV	TRìLFAV		
2'040.00 / 1'887.15	2'010.00/1'859.40	1'905.00/1'762.25		
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00		











#### EB6L40X







Highlights

Montaggio

- ★ Display LED bicolore★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani
- ★Placca extra grande

000	
COMPACT (COMPACT)	
	-111

★ Display LED bicolore★ Riscaldamento rapido★ Cottura su più piani

★ Placca extra grande



Tipo	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso			
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW			
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567			
Valori di allacciamento V/A/kW	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5			
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-			
Comandi / display					
Comandi tramite display touch intuitivo	-				
Selettore rotante touch e di navigazione	<u> </u>	-			
Comanditouch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida			
Selettori di comando a scomparsa _con arresto e display a LED bicolore					
Selettori di comando a scomparsa	-	<del>-</del>			
Potenza / dotazione					
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71			
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+			
Funzione di rigenerazione per pietanze		<u> </u>			
Ricette preprogrammate	•	<u> </u>			
Memoria per programmi propri					
Griglia ribaltabile	-	•			
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore	<u> </u>				
Autopulizia pirolitica/catalitica	_/•				
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•			
Sicurezza					
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/-	-/-			
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-			
Accessori (numero) forniti					
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-			
Griglia (acciaio cromato)	1	1			
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRìLFAV			
Prezzo IVA incl./escl.	1'835.00/1'697.50	1'730.00/1'600.35			
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00			







#### EB6L20



★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande





Forno da incasso				
CN/SW				
594×596×567				
400 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5				
•				
71				
A+				
•				
_/-				
·				
1				
-				
2/-				
1				
TRILFAV				
1'545.00/1'429.25				

10.81/10.00



## **Abbinamento vincente:** Steamer/forno con piano di cottura



Abbinate i nostri steamer e forni con un piano di cottura di vostra scelta

Gli steamer e i piani di cottura autonomi armonizzano perfettamente.

- · Semplice installazione: Non serve più nemmeno un collegamento di alimentazione separato, poiché è presente un collegamento a spina sul retro, nella parte superiore dello steamer/forno, al quale è possibile collegare il piano cottura tramite un cavo. Ciò vale per tutti i nostri steamer e forni delle linee GrandLuxe, SuperLuxe e ProfiLine.
- · Steamer in sottostruttura Anche voi potete approfittare dei vantaggi di uno steamer, sfruttando l'esclusiva opportunità di integrarlo in nicchie già esistenti.
- · Grande libertà di progettazione Combinate il vostro steamer/forno esistente con il piano cottura radiante o a induzione di vostra scelta.

I modelli dei forni o steamer compatibili sono evidenziati nella tabella dei prodotti alla voce «Spine per apparecchi per piani di cottura autarchici».



Accessori
per l'incasso
P

#### Descrizione

AKEB/GKTC

Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per **piani di cottura in** vetroceramica 400 V 2-3E

Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per **piani di cottura a** induzione

### I nostri forni da incasso a norma SMS in breve

		EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	77	77
		EB7	EB7	EB7	EB7	EB	EB7	EB	EB3	EB7	EB6	EB7	EB	EB7	EB7L4	EB7L2
Altezza nominale in cm ProfiLine paccetto di servici premium	Profi Line	76	76 •	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
EcoLine			•													
Electrolux App																
BakingCrisp																
Funzione di rigenerazione																
Umidità bassa																
Cottura del pane al vapore																
BakingPlus																
VarioGuide	8							•								
Termometro per alimenti								•								
Cottura a basse temperature	$\widehat{\left( \mathbb{I}_{o}\mathbf{c}\right) }$															
Calore superiore e inferiore			•	•	•	•					•			•	•	
Aria calda	8		٠	•	•			•	•			٠				
Grill			•	•	٠	٠										
Cottura su più piani			•													
Teglia Easy2Clean			•													
Placca extra grande																
Pulizia catalitica					•									•		
Cassetto per utensili			(riscaldato)	· (riscaldato)												
SoftClosing																
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici																



#### EB7GL5Q

ghlights		

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
  ★ Funzioni BakingCrisp
  ★ Suggerimenti VarioGuide
  ★ Termometro per alimenti
  ★ Cottura su più piani



	& (A) (LC) (A) (A) (A) (A)
Montaggio	
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P	, mm 757×549×567
Valori di allacciamento V/A	/kW 400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comandi tramite display touch intuitivo	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-
Comandi touch	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	<del>-</del>
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L 71
Classe di efficienza energetica A++	+-D A+
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Cassetto per utensili	•
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrent (giorni)	e 7
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV
Prezzo IVA incl./escl.	2'700.00/2'497.70
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00



### **ProfiLine**





EB7PL4













Highlights

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
   ★ Teglia Easy2Clean
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
   ★ Cottura su più piani





★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
 ★ Suggerimenti Vario Guide
 ★ Termometro per alimenti
 ★ Cottura su più piani

Montaggio		
_Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti		•
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo		
Selettore rotante touch e di navigazione	-	
Comandi touch		
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	
Selettori di comando a scomparsa	=	=
Potenza/dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Ricette preprogrammate	·	·
Memoria per programmi propri	•	·
Griglia ribaltabile		
Cassetto per utensili	· (riscaldato)	· (riscaldato)
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore		
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	·	·
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	./.
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	3'100.00/2'867.70	2'680.00/2'479.20
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00









EB7GL4X
---------

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
  ★ Sistema autopulente catalitico
  ★ Suggerimenti Vario Guide
  ★ Termometro per alimenti
  ★ Cottura su più piani
- ★ Display con testo in chiaro e simboli
  ★ Sistema autopulente catalitico
  ★ Suggerimenti VarioGuide
  ★ Termometro per alimenti
  ★ Cottura su più piani



Forno da incasso catalitico	Forno da incasso catalitico
CN/SP	CN/SP
757×549×567	594×549×567
400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
•	•
<u> </u>	
-	-
-	-
71	71
A+	A+
•	•
-/-	
·	·
•/•	•/•
7	7
,	,
1/1	1/1
1	1
TRILFAV	TRILFAV
2'405.00/2'224.80	2'345.00/2'169.30
10.81/10.00	10.81/10.00











Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
  ★ Suggerimenti Vario Guide
  ★ Termometro per alimenti
  ★ Cottura su più piani

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
  ★ Suggerimenti VarioGuide
  ★ Termometro per alimenti
  ★ Cottura su più piani





Montaggio		
Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400, 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo		
Selettore rotante touch e di navigazione		
Comanditouch	•	
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		
Selettori di comando a scomparsa		_
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	
Memoria per programmi propri	•	
Griglia ribaltabile		<u>-</u>
Cassetto per utensili	·	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore		<del>_</del>
Autopulizia pirolitica/catalitica		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	·	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	·/·	-/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	2'300.00/2'127.65	2'240.00/2'072.15
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00







★ Display con testo in chiaro e simboli
★ Ricette preprogrammate
★ Funzione cottura a basse temperature

\(\phi\)





EB3GL3

(A) (I,c)

CH EB7L5XD

★ Display LED bicolore★ Riscaldamento rapido★ Sistema autopulente catalitico

★ Funzione BakingPlus

★ Cottura su più piani

★ Placca extra grande

★ Display LED bicolore

★ Riscaldamento rapido

★ Sistema autopulente catalitico

★ Funzione Baking Plus

★ Cottura su più piani

★ Placca extra grande

\$\infty\$ 

Forno da incasso Compact 38 Hotair	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico
CN/SP	SP	SP
378×549×568	757×549×567	594×549×567
230/10/2,3, 2,3	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
·	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
-	• (illuminati)	· (illuminati)
34	71	71
A	A+	A+
•	· .	
·		
<del>-</del>		
-	·	-
-	_	_
-/-	-/-	-/-
•		
•/•	•/•	•/•
7	<del>-</del>	-
1/-	1/1	1/1
1	1	1
-	TRILFAV	TRILFAV
1'915.00/1'771.50	2'070.00/1'914.90	2'010.00/1'859.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00







Highlights



EB7L5D



CH EB6L5D ★ Display LED bicolore
★ Riscaldamento rapido
★ Funzione Baking Plus
★ Cottura su più piani
★ Placca extra grande ★ Display LED bicolore
★ Riscaldamento rapido
★ Funzione BakingPlus
★ Cottura su più piani
★ Placca extra grande

A Flacea extra graffac
(\$\text{\$\text{\$\sin \begin{align*} \$\cong \text{\$\cong \text{\$\cong \cong \cong \text{\$\cong \cong \cong \cong \text{\$\cong \cong \



	\$\infty \text{\tin}\ext{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\tin}\tinttitt{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\ti	\$\infty \text{\tint{\text{\tint{\text{\tin\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\texi}\tittithtet{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\texit{\tex{
Montaggio		
Tipo	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Spina per piani di coltura indipendenti	-	-
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo	<u> </u>	<del>_</del>
Selettore rotante touch e di navigazione	<u> </u>	<u>-</u>
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	· (illuminati)	
Selettori di comando a scomparsa	-	<del>-</del>
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	·
Memoria per programmi propri		
Griglia ribaltabile	•	
Cassetto per utensili	•	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	<u> </u>	<u>-</u>
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	·
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	./.	·/·
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	1'965.00/1'817.75	1'905.00/1'762.25
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00











EB7L4X CH	EB7L4 CH	EB7L2 CH
★ Display LED bicolore     ★ Riscaldamento rapido     ★ Sistema autopulente catalitico     ★ Cottura su più piani     ★ Placca extra grande	<ul> <li>★ Display LED bicolore</li> <li>★ Riscaldamento rapido</li> <li>★ Cottura su più piani</li> <li>★ Placca extra grande</li> </ul>	★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Forno da incasso catalitico	Forno da incasso	Forno da incasso
CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400, 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
-		
-	-	
5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	<del>_</del>
•	•	-
-	-	
71	71	71
A+	A+	A+
•	·	<del>-</del>
	<del>-</del>	<del>-</del>
<del></del>	· · ·	<u> </u>
-	-	-
-/•	-/-	-/-
-		
•/-	•/-	-/-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	-	-
2/-	2/-	2/-
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00







### Il forno a microonde da incasso Combi

Il forno a microonde CompactLine combina entrambe le funzioni in un unico apparecchio, per una maggiore flessibilità nella preparazione dei cibi. La versione Compact 38, pensata per gli spazi ridotti, è disponibile sia come forno a microonde che come microonde-grill per scongelare, cuocere e gratinare.



#### Funzione microonde

La funzione microonde consente di riscaldare, scongelare o preparare le pietanze in modo rapido e semplice.



#### Funzione CombiQuick

Il microonde combinato Compact 45 con funzione CombiQuick è progettato per preparare i tuoi piatti preferiti in una frazione di tempo rispetto ai forni tradizio-



#### Microonde + grill

Grazie alla funzione combinata di microonde e grill si ottengono risultati deliziosi in meno tempo. Con il microonde-grill Solo, le pietanze si cuociono in un attimo e formano una bella crosticina.



#### **ProfiLine**





EB4PL90K

Highlights





- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti Vario Guide ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Funzione cottura a basse temperature
   ★ Placca extra grande
- ★ Display con manopola di selezione con comando tramite app Electrolux ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Funzione cottura a basse temperature
   ★ Placca extra grande





Montaggio		
Tipo	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 45
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	455×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	400 2N/2x10/3,0	400 2N/2x10/3,0
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230/1×16/3,0	230/1×16/3,0
Comandi / display		
Comandi tramite display touch intuitivo	·	
Selettore rotante touch e di navigazione		
Comandi touch		<del>_</del>
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	43	43
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	·	
Ricette preprogrammate	·	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	·	
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde/piatto in vetro/ piatto girevole	1/-/-	1/-/-
Pirofila di vetro	1	1
Griglia (cromata)/supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	1
Prezzo IVA incl./escl.	2'970.00/2'747.45	2'640.00/2'442.20
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00















Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
  ★ Ricette preprogrammate
  ★ Microonde e modalità di riscaldamento
- tradizionali combinabili manualmente

  \*Funzione cottura a basse temperature

  \*Placca extra grande

) (°C)	COMPACT COMPAC
_	$\simeq$



mente con funzioni grill/aria calda ★ Funzione cottura a basse temperature

★ Display con testo in chiaro e simboli
 ★ Ricette preprogrammate
 ★ Forno a microonde combinabile manual-





Montaggio		
Tipo	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	455×596×567	388×596×567
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	400 2N/2×10/3,0	230/10/2,3
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230/1×16/3,0	230/10/2,3
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	43	33
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde/piatto in vetro/ piatto girevole	1/-/-	-/1/-
Pirofila di vetro	1	1
Griglia (cromata)/supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	1
Prezzo IVA incl./escl.	2'130.00/1'970.40	2'165.00/2'002.80
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00

















- ★ Display con testo in chiaro e simboli
   ★ Ricette preprogrammate
   ★ Grill e microonde combinabili manualmente

- ★ Display LED bicolore
   ★ Programmi speciali microonde
   ★ Piatto girevole XXL
   ★ Microonde e grill combinabili







	<b>\$</b>
Forno a microonde combinato Compact 38	Forno a i
CN/SP	
388×596×567	
230/10/2,3	
230/10/2,3	
-	
<u>-</u>	
_	5 tacti

Forno a microonde combinato Compact 38	Forno a microonde combinato Compact 45	
CN/SP	SP	
388×596×567	455×596×567	
300~370~307	455^570^507	
230/10/2,3	230/10/2,1	
230/10/2,3	230/10/2,1	
<del>-</del>	<del>-</del>	
<u> </u>	<del></del> _	
·	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	
-	• (illuminati)	
33	42	
1000	1000	
10	10	
•	•	
•		
•		
•		
7	-	
-/1/-	-/-/1 (406 mm)	
-	-	
1/-		
-	1/05 00 /1/207 00	
1'755.00/1'623.50	1'495.00/1'383.00	
10.81/10.00	10.81/10.00	





Highlights

TRA IVA incl./escl.





#### EB3GL9K





★ Display con testo in chiaro e simbo
★ Ricette preprogrammate

- ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali combinabili manualmente
- ★ Funzione cottura a basse temperature

$\left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \text{constant} \\ \uparrow \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow $
(1,c)(27)
( )(000)

COMPACT P W W S W S W S W S W S W S W S W S W S
(LC (NO)

★ Display con testo in chiaro e simboli
 ★ Ricette preprogrammate
 ★ Grill e microonde combinabili

	$\circ$	
Montaggio		
Tipo	Forno a microonde combinato Compact 38	Forno a microonde combinato Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	378×549×568	378×549×568
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	230/10/2,3	230/10/2,3
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230/10/2,3	230/10/2,3
Comandi/display		
Comandi tramite display touch intuitivo	<del>-</del>	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	·	· ·
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	33	33
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	<u>-</u>
Ricelte preprogrammate		
Memoria per programmi propri		•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	·	
Sicurezza		
Sicurezza bambini	·	
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde/piatto in vetro/ piatto girevole	-/1/-	-/1/-
Pirofila di vetro	1	<u>-</u>
Griglia (cromata)/supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	-
Prezzo IVA incl./escl.	2'165.00/2'002.80	1'755.00/1'623.50

10.81/10.00





10.81/10.00

## Il microonde a posa libera dal nuovo design

I nostri forni a microonde a posa libera propongono un design moderno e una maggiore capacità in uno spazio ridotto. Grazie alla tecnologia inverter, le pietanze vengono riscaldate o cotte in modo uniforme e ancora più efficiente dal punto di vista energetico, a un livello acustico minimo.

Highlights





FMW25EMGMS



- ★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme
- grazie alla tecnologia inverter ★ Meno rumoroso e consumo energetico
- ★ Cucinare in modo sano con il set per la
- ★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter

  \* Meno rumoroso e consumo energetico
- ★ Cucinare in modo sano con il set per la

	cottura a vapore ★ Design rinnovato, dalla linea estetica	cottura a vapore  * Design rinnovato, dalla linea estetica
	essenziale	essenziale
	★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro	★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro
Montaggio		
Tipo	Microonde a posa libera	Microonde a posa libera
Colore: titanio (MS), nero (SW)	MS	SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	280×469×348	290×495×370
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/1350	230/10/1350
Cerniera a sinistra	•	•
Comandi / display		
Comandi a manopola girevole/touch	•/-	·/·
Display con cifre e simboli	·	<u> </u>
Fine del tempo di cottura con		•
segnale acustico		
Meccanismo di apertura dello sportello Push	·	·
Indicazione dell'ora	·	·
Potenza/dotazione	0.5	20
Vano cottura, laccato, illuminato	25	29
Potenza massima del microonde V	, 55	900
Livelli di potenza del microonde numero/W	,	10/90-900
Potenza del grill al quarzo	1000	1000
Tecnologia inverter	·	·
3 livelli combinati microonde-grill	·	
Piatto di vetro girevole Ø cr	28,8	28,8
Programma di scongelamento automatico inbase al tempo o al peso	·	·
Avvio rapido	·	<u> </u>
Timer fino a 90 minuti	·	·
Contaminuti		•
Modalità Eco (per risparmiare energia)	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini		
Accessori (numero) forniti		
Piatto girevole/griglia/set per la cottura a vapore	1/1/1	1/1/1
Prezzo IVA incl./escl.	495.00/457.90	545.00/504.15
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	2.50/2.31









Questo set di cottura a vapore è fornito in omaggio con ogni microonde.

### Apparecchi compatti per un uso ottimale dello spazio in cucina

#### Siamo lieti di consigliarvi

Vorreste trovare la combinazione migliore con le misure da incasso adatte alla vostra cucina, ma non siete del tutto sicuri? Potete contare sempre sulla consulenza competente di Electrolux. I nostri consulenti saranno in grado di guidarvi fra la miriade delle opzioni disponibili. La situazione di installazione deve essere adattata alle circostanze individuali e può quindi differire dalle combinazioni qui illustrate.



#### Possibili combinazioni di apparecchi EURO



#### Apparecchio compatto con cassetto sottovuoto

Profi Steam Compact 45 EB4PL70K, ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL o Cassetto scaldavivande WS140SL.



Due apparecchi affiancati

Microonde Combi Compact 45 EB4PL90K, Cantinetta WK4PL10.



### Due + Due elettrodomestici

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL, Macchina per caffè ESP4SL10CN + Cassetto scaldavivande WS140SL.



#### Combinazioni, anche come soluzione alternativa

Microonde Combi Compact 38 EB3GL90K o Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



#### Due apparecchi sovrapposti

Pyrolyt Compact 45 EB4PL80Q o forno Compact 45 EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K o Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



#### Tre apparecchi sovrapposti

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify EB-4PL70KSP, Cassetto accessori ZS70GL

### CH Possibili combinazioni di apparecchi SMS



Apparecchio Compact con forno

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K o microonde solo Compact 38 EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



#### Apparecchio Compact con forno

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K o Compact 38 SoloSteam EB3GL7, forno a incasso EB6GL4X.



#### Due apparecchi installati uno accanto all'altro

Hotair Compact 38 EB3GL3, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K o SoloSteam Compact 38 FB3G17



#### Due apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 FB3GI7K



#### Tre apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, Hotair Compact 38 EB3GL3.



#### Apparecchio Compact con cassetto scaldavivande

CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, cassetto scaldavivande WS21SL

### La macchina per il caffè completa la tua cucina

#### Manopola di navigazione

Selezioni una delle numerose opzioni dal display a colori mediante la manopola di navigazione e assapori la sua bevanda preferita - dall'espresso al cappuccino preparata come al bar.

#### Funzione Aroma

I suoi caffè saranno sempre come li desidera, grazie alla possibilità di specificarne la consistenza con la funzione di regolazione della quantità e dell'aroma. Semplicemente premendo un pulsante potrà scegliere tra un caffè forte la mattina e uno più leggero la sera.

#### Funzione Quantità di latte

Semplicemente premendo un pulsante potrà specificare l'esatta quantità di latte per le sue bevande calde preferite.

#### Funzione MultiCup

La funzione MultiCup le consente di preparare in modo semplice e veloce fino a sei tazze.

#### Schiumatore ad alta pressione

Aggiunge il tocco di schiuma perfetto alle sue bevande preferite.





# ESP4SL10

★ Macchina per caffè professionale

- ★ Funzione Aroma★ Funzione Quantità di latte ★ Funzione MultiCup
- ★ Schiumatore ad alta pressione

#### Montaggio

Tipo: macchina per caffè completamente

automatica da incasso

Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)

Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm: 455×596×361

#### Valori di allacciamento V/A/kW: 230/10/1,35 Comandi/display

Comandi a manopola girevole

Lingua del display programmabile

Illuminazione a LED

#### Potenza/dotazione

Classe di efficienza energetica: A

Macinacaffè conico integrato, grado di macinatura

Capienza del contenitore per caffè in grani: 400 g

Apertura di carico per due tipi di caffè macinato Capienza del serbatojo dell'acaua L: 2.5

(estraibile frontalmente)

Capienza del contenitore per raccolta fondi di caffè, pezzi: 14

Programma automatico di risciacquo e decalcificazione

Durezza dell'acqua regolabile

Pressione della pompa, bar: 15

#### Preparazione bevande

Preparazione automatica di cappuccino, flat white e latte

macchiato con montalatte integrato

Diverse dimensioni di tazza selezionabili erogatore del caffè regolabile in altezza (8,5-14 cm)

per caffè da espresso a caffè latte

Selezione tazze: 1-2

Numero di livelli di intensità di caffè selezionabili,

da delicato a molto intenso: 5

Numero di livelli di temperatura del caffè: 5 Acqua calda, diverse temperature selezionabili

#### Accessori forniti

Serbatoio per il latte da 0,5 l

Prezzo IVA incl./escl. 3'650.00 / 3'376.50

TRA IVA incl./escl. 6.01/5.56

Informazioni: Special Product



## L'armadio per vini ProfiLine: Il complemento ideale



Completa la tua cucina con un armadio climatizzato per vini di alta qualità.

Maggiori informazioni nel capitolo Refrigerazione/Congelare



### Il cassetto per accessori riporta l'ordine in cucina

#### Cassetto accessori nello stesso design deali altri elettrodomestici

Potete riporre gli accessori del forno, come teglie e griglie, nel pratico cassetto anziché all'interno del forno. Grazie al cassetto per gli accessori che si integra perfettamente nel design Electrolux dei restanti elettrodomestici della cucina, ciò è possibile.









### II cassetto sottovuoto: Ideale anche per marinare



#### Funzione sottovuoto

Questo dispositivo professionale per il sottovuoto raggiunge il 99,9 % di vuoto e quindi una cottura SousVide perfetta. Anche le salse possono essere messe sottovuoto. La tecnica del sottovuoto è ideale anche per la conservazione e la congelazione degli alimenti. Persino richiudere i piccoli barattoli è un gioco da ragazzi.



#### Funzione marinatura

Marinatura istantanea grazie all'apposita funzione. Inserisca la carne con la marinata nel cassetto sottovuoto, avendo cura di riporla su un piatto o in una ciotola. Avviare la funzione marinatura. Tramite la ripetizione in rapida successione della messa sottovuoto, la marinata viene completamente assorbita. In men che non si dica la carne è pronta per la griglia. O il pesce, perché la procedura è adatta anche ai cibi sensibili alla variazione di pressione. Si tratta di un piacere creativo: inventare una propria marinata, marinare rapidamente - e gustare!



#### Integrazione perfetta

il nostro cassetto sottovuoto è disponibile anche in versione VAC140PLV e può essere perfettamente integrato nel pannello frontale della sua cucina.



#### **ProfiLine**



#### VAC140PL | VAC140PLV



- Highlights

  ★ Sistema con scomparto per la messa sottovuoto di alimenti
- ★ Esclusiva funzione di marinatura
  ★ Richiusura di sacchetti e vasetti di vetro con coperchio
- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45
- o il piano di lavoro





Tipo: cassetto sottovuoto da incasso

Colore: cromo e nero specchiato I completamente integrato Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm: 139×596×531

Valori di allacciamento V/A/kW: 230

(cavo di collegamento con spina)/10/1,15

Cassetto senza maniglia con sistema push/pull

#### Comandi/display

Comandi touch

#### Display bianco a LED Potenza/dotazione

Dimensioni dello scomparto A × L × P, mm: 72×406×276 (adatto ½ "GN)

Materiale dello scomparto: acciaio inox

Potenza della pompa m³/h: 3

Numero di programmi: 4

Numero di livelli di vuoto: 4

Numero di opzioni per il tempo di saldatura: 3

Collegamento per sottovuoto esterno

Guida telescopica a estrazione totale

#### Applicazioni

Confezionamento sottovuoto Marinatura

Chiusura di barattoli in vetro Richiusura di sacchetti

#### Accessori forniti

Piastra per riduzione del volume

Nipplo di collegamento per sottovuoto esterno

1 set di sacchetti per sottovuoto SousVide

(adatti per la cottura e il congelamento) Prezzo IVA incl./escl.

2'790.00 / 2'580.95 2'690.00/2'488.45

TRA IVA incl./escl.


Informazioni: Special Product





## Il cassetto scaldavivande

Un cassetto scaldavivande di Electrolux è il complemento naturale al suo forno – ideale per tenere al caldo alimenti e preriscaldare le stoviglie, ma anche per lievitare la pasta o cuocere a basse temperature.

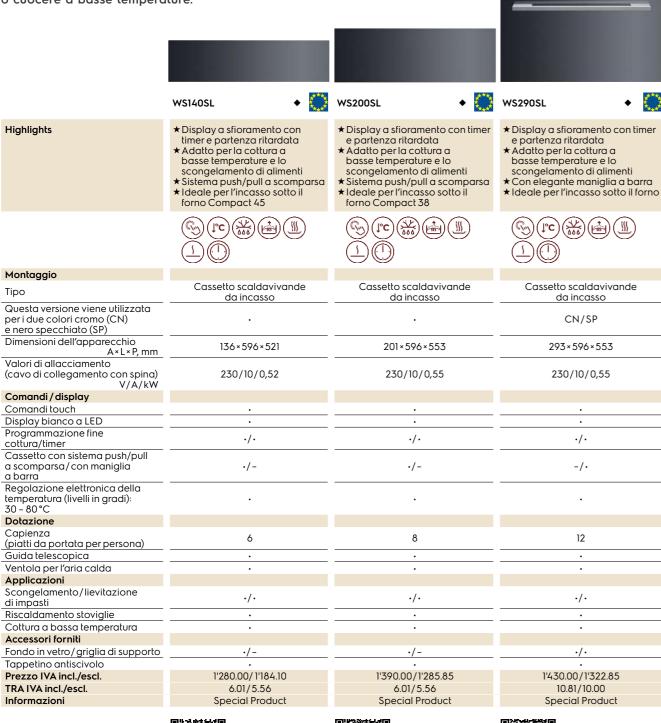













#### Pietanze al caldo

Il cassetto scaldavivande le consente di tenere al caldo piatti e pietanze, permettendole di intrattenere i suoi ospiti nell'attesa di una cena perfetta.



#### Chef professionisti

Usi il cassetto scaldavivande per far lievitare l'impasto come gli chef professionisti. Offre le condizioni ideali per ottenere sempre la perfetta forma e consistenza per ogni tipo di pane.



#### Scongelamento

Regoli la temperatura del cassetto scaldavivande per uno scongelamento lento e delicato di qualsiasi piatto o ingrediente.
Così facendo conserverà aromi e consistenze per piatti sempre deliziosi.



#### Display touch

Basta selezionare la temperatura e impostare il timer o il tempo di fine cottura: a tutto il resto pensa il cassetto scaldavivande. La spia di controllo indica sempre se l'apparecchio è acceso o spento.



#### Collura a basse temperature

I cassetto scaldavivande permette una cottura delicata a basse temperature. Il forno potrà così essere destinato ad altri usi.

# Le piace stare ai fornelli? Lo capiamo bene

## Stile classico e innovazione si armonizzano alla perfezione

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Le cucine compatibili EH6L40Y, EH7L4Y et EH7K1Y con il GK58I sono riportate a pagina 75 e 80. Soprattutto per sostituire la combinazione fornello-piano cottura che utilizza attualmente.





#### Selettore comandi a scomparsa

I regolatori di energia e i selettori dei comandi perfettamente ergonomici consentono di gestire in modo facile e intuitivo il forno e le zone di cottura. I simboli visualizzati direttamente sulla manopola sposano un design senza tempo. Tutte le funzioni e le impostazioni vengono mostrate in modo chiaro.



#### BakingPlus

Una breve umidificazione delle pietanze da cuocere o infornare può far miracoli. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10 – 15 minuti. Il risultato è stupefacente: mai il pane è risultato così brillante e croccante!



#### Pyrolysetechnik

Il modello FEH6LV602 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina. Le cucine compatibili sono riportate da pagina 76.

# La nostra cucina da incasso a norma EURO in breve

		EH6GL40X	EH6L80	EH6L50D	ЕН6L40Х	ЕН6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Altezza nominale in cm		60	60	60	60	60	60	60	60
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide	3	•							
Termometro per alimenti	<b>P</b>								
Cottura a basse temperature	$\widehat{\mathbb{l}_{c}}$								
BakingPlus				•					
Aria calda	8								
Cottura su più piani		•						•	
Calore superiore e inferiore		•		•	•	•	•	•	•
Grill			•	•			•	•	•
Placca extra grande							•	•	•
Pulizia catalitica									
Pulizia pirolitica									
Selettore comandi a scomparsa		•						•	

Highlights


Informazioni












- ★ Termometro per alimenti
- ★Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

3





Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN	SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16	400 V 2-3 N~/2-3×16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comandi touch	·	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	_	· (illuminati)
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/as&pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	·	
Ricette preprogrammate	·	·
Memoria per programmi propri	·	
Griglia ribaltabile		
Cassetto per utensili	-	-
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean		
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	•/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	·	·
SoftClosing	·	· ·
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	1	
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	2'405.00/2'224.80	2'100.00/1'942.65
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00











EH6L50D

- ★ Display LED bicolore
  ★ Riscaldamento rapido
  ★ Funzione BakingPlus
  ★ Cottura su più piani

- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
  ★ Riscaldamento rapido
  ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Display LED bicolore
  ★ Riscaldamento rapido
  ★ Cottura su più piani
  ★ Placca extra grande





Cucina da incasso BakingPlus	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso
SP	CN/WE/SW	CN/WE/SW
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
· (illuminati)	·	•
-	-	-
4/as&pd	4/as&pd	4/as & pd
71	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
		<u>-</u>
·		· ·
-	-	-
•		•
-/-	-/·	-/-
	·	
·		<u>-</u>
-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>_</u>
1	1	1
1/1	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'965.00/1'817.75	1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
OTANA MARTI	Elist C./Februs	











#### EH6L40YCN (230V)








Hig	

Informazioni

- ★ Display LED bicolore
  ★ Riscaldamento rapido
  ★ Cottura su più piani
  ★ Placca extra grande
  ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione









		0 0 0
Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso 230V	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Tensione/fusibile V/A	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	-
Selettori di comando a scomparsa	<del>-</del>	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/-	4/as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dolazione		
Programmi speciali		<del>_</del>
Ricette preprogrammate		-
Memoria per programmi propri		<u> </u>
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	_	-
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	·	
SoftClosing		
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	_	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti		
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00

10.81/10.00 Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I







EH6K10	



★ Placca extra grande



Cucina da incasso  WE/SW  594×596×567  400 V 2-3 -/2-3×16  3,0/10,10	
WE/SW  594×596×567  400 V 2-3 -/2-3×16  3,0/10,10	
594×596×567 400 V 2-3 -/2-3×16 3,0/10,10	Cucina da incasso
400 V 2-3 -/2-3×16 3,0/10,10	WE/SW
400 V 2-3 -/2-3×16 3,0/10,10	594×596×567
3,0/10,10	400 V 2-3 ~/2-3×16
777 A	
777 A	
777 A	-
777 A	-
777 A	•
777 A	
- - - - - - -/- - - - - 1	4/-
- - - - - - -/- - - - - 1	77
- - - - - - -/- - - - - 1	
- -/- - - - - - 1 1/-	
- -/- - - - - - 1 1/-	-
- -/- - - - - - 1 1/-	
- -/- - - - - - 1 1/-	
- - - - 1 1/-	· .
- - - - 1 1/-	-
- - - - 1 1/-	
- - - - 1 1/-	-/-
1/-	·
1/-	<u> </u>
1/-	<del>_</del>
1/-	-
1/-	
1/-	<u> </u>
<u> </u>	
TDU FAV	
TRILFAV	TRILFAV

1'375.00/1'271.95 10.81/10.00



# La nostra cucina da incasso a norma SMS in breve

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230 V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230 V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Altezza nominale in cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Numero zone di coltura		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	9													
Termometro per alimenti	(P)													
Cottura a basse temperature	$\bigcirc$													
BakingPlus	<b>(</b>													
Aria calda	8													
Cottura su più piani						•				•				
Calore superiore e inferiore								٠					٠	
Grill														
Placca extra grande						•								•
Pulizia pirolitica														
Pulizia catalitica														
Selettore comandi a scomparsa					•					•	•			•



#### EH7GL4X

lighlights	
------------	--

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
   ★ Sistema autopulente catalitico
   ★ Suggerimenti VarioGuide
   ★ Termometro per alimenti
   ★ Cottura su più piani
   ★ Placca extra grande



Montaggio	
Tipo	Cucina da incasso catalitica
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85
Comandi del forno	
Comandi touch	· .
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	<u> </u>
Selettori di comando a scomparsa	-
Comandi dei fornelli	
Regolatori energia a scomparsa	4/as&pd
Potenza	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Dolazione	
Programmi speciali	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	·
Griglia ribaltabile	
Cassetto per utensili	·
Pulizia	
Rivestimento smaltato Swiss Clean	
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•
Sicurezza	
Sicurezza bambini	<u> </u>
SoftClosing	<u> </u>
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7
Accessori (numero) forniti	
Termometro per alimenti	1
Griglia (cromata)	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	2'465.00/2'280.30
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00







СН	EH7L5D CH	
)	<ul> <li>★ Display LED bicolore</li> <li>★ Riscaldamento rapido</li> <li>★ Funzione BakingPlus</li> <li>★ Cottura su più piani</li> <li>★ Placca extra grande</li> </ul>	

Highlights

Informazioni

EH7L5XD

- ★ Display LED bicolore★ Riscaldamento rapido★ Sistema autopulente catalitico
- ★Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

<b>A</b>
1,c (*) (*)

	0 0 0	0 0 0
Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso BakingPlus catalitica	Cucina da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comanditouch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	· (illuminati)	· (illuminati)
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/as&pd	4/as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali		
Ricette preprogrammate	·	·
Memoria per programmi propri		
Griglia ribaltabile		<u> </u>
Cassetto per utensili	•	
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini		·
SoftClosing		·
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti		
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	2'130.00/1'970.40	2'030.00/1'877.90
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00











EH7L4X

- ★ Display LED bicolore★ Riscaldamento rapido★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Display LED bicolore
  ★ Riscaldamento rapido
  ★ Cottura su più piani
  ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
  ★ Riscaldamento rapido
  ★ Cottura su più piani
  ★ Placca extra grande

- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione





Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapido
-		_
4/as&pd	4/as & pd	4/-
71	71	71
A+	A+	A+
<del>-</del>	-	<del>-</del>
•	•	•
	•	•
•	•	•
<del>-</del>	·	· ·
-/•	-/-	-/-
	·	·
-	-	
-	-	-
2/-	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'955.00/1'808.50 10.81/10.00	1'850.00/1'711.40 10.81/10.00	1'850.00/1'711.40 10.81/10.00
10.01/10.00	10.01/10.00	Modello di cucina combinabile solo cor modelli di piani cottura GK58YCN e GK5







SoftClosing

Accessori (numero) forniti
Termometro per alimenti
Griglia (cromata)
Teglia/teglia a bordo alto

Prezzo IVA incl./escl.

TRA IVA incl./escl.


Informazioni

Memoria in caso di interruzione di corrente

Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)





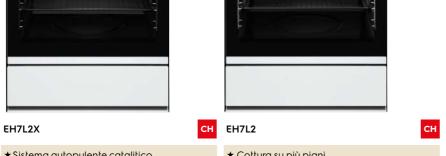

	EH/LZX	CH EH/LZ Ch
Highlights	★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	<ul><li>★ Cottura su più piani</li><li>★ Placca extra grande</li></ul>
Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE/SW/BR
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mr	m 757×549×567	757×549×567
Tensione/fusibile V/	A 400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo, k\	y 3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comandi touch	<u> </u>	<u> </u>
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		<u> </u>
Selettori di comando a scomparsa	•	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/as&pd	4/as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	<u>L</u> 71	71
Classe di efficienza energetica A+++ -	D A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	_ <del>_</del>	<u> </u>
Ricette preprogrammate	_ <del>_</del>	<u> </u>
Memoria per programmi propri	_ <del>-</del>	<del>-</del>
Griglia ribaltabile	<del>-</del>	<u> </u>
Cassetto per utensili		
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	_ <del>_</del>	<u> </u>
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	-/-
Sicurezza Sicurezza bambini	_	_
SICUIEZZU DUITIDIIII	_ <del>-</del>	<del>-</del>

2/-

TRILFAV

1'770.00/1'637.35

10.81/10.00





2/-

TR1LFAV

BR = 1'700.00/1'572.60 WE/SW = 1'665.00/1'540.25

10.81/10.00







ЕН7К1	EH7K1Y (230V)
★ Placca extra grande	<ul> <li>★ Placca extra grande</li> <li>★ Combinabile con il piano di cottura a induzione</li> </ul>
Cucina da incasso	Cucina da incasso 230 V
WE/SW	WE
757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,0/10,1	3,0/10,1
	<u>-</u>
-	-
· .	•
4/-	4/-
71	71
A+	A+
	_
	<u> </u>
_	<del>-</del>
•	•
·	
·	
-/-	-/-
<del>-</del>	
	<del>-</del>
<u>-</u>	-
<u>-</u> 1	<del>-</del>
	* Placca extra grande  ** Placca extra grande  **Cucina da incasso  WE/SW  757×549×567  400 V2-3-/2-3×16  3,0/10,1

1/-

TRILFAV

1'435.00/1'327.45

10.81/10.00



2/-

TRILFAV

1'665.00/1'540.25

10.81/10.00





1/-

TR1LFAV

1'435.00/1'327.45

10.81/10.00 Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I





CHINI
★ Placca extra grande







Highlights	★ Placca extra grande



	lc lc @	Lc Lc ( Carlotte )
Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP),		
bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×10
Potenza nominale/	3,0/8,5	3,0/6,5
carico totale collegato massimo, kW	3,070,3	3,070,3
Comandi del forno		
Comanditouch		
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		
Selettori di comando a scomparsa	•	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	3/-	2/-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile)	77	77
Classe di efficienza energetica A+++ - D	Α	A
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	_	
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	_	<u>-</u>
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/-	1/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo IVA incl./escl.	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen		





#### Accessori per l'incasso per forni da incasso EURO

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
HA35/60 UCN/USP	Adattatore altezza A 3,5/L 59,4/P 56 cm - per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35/60 USW/UWE*	Adattatore altezza A 3,5/L 59,4/P 56 cm – per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm *HA35/60UWE - fino ad esaurimento scorte	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 × L 69 × L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassetti scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB4, EB3 e WS.	97.00/89.75

#### Accessori per l'incasso per forni da incasso SMS

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
BA762/60CN BA762/60SW	Adattatore larghezza – per l'incasso di forni e cucine a norma SMS (6/6) in cucine a norma EURO	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35/55 UCN/USP	Adattatore altezza – per l'incasso di forni piccoli EB6 (SMS 5/6) in una nicchia 5/6, A 3,5/L 54,8/P 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 × L 69 × L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassetti scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB3 e WS.	97.00/89.75

# Il fulcro della sua cucina può anche essere a sé stante



#### Aria calde

Con la funzione aria calda potrà sfruttare tre livelli con un unico processo di cottura, con quella a circolazione d'aria due livelli. Così potrà preparare velocemente interi menu. Con la massima facilità di impiego – e anche di pulizia. Inoltre, £dato che il vano cottura è privo di angoli e spigoli, non si formano correnti incontrollate. Di conseguenza, la conduzione perfetta dell'aria e del calore garantisce risultati di cottura e brasatura eccellenti e uniformi.



#### Grill a circolazione d'aria

La funzione supplementare grill a circolazione d'aria è ideale per preparare polli alla griglia e arrosti oppure per gratinare (modello FEH6LV). E perché non trasformare il vostro forno in un vero forno per pizza? La funzione Pizza con resistenze circolari e calore inferiore garantisce un ottimo risultato.


### Comandi facilitati grazie alle manopole rotanti

Le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità, grazie alle manopole rotanti e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida. Il display a due colori indica l'ora, la temperatura e lo stato di cottura.













#### Tecnica pirolitica:

Il modello FEH6LV602 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.

# Sportello del forno amovibile per una facile pulizia

Anche la parte interna dello sportello completamente in vetro è assolutamente liscia e quindi di facile pulizia. Le particelle di sporcizia nelle intercapedini possono essere rimosse facilmente senza utensili particolari. Inoltre, grazie al nuovo sistema di cerniere, lo sportello del forno può essere rimosso per agevolare la pulizia.

#### Cassetto per utensili

Il cassetto per gli utensili garantisce l'ordine. Placche, griglie e stampi per torte possono essere riposti nell'apposito cassetto salvaspazio. Un dettaglio pratico presente nei modelli di entrambe le larghezze 50 e 60 cm.







FS FEH6LV202 | FEH6LV204

★ Set Timer con Display
★ Cottura su più livelli
★ Placca extra grande

FS

Highlights

- ★ Touch Timer con Display
  ★ Pulizia pirolitica
  ★ Cottura su più livelli
  ★ Placca extra grande



W (Y) (1) (0) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(%) (A) (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A

Montaggio		
Tipo	Cucina a posa libera pirolitica	Cucina a posa libera
Colore: bianco (WE)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	847 - 867×596×600	847 - 867×596×600
Tensione/fusibile V	230, 2-3 NE	230, 2-3 NE   400, 2-3 E
Fusibile A	2-3×16	2-3×16
Valori di allacciamento kW	10	10   9,3
Piedini regolabili	•	•
Forno		
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Volume del vano cottura (utilizzabile)	73	73
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	Comandi touch	Pulsanti
Timer meccanico	-	-
Impostazione della temperatura fino a	300	275
Illuminazione forno, 1 lampadina		
Cassetto per utensili		•
Coperchio per fornelli	-	-
Comandi dei fornelli		
Numero di zone di cottura	4	4
Numero di zone di cottura a doppio circuito	-	-
Pulizia		
Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce		
Autopulizia pirolitica		-
Sicurezza		
Supporto a parete antiribaltamento	•	·
Pyro Door Lock		-
Accessori (numero) forniti		
Teglia per torte	1	1
Placca/leccarda combinata	1	1
Griglia (cromata)	1	1
Prezzo IVA incl./escl.	2'130.00/1'970.40	1'720.00/1'591.10
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00










FEH5LV102	FEH5LV104
-----------	-----------

-	•	•

FS

★ Set Timer con Display
★ Cottura su più livelli







Cucina a posa libera	Cucina a posa libera
WE	WE
858×500×600	858×500×600
230, 2-3 NE   400, 2-3 E	400, 2-3N
2-3×16	2-3×16
7,9   8,07	7,37
•	•
A	Α
57	57
Pulsanti	-
-	•
250	250
•	•
	•
_	•
4	4
1	-
·	·
-	-
	·
-	-
2	2
	<del>-</del>
1	1
1'410.00/1'304.35	850.00/786.30
10.81/10.00	10.81/10.00







# Cucinare a gas

Caratteristiche del prodotto 9	) /
<b>EURO &amp; SMS</b> 9	)!
• Fornelli da incasso a gas	)!
• Cucine da incasso 9	) {
• Piani di cottura da incasso	)(
A posa libera	0
• Cucina a gas a posa libera 10	o
Accessori per l'incasso/Servizio	) (

# I nostri piani cottura a gas: Snelli, eleganti e affidabili

#### Inserimento elegante

Grazie al design slanciato e alla superficie in vetro liscia sotto ai supporti per le pentole, questo piano di cottura è destinato a diventare il pezzo forte di ogni cucina. Inoltre, si inserisce a filo del piano di lavoro e forma con esso una superficie elegante e uniforme.



#### Piani di cottura stabili dal look professionale

Le resistenti griglie in ghisa garantiscono stabilità alle pentole e il calore nel punto giusto. Cucinare con il gas diventa semplice e divertente.

#### Nuova generazione di bruciatori

Grazie ai bruciatori ad elevata velocità dei piani di cottura di Electrolux, la fiamma è convogliata direttamente nel fondo della pentola, pertanto la cottura è più efficiente e il calore si espande più rapidamente. Con i bruciatori ad elevata velocità, la rapidità di cottura aumenta fino al 20%.

#### Regolazione precisa della fiamma

Tramite gli interruttori può regolare facilmente l'intensità della fiamma secondo le sue esigenze.

#### Zona di collura Wok

Il bruciatore Triple Crown con tre punti fiamma individuali garantisce un calore perfetto durante la cottura anche con il wok.

#### Semplice pulizia

La difficoltà di pulizia è sempre stata uno svantaggio dei piani di cottura a gas. Grazie alla superficie in vetro, ora è possibile rimuovere facilmente i residui di cottura senza lasciare graffi.







		GK58DKG4O CH
Highlights		<ul> <li>★ Fornello a gas da incasso gas su vetro</li> <li>★ Step Power: la fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza.</li> <li>★ Con la nuova generazione di bruciatori, cottura più veloce del 20 %</li> <li>★ Lo snello design consente l'integrazione a filo</li> <li>★ Zona di cottura Wok a 3,9 kW</li> </ul>
Montaggio		
Tipologia		Piano di cottura a gas con comandi integrati
Tipo di telaio		Senza telaio
Tipo di installazione		a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio		590 × 520 × 49/10
Dimensioni di intaglio	mm/raggio	560×480/5
Dimensioni di battuta	mm/raggio	596×526×8/13
Interassi bruciatori	mm	sinistra/destra 330 anteriore/posteriore: sinistra 220/destra 180
Tensione/fusibile	V/A	230 (spina tipo 12)/0
Omologazione SSIGA		22-009-1
Comandi		

Dimensioni di intaglio	mm/raggio	560×480/5
Dimensioni di battuta	mm/raggio	596×526×8/13
Interassi bruciatori	mm	sinistra/destra 330 anteriore/posteriore: sinistra 220/destra 180
Tensione/fusibile	V/A	230 (spina tipo 12)/0
Omologazione SSIGA		22-009-1
Comandi		
Manopole antiscivolo		
Zone di cottura		
Zona wok		
as: diametro del fondo della potenza	pentola/ mm/kW	Bruciatore wok 180 - 260 / 3,9 - 1,4
ps: diametro del fondo della potenza	pentola/ mm/kW	Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6
pd: diametro del fondo della potenza	pentola/ mm/kW	Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6
ad: diametro del fondo della potenza	pentola/ mm/kW	Bruciatore ausiliario: 80 - 180/1,0 - 0,33
In dotazione		
Griglia rimovibile		2 elementi in ghisa
Accensione elettrica		•
Dispositivo di sicurezza		
Termofusibile		
Modello a gas liquido		con sovrapprezzo
Indicazione per il mercato d	li sostituzione	
		Per potere installare un nuovo fornello a aas

Prezzo IVA incl./escl.

TRA IVA incl./escl.

da incasso in un piano in acciaio cromato già esistente, è necessario ritagliare la relativa conca d'appoggio. In seguito, il foro così ottenuto va ricoperto con il rispettivo telaio adattatore. Quest'ultimo può essere utilizzato anche per un ritaglio del piano di lavoro con rivestimento di materiale diverso, di dimensioni maggiori. 1'890.00/1'748.40

2.50/2.31







# I nostri fornelli a gas: Per il piacere di cucinare come uno chef

#### Design pregiato

Le cucine a gas convincono per l'eleganza e i materiali di spicco come il vetro, il metallo e il cromo. Le superfici interne uniformi e i bordi arrotondati consentono inoltre un flusso d'aria e una distribuzione del calore ottimali sia con la funzione aria calda che con quella grill. Grazie al rivestimento in acciaio inox AntiFingerprint, sulla parte anteriore degli elettrodomestici non restano inestetiche impronte digitali e si riduce così notevolmente il lavoro di pulizia.



#### Grigliare con il girarrosto elettrico Oltre alla funzione grill, il modello

GHGL4046 è dotato anche di girarrosto elettrico, che consente di grigliare grandi tagli di carne.



#### La sicurezza prima di tutto

Le singole zone di cottura e il bruciatore del forno sono messi in sicurezza separatamente. Se ad esempio la fiamma si spegne a causa di un colpo d'aria, il dispositivo di sicurezza interrompe automaticamente l'alimentazione del gas in modo che il gas possa disperdersi.



#### Gli sportelli del forno rimangono freschi

Tutte le cucine a incasso a gas dispongono di sportelli con vetratura tripla che mantiene bassa la temperatura nella parte anteriore del forno. Inoltre gli sportelli del forno sono ermetici lungo tutto il loro perimetro in modo che non possa penetrare lo sporco.



#### Pulizia catalitica

Lo speciale rivestimento del forno, attivato a 200°C, ossida il grasso e i residui in modo inodore e privo di tossine, come se non fossero mai esistiti.


















- $\star$  Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria per la perfetta distribuzione del calore
- ★ Dispositivo autopulente catalitico **★** Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★İlluminazione interna



- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna

GHGL3046











Montaggio		
Tipologia	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
Colore:	CN	WE
acciaio cromato (CN), bianco (WE), nero (SW)		
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	595 × 594 × 572	595 × 594 × 572
Potenza nominale del forno/carico totale collegato massimo kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Potenza grill a infrarossi kW	1,7	1,7
Tensione/fusibile V/A	230 (spina tipo 12 )/10	230 (spina tipo 12)/10
Tubo metallico flessibile per allacciamento (1500 mm)	·	•
Questo apparecchio non necessita di allacciamento elettrico		-
Omologazione SSIGA	15-033-1	15-033-1
Dolazione		
Dispositivo di sicurezza per il forno e le zone di cottura		
Accensione elettrica per il forno e le zone di cottura	·	
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	-	-
Dotazione del forno		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	68	75
Regolazione della temperatura del forno (150 - 250°C)	•	
Illuminazione del forno		
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	
Funzione ad aria calda	·	
Spiedo diagonale a motore	·	
Spia di controllo per il grill	•	·
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean		
Autopulizia catalitica	·	<del>-</del>
Dotazione del piano di cottura		
Numero di zone di cottura	4	4
as: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33
Combinazioni possibili		
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
Accessori		
Griglia (cromata)	1	1
Teglia con smaltatura SwissClean/alluminio	2/-	-/2
Prezzo IVA incl./escl.	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00







★ Forno a gas con grill elettrico

distribuzione del calore

\* Dispositivo autopulente catalitico

★ Dispositivo sicurezza per accensione

★ Ventola per ricircolo d'aria per la perfetta

★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facilellluminazione interna





GHGL446

GHL346

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
   ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- per una pulizia facile ★ İlluminazione interna
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione
- automatica

  \* Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile



automatica















	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
	CN/WE	WE/SW	WE/SW
_	759 × 548 × 572	759 × 548 × 572	759 × 548 × 572
	2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
-	1.7	1.7	
-	230 (spina tipo 12)/10	230 (spina tipo 12)/10	
		•	•
	-	-	
	15-033-1	15-033-1	15-033-1
			·
-	•	•	
	·		
-	68	75	76
		•	-
		•	<u>-</u>
_	•	· .	<del>-</del>
-			
-		<u>-</u>	
-		·	•
-		_	-
	4	4	Ц
_	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
_	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33
	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
	1	1	1
	2/-	-/2	-/2
	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00







# Piani di cottura a gas da incasso adatti a cucine a gas da incasso

#### Le cucine a gas da incasso sono una bellezza ovunque

Le nostre cucine a gas sono disponibili in vetro, acciaio cromato e con o senza fessure di ventilazione. Il modello con bocchette è compatibile solo con il forno a gas GHL246. Non ha un collegamento elettrico ed è quindi ideale per le case o gli appartamenti senza elettricità.









★ Piano di cottura a gas da incasso in acciaio cromato senza

★ Piano di coltura a gas da incasso in acciaio cromato con fessura di ventilazione fessura di ventilazione ★ Griglie smaltate, 2 pezzi

GKM44CN

GHGL4046/GHL3046 cucine da incasso a gas GHGL446/GHL346 GHGL446/GHL346 Versione/Variante di incasso Senza telaio/a filo o sporgente 590×520//R15 Dimensioni 544-560×490-504/R5

e	Acciaio cromato/sporgente	Acciaio cromato/sporgente
	590×520	580×520
	544-560×490-504 / R.5	544-560×490-504 / R 5

L×P Misure vano incasso Omologato SSIGA

Misure vano incasso

Prezzo IVA incl./escl.

Informazioni

Ι×Ρ

15-033-1

Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione 660.00/610.55

596×526×8 / R 18

Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione 525.00/485.65

15-033-1

Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione 525.00/485.65

15-033-1

GHL246







#### Accessori per l'incasso per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
ARGH600/58	Telaio adattatore per GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura, che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49cm (ritaglio piano di lavoro P 60,0/P 58,8cm)	265.00/245.15

#### Servizi adalli per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Servizi	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
FLG-GH	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GHL, GHGL e FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50MB	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GK58DKG4O, GK36DKG2O	85.00/78.65 (netto)

# Cucina a gas a posa libera

#### Forno con grill elettrico

La funzione grill elettrico del forno a gas garantisce un impiego semplice e una potenza di cottura omogenea. Inoltre, le nuove griglie laterali valorizzano ulteriormente lo spazio interno.

#### Vano integrato

Grazie al cassetto per gli utensili da cucina regna l'ordine. Teglie, griglie e stampi da forno possono essere riposti in modo ordinato e salvaspazio in questo pratico cassetto.

Tutti i modelli sono regolati per metano! Opzionale per tutti i modelli: Esecuzione per gas liquido senza tubo di allacciamento (FLG-GH). I disegni quotati per l'incasso sono disponibili nel catalogo per la pianifi-

#### Qualità e sicurezza

cazione.

Il marchio di conformità SSIGA garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza di base definiti dalla direttiva europea sugli apparecchi a gas e delle relative norme di prodotto e l'approvazione dell'apparecchio da parte della Società Svizzera del gas e dell'acqua.



#### Pulsante d'accensione integrato

Il massimo della praticità: la funzione d'accessione del gas è ora integrato direttamente nei pulsanti di comando, cosa che rende ancora più semplice l'impiego.





#### FGH5KG212



#### Highlights

★ Accensione elettrica per forno e zone di

**★**Orologio meccanico





#### Montaggio

Tipo: forno a gas a posa libera

Colore: bianco (WE)

Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm: 855 × 500 × 600

Tensione/fusibile V/A: 230/2×2

Potenza allacciata kW: 16,75

L'apparecchio può essere impiegato anche senza allacciamento elettrico, l'accensione dei bruciatori avviene manualmente

Omologazione SSIGA: No. 21-003-1/E2

#### Dotazione del forno

Volume del vano cottura (utilizzabile) L: 55

Timer meccanico

Impostazione della temperatura da 150 a 250°C

Grill elettrico

Numero di lampadine: 1

Vano cottura con smaltatura Clean e pareti

Cassetto per utensili

#### Dotazione del piano di cottura

Numero di bruciatori: 4 Accensione elettrica per i fornelli

Dispositivo di sicurezza

Accessori Teglie: 2

Prezzo IVA incl./escl. 990.00/915.80 TRA IVA incl./escl. 10.81/10.00 Informazioni: disponibile da agosto 2024






# Piani di cottura

Caratteristiche del prodotto	104
Piani di cottura a induzione	114
con comandi integrati	116
azionati dalla cucina o da un pannello	
di comando	128
Pannelli di comando per piani di cottura	
a induzione	138
Piani di cottura in vetroceramica	128
con comandi integrati	128
azionati dalla cucina o da un pannello	
di comando	132
Pannelli di comando e fornelli da incasso	138
Adatti per piani di cottura in vetroceramica,	
piani di cottura a incasso e set di piastre	138
set di piastre	138
Accessori per l'incasso/Servizio	139

# Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?	Norma apparecchi
SensePro™	Cucinare, cuocere, arrostire-tutto alla perfezione.	Con il termometro senza filo per alimenti, si ha sempre sotto controllo la temperatura interna dei cibi.	СН
SenseFry™	Cottura arrosto impeccabile.	Il sensore sotto la piastra di vetro regola la potenza, per mantenere costante la temperatu- ra della padella.	СН
(†°°) SenseBoil™	Regolazione automatica della temperatura per portare l'acqua a bollore.	Il sensore di sovraebollizione SenseBoil rileva automaticamente quando l'acqua inizia a bollire e riduce la temperatura.	СН
r L FlexiBridge™	Perfetta distribuzione del calore su un max. di 4 zone cottura collegate.	Semplicemente premendo un pulsante, è possibile collegare fino a quattro zone cottura separate per creare una sola, ampia superficie.	CH CH
Fridge-Funktion	Unione di due zone cottura in una sola, ampia superficie.	Premendo un pulsante si possono collegare tra loro due zone cottura per creare una sola, ampia superficie.	СН
PowerSlide™	Passaggio rapido da un livello di cottura all'altro.	Sposta facilmente, senza interruzioni, le pentole tra le diverse zone di temperatura.	СН
Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente alla giusta potenza.	СН
Induktion	Pulizia, rapidità, sicurezza, risparmio.	Rispetto alla versione a gas, i nostri piani cottura a induzione sono sicuri, facili da pulire e offrono un controllo assoluto della temperatura.	CH CH

# Il piano di cottura perfetto per le tue esigenze

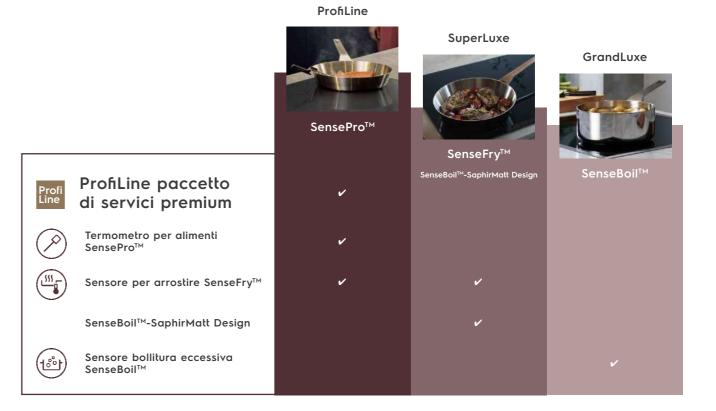



#### ProfiLine piani collura

È un fan della cucina asiatica? Scopra i nostri piani cottura modulari ProfiLine con opzioni quali Teppan Yaki e Wok. Ma anche con cappa aspirante integrata.



# SensePro™: Sempre la giusta temperatura



# SenseFry™: Per risultati di cottura perfetti

Scopri il primo piano di cottura al mondo con un termometro per alimenti senza filo e senza pile. Cuoci verdure tenere a puntino, prepara salse leggere al grado esatto, rosola bistecche alla perfezione: Sense-Pro™ è in grado di fare tutto. Anche sottovuoto.



#### SensePro

SensePro™ facilita la preparazione di piatti gustosi in modo sano e delicato. È sufficiente selezionare la pietanza e il risultato desiderato sul display touch screen con VarioGuide del piano di cottura a induzione. Il termometro per alimenti senza cavi mostra la temperatura al cuore durante il processo di cottura, indicando quando la pietanza è cotta a puntino. Cucinare, cuocere, arrostire-tutto alla perfezione con SensePro™.

«Intuitivo, rapido, pratico e bello; con lui si scopre un nuovo piacere di cucinare.»\* Valutato con: ★ ★ ★ ★


\*Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.com per il prodotto GK78FTIPO nel gennaio 2022.





#### SenseFry™

Quando l'entrecôte è abbastanza calda? Come si fa a preparare una crêpe uguale all'altra? Il sensore per arrostire Sense-Fry™ assicura risultati perfetti per la cottura in padella. Subito dopo aver selezionato la pietanza da preparare nella funzione VarioGuide integrata, questa imposta automaticamente il livello di cottura adeguato. Naturalmente, si potrà poi odificare o adattare a piacimento.

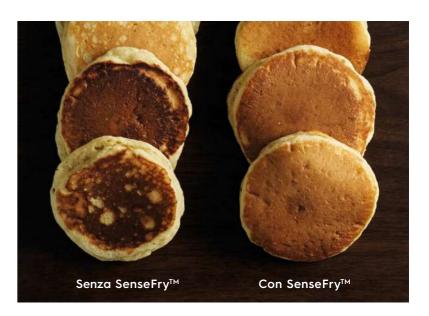


# SenseBoil™: Sensore bollitura eccessiva



#### SenseBoil™

Il sensore di sovraebollizione SenseBoil™ rileva automaticamente quando l'acqua inizia a bollire e riduce subito la temperatura a un lento sobbollire. In questo modo non è più necessario tenere d'occhio l'acqua e ci si può concentrare sulla preparazione delle altre pietanze.

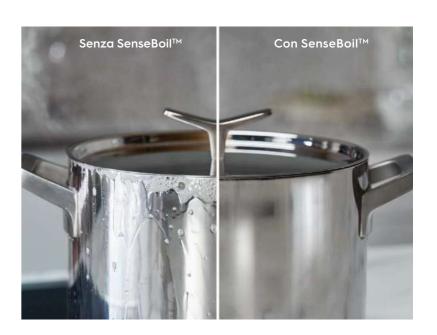

# Design SaphirMatt: Facile pulizia e meno graffi

La superficie SaphirMatt offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco è inoltre repellente alle impronte digitali e alle macchie, in questo modo il piano di cottura risplende come nuovo più a lungo.

#### Elevata resistenza ai graffi

Fino a 4 volte meno graffi rispetto a un piano di cottura dalla superficie tradizionale.\*

\* In base a test interni, paragonato alla superficie del nostro piano cottura standard senza trattamento o rivestimento speciale.



#### Meno impronte digitali e design elegante Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali e meno macchie.\* Inoltre il design SaphirMatt con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

\* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può c gusare rumori.



#### Pulizia semplice e rapida

Grazie alla sua finitura opaca, la pulizia quotidiana è un gioco da ragazzi e si effettua in tutta rapidità. Lo sporco si elimina in men che non si dica.



# Scelga la massima flessibilità in cucina

I nostri apparecchi a induzione propongono zone di cottura interconnesse, il rilevamento automatico delle pentole e molto altro ancora.





#### Robina Mavima

Sul piano di cottura a induzione Maxima si scaldano anche le pentole e le padelle più grandi. Rilevamento automatico della posizione e del tipo di stoviglia posizionata sulla sua superficie, generando l'esatta quantità di calore conseguente. Possibilità di usare qualsiasi stoviglia, da una casseruola sovradimensionata a una piastra dalle forme bizzarre, senza scendere a compromessi sugli utensili da cucina o sulla distribuzione della temperatura.





#### **Funzione Bridge**

Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.





#### FlexiBridge

Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.



#### Uno chef ha bisogno di spazio

Il piano di cottura, largo 90 cm e profondo 51 cm, è il più grande della gamma e l'unico con sei zone di cottura. Ciò garantisce uno spazio eccezionale per le proprie preparazioni. Inoltre, le bobine a D aumentano l'area riscaldata semplificando l'uso di padelle-grill e brasiere. E grazie alle sei zone di cottura, è possibile preparare i piatti più svariati.



#### PowerBoost

Grazie alla funzione PowerBoost, il piano di cottura riceve un immediata e potente iniezione termica.



#### Zone con timer individuale


Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.



#### Funzione PowerSlide™


Non importa se rosola, cuoce o desidera semplicemente tenere caldo: grazie alla funzione PowerSlide™ non ci sono interruzioni quando sposta le pentole e le padelle tra le zone di temperatura preimpostate del piano di cottura. Ora non è più necessario aumentare o ridurre il calore per terminare la cottura di una pietanza. Per cucinare comodamente e all'insegna dell'efficienza, basta spostare le pentole da una zona di temperatura all∘altra.

Le pentole rappresentate non sono tutte disponibili in Electrolux.

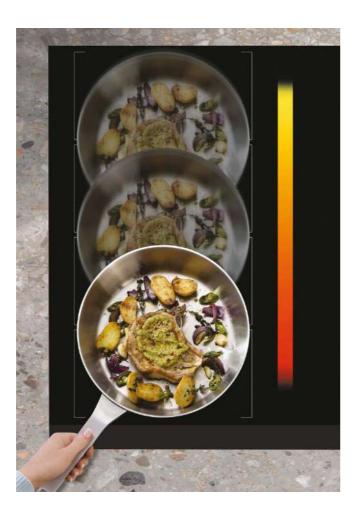

# Design esclusivo

I nostri design eleganti e perfettamente integrabili, ti offrono possibilità illimitate per la progettazione della tua nuova cucina.

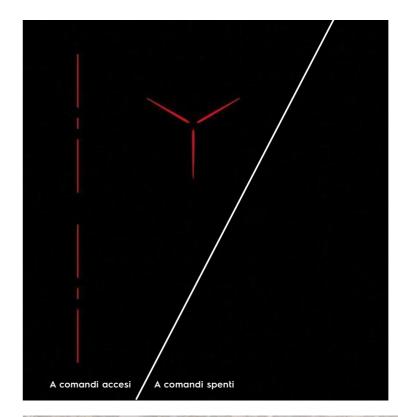



#### L'eleganza del nero

Quando è spento, Pure Hob foggia un design minimalista, dove il simbolo di accensione e il logo del marchio appaiono con discrezione sulla superficie nera brillante. Solo dopo l'accensione le zone di cottura e i comandi a slitta e si illuminano in rosso.



#### SlimFit-Design

Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di lavoro.



## I nostri controlli in sintesi


Indipendentemente dal fatto che si prediligano i tasti tattili o i cursori, con i nostri sistemi di comando flessibili si ha sempre sotto controllo la temperatura dei piatti in cottura.









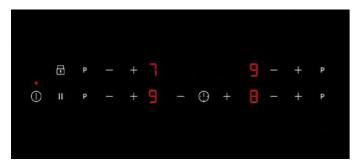



#### Touch display TFT con VarioGuide

Controllo totale del piano di cottura. Subito dopo aver posizionato la pentola, sul display viene visualizzata la zona di cottura selezionata. La funzione di cottura assistita Vario-Guide ha in memoria la preparazione di diverse pietanze e la supporta nella cottura.



#### Comandi a slitta intuitivi

Non appena si colloca la pentola sul piano di cottura si illuminano i comandi giusti, in modo che si sappia subito quali utilizzare senza perdere tempo.



#### Comandi a slitta diretti

I comandi a slitta diretti le consentono di regolare rapidamente la temperatura del piano di cottura e di accedere direttamente a tutti gli elementi di comando.



#### Tasti a sfioramento

Basta un semplice tocco per accedere direttamente a tutti gli elementi di comando del piano di cottura e attivarli.

## Varianti di installazione in sintesi

Per il suo piano di cottura ha a disposizione telai di diversi tipi. Oppure può optare per un design minimalista senza telaio.













# I nostri piani di cottura in sintesi

Piani di cottura a induzione		GK906TSIL	GK80TSIL	GK78FTIP	GK78TSIBSO	GK78FTIF	GK78TSIP	GK78TSIB	GK69FTIF	GK69TSIP	GK69TSIB	GK653TSI	GK58FTIP	GK58TSIP	GK58TSIBSO	GK58TSIL	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSI	GK58TCI
Varianti di installazione		0	0	0	0	0	O/CN	O/CN	0	0	O/CN	F	0	O/CN	0	0	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN
Larghezza nominale in cm		90	80	80	80	80	80	80	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Numero zone di cottura		6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine paccetto di servici premium	Profi Line	•		•									•							
EcoLine	0			•									•							
Termometro per alimenti SensePro™	(2)																			
Sensore per arrostire SenseFry <sup>TM</sup>																				
Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™	المرقوب المرقوب				٠			•			•				٠		•			
SaphirMatt Design																				
Touch display TFT con VarioGuide																				
Comandi a slitta intuitivi	E																			
Comandi a slitta diretti								•			•				٠		•	•	•	
Tasti a sfioramento	(70)																			•
Comandi a manopole	(o)																			
PureBlack	PURE									•										
PowerSlide™	(B)						•													
FlexiBridge™	$\widehat{\mathbb{G}_{\mathbb{Z}}}$						•			•										
Funzione Bridge													•							
Hob2Hood™	(3)														٠					
Auto Hob2Hood	(%)																			
Design SlimFit																				

Piani di cottura in vetroceramica con comandi integrati		GK80TS	GK78TS	GK69TS	GK65TS	GK58TS	GK58TS	GK58TC	GK56TS	GK29TC
Varianti di installazione		PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	0
Larghezza nominale in cm		80	80	70	65	60	60	60	56	29
Numero zone di cottura		4	4	4	3	4	4	4	4	2
Comandi a slitta diretti										
Tasti a sfioramento	(70)									
Brasiera	0									
Zona di cottura a triplo circuito										
Zona di cottura a doppio circuito	0									
Hob2Hood™										

Z	O GK29TCIO	O DMSL8350UO	DMSL8335UO DMGL8372UO	O DMSL8340AO	OMSL8330AO DMGL8362AO	O DMGL8322UO	O DMGL8312AO
O/CN	0	0	0	0	0		0
60	29	83	83	83	83	83	83
4	2	4	4	4	4	4	4
			٠		٠		
		·		·			
		•		•			
	٠		٠		٠	٠	•
•							
		٠		٠	٠		•
•							

Piani di cottura modulari		TY38TSIL	WOK38TSIL	GK38TSIL
Varianti di installazione		CN	0	0
Larghezza nominale in cm		38	38	38
Numero zone di coltura		2	1	2
ProfiLine paccetto di servici premium	Profi Line			
Induzione				•
Vetroceramica	0			
Comandi a slitta intuitivi				•
Funzione Bridge				•
Zona di cottura a triplo circuito	0			
Design SlimFit				

Varianti di installazione
O = senza telaio
CN = telaio CN
PLCN = telaio largo PLCN
PLRCN = telaio largo PLRCN
F = design con sfaccettatura

Piani di cottura in vetroceramica azionati dal fornello o da un

dal fornello o da un pannello di comando		GK80R	GK80L	GK78C	GK65P	GK58P	GK58C	GK58	GK58Y (230V)	GK583	GK56P	GK56P	GK56	GK56	GK56P	GK56P
Varianti di installazione		PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	0	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Larghezza nominale in cm		80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56
Numero zone di cottura		5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Comandi a manopole	( <u>o</u>	•	•						•	٠	•	•	•	•	•	•
Brasiera	0															
Zona di cottura a doppio circuito	0	•				•										

#### **ProfiLine ProfiLine ProfiLine** ProfiLine Profi Profi CH GK38TSILO Profi Line CH Profi CH GK78FTIPO GK906TSILO Highlights ★ ProfiLine paccetto di servici premium ★ ProfiLine paccetto di servici premium ★ ProfiLine paccetto di servici premium ★ ProfiLine paccetto di servici premium **★**Cottura SousVide grazie ★ Coltura SousVide grazie ★ Comandi a slider intuitivi ★ Comandi a slider intuitivi al termometro per alimenti SensePro™ ★ Sensore per arrostire SenseFry™ al termometro per alimenti SensePro™ ★ Sensore per arrostire SenseFry™ ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D **★** Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ottimizzate per casseruole ★ Zone di cottura Bridge ★ Funzione fusione ★ Funzione fusione ★ PowerSlide<sup>Ti</sup> ★ Touch display TFT con VarioGuide ★ Touch display TFT con VarioGuide ★ Zona di cottura XXL con 6 zone di cottura Bridge ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento **★** Zone di coltura Bridge ★ Zone di coltura Bridge **★** Design SlimFit **★** Design SlimFit $\begin{array}{c} \left( \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \right) \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c}$ To Pues (II) (II) (II) (III) PURE BLACK TY Montaggio Induzione ProfiLine SensePro™ ProfiLine SensePro™-Induzione ProfiLine Induzione ProfiLine Induzione Tipo Tipo di installazione: su superficie/a filo Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN 0 0 0 0 oppure PLRCN), design sfaccettato (F) 770×510×49/R7 Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio 580×510×49/R7 900×510×49/R7 380×510×62/R7 Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio 750×490/R5 560×490/R5 880×490/R5 360×490/R5 L×P×A, mm/raggio 776×516×8/R10 586×516×8/R10 906×516×8/R10 386×516×8/R10 Dimensioni di battuta 400 2 N~/2×16/7,35 400 2 N~/2×16/7,35 400 3 N~/3×16/11 Valori di allacciamento V/A/kW 230 ~/1×16/3,7 Design SlimFit OptiFix Design PureBlack Grafica della zona di cottura: •/-•/-•/-•/stampa discreta/illuminata in rosso Comandi/display Touch display TFT con Vario Guide Comandi Slider: intuitivi/diretti Comandi touch Zone di cottura/potenza Numero di livelli di coltura Numero di zone di cottura con funzione 4 4 6 2 PowerBoost Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/ 220×420 220×420 280×380 3 superfici 220×390 Bridae as: diametro del fondo della pentola/ 120-240/3,2 120-240/3,2 120-210/3,2 potenza massima ps: diametro del fondo della pentola/ 120-240/3,2 120-240/3,2 120-210/3,2 potenza massima mm/kW ac: diametro del fondo della pentola/ 120-160/2,5 120-210/3,2 120-210/3,2 \_ potenza massima pc: diametro del fondo della pentola/ 120-210/3,2 120-210/3,2 potenza massima pd: diametro del fondo della pentola/ 160-240/3,6 120-200/2,8 120-210/3,2 potenza massima ad: diametro del fondo della pentola/ 120-160/2,5 120-210/3,2 potenza massima Sicurezza Dispositivo automatico di spegnimento . dipendente dalla potenza Dispositivo antisurriscaldamento Sicurezza bambini Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/indicatore del calore residuo •/-•/-•/-•/-Accessori Incluso nell'ambito della fornitura 3'830.00/3'543.00 3'460.00/3'200.75 3'655.00/3'381.15 1'670.00/1'544.85 Prezzo IVA incl./escl. TRA IVA incl./escl. 2.50/2.31 6.01/5.56 2.50/2.31 2.50/2.31

#### **ProfiLine**



#### **ProfiLine**



#### TY38TSILCN







★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine

★ Livello frittura e cottura a fuoco lento

★ Set Wok professionale a induzione, incl. padella adatta

★ Comandi a slider intuitivi









Montaggio

Prezzo IVA incl./escl. TRA IVA incl./escl.

Tipo di installazione: su superficie/a filo

Tipo

- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C
- \* Selezione diretta della temperatura
  a 160 °C/220 °C

  \* 2 zone di temperatura regolabili
- individualmente ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti















ripo di instaliazione: 30 soperficie/ d filo					
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN				
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	380×510×66/R7				
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	360×490 /R 5				
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	386×516×8/R10				
Valori di allacciamento V/A/kW	230 ~/1×16/2,8				
Design SlimFit	•				
OptiFix	-				
Design PureBlack	-				
Grafica della zona di cottura: stampa discreta/illuminata in rosso	-/-				
Comandi/display					
Touch display TFT con VarioGuide	<u>-</u>				
Comandi Slider: intuitivi/diretti	•/-				
Comanditouch	-				
Zone di cottura/potenza					
Numero di livelli di cottura	50°C a 220°C				
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	<u>-</u>				
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	-				
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-				
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-				
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-				
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	Griglia Teppan Yaki 300×350/2,8				
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-				
	-				

ProfiLine Induziones-Teppan Yaki ProfiLine Induziones-Wok

Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/•	./.
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in		
acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN	CN	0
oppure PLRCN), design sfaccettato (F)		
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	380×510×66/R7	380×510×132/R7
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	360×490 /R 5	360×490/R5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	386×516×8/R10	386×516×8/R10
Valori di allacciamento V/A/kW	230 ~/1×16/2,8	230 ~/1×16/3,2
Design SlimFit	•	-
OptiFix	-	-
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di coltura:		
stampa discreta/illuminata in rosso	-/-	-/-
Comandi/display		
Touch display TFT con VarioGuide	-	-
Comandi Slider: intuitivi/diretti	•/-	•/-
Comandi touch	<u> </u>	-
Zone di cottura/potenza		
Numero di livelli di cottura	50°C a 220°C	9
Numero di zone di cottura con funzione		1
PowerBoost	<del>-</del>	1
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/		
Bridge mm		
as: diametro del fondo della pentola/	_	_
potenza massima mm/kW		
ps: diametro del fondo della pentola/	<del>-</del>	<u>-</u>
potenza massima mm/kW		
ac: diametro del fondo della pentola/	-	-
potenza massima mm/kW		
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	Griglia Teppan Yaki 300×350/2,8	390 (6 L)/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/		-
potenza massima mm/kW	-	-
ad: diametro del fondo della pentola/		
potenza massima mm/kW	-	-
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento		
dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento		
Sicurezza bambini		•
Protezione di temperatura e contro il contatto		
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Accessori	,	,
Incluso nell'ambito della fornitura	2 spatole in acciaio inox TYWS	Padella Wok a manico lungo, 6 litr
Prezzo IVA incl./escl.	3'810.00/3'524.50	3'090.00/2'858.45



2.50/2.31



2.50/2.31




 $\bigstar$  Sensore per arrostire SenseFry<sup>TM</sup>

★ Funzione fusione

★ Touch display TFT con VarioGuide

★ Zone di cottura Bridge

★ Zona XL per padelle con diametro fino



**GK78FTIFO** 


















- $\bigstar$  Sensore per arrostire SenseFry<sup>TM</sup>
- ★ Funzione fusione ★ Touch display TFT con VarioGuide
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Bobine Maxima









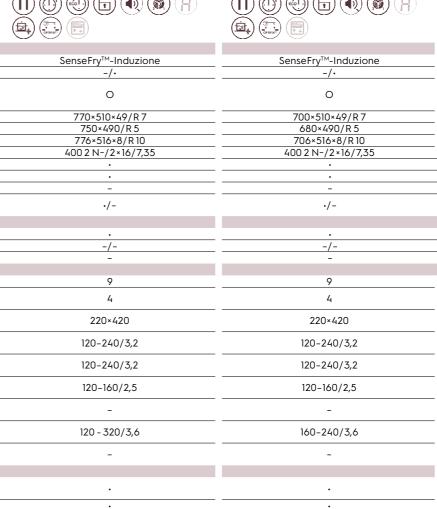



3'385.00/3'131.35


2.50/2.31



3'200.00/2'960.20


2.50/2.31





#### GK80TSILO





★ Comandi a slider intuitivi

★ Zone di cottura Bridge

★ Hob2Hood™

★ Zone di cottura Maxima con bobine a D
ottimizzate per casseruole





TRA IVA incl./escl.

- ★ Comandi a slider intuitivi
   ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge

- ★ Hob2Hood™
   ★ 5 zone di cottu

* 5 zone di co	ottura	
€ 80 → (WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TY Y COULD (TIPE)	<b>B&gt;&gt;</b> ( )
	PURE BLACK	(P)



~	$\overline{\mathbb{Q}}$	
	Challedo.	7.



Montaggio       Tipo     Maxima-Induzione     Maxima-Induzione       Tipo di installazione: su superficie/a filo     -/-     -/-       Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN O Oppure PLRCN), design sfaccettato (F)     OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	
Tipo di installazione: su superficie/a filo  -/-  Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN O O Oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN O oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	
acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN O O Oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio 800×510×49/R7 580×510×49/R7	
Dimensioni di intaglio $L \times P$ , mm/raggio $780 \times 490/R5$ $560 \times 490/R5$	
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio 806×516×8/R10 586×516×8/R10	
Valori di allacciamento V/A/kW 400 3 N~/3×16/11,0 400 2 N~/2×16/7,35	
Design SlimFit • • •	
OptiFix · ·	
Design PureBlack	
Grafica della zona di cottura:	
stampa discreta/illuminata in rosso ./-	
Comandi/display	
Touch display TFT con Vario Guide	
Comandi Slider: intuitivi/diretti ·/-	
Comandi touch	
Zone di cottura/potenza	
Numero di livelli di cottura 9 9	
Numero di zone di cottura con funzione 5	
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm 220×379	
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW 120-210/3,2 120-210/3,2	
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW 120-210/3,2 120-210/3,2	
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW 210-240/3,6 -	
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW 120-210/3,2 120-210/3,2	
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW 120-210/3,2 120-210/3,2	
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento	
dipendente dalla potenza	
Dispositivo antisurriscaldamento	
Sicurezza bambini · ·	
Protezione di temperatura e contro il contatto – – –	
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo ·/- ·/-	
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura – –	
Prezzo IVA incl./escl. 3'255.00/3'011.10 2'960.00/2'738.20	

6.01/5.56





2.50/2.31

#### In esclusiva per la versione SaphirMalt Design

























- ★ Design SaphirMatt
   ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™
   ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zone di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood™

- ★ Design SaphirMatt
   ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™
   ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zone di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood<sup>™</sup>

Boil™ etto	cucinare ovunque ★ Comandi a slider intuitivi ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit
	★ Design SlimFit



★ Massima flessibilità: il piano cottura per



P		(ئ	PURE		(B)
	(1)	(I)			R
TST.	Charac	7.			

SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione	PureFlex Maxima-Induzione	
•/•	./.		
0/-	0/-	O/CN	
770×510×49/R7	580×510×49/R7	O = 770×510×49/R 7-CN = 766×506×49/-	
750×490/R5	560×490/R5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	
776×516×8 / R 10	586×516×8 / R 10	O = 776×516×8 /R 10	
400 3 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35	
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ·	
	•	_ ·	
	<del>-</del>	- ·	
•/-	•/-	-/•	
<u> </u>			
-/•		·/-	
-	-	-	
9	9	9	
4	4	4	
220×420	220×420	250×420	
125-210/3,2	125-210/3,2	100-210/3,2 (2 bobine)	
125-210/3,2	125-210/3,2	100-210/3,2 (2 bobine)	
125 - 145/2,5	-	-	
-	-	120-240/3,2	
205-240/3,6	145-180/2,8	-	
-	125 - 145/2,5	120-200/2,8	
·	· ·		
•	•	·	
<u> </u>	· ·	<u> </u>	
- ·/-			
•/-	•/-	•/-	
-	-	-	
3'165.00/2'927.85	2'570.00/2'377.45	3'155.00/2'918.60	
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31	







Highligh

Montaggio Tipo

potenza massima Sicurezza

Sicurezza bambini

Prezzo IVA incl./escl. TRA IVA incl./escl.


dipendente dalla potenza Dispositivo antisurriscaldamento

Incluso nell'ambito della fornitura

Dispositivo automatico di spegnimento

Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/indicatore del calore residuo













hts	★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi
	illuminata in rosso

- **★**Comandi a slider intuitivi **★** Zona di coltura FlexiBridge<sup>™</sup> **★** Funzione PowerSlide<sup>™</sup>
- ★ Bobine Maxima









★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso



★ Comandi a slider intuitivi

★ Zona di cottura Bridge★ Bobine Maxima

COURTON.	7.4

Ē	Center.	7.			_	
	Pure	eFlex N	1axim	a-Ind	uzione	Э
			•/•			



Tipo di installazione: su superficie/a filo
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in
acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN
oppure PLRCN), design sfaccettato (F)
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio
Valori di allacciamento V/A/kW
Design SlimFit
OptiFix
Design PureBlack
Grafica della zona di cottura:
stampa discreta/illuminata in rosso
Comandi/display
Touch display TFT con VarioGuide
Comandi Slider: intuitivi/diretti
Comandi touch
Zone di cottura/potenza
Numero di livelli di cottura
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/
Bridge mm
as: diametro del fondo della pentola/
potenza massima mm/kW
ps: diametro del fondo della pentola/
potenza massima mm/kW
ac: diametro del fondo della pentola/
potenza massima mm/kW
pc: diametro del fondo della pentola/
potenza massima mm/kW
pd: diametro del fondo della pentola/
potenza massima mm/kW
ad: diametro del fondo della pentola/

:N	0	O/CN
/raggio	700×510×49/R7	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-
raggio	680×490/R5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
raggio /A/kW	706×516×8/R 10 400 2 N~/2×16/7,35	O = 586×516×8/R10 400 2 N~/2×16/7,35
	· · ·	· ·
	-/·	-/·
	<u>-</u>	<u>-</u>
	-/-	•/-
	9	9
•	4	4
mm	250×420	210×330
nm/kW	100-210/3,2 (2 bobine)	120-210/3,2
nm/kW	100-210/3,2 (2 bobine)	120-210/3,2
nm/kW	-	
nm/kW	180-240/3,6 (2 bobine)	
nm/kW	-	120-210/3,2
nm/kW	Ø 145/2,5	120-210/3,2



3'000.00/2'775.20

2.50/2.31



-2'770.00/2'562.45

2.50/2.31





★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™



GK78TSIB













★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso

 $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \right)} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \right)} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \xrightarrow{\left( \begin{array}{c} \\ \end{array}$ 

(اورا

- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zona di cottura Bridge
- ★ Bobine Maxima
- ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura Bridge
  - ★ Hob2Hood™
  - ★ Design SlimFit
- ★ Hob2Hood™★ Design SlimFit
  - PURE BLACK





★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™

★ Comandi a slider diretti
 ★ Zone di cottura Bridge

SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione
•/•	·/·	./.
O/CN	O/CN	O/CN
O = 770×510×49/R7 CN = 766×506×49/-	O = 700×510×49/R7 CN = 696×506×49/-	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-
O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
O = 776×516×8 /R10	O = 706×516×8/R10	O = 586×516×8/R10
400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35
•		· ·
•	·	<u> </u>
-	- <del>-</del>	
•/-	•/-	•/-
- -/·	-/-	
-/•	- <del>-/·</del>	<del></del>
14	14	14
4	4	4
-	220×420	220×420
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
-	125-145/2,5	
-	-	
125-210/3,2	Ø 205-240/3,6	145-180/2,8
125-210/3,2	-	125-145/2,5
•	•	•
•	•	<u> </u>
•		·
-	- <del> </del>	_ <del>-</del>
•/-	•/-	•/-
<u>-</u>	<u>-</u>	<del>-</del>
2'885.00/2'668.85	2'700.00/2'497.70	2'290.00/2'118.40
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31








Highlights

TRA IVA incl./escl.







★ Hob2Hood™
★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
★ Grafica discreta delle zone di cottura











★Comandi a slider diretti
★ Bobine Maxima
★ Hob2Hood™

- ★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



sostituzioni	<ul> <li>★ Design SlimFit</li> <li>★ Adatto per il mercato delle sostituzioni</li> </ul>
( B>> (a)	
	PURE BLACK (L) L) (C) (C)

★ Comandi a slider diretti


	* Common	A) Casson,
Montaggio		
Tipo	Maxima-Induzione	Induzione
Tipo di installazione: su superficie/a filo	-/-	-/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	F	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	653×523×49/-	618×548×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	534-637×490-507/R5	564-600×490-530/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	<del>-</del>	<del>-</del>
Valori di allacciamento V/A/kW	400 2 N~/2×16/7,35	400 2 N~/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	<del>-</del>	<u>-</u>
Design PureBlack	<del>-</del>	<u>-</u>
Grafica della zona di cottura: stampa discreta/illuminata in rosso	./-	•/-
Comandi/display		
Touch display TFT con VarioGuide	<u>-</u>	<del>-</del>
Comandi Slider: intuitivi/diretti	-/•	-/•
Comanditouch	<u>-</u>	<del>-</del>
Zone di coltura/potenza		
Numero di livelli di coltura	14	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	3	4
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	-	
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	120-200/2,8	180-210/3,7
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	120-200/2,8	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	<del>-</del>
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	<del>-</del>
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	Ø 120-240/3,2	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	_	125-145/2,5
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza		· .
Dispositivo antisurriscaldamento	·	•
Sicurezza bambini	· ·	
Protezione di temperatura e contro il contatto	<u> </u>	<u> </u>
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	<u>-</u>	<u>-</u>
Prezzo IVA incl./escl.	2'090.00/1'933.40	2'335.00/2'160.05
TDA IVA incl. /oscl	2 50 / 2 31	2 50 / 2 31

2.50/2.31






2.50/2.31




★ Hob2Hood™

★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente

★ Grafica discreta delle zone di cottura





★ Comandi a slider diretti

**★** Design SlimFit







**★** Tasti a sfioramento

- ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente

  ★ Grafica discreta delle zone di cottura
- **★** Tasti a sfioramento

★ Design SlimFit	 	

★ Funzione Bridge
 ★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura

PURE RIACK TY



		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Induzione	Induzione	Induzione
•/•	•/•	•/•
O/CN	O/CN	0
O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-	290×510×49/R7
O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	270×490/R5
O = 586×516×8/R10	O = 586×516×8/R 10	516×296/R10
400 2 N~/2×16/7,35	400 2-3 N~/2-3×16/6,5	230/1×16/3,65
· :	·	<del>-</del>
	<del>-</del>	
•/-	-/-	•/-
<del></del>	<del>-</del>	<del></del>
		<del>-/-</del>
-		·
14	9	9
4	4	2
-	-	180×360
180-210/3,7	180-210/3,7	120-180/2,5
145-180/2,8	145-180/2,8	120-180/2,5
-		
-		
145-180/2,8	145-180/2,8	
125-145/2,5	125-145/2,5	
•	•	·
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
- ·/-		
•/-	-/•	-/•
-	-	-
1'795.00/1'660.50	1'370.00/1'267.35	1'250.00/1'156.35
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31







# I piani di cottura a induzione propongono il controllo diretto tramite fornello

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Nessun problema: GK581 rappresenta la soluzione ideale per lei. È disponibile con due diversi tipi di telaio e si adatta, per questo, alla sostituzione dei piani di cottura esistenti.



#### SlimFit-Design

Il design slanciato e salvaspazio consente l'installazione in qualsiasi profondità del piano di lavoro: min. 12 mm con l'installazione simultanea di un cassetto o min. 28 mm con un forno/fornello Electrolux sotto.

#### Durante una ristrutturazione non sempre è necessario cambiare tutto

Se il vostro piano di cottura a corpi riscaldanti radianti è ormai vecchio e ne desiderate uno nuovo sempre con pannello di comando, il GK581 fa al caso vostro. Il piano di coltura a induzione e il pannello di comando possono essere montati rapidamente e facilmente adat-tandosi alla perfezione alla cucina esistente.

#### Qualtro vanlaggi rendono l'induzione perfetta

Pulizia: nessuna bruciatura dei residui di cibo perché gli spazi adiacenti alla zona cottura rimangono freddi. Il segreto: la bobina di induzione sotto il piano cottura apporta direttamente l'energia al fondo della pentola attraverso la vetroceramica.

Rapidità: riscaldamento fino al 60 % più rapido rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti. La rapida reazione della bobina di induzione alle variazioni del grado di coltura permette un'estrema precisione nella cottura.

Sicurezza: le zone di coltura si spengono automaticamente in caso di dimenticanza.

Risparmio: fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti.

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.

Le cucine compatibili EH6L40YCN, EH7L4Y e EH7K1Y sono riportate alle pagine78, 83 e 85.





- \* Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando
- \*Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



Induzione Maxima

O/CN

O = 580×510×49/R7

CN = 576×506×49/-

O = 750×490/R 5

CN = 560×490/R 5

O = 586×516×8/R10

400 2 N~/2×16/7,35

•/-

۷

120-210/3,2

120-210/3,2

120-210/3.2

120-210/3,2

1'765.00/1'632.75

2.50/2.31

Hiahliahts

Tipo di installazione: su superficie/a filo Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)

Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio L×P, mm/raggio Dimensioni di intaglio

V/A/kW

Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio Valori di allacciamento Design SlimFit OptiFix Design PureBlack Grafica della zona di cottura: stampa discreta/illuminata in rosso Comandi/display

#### Comandi tramite fornello o pannello Zone di cottura/potenza

Numero di livelli di cottura Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost

as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima ac: diametro del fondo della pentola/

potenza massima pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima

ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW Sicurezza

Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza Dispositivo antisurriscaldamento

OptiHeat Control Combinazioni possibile per le cucine da

EH6L40Y EH7L4Y FH7K1Y

Pannelli di c ESSL4ISP

Prezzo IVA incl./escl. TRA IVA incl./escl.

Sicurezza bambini



#### **ESSL4ISP**





Hiahlights ★Per 4 zone di cottura

★ Adatto a piano di cottura a induzione

Pannello di comando da incasso per piani di cottura a induzione

#### Versione

4 regolatori di energia, su 9 livelli con livello scaldavivande

Manopole a scomparsa e illuminate

Dimensioni L×P×A: 410×311×90 mm Misure vano incasso L × A: 355 × 72 mm

Tensione 400 V 2 N~

Protezione 2×16 A

Potenza di allacciamento 7,4 kW Prezzo IVA incl./escl. 695.00/642.90

Versione SP (specchio)






# Corpo riscaldante TopLight


#### I nostri corpi riscaldanti TopLight reagiscono rapidamente

La zona di cottura giunge in pochi secondi al riscaldamento massimo, con una distribuzione uniforme del calore sull'intera superficie. I piani di cottura in vetroceramic a TopLight possono essere regolati direttamente mediante comando a slitta o tasti a sfioramento.

Highlights

TRA IVA incl./escl.


















- ★ Corpo riscaldante TopLight ★Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
   ★ Elegante grafica bicolore

(80 ) ( Litable ) ( Y Y B>> ( E
PURE BLACK O
CONTROL T



- ★ Zona di cottura a doppio circuito col-
- legabile

  \* Elegante grafica bicolore




Montaggio		
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acci- aio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN	O/CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 770×510×51/R7 CN = 766×506×50/-	O = 700×510×51/R 7 CN = 696×506×50/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 776×516×8/R10	O = 706×516×8/R10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 2-3 N~/2-3×16/7,35	400 2-3 N~/2-3×16/6,5
OptiFix	•	•
Grafica stampata della zona di cottura: bianca/bicolore	-/•	-/·
Comandi/display		
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/-	•/-
Zone di cottura/potenza		
Numero di livelli di cottura	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	as + pd
zona per brasiera/potenza mm/kW	pd: 165×290/2,6	<u>-</u>
as: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	170 - 210/1,4 -2,3
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	210/2,3	145/1,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	165/1,5	120 - 180/0,9 - 1,8
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	·	·
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•	•
Prezzo IVA incl./escl.	2'005.00/1'854.75	1'845.00/1'706.75
and the second s		

2.50/2.31





2.50/2.31













- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura a doppio circuito
- collegabili

  \* Elegante grafica bicolore
- ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
  ★ Elegante grafica bicolore
  ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



( 80 ) ( Lidati S) ( A J ( B>>) ( S)	
PURE BLACK O O	
Total to the second sec	

Vetro ceramica	Vetro ceramica
-/-	
O/CN	PLCN
O = 580×510×51/R7 CN = 576×506×50/-	828×548×50/-
O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	780-810×500-530 / R 5
O = 586×516×8/R 10	-
400 2-3 N~/2-3×16/6,5	400 2-3 N~/2-3×16/7,35
-/•	-/•
•/-	•/-
.,,	1/
14	14
 as+pd	
as+pa	
-	pd 165×290/2,6
170 -210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
145/1,2	210/2,3
120 -180/0,9 - 1,8	165/1,5
145/1,2	145/1,2
•	•
•	•
./-	•/-
•	-
1'735.00/1'605.00	2'280.00/2'109.15
2.50/2.31	2.50/2.31















★ Corpo riscaldante TopLight★ Comandi a slider diretti





Highlights

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
   ★ Elegante grafica bicolore
   ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni









★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili

★ Elegante grafica bicolore
 ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni





Montaggio		
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/-	-/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN	F
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	618×548×50/-	653×523×51/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560 - 600×490 -530/R 5	510 - 637×466 - 507/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio		
Valori di allacciamento V/A/kW	400 2-3 N~/2-3×16/6,5	400 2-3 N~/2-3×16/5,3
OptiFix	-	-
Grafica stampata della zona di cottura: bianca/bicolore	-/•	-/•
Comandi/display		
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/-	•/-
Zone di cottura/potenza		
Numero di livelli di cottura	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	-	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + pd	as + pd
zona per brasiera/potenza mm/kW	-	-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	145/1,2	145/1,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	120 -180/0,9 -1,8	-
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	145/1,2	170 - 210/1,4 - 2,3
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza		
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Protezione di temperatura e contro il contatto		
Prezzo IVA incl./escl.	1'845.00/1'706.75	1'445.00/1'336.75
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	2.50/2.31







★ Corpo riscaldante TopLight

★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili

★ Elegante grafica bicolore
 ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

★ Comandi a slider diretti





GK56TS







- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura **★** Tasti a sfioramento
- ★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Tasti a sfioramento
   ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili







	BLACK O
CEMENT.	7 +

Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
•/•	-/-	•/•
O/CN	O/CN	0
O = 529×489×47/R 2 CN = 556×516×46/-	O = 580×510×51/R7 CN = 576×506×50/-	290×510×51/R7
O = 510×470/R 3 CN = 540×500/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	270×490/R 5
536×496×8/R5	586×516×8/R10	296×516×8/R10
400 2-3 N~/2-3×16/6,0	400 2-3 N~/2-3×16/6,5	230 ~/1×16/2,9
	·	•
-/•	•/-	•/-
•/-	-/•	-/·
14	9	9
-	•	•
as	-	ps
-	-	-
120 - 180/0,9 - 1,8	210/2,3	145/1,2
145/1,2	145/1,2	120 - 180/0,7 -1,7
180/1,8	180/1,8	-
145/1,2	145/1,2	-
•	•	•
•		•
·	<u> </u>	•
•/-	-/•	-/•
		<del>-</del>
1'520.00/1'406.10	1'260.00/1'165.60	910.00/841.80
2.50/2.31	2.50/2.31	0.61/0.56







# Corpi riscaldanti TopLight regolati mediante manopola













GK78CCN

★ Corpo riscaldante TopLight
★ Grafica bianca delle zone di cottura
★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito,

















Vi piace avere sempre tutto sotto controllo? I piani di cottura in vetroceramica possono essere comandati in maniera classica, mediante azionamento dalla cucina o da un pannello di comando. Eliminando il pannello di comando si aumenta addirittura la superficie di cottura disponibile. Le manopole sono a scomparsa e illuminate.

L'ampio assortimento di piani di cottura consente di trovare la soluzione giusta per ogni situazione, in particolare anche nel mercato delle sostituzioni. Il tutto senza tralasciare aspetti quali la comodità di una zona di cottura a doppio circuito o di una brasiera. I piani di cottura con design decorativo delle superfici o con telaio largo rappresentano soluzioni su misura per ogni esigenza.

Montaggio	
Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acci- aio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	766×506×46
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	750×490/R5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	<del>-</del>
Valori di allacciamento V/A/kW	400 2-3 ~/2-3×16/7,35
OptiFix	:
Grafica bianca stampata della zona di cot- tura/design decorativo della superficie	•/-
Comandi/display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura/potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera/potenza mm/kW	as 170×265/2,4
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/	170 /1 5
potenza mm/kW	170/1,5
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola/	
potenza mm/kW	145/1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	<del>-</del>
EH7K1/EH6K10	<del>-</del>
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	<del>-</del>
EH7L2-3	<del>-</del>
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	
EH6L80	
Fornello da incasso	
ERGL4ESP/WE	·
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN/SP/WE	
Prezzo IVA incl./escl.	1'650.00/1'526.35
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31
TIVAT VA III CI./ COCI.	Z.JU/ Z.J1






★ Corpo riscaldante TopLight

★ Grafica bianca delle zone di cottura

★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile

★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



★ Corpo riscaldante TopLight

★ Grafica bianca delle zone di cottura
★ Zona di cottura e brasiera a

doppio circuito, collegabili tra loro
















★ Corpo riscaldante TopLight
★ Grafica bianca delle zone di cottura
★ Zona di cottura a doppio circuito







Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
•/-	•/-	•/-
F	CN	CN
653×523×47	576×506×43	576×506×43
530-637×484-507 /R5	560×490/R5	560×490/R5
<del>-</del>	-	-
400 2-3 ~/2-3×16/7,0	400 2-3 ~/2-3×16/7,35	400 2-3 ~/2-3×16/7,1
-	•	•
•/-	•/-	•/-
	·	·
_	_	
9	9	9
	•	·
pd	pd	as
<u>-</u> -	as 170×265/2,4	<del>-</del>
	<del>-</del>	
180/1,8	180/1,8	120 - 180/0,9 - 1,8
180/1,8	180/1,8	180/1,8
120 - 210/0,9 - 2,2	120 - 210/0,9 - 2,2	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
<del></del> -	<del></del>	<u>:</u>
·	·	
-	<del>-</del>	-
<u> </u>	-	
	-	-
-	-	
•	•	•
•	•	•
·	•	·
·	·	·
·		·
		_
·	•	
·		
1'425.00/1'318.20	1'380.00/1'276.60	1'100.00/1'017.60
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31











★ Corpo riscaldante TopLight
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura
 ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
 ★ Larghezza del vano di 51 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS









СН	

ghlights	★Corpo riscaldante TopLight
gringing	
	★ Grafica bianca delle zone di cottura
	★ Zona di cottura a doppio circuito

- o circuito
- collegabile

  ★Larghezza del vano di 54 cm peril
  montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS


$\bigcirc$	(*56 *) ((()) (*0*) (()) (() () (B)
	LSSS DURE BLACK

(56 x) ( (x) x) ( x) ( x) ( B>>) ( x) (	
PURE BLACK O C	)

Montaggio		
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/-	-/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acci- aio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	0
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	556×516×46	529×489×47/R 2
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	540×500/R5	510×470/R3
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-	536×496×8/R5
Valori di allacciamento V/A/kW	400 2-3 ~/2-3×16/7,1	400 2-3 ~/2-3×16/7,0
OptiFix	•	-
Grafica bianca stampata della zona di cot- tura/design decorativo della superficie	•/-	•/-
Comandi/display		
Comandi tramite fornello o pannello		•
Zone di collura/polenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	ad
zona per brasiera/potenza mm/kW		
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	_	
as: diametro del fondo della pentola/		
potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	180/1,8	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	210/2,3	120 - 210/0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicurezza		
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Indicatore del calore residuo	•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso		
EH7K1-3	-	-
EH7K1/EH6K10	<del>-</del>	
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	
EH7L2-3	<del>-</del>	<del>-</del>
EH7L2(X)/EH6L20	•	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	
EH7GL4X/EH6GL40X		
EH6L80		•
Fornello da incasso		
ERGL4ESP/WE		
Pannelli di comando da incasso		
ESGL4ECN/SP/WE		
Prezzo IVA incl./escl.	1'050.00/971.30	1'050.00/971.30
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	2.50/2.31
TICAT TA III GI./ GOGI.	2.50/ 2.51	2.50/ 2.51













GK58CN (400V) | GK58YCN (230V) CH GK56CN (400V)



- ★ Corpo riscaldante TopLight
   ★ Design decorativo sulla superficie Larghez-za del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS
  - ★ Corpo riscaldante TopLight★ Design decorativo sulla superficie

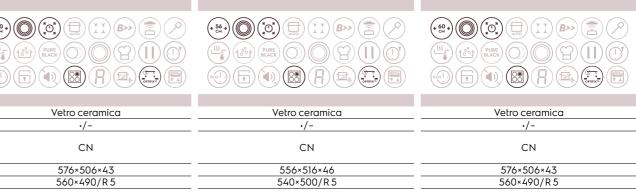

CN	CN	CN
576×506×43	556×516×46	576×506×43
560×490/R5	540×500/R5	560×490/R5
	<del>-</del>	
400V = 400 2-3 ~/2-3×16/7,1 230V = 230 2-3 ~/1×16/7,1	400 2-3 ~/2-3×16/7,1	400 2-3~/72-3×16/75,3
	•	
-/•	-/•	-/•
·		·
9	9	9
•	•	•
<u> </u>	-	<u> </u>
	-	<u> </u>
	-	<del>-</del>
180/1,8	180/1,8	180/1,8
180/1,8	180/1,8	-
210/2,3	210/2,3	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
		· <del></del>
•		•
- ((00))	- ((00))	·
· (400 V) · (230 V)	· (400 V)	. <del>_</del>
- (250 V)	<del>-</del>	·
·(400 V)	· (400 V)	·
· (400 V)	· (400 V)	- <del> </del>
· (400 V)	· (400 V)	- <del> </del>
·(400 V)	· (400 V)	- <del>-</del>
· (400 V)	· (400 V)	- <del>-</del>
(1881)	(100 1)	
· (400 V)	· (400 V)	-
(122.3	(	
· (400 V)	· (400 V)	-
920.00/851.05	900.00/832.55	890.00/823.30
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31








Highlights

TRA IVA incl./escl.













<b>★</b> Corpo riscaldante TopLight
* Corpo riscaldante roptigni
★ Grafica hianca delle zone di cottura

- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
  ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
- ★ Superficie scaldavivande con comando a



★ Corpo riscaldante TopLight
+ Crafica bianca della zono

- \* Grafica bianca delle zone di cottura
   \* Zone di cottura a doppio circuito collegabili
   \* Adatto per il mercato delle sostituzioni o
- per incasso in coperture in acciaio cromato ★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento

(80 ) ( Total Auto ( A A B B B B B B B B B B B B B B B B B	)
(15°) Pure ellack O O O	)
	)

Montaggio		
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/-	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acci- aio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	828×548×46	828×548×46
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	780-810×500-530/R 5	780-810×500-530/R5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-	<u>-</u>
Valori di allacciamento V/A/kW	400 2-3~/2-3×16/7,1	400 2-3~/2-3×16/7,1
OptiFix	_	
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	•/-	•/-
Comandi/display		
Comandi tramite fornello o pannello	•	·
Zone di cottura/potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	·
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + ad	as + ad
zona per brasiera/potenza mm/kW	<del>-</del>	- <del>-</del>
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	sinistra 135×320/0,1	destra 135×320/0,1
as: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	180/1,8	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza mm/kW	140 - 210/1,0 - 2,2	140 - 210/1,0 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola/ _potenzamm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicurezza		
Dispositivo antisurriscaldamento	•	·
Indicatore del calore residuo	•	·
Combinazioni possibile per le cucine da		
incasso		
EH7K1-3	<del>_</del>	·
EH7K1/EH6K10 EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	<u>-</u>	· <del></del>
EH7L2-3		·
EH7L2(X)/EH6L20	<del></del>	<del>-</del>
EH7L4(X)/EH6L40(X)	·	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	<u>.</u>	·
EH7GL4X/EH6GL40X	<u>.</u>	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EH6L80	<u>.</u>	·- <del></del>
Fornello da incasso	·	·
ERGL4ESP/WE		
Pannelli di comando da incasso	·	
ESGL4ECN/SP/WE		·
Prezzo IVA incl./escl.	1'775.00/1'642.00	1'775.00/1'642.00
TDA IVA incl./cscl	2 50 / 2 31	2 50 / 2 31

2.50/2.31





2.50/2.31







#### GK56PPLRCN







CH GK56PLCN



- ★ Corpo riscaldante TopLight
  ★ Grafica bianca delle zone di cottura
  ★ Zona di cottura a doppio circuito collega-
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
- ★ Corpo riscaldante TopLight
  ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- \* Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
- ★ Corpo riscaldante TopLight
  ★ Design decorativo sulla superficie
  ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato





Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
•/-	•/-	•/-
PLRCN	PLCN	PLCN
588×548×47	588×548×47	588×548×47
540-565×500-525/R5	540-570×500-530/R 5	540-570×500-530/R5
<del>-</del>		<u> </u>
400 2-3~/2-3×16/7,0	400 2-3~/2-3×16/7,1	400 2-3~/2-3×16/7,1
<del>-</del>		
-/•	-/•	-/•
·		
9	9	9
ad	as	<u> </u>
<del>-</del>		
180/1,8	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8
180/1,8	180/1,8	180/1,8
120 - 210/0,9 - 2,2	210/2,3	210/2,3
145/1,2	145/1,2	145/1,2
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
•	·	
-	-	-
<del>-</del>	<u> </u>	•
<del>-</del>		<del>-</del>
<del>-</del>		
· ·	•	· · ·
· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·
•	·	<u>·</u>
•	•	•
·		·
117.00.00 (110.00 (0	11700.00 (11000.00	11375 00 (110 ( 0.05
1'300.00/1'202.60	1'300.00/1'202.60	1'135.00/1'049.95
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31



















Highlights		<ul> <li>★ Per 4 zone di cottura</li> <li>★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre</li> </ul>	<ul> <li>★ Per 4 zone di cottura</li> <li>★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre</li> </ul>
Tipo		Annello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica	Annello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione			
4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superfic scaldavivande			
Manopole a scomparsa e illumino	ate	•	•
Indicazione per il mercato delle so	ostituzioni		
Connettore 14p		<u> </u>	
Dimensioni dell'apparecchio	L×P×A	410×250×90	547×240×124
Dimensioni vano incasso	L×A	355×72	550×127
Fornello a incasso come elemento 1/4	(SMS 1/6)		·
Versione CN (cromo con rivestim AntiFingerprint)	iento	675.00/624.40	
Versione SP (specchio)		625.00/578.15	585.00/541.15
Versione WE (bianco)		625.00/578.15	585.00/541.15





#### Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina/pannello di comando

Modello	N. piastre in ghisa	400 V	Ø 145 mm N.	Ø 180 mm N.	Ø 220 mm N.	con fissaggio	Prezzo IVA incl./escl.
PS+B412	4		2	2			290.00/268.25
PS+B423	4	•	1	2	1		290.00/268.25
PS+B43	4	•		2	2		290.00/268.25
PS+B302	3	•	1	2			260.00/240.50
PS+B303	3	•	1	1	1		260.00/240.50
PS+B32	3	•		2	1		260.00/240.50
PSB200/203	2	•	1	1			225.00/208.15

Tutti i set di piastre adatti a regolatori di energia e commutatori a 6 posizioni.

#### Tabella di combinazioni EURO

Piani di cottura in vetroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B43
Cucine da incasso 60 EURO			
EH6K10			
EH6L20	•		
EH6L40/EH6L40X			
EH6L50D			
EH6GL40X			
EH6L80	•	•	
Pannello di comando da incasso			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	· .

#### Tabella di combinazioni SMS

D:: -!: !! :							
Piani di cottura in vetroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B43	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Piani di cottura in vetroceramica							
EH7K1-2							
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•						
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•						
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•					•	
EH7GL4X	•	•	•				
Fornelli da incasso							
ERGL4ESP/WE							
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

#### Accessori per l'incasso per piani di cottura in vetroceramica

Accessor per ring	icusso per piulii ui cottora in verioceraniicu					
Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.				
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65				
<b>TSB 100 / 150 – GK</b> (B95,6 – 147 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura per larghezze 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm  Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte	315.00/291.40				
AB-GK	Lamina di copertura per l'incasso di un cassetto sotto il piano di cottura in vetroceramica	140.00/129.50				
PBOX-6IR	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica adatto a: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN	121.00/111.95				
VTRAVERSE	Traversa di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfiLine	77.00/71.25				
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per <b>piani di cottura in vetroceramica 400 V 2–3E</b>	62.00/57.35				
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfiora- mento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per <b>piani di cottura a induzione</b>	62.00/57.35				
AR618/548	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per <b>piani di cottura a induzione</b>	265.00/245.15				
AR600/588	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfiora- mento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per <b>piani di cottura a induzione</b>	265.00/245.15				
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (fino al 1997) per: GK nuovo con zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura	67.00/62.00				
AK6200	EH, ER, ES (fino al 1997) con regolatore a due circuiti posteriore sinistro per: GK nuovo con 1 zona a due circuiti posteriore destra (scambiare regolatori energia 2-3 già installati) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00				
AK6010	EH, ER, ES nuovo per: GK (1985–1997) senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK2x14p-4x6pR 400 V)	67.00/62.00				
AK6280	EH, ER, ES nuovo per: set di piastre in ghisa CN 412/413/423 (fino al 1997) con 3 o 4 zone di cottura (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00				
KB6430	Gruppo di cavetti elettrici per allacciamento di piastre in ghisa con innesto obiettivo a vite al cavo adattatore con spina di collegamento 14p (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 è anche necessario	44.00/40.70				

EH = cucina da incasso, ER = fornello da incasso, ES = pannello di comando, GK = piano di cottura in vetroceramica

138 / 139



# Sistema di aspirazione per piano di cottura

Caratteristiche del prodotto	142
ComboFlex	145
SaphirMatt Design	146
ComboBridge/ComboBridgeEasy	148
Accessori da incasso	150

# ComboFlex e ComboBridge: Massima libertà di progettazione in cucina

Posizionamento flessibile del piano di cottura senza necessità di cappa aspirante aggiuntiva, grazie ai piani di cottura a induzione ComboFlex e ComboBridge con potente sistema di aspirazione integrato.



#### ComboFlex

Questo aspiratore per piano cottura è dotato di due pannelli FlexiBridge, uno a sinistra e uno a destra del sistema aspirante. Al bisogno, FlexiBridge<sup>TM</sup> unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un unica grande.



#### ComboBridge

Questo apparecchio è dotato della funzione Bridge a sinistra e a destra della bocca di aspirazione, che consente di combinare due zone di cottura in una sola.



#### ComboBridge Easy

Il modello ComboBridge Easy dispone della funzione Bridge sul lato sinistro.



#### Funzione PowerSlide™

Preparare piatti al salto, brasare o semplicemente tenere in caldo, grazie alla funzione PowerSlide™, si possono spostare pentole e padelle tra le zone del piano di cottura con diverse temperature preimpostate senza interruzioni.



#### Installazione rapida

L'installazione di questo apparecchio richiede solo 30 passaggi, il 65% in meno rispetto al modello precedente (test di confronto interno 2021).







# Design SaphirMatt: Facile pulizia e meno graffi

La superficie SaphirMatt offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco è inoltre repellente alle impronte digitali e alle macchie, in questo modo il piano di cottura risplende come nuovo più a lungo.

#### Elevala resistenza ai graffi

Fino a 4 volte meno graffi rispetto a un piano di cottura dalla superficie tradizionale.\*

\* In base a test interni, paragonato alla superficie del nostro piano cottura standard senza trattamento o rivestimento speciale.



#### Meno impronte digitali e design elegante

Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali e meno macchie.\* Inoltre il design SaphirMatt con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

\* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può causare rumori.



#### Pulizia semplice e rapida

Grazie alla sua finitura opaca, la pulizia quotidiana è un gioco da ragazzi e si effettua in tutta rapidità. Lo sporco si elimina in men che non si dica.



## La praticità ogni giorno







#### Semplice pulizia dei filtri Tutti i filtri possono essere facilmente rimossi e lavati in lavastoviglie.

#### Comandi semplici

I comandi diretti Slider consentono un'impostazione rapida e intuitiva delle singole zone di cottura.



#### **Funzione Breeze**

L'aspirazione rimarrà attiva in modalità silenziosa per purificare l'aria in cucina al termine della cottura.




#### Auto Hob2Hood

Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa.



#### Cucinare e arieggiare all'insegna dell'efficienza energelica

Questo apparecchio combinato abbina la coltura a risparmio energetico grazie all'induzione con l'aspiratore A+ ad alta efficienza energelica.



★ Piano di cottura a induzione con cappa

★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono

★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi



#### DMSL8350UO

aspirante integrata

★ 2 zone cottura FlexiBridge ★ Funzione PowerSlide<sup>T</sup> ★ Funzione Breeze











- aspirante integrata

  \* Grande libertà di progettazione, posiziona-
- mento flessibile di arredi e apparecchi

★ Piano di cottura a induzione con cappa

- ★ 2 zone cottura FlexiBridge ★ Funzione PowerSlide™
- ★ Funzione Breeze
- ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono
- comodamente accessibili dall'alto **★** My Electrolux App/Connectivity



•>	
-	

Modello a scarico d'aria ComboFlex

a filo o su superficie

2

Montaggio			
Tipo		Modello a ricircolo d'aria ComboFle	
Esecuzione/tipo di installazione		a filo o su superficie	
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm		830×515×217	
Dimensioni di intaglio A×L×P, mm		vedi catalogo di progettazione ELX	
Valori di allacciamento (V/A/kW	V)	400, 2 N~/2-3×16/7,35	
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)		•	

Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	•
Comandi/display	
Grafica stampata discreta della zona di cottura	
Comandi diretti Slider	•

Numero di livelli di cottura
Numero di zone di coltura con funzio
PowerBoost
Zona di cottura FlexiBridge™
sinistra & destra

Zona di cottura Bridge sinistra & destra as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima

Hob2Hood automatico Zone di cottura/potenza

ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima ad: diametro del fondo della pentola/

Cappa aspirante / potenza A scarico d'aria/a ricircolo d'aria

Capacità di trasporto d'aria int Classe di efficienza energetica Livelli di potenza Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in

lavastoviglie Accessori opzionali

Modalità di ricircolo d'aria non guidato

Modalità di ricircolo d'aria parzialmente

Modalità a scarico d'aria

Prezzo IVA incl./escl. TRA IVA incl./escl.

830×515×217 vedi catalogo di progettazione ELX 400, 2 N~/2-3×16/7,35

٠/٠ ٠/٠ -/--/-100-220/3,2 100-220/3,2 mm/kW 100-220/3,2 100-220/3,2 mm/kW 100-220/3,2 100-220/3,2 mm/kW 100-220/3,2 100-220/3,2 mm/kW m3/h 585 630 3+ intenso 3+ intenso

> vedi pagine 150/151 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)

Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione 5'480.00/5'069.40 5'110.00/4'727.10 6.01/5.56 6.01/5.56





#### In esclusiva per la versione SaphirMatt Design





#### DMSL8335UO

















TRA IVA incl./escl.

- ★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
   ★ Design SaphirMatt
   ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici
   ★ 2 zone di cottura a ponte
   ★ Elevatore Programa

- ★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
   ★ Design SaphirMatt
   ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici
   ★ 2 zone di cottura a ponte
   ★ Eurzione Reperse
- ★ Funzione Breeze



(M) + (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)	

Montaggio		
Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge	Modello a scarico d'aria ComboBridge
Esecuzione/tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	830×515×217	830×515×217
Dimensioni di intaglio A×L×P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400, 2 N~/2-3×16/7,35	400, 2 N~/2-3×16/7,35
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	·	
Comandi/display		
Grafica stampata discreta della zona di cottura		
Comandi diretti Slider	•	•
Hob2Hood automatico	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	-/-	-/-
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	•/•	•/•
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
Cappa aspirante / potenza		
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	-/•	•/-
Capacità di trasporto d'aria int. m3/h	585	630
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-	2
Accessori opzionali		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	-
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 150/151 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	-
Modalità a scarico d'aria	-	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
Prezzo IVA incl./escl.	5'160.00/4'773.35	4'790.00/4'431.10
TD 1 10 (1 1 1 1 1 1	/ 01 / 5 5 /	/ O1 / F F /

6.01/5.56





6.01/5.56





















Prezzo IVA incl./escl.

TRA IVA incl./escl.

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema
- aspirante integrato

  \* Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici

  \*2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

* Plano al cottura a inauzione con sistemo
aspirante integrato
+ Massima libertà di propettazione posi

- ★ Massima libertà di progettazione, posi-zionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici

  \*1 zona di cottura con funzione Bridge

  \*Apparecchio di facile manutenzione, tutti i
- filtri sono comodamente accessibili dall'alto



( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	

Montaggio		
Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge	Modello a ricircolo d'aria ComboBridgeEasy
Esecuzione/tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	830×515×217	830×515×210
Dimensioni di intaglio A×L×P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400, 2 N~/2-3×16/7,35	400, 2 N~/2-3×16/7,35
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	·	·
Comandi/display		
Grafica stampata discreta della zona di cottura		
Comandi diretti Slider	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hob2Hood automatico		
Zone di collura / polenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	-/-	_/-
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	·/·	•/-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	145 - 180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 – 145/2,5
Cappa aspirante / potenza		
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	-/•	
Capacità di trasporto d'aria int. m3/h	585	575
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	2
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in Iavastoviglie	-	-
Accessori opzionali		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato		•
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 150/151 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	vedi pagine 150/151 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
Modalità a scarico d'aria	<del>-</del>	<del>-</del>

4'880.00/4'514.35

6.01/5.56





3'680.00/3'404.25

6.01/5.56





DMGL8362AO



- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato

  \* Massima libertà di progettazione, posi-
- zionamento flessibile dei mobili e degli
- elettrodomestici \*2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato

  \* Massima libertà di progettazione, posi-
- zionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici ★1 zona di cottura con funzione Bridge ★Apparecchio di facile manutenzione, tutti i
- filtri sono comodamente accessibili dall'alto



Modello a scarico d'aria ComboBridge	Modello a scarico d'aria ComboBridgeEasy
a filo o su superficie	a filo
830×515×217	830×515×210
vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
400, 2 N~/2-3×16/7,35	400, 2 N~/2-3×16/7,35
•	
	•
9	9
4	4
-/-	-/-
•/•	•/-
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
125 - 210/3,2	145 - 180/2,8
125 - 210/3,2	125 – 145/2,5
•/-	•/-
630	630
A+	A+
3+ intenso	3+ intenso
-	-
2	2
<u>-</u>	
-	-
Elementi in dotazione vedi	Elementi in dotazione vedi

catalogo di progettazione 4'510.00/4'172.05 6.01/5.56

catalogo di progettazione 3'310.00/3'062.00 6.01/5.56





#### Accessori per ComboFlex & ComboBridge

Per le opzioni di installazione vedere il catalogo per la pianificazione

#### Kit d'installazione del sistema di ricircolo dell'aria

Plastica bianca)

Denomina- zione	Descrizione	Quantità	Prezzo IVA incl./ escl.
M2CKCF01	per l'alimentazione d'aria fino allo zoccolo. Può essere utilizzato anche per lo scarico dell'aria, se convogliata all'esterno con l'ausilio di altri componenti.		260.00/240.50
	Raccordo verticale 90° (220×90 mm)	2	
	Raccordo orizzontale 15° (220×90 mm)	2	
	Canalina piatta 90×220 mm (lung. 120 cm)	1	
	Collegamento tubolare canalina piatta (220×90 mm)	2	
	Nastro adesivo in PVC, larg. 50 mm, (lung. 10 m)	1	

#### Esempi di installazione, per i dettagli vedere catalogo per la pianificazione

Ricircolo non guidato, accessori incl.



Ricircolo parzialmente guidato, accessori necessari M2CKCF01.



Scarico aria posteriore, per gli accessori necessari vedere catalogo per la pianificazione.



Scarico aria laterale nello zoccolo dei mobili, per gli accessori necessari vedere catalogo per la pianificazione Grafico non disponibile al momento della stampa.





#### Sono disponibili ulteriori componenti singoli per soddisfare ogni esigenza di installazione.

Denomina- zione	Descrizione	Prezzo IVA incl./ escl.
M2CKCF02	Raccordo tra canalina piatta (220×90 mm) e circolare da 150	41.00/37.95
M2CKCF03	Adattatore a 90°0 tra canalina circolare da 150 e canalina piatta (220×90 mm)	41.00/37.95
M2CKCF04	Raccordo orizzontale 90° (220×90 mm)	47.00/43.50
M2CKCF05	Canalina piatta 90×220 mm, (lung. 100 cm)	41.00/37.95
M2CKCF06	Collegamento tubolare canalina piatta (220×90 mm)	20.00/18.50
M2CKCF07	Canalina circolare (ø 150 mm), lung. 100 cm	35.00/32.40
M2CKCF08	Collegamento tubolare per canalina circolare (ø 150 mm)	20.00/18.50
M2CKCF09	Raccordo verticale 90° (220×90 mm)	41.00/37.95
M2CKCF10	Nastro adesivo in PVC, larg. 50 mm, (lung. 10 m)	13.00/12.05
M2CKCF11	Riduzione da 220×90 mm a 220×55 mm, per alimentazione aria nello zoccolo di altezza < 100 mm	20.00/18.50
M2CKCF12	Griglia di protezione dalle intemperie	31.00/28.70
M2CKCF13	Raccordo orizzontale 15° (220×90 mm)	31.00/28.70



## Coperchi per pentole con apertura di sfogo per il vapore

Questi ingegnosi coperchi per pentole con apertura di sfogo per il vapore convogliano il vapore di cottura direttamente nell'aspirtore.

Per ulteriori informazioni sui nuovi coperchi per pentole, consultare la sezione accessori di questo catalogo.



# Cappe

Caratteristiche dei prodotto154
Cappe design 160
• Sistema di aspirazione per piano di cottura 160
• Ventilatore a soffitto
• Cappe a isola 160
• Cappe da parete
EURO 168
• Cappe piatta con visiera 171
• Elementi di aspirazione
• Cappe aspirante ribaltabile 175
• Modelli speciali
SMS 176
• Cappe piatta con visiera 176
• Elementi di aspirazione 178
• Cappe aspirante ribaltabile 180
• Modelli speciali
Soluzioni per ricircolo
Accessori per l'incasso/Servizio 183

## Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?	Norma apparecchi
(dB))) SilenceTech™	Nonostante l'elevatissima potenza aspirante, la cappa è particolarmente silenziosa, tanto da consentire di cucinare e dialogare senza problemi.	La tecnologia SilenceTech™ riduce riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.	СН
Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente e regola il livello di potenza necessario.	СН
(((&))) AirSensor™	In automatico alla giusta potenza.	La cappa aspirante rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza per un clima piacevole in cucina.	СН
Funzione Breeze	Piatti da gustare in tutta tranquillità.	A fine cottura, attiva la funzione Breeze. In questo modo rinfreschi l'aria della cucina a un livello di rumore ridotto.	СН

# Le nostre cappe aspiranti con tecnologie d'avanguardia

## Design premium moderno che valorizza la sua cucina

Elevatissimi standard di design sono qui combinati con tecnologie d'avanguardia e un potente sistema di aspirazione dell'aria. Massima silenziosità con Silence-Tech<sup>TM</sup>, o efficienza elevata a basso consumo energetico con i nostri modelli A++.

#### Pianificatore della cappa aspirante: noi ti aiutiamo nella pianificazione

Prima di scegliere una cappa per la tua cucina, è importante chiarire le dimensioni del locale, il tubo di scarico dell'aria, l'aria di alimentazione, ecc. A questo punto entra in scena il pianificatore delle cappe aspiranti Electrolux. È disponibile sul sito electrolux.ch o scansionando il seguente codice QR.



Tutte le nostre cappe aspiranti sono consigliate per edifici Minergie.





## SilenceTech<sup>TM</sup>: Una tecnologia silenziosa, anche alla massima potenza



#### SilenceTech<sup>Th</sup>


La cappa aspirante SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel ed elimina così i vapori di cottura in cucina in modo molto silenzioso. È così possibile conversare piacevolmente con gli ospiti in una cucina aperta mentre si preparano manicaretti. Grazie al nuovo motore ad alte prestazioni, il flusso d'aria è amplificato al massimo anche al livello di potenza più basso, proponendo la massima efficacia possibile.

#### Efficienza energelica A++

Le nostre cappe aspiranti SilenceTech™ propongono la massima classe d'efficienza energetica A++ e sono quindi molto economiche dal punto di vista energetico.

## Disponibili anche come modello a ricircolo d'aria

Queste cappe aspiranti di design possono ora essere installate anche in modalità di ricircolo d'aria e ampliano così in modo significativo il nostro attuale assortimento ad aria di scarico.

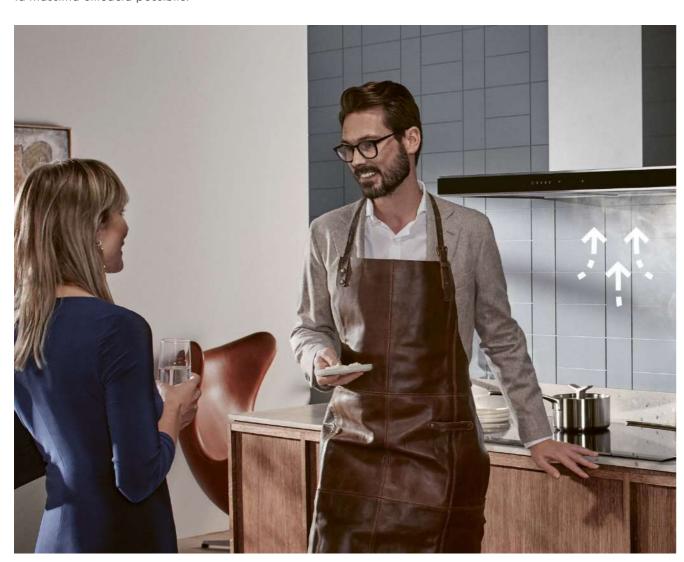

## Hob2Hood™: L'intelligente collegamento tra il piano di cottura e la cappa aspirante

Grazie a Hob2Hood™ ci si può concentrare completamente sui piatti da preparare. Ed è possibile scegliere tra 14 cappe e 16 piani di cottura.



#### Hob2Hood™

Attivazione automatica della cappa non appena si inizia a cucinare grazie alla tecnologia Hob2Hood™.



Combinazioni possibili/consigliate	Cappa aspirante	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL54232CN	Integrata
Piano di cottura	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
GK906TSILO	90	•	•		•	•	•		•	•						
GK80TSILO	80	•			•	•	•		•	•			•	•		
GK78FTIPO	78	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•		
GK78FTIFO	78				•	•	•		•	•						
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69FTIFO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58	٠		•	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠		٠		
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN	58	•			•	•	•		•	•						
GK58TSIPLCN	58				•	•	•		•	•						
GK58IO/CN	58	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

## Sistema aspirante per piano cottura ProfiLine: Massima flessibilità di installazione

#### Apertura e chiusura automatica

Ti puoi concentrare interamente sulla preparazione dei tuoi piatti. L'aspiratore del piano cottura si apre e si chiude automaticamente.

#### Grandi prestazioni, poca energia

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

#### Silenzioso

Della ventola di aspirazione non si sente praticamente nulla. Il ventilatore, potente ma silenzioso, è installato nella zona dello zoccolo del mobile della cucina.



#### Discreto

Integrato nella superficie a specchio tra due o tre piani di cottura ProfiLine (nella versione compatta con una larghezza di 38 cm), l'aspiratore fornisce una ventilazione discreta ma efficace dove fuoriescono vapore e grasso. Sei tu a scegliere dove sistemare i piani di cottura. Solo l'area wok va sempre posizionata all'esterno a destra.

Filtri ai carboni attivi per un effetto lungo e intenso In modalità di ricircolo, i filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili riducono efficacemente gli odori. Il dispositivo è idoneo anche allo scarico dell'aria.

#### Il filtro multifunzione semplifica il lavoro.

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

#### Paccello di servizi premium ProfiLine

Acquistando elettrodomestici della nostra ProfiLine, oltre ad assicurarvi i nostri apparecchi più pregiati, approfittate anche del rispettivo pacchetto di servizi premium ProfiLine. Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

Maggiori informazioni a pagina 8.



## Cappa a soffitto ProfiLine

## L'elevata potenza di aspirazione toglie ogni fumo dalla sua cucina

Con il suo potente motore e la grande zona di aspirazione, la cappa aspirante ProfiLine mette in circolo un flusso d'aria superiore alla media e purifica l'ambiente della cucina in modo rapido ed efficace.

#### Pulizia semplicissima

Grazie alla superficie piatta e liscia, questo sistema aspirante torna a splendere in un batter d'occhio in tutta semplicità.



## L'illuminazione a LED regolabile crea la giusta atmosfera

Con l'illuminazione a LED e le strisce luminose regolabili, la cappa aspirante offre un'eccellente visibilità sulla zona di cottura e allo stesso tempo una luce suggestiva nel resto della cucina.

#### Non poteva certo mancare il telecomando

Grazie al telecomando in dotazione può spegnere e accendere agevolmente la cappa aspirante Electrolux senza doversi allungare.



#### Minor consumo energetico

Grazie al motore più efficiente, le cappe aspiranti ProfiLine propongono ora la classe di efficienza energetica A+. Ciò si traduce in un consumo energetico annuale ridotto di oltre il 30% rispetto ai modelli più vecchi.

## Cappa aspirante a isola: Scelta flessibile dell'altezza

#### Scegli l'altezza ideale

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

#### Ideale per edifici Minergie

La cappa a isola a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi rigenerabile LongLife è ideale per l'impiego in edifici stagni e isolati, come gli immobili Minergie con ventilazione comfort o gli edifici a basso consumo energetico.





#### ProfiLine

#### **ProfiLine**





DMPL0150SW





Highlights

Informazioni

- ★ ProfiLine paccetto di servici premium ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
   ★ Svariate opzioni di disposizione e di piani-
- ficazione, possibilità di combinazione con i
- piani di cottura di Electrolux

  \* Filtri multifunzione con un elevato grado di
  separazione di grassi e condensa, semplice
  pulizia nella lavastoviglie







aspirazione sui bordi ★ Tecnologia Hob2Hood™



★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria





★ ProfiLine paccetto di servici premium

★ Pannello inferiore in vetro bianco di elevata qualità con telaio cromato
 ★ Eccellente cattura dei vapori con

Montaggio		
Tipo	Aspiratore integrato nel piano cottura	Ventilatore da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-	-/-/•
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	204×115×510	311×1199×499
Larghezza mm	115	1200
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/145	230/10/294
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	•
Comandi/display		
Tattile/pulsanti/telecomando	•/-/-	-/-/•
Potenza/dotazione		
Numero di motori/livelli di potenza	1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	550/440	830 / 820
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	69	60
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	2 regolabili/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-	<del>-</del>
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	36,6	42,3
SilenceTech™	-	<u>-</u>
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1 filtro multifunzione	4
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi		•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 KITEXPO	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	1×MCEFF77
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-	1×MCEFF62
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	·	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
Prezzo IVA incl./escl.	3'985.00/3'686.40	2'990.00/2'765.95
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	6.01/5.56
Information:	Coord Draduat	

Special Product









#### IUSL1271WE

#### IUSL1065CN

- ★ Realizzazione in materiali pregiati,

- ★ Cattura ottimale dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Realizzazione in materiali pregiati,
- ¬ quali l'acciaio inox e il vetro
   ★ Riduzione ottimale degli odori con due filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili
   ★Tecnologia Hob2Hood™
   ★ Integrazione discreta nell'ambiente
- grazie alla sospensione con cavi





Ventilatore a soffitto	Cappa a isola (sospensione con cavi)
-/•	-/•
-/-/•	-/•/-
204×1235×735	132×1000×700
1200	1000
230/10/228	230/10/108
-	-
-/-/-	·/-/·
-/ •/	•/-/•
1/3+1 (intensivo)	1/3 + 2 (intensivo)
-/500	-/345
72	58
1/bianco caldo	2/bianco caldo
-	-
Nessun obbligo di etichettatura energetica	Nessun obbligo di etichettatura energetica
<del>_</del>	<del>-</del>
-/-/-	•/-/-
6	8
·	· .
inklusiv	inklusiv
-	-
-	-
·	
3'990.00/3'601.05 10.81/10.00	3'890.00/3'598.50 6.01/5.56
10.01/10.00	0.01/ 3.30









★ In questa cappa aspirante di categoria A,

l'elevata efficienza si abbina a un basso

★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la

cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

#### IHSL1263CN | IHSL1063CN



consumo energetico

\* Elegante cappa aspirante

★ Tecnologia Hob2Hood™



Highlights

Montaggio

TRA IVA incl./escl.

Informazioni

- **★** SilenceTech<sup>™</sup>
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Design high-end che valorizza la sua cucina
- ★Tecnologia Hob2Hood™
   ★Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante









-		(kind)	
(F)	(ATLy)	(HIII)	
		(##)	

Tipo	Cappa a isola	Cappa a isola
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-	-/·/-
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	75×1198×700   75×998×700*	60×898×676
Larghezza mm	1200 I 1000	900
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/182	230/10/274,4
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	
Comandi/display		
Tattile/pulsanti/telecomando	•/-/-	-/•/-
Potenza/dotazione		
Numero di motori/livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	810/530	750/510
Livello sonoro* dB(A) * (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	52	66
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	4 regolabili/bianco caldo	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-	4/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	33	44,3
SilenceTech™	•	<del>-</del>
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	•/•/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	4   3	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	·	
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1×MCEFF72	1×MCEFF72
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	•	
Prezzo IVA incl./escl.	4'090.00/3'783.55   3'590.00/3'321.00	3'290.00/3'043.50 I 2'990.00/2'765.95
TDA DVA Const /sout	10.01./10.00	10.01./10.00

10.81/10.00

\*Altezza minima di installazione 750 mm






10.81/10.00







#### IHGL9031CN



- quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm ★ Motore ad alta potenza per un
- convogliamento ideale dei vapori




- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso
- quali l'acciaio inox e il vetro

0


IHGL9041CN


- ★ Elegante schermo in vetro arcuato
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori





0







IHL9028CN



(##)	

		OBF CONTRACTOR
Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola
•/•	·/·	-/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
70×898×650	60×898×676	60×898×676
900	900	900
230/10/274,4	230/10/274,4	230/10/274,4
•		•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
730/510	690/440	690/440
66	65	65
-	-	-
4/bianco caldo	4/bianco caldo	4/bianco caldo
A+	A	A
44,3	56,4	56,4
-	<u> </u>	<u> </u>
-/-/-	-/-/-	-/-/•
3	2	3
•		
•	•	
1×SUPCHARC-F	-	-
-	1×MCEFF76	1×MCEFF76
1×MCEFF72	1×MCEFF72	1×MCEFF72
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
2'920.00/2'765.95	2'920.00/2'765.95	1'840.00/1'702.15
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
SB 922/2/10		网络沙沙沙河











#### WHSL9063CN



★ SilenceTech™

★ Cappa aspirante A++

sua cappa aspirante



#### Highlights

Informazioni

- **★** SilenceTech™
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico

- ★ Design high-end
  ★ Tecnologia Hob2Hood™
  ★ Grazie alla funzione brezza, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla









★ Cappa aspirante A\*\*
 ★ Design high-end
 ★ Tecnologia Hob2Hood™
 ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla



(BB))(( <u>\$</u>	)(è

Montaggio		
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-	-/-/-
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	75 × 898 × 475	500×898×445
Larghezza mm	900	900
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/176	230/10/179
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)		
Comandi/display		
Tattile/pulsanti/telecomando	•/-/-	•/-/-
Potenza/dotazione		
Numero di motori/livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)	1/3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	810/530	850/400
Livello sonoro* dB(A) * (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	52	53
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	1 regolabili/bianco caldo	2 regolabili/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Ø del consumo energetico annuale kWh	34,2	33,8
SilenceTech™	•	•
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	•/•/-	././-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi		•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1×MCEFF72	1×MCEFF62
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183		
Prezzo IVA incl./escl.	3'150.00/2'913.95	2'820.00/2'608.70
TRA IVA incl./escl.	6.01/5.56	6.01/5.56











#### WHGL9062CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Elegante cappa aspirante
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cot-tura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Elegante cappa aspirante

WOGL9062CN

- ★ Tecnologia Hob2Hood™

  ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico

  ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali
  - l'acciaio inox e il vetro

  - ★ Elegante schermo in vetro arcuato

    ★ Motore ad alta potenza per un

WHGL9040CN | WHGL9041CN

convogliamento ideale dei vapori







Cappa da parete	Canna da narete	Cappa da parete
-/-	Cappa da parete	·/·
-/·/-	-/-/-	•/-/-
75×898×475	500×898×445	30×898×490
900 230/10/276	900 230/10/279	900 230/10/272,2
·	·	·
•/-/-	•/-/-	-/·/-
1/3 + 2 (intensivo)	1/3 + 2 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
720/460	720/390	730/510
		750/516
54	54	66
2 regolabili/bianco caldo	2 regolabili/bianco caldo	-
<u>-</u>	-	2/bianco caldo
	A	A+
57,8	61,1	42,7
-		<u> </u>
•/-/-	•/•/-	-/-/•
3	4	2
•	·	•
•	·	•
	-	
1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1	-
-	-	1×MCEFF76
1×MCEFF72	1×MCEFF62	1×MCEFF72
-	-	-
2'130.00/1'970.40 6.01/5.56	2'230.00/2'062.90 6.01/5.56	2'070.00/1'914.90 6.01/5.56
0.01/ 3.30	0.01/ 3.30	0.01/ 3.30
		10024 <i>5</i> 46240











#### WHGL9031CN



ighlights	★ In questa cappa aspirante di categoria A
	l'elevata efficienza si abbina a un basso
	consumo energetico

- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto
- da 60 mm

  \*Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori





★ Cappa senza copertura per la visione

★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
 ★ Realizzazione in materiali pregiati, come

acciaio inox e vetro nero

ottimale sul piano di cottura



	10 00 1 0 p 0 1 1	
Montaggio		
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria  Materiale/colore: acciaio cromato con	·/·	
vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	60×898×470	403×898×372  403×598×372
Larghezza mm	900	900   600
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/272,2	230/10/255
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)		
Comandi/display		
Tattile/pulsanti/telecomando	-/•/-	•/-/-
Potenza/dotazione		
Numero di motori/livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	750/510	700/360
Livello sonoro* dB(A) * (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	66	66
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	3/bianco caldo	2/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	43,5	53,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata Filtro	-/-/•	-/-/-
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1×SUPCHARC-F	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	1×MCFB52
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1×MCEFF72	1×ECFB02
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
Prezzo IVA incl./escl.	1'690.00/1'563.35	1'310.00/1211.85   1'190.00/1'100.85
TRA IVA incl./escl.	6.01/5.56	6.01/5.56
Information:		



Informazioni







#### WHL9037CN | WHL6037CN

#### ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso

- consumo energetico

  \* Realizzazione in pregiato acciaio inox

  \* Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico

  \* Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero
- ★ Design tradizionale a piramide











WHL6038CN





	52 52 52
Cappa da parete	Cappa da parete
·/·	-/-
Acciaio cromato senza vetro	Acciaio cromato senza vetro
60×898×470   60×598×470	240×898×490   240×598×490
900   600	900   600
230/10/252,2	230/10/252,2
-/-/-	-/•/-
1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
740/510	760/450
66	63
-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo
A	A
58,1	51,5
<u>-</u>	<u>-</u>
-/-/•	-/-/•
3   2	3   2
·	•
•	
-	-
1×MCEFF76	1×MCEFF77
1×MCEFF72	1×MCEFF62
-	-
1100 00 /1100 85 1 1070 00 /090 80	1/150 00 /1/043 85 1 1/030 00 /053 80
1'190.00/1'100.85   1'070.00/989.80	1'150.00/1'063.85   1'030.00/952.80
6.01/5.56	6.01/5.56





166 / 167

## AirSensor<sup>TM</sup>: La cappa aspirante automatica



#### AirSensor™

Il sistema aspirante con tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la situazione di cottura e regola in modo ottimale la potenza di aspirazione per offrire un clima gradevole in cucina. Una volta purificata l'aria, l'aspiratore si spegne automaticamente.



#### Best in Class Installation

Installazione rapida: non essendo necessari accessori aggiuntivi, la cappa aspirante può essere installata da un unico installatore. Ecco cosa dicono i nostri consumatori di AirSensor™: «Sono molto soddisfatto della

nuova cappa aspirante. È incredibilmente bella, ha un design davvero riuscito e funziona una meraviglia.»\*

Valutazione: ★★★★

\*Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.com per il prodotto DASL9046CN nell'aprile 2022.





#### Efficienza energetica

Con AirSensor™, la cappa aspirante funziona a una potenza ottimale, senza inutili consumi di energia dovuti all'aspiratore o allo scarico dell'aria in ambiente riscaldato.

#### Automatico o manuale, a te la scelta

Non appena attivata la tecnologia AirSensor<sup>TM</sup> della cappa, l'aspirazione funziona automaticamente, controllata dal sensore. È possibile intervenire in qualsiasi momento sulla modalità automatica e selezionare manualmente un altro livello di potenza. L'AirSensor<sup>TM</sup> continua comunque a misurare l'aria e regola nuovamente il motore al livello ottimale dopo pochi minuti.

#### A scarico o a ricircolo d'aria

La cappa può essere facilmente configurata in base alle diverse esigenze di prestazione di un'installazione con scarico o ricircolo dell'aria (con filtro antiodore) utilizzando la tastiera tattile.

## Efficienza energetica particolarmente elevata

La nuova linea di prodotti EcoLine è dotata di un potente ventilatore e raggiunge la classe di efficienza energetica A++. La gamma comprende una versione 90, 60 e 55 nel colore cromo.

## Le nostre cappe a visiera piatta dal design essenziale

Le nostre cappe a visiera piatta delle linee Luxe e Comfort sono dotate di comandi a pulsante di facile accesso. Ciò consente di utilizzare l'apparecchio senza fatica e di passare facilmente da un livello di potenza all'altro. Inoltre, queste cappe aspiranti raggiungono la classe di efficienza energetica A+, grazie al motore più potente.

Tastiera di comando esterna all'area di aspirazione dei vapori.



Praticamente invisibile quando è chiusa.



Design essenziale grazie all'assenza del pannello frontale.





Tipo A scarico d'aria/a ricircolo d'aria Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, Larghezza Valori di allacciamento V/A Best in Class Installation Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco) Compensazione della profondità Comandi/display Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore Potenza/dotazione Numero di motori standard/livelli di poten Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* dE "(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dura Accessori Accessori Accessori coordinati da pagina 183	Montaggio		
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, Larghezza Valori di allacciamento V/A Best in Class Installation Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco) Compensazione della profondità Comandi / display Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore Potenza / dotazione Numero di motori standard / livelli di poten Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* dE *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dura Accessori Accessori Accessori coordinati da pagina 183	Tipo		
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, Larghezza  Valori di allacciamento V/A  Best in Class Installation  Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)  Compensazione della profondità  Comandi / display  Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore  Potenza / dotazione  Numero di motori standard / livelli di poten  Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h  Livello sonoro* dE  *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)  Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore  Numero di ampadine a LED (3000 Kelvin) / colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore  Classe di efficienza energetica A+++  Ø del consumo energetico annuale kairSensor™  Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dura Accessori  Accessori  Accessori coordinati da pagina 183	A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	ı	
Valori di allacciamento V/A Best in Class Installation Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco) Compensazione della profondità Comandi / display Tattile/ pulsanti/ Interruttori a cursore Potenza / dotazione Numero di motori standard/ livelli di poten Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* dE "(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/ colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Rocessori Accessori	Colore: cromo (CN), bianco (WE),	ner	၁ (S\
Valori di allacciamento V/A Best in Class Installation Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco) Compensazione della profondità Comandi / display Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore Potenza / dotazione Numero di motori standard / livelli di poten Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* dB(A) re IpW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato)	Dimensioni dell'apparecchio	A×	L×P,
Best in Class Installation Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco) Compensazione della profondità Comandi / display Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore Potenza / dotazione Numero di motori standard / livelli di poter Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* df. "(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato)			
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco) Compensazione della profondità Comandi / display Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore Potenza / dotazione Numero di motori standard / livelli di poter Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* della potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dura Accessori Accessori			V/
sportello del motore elettrico, in loco) Compensazione della profondità Comandi / display Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore Potenza / dotazione Numero di motori standard / livelli di poter Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* dla (A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor <sup>TM</sup> Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato)			
Compensazione della profondità  Comandi / display  Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore  Potenza / dotazione  Numero di motori standard / livelli di poter  Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h  Livello sonoro* dl *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)  Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore  Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore  Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale  AirSensor™  Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bor di / funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur  Accessori  Accessori  Accessori coordinati da pagina 183			
Comandi / display Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore Potenza / dotazione Numero di motori standard / livelli di poter Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* dl *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bor di / funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dura Accessori Accessori coordinati da pagina 183			
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore  Potenza / dotazione  Numero di motori standard/livelli di poter  Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h  Livello sonoro* dl *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)  Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore  Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale  AirSensor™  Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dura Accessori  Accessori coordinati da pagina 183	•	l	
Potenza / dotazione  Numero di motori standard / livelli di poter  Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h  Livello sonoro* di "(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)  Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore  Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore  Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale  AirSensor™  Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bor di / funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dur  Accessori  Accessori coordinati da pagina 183			
Numero di motori standard/livelli di poter Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m3/h Livello sonoro* dl "(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotoro lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		ore	
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolom3/h Livello sonoro* dl *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato) *Roccessori Accessori	•		
m3/h Livello sonoro* dl *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotora lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata) *Roccessori Accessori			
Livello sonoro* di *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotora lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di ric	ircol
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo) Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotora lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183			
misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)  Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore  Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale  AirSensor™  Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione di pulizia del filtro antigrasso  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durato)		re li	
(non intensivoo)  Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore  Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore  Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale  AirSensor™  Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione di pulizia del filtro antigrasso  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori  Accessori coordinati da pagina 183			
(3000 Kelvin)/colore Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore (4100 Atheritation and and and and and and and allorato) (4000 Kelvin)/colore (4000 Kelvin)/colore (5000 Kelvin)/colore (5000 Kelvin)/colore (5000 Kelvin)/colore (6000 Kel			
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183	Numero di barre luminose a LED		
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183	(3000 Kelvin)/colore		
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™ Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183			
(3000 Kelvin)/colore  Classe di efficienza energetica A+++ Ø del consumo energetico annuale AirSensor™  Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata  Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur  Accessori  Accessori coordinati da pagina 183	(3000 Kelvin)/colore		
Classe di efficienza energetica A+++  Ø del consumo energetico annuale  AirSensor™  Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione di pulizia del filtro antigrasso  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur  *Accessori  Accessori coordinati da pagina 183	Numero di spot a LED		
Ø del consumo energetico annuale  AirSensor™  Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione di pulizia del filtro antigrasso  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur  *Accessori  Accessori coordinati da pagina 183	(3000 Kelvin)/colore		
AirSensor™  Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata  Filtro  Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie  Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori  Accessori coordinati da pagina 183			A++
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso 'Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183	Ø del consumo energetico annuc	ale	
di/funzione di aspirazione prolungata Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183			
Filtro Numero di filtri antigrasso di metallo rotono lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183			
Numero di filtri antigrasso di metallo rotoni lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		ngat	а
lavabili in lavastoviglie Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183	· · · · · ·		
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di duracessori Accessori coordinati da pagina 183		Ilo r	oton
ai carboni attivi Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		L:	
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		iri	
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		die	~~-
bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183			
(fino a 4 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  *Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di duraco)  *Accessori  Accessori coordinati da pagina 183	_		car
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		;	
bone attivo LongLife Iavabile (fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		ro -	
(fino a 2 anni di durata) *Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183	•	io a	car
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur <b>Accessori</b> Accessori coordinati da pagina 183	S .		
bone attivo standard (fino a 6 mesi di dur Accessori Accessori coordinati da pagina 183		ro ~	
Accessori coordinati da pagina 183	*Diduziono dogli odori tramito filt		
Accessori coordinati da pagina 183		-51 C	า นป
	bone attivo standard (fino a 6 me		
Prozzo IVA incl /oscl	bone attivo standard (fino a 6 me Accessori	27	
•	bone attivo standard (fino a 6 me Accessori Accessori coordinati da pagina 1	83	
TRA IVA incl./escl. Informazioni	bone attivo standard (fino a 6 me Accessori Accessori coordinati da pagina 1 Prezzo IVA incl./escl.	83	
	bone attivo standard (fino a 6 me Accessori Accessori coordinati da pagina 1 Prezzo IVA incl./escl. TRA IVA incl./escl.	83	







DASL9050CN | DASL6050CN

facilità d'uso

altezza 17 mm

★ Classe di efficienza energelica A++

★ AirSensor™ - controllo automatico

★ Tastiera touch per una maggiore

★ Elegante cassetto in vetro piatto,


★ Eccezionale rilevamento del buio grazie








New (5) DASL9046 | DASL6046



comfort di utilizzo ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta,

altezza 17 mm ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla

lunga visiera estraibile in vetro ★ Design privo di spigoli per pulizia e




DAGL9045 | DAGL6045

★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm


★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo

★ Design privo di spigoli per una pulizia

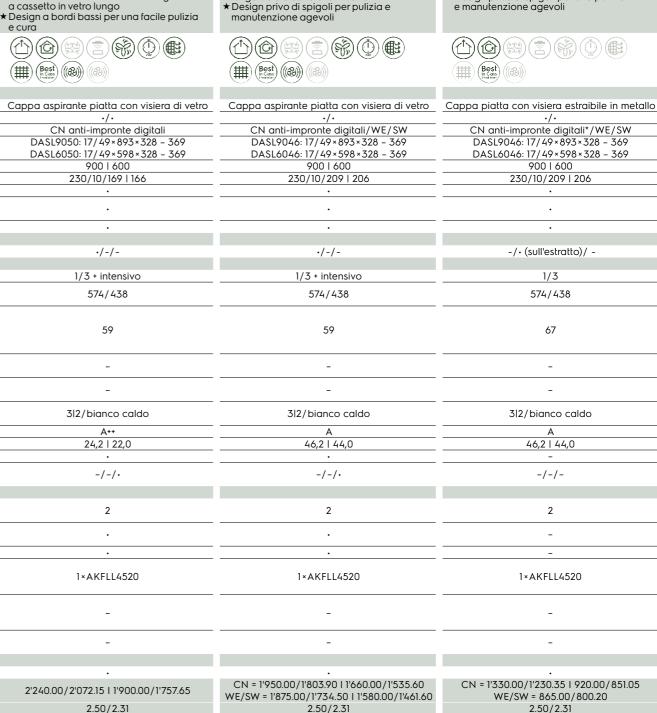







170 / 171















Highlig	hts
---------	-----

Informazioni

- ★ Visiera estraibile in vetro completa integrata per l'incasso invisibile ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato visiera estraibile in vetro
- ★ Illuminazione a LED, regolabile
- ★ Possibilità di accensione/spegnimento

otente apparecchio con 1 motore	

mente	*
	*
della	*
	*

★Ora con barre luminose a LED
★Ora con comandi a pulsante
★ Potente apparecchio con 1 motore
★ Possibilità di integrazione completa con
pannello frontale a cura del cliente
★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in
lavastoviglie



	(Best In Cass) (((26)))	(III) (In Cass) (((W)))
Montaggio		
Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	-/-	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	CN = Grigio/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mi	m 68×897×300 68×597×300	40×598×302
Larghezza mi	m 9001600	600
Valori di allacciamento V/A/V	W 230/10/269,4	230/10/214
Best in Class Installation	<u>-</u>	<u>-</u>
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sporte lo del motore elettrico, in loco)	· ·	·
Compensazione della profondità	-	•
Comandi / display		
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/•/-	-/•/-
Potenza/dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3 + intensivo	1/3
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo m3/	'h740/460	610/400
Livello sonoro* dB(A) re 1pW):  * (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW):  misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	A) 56	70
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	1/bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore		<u> </u>
Numero di spot a LED (3000 Kel- vin)/colore	3l2/bianco caldo	<u> </u>
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A
Ø del consumo energetico annuale kW	h 39,0/37,3	48,2
AirSensor™	<u> </u>	<del>_</del>
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi		<u>-</u>
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso		-
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)		-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	1×MCFB80	1×MCFB74
*Diduziono dogli odori tramito filtro a carbona		

A scarico d'aria/ a ricircolo a aria		•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)		completamente integrata	CN = Grigio/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	68×897×300   68×597×300	40×598×302
Larghezza	mm	9001600	600
Valori di allacciamento	V/A/W	230/10/269,4	230/10/214
Best in Class Installation		-	<u>-</u>
Allacciamento elettrico (p. es. po lo del motore elettrico, in loco)	er uno sportel-	•	•
Compensazione della profondit	à	-	•
Comandi/display			
Tattile/pulsanti/Interruttori a cu	rsore	-/•/-	-/•/-
Potenza/dotazione			
Numero di motori standard/live	lli di potenza	1/3 + intensivo	1/3
Portata max. aria di scarico/		740/460	610/400
aria di ricircolo	m3/h		
Livello sonoro*  * (livello di potenza sonora dB(A misurato al livello di potenza mo (non intensivoo)	issima	56	70
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore		-	1/bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore		-	
Numero di spot a LED vin)/colore	(3000 Kel-	3 2/bianco caldo	<del>-</del>
Classe di efficienza energelica A+++ - D		A+	A
Ø del consumo energetico annu	iale kWh	39,0/37,3	48,2
AirSensor™		-	- <del>-</del> -
Hob2Hood/sistema d'aspirazio di/funzione di aspirazione prolu		-/-/•	-/-/-
Filtro			
Numero di filtri antigrasso di mel lavabili in lavastoviglie	allo rotondi,	2	2
Indicazione di saturazione dei fi ai carboni attivi	ltri	·	-
Indicazione di pulizia del filtro	antigrasso		-
*Riduzione degli odori tramite f bone attivo LongLife rigenerab (fino a 4 anni di durata)	iltro a car- ile	-	-
*Riduzione degli odori tramite fil attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	tro a carbone	1×MCFB80	1×MCFB74
*Riduzione degli odori tramite fil attivo standard (fino a 6 mesi di		1×ECFB02	1×MCFB72
Accessori			
Accessori coordinati da pagina	183	•	•
Prezzo IVA incl./escl.		1'350.00/1'248.85   1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/533.65
TRA IVA incl./escl.		2.50/2.31	2.50/2.31
Informazioni			











DAK6036

DBGL1032

- ★ Ora con barre luminose a LED

- \* Ora con comandi a pulsante
   \* Possibilità di integrazione completa con
  pannello frontale a cura del cliente
   \* Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
   ★ Eccellente cattura dei vapori con

aspirazione sui bordi

- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla
- posizione variabile dell'uscita dell'aria

  \* Comando intelligente, comando
  automatico tramite il piano di cottura









aspirazione sui bordi

★ Diverse possibilità di incasso grazie alla

posizione variabile dell'uscita dell'aria

\* Comando intelligente, azionamento
automatico tramite il piano di cottura



DBGL7732 | DBGL5432





	((1)		( <u>a</u> )	F
<b>   </b>	Best In Class President	((83))		

Coppo piatta con visiera estraibile in metallo //-         Elementi di aspirazione //-         Elementi di aspirazione //-         Elementi di aspirazione //-         Elementi di aspirazione //-         Elementi di aspirazione //-         Elementi di aspirazione //-         Female //-         CN		$\circ$	
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -			
CN = Grigolo/WE/SW CN 40 + 594 - 502 333 + 590 + 300 331 + 770 - 3001 331 + 540 - 301 40 + 598 + 302 333 + 590 + 300 331 + 770 - 3001 1331 + 540 - 301 40 - 598 + 540 - 301 40 - 598 + 540 - 301 40 - 598 + 540 - 301 40 - 598 + 540 - 301 40 - 598 + 540 - 301 40 - 598 + 540 - 501 40 - 598 + 540 - 501 40 - 598 + 540 - 501 40 - 598 + 540 - 501 40 - 598 + 540 - 501 40 - 598 + 540 - 501 40 - 598 + 540 - 501 40 -			
40-598-302   333-990-300   331-770-3001   331-540-300     600			
600 990 770/540 230/10/129 230/10/260 230/10/255	CN = Grigio/WE/SW		
230/10/129   230/10/260   230/10/255			331×7/0×3001331×540×300
			230/10/255
	<u> </u>	<del>-</del>	<del>-</del>
-/-/-  1/3  1/3	•	•	•
1/3	·	-	-
1/3			
420/300 700/435 700/435  63 64 64  1/bianco caldo	-/•/-	-/•/-	-/•/-
420/300 700/435 700/435  63 64 64  1/bianco caldo	1/3	1/3+intensivo	1/3 + intensivo
63 64 64  1/bianco caldo			
1/bianco caldo       -       -         -       -       -         -       4/bianco caldo       2/bianco caldo         C       A       A         65,8       58,4       54,7         -       -       -         -/-/-       -/-/-       -/-/-         2       2       3         -       -       -         -       -       -         -       -       -         1×MCFB74       1×ECFBLL02       1×ECFBUL02         1×ECFB01       1×ECFB01         CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40       1/455.00/1346.00       1/230.00/1137.85 11/080.00/999	420/300	/00/435	
1/bianco caldo     -     -       -     4/bianco caldo     2/bianco caldo       C     A     A       65,8     58,4     54,7       -     -     -       -/-/-     -/-/-     -/-/-       2     2     3       -     .     .       -     -     .       1×MCFB74     1×ECFBLL02     1×ECFBLL02       1×MCFB72     1×ECFB01     1×ECFB01       CN = 545.00/504,15 WE/SW = 515.00/476.40     1/455.00/1346.00     1/230.00/1137.8511080.00/999	54	64	64
	05	04	04
- 4/bianco caldo  C A A  65,8  58,4  54,7	1/bianco caldo	-	<u> </u>
- 4/bianco caldo  C A A  65,8  58,4  54,7			
C A 55,8 58,4 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54		-	<u> </u>
65,8 58,4 54,7	<u> </u>	4/bianco caldo	2/bianco caldo
	С	Α	Α
	65.8	58.4	
2 2 3			
2 2 3	-/-/-	•/•/-	-/-/-
	2	2	3
1×MCFB72 1×ECFB01 1×ECFB01		·	<u> </u>
1×MCFB72 1×ECFB01 1×ECFB01	-	-	-
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40 1'455.00/1'346.00 1'230.00/1'137.85   1'080.00/999	1×MCFB74	1×ECFBLL02	1×ECFBLL02
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40 1'455.00/1'346.00 1'230.00/1'137.85   1'080.00/999	1×MCFB72	1×ECFB01	1×ECFB01
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40 1'455.00/1'346.00 1'230.00/1'137.85   1'080.00/999			
WE/SW = 515.00/476.40		•	•
VV C/3VV - 313.00/ 470.40	CN = 545.00/504.15	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85   1'080.00/999.05
7.507.7.51 2.507.7.51 2.507.7.31			
2.50/2.51	2.50/2.51	2.50/2.51	2.50/2.31


















ghlights	★ Potente apparecchio con 1 motore
	★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in
	lavaskovialio

- ★ Design moderno a cubo★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in
- lavastoviglie

  \*Comandi posizionati in modo ergonomico
  nell'area frontale

Best (((2)))	



	Trend at ar	Postara
Montaggio		
Tipo	Elementi di aspirazione	Modelli speciali
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	245×700×285 245×520×285	120×598×500
Larghezza mm	700/520	600
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/215	230/10/160
Best in Class Installation	<u> </u>	<u> </u>
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportel- lo del motore elettrico, in loco)	-	-
Compensazione della profondità	<del>-</del>	-
Comandi/display		
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/-/•	-/•/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo m3/h	600/350	368/77
Livello sonoro* dB(A) * (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	63	69
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kel- vin)/colore	2/bianco caldo	
Classe di efficienza energetica A+++ - D	С	D
Ø del consumo energetico annuale kWh	96,5	96,8
AirSensor™	<u> </u>	<u> </u>
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor- di/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	211	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	<u>-</u>	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a car- bone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	1×MCFB52	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata) Accessori	1×ECFB02	1×MCFE15
Accessori Accessori coordinati da pagina 183		
Prezzo IVA incl./escl.	615.00/568.90   555.00/513.40	665.00/615.15
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informazioni	2.00/ 2.01	2.00/ 2.01
IIIIOIIIIUZIONI		











DVK6011

★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori

- ★ Ampio vano per una cattura ottimale
- dei vapori

  \* Possibilità d'integrazione completa con
  pannello frontale a cura del cliente

  \* Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante
- ★ Con faretti a LED a basso consumo★ Cappa a scarico dell'aria senza motore
- per ventilazione centrale

  \* Il modello per sistemi di scarico dell'aria
  centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore
- esterno ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm









DXK6012





DZGL6030



In Cass	In Costs (Notation)	In Cass /
Modelli speciali	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
	Cappa aspirante ribaltabile	
·/·	·/·	
WE/SW	WE/SW	
129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 - 369
600	600	600
230/10/238	230/10/135	230/10/6
	<u> </u>	<u> </u>
-	-	•
-	•	·
-/-/•	-/-/•	-/·(sull'estratto)/ -
2/3	1/3	-/-
		Per il sistema di scarico dell'aria centralizza-
380/175	230/105	to/-
70	69	_
, •	ζ,	
<del>-</del>	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	
<del>-</del>	- <del>-</del>	2/bianco caldo
D	D	Nessun obbligo di etichettatura energetica
		Messon obbligo di etichettatura energetica
112,6	68.9	-
-	<del>-</del>	<del>-</del>
-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	1	<u> </u>
-	-	-
-	-	<u>-</u>
-	-	-
-	-	-
1×MCFE27	1×MCFB81	
405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente neces- saria, in loco)
		suria, iiriocoj







Accessori

Prezzo IVA incl./escl.

TRA IVA incl./escl.

Informazioni

Accessori coordinati da pagina 183















ghlights	★ Classe di efficienza energetica A
	★ AirConcor <sup>TM</sup> controllo automatic

- itico ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
- ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
- ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
- ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia

★ AirSensor -	controllo	automatico	

- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta,
- \* clegative visiera estrabilic in veta, p.e.a., altezza 17 mm
   \* Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
   \* Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli

		Cold	
Montaggio			
Tipo		Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria		•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (marrone (BR)	(SW),	CN anti-impronte digitali	DASL8246: CN anti-impronte digitali DASL5546: CN anti-impronte digitali/WE/SW
	× P, mm	17/49×548×328 - 369	DASL8246: 17/49 × 823 × 328 – 369 DASL5546: 17/49 × 548 × 328 – 369
Larghezza	mm	550	820   550
	V/A/W	230/10/166	230/10/2091206
Best in Class Installation		•	·
Allacciamento elettrico (p. es. per uno s lo del motore elettrico, in loco)	portel-	<u> </u>	
Compensazione della profondità		•	•
Comandi / display			
Touch/pulsanti/Interruttoria cursore		•/-/-	•/-/-
Potenza / dotazione			
Numero di motori standard/livelli di pot	tenza	1/3 + intensivoo	1/3+intensivo
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo	m3/h	574/438	574/438
Livello sonoro* * livello di potenza sonora dB(A) re 1pW: rato al livello di potenza massima (non intensivoo)	dB(A) misu-	59	59
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore		-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore		-	
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore		2/bianco caldo	312/bianco caldo
	<del>\+++</del> – D	A++	A
Ø del consumo energetico annuale	kWh	22,0	46,2   44,0
AirSensor™		•	
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungo	ıta	-/-/•	-/-/•
Filtro			
Numero di filtri antigrasso di metallo roto lavabili in lavastoviglie	ondi,	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi		•	
Indicazione di pulizia del filtro antigras	so	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)		1×AKFLL4520	1×AKFLL4520
*Riduzione degli odori tramite filtro a ca attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	irbone		-
*Riduzione degli odori tramite filtro a ca attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	ırbone	-	-
Accordi			

1'900.00/1'757.65

2.50/2.31





CN = 1'950.00/1'803.90 | 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60

2.50/2.31







DAGL5545

★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera

- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta,
- altezza 17 mm

- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo

  ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli
- ★ Ora con barre luminose a LED★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Possibilità di integrazione completa con
- pannello frontale a cura del cliente

  \* Pulizia facile, filtro metallico lavabile in
- lavastoviglie
- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED
  ★ Désormais avec commande par boutons
  ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Integration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client

  \* Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle



CH DAGL5542VI



Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
·/·	·/·	·/·
CN anti-impronte digitali/WE/SW	completamente integrata	CN/WE/SW
17/49×548×328 - 369	68×547×300	40×548×302
550	550	550
230/10/206	230/10/269,4	230/10/214
		-
		•
	-	
-/·(sull'estratto)/ -	-/•/-	-/•/-
1/3	1/3+intensivo	1/3
574/438	740/460	610 / 400
67	56	70
-	-	1/bianco caldo
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
A	A+	Α
44	37,3	48,2
		-
-/-/-	-/-/•	-/-/-
2	1	2
-	·	-
<u>-</u>	•	<u> </u>
1×AKFLL4520	-	-
-	1×MCFB80	1×MCFB74
-	1×ECFB02	1×MCFB72
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CN = 920.00 / 851.05 WE/SW = 865.00 / 800.20	1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
2.50/ 2.51	Z.JU/ Z.J1	Z.JU/ Z.J1











DAK5536





#### Highlights

Informazioni

Best ((2))

- ★ Ora con barre luminose a LED
   ★ Ora con comandi a pulsante
   ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

★ Con faretti a LED a basso consumo
-------------------------------------

- ★ Potente apparecchio con 1 motore
  ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazio-
- ne sui bordi
- Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
   Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura



Montaggio		
Tipo	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Elementi di aspirazione
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	·/·	·/·
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	40×548×302	333×990×300
Larghezza mm	550	990
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/129	230/10/260
Best in Class Installation	-	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•
Compensazione della profondità	•	-
Comandi / display		
Touch/pulsanti/Interruttori a cursore	-/•/-	-/•/-
Potenza/dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3+intensivo
Portata max. aria di scarico/	420/300	700/435
aria di ricircolo m3/h	420/300	7007433
Livello sonoro* dB(A) * livello di potenza sonora dB(A) re 1pW: misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	63	64
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	1/bianco caldo	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-	4/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	С	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	65,8	58,4
AirSensor™	<u>-</u>	<u>-</u>
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	•/•/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi		<u> </u>
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso		<u> </u>
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)		-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	1×MCFB74	1×ECFBLL02
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1×MCFB72	1×ECFB01
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183		·
Prezzo IVA incl./escl.	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Information!		/ =











DBGL7732 | DBGL5432

CH DBL7036 | DBL5236

CH DCL5536

- ★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore
   ★ Eccellente cattura dei vapori con
- aspirazione sui bordi ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla
- posizione variabile dell'uscita dell'aria ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura

- ★ Potente apparecchio con 1 motore
  ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in
  lavastoviglie
- ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori \* Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente

		(T)	<b>#</b> 3	Best In Class I resist or	
### Best	((84))				



Best ((8))	(H) (Best (R))	(Bost (Ga))
Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione	Cappa aspirante estraibile
-/-		•/-
CN	CN	completamente integrata/CN/WE/SW/BR
331×770×300   331×540×300	245×700×285 245×520×285	124×548×325
770/540	700/520	550
230/10/255	230/10/215	230/10/114
<del>_</del>		
•	-	-
-	-	-
-/•/-	-/-/•	-/-/•
1/3+intensivo	1/3	1/3
700/435	600/350	395,1/ -
64	63	70
-	- <u> </u>	-
-	-	2/bianco caldo
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
A	С	A
54,7	96,5	29
<del>_</del>	_ <del></del>	<u> </u>
•/•/-	-/-/-	-/-/-
2	2 1	1
·		
· ·	<u> </u>	<del>-</del>
-	-	-
1×ECFBLL02	1×MCFB52	-
1×ECFB01	1×ECFB02	-
	·	·
1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05	615.00/568.90   555.00/513.40	VI = 725.00 / 670.70 WE/SW = 750.00 / 693.80 BR = 785.00 / 726.20
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





















- ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei
- vapori ★ Senza pannello frontale, per un'integrazione completa
- ★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori
   ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante

				(I)	₩¥	
(++++	Rest	(has)				



	Tittl (reditor) (1. 7)	Produtar
Montaggio		
Tipo	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa aspirante ribaltabile
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/-	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW),	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
marrone (BR)	completamente integrata	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	229-254×549×297 - 325	150×549×300
Larghezza mm	550	550
Valori di allacciamento V/A/W	230/10/114	230/10/135
Best in Class Installation	<u> </u>	
Allacciamento elettrico (p. es. per uno		
sportello del motore elettrico, in loco)	-	-
Compensazione della profondità		_
Comandi/display		
Touch/pulsanti/Interruttori a cursore	-/-/•	-/-/•
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
aria di ricircolo m3/h	379/ -	230/105
Livello sonoro* dB(A)		
* livello di potenza sonora dB(A) re 1pW: misu-	70	69
rato al livello di potenza massima	70	09
(non intensivoo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di lampadine a LED		
(3000 Kelvin)/colore		2/bianco caldo
Numero di spot a LED	2/bianco caldo	_
(3000 Kelvin)/colore Classe di efficienza energetica A+++ - D		D
	A	
Ø del consumo energetico annuale kWh AirSensor™		68.9
	<del>-</del>	<del>_</del>
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bor- di/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi,		
lavabili in lavastoviglie	1	1
Indicazione di saturazione dei filtri		
ai carboni attivi		-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso		
*Riduzione degli odori tramite filtro a		
carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone		
attivo LongLife lavabile	_	_
(fino a 2 anni di durata)		
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone		1 14055001
attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-	1×MCFB81
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
Prezzo IVA incl./escl.	750.00/693.80	495.00/457.90
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	2.50/2.31
TRATTA IIICI./esci.	Z.30/ Z.31	Z.JU/ Z.J1
Informacioni		
Informazioni		











DVL5510

CH DVK5511



- ★ Design moderno a cubo

  ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

  ★ Comandi posizionati in modo ergonomico
- ★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori
- ★ Con faretti a LED a basso consumo
  ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
- ★ II modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore
- esterno ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm

















CH DZGL5530






Modelli speciali	Modelli speciali	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
-/-	-/-	·/-
CN	WE/SW/BR	CN
120×548×500	129×548×450	17/49×548×319 - 369
550	550	550
230/10/160	230/10/238	230/10/6
	-	<u> </u>
-	-	
<del>-</del>	<del>-</del>	
-/•/-	-/-/•	-/·(sull'estratto)/ -
1/3	2/3	
368/77	380/175	Per il sistema di scarico dell'aria centralizza- to/-
69	70	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	
		2/bianco caldo
	D	
		<del>-</del>
96,8	112,6	<del>-</del>
<u> </u>		<del>-</del>
-/-/-	-/-/-	-/-/-
2	1	2
-	-	-
-	-	<u>-</u>
-	-	-
-	-	-
1×MCFE15	1×MCFE27	-
		·
665.00/615.15	WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente neces- saria, in loco)
		,







## Accessori da incasso Soluzioni per ricircolo dell'aria

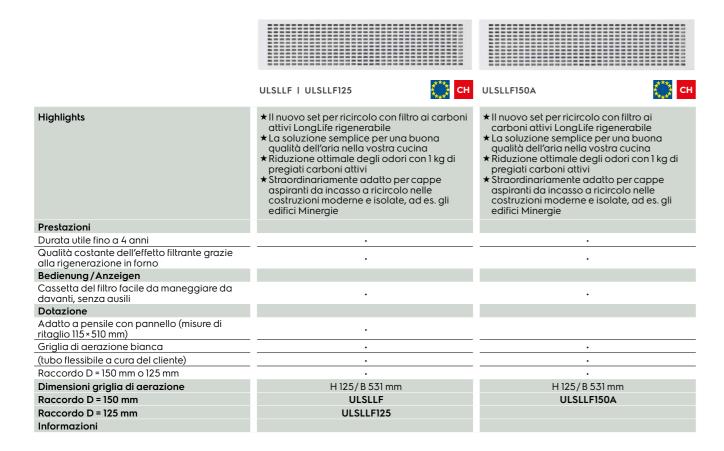



#### **ULSLLF I ULSLLF125**

Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio: 115 x 510 mm)

#### ULSLLF150A

Adatto a pensile senza pannello





#### Accessori per cappe aspiranti

Accessori	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
MK125	Valvola a farfalla Ø 125 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/31.90
MK150	Valvola a farfalla Ø 150 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/31.90
AKFLL4520	Filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile per i modelli DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DAGL5545 (durata fino a 4 anni)	179.00/165.60
ECFB01	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031	61.00/56.45
ECFB02	Set di filtri standard ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45
ECFBLL02	Filtro ai carboni attivi LongLife per cappa a ricircolo DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (lavabile) _ (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
MCEFF62	Set di filtri standard ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25
MCEFF72	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo WHGL9041CN/WHGL9062CN/IHGL9041CN/IHGL9031CN/IHL9028CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45
MCFB81	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DXK6012, DXK5512	50.00/46.25
MCFE15	Filtro standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVL6011CN/DVL5510CN	50.00/46.25
MCFB80	Filtro attivo LongLife per DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (lavabile) (durata di vita fino a 2 anni)	120.00/111.00
MCFB74	Filtro ai carboni attivi LongLife per DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	120.00/111.00
MCFB72	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
MCFE27	Set di filtri standard ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
MCEFF76	Filtro ai carboni attivi LongLife (2 filtri) per WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
MCEFF77	Filtro ai carboni attivi LongLife per WHL9038CN/WHL6038CN/IHPL1241WE/WOGL9062CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
MCFB52	Filtro ai carboni attivi LongLife per cappa a ricircolo WOL9038CN/WOL6038CN/ DBL5236/DBL736 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
SUPCHARC-F	Filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile per i modelli IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/IHGL9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCFI	Filtro a carboni attivi di lunga durata, rigenerabile, per WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60

#### Accessori per l'incasso per il sistema di aspirazione per piano di cottura ProfiLine

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
KITEXPO	Cassetta di ricircolo completa per DMPL0150SW	646.00/597.60

#### Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
FB5-55WE/	Pannello frontale per DCL5536/pannello 1/6	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Pannello frontale per DXL5536VI	172.00/159.10
ULSLLF	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00/402.40
ULSLLF125	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00/402.40
ULSLLF150A	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi LongLife rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	535.00/494.90

#### Servizio per cappe aspiranti

Esecuzioni speciali per camini particolari possibili, Prezzi su richiesta.

182 / 183



# Refrigerazione & Congelare

Caratteristiche del prodotto 186	6
EURO 60 cm	6
Combinazione di raffreddamento	
e congelamento	8
Frigoriferi	2
Frigorifero sottopiano	8
Refrigerazione208	8
Congelatore sottopiano	9
Cantinetta frigo per vini	0
SMS 55 cm	2
Combinazione di raffreddamento	
e congelamento	
Frigoriferi con scomparto congelatore	
integrato218	8
A posa libera	4
• Connectivity / Multidoor	
Side-By-Side	9
Combinazione frigorifero/congelatore 230	
• Frigoriferi	
Refrigerazione	
• Congelatore	
2 10	
Accessori per l'incasso / Servizio	2

## La nostra mission



Garantire la qualità dei cibi senza compromessi è ciò che ci spinge a sviluppare costantemente tecnologie innovative più efficienti.

L'attenzione si concentra sui seguenti tre elementi chiave.

#### Temperatura stabile

Elevate differenze di temperatura compromettono la conservazione degli alimenti. Le nostre tecnologie assicurano temperatura stabile per proteggere la freschezza dei cibi in modo ottimale.



#### Umidità corretta

Una bassa umidità fa inaridire la frutta e la verdura fresche facendole maturare più velocemente. Grazie alle nostre tecnologie, si ottiene un «boost freschezza» e una durata di conservazione migliorata.



#### Ambiente sigillato

Ogni alimento ha bisogno di un ambiente specifico per mantenere la sua freschezza più a lungo. Le nostre tecnologie assicurano l'ambiente e la zona di temperatura ottimali per ogni alimento.



## Le nostre tecnologie in sintesi

Tecnologie	360° Cooling 360°	GreenZone+	Natura ©°C  NaturaFresh™	(2) TwinTech	ColdSense
Vantaggi per lei	Non importa in quale punto, grazie alle temperature stabili, gli alimenti rimangono freschi più a lungo in ogni angolo del frigorifero.	Si conservano così a lungo fino al 95% delle vitamine degli alimenti.	La freschezza e la qualità di prodotti particolarmente sensibili, come carne, pesce e verdure, sono garantite.	Evita che gli alimenti si secchino, così rimangono freschi più a lungo.	Una temperatura stabile e un raffreddamento rapido preservano il sapore degli alimenti.
Come funziona?	I canali d'aria nella parete posteriore consentono la costante circolazio- ne dell'aria fredda, garantendo così temperature stabili.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente (via app), che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0°C.	Cassetto sigillato con regolazione individuale dell'umidità e temperatura particolarmente bassa, vicina a 0°C.	Scomparti frigo e congelatore sono perfettamente separati tra loro. L'aria asciutta rimane nel congelatore e l'aria più umida nel frigorifero.	Regolazione accurata e attiva della temperatura grazie a sensori intelligenti che rilevano la temperatura del frigorifero e dell'ambiente.
Disponibile nelle versioni di apparecchi	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero	Frigo-congelatori combinati Frigorifero	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero con congelatore integrato  Frigorifero senza congelatore integrato	Tutte le combinazio- ni frigo/congelatore NoFrost	Combinazione frigo/ congelatore  Frigorifero con congelatore integrato  Frigorifero senza congelatore integrato  Congelatore
Norma apparecchi	FS	FS 🜔	O	CH FS	CH FS
Temperatura stabile	•	V	V	V	•
Umidità corretta	V	V	V	V	
Ambiente sigillato		V	V		

## Cooling 360°



#### Cooling 360°

Diversi condotti d'aerazione nella parete posteriore consentono una circolazione attiva dell'aria fredda, che in questo modo raggiunge ogni angolo. L'elegante parete metallica agevola ulteriormente questo processo e assicura che dopo l'apertura della porta sia rapidamente ripristinata la giusta temperatura



## ColdSense



#### ColdSense

ColdSense preserva la qualità dei cibi mantenendo la temperatura stabile. Appositi sensori rispondono prontamente ai cambiamenti nell'ambiente, riportando rapidamente il frigorifero alla giusta temperatura.



## **TwinTech**



#### TwinTech

La tecnologia TwinTech protegge la qualità degli alimenti, ne impedisce la disidratazione e li mantiene croccanti e freschi più a lungo. I sistemi di raffreddamento indipendenti assicurano un tasso di umidità dell'aria ottimale nel frigorifero e aria secca nel vano del congelatore.



# Plastica riciclata



Rivestimento interno in materia sintetica riciclata Alcuni frigoriferi hanno un rivestimento interno realizzato al 70% con materia sintetica riciclata. Questa plastica, ricavata da vecchi frigoriferi, contribuisce alla riduzione dei rifiuti favorendo un'economia circolare.



## I nostri cassetti Highlights



#### GreenZone+

La membrana traspirante regola automaticamente l'umidità nel cassetto GreenZone+; le vitamine si conservano fino al 95% e si prolunga così la durata di conservazione degli alimenti.



#### MultiChill 0°C

Il cassetto MultiChill 0°C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti. Permette di scongelare gli alimenti in modo delicato, di refrigerare le pietanze cotte o di conservare in modo ideale carne e pesce, assicurando così cibi più gustosi e riducendo gli sprechi alimentari.



#### **SpacePlus**

L'ampio cassetto per bottiglie e verdura è estremamente pratico. Un inserto consente di dividere in due il cassetto: le bottiglie stanno davanti e dietro rimane spazio a sufficienza per frutta e verdura. Il cassetto scivola su guide telescopiche scorrevoli completamente estraibili.



#### MultiSwitch+

Grazie allo scomparto congelatore MultiSwitch+ è possibile impostare in qualsiasi momento la temperatura ottimale. Dotato di due cassetti chiusi e uno aperto scorrevole, MultiSwitch+ permette di regolare la temperatura tra i -20 e i +4 gradi (oppure anche 5 gradi nel caso di apparecchi a posa libera).





#### FlexiFresh

In questo cassetto, regolando l'umidità dell'aria, è possibile prolungare la durata della verdura. Per ottenere un ambiente perfetto per erbe e verdura in foglia chiudere la fessura di ventilazione. Per una conservazione eccellente della frutta aprire la fessura di ventilazione.





#### Cassetto ExtraChill

Il cassetto ExtraChill è l'ideale per preservare il gusto di frutta, verdura e formaggi. Grazie alla circolazione attiva dell'aria fredda, questo cassetto offre una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.







#### NaturaFresh™

L'area di refrigerazione e le zone NaturaFresh™ sono raffreddate con due circuiti di refrigerazione individuali. Ciò permette di regolare al meglio la temperatura di ogni zona in base ai rispettivi alimenti.

Le zone NaturaFresh™ offrono una temperatura molto bassa intorno agli 0°C. Un dettaglio che le rende particolarmente adatte alla conservazione di insalata, verdura, frutta, carne e pesce. In questo modo, gli alimenti conservano la loro freschezza tre volte più a lungo.

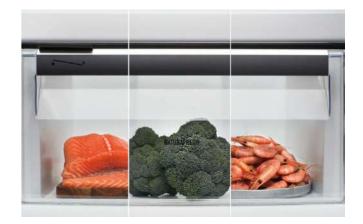

## Temperatura uniforme grazie alle ventole di distribuzione del freddo

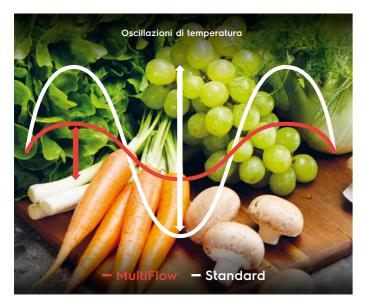



#### MultiFlow

MultiFlow garantisce una temperatura e un'umidità stabili in tutto il frigorifero. Diversi canali d'aria nella parete posteriore consentono la circolazione attiva dell'aria fredda, che raggiunge così ogni angolo. Paragonato ai sistemi convenzionali, MultiFlow assicura un raffreddamento degli alimenti più rapido ed efficiente.





#### DynamicAi

Mantenendo un flusso d'aria costante nel frigorifero, l'innovativa tecnologia DynamicAir garantisce una bassa temperatura stabile, di conseguenz atutti gli alimenti rimarranno freschi, in qualsiasi punto del frigo, dal ripiano superiore al cassetto inferiore.





#### CleanAir Control

Il filtro CleanAir Control utilizza il carbone attivo per neutralizzare gli odori all'interno del frigorifero.

## Le nostre tecnologie per congelare





#### NoFrost

Grazie alla tecnologia di sbrinamento automatico NoFrost, non è mai necessario sbrinare il vano congelatore, né tantomeno eliminare ghiaccio in eccesso. L'umidità viene infatti eliminata all'esterno, mentre una ventola soffia aria fredda e secca nel vano congelatore, assicurando così una temperatura uniforme e prevenendo la formazione di brina e ghiaccio.





#### LowFro

La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità. Se poi si desidera congelare qualcosa di grande, è sufficiente rimuovere i cassetti e i ripiani intermedi per creare lo spazio necessario.





#### FastFreeze

Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente e si evita il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

## Una panoramica che fa chiarezza – il nostro display LCD

#### EcoMeter

I comandi touch includono anche la funzione EcoMeter, che mostra l'ecocompatibilità dell'impostazione del frigorifero.



#### Tasti a sfioramento

Il display LCD di assoluta praticità è in posizione ottimale, intuitivo ed elegante allo stesso tempo.
La scritta in bianco assicura un eccellente contrasto e la massima leggibilità.



#### Unità di controllo integrata

Il pratico comando integrato mostra le varie impostazioni di temperatura in un colpo d'occhio ed è di facile utilizzo.



# Pratico controllo del frigorifero via smartphone



Collega l'apparecchio alla tua rete wifi e gestisci in tutta semplicità, da qualsiasi punto tu ti trovi, le funzioni principali del tuo armadio climatizzato per vini con l'applicazione My Electrolux Kitchen.

#### Monitoraggio e controllo a distanza

Tieni d'occhio la temperatura del tuo frigorifero e regolala ogni volta che vuoi.

#### Funzione acquisto

Stai facendo la spesa? Abbassa la temperatura tramite l'applicazione per conservare al meglio al tuo ritorno gli alimenti freschi.

#### Gestione allarmi


La funzione allarme ti informa direttamente tramite l'applicazione, appena la porta resta aperta.

#### DrinksChill

La tua bevanda preferita è un po' calda? Sistemala brevemente nel congelatore. L'applicazione ti informerà allo scadere del timer.





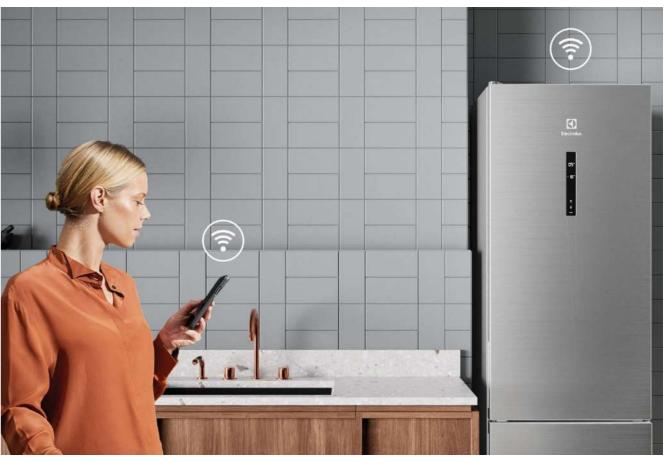

## I nostri frigoriferi e congelatori norma EURO in sintesi

Combinazione frigorifero/congelatore		IK2671BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2705BZ	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T	
Altezza dell'incavo in	mm		1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
	EcoLine	0	•	•							
Tecnologie	MultiChill	(8*)									
rechologie	TwinTech	3	•	•							
	ColdSense		•	•		•	•	•	•	•	•
	Cooling 360°	3600									
Raffreddamento	MultiFlow						•				
a circolazione	DynamicAir	( <del>32</del> )									
	CleanAir Control Filter										
	Connectivity	(7)									
	CustomFlex®										
	SpacePlus										
	GreenZone+	(4)									
Flessibilità	ExtraZone	EXTRA 2008									
e comfort	FlexiShelf				٠						
	FlexiFresh										
	SoftClosing	Q									
	Pannello di comando LCD	(LCD)									
	EcoMeter										
	NoFrost	₩ <u></u>									
Tecnologie di congelamento	LowFrost										
J	FastFreeze	(X) (A)									
Installazione	Montaggio a porta fissa			•							
della porta	Montaggio porta con cerniere a traino		٠							٠	•

Congelatori			IG2085SN	IG1235SN	1609465	UG0985
Altezza dell'incavo in	n mm		1780	1225	880	820-870
Tecnologie	ColdSense					
Flessibilità e comfort	Connectivity					
	SoftClosing	Q			•	
e connort	Funzionamento con LCD touch					
	NoFrost	TAY TAY				
Tecnologie di congelamento	LowFrost	(A)				
J	FastFreeze	(XX)				
Installazione	Montaggio a porta fiss	a				
della porta	Montaggio porta con cerniere a traino					

rigoriferi con scom	parto congelatore integ	rato	IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Altezza dell'incavo i	n mm		1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
	EcoLine	0							
Tanadania	MultiChill	(8*)							
Tecnologie	TwinTech	3							
	ColdSense								
	Cooling 360°	3600							
Raffreddamento	MultiFlow	(\$\frac{1}{2\psi}\)							
a circolazione	DynamicAir	(3°)							
	CleanAir Control Filter								
	Connectivity	(1)							
	CustomFlex®								
	SpacePlus								
	GreenZone+								
Flancis iik	ExtraZone	EXTRA 2006							
Flessibilità e comfort	FlexiShelf								
	FlexiFresh								
	SoftClosing	Q							
	Pannello di								
	comando LCD	_							
	EcoMeter	(3)							
Ta an alle et e ell	NoFrost	**							
Tecnologie di		(>~<)							
Tecnologie di congelamento	LowFrost								
	FastFreeze	***				٠	•		
		***		•	·	·	•	·	·
congelamento Installazione della porta	FastFreeze Montaggio a porta fiss Montaggio porta	a a		IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IKI555C		·
congelamento Installazione della porta	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta  con cerniere a traino  mparto congelatore inte	a a							
congelamento Installazione della porta Frigoriferi senza sco	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta  con cerniere a traino  mparto congelatore inte	a a		¥	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte	a a		¥	¥	¥	포		
congelamento Installazione della porta Frigoriferi senza sco	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine	a a	<b>6</b> *	¥	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill	a a	<b>8</b> *	¥	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech	a a	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	¥	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense	a a		¥	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i	FastFreeze  Montaggio a porta fiss Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte n mm  EcoLine MultiChill TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense  Cooling 360°	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie	FastFreeze  Montaggio a porta fiss Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte n mm  EcoLine MultiChill TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense  Cooling 360°  MultiFlow  DynamicAir  CleanAir Control Filter  Connectivity	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie	FastFreeze  Montaggio a porta fiss Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte n mm  EcoLine MultiChill TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex®	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense  Cooling 360°  MultiFlow  DynamicAir  CleanAir Control Filter  Connectivity  CustomFlex®  SpacePlus	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie  Raffreddamento a circolazione	FastFreeze  Montaggio a porta fiss Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte n mm  EcoLine MultiChill TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie	FastFreeze  Montaggio a porta fiss Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte n mm  EcoLine MultiChill TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+ ExtraZone	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie  Raffreddamento a circolazione	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense  Cooling 360°  MultiFlow  DynamicAir  CleanAir Control Filter  Connectivity  CustomFlex*  SpacePlus  GreenZone+  ExtraZone  FlexiShelf	a a		¥ 1780	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie  Raffreddamento a circolazione	FastFreeze  Montaggio a porta fiss Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte n mm  EcoLine MultiChill TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone* ExtraZone FlexiShelf FlexiFresh	a a		¥ 1780 ·	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie  Raffreddamento a circolazione	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense  Cooling 360°  MultiFlow  DynamicAir  CleanAir Control Filter  Connectivity  CustomFlex®  SpacePlus  GreenZone+  ExtraZone  FlexiShelf  FlexiFresh  SoftClosing	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		¥ 1780	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie  Raffreddamento a circolazione	FastFreeze  Montaggio a porta fiss Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  m mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense  Cooling 360°  MultiFlow  DynamicAir  CleanAir Control Filter  Connectivity  CustomFlex*  SpacePlus  GreenZone+  ExtraZone  FlexiShelf  FlexiFresh  SoftClosing  Pannello di comando	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		¥ 1780	¥	¥	포		
congelamento  Installazione della porta  Frigoriferi senza sco  Altezza dell'incavo i  Tecnologie  Raffreddamento a circolazione	FastFreeze  Montaggio a porta fiss  Montaggio porta con cerniere a traino  mparto congelatore inte  n mm  EcoLine  MultiChill  TwinTech  ColdSense  Cooling 360°  MultiFlow  DynamicAir  CleanAir Control Filter  Connectivity  CustomFlex®  SpacePlus  GreenZone+  ExtraZone  FlexiShelf  FlexiFresh  SoftClosing	a a LCD		¥ 1780	¥	¥	포		

196 / 197



















★ Cooling 360°★ Cassetto ExtraChill

★ TwinTech

★ Elettronica Dual Touch Control

★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

★ Filtro CleanAir

28.11/26.00





TRA IVA incl./escl.

Informazione

- \*Cooling 360° \*GreenZone+ \*TwinTech \*CustomFlex

- ★ Scomparto congelatore MultiSwitch
  ★ Fodera internaticialeta

rodera interna riciciata	

	(ED)	
	(A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	
Montaggio		
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	1900	1780
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1884×546×549	1769×557×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/1,3	230/1,3
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	172	110
Classe di efficienza energetica A-G		В
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	33/B
Capienza utile totale L	269	245
Capienza utile frigorifero L	207	182
Capienza utile congelatore L	62	62
Capienza utile cassetto MultiChill°C L	<del></del>	·
Comandi / display		
Indicatore della temperatura	,	,
(digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata		
(frigorifero/congelatore/zona	•/•/-/-	•/•/-/-
MultiChill °C/NaturaFresh)		
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	·/·	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
Dolazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata	•/•/-	•/•/-
nei comandi)		-1.1
Refrigerazione a ricircolo d'aria	•/-/-	•/-/-
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	·
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/	-/1/1/-/-	-/1/1/-/-
ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh Numero di ripiani di vetro	2	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	<u>Z</u>	<u>I</u>
Numero di scomparti nello sportello/scompar-	I	I
to per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/3	1/1/1
Scomparto corto nello sportello		1
Dotazione del congelatore	_	'
Tecnologia di congelamento		
(NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Sicurezza		-
Allarme temperatura (ottico/acustico)	./.	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•//•	•/•
Accessori	·	,
Griglia portabottiglie in dotazione		
Griglia portabottiglie i radiazione  Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prezzo IVA incl./escl.	3'050.00/2'821.45	2'975.00/2'752.10
TDA IVA incl./esci.	20 11 / 24 00	2 7/3.00/ 2 /32.10

28.11/26.00





**★** MultiChill

★ MultiFlow ★ MultiSwitch ★ GreenZone+

★ Filtro CleanAir

★ Fodera interna riciclata















<b>★</b> MultiFlow
--------------------

- ★ Cerniere SoftClosing
  ★ Elettronica Dual Touch Control
  ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

3

* Fodera interna riciciata	* Fodera interna riciciata	
		(*) (*) (*) (*) (*)
	(360°) (360°) (360°)	AYA (tow) (XXX) (SA) (SA)
# <del>** ** ** ** **</del> ***	(360°) (360°) (360°)	
Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
1780	1780	1780
1769×557×549	1769×557×549	1769 × 556 × 549
L/R/W	L/R/W	L/R/W
•/-/•	•/-/•	•/-/•
230/1,3	230/1,3	230 / 1,0
230/1,3	230/1,3	230/1,0
154	173	225
C	D	E
35/B	35/B	38/C
223	245	234
114	182	113
62	62	51
46		70
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
-/-/-	•/•/-/-	././-/.
·/·	·/·	•/•
	·	
•/•/-	•/•/-	•/-/-
-/•/-	•/-/-	-/•/-
•	· •	•
-/1/-/-	-/1/1/-/-	-/-/-/2
1		2
		1
		1/1/1
-/1/1	1/1/1	1/1/1
1	1	-
•/-/-	•/-/-	-/•/-
•	•	•
3	3	2
2	2	1
·/·	- <del>·/·</del>	•/•
./.	٠/٠	./.
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray / WINERACK
2'890.00/2'673.45	2'720.00/2'516.20	2'605.00 / 2'418.75
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11 / 26.00
Disponibile da aprile 2024	20.11/ 20.00	20.117 20.00
2.0p000 dd dp1110 202 1		

Highlights

Montaggio Tipo

Potenza

nei comandi)

Sicurezza

Accessori

Informazione










★ FlexiFresh regolazione dell'umidità



★ ColdSense       ★ LowFrost         ★ Cerniere SoftClosing       ★ Cerniere SoftClosing         ★ Elettronica Dual Touch Control       ★ Elettronica Dual Touch Touc	

- ★ Elettronica Dual Touch Control ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità



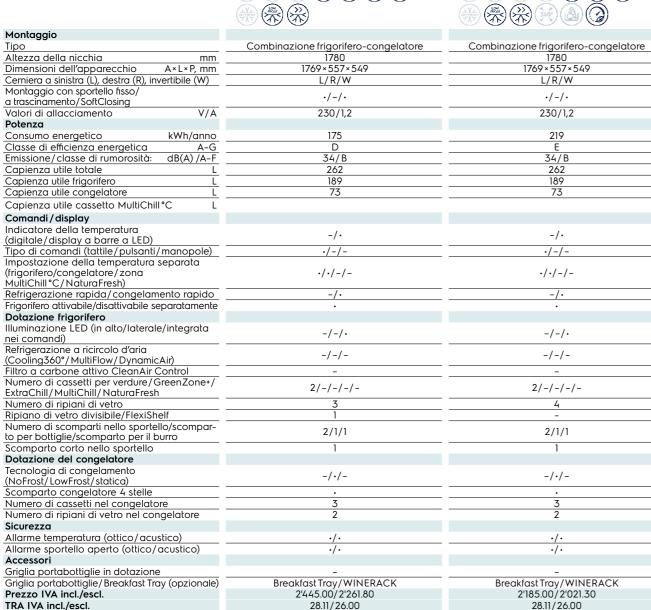





**★**ColdSense





- **★**ColdSense **★**LowFrost
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- **★**FastFreeze

★ Elettronica Touch Control

**★** Casselto per verdure



Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
1580	1580
1572×540×549	1575×548×549
L/R/W	L/R/W
-/-/-	-/·/-
230/1,1	230/1,5
218	194
E	E
35/B	33/B
233	249
161	199
72	50
, <del>, ,</del>	
-/•	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	-/-/-
-/•	-/-
·	-
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	-
2/-/-/-	1/-/-/-
3	4
1	
1/1/1	2/1/1
1	-
-/•/-	-/•/-
•	•
3 2	<u> </u>
2	1
./.	./.
·/· -/-/-	-/· -/·
-/-/-	-/·
_	_
Breakfast Tray/WINERACK	. <del></del>
2'100.00/1'942.65	1'965.00/1'817.75
28.11/26.00	28.11/26.00
20.11/ 20.00	Disponibile da aprile 2024
	Disponibile da aprile 2024

Highlights

Informazione



**★**MultiChill

**★**MultiFlow

(<u>8</u>\*)

★ MultiFlow

★ Cerniere SoftClosing

★ Elettronica Touch Control

★ Filtro CleanAir

★ Ripiano FlexiShelf









★ DynamicAir
 ★ Cerniere SoftClosing
 ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
 ★ Elettronica Touch Control
 ★ Ripiano FlexiShelf
 ★ Cassetto SpacePlus









**★** MultiChill

- \* Multi-Niii

  \* MultiFlow

  \* Cerniere SoftClosing

  \* Elettronica Touch Control

  \* Filtro CleanAir

  \* Ripiano FlexiShelf

- ★ Cerniere SoftClosing
   ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
   ★ Elettronica Touch Control
   ★ Ripiano FlexiShelf

- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità



	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	# <del>                                    </del>
Montaggio		
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1769×556×549	1769×556×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/	, ,	· <del>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>
a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/1,0	230/1,0
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	190	165
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	32/B
Capienza utile totale L	253	282
Capienza utile frigorifero L	156	260
Capienza utile congelatore L	22	22
Capienza utile cassetto MultiChill °C L	75	
Comandi / display		
Indicatore della temperatura	•/-	•/-
(digitale/display a barre a LED) Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata	•/-/-	
(frigorifero/congelatore/zona	•/•/-/•	•/•/-/-
MultiChill °C/NaturaFresh)	•/•/-/•	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		- <del>-</del>
Dolazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata	•/-/-	•/-/-
nei comandi)	•/-/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria	-/•/-	-/-/•
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	·	·•
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/-/-/3	1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scompar- to per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore	'	·
Tecnologia di congelamento		
(NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-/-	_/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	٠/٠	•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	<u>-</u>
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prezzo IVA incl./escl.	2'835.00/2'622.55	2'460.00/2'275.65
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
I		

Frigoriferi con scomparto congelatore 1400	Frigoriferi con scomparto congelatore 1225
1398×556×549	1223 1224×556×549
R/W	R/W
•/-/•	•/-/•
230/0,5	230/1,0
141 D	116
	D 33/B
187	181
114	167
14	14
58	-
,	,
•/-	•/-
•/-/-	•/-/-
•/•/-/•	•/•/-/-
•/•	•/•
-	-
./-/-	-/·/-
-/·/-	
<u> </u>	
-/-/-/2	1/-/-/-
1	2
1/1/1	2/1/1
1	1
·	
-/-/•	-/-/•
•	•
<del>-</del>	
-	-
-/-/-	-/-/-
Proglefact Tray / WINIED A CV	Proglefact Tray / WINED A CV
Breakfast Tray/WINERACK 2'430.00/2'247.90	Breakfast Tray/WINERACK 1'950.00/1'803.90
28.11/26.00	28.11/26.00



















Montaggio

Informazione

- ★ Cerniere SoftClosing
  ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
  ★ Elettronica Touch Control
  ★ Ripiano FlexiShelf
  ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità







Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1225	880
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1224×556×549	873×556×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/1,0	230/0,6
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	146	142
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	36/C
Capienza utile totale L	181	118
Capienza utile frigorifero L	167	104
Capienza utile congelatore L	14	14
Capienza utile cassetto MultiChill °C L	<del>-</del>	<del>-</del>
Comandi / display		
Indicatore della temperatura	1	1
(digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/-
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata		
nei comandi)	-/·/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-/-	1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	<del>-</del>	1
Numero di scomparti nello sportello/scompar- to per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	<del>-</del>	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prezzo IVA incl./escl.	1'710.00/1'581.85	1'595.00/1'475.50
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Informaziono		





#### UK1205S





- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
  ★ Funzionamento semplice con interruttore
- \*Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione



Frigoriferi con scomparto congelatore
820-870
815 - 870×596×550
L/R/W
•/-/-
230/0,9
148 E
38/C
111
94
10
_
,
-/-
•/-/-
•/-/-/-
-/•
-
-/-/•
-/-/-
<u>-</u>
1/-/-/-
2
-/1/1
-
-/-/•
·
-
_/-/- -/-
-/-
<del></del>
1'450.00/1'341.35
28.11/26.00

Highlights

Informazione













- ★ Multi-Filow

  ★ Soft Closing-Scharniere

  ★ Touche électronique Control

  ★ Clean Air Filter

  ★ FlexiShelf-Tablar

* Flexioneli-	labiar		
(8*) (°)			LCD
	EXTPA 2009t		(4)
SELECTION SECUL	*	4	





Montaggio		
Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore	Frigoriferi senza scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1769×556×549	1769×556×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/	1.1	
a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/0,5	230/0,7
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	148	91
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	37/C	34/B
Capienza utile totale L	276	311
Capienza utile frigorifero L	200	311
Capienza utile congelatore L		-
Capienza utile cassetto MultiChill °C L	75	
Comandi / display	. •	
Indicatore della temperatura	,	
(digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata		
(frigorifero/congelatore/zona	•/-/-/•	•/-/-/-
MultiChill °C/NaturaFresh)		
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	•/-
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
Dolazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata	•/-/-	•/-/-
nei comandi)		-11
Refrigerazione a ricircolo d'aria	-/•/-	-/-/•
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	<u> </u>	
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/-/-/3	1/-/1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	<u>5</u>	
Numero di scomparti nello sportello/scompar-		
to per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento	1 1	1.1
(NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		-
Numero di cassetti nel congelatore		-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori	,	,
Griglia portabottiglie in dotazione	<del>-</del>	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
Prezzo IVA incl./escl.	2'595.00/2'400.55	2'700.00/2'497.70
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00









- ★ Charnières à SoftClosing
  ★ Contrôle tactile électronique
  ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
  ★ Tiroir à légumes
  ★ Étagère FlexiShelf

- ★ Charnières à SoftClosing
  ★ Contrôle tactile électronique
  ★ Éclairage LED
  ★ Tiroir à légumes
  ★ Étagère FlexiShelf

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Frigoriferi senza scomparto congelatore	Frigoriferi senza scomparto congelatore
1225	880
1224×556×549	873×556×549
L/R/W	R/W
•/-/•	•/-/•
230/1,0	230/0,8
250/1,0	230/ 0,0
81	93
D	
35/B	34/B
203	137
203	137
_	-
•/-	•/-
•/-/-	•/-/-
-/-/-	•/-/-
•/-/-	•/-/-
•/-	•/-
-	
-/•/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
	-
1/-/-/-	1/-/-/-
3	2
1	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/-/-	-/-/-
	-
	-
_	-
-/-/-	-1-1-
	-/-/- ·/·
.,,.	·/·
-	-
Breakfast Tray/WINERACK	Breakfast Tray/WINERACK
1'800.00/1'665.10	1'475.00/1'364.50
28.11/26.00	28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00

Highlights

Informazione



















- ★ Cerniere SoftClosing
  ★ Elettronica Touch Control
  ★ FastFreeze

- ★ Ripiani di vetro di sicurezza

- ★ NoFrost★ Cerniere SoftClosing★ Elettronica Touch Control★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza





Montaggio		
Tipo	Congelatore	Congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1225
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1769×556×549	1224×556×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/1,0	230/1,0
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	233	203
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	40/C
Capienza utile totale L	204	122
Capienza utile frigorifero L		
Capienza utile congelatore L	204	122
Capienza utile cassetto MultiChill °C L		-
Comandi / display	-	-
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill°C/NaturaFresh)	-/·/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata		
nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	<del>-</del>	
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	-/-/-/-	-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro		
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		
Numero di scomparti nello sportello/scompar- to per bottiglie/scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello		
Dotazione del congelatore	_	_
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		<del></del>
Numero di cassetti nel congelatore		·4
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	<u>5</u>	4 4
Sicurezza	0	4
Allarme temperatura (ottico/acustico)	./.	./.
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	·/·
Accessori	•//•	•,, •
Griglia portabottiglie in dotazione		
Griglia portabottiglie in dotazione  Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	<del>-</del>	<del>-</del>
Prezzo IVA incl./escl.	2'390.00/2'210.90	1'980.00/1'831.65
TRA IVA incl./escl.	•	·
TRA TVA IIICI./esci.	28.11/26.00	28.11/26.00

#### IG0946S

- ★ LowFrost
  ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze

  ★ Ripiani di vetro di sicurezza
- **★**Congelatore piccolo
- ★ Funzionamento semplice con interruttore
- rotante

  ★ FastFreeze

  ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione



Congelatore	Congelatore sottopiano
880	820-870
873×556×549	815 - 870×596×550
R/W	R/W
•/-/-	•/-/-
230/0,8	230/0,8
2007 0,0	2007 0,0
177	176
E	E
7//0	
34/B	40/C
98	95
=	=
98	95
_	<u> </u>
1	1
•/-	
•/-/-	-/-/•
-/•/-/-	-/•/-/-
-/•	
-	-
-/-/-	-/-/-
-	<del></del>
-/-/-	-/-/-
_	<del>-</del>
-/-/-/-	-/-/-/-
=	=
-/-	-/-
-/-/-	-/-/-
	<u> </u>
-/•/-	-/-/-
	·
<u>4</u> 3	3
1	1
·/· ·/·	·/·
•/•	•/•
-	-
-	-
1'475.00/1'364.50	1'515.00/1'401.50
28.11/26.00	28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00

## Le cantinette per vini ProfiLine



Sei tu a decidere come utilizzare la cantinetta refrigerata e quindi conservarvi vini destinati a un consumo a breve termine o bottiglie di annate pregiate, per il giusto invecchiamento. Gli armadi climatizzati per vini conservano le caratteristiche dei vini di qualità, assicurando i 5 requisiti fondamentali per la conservazione del vino:

- · una temperatura stabile
- · un tasso d'umidita ideale
- · la conservazione al riparo dalla luce e dai raggi UV
- nessuna vibrazione
- · la circolazione ideale dell'aria



#### Perfect Shelving System

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux propongono eleganti ripiani in legno scorrevoli, sistemati a distanza ottimizzata che consentono di conservare bottiglie di ogni forma e dimensione ed estrarle senza graffiare l'etichetta.



#### Zone climatiche regolabili individualment

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux possono essere regolati su una temperatura di conservazione uniforme di 12 °C per un processo di invecchiamento ottimale. Tuttavia, per servire perfettamente i diversi tipi di vino, può impostare temperature diverse nelle due zone climatiche regolabili individualmente.



«Una fantastica cantinetta per

\*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di maggio 2023 su www.electrolux. ch per il prodotto WK4PL10CN.

#### Highlights

Informazioni

Montaggio	
Tipo	
Colori: nero specchiato (SP), cro	mo (CN)
Altezza della nicchia	mm
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), (W), in basso	invertibile
Valori di allacciamento	V/A
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A) /A- D
Capienza utile totale	L
Numero di zone	_
Temperature limite	°C
Comandi/display	
Indicatore digitale della tempera	itura
Tipo di comandi: Touch-Control	
Illuminazione a LED (in alto/later	ale)
Dotazione frigorifero	
Numero massimo di bottiglie	da 0,75 l
Numero di superfici d'appoggio	
Numero di griglie in legno su guide	telescopiche
Disposizione delle bottiglie (longitudinale/trasversale)	
Tipo di ventilazione (DynamicAir	)
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acu	stico)
Allarme sportello aperto (ottico/	acustico)
Prezzo IVA incl./escl.	
TRA IVA incl./escl.	

#### ProfiLine



★ ProfiLine paccetto di servici premium

★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie

★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale

#### **ProfiLine**



#### **ProfiLine**



WKU60DSP

★ Dual Zone Pro

dimensioni

★ Spazio per 40 bottiglie

★ Design senza maniglie

della sua collezione di vini



WKU30SSP

★ ProfiLine paccetto di servici premium

★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie

★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale

★ Spazio per 18 bottiglie

della sua collezione di vini

dimensioni ★ Design senza maniglie



- WK4PL10
  - ★ ProfiLine paccetto di servici premium
  - ★ Touch Control con display digitale
- ★ Spazio per 18 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni

Compact 45 CN/SP

455×595×566

-/-/-/•


230/0,5

100

39/C 49

★ Design snello senza maniglia

Sottopiano	Sottopiano
SP	SP
820-870	820-870
818-868 x 595 x 577	818-868 x 295 x 573
-/·/-	-/•/-
230/0,2	230/0,3
146	139
G	G
38/C	38/C
122	56
2	1
+5 - +20	+5 - +20
	·
•	•
•/-	-/-
40	18
5	6
3	5
•/-	•/-
•	· · ·
•/•/-	•/•/-
·/·/- ·/·/-	-/·/- ·/·/-
3'450.00/3'191.50	3'285.00/3'038.85
28.11/26.00	28.11/26.00
Special Product	Special Product
	-

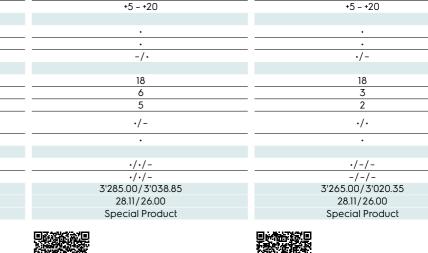










Combinazione frigorifero/congelatore

## I nostri frigoriferi e congelatori a norma SMS in sintesi

Combinazione irigor	irero / congelatore		IK309	IK307	IK305	IK303	IK301	IK279
Altezza della cavità	in mm		14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/ 152
	EcoLine	0						
Tecnologie	TwinTech	2						
	ColdSense		•					
Raffreddamento a	DynamicAir	<del>3</del>	•			•		
circolazione	CleanAir Control Filter				•	•		
	SpacePlus							
	ExtraZone	(100m)						
	FlexiShelf		•			•		
Flessibilità e comfort	FlexiFresh							
Comore	BottleRack *solo con FS & SMS	<b>888</b>						
	SoftClosing	Q						
	Funzionamento con LCD touch	(LCD)						
	NoFrost	( <u>\$\frac{\fin}}}}{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{</u>						
Tecnologie di	LowFrost							
congelamento	FastFreeze	(2)						
Installazione	Montaggio a porta fissa							
della porta	Decorabile (montaggio su telaio decorativo)							
Frigoriferi senza scon integrato – 7/6 a 6/6 A	ultezza		7/6		6/5 EK158S	9/9 EK136S	6K134S	
Altezza della cavità			889		89	762	76	
	EcoLine	0						
Tecnologie	TwinTech	© ©						
	ColdSense		٠		٠	٠		
Raffreddamento a circolazione	DynamicAir	₹)						
Circoldzione	CleanAir Control Filter							
	SpacePlus							
	ExtraZone	(SCERA)						
	FlexiShelf		٠			٠		
Flessibilità e comfort	FlexiFresh							
	BottleRack *solo con FS & SMS	888						
	SoftClosing	Q						
	Funzionamento con LCD touch	(LCD)						
	NoFrost	AYA TAT						
Tecnologie di congelamento	LowFrost	AND THE PROPERTY OF THE PROPER						
	FastFreeze	(2))						
	Montaggio a porta fissa		٠					
Installazione della porta	Decorabile (montaggio su telaio decorativo)							
	Montaggio porta con cerniere a traino							

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato – 14/6 a 10/6 Altezza			IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Altezza della cavità	in mm		14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
	EcoLine	0									•	
Tecnologie	TwinTech	3										
	ColdSense											
Raffreddamento a	DynamicAir	(F)	•									
circolazione	CleanAir Control Filter											
	SpacePlus	(S)										
	ExtraZone	(EXTRA J										
	FlexiShelf											
Flessibilità e comfort	FlexiFresh											
Comort	BottleRack *solo con FS & SMS	888										
	SoftClosing	Q		•	•	•				•		
	Funzionamento con LCD touch	(LCD)								•		
	NoFrost	AYA TAT										
Tecnologie di congelamento	LowFrost	NOTE OF THE PERSON OF THE PERS										
go.u	FastFreeze	(X)										
	Montaggio a porta fissa											
Installazione della porta	Decorabile (montaggio su telaio decorativo)										•	

## Nuovo e pregiato design

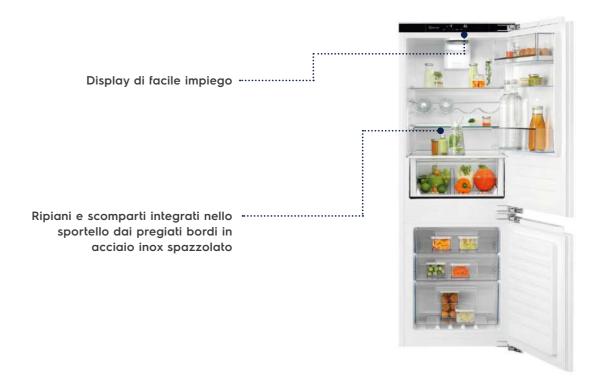







★ TwinTech★ DynamicAir

★ Filtro CleanAir

★ Ripiano FlexiShelf

**₹** 

★ Cerniere SoftClosing ★ Elettronica Dual Touch Control

Combinazione frigorifero-congelatore

14/6 - 1778

28.11/26.00











Highlights

Montaggio Tipo

Altezza della nicchia

TRA IVA incl./escl.

Informazioni

- **★**TwinTech **★**DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf
- (1) (1) (1)

Combinazione frigorifero-congelatore
14/6 - 1778
1777×547×575
L/R/W
./-/.
230/0,7

28.11/26.00

Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1777×547×575	1777×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	·/-/·	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/0,7	230/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	====, =,	
Polenza		
Consumo energetico kWh/anno	136	170
Classe di efficienza energetica A-G	С	D
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capienza utile totale L	281	281
Capienza utile frigorifero L	221	221
Capienza utile congelatore L	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill°C L	_	
Comandi/display		
Indicatore della temperatura	•/-	1
(digitale/display a barre a LED)	·	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED		
(in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-
Accessori	· '	
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	Frontale dello sportello WE opzionale (KSTF55WE)	Frontale dello sportello WE opzionale (KSTF55WE)
Prezzo IVA incl./escl.	2'830.00/2'617.95	2'770.00/2'562.45







★ Filtro CleanAir







СН	IK301BN	New	

★ Cerniere SoftClosing

 $\star$  Filtro CleanAir

**★**FastFreeze

★ Elettronica Dual Touch Control

**★**TwinTech **★**TwinTech **★** DynamicAir **★**DynamicAir ★ Cerniere SoftClosing
★ Elettronica Dual Touch Control ★ Cerniere SoftClosing ★ Elettronica Dual Touch Control

★ Filtro CleanAir **★** FastFreeze

(3)		
(+	(***) (美) (※) (美)	



9
?> 介

Cambinaniana frinarifara annalabara	Cambinaniana (rinarifana angalahara	Cambinaniana frinarifana ana salahara
Combinazione frigorifero-congelatore 14/6 - 1778	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore 13/6 - 1651
14/0 - 1776 1777×547×575	1650×547×575	15/6 - 1651 1650×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
-/-/•	./-/•	•/-/•
230/0,7	230/0,7	230/0,7
212	170	213
E	D	E
37/C	35/B	37/C
281	254	254
221	194	194
60	60	60
-	-	-
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
4	2	3
	1	
1/1/1	1/1/1	1/1/1
1	1	1
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•	•	•
3	3	3
2	2	2
·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-
•/•/-	•/•/-	•/•/-
FAR55	FAR55	FAR55
Frontale della sportella WF		
Frontale dello sportello WE opzionale (KSTF55WE)	-	<del>-</del>
2'660.00/2'460.70	2'685.00/2'483.80	2'540.00/2'349.70
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00









New O CH





Highlights

Griglia portabottiglie (opzionale) Frontale dello sportello (opzionale)

Prezzo IVA incl./escl.

TRA IVA incl./escl.

Informazioni

- **★**TwinTech
- ★ DynamicAir
  ★ SoftClosing-Scharniere
  ★ Elektronik Dual Touch Control
- **★**CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

2'690.00/2'488.45

28.11/26.00

_	
(Ea)	
$\overline{}$	



★ Filtro CleanAir

★ Ripiano FlexiShelf

★ TwinTech

★ DynamicAir

★ Cerniere SoftClosing

★ Elettronica Dual Touch Control



2'580.00/2'386.70

28.11/26.00



Montaggio Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/0,7	230/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	200/0/1	200/0//
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	137	172
Classe di efficienza energetica A-G	С	D
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capienza utile totale L	226	226
Capienza utile frigorifero L	166	166
Capienza utile congelatore L	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill °C L		-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria		
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	·	· .
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	<del>-</del>	







**★**TwinTech

**★**DynamicAir

★ Elettronica Dual Touch Control







<b>&lt;27</b>	5B	N
12/	JD	•

- **★**TwinTech
- **★**DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing

- ★ TwinTech★ DynamicAir★ Elettronica Dual Touch Control

<ul> <li>★ Cerniere SoftClosing</li> <li>★ Elettronica Dual Touch Control</li> <li>★ Filtro CleanAir</li> <li>★ FastFreeze</li> </ul>	★ Filtro CleanAir ★ Ripiano FlexiShelf	★ Elettronica Dual Touch Control     ★ Filtro CleanAir     ★ Ripiano FlexiShelf
	9 9 9 9 9 9	
Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
12/6 - 1524 1523×547×575	12/6 - 1524 1523×547×575	12/6 - 1524 1523×547×575
L/R/W	L/R/W	
	2/10/11	
./-/.	270/07	270/07
230/0,7	230/0,7	230/0,7
	WE	WE/SW/BR
215	137	172
E	С	D
37/C	35/B	35/B
226	226	226
166	166	166
60	60	60
-	-	-
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
•		·
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
1/-/-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	- <del>'' '</del> 1	
	1	1
-/1/1	-/1/1	
1	1	1
•/-/-	•/-/-	•/-/-
· 3	·	·
2	- <u> </u>	<u></u>
·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-
FAR55 -	FAR55 	FAR55 
2'450.00/2'266.40	2'790.00/2'580.95	BR = 2'690.00 / 2'488.45
28.11/26.00	28.11/26.00	WE/SW = 2'630.00/2'432.95 28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00



















**★**DynamicAir

**★**FlexiShelf







TRA IVA incl./escl.

Informazioni

- **★**TwinTech
  - ★ DynamicAir
    ★ Elettronica Dual Touch Control
    ★ Filtro CleanAir

  - **★**FastFreeze







★ Cerniere SoftClosing
★ Scomparto congelatore a 4 stelle

★ ExtraZone
★ Grande cassetto completamente estraibile

28.11/26.00

Montaggio		
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	12/6 - 1524	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1523×547×575	1777×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing		•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230/0,7	230/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	215	137
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	37/C	34/B
Capienza utile totale L	226	317
Capienza utile frigorifero L	166	292
Capienza utile congelatore L	60	25
Capienza utile cassetto MultiChill °C L		
Comandi/display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	·	
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		1
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	<u>-</u>
Prezzo IVA incl./escl.	2'480.00/2'294.15	2'890.00/2'673.45
TDA IVA incl /oscl	28 11 / 26 00	28 11 / 26 00

28.11/26.00













IK327SA

★ ExtraZone

★ Cassetto SpacePlus



New CH IK285SA

★ DynamicAir
 ★ Cerniere SoftClosing
 ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
 ★ Ripiano FlexiShelf

★ ExtraZone★ Cassetto SpacePlus



★ DynamicAir
★ Cerniere SoftClosing
★ Scomparto congelatore a 4 stelle
★ Elettronica Touch Control

★ ExtraZone

★ Cassetto SpacePlus

Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
14/6 - 1778	12/6 - 1524	12/6 - 1524
1777×547×575	1523×547×575	1523×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
•/-/•	•/-/•	• / - / •
230/1,2	230/1,2	230/1,2
172	132	166
E	D	E
34/B	34/B	34/B
317	262	262
292	237	237
25	25	25
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
-/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/-	-/-/•
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1/-/-	1/-/-	1/-/-
4	1	2
	1	
3/1/1	2/1/1	2/1/1
1	1	1
1.1		
-/-/•	-/-/•	-/-/•
• -	- <u>·</u>	·
<del>_</del>	<del>-</del>	<del>-</del>
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/-/- ·/·/-	-/-/- ·/·/-	-/-/- ·/·/-
FAR55	FAR55	FAR55
=	<del>-</del>	-
2'750.00/2'543.95	2'570.00/2'377.45	2'355.00/2'178.55
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00























### Highlights

Informazioni

- ★ DynamicAir★ Scomparto congelatore a 4 stelle★ FlexiShelf
- **★**ExtraZone
- **★**Cassetto SpacePlus
- ★ DynamicAir
  ★ Touch Control
  ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
  ★ Illuminazione LED

- ★ ExtraZone★ Cassetto SpacePlus

	(F)		EXTRA	
•••			(A)	(X)

XTRA J

Montaggio		
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing		
Valori di allacciamento V/A	230/1,2	230/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE/BR	WE
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	132	166
Classe di efficienza energetica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	34/B	34/B
Capienza utile totale L	262	262
Capienza utile frigorifero L	237	237
Capienza utile congelatore L	25	25
Capienza utile cassetto MultiChill °C L	-	-
Comandi/display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		·
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassetti per verdure/Green- Zone+/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle		•
Numero di cassetti nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-
Accessori	<u> </u>	
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-
Prezzo IVA incl./escl.	BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30	2'425.00/2'243.30
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazioni	,	

★ Scomparto congelatore a 4 stell
1 D: : EI :01 I/

IK245S

- ★ Ripiano FlexiShelf★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Cerniere SoftClosing★ Scomparto congelatore a 4 stelle★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf

  ★ Scomparto congelatore a 4 stelle

  ★ Elettronica Touch Control

  ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità



Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
10/6 - 1270	10/6 - 1270	10/6 - 1270
1265×547×575	1265×547×575	1265×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
•/-/•	•/-/•	
230/0,7	230/0,7	230/0,7
===, =,		WE/SW/BR
122	152	152
D	E	D
32/B	35/B	36/C
214	214	214
197	197	197
17	17	17
	-	
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
-	-	-
-/•/-	-/•/-	-/•/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-	<del>-</del>	-
1/-/-	1/-/-	1/-/-
3	4	3
1		1
2/1/1	2/1/1	2/1/1
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
-	<del>-</del>	
-	-	-
-/-/- ·/·/-	-/-/-	_/-/-
•/•/-	•/•/-	•/•/-
FAR55	FAR55	FAR55
-	<del>-</del>	<del>-</del>
2'010.00/1'859.40	1'880.00/1'739.15	BR = 2'085.00/1'928.75 WE/SW = 2'025.00/1'873.25
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
	20.11/ 20.00	
Disponibile dall'agosto 2024		Disponibile dall'agosto 2024







★ Ripiano FlexiShelf

★ Illuminazione LED

★ Scomparto congelatore a 4 stelle

28.11/26.00











TRA IVA incl./escl.

Informazioni

- **★**Illuminazione LED ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
  ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

F		EXTPA 2088	
	₩)	***	*

	00000	
Montaggio		
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	10/6 - 1270	7/6 - 889
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1265×547×575	888×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing		-/-/-
Valori di allacciamento V/A	230/0,7	230/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE/SW/BR	
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	152	148
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	36/C	35/B
Capienza utile totale L	214	140
Capienza utile frigorifero L	197	123
Capienza utile congelatore L	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill °C L	-	-
Comandi/display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		- <u>'</u>
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		
Numero di cassetti per verdure/Green- Zoner/ExtraChill/MultiChill/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	4	1
Ripigno di vetro divisibile/FlexiShelf	7	- <u>'</u>
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello		
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	
Numero di cassetti nel congelatore	<u>-</u>	·
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		·
Sicurezza		-
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/-/-	-
Accessori	7.1	1 1
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	17422	IANJJ
, , , ,	BR = 1'965.00 / 1'817.75	
Prezzo IVA incl./escl.	WE/SW = 1'905.00/1'762.25	1'595.00/1'475.50
TDA IVA in al /acal	20 11 / 24 00	20 11 /2/ 00

28.11/26.00














- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione I FD
- ★ Illuminazione LED

illominazione LED	

★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione LED

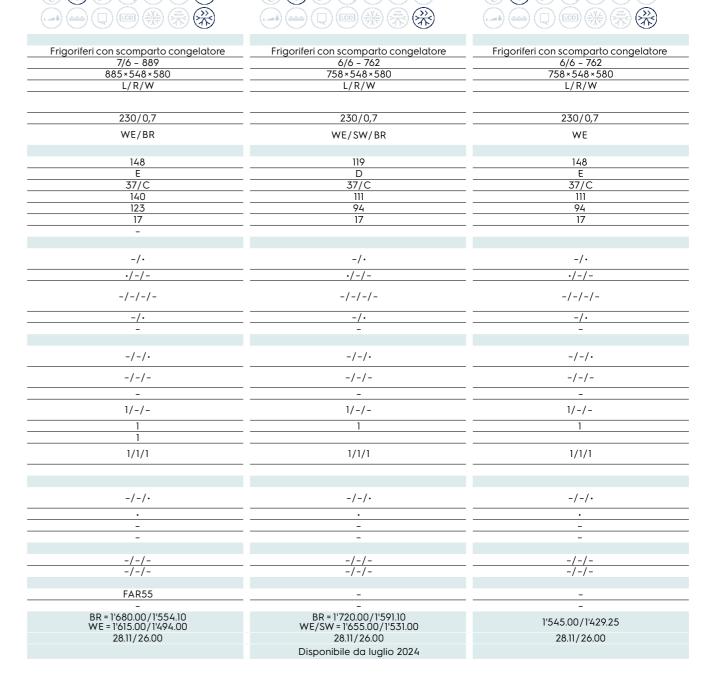

### I nostri frigoriferi e congelatori a posa libera in sintesi 🖪

Side-By-Side			MD530NOCN	EAL565NWCN	SBS670NICN
Altezza dell'unità in r	mm		1900	1790	1860
EcoLine					
	GreenZone+				
Tecnologie	TwinTech	(2) 2			
	ColdSense				
Raffreddamento a circolazione	Cooling 360°	360			
	MultiFlow	(\$\frac{1}{4}\)			
	DynamicAir	(F)			
	Connectivity	(1)			
	CustomFlex®				
Flessibilità	ExtraChill	1,c			
e comfort	FlexiFresh				
	BottleRack *solo con FS & SMS	000			
	Funzionamento con LCD touch	(LCD)			
	NoFrost		•		
Tecnologie di congelamento	LowFrost	XION TO SERVICE TO SER			
	FastFreeze	(X)	•		



Flessibilità e

Tecnologie di congelamento

comfort

Funzionamento con LCD touch

QuickDoor Opening

NoFrost

LowFrost FastFreeze

Frigoriferi			SC390ICN	SC390CN	SC390	SC310	TK140	TC145
Altezza dell'unità in	mm		1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine								
	GreenZone+							
Technologien	TwinTech	3						
	ColdSense		•					
	Cooling 360°	360°						
Line to office the to one on	MultiFlow	$( \overrightarrow{\varphi} \overrightarrow{\varphi} \overrightarrow{\varphi} \overrightarrow{\varphi} \overrightarrow{\varphi} \overrightarrow{\varphi} \overrightarrow{\varphi} \overrightarrow{\varphi}$						
Umluftkühlung	DynamicAir	₹						
	CleanAir Control Filter							
	Connectivity	(7)	•					
	CustomFlex®							
	ExtraChill	1,C	٠					
Flexibilität und Komfort	FlexiFresh		•	•				
	BottleRack *solo con FS & SMS	000	•					
	Funzionamento con LCD touch		•					
	QuickDoor Opening		•	•				

Combinazione frigor	ifero/congelatore		SB481NMS	SB360NICN	SB330NIMS	SB330NICN	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Altezza dell'unità in	mm		1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine				٠	•	•					
	GreenZone+				•		•	•			
Tecnologie	TwinTech	3		•	•	•					
	ColdSense					•		•	•	•	
	Cooling 360°	3602		•							
Raffreddamento	MultiFlow										
a circolazione	DynamicAir	(F)									
	CleanAir Control Filter										
	Connectivity										
	CustomFlex®					•					
	ExtraChill	( Processing to the control of the c									
Flessibilità e comfort	FlexiFresh										
e comort	BottleRack *solo con FS & SMS	888							•		
	Funzionamento con LCD touch	LCD									
	EcoMeter					•					
	NoFrost	<u> </u>									
Tecnologie di congelamento	LowFrost										•
	FastFreeze	(X)									
Congelatori e congel	latori a petto		SG280NICN	SG280NCN	SG405N	SG280N	SG220N	1690N	GT200	GT316	GT380
Altezza dell'unità in	mm		1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine		0		•							
Tecnologie	ColdSense		•	•			•				
Raffreddamento a circolazione	MultiFlow				•						
	Connectivity	(F)									

### Spazio sufficiente per la spesa grazie al Side-By-Side

Con un notevole volume utile fino a 562 litri, il modello Side-By-Side con distributore di acqua e cubetti di ghiaccio integrato è l'ideale per i cuochi che desiderano avere sempre a portata di mano cibo a sufficienza.

Acqua ghiacciata, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato in qualsiasi momento Basta selezionare il risultato desiderato sul display e avvicinare il bicchiere al pratico distributore per riempirlo.

### Comandi tattili

Basta un semplice tocco per accedere alle impostazioni della temperatura del frigorifero e del congelatore. È inoltre possibile attivare funzioni utili come il raffreddamento e il congelamento rapido.



### La coppia da sogno di ghiaccio

Combini gli apparecchi a posa libera SG280NICN e SC390ICN con il set di collegamento M4RK205 per uno spazio extra-large.





SC390ICN



### Cassetto ExtraChill

La circolazione attiva dell'aria fredda assicura una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.



### Connectivity

Controlla il frigorifero a distanza con la Electrolux App.



### Cooling 360°

e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili.



28.11/26.00



I condotti d'aerazione



### Display a LCD

Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura.



### LED

Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.



### NoFrost

Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio.



#### CustomFlex

Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto.

### Congelatore extra grande

La capienza particolarmente generosa offre enormi vantaggi: scoprite ora i nostri congelatori dalla capienza di 406 l.





### MultiSpace

Questo congelatore offre molto spazio grazie alla capienza utile di 406 l.



### MultiFlow

Dotato di ricircolo d'aria, MultiFlow garantisce una temperatura e un'umidità stabili in tutto il congelatore.



### Illuminazione a LED

Distribuzione uniforme della luce nel vano interno del congelatore.







Highlights









### MD530NOCN

**★** Cassetti MultiSwitch+ **★** NoFrost

 ★ Cooling 360°

 ★ TouchControl e display digitale \* Illuminazione ambientale

★ Ice bar con cubetti di ghiaccio, ghiaccio tritato e acqua refrigerata
★ Tecnologia NoFrost

★ Controllo elettronico su porta
★ Illuminazione a LED
★ Filtro dell'acqua incluso nella fornitura







Montaggio		
Tipo	MultiDoor	Side-By-Side
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1900×905×683	1790×908×695
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	<del>-</del>	
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sul- lo sportello/QuickDoorOpening)	•/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento V/A	230	230
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	256	323
Classe di efficienza energelica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	42/D
Capienza utile totale L	522	562
Capienza utile frigorifero L	343	371
Capienza utile congelatore L	179	191
Comandi / display		
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	•/•/-/-
Dolazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/·/-	-/·/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	<u>-</u>	<u>-</u>
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill	1/-/1	2 /-/-
Numero di ripiani di vetro	3	5
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		<u> </u>
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	4/2/-	4/1/-
Scomparto corto nello sportello	-	<del>-</del>
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/-	•/-
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		
Numero di cassetti nel congelatore	6	2
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	5
Numero di scomparti nello sportello	CN	3
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	-/-/-	_/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	-/•/-	•/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	<u> </u>	·
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo IVA incl./escl.	4'370.00/4'042.55	4'490.00/4'153.55
TRA IVA incl./escl.	50.05/46.30	50.05/46.30
Informazioni		







**★**TwinTech

★ Cassetto ExtraChill

★ Dual Touch Control su porta

★ Tecnologia NoFrost

Combinazione frigorifero/congelatore

CN

28.11/26.00

Disponibile da maggio 2024









Montaggio

Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)

TRA IVA incl./escl.

Informazioni

Tipo

- **★**MultiSpace
- **★**TwinTech
- ★ Cassetto ExtraChill
- **★** Dual Touch
- \*Fabbricate per il gocciolamento ★ Tecnologia NoFrost

h Control su porta	
ore di ghiaccio con vaschetta	
.:	

F B



28.11/26.00

\*fino ad esqurimento scorte

\*\*Disponibile da settembre 2024

Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1920×700×712	2020×595×664
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sul- lo sportello/QuickDoorOpening)	•/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento V/A	230	230
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	287	162
Classe di efficienza energetica A-G	E	C
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	*43/D/**41/C	34/B
Capienza utile totale L	481	363
Capienza utile frigorifero L	344	260
Capienza utile congelatore L	137	103
Comandi / display		
Tipo di comandi _(elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-	-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill °C/NaturaFresh)	•/-/-	•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•/-/-	•/•/-/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	•/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	=	•
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill	1/-/1	-/1/1
Numero di ripiani di vetro	4	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello		-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/-	-/-
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	2	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	1	<del>-</del>
Numero di scomparti nello sportello	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/-	././.
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	<del>-</del>	<u> </u>
Griglia portabottiglie (opzionale)		BORFSF-RX
Prezzo IVA incl./escl.	2'150.00/1'988.90	2'310.00/2'136.90













- ★Cooling 360° ★CustomFlex
- **★**TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control su porta
  ★ Tecnologia NoFrost

- ★Cooling 360° **★**CustomFlex
- **★**TwinTech
- **★**GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte

- **★** NoFrost Technologie
- ★ MultiFlow★ CustomFlex★ TwinTech

  - ★ GreenZone+
  - ★ Dual Touch Control à la porte
  - **★** NoFrost Technologie



Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
MS	CN	WE
1870×595×664	1870×595×664	2020×595×664
R/W	R/W	R/W
•/-/-	•/-/-	•/-/-
230	230	230
160	160	203
С	С	D
34/B	34/B	35/D
330 227	330 227	363 260
103	103	103
100	100	100
-/-	•/-	-/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
-/-/-	-/-/-	•/•/-
•/-/-	•/-/-	-/-/-
· .	·	·
-/1/1	-/1/1	-/1/1
2	2	3
		1
-/1/-	-/1/-	2/1/1
5	5	-
-/-	-/-	-/-
•/-/-	-/-/-	-/-/-
·	•	•
	3	3
_	-	
-	-	-
·/·/· ·/·/·	·/·/· ·/·/·	·/·/- ·/·/-
.,.,.	•,,•,,•	•/ •/ =
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
2'270.00/2'099.90	2'270.00/2'099.90	2'020.00/1'868.65
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Disponibile da aprile 2024	Disponibile da maggio 2024	Disponibile da aprile 2024







FS







★ ColdSense
★ LowFrost
★ Controllo elettronico
★ Illuminazione a LED
★ Ripiani in vetro di sicurezza



Informazioni

- ★ MultiFlow

  ★ CustomFlex

  ★ TwinTech

  ★ GreenZone+

  ★ Dual Touch Control à la porte

  ★ NoFrost Technologie



Montaggio		
Tipo	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1870×595×664	1750×595×647
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sul- lo sportello/QuickDoorOpening)	•/-/-	-/•/-
Valori di allacciamento V/A	230	230
Potenza	200	200
Consumo energetico kWh/anno	160	233
Classe di efficienza energetica A-G	C	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	34/B	40/C
Capienza utile totale L	328	304
Capienza utile frigorifero L	225	195
Capienza utile congelatore L	103	110
Comandi / display		
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-	-/•
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill°C/NaturaFresh)	./-/-	-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•/-/-	•/-/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	-
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill	-/1/1	2/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	<del>-</del>	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	_/-	_/-
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	-/•/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	·
Numero di cassetti nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	<u> </u>	2
Numero di scomparti nello sportello	-	<del>-</del>
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-	-/-/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	<u>.</u>	
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	
Prezzo IVA incl./escl.	1'740.00/1'609.60	1'145.00/1'059.20
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00

Disponibile da aprile 2024







FS

- ★LowFrost
   ★Controllo elettronico
   ★Tiroir à légumes
   ★Illuminazione a LED
   ★Ripiani in vetro di sicurezza
- **★**LowFrost **★**Controllo elettronico
- ★ Cassetti per verdure
  ★ Illuminazione a LED
  ★ Ripiani in vetro di sicurezza













Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
WE	WE
1610×550×547	1434×550×547
R/W	
•/-/-	•/-/-
230	230
178	177
	E
40/C	39/C
244	206
203 41	165 41
41	41
-/•	-/•
-/•/-	-/•/-
•/-/-	•/-/-
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	<u>-</u>
1/-/-	1/-/-
4	3
3/1/1	3/1/1
-	
-/-	/-
-/•/-	-/•/-
•	
	<u>-</u>
	<u> </u>
-/-/- -/-/-	
-/-/-	-/-/-
-	·
11200 00 /11110 10	105000/07170
1'200.00/1'110.10 28.11/26.00	1'050.00/971.30 28.11/26.00
, _5.00	

Highlights

Informazioni











- ★ Cooling 360°

   ★ CustomFlex®

   ★ Cassetto ExtraChill

   ★ Quick Door Opening-griffia

Disponibile da aprile 2024

	(8) (2) (0) (6)
	(300)
(	(•=•) (•••) (ECD) (*)

Montaggio		
Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1860×595×650	1860×595×650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/-/-
Valori di allacciamento V/A	230	230
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	121	97
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	40/C	36/C
Capienza utile totale L	390	390
Capienza utile frigorifero L	390	390
Capienza utile congelatore L	-	-
Comandi/display		
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-	-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill °C/NaturaFresh)	•/-/-	-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-/-	•/-/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	•
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill	2/-/1	2/-/1
Numero di ripiani di vetro	5	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/2/-	-/2/-
Scomparto corto nello sportello	6	6
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		
Numero di cassetti nel congelatore	<del>-</del>	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		
Numero di scomparti nello sportello		_
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/•	•/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/•	•/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	<u> </u>	<u> </u>
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prezzo IVA incl./escl.	1'990.00/1'840.90	2'180.00/2'016.65
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazioni		Disponibile da aprile 2024







FS

MultiFlow
Cassatta ExtraC

- ★ Cassetto ExtraChill
  ★ Quick Door Opening-griffia

- ★ DynamicAir
   ★ Controllo elettronico
   ★ Quick Door Opening-griffia
   ★ Controllo dell'umidità FlexiFresh
   ★ Illuminazione a LED

Frigorifero senza scomparto congelatore	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
interno	
WE	WE
1860×595×650	1550×595×667
R/W	R/W
-/-/-	-/-/-
230	230
97	112
	E
36/C	38/C
390	309
390	309
-	-
-/•	-/•
-/-/-	-/•/-
•/-/-	•/-/-
•/-/-	•/-/-
-/-/-	-/-/·
•	<del>-</del>
1/-/1	1/-/-
5	6
4/1/-	2/1/1
-	-
_/-	-/-
-/-/-	-/-/-
-	
-	
-	-
./-/-	././-
·/-/- ·/·/-	·/·/- ·/·/-
BORFSF-RX	BORFSF-RX
1'830.00/1'692.90	1'500.00/1'387.60
28.11/26.00	28.11/26.00
Disponibile da aprile 2024	

Highlights

Informazioni













FS

- ★ Vano congelatore integrato★ Cassetti per verdure★ Ripiani di vetro di sicurezza
- ★ Cassetti per verdure
  ★ Ripiani di vetro di sicurezza
  ★ Illuminazione a LED

Montaggio		
Tipo	Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	845×604×576	845×604×576
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sul- lo sportello/QuickDoorOpening)	-/•/-	-/•/-
Valori di allacciamento V/A	230	230
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	112	74
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capienza utile totale L	130	146
Capienza utile frigorifero L	115	146
Capienza utile congelatore L	15	-
Comandi/display		
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/-	-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill°C/NaturaFresh)	-/-/-	-/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-/-	•/-/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		-
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	<u> </u>	-
Numero di scomparti nello sportello/scom- parto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)		-/-
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	-
Numero di cassetti nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	<u> </u>	-
Numero di scomparti nello sportello	=	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)		-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	-/•/-	-/-/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione		
Griglia portabottiglie (opzionale)		-
Prezzo IVA incl./escl.	880.00/814.05	810.00/749.30
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00







New () FS

- ★ NoFrost Technologie
  ★ Quick Door Opening-griffia
  ★ Dual Touch Control à la porte

- **★**FastFreeze
- ★ Illuminazione a LED
- ★ NoFrost Technologie★ Quick Door Opening-griffia★ Fast Freeze
- ★ Illuminazione a LED







Congelatore	Congelatore
CN	CN
1860×595×650	1860×595×650
L/W	R/W
-/-/-	-/-/-
230	230
248	198
E	
41/C	38/C
280	278
<u> </u>	<u> </u>
280	278
•/-	•/-
•/-/-	•/-/-
-/-/-	-/•/-/-
•/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
-/-/-	-/-/-
•/-	•/-
•/-/-	•/-/-
•	•
5	5
	2
	2
	_
•/•/•	•/•/-
·/·/· ·/·/·	·/·/- ·/·/-
	-
	<del>-</del>
2'110.00/1'951.90	2'220.00/2'053.65
28.11/26.00	28.11/26.00





★ MaxiBox








- **★** NoFrost Technologie
- **★** MultiFlow
- **★**MaxiBox
- **★**FastFreeze **★**Illuminazione a LED
- **★** FastFreeze ★ Illuminazione a LED



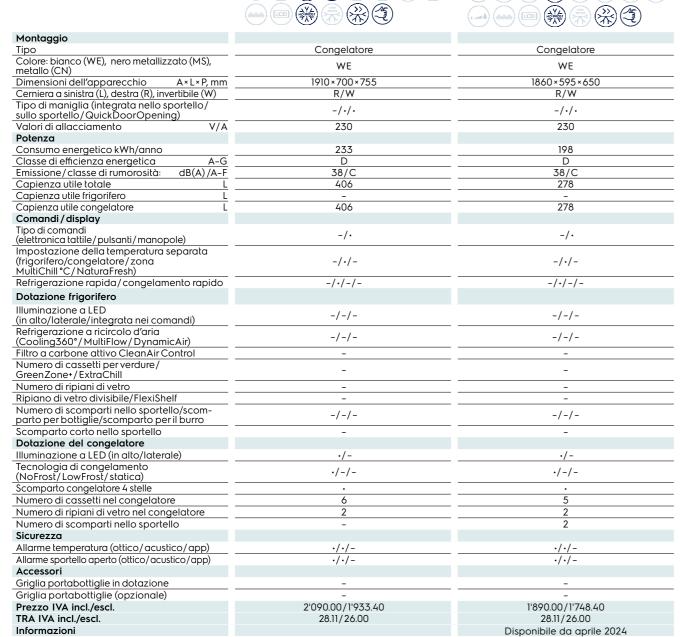









FS

- ★ Tecnologia NoFrost★ Elettronica Touch Control
- ★ MaxiBox sulle rotelle

- **★** FastFreeze
- ★ Illuminazione a LED
- ★ Tecnologia NoFrost★ Elettronica Touch Control
- ★ Quick Door Opening-griffia **★**FastFreeze

- $\star$  Illuminazione a LED
- ★ Tecnologia NoFrost★ Controllo elettronico
  - **★** FastFreeze



Congelatore  WE  1550×595×668  R/W  -/·/  230  230  E  39/C  226  -  226  -/·  -/·/-  -/·/-	Congelatore  WE  845×604×576  R/W  -/·/-  230  182  E  40/C  88  -  88  -/·  -/·/-  -/·/-
WE  1550×595×668  R/W  -/-/-  230  230  E  39/C  226  -/-  -/-  -/-/-	WE  845 × 604 × 576  R/W  -/-/-  230  182  E  40/C  88  - 88  -/-  -/-/-
1550×595×668 R/W -/·/· 230 230 E 39/C 226 - 226 -/·	845×604×576 R/W -/·/- 230  182 E 40/C 88 88
R/W -/-/- 230 230 E 39/C 226 - 226 -/-	R/W -/-/- 230  182 E 40/C 88 - 88 -/-
R/W -/-/- 230 230 E 39/C 226 - 226 -/-	R/W -/-/- 230  182 E 40/C 88 - 88 -/-
230 230 E 39/C 226 226 -/·	230  182 E 40/C 88 - 88 -/-
230 E 39/C 226  226 -/·	182 E 40/C 88  88 -/·
E 39/C 226 - 226 -/·	E 40/C 88 - 88 -/·
E 39/C 226 - 226 -/·	E 40/C 88 - 88 -/·
39/C 226 - 226 -/·	40/C 88 - 88 -/·
226 - 226 -/·	88 - 88 -/·
- 226 -/· -/·/-	- 88 -/· -/·/-
226 -/· -/·/-	-/· -/·/-
-/· -/·/-	-/· -/·/-
-/-/-	-/•/-
-/•/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-/-/-	
-	<del>-</del>
-	<del>-</del>
-	<u>-</u>
-	<u> </u>
-/-/-	-/-/-
-	-
./-	<u>-</u>
	_
•/-/-	./-/-
•	<u> </u>
	3
-	-
././-	-/-/-
•/•/-	-/-/- -/·/-
-1 -1	7 - 7
-	<del>_</del>
-	-
1500.00/1387.60	880.00/814.05
Z8.11/ Z6.UU	28.11/26.00
	-/-/

### Pratici congelatori a baule



#### LowFros

La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità.

#### Copertina

Non esiste una cosa come il nostro apparecchio. Il coperchio è facile da aprire e rimane automaticamente in posizione.




#### LED

Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.


#### Rulli


Le rotelle mobili facilitano la manovrabilità del congelatore. Beneficia della libertà di posizionare il suo petto liberamente nella stanza








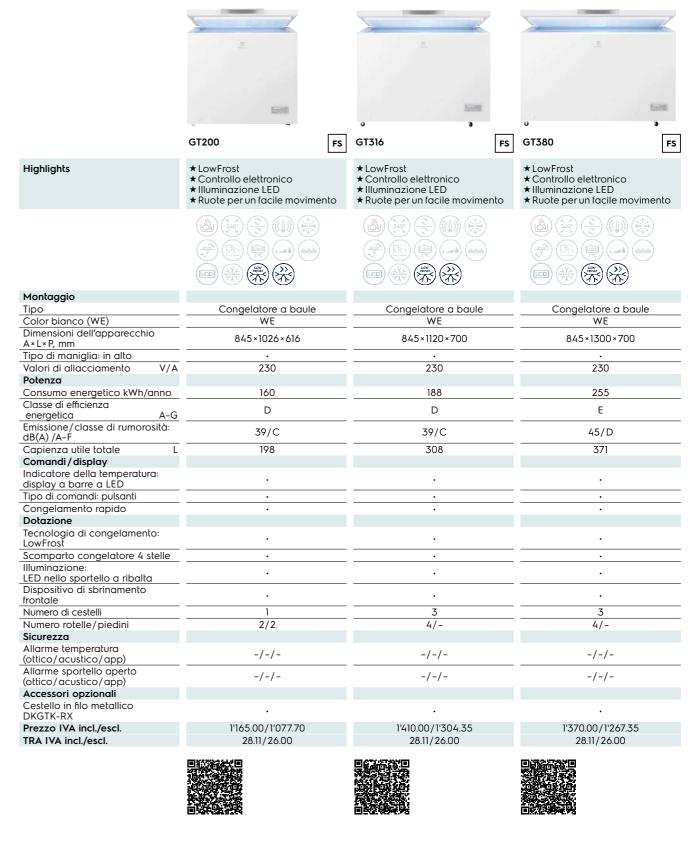





A	667	630	655
В	474	395	420
С	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Numero mass. di cestelli	8	11	14

### Accessori per l'installazione per frigoriferi da incasso

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
LGDBWE/BR	Griglia di ventilazione per zoccolo o pannello frontale, 1 pezzo per tutti i frigoriferi e congelatori a norme EURO, fino ad esaurimento scorte	48.00/44.40
LGKS55WE/SW/BR	Griglia di ventilazione bianca/nera/marrone (coppia di p.), altezza totale 127 mm (1/6), a EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Frontali porta bianchi con 2 maniglie chiuse IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
КВЕО	Fissaggio del frigorifero sulla parte superiore per cucine in metallo a EK134S, EK136S, EK158S fino ad esaurimento scorte	142.00/131.35

### Accessori per l'installazione adatti per frigoriferi a riposo

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
M4RK205	Kit di collegamento per la costruzione Side-By-Side SG280NICN + SC390IC	100.00/92.50

### Portabottiglie adatto per frigoriferi da incasso/frigoriferi a riposo

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
WINERACK	Portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK2705BZ, IK1910SZ, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2720B, IK2620B, IK3029SA, IK3018CA, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Portabottiglie per 4 bottiglie adatto a tutti i frigoriferi da incasso SMS	50.00/46.25
BORFSF-RX*	portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/45.35
M4RHBH01	Portabottiglie universale per 3 bottiglie adatto a tutti i frigoriferi per il montaggio su ripiano in vetro	31.00/28.70

### Cestelli in filo metallico per congelatori

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
DKGTG-RX*	Cestello in filo metallico adatto per GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	DCestello in filo metallico adatto per GT200	52.00/48.10

Nota: Gli accessori con il suffisso -RX sono disponibili presso i rivenditori di ricambi

### Servizi

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
KSUB	Conversione di frigoriferi e congelatori da incasso e free-standing a sinistra/destra in officina di progettazione, data ca. 5 giorni lavorativi	72.00/66.60






# Lavastoviglie

Caratteristicne dei prodotto	240
EURO 60 cm	
Completamente integrata	254
Completamente integrata, slim 45 cm	257
Integrata	258
SMS 55 cm	
Completamente integrata	260
Integrata	261
Accessori da incasso/servizi	263

### Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?	Norma apparecchi
(L///// Lind) ComfortRails™	I bicchieri non si muovono, non picchiano fra loro né si rovesciano.	Le guide a estrazione completa dei cassetti assicurano uno scorrimento lento e fluido del cestello.	CH CH
ComfortLift°	Carico e scarico delle stoviglie nel cestello inferiore a un'altezza ergonomica.	Meccanismo di sollevamento cestello.	
SoftGrips & SoftSpikes	Bicchieri in sicurezza.	Spike per trattenere bicchieri e calici in posizione sicura.	<mark>СН</mark>
Ecometer	Indica quanto ecologica risulta la durata selezionata.	L'Ecometer tiene conto della durata del programma e delle opzioni selezionate e mostra subito il rispettivo livello in termini ecologici.	<mark>СН</mark>
QuickSelect™	La durata desiderata può essere modificata in modo autonomo.	Sequenza programma, temperatura e consumo d'acqua sono regolati in modo completamente automatico.	<mark>СН</mark>
FlexiSpray Braccio spruzza- tore satellitare	Pulizia profonda di tutte le stoviglie in ogni angolo della lavastoviglie.	Distribuzione efficiente dell'acqua nella Iavastoviglie grazie al design dei mulinelli.	<mark>СН</mark> 345
SprayZone	Anche le stoviglie molto sporche tornano a splendere.	II potente getto d'acqua assicura un I avaggio a fondo.	
AirDry™	Stoviglie sempre asciutte.	Lo sportello si apre automaticamente al termine del lavaggio.	<mark>СН</mark>

### Scopra la lavastoviglie perfetta per lei

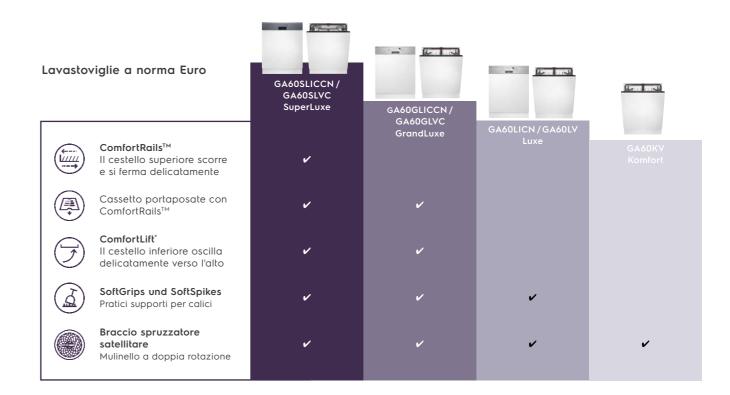



# ComfortLift®, la prima lavastoviglie che viene incontro a tutte le sue esigenze





#### ComfortLift®

È la prima lavastoviglie che permette di sollevare verso l'alto il cestello inferiore senza sforzo e con un movimento delicato per accedere facilmente alle stoviglie. Riempimento e svuotamento più comodi che mai. Comfort al massimo livello! «Acquistando questa lavastoviglie ci siamo facilitati notevolmente il compito di riempire e svuotare!»\*

Valutazione: ★ ★ ★ ★

\*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto GA60GLVC.



### QuickSelect™ ed EcoMeter: Per un lavaggio delle stoviglie intuitivo e rispettoso dell'ambiente





#### QuickSelect™

Con QuickSelect™ l'avvio della lavastoviglie è più intuitivo che mai: sei tu a decidere la durata del programma della lavastoviglie. Seleziona automaticamente il programma giusto per ottenere risultati impeccabili. Imposta il tempo di funzionamento tramite un comando a cinque livelli e se lo desideri, aggiungi altre opzioni, quindi premi start e il gioco è fatto.




### Ecometer

L'Ecometer tiene conto della durata del programma e delle opzioni selezionate e mostra subito il rispettivo livello in termini ecologici



Controllo dei modelli completamente integrati

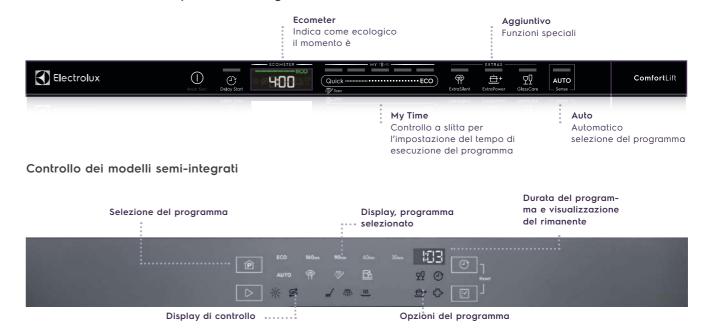

### La migliore protezione per le stoviglie e le posate



#### ComfortRails™

I ComfortRails™ consentono al cestello superiore e a quello per le posate, se presente, di scorrere agevolmente nella lavastoviglie senza che i bicchieri si rovescino. Il cestello non traballa e non oscilla e i bicchieri sono così al sicuro. Tratta al meglio le tue stoviglie ed è persino più silenziosa.







#### Il cassetto posate

Concepito in modo ingegnoso, il cassetto può ospitare comodamente posate da pasto e da insalata, coltelli lunghi e tazzine da espresso.



### SoftSpikes

Supporto sicuro e protettivo per bicchieri.



### SoftGrips


Pratici supporti per calici.





#### Mulinello FlexiSpray a doppia rotazione

Il primo braccio irroratore satellite sul mercato nella nostra nuova lavastoviglie consente di raggiungere ogni angolo e ogni stoviglia. Grazie alla sua innovativa strategia di distribuzione dell'acqua, è in grado di pulire in ogni angolo, per cui anche stoviglie voluminose o strettamente impilate ne escono come nuove. Superfici semplicemente senza macchie. Il mulinello superiore della vasca contribuisce alla pulizia dell'intero carico e, in particolare, pulisce il cestello superiore dall'alto verso il basso.

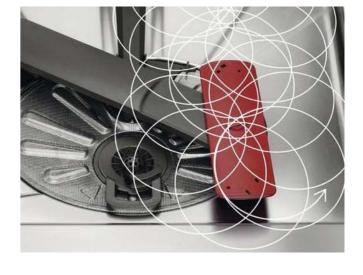



### SprayZone

Grazie alla funzione SprayZone, le pentole e le padelle vengono lavate più a fondo. La forte pressione dell'acqua assicura che le stoviglie collocate in quest'area vengano risciacquate in modo accurato, eliminando così dai residui di bruciato ai depositi di grasso, anche dalle pirofile per gratin. Così anche i residui più ostinati, come i resti bruciati di gratin nelle pirofile, di fondue nei caquelon o di raclette nei tegamini, si eliminano senza fatica.





### AirDry™

Stoviglie garantite asciutte grazie alla tecnologia AirDry<sup>TM</sup>. La funzione apre automaticamente lo sportello di 10 cm verso la fine del ciclo di lavaggio per far asciugare le stoviglie in modo naturale.



### Altre tecnologie



### ExtraSilent

Con il programma ExtraSilent si lava a un livello da record mondiale. Nel caso delle nostre lavastoviglie SuperLuxe, questa funzione consente di ridurre il rumore di funzionamento, già estremamente basso di 39 a un livello da record mondiale di soli 37 dB(A)!

### Funzione ExtraHygiene

La funzione ExtraHygiene offre le massime prestazioni di pulizia e igiene. Con questo programma, l'acqua dell'ultima fase di risciacquo viene riscaldata a 69°C e questa temperatura viene mantenuta alta per almeno 10 minuti. Ciò consente di rimuovere oltre il 99,9999% di batteri e virus\*.

\* Funzione testata per Micrococcus luteus e batteriofagi MS2 in un test esterno effettuato da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (rapporto di prova n. 20212020)

### Electrolux App



#### Electrolux App

Controlla la tua lavastoviglie comodamente a distanza con il tuo smartphone tramite l'applicazione Electrolux.


### Le funzioni principali a colpo d'occhio

Öko-Feedback: fornisce indicazioni visive sull'impatto del consumo di acqua e di energia, in base alla durata selezionata e alle funzioni extra.


Monitoraggio e controllo a distanza: gestione della lavastoviglie a distanza, ad esempio per ritardare l'avvio o aggiungere extra.


Notifiche e segnalazioni: vengono visualizzati direttamente i messaggi push come la fine del programma, il serbatoio del brillantante o del sale vuoto e le segnalazioni di questioni di manutenzione o di perdite d'acqua.

Servizi Electrolux: l'applicazione è direttamente collegata al webshop Electrolux, in modo da poter ordinare direttamente gli accessori e i prodotti per la cura della macchina. Le istruzioni per l'uso possono essere scaricate in tutta facilità.

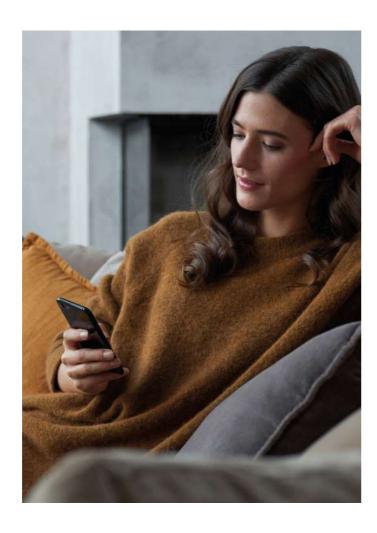

Lavastoviglie EURO e SMS norma		GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	3A60SLIVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
EcoLine																							
														•				•	•				
Electrolux App		•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•			
Mulinello a doppia rotazione		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnologia AirDry™		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠
Pulizia della lavastoviglie		٠	٠	•	٠	•	•	٠	٠	•	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	•	٠
Allacciamento acqua calda o fredda		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	٠
SoftSpikes	<u>(1)</u>		•	•		•	•				•	•	•			•	•	•		•		•	
SoftGrips	(A)																•	•	•			•	
Cassetto portaposate																							
Cestello posate																			•	•	•	•	•
$ComfortRails^{\text{TM}}$			•	•	•								•	•				•			•		
Illuminazione interna	( <del>-</del>																		•				
QuickSelect™ (Slider/Chiavi)										•		•	•					•	•	•			
Ecometer																							
TimeBeam®																							
SpotControl																							
TFT-Display																							
ComfortLift®	<del>(</del>				•													•					
SprayZone	(B)	•													·								
	9													•									
Dotazione cestelli stoviglie Cestello inferiore																							
Cestello inferiore ComfortLift®																							
Cestello inferiore con griglie																							
reclinabili Zona a pulizia intensa																							
(SprayZone)																							
Supporto calici supplementare							•	•								•		•	•		•	•	
Cestello inferiore con griglie reclinabili  Cestello superiore		٠	•	٠	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	•	•	٠
Braccio telescopico ComfortRails™																		•					
Supporto per calici SoftGrip			•	•	•	•	•				•		•			•	•	•			•	•	
Supporto per bicchieri SoftSpikes					٠			٠	٠										•		٠		٠
Cestello superiore regolabile in altezza																		•					
Supporti portatazze reclinabili																							
Griglie reclinabili			•	•		•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•	٠	•	٠
Cassetto posate Braccio telescopico																							
ComfortRails™		٠	•	•	•	•	•						•	٠	٠	•							
Inserto per coltelli grandi		٠	٠	•	٠	٠	٠						•	٠	٠	•							
Programmi e opzioni																							
Programmi Programma QuickSelect™																							
(160–30 Min.) Programma automatico																							
Programme Eco																							
ExtraSilent																							
Prelavaggio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio a macchina		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	٠	٠	٠	٠
Opzioni programma ExtraHygiene		_ / .	_ / .	-/-	-/•	-/•	-/.	-/•	_ / .	- /	- /	- /	. /	_ /	•/-	•/-	. /	-/•	. /	-/•	. /	•/-	. /
(tramite dispositivo/tramite app) SprayZone		,	,			,	,															-/-	-/-
(tramite dispositivo/tramite app) ExtraSilent		-/-	,	-/-	-/-	-/-		•	-/-		-/-				,	-/-	,	-/-	-/-	,	-/-	-/-	-/-
(tramite dispositivo/tramite app)				•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/-		-/-	-/-	-/-	-/-
GlassCare (tramite dispositivo/tramite app)		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
XtraPower (tramite dispositivo/tramite app)		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-

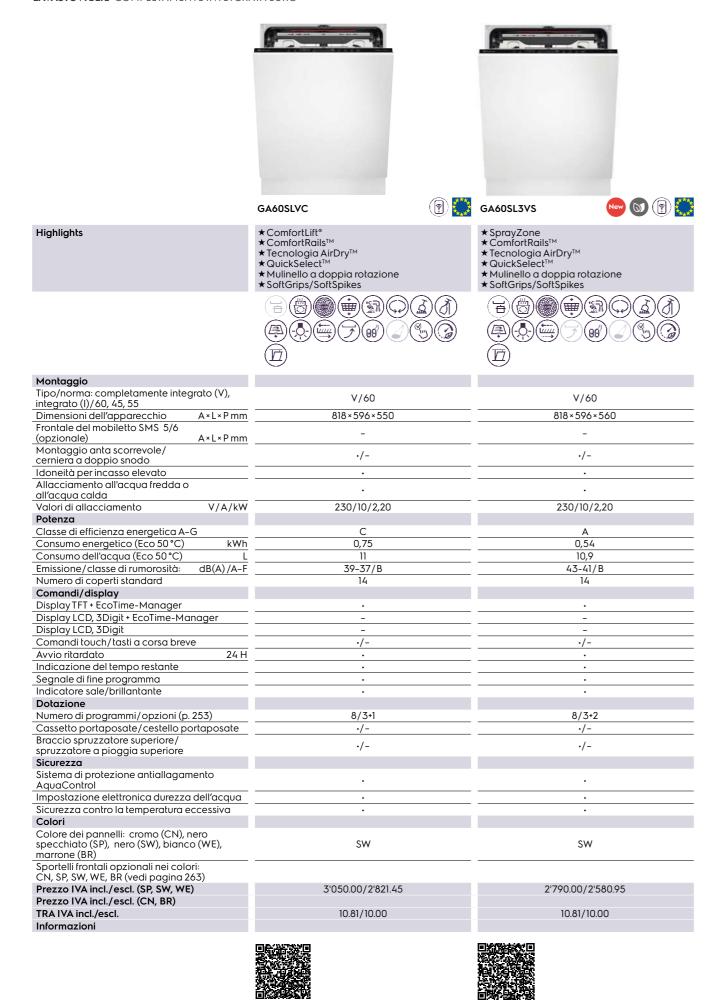

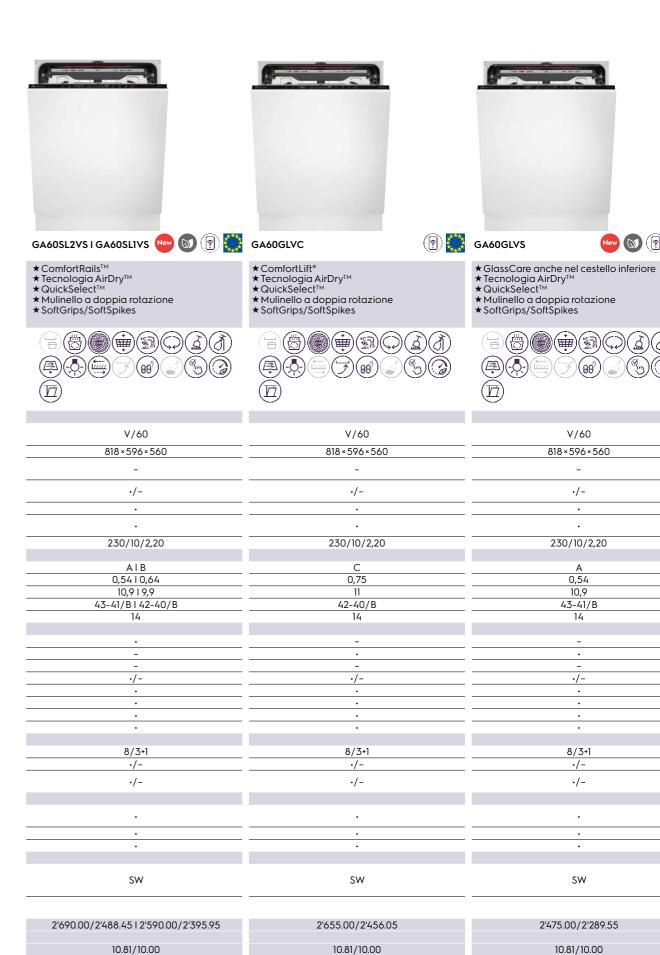







New ( ) ( )

Highlights

Prezzo IVA incl./escl. (SP, SW, WE)

Prezzo IVA incl./escl. (CN, BR)

TRA IVA incl./escl.

Informazioni





★ SoftGrips/SoftSpikes



<ul><li>★ Mulinello a doppia rotazione</li><li>★ SoftGrips/SoftSpikes</li></ul>

	$\coprod$	$\overline{\Pi}$
Montaggio		
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55	V/60	V/60
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P mm	818×596×550	818×596×550
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A×L×Pmm	-	-
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	•/-	•/-
Idoneità per incasso elevato	•	
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda		
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,20	230/10/2,20
Potenza		
Classe di efficienza energetica A-G	C	С
Consumo energetico (Eco 50 °C) kWh	0,74	0,74
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C) L	10,5	10,5
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	42-40/B	44-42/B
Numero di coperti standard	13	13
Comandi/display		
Display TFT + EcoTime-Manager		
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager		
Display LCD, 3Digit	<u> </u>	
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	•/-
Avvio ritardato 24 H		
Indicazione del tempo restante		
Segnale di fine programma	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•
Dotazione		
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	8/3+1	8/2+2
Cassetto portaposate/cestello portaposate	_/•	
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore	•/-	•/-
Sicurezza		
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		·
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
Colori		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		
D (CD C)4/ 14/E)	01070 00 /1107700	11015 00 /11/7000

2'030.00/1'877.90


10.81/10.00






1'815.00/1'679.00

10.81/10.00

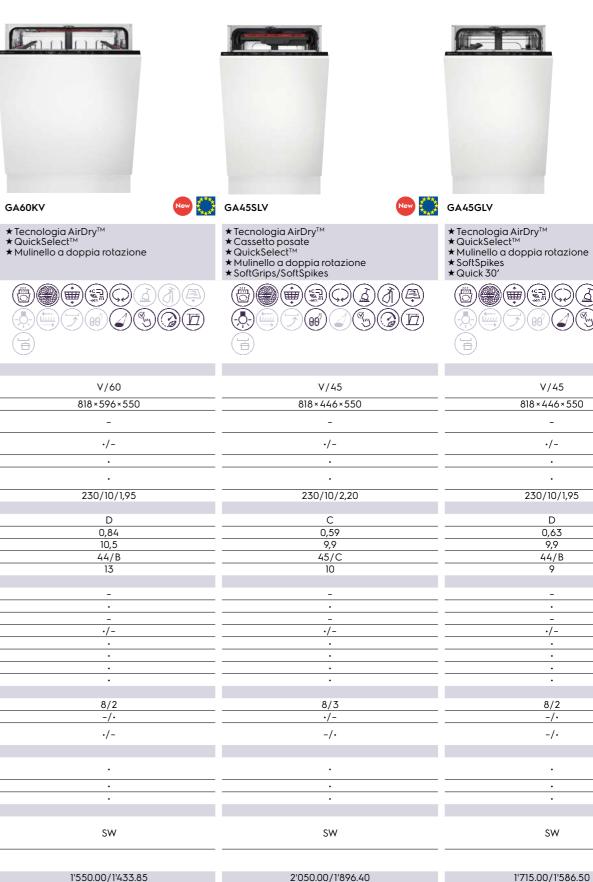









V/45

•/-

D

0,63

9,9

44/B

8/2

-/•

-/•

SW

Highlights

Informazioni









- \*ComfortLift\*

  \*ComfortRails™

  \*Tecnologia AirDry™

  \*Mulinello a doppia rotazione
- **★**QuickSelect<sup>™</sup>
- **★**SoftGrips/SoftSpikes



* 21	oray.	Zor	ne	
*C	omfo	ortF	Rail	STM

- ★ Tecnologia AirDry™

  ★ Mulinello a doppia rotazione
- **★** QuickSelect<sup>™</sup>
- **★**SoftGrips/SoftSpikes



Montaggio		
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55	1/60	1/60
Dimensioni dell'apparecchio A×L×Pmm	818×596×575	818×596×580
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A×L×P mm	-	-
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	-/•	-/-
Idoneità per incasso elevato	•	·
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,20	230/10/2,20
Potenza		
Classe di efficienza energetica A-G	D	A
Consumo energetico (Eco 50 °C) kWh	0,85	0,54
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C)	11	10,9
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	42-40/B	43-41/B
Numero di coperti standard	14	14
Comandi/display		
Display TFT + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit	•	•
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	•/-
Avvio ritardato 24 H	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	-	-
Indicatore sale/brillantante	•	•
Dotazione		
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	9/3	9/3
Cassetto portaposate/cestello portaposate	•/-	•/-
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore	•/-	•/-
Sicurezza		
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	•	
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva  Colori		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SP	CN
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)	FI60 GTF60	FI60 GTF60
Prezzo IVA incl./escl. (SP, SW, WE)	3'110.00/2'876.95	2'770.00/2'562.45
Prezzo IVA incl./escl. (CN, BR)	, and the second second	
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Information!		











GA60GLIC



- \* ComfortLift®

  \* Tecnologia AirDry™

  \* Mulinello a doppia rotazione


  \* QuickSelect™

  \* SoftGrips/SoftSpikes



- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
  ★ Tecnologia AirDry<sup>TM</sup>
  ★ Mulinello a doppia rotazione
  ★ QuickSelect<sup>TM</sup>
  ★ SoftGrips/SoftSpikes





- \* Tecnologia AirDry™

  \* Mulinello a doppia rotazione

  \* QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



1/60	1/60	1/60
818×596×575	818×596×580	818×596×575
-	-	-
-/•	-/·	-/•
•	<u> </u>	•
	<u> </u>	•
230/10/2,20	230/10/1,95	230/10/1,95
230/10/2,20	250/10/1,75	230/10/1,73
D	A	С
0,85	0,54	0,74
11	10,9	10,5
42-40/B	43-41/B	44/B
14	14	13
-	<u> </u>	
-	<u> </u>	<u> </u>
•	·	•
-/•		_/•
•	<u> </u>	•
•	·	·
-	<del>-</del>	. <del></del>
	·	·
9/3	9/3	8/3
•/-	·/-	- <del> </del>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•/-	•/-	•/-
·	_ ·	·
•		·
		•
SP	CN/SP	CN/SW/WE
F160	FI60	F160
GTF60	GTF60	GTF60
2'730.00/2'525.45	2'390.00/2'210.90	1'760.00/1'628.10
10.81/10.00	20.01/20.00	1'825.00/1'688.25
10 81 / 10 00	10.81/10.00	10.81/10.00





















Prezzo IVA incl./escl. (CN, BR)

TRA IVA incl./escl.

Informazioni


- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
  ★ ComfortRails™
  ★ Tecnologia AirDry™
  ★ QuickSelect™

- ★ Mulinello a doppia rotazione

  ★ Quick30'

  ★ SoftGrips/SoftSpikes









	,	
Montaggio		
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55	V/55	V/55
Dimensioni dell'apparecchio A×L×Pmm	759×546×560	759×546×560
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A×L×Pmm	-	-
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	-/•	-/·
Idoneità per incasso elevato		•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/1,95	230/10/1,95
Potenza		
Classe di efficienza energetica A-G	В	В
Consumo energetico (Eco 50 °C) kWh	0,63	0,63
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C)	9,9	9,9
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	40-38/B	42-40/B
Numero di coperti standard	12	12
Comandi/display		
Display TFT + EcoTime-Manager		-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	•
Display LCD, 3Digit	-	<del>-</del>
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	-/-
Avvio ritardato 24 H	•	<u> </u>
Indicazione del tempo restante	•	<del>-</del>
Segnale di fine programma	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	<del>-</del> -
Dotazione		
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	8/3+1	8/3+1
Cassetto portaposate/cestello portaposate	-/•	
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore	-/•	-/-
Sicurezza		
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		·
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	<del>-</del> -
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
Colori		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		
Prezzo IVA incl./escl. (SP, SW, WE)	3'185.00/2'946.35	2'380.00/2'201.65
Drozzo IVA incl /occl (CN RD)		

10.81/10.00





10.81/10.00





GAJJLY	







- \* Tecnologia AirDry™

  \* QuickSelect™

  \* Mulinello a doppia rotazione
- ★Quick30′
- **★**SoftGrips

- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
  ★ ComfortRails™
  ★ Tecnologia AirDry™
  ★ Mulinello a doppia rotazione

- \* QuickSelect™ \* SoftGrips/SoftSpikes





V/55	1/55
759×546×550	759×546×570
-	635×550×16-22
-/•	-/·
	_ ·
230/10/1,95	230/10/1,95
	2337.37.47.3
С	С
0,72	0,72
9,9	9,9
44-42/B	40-38/B
12	
-	-
	<del>-</del>
-	
•/-	-/-
· ·	
	· ·
•	<del>-</del>
	_ ·
8/2+2	9/3
-/•	-/•
-/•	
	•
•	•
SW	CN/SP
	GTF55
2'060.00/1'906.65	2'965.00/2'742.85
2 000.00/1700.03	2 703.00/ 2 742.03



10.81/10.00



2'965.00/2'742.85

10.81/10.00

#### LAVASTOVIGLIE INTETGRATA SMS I ACCESSORI






GA55GLI		СН	GA55LI



Highlights	★ Tecnologia AirDry <sup>TM</sup> ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Ovials alast™
	<b>★</b> QuickSelect <sup>™</sup>
	★ SoftGrips/SoftSpikes









		台	台
Montaggio			
Tipo/norma: completamente integral	to (V)		
integrato (I)/60, 45, 55	( , , ,	1/55	1/55
Dimensioni dell'apparecchio A	×L×Pmm	759×546×570	759×546×570
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale)	×L×Pmm	wird nachgeliefert	wird nachgeliefert
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo		-/•	-/-
Idoneità per incasso elevato			•
Allacciamento all'acqua fredda o			-
all'acqua calda		•	•
Valori di allacciamento	V/A/kW	230/10/1,95	230/10/1,95
Potenza			
Classe di efficienza energetica A-G		С	С
Consumo energetico (Eco 50 °C)	kWh	0,72	0,72
Consumo dell'acqua (Eco 50°C)	L	9.9	9.9
	IB(A)/A-F	41-39/B	42/B
Numero di coperti standard		12	12
Comandi/display			. <del>-</del>
Display TFT + EcoTime-Manager		<u>-</u>	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	ner		
Display LCD, 3Digit	901		
Comandi touch/tasti a corsa breve		-/•	-/•
Avvio ritardato	24 H		
Indicazione del tempo restante		•	•
Segnale di fine programma			
Indicatore sale/brillantante			
Dotazione		·	·
Numero di programmi/opzioni (p. 25	3)	9/3	8/3
Cassetto portaposate/cestello porta		-/•	-/-
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore	aposate	-/•	-/-
Sicurezza			
Sistema di protezione antiallagamen	to		
AquaControl	10	•	•
Impostazione elettronica durezza de	ll'acaua	•	•
Sicurezza contro la temperatura ecce		•	•
Colori			
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (Narrone (BR)		CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)	)	GTF55	GTF55
Prezzo IVA incl./escl. (SP, SW, WE)		2'340.00/2'164.65	2'040.00/1'887.15
Prezzo IVA incl./escl. (CN, BR)		2'340.00/2'164.65	2'100.00/1'942.65
TRA IVA incl./escl.		10.81/10.00	10.81/10.00
Informationi		,	,



Informazioni



### Accessori per lavastoviglie


Accessori	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
E9DHGB01	Cestino pieghevole per un massimo di otto bicchieri di spumante, A 260 x L 330 x P 216 mm	37.00/34.25

Accessori per il montaggio	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
F160-M F160-W F160-B	Frontale sportello (cromo, bianco, nero) per GA60SLI/GLI/LI (Fino a esaurimento dello stock)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Frontale 5/6 Glas (nero effetto specchio) per GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Frontale 5/6 (acciaio inox) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Frontale 5/6 (bianco, nero, marrone) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Frontale sportello 5/6 (acciaio inox) per GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Frontale sportello 5/6 (bianco, nero) per für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
	Set di fissaggio per frontali divisi con montaggio su porta di trascinamento Adatto a tutte le lavastoviglie EURO standard completamente integrate	73.00/67.55
TB55	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 55 (Linea SL e GL in dotazione)	57.00/52.75
TB60	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 60 (Linea SL e GL in dotazione)	57.00/52.75
	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 45 cm	196.00/181.30
	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm/altezza zoccolo max. 150 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 60 cm	217.00/200.75
	Zoccolo in legno rivestito in plastica, A 10/L 60-55/P 60-50 cm (L nicchia 55+60 cm) (Fino a esaurimento dello stock)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Piedini allungabili (6 cm) per lavastoviglie a norma EURO per nicchie con altezza max. di 94 cm	57.00/52.7


### Servizi per lavastoviglie

Servizi	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl. (netto)
TS15-60	Cerniera dello sportello più robusta per lavastoviglie integrate e completamente integrate 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4x1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 3,5 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4x1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 2,2 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi	245.00/226.65


### Dimensioni dei piatti




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 14/15 coperti




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 14 coperti e ComfortLift®



Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 13 coperti




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma SMS adatte a 12 coperti



Dimensione max. piatti 45 cm Lavastoviglie con cassetto portaposate e 10 coperti (senza cassetto portaposate e 9 coperti)

Estrema facilità nella sistemazione delle stoviglie Grazie al cestello superiore regolabile in altezza su entrambi i lati avete tutto lo spazio necessario per sistemare piatti di 33 cm di diametro (norma SMS 30 cm) nel cestello inferiore. Inoltre le griglie reclinabili del cestello inferiore consentono di posizionare padelle e stoviglie di grandi dimensioni.



262 / 263




# Lavaggio

Caratteristiche dei prodotto idvatrici	200
Lavatrice a carico frontale	278
Toploader	282
Compact	283
Caratteristiche del prodotto lavasciuga	284
Lavatrice a carico frontale	286
Caratteristiche del prodotto asciugatrici	288
Lavatrice a carico frontale	297
Combinazioni di apparecchi	300
Casa plurifamiliare	302

### Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
SoftWater™	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene con un delicato programma a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.
Lavaggio completo e delicato in soli 49 minuti a 30 °C (per carichi di biancheria fino a 5 kg).  AbsoluteCare°		La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribui- sce poi il detersivo sciolto in maniera uniforme nel bucato. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente una cura del bucato particolarmente efficiente.
AutoDose	Una ricarica è sufficiente per 30 cicli di lavaggio. La lavatrice dosa la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente in modo completamente automati- co, permettendo di ridurre il consumo di detersivo e di proteggere i capi da un'usura precoce dovuta a un dosaggio insufficiente o eccessivo.	La lavatrice calcola la quantità esatta di detersivo e ammorbidente in base al peso del carico e al programma selezionato e li immette automaticamente nel ciclo di lavaggio.
UniversalDose	Il cassetto per lavatrice UniversalDose è l'unico sul mercato ad adattarsi a ogni tipo di detersivo e riuscire addirittura a incrementare il potere lavante dei pratici PODS <sup>®</sup> .	L'UniversalDose sfrutta infatti speciali getti d'acqua che ammorbidiscono i PODS®, tanto da attivarli il 60% più velocemente rispetto al loro impiego nel tamburo.
SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
PowerCare	Lavaggio completo e delicato in una sola ora a 30°C (per carichi di biancheria fino a 5 kg).	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribui- sce il detersivo sciolto in maniera uniforme nella biancheria, permettendo una cura più efficiente del bucato.
ProSteam®	I fastidiosi odori di cibo o di fumo vengono eliminati in modo affidabile dai capi grazie al vapore, e tutto ciò in soli 25 minuti, risparmiando 96 % d'acqua. La formazione di vapore riduce fino al 30 % le pieghe, facilitando così notevolmente la stiratura e conservando più a lungo la bellezza dei capi.	Sfruttiamo la forza del vapore. È infatti possibile scegliere il lavaggio della biancheria a vapore oppure optare per la funzione PlusSteam che conclude il classico ciclo di lavaggio con la formazione di vapore della funzione PlusSteam.
PreciseWash/ ProSense™	Il tempo di lavaggio si regola automaticamente in base alla quantità di carico per un consumo minimo di acqua e di energia.	In base al carico di biancheria, la lavatrice determina la durata, nonché il consumo di acqua e di energia ideali, adattandoli individualmente a ogni ciclo di lavaggio.

### Scopra la lavatrice perfetta per lei

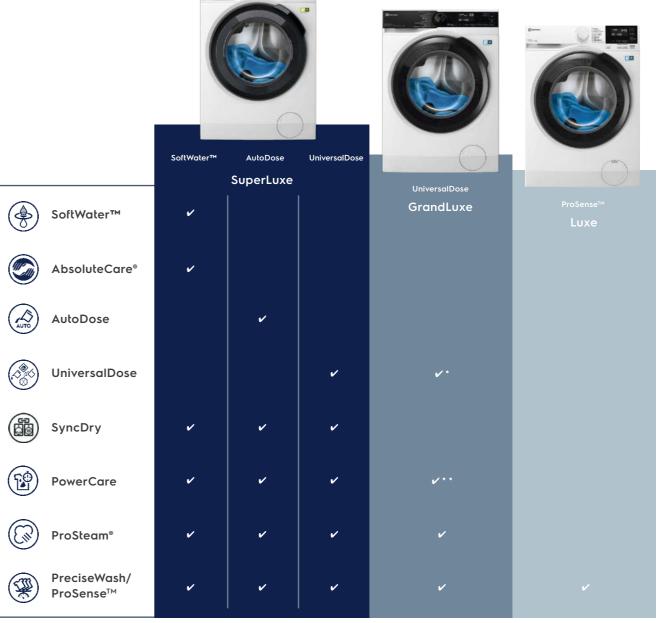

<sup>\*</sup> Escluso WAGL8E500

266 / 267

<sup>\*\*</sup> Escluso WAGL8E500 e WAGL2E500

### SoftWater™: La prima lavatrice al mondo con decalcificatore integrato



### AutoDose: Dosaggio automatico del detersivo



#### SoftWater™

Grazie alla tecnologia brevettata SoftWater™, è possibile lavare il bucato a 30 anziché a 60°C con lo stesso risultato, utilizzando meno detersivo e risparmiando così energia e proteggendo l'ambiente e gli indumenti. Poiché la tecnologia SoftWater™ rimuove automaticamente i minerali dannosi per i tessuti dall'acqua dura, tipica in Svizzera, si approfitta ora di un ciclo di lavaggio completo già a partire da 49 minuti.

#### Sale rigenerante

SoftWater™ agisce in modo autonomo. Basta aggiungere sale rigenerante a grana grossa.



\*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su www.electrolux. ch per il prodotto WASL2IE500.



### Massima protezione

In questo modo già a 30°C si ottiene lo stesso risultato di pulizia di un ciclo di lavaggio a 60°C. Così il nero mantiene la sua intensità.





#### **AutoDose**

I sensori dedicati rilevano il peso del carico e calcolano automaticamente durata e quantità ottimali di acqua, energia e detersivo. Proteggendo i capi dall'invecchiamento dovuto a dosaggi errati e prolungandone di 3 volte la durata.

«Il risultato è sempre ottimo anche quando la macchina è piena. E il tutto con un consumo ridotto di detersivo, grazie al sistema di autodosaggio.»\*

Valutazione: ★ ★ ★ ★

\*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su www.electrolux. ch per il prodotto WASL3IE500.



I diversi scomparti di dosaggio consentono di passare facilmente dal dosaggio del detersivo automatico a quello manuale.

### AutoDose: Basta riempire 1 volta per lavare 30 volte

Grazie al dosaggio automatico, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo liquido e ammorbidente o solo con detersivo liquido, per un massimo di 30 lavaggi senza bisogno di ricaricare.

### Dosaggio manuale

Con il dosaggio manuale, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo in polvere o liquido e ammorbidente.



### **UniversalDose:** Migliora l'efficienza di lavaggio delle capsule PODS®





L'UniversalDose sfrutta speciali getti d'acqua che ammorbidiscono i PODS®, tanto da attivarli il 60% più velocemente rispetto al loro impiego nel tamburo; per un potere lavante più efficace già a 30°C.

Per grandi quantità di bucato, è possibile utilizzare 2 PODS® direttamente nell'apposito scomparto. I PODS® sfruttano al massimo l'efficacia del detersivo, anche a temperature più basse, e sono inoltre sostenibili, in quanto richiedono fino al 50% di imballaggio in meno rispetto alle varietà di detersivo tradizionali.



### L'applicazione Electrolux App con funzione SyncDry



### Electrolux App

Collegando il suo elettrodomestico alla rete WiFi in tutta semplicità potrà avviare e monitorare il programma di lavaggio o asciugatura da casa o ovunque si trovi.

#### I vantaggi con Electrolux App

- · Avvio e monitoraggio dei programmi di lavaggio e asciugatura tramite l'app
- · Notifica di fine programma
- Consigli per la cura di tessuti speciali o delicati
- · Memorizzazione delle impostazioni preferite
- · Personalizzazione dei programmi
- Messaggi di errore e suggerimenti per la manutenzione direttamente nell'app
- · Controllo vocale tramite Google Assistant

«Abbiamo provato l'app per personalizzare le impostazioni e la riteniamo fantastica. Mentre si lavora comodamente in ufficio, basta consultare lo smartphone per sapere se la macchina ha finito.»\*

Valutazione: ★ ★ ★ ★

ch per il prodotto WASL2IE500.







Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma più adatto e calcola la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura. Inoltre, l'app sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere le abitudini di lavaggio e formulare suggerimenti per ottimizzare il lavaggio.



Per poter utilizzare tutte le funzioni e i servizi di «Electrolux App» sono necessari i sequenti requisiti di sistema: Caratteristiche tecniche Un router wireless (frequenza: 2.412 - 2.472 GHz/protocollo: IEEE 802.11 b/g/n/ max. intensità di campo > 20dBm). Le ricordiamo che l'apparecchio deve essere installato in un punto con una buona

copertura della rete wireless (buona intensità del segnale). Lo smartphone e il router devono essere collegati a Internet. Per gli utenti Android: uno smartphone con Android 4.3 (o versione più recente) con una risoluzione dello schermo di 1280 × 720 (o superiore). Per gli utenti iOS: uno smartphone o tablet con iOS 8 (o





# AbsoluteCare®: Risultati eccellenti in soli 49 minuti grazie a SoftWater™



#### AbsoluteCare<sup>6</sup>

La nostra lavatrice SuperLuxe con SoftWater dispone della tecnologia AbsoluteCare®, che dispone di un ciclo di lavaggio completo in soli 49 minuti\*.

Il detersivo e l'ammorbidente vengono miscelati e attivati prima di entrare in contatto con la biancheria. La speciale tecnologia a spruzzo distribuisce quindi il detersivo sciolto in modo uniforme nella biancheria. Abbinata, poi, alla tecnologia SoftWater che addolcisce l'acqua, si ottiene così un ciclo di lavaggio completo e delicato già a 30°C e in soli 46 minuti\*.

\*Carico massimo 5 kg

### PowerCare: Efficace programma di lavaggio in meno di un'ora



#### PowerCare

Tutte le nostre lavatrici SuperLuxe e GrandLuxe sono dotate della tecnologia PowerCare. Il detersivo e l'ammorbidente vengono premiscelati, attivati e in seguito distribuiti nella biancheria mediante la tecnologia a spruzzo, in modo tale da consentire un programma di lavaggio completo a 30°C in soli 59 minuti\*.

\*Carico massimo 5 kg



# ProSteam<sup>®</sup>: Rinfrescarenziché lavare in soli 25 min

### PreciseWash/ ProSense™: Rilevamento del carico del bucato



#### ProSteam

La funzione Steam della lavatrice offre due vantaggi principali. Da un lato, in soli 25 minuti, Steam consente di rinfrescare i capi tessili, che si desidera indossare un'altra volta, sfruttando un procedimento rispettoso dei tessuti e più ecologico grazie al consumo d'acqua ridotto del 96%.

Dall'altro, la tecnologia ProSteam® facilita la stiratura, in quanto aggiungendo il vapore al bucato alla fine del ciclo di lavaggio tramite la funzione PlusSteam risultano 3 volte meno pieghe.

\*Test interno con un carico da 1 kg con il programma a vapore rispetto al programma per delicati.



#### PreciseWash/ProSense™

La tecnologia PreciseWash/ProSense™ consente di pesare automaticamente ogni carico di lavaggio e regolare di conseguenza il tempo di lavaggio, il consumo di energia e di acqua. I sensori di alta precisione garantiscono un risparmio di tempo e di energia e il rispetto delle proprietà della biancheria proteggendola dalle conseguenze del lavaggio eccessivo.



### Pulito, ecologico e sicuro

### Hot&Cold – risparmiare energia grazie all'allacciamento all'acqua calda

Oltre a quello per l'acqua fredda, la nostra lavatrice GrandLuxe WAGL8E500 dispone di un attacco per l'acqua calda. Ciò permette di collegare la lavatrice all'acqua preriscaldata, riducendo notevolmente il consumo energetico.



### Tamburo ottimizzato per una cura ancora più delicata dei tessuti

Il nuovo tamburo Care, di cui sono dotate le nostre lavatrici, permette ai capi di scivolare in modo particolarmente delicato grazie alla superficie interna con motivo a cuscinetto e alla paletta di sollevamento. Durante il ciclo di lavaggio, la superficie viene ricoperta da un sottilissimo strato d'acqua, per lavare in modo ancora più delicato i tessuti.



### Cestello di elevata qualità

- In robusto Carboran
- 100 % riciclabile
- Fonoassorbente
- Riduce al minimo i depositi di calcare e detersivo
- Prolunga la durata della macchina



### Il motore ÖKOInverter funziona con la massima efficienza

Grazie al nuovo motore ÖKOInverter, le nostre lavatrici permettono di risparmiare ancora più energia. Il motore funziona con tecnologia a magneti permanenti che consente di ottenere un'efficacia superiore del 50% rispetto ai motori tradizionali.

### **Eco-TimeSave**

La funzione Eco-TimeSave consente di risparmiare energia senza compromessi in fatto di tempi di lavaggio. Selezionando le opzioni Eco e TimeSave, viene avviato il ciclo di lavaggio più breve ed efficiente dal punto di vista energetico.



### Certificazione delle nostre lavatrici



#### Un toccasana per chi soffre di allergie

Il programma di lavaggio Antiallergia rimuove completamente allergeni quali pollini, acari della polvere, peli di animali ecc., così come i residui di detersivi e quelli chimici di produzione presenti sui nuovi tessuti. Un lavaggio di circa 35 minuti a 60 °C rende inattivi gli allergeni. L'eliminazione ottimale di allergeni e residui di detersivi è garantita da quattro cicli di risciacquo. Questo sistema ha ottenuto la certificazione «British Allergy Foundation».





#### I riconoscimenti di Woolmark

I programmi Electrolux specifici per la lana e la seta sono adatti persino per i capi lavabili solo mano. Anche la Woolmark Company la pensa allo stesso modo, per questo ci ha assegnato la certificazione «Blue». E non è tutto: i nostri prodotti di spicco in fatto di rispetto dell'ambiente hanno persino ottenuto il riconoscimento «Woolmark Green».



#### Eccellente silenziosità confermata dall'Empa

Abbiamo effettuato misurazioni della rumorosità in collaborazione con l'Empa (certificato test EMPA n. 5214.006233 del 24 novembre 2014). In questa occasione è stato confermato che le lavatrici Electrolux per uso domestico soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 (versione 2006 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie»), senza necessità di ulteriori interventi. Sono state esaminate lavatrici in tutti i livelli di comfort (carico parziale, 1 kg di biancheria asciutta, velocità di centrifuga max., certificato del test su www.electrolux.ch). Le lavatrici Electrolux sono quindi perfettamente idonee ad essere collocate su piani o in edifici con standard Minergie®.



### Riconoscimento Swissatest per i risultati eccezionali nella rimozione di batteri e virus

Il rinomato centro di competenza Swissatest Testmaterialien AG ha insignito del nuovo marchio d'igiene il programma antiallergico delle lavatrici e il programma Igiene delle asciugatrici Electrolux. Ciò a conferma che vengono eliminati il 99,99 % dei batteri e dei virus, compresi lo staphylococcus aureus e l'enterococcus faecium.



## Lavatrici apparecchi a carico frontale per uso domestico

		WASL2IE500	WASL3IE500	WASL11E500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
		3	*	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>\$</b>	<b>*</b>	₹	*	<b>*</b>	<b>*</b>	*	Ž	*	<b>*</b>	<u></u>
SoftWater™		•														
AutoDose	(A)															
Universal Dose						•										
AbsoluteCare®																
SyncDry																
PowerCare																
ProSteam®		•														
PreciseWash/ProSense™																
Electrolux App																
EcoLine	0															
Programmi di base																
Antiallergia																
Collegamento all'acqua calda Cotone												•				
Cotone/Colorati																
Facile da curare		•	•	•	٠	•	٠	٠	•		٠	•	٠		٠	•
Delicati Lana			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seta**											·	·			•	
Cotone eco 40-60		•	•		•	•			•			•			•	
Programmi supplementari																
20 Min./3 kg		•	•			•			•							
Outdoor		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
Autopulizia** Rinfresca capi con vapore		•	•	٠	•	•	•	٠	•		•	•				
Jeans**								•								
Stira facile**																
Centrifuga delicata											٠					
AbsoluteWash 49		•														
PowerClean 59 MixLoad 69			•	•		•	•									
Sportswear**					•			•								
Duvet**			•	•					•	•				•		
Lenzuola**		٠	٠	٠												
Microfibra* Asciugamani**												•				
Scarpe sportive**																
Capelli di animali																
Tende**		•	•	•												
Quick Intensiv											٠	٠				
Lavaggio separato Centrifuga separata						•				•		•			•	•
Scarico											·				•	
Risciacquo delicato												•				
Puliscipavimenti*												•				
Disinfezione*												•				
Opzioni																
Start/Pausa Preselezione dell'ora di avvio			•		•		•	•	•	•		•		•		•
Riduzione durata ciclo																
Extra risciacquo		•	•						•							•
Prelavaggio		•	•		•	•		٠	•			•				
Macchie Tomporatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Temperatura Velocità di centrifuga		•														
Rinfresca capi con vapore					•											
SoftPlus	abili al-	l nocto		rio elie	nhi in h				•	•			•	•	•	

<sup>\*</sup>Questi programmi speciali sono adattabili dal nostro Servizio clienti in base alle esigenze.

\*\*Per gli elettrodomestici WASL2IE500, WASL3IE500 e WASL1IE500, selezionabili solo tramite l'app Electrolux.






★ AutoDose
 ★ Electrolux App
 ★ SyncDry
 ★ Programma PowerClean 59
 ★ Prosteam®













Highlights

- $\bigstar \mathsf{SoftWater}^{\mathsf{TM}}$
- ★ Electrolux App

  ★ SyncDry

  ★ Programma AbsoluteWash 49

  ★ ProSteam®
- **★** PreciseWash



	★ PreciseWash
**************************************	

Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850×600×660	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento EIWYHSKIT) mm	710	710
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,1	230/10/2.1
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	10	10
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,41	0,51
Consumo d'acqua per ogni ciclo	47	47
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	А	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	76	76
Collegamento all'acqua calda	-	-
Comandi/display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	-/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 277)	12/8	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	22	22
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	
Sensore peso	•	
Sicurezza bambini	•	·
Controllo della schiuma	•	
Rilevazione di squilibrio	•	·
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	•	
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Set di collegamento con vassoio: E1WYHSKIT	•	
Set di collegamento singolo: BR12KIT	•	•
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): N1WYHPE1	•	
Prezzo IVA incl./escl.	3'055.00/2'826.10	3'015.00/2'789.10
TRA IVA incl./escl.	20.02/18.52	20.02/18.52









★ Allacciamento ad acqua calda
★ Programma MixLoad 69
★ ProSteam\*



WASLIIE500



- \* Universal Dose

  \* Electrolux App

  \* SyncDry

  \* Programma PowerClean 59

  \* ProSteam®

  \* Prostice Work
- **★** PreciseWash



★ PreciseWash



★ UniversalDose★ Programma PowerClean 59★ ProSteam® ★ PreciseWash

@@&T***********************************

FS

Frontloader	Frontloader	Frontloader
Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento	Anthrazit matt/Schwarz
850×600×660	850×600×660	850×600×660
L	L	L
710	710	710
230/10/2,1	230/10/2.1	230/10/2,2
·	·	•
10	10	9
A	Α	A
0,41	0,51	0,49
47	47	46
1600	1600	1600
A	A	A
76	76	76
-	-	-
	-/-	·/-
•/-	•/-	•/-
·	·	
·	·	·
•	·	·
12/8	12/8	12/7
22	22	
<u> </u>		
·		
·		•
·		
·	·	·
	•	•
•	•	•
	•	
•	•	•
3'055.00/2'826.10	3'015.00/2'789.10	2'495.00/2'308.05
20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52













WAGL4E500

★ UniversalDose★ Programma MixLoad 69★ ProSteam®★ PreciseWash

FS

Highlights

- \* UniversalDose

  \* Programma PowerClean 59

  \* ProSteam\*

  \* ProSense™



ı	<b>@</b> @&†7 <b>*</b> 00 <b>*</b>
1	

Montaggio			
Tipo	Frontloader	Frontloader	
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Nero	Antracite opaco/Nero	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850×600×660	850×600×660	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L	
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento EIWYHSKIT) mm	710	710	
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,2	230/10/2,2	
Sportello XXL	•	:	
Potenza			
Capienza kg	9	9	
Classe di efficienza energetica A-G	A	A	
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,49	0,49	
Consumo d'acqua per ogni ciclo	46	46	
Velocità della centrifuga giri/min	1400	1400	
Classe di efficienza della centrifuga A-G	Α	В	
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	75	75	
Collegamento all'acqua calda	-		
Comandi / display			
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-	
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-	
Indicazione del tempo restante		•	
Carico massimo/programma		•	
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•	
Programmi di lavaggio e opzioni			
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 277)	12/7	12/7	
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-	
Sicurezza			
Avviso di sovraccarico		•	
Sensore peso		•	
Sicurezza bambini	·	•	
Controllo della schiuma	•	•	
Rilevazione di squilibrio	•	•	
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	•	•	
Tubo di mandata AquaStop	•	•	
Accessori opzionali			
Set di collegamento con vassoio: E1WYHSKIT	•	•	
Set di collegamento singolo: BR12KIT	<u> </u>		
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): N1WYHPE1	E1 · · ·		
Prezzo IVA incl./escl.	2'335.00/2'160.05	2'060.00/1'905.65	
TRA IVA incl./escl.	20.02/18.52	20.02/18.52	










WAL5E500	FS WAL3E500	FS				
★ProSense™ ★Funzione EcoTimeSave	* ProSense™ * Funzione Eco TimeSave					
Frontloader	Frontloader					
Bianco/Bianco	bianco/bianco					
850×600×600 L	850×600×600 L					
710	710					
230/10/2,0	230/10/2,0					
	·					
8 A	8 					
0,47						
43	43	-				
1400	1200					
Λ	B					

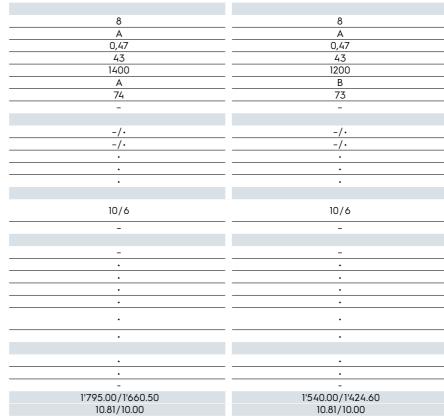
















★ ProSteam®
★ PreciseWash
★ SoftPlus
★ Aprire delicatamente la porta
★ Motore inverter ÖKO





- \*ÖKOPower™ \*ÖKOMix \*ProSteam®
- ★ PreciseWash ★ SoftPlus
- ★ Aprire delicatamente la porta
  ★ Motore inverter ÖKO

<b>@</b> %\$7%@@@@
M
<b>9</b> 4

%F)\$OQ\$\\ DOBOBOBO	60000000000000000000000000000000000000
	<b>® (a)</b>

Montaggio		
Tipo	Toploader	Toploader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	890×400×600	890×400×600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	-	-
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento EIWYHSKIT) mm	-	-
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2.1	230/10/2.1
Sportello XXL	-	
Potenza		
Capienza kg	6	7
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0.42	0.45
Consumo d'acqua per ogni ciclo	43	45
Velocità della centrifuga giri/min	1500	1300
Classe di efficienza della centrifuga A-G	В	В
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	79	79
Collegamento all'acqua calda	-	<del>-</del>
Comandi/display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	-/•	-/•
Indicazione del tempo restante	·	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 277)	11/6	11/6
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	·	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	·	·
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	·	·
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Set di collegamento con vassoio: E1WYHSKIT		
Set di collegamento singolo: BR12KIT	<del>-</del>	
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): N1WYHPE1	-	-
Prezzo IVA incl./escl.	1'890.00/1'748.40	1'650.00/1'526.35
TRA IVA incl./escl.	10.81/10.00	10.81/10.00











★ PreciseWash★ 7 kg★ Display LCD grande★ Motore inverter ÖKO



New FS

★ La lavatrice ottimale per gli spazi ridotti



Frontloader Compact	Frontloader Compact	
Antracite opaco/Nero	Bianco	
850×600×490	670×495×560	
L		
490 (senza kit di connessione)		
230/10/2,2	230/10/1,6	
	230/10/1,0	
7	3	
В	D	
0.6	0.5	
45	30	
1200 B	1300 C	
	78	
-/•	-/•	
-/•	-/•	
· .		
·		
·	·	
10/7	15/4	
-	-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>-</del>	
<del></del>	<u>-</u>	
•	•	
•	•	
•	-	
· .		
·	·	
<del>-</del>	<del>-</del>	
-	-	
1'845.00/1'706.75	1'520.00/1'406.10	
10.81/10.00	10.81/10.00	



Anche in variante

intuitivo.

compatta, da posizion-

are dove preferisce. Che preferisca una lavatrice con carica frontale o dall'alto, troverà sempre il prodotto compatto ideale per le sue esigenze. In più, potrà contare su elevate prestazioni, bassi consumi e utilizzo







### Lavasciuga: Lavare e asciugare in un unico passaggio



### DualSense

La tecnologia DualSense® adatta la temperatura, i movimenti del cestello e la durata del programma ai diversi tipi di tessuto, garantendo a ogni capo, dai delicati all'abbigliamento tecnico, lavaggio e asciugatura delicati in un unico ciclo, a basse temperature e con movimenti controllati.



### SensiDry®

Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate



#### Electrolux App

Grazie all'app My Electrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone

### Tecnologia a pompa di calore

Grazie a questa tecnologia, le nostre lavatrici-asciugatrici combinate consumano il 40% di eanergia in meno e fino al 40% di acqua in meno rispetto ad apparecchi analoghi.

### Vetro doppio per una maggiore sicurezza

Grazie al vetro doppio, l'oblò rimane sempre freddo all'esterno, proteggendo così le mani di bambini curiosi.



## Panoramica del programma di lavasciuga

		WTSL6IE500	WTSL4IE500	WTGL3VI500
Tecnologia della pompa di calore	<b>(4)</b>	·		
Dual Sense				
UniversalDose	(P)			
SensiDry				
PowerCare	(1)P)			
ProSteam®				
PreciseWash				
Electrolux App	(F)			
EcoLine	0			
Programmi di base				
Antiallergia		•	•	•
Programmi per cotone Cotone Eco 40-60		•	·	•
Sintetici		•	·	•
Delicati				•
Lana/Lavaggio a mano				
Programmi supplementari				
Seta* Outdoor		•		
Rinfresca capi con vapore		•	·	•
Autopulizia		•		·
NonStop 3kg/3 h		•	·	•
PowerClean NonStop 5 kg/4 h				
Quick 20 Wash&Dry 60			·	
Denim*				
Sportswear*				•
Piumini*		•	•	
Lavaggio separato		•	•	•
Centrifuga separata		•	•	•
Scarico		•	•	•
Piumino		•	•	
Lenzuola*		•	·	
Microfibra*		•		
Asciugamani* Abili da lavoro*		•		
Scuri*		•		
Baby*				
Scarpe sportive*		•	i i	
Capelli di animali*			·	
Un articolo veloce*			·	
Opzioni				
Partenza ritardata		•	·	•
Prelavaggio		•	•	•
Macchie Pier annie di banne		•	·	•
Risparmio di tempo		•	·	•
Rinfresca capi con vapore Start/Pausa		•		
Temperatura		•		
Velocità di centrifuga				
Avvio da remoto tramite app			<u>:</u>	
Programmi a secco				
Tempo di asciugatura		•	•	•
Grado di secchezza		•	•	•

<sup>\*</sup>Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per WTSL6IE500 e WTSL4IE500








★ Universal Dose★ Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg★ My Electrolux Care App











High	lights

Montaggio

Prezzo IVA incl./escl.

TRA IVA incl./escl.

- ★Tecnologia della pompa di calore
  ★Electrolux App
  ★DualSense®

- ★ PreciseWash
  ★ Programma NonStop 3h/3kg
  ★ ProSteam®









	(//\) (E		CTR /
			(**)\(
	$\times$	< =	=
(S) (SE)	(ECO) (	I (CIA)	
	(00)		(E)

Tipo	A carico frontale, con pompa di calore	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Nero	Antracite opaco/Argento
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,2	230/10/2,2
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza (lavatrice/asciugatrice) kg	10/6	10/6
Classe di efficienza energetica (lavatrice/asciugatrice) A - G	A/C	A/E
Consumo energetico per ogni ciclo (lavatrice/ asciugatrice) kWh	0,51/2,52	0,51/3,01
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/ asciugatrice) L	47/50	47/75
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	A
Livello sonoro dB(A)	76	76
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	-/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	-/-	
Indicazione del tempo restante		
Carico massimo/programma		
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 285)	12/8	12/10
Programmi aggiuntivi tramite app	15	18
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico		
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	· ·	•
Controllo della schiuma		•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): E6WHPED4		<u> </u>
Cerniera Soft Close M6WHSH01	<del>-</del>	<u> </u>
Zoccolo per lavasciuga da incasso: M6WHBP01	-	<del>-</del>

3'535.00/3'270.10

28.11/26.00





3'055.00/2'826.10

20.02/18.52



### WTGL3VI500



- ★ Completamente integrato nella cucina ★ Rumore di funzionamento molto silenzioso
- **★** DualSense®
- **★** PreciseWash
- ★ ProSteam® ★ Quick 20 Wash& Dry 60



Caricatore frontale per un'integrazione
completa

Argento/Nero
820 x 600 x 560
L
230/10/2,2
·
8/4
B/D
0,54/2,17
45/60
1600
В
70
,
-/•
<u>:</u>
·
12/8
·
•
•
·
·
<del>-</del>
·
•
2'535.00/2'345.05

20.02/18.52



### Completamente integrate: Discrete ed efficienti


La pratica lavasciuga completamente integrata può essere sistemata discretamente e con facilità in qualsiasi luogo.

Con una capacità di lavaggio fino a 8 kg e una capacità di asciugatura fino a 4 kg, questa lavasciuga completamente integrata è l'alternativa ideale per il bucato quotidiano.

# Panoramica sui nostri Highlights

Technologie	Vantaggi per lei	Come funziona?
3DScan	Bucato completamente asciutto, dentro e fuori. Ideale per i piumini, che offrono così fino al 30 % di isolamento termico in più rispetto all'asciu- gatura all'aria.	Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura.
FiberPro	È possibile asciugare i tessuti delicati come il cotone insieme alle fibre sintetiche in un unico passaggio senza che perdano la loro forma.	I sensori rilevano i punti umidi sui capi e li asciugano delicatamente tramite distribuzione precisa del calore. Un flusso d'aria ottimizzato assicura che nessun capo subisca un'asciuga- tura eccessiva.
ProSteam®	Facilita la stiratura grazie alla formazione del 40 % di pieghe in meno dopo l'asciugatura. In questo modo si risparmia tempo e si preservano i tessuti.	Il vapore immesso al termine del ciclo di asciugatura consente di ridurre notevolmente le pieghe.
SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
AbsoluteCare®	Lana e seta vengono asciugate all'insegna della delicatezza, così la natura e la forma dei capi rimangono protette. La membrana impermeabile dell'abbigliamento outdoor viene riattivata.	I programmi del sistema AbsoluteCare® controllano con precisione i movimenti e la temperatura del cestello. Così l'asciugatura di lana e seta è delicata, senza movimenti dannosi. I capi per le attività outdoor ricevono la giusta quantità di calore per riattivare la loro membrana impermeabile.
SensiDry®	Il sistema esclusivo Absolute Care® propone programmi con movimenti del tamburo e impostazioni della temperatura ideali per la cura di fibre delicate, come lana, seta o di indumenti outdoor.	I sensori che monitorano il ciclo di asciugatura assicurano che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate. L'aria umida dal cestello viene deumidificata e riscaldata da una pompa di calore e successivamente reimmessa.
PreciseDry	Asciugatura rapida e delicata, all'insegna del risparmio energetico. Adattamento automatico del tempo di asciugatura ideale.	La tecnologia ProSense® sfrutta sofisticati sensori per adattare a ogni carico la durata di asciugatura e l'energia richiesta. Ciò consente di risparmiare tempi e costi, oltre a garantire la protezione dei suoi tessuti preferiti.

# Scopra l'asciugatrice perfetta per lei

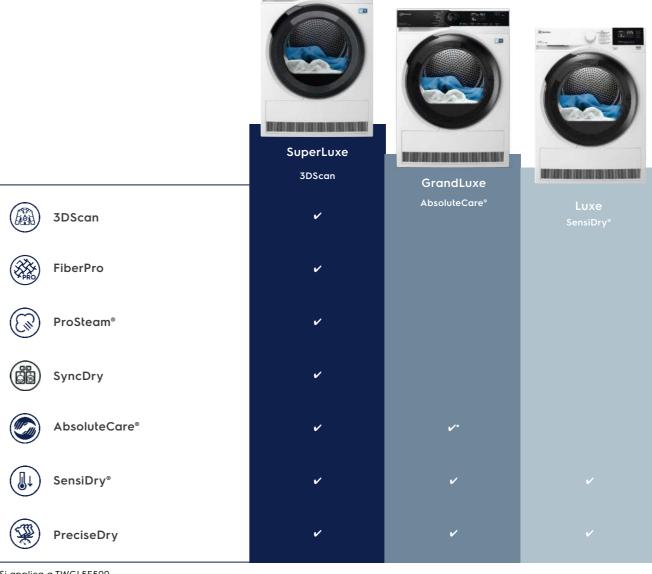

<sup>\*</sup>Si applica a TWGL5E500

288 / 289

# 3DScan con FiberPro: Per asciugare in modo delicato diversi tipi di tessuto



#### 3DScar

Dopo il lavaggio il piumino non è più caldo come prima? Grazie all'innovativa tecnologia 3DScan questo problema fa parte del passato.

Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura. Perfetto per indumenti spessi e a più strati, come le giacche-piumino. Si approfitta così di un isolamento termico fino al 30 % superiore rispetto all'asciugatura all'aria.



#### FiberPro

La tecnologia FiberPro permette di asciugare in un unico ciclo i tessuti delicati insieme
a cotone e fibre sintetiche, senza sformature. I sensori identificano i punti umidi di ogni
capo per una distribuzione precisa e
delicata del calore. Il flusso d'aria ottimizzato assicura che i capi non vengano
asciugati troppo. Così adesso è possibile
asciugare in un solo carico gli indumenti
dell'intera settimana, senza dover separare
capi in cotone, sintetici e misti.

«L'asciugatrice funziona meravigliosamente, tanto che le giacche-piumino si asciugano in modo perfetto.»\* Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.com per il prodotto TWSL61E301 nel maggio 2022.



# ProSteam<sup>®</sup>: Con il 40 % di pieghe in meno, si stira in tutta semplicità



#### ProSteam®

ProSteam® è ora disponibile non solo per le lavatrici, ma anche per le asciugatrici Electrolux.

La tecnologia ProSteam® riduce fino al 40 %\* la formazione di pieghe durante l'asciugatura. Ne deriva una stiratura più semplice e veloce; un particolare che consente di risparmiare tempo e ridurre la sollecitazione dei tessuti.

\*Un test interno secondo un metodo di misurazione interno ha dimostrato, che un ciclo ProSteam\*, permette di ridurre fino al 40 % la formazione di pieghe su un tessuto di cotone al 100 %.



# AbsoluteCare®: Asciugare contemporaneamente tessuti di tipi diversi



#### AbsoluteCare®

I seguenti programmi dell'esclusivo sistema AbsoluteCare® controllano i movimenti del tamburo e la temperatura in modo ottimizzato per i diversi capi, proteggendo la struttura e la forma individuale dei tessuti.



#### Programma lana

Per effetto delle rapide rotazioni i capi di lana si distendono sulla parete interna del cestello. Il ciclo di asciugatura risulta così privo dei movimenti dannosi che provocano l'infeltrimento o il restringimento dei capi. Paragonabile all'asciugatura a temperatura ambiente.



#### Programma Seta

Il cestello si muove avanti e indietro a velocità ridotta. Una modalità di azione estremamente delicata ed efficace, che riduce le pieghe. Questo programma prevede una temperatura ancora più bassa di quella del programma standard di un'asciugatrice a pompa di calore.



#### Programma outdoor

Il programma Outdoor preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria.


#### Woolmark Blue

Tutte le asciugatrici con AbsoluteCare® sono certificate Woolmark.







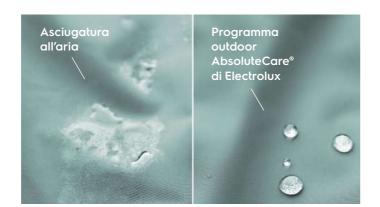

# SensiDry® e PreciseDry: Tempo e consumi minimi, massima cura

Le tecnologie SensiDry® e PreciseDry controllano il grado di umidità del bucato. Quando il risultato desiderato, raggiunto l'elettrodomestico si spegne automaticamente.



#### SensiDry®

La tecnologia SensiDry® consiste in un sistema a pompa di calore controllato da sensori precisi che permette di asciugare i capi a temperature basse. L'aria umida proveniente dal tamburo viene deumidificata, riscaldata e immessa nuovamente tramite una pompa di calore. Senza essere esposti a un calore eccessivo, i capi si asciugano delicatamente e rimangano così come nuovi più a lungo.



#### PreciseDry

La tecnologia PreciseDry utilizza sofisticati sensori di umidità e temperatura per impostare i tempi di asciugatura e i requisiti energetici di ciascun carico.



# l'applicazione My Electrolux Care con funzione SyncDry

#### Electrolux App

Collegando il suo elettrodomestico alla rete WiFi in tutta semplicità potrà avviare e monitorare il programma di lavaggio o asciugatura da casa o ovunque si trovi.


#### I vantaggi con Electrolux App

- Avvio e monitoraggio dei programmi di lavaggio e asciugatura tramite l'app
- · Notifica di fine programma
- Consigli per la cura di tessuti speciali o delicati
- Memorizzazione delle impostazioni preferite
- · Personalizzazione dei programmi
- Messaggi di errore e suggerimenti per la manutenzione direttamente nell'app
- Controllo vocale tramite Google Assistant



#### SyncD

Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma più adatto e calcola la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura. Inoltre, l'app sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere le abitudini di lavaggio e formulare suggerimenti per ottimizzare il lavaggio.

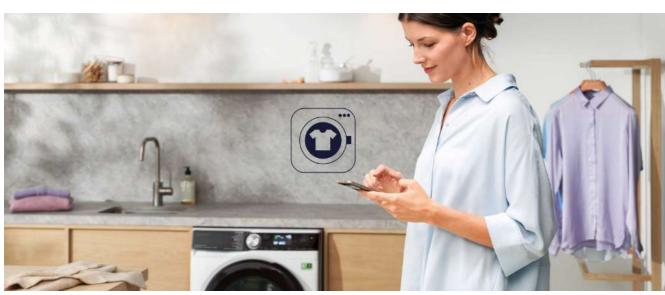

#### Requisiti di sistemo

Per poter utilizzare tutte le funzioni e i servizi di «Electrolux App» sono necessari i seguenti requisiti di sistema: Caratteristiche tecniche Un router wireless (frequenza: 2,412-2,472 GHz/, protocollo: IEEE 802.11 b/g/n/ max. intensità di campo > 20dBm). Le ricordiamo che l'apparecchio deve essere installato in un punto con una buona

copertura della rete wireless (buona intensità del segnale). Lo smartphone e il router devono essere collegati a Internet. Per gli utenti Android: uno smartphone con Android 4.3 (o versione più recente) con una risoluzione dello schermo di 1280 × 720 (o superiore). Per gli utenti iOS: uno smartphone o tablet con iOS 8 (o versione più recente).









# Ulteriori vantaggi di tutte le asciugatrici Electrolux



#### Filtro ÖKOFlow

Le nostre asciugatrici hanno un solo filtro per la lanugine da pulire invece dei comuni due. Il filtro 2-in-1 di nuova generazione raccoglie infatti tutta la lanuggine risultante dall'asciugatura e la trattiene in modo sicuro. Ciò garantisce passaggi dell'aria liberi e un flusso dell'aria ottimale e quindi un consumo energetico costantemente basso. Il sistema ÖKOFlow assicura poi un'asciugatura uniforme e una maggiore durata dell'apparecchio.




Il cestello proteggibiancheria di Electrolux Grazie all'innovativo cestello proteggibiancheria di Electrolux dalla struttura con rilievi tondeggianti, i Suoi capi sono trattati con la massima cura anche nell'asciugatrice.



#### Inversione automatica del senso di rotazione del cestello

L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.







# Panoramica programmi Asciugatrice

		TWSL4IE500	TWGL5E500	TWGL3E501	TWL5E500	TWSL3M105
3DScan						
Connectivity mit SyncDry	<b>(7)</b>					
EcoLine	0					
FiberPro	(XX)					
AbsoluteCare®						
Programma lana	<b>S</b>					
Programma seta	(99)					
Programma all'aperto	( <u>&amp;</u>					
SensiDry						
ProSteam®						
PreciseDry						
Filtro ÖKOFlow	(F)					
		·	·		·	
Tamburo a cesoia		•	•	•	•	
Illuminazione interna a tamburo	<u>_</u>	·	•	·		·
Certificato Woolmark Blue		•	•			
Retromarcia automatica	0		٠	•	•	·
Cerniera della porta intercambiabile con quattro posizioni		•	•	•	•	
Programmi di base						
Programmi per colone						
Pronto armadio						
Extra asciugatura Pronto stiro			•	•		•
Programmi per sintetici						
Extra asciugatura						
Pronto stiro				•		
Ferro a secco			•			•
Programmi supplementari						
Outdoor			•			
Lenzuola Programma igiene		•		•	•	
Programma misto			•			•
Stira facile						
Duvet		•	•	•		
Sportswear*		•	•	•		
Jeans*		•		•		
Rispolverare* Piumini		•		•		
Peli di animali						
Tierhaare*						
Opzioni						
Avvio/Pausa						
Antipiega			•	•		
Grado di asciugatura Asciugatura a tempo		•	•	•		
ExtraSilent						
Rinfresca capi						







TWSL4IE500

★ AbsoluteCare® ★ SensiDry®

★3DScan con Fiber Pro
 ★Electrolux App
 ★ProSteam®

FS TWGL5E500





★ AbsoluteCare®★ SensiDry®★ PreciseDry











FS

S RESPO	

R290	) <del>(</del>
Frontloade	er

Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/	Antracite opaco/argento	Antracite opaco/Nero
selettore rotante		Antifacité opaco/ Neio
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850×600×665	850×600×665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	S/I	L/W
Profondità da incasso necessaria	710	710
(con set di collegamento E1WYHSKIT) mm	· · · ·	
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/1,6	230/5/0,7
Sportello XXL	·	•
Potenza		
Capienza kg	9	8
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++	A+++
Classe di efficienza di condensazione A - G	Α	В
Consumo energetico	1.68	1.49
(cotone, 1000 giri/min) kWh	1,00	
Livello sonoro	63/61	65/63
(programma normale/Silent) dB(A)	<u> </u>	
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	·	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	·	•
Refrigerante 290	·	·
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	-/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	
Indicazione del tempo restante	•	·
Carico massimo/programma	•	·
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	·	·
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e	12/7	12/5
speciali (pagina 296)	<u> </u>	
Programmi aggiuntivi tramite app	17	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	·	· ·
Sensore peso	·	·
Sicurezza bambini	·	· ·
Monitoraggio della temperatura	·	•
Accessori opzionali		
Set di collegamento con vassoio: EIWYHSKIT	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Set di collegamento singolo: BR12KIT	·	•
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): N1WYHPE1		
Prezzo IVA incl./escl.	2'785.00/2'576.30	2'090.00/1'933.40
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00





<sup>\*</sup>Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per TWSL4IE500















Highlights

★ SensiDry® ★ PreciseDry







Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/	Antracite opaco/Nero	Bianco/Bianco
selettore rotante		·
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850×600×665	850×600×665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W	L/W
Profondità da incasso necessaria	710	710
(con set di collegamento EIWYHSKIT) mm	·	
Valori di allacciamento V/A/kW	230/4/0.55	230/5/0.55
Sportello XXL	·	·
Polenza		
Capienza kg	9	8
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++	A+++
Classe di efficienza di condensazione A - G	В	В
Consumo energetico	1.49	1,49
(cotone, 1000 giri/min) kWh		
Livello sonoro	67/65	67/65
(programma normale/Silent) dB(A)		<u> </u>
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	·	·
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	·
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	·	·
Refrigerante 290	·	·
Comandi/display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	-/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	-/•
Indicazione del tempo restante	·	<u> </u>
Carico massimo/programma	<u> </u>	·
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	·	·
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e	12/4	10/4
speciali (pagina 296)	, .	
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	·	·
Sensore peso	·	·
Sicurezza bambini	•	·
Monitoraggio della temperatura	·	·
Accessori opzionali		
Set di collegamento con vassoio: EIWYHSKIT	·	·
Set di collegamento singolo: BR12KIT	<del>-</del>	·
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): N1WYHPE1		
Prezzo IVA incl./escl.	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00





#### Accessori per l'incasso N1WYHPE1 Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto



Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici. Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia:

- · Carico e scarico facilitati dalla comoda altezza di utilizzo
- · Robusto cassetto in PVC facile da pulire con guide stabili
- · Semplice fissaggio degli apparecchi
- · Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza
- · Zoccolo a cassetto completamente chiuso (con pannello di fondo)

Dimensioni zoccolo (A×L×P) 320×595×595 mm

Accessori per il montaggio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo IVA incl./escl.
EIWYHSKIT	Set di collegamento con vassoio	145.00/134.15
BR12KIT	Set di collegamento semplice (senza TWGL3E501)	49.00/45.35
NIWYHPEI	Zoccolo con cassetto (senza WAL5E500 e WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Zoccolo per asciugatrice WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHSH01	Cerniera dello sportello Soft per l'asciugatrice WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Piedini di stabilizzazione per lavatrici	75.00/69.40

Servizio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo IVA incl./escl.
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (senza EDC 3250) (Attenzione: indicare la posizione della maniglia)	120.00/111.00
SCHL3MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	220.00/203.50
SCHL4MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	285.00/263.65

298 / 299

# Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi

SuperLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante color argento











Pulizia ecologica durante il lavaggio e l'esclusiva scansione 3D asciugatrice



Lavatrice WASL2IE500

Pulizia ecologica durante il lavaggio e asciugatura unica con 3DScan

GrandLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante in nero





Lavatrice WAGL6E500

Asciugatrice TWGL5E500

Lavare in soli 59 minuti e risultati di asciugatura perfetti per carichi misti Luxe: Pannelli in plastica bianca





Lavatrice WAL5E500

Asciugatrice TWL5E500

Veloce e a risparmio energetico lavare e asciugare con ProSense™ Load Detection

	WASL2IE500	WASL3IE500	WASLIIE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•						
TWGL5E500						•			
TWGL3E501							•		
TWL5E500								•	•



# Funzionamento semplice in 25 lingue, costruito per durare a lungo

#### Lavatrici per condomini

Oltre ai 22 programmi standard, queste lavatrici sono dotate di funzioni speciali come «Aggiungere capi». Ciò significa che è possibile aggiungere facilmente altri capi al ciclo di lavaggio fino al 1° ciclo di risciacquo. Si possono, poi, memorizzare i programmi spesso utilizzati come preferiti. Sono, inoltre, impostabili quattro modalità operative: Green, Allergy, Speed e Intensive. Le lavatrici per condomini sono testate per un massimo di 30'000 cicli di lavaggio.

#### Asciugatrice per condomini

L'asciugatrice a pompa di calore è dotata di un filtro condensatore autopulente. Ciò assicura un'asciugatura efficiente a basso consumo energetico. L'asciugatrice per condomini è testata per un massimo di 30'000 ore d'impiego.



#### Funzionamento

La semplice interfaccia touch, che mostra tutti i programmi principali, può essere visualizzata in 25 lingue diverse.



#### Filtro ÖKOFlow

Nelle asciugatrici, il nuovo filtro 2 in 1 per la lanugine può essere pulito facilmente con acqua o manualmente.

#### Pulizia

Anche la pulizia dell'apparecchio è estremamente semplice. Il cestello in acciaio inox presenta ampi fori, per eliminare più facilmente lo sporco. Le parti all'interno del cestello possono essere comodamente rimosse e pulite. Gli elettrodomestici Electrolux sono gli unici che non necessitano di una guarnizione in gomma per la porta, cosa che evita l'accumulo di sporco in questa zona.

#### Asciugatrice a pompa di calore

L'asciugatrice a pompa di calore è inoltre dotata di filtro condensatore autopulente che garantisce un processo efficiente di asciugatura e il minimo consumo di energia.

# **Chipcard-System**

#### Sistema con scheda chip

Electrolux propone un'innovativa gestione senza contanti di lavatrici ed asciugatrici in case plurifamiliari con il sistema elettronico di contatori a schede chip in 2 versioni, per uno o per due elettrodomestici. In ambedue i casi sono possibili 2 modalità di funzionamento:

#### Pagamento anticipato

In caso di pagamento anticipato sulla scheda viene caricato un determinato importo che viene consumato in base all'effettivo tempo di funzionamento.

#### Credito

In caso di credito i costi totali memorizzati possono essere conteggiati a piacere dall'amministrazione. Ogni utente riceve una scheda chip con codice individuale.



CSTW4101CL



CSTW4102CL

#### Importanti vantaggi per l'utente:

L'utilizzo è decisamente semplice. Infatti, è sufficiente inserire la scheda chip e l'elettrodomestico è pronto per l'uso. Ogni utente paga solo ciò che ha consumato e può leggere sempre il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per l'amministrazione:

- · Un utile risparmio di tempo
- · Semplicità e rapidità d'installazione
- · Lo scasso a scopo di furto risulta inutile
- Tutti i dati restano memorizzati anche in caso di interruzione di corrente













#### Highlights

- ★Lavatrice compatta per la casa plurifamiliare dalle prestazioni elevate
- liare dalle prestazioni elevate
- ★ Lavatrice ideale per attività commerciali, ditte di manutenzione stabili e studi medici



Montaggio		
Tipo	Lavatrice Frontloader	Lavatrice Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850×600×600	850×600×710
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230 - 400/10/3,0	400/10/4,4
Allacciamento per l'acqua calda	-	•
Potenza		
Capienza del tamburo L	60	80
Capienza kg	8	9
Classe di efficienza energetica A-G	В	В
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,54	0,53
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	46	41
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A	В
Livello sonoro dB(A)	76	76
Classe di efficienza di condensazione A-G		
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	-	
Numero di cicli/di ore d'impiego testati	30'000/-	30'000/-
Comandi/display		
Selettore di programma	•	<u> </u>
Tasti a corsa breve	•	<u> </u>
Display LCD multilingue con testo chiaro	·	<u> </u>
Avvio ritardato H	24	24
Indicazione del tempo restante	·	·
Indicazione: scambiatore di calore/pulizia del filtro	-	
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	-	-
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi/ opzioni (pagine 277 e 296)	22/7	26/6
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	<u> </u>
Controllo della schiuma	•	
Rilevazione di squilibrio	•	·
Monitoraggio della temperatura	-	-
Accessori forniti		
Set di collegamento	•	•
Prezzo IVA incl./escl.	4'970.00/4'597.60	5'340.00/4'939.85
TRA IVA incl./escl.	20.02/18.52	20.02/18.52







TWSL3M106

FS

#### Highlights

★ Asciugatrice solida e compatta per la casa plurifamiliare e l'uso commerciale



Montaggio	
Tipo	A carico frontale, con pompa di calore
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850×600×600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/0,7
Allacciamento per l'acqua calda	_
Potenza	
Capienza del tamburo L	117
Capienza kg	7
Classe di efficienza energetica A-G	A+++
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60°C) kWh	-
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/ asciugatrice) L	-
Velocità della centrifuga giri/min	
Classe di efficienza della centrifuga A-G	
Livello sonoro dB(A)	67
Classe di efficienza di condensazione A-G	A
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,25
Numero di cicli/di ore d'impiego testati	-/30'000
Comandi/display	
Selettore di programma	
Tasti a corsa breve	
Display LCD multilingue con testo chiaro	
Avvio ritardato H	24
Indicazione del tempo restante	
Indicazione: scambiatore di calore/pulizia del filtro	•
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	•
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi/opzioni (pagine 287 e 306)	17/2
Sicurezza	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	-
Rilevazione di squilibrio	<u> </u>
Monitoraggio della temperatura	•
Accessori forniti	
Set di collegamento	•
Prezzo IVA incl./escl.	4'590.00/4'246.05

Accessori	Sistema a schede chip	Prezzo TVA incl./ escl. (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00/1'285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00/1'885.30
NCSBK	Carta per l'utente	30.00/27.75
NCSLK	Carta di ricarica	43.00/39.80
NCSVK	Carta di controllo amministrazione	43.00/39.80
NCSZK	Carta «Zero»	43.00/39.80

304 / 305



# Encutative für the galaxies and Encutative Studies and Encutative St

# Piccoli apparecchi/accessori/manutenzione

Piccoli apparecchi
Accessori addati a / alle
Confezionamento sottovuoto
e cottura SousVide
$\bullet \text{Steamer combinato e steamer} \dots \dots \dots \dots 312$
• Cucine e forni da incasso
• Piani di cottura
• Frigoriferi
• Cura del bucato
Prodotti di pulizia e manutenzione 320

Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.



WebShop



# Scoprite il segreto di pavimenti puliti e un clima interno ide le

Gli aspirapolvere Electrolux sono progettati per semplificare la pulizia della casa grazie alla guida ergonomica, che consente di passare e muoversi con facilità sulle diverse superfici del pavimento, pulendo così rapidamente tutte le aree della casa. Realizzati per garantire elevate prestazioni, sono dotati di bocchette e funzioni innovative che permettono di rimuovere lo sporco in un solo passaggio, regalando così il piacere di una casa pulita ogni giorno.

I purificatori d'aria multifunzionali Electrolux sono progettati per conferire una sensazione di comfort tutto l'anno, per dare sollievo in caso di allergie stagionali, durante i viaggi in auto o le calde notti estive, fornendo aria purificata al 99,9%. Sono inoltre dotati di specifici rilevatori di umidità, che verificano la qualità dell'aria e di un'app che garantisce in tempo reale aria pura e pulita indipendentemente dalla stagione.



# Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide



Cottura SousVide di livello superiore Il confezionamento sottovuoto è essenziale per la cottura SousVide: impedisce infatti la disidratazione delle pietanze, preservandone sapore e consistenza. Inoltre, garantisce un miglior trasferimento del calore. I nostri sacchetti per il sottovuoto sono senza BPA e realizzati con materiali non tossici e sicuri per gli alimenti.



#### Il confezionamento sottovuoto per un cibo sostenibile e sano

La combinazione tra sigillatura efficace e tenuta ermetica prolunga la conservabilità di alimenti e sostanze nutritive, riducendo gli sprechi. E salute e ambiente ringraziano. Con la potenza di una macchina per sottovuoto da tavola, la pompa ricaricabile garantisce una sigillatura ideale per qualunque alimento. Una carica della batteria consente fino a 100 utilizzi.



#### Alimenti meglio conservati

Sistema sicuro, che protegge alimenti e residui di cibo e ne garantisce la freschezza, creando ordine in cucina e nel frigorifero. Possibilità di impostare la data, per non perdere mai di vista la durata di conservazione. Inoltre, sono adatti a tutti i frigoriferi e compatibili con il sistema CustomFlex® Refrigerator degli omonimi frigoriferi Electrolux.







E4VS1-4AG

⊏∖	/C	VΊ

Caratteristiche	Create 3 Starter Kit sottovuoto  ★ 1 pompa per sottovuoto potente  ★ 10 sacchetti con valvola  ★ Ideale per la cottura sottovuoto  ★ Riutilizzabile	Confezionatrice a sottovuoto  ★ Con tubo flessibile e rotolo di sacchetti  ★ Uso semplice e intuitivo  ★ Sigillatura più efficace  ★ Gusto garantito con la cottura SousVide	Confezionatrice a sottovuoto  ★ Con tubo flessibile e 10 sacchetti  ★ In versione compatta, Idoneità all'uso ogni tipo di cucina  ★ Alimenti freschi e gustosi più a lungo  ★ Sostenibile: riduce gli sprechi alimentari
Numero di articolo	9009233116	9009233009	9009232613
Dimensioni/Capienza	Dimensioni bustine: L 230 × A 260 mm	Apparecchio: L400×P180×A108,5 mm rotolo di borsa: L280×P60 mm	Apparecchio: L384×P97×A57 m Bustine: L220×A300 mm
Idoneità all'uso			
Prezzo IVA incl./escl.	54.00/49.95	164.00/151.70	74.00/68.45
TRA IVA incl./escl.	0.61/0.56	0.61/0.56	0.61/0.56

E6VS1-6AG







Caratteristiche	Contenitore di vetro sottovuo  * 2 pratici barattoli di vetro

★ Coperchi in acciaio inox★ Barattoli di vetro resistenti al forno fino a 230 °C ★ Coperchio resistente al forno fino a 100 °C

9009237372 1 x vaso di vetro 650 ml 1 x contenitore di vetro 1500 ml EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 49.00/45.35



#### Create 3 Vakuum Fresh Kit+

**★**1 potente pompa a vuoto ★3 pratici contenitori per alimenti ★2×1 litro, 1×1,6 litri

0.61/0.56

**EVSRB1** 

9009233165 9009233108 4 pezzi 2 pezzi EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 39.90/36.90 99.00/91.60









EVWC1

15.00/13.90

Numero di articolo

Idoneità all'uso

Dimensioni/Capienza

Prezzo IVA incl./escl. TRA IVA incl./escl.

Coni per vino sottovuoto  ★ Il vino aperto ha una durata di conservazione più lunga  ★ Lavabili in lavastoviglie	2 rotoli sottovuoto per sous-vide  ★ Pratici rotoli, tagliabili  ★ Per la conservazione di alimenti  ★ Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione	Sacchetto sottovuoto  ★ Per alimenti più fresc  ★ Ideale per la cottura  ★ 20 sacchetti singoli a  ★ Riutilizzabile
9009237398	9009235111	9009233710
3 coni	2 rotoli, L280 × P60 mm	Dimensioni bustine: L 230 × A 260 mm
-	E6VS1-6AG & E4VS1-4AG	EVSK1, E6VS1-6AG & E

21.50/19.90

Pratici sacchetti sottovuoto o con valvola **★** Uno pertutti ra sottovuoto ★ Ideale per la cottura sottovuoto con valvola e la conservazione **★**50 sacchetti singoli per macchina per sottovuoto 9009235103 Dimensioni bustine: L220×P300 mm E4VS1-4AG E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 24.90/23.05 19.50/18.05

### Steamer combinato e steamer

#### Semplice, leggera e sana

La cottura a vapore è un metodo delicato che permette di esaltare al meglio gli aromi dei suoi ingredienti. Perfezioni l'arte della cottura con i nostri accessori Premium in acciaio inox.

- · Mettere le verdure preparate, il riso o il pesce nei contenitori gastronorm
- •Conservare in frigorifero le verdure riposte nei contenitori Gastronorm
- ·Cottura: inserire i contenitori nel forno a vapore
- ·Vitamine, sostanze nutritive, gusto e colore mantengono inalterate le loro proprietà







#### TRILFSTV

Caratteristiche	Guide per forno completamente estraibili per steamer in accaio cromato  * Per l'inserimento e l'estrazione in sicurezza di teglie e pentole  * Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	Set di 8 pezzi per la cottura a vapore in acciaio inossidabile deluxe  ★ Per una cottura a vapore rapida e uniforme  ★ Dimensioni diverse per carne, pesce, riso e verdure	Set di teglie per Gastronorm % * Contenitore for cuocere a vag riscaldare e so * Contenitore n stufare, cuoce liquido
Numero di articolo	9441893550	9403043327	9029795490



1 paio

EB6, EB4, EB7

113.00/104.55

Set di teglie per cottura 1/3 \*

Set di	tea	lie ne	r cottura –	
			COMOIG	
Gastr	ono	rm 1/3		

- ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare

  \* Contenitore non forato per
  stufare, cuocere al forno e
- con liquido 140188212025

L 325 × P 176 × A 40 mm

95.00/87.90

Tutti gli apparecchi Steam

Prezzo IVA incl./escl. \*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

Dimensioni/Capienza Idoneità all'uso

Prezzo IVA incl./escl.

Caratteristiche

Numero di articolo

Idoneità all'uso

Dimensioni/Capienza



8 pezzi, coperchio incluso

Tutti gli apparecchi Steam

227.00/210.00

WSS-AP\*

- Griglia in acciaio cromato

  ★ Per sostituire la vecchia griglii

  ★ Ideale per il funzionamento d

140064006046

L 466 × P 385 mm EB7, EB6, EB4 85.00 / 78.65



E9OOGC23

#### er coltura –

- forato per apore, sbollentare,
- scongelare non forato per cere al forno e con
- 9029795490

L 354 × P 325 × A 55 mm Tutti gli apparecchi Steam 119.00/110.10



E4KTD001\*

	remonieno digitale
ia	per la carne
ב	★ Alloggiamento in silicone e
	sonda in acciaio inox
	★ Temperatura massima 250 °C,
	timer regolabile a 99 minuti

9029794063

1 pezzo 31.00/28.70



Set di teglie 1/2\*

Caratteristiche	Set di teglie per cottura – Gastronorm ½  ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido
Numero di articolo	3878894009
Dimensioni/Capienza	L 325 × P 265 × A 55 mm
Idoneità all'uso	Tutti gli apparecchi Steam
Prezzo IVA incl./escl.	99.00/91.60

\*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

# Cucine e forni da incasso -Le nostre teglie preferite



#### Teglia da forno professionale

La nostra teglia professionale è l'ideale complemento per il forno. Ispirata dai fornai professionisti, questa teglia è stata ottimizzata per l'uso privato. I fori nella teglia consentono al calore e vapore di circolare liberamente intorno all'impasto. Dalla baguette alla focaccia fino al croissant: la superficie diventa croccante mentre l'interno rimane morbido e umido. La teglia professionale è utilizzabile anche per essiccare anelli di mela o verdure.



#### La teglia da forno AirFry

Con la teglia AirFry si possono preparare piatti più sani, gustosi e croccanti come patatine fritte, alette di pollo, involtini primavera o verdure. La distribuzione uniforme dei fori permette la circolazione continua dell'aria. In questo modo il calore si distribuisce in modo omogeneo in tutte le direzioni e i tempi di cottura si riducono.




#### La teglia da forno Easy2Clean

La rivoluzionaria teglia Easy2Clean rende la cottura più semplice e duratura che mai. Grazie al suo esclusivo rivestimento, il grasso e i residui di cibo bruciati non si attaccheranno. Utilizzare la carta da forno o ungere la teglia sono azioni che appartengono ormai al passato. La pulizia della teglia Easy2Clean è semplice e rapida: basta usare acqua calda, un panno morbido e un detergente.



TRILFAV



- in sicurezza di teglie e pentole ★ Per Compact 45: uso possibile solo su un livello
- ★ Non adalta per Compact 38 né perforni con funzione
- 9441893543 1 paio EB7, EH7, EB6\*, EH6, EB4 93.00/86.05
- \*Non adatte ai modelli BakinaCrisp. richiedono quide flessibili a estrazione totale in acciaio al cromo: TR1LFSTV Non adatti per la modalità a vapore.



M9OOFC01

#### Teglia Easy2Clean con bordi alti: cuocere senza che il cibo si attacchi

- Teglia da forno con lo speciale rivestimento antiaderente di ILAG
- ★ Grasso e sporco non si attaccano
- ★ Pulizia semplice

9029803146 L 465 × P 385 × A 40 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 85.00/78.65



E9OOAF11

#### Teglia Easy2Clean: cuocere senza che il cibo si attacchi

- ★ Teglia da forno con lo speciale rivestimento
- antiaderente di ILAG ★ Grasso e sporco non si
- attaccano ★ Pulizia semplice

9029802585 L 465×P 385×A 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 82.00/75.85



E9OOAF00

#### AirFry-Tray

Caratteristiche

Numero di articolo

Adatto a

Dimensioni/Capienza

Prezzo IVA incl./escl.

- ★ Per piatti croccanti come patatine fritte, alette di pollo, involtini primavera o verdure
- ★ Distribuzione uniforme del flusso d'aria grazie alla superficie forata
- ★ Tempi di cottura ridotti

9029801645 L 466 × P 385 × A 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10

Non adatta per la modalità a vapore.



CTGR-AP

- di facile manutenzione




140020490029

59.00/54.60

L 466 × P 385 × A 22 mm


EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

- Teglia da forno ★ Con smaltatura Swiss-Clean
- ★ Non adatta per il



DPGR-AP

★ Non adalta peril funzionamento a vapore



140024700027

L 466 × P 385 × A 42 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60



E9OOPT01

#### Teglia da forno professionale, perforata

- ★ Crosta dorata e interno soffice e umido
- ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata
- ★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta

9029793990 L 466×P 385×A 10 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10



WS-AP\*

#### Griglia cromata

★ Per sostituire la vecchia griglia
★ Ideale per il funzionamento a

140064006012 L466×P385 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60



#### Tealia da forno professionale

- perforata ★ Crosta dorata e interno
- soffice e umido ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata ★ Ideale per pane deliziosamente
- croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta

5611724013 L 424 × P 363/ × A 10mm apparecchi fino al 2011 e EB3 75.00/69.40



- Teglia da forno ★Con smaltatura Swiss-Clean
- di facile manutenzione ★ Non adalta per il funzionamento a vapore



un trasferimento rapido e uniforme del calore ★Con paletta e tagliapizza

3870287202 9029797983 L 426 × P 360 × A 25 mm L 426 × P 360 × A 22mm apparecchi fino al 2011 e EB3 tutti i forn 54.00/49.95 82.00/75.85

\*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio



# Piani di cottura

Approfitti delle straordinarie caratteristiche del suo piano di cottura come mai prima d'ora grazie ai nostri accessori Premium. La serie di pentole garantisce prestazioni durevoli e la finitura in acciaio lucido conferisce a questa serie un effetto raffinato.

Il suo aggiornamento per una cucina professionale
Dal piano cottura direttamente in forno o cuocere
alla griglia anche in inverno? Non c'è nulla di più
semplice di questo. Le nostre pentole sono utilizzabili
sia sul piano cottura che in forno. La piastra grill
Plancha è stata sviluppata appositamente per i piani
cottura a induzione, ma è perfetta anche su tutti gli altri
piani cottura. Il calore si diffonde in modo rapido e
uniforme sulla piastra garantendo che gli alimenti
vengano grigliati allo stesso modo sull'intera piastra.
È pronta all'uso in un attimo e, grazie al rivestimento
antiaderente, riduce al minimo la cura necessaria.





#### E3SSL

E9HL33

Caratteristiche	Set di 3 pentole, di misura grande ★ Padella da 28 cm ★ Casseruola da 7 litri e 3,5 litri con coperchio, Ø 22 cm e Ø 18 cm (diametro della base)	Set di 3 pentole, di misura piccola ★ Padella Ø 24 cm ★ Casseruola da 4 litri e 2,5 litri con coperchio, Ø 20 cm e Ø 16 cm (diametro della base)
Numero di articolo	9029800746	9029798213
Dimensioni/Capienza	3 prodotti	3 prodotti
Idoneità all'uso	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl./escl.	199.00/184.10	179.00/165.60



#### E2SLT

E3SS

Caratteristiche	Piastra grill plancha  ★ Grigliare in qualunque condizione meteo  ★ Ideale per preparare cibi grigliati, ad esempio succose bistecche, deliziose verdure e frutti di mare	Pietra di sale con supporto in acciaio inox  ★ Pietra di sale dell'Himalaya  ★ Ideale per trattenere il caldo o il freddo  ★ Eccellente per la preparazione di pesce, carne, frutti di mare o verdure
Numero di articolo	9029797066	9029798239
Dimensioni/Capienza	L 220 × P 432 × A 18 mm	Dimensioni pietra: L 300 × P 200 × A 30 mm Supporto incluso: L 330 × P 220 × A 80 mm
Idoneità all'uso	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl./escl.	209.00/193.35	133.00/123.05





Caratteristiche	Wok Infinite  ★ Distribuzione rapida e uniforme del calore grazie all'induzione  ★ Movimenti naturali per la frittura al salto	Set di coperchi universali con apertura per il vapore  * Con apertura laterale per il vapore  * Devia il vapore in una sola direzione  * Per pentole e padelle del diametro di 16-18 cm e 20-24 cm
Numero di articolo	9441893287	9029803096
Dimensioni/Capienza	Bordo superiore Ø 340 mm/3 litri	2 prodotti
Idoneità all'uso	Piani di cottura a induzione	Pentole e padelle
Prezzo IVA incl./escl.	239.00/221.10	69.00/63.85



# Frigoriferi







Е	:6R	ΗE	S3'	<b> </b> *

Ripiano estensibile

inserto rimovibile

★ Pratico per cucinare,

perfetto per servire

L 457 × P 30 0 × A 85 mm

a partire dal 2016

Apparecchi Electrolux 60,

9029798932

99.00/91.60

★ Ripiano estraibile con

M4RHBH01

#### Stuoia salvafreschezza per gli Portabottiglie universale ★ Perfetto per la conservazione di scomparti della verdura ★ La struttura a celle aperte

bottiglie di vino e lattine ★ Per ripiani fino a 10 cm di altezza e 3 bottialie da 1,5 litri

9029802106

31.00/28.70

L 330 × P 310 × A 100 mm

Utilizzo universale

- dell'aria ideale ★ La frutta e la verdura restano fresche più a lungo
  - - B 315 × T 457
    - 11.00/10.20

\* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

Caratteristiche

Numero di articolo

Idoneità all'uso

Caratteristiche

Dimensioni/Capienza

Prezzo IVA incl./escl.





 ۸٠	cu	

- Numero di articolo 9029803229

Dimensioni/Capienza

Idoneità all'uso

\* Disponibile solo nella vendita pezzi

Prezzo IVA incl./escl.

di ricambio.

Set CleanAir+ filtro Igiene

★ Elimina fino al 90% degli odori in soli 15 minuti\*\*

★ CleanAir+ filtro dotato di tecnologia FACT\*
 ★ Semplice fissaggio al ripiano del frigorifero

Set con supporto e filtro Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi

Impiego universale 19.00/17.65

\*\*Test di confronto interno per i filtri dell'aria autonomi basato su metodi di verifica interni



#### CleanAir+ filtro di ricambio

- ★ Filtro di ricambio per frigoriferi e cantinette per vini
- ★ CleanAir+ filtro con tecnologia FACT®
  ★ Fino a un anno di aria fresca

9029803237

2 filtri di ricambio

Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi

CleanAir+ portafiltro nel cassetto integrato della cantinetta per vini WKU60DSP

17.00/15.80



#### Cura del bucato







E9WHMIC1

E4WHCAR1

- ★ Cattura le fibre microplastiche dall'abbigliamento e dai tessuti
- ★ Filtra fino al 90 % di tutte le fibre microplastiche
- Numero di articolo

Caratteristiche

Prezzo IVA incl./escl.

Caratteristiche

★ Si può ritagliare su misura

consente la circolazione

9029795425

E3RSMA02\*

- impiego universale



#### Filtro per microplastiche

- ★ Facile da installare
- 9029803468
- Dimensioni/ 1 filtro Capienza Idoneità all'uso

N1WYHPE1

Cartuccia per filtro per

- microplastiche ★ Confezione doppia: 2 cartucce
- ★ Fornitura per circa 1 anno (sostituzione dopo circa 6 mesi)
- 9029803484
- Adatto solo per apparecchi Electrolux Filtro microplastica 99.00/91.60

- 2 cartucce
- 39.00/36.10

M5WPWB00

#### Sacchetto per delicati

- ★ Protegge i vostri capi delicati
  ★ Particolarmente pratico anche
- per i calzini

#### 9029804540

- 2 pezzi (40 × 60 & 30 × 40 cm)
- Impiego universale
- 9.00/8.35



# **EIWYHSKIT**

- asciugatrici

  \* Crea spazio e ordine in lavanderia ★ Maggiore comfort grazie all'agevole scarico
- Numero di articolo 9029802114 Dimensioni/ Capienza Idoneità all'uso

395.00/365.40

Zoccolo a cassetto per lavatrici e

altezza di carico e scarico

Kit colonna con piano estraibile

- ★ Installazione sicura dell'asciugatrice ★ Semplifica le operazioni di carico e dell'elettrodomestico
- 801418739
- Adatto solo per apparecchi Electrolux (senza WAL5E500 e WAL3E500) Adatto solo per apparecchi Electrolux



E4YH200

- Cestello asciugatura per modelli
  - con pompa di calore ★ Ideale per delicati, lingerie, peluche e scarpe sportive
  - ★ Protezione ottimale dei capi che non vengono movimentati durante il ciclo di asciugatura
  - 9029802080
  - TWL5E500 & TWGL5E500
  - 82.00/75.85







M9YHODB1

tteristiche	Palline per l'asciu
	★ Per una bianche
	al tatto
	★ Riducono la forr
	e di pelucchi

Numero di articolo Dimensioni / Capienza

Prezzo IVA incl./escl.

Cara

aatrice eria più morbida

nazione di pieghe

2 palline per l'asciugatrice Idoneità all'uso utilizzo universale 14.00/12.95

9029791861

Palline per asciugatrice in Lana della Nuova Zelanda

★ Fino al 30 % di rughe in meno ★ Realizzato in Iana naturale Iana della Nuova Zelanda

★ Vita media da 3 anni

9029803732 4 palle

utilizzo universale 15.00/13.90

M4YM3001

Pettine a lamelle per l'asciugatrice ★ Elimina la lanugine dal condensatore dell'asciugatrice

★ Ottimizza il risultato d'asciugatura

★ di semplice impiego per una pulizia efficace

9029803674

utilizzo universale 15.00/13.90

# Prodotti per la cura e la pulizia

#### Il suo aggiornamento per la cura perfetta dei suoi apparecchi

Da 100 anni produciamo apparecchi che semplificano la vita quotidiana. Sappiamo anche come prenderci cura di loro per sfruttarne al massimo il potenziale. La nuova linea di prodotti per la pulizia sviluppata per la cura dei prodotti e per garantire loro una lunga durata.



#### MFT-RX

Microfibra universale - panno per la pulizia	Panno in microfibra  ★ Ideale per acciaio cromato, vetro, specchio, metallo, plastica, legno
Numero di articolo	140251861013
Capienza	1 Panno 200 x 200 mm
Prezzo IVA incl./escl.	11.00/10.20
	* Disposibile sale salla vandita nazzi

\* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.









M3HCC300

successiva

Crema detergente per piano cottura in vetro

\* Pulisce, lucida e forma un film

protettivo che facilita la pulizia

#### M3OCD300

Forni, steamer e piani di cottura	Decalcificante per steamer  ★ Decalcificante delicato ed efficace per forno a vapore  ★ Assicura una decalcificazio- ne completa e senza residui dell'elettrodomestico	Spray detergent e forno a microo * Detergente alto per eliminare g cibo bruciato
Numero di articolo	9029803443	9029803450
Capienza	250 ml	500 ml
Prezzo IVA incl./escl.	9.00/8.35	10.00/9.25



#### M3OCS300 nte per forno

Itamente efficace grasso e residui di

9029803435 300 ml 10.00/9.25



#### M3SCS300

Cura delle superfici, frigoriferi e congelatori	Spray detergente per acciaio inox  * Per tutte le superfici in acciaio inox  * Lascia un film protettivo idrorepellente
Numero di articolo	9029803872
Capienza	500 ml
Prezzo IVA incl./escl.	10.00/9.25



#### M3SCC300

10.00/9.25

Crema detergente per acciaio inox * Per tutte le superfici in acciaio inox * Lascia un film protettivo idrorepellente	*Detergen per frigori *Pulisce e r sgradevo
9029803864	902980385
300 ml	500 ml



M2GCP120

M2GCP100

Lavastoviglie e lavatrici	Clean and Care Box 3 in 1 per lavastoviglie e lavatrice ★ Sgrassa, decalcifica e disinfetta ★ Se ne raccomanda l'uso mensile	Super Care Decalcificante extraforte per lavastoviglie e lavatrice * Elimina depositi di calcare * Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	Super Clean WM Detergente per la pulizia approfondita della lavatrice * Trattamento di pulizia profond della lavastoviglie per la rimo zione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi * Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi
Numero di articolo	9029803849	9029804425	9029804441
Capienza	12 bustine da 50 g	2 bustine da 100 g	2 bustine da 50 g
Prezzo IVA incl./escl.	26.00/24.05	16.00/14.80	16.00/14.80



	M2DCP030	M3DCR200	M3BICF200
Lavastoviglie e macchine per caffé	Super Clean GS Sgrassatore extraforte per lavastoviglie * Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi * Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	Brillantante per lavastoviglie  ★ Appositamente concepito per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie  ★ Per stoviglie asciutte più rapidamente e senza macchie	Filtro dell'acqua per macchine da caffè completamente auto- matiche macchine da caffè * Per le macchine da caffè ESP4SL10CN/ESP4SL10SP
Numero di articolo	9029804474	9029799211	9029798726
Capienza	2 bustine da 50 g	300 ml	l pezzo
Prezzo IVA incl./escl.	16.00/14.80	9.00/8.35	23.00/21.30



M2WCP050

M3RCS300

# Alla scoperta di un orizzonte ancor più vasto con MyElectrolux

Rendete la vostra vita più semplice registrando i vostri prodotti su MyElectrolux. Tutto ciò di cui avete bisogno in un solo posto.

- · Offerte di benvenuto da parte nostra e dei nostri partner
- · Assistenza rapida e prenotazione del
- · Facile accesso alle istruzioni per l'uso e tanti altri documenti
- · Panoramica delle garanzie e delle opzioni di estensione della garanzia
- · Offerte speciali e sconti da parte nostra e dei nostri partner





#### Significato delle icone



Norma EURO



Norma SMS

A posa libera

supplem. Cassetti

#### Steamer



Cassetto per ali utensili Luogo ideale per riporre placche da forno e accessori



Cottura con regolazione dell'umidità Un sensore misura e regola l'umidità nel vano interno



Evaporazione dell'acaua residua Evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura a vapore, per mantenere il vano del forno asciutto



Intuitivo display touch screen Display touch per scorrere e selezio-nare direttamente la funzione, proprio come sullo smartphone



Imposta automaticamente la quantità di vapore perfetta per ogni temperatura



VarioGuide

Consigli preprogrammati per la tempe ratura e il tipo di riscaldamento adatto per numerose pietanze



Termometro per alimenti Controllo e monitoraggio della tempe-ratura interna ideale negli alimenti



Sensore umidità Sensore che regola automaticamente la percentuale di vapore ottimale nel vano cottura



Cottura SousVide Cottura a vapore di precisione per alimenti sottovuoto, con incrementi di 1°C



Per la cottura sana a vapore senza allacciamento all'acqua e senza pressione Cottura a bassa temperatura con una



percentuale maggiore di vapore per dessert perfetti Umidità bassa Aria calda con poco vapore per una



Rigenerazione Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio



Aria calda Consente di cuocere, rosolare ed arro-



Aria calda umida Per lasagne sempre morbide



Modalità pizza/crostate Per pizze e crostate con un fondo perfettamente croccante

Calore superiore e inferiore



Per cuocere, rosolare o arrostire su un solo livello secondo il metodo tradi-



Per dorare il fondo o per la cottura



 $(\infty)$ 

#### Cottura alla arialia con aria calda

Per grigliare e tostare alimenti piatti

Dispositivo automatico di cottura a

Cottura della carne a bassa temperatu-

Cottura con aggiunta di umidità auto-matica per un maggiore volume e una crosticina perfetta

Collegamento alla spina del forno Collegare facilmente i piani di cottura

I residui vengono inceneriti ad alta

Gli schizzi di grasso vengono ossidati

in modo inodore e alossico grazie allo

Grazie alla speciale superficie, il arasso e

lo sporco non si attaccano e la teglia può

Cottura con aggiunta di umidità iniziale

per un maggiore volume e una crostici-

Funzione di scongelamento Scongelamento delicato per mantenere

Modalità di riscaldamento tradizionale combinata con il microonde per risultati

Funzione microonde Adatta per il riscaldamento, la cottura

Funzione aria calda/grill e microonde Tre funzioni in una - risultati deliziosi in

Per cuocere, rosolare, arrostire ed

essiccare risparmiando tempo

e lo scongelamento di alimenti

Per cuocere ancora più biscotti

Il forno con funzione a vapore per

bassa temperatura

ra in tutta semplicità

autarchici al forno

speciale rivestimento

essere pulita facilmente

risultati eccellenti

intatti ali alimenti

supplem. Microonde

più rapidi

un battibaleno

contemporaneamente

Funzione CombiQuick

Easy2Clean

BakingCrisp

Cottura pane

supplem. Forni

Forno a microonde e calore uperiore/inferiore



I metodo tradizionale Microonde + arill



Per grigliare, tostare o passare al forno alimenti risparmiando tempo

Per cucinare velocemente secondo



Touch Display Selezione dei programmi con un semplice tocco



Funzione sottovuoto Confezionamento sottovuoto professionale di ogni tipo di alimenti



Funzione marinatura



Funzione sterilizzazione Sterilizzazione di vasetti per la conservazione



Far lievitare la pasta Far lievitare la pasta in maniera professionale nel cassetto



Scaldare i piatti



Scaldavivande Mantenimento al caldo degli alimenti a 60-80°C



Selezione del tempo Preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze

#### supplem. Cucine



Selettore comandi a scomparsa Il selettore comandi a scomparsa a prova di bambino



Calore inferiore e superiore umido Per risparmiare energia e non far seccare i brownie.



Per grigliare e tostare alimenti piatti



in grandi quantità



Illuminazione forno Illuminazione ottimale del forno grazie



alla luce nel vano interno



Ricircolo dell'aria Per cucinare con stampi e per essiccare su un livello di inserimento a basse



Piano di cottura in vetroceramica Superficie pratica da pulire



Piano di coltura in ghisa



Superficie di cottura robusta e duratura Indicazione del calore residuo



Indica se il piano di coltura è ancora

#### Gas



Piani di cottura a gas Fornelli a incasso a gas «gas su vetro»



Grazie all'accensione elettrica non è più necessario ricorrere a fiammiferi accendini o accendiaas

mpedisce la fuoriuscita incontrollata



di combustibili gassosi o liquidi Griglie in ghisa Griglie in ghisa stabili

Dispositivo di sicurezza




Zona di cottura Wok Calore massimo per il Wok, con bruciatore a tre fiamme



Gli schizzi di grasso vengono ossidati in

modo inodore e atossico



Cottura ad aria calda nel forno a gas Per cuocere, rosolare ed arrostire su due



Per grigliare e tostare alimenti piatti in piccole quantità



Rivestimento in acciaio inossidabile per ridurre le impronte delle dita



Illuminazione forno A seconda del livello di comfort, il vano

è dotato di una o due lampadine che assicurano un'illuminazione ottimale




Per cuocere, rosolare e arrostire su un **Placca extra grande** Per cuocere ancora più biscotti



contemporaneamente Piano di cottura a gas Regolamentazione della temperatura e cottura rapida grazie al gas



La fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza



#### Piani di collura a induzione



Griglia Teppan Yaki Grigliare e arrostire alla giapponese con il Teppan Yaki



Wok a induzione Wok a induzione professionale per la cottura di piatti esotici



Riscaldare gli alimenti più velocemente grazie alla tecnologia a induzione




Touch display TFT con VarioGuide Basta scegliere la pietanza e il risultato desiderato sul touch screen



Comandi a slitta intuitivi Appena si poggia la padella sul piano di cottura il comando corrispondente



Comandi a slitta diretti Regolare facilmente la temperatura grazie ai comandi a slitta



Sfiorare il piano cottura per attivarlo



pentole Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri

Le bobine Maxima riconoscono auto-



naticamente la dimensione e la forma delle pentole Funzione PowerBoost Scaldare l'acqua più rapidamente



grazie alla funzione PowerBoost Il comando intelligente per il piano di

cottura e la cappa



Termometro per alimenti SensePro Senza cavi e batteria che misura la temperatura delle pietanze ed è addirittura compatibile con SousVide



Sensore per arrostire SenseFry Regola la potenza del piano di cucina nantenendo costante la temperatura delle padelle



Sensore bollitura eccessiva SenseBoil Riconosce se l'acqua sta per fuoriuscire riduce l'energia per una cottura più



PureBlack L'elegante piano cottura Pure Hob in nero visualizza gli elementi di comando e le zone solo secondo necessità



Funzione Bridge Questa funzione permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura



Consente di collegare quattro zone in un'unica superficie di cottura



Zone con timer individuale Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.



Zona di cottura XL Sulla zona di cottura XL trovano posto anche le pentole più grandi



Per spostare le pentole tra le diverse zone di temperatura



Il processo di cottura si interrompe per un breve periodo, per passare alla modalità «scaldavivande» e successiva-



Timer CountUp II Timer CountUp indica il tempo di cottura trascorso di una pietanza



Il Timer Eco calcola il momento esatto in cui spegnere il piano di cottura per poi proseguire la cottura con il calore



Dispositivo di sicurezza per i bambini Il dispositivo di sicurezza per i bambini in modalità attiva impedisce l'accensione delle zone di cottura



OffSound Control Per attivare e disattivare il suono dei tasti



OptiHeat Control L'indicatore del calore residuo a tre livelli segnala se il piano di cottura è



caldo, caldo o quasi freddo Dispositivo automatico per la cottura iniziale

La zona di cottura viene attivata per un determinato intervallo e poi ritorna automaticamente al livello di potenza



SlimFit-Design

Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di



OnliFix

Montaggio semplice e rapido di piani di cottura sporgenti



ProBox

Protezione di temperatura e contro il contatto per piani di cottura in vetro-

#### supplem. Piani di coltura in vetroceramica



Vetroceramica TopLight La zona cottura si riscalda in pochi secondi e con la massima efficacia



Zona di cottura a doppio circuito Le zone di cottura ampliabili consento-no l'utilizzo di pentole e tegami di varie



Indicazione del calore residuo Indica se il piano di cottura è ancora caldo



Zona di cottura specialmente adatta alle pentole ovali Comandi a manopole



La regolazione della temperatura avvie-ne tramite comandi a manopole

#### supplem. Combo



AutoHob2Hood

Con Hob2Hood®, la ventola di estrazione si regola automaticamente durante la



ComboBridge

dal design Windmill, offre la funzione Bridge a sinistra e a destra della cappa aspirante, che unisce due zone cottura in una sola ComboFlex



è dotato di FlexiBridge a sinistra e a destra della cappa aspirante che consente la combinazione delle zone cottura fino a n max. di quattro e dispone inoltre della funzione PowerSlide

#### Cappe aspiranti

Ricircolo dell'aria



L'aria viene depurata dagli odori grazie ai filtri a carboni attivi prima di essere imessa nella stanza



Sistema di aspirazione sui bordi Massima efficienza volumetrica



AirSensor La tecnologia AirSensorTM rileva au-tomaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza della



SilenceTech™ La tecnologia SilenceTech™ riduce riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.



Hob2Hood

l comando intelligente per il piano di cottura e la cappa



Livello di potenza che depura silenziosamente l'aria dagli odori dopo la cottura



Illuminazione a LED Lampadine chiare di lunga durata, regolabili ed economiche



zione passa di nuovo al livello precedentemente impostato Funzione di aspirazione prolungata Non appena il tempo è scaduto, la fun-zione passa di nuovo al livello preceden-

Non appena il tempo è scaduto, la fun-



Indicazione saturazione filtri





Indicazione pulizia del filtro antigrasso Indica quando è ora di pulire i filtr



Installazione best in class Installazione rapida ed economica

#### Lavastoviglie




Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta. Braccio spruzzatore satellitare



Regolazione in altezza Regolazione in altezza del cestello superiore

Mulinello a doppia rotazione



Allacciamento per acqua fredda o calda (max. 60°C) Motore inverter Pompa di scarico con tecnica inverter



Supporto sicuro e protettivo per

manutenzione



SoftGrips

ratici supporti per calici

Illuminazione vano interno

temente impostato



Cassetto posate Cassetto posate flessibile grazie alla pratica manialia



Vano interno della lavastoviglie Illuminato ComfortRails



Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente




Grazie all'esclusivo meccanismo di sollevamento, si può tirare delicatamente il cestello inferiore verso di sè, riducendo gli sforzi durante il carico e lo scarico

Le lavastovialie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina



SpotControl Proiezione di un punto luminoso LED in due colori



QuickSelect Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore



Porta con cerniere a traino Comodo meccanismo con cerniere a traino per lavastoviglie totalmente integrate a norma Euro



La potente pressione dell'acqua nella zona definita assicura una pulizia intensiva

#### Significato delle icone

#### Frigoriferi e congelatori



Scomparto NaturaFresh™ Zona con temperature comprese tra





0 e 3°C e umidità dell'aria regolabile



Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel conaelatore/NaturaFresh<sup>T</sup>



intelligenti

ColdSense

MultiFlow Garantisce una temperatura costante

l'emperatura stabile arazie ai sensori



GreenZone+

del frigorifero

Lo sportello XXL

FlexiDosePlus

tipologie di prodotto

Programmi Lang/Seta

Tecnologia ProSteam®

rapido e delicato

AquaFall

Ammollo rapido

Tecnologia ÖKOMix

te la loro forza attiva

Tecnologia SoftWater

ne aumentano la durezza

Funzione Eco TimeSave

o lavaggio rapido

n meno di un'ora

Tecnologia ProSense®

Prolunga la durata di conservazione dei suoi alimenti regolando l'umidità Coolina 360° condotti d'aerazione e l'accigio inox



ulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili DynamicAir La ventola di ricircolo garantisce una



(T)

GP.

CleanAir Control Il filtro CleanAir Control al carbone attivo neutralizza gli odori all'interno

Cestello proteggibiancheria Cestello dalla struttura particolare con

Lo sportello XXL, con 340 mm di diame-

tro, facilità notevolmente le operazioni

Contenitore del detersivo che è pos-

sibile impostare in base alle diverse

Tasto pausa con funzione aggiunta

Adatti addirittura a lana e seta con indicazione di lavaggio a mano

Grazie alla formazione di vapore si ot-tengono fino al 30% in meno di pieghe

Sensori speciali che determinano la du-

ata del lavaggio e il consumo di acqua

Le nervature di trascinamento attingono

acqua e bagnano i capi continuamente

Il contenuto del cestello viene bagnato

rapidamente e completamente e il de-tersivo viene sciolto in modo adeguato

Detersivo e ammorbidente vengono

premiscelati a fondo con l'acqua, si

sciolgono e sprigionano completamen

Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che

Può scegliere: lavaggio a bassi consumi

Risultati di lavaggio eccezionali a 30°C

e i capi vengono rinfrescati in modo

ed energia per ogni singolo carico

durante l'intero ciclo di lavaggio

Indicazione della durata residua

È possibile aggiungere eventuali capi dimenticati senza alcun problema

piccoli fori dai bordi arrotondati

di riempimento e svuotamento



Lavaggio

(ÖKO)



Display a LCD

CustomFlex

SpacePlus

e verdure

FlexiShelf

FlexiFresh

traslabile all'indietro

Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura

Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto

Spazioso cassetto a due scomparti, completamente estraibile, per bottiglie

Cassetto estraibile supplementare per

una migliore accessibilità e visibilità

Ripiano divisibile con parte anteriore

L'umidità dell'aria del cassetto delle

verdure può essere regolata secondo

SoftClosing Ammortizzazione integrata per una chiusura delicata degli sportelli

Programma Antialleraia

del curalavatrice

FleckenPlus

Sensore peso

UniversalDose

Soft Access

Dosaggio consigliato Indica la quantità di detersivo

adequata in base al peso

SyncDry La lavatrice e l'asciugatrice

Sistema di apertura delicato

le lavatrice a carico dall'alto

Supplem. Asciugatura al lavaggio

Funzione modalità (lavasciuaa)

Funzioni lavasciuga disponib

e asciugatura in un unico ciclo

Lavasciuaa combinata eco

Lavaggio e asciugatura

lavatrici a carico dall'alto

comunicano tra loro

nel cestello

Motore ÖKOinverter

nina completamente ogni traccia

Programma di pulizia della lavatrice

Motore che garantisce silenziosità e una maggiore durata della lavatrice

Grazie alla tecnologia SoftWater l'azio

ne smacchiante è ancora più efficiente

La lavatrice dosa in modo del tutto au-

tomatico il detersivo e l'ammorbidente

Pratico sistema di apertura delicato per

Coperchio ad apertura scorrevole per

Lavaggio e asciugatura in un unico

lavaggio, asciugatura oppure lavaggio

Lavasciuga combinata eco con pompa di calore integrata

Indica la quantità di capi presenti

pleta della lavatrice a supporto

Programma speciale per l'igiene com-



LED

Illuminazione interna a LED per una luce uniforme



Cassetto ExtraChill Cassetto a temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero





Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio



LowFrost Sbrinamento manuale solo di rado e



pulizia più semplice FastFreeze



Congelamento rapido di grandi quantità di alimenti freschi MultiChill 0°C




flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti



Quickdoor Opening Apertura comoda e senza sforzo della porta



#### Tecnologia DualSense











la formazione di nodi e pieghe Filtro Easy Clean

zione del cestello agrantisce un'asciu-



Filtro ÖKOFlow Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e



l movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezio-nati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto



Per asciugare diversi tipi di tessuti allo

Preserva la piena funzione della


membrana idrorepellente addirittura






# di allergeni, come pollini, acari e peli

ratura ottimale




vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate









Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma







Scan 3D Lo scan 3D asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori





meglio dell'asciugatura all'aria Refrigerante 290



## Sede principale

**Electrolux SA** 

a partire dal 1° ottobre 2024: Buckhauserstrasse 40 8048 Zurich www.electrolux.ch

Numero principale Tel. 044 405 81 11 info@electrolux.ch

Vendita Tel. 091 985 29 80

Apparecchi: directline@electrolux.ch Prospetti: prospekte@electrolux.ch

#### Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.

Può richiedere una consulenza nelle Taste Galleries Electrolux anche al di fuori degli orari ufficiali di apertura, negli orari marginali e, a seconda della sede, al sabato.

Valutiamo costantemente gli orari di apertura al fine di ottimizzare i nostri servizi. Per questo motivo, gli orari di apertura possono variare. Gli attuali sono disponibili tramite codice QR o l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery



Hotline per consulenze sui prodotti: 044 405 82 44

Berna

Morgenstrasse 131 3018 Bern Tel. 031 991 31 11 bern@electrolux.ch

da lunedì a mercoledì

e venerdì\*: 09.00 - 12.00 13.00 - 17.00

giovedì: 09.00 - 12.00 13.00 - 19.00

ogni primo sabato

del mese: 9.00 - 16.00 Coira

Comercialstrasse 19 7000 Chur Tel. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00 13.30 - 17.00 Kriens

Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tel. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00 13.30 - 17.00

sabato: 9.00 - 16.00 Mägenwil

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tel. 062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch

da martedì a giovedì:

9.00 - 12.00 13.30 - 17.00

venerdì 900-1200 13.30 - 16.30 Manno

Via Violino 11 6928 Manno Tel. 091 985 29 85 manno@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

9.00 - 12.00 13.30 - 17.00

mercoledì pomeriggio chiuso

Pratteln

Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tel. 061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch

da martedì a mercoledì e venerdì:

0900-1200 13 30 - 17 00

Chiuso il lunedì e il giovedì

Préverenges

Le Trési 6B 1028 Préverenges Tel. 021 811 17 71 preverenges@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

09.00 - 12.00 13 30 - 17 00

San Gallo Im Longville

Langgasse 8 9008 St. Gallen Tel. 071 260 26 66 st.gallen@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 - 12.00 13 30 - 17 00

sabato: 09.00 - 16.00 Volketswil

Bauarena Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tel. 044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09.00 - 12.00 13 30 - 17 00

sabato: 09.00 - 16.00 Zurigo

a partire dal 1° ottobre 2024: Buckhauserstrasse 40 8048 Zürich Tel. 044 405 84 12 zuerich@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

08.00 - 12.00 13 00 - 17 00

venerdì:

08.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10 ersatzteile@electrolux.ch 5506 Mägenwil www.shop.electrolux.ch

Telefono 0848 848 111

da lunedì a giovedì: 07.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00

venerdì:

<del>07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30</del>

Hotline tecnica

tech.center@electrolux.ch

Servizio Installazione Telefono 062 889 95 10 einbau@electrolux.ch

Telefono 0848 848 111

<u>venerdì:</u> 07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30

da lunedì a giovedì:

07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30

07.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00 venerdì:

<u>da lunedì a giovedì:</u> 07.30 - 12.00/13.00 - 17.00

Prenota online aui

Servizio clienti con centri di assistenza Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil Industriestrasse 10

1028 Préverenges

Le Trési 6 B

Morgenstrasse 131

3018 Bern

8048 Zürich a partire dal 1° ottobre 2024: Buckhauserstrasse 40

6928 Manno Via Violino 11

6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b 9008 St. Gallen Langgasse 10

@electrolux\_ch



ElectroluxSchweiz

Prenotazione online servizio riparazione