



# Haushaltsgeräte

Einbau und Freistehend

2025 | 2026

2. Edition

# MyElectrolux: Mitglied werden lohnt sich.

Registrieren Sie Ihre Produkte auf MyElectrolux und freuen Sie sich auf exklusive Willkommensgeschenke und weitere Vorteile:

- Sofortige Willkommensgeschenke von Electrolux und Partnern, passend zu Ihrem Produkt
- Alle relevanten Produktinformationen an einem Ort
- Zugriff auf Anleitungen und wichtige Dokumente
- Vereinfachte Servicebuchung
- Gewinnen Sie ein Kocherlebnis für 10 Personen im Wert von CHF 1800 in der Taste Gallery Ihrer Wahl!
- Beim Kauf eines ProfiLine-Produkts erhalten Sie das ProfiLine Premium-Servicepaket kostenlos dazu

Melden Sie sich zusätzlich für unseren Newsletter an und sichern Sie sich einen 10%-Webshop-Gutschein sowie exklusive Angebote.



# Review & WIN: Produkt bewerten & CHF 100 gewinnen

Ihre Meinung zählt! Helfen Sie uns, unsere Produkte stetig zu verbessern, indem Sie Ihre Erfahrung teilen. Mit jeder Bewertung auf electrolux.ch nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil, wobei Sie jeden Monat zwei Gutscheine im Wert von je CHF 100 gewinnen können.

So nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil:

1. Besuchen Sie unsere Webseite für Produktbewertungen: [electrolux.ch/de-ch/leave-a-review-page](https://electrolux.ch/de-ch/leave-a-review-page)
2. Wählen Sie das zu bewertende Produkt durch das Fotografieren des Typenschildes oder manuell mit dem Produktnummerncode (PNC) aus.
3. Bewerten Sie das Electrolux Gerät von 1 bis 5 und fügen Sie einen Kommentar hinzu.



gedruckt in der  
**schweiz**



Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.\*



\* im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

## Inhaltsverzeichnis

Über uns	4
 Backen	20
 Kochen mit Gas	96
 Kochen	106
 Kochfelddunstabzug	146
 Lüften	158
 Kühlen / Gefrieren	190
 Geschirrspülen	250
 Wäschepflege	270
 Zubehör / Pflege	312

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2025

Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferung an Wiederverkauf:  
Cargo Domizil oder LKW.

# Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit\*

\* Die Electrolux Gruppe in Europa wurde mit dem TGC-Nachhaltigkeitspreis 2023 ausgezeichnet.

Auf dem Weg zu einer Netto-Null-Wertschöpfungskette bis 2050 will die Electrolux Gruppe die CO<sub>2</sub>-Emissionen weiter reduzieren. Von 2021 bis 2030 werden folgende Ziele angestrebt:

## -85%

der betrieblichen CO<sub>2</sub>-Emissionen:

Direkte und indirekte CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der eigenen Geschäftstätigkeit.

## -42%

der indirekten CO<sub>2</sub>-Emissionen:

Aus den Bereichen zugekaufte Waren und Dienstleistungen, vorgelagerter Transport und Vertrieb sowie Nutzung der verkauften Produkte und Geschäftsreisen.

## Unser Engagement in der Schweiz

Getreu dem Motto «think global, act local» setzen wir die globale Nachhaltigkeits-Strategie mit konkreten Massnahmen in der Schweiz um.



**Upcycling – aus Alt wird Neu**  
Ausrangierte Marketingmaterialien verwandeln wir in stylische Laptopaschen, Shoppers oder Necessaires.



**Förderung der regenerativen Landwirtschaft in der Schweiz**  
Unser Ziel: Eine nachhaltige und gesunde Ernährung zur bevorzugten Wahl machen und gleichzeitig den Klimawandel bekämpfen.



**Madame Frigo – gemeinsam gegen Food Waste**  
Wir sind seit 2020 Produktpartner und Gönner des Vereins. Das Netzwerk an öffentlichen Kühlschränken wächst stetig.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

# EcoLine – Heute beginnt ein besseres Morgen

Unsere einzigartige EcoLine ist ein weiterer Meilenstein auf dem gemeinsamen Weg in eine nachhaltige Zukunft.



Electrolux  
EcoLine

Die Modelle der EcoLine bieten neben kompromissloser Leistung mehrere Faktoren für eine besonders nachhaltige Nutzung: Die mit dem grünen EcoLine-Label gekennzeichneten Geräte sind jeweils unsere energieeffizientesten Geräte der Kategorie und sparen damit bei jeder Nutzung Energie. Zudem verfügen diese Modelle über spezielle Funktionen zur Einsparung wertvoller Ressourcen.

## EcoLine-Grundsätze



Produkte werden auf Grundlage ihrer Umweltverträglichkeit ausgewählt.



Unsere energieeffizientesten Geräte jeder Kategorie.



Bieten Funktionen, die die Nachhaltigkeit zusätzlich unterstützen.

Sämtliche EcoLine Produkte sind mit dem grünen Label gekennzeichnet



# Engagement im Ski-Alpin – Eine jahrelange Reise der nachhaltigen Hingabe und Zusammenarbeit

Seit über 16 Jahren engagieren wir uns leidenschaftlich im Ski-Alpin. Dieser Sport vereint Leidenschaft, Höchstleistung und hochwertige Materialien. Vor allem aber ist er tief in den Herzen der Schweiz verwurzelt. Wir unterstützen voller Überzeugung die Athleten, die den Skisport leben und ihn mit Hingabe und Ausdauer betreiben. Denn sie sind es, die unsere Leidenschaft für diesen Sport entfachen und uns mit unvergesslichen, emotionalen Momenten beschenken.

Nachhaltiger Erfolg erfordert langfristige Unterstützung. Daher beginnt unser Engagement bereits bei ganz jungen Talenten. Wir bieten ihnen die nötige Unterstützung, um ihr volles Potenzial zu entfalten und den Sprung an die Weltspitze zu schaffen, wie ihre Vorbilder Marco Odermatt und Wendy Holdener.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, unsere Zusammenarbeit auch nach dem Ende ihrer aktiven Karriere fortzusetzen und gemeinsame Projekte anzugehen.



Seit 2024 ist Electrolux offizieller Lieferant von Swiss-Ski im Bereich Wäschepflege.

# Wäschepflege wie ein Champion!



Marco Odermatt  
Markenbotschafter für den Bereich Wäschepflege unterstreicht die Bedeutung von effizienter und gründlicher Wäschepflege.

«Es muss sehr schnell gehen, damit ich möglichst viel Zeit für mich habe und mich gut erholen kann.»

- Marco Odermatt



# Unser ProfiLine Premium-Servicepaket

Mit diesem Premium-Servicepaket möchten wir Sie unterstützen, das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen unser erstklassiger Service zur Verfügung. Einfach Ihr Gerät registrieren, um das Premium-Servicepaket zu aktivieren.

Profitieren Sie nicht nur vom ProfiLine-Premium-Servicepaket, sondern auch von folgendem Vorteil:

**Sie erhalten das Electrolux Kochbuch**  
Mit dem Kauf unseres ProfiLine Profi Steam erhalten Sie nach der Registrierung kostenfrei unser Electrolux Kochbuch. Lassen Sie sich von zahlreichen Menüs inspirieren.

- 1 Sie erhalten eine spezielle Service-Telefonnummer**  
Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, für einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Kundendienst.

- 2 Ihr ProfiLine Gerät hat oberste Priorität**  
Unser Servicetechniker ist in der Regel innert 24 Stunden\* nach Ihrer Reparaturmeldung bereits vor Ort.

\* Am nächst folgenden Arbeitstag

- 3 Sie erhalten einen 40% Rabatt Gutschein für unseren Webshop\*\***  
Wählen Sie aus unserem Zubehör-Sortiment die perfekte Ergänzung zu Ihrem ProfiLine Gerät.

\*\* Bestellwert bis maximal CHF 300.- und nicht kumulierbar

- 4 ProfiLine Genuss-Erlebnis**  
Als BesitzerIn eines ProfiLine-Gerätes bieten wir Ihnen und Ihrer Begleitung einen kulinarischen Abend in gemütlicher Atmosphäre in einer unserer Taste Galleries. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit, die Geräte im praktischen Einsatz bei der Zubereitung der Speisen durch unsere Spezialisten zu erleben.

# Wir präsentieren die Electrolux Produktlinie Matt Schwarz

Matt-schwarze Oberflächen haben in der Küche eine lange Tradition – von gusseisernem Kochgeschirr bis zu emailliertem Keramikgeschirr. Dank natürlicher Anti-Fingerprint-Eigenschaft und Unempfindlichkeit gegen Flecken sind matte Oberflächen nicht nur praktisch, sondern wirken auch besonders edel.

Die hochwertigen Oberflächen bestehen aus matt-schwarzem Spezialglas. Dieses exklusive, oberflächenbehandelte Mattglas ist recycelbar und beständig gegen Fingerabdrücke.

Die hohe Materialfestigkeit garantiert zudem eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Premium-Qualität.

Matt Schwarz steht für elegantestes Küchendesign. Kombiniert mit weiteren hochwertigen Materialien und innovativen Technologien – genau so, wie Sie es von Electrolux gewohnt sind.



Profi Line Premium-Servicepaket

Mehr über das ProfiLine Premium-Servicepaket erfahren

# Produktlinie Matt Schwarz

Perfekt eingebetteter Türgriff aus schwarzem eloxiertem Metall.

Das Türglas mit gross-zügiger Mattfläche bringt das edle Material perfekt zur Geltung.

Elegantes Bedienfeld mit schlichtem Design, integriertem Einschaltknopf und hochwertiger Touch-Display Bedienung.



Einbau Wandhaube



Produktkennung	<b>WOSL9061MB</b>
Norm	90 cm
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ SilenceTech™</li> <li>★ AutoSense Technologie - automatische Steuerung</li> <li>★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch</li> <li>★ Eleganter Dunstabzug</li> <li>★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen</li> </ul>
Energieeffizienzklasse	A+
Intensivstufe Abluft/Umluft* m³/h	760
Electrolux App	-
Zubehör	Kompatibilität mit OdourClean Filter MCFB91 und OdourClean Pro Filter MCFB93 + SilentiumKit M8CKSL07 und M8CKSL28
Preis inkl./exkl. MwSt	2'520.00/2'331.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56



## AutoSense

Intelligente Sensoren passen die Abluftgeschwindigkeit automatisch der Situation an und entfernen Dampf und Gerüche für ein frisches Küchenklima.



## Perfectillumination

Perfektes Licht für jede Kochsituation: Multikelvin-LEDs sorgen für eine optimale Sicht und anpassbare Helligkeit sowie Farbtemperatur am Kochfeld.



## AuroraTech

Die intelligente Lichtsteuerung sorgt rund um die Uhr für ein optimales Küchenambiente, indem sie die Beleuchtung automatisch an die Lichtverhältnisse im Tagesverlauf anpasst.



Einbaubackofen Profi Steam Steamify®



Einbaubackofen Compact 45 Profi Steam Steamify®




Produktkennung	<b>EB6PL70KMB</b>	<b>EB4PL70KMB</b>
Norm	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App</li> <li>★ Exklusive Steamify® Funktion</li> <li>★ SousVide-Garen</li> <li>★ VarioGuide Einstellempfehlungen</li> <li>★ Speisenthermometer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App</li> <li>★ Exklusive Steamify® Funktion</li> <li>★ SousVide-Garen</li> <li>★ VarioGuide Einstellempfehlungen</li> <li>★ Speisenthermometer</li> </ul>
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	43 Liter
Heizfunktionen	Ober-/ Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober-/ Unterhitze, Grill und Heissluft
Electrolux App	-	-
Zubehör	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½*GN), Backblech, Backblech hochrandig, 2 Gitterroste, Entkalkungs-Set, Gutschein für Kochbuch, Gutschein für Kochvorführung	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½*GN), Backblech, Backblech hochrandig, 2 Gitterroste, Entkalkungs-Set, Gutschein für Kochbuch, Gutschein für Kochvorführung
Preis inkl./exkl. MwSt	4'895.00/4'528.20	4'525.00/4'185.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



Einbaubackofen Pyrolyt



Einbaumikrowelle Compact 45 CombiMikrowelle



Einbau Wärmeschublade



Produktkennung	<b>EB6PL80MB</b>	<b>EB4PL90KMB</b>	<b>WS140SLMB</b>
Norm	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (14×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App</li> <li>★ Pyrolytische Selbstreinigung</li> <li>★ VarioGuide Einstellempfehlungen</li> <li>★ Speisenthermometer</li> <li>★ Backen auf mehreren Ebenen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App</li> <li>★ VarioGuide Einstellempfehlungen</li> <li>★ Combi-Programme mit Mikrowelle &amp; traditionellen Beheizungsarten</li> <li>★ Niedergar-Funktion</li> <li>★ Extragrasses Backblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung</li> <li>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen</li> <li>★ Griffloses Push-/Pull-System</li> <li>★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen</li> </ul>
Energieeffizienzklasse	A++	-	-
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	43 Liter	-
Heizfunktionen	Ober-/ Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober-/ Unterhitze, Grill und Heissluft	-
Electrolux App	-	-	-
Zubehör	Gitterrost, Easy2Clean Backblech, Backblech hochrandig	Mikrowellenplatte, Glasbackschale, Gitterrost, Backblech	Glasboden, Antirutschmatte
Preis inkl./exkl. MwSt	3'585.00/3'316.35	3'230.00/2'987.95	1'430.00/1'322.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00	6.01/5.56

# Entdecken Sie das Geheimnis sauberer Böden und eines optimalen Raumklimas

Die Staubsauger von Electrolux wurden entwickelt, um die Reinigung Ihres Zuhauses zu erleichtern. Dank der ergonomischen Handhabung gleiten sie sanft über den Boden und reinigen schnell und einfach alle Bereiche Ihres Daheims. Die innovativen Düsen und Funktionen entfernen Schmutz und Staub in einem Arbeitsgang, sodass Sie jeden Tag ein sauberes Zuhause genießen können.



EP82H25WET,  
Electrolux 800  
kabelloser Staubsauger

Die multifunktionalen Luftreiniger von Electrolux sind so konzipiert, dass sie das ganze Jahr über höchsten Komfort bieten. Mit einer Luftreinigung von 99,9% sorgen sie für Linderung bei saisonalen Allergien, während Autofahrten oder warmen Sommer Nächten. Ausgestattet mit hochentwickelten Sensoren, die kontinuierlich die Luftqualität überwachen, und einer App, die jederzeit reine, saubere Luft in Echtzeit garantiert, sind sie die perfekte Lösung für ein gesundes Zuhause.



Neu ab  
September

EPU93171UG,  
Electrolux Pure 900 Multi Air  
3in1 Luftreiniger

Beste  
Reinigungs-  
leistung\*  
in seiner  
Kategorie\*\*

EP71AB14N4

\* Basierend auf externen Tests nach IEC 62885-4 in Verbindung mit IEC 62885-2, 2021 mit einem berechneten Durchschnittsergebnis für die Bodenreinigung gemäss 5.2, 5.3 (beide Richtungen), 5.4 und 5.5 (beide Richtungen).

\*\* Im Vergleich mit den Top-3-Produkten in 17 europäischen Ländern in der Preisklasse von 300 bis 379 Euro (GfK 2021).



Katalog  
entdecken

# Electrolux Taste Galleries – Genuss für alle Sinne

Hier kommen Sie auf den Geschmack! Ob in einer persönlichen Beratung rund um unser Gerätevollsortiment, bei Tipps und Tricks zum Thema Kochen oder bei der Teilnahme an einem unserer aufregenden Kochkurse.

## Produktberatung vor Ort

Besuchen Sie eine unserer 10 Taste Galleries in der ganzen Schweiz verteilt und geniessen Sie eine individuelle Geräteberatung.

## Steamdemo

Sie sind glückliche/r BesitzerIn eines Electrolux Steamers? Wir laden Sie und Ihre Begleitung an einen unserer Standorte kostenlos zu einem feinen Essen ein. Dabei erleben Sie die Geräte im praktischen Einsatz durch unsere Spezialisten.

## Kochkurse

Für Feinschmecker und alle die es werden wollen. Entdecken Sie unsere zahlreichen Kochkurse und freuen Sie sich auf unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Gaumenschmaus garantiert.

## Produktanwendungsberatung

Sind Sie an einem neuen Produkt interessiert oder haben Sie Produktanwendungsfragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

**Telefon: 0848 848 111**

Taste Galleries jetzt entdecken oder Termin vereinbaren unter [www.tastegallery.electrolux.ch](http://www.tastegallery.electrolux.ch)



Unsere neu eröffnete Taste Gallery Zürich erstrahlt im frisch renovierten Gebäude «BUCK 40» im pulsierenden Zürich-Altstetten. Diese moderne Location kombiniert einen innovativen Showroom mit einer eleganten Eventlocation und beeindruckt durch ihr offenes Raumkonzept sowie einen fantastischen Blick auf den Zürcher Hausberg. Diese einzigartige Kulisse bietet den perfekten Rahmen für Veranstaltungen jeder Art, inspirierende Kochkurse und vieles mehr.

# Gerätevernetzung mit Electrolux App – Ihr digitaler Partner

Mit der Electrolux App wird der Alltag mühelos und effizient gestaltet – ein ganz neues Erlebnis der vernetzten Haushaltsgeräte! Stellen Sie sich vor, Ihre Geräte arbeiten Hand in Hand und passen sich optimal an Ihre Bedürfnisse an. Von der Küche bis zur Waschküche: Mit nur einem Fingertipp oder einem einfachen Sprachbefehl steuern Sie alles zentral und bequem. Die App ist Ihr digitaler Partner, der Ihnen hilft, das Beste aus Ihren Geräten herauszuholen. Mit Zugriff auf wertvolle Tipps, individuelle Einstellungen und smarte Funktionen wie Rezept- oder Waschvorschläge, wird der Haushalt zum Kinderspiel.

## Features (modellabhängig):

- Eine App für sämtliche Electrolux Produkte
- Einfaches Onboarding mittels QR-Code
- Darstellung auf dem Home-Screen sämtlicher verbundenen Geräte mit Betriebsanzeige und Echtzeitstatus
- Feed mit Nutzungsberichten, Expertentipps und Erinnerungserinnerungen
- Assistentenfunktionen zur besten Nutzung des Geräts
- Zugang zu Zusatzfunktionen, die nur über die App anwählbar sind
- Statistiken zur Nutzung und Tipps mittels künstlicher Intelligenz
- Voice Control
- Kommunikation zwischen den Geräten
- Unterlagen und Dokumente zu den Geräten
- Zugang zum Zubehör-Shop
- FAQ

«Über die App habe ich einfach das Programm für Daunenjacken genutzt, was sich als perfekt erwiesen hat.»

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im Oktober 2024 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt TWSL4IE500 hinterlassen.



Mehr im Video erfahren



**Systemvoraussetzungen**  
Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der Electrolux App nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig: Technische Eigenschaften Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 – 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n/max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert wer-

den muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein. Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280 x 720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).



Alle Geräte mit der Electrolux App (Connectivity) sind im Katalog mit diesem Icon gekennzeichnet.

## Backen

- Fernsteuerung von Backofenfunktion, Temperatur & Garzeit
- Anhand von Rezepten in der App ideale Koch-einstellungen direkt an den Backofen senden
- Push-Benachrichtigungen über den Backvorgang

## Kochen

- Echtzeitangaben zu den verschiedenen Zonen auf dem Kochfeld
- Anweisungen zur Filterreinigung
- Automatische Anpassung der Abzugsleistung

## Kühlen

- Fernsteuerung von der Temperatur Ihres Kühlschranks – passen Sie diese an, wann immer Sie wollen
- Einkaufsfunktion – gerade beim Einkaufen? Senken Sie die Temperatur über die App, um die frischen Lebensmittel später ideal lagern zu können
- DrinksChill-Timerfunktion und Benachrichtigung für eine rasche Kühlung im Gefrierschrank – ohne das Getränk zu vergessen

## Geschirrspüler

- Öko-Feedback – Hinweise zu Wasser- und Energieverbrauch anhand vom gewählten Programm
- Benachrichtigungen und Alarmer – wenn z.B. das Programm beendet wurde, der Klarspül- oder Salzbehälter leer ist
- Maschinenpflege-Produkte direkt aus der App bestellen

## Waschen

- SyncDry – Trockenvorgang wird automatisch an den Waschzyklus angepasst
- Benachrichtigung bei Programmende & Nutzungsempfehlungen
- Pflegeempfehlungen für spezielle oder heikle Textilien



# Electrolux Service – Ihr zuverlässiger Begleiter

Jeder Kauf von Electrolux beinhaltet mehr als nur ein Qualitätsgerät. Sie erhalten auch einen zuverlässigen Begleiter. Von der Inbetriebnahme bis hin zu Ersatzteilen, Exporthilfe oder Reparaturen – wir bieten Ihnen Beratung und Unterstützung während der gesamten Lebensdauer Ihres Gerätes. Zufriedenheit garantiert. Dafür stehen wir und dafür sorgen wir.



Electrolux Reparaturservice  
6.5 von 7 CSAT Kundenzufriedenheit

## Warum Electrolux?

- Keiner kennt Electrolux-Geräte besser: professionell, schnell & unkompliziert.
- Reparatur erfolgt ausschliesslich durch spezialisierte Electrolux Servicetechniker.
- Electrolux hat nur Original-Ersatzteile im Einsatz, die garantiert passen.
- Schweizweite Abdeckung mit regionalen Servicetechnikern vor Ort.

Rufen Sie uns an **0848 848 111**

Montag - Donnerstag:  
07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Freitag:  
07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30

Samstag & Sonntag: geschlossen



# Ein Dienstleistungsangebot für erstklassige Kundenerlebnisse.



94 % Erstgang-  
erledigung

## Reparaturservice

Der Electrolux Reparaturservice: Professionell, schnell und unkompliziert, weil keiner unsere Geräte besser kennt als wir. Zufriedenheit garantiert.



Service  
online buchen



Inklusive  
Instruktion

## Installationservice

Installation direkt vom Hersteller. Erhalten Sie so die höchste Markenexpertise und den umfassendsten Service: Zusätzlich zur Installation nehmen wir die korrekte Geräteeinstellung vor und erläutern die wichtigsten Grundfunktionen.

Rufen Sie uns an: **062 889 95 10**



Oder hier  
unverbindlich anfragen



Bis zu 12 Jahre  
Garantie

## Garantie Plus

Einfach Garantie verlängern und sorgenfrei bleiben. Mit der Garantie Plus sind Beratungen zu Störungsbehebungen und allfällige Reparaturkosten für nur CHF 99.- pro Jahr gedeckt.



Hier mehr  
erfahren



98 % Ersatzteil-  
verfügbarkeit

## Ersatzteilverkauf

Wir bieten nur Electrolux Original-Ersatzteile, die alle Produktspezifikationen erfüllen. Wir kennen die Details jedes unseres Geräts und können sicherstellen, dass alle Ersatzteile, die Sie erhalten, richtig passen.



Zum Electrolux  
Webshop

# Backen

Produkteigenschaften Steamer .....	22
EURO .....	31
SMS .....	36
<b>Produkteigenschaften Backöfen .....</b>	<b>40</b>
EURO .....	46
SMS .....	56
<b>Produkteigenschaften Mikrowellen .....</b>	<b>64</b>
EURO .....	65
SMS .....	68
Freistehend .....	69
<b>Kombinationsmöglichkeiten Kompakt-Geräte ..</b>	<b>70</b>
Kaffeemaschine .....	72
Weinkühler .....	73
Schubladen .....	73
<b>Produkteigenschaften Herde .....</b>	<b>78</b>
EURO .....	79
SMS .....	84
<b>Montagezubehör / Dienstleistungen .....</b>	<b>91</b>
<b>Produkteigenschaften Freistehende Herde .....</b>	<b>92</b>
Freistehende Herde .....	94

Der Kombi-Steamer (Modell EB6PL70KSP) besticht nicht nur durch sein elegantes Design mit präzise verarbeiteten Details wie den Griffen, sondern auch durch seine Funktionalität. Er vereint die Eigenschaften eines vollwertigen Backofens und Dampfgarers in einem Gerät, was ihn besonders praktisch macht.

# Unsere Steamer – Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 Steamify®	Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die richtige Dampfmenge für verschiedene Gerichte. Der Dampfgarer sorgt automatisch für perfekte Ergebnisse, indem er die optimale Dampfmenge für jedes Gericht hinzufügt.	Der Steamer ermittelt automatisch anhand der Temperatur die richtige Menge an Dampf und fügt sie hinzu.
 Electrolux App	Steuern Sie den Backofen aus der Ferne und erhalten Sie wertvolle Rezeptvorlagen und Push-Benachrichtigungen.	Laden Sie die Electrolux App herunter und verbinden Sie Ihr Smartphone via WiFi Netzwerk mit dem Steamer.
 SousVide	Nahrungsmittel bewahren ihr Aroma und auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten.	Das Gericht wird im versiegelten Vakuumbbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen gradgenau gegart.
 Regenerierfunktion	Lässt aufgewärmte Reste wie frisch gekocht schmecken.	Der Steamer führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu.
 Feuchtstufengaren	Saftige und knusprige Speisen ohne auszutrocknen.	Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum.

# Unsere Steamer im Vergleich

## Steamer EURO-Norm

	EB6PL70K Profi Steam Steamify®	EB6SL70K Profi Steam Steamify®	EB6GL70K CombiSteam	EB4GL70 SoloSteam
 <b>ProfiLine Premium-Servicepaket</b>	✓			
 <b>Steamify®</b>	✓	✓		
 <b>Bedienung via Electrolux App</b>	✓	✓		
 <b>SousVide</b>	✓	✓		
 <b>Regenerieren und Feuchtstufengaren</b>	✓	✓	✓	
 <b>Dampfgaren</b>	✓	✓	✓	✓
 <b>Heissluft</b>	✓	✓	✓	
 <b>Grill</b>	✓	✓	✓	
 <b>Ober- / Unterhitze</b>	✓	✓	✓	

## Steamer SMS-Norm

	EB7PL7K Profi Steam Steamify®	EB7SL7K Profi Steam Steamify®	EB7GL7K CombiSteam	EB3GL7K CombiSteam
 <b>ProfiLine Premium-Servicepaket</b>	✓			
 <b>Steamify®</b>	✓	✓		
 <b>Bedienung via Electrolux App</b>	✓	✓		
 <b>SousVide</b>	✓	✓		✓
 <b>Regenerieren und Feuchtstufengaren</b>	✓	✓	✓	✓
 <b>Dampfgaren</b>	✓	✓	✓	✓
 <b>Heissluft</b>	✓	✓	✓	✓
 <b>Grill</b>	✓	✓	✓	✓
 <b>Ober- / Unterhitze</b>	✓	✓	✓	✓

# Kombi-Steamer: Backofen und Dampfgarer in einem

Unser Kombi-Steamer besitzt alle Fähigkeiten eines normalen Backofens und verfügt zusätzlich über die wertvollen Funktionen eines Dampfgarers. Diese Kombination macht dieses Gerät unschlagbar und bringt folgende Vorteile mit sich.



## Grossartiger Geschmack

Die Kombination aus heisser Luft und Feuchtigkeit sorgt für intensivere Aromen, knusprigere Oberflächen und saftigere Konsistenzen. Ausserdem schmeckt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht.

## Komfort und Zeitersparnis

Ein Backofen mit Dampf gart fast selbstständig und macht es Ihnen leicht mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten, ohne dass man den Garvorgang überwachen muss. Das macht das Kochen bequem und spart eine Menge Zeit.

## Sichere Zubereitung

Der Kombi-Steamer verhindert das Überkochen oder Anbrennen, denn durch die sanfte Kraft des Dampfes ist es unwahrscheinlicher, dass die Speisen austrocknen oder durchgebraten werden.

## Nährstoffe bleiben erhalten

Dank des Dampfgarens bleiben die Mineralien und bis zu 90% des Vitamin C erhalten\*.  
Erleben Sie eine gesündere Art des Kochens.

\* Basierend auf externen Tests, die den Vitamin C-Gehalt von rohem Brokkoli mit dem von gedämpftem Brokkoli vergleichen. Der Test wurde auf der Grundlage der Bestimmung von Ascorbinsäure (Vitamin C) in Lebensmitteln mittels HPLC/UV-visible-Methode durchgeführt.



# Compact-Steamer: Wenig Platz – alle Vorteile eines Steamers

Haben Sie keinen Platz für einen grossen Steamer? Kein Problem! Unsere Compact Version eignet sich perfekt für kleine Platzverhältnisse und bringt erst noch Vorteile wie schnelleres Aufheizen und weniger Stromverbrauch mit sich. Zudem ist dieses Gerät auch eine perfekte Ergänzung zu einem bestehenden Standard-Backofen.

Kompakte Grösse, gleiche Funktionen wie die grosse Variante: Ober- / Unterhitze, Heissluft, Grill- sowie Dampffunktionen.

Backen und Dampfgaren auf mehreren Ebenen  
Trotz kleinerem Garraum ist die Zubereitung von mehreren Speisen gleichzeitig ohne Probleme möglich.

## Extragrosses Backblech

Profitieren Sie von unserem extragrossen Backblech, welches problemlos in jeden Compact Kombi-Steamer reinpasst.



# Immer die richtige Menge an Dampf mit Steamify®








## Steamify®

Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschiedene Gerichte benötigen. Dank der Steamify® Funktion müssen Sie nur noch die Temperatur vorgeben und der Steamer ermittelt automatisch die optimale Menge an Dampf. Perfekte und gesunde Gerichte ohne Rätselraten.

«Backen mit Steamify® funktioniert auch hervorragend. Praktisch auch die Menüfunktion auf dem Display zum schnellen Einstellen der Funktion. Bravo Electrolux.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im Februar 2023 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt EB7PL7KSP hinterlassen.

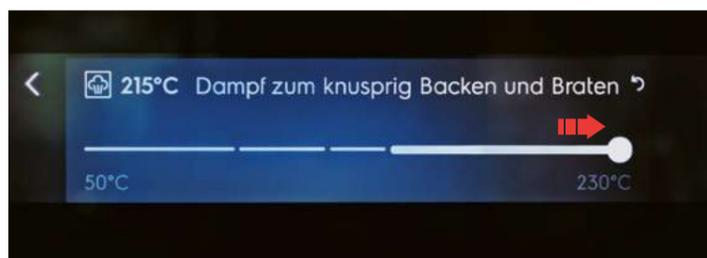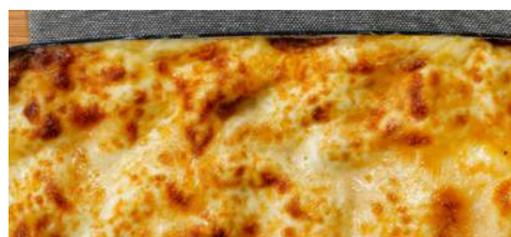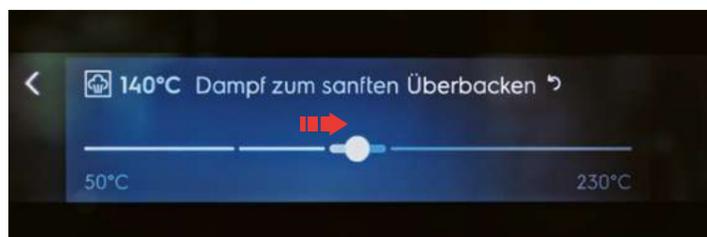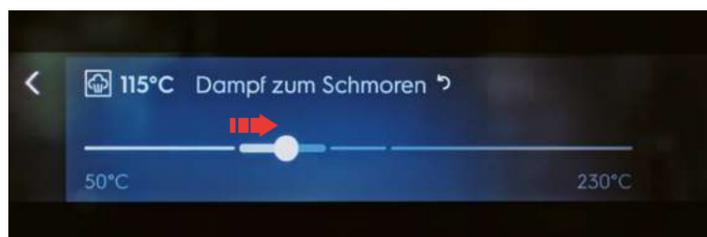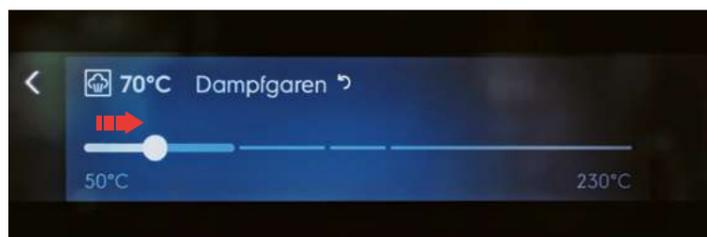

# Speisen schonend und gleichmässig garen wie die Profis mit SousVide

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

## 1. Vorbereiten

Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbbeutel.

## 2. Vakuumieren

Im Vakuumbbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder erst unmittelbar vor dem Kochen.

## 3. SousVide-Garen

Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam und schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

## 4. Servieren

Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.



## SousVide

Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.



## Vakuumieren

Mit dem professionellen Vakuumiergerät erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9% - entscheidend für das perfekte Gelingen mit der SousVide-Funktion im Profi Steamer. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln - erst recht zum Einfrieren und Konservieren.



VAC140PL

# Weitere beliebte Technologien



## VarioGuide

Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.



## Speisethermometer

Mit dem professionellen Speisethermometer können Sie genau überwachen, wie Ihr gutes Stück gart und es zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.




## Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.



## Feuchtstufengaren

Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer hinweg. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und abhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein.

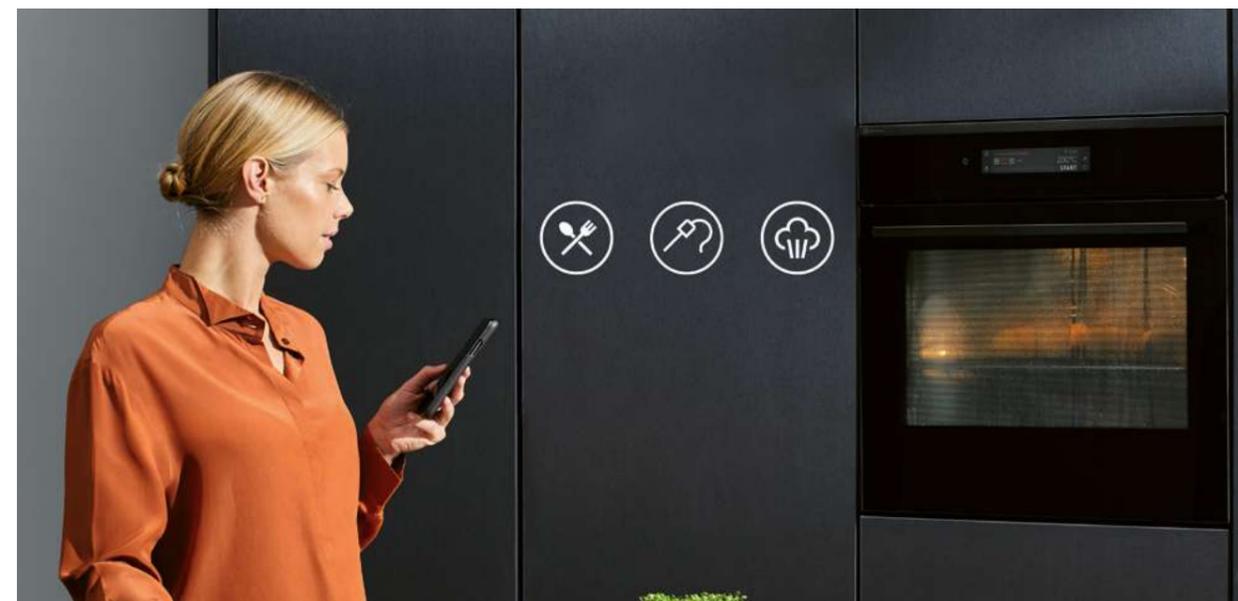

## Electrolux App

Steuern Sie Ihren Backofen aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der Electrolux App. Stellen Sie die Backofenfunktion, Temperatur und Garzeit ein oder nutzen Sie die Startverzögerungsfunktion, um Ihr Garprogramm zu einer bestimmten Zeit zu starten.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Rezepten in der Electrolux App aus, um sich beim Kochen inspirieren zu lassen, und senden Sie die idealen Kocheinstellungen für ein Rezept direkt an den Backofen. Der Ofen hält Sie per Push-Benachrichtigung über den Backvorgang auf dem Laufenden.



## Dampfreinigung

Dank dem Dampfreinigungsprogramm Ihres Steamers können Sie sicherstellen, dass Ihr Ofen nach dem Verwenden wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss.



## Restwasserverdampfung

Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.



# Alle Funktionen einfach im Griff und im Blick



### Intuitive-Touch-Display Bedienung

Mit der intuitiven Touch Steuerung behalten Sie die Kontrolle über jeden Schritt im Kochprozess. Dank Connectivity können Sie direkt über Ihr Smartphone die Einstellungen anpassen, das Gerät starten und stoppen.



### Touch- und Navigations-Drehwähler

Wählen Sie die Kocheinstellungen Ihres Backofens schnell, mühelos und intuitiv mit dem Navigations-Drehwähler. Als Ergänzung lässt sich auch diese Steuerung über das Smartphone bedienen.



### Touch-Bedienung

Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Betrieb ist, informiert.



### Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

Mit den versenkbaren, und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehreglern, sowie den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.

# Unsere EURO-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Nennhöhe in cm		60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine Premium-Servicepaket	ProfiLine	•	•						
EcoLine	EcoLine	•	•	•	•				
Electrolux App	Electrolux App	•	•	•	•				
Steamify®	Steamify®	•	•	•	•				
SousVide	SousVide	•	•	•	•			•	
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch	Feuchtstufengaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Regenerierfunktion	Regenerierfunktion	•	•	•	•	•	•	•	
Dampfgaren	Dampfgaren	•	•	•	•	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•		
Heissluft	Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	
Grill	Grill	•	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide	VarioGuide	•	•	•	•	•	•		
Speisethermometer	Speisethermometer	•	•	•	•	•	•		
Feuchtigkeitssensor	Feuchtigkeitssensor	•	•	•	•				
Restwasserverdampfung	Restwasserverdampfung	•*	•*	•	•	•	•		
Dampfreinigung	Dampfreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator	Externer Dampfgenerator	•	•	•	•	•	•		
SoftClosing	SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•
Apparatestecker für autarke Kochfelder	Apparatestecker für autarke Kochfelder	•		•		•			

\*zuschaltbar

Weitere EURO-Norm Steamer aus der Matt Schwarz-Linie finden Sie auf Seite 10/11 im Katalog.

ProfiLine

ProfiLine



EB6PL70K



EB4PL70K



Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ Exklusive Steamify® Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ Exklusive Steamify® Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)		
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2 × 10, 1 × 16/3,0, 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	•	•
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	-	-
<b>Leistung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
<b>Ausstattung</b>		
Steam System: extern/intern	•/-	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-	•/-
Feuchtigkeitssensor	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	-
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	2	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	4'640.00/4'292.30	4'270.00/3'950.05
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6SL70K



EB4SL70K



- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ Exklusive Steamify® Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ Exklusive Steamify® Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer



	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)		
Gerätemasse H × B × T, mm	594 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2 × 10, 1 × 16/3,0, 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	•
Touch-Bedienung	-	-
<b>Leistung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
<b>Ausstattung</b>		
Steam System: extern/intern	•/-	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-	•/-
Feuchtigkeitssensor	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	-
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	4'310.00/3'987.05	3'940.00/3'644.75
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6GL70K



EB4GL70K



**Highlights**

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×596×567	455×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0

**Bedienung / Display**

Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•

**Leistung**

Garraumvolumen (nutzbar) L	70	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+

**Ausstattung**

Steam System: extern/intern	•/-	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	-/•	-/•
Feuchtigkeitssensor	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•

**Reinigung**

Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•

**Sicherheit**

Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7

**Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten**

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	-
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	-/1	-/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV

Preis inkl./exkl. MwSt.	3'480.00/3'219.25	3'170.00/2'932.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB3GL70K



EB4GL70



- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft- und Grillfunktionen
- ★ SousVide-Garen
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Regenerieren

- ★ Reiner Steamer
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Dampfreinigung



Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
CN/SP	CN/SP
388×596×567	455×596×567
230 V/10/2,3, 2,3	230 V/10/1,3, 1,3

-	-
-	-
-	-
•	•

34	46
A	-

-/•	-/•
-/•	-/•
-	-
•	•
•	•

•/•	•/•
7	7

-	-
2	1
1/-	-/-
1	1
-	-
1/1	-/-
-	TRILFSTV

3'375.00/3'122.10	2'370.00/2'192.40
10.81/10.00	10.81/10.00

# Unsere SMS-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Nennhöhe in cm		76	76	60	76	60	38
ProfiLine Premium-Servicepaket		•					
EcoLine		•	•	•			
Electrolux App		•	•	•			
Steamify®		•	•	•			
SousVide		•	•	•			•
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Regenerierfunktion		•	•	•	•	•	•
Dampfgaren		•	•	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•
Heissluft		•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•
VarioGuide		•	•	•	•	•	•
Speisethermometer		•	•	•	•	•	•
Feuchtigkeitssensor		•	•	•	•	•	•
Restwasserverdampfung		•	•	•	•	•	•
Dampfreinigung		•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator		•	•	•	•	•	•
Wassertank entnehmbar		•	•	•	•	•	•
Geräteschublade		• (beheizt)	• (beheizt)		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•	•	•	•	•	•

## ProfiLine



EB7PL7K



EB7SL7K



### Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ Exklusive Steamify® Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Heizbare Schublade

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ Exklusive Steamify® Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Heizbare Schublade

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

Bauform	Profi Steam Steamify®
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•

Bauform	Profi Steam Steamify®
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•

Bauform	Profi Steam Steamify®
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•

### Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung	•
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	-

Intuitive Touch-Display Bedienung	•
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	-

Intuitive Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•
Touch-Bedienung	-

### Leistung

Garraumvolumen (nutzbar) L	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++

Garraumvolumen (nutzbar) L	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++

Garraumvolumen (nutzbar) L	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++

### Ausstattung

Steam System: extern/intern	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-
Feuchtigkeitssensor	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Geräteschublade	• (beheizt)

Steam System: extern/intern	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-
Feuchtigkeitssensor	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Geräteschublade	• (beheizt)

Steam System: extern/intern	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-
Feuchtigkeitssensor	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Geräteschublade	• (beheizt)

### Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

Dampf-Reinigungsprogramm	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

Dampf-Reinigungsprogramm	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

### Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3

Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3

Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3

### Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-
Backblech/Backblech hochrandig	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	2
Entkalkungsset	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFSTV

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-
Backblech/Backblech hochrandig	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1
Entkalkungsset	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFSTV

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-
Backblech/Backblech hochrandig	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1
Entkalkungsset	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFSTV

### Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	4'740.00/4'384.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	4'740.00/4'384.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	4'410.00/4'079.55
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00



EB6SL7K



- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft- und Grillfunktionen
- ★ Exklusive Steamify® Funktion
- ★ SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer



EB7GL7K



- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren



EB6GL7K



- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Regenerieren



EB3GL7K



- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft- und Grillfunktionen
- ★ SousVide-Garen
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Regenerieren

Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Profi Steam Steamify®	CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×549×567	757×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85

Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	-
Touch-Bedienung	-	•

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar) L	70	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A+

Ausstattung

Steam System: extern/intern	•/-	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-	-/•
Feuchtigkeitssensor	•	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Geräteschublade	-	•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•

Sicherheit

Kindersicherung / SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	7

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	-
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/ Steamdemo	1/1	-/1
Nachrüstbar mit Backblechzugang (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV

Preis inkl. / exkl. MwSt.

4'310.00/ 3'987.05

3'540.00/ 3'274.75

VRG inkl. / exkl. MwSt.

10.81/10.00

10.81/10.00

Bauform	CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×549×567	378×549×568
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	230 V/10/2,3, 2,3

Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•

Garraumvolumen (nutzbar) L	70	34
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A

Steam System: extern/intern	•/-	-/•
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	-/•	-/•
Feuchtigkeitssensor	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Geräteschublade	-	-

Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•

Kindersicherung / SoftClosing	•/•	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	-
Glasgeschirr mit Einsatzrost	-	2
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	-
Gutschein für Kochbuch/ Steamdemo	-/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechzugang (optional)	TRILFSTV	-

3'480.00/ 3'219.25

3'375.00/ 3'122.10

10.81/10.00

10.81/10.00

# Unsere Backöfen – Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 BakingCrisp / BakingPlus	Mehr Volumen und perfekte Textur dank Zugabe von Feuchtigkeit: Brot wird aussen knusprig, innen luftig.	BakingCrisp: Dampfgenerator erzeugt Wasserdampf. BakingPlus: manuelles Einfüllen von Wasser in die Ofenprägung.
 Regenerierfunktion	Lässt aufgewärmte Reste wie frisch gekocht schmecken.	Der Ofen führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu.
 Heissluft	Gleichmässig gebackene Speisen.	Der integrierte Ventilator sorgt für eine gleichmässige Luftverteilung im Ofen.
 Feuchtigkeit niedrig	Speisen erhalten aussen eine schöne Kruste und sind gleichzeitig innen saftig.	Die Kombination von Hitze und Dampf wird ideal aufeinander abgestimmt.
 Niedertemperaturgaren	Saftig und gleichmässig gegartes Fleisch.	Dank der Niedertemperatur-Automatik Funktion wird die Temperatur im Ofen auf konstantem Niveau gehalten.

# Unsere Backöfen im Vergleich

**Backöfen EURO-Norm**

	EB6PL80Q BakingCrisp connected	EB6SL80Q BakingCrisp connected	EB6L50D BakingPlus	EB6L80 Backofen
<b>Profi Line</b> ProfiLine Premium-Servicepaket	✓			
 Bedienung via Electrolux App	✓	✓		
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓		
 Brot backen mit Dampfzugabe	✓	✓	✓	
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober- / Unterhitze	✓	✓	✓	✓

**Backöfen SMS-Norm**

	EB7GL5Q BakingCrisp	EB7L5D BakingPlus	EB7PL4 Backofen connected	EB7L4 Backofen
<b>Profi Line</b> ProfiLine Premium-Servicepaket			✓	
 Bedienung via Electrolux App			✓	
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓			
 Brot backen mit Dampfzugabe	✓	✓		
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober- / Unterhitze	✓	✓	✓	✓

# Perfekte Ergebnisse durch präzise Dampfbeigabe mit BakingCrisp-Backofen

Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.

«Toller Backofen der hält was er verspricht. Einfache Bedienung und das Brot wird superknusprig».\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im Februar 2023 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt EB6PL80QSP hinterlassen.



## Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.



## Brot backen

Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozesses wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.



## Feuchtigkeit niedrig

Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig und luftig gebacken.



# Knuspriges Brot wie vom Bäcker dank BakingPlus-Backofen

Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.



## BakingPlus

Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in unseren Electrolux Backöfen: Befeuchten Sie Ihr Gargut bevor Sie es in den Backofen geben, gießen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens Ihres Backofens und stellen Sie die Funktion BakingPlus ein. Ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

## Weitere beliebte Technologien



### VarioGuide

Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus, und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Müheless lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.



### Garen auf mehreren Ebenen

So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.



### Speisethermometer

Mit dem Speisethermometer können Sie präzise den Garprozess überwachen und erreichen so perfekte Ergebnisse.



## Müheless Reinigung dank Selbstreinigungstechnologien



### Pyrolysetechnik

Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.



### Katalytische Reinigung

Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.



### Die Swiss-Clean-Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg

Noch bevor Sie Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.



# Unsere EURO-Norm Einbaubacköfen im Überblick

	EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Nennhöhe in cm	60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine Premium-Servicepaket	•	•			•															
EcoLine					•		•	•												
Electrolux App	•	•	•		•	•	•	•	•											
BakingCrisp	•	•	•	•																
Regenerierfunktion	•	•	•	•																
Feuchtigkeit niedrig	•	•	•	•																
Brot backen mit Dampfzugabe	•	•	•	•																
BakingPlus																•	•			
VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Niedertemperaturgaren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Easy2Clean Backblech					•															
Pyrolytische Reinigung	•	•	•			•	•			•					•					
Katalytische Reinigung										•						•		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			

Weitere EURO-Norm Einbaubacköfen aus der Matt Schwarz Linie finden Sie auf Seite 10/11 im Katalog.

## ProfiLine



EB6PL80Q

## ProfiLine



EB4PL80Q

### Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

	Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt	Compact 45 BakingCrisp Pyrolyt
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse	594 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Anschlusswerte	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0-3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	•	•
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar)	71 L	43 L
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	•/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'810.00/3'524.50	3'480.00/3'219.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

ProfiLine



EB6SL80Q



- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



EB6GL50Q



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt	Einbaubackofen BakingCrisp
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400V, 2-3N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	-
Touch-Bedienung	-	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	7
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	3'590.00/3'321.00	2'635.00/2'437.55
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6PL40



- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Easy2Clean Backblech
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



EB6SL40



- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



EB6SL80



- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen Pyrolyt
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•	•
<b>Bedienung / Display</b>			
Intuitive Touch-Display Bedienung	•	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-	-
Touch-Bedienung	-	•	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Abklappbarer Grill	-	-	-
<b>Reinigung</b>			
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-	•/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•	-
<b>Sicherheit</b>			
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3	3
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>			
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	3'000.00/2'775.20	2'620.00/2'423.70	3'010.00/2'784.45
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB4SL80



EB4SL40



**Highlights**

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

	Einbaubackofen Compact 45 Pyrolyt	Einbaubackofen Compact 45
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H×B×T, mm	455×596×567	455×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	•
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	2'750.00/2'543.95	2'390.00/2'210.90
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6GL80



EB6GL40X



EB6GL40



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



	Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
Bauform	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)			
Gerätemasse H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•	•
<b>Bedienung / Display</b>			
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	•	•
Touch-Bedienung	-	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Abklappbarer Grill	-	-	-
<b>Reinigung</b>			
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	-/•	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	-	•
<b>Sicherheit</b>			
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7	7
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>			
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	2'460.00/2'275.65	2'345.00/2'169.30	2'240.00/2'072.15
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB4GL40



EB3GL30

**Highlights**

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Niedergar-Funktion

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbaubackofen Compact 45	Einbaubackofen Compact 38 Hotair
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	455×596×567	388×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0	230 V/10/2,3-2,3
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	34
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	-
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	1'930.00/1'785.40	1'915.00/1'771.50
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6L80



EB6L50XD



EB6L50D

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Baking Plus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Baking Plus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus
SP	SP	SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5
-	-	-
-	-	-
5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
-	-	-
71	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
-	-	-
-	-	•
-	-	-
•/-	-/•	-/-
-	-	•
•/•	•/•	•/•
-	-	-
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
2'040.00/1'887.15	2'010.00/1'859.40	1'905.00/1'762.25
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6L40X



EB6L40



EB6L20

**Highlights**

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	-	•
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/-	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	2/-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'835.00/1'697.50	1'730.00/1'600.35
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Bauform	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-
<b>Bedienung / Display</b>	
Intuitive Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
<b>Reinigung</b>	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
<b>Sicherheit</b>	
Kindersicherung/SoftClosing	-/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>	
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'545.00/1'429.25
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

# Kombination: Steamer / Backofen mit Kochfeld



**Kombinieren Sie unsere Steamer und Backöfen mit dem Kochfeld Ihrer Wahl**

Steamer und autarke Kochfelder harmonisieren bestens.

- Einfache Installation: Sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse, denn auf der Rückseite oben am Steamer/Backofen befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel das Kochfeld anschliessen können. Dies gilt für all unsere Grand-Luxe, SuperLuxe und ProfiLine Steamer und Backöfen.
- Steamer im Unterbau: Profitieren auch Sie von den Vorteilen des Dampfgarers und nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit, diesen in bestehende Nischen zu integrieren.
- Hohe Gestaltungsfreiheit: Kombinieren Sie Ihren bestehenden Steamer/Backofen mit dem Radiant- oder Induktionskochfeld Ihrer Wahl.

Kompatible Backofen- oder Steamer-Modelle sind in der Produktabelle unter dem Punkt «Apparate-Stecker für autarke Kochfelder» hervorgehoben.



EB6SL70KCN

Montagezubehör	Verwendung
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: <b>Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E</b>
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: <b>Induktions-Kochfeldern</b>

# Unsere SMS-Norm Einbaubacköfen im Überblick

	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Nennhöhe in cm	76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfiLine Premium-Servicepaket		•													
EcoLine		•	•												
Electrolux App		•	•												
BakingCrisp		•													
Regenerierfunktion		•													
Feuchtigkeit niedrig		•													
Brot backen mit Dampfzugabe		•													
BakingPlus									•	•	•	•			
VarioGuide		•	•	•	•	•	•								
Speisethermometer		•	•	•	•	•	•								
Niedertemperaturgaren		•	•	•	•	•	•	•							
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Easy2Clean Backblech			•												
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung					•	•			•	•			•		
Geräteschublade		•	(beheizt)	(beheizt)	•	•			•	•			•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•	•	•	•	•	•								



EB7GL5Q

CH

### Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	SP
Gerätemasse	H × B × T, mm
Anschlusswerte	V/A/kW
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	

### Bedienung / Display

Intuitive Touch-Display Bedienung	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-
Touch-Bedienung	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	-

### Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar)	L
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	•

### Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

### Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7

### Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechsaugzug (optional)	TRILFSTV

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'700.00/2'497.70
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00

ProfiLine



EB7PL4



EB7SL4



EB7GL4X



EB6GL4X



Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ Easy2Clean Backblech
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	•	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	•
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	• (beheizt)	• (beheizt)
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	3'100.00/2'867.70	2'680.00/2'479.20
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen Katalyt
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	594 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	•	•
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'405.00/2'224.80	2'345.00/2'169.30
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB7GL4

CH



EB6GL4

CH



EB3GL3

CH



EB7L5XD

CH



EB6L5XD

CH

**Highlights**

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Niedergar-Funktion

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	594×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	•	-
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'300.00/2'127.65	2'240.00/2'072.15
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

Einbaubackofen Compact 38 Hotair	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt
CN/SP	SP	SP
378×549×568	757×549×567	594×549×567
230 V/10/2,3, 2,3	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
-	-	-
-	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
-	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
-	-	-
34	71	71
A	A+	A+
•	•	•
•	-	-
-	-	-
-	•	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
•/•	•/•	•/•
7	-	-
1/-	1/1	1/1
1	1	1
-	TRILFAV	TRILFAV
1'915.00/1'771.50	2'070.00/1'914.90	2'010.00/1'859.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB7L5D

CH



EB6L5D

CH



EB7L4X

CH



EB7L4

CH



EB7L2

CH

**Highlights**

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	SP	SP
Gerätemasse H x B x T, mm	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	• (beleuchtet)	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	•	-
<b>Reinigung</b>		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	1'965.00/1'817.75	1'905.00/1'762.25
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-	-
<b>Bedienung / Display</b>			
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•	•	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-	•
<b>Leistung / Ausstattung</b>			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	-
Speicher für eigene Programme	-	-	-
Abklappbarer Grill	-	•	•
Geräteschublade	•	•	•
<b>Reinigung</b>			
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Kindersicherung/SoftClosing	•/-	•/-	-/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>			
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	2/-	2/-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Flexibel und schnell kochen mit dem Einbau-Combi-Mikrowellenofen

Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie. Für kleine Platzverhältnisse gibt es die Compact 38 Version entweder als Backofen-Mikrowelle oder als Mikrowellen-Grill zum Auftauen, Garen und Gratинieren.



## Mikrowellenfunktion

Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten.



## CombiQuick Funktion

Die Compact 45 CombiMikrowelle mit CombiQuick Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Lieblingsgerichte in einem Bruchteil der Zeit, im Vergleich zu traditionellen Backöfen, zuzubereiten.



## Mikrowelle & Grill

Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellen- und Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste.



EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

## ProfiLine



EB4PL90K



EB4SL90K



### Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Niedergar-Funktion
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Niedergar-Funktion
- ★ Extragrosses Backblech

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle CN/SP	Compact 45 CombiMikrowelle CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	455 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0	400 V 2 N/2x10/3,0
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230 V/1x16/3,0	230 V/1x16/3,0
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	•	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	•
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	43
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
<b>Reinigung</b>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	1/-/-	1/-/-
Glasbackschale	1	1
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech Extragross	1	1
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'970.00/2'747.45	2'640.00/2'442.20
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB4GL90K



EB3GL90K



EB3GL90



EB4L90



**Highlights**

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle mit Heissluft-/Grill Funktionen manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Grill und Mikrowelle manuell kombinierbar

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Mikrowellen Spezialprogramme
- ★ XXL Drehteller
- ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	455 × 596 × 567	388 × 596 × 567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	400 V 2 N/2 × 10/3,0	230 V/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230 V/1 × 16/3,0	230 V/10/2,3

**Bedienung / Display**

Intuitive-Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbarer Bedienwähler	-	-

**Leistung / Ausstattung**

Garraumvolumen (nutzbar) L	43	33
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•

**Reinigung**

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
--------------------------------	---	---

**Sicherheit**

Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7

**Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten**

Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	1/-/-	-/1/-
Glasbackschale	1	1
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech Extragross	1	1

<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	2'130.00/1'970.40	2'165.00/2'002.80
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

	Compact 38 CombiMikrowelle	Compact 45 CombiMikrowelle
Bauform	CN/SP	SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	SP
Gerätemasse H × B × T, mm	388 × 596 × 567	455 × 596 × 567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,1
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,1

Intuitive-Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbarer Bedienwähler	-	5 Kurzwahl-Touch-Tasten • (beleuchtet)

Garraumvolumen (nutzbar) L	33	42
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	-	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
--------------------------------	---	---

Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	-

Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	-/1/-	-/-/1 (406 mm)
Glasbackschale	-	-
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	-/1
Backblech Extragross	-	-

<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	1'755.00/1'623.50	1'495.00/1'383.00
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

# Die freistehende Mikrowelle im neuen Design

Unsere freistehenden Mikrowellengeräte kommen in neuestem Design daher und weisen erst noch eine grössere Kapazität auf kleinerem Platz auf. Dank der Inverter-Technologie werden Gerichte gleichmässig erwärmt oder gegart, es entsteht weniger Lärm und ist erst noch energieeffizienter.



EB3GL9K

CH



EB3GL9

CH

**Highlights**

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Grill und Mikrowelle kombinierbar

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

	Compact 38 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Bauform	Compact 38 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	378 x 549 x 568	378 x 549 x 568
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
<b>Bedienung / Display</b>		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbarer Bedienwähler	-	-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	33	33
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
<b>Reinigung</b>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	-/1/-	-/1/-
Glasbackschale	1	-
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech Extragross	1	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'165.00/2'002.80	1'755.00/1'623.50
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00



FMW25EMG

FS



FMW29EMG

FS

**Highlights**

- ★ Schnellere Garen und gleichmässige Erwärmung durch die Invertertechnologie
- ★ Weniger Lärm und verbesserter Energieverbrauch
- ★ Gesundes Kochen mit dem Dampfgarset
- ★ Erneutes Design mit purer Ästhetik
- ★ Grössere Kapazitäten auf kleinerer Fläche auf der Arbeitsplatte

- ★ Schnellere Garen und gleichmässige Erwärmung durch die Invertertechnologie
- ★ Weniger Lärm und verbesserter Energieverbrauch
- ★ Gesundes Kochen mit dem Dampfgarset
- ★ Erneutes Design mit purer Ästhetik
- ★ Grössere Kapazitäten auf kleinerer Fläche auf der Arbeitsplatte

**Montage**

	Freistehende Mikrowelle	Freistehende Mikrowelle
Bauform	MS	SW
Farbe: Titanium (MS), Schwarz (SW)	MS	SW
Gerätemasse H x B x T, mm	280 x 469 x 348	290 x 495 x 370
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/1350	230 V/10/1350
Türanschlag links	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Drehknopfbedienung/Touch	•/-	•/•
Display mit Ziffern und Symbolen	•	•
Garzeitende mit Signalton	•	•
Türöffnungsmechanismus: Push	•	•
Uhrzeitanzeige	•	•
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Garraum, lackiert, beleuchtet L	25	29
Maximale Mikrowellenleistung W	900	900
Mikrowellenleistungsstufen Anzahl/W	7/90-900	10/90-900
Quarz-Grill Leistung W	1000	1000
Inverter Technologie	•	•
3 Mikrowellen-Grill-Kombistufen	•	•
Glasdrehteller Ø cm	28,8	28,8
Auftau-Automatikprogramm nach Zeit oder Gewicht	•	•
Schnellstart	•	•
Zeitschaltuhr bis 90 Minuten	•	•
Kurzzeitwecker	•	•
Eco-Modus (zum Energiesparen)	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Drehteller/Gitterrost/Dampfgerar-Set	1/1/1	1/1/1
Preis inkl./exkl. MwSt.	495.00/457.90	545.00/504.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31



Dieses Dampfaren-Set gibt es gratis mit jeder freistehenden Mikrowelle dazu.

# Für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

## Wir beraten Sie gerne

Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassens für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

Die Einbausituation sollte auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepasst werden und könnte dadurch von den hier dargestellten Kombinationen abweichen.

### Kombinationsmöglichkeiten EURO-Norm



#### Kompaktgerät mit Vakuumerschublade

Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, ProfiLine Vakuumerschublade VAC140PL oder Wärmeschublade WS140SL.



#### Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 CombiMikrowelle EB4PL90K, Weinkühler WK4PL10.



#### Zwei+Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine Vakuumerschublade VAC140PL, Kaffeemaschine ESP4SL10CN + Wärmeschublade WS140SL.



#### Kombination, auch als Ersatzlösung

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL90K oder Compact 38 CombiSteam EB3GL70K, BakingCrisp EB6GL50Q.



#### Zwei Geräte übereinander

Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q oder Compact 45 Backofen EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K oder Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



#### Drei Geräte übereinander

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify® EB-4PL70KSP, Zubehörschublade ZS70GL.

### Kombinationsmöglichkeiten SMS-Norm



#### Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K oder Compact 38 SoloMikrowelle EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



#### Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7, Einbaubackofen EB6GL4X.



#### Zwei Geräte nebeneinander

Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



#### Zwei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



#### Drei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



#### Kompaktgerät mit Wärmeschublade

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Wärmeschublade WS21SL.

# Die Kaffeemaschine: Macht Ihre Küche komplett

## Navigations-Drehwähler

Treffen Sie mit dem Navigations-Drehwähler eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, geniessen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

## Aromafunktion

Jeder Kaffee schmeckt jetzt genau so, wie Sie ihn mögen – dank der Möglichkeit die Stärke Ihres Kaffees über die Mengen- und Aromafunktion individuell zu bestimmen. Auf Knopfdruck können Sie einen starken Kaffee für den Morgen oder auch einen leichteren für den Abend wählen.

## Milchmengenfunktion

Bestimmen Sie auf Knopfdruck die richtige Menge an Milch für Ihre liebsten Heissgetränke.

## MultiCup-Funktion

Mit der MultiCup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

## Der Hochdruck-Aufschäumer

garantiert perfekten Milchschaum für Ihre liebsten Heissgetränke.



ESP4SL10



### Highlights

- ★ Professionelle Kaffeemaschine
- ★ Aromafunktion
- ★ Milchmengenfunktion
- ★ MultiCup-Funktion
- ★ Hochdruck-Aufschäumer

### Montage

Bauform: Einbau-Kaffeevollautomat  
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)  
Gerätemasse H x B x T, mm: 455 x 596 x 361  
Anschlusswerte V/A/kW: 230 V/10/1,35

### Bedienung / Display

Drehknopfbedienung  
Displaysprache programmierbar  
Favoritentaste  
LED-Beleuchtung

### Leistung / Ausstattung

Energieeffizienzklasse: A  
Integriertes Kegelmahlwerk, Mahlgrad 13-stufig einstellbar  
Kapazität Bohnenbehälter: 400 g  
Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte  
Kapazität Wasserbehälter L: 2,5 (von vorne entnehmbar)  
Kapazität Tresterbehälter, Stück: 14  
Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm  
Einstellbare Wasserhärte  
Pumpendruck, bar: 15

### Getränkzubereitung

Automatische Zubereitung von Cappuccino, Flat White und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer  
Verschiedene Tassengrößen wählbar:  
Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,5-14 cm) für Espresso- bis Caffè-Latte-Tassen  
Auswahl Tassen: 1 - 2  
Anzahl wählbare Kaffeestärken von mild bis kräftig: 5  
Anzahl Stufen für Kaffeetemperatur: 5  
Heisswasser, verschiedene Temperaturen wählbar

### Zubehör im Lieferumfang enthalten

Milchbehälter 0,5 l  
Messlöffel

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'650.00 / 3'376.50

VRG inkl. / exkl. MwSt. 6.01 / 5.56

Informationen: Special Product



ESP4SLSP | WS140SL

# ProfiLine Weinschränke: Die perfekte Ergänzung



Ergänzen Sie Ihre Küche mit einem hochwertigen Weinkühler.

Mehr Informationen im Kapitel Kühlen / Gefrieren.



# Die Zubehörschublade: Für optimales Verstauen

Die Zubehörschublade im gleichen Design wie die übrigen Küchengeräte

Verstauen Sie Ihr Ofenzubehör wie Bleche und Gitter in der praktischen Schublade anstatt im Garräum des Ofens. Dies alles mit der Zubehörschublade, welche sich perfekt in das Electrolux-Design der restlichen Küchengeräte einfügt.



ZS70GL



ZS140GL



ZS70GL



Highlights	ZS140GL	ZS70GL
Montage	Einbau Zubehörschublade	Einbau Zubehörschublade
Bauform	Einbau Zubehörschublade	Einbau Zubehörschublade
Farbe	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet
Gerätemasse	H x B x T, mm 139 x 596 x 526	H x B x T, mm 70 x 596 x 526
Bedienung / Display	•	•
Push- / Pull-System, grifflos	•	•
Leistung / Ausstattung	•	•
Teleskopvollauszug	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	745.00 / 689.20	645.00 / 596.65
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56
Informationen	Special Product	Special Product

# Die neue Gourmet-Schublade: Vakuumieren inklusive

Entdecken Sie die neue Vakuumierschublade mit innovativen Funktionen und intuitiver Touch-Bedienung mit Farbdisplay. Neben den beliebten Funktionen wie Vakuumieren und Marinieren bietet sie nun zusätzliche Programme, die Ihre Kochkünste auf ein neues Niveau heben. Die fortschrittliche Steuerung führt Sie dabei Schritt für Schritt durch die Programme.



Die beliebtesten Funktionen:



### Vakuumier-Funktion

Dieses professionelle Vakuumiergerät ermöglicht ein Vakuum von bis zu 99,9% und damit das perfekte SousVide-Kochen. Auch Saucen können vakuumiert werden. Für das Aufbewahren von Lebensmitteln zum Einfrieren und Konservieren ist das Vakuumieren ebenfalls ideal. Selbst das Wiederverschliessen von kleinen Gläsern ist ein Kinderspiel.



### Marinier-Funktion

Jetzt geht Marinieren ruck, zuck: mit der exklusiven Marinierfunktion. Rein in die Vakuumierschublade mit dem Fleisch samt Marinade auf Teller oder in einer Schale. Marinierfunktion starten. Rasch aufeinanderfolgender wiederholter Unterdruck lässt die Marinade intensiv einziehen. In kürzester Zeit ist das Fleisch bereit für den Grill. Anstelle von Fleisch können natürlich auch Fisch, Gemüse oder Obst mariniert werden.



Die neuen Funktionen:

New

### Zartmachen

Machen Sie Ihr Fleisch auf Knopfdruck zart, bevor es gebraten wird.

### Kalt aufgiessen

Extrahieren Sie die besten Aromen, indem die Zutaten in einer Flüssigkeit einweichen. Ideal für Öle, Essige, Eiskaffee oder Tees.

### Reinigung von Muscheln

Mit dieser Funktion lassen sich Muscheln vor dem Garen reinigen.

### Vakuum von Behältern/Flaschen

Verschliessen Sie die Gläser wieder mit dem Twist-Off-Deckel oder geöffnete Flaschen durch das Schlauchzubehör.

### Perfekte Integration

Unsere Vakuumierschublade ist auch als vollintegrierte Variante VAC140PLV verfügbar, welche sich perfekt in Ihre Küchenfront integrieren lässt.



VAC140PLV

## ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV

New ProfiLine

### Highlights

- ★ Profi-Kammer-System zum Vakuumieren von Lebensmitteln
- ★ Exklusive Marinierfunktion
- ★ Wiederverschliessen von Beuteln und kleinen Gläsern mit Deckel
- ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket
- ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen oder im Unterbau



### Montage

Bauform: Einbau Vakuumierschublade  
 Farbe: Chrom und SchwarzSpiegel | Vollintegriert  
 Gerätemasse H x B x T, mm: 139 x 596 x 516  
 Anschlusswerte V/A/kW:  
 230 V (Anschlusskabel mit Stecker)/10/1,15

### Bedienung / Display

Touch-Bedienung  
 TFT-Display mit unterstützender Steuerung

### Leistung / Ausstattung

Kammerabmessung H x B x T, mm: 72 x 408 x 276  
 (½ "GN geeignet)  
 Kammermaterial: Edelstahl  
 Pumpenleistung m³/h: 3  
 Anzahl Programme: 10  
 Anzahl Vakuumierstufen:  
 je nach Art des Lebensmittels (5) und Art des Beutels (3)  
 Anzahl Verschweisszeitoptionen:  
 je nach Art des Beutels (3)  
 Anschluss für externes Vakuumieren  
 Teleskop-Vollauszug

### Anwendungen

Vakuumieren  
 Marinieren  
 Verschliessen von Gläsern und Flaschen  
 Wiederverschliessen von Beuteln - vollständig kompatibel mit den Glasbehältern (EVGBI)  
 Zart machen  
 Kalt aufbrühen  
 Muscheln reinigen  
 Aufgiessen

### Zubehör im Lieferumfang enthalten

Anschlussnippel für externes Vakuumieren  
 1 Set SousVide Vakuumierbeutel  
 (koch- & gefrierfest)


Preis inkl. / exkl. MwSt.  
 2'990.00 / 2'765.95 |  
 2'890.00 / 2'673.45

VRG inkl. / exkl. MwSt.  
 10.81 / 10.00

Informationen: Special Product

# Die Wärmeschublade: Kann mehr als nur warm halten

Unsere Wärmeschublade ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs warm halten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.

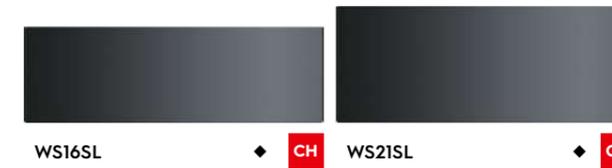

Highlights	WS140SL	WS200SL	WS290SL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung</li> <li>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen</li> <li>★ Griffloses Push-/ Pull-System</li> <li>★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung</li> <li>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen</li> <li>★ Griffloses Push-/ Pull-System</li> <li>★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung</li> <li>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen</li> <li>★ Mit Design-Stangengriff</li> <li>★ Ideal für Einbau unter Backofen</li> </ul>
Icons			

Highlights	WS16SL	WS21SL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung</li> <li>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen</li> <li>★ Griffloses Push/ Pull-System</li> <li>★ Ideal für den Einbau unter Backofen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung</li> <li>★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen</li> <li>★ Griffloses Push/ Pull-System</li> <li>★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen</li> </ul>
Icons		

Montage	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Diese Ausführung wird für die Farben Chrom (CN) und Spiegel (SP) verwendet	•	•	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	136×596×521	201×596×553	293×596×553
Anschlusswerte (Anschlusskabel mit Stecker) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
<b>Bedienung / Display</b>			
Touch-Bedienung	•	•	•
LED-Weiss-Display	•	•	•
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•	•/•
Schublade: grifflos Push-/ Pull-System/ Stangengriff	•/-	•/-	-/•
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten: 30 - 80 °C	•	•	•
<b>Ausstattung</b>			
Fassungsvermögen (Anzahl Menügeschirr pro Person)	6	8	12
Teleskopvollauszug	•	•	•
Heissluftgebläse	•	•	•
<b>Anwendungen</b>			
Auftauen/ Hefeteig gehen lassen	•/•	•/•	•/•
Geschirr & Speisen wärmen	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
<b>Zubehör im Lieferumfang enthalten</b>			
Glasboden/ Stellrost	•/-	•/-	•/•
Antirutschmatte	•	•	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'280.00/ 1'184.10	1'390.00/ 1'285.85	1'430.00/ 1'322.85
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	6.01/ 5.56	6.01/ 5.56	10.81/ 10.00
<b>Informationen</b>	Special Product	Special Product	Special Product

Montage	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Diese Ausführung wird für die Farben Chrom (CN) und Spiegel (SP) verwendet	•	•
Gerätemasse H×B×T, mm	163×549×521	216×549×553
Anschlusswerte (Anschlusskabel mit Stecker) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch-Bedienung	•	•
LED-Weiss-Display	•	•
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•
Schublade: grifflos Push-/ Pull-System/ Stangengriff	•/-	•/-
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten: 30 - 80 °C	•	•
<b>Ausstattung</b>		
Fassungsvermögen (Anzahl Menügeschirr pro Person)	6	8
Teleskopvollauszug	•	•
Heissluftgebläse	•	•
<b>Anwendungen</b>		
Auftauen/ Hefeteig gehen lassen	•/•	•/•
Geschirr & Speisen wärmen	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
<b>Zubehör im Lieferumfang enthalten</b>		
Glasboden/ Stellrost	•/-	•/-
Antirutschmatte	•	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'310.00/ 1'211.85	1'390.00/ 1'285.85
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	6.01/ 5.56	6.01/ 5.56
<b>Informationen</b>	Special Product	Special Product



### Gerichte warm halten

Halten Sie Ihre Gerichte warm und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.



### Professioneller Bäcker

Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.



### Auftauen

Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.



### Touch-Display

Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeitende definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe zeigt Ihnen stets ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.



### Niedertemperatur-Garen

Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.

# Einbauherde: Die platzsparende Herd-Kochfeld-Kombination

## Klassik und Innovation verstehen sich glänzend

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen die Herdmodelle EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y und EH7K1Y in Kombination mit dem GK58I als ideale Lösung. Besonders geeignet auch als Ersatz für Ihre bestehende Herd-Kochfeld-Kombination.



### Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

Müheles und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energie-reglern und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



### BakingPlus

Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig!



### Pyrolysetechnik

Der FEH6LV702 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

### Sie können das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.

Die dafür geeigneten Herde finden Sie ab Seite 81.

# Unsere EURO-Norm Einbauherde im Überblick

		EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Nennhöhe in cm		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide		•								
Speisethermometer		•								
Niedertemperaturgaren		•								
BakingPlus					•					
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•	•	
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung		•				•				
Pyrolytische Reinigung			•	•						
Versenkbare Drehregler		•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH6GL40X



EH6L80



EH6L80Y



EH6L50D



EH6L40X



**Highlights**

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech


- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbauherd Katalyt	Einbauherd Pyrolyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN	SP   SW
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 N-/2-3 x 16	400 V 2-3 N-/2-3 x 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert, kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Backofen-Bedienung</b>		
Touch-Bedienung	•	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	• (beleuchtet) / •
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Kochstellen-Bedienung</b>		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
<b>Leistung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
<b>Ausstattung</b>		
Spezialprogramme	•	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	-
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	-	-
<b>Reinigung</b>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	•/-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
SoftClosing	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Speisethermometer	1	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'405.00/2'224.80	SP = 2'100.00/1'942.65 SW = 1'960.00/1'813.15
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informationen</b>		

	Einbauherd Pyrolyt	Einbauherd BakingPlus	Einbauherd Katalyt
	SW	SP	CN/WE/SW
	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
	230 V -, 400 V 2-3 N-/1-3 x 16, 2-3 x 16	400 V 2-3 -/2-3 x 16	400 V 2-3 -/2-3 x 16
	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
	•	• (beleuchtet)	•
	-	-	-
	4/-	4/vl & hr	4/vl & hr
	71	71	71
	A+	A+	A+
	-	-	-
	•	•	•
	-	-	-
	-	•	-
	-	-	-
	-	•	-
	•/-	-/-	-/•
	•	•	•
	•	•	-
	-	-	-
	1	1	1
	1/1	1/1	2/-
	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
	1'960.00/1'813.15	1'965.00/1'817.75	1'895.00/1'753.00
	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
	Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I		



EH6L40



EH6L40YCN (230V)



EH6L20



EH6K10

**Highlights**

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Extragrosses Backblech

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbauherd	Einbauherd 230V
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	230 V -, 400 V 2-3 N - /1-3 x 16, 2-3 x 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Backofen-Bedienung</b>		
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Kochstellen-Bedienung</b>		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/-
<b>Leistung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
<b>Ausstattung</b>		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	-	-
<b>Reinigung</b>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
SoftClosing	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'790.00/1'655.85	1'790.00/1'655.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informationen</b>		Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I

	Einbauherd	Einbauherd
	CN/WE/SW	WE/SW
	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16
	3,5/10,85	3,0/10,10
	-	-
	-	-
	•	•
	4/vl & hr	4/-
	71	77
	A+	A
	-	-
	-	-
	•	•
	-	-
	-	-
	-	-
	•	•
	-/-	-/-
	-	-
	-	-
	-	-
	1	1
	2/-	1/-
	TRILFAV	TRILFAV
	1'605.00/1'484.75	1'375.00/1'271.95
	10.81/10.00	10.81/10.00

# Unsere SMS-Norm Einbauherde im Überblick

	EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7KI	EH7KIY (230V)	EH7KI-3	EH7KI-2
Nennhöhe in cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	•												
Speisethermometer	•												
Niedertemperaturgaren	•												
BakingPlus		•	•										
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Backen auf mehreren Ebenen	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolytische Reinigung													
Katalytische Reinigung	•	•		•			•						
Versenkbare Drehregler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4X

CH

### Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

Bauform	Einbauherd Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP
Gerätemasse	H x B x T, mm
Spannung/Absicherung	V/A
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85

### Backofen-Bedienung

Touch-Bedienung	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	-
<b>Kochstellen-Bedienung</b>	
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr

### Leistung

Garraumvolumen (nutzbar)	L
Energieeffizienzklasse	A+++ - D

### Ausstattung

Spezialprogramme	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	•

### Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•

### Sicherheit

Kindersicherung	•
SoftClosing	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7

### Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Speisethermometer	1
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1
Nachrüstbar mit Backblech auszug (optional)	TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'465.00/2'280.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00



EH7L5XD

CH



EH7L5D

CH



EH7L4X

CH



EH7L4

CH



EH7L4Y (230V)

CH

**Highlights**

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbauherd BakingPlus Katalyt	Einbauherd BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	SP	SP
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3-/2-3×16	400 V 2-3-/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Backofen-Bedienung</b>		
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
Versenkbare Bedienwähler	-	-
<b>Kochstellen-Bedienung</b>		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
<b>Leistung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
<b>Ausstattung</b>		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	-	•
Geräteschublade	•	•
<b>Reinigung</b>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	-/-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	•	•
SoftClosing	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'130.00/1'970.40	2'030.00/1'877.90
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informationen</b>		

	Einbauherd Katalyt	Einbauherd	Einbauherd 230V
	CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
	757×549×567	757×549×567	757×549×567
	400 V 2-3-/2-3×16	400 V 2-3-/2-3×16	230 V-, 400 V 2-3 N-/1-3×16, 2-3×16
	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
	•	•	•
	-	-	-
	4/vl & hr	4/vl & hr	4/-
	71	71	71
	A+	A+	A+
	-	-	-
	•	•	•
	-	-	-
	•	•	•
	-	-	-
	•	•	•
	-	-	-
	1	1	1
	2/-	2/-	2/-
	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
	1'955.00/1'808.50	1'850.00/1'711.40	1'850.00/1'711.40
	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
			Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I



EH7L2X



EH7L2



EH7L2-3



EH7K1



EH7K1Y (230V)

**Highlights**

- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage	Einbauherd Katalyt	Einbauherd
Bauform	WE	WE/SW/BR
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)		
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3-/2-3×16	400 V 2-3-/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Backofen-Bedienung</b>		
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	•	•
<b>Kochstellen-Bedienung</b>		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
<b>Leistung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
<b>Ausstattung</b>		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-	-
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	-	•
Geräteschublade	•	•
<b>Reinigung</b>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	-/-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	-	-
SoftClosing	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	1'770.00/1'637.35	BR = 1'700.00/1'572.60 WE/SW = 1'665.00/1'540.25
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informationen</b>		

Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd 230 V
WE	WE/SW	WE
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3-/2-3×16	400 V 2-3-/2-3×16	230 V-, 400 V 2-3 N-/1-3×16, 2-3×16
3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
-	-	-
-	-	-
•	•	•
3/-	4/-	4/-
71	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
-	-	-
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•	•	•
-/-	-/-	-/-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	1	1
2/-	1/-	1/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1'665.00/1'540.25	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
		Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I



EH7K1-3



EH7K1-2

CH

CH

<b>Highlights</b>	★ Extragrosses Backblech
-------------------	--------------------------

★ Extragrosses Backblech
--------------------------

★ Extragrosses Backblech
--------------------------

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage	Einbauherd	Einbauherd
Bauform	WE	WE
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)		
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16	400 V 2-3 - /2-3 × 10
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,0/8,5	3,0/6,5
<b>Backofen-Bedienung</b>		
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	•	•
<b>Kochstellen-Bedienung</b>		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	3/-	2/-
<b>Leistung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	77	77
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	A
<b>Ausstattung</b>		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-	-
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	•	•
<b>Reinigung</b>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
<b>Sicherheit</b>		
Kindersicherung	-	-
SoftClosing	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
<b>Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten</b>		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen EURO

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
HA35 / 60 UCN / USP	Höhenteilungsadapter H 3,5/ B 59,4/ T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35 / 60 USW / UWE*	Höhenteilungsadapter H 3,5/ B 59,4/ T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm *HA35/60UWE - solange Vorrat	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Auflagewinkel H60 × B60 × L510 cm - für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backöfen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang von allen EB4, EB3 und WS enthalten.	97.00/89.75

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen SMS

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
BA762 / 60CN BA762 / 60SW	Breitenadapter - erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35 / 55 UCN / USP	Höhenteilungsadapter - für den Einbau der Kurzbacköfen EB6 (SMS 5/6) in eine 5/6-Nische, H 3,5/ B 54,8/ T 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Auflagewinkel H60 × B60 × L510 cm - für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backöfen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang aller EB3 und WS enthalten.	97.00/89.75

# Flexible und unabhängige Kochlösungen für Ihre Küche



## Heissluft

Mit der Heissluftfunktion können Sie drei Ebenen in einem einzigen Kochvorgang nutzen, mit der Umluftfunktion zwei. So sind ganze Menüs schnell herbeigezaubert. Und weil im Backraum keine Ecken und Kanten sind, entstehen keine unkontrollierten Wirbelströme. Das Resultat: perfekte Luftführung und Wärmeübertragung, rundum köstliche, einheitlich gebräunte Back- und Bratergebnisse.



## Umluftgrill

Die Zusatzfunktion Umluftgrill ist ideal für grosse Grilladen wie Poulets und Braten oder zum Gratinieren und Überbacken (Modell FEH6LV). Und warum nicht Ihren Backofen zum richtigen Pizza-Ofen umfunktionieren? Auf der Stufe Pizza wird mit Ringheizkörpern & Unterhitze gebacken - und das Resultat wird köstlich.



## Leichte Bedienung dank Drehwähler

Mit den Drehreglern und den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.



## Pyrolysetechnik

Der FEH6LV702 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen



## Leichte Reinigung dank entnehmbarer Backofentür

Auch die vollverglaste Türinnenseite ist absolut glatt und dadurch leicht zu reinigen. Verschmutzungen in den Zwischenräumen können ohne spezielles Werkzeug leicht entfernt werden. Mit dem neuen Scharniersystem lässt sich die Backofentür zum einfacheren Reinigen abnehmen.



## Geräteschublade

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.



FEH6LV702

FS



FEH6LV202 | FEH6LV204

FS

Highlights

- ★ Touch Timer mit zweifarbigen LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Reinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

Icons  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



FEH5LV112 | FEH5LV114

New

FS



FEH5KP104

FS

- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Pizza-Funktion

- ★ Mechanische Uhr



Montage	Freistehender Herd Pyrolyt	Freistehender Herd
Bauform	WE	WE
Farbe: Weiss (WE)		
Gerätemasse	847 - 867 x 596 x 600	847 - 867 x 596 x 600
H x B x T, mm		
Spannung/Absicherung	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE   400 V 2-3 E
Absicherung	2-3 x 16	2-3 x 16
Anschlusswert	10	10   9,3
kW		
Verstellbare Füsse	•	•
Backofen		
Energieeffizienzklasse	A+	A
A+++ - D		
Garraumvolumen (nutzbar)	73	73
L		
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	Touch	Touch
Mechanischer Zeitschalter	-	-
Temperaturwahl bis	300	275
°C		
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	•	•
Geräteschublade	•	•
Herddeckel	-	-
Kochstellen-Bedienung		
Anzahl Kochzonen	4	4
Anzahl Zwei-Kreis-Kochzone	-	-
Reinigung		
Clean-Emaile-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	-	•
Selbstreinigung pyrolytisch	•	-
Sicherheit		
Anti-Kipp-Wandhalterung	•	•
Pyro Door Lock	•	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Kuchenblech	1	1
Kombinations-Brat-/Fettpfanne	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'130.00/1'970.40	1'720.00/1'591.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Freistehender Herd	Freistehender Herd
WE	WE
858 x 500 x 600	858 x 500 x 600
230 V, 2-3 NE   400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
2-3 x 16	2-3 x 16
7,9   8,1	7,4
•	•
A	A
57	57
Tasten	-
-	•
250	250
•	•
•	•
-	•
4	4
1	-
•	•
-	-
•	•
-	-
1	2
1	-
1	1
1'410.00/1'304.35	850.00/786.30
10.81/10.00	10.81/10.00



# Kochen mit Gas

<b>Produkteigenschaften</b> .....	<b>98</b>
EURO & SMS .....	99
• Einbaurechaud .....	99
• Einbauberde .....	100
• Einbaukochmulden .....	104
<b>Montagezubehör / Dienstleistungen</b> .....	<b>104</b>
<b>Freistehend</b> .....	<b>105</b>
• Freistehender Gasherd .....	105

# Unsere Gaskochfelder: Schlank, elegant und zuverlässig

## Elegante Integration

Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche.



## Stabile Kochfläche in professioneller Optik

Die langlebigen Pfannenträger aus Guss-eisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle.

## Neue Brennergeneration

Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20 % schneller.

## Exakte Flammenregulierung

Mühelessen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.

## WOK Kochzone

Der Triple-Crown-Brenner mit drei einzelnen Flammkreisen sorgt für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.

## Einfache Reinigung

Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Dank der Glasoberfläche können Sie Kochrückstände, die beim Kochen entstehen, nun einfach und ohne Kratzer entfernen.



GK58DKG40



## Highlights

- ★ Gas-Einbaurechaud Gas auf Glas
- ★ Step Power: Die Flamme kann präzise in 9 Leistungsstufen reguliert werden
- ★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen
- ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar
- ★ 3,9 kW Wok-Kochzone

## Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



## Montage

Bauform	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienelementen
Rahmenart	Rahmenlos
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse	mm/ Radius
Ausschnittmasse	mm/ Radius
Falszmasse	mm/ Radius
Achsabstände	mm
Spannung/Absicherung	V/A
SVGW-Zulassung	22-009-1

## Bedienung

Griffsichere Drehregler

## Kochzonen

### Wok-Zone

vi: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW

hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW

hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW

vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW

## Ausstattung

Abnehmbarer Pfannenrost

Elektrische Zündung

Züandsicherung

Thermosicherung

Flüssiggas-Ausführung

## Hinweis für Ersatzmarkt

Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienelementen
Rahmenlos
flächenbündig o. aufliegend
590 x 520 x 49/10
560 x 480/5
596 x 526 x 8/13
links/ rechts: 330
vorne/ hinten: links 220/ rechts 180
230 V (Stecker Typ I2)/10
22-009-1

Preis inkl./ exkl. MwSt.

VRG inkl./ exkl. MwSt.

Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.

1'890.00/1'748.40

2.50/2.31

# Unsere Gasherde: Für Kochen auf höchstem Niveau

## Hochwertiges Design

Die Gas-Kochherde präsentieren sich in den schönsten Ausführungen und setzen auf Materialien wie Glas, Metall und Chrom. Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen zudem eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Grillfunktion. Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten auch keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert.



## Sicherheit geht vor

Jede einzelne Kochzone, wie auch der Backofenbrenner, sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.



## Katalytische Reinigung

Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.



## Grillen mit Motordrehspiess

Der GHGL4046 verfügt neben der Grillfunktion zudem über einen Motordrehspiess, welcher Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspiess mit Brathalter ermöglicht.



## Die Backofentüren bleiben kühl

Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.





GHGL4046



GHL3046



**Highlights**

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



GHGL446



GHL346



GHL246



- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung



Montage	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd
Bauform	CN	WE
Farbe: Chromstahl(CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H×B×T, mm	595×594×572	595×594×572
Nennleistung Backofen/ Max. Gesamtanschlusswert kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Leistung Infrarotgrill kW	1,7	1,7
Spannung/Absicherung V/A	230 V (Stecker Typ 12)/10	230 V (Stecker Typ 12)/10
Metallschlauch für Anschluss (1500 mm)	•	•
Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss	-	-
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1
<b>Ausstattung</b>		
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen	•	•
Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen	•	•
Klappe für Gasanschlussfach	-	-
<b>Backofen-Ausstattung</b>		
Garraumvolumen (nutzbar) L	68	75
Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)	•	•
Backofenbeleuchtung	•	•
Infrarotgrill elektrisch steckbar	•	•
Umluft	•	-
Diagonaler Motordrehspiess	•	-
Kontrolllampe für Grill	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
Selbstreinigung katalytisch	•	-
<b>Kochfeld-Ausstattung</b>		
Anzahl Kochzonen	4	4
vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33
<b>Kombinationsmöglichkeiten</b>		
Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
<b>Zubehör</b>		
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech SwissClean Email/Aluminium	2/-	-/2
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd
CN/WE	WE/SW	WE/SW
759×548×572	759×548×572	759×548×572
2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
1,7	1,7	-
230 V (Stecker Typ 12)/10	230 V (Stecker Typ 12)/10	-
•	•	•
-	-	•
15-033-1	15-033-1	15-033-1
•	•	•
•	•	•
•	•	•
68	75	76
•	•	-
•	•	-
•	•	-
•	-	-
•	-	-
•	•	•
•	-	-
4	4	4
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
1	1	1
2/-	-/2	-/2
3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Passende Gas-Einbaukochmulden zu Gas-Einbauherden

## Die Gas-Einbaukochmulden machen sich überall gut

Unsere Gasmulden gibt es in Ausführungen wie Glas, Chromstahl sowie mit oder ohne Lüftungsschlitze. Das Modell mit Lüftungsschlitzen ist nur mit dem Gasofen GH246 kompatibel. Dieser besitzt keinen elektrischen Anschluss und ist somit ideal für Häuser oder Wohnungen ohne Elektrizität.



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN



Highlights	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbauherde	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Ausführung/ Einbauart	Rahmenlos/ flächenbündig o. aufliegend	Chromstahl/ aufliegend	Chromstahl/ aufliegend
Gerätemasse B×T	590×520/R 15	590×520	580×520
Ausschnittsmasse B×T	544-560×490-504/R 5	544-560×490-504/R 5	544-560×490-504/R 5
Falzmasse B×T×H	596×526×8/R 18		
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Informationen	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog
Preis inkl./ exkl. MwSt.	660.00/610.55	525.00/485.65	525.00/485.65

## Montagezubehör passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
ARGH600/58	Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60,0/T 58,8cm)	265.00/245.15

## Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden und freistehenden Gasherden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
FLG-GH	Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GHL, GHGL und FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50mb	Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modell: GK58DKG40	85.00/78.65 (netto)

# Präzise und flexibel kochen und backen mit einem freistehenden Gasherd

## Backofen mit Elektrogrill

Die elektrische Grillfunktion des Gasherdes stellt eine einfache Bedienung sowie gleichmässige Backleistung des Ofens sicher. Die neuen Seitengitter des Ofens werten den Innenraum ebenfalls deutlich auf.

## Integrierter Stauraum

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in dieser praktischen Schublade unterbringen.

## Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt

Für alle Modelle gegen Mehrpreis: Flüssiggas-Ausführung ohne Anschlusschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

## Qualität und Sicherheit

Das SVGW-Konformitätszeichen garantiert, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wie sie in der europäischen Gasgeräte-richtlinie und den zugehörigen Produktnormen festgelegt sind, erfüllt werden und dass das Gerät vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches zugelassen worden ist.



## Integrierter Anlassknopf

Äusserst praktisch: Die Anschaltfunktion vom Gas ist nun direkt in den Einschalttasten integriert und macht die Bedienung noch einfacher.



FGH5KG212



## Highlights

- ★ Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
- ★ Elektrogrill
- ★ Mechanische Uhr



## Montage

Bauform: Freistehender Gasherd  
 Farbvariante: Weiss (WE)  
 Gerätemasse H×B×T, mm: 855×500×600  
 Spannung/Absicherung V/A: 230 V/2×2  
 Anschlusswert kW: 16,75  
 Das Gerät kann auch ohne elektrischen Anschluss betrieben werden, die Zündung der Brenner erfolgt manuell

SVGW-Zulassung:  
 Nr. 21-003-1/E2

## Backofen-Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L: 55  
 Mechanischer Zeitschalter  
 Temperaturwahl bis 150 - 250 °C  
 Elektrogrill  
 Anzahl Lampen: 1  
 Clean-Emaile-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden  
 Geräteschublade

## Kochfeld-Ausstattung

Anzahl Brenner: 4  
 Elektrische Zündung für die Kochstellen  
 Zündsicherung

## Zubehör

Kuchenbleche: 2  
 Gitterrost: 1

Preis inkl./ exkl. MwSt. 990.00/915.80  
 VRG inkl./ exkl. MwSt. 10.81/10.00



# Kochen

<b>Produkteigenschaften</b> .....	<b>108</b>
<b>Induktions-Kochfelder</b> .....	<b>118</b>
• mit integrierter Bedienung .....	120
• durch Herd oder Schaltkasten gesteuert .....	131
• Einbauschkästen für Induktions-Kochfelder ..	131
<b>Glaskeramik-Kochfelder</b> .....	<b>132</b>
• mit integrierter Bedienung .....	132
• durch Herd oder Schaltkasten gesteuert .....	136
<b>Einbauschkästen und Einbaurechauds</b> .....	<b>143</b>
• Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern, Kochmulde und Kochplatten-Sets .....	143
<b>Kochplatten-Sets</b> .....	<b>143</b>
<b>Montagezubehör</b> .....	<b>144</b>

# Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 SensePro™	Punktgenaues garen, braten und kochen.	Mit dem kabellosen Speisethermometer behalten Sie die Kerntemperatur Ihrer Gerichte stets im Blick.
 SenseFry™	Perfekte Bratergebnisse.	Der Sensor unter der Glasplatte regelt die Leistung, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten.
 SenseBoil™	Perfekte Kontrolle der Temperatur beim Aufkochen von Wasser mit Überkochschutz.	Der SenseBoil-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, sobald das Wasser zu kochen beginnt, und reduziert anschliessend die Temperatur.
 FlexiBridge™	Optimale Wärmeverteilung über bis zu vier verbundene Kochzonen.	Auf Knopfdruck können bis zu vier Zonen zu einer grossen Kochzone verbunden werden.
 Bridge-Funktion	Extragrosse Kochfläche, indem zwei Kochzonen miteinander verbunden werden.	Auf Knopfdruck werden jeweils zwei Zonen zu einer grossen Kochzone verbunden.
 PowerSlide™	Schneller Wechsel von Kochen zu Garen.	Kochgeschirr ganz einfach ohne Unterbrechungen zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen.
 Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.
 Induktion	Sauber, schnell, sicher, sparsam.	Die Induktionstechnologie erwärmt nur die Töpfe und deren Inhalt, während die Fläche um die Töpfe herum kühl bleibt.

# Das perfekte Kochfeld für Ihre Bedürfnisse

	ProfiLine	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
 Induktion SensePro™	 Induktion SenseBoilFry™	 Induktion SenseBoil™	 Induktion	
 ProfiLine Premium-Servicepaket	✓			
 SensePro™-Speisethermometer	✓			
 SenseFry™-Bratsensor	✓	✓		
 SenseBoil™-Überkochsensor		✓	✓	
 Bridge-Kochzone	✓	✓	✓	
SaphirMatt®-Glas		✓	✓	✓
Standard-Glas	✓		✓	✓

**ProfiLine**  
**ProfiLine Kochfelder**  
 Sie sind Fan asiatischer Kochtechniken? Entdecken Sie unsere modularen ProfiLine Kochfelder mit Optionen wie Teppan Yaki und Wok. Aber auch einem integriertem Dunstabzug.



## Immer die richtige Temperatur mit SensePro™

Entdecken Sie das weltweit erste Kochfeld mit kabel- und batterielosem Speisethermometer. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen gradgenau kochen, Steaks perfekt braten – SensePro™ kann alles. Sogar SousVide.



**SensePro™**  
SensePro™ macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen mit VarioGuide Ihres Induktionskochfeldes aus. Das kabellose Speisethermometer zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorgangs an und sagt Ihnen, wann das Gericht perfekt ist. Garen, kochen, braten – alles punktgenau mit SensePro™.



«Intuitiv, schnell, praktisch und formschön – ein neuer Spass am Kochen.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im Januar 2022 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt GK78FTIPO hinterlassen.



**SousVide Garen**  
SousVide-Garen in einem Topf? Das ist mit SensePro™ möglich. Legen Sie einfach den Vakuierbeutel ins Wasser und das Speisethermometer teilt Ihnen mit, wann die ideale Temperatur erreicht ist.

## Perfekte Bratergebnisse dank SenseFry™-Sensor



**SenseFry™**  
Dank des fortschrittlichen Sensors, der sich unter der Glasplatte befindet, gehört Verbranntes der Vergangenheit an. Der Sensor sorgt stets für die richtige Temperatur und hält sie konstant, sodass Ihre Speisen gleichmässig angebraten werden.



## Perfekte Kontrolle der Temperatur mit SenseBoil™-Überkochschutz




**SenseBoil™**  
Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, wann das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich ganz auf die Zubereitung Ihrer weiteren Speisen konzentrieren.



# Gönnen Sie sich einzigartiges Design

Mit unseren nahtlosen und eleganten Designs bieten wir Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre moderne Küchengestaltung.

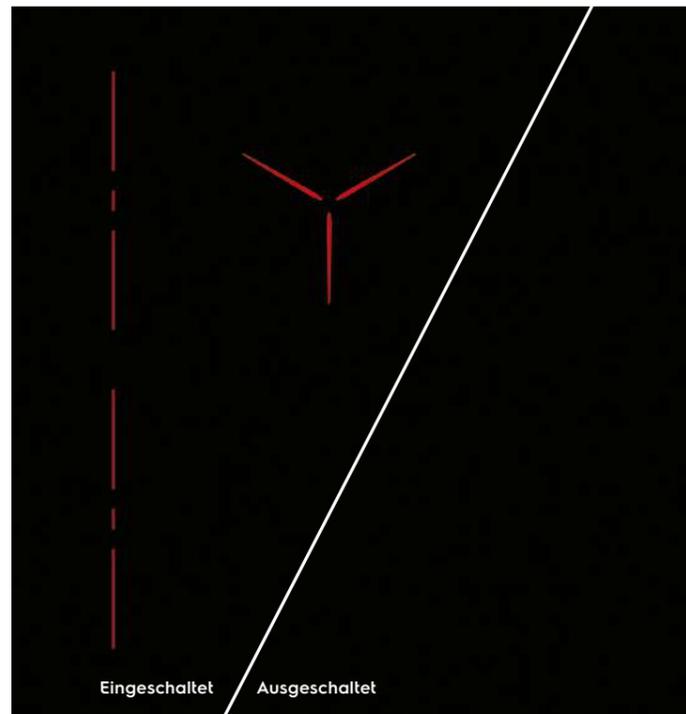

## Schwarze Eleganz

Ist das Pure Kochfeld ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltssymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in Rot.



## SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplatten-tiefe möglich: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter.

## SaphirMatt® Design

Die neue Induktionskochfeld-Linie SaphirMatt® besticht durch ihr elegantes, mattschwarzes Design, das stilvolle Akzente in der Küche setzt. Zudem punktet es mit seiner widerstandsfähigen Oberfläche, die einen erhöhten Schutz vor Kratzern bietet.



GK78TS1BS0

# Grosserfolg SaphirMatt® Design: Eleganz trifft auf Kratzfestigkeit

Die SaphirMatt® Oberfläche bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante mattschwarze Oberfläche ist zudem unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.

## Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 4-mal weniger Kratzer als bei einer normalen Kochfeldoberfläche.\*

\* Basierend auf externen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung.



## Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design

Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke deutlich reduziert.\* Zudem setzt das SaphirMatt® Design mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.

\* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.



## Stilvolle Eleganz und reduzierte Lichtreflexion

Erleben Sie eine elegante Ästhetik, die durch einzigartige visuelle Akzente besticht. Das SaphirMatt® Design minimiert Lichtreflexionen um beeindruckende 80%.



# Geniessen Sie grösstmögliche Flexibilität beim Kochen

Unsere Induktionsgeräte bieten Ihnen zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.



## Bridge-Funktion

Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brättern und Pfannen geeignet ist.



## FlexiBridge™

Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Grösse oder zu einer grossen Kochfläche. Somit eignet sich diese Funktion ideal für Pfannen unterschiedlicher Grösse oder auch grosse Grillplatten.



## Als Chef benötigen Sie Platz

Das Kochfeld ist 90 cm breit und 51 cm tief, das grösste im Sortiment und das einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert. Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brättern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten.



## PowerBoost

Mit der PowerBoost-Funktion geben Sie Ihrem Kochfeld einen sofortigen, kraftvollen Hitzeschub.



## Individuelle Zonentimer


Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.



## PowerSlide™-Funktion

Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Für komfortables und effizientes Kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

Die abgebildeten Töpfe sind nicht alle bei Electrolux verfügbar.

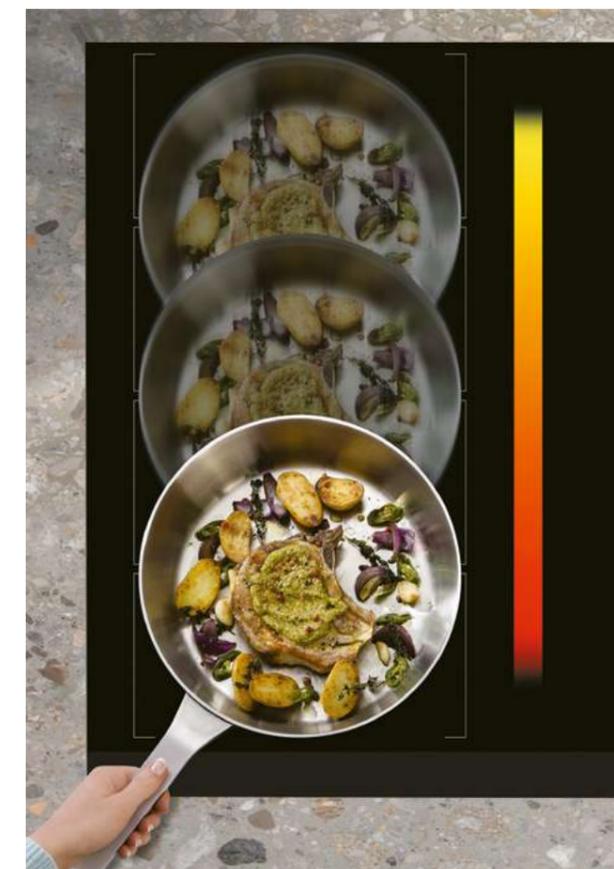

# Unsere Steuerungen im Überblick


Egal, ob Sie der Touch- oder doch eher der Slider-Typ sind, mit unseren flexiblen Bedienkonzepten behalten Sie die Temperatur Ihrer Gerichte stets unter Kontrolle.




**TFT-Touch Display mit VarioGuide**  
Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Der VarioGuide-Kochassistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten.



**Intuitive Slider-Bedienung**  
Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung. Zudem kann jede Kochfläche einzeln gesteuert werden.

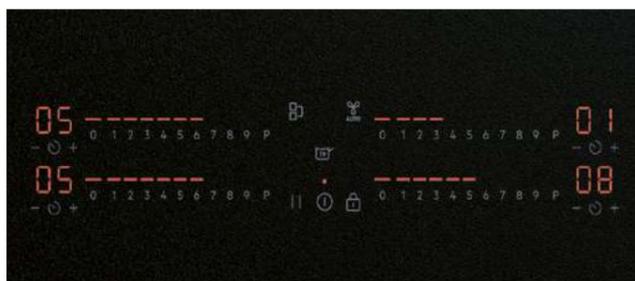

**Direkte Slider-Bedienung**  
Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

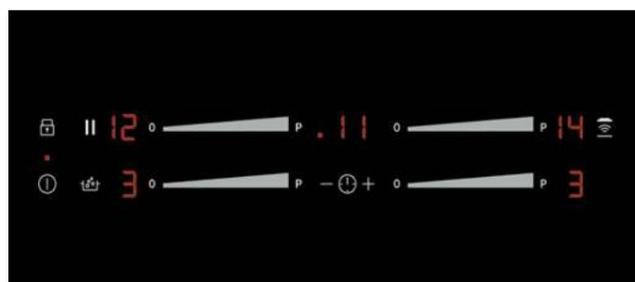


**Touch-Bedienung**  
Durch Antippen können Sie das Kochfeld einfach bedienen und haben einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.




# Einbauvarianten im Überblick

Bei der Rahmenart Ihres Kochfeldes bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich jedoch auch für ein minimalistisches Design ohne Rahmen entscheiden.

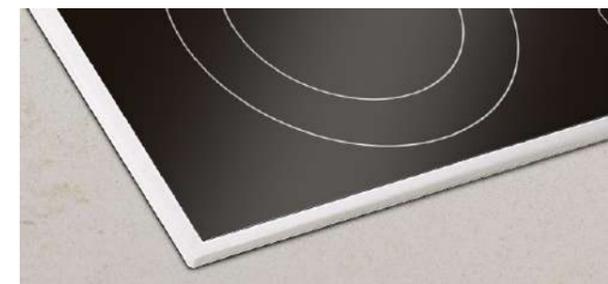

**Rahmen CN**  
Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK... CN).

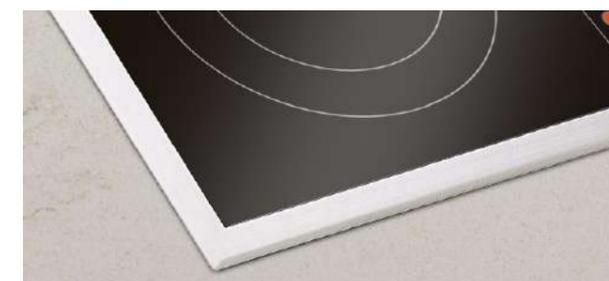


**Breitrahmen PLCN**  
Breiter Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK... PLCN).



**Breitrahmen PLRCN**  
Breiter Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).




**Superflat-Rahmen CN**  
Extra flacher Chromnickelstahlrahmen für den dezenten aufliegenden Einbau.

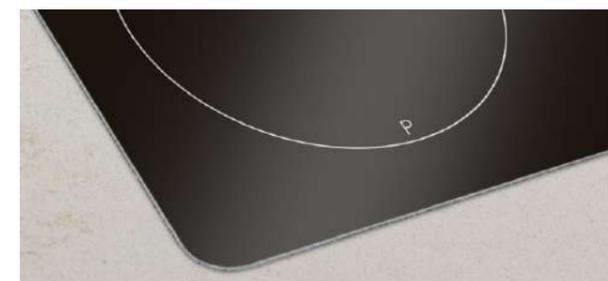

**Ohne Rahmen**  
Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK...O).



**Ohne Rahmen aufliegend**  
Kochfeld ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK... O).

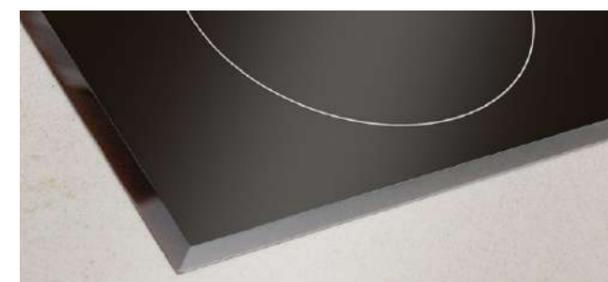

**Facetten-Design**  
Kochfeld für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK... F).

# Unsere Kochfelder im Überblick

Induktionskochfelder															
	GK78FTIP	GK58FTIP	GK906TSIL	GK80TSIL	GK58TSIL	GK78TSIP	GK69TSIP	GK58TSIP	GK78TSIDSO	GK58SIDSO	GK78TSIBS	GK58TSIBS	GK78TSIB	GK69TSIB	
Einbauvarianten*	O	O	O	O	O	O/CN	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN	
Rahmenversion						1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)	
Nennbreite in cm	80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	60	80	70	
Anzahl Kochzonen	4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ProfiLine Premium-Servicepaket		•	•	•											
EcoLine		•	•						•	•	•	•	•	•	
SensePro™-Speisethermometer		•	•												
SenseFry™-Bratsensor		•	•						•	•					
SenseBoil™-Überkoch-Sensor									•	•	•	•	•	•	
SaphirMatt® Design									•	•	•	•			
TFT-Touch Display mit VarioGuide		•	•												
Intuitive Slider-Bedienung				•	•	•	•	•	•						
Direkte Slider-Bedienung									•	•	•	•	•	•	
Touch-Bedienung															
Drehknopf-Bedienung															
PureBlack						•	•	•							
PowerSlide™				•		•	•								
FlexiBridge™						•	•								
Bridge-Funktion		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
Hob2Hood™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Auto Hob2Hood															
SlimFit-Design		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Induktionskochfelder								
	GK58TSIB	GK653TSI	GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	GK58I
Einbauvarianten*	O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O	O/CN
Rahmenversion	2)		1)	1)	3)	1)		1)
Nennbreite in cm	60	65	60	60	60	60	29	60
Anzahl Kochzonen	4	3	4	4	4	4	2	4
ProfiLine Premium-Servicepaket								
EcoLine	•							
SensePro™-Speisethermometer								
SenseFry™-Bratsensor								
SenseBoil™-Überkoch-Sensor	•							
SaphirMatt® Design				•				
TFT-Touch Display mit VarioGuide								
Intuitive Slider-Bedienung								
Direkte Slider-Bedienung	•	•	•	•	•			
Touch-Bedienung						•	•	
Drehknopf-Bedienung								•
PureBlack								
PowerSlide™								
FlexiBridge™								
Bridge-Funktion	•						•	
Hob2Hood™	•	•	•	•	•			•
Auto Hob2Hood								
SlimFit-Design	•	•	•	•	•	•		•

Modulare Kochfelder			
	GK38TSIL	TY38TSIL	WOK38TSIL
Einbauvarianten*	O	CN	O
Rahmenversion		1)	
Nennbreite in cm	38	38	38
Anzahl Kochzonen	2	2	1
ProfiLine Premium-Servicepaket		•	•
Induktion		•	•
Glaskeramik			
Intuitive Slider-Bedienung		•	•
Bridge-Funktion		•	
3-Kreis-Kochzone			
SlimFit-Design		•	•

**Einbauvarianten\***  
 O = ohne Rahmen  
 1) CN = Rahmen CN  
 2) CN = Rahmen CN SuperFlat-Design  
 3) PLCN = Breitrahmen PLCN  
 4) PLRCN = Breitrahmen PLRCN  
 F = Facetten-Design

Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung										
	GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC	
Einbauvarianten*	O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	O	
Rahmenversion	1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)		
Nennbreite in cm	80	70	60	80	60	65	56	60	29	
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	3	4	4	2	
Direkte Slider-Bedienung		•	•	•	•	•	•			
Touch-Bedienung								•	•	
Bräterkochzone		•		•						
3-Kreis-Kochzone										
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•		•	
Hob2Hood™										

Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert																	
	GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P
Einbauvarianten*	CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	O	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	O	PLCN
Rahmenversion	1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Nennbreite in cm	80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Drehknopf-Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bräterkochzone		•		•													
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	

ProfiLine



GK78FTIP




ProfiLine



GK58FTIP




ProfiLine

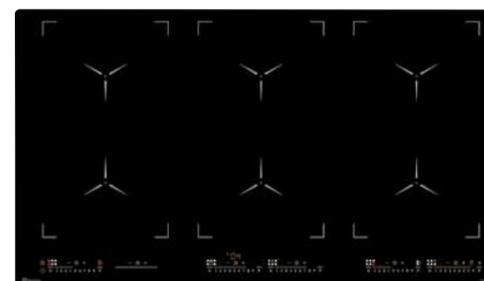

GK906TSIL



ProfiLine



GK38TSIL



**Highlights**

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide
- ★ Bridge-Kochzonen

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide
- ★ Bridge-Kochzonen

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ PowerSlide™
- ★ XXL Kochfeld mit 6 Bridge-Kochzonen
- ★ SlimFit-Design

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Frittier- und Fortkochstufe
- ★ SlimFit-Design



**Montage**

Bauform	ProfiLine SensePro™-Induktion	ProfiLine SensePro™-Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	- / •	- / •
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	770×510×49/ R 7	580×510×49/ R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	750×490/ R 5	560×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	776×516×8/ R 10	586×516×8/ R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•	•
OptiFix	•	•
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit VarioGuide	•	•
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt	- / -	- / -
Touch-Bedienung	-	-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	210×420	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/ 3,2	125 - 210/ 3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/ 3,2	125 - 210/ 3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 145/ 2,5	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	205 - 240/ 3,6	145 - 180/ 2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	125 - 145/ 2,5
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/ Restwärmanzeige	• / -	• / -
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'830.00/ 3'543.00	3'460.00/ 3'200.75
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/ 2.31	2.50/ 2.31

	ProfiLine Induktion	ProfiLine Induktion
	• / •	• / •
	O	O
	900×510×49/ R 7	380×510×62/ R 7
	880×490/ R 5	360×490/ R 5
	906×516×8/ R 10	386×516×8/ R 10
	400 V 3 N/3×16/11	230 V/1×16/3,7
	•	•
	•	-
	-	-
	-	-
	-	-
	9	9
	6	2
	3 Flächen 220×390	280×380
	120 - 210/ 3,2	-
	120 - 210/ 3,2	-
	120 - 210/ 3,2	120 - 210/ 3,2
	120 - 210/ 3,2	120 - 210/ 3,2
	120 - 210/ 3,2	-
	120 - 210/ 3,2	-
	•	•
	•	•
	•	•
	-	•
	• / -	• / -
	-	-
	3'655.00/ 3'381.15	1'670.00/ 1'544.85
	6.01/ 5.56	2.50/ 2.31

ProfiLine



TY38TSIL



- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C
- ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C/220 °C
- ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen
- ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten

ProfiLine



WOK38TSIL



- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Professionelles Induktions-Wok-Set inkl. passender Pfanne
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Frittier- und Fortkochstufe


**Highlights**

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**


Bauform	ProfiLine Induktions-Teppan Yaki	ProfiLine Induktions-Wok
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	380×510×66/R 7	380×510×132/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	360×490/R 5	360×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	386×516×8/R 10	386×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/1×16/2,8	230V/1×16/3,2
SlimFit-Design	•	-
OptiFix	-	-
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	•/-	•/-
Touch-Bedienung	-	-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen	50 °C bis 220 °C	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	-	1
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	Grillfläche 300×350/2,8	390 (6 L)/3,2
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-	•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen	2 Wendeschaukeln TYWS	Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter
Preis inkl./ exkl. MwSt.	3'810.00/ 3'524.50	3'090.00/ 2'858.45
VRG inkl./ exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31

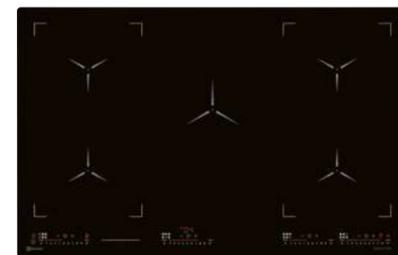


GK80TSIL



- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ 5 Kochzonen



	Maxima-Induktion
	•/•
	O
	800×510×49/R 7
	780×490/R 5
	806×516×8/R 10
	400 V 3 N/3×16/11,0
	•
	•
	-
	-
	-
	•/-
	•
	•
	•
	-
	•/-
	-
	3'255.00/ 3'011.10
	6.01/5.56




GK58TSIL



- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™



	Maxima-Induktion
	•/•
	O
	580×510×49/R 7
	560×490/R 5
	586×516×8/R 10
	400 V 2 N/2×16/7,35
	•
	•
	-
	-
	-
	•/-
	•
	•
	•
	-
	•/-
	-
	2'960.00/ 2'738.20
	2.50/2.31

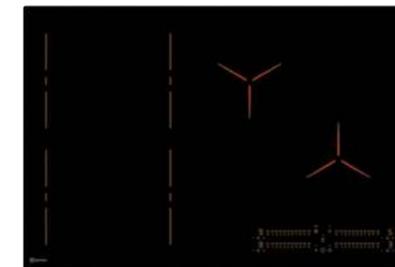

GK78TSIP




- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ FlexiBridge™-Kochzone
- ★ PowerSlide™-Funktion
- ★ Maxima-Spulen




	PureFlex Maxima-Induktion
	•/•
	O/CN
	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
	O = 776×516×8/R 10
	400 V 2 N/2×16/7,35
	•
	•
	•
	•
	-
	•/-
	-
	-
	•
	•
	•
	-
	•/-
	-
	3'155.00/ 2'918.60
	2.50/2.31

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design

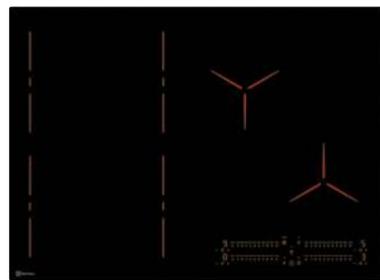

GK69TSIP



GK58TSIP



**Highlights**

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ FlexiBridge™-Kochzone
- ★ PowerSlide™-Funktion
- ★ Maxima-Spulen

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzone
- ★ Maxima-Spulen

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	PureFlex Maxima-Induktion	PureHob Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O/CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	700×510×49/R 7	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	680×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	706×516×8/R 10	O = 586×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•	•
OptiFix	•	•
PureBlack Design	•	•
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt	•/-	•/-
Touch-Bedienung	-	-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone mm	250×420	210×330
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100-210/3,2 (2 Spulen)	125-180/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100-210/3,2 (2 Spulen)	125-180/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180-240/3,6	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-	125-180/3,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5	125-180/3,2
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-	•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'000.00/2'775.20	2'770.00/2'562.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31



GK78TSIDS SaphirMatt®



GK58TSIDS SaphirMatt®



GK78TSIBS SaphirMatt®



- ★ SaphirMatt® Design
- ★ SenseBoil™ - Überkoch-Sensor
- ★ SenseFry™ - Bratsensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ SaphirMatt® Design
- ★ SenseBoil™ - Überkoch-Sensor
- ★ SenseFry™ - Bratsensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ SaphirMatt® Design
- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™



SenseBoil&Fry-Induktion	SenseBoil&Fry-Induktion	SenseBoil™-Induktion
•/•	•/•	•/•
O	O	O/CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)
770×510×49/R 7	580×510×49/R 7	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
750×490/R 5	560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
776×516×8/R 10	586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-/•	-/•	-/•
-	-	-
9	9	9
4	4	4
210×420	210×420	210×420
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-145/2,5	-	125-145/2,5
-	-	-
205-240/3,6	145-180/2,8	205-240/3,6
-	125-145/2,5	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•/-	•/-	•/-
-	-	-
3'365.00/3'112.85	2'770.00/2'562.45	3'165.00/2'927.85
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31

SenseBoil&Fry-Induktion	SenseBoil&Fry-Induktion	SenseBoil™-Induktion
•/•	•/•	•/•
O	O	O/CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)
770×510×49/R 7	580×510×49/R 7	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
750×490/R 5	560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
776×516×8/R 10	586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-/•	-/•	-/•
-	-	-
9	9	9
4	4	4
210×420	210×420	210×420
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-145/2,5	-	125-145/2,5
-	-	-
205-240/3,6	145-180/2,8	205-240/3,6
-	125-145/2,5	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•/-	•/-	•/-
-	-	-
3'365.00/3'112.85	2'770.00/2'562.45	3'165.00/2'927.85
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31

SenseBoil&Fry-Induktion	SenseBoil&Fry-Induktion	SenseBoil™-Induktion
•/•	•/•	•/•
O	O	O/CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)
770×510×49/R 7	580×510×49/R 7	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
750×490/R 5	560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
776×516×8/R 10	586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-/•	-/•	-/•
-	-	-
9	9	9
4	4	4
210×420	210×420	210×420
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-210/3,2	125-210/3,2	125-210/3,2
125-145/2,5	-	125-145/2,5
-	-	-
205-240/3,6	145-180/2,8	205-240/3,6
-	125-145/2,5	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•/-	•/-	•/-
-	-	-
3'365.00/3'112.85	2'770.00/2'562.45	3'165.00/2'927.85
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design



GK58TSIBS SaphirMatt®



GK78TSIB



GK69TSIB



GK58TSIB



GK653TSI



**Highlights**

- ★ SaphirMatt® Design
- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design

- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design

- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design

- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Maxima-Spulen
- ★ Hob2Hood™
- ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	SenseBoil™-Induktion	
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO/GK58TSIBSC)	
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	O = 586×516×8/R 10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•
OptiFix		•
PureBlack Design		-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend		-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity		-
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt		-/•
Touch-Bedienung		-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen		9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-145/2,5
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik		•
Überhitzungsschutz		•
Kindersicherung		•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige		•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen		-
Preis inkl./exkl. MwSt.		2'570.00/2'377.45
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31

Bauform	SenseBoil™-Induktion	
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design	
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	O = 776×516×8/R 10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•
OptiFix		•
PureBlack Design		-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend		-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity		-
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt		-/•
Touch-Bedienung		-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen		9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-145/2,5
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	205-240/3,6
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik		•
Überhitzungsschutz		•
Kindersicherung		•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige		•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen		-
Preis inkl./exkl. MwSt.		2'885.00/2'668.85
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31


Bauform	SenseBoil™-Induktion	
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design	
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	O = 700×510×49/R 7 CN = 696×506×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	O = 706×516×8/R 10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•
OptiFix		•
PureBlack Design		-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend		-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity		-
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt		-/•
Touch-Bedienung		-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen		9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-145/2,5
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	205-240/3,6
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik		•
Überhitzungsschutz		•
Kindersicherung		•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige		•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen		-
Preis inkl./exkl. MwSt.		2'700.00/2'497.70
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31

Bauform	SenseBoil™-Induktion	
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design	
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	O = 586×516×8/R 10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•
OptiFix		•
PureBlack Design		-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend		-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity		-
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt		-/•
Touch-Bedienung		-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen		9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-145/2,5
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik		•
Überhitzungsschutz		•
Kindersicherung		•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige		•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen		-
Preis inkl./exkl. MwSt.		2'290.00/2'118.40
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31

Bauform	Maxima-Induktion	
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	F	
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	653×523×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	534-637×490-507/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•
OptiFix		-
PureBlack Design		-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend		-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity		-
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt		-/•
Touch-Bedienung		-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen		14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		3
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	145-180/2,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik		•
Überhitzungsschutz		•
Kindersicherung		•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige		•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen		-
Preis inkl./exkl. MwSt.		2'090.00/1'933.40
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31

Bauform	Maxima-Induktion	
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	F	
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	653×523×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	534-637×490-507/R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•
OptiFix		-
PureBlack Design		-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend		-
<b>Bedienung / Display</b>		
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity		-
Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt		-/•
Touch-Bedienung		-
<b>Kochzonen / Leistung</b>		
Anzahl Kochstufen		14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		3
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	145-180/2,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	125-210/3,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	-
<b>Sicherheit</b>		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik		•
Überhitzungsschutz		•
Kindersicherung		•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige		•/-
<b>Zubehör</b>		
Im Lieferumfang inbegriffen		-
Preis inkl./exkl. MwSt.		2'090.00/1'933.40
VRG inkl./exkl. MwSt.		2.50/2.31

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design



GK58T5I



GK58T5IS SaphirMatt®



**Highlights**

- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezent Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ SlimFit-Design

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**


Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	618×548×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	564-600×490-530/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	-
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180-210/3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-
<b>Zubehör</b>	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'335.00/2'160.05
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31

Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	O = 580×510×49/ R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	O = 560×490/ R 5 CN = 560×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	O = 586×516×8/ R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180-210/3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-
<b>Zubehör</b>	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'960.00/1'813.15
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31


Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	O = 580×510×49/ R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	O = 560×490/ R 5 CN = 560×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	O = 586×516×8/ R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180-210/3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-
<b>Zubehör</b>	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'680.00/1'554.10
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31



GK58T5I



GK58TCI



GK29TCI



- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezent Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezent Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung
- ★ Bridge-Funktion
- ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik



Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	O = 580×510×49/ R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	O = 560×490/ R 5 CN = 560×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	O = 586×516×8/ R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180-210/3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-
<b>Zubehör</b>	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'680.00/1'554.10
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31

Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	O = 580×510×49/ R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	O = 560×490/ R 5 CN = 560×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	O = 586×516×8/ R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-
Touch-Bedienung	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180-210/3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145-180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125-145/2,5
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	-/•
<b>Zubehör</b>	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'370.00/1'267.35
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31

Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	290×510×49/ R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	270×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	516×296/ R 10
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/1×16/3,65
SlimFit-Design	-
OptiFix	-
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Touch Display mit SmartCook, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/-
Touch-Bedienung	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	2
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	180×360
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-180/2,5
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	120-180/2,5
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	-/•
<b>Zubehör</b>	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'250.00/1'156.35
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31

# Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.



## SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux Backofen/Herd darunter.

## Bei einer Erneuerung muss nicht alles anders werden

Wenn Ihre Strahlheizkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Herd oder Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktionskochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden.

## Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt

**Sauber:** kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden.

**Schnell:** bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen.

**Sicher:** Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus.

**Sparsam:** bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.

## Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Die dafür geeigneten Herde EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y und EH7K1Y finden Sie auf den Seiten 81, 82, 87 und 89.



GK58I



CH



ES5L4ISP



CH

### Highlights

- ★ Bedienung durch Herd oder Schaltkasten
- ★ Maxima-Spulen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

#### Bauform

Einbauart: aufliegend/flächenbündig

Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)

Gerätemasse B×T×H, mm/Radius

Ausschnittmasse B×T, mm/Radius

Falzmasse B×T×H, mm/Radius

Anschlusswerte V/A/kW

SlimFit-Design

OptiFix

PureBlack Design

Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt/ Rot aufleuchtend

### Bedienung / Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten

### Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen

Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion

\*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

\*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

\*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

\*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

\*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

\*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

Sicherheit

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Überhitzungsschutz

Kindersicherung

OptiHeat Control

### Kombinationsmöglichkeiten Einbaugerde

EH6L80Y

EH6L40Y

EH7L4Y

EH7K1Y

### Kombinationsmöglichkeit Einbauschkasten

ES5L4ISP

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

Maxima-Induktion

•/•

O/CN

O = 580×510×49/R 7

CN = 576×506×49/-

O = 560×490/R 5

CN = 560×490/R 5

O = 586×516×8/R 10

400 V 2 N/2×16/7,35

•

-

-

•/-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

### Highlights

- ★ Für 4 Kochzonen
- ★ Passend zu Induktionskochfelder GK58I
- ★
- ★

Einbauschkasten für Induktions-Kochfelder

### Ausführung

4 Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe

Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet

Gerätemasse B×T×H: 410×311×90 mm

Ausschnittmasse B×H: 355×72 mm

Spannung 400 V 2 N-

Absicherung 2×16 A

Anschlusswert 7,35 kW

Preis inkl./exkl. MwSt. 695.00/642.90

Ausführung SP (Spiegel)




EH6L40YCN

GK58I CN


# TopLight-Heizkörper

## Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell

Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.

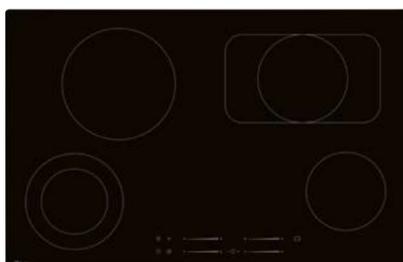


GK78TS

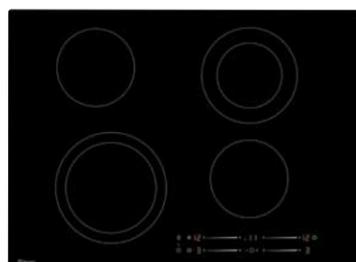

GK69TS



GK58TS

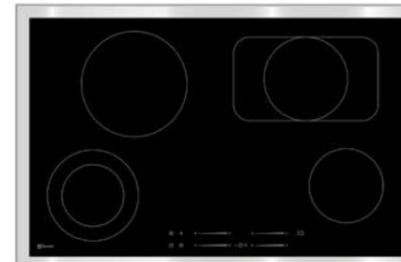

GK80TS



<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ TopLight-Heizkörper</li> <li>★ Direkte Slider-Bedienung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone</li> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> </ul>
-------------------	--

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ TopLight-Heizkörper</li> <li>★ Direkte Slider-Bedienung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen</li> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> </ul>
-------------------	---



<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ TopLight-Heizkörper</li> <li>★ Direkte Slider-Bedienung</li> <li>★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone</li> <li>★ Weisse Kochzonengrafik</li> <li>★ Für Ersatzmarkt geeignet</li> </ul>
-------------------	--



**Montage**

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'005.00/1'854.75
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	1'845.00/1'706.75
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	1'735.00/1'605.00
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'280.00/2'109.15
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31


Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
<b>Sicherheit</b>	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/Restwärmanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'280.00/2'109.15
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31




GK58TS



GK65TS



GK56TS



GK58TC



GK29TC



**Highlights**

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Touch-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

**Bauform**  
Einbauart: aufliegend/flächenbündig  
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)

Glaskeramik  
•/-  
PLCN

Glaskeramik  
•/•  
F

**Gerätemasse** B×T×H, mm/Radius

618×548×50/-

653×523×51/-

**Ausschnittmasse** B×T, mm/Radius

560-600×490-530/R 5

510-637×466-507/R 5

**Falzmasse** B×T×H, mm/Radius

-

-

**Anschlusswerte** V/A/kW

400 V 2-3/2-3×16/6,5

400 V 2-3/2-3×16/5,3

**OptiFix**

-

-

**Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik**

•

•

**Bedienung / Display**

Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung

•/-

•/-

**Kochzonen / Leistung**

Anzahl Kochstufen

14

14

TopLight-Strahlheizkörper

-

•

Position 2-Kreis-Kochzone

vl + hr

vl + vr

Bräterzone/Leistung mm/kW

-

-

\*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW

170-210/1,4-2,3

120-180/0,9-1,8

\*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW

145/1,2

145/1,2

\*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW

120-180/0,9-1,8

-

\*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW

145/1,2

170-210/1,4-2,3

**Sicherheit**

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

•

•

Überhitzungsschutz

•

•

Kindersicherung

•

•

OptiHeat Control/Restwärmanzeige

•/-

•/-

Temp. und Berührungsschutz (ProBox)

-

-

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

1'845.00/1'706.75

1'445.00/1'336.75

**VRG inkl./exkl. MwSt.**

2.50/2.31

2.50/2.31

Glaskeramik  
•/•  
O/CN

O = 529×489×47/R 2  
CN = 556×516×46/-  
O = 510×470/R 3  
CN = 540×500/R 5  
536×496×8/R 5  
400 V 2-3/2-3×16/6,4

-

•

•/-

14

-

vl

-

-

120-180/0,9-1,8

145/1,2

180/1,8

145/1,2

•

•

•

•

•/-

-

1'520.00/1'406.10

2.50/2.31

Glaskeramik  
•/•  
O/CN

O = 580×510×51/R 7  
CN = 576×506×50/-  
O = 560×490/R 5  
CN = 560×490/R 5  
586×516×8/R 10  
400 V 2-3/2-3×16/6,5

•

•

-/•

9

•

-

hl

-

210/2,3

145/1,2

180/1,8

145/1,2

•

•

•

•

-/•

1'260.00/1'165.60

2.50/2.31

Glaskeramik  
•/•  
O

290×510×51/R 7  
270×490/R 5  
296×516×8/R 10  
230 V/1×16/2,9

•

•

-/•

9

•

hl

-

145/1,2

120-180/0,7-1,7


-

-

910.00/841.80

0.61/0.56

# TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert

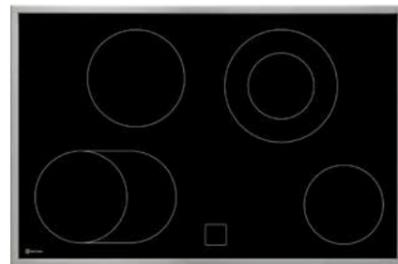

GK78C

**Highlights**

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.




<b>Montage</b>	
Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	766×506×46
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	750×490/R5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone/ Leistung mm/kW	v1 170×265/2,4
Warmhaltefläche/ Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	170/1,5
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	1'650.00/1'526.35
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31



Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Wegfall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekordesign oder mit Breitrahmen.




GK65P

★ TopLight-Heizkörper  
★ Weisse Kochzonengrafik  
★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone  
★ Für Ersatzmarkt geeignet



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	F
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	653×523×47
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	530 - 637×484 - 507/R5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone/ Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/ Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	1'425.00/1'318.20
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31




GK58C

★ TopLight-Heizkörper  
★ Weisse Kochzonengrafik  
★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone/ Leistung mm/kW	v1 170×265/2,4
Warmhaltefläche/ Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	1'380.00/1'276.60
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31




GK58P


★ TopLight-Heizkörper  
★ Weisse Kochzonengrafik  
★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/ Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/ Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
<b>Preis inkl. /exkl. MwSt.</b>	1'100.00/1'017.60
<b>VRG inkl. /exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31



GK56P



GK56P



**Highlights**

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschalbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschalbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank


**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.




**Montage**

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	556×516×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540×500/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	120-180/0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauserde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'050.00/971.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31


Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	529×489×47/R 2
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	510×470/R 3
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	536×496×8/R 5
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	120-210/0,9-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauserde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'050.00/971.30
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31



GK58VO (400V)



GK58VCN (400V)



GK58 (400V) | GK58Y (230V)



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik (Variante ohne Flächen-Dekordesign)

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik (Variante ohne Flächen-Dekordesign)


- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign




Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	580×510×43/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	586×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauserde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	920.00/851.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauserde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	920.00/851.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V = 400 V 2-3/2-3×16/7,1 230 V = 230 V 2-3/1×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauserde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	• (230 V)
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP/WE	• (400 V)
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)
Preis inkl./exkl. MwSt.	920.00/851.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	2.50/2.31



GK56 (400V)



GK583



**Highlights**

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign
- ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterschrank

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign


**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.




**Montage**

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	556×516×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540×500/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Einbaurechards</b>	
ERGL4ESP/WE	• (400 V)
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	900.00/832.55
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde</b>	
EH7K1-3	•
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	•
EH7L2(X)/EH6L20	-
EH7L4(X)/EH6L40(X)	-
EH7L5(X)D/EH6L50D	-
EH7GL4X/EH6GL40X	-
EH6L80	-
<b>Einbaurechards</b>	
ERGL4ESP/WE	-
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	-
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	890.00/823.30
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31

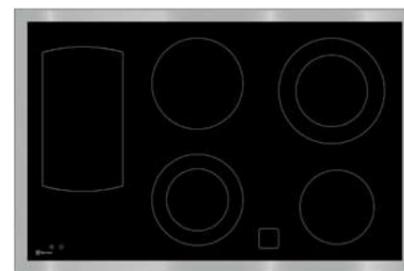

GK80LPL

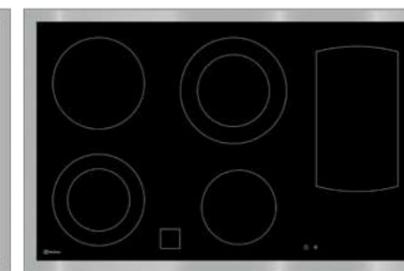

GK80R



GK56P



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet
- ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet
- ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung


- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet




Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	828×548×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	780-810×500-530/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	Links 135×320/0,1
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-180/0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	140-210/1,0-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechards</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'775.00/1'642.00
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	828×548×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	780-810×500-530/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	Rechts 135×320/0,1
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-180/0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	140-210/1,0-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechards</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'775.00/1'642.00
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLRCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540-565×500-525/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-210/0,9-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechards</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Einbauschkasten</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'300.00/1'202.60
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50/2.31



GK56P



GK56



**Highlights**

★ TopLight-Heizkörper  
★ Weisse Kochzonengrafik  
★ Zuschalzbare 2-Kreis-Kochzone  
★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet

★ TopLight-Heizkörper  
★ Flächen-Dekordesign  
★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

<b>Bauform</b>	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• / -
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm / Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm / Radius	540-570×500-530 / R 5
Falzmasse B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekordesign	- / •
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vi
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-180 / 0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	210 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145 / 1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Einbauschaltkasten</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'300.00 / 1'202.60
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50 / 2.31

<b>Bauform</b>	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• / -
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm / Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm / Radius	540-570×500-530 / R 5
Falzmasse B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekordesign	- / •
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180 / 1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	210 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145 / 1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Einbauschaltkasten</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'135.00 / 1'049.95
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50 / 2.31

<b>Bauform</b>	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• / -
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm / Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm / Radius	540-570×500-530 / R 5
Falzmasse B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekordesign	- / •
<b>Bedienung / Display</b>	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-180 / 0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	210 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145 / 1,2
<b>Sicherheit</b>	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Einbaurechauds</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Einbauschaltkasten</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt.</b>	1'300.00 / 1'202.60
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt.</b>	2.50 / 2.31



ESGL4E



ERGL4E



**Highlights**

★ Für 4 Kochzonen  
★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreis-zonen, Kochmulden und Plattenset

★ Für 4 Kochzonen  
★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreis-zonen, Kochmulden und Plattenset

<b>Bauform</b>	Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder
<b>Ausführung</b>	4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltstufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
<b>Ersatzmarkthinweis</b>	
Steckerverbindung 14p	•
Gerätemasse B×T×H	410×250×90
Ausschnittmasse B×H	355×72
Einbaurechaud als ½-Element (SMS 1/6)	•
<b>Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	675.00 / 624.40
<b>Ausführung SP (Spiegel)</b>	625.00 / 578.15
<b>Ausführung WE (Weiss)</b>	625.00 / 578.15

<b>Bauform</b>	Einbaurechaud für Glaskeramik-Kochfelder
<b>Ausführung</b>	4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltstufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
<b>Ersatzmarkthinweis</b>	
Steckerverbindung 14p	•
Gerätemasse B×T×H	547×240×124
Ausschnittmasse B×H	550×127
Einbaurechaud als ½-Element (SMS 1/6)	•
<b>Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	675.00 / 624.40
<b>Ausführung SP (Spiegel)</b>	625.00 / 578.15
<b>Ausführung WE (Weiss)</b>	625.00 / 578.15

<b>Bauform</b>	Einbaurechaud für Glaskeramik-Kochfelder
<b>Ausführung</b>	4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltstufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
<b>Ersatzmarkthinweis</b>	
Steckerverbindung 14p	•
Gerätemasse B×T×H	547×240×124
Ausschnittmasse B×H	550×127
Einbaurechaud als ½-Element (SMS 1/6)	•
<b>Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)</b>	675.00 / 624.40
<b>Ausführung SP (Spiegel)</b>	625.00 / 578.15
<b>Ausführung WE (Weiss)</b>	625.00 / 578.15

**Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen**

Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 145 mm Anzahl	Ø 180 mm Anzahl	Ø 220 mm Anzahl	Mit Befestigung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00 / 268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00 / 268.25
PS+B42	4	•		2	2	•	290.00 / 268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00 / 240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00 / 240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00 / 240.50
PSB200 / 203	2	•	1	1		•	225.00 / 208.15

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energieregler und 6-Stufen-Schaltern.

**Kombinationsmöglichkeiten EURO**

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B42
<b>Einbauherde 60 EURO</b>			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/ EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
<b>Einbauschaltkasten</b>			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

**Kombinationsmöglichkeiten SMS**

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
<b>Einbauherde 55 SMS</b>							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/ EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/ EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/ EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
<b>Einbaurechauds</b>							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

**Montagezubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern**

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
<b>TSB 55-GK</b> (L 51 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern. <b>Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht</b>	160.00/148.00
<b>TSB 60-GK</b> (L 56 cm)		190.00/175.75
<b>TSB 82-GK</b> (L 78,5 cm)		180.00/166.50
<b>TSB 90-GK</b> (L 86 cm)		205.00/189.65
<b>TSB 100/150-GK</b> (B95,6-147cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146cm. <b>Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht</b>	315.00/291.40
<b>AB-GK</b>	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	140.00/129.50
<b>PBOX-6IR</b>	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN <b>Verfügbar solange Vorrat reicht</b>	121.00/111.95
<b>VTRAVERSE</b>	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfilLine-Geräte	77.00/71.25
<b>AKEB/GKTC</b>	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: <b>Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E</b>	62.00/57.35
<b>AKEB/GKTCI</b>	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: <b>Induktions-Kochfeldern</b>	62.00/57.35
<b>AR618/548</b>	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)	265.00/245.15
<b>AR600/588</b>	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60/T 58,8cm)	265.00/245.15
<b>AK6040</b>	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen	67.00/62.00
<b>AK6200</b>	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energeregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts ( <b>eingebaute Energeregler 2-3 vertauschen</b> ) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
<b>AK6010</b>	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
<b>AK6280</b>	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
<b>KB6430</b>	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt	44.00/40.70

EH = Einbauherd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld

SaphirMatt® Design





# Kochfeld- dunstabzug

Produkteigenschaften .....	148
ComboFlex .....	152
SaphirMatt® Design .....	153
ComboBridge / ComboBridgeEasy .....	154
Montagezubehör .....	156

# FlexiBridge™ und Bridge-Funktion: Freiheit bei der Küchenplanung

«Sehr schönes und bedienerfreundliches Design. Sehr einfach zu bedienen. Stylish anspruchsvoll. Lässt sich in jede Küche top integrieren.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im April 2024 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt DMGL8372UO hinterlassen.



**FlexiBridge™**  
Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Grösse oder zu einer grossen Kochfläche. Somit eignet sich diese Funktion ideal für Pfannen unterschiedlicher Grösse oder auch grosse Grillplatten.

Enthalten 2\* im ComboFlex (beidseitig).



**Bridge-Funktion**  
Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.

Enthalten 2\* im ComboBridge (beidseitig) und 1\* im ComboBridge Easy (nur linke Seite).



**PowerSlide™-Funktion**  
Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen.



**Schnelle Installation**  
Die Installation dieses Geräts benötigt nur noch 30 Schritte, 65% weniger als bei unserem bisherigen Modell (interner Vergleichstest 2021).

# Praktische Handhabung im Alltag



## Einfachste Steuerung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt eine schnelle und intuitive Einstellung der einzelnen Kochzonen.



## Breeze-Funktion

Spezialeinstellung, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt.



## Auto Hob2Hood

Automatische Steuerung von Kochfeld und Abzug.



## Energieeffizientes Kochen und Lüften

Dieses Kombi-Gerät verbindet stromsparendes Kochen dank Induktion mit dem energieeffizienten A+-Dunstabzug.



## Einfache Filterreinigung

Zwei praktische 2-in-1 Filter lassen sich leicht herausnehmen und im Geschirrspüler reinigen. Diese Lösung beinhaltet einen Geruchs- als auch Fettfilter.

SaphirMatt® Design

## Grosserfolg SaphirMatt® Design: Eleganz trifft auf Kratzfestigkeit

Die SaphirMatt® Oberfläche bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante mattschwarze Oberfläche ist zudem unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.



reddot winner 2024  
best of the best

### Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 4-mal weniger Kratzer als bei einer normalen Kochfeldoberfläche.\*

\* Basierend auf externen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung.



### Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design

Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke deutlich reduziert\* Zudem setzt das SaphirMatt® Design mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.


\* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.




### Stilvolle Eleganz und reduzierte Lichtreflexion

Erleben Sie eine elegante Ästhetik, die durch einzigartige visuelle Akzente besteht. Das SaphirMatt® Design minimiert Lichtreflexionen um beeindruckende 80%.



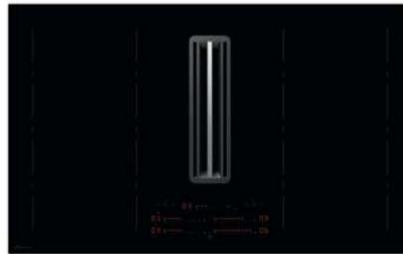

DMSL8350U

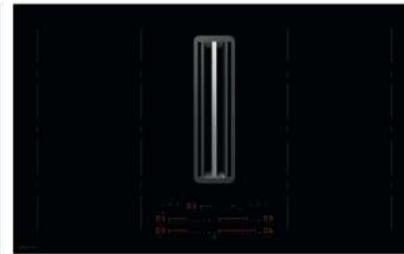

DMSL8340A



**Highlights**

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 FlexiBridge Kochzonen
- ★ PowerSlide Funktion
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 FlexiBridge Kochzonen
- ★ PowerSlide Funktion
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)	O
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	830 x 515 x 217
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3x16/7,35

ComboFlex Umluftversion	
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)	O
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	830 x 515 x 217
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3x16/7,35

ComboFlex Abluftversion	
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)	O
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	830 x 515 x 217
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3x16/7,35

**Bedienung / Display**

Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Auto Hob2Hood	•

Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Auto Hob2Hood	•

Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Auto Hob2Hood	•

**Kochzonen / Leistung**

Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	•/•
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2

Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	•/•
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2

Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	•/•
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	100 - 220/3,2

**Dunstabzug / Leistung**

Abluft/ Umluft	-/•
Int. Luftförderleistung	585
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschineneeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2
Metallfettfilter rund, spülmaschineneeignet	-

Abluft/ Umluft	•/-
Int. Luftförderleistung	630
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschineneeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-
Metallfettfilter rund, spülmaschineneeignet	2

Abluft/ Umluft	•/-
Int. Luftförderleistung	630
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschineneeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-
Metallfettfilter rund, spülmaschineneeignet	2

**Optionales Zubehör**

ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)

ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)

ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)

Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'480.00/ 5'069.40
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01/ 5.56


Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'480.00/ 5'069.40
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01/ 5.56

Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'110.00/ 4'727.10
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01/ 5.56

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design



DMSL8335U

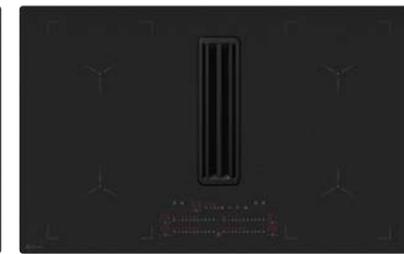

DMSL8330A



- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ SaphirMatt® Design
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ SaphirMatt® Design
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion



**Montage**

ComboBridge Umluftversion	
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)	O
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	830 x 515 x 217
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3x16/7,35

**Montage**

ComboBridge Abluftversion	
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)	O
Ausführung/ Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	830 x 515 x 217
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3x16/7,35

Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Auto Hob2Hood	•

Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Auto Hob2Hood	•

Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2

Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	125 - 210/3,2

Abluft/ Umluft	-/•
Int. Luftförderleistung	585
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschineneeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2
Metallfettfilter rund, spülmaschineneeignet	-

Abluft/ Umluft	•/-
Int. Luftförderleistung	630
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschineneeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-
Metallfettfilter rund, spülmaschineneeignet	2

ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)


ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)

Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'160.00/ 4'773.35
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01/ 5.56


Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'790.00/ 4'431.10
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01/ 5.56




DMGL8372U

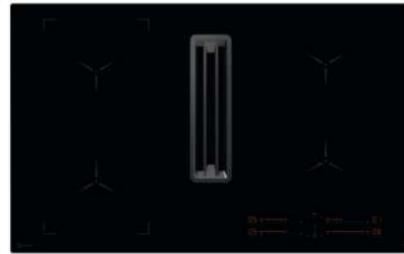

DMGL8322U

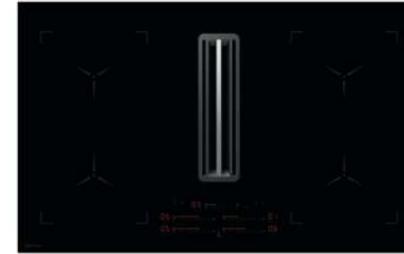

DMGL8362A

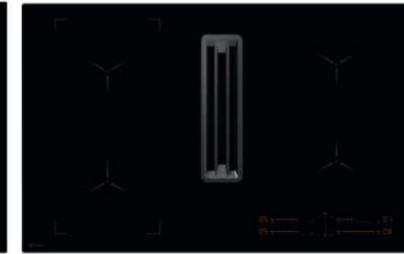

DMGL8312A



**Highlights**

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



<b>Montage</b>	
Bauform	ComboBridge Umluftversion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)	○
Ausführung/Einbauart	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse H × B × T, mm	830 × 515 × 217
Ausschnittmasse H × B × T, mm	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Auto Hob2Hood	•
<b>Kochzonen / Leistung</b>	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	•/•
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
<b>Dunstabzug / Leistung</b>	
Abluft/ Umluft	-/•
Int. Luftförderleistung m³/h	585
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	-
<b>Optionales Zubehör</b>	
ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)
Abluftbetrieb	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	4'880.00/4'514.35
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56

	ComboBridge Umluftversion
	•/•
	○
	flächenbündig oder aufliegend
	830 × 515 × 217
	siehe ELX Planungskatalog
	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
	•
	•
	•
	•
	9
	4
	-/-
	•/•
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	-/•
	585
	A+
	3+Intensiv
	2
	-
	•
	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)
	-
	4'880.00/4'514.35
	6.01/5.56

	ComboBridgeEasy Umluftversion
	-/•
	○
	flächenbündig
	830 × 515 × 210
	siehe ELX Planungskatalog
	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
	•
	•
	•
	•
	9
	4
	-/-
	•/-
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	145 - 180/2,8
	125 - 145/2,5
	-/•
	575
	A+
	3+Intensiv
	2
	-
	•
	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)
	-
	3'680.00/3'404.25
	6.01/5.56

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze-Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich



	ComboBridge Abluftversion
	•/•
	○
	flächenbündig oder aufliegend
	830 × 515 × 217
	siehe ELX Planungskatalog
	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
	•
	•
	•
	•
	9
	4
	-/-
	•/•
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	•/-
	630
	A+
	3+Intensiv
	-
	2
	-
	-
	Lieferumfang siehe Planungskatalog
	4'510.00/4'172.05
	6.01/5.56

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich



	ComboBridgeEasy Abluftversion
	-/•
	○
	flächenbündig
	830 × 515 × 210
	siehe ELX Planungskatalog
	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
	•
	•
	•
	•
	9
	4
	-/-
	•/-
	125 - 210/3,2
	125 - 210/3,2
	145 - 180/2,8
	125 - 145/2,5
	•/-
	630
	A+
	3+Intensiv
	-
	2
	-
	-
	Lieferumfang siehe Planungskatalog
	3'310.00/3'062.00
	6.01/5.56

## Montagezubehör passend zu ComboFlex & ComboBridge & ComboBridgeEasy

Installationsmöglichkeiten und Masse siehe Planungskatalog

### Umluftinstallations-Kit (Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung	Anzahl		Preis inkl. / exkl. MwSt.
solange Vorrat <b>M2CKCF01</b> Nachfolger <b>M2CKCF01U</b>	für die Luftführung bis in den Sockel. Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach aussen geführt wird.			260,00/240,50
	Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	2		
	Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)	2		
	Flachkanal 90x220 mm (Länge 120 cm)	1		
	Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	2		
	PVC Klebeband, 50 mm breit (Länge 10 m)	1		

### Einbaubeispiele, für Details Planungskatalog beachten

Umluft ungeführt, Montage-  
zubehör inkl.



Umluft teilgeführt, notwendiges  
Montagezubehör M2CKCF01.



Abluft nach hinten, notwendiges  
Montagezubehör siehe Planungskatalog.



Abluft seitlich durch den Möbelsockel,  
notwendiges Montagezubehör siehe  
Planungskatalog.



Mehr im  
Video erfahren

### Um individuelle Installationsanforderungen abzudecken, bieten wir zusätzliche Einzelkomponenten an. (Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung		Preis inkl. / exkl. MwSt.
solange Vorrat <b>M2CKCF02</b> Nachfolger <b>M2CKCF02U</b>	Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundrohr		41,00/37,95
solange Vorrat <b>M2CKCF03</b> Nachfolger <b>M2CKCF03U</b>	Umlenkstück 90° von 150er Rundrohr zu Flachkanal (220 x 90 mm)		41,00/37,95
solange Vorrat <b>M2CKCF04</b> Nachfolger <b>M2CKCF04U</b>	Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)		47,00/43,50
solange Vorrat <b>M2CKCF05</b> Nachfolger <b>M2CKCF05U</b>	Flachkanal 90 x 220 mm (Länge 100 cm)		41,00/37,95
solange Vorrat <b>M2CKCF06</b> Nachfolger <b>M2CKCF06U</b>	Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)		20,00/18,50
solange Vorrat <b>M2CKCF07</b> Nachfolger <b>M2CKCF07U</b>	Rundrohr ø 150 mm (Länge 100 cm)		35,00/32,40
solange Vorrat <b>M2CKCF08</b> Nachfolger <b>M2CKCF08U</b>	Rohrverbinder Rundrohr (ø 150 mm)		20,00/18,50
solange Vorrat <b>M2CKCF09</b> Nachfolger <b>M2CKCF09U</b>	Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)		41,00/37,95
solange Vorrat <b>M2CKCF10</b> Nachfolger <b>M2CKCF10U</b>	PVC Klebeband, 50 mm breit (Länge 10 m)		13,00/12,05
solange Vorrat <b>M2CKCF11</b> Nachfolger <b>M2CKCF11U</b>	Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm		20,00/18,50
solange Vorrat <b>M2CKCF12</b> Nachfolger <b>M2CKCF12U</b>	Wetterschutzgitter		31,00/28,70
solange Vorrat <b>M2CKCF13</b> Nachfolger <b>M2CKCF13U</b>	Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)		31,00/28,70



# Lüften

<b>Produkteigenschaften</b> .....	<b>160</b>
Design-Hauben .....	166
• Kochfelddunstabzug .....	166
• Deckenlüfter .....	166
• Inselhauben .....	167
• Wandhauben .....	170
<b>EURO</b> .....	<b>174</b>
• Flachschirmhauben .....	177
• Huttenlüfter .....	179
• Spezialmodelle .....	180
• Klapp-Dunstabzug .....	181
<b>SMS</b> .....	<b>182</b>
• Flachschirmhauben .....	182
• Huttenlüfter .....	184
• Klapp-Dunstabzug .....	186
• Spezialmodelle .....	187
<b>Umluftlösungen</b> .....	<b>188</b>
<b>Zubehör / Montagezubehör / Dienstleistungen</b> .....	<b>189</b>

# Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 SilenceTech™	Der Dunstabzug arbeitet trotz maximaler Leistung sehr leise. Es kann ohne Problem gleichzeitig gekocht und gesprochen werden.	Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl.
 Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.
 AirSensor™	Automatisch die richtige Leistungsstufe.	Der Dunstabzug erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche.
 Breeze-Funktion	Ihre Mahlzeit in Ruhe geniessen.	Sobald Sie mit dem Kochen fertig sind, schalten Sie die Breeze-Funktion ein. Dadurch verringert sich der Geräuschpegel und die Luft in Ihrer Küche wird gleichzeitig aufgefrischt.

# Unsere Dunstabzugshauben mit neusten Technologien

## Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet

Höchste Designansprüche gehen hier mit neusten Technologien und einer kraftvollen Luftabsaugung einher. Extraleise mit SilenceTech™ oder hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch mit unseren A++ Modellen.

## Dunstabzugsplaner: Wir helfen beim Planen

Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der Dunstabzugshaubenplaner von Electrolux. Laden Sie den Planer jetzt auf [electrolux.ch](http://electrolux.ch) herunter oder scannen Sie den QR-Code.



Alle unsere Dunstabzugshauben sind für Minergie-Bauten empfohlen.



WOSL9063CN

# Auch bei maximaler Leistung leise dank SilenceTech™



## SilenceTech™

Die SilenceTech™-Dunstabzugshaube entfernt die Kochdünste in Ihrer Küche sehr leise, da sie das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl reduziert. So kann man sich in einer offenen Küche neben dem Kochen angenehm mit den Gästen unterhalten. Dank neuem Hochleistungsmotor wird schon bei niedrigstem Leistungslevel die Luftstromleistung maximiert und somit möglichst effizient gearbeitet.

## A++ Energieeffizienz

Unsere SilenceTech™ Hauben besitzen die A++ Energieeffizienz und sind somit äusserst stromsparend.

## Auch als Umluftmodell erhältlich

Neu können diese Designhauben auch im Umluftmodus verbaut werden und erweitern unser bisheriges Abluftsortiment deutlich.



# Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug mit Hob2Hood™

Mit Hob2Hood™ können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. 14 Dunstabzugshauben und 18 Kochfelder stehen zur Auswahl.



## Hob2Hood™

Sobald Sie kochen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood™ automatisch.



Mögliche / Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	Breite cm	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOGS9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL54232CN	Integriert	
			120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54		
<b>Kochfeld</b>																		
DMSL8350UO/ DMSL8335UO		83																•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO		83																•
DMGL8372UO		83																•
DMGL8362AO		83																•
DMGL8322UO		83																•
DMGL8312AO		83																•
GK906TSILO		90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK80TSILO		80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78FTIPO		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIDSO		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIPO/CN		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIBO/CN		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK69TSIPO		69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK69TSIBO/CN		69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK653TSIF		65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58FTIPO		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIDSO		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO/CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSISO/CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

## ProfiLine Kochfelddunstabzug: Höchste Einbauflexibilität

### Automatisches Öffnen und Schliessen

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich automatisch.

### Viel Leistung, wenig Energie

Trotz starker Dunstabzugsleistung benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

### Leise

Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.



### Diskret

Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (in kompakter Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen.

**Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv**  
Regenerierbare OdourClean Pro Aktivkohlefilter sorgen im Umluftbetrieb für eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerät auch für den Abluftbetrieb geeignet.

**Der Multifunktionsfilter macht es Ihnen leicht**  
Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidegrad ist der Filter sehr wirksam und lässt sich ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.

**ProfiLine Premium-Servicepaket**  
Mit dem Kauf unserer ProfiLine erhalten Sie nicht nur unsere hochwertigsten Geräte, sondern auch das dazugehörige ProfiLine Premium-Servicepaket. Dieses hilft Ihnen das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen der beste Service zur Verfügung.

Mehr dazu auf Seite 8.



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN  
DMPL0150SW | GK38TSILO

## ProfiLine-Deckenhaube: freie Sicht dank nahtloser Deckenintegration

### Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft

Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.

### Einfachste Reinigung

Dank der flachen und glatten Oberfläche lässt sich diese Dunstabzugshaube sehr einfach wieder auf Glanz bringen.



### LED-Beleuchtung

Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.

### Fernbedienung

Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung können Sie die Dunstabzugshaube ganz bequem ein- und ausschalten.



### Weniger Stromverbrauch

Dank des effizienteren Motors erreichen die ProfiLine Deckenhauben neu die Energieeffizienzklasse A+. Damit kann der jährliche Energieverbrauch um mehr als 30%, im Vergleich zu älteren Modellen, verringert werden.

## Inselhaube: Flexible Wahl der Höhe

### Optimale Höhe selber wählen

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

### Ideal für Minergie-Bauten

Die Electrolux Umluft-Inselhaube, mit regenerierbarem OdourClean Pro Aktivkohlefilter, eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten.



ProfiLine



DMPL0150SW



ProfiLine



IHPL1241WE



**Highlights**

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Vielfältige Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Kombinationen mit Electrolux Kochfeldern möglich
- ★ Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidegrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



<b>Montage</b>		
Bauform		Kochfelddunstabzug
Abluft/Umluft		•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas		-/•/-
Gerätemasse H x B x T, mm		204 x 115 x 510
Breitenmass mm		115
Anschlusswerte V/A/W		230 V/10/145
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		-
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung		•/-/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Anzahl Motore / Leistungsstufen		1/3+1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h		550/440
Geräuschpegel* dB(A)		69
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe		-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe		-
Energieeffizienzklasse A+++ - D		A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh		36,6
SilenceTech™		-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion		-/•/•
<b>Filter</b>		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschineneignet		1 Multifunktionsfilter
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter		•
Anzeige Reinigung Fettfilter		•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)		1 x KITEXPO
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)		-
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)		•
<b>Zubehör</b>		
Passendes Zubehör ab Seite 183		•
Preis inkl. / exkl. MwSt		3'985.00/3'686.40
VRG inkl. / exkl. MwSt		2.50/2.31
<b>Informationen</b>		Special Product

		Deckenlüfter
		•/•
		-/•/•
		311 x 1199 x 499
		1200
		230 V/10/294
		•
		-/•/•
		1/3+1 (intensiv)
		830/820
		60
		2 dimmbar/warmweiss
		-
		A+
		42,3
		-
		•/•/•
		4
		•
		•
		-
		solange Vorrat: 1 x MCEFF77 Nachfolger: 1 x MCF77PL
		solange Vorrat: 1 x MCEFF62 Nachfolger: 1 x MCF62ST
		-
		•
		2'990.00/2'765.95
		6.01/5.56
		Special Product

		Deckenlüfter
		-/•
		-/•/•
		204 x 1235 x 735
		1200
		230 V/10/228
		-
		-/•/•
		1/3+1 (intensiv)
		-/500
		72
		1/warmweiss
		-
		Keine Energielabel-Pflicht
		-
		•/•/•
		6
		•
		•
		inklusive
		-
		-
		-
		•
		3'990.00/3'601.05
		10.81/10.00



IUSL1271WE

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit reg. LongLife-Aktivkohlefiltern
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung



IUSL1065CN

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. LongLife-Aktivkohlefiltern
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dezentere Integration in den Raum mit Seilabhängung



		Deckenlüfter
		-/•
		-/•/•
		204 x 1235 x 735
		1200
		230 V/10/228
		-
		-/•/•
		1/3+1 (intensiv)
		-/500
		72
		1/warmweiss
		-
		Keine Energielabel-Pflicht
		-
		•/•/•
		6
		•
		•
		inklusive
		-
		-
		-
		•
		3'990.00/3'601.05
		10.81/10.00

		Inselhaube (Seilabhängung)
		-/•
		-/•/•
		132 x 1000 x 700
		1000
		230 V/10/108
		-
		•/-/•
		1/3+2 (intensiv)
		-/345
		58
		2/warmweiss
		-
		Keine Energielabel-Pflicht
		-
		•/-/•
		8
		•
		•
		inklusive
		-
		-
		-
		•
		3'890.00/3'598.50
		6.01/5.56



IHSL1263CN | IHSL1063CN



IHGL1263CN | IHGL1063CN

**Highlights**

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



IHGL9031CN



IHGL9041CN



IHL9028CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



**Montage**

Bauform	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H x B x T, mm	75 x 1198 x 700   75 x 998 x 700*
Breitenmass mm	1200   1000
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/182
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	810/530
Geräuschpegel* dB(A)	52
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	4 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	33
SilenceTech™	•
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlaufsfunktion	•/•/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	4   3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCEFF72 Nachfolger: 1 x MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	4'090.00/ 3'783.55   3'590.00/ 3'321.00
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	10.81/10.00
<b>Informationen</b>	*Min. Bauhöhe 750 mm

Bauform	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H x B x T, mm	75 x 1198 x 700   75 x 998 x 700
Breitenmass mm	1200   1000
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/282
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	820/490
Geräuschpegel* dB(A)	55
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	2 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	40,7
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlaufsfunktion	•/-/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	4   3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCEFF72 Nachfolger: 1 x MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	3'290.00/ 3'043.50   2'990.00/ 2'765.95
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	10.81/10.00
<b>Informationen</b>	

Bauform	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H x B x T, mm	60 x 898 x 676
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/274,4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	750/510
Geräuschpegel* dB(A)	66
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	4 / warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	A+
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	44,3
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlaufsfunktion	-/-/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCEFF72 Nachfolger: 1 x MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	2'450.00/ 2'266.40
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	10.81/10.00
<b>Informationen</b>	

Bauform	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	•/-/-
Gerätemasse H x B x T, mm	70 x 898 x 650
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/274,4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	730/510
Geräuschpegel* dB(A)	66
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	4 / warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	A+
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	44,3
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlaufsfunktion	-/-/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCEFF76 Nachfolger: 1 x MCFF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCEFF72 Nachfolger: 1 x MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	2'920.00/ 2'765.95
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	10.81/10.00
<b>Informationen</b>	

Bauform	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	Chromstahl ohne Glas
Gerätemasse H x B x T, mm	60 x 898 x 676
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/274,4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	690/440
Geräuschpegel* dB(A)	65
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	4 / warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	A
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	56,4
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlaufsfunktion	-/-/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCEFF76 Nachfolger: 1 x MCFF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCEFF72 Nachfolger: 1 x MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	1'840.00/ 1'702.15
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	10.81/10.00
<b>Informationen</b>	

Bauform	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	Chromstahl ohne Glas
Gerätemasse H x B x T, mm	60 x 898 x 676
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/274,4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	690/440
Geräuschpegel* dB(A)	65
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	4 / warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	A
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	56,4
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlaufsfunktion	-/-/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCEFF76 Nachfolger: 1 x MCFF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCEFF72 Nachfolger: 1 x MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	1'840.00/ 1'702.15
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	10.81/10.00
<b>Informationen</b>	



WHSL9063CN

WOSL9063CN

**Highlights**

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ High-End-Design
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ High-End-Design
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	75 × 898 × 475
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/176
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	810/530
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	52
Anzahl LED-Leuchtbaiken (3000 Kelvin)/Farbe	1 dimmbar/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	34,2
SilenceTech™	•
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	•/•/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt</b>	3'150.00/2'913.95
<b>VRG inkl./exkl. MwSt</b>	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	500 × 898 × 445
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/179
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	850/400
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	53
Anzahl LED-Leuchtbaiken (3000 Kelvin)/Farbe	2 dimmbar/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	33,8
SilenceTech™	•
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	•/•/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARCF1
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF62 Nachfolger: 1 × MCFF62ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt</b>	2'820.00/2'608.70
<b>VRG inkl./exkl. MwSt</b>	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	



WHGL9062CN

WOGL9062CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen



Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	75 × 898 × 475
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/276
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	720/460
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	54
Anzahl LED-Leuchtbaiken (3000 Kelvin)/Farbe	2 dimmbar/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	57,8
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	•/-/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt</b>	2'130.00/1'970.40
<b>VRG inkl./exkl. MwSt</b>	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	

Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	500 × 898 × 445
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/279
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	720/390
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	54
Anzahl LED-Leuchtbaiken (3000 Kelvin)/Farbe	2 dimmbar/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	61,1
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	•/•/-
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	4
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARCF1
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF62 Nachfolger: 1 × MCFF62ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt</b>	2'230.00/2'062.90
<b>VRG inkl./exkl. MwSt</b>	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	



WHGL9041CN

- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/ weisses Glas	•/-/-
Gerätemasse H × B × T, mm	30 × 898 × 490
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/272,2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	730/510
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbaiken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	42,7
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/•/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 × MCEFF76 Nachfolger: 1 × MCFF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
<b>Preis inkl./exkl. MwSt</b>	2'070.00/1'914.90
<b>VRG inkl./exkl. MwSt</b>	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	



WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

**Highlights**

- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunst-abführung

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas
- ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



WHL9037CN | WHL6037CN

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm



WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas
- ★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design



<b>Montage</b>	
Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/ schwarzes Glas/ weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	60 × 898 × 470
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/272,2
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	750/510
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	3/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	43,5
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/•/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerier- barem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1'690.00/1'563.35
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	

<b>Montage</b>	
Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/ schwarzes Glas/ weisses Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	60 × 898 × 470
Breitenmass mm	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/272,2
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	750/510
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	53,3
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/•/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerier- barem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 × MCFB52 Nachfolger: 1 × MCFB52PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × ECFB02 Nachfolger: 1 × ECFB02ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1'310.00/1211.85   1'190.00/1'100.85
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	

<b>Montage</b>	
Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl ohne Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	60 × 898 × 470   60 × 598 × 470
Breitenmass mm	900   600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/252,2
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	740/510
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	58,1
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/•/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3   2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerier- barem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 × MCEFF76 Nachfolger: 1 × MCF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1'190.00/1'100.85   1'070.00/989.80
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	

<b>Montage</b>	
Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl ohne Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	240 × 898 × 490   240 × 598 × 490
Breitenmass mm	900   600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/252,2
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	760/450
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	51,5
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/•/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3   2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerier- barem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 × MCEFF77 Nachfolger: 1 × MCF77PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF62 Nachfolger: 1 × MCF62ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1'150.00/1'063.85   1'030.00/952.80
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	

<b>Montage</b>	
Bauform	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•
Material/Farbe: Chromstahl ohne Glas	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	60 × 898 × 470   60 × 598 × 470
Breitenmass mm	900   600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/252,2
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m <sup>3</sup> /h	740/510
Geräuschpegel* dB(A)	
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	58,1
SilenceTech™	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/•/•
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3   2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
*Geruchsreduzierung mit regenerier- barem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 × MCEFF76 Nachfolger: 1 × MCF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1'190.00/1'100.85   1'070.00/989.80
VRG inkl./exkl. MwSt	6.01/5.56
<b>Informationen</b>	

# Der automatische Dunstabzug AirSensor™ – Swiss made



## AirSensor™

Der Dunstabzug mit AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Raumklima in der Küche. Sobald die Luft gereinigt ist stellt der Dunstabzug automatisch ab.



## Best in Class Installation

Schnelle Installation, da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird und die Dunstabzugshaube von nur einem Monteur installiert werden kann.

Das sagen unsere Konsumenten über AirSensor™:

«Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Abzug. Sieht schön aus, funktioniert bestens. Sehr schönes Design!»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im April 2022 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt DASL9046CN hinterlassen.



## Leistungseffizienz

Mit AirSensor™ läuft der Dunstabzug auf der idealen Leistungsstufe, dadurch entsteht kein unnötiger Energieverbrauch – weder vom Dunstabzugsgerät noch von der beheizten Wohnraumluft im Abluftbetrieb.

## Automatisch oder manuell, Sie haben die Wahl

Sobald Sie die AirSensor™-Technologie einschalten, arbeitet der Dunstabzug automatisch sensorgesteuert. Sie können jederzeit in den Automatikbetrieb eingreifen und manuell eine andere Leistungsstufe wählen. Der AirSensor™ misst in dieser Zeit weiterhin die Luft und regelt den Motor nach einigen Minuten wieder auf die optimale Stufe.

## Abluft oder Umluft möglich

Der Dunstabzug kann auf die unterschiedlichen Leistungsbedürfnisse einer Abluft- oder Umluftinstallation (mit Geruchsfilter) einfach über die Touchtastatur konfiguriert werden.

## Besonders energiesparend

Die neue EcoLine Produktlinie ist mit einem leistungsstarken Lüfter ausgestattet und erreicht die Energieeffizienzklasse A++. Das Sortiment besteht aus einer 90er-, 60er- und 55er-Ausführung in der Farbe Chrom.

# Unsere Flachschirmhauben im dezenten Design

Unsere vollintegrierten Flachschirmhauben mit Glasauszug auf der GrandLuxe Komfortstufe besitzen eine einfach zugängliche Drucktasten-Bedienung. So können Sie Ihr Gerät mühelos bedienen und leicht zwischen den verschiedenen Leistungsstufen wechseln. Dank dem effizienteren Motor sind diese Hauben mit der Energieeffizienzklasse A+ ausgestattet.

Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.



Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.



DAGL6042VI

Unscheinbares Design dank fehlender Frontblende.



**Highlights**

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

<b>Montage</b>	
Bauform	
Abluft/ Umluft	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	
Gerätemasse	H x B x T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	
Tiefenausgleich	
<b>Bedienung / Display</b>	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	
<b>Leistung / Ausstattung</b>	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbaulen (3000 Kelvin)/ Farbe	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlaufsfunktion	
<b>Filter</b>	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	
Anzeige Reinigung Fettfilter	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	
<b>Zubehör</b>	
Passendes Zubehör ab Seite 183	
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	
<b>Informationen</b>	



DASL9050 | DASL6050

- ★ A++ Energieeffizienzklasse
- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



DASL9046 | DASL6046

- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



DAGL9045 | DAGL6045

- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
• / •	• / •	• / •
CN-Antifingerprint	CN-Antifingerprint/WE/SW	CN-Antifingerprint*/WE/SW
DASL9050: 17/49x893x328 - 369	DASL9046: 17/49x893x328 - 369	DASL9045: 17/49x893x328 - 369
DASL6050: 17/49x598x328 - 369	DASL6046: 17/49x598x328 - 369	DASL6045: 17/49x598x328 - 369
900   600	900   600	900   600
230 V/10/169   166	230 V/10/209   206	230 V/10/209   206
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• / - / -	• / - / -	- / • (über Auszug) / -
1/3 + Intensiv	1/3 + Intensiv	1/3
574/438	574/438	574/438
59	59	67
-	-	-
-	-	-
312/ warmweiss	312/ warmweiss	312/ warmweiss
A++	A	A
24,2   22,0	46,2   44,0	46,2   44,0
•	•	-
- / - / •	- / - / •	- / - / -
2	2	2
•	•	-
•	•	-
1xAKFLL4520	1xAKFLL4520	1xAKFLL4520
-	-	-
-	-	-
•	•	•
2'240.00/2'072.15   1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90   1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'875.00/1'734.50   1'580.00/1'461.60	CN = 1'330.00/1'230.35   920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		*DAGL9045 nur als CN-Version verfügbar



DAGL9042VI | DAGL6042VI



DAL6036



**Highlights**

- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ LED Beleuchtung, dimmbar
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	Vollintegriert	CN = Grau/WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	68 x 897 x 300   68 x 597 x 300	40 x 598 x 302
Breitenmass mm	900   600	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/269,4	230 V/10/214
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	-	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/•/-	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3 + Intensiv	1/3
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	740/460	610/400
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	56	70
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	1/ warmweiss
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	312/ warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	39,0/37,3	48,2
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/•	-/-/-
<b>Filter</b>		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB80	solange Vorrat: 1 x MCFB74 Nachfolger: 1 x MCFB85PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	solange Vorrat: 1 x MCFB72 Nachfolger: 1 x MCFB84ST
<b>Zubehör</b>		
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	1'350.00/1'248.85   1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65 2.50/2.31
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>		



DAK6036



DBGL1032



DBGL7732 | DBGL5432



- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld



	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN = Grau/WE/SW	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	40 x 598 x 302	333 x 990 x 300	331 x 770 x 300   331 x 540 x 300
Breitenmass mm	600	990	770/540
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•
Tiefenausgleich	•	-	-
<b>Bedienung / Display</b>			
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/•/-	-/•/-	-/•/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3 + Intensiv	1/3 + Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	420/300	700/435	700/435
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	64	64
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	1/ warmweiss	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	4/ warmweiss	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	65,8	58,4	54,7
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	•/•/-	•/•/-
<b>Filter</b>			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	2	2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCFB74 Nachfolger: 1 x MCFB85PL	solange Vorrat: 1 x ECFBLL02 Nachfolger: 1 x ECFBPL02	solange Vorrat: 1 x ECFBLL02 Nachfolger: 1 x ECFBPL02
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCFB72 Nachfolger: 1 x MCFB84ST	solange Vorrat: 1 x ECFB01 Nachfolger: 1 x ECFB01ST	solange Vorrat: 1 x ECFB01 Nachfolger: 1 x ECFB01ST
<b>Zubehör</b>			
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•	•
<b>Preis inkl. / exkl. MwSt</b>	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40 2.50/2.31	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85   1'080.00/999.05
<b>VRG inkl. / exkl. MwSt</b>	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>			



DBL7036 | DBL5236



DVL6010



**Highlights**

- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Kubisches, modernes Design
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
- ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Huttenlüfter	Spezialmodell
Abluft/ Umluft	●/●	●/●
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	245 × 700 × 285   245 × 520 × 285	120 × 598 × 500
Breitenmass mm	700/520	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Tiefenausgleich	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	-/●/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m <sup>3</sup> /h	600/350	368/77
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	69
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	2/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-
<b>Filter</b>		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2   1	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCFB52 Nachfolger: 1 x MCFB52PL	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	1 × MCFE15
<b>Zubehör</b>		
Passendes Zubehör ab Seite 183	●	●
Preis inkl. / exkl. MwSt	615.00/568.90   555.00/513.40	665.00/615.15
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>		

Bauform	Huttenlüfter	Spezialmodell
Abluft/ Umluft	●/●	●/●
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	245 × 700 × 285   245 × 520 × 285	120 × 598 × 500
Breitenmass mm	700/520	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Tiefenausgleich	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	-/●/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m <sup>3</sup> /h	600/350	368/77
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	69
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	2/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-
<b>Filter</b>		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2   1	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCFB52 Nachfolger: 1 x MCFB52PL	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	1 × MCFE15
<b>Zubehör</b>		
Passendes Zubehör ab Seite 183	●	●
Preis inkl. / exkl. MwSt	615.00/568.90   555.00/513.40	665.00/615.15
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>		

Bauform	Huttenlüfter	Spezialmodell
Abluft/ Umluft	●/●	●/●
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	245 × 700 × 285   245 × 520 × 285	120 × 598 × 500
Breitenmass mm	700/520	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Tiefenausgleich	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	-/●/-
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m <sup>3</sup> /h	600/350	368/77
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	69
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	2/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-
<b>Filter</b>		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2   1	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCFB52 Nachfolger: 1 x MCFB52PL	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	1 × MCFE15
<b>Zubehör</b>		
Passendes Zubehör ab Seite 183	●	●
Preis inkl. / exkl. MwSt	615.00/568.90   555.00/513.40	665.00/615.15
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>		



DVK6011



DXK6012



DZGL6030



- ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich
- ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation
- ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm



Bauform	Spezialmodell	Klapp-Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube mit Metallauszug*
Abluft/ Umluft	●/●	●/●	●/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	WE/SW	WE/SW	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	129 × 598 × 450	150 × 600 × 300	17/ 49 × 598 × 319 - 369
Breitenmass mm	600	600	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-	●
Tiefenausgleich	-	●	●
<b>Bedienung / Display</b>			
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	-/-/●	-/● (über Auszug)/ -
<b>Leistung / Ausstattung</b>			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	2/3	1/3	-/-
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m <sup>3</sup> /h	380/175	230 V/105	für zentrales Abluftsystem/ -
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	70	69	-
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	2/ warmweiss	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	D	D	Keine Energielabel-Pflicht
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	112,6	68,9	-
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Filter</b>			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	1	-
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCFE27 Nachfolger: 1 x MCFE27ST	1 × MCFB81	-
<b>Zubehör</b>			
Passendes Zubehör ab Seite 183	●	●	●
Preis inkl. / exkl. MwSt	405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>			

Bauform	Spezialmodell	Klapp-Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube mit Metallauszug*
Abluft/ Umluft	●/●	●/●	●/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	WE/SW	WE/SW	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	129 × 598 × 450	150 × 600 × 300	17/ 49 × 598 × 319 - 369
Breitenmass mm	600	600	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-	●
Tiefenausgleich	-	●	●
<b>Bedienung / Display</b>			
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	-/-/●	-/● (über Auszug)/ -
<b>Leistung / Ausstattung</b>			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	2/3	1/3	-/-
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m <sup>3</sup> /h	380/175	230 V/105	für zentrales Abluftsystem/ -
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	70	69	-
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	2/ warmweiss	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	D	D	Keine Energielabel-Pflicht
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	112,6	68,9	-
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Filter</b>			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	1	-
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCFE27 Nachfolger: 1 x MCFE27ST	1 × MCFB81	-
<b>Zubehör</b>			
Passendes Zubehör ab Seite 183	●	●	●
Preis inkl. / exkl. MwSt	405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>			

Bauform	Spezialmodell	Klapp-Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube mit Metallauszug*
Abluft/ Umluft	●/●	●/●	●/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	WE/SW	WE/SW	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	129 × 598 × 450	150 × 600 × 300	17/ 49 × 598 × 319 - 369
Breitenmass mm	600	600	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-	●
Tiefenausgleich	-	●	●
<b>Bedienung / Display</b>			
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	-/-/●	-/● (über Auszug)/ -
<b>Leistung / Ausstattung</b>			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	2/3	1/3	-/-
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m <sup>3</sup> /h	380/175	230 V/105	für zentrales Abluftsystem/ -
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	70	69	-
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	2/ warmweiss	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	D	D	Keine Energielabel-Pflicht
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	112,6	68,9	-
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Filter</b>			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	1	-
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCFE27 Nachfolger: 1 x MCFE27ST	1 × MCFB81	-
<b>Zubehör</b>			
Passendes Zubehör ab Seite 183	●	●	●
Preis inkl. / exkl. MwSt	405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>			

\*Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig)



DASL5550



DASL8246 | DASL5546



Highlights

- ★ A++ Energieeffizienzklasse
- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantearmes Design für leichte Reinigung und Pflege

- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantearmes Design für leichte Reinigung und Pflege

Icons  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



DAGL5545



DAGL5542VI



DAL5536



- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
- ★ Kantearmes Design für leichte Reinigung und Pflege

- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ LED Beleuchtung, dimmbar
- ★ Beleuchtung Ein/ Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler



Montage	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug
Abluft/ Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN-Antifingerprint	DASL8246: CN-Antifingerprint DASL5546: CN-Antifingerprint/WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	17/49 x 548 x 328 - 369	DASL8246: 17/49 x 823 x 328 - 369 DASL5546: 17/49 x 548 x 328 - 369
Breitenmass mm	550	820   550
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/166	230 V/10/209   206
Best in Class Installation	•	•
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	• / - / -	• / - / -
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3+Intensiv	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	574/438	574/438
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	59	59
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	3 2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	22,0	46,2   44,0
AirSensor™	•	•
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlaufsfunktion	- / - / •	- / - / •
<b>Filter</b>		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x AKFLL4520	1 x AKFLL4520
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	-
<b>Zubehör</b>		
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90   1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>		

Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/ Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN-Antifingerprint/WE/SW	CN/WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	17/49 x 548 x 328 - 369	68 x 547 x 300
Breitenmass mm	550	550
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/206	230 V/10/269,4
Best in Class Installation	•	-
Elektrischer Anschluss (z. B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	•
<b>Bedienung / Display</b>		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	- / • (über Auszug) / -	- / • / -
<b>Leistung / Ausstattung</b>		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	574/438	740/460
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	67	56
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	44	37,3
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlaufsfunktion	- / - / -	- / - / •
<b>Filter</b>		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	2	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 x AKFLL4520	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	1 x MCFB80
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST
<b>Zubehör</b>		
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	CN = 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20	1'140.00/1'054.60
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informationen</b>		
		CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65



DAK5536

CH



DBGL1032

CH

Highlights

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

Icons  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



DBGL7732 | DBGL5432

CH



DBL7036 | DBL5236

CH



DCL5536

CH

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich



Montage	DAK5536	DBGL1032
Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	40 x 548 x 302	333 x 990 x 300
Breitenmass mm	550	990
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	-
Bedienung / Display		
Touch / Drucktasten / Schiebeschalter	-/•/-	-/•/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft / Umluft m <sup>3</sup> /h	420/300	700/435
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	64
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin) / Farbe	1 / warmweiss	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin) / Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin) / Farbe	-	4 / warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	65,8	58,4
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion	-/-/-	•/•/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCFB74 Nachfolger: 1 x MCFB85PL	solange Vorrat: 1 x ECFBLL02 Nachfolger: 1 x ECFBPL02
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x MCFB72 Nachfolger: 1 x MCFB84ST	solange Vorrat: 1 x ECFB01 Nachfolger: 1 x ECFB01ST
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	CN = 545.00 / 504.15 WE / SW = 515.00 / 476.40	1'455.00 / 1'346.00
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31
Informationen		

Montage	DBGL7732   DBGL5432	DBL7036   DBL5236	DCL5536
Bauform	Huttenlüfter	Huttenlüfter	Schubladen-Dunstabzugshaube
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/-
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN	CN	Vollintegriert / CN / WE / SW / BR
Gerätemasse H x B x T, mm	331 x 770 x 300   331 x 540 x 300	245 x 700 x 285   245 x 520 x 285	124 x 548 x 325
Breitenmass mm	770 / 540	700 / 520	550
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/255	230 V/10/215	230 V/10/114
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	-	-
Tiefenausgleich	-	-	-
Bedienung / Display			
Touch / Drucktasten / Schiebeschalter	-/•/-	-/-/•	-/-/•
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3+Intensiv	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft / Umluft m <sup>3</sup> /h	700/435	600/350	395,1 / -
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	64	63	70
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin) / Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin) / Farbe	-	-	2 / warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin) / Farbe	2 / warmweiss	2 / warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	C	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	54,7	96,5	29
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf Funktion	•/•/-	-/-/-	-/-/-
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2   1	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x ECFBLL02 Nachfolger: 1 x ECFBPL02	solange Vorrat: 1 x MCFB52 Nachfolger: 1 x MCFB52PL	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x ECFB01 Nachfolger: 1 x ECFB01ST	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	1'230.00 / 1'137.85   1'080.00 / 999.05	615.00 / 568.90   555.00 / 513.40	VI = 725.00 / 670.70 WE / SW = 750.00 / 693.80 BR = 785.00 / 726.20
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31
Informationen			



# Umluftlösungen



ULSLLF | ULSLLF125




ULSLLF150A




Highlights	ULSLLF   ULSLLF125	ULSLLF150A
<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter</li> <li>★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche</li> <li>★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle</li> <li>★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Leistung</b> Lebensdauer bis 4 Jahre Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Bedienung / Anzeigen</b> Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Ausstattung</b> Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm) Lüftungsgitter weiss (Flexibles Rohr bauseits) Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
<b>Lüftungsgittermass</b> Anschluss-Stutzen D = 150 mm Anschluss-Stutzen D = 125 mm <b>Informationen</b>	H 125 / B 531 mm ULSLLF ULSLLF125	H 125 / B 531 mm ULSLLF150A

ULSLLF | ULSLLF125  
passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)

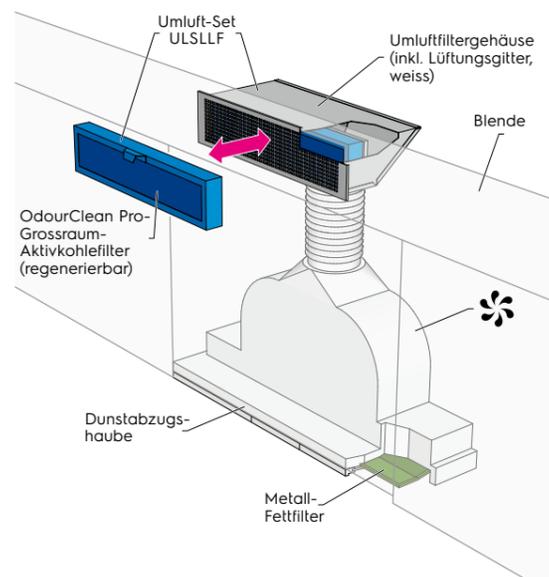

ULSLLF150A  
passend zu Oberschrank ohne Blende

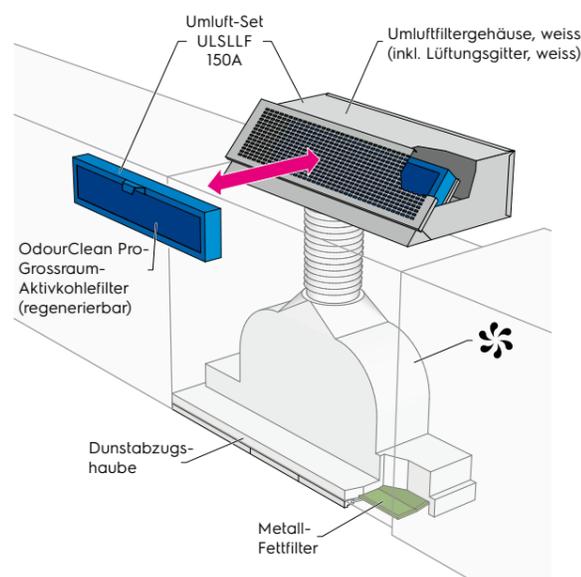

## Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	575.00/31.90
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	575.00/31.90
AKFLL4520	OdourClean Pro-Filter, regenerierbar, zu DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DA GL5545-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	179.00/165.60
solange Vorrat: ECFB01 Nachfolger: ECFB01ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032	61.00/56.45
solange Vorrat: ECFB02 Nachfolger: ECFB02ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45
solange Vorrat: ECFBLL02 Nachfolger: ECFBPL02	OdourClean Plus-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
solange Vorrat: MCEFF62 Nachfolger: MCFE62ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25
solange Vorrat: MCEFF72 Nachfolger: MCFE72ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9041CN/WHGL9062CN/IHGL9041CN/IHGL9031CN/IHL9028CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45
MCFB81	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6012, DXK5512	50.00/46.25
MCFE15	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6011CN, DVL5510CN	50.00/46.25
MCFB80	OdourClean Plus-Aktivfilter zu DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00/111.00
solange Vorrat: MCFB74 Nachfolger: MCFB85PL	OdourClean Plus-Aktivfilter zu DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00/111.00
solange Vorrat: MCFB72 Nachfolger: MCFB84ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
solange Vorrat: MCFE27 Nachfolger: MCFE27ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
solange Vorrat: MCEFF76 Nachfolger: MCFE76PL	OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter zu WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
solange Vorrat: MCEFF77 Nachfolger: MCFE77PL	OdourClean-Plus-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu WHL9038CN/WHL6038CN/IHPL1241WE/WOGL9062CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
solange Vorrat: MCFB52 Nachfolger: MCFB52PL	OdourClean Plus-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOL9038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75
SUPCHARC-F	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/IHGL9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCF1	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60
MCFB91	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOSL9061MB (S. 11)	59.00/54.60
MCFB93	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOSL9061MB (S. 11)	215.00/198.90
M8CKSL07	Silentium-Kit, 70 mm, passend zu WOSL9061MB (S. 11)	69.00/63.85
M8CKSL28	Silentium-Kit, 280 mm, passend zu WOSL9061MB (S. 11)	89.00/82.35

## Montagezubehör passend zum Prof iLine Kochfelddunstabzug

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
KITEXPO	Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW	646.00/597.60

## Montagezubehör passend zu Dunstabzugshauben

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
FB5-55WE/	Frontblende zu DCL5536/1/6-Blindblende	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Frontblende zu DXL5536V1 (solange Vorrat)	172.00/159.10
ULSLLF	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00/402.40
ULSLLF125	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00/402.40
ULSLLF150A	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	535.00/494.90

## Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich, Preise auf Anfrage.



# Kühlen & Gefrieren

Mit ihrem beeindruckenden Gesamtvolumen von 376 Litern bietet die 75cm breite Kühl-/Gefrierkombination IK3800BNR reichlich Platz für die Bedürfnisse grosser Familien oder geselliger Partys.

Produkteigenschaften .....	192
EURO 60 cm .....	202
• Kühl- und Gefrierkombinationen .....	204
• Kühlschränke .....	208
• Gefrierschränke .....	214
• Unterbau Gefrierschrank .....	215
ProfiLine Weinschrank .....	216
SMS 55 cm .....	218
• Kühl- und Gefrierkombinationen .....	220
• Kühlschrank mit Gefrierfach .....	224
Freistehend .....	230
• MultiDoor .....	235
• Side-By-Side / XXL-Gefrierschrank .....	235
• Kühl- / Gefrierkombinationen .....	236
• Kühlschränke .....	240
• Gefrierschränke .....	243
• Gefriertruhen .....	247
Montagezubehör / Zubehör / Dienstleistungen ..	248

# Unsere Mission für maximale Frische

Das kompromisslose Sichern der Qualität Ihrer Lebensmittel ist der Antrieb, der uns fortwährend zu neuen und verbesserten Technologien führt. Im Mittelpunkt stehen folgende drei Schlüsselemente.



## Stabile Temperatur

Hohe Temperaturunterschiede stellen eine Belastung für Lebensmittel dar. Unsere Technologien sorgen für Temperaturstabilität zum optimalen Schutz der Frische Ihrer Lebensmittel.



## Richtige Luftfeuchtigkeit

Niedrige Luftfeuchtigkeit entzieht frischem Obst und Gemüse Wasser und lässt es schneller altern. Dank unserer Technologien sorgen Sie für einen «Frische-Boost» und eine optimierte Haltbarkeit.



## Abgedichtete Umgebung

Jedes Lebensmittel braucht seine spezifische Umgebung, um länger frisch zu bleiben. Mit unseren Technologien bieten Sie jedem Lebensmittel die optimale Umgebung und Temperaturzone.



# Unsere Highlights im Überblick

Technologie	 Cooling 360°	 MultiChill 0°C	 GreenZone+	 TwinTech	 ColdSense
Vorteile für Sie	Dank stabiler Temperaturen bleiben die Lebensmittel im gesamten Kühlschrank länger frisch, egal in welcher Ecke sie sich befinden.	Hält besonders empfindliche Produkte wie Fleisch, Fisch und Gemüse frisch und bewahrt ihre Qualität.	Bis zu 95% der Vitamine Ihrer Lebensmittel bleiben über längere Zeit erhalten.	Längere Frische und Haltbarkeit der Lebensmittel durch getrennte Kühlsysteme, welche für ein optimales Klima im Kühl- und Gefrierschrank sorgen.	Lebensmittel bleiben länger frisch und geschmackvoll dank stabiler Temperatur und schneller Abkühlung.
Wie funktioniert's?	Dank der Luftkanäle in der Rückwand wird eine konstante Kaltluftzirkulation ermöglicht, die für stabile Temperaturen sorgt.	Abgedichtete Schublade mit individuell einstellbaren Programmen, die eine speziell niedrige Temperatur um 0°C ermöglichen.	Abgedichtete Schublade mit atmungsaktiver Membran optimiert automatisch die Luftfeuchtigkeit.	Kühl- und Gefrierbereich sind voneinander getrennt. Die trockene Luft bleibt im Gefrier- und die feuchtere Luft im Kühlbereich.	Präzise und aktive Temperaturregulierung dank intelligenter Kühlschrank- und Raumtemperatursensoren.
Erhältlich in Geräteausführungen	Kühl-/Gefrierkombination Kühlschrank	Kühl-/Gefrierkombination Kühlschrank	Kühl-/Gefrierkombination	Alle NoFrost Kühl-/Gefrierkombinationen	Kühl-/Gefrierkombination Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach Gefrierschrank
Stabile Temperatur	✓	✓	✓	✓	✓
Richtige Luftfeuchtigkeit	✓	✓	✓	✓	
Abgedichtete Umgebung		✓	✓		

## Optimale Kühlung bis in den hintersten Winkel mit Cooling360°



### Cooling 360°

Die elegante Metallrückwand setzt ein ästhetisches Statement und unterstützt den Kühlprozess. Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen dabei eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die jede Ecke erreicht. Zudem stellt die Metallwand sicher, dass nach dem Öffnen der Tür schnell wieder die richtige Temperatur hergestellt wird.



## Stabile Temperaturen durch intelligente ColdSense-Sensoren



### ColdSense

ColdSense schützt Ihre Lebensmittel dank der stabilen Temperatur. Die Sensoren sind in der Lage, sofort auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren und bringen Ihren Kühlschrank dann schnell wieder auf die richtige Temperatur.



## Frische Lebensmittel dank getrennter TwinTech-Kühlsysteme



### TwinTech

Die TwinTech-Technologie schützt die Qualität der Lebensmittel, verhindert das Austrocknen und hält sie viel länger knackig und frisch. Unabhängige Kühlsysteme gewährleisten die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und trockene Luft in der Tiefkühltruhe.



## Recycelter Kunststoff aus nachhaltiger Kreislaufwirtschaft



### Innenauskleidung aus recyceltem Kunststoff

Gewisse Kühlschränke besitzen eine Innenauskleidung, welche zu 70 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Dieser Kunststoff stammt von alten Kühlschränken, womit so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft beigetragen wird.



# Unsere Schubladen-Highlights



## GreenZone+

Dank der atmungsaktiven Membran, welche die Luftfeuchtigkeit in der GreenZone+ Schublade automatisch reguliert, bleiben bis zu 95% der Vitamine erhalten, was die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert.



## MultiChill 0°C

Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten. Ob schonendes Auftauen von Lebensmitteln, Aufbewahren von gekochten Gerichten oder ideales Lagern von Fleisch und Fisch, Sie werden sich über besser schmeckende Speisen und weniger Lebensmittelabfälle freuen.



## SoftClosing

Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das SoftClosing System dafür, dass sich die Einbau-Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schliesst die Tür automatisch.



## MultiSwitch+

Dank der MultiSwitch+-Funktion ist es nicht nur möglich, den Gefrierteil auf die üblichen Gefriertemperaturen von -15°C bis -24°C einzustellen, sondern auch auf eine Temperatur von +4°C zu kühlen. So kann zusätzlicher Platz geschaffen, der Kühlschrank erweitert und verschiedene Getränke optimal gekühlt werden.



## FlexiShelf

Dank des FlexiShelfs kann der Innenraum variabel genutzt werden, so dass auch hohe Gegenstände im Kühlschrank verstaut werden können. Der vordere Bereich kann ganz einfach nach hinten geschoben werden.



## ExtraChill Schublade


Die ExtraChill Schublade eignet sich perfekt, um den Geschmack von Früchten, Gemüse und Käse zu erhalten. Diese sorgt dank der aktiven Zirkulation der Kaltluft nämlich für eine Umgebung mit einer niedrigeren Temperatur als im Rest des Kühlschranks.




## NaturaFresh™

Der Kühlbereich und die NaturaFresh™-Zonen werden mit zwei individuellen Kältekreisläufen gekühlt. So können Sie die Temperatur für jede Zone optimal auf die jeweiligen Lebensmittel einstellen.

Die NaturaFresh™-Zonen haben eine speziell niedrige Temperatur nahe bei 0°C. Damit eignen sich die Schubladen besonders gut für die Lagerung von Salat, Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch. So bleiben die Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

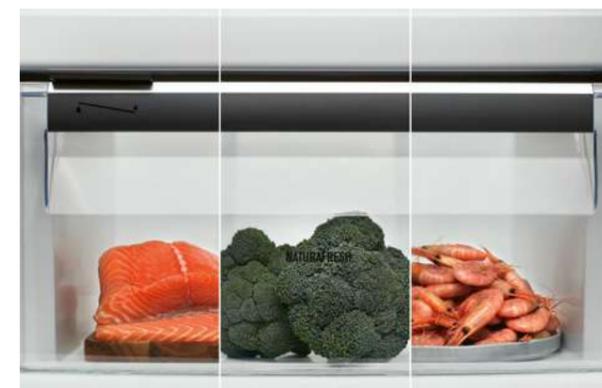

# Gleichmässige Temperatur mit unseren Umluftkühlungen

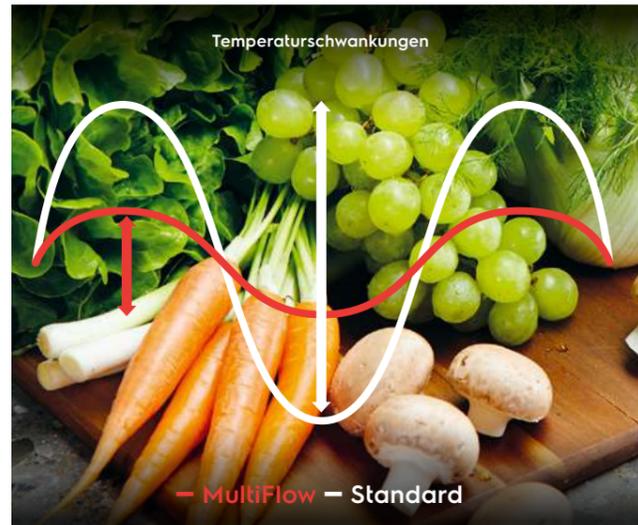

## MultiFlow

MultiFlow gewährleistet eine stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit im gesamten Kühlschrank. Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die so jede Ecke erreicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen liefert MultiFlow eine schnellere und effizientere Kühlung von Lebensmitteln.



## DynamicAir

Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten immer frisch bleiben.



## CleanAir Control

Der CleanAir Control-Filter verwendet Aktivkohle, um Gerüche im Inneren zu neutralisieren.



# Unsere Gefriertechnologien



## NoFrost

Mittels der automatischen Abtautechnologie NoFrost müssen Sie das Gefrierteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen. Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmässige Temperatur und verhindert die Bildung von Reif und Eis, da die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt wird.



## LowFrost

Dank der LowFrost Technologie lässt sich das Eis leichter entfernen. Genauso einfach reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.



## FastFreeze

Nach einem Gross-Einkauf können die Lebensmittel schneller eingefroren werden und das Erwärmen der bereits im Gefrierfach befindlichen Lebensmittel wird verhindert.



# Übersicht Bedienkonzepte

## Ecometer

Die Touch-Bedienung beinhaltet auch eine Ecometer-Funktion, welche anzeigt, wie umweltfreundlich Ihr Kühlschrank eingestellt ist.



## LCD-Display

Das überaus praktische LCD-Display ist optimal positioniert, intuitiv und elegant zugleich. Die weiße Schrift sorgt für einen hervorragenden Kontrast und beste Lesbarkeit.



## Integrierte Steuerung

Die praktisch integrierte Steuerung zeigt die verschiedenen Temperatureinstellungen auf einen Blick und ist benutzerfreundlich zu bedienen.



# Bequeme Steuerung Ihres Kühlschranks direkt über Ihr Smartphone



Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Wifi-Netzwerk und verwalten Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Kühlschranks ganz einfach von überall aus mit der Electrolux App.



## Fernüberwachung und -steuerung

Behalten Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks im Auge und passen Sie sie an, wann immer Sie wollen.

## Einkaufsfunktion


Gerade beim Einkaufen? Senken Sie die Temperatur über die App, um die frischen Lebensmittel später ideal lagern zu können.

## Alarm Management

Die Alarmfunktion informiert Sie direkt über die App, sobald die Tür offen gelassen wurde.

## DrinksChill

Ihr Lieblingsgetränk ist noch zu warm? Legen Sie es kurz in den Gefrierschrank. Sie werden über die App benachrichtigt, wenn der Timer abgelaufen ist.

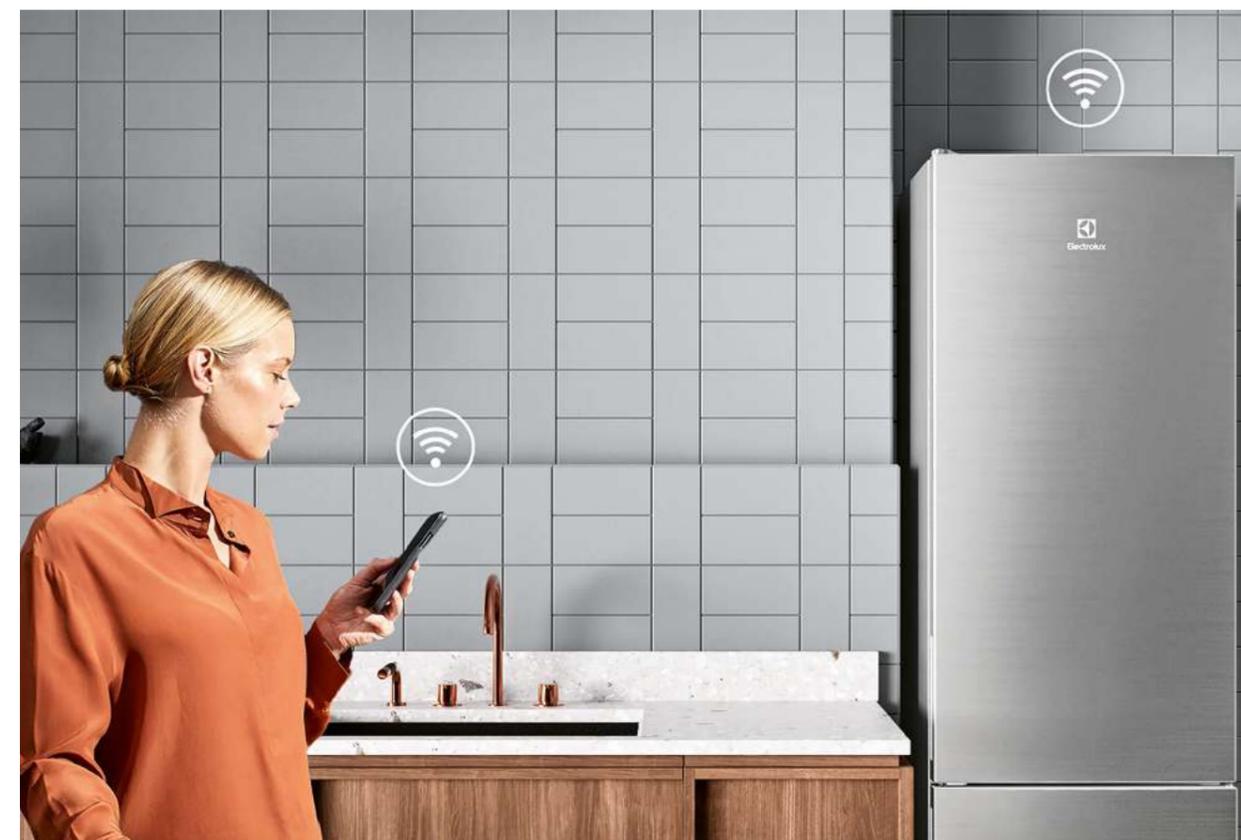

# Unsere EURO-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick

Kühl-Gefrierkombinationen	IK3800BN	IK2671BN	IK2590BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Nischenhöhe in mm	1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
EcoLine	•	•	•	•	•	•				
MultiChill 0 °C			•	•	•					
TwinTech	•	•	•	•	•	•				
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°		•		•		•				
MultiFlow			•		•					
DynamicAir	•									
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•				
Connectivity	•		•		•					
CustomFlex®		•								
SpacePlus										
GreenZone+	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone	•									
FlexiShelf	•	•	•	•	•	•	•		•	
FlexiFresh		•					•	•	•	
SoftClosing			•	•	•	•	•	•	•	
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	•	•	•	•	•	•				
LowFrost							•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festtürmontage			•	•	•	•	•	•		
Schlepptürmontage	•	•							•	•

Gefrierschränke	IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Nischenhöhe in mm	1780	1225	880	820-870
ColdSense	•	•	•	
Connectivity				
SoftClosing	•	•	•	
LCD Touch Bedienung	•	•	•	
NoFrost	•	•		
LowFrost			•	
FastFreeze	•	•	•	•
Festtürmontage	•	•	•	•
Schlepptürmontage				

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach	IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Nischenhöhe in mm	1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
EcoLine							
MultiChill 0 °C							
NaturaFresh	•		•				
TwinTech							
ColdSense	•	•	•	•	•	•	
Cooling 360°							
MultiFlow	•		•				
DynamicAir		•					
CleanAir Control Filter	•	•	•				
Connectivity							
CustomFlex®		•					
SpacePlus		•					
GreenZone+							
ExtraZone		•					
FlexiShelf	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	•		•	•	•	•	
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	
Ecometer	•	•					
NoFrost							
LowFrost							
FastFreeze	•	•	•	•	•		
Festtürmontage	•	•	•	•	•	•	•
Schlepptürmontage							

Kühlschränke ohne integriertem Gefrierfach	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Nischenhöhe in mm	1780	1780	1225	880
EcoLine				
MultiChill 0 °C				
NaturaFresh	•			
TwinTech				
ColdSense	•	•	•	•
Cooling 360°				
MultiFlow	•			
DynamicAir		•		
CleanAir Control Filter	•	•		
Connectivity				
CustomFlex®				
SpacePlus		•		
GreenZone+				
ExtraZone		•		
FlexiShelf	•	•	•	•
FlexiFresh	•		•	
SoftClosing	•	•	•	•
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•
Ecometer	•	•		
Festtürmontage	•	•	•	•
Schlepptürmontage				



IK3800BN



IK2671BN



IK2590BN



IK2581BN



IK2540BZ



**Highlights**

- ★ DynamicAir
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ MaxiSpace Innenraum
- ★ ExtraZone
- ★ Recycelte Innenauskleidung

★ Cooling 360°

- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ CustomFlex
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ Recycelte Innenauskleidung

★ MultiFlow

- ★ MultiChill 0 °C
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ CustomFlex
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ Recycelte Innenauskleidung

★ Cooling 360°

- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ Recycelte Innenauskleidung

★ MultiFlow

- ★ MultiChill 0 °C
- ★ GreenZone+
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ CleanAir Filter
- ★ Recycelte Innenauskleidung

★ MultiFlow

- ★ MultiChill 0 °C
- ★ GreenZone+
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ CleanAir Filter
- ★ Recycelte Innenauskleidung

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform  
Nischenhöhe mm  
Gerätemasse H x B x T, mm  
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)  
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing  
Anschlusswerte V/A

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination  
1900  
1884 x 696 x 549  
R/W  
- / • / -  
230 V / 1,8

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination  
1900  
1884 x 546 x 549  
R/W  
- / • / -  
230 V / 1,3

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination  
1780  
1769 x 557 x 549  
L/R/W  
• / - / •  
230 V / 1,3

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination  
1780  
1769 x 557 x 549  
L/R/W  
• / - / •  
230 V / 1,3

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination  
1780  
1769 x 557 x 549  
L/R/W  
• / - / •  
230 V / 1,3

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse A-G  
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F  
Nutzinhalt Total L  
Nutzinhalt Kühlteil L  
Nutzinhalt Gefrierteil L  
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L

197  
D  
35/B  
376  
287  
89  
-

172  
D  
35/B  
269  
207  
62  
-

125  
B  
29/A  
245  
115  
62  
67

110  
B  
33/B  
245  
182  
62

154  
C  
35/B  
223  
114  
62  
46

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)  
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)  
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0 °C-Zone/NaturaFresh)  
Schnellkühlung/Schnellgefrieren  
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar

• / -  
• / - / -  
• / • / - / -  
• / •  
•

• / -  
• / - / -  
• / • / - / -  
• / •  
•

• / -  
• / - / -  
• / • / • / -  
• / •  
•

• / -  
• / - / -  
• / • / - / -  
• / •  
•

• / -  
• / - / -  
• / • / • / -  
• / •  
•

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)  
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)  
Aktivkohlefilter CleanAir Control  
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh  
Anzahl Glastablar  
Teilbares Glastablar/FlexiShelf  
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach  
Kurzes Türfach

• / • / -  
- / - / •  
•  
- / 1 / - / - / -  
2  
1  
1 / 1 / 1  
1

• / • / -  
• / - / -  
•  
- / 1 / 1 / - / -  
2  
1  
3 / 1 / 2  
-

• / • / -  
- / • / -  
•  
- / 1 / - / 1 / -  
1  
1  
1 / 1 / 1  
1

• / • / -  
• / - / -  
•  
- / 1 / 1 / - / -  
1  
1  
1 / 1 / 1  
1

• / • / -  
- / • / -  
•  
- / 1 / - / 1 / -  
1  
1  
- / 1 / 1  
1

**Ausstattung Gefrieren**

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch)  
4-Sterne Gefrierfach  
Anzahl Schubladen Gefrierteil  
Anzahl Glasablagen Gefrierteil

• / - / -  
•  
3  
2

• / - / -  
•  
3  
2

• / - / -  
•  
3  
2

• / - / -  
•  
3  
2

• / - / -  
•  
3  
2

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)  
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)

• / •  
• / •

• / •  
• / •

• / •  
• / •

• / •  
• / •

• / •  
• / •

**Zubehör**

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten  
Flaschenablagereist/ Breakfast Tray (optional)

•  
Winerack/ Breakfast Tray

Preis inkl./exkl. MwSt.

3'250.00/3'006.5'

3'050.00/2'821.45

3'010.00/2'784.45

2'975.00/2'752.10

2'890.00/2'673.45

VRG inkl./exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00

**Information**



IK2480BN



IK2720B



IK2620B



IK2356B



**Highlights**

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FastFreeze

- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FastFreeze

- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FastFreeze

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1580
Gerätemasse H × B × T, mm	1572 × 540 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr	173
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzhalt Total L	245
Nutzhalt Kühlteil L	182
Nutzhalt Gefrierteil L	62
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade L	

Energieverbrauch kWh/Jahr	175
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	189
Nutzhalt Gefrierteil L	73
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade L	

Energieverbrauch kWh/Jahr	175
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	189
Nutzhalt Gefrierteil L	73
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade L	

Energieverbrauch kWh/Jahr	219
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzhalt Total L	262
Nutzhalt Kühlteil L	189
Nutzhalt Gefrierteil L	73
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade L	

Energieverbrauch kWh/Jahr	218
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzhalt Total L	233
Nutzhalt Kühlteil L	161
Nutzhalt Gefrierteil L	72
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade L	

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

**Ausstattung Gefrieren**

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/•

**Zubehör**

Flaschenablageroset im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablageroset/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablageroset im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablageroset/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablageroset im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablageroset/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablageroset im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablageroset/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablageroset im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablageroset/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Preis inkl./exkl. MwSt. 2'720.00/2'516.20

Preis inkl./exkl. MwSt. 2'720.00/2'516.20

Preis inkl./exkl. MwSt. 2'445.00/2'261.80

Preis inkl./exkl. MwSt. 2'185.00/2'021.30

Preis inkl./exkl. MwSt. 2'100.00/1'942.65

VRG inkl./exkl. MwSt. 28.11/26.00

**Information**



IK2685T



IK2805SZ



IK1910SZ



IK3029SA

**Highlights**

- ★ ColdSense
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ Gemüseschublade

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ Recycelte Innenauskleidung
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



- ★ DynamicAir
- ★ Recycelte Innenauskleidung
- ★ ExtraZone
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ SpacePlus-Schublade

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



**Montage**

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1580
Gerätemasse H × B × T, mm	1575 × 548 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,5

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1580
Gerätemasse H × B × T, mm	1575 × 548 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,5

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,0

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,5

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1400
Gerätemasse H × B × T, mm	1398 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,5

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	194
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte Total L	249
Nutzzinhalte Kühlteil L	199
Nutzzinhalte Gefrierfach L	50
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	194
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte Total L	249
Nutzzinhalte Kühlteil L	199
Nutzzinhalte Gefrierfach L	50
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	190
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	253
Nutzzinhalte Kühlteil L	156
Nutzzinhalte Gefrierfach L	22
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	75

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	132
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	31/B
Nutzzinhalte Total L	282
Nutzzinhalte Kühlteil L	261
Nutzzinhalte Gefrierfach L	22
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	141
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte Total L	187
Nutzzinhalte Kühlteil L	114
Nutzzinhalte Gefrierfach L	14
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	58

<b>Bedienung/Display</b>	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	-/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

<b>Bedienung/Display</b>	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	-/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

<b>Bedienung/Display</b>	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

<b>Bedienung/Display</b>	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

<b>Bedienung/Display</b>	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

<b>Ausstattung Kühlen</b>	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

<b>Ausstattung Kühlen</b>	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

<b>Ausstattung Kühlen</b>	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/3
Anzahl Glasabläufe	2
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

<b>Ausstattung Kühlen</b>	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glasabläufe	1
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	6/1/2
Kurzes Türfach	-

<b>Ausstattung Kühlen</b>	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/2
Anzahl Glasabläufe	1
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

<b>Ausstattung Gefrieren</b>	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	1

<b>Ausstattung Gefrieren</b>	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	1

<b>Ausstattung Gefrieren</b>	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	-

<b>Ausstattung Gefrieren</b>	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	-

<b>Ausstattung Gefrieren</b>	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	-

<b>Sicherheit</b>	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/•

<b>Sicherheit</b>	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/•

<b>Sicherheit</b>	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

<b>Sicherheit</b>	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

<b>Sicherheit</b>	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

<b>Zubehör</b>	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Winerack/-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'965.00/1'817.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

<b>Zubehör</b>	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Winerack/-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'965.00/1'817.75
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

<b>Zubehör</b>	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'835.00/2'622.55
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

<b>Zubehör</b>	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'460.00/2'275.65
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

<b>Zubehör</b>	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'430.00/2'247.90
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



IK2080S



IK2070S



IK1345S



UK1205S



**Highlights**

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ LED Beleuchtung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
- ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	
Nischenhöhe	mm
Gerätemasse	H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte	V/A

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	1225
	1224 × 556 × 549
	R/W
	•/-/•
	230 V/1,0

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	1225
	1224 × 556 × 549
	L/R/W
	•/-/•
	230 V/1,0

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	880
	873 × 556 × 549
	L/R/W
	•/-/•
	230 V/0,6

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	820-870
	815 - 870 × 596 × 550
	L/R/W
	•/-/-
	230 V/0,9

**Leistung**

Energieverbrauch	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A-G
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A)/A-F
Nutzzinhalte Total	L
Nutzzinhalte Kühlteil	L
Nutzzinhalte Gefrierfachteil	L
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade	L

	116
	D
	33/B
	181
	167
	14
	-

	146
	E
	35/B
	181
	167
	14
	-

	142
	E
	36/C
	118
	104
	14
	-

	148
	E
	38/C
	111
	94
	16
	-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

	•/-
	•/-/-
	•/•/-/-
	•/•
	-

	•/-
	•/-/-
	•/•/-/-
	•/•
	-

	•/-
	•/-/-
	•/•/-/-
	•/-
	-

	-/•
	•/-/-
	•/-/-/-
	-/•
	-

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

	-/•/-
	-/-/-
	-
	1/-/-/-/-
	2
	1
	2/1/1
	1

	-/•/-
	-/-/-
	-
	1/-/-/-/-
	3
	-
	2/1/1
	1

	-/•/-
	-/-/-
	-
	1/-/-/-/-
	1
	1
	1/1/1
	1

	-/-/•
	-/-/-
	-
	1/-/-/-/-
	2
	-
	-/1/1
	-

**Ausstattung Gefrieren**

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	-

	-/-/•
	•
	-
	-

	-/-/•
	•
	-
	-

	-/-/•
	•
	-
	-

	-/-/•
	•
	-
	-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

	-/-
	•/•

	-/-
	•/•

	-/-
	•/•

	-/-
	-/-

**Zubehör**

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

	-
	Winerack/ Breakfast Tray

	-
	Winerack/ Breakfast Tray

	-
	Winerack/ Breakfast Tray

	-
	Winerack/ Breakfast Tray

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

**VRG inkl./exkl. MwSt.**

**Information**

	1'950.00/1'803.90
	28.11/26.00

	1'710.00/1'581.85
	28.11/26.00

	1'595.00/1'475.50
	28.11/26.00

	1'450.00/1'341.35
	28.11/26.00



IK3035CZ



IK3318CA



IK2240C



IK1555C



**Highlights**

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ Recycelte Innenauskleidung
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ DynamicAir
- ★ Recycelte Innenauskleidung
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ FlexiShelf-Tablar

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Gemüseschublade
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Gemüseschublade
- ★ FlexiShelf-Tablar



**Montage**

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H x B x T, mm	1769 x 557 x 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,5

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H x B x T, mm	1769 x 557 x 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H x B x T, mm	1769 x 557 x 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1225
Gerätemasse H x B x T, mm	1224 x 556 x 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,0

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	880
Gerätemasse H x B x T, mm	873 x 556 x 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,8

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr	118
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	274
Nutzzinhalte Kühlteil L	200
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	74

Energieverbrauch kWh/Jahr	91
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	32/B
Nutzzinhalte Total L	311
Nutzzinhalte Kühlteil L	311
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	93
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte Total L	137
Nutzzinhalte Kühlteil L	137
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	81
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	203
Nutzzinhalte Kühlteil L	203
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	93
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte Total L	137
Nutzzinhalte Kühlteil L	137
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/3
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/1/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

**Ausstattung Gefrieren**

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

**Zubehör**

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist/ Breakfast Tray (optional)	Winerack/ Breakfast Tray

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

VRG inkl./exkl. MwSt.	2'595.00/2'400.55
Information	28.11/26.00

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

VRG inkl./exkl. MwSt.	2'700.00/2'497.70
Information	28.11/26.00

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

VRG inkl./exkl. MwSt.	1'800.00/1'665.10
Information	28.11/26.00

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

VRG inkl./exkl. MwSt.	1'475.00/1'364.50
Information	28.11/26.00

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

VRG inkl./exkl. MwSt.	1'475.00/1'364.50
Information	28.11/26.00



IG2085SN



IG1235SN



**Highlights**

- ★ NoFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas
- ★ Recyclelte Innenauskleidung

- ★ NoFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbau-Gefrierschrank	Einbau-Gefrierschrank
Nischenhöhe	1780	1225
Gerätemasse	1769×557×549	1224×556×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Anschlusswerte	230 V/1,0	230 V/1,0
<b>Leistung</b>		
Energieverbrauch	189 kWh/Jahr	203
Energieeffizienzklasse	D	E
Geräusch/Geräuschklasse	35/B	40/C
Nutzzinhalte		
Nutzzinhalte Total	212	122
Nutzzinhalte Kühlteil	-	-
Nutzzinhalte Gefrierteil	212	122
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade	-	-
<b>Bedienung/Display</b>		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
<b>Ausstattung Kühlen</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Anzahl Glastabläre	-	-
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-/-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/-/-	-/-/-
Kurzes Türfach	-	-
<b>Ausstattung Gefrieren</b>		
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	•/-/-	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5	4
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	6	4
<b>Sicherheit</b>		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•
<b>Zubehör</b>		
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	-	-
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	2'390.00/2'210.90	1'980.00/1'831.65
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Information</b>		



IG0946S



UG0985



- ★ LowFrost
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas

- ★ Kleingefrierschrank
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
- ★ FastFreeze
- ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung



**Montage**

Bauform	Einbau-Gefrierschrank	Unterbau-Gefrierschrank
Nischenhöhe	880	820-870
Gerätemasse	873×556×549	815-870×596×547
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/-	•/-/-
Anschlusswerte	230 V/0,8	230 V/0,8
<b>Leistung</b>		
Energieverbrauch	177 kWh/Jahr	176
Energieeffizienzklasse	E	E
Geräusch/Geräuschklasse	34/B	40/C
Nutzzinhalte		
Nutzzinhalte Total	98	95
Nutzzinhalte Kühlteil	-	-
Nutzzinhalte Gefrierteil	98	95
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade	-	-
<b>Bedienung/Display</b>		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	-/-/•
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
<b>Ausstattung Kühlen</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Anzahl Glastabläre	-	-
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-/-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/-/-	-/-/-
Kurzes Türfach	-	-
<b>Ausstattung Gefrieren</b>		
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	4	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	3	-
<b>Sicherheit</b>		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•
<b>Zubehör</b>		
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereist/Breakfast Tray (optional)	-	-
<b>Preis inkl./exkl. MwSt.</b>	1'475.00/1'364.50	1'515.00/1'401.50
<b>VRG inkl./exkl. MwSt.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Information</b>		

# Die ProfiLine Weinschränke



Egal ob für den zeitnahen Genuss oder das Reifen edelster Jahrgänge. Sie entscheiden wie Sie Ihren Weinschrank verwenden möchten. Electrolux Weinschränke schützen die Qualität Ihrer kostbaren Weine in dem Sie die 5 Grundlagen der Weinlagerung sicherstellen:

- Stabile Temperatur
- Ideale Feuchtigkeit
- UV freie, dunkle Lagerung
- Keine Vibration
- Optimale Luftzirkulation




## Perfect Shelving System

Die Electrolux Weinschränke verfügen über sorgfältig optimierte Regalabstände damit Sie Flaschen jeglicher Form und Grösse lagern und ohne verkratzen der Etikette aus den elegant ausziehbaren Holzablagen entnehmen können.



## Individuell einstellbare Klimazonen

Die Electrolux Weinschränke lassen sich für einen optimalen Reifeprozess auf eine einheitliche Lagerungstemperatur von 12 °C einstellen. Um die verschiedenen Weinsorten jedoch perfekt zu servieren, können Sie in den zwei individuell einstellbaren Klimazonen unterschiedliche Temperaturen festlegen.

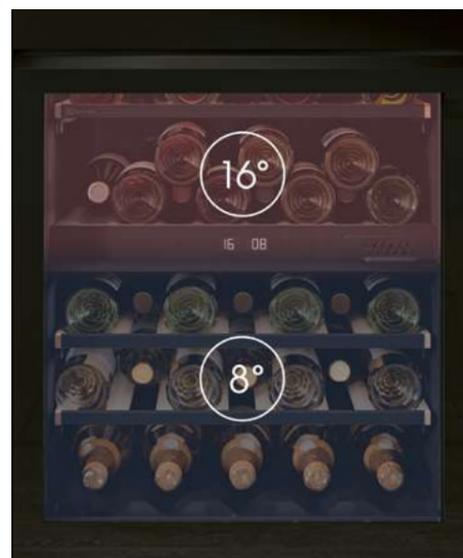

«Toller Weinkühler, würde ihn nicht mehr hergeben. So macht es noch mehr Spass ein gutes Glas Wein, richtig temperiert, zu trinken.»\*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★ ★

\*Diese Bewertung wurde im Mai 2023 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt WK4PL10CN hinterlassen.

### Highlights

### Montage

Bauform  
 Farbvarianten: SchwarzSpiegel (SP), Chrom (CN)  
 Nischenhöhe mm  
 Gerätemasse H × B × T, mm  
 Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)  
 Anschlusswerte V/A

### Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr  
 Energieeffizienzklasse A-G  
 Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-D\*  
 Nutzinhalt Total L

Anzahl Zonen  
 Temperaturbereich °C

### Bedienung / Display

Digitale Temperaturanzeige  
 Steuerungsart (Elektronik Touch/ Elektronik mit TouchControl)  
 LED-Beleuchtung (oben/seitlich)

### Ausstattung Kühlen

Max. Anzahl Flaschen à 0,75L  
 Anzahl Ablageflächen  
 Anzahl Holzablagereoste auf Teleskopschienen  
 Anordnung der Flaschen (längs/quer)  
 Belüftungsart (DynamicAir)

### Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/PushUp)  
 Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/PushUp)

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

### Informationen

\* Neu noch leiser: 33 dB statt 38 dB

## ProfiLine



WKU60D

## ProfiLine



WKU30S

## ProfiLine



WK4PL10

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Platz für bis zu 40 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedene Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design
- ★ LED Lichter seitlich für optimale Sicht Ihrer Weinsammlung

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedenen Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design
- ★ LED Lichter seitlich für optimale Sicht Ihrer Weinsammlung

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ TouchControl mit digitaler Anzeige
- ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedenen Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design mit Push-Pull Öffnungssystem

	WKU60D	WKU30S	WK4PL10
	Unterbau	Unterbau	Compact 45
	SP	SP	CN/SP
	820-870	820-870	450
	818-868 × 595 × 577	818-868 × 295 × 573	455 × 595 × 566
	-/•/•/-	-/•/•/-	-/-/•/•
	230 V / 0,2	230 V / 0,3	230 V / 0,5
	146	139	100
	G	G	F
	33/B	38/C	39/C
	122	56	49
	2	1	1
	+5 - +20	+5 - +20	+5 - +20
	•	•	•
	•	•	•
	•/-	-/•	•/-
	40	18	18
	5	6	3
	3	5	2
	•/-	•/-	•/•
	•	•	•
	•/•/•-	•/•/•-	•/•/•-
	•/•/•-	•/•/•-	-/-/•-
	3'450.00/3'191.50	2'750.00/2'543.95	3'265.00/3'020.35
	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
	Special Product	Special Product	Special Product

# Unsere SMS-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick CH

Kühl-Gefrierkombinationen	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK278BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
Nischenhöhe in mm	14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus											
ExtraZone											
FlexiShelf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *nur bei FS+SMS						•	•	•			
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost											
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festtürmontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)							•			•	•

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach - 14/6 bis 10/6 Höhe	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Nischenhöhe in mm	14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
EcoLine										
TwinTech										
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•				
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•				
SpacePlus	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone	•	•	•	•	•	•				
FlexiShelf	•		•		•		•		•	
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *nur bei FS+SMS										
SoftClosing	•	•	•	•			•	•		
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost										
LowFrost										
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festtürmontage	•	•	•	•			•	•		
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)					•	•			•	•

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach - 7/6 bis 6/6 Höhe	IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Nischenhöhe in mm	7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
EcoLine				
TwinTech				
ColdSense	•	•	•	•
DynamicAir				
CleanAir Control Filter				
SpacePlus				
ExtraZone				
FlexiShelf	•	•	•	
FlexiFresh				
BottleRack *nur bei FS+SMS				
SoftClosing				
LCD Touch Bedienung				
NoFrost				
LowFrost				
FastFreeze	•	•	•	•
Festtürmontage	•			
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)		•	•	•
Schlepptürmontage				

## Neues hochwertiges Design

Einfach zu bedienendes Display

Hochwertige Ränder an Tablaren und Türfächer aus gebürstetem Edelstahl





IK309BN



CH



IK307BN



CH

**Highlights**

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H x B x T, mm	1777 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H x B x T, mm	1777 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H x B x T, mm	1777 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr	136
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	281
Nutzzinhalt Kühlteil L	221
Nutzzinhalt Gefrierteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	170
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	281
Nutzzinhalt Kühlteil L	221
Nutzzinhalt Gefrierteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	212
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte L	281
Nutzzinhalt Kühlteil L	221
Nutzzinhalt Gefrierteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

**Ausstattung Gefrieren**

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

**Zubehör**

Falschenablagereost im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	Türfront WE optional (KSTF55WE)

Falschenablagereost im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	Türfront WE optional (KSTF55WE)

Falschenablagereost im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	Türfront WE optional (KSTF55WE)

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'830.00/2'617.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'770.00/2'562.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'660.00/2'460.70
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



IK305BN



CH



IK303BN



CH



IK301BN



CH

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FastFreeze

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FastFreeze



Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H x B x T, mm	1777 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	13/6 - 1651
Gerätemasse H x B x T, mm	1650 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	13/6 - 1651
Gerätemasse H x B x T, mm	1650 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	212
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte L	281
Nutzzinhalt Kühlteil L	221
Nutzzinhalt Gefrierteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	170
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte L	254
Nutzzinhalt Kühlteil L	194
Nutzzinhalt Gefrierteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	213
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte L	254
Nutzzinhalt Kühlteil L	194
Nutzzinhalt Gefrierteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Falschenablagereost im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	Türfront WE optional (KSTF55WE)

Falschenablagereost im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereost im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereost (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'660.00/2'460.70
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'685.00/2'483.80
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'540.00/2'349.70
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



IK279BN



IK277BN



IK275BN



EK278BN



EK276BN



**Highlights**

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FastFreeze

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr	137
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	226
Nutzzinhalte Kühlteil L	166
Nutzzinhalte Gefrierfach L	60
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	131
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	226
Nutzzinhalte Kühlteil L	166
Nutzzinhalte Gefrierfach L	60
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	131
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	226
Nutzzinhalte Kühlteil L	166
Nutzzinhalte Gefrierfach L	60
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	179
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte Total L	226
Nutzzinhalte Kühlteil L	166
Nutzzinhalte Gefrierfach L	60
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	129
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	226
Nutzzinhalte Kühlteil L	166
Nutzzinhalte Gefrierfach L	60
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	133
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	226
Nutzzinhalte Kühlteil L	166
Nutzzinhalte Gefrierfach L	60
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

**Ausstattung Gefrieren**

Gefrier-Technologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefrier-Technologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefrier-Technologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefrier-Technologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefrier-Technologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

Gefrier-Technologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

**Zubehör**

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

**Preis inkl. / exkl. MwSt.**

2'690.00/2'488.45

2'580.00/2'386.70

2'450.00/2'266.40

2'790.00/2'580.95

BR = 2'690.00/2'488.45  
WE/SW = 2'630.00/2'432.95

**VRG inkl. / exkl. MwSt.**

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00



EK274BN



CH IK329SA

CH

**Highlights**

- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Grosse vollausziehbare Schublade

★ DynamicAir  
★ SoftClosing-Scharniere  
★ 4-Sterne Gefrierfach  
★ FlexiShelf  
★ ExtraZone  
★ Grosse vollausziehbare Schublade

★ DynamicAir  
★ SoftClosing-Scharniere  
★ 4-Sterne Gefrierfach  
★ FlexiShelf  
★ ExtraZone  
★ Grosse vollausziehbare Schublade

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H x B x T, mm	1777 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr	179
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte L	226
Nutzzinhalt Kühlteil L	166
Nutzzinhalt Gefrierfach L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	137
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	317
Nutzzinhalt Kühlteil L	292
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25
Nutzzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	172
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	317
Nutzzinhalt Kühlteil L	292
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25
Nutzzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	2
Teilbares Glasablauf/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	3
Teilbares Glasablauf/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablauf/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	1

**Ausstattung Gefrieren**

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	2

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	2

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

**Zubehör**

Falschenablagegestell im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegestell (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagegestell im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegestell (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagegestell im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegestell (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'480.00/2'294.15
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'890.00/2'673.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'890.00/2'673.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



IK327SA

CH



CH IK285SA

CH



CH IK283SA

CH

★ DynamicAir  
★ SoftClosing-Scharniere  
★ 4-Sterne Gefrierfach  
★ FlexiShelf  
★ Elektronik Touch Control  
★ ExtraZone  
★ SpacePlus-Schublade

★ DynamicAir  
★ SoftClosing-Scharniere  
★ 4-Sterne Gefrierfach  
★ FlexiShelf-Tablar  
★ ExtraZone  
★ SpacePlus-Schublade

★ DynamicAir  
★ SoftClosing-Scharniere  
★ 4-Sterne Gefrierfach  
★ Elektronik Touch Control  
★ ExtraZone  
★ SpacePlus-Schublade



Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778
Gerätemasse H x B x T, mm	1777 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	172
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	317
Nutzzinhalt Kühlteil L	292
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25
Nutzzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	132
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	237
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25
Nutzzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	166
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	237
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25
Nutzzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablauf/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	1
Teilbares Glasablauf/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	2
Teilbares Glasablauf/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Falschenablagegestell im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegestell (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagegestell im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegestell (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagegestell im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegestell (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'750.00/2'543.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'570.00/2'377.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'355.00/2'178.55
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



EK284SA

CH



EK282SA

CH

**Highlights**

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ LED Beleuchtung
- ★ ExtraZone
- ★ SpacePlus-Schublade

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr	132
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	237
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	132
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	237
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	166
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	214
Nutzzinhalt Kühlteil L	197
Nutzzinhalt Gefrierfach L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasablagen	1
Teilbares Glasablagertablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasablagen	2
Teilbares Glasablagertablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasablagen	3
Teilbares Glasablagertablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

**Ausstattung Gefrieren**

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

**Zubehör**

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30
--

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30
--

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

BR = 2'425.00/2'243.30 WE = 2'385.00/2'203.30
--



IK245S

CH



IK243S

CH



EK244S

CH

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung



Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1265 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1265 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1269 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW

Energieverbrauch kWh/Jahr	122
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	32/B
Nutzzinhalte L	214
Nutzzinhalt Kühlteil L	197
Nutzzinhalt Gefrierfach L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	152
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	214
Nutzzinhalt Kühlteil L	197
Nutzzinhalt Gefrierfach L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	122
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte L	214
Nutzzinhalt Kühlteil L	197
Nutzzinhalt Gefrierfach L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasablagen	3
Teilbares Glasablagertablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasablagen	4
Teilbares Glasablagertablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasablagen	3
Teilbares Glasablagertablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

**Ausstattung Gefrieren**

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

**Ausstattung Gefrieren**

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

**Ausstattung Gefrieren**

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

**Zubehör**

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

**Zubehör**

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

**Zubehör**

Falschenablagereinstellung im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereinstellung (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

BR = 2'010.00/1'859.40 WE = 1'970.00/1'820.00
--

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

BR = 1'880.00/1'739.15 WE = 1'800.00/1'660.00
--

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

BR = 2'085.00/1'928.75 WE/SW = 2'025.00/1'873.25
---



EK242S

CH



IK159S

CH

**Highlights**

- ★ LED Beleuchtung
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ LED Beleuchtung

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform  
Nischenhöhe mm  
Gerätemasse H x B x T, mm  
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)  
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing  
Anschlusswerte V/A  
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
10/6 - 1270
1269 x 547 x 575
L/R/W
-/-/-
230 V/0,7
WE/SW/BR

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
7/6 - 889
883 x 547 x 575
L/R/W
-/-/-
230 V/0,7
-

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse A-G  
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F  
Nutzinhalt Total L  
Nutzinhalt Kühlteil L  
Nutzinhalt Gefrierteil L  
Nutzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L

152
E
36/C
214
197
17
-

148
E
35/B
140
123
17
-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)  
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehesalter)  
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil / MultiChill 0°C / NaturaFresh)  
Schnellkühlung / Schnellgefrieren  
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar

• / -
• / - / -
• / • / - / -
• / •
-

- / •
• / - / -
- / - / - / -
- / •
-

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)  
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)  
Aktivkohlefilter CleanAir Control  
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh  
Anzahl Glasablässe  
Teilbares Glasablar / FlexiShelf  
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach  
Kurzes Türfach

- / • / -
- / - / -
-
1 / - / -
4
-
2 / 1 / 1
-

- / - / •
- / - / -
-
1 / - / -
1
1
1 / 1 / 1
-

**Ausstattung Gefrieren**

Gefriertechnologie (NoFrost / LowFrost / Statisch)  
4-Sterne Gefrierfach  
Anzahl Schubladen Gefrierteil  
Anzahl Glasablagen Gefrierteil

- / - / •
•
-
-

- / - / •
•
-
-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch / akustisch)  
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)

- / -
• / •

- / -
- / -

**Zubehör**

Falschenablagereost im Lieferumfang enthalten  
Flaschenablagereost (optional)  
Türfronten (optional)

-
FAR55
-

-
FAR55
-

**Preis inkl. / exkl. MwSt.**

BR = 1'965.00 / 1'817.75
WE/SW = 1'905.00 / 1'762.25
28.11 / 26.00

1'595.00 / 1'475.50
28.11 / 26.00



EK158S

CH



EK136S

CH



EK134S

CH

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ LED Beleuchtung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ LED Beleuchtung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ LED Beleuchtung



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
7/6 - 889
885 x 548 x 580
L/R/W
-/-/-
230 V/0,7
WE/BR

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
6/6 - 762
758 x 548 x 580
L/R/W
-/-/-
230 V/0,7
WE/SW/BR

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
6/6 - 762
758 x 548 x 580
L/R/W
-/-/-
230 V/0,7
WE

148
E
37/C
140
123
17
-

119
D
37/C
111
94
17
-

148
E
37/C
111
94
17
-

- / •
• / - / -
- / - / - / -
- / •
-

- / •
• / - / -
- / - / - / -
- / •
-

- / •
• / - / -
- / - / - / -
- / •
-

- / - / •
- / - / -
-
1 / - / -
1
1
1 / 1 / 1
-

- / - / •
- / - / -
-
1 / - / -
1
-
1 / 1 / 1
-

- / - / •
- / - / -
-
1 / - / -
1
-
1 / 1 / 1
-

- / - / •
•
-
-

- / - / •
•
-
-

- / - / •
•
-
-

- / -
- / -

- / -
- / -

- / -
- / -

-
FAR55
-

-
-
-

-
-
-

BR = 1'680.00 / 1'554.10
WE = 1'615.00 / 1'494.00
28.11 / 26.00

BR = 1'720.00 / 1'591.10
WE/SW = 1'655.00 / 1'531.00
28.11 / 26.00

1'545.00 / 1'429.25
28.11 / 26.00

# Unsere freistehenden Kühl- und Gefrierschränke im Überblick FS

Side-By-Side		MD530NO	EAL575NW	SB5670NI
Gerätehöhe in mm		1900	1770	1860
EcoLine		•	•	
TwinTech		•	•	
ColdSense		•	•	•
Cooling 360°			•	•
MultiFlow		•		
DynamicAir				
Connectivity				•
CustomFlex®				•
MultiChill 0 °C			•	
MultiSwitch+		•		
GreenZone+				
ExtraChill				•
FlexiFresh		•		•
BottleRack *nur bei FS+SMS				•
LCD Touch Bedienung		•	•	•
NoFrost		•	•	•
LowFrost				
FastFreeze		•	•	•



Kühl-Gefrierkombinationen		SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Gerätehöhe in mm		1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine			•	•	•	•	•			
TwinTech		•	•	•	•	•	•			
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°			•	•	•					
MultiFlow		•				•	•			
DynamicAir										
CleanAir Control Filter			•	•	•	•	•			
Connectivity			•	•	•					
CustomFlex®				•	•					
GreenZone+			•	•	•	•	•			
ExtraChill		•	•	•	•	•	•			
FlexiFresh		•	•	•	•	•	•			
BottleRack *nur bei FS+SMS			•	•	•	•	•	•		
LCD Touch Bedienung		•	•	•	•	•	•			
NoFrost		•	•	•	•	•	•			
LowFrost								•	•	•
FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kühlschränke		SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Gerätehöhe in mm		1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine			•				
TwinTech							
ColdSense		•	•	•	•		
Cooling 360°		•	•				
MultiFlow				•			
DynamicAir					•		
CleanAir Control Filter			•	•			
Connectivity		•					
CustomFlex®		•	•				
GreenZone+							
ExtraChill		•	•	•			
FlexiFresh		•	•	•	•		
BottleRack *nur bei FS+SMS		•	•	•	•		
LCD Touch Bedienung		•					
QuickDoor Opening		•	•	•	•		

Gefrierschränke und Gefriertruhen		SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Gerätehöhe in mm		1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine			•	•						
ColdSense		•	•	•	•	•				
MultiFlow				•						
Connectivity		•								
LCD Touch Bedienung		•								
QuickDoor Opening		•	•	•	•	•				
NoFrost		•	•	•	•	•				
LowFrost							•	•	•	•
FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Genügend Platz für Ihren Einkauf dank Side-By-Side

Mit einem beeindruckenden Nutzvolumen von bis zu 573 Litern ist das Side-By-Side Modell mit integriertem Wasser- und Eiswürfelpender ideal für Köche, die rund um die Uhr genügend Lebensmittel griffbereit haben wollen.

### Zu jeder Zeit gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice

Wählen Sie ganz einfach das gewünschte Ergebnis am Display aus und führen Sie das Glas zum Auffüllen an den praktischen Dispenser.

### MultiChill 0 °C

Bewahren Sie die Aromen Ihrer Lebensmittel mit dieser variablen Temperaturschublade, die sich je nach Ihren Lagerbedürfnissen auf Temperaturen von -3 °C bis +5 °C anpassen lässt.



## Das eiskalte Traumpaar

Kombinieren Sie diese zwei freistehenden Geräte SG280NICN und SC390ICN mit dem Verbindungssatz M4RK205 und profitieren Sie von viel Platz fürs Kühlen und Einfrieren.



SG280NI

SC390I



Side-By-Side SBS670NI  
Preis inkl. / exkl. MwSt.  
4'200.00 / 3'885.30  
VRG inkl. / exkl. MwSt.  
28.11 / 26.00



**ExtraChill Schublade**  
Die aktive Zirkulation der Kaltluft sorgt für eine niedrigere Temperatur als im Rest des Kühlschranks.



**Connectivity**  
Den Kühlschrank aus der Ferne mit der Electrolux App steuern.



**Cooling 360°**  
Luftkanäle und Metall an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



**Touch-Bedienung**  
Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen.



**LED-Beleuchtung**  
LED-Innenbeleuchtung für gleichmäßiges Licht.



**NoFrost**  
Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis.



**CustomFlex**  
Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung.

# XXL-Gefrierschrank

Viele Vorteile dank besonders grossem Nutzinhalt: Entdecken Sie jetzt unseren Gefrierschrank mit einer Kapazität von 406 Litern.



### MultiSpace

Dieser Gefrierschrank verfügt über besonders viel Platz dank einem Nutzinhalt von 406 Litern.



### MultiFlow

MultiFlow gewährleistet eine stabile Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Gefrierschrank dank Umluftzirkulation.



### LED-Beleuchtung

Gleichmässiges Licht im Innenraum des Gefrierschranks.



**QuickDoorOpening**  
Bequemes und müheloses Öffnen der Tür dank einfachem Türöffnungsmechanismus.



MD530NO



EAL575NW

New FS

### Highlights

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost
- ★ ChillZone 0°C
- ★ MultiSwitch+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Eis- und Wasserdispenser
- ★ Cooling 360°
- ★ NoFrost
- ★ MultiChill 0°C
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ Festwasseranschluss\*

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

Bauform	MultiDoor	Side-By-Side
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	1900 x 905 x 683	1770 x 910 x 730
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-	-
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V

### Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	256	270
Energieeffizienzklasse	D	D
Geräusch / Geräuschklasse dB(A) / A-F	39 / C	39 / C
Nutzinhalt Total L	522	573
Nutzinhalt Kühlteil L	343	332
Nutzinhalt Gefrierteil L	179	240

### Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	• / -	• / -
Steuerungsart (Elektronik Touch / Tasten / Drehschalter)	• / - / -	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl- / Gefrierteil / MultiChill 0°C-Zone / NaturaFresh Schnellkühlung / Schnellgefrieren)	• / • / - / -	• / • / • / -
LED-Beleuchtung (oben / seitlich / integriert in Bedienung)	• / • / -	• / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -	• / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	1 / - / 1 / -	1 / - / - / 1
Anzahl Glastablar	3	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach / Kurzes Türfach	4 / 2 / -	2 / 2 / -

### Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben / seitlich)	• / • / -	• / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -	• / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	1 / - / 1 / -	1 / - / - / 1
Anzahl Glastablar	3	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach / Kurzes Türfach	4 / 2 / -	2 / 2 / -
Anzahl Schubladen Gefrierteil	6	2
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-	4
Anzahl Türfächer	-	1

### Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch / App)	• / • / -	• / • / -
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / App)	- / • / -	- / • / -

### Zubehör

Flaschenablagerrast im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagerrast (optional)	-	-

### Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRG inkl. / exkl. MwSt.

Information

4'370.00 / 4'042.55

50.05 / 46.30

4'490.00 / 4'153.55

50.05 / 46.30

\*Wasserfilter im Lieferumfang enthalten



SG405N



EAL575NW

New



SB481N



SB360NI



SB330NI



SB330NI



Highlights

- ★ Eis- und Wasserdispenser
- ★ NoFrost
- ★ Cooling 360°
- ★ MultiChill 0°C
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Festwasseranschluss\*

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ Eisbereiter mit Auffangschale

- ★ Cooling 360°
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360°
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360°
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Side-By-Side
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	MS
Gerätemasse	H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	• / - / -
Anschlusswerte	V / A

MS	1770 × 910 × 730
• / - / -	230 V

Kühl- und Gefrierkombination	MS
MS	1920 × 700 × 712
R / W	• / - / -
230 V	230 V

Leistung

Energieverbrauch	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A-G
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A)/A-F
Nutzzinhalte	L
Nutzzinhalte Kühlteil	L
Nutzzinhalte Gefrierfach	L

270	D	39/C	573	332	240
-----	---	------	-----	-----	-----

288	E	41/C	481	344	137
-----	---	------	-----	-----	-----

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Dreheschalter)	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	• / • / • / -
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •

• / -	• / - / -	• / • / • / -	• / •
-------	-----------	---------------	-------

• / -	• / - / -	• / • / - / -	• / •
-------	-----------	---------------	-------

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / - / -
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	• / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1 / - / - / 1
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablage/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2 / 2 / -
Kurzes Türfach	-

• / - / -	• / - / -	- / • / -	-	1 / - / - / 1	4	-	2 / 2 / -	-
-----------	-----------	-----------	---	---------------	---	---	-----------	---

• / - / -	• / - / -	- / • / -	-	1 / - / - / 1	4	-	2 / 1 / 1	-
-----------	-----------	-----------	---	---------------	---	---	-----------	---

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	• / -
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• / - / -
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	2
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	4
Anzahl Türfächer	1

• / -	• / - / -	•	2	4	1
-------	-----------	---	---	---	---

- / -	• / - / -	•	2	1	-
-------	-----------	---	---	---	---

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / -
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	- / • / -

• / • / -	• / • / -
-----------	-----------

• / • / -	• / • / -
-----------	-----------

Zubehör

Flaschenablagegerüst im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegerüst (optional)	-

-	-
---	---

-	-
---	---

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

Information

4'590.00/4'246.05	50.05/46.30
-------------------	-------------

2'150.00/1'988.90	28.11/26.00
-------------------	-------------

\*Wasserfilter im Lieferumfang enthalten

Kühl- und Gefrierkombination	CN
CN	2020 × 595 × 639
R / W	• / - / -
230 V	230 V

162	C	34/B	363	260	103
-----	---	------	-----	-----	-----

• / -	• / - / -	• / • / - / -	• / •
-------	-----------	---------------	-------

• / • / -	• / - / -	- / 1 / 1 / -	3	1	2 / 1 / 1	-	- / -	• / - / -	•	3	-	-	• / • / •	• / • / •
-----------	-----------	---------------	---	---	-----------	---	-------	-----------	---	---	---	---	-----------	-----------

•	•	•	3	-	-	-	•	•	•	3	-	-	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BORFSF-RX	2'310.00/2'136.90	28.11/26.00
-----------	-------------------	-------------

Kühl- und Gefrierkombination	MS
MS	1870 × 595 × 639
R / W	• / - / -
230 V	230 V

160	C	34/B	328	225	103
-----	---	------	-----	-----	-----

• / -	• / - / -	• / • / - / -	• / •
-------	-----------	---------------	-------

• / • / -	• / - / -	- / 1 / 1 / -	2	1	- / 1 / -	5	- / -	• / - / -	•	3	-	-	•	•
-----------	-----------	---------------	---	---	-----------	---	-------	-----------	---	---	---	---	---	---

•	•	•	2	1	-	5	-	•	•	3	-	-	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BORFSF-RX	2'270.00/2'099.90	28.11/26.00
-----------	-------------------	-------------

Kühl- und Gefrierkombination	CN
CN	1870 × 595 × 639
R / W	• / - / -
230 V	230 V

160	C	34/B	328	225	103
-----	---	------	-----	-----	-----

• / -	• / - / -	• / • / - / -	• / •
-------	-----------	---------------	-------

• / • / -	• / - / -	- / 1 / 1 / -	2	1	- / 1 / -	5	- / -	• / - / -	•	3	-	-	•	•
-----------	-----------	---------------	---	---	-----------	---	-------	-----------	---	---	---	---	---	---

•	•	•	2	1	-	5	-	•	•	3	-	-	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BORFSF-RX	2'270.00/2'099.90	28.11/26.00
-----------	-------------------	-------------



SB360N



FS



SB330N



FS

**Highlights**

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	2020 x 595 x 639
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	• / - / -
Anschlusswerte V/A	230 V

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	1870 x 595 x 639
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	• / - / -
Anschlusswerte V/A	230 V

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	203
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	363
Nutzzinhalte Kühlteil L	260
Nutzzinhalte Gefrierfach L	103

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	160
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	328
Nutzzinhalte Kühlteil L	225
Nutzzinhalte Gefrierfach L	103

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	• / -
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	• / • / - / -
Schnellkühlung/ Schnellgefrieren	• / •

Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	• / -
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	• / • / - / -
Schnellkühlung/ Schnellgefrieren	• / •

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich/ integriert in Bedienung)	• / • / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / • / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	- / 1 / 1 / -
Anzahl Glasablagen	3
Teilbares Glasablagerelement/ FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	2 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich/ integriert in Bedienung)	• / • / -
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / • / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	- / 1 / 1 / -
Anzahl Glasablagen	2
Teilbares Glasablagerelement/ FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	1 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-

**Ausstattung Gefrieren**

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost/ LowFrost/ Statisch)	• / - / -
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-
Anzahl Türfächer	-

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost/ LowFrost/ Statisch)	• / - / -
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-
Anzahl Türfächer	-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/ akustisch/ App)	• / • / -
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch/ App)	• / • / -

Temperaturalarm (optisch/ akustisch/ App)	• / • / -
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch/ App)	• / • / -

**Zubehör**

Flaschenablagerelement im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagerelement (optional)	-

Flaschenablagerelement im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagerelement (optional)	-

**Preis inkl. / exkl. MwSt.**

VRG inkl. / exkl. MwSt.	2'020.00 / 1'868.65
-------------------------	---------------------

VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00
-------------------------	---------------

VRG inkl. / exkl. MwSt.	1'740.00 / 1'609.60
	28.11 / 26.00



SB310



FS



ST281F



FS



ST246F



FS

- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung



Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	1750 x 595 x 647
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	- / • / -
Anschlusswerte V/A	230 V

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	1610 x 550 x 547
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	• / - / -
Anschlusswerte V/A	230 V

Bauform	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	1434 x 550 x 547
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	• / - / -
Anschlusswerte V/A	230 V

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	233
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	40/C
Nutzzinhalte L	304
Nutzzinhalte Kühlteil L	195
Nutzzinhalte Gefrierfach L	110

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	178
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	40/C
Nutzzinhalte L	244
Nutzzinhalte Kühlteil L	203
Nutzzinhalte Gefrierfach L	41

<b>Leistung</b>	
Energieverbrauch kWh/Jahr	177
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	39/C
Nutzzinhalte L	206
Nutzzinhalte Kühlteil L	165
Nutzzinhalte Gefrierfach L	41

Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	- / •
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	- / • / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	• / - / - / -
Schnellkühlung/ Schnellgefrieren	- / •

Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	- / •
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	- / • / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	• / - / - / -
Schnellkühlung/ Schnellgefrieren	- / •

Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)	- / •
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	- / • / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	• / - / - / -
Schnellkühlung/ Schnellgefrieren	- / •

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich/ integriert in Bedienung)	- / - / •
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	2 / - / - / -
Anzahl Glasablagen	3
Teilbares Glasablagerelement/ FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	1 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich/ integriert in Bedienung)	- / - / •
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	1 / - / - / -
Anzahl Glasablagen	4
Teilbares Glasablagerelement/ FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	3 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich/ integriert in Bedienung)	- / - / •
Umluftkühlung (Coolung360° / MultiFlow/ DynamicAir)	- / - / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	1 / - / - / -
Anzahl Glasablagen	3
Teilbares Glasablagerelement/ FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	3 / 1 / 1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost/ LowFrost/ Statisch)	- / • / -
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2
Anzahl Türfächer	-

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost/ LowFrost/ Statisch)	- / • / -
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	1
Anzahl Türfächer	-

LED-Beleuchtung (oben/ seitlich)	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost/ LowFrost/ Statisch)	- / • / -
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	1
Anzahl Türfächer	-

Temperaturalarm (optisch/ akustisch/ App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch/ App)	- / - / -

Temperaturalarm (optisch/ akustisch/ App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch/ App)	- / - / -

Temperaturalarm (optisch/ akustisch/ App)	- / - / -
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch/ App)	- / - / -

Flaschenablagerelement im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagerelement (optional)	-

Flaschenablagerelement im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerelement (optional)	-

Flaschenablagerelement im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagerelement (optional)	-

VRG inkl. / exkl. MwSt.	1'145.00 / 1'059.20
	28.11 / 26.00

VRG inkl. / exkl. MwSt.	1'200.00 / 1'110.10
	28.11 / 26.00

VRG inkl. / exkl. MwSt.	1'050.00 / 971.30
	28.11 / 26.00



SC390I



FS



SC390



FS

**Highlights**

- ★ Cooling 360°
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ ExtraChill
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360°
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ ExtraChill
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform  
 Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)  
 Gerätemasse H × B × T, mm  
 Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)  
 Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)  
 Anschlusswerte V/A

Kühlschrank ohne Gefrierfach	CN
1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650
R/W	R/W
- / • / •	- / • / •
230 V	230 V

Kühlschrank ohne Gefrierfach	CN
1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650
R/W	R/W
- / • / •	- / • / •
230 V	230 V

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr  
 Energieeffizienzklasse A-G  
 Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F  
 Nutzinhalt Total L  
 Nutzinhalt Kühlteil L  
 Nutzinhalt Gefrierfach L

121	97
E	D
40/C	36/C
390	390
390	390
-	-

97	112
D	E
36/C	38/C
390	309
390	309
-	-

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)  
 Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)  
 Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)

• / -	- / •
• / - / -	- / • / -
• / - / - / -	• / - / - / -
• / -	• / -

- / •	- / •
- / • / -	- / • / -
• / - / - / -	• / - / - / -
• / -	• / -

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)  
 Umluftkühlung (Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)  
 Aktivkohlefilter CleanAir Control  
 Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C  
 Anzahl Glastablar  
 Teilbares Glastablar/FlexiShelf  
 Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach  
 Kurzes Türfach

• / • / -	• / • / -
• / - / -	• / - / -
-	•
2 / - / 1 / -	2 / - / 1 / -
4	4
-	-
- / 2 / -	- / 2 / -
6	6

• / • / -	• / • / -
• / - / -	• / - / -
•	•
2 / - / 1 / -	2 / - / 1 / -
4	4
-	-
- / 2 / -	- / 2 / -
6	6

**Ausstattung Gefrieren**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)  
 Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)  
 4-Sterne Gefrierfach  
 Anzahl Schubladen Gefrierfach  
 Anzahl Glasablagen Gefrierfach  
 Anzahl Türfächer

- / -	- / -
- / - / -	- / - / -
-	-
-	-
-	-
-	-

- / -	- / -
- / - / -	- / - / -
-	-
-	-
-	-
-	-

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)  
 Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)

• / • / •	• / - / -
• / • / •	• / • / -

• / - / -	• / • / -
• / • / -	• / • / -

**Zubehör**

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten  
 Flaschenablagereist (optional)

•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX

•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

VRG inkl./exkl. MwSt.

1'990.00/1'840.90	2'180.00/2'016.65
28.11/26.00	28.11/26.00

2'180.00/2'016.65	2'180.00/2'016.65
28.11/26.00	28.11/26.00



SC390



FS



SC310



FS

- ★ MultiFlow
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ ExtraChill
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ Elektronische Steuerung



Kühlschrank ohne Gefrierfach	WE
1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650
R/W	R/W
- / • / •	- / • / •
230 V	230 V

Kühlschrank ohne Gefrierfach	WE
1550 × 595 × 650	1550 × 595 × 650
R/W	R/W
- / • / •	- / • / •
230 V	230 V

97	112
D	E
36/C	38/C
390	309
390	309
-	-

112	112
E	E
38/C	38/C
309	309
309	309
-	-

- / •	- / •
- / • / -	- / • / -
• / - / - / -	• / - / - / -
• / -	• / -

- / •	- / •
- / • / -	- / • / -
• / - / - / -	• / - / - / -
• / -	• / -

• / - / -	• / - / -
- / • / -	- / - / •
•	-
1 / - / 1 / -	1 / - / - / -
5	5
-	-
4 / 1 / -	2 / 1 / 1
-	-

• / - / -	• / - / -
- / - / -	- / - / •
•	-
1 / - / 1 / -	1 / - / - / -
5	5
-	-
4 / 1 / -	2 / 1 / 1
-	-

- / -	- / -
- / - / -	- / - / -
-	-
-	-
-	-

- / -	- / -
- / - / -	- / - / -
-	-
-	-
-	-

• / - / -	• / • / -
• / • / -	• / • / -

• / - / -	• / • / -
• / • / -	• / • / -

BORFSF-RX	BORFSF-RX
1'830.00/1'692.90	1'500.00/1'387.60
28.11/26.00	28.11/26.00

BORFSF-RX	BORFSF-RX
1'500.00/1'387.60	1'500.00/1'387.60
28.11/26.00	28.11/26.00



TK120



TC135



**Highlights**

- ★ Integriertes Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ Elektronische Steuerung

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform

Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)

Gerätemasse H x B x T, mm

Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)

Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)

Anschlusswerte V/A

**Leistung**

Energieverbrauch kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse A-G

Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F

Nutzzinhalte L

Nutzzinhalte Kühlteil L

Nutzzinhalte Gefrierfach L

**Bedienung / Display**

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)

Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)

Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)

**Ausstattung Kühlen**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)

Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)

Aktivkohlefilter CleanAir Control

Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C

Anzahl Glasablagen

Teilbares GlasablagereiflexiShelf

Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach

**Ausstattung Gefrieren**

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)

4-Sterne Gefrierfach

Anzahl Schubladen Gefrierfach

Anzahl Glasablagen Gefrierfach

Anzahl Türfächer

**Sicherheit**

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)

Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)

**Zubehör**

FlaschenablagereiflexiShelf im Lieferumfang enthalten

FlaschenablagereiflexiShelf (optional)

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Bauform	WE	WE
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	WE	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	845 x 560 x 575	845 x 560 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	-/•/-	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
<b>Leistung</b>		
Energieverbrauch kWh/Jahr	110	73
Energieeffizienzklasse	D	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	38/C	38/C
Nutzzinhalte L	120	134
Nutzzinhalte Kühlteil L	107	134
Nutzzinhalte Gefrierfach L	13	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-	-/-
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	-/•/-	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	•/-/-/-	•/-/-/-
<b>Ausstattung Kühlen</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/-/-	1/-/-/-
Anzahl Glasablagen	2	3
Teilbares GlasablagereiflexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	1/1/1	1/1/1
<b>Ausstattung Gefrieren</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	-/-	-/-
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)	-/-/•	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Anzahl Türfächer	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/•/-	-/-/-
<b>Zubehör</b>		
FlaschenablagereiflexiShelf im Lieferumfang enthalten	-	-
FlaschenablagereiflexiShelf (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	860.00/795.55	800.00/740.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00

	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Bauform	WE	WE
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	WE	WE
Gerätemasse H x B x T, mm	845 x 560 x 575	845 x 560 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	-/•/-	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
<b>Leistung</b>		
Energieverbrauch kWh/Jahr	110	73
Energieeffizienzklasse	D	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	38/C	38/C
Nutzzinhalte L	120	134
Nutzzinhalte Kühlteil L	107	134
Nutzzinhalte Gefrierfach L	13	-
<b>Bedienung / Display</b>		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-	-/-
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	-/•/-	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	•/-/-/-	•/-/-/-
<b>Ausstattung Kühlen</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/-/-	1/-/-/-
Anzahl Glasablagen	2	3
Teilbares GlasablagereiflexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	1/1/1	1/1/1
<b>Ausstattung Gefrieren</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	-/-	-/-
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)	-/-/•	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Anzahl Türfächer	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/•/-	-/-/-
<b>Zubehör</b>		
FlaschenablagereiflexiShelf im Lieferumfang enthalten	-	-
FlaschenablagereiflexiShelf (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	860.00/795.55	800.00/740.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00



SG280NI



SG280N



- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Steuerung



	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	CN	CN
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	1860 x 595 x 650	1860 x 595 x 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
<b>Leistung</b>		
Energieverbrauch kWh/Jahr	248	198
Energieeffizienzklasse	E	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	41/C	38/C
Nutzzinhalte L	280	278
Nutzzinhalte Kühlteil L	-	-
Nutzzinhalte Gefrierfach L	280	278
<b>Bedienung / Display</b>		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	-/•
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	-/•/-/-	-/•/-/-
<b>Ausstattung Kühlen</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-/-	-/-/-/-
Anzahl Glasablagen	-	-
Teilbares GlasablagereiflexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	-/-/-	-/-/-
<b>Ausstattung Gefrieren</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	•/-	•/-
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)	•/-/-	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	5	5
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2	2
Anzahl Türfächer	-	2
<b>Sicherheit</b>		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	•/•/•	•/•/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	•/•/•	•/•/-
<b>Zubehör</b>		
FlaschenablagereiflexiShelf im Lieferumfang enthalten	-	-
FlaschenablagereiflexiShelf (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'110.00/1'951.90	2'220.00/2'053.65
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00

	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	CN	CN
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	1860 x 595 x 650	1860 x 595 x 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
<b>Leistung</b>		
Energieverbrauch kWh/Jahr	248	198
Energieeffizienzklasse	E	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	41/C	38/C
Nutzzinhalte L	280	278
Nutzzinhalte Kühlteil L	-	-
Nutzzinhalte Gefrierfach L	280	278
<b>Bedienung / Display</b>		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	-/•
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	-/•/-/-	-/•/-/-
<b>Ausstattung Kühlen</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-/-	-/-/-/-
Anzahl Glasablagen	-	-
Teilbares GlasablagereiflexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	-/-/-	-/-/-
<b>Ausstattung Gefrieren</b>		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	•/-	•/-
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)	•/-/-	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	5	5
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2	2
Anzahl Türfächer	-	2
<b>Sicherheit</b>		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	•/•/•	•/•/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	•/•/•	•/•/-
<b>Zubehör</b>		
FlaschenablagereiflexiShelf im Lieferumfang enthalten	-	-
FlaschenablagereiflexiShelf (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'110.00/1'951.90	2'220.00/2'053.65
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00



SG405N



SG280N



SG220N



TG85



**Highlights**

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ LowFrost Technologie
- ★ Elektronische Steuerung

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform  
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)  
Gerätemasse H x B x T, mm  
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)  
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)  
Anschlusswerte V/A

Gefrierschrank	WE
Gerätemasse	1910 x 700 x 760
Bandung	R/W
Griffvariante	-/•/•
Anschlusswerte	230 V

Gefrierschrank	WE
Gerätemasse	1860 x 595 x 650
Bandung	R/W
Griffvariante	-/•/•
Anschlusswerte	230 V

Gefrierschrank	WE
Gerätemasse	1550 x 595 x 650
Bandung	R/W
Griffvariante	-/•/•
Anschlusswerte	230 V

Gefrierschrank	WE
Gerätemasse	845 x 560 x 575
Bandung	R/W
Griffvariante	-/•/-
Anschlusswerte	230 V

**Leistung**  
Energieverbrauch kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse A-G  
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F  
Nutzinhalt Total L  
Nutzinhalt Kühlteil L  
Nutzinhalt Gefrierteil L

Energieverbrauch	233
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	38/C
Nutzinhalt Total	406
Nutzinhalt Kühlteil	-
Nutzinhalt Gefrierteil	406

Energieverbrauch	198
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	38/C
Nutzinhalt Total	278
Nutzinhalt Kühlteil	-
Nutzinhalt Gefrierteil	278

Energieverbrauch	230
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse	39/C
Nutzinhalt Total	226
Nutzinhalt Kühlteil	-
Nutzinhalt Gefrierteil	226

Energieverbrauch	131
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	38/C
Nutzinhalt Total	85
Nutzinhalt Kühlteil	-
Nutzinhalt Gefrierteil	85

**Bedienung / Display**  
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)  
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)  
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)

Temperaturanzeige	-/•
Steuerungsart	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•

Temperaturanzeige	-/•
Steuerungsart	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•

Temperaturanzeige	-/•
Steuerungsart	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•

Temperaturanzeige	-/•
Steuerungsart	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•

**Ausstattung Kühlen**  
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)  
Umluftkühlung (Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)  
Aktivkohlefilter CleanAir Control  
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C  
Anzahl Glastablar  
Teilbares Glastablar/FlexiShelf  
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach  
Kurzes Türfach

LED-Beleuchtung	-/-/-
Umluftkühlung	-/-/-
Aktivkohlefilter	-
Anzahl Gemüseschubladen	-/-/-/-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar	-
Anzahl Türfächer	-/-/-
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung	-/-/-
Umluftkühlung	-/-/-
Aktivkohlefilter	-
Anzahl Gemüseschubladen	-/-/-/-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar	-
Anzahl Türfächer	-/-/-
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung	-/-/-
Umluftkühlung	-/-/-
Aktivkohlefilter	-
Anzahl Gemüseschubladen	-/-/-/-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar	-
Anzahl Türfächer	-/-/-
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung	-/-/-
Umluftkühlung	-/-/-
Aktivkohlefilter	-
Anzahl Gemüseschubladen	-/-/-/-
Anzahl Glastablar	-
Teilbares Glastablar	-
Anzahl Türfächer	-/-/-
Kurzes Türfach	-

**Ausstattung Gefrieren**  
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)  
Gefrier-technologie (NoFrost/LowFrost/Statich)  
4-Sterne Gefrierfach  
Anzahl Schubladen Gefrierteil  
Anzahl Glasablagen Gefrierteil  
Anzahl Türfächer

LED-Beleuchtung	•/-
Gefrier-technologie	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen	6
Anzahl Glasablagen	2
Anzahl Türfächer	-

LED-Beleuchtung	•/-
Gefrier-technologie	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen	5
Anzahl Glasablagen	2
Anzahl Türfächer	2

LED-Beleuchtung	•/-
Gefrier-technologie	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen	4
Anzahl Glasablagen	2
Anzahl Türfächer	-

LED-Beleuchtung	-
Gefrier-technologie	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen	3
Anzahl Glasablagen	-
Anzahl Türfächer	-

**Sicherheit**  
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)  
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)

Temperaturalarm	•/•/-
Tür-Warnsignal	•/•/-

Temperaturalarm	•/•/-
Tür-Warnsignal	•/•/-

Temperaturalarm	•/•/-
Tür-Warnsignal	•/•/-

Temperaturalarm	-/-/-
Tür-Warnsignal	-/•/-

**Zubehör**  
Flaschenablagerröst im Lieferumfang enthalten  
Flaschenablagerröst (optional)

Flaschenablagerröst	-
Flaschenablagerröst (optional)	-

Flaschenablagerröst	-
Flaschenablagerröst (optional)	-

Flaschenablagerröst	-
Flaschenablagerröst (optional)	-

Flaschenablagerröst	-
Flaschenablagerröst (optional)	-

**Preis inkl./exkl. MwSt.**  
**VRG inkl./exkl. MwSt.**

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'090.00/1'933.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'890.00/1'748.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'500.00/1'387.60
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	880.00/814.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

# Praktische Gefriertruhen



**LowFrost**  
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung.




**FastFreeze**  
Nach einem Grosseinkauf können die Lebensmittel schneller eingefroren werden und das Erwärmen der bereits im Gefrierfach befindlichen Lebensmittel wird verhindert.



**LED**  
Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt gekonnt für die ideale Ausleuchtung, mit der Sie stets den Überblick behalten.

**Deckel**  
Finger einklemmen gibt es bei unserem Gerät nicht. Der Deckel ist leicht zu öffnen und verbleibt automatisch in Position.


**Rollen**  
Die beweglichen Rollen ermöglichen das einfache Manövrieren der Gefriertruhe. Profitieren Sie von der Freiheit Ihre Truhe auch frei im Raum platzieren zu können.

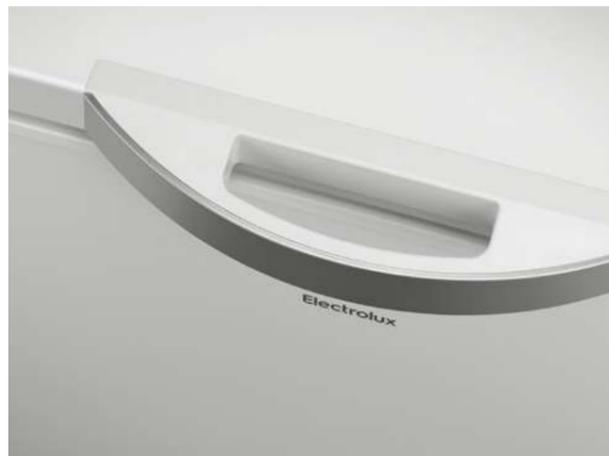

GT200 FS GT316 FS GT380 FS

Highlights	GT200	GT316	GT380
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Elektronische Steuerung</li> <li>★ LED-Beleuchtung</li> <li>★ Räder für leichtes Verschieben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Elektronische Steuerung</li> <li>★ LED-Beleuchtung</li> <li>★ Räder für leichtes Verschieben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Elektronische Steuerung</li> <li>★ LED-Beleuchtung</li> <li>★ Räder für leichtes Verschieben</li> </ul>

Montage	Gefriertruhe		Gefriertruhe
Bauform	WE		WE
Farbe Weiss (WE)	WE		WE
Gerätemasse H×B×T, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
Griffvariante: oben	•		•
Anschlusswerte V	230 V	230 V	230 V
Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	160	188	255
Energieeffizienzklasse A-G	D	D	E
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	39/C	39/C	45/D
Nutzhalt Total L	198	308	371
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige: LED Balkenanzeige	•		•
Steuerungsart: Tasten	•		•
Schnellgefrieren	•		•
Ausstattung			
Gefiertechnologie: LowFrost	•		•
4-Sterne Gefrierfach	•		•
Beleuchtung: LED in Deckel	•		•
Abtauvorrichtung vorne	•		•
Anzahl Körbe	1	3	3
Anzahl Rollen/Füsse	2/2	4/-	4/-
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Optionales Zubehör			
Drahtkorb DKGTK-RX	•		•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00

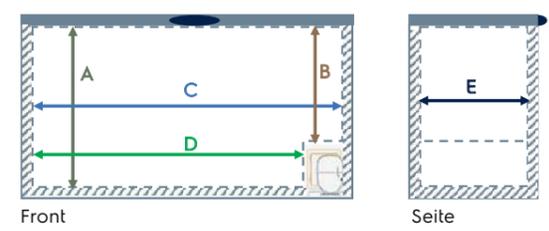

Innenmasse in mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Max Anzahl Körbe	8	11	14

**Montagezubehör passend zu Einbaukühlschränken**

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
LGDBWE/BR	Lüftungsgitter weiss/braun für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in EURO-Norm, solange Vorrat	48.00/44.40
LG-KS55WE/SW/BR	Lüftungsgitter weiss/schwarz/braun (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Türfronten weiss mit 2 Handgriffen zu IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Kühlschrankbefestigung oben für Metallküchen zu EK134S, EK136S, EK158S, solange Vorrat	142.00/131.35

**Montagezubehör passend zu freistehenden Kühlschränken**

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
M4RK205	Verbindungsset für Side-By-Side Aufbau SG280NICN + SC390ICN	100.00/92.50

**Flaschenregale passend zu Einbau- / freistehenden Kühlschränken**

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
WINERACK	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK1910SZ, IK2590B, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2356B, IK2620B, IK3029SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen passend für alle SMS-Einbaukühlschränke	50.00/46.25
BORFSF-RX*	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/45.35

**Drahtkörbe zu Gefriertruhen**

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
DKGTG-RX*	Drahtkorb passend zu GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	Drahtkorb passend zu GT200	52.00/48.10

Hinweis: Zubehöerteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

**Dienstleistungen**

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
KSUB	Umbauung Einbau- und freistehende Kühl- und Gefriergeräte links/rechts in Planung Werkstatt, Termin ca. 5 Arbeitstage	72.00/66.60





# Geschirrspülen

Produkteigenschaften ..... 252

## EURO 60 cm

Vollintegriert ..... 260

Vollintegriert, Slim 45 cm ..... 263

Integriert ..... 264

## SMS 55 cm

Vollintegriert ..... 266

Integriert ..... 267

## Zubehör / Montagezubehör /

Dienstleistungen ..... 269

Das beliebte Ecoline-Modell GA60SL3VS zeichnet sich durch eine noch höhere Energieeffizienz aus und gehört neu zur Energieeffizienzklasse A-10 %.

# Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 ComfortRails™	Kein Wackeln, Klappern oder Kippen der Gläser.	Hochwertige, sanft gleitende Vollauszüge erleichtern das Be- und Entladen der Geschirrkörbe.
 ComfortLift®	Bequemes Be- und Entladen auch des unteren Korbs.	Korbmechanismus erhebt den Unterkorb in eine bequeme Höhe.
 SoftGrips & SoftSpikes	Sicherer Schutz für Gläser.	Spezielle Gläserhalterungen, auch für Stielgläser, sorgen für einen sicheren Halt.
 Ecometer	Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist, und unterstützt umweltfreundliche Entscheidungen.	Der Ecometer berücksichtigt die gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie umweltfreundlich die Programmwahl ist.
 QuickSelect™	Aufgrund der gewünschten Laufzeit verwendet der Geschirrspüler automatisch das richtige Programm.	Programmablauf, Temperatur und Wasserverbrauch werden Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst.
 FlexiSpray Satellitensprüharm	Jeder Gegenstand in jeder Ecke der Maschine wird gereinigt.	Das spezielle Sprühverhalten des Sprüharms verteilt das Wasser effizient und erreicht alle Bereiche für eine optimale Reinigung.
 SprayZone	Auch stark verschmutztes Geschirr wird sauber.	Kraftvoller Wasserdruck in der definierten Zone sorgt für intensive Reinigung.
 AirDry™	Garantiert trockenes Geschirr.	Die Tür öffnet sich in der Trockenphase automatisch, um das Geschirr effizient an der Luft zu trocknen.

# Finden Sie den perfekten Geschirrspüler

## Geschirrspüler EURO-Norm

	GA60SLICCN / GA60SL-VC SuperLuxe	GA60GLICCN / GA60GLVC GrandLuxe	GA60LICN / GA60LV Luxe	GA60KV Komfort
 <b>ComfortRails™</b> Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✓			
 Besteckschubblade mit ComfortRails™	✓	✓		
 <b>ComfortLift®</b> Der untere Korb schwingt sanft nach oben	✓	✓		
 <b>SoftGrips und SoftSpikes</b> Sichere und schonende Gläserhalterung	✓	✓	✓	
 <b>Satellitensprüharm</b> Doppelrotationsprüharm	✓	✓	✓	✓

## Geschirrspüler SMS-Norm

	GA55LICN / GA55SLV SuperLuxe	GA55GLICN / GA55GLV GrandLuxe	GA55LICN / GA55LV Luxe
 <b>ComfortRails™</b> Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✓		
 <b>SoftGrips und SoftSpikes</b> Sichere und schonende Gläserhalterung	✓	✓	
 <b>Satellitensprüharm</b> Doppelrotationsprüharm	✓	✓	✓

# Bequemes Be- und Entladen mit dem ComfortLift®-Geschirrspüler



**ComfortLift®**  
Es ist der erste Geschirrspüler, der den unteren Korb mit einer sanften Bewegung mühelos nach oben hebt – so haben Sie einfachen Zugang zu Ihrem Geschirr. Komfortables ein- und ausräumen, bequemer als je zuvor.



«Sehr geräumiger Geschirrspüler in guter Qualität. Auch, dass der untere Geschirrkorb höhergestellt werden kann, ist rückenschonend und hervorragend gelöst!»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im September 2024 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt GA60GLVC hinterlassen.



# Intuitiv und umweltfreundlich dank QuickSelect™ und Ecometer



**QuickSelect™**  
Mit QuickSelect™ starten Sie Ihren Geschirrspüler so intuitiv wie nie zuvor: Sie entscheiden, wie lange Ihr Geschirrspüler läuft. Er verwendet automatisch das richtige Programm für makellose Ergebnisse. Über eine fünfstufige Regelung die Laufzeit wählen, auf Wunsch Zusatzoptionen hinzufügen, Start drücken, fertig.



**Ecometer**  
Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben.



## Steuerung vollintegrierte Geschirrspülmodelle



## Steuerung teilintegrierte Geschirrspülmodelle



# Bester Schutz für Geschirr & Besteck



## ComfortRails™

Die ComfortRails™ lassen den oberen Korb und die Besteckschublade, falls vorhanden, sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.



Messerhalter

Vertiefung für mehr Platz

Platzierungshinweis

Praktische Einteilungshilfen



## Besteckschublade

Clever konzipiert, bietet die Schublade viel Platz für Ess- und Salatbesteck, lange Messer wie auch Espressotassen.



## SoftSpikes

Sichere und schonende Gläserhalterung



## SoftGrips

Praktische Stielglashalterungen



## FlexiSpray-Satellitensprüharm

Dank dem ausgeklügelten Satellitensprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



## SprayZone

Dank der SprayZone-Funktion werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass das in diesem Bereich platzierte Geschirr gründlich gespült wird. So werden auch die hartnäckigsten Ablagerungen, wie eingebrannte Rückstände von Gratinformen, Fondue Caquelons oder Raclette Pfännchen, mühelos entfernt.



Ohne SprayZone

Mit SprayZone



## AirDry™

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry™-Technologie. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.



Ohne AirDry™

Mit AirDry™

# Weitere Highlights



## ExtraSilent-Programm

Mit dem ExtraSilent-Programm spülen Sie auf Weltrekordniveau. Bei unseren Geschirrspülern der SuperLuxe-Linie können Sie mit dieser Funktion das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken.

## ExtraHygiene-Funktion

Die ExtraHygiene-Funktion bietet Ihnen maximale Reinigungsleistung mit hygienischer Pflege. Mit diesem Programm wird die letzte Spülphase auf 69 °C erhitzt und die Temperatur mindestens 10 Minuten lang hoch gehalten. Damit werden mehr als 99,9999% der Bakterien und Viren entfernt\*.

\* Getestet auf Micrococcus luteus und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swisstest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212029).

# Electrolux App



## Electrolux App

Steuern Sie Ihren Geschirrspüler bequem aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der Electrolux App.

### Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

**Öko-Feedback:** Liefert visuelle Hinweise zu den Auswirkungen des Wasser- und Energieverbrauchs, je nach gewählter Zeit und Extra-Funktionen.

**Fernüberwachung und -steuerung:** Den Geschirrspüler aus der Ferne steuern, um bspw. den Start zu verzögern oder Extras hinzuzufügen.

**Benachrichtigungen & Alarmer:** Push-nachrichten wie z.B. Programmende, Klarspülbehälter leer, Salzbehälter leer sowie Alarmer zu Wartungsthemen oder bei Wasseraustritt werden direkt angezeigt.

**Electrolux Dienstleistungen:** Die App ist direkt mit dem Electrolux Webshop verbunden, damit Zubehör- und Maschinenpflegeprodukte direkt bestellt werden können. Auch Benutzerhandbücher können unkompliziert heruntergeladen werden.



## EURO- und SMS Norm Geschirrspüler

	GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SL1VS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KY	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LI	GA55GLI	GA55LI	
EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Satellitensprüharm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AirDry™-Technologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kalt- oder Warmwasseranschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckschubblade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckkorb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™-Vollausstattung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QuickSelect™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeBeam®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpotControl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TFT-Display	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortLift®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SprayZone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Ausstattung Geschirrkörbe

	GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SL1VS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KY	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LI	GA55GLI	GA55LI	
<b>Unterkorb</b>																							
ComfortLift®-Unterkorb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensiv-Reinigungszone (SprayZone)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zusätzliche Stielgläserhalterung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Oberkorb</b>																							
ComfortRails™-Teleskopauszug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrip Stielglashalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes-Glashalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oberkorb höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Tassenablagen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Nadelreihen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Besteckschubblade</b>																							
ComfortRails™-Teleskopauszug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einsatz für grosse Messer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Programme und Optionen

	GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SL1VS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KY	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55LI	GA55GLI	GA55LI	
<b>Programme</b>																							
QuickSelect™-Programme (160-30 Min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorspülen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Programmooptionen</b>																							
ExtraHygiene (über Gerät/über App)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SprayZone (über Gerät/über App)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ExtraSilent (über Gerät/über App)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
GlassCare (über Gerät/über App)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
XtraPower (über Gerät/über App)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-



GA60SLVC



GA60SL3VS



GA60SL2VS | GA60SL1VS



GA60GLVC



GA60GLVS



**Highlights**

- ★ ComfortLift®
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ SprayZone
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ ComfortLift®
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform/ Norm:  
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55  
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
Optionale Fronttüren in den Farben:  
CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)

Vollintegriert(V), Integriert (I)	V/60
Blendenfarbe	SW

Vollintegriert(V), Integriert (I)	V/60
Blendenfarbe	SW

Vollintegriert(V), Integriert (I)	V/60
Blendenfarbe	SW

Vollintegriert(V), Integriert (I)	V/60
Blendenfarbe	SW

Vollintegriert(V), Integriert (I)	V/60
Blendenfarbe	SW

Gerätemasse	H x B x T mm	818 x 596 x 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H x B x T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier		•/-
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt- oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20

Gerätemasse	H x B x T mm	818 x 596 x 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H x B x T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier		•/-
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt- oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20

Gerätemasse	H x B x T mm	818 x 596 x 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H x B x T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier		•/-
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt- oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20

Gerätemasse	H x B x T mm	GA60SL2VS: 818 x 596 x 560 GA60SL1VS: 818 x 596 x 550
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H x B x T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier		•/-
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt- oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/1,50-2,20

Gerätemasse	H x B x T mm	818 x 596 x 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H x B x T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier		•/-
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt- oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20

Gerätemasse	H x B x T mm	818 x 596 x 560
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H x B x T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier		•/-
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt- oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20

**Leistung**

Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,54
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	11
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F	43-41/B
Anzahl Massgedecke		14

Energieeffizienzklasse	A - G	A-10%
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,49
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	10,9
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F	42-40/B
Anzahl Massgedecke		14

Energieeffizienzklasse	A - G	A-10%
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,49
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	10,9
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F	42-40/B
Anzahl Massgedecke		14

Energieeffizienzklasse	A - G	A1C
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,54   0,76
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	10,9   11
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F	43-41/B   39-37/B
Anzahl Massgedecke		14   15

Energieeffizienzklasse	A - G	B
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,54
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	11
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F	43-41/B
Anzahl Massgedecke		14

Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,54
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	10,9
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F	43-41/B
Anzahl Massgedecke		14

**Bedienung / Display**

TFT-Display + EcoTime-Manager		•
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit		-
Touch/ Kurzabtasten		•/-
Startzeitvorwahl	24 H	•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		•
Salz-/ Glänzeranzeige		•

TFT-Display + EcoTime-Manager		•
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit		-
Touch/ Kurzabtasten		•/-
Startzeitvorwahl	24 H	•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		•
Salz-/ Glänzeranzeige		•

TFT-Display + EcoTime-Manager		•
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit		-
Touch/ Kurzabtasten		•/-
Startzeitvorwahl	24 H	•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		•
Salz-/ Glänzeranzeige		•

TFT-Display + EcoTime-Manager		•
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit		-
Touch/ Kurzabtasten		•/-
Startzeitvorwahl	24 H	•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		•
Salz-/ Glänzeranzeige		•

TFT-Display + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		•
LCD-Display, 3Digit		-
Touch/ Kurzabtasten		•/-
Startzeitvorwahl	24 H	•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		•
Salz-/ Glänzeranzeige		•

TFT-Display + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		•
LCD-Display, 3Digit		-
Touch/ Kurzabtasten		•/-
Startzeitvorwahl	24 H	•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		•
Salz-/ Glänzeranzeige		•

**Ausstattung**

Anzahl Programme / Optionen (S.253)		8/3+1
Becksteckschublade/ Besteckkorb		•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche		•/-

Anzahl Programme / Optionen (S.253)		8/3+2
Becksteckschublade/ Besteckkorb		•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche		•/-

Anzahl Programme / Optionen (S.253)		8/3+1
Becksteckschublade/ Besteckkorb		•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche		•/-

Anzahl Programme / Optionen (S.253)		8/3+1
Becksteckschublade/ Besteckkorb		•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche		•/-

Anzahl Programme / Optionen (S.253)		8/3+1
Becksteckschublade/ Besteckkorb		•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche		•/-

Anzahl Programme / Optionen (S.253)		8/3+1
Becksteckschublade/ Besteckkorb		•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche		•/-

**Sicherheit**

AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•

AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•

AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•

AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•

AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•

AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•

**Farben**

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		

Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

2'150.00/2'913.95

2'840.00/2'627.20

2'690.00/2'488.45 | 2'590.00/2'395.95

2'755.00/2'548.55

2'475.00/2'289.55

Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR)

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

VRG inkl. / exkl. MwSt.

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00



GA60GLV



GA60LV



GA60KV



GA45SLV



GA45GLV



**Highlights**

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Besteckschublade
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftSpikes
- ★ Quick 30'

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



<b>Montage</b>	
Bauform/ Norm:	V/60
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	
Gerätemasse H×B×T mm	818×596×560
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-
Für den Hocheinbau geeignet	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20
<b>Leistung</b>	
Energieeffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	10,9
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	43-41/B
Anzahl Massgedecke	13
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Display + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/ Kurztasten	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•
Restzeitanzeige	•
Endesignal	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1
Becksteckschublade/ Besteckkorb	-/•
Deckensprüharm/ Deckendusche	•/-
<b>Sicherheit</b>	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Übertemperatursicherung	•
<b>Farben</b>	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)	
Preis inkl. /exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'080.00/1'924.15
Preis inkl. /exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl. /exkl. MwSt.	10.81/10.00

<b>Montage</b>	
Bauform/ Norm:	V/60
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	
Gerätemasse H×B×T mm	818×596×560
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-
Für den Hocheinbau geeignet	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20
<b>Leistung</b>	
Energieeffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	10,9
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	43-41/B
Anzahl Massgedecke	13
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Display + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/ Kurztasten	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•
Restzeitanzeige	•
Endesignal	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/2+2
Becksteckschublade/ Besteckkorb	-/•
Deckensprüharm/ Deckendusche	•/-
<b>Sicherheit</b>	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Übertemperatursicherung	•
<b>Farben</b>	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)	
Preis inkl. /exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	1'865.00/1'725.25
Preis inkl. /exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl. /exkl. MwSt.	10.81/10.00

<b>Montage</b>	
Bauform/ Norm:	V/60
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	
Gerätemasse H×B×T mm	818×596×550
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-
Für den Hocheinbau geeignet	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,95
<b>Leistung</b>	
Energieeffizienzklasse A - G	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,74
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	10,5
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	44/B
Anzahl Massgedecke	13
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Display + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/ Kurztasten	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•
Restzeitanzeige	•
Endesignal	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/2
Becksteckschublade/ Besteckkorb	-/•
Deckensprüharm/ Deckendusche	•/-
<b>Sicherheit</b>	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Übertemperatursicherung	•
<b>Farben</b>	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)	
Preis inkl. /exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	1'600.00/1'480.10
Preis inkl. /exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl. /exkl. MwSt.	10.81/10.00

<b>Montage</b>	
Bauform/ Norm:	V/45
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	
Gerätemasse H×B×T mm	818×446×550
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-
Für den Hocheinbau geeignet	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20
<b>Leistung</b>	
Energieeffizienzklasse A - G	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,59
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	9,9
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	45-43/C
Anzahl Massgedecke	10
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Display + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/ Kurztasten	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•
Restzeitanzeige	•
Endesignal	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3
Becksteckschublade/ Besteckkorb	•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche	-/•
<b>Sicherheit</b>	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Übertemperatursicherung	•
<b>Farben</b>	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)	
Preis inkl. /exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'050.00/1'896.40
Preis inkl. /exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl. /exkl. MwSt.	10.81/10.00

<b>Montage</b>	
Bauform/ Norm:	V/45
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	
Gerätemasse H×B×T mm	818×446×550
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-
Für den Hocheinbau geeignet	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,95
<b>Leistung</b>	
Energieeffizienzklasse A - G	D
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,63
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	9,9
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	44/B
Anzahl Massgedecke	9
<b>Bedienung / Display</b>	
TFT-Display + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/ Kurztasten	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•
Restzeitanzeige	•
Endesignal	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•
<b>Ausstattung</b>	
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/2
Becksteckschublade/ Besteckkorb	-/•
Deckensprüharm/ Deckendusche	-/•
<b>Sicherheit</b>	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Übertemperatursicherung	•
<b>Farben</b>	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)	
Preis inkl. /exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	1'715.00/1'586.50
Preis inkl. /exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRG inkl. /exkl. MwSt.	10.81/10.00



GA60SLIC

New



GA60SLIS

New



GA60GLIC

New



GA60GLIS

New



GA60LI

New



**Highlights**

- ★ ComfortLift®
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ SprayZone
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



- ★ ComfortLift®
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes



- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes



- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes



**Montage**

Bauform/ Norm: I/60  
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55  
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)

Gerätemasse	H x B x T mm	818 x 596 x 580
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H x B x T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier		-/•
Für den Hocheinbau geeignet		•
Kalt - oder Warmwasseranschluss		•
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20

**Leistung**

Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh	0,54
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L	11
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F	43-41/B
Anzahl Massgedecke		14

**Bedienung / Display**

TFT-Display + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		-
LCD-Display, 3Digit		•
Touch/ Kurzabtasten		•/-
Startzeitvorwahl	24 H	•
Restzeitanzeige		•
Endesignal		-
Salz-/ Glänzeranzeige		•

**Ausstattung**

Anzahl Programme/Optionen (S.253)		9/3
Becksteckschublade/ Besteckkorb		•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche		•/-

**Sicherheit**

AquaControl-Wasserschutzsystem		•
Elektronische Wasserhärteeinstellung		•
Übertemperatursicherung		•

**Farben**

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)

Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		FI60 GTF60
--	--	---------------

**Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)**

**Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR)**

**VRG inkl. / exkl. MwSt.**

I/60	CN	FI60 GTF60	818 x 596 x 580	-	-/•	•	•	230 V/10/1,50 - 2,20	A	0,54	11	43-41/B	14	-	-	•	•	•	9/3	•/-	•/-	•	•	•	CN	FI60 GTF60	3'210.00/2'969.45	10.81/10.00
------	----	---------------	-----------------	---	-----	---	---	----------------------	---	------	----	---------	----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	----	---------------	-------------------	-------------

I/60	CN	FI60 GTF60	818 x 596 x 580	-	-/•	•	•	230 V/10/1,50 - 2,20	A	0,54	10,9	43-41/B	14	-	-	•	•	•	9/3	•/-	•/-	•	•	•	CN	FI60 GTF60	2'770.00/2'562.45	10.81/10.00
------	----	---------------	-----------------	---	-----	---	---	----------------------	---	------	------	---------	----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	----	---------------	-------------------	-------------

I/60	SP	FI60 GTF60	818 x 596 x 580	-	-/•	•	•	230 V/10/1,50 - 2,20	B	0,54	11	43-41/B	14	-	-	•	•	•	9/3	•/-	•/-	•	•	•	SP	FI60 GTF60	2'830.00/2'617.95	10.81/10.00
------	----	---------------	-----------------	---	-----	---	---	----------------------	---	------	----	---------	----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	----	---------------	-------------------	-------------

I/60	CN/SP	FI60 GTF60	818 x 596 x 580	-	-/•	•	•	230 V/10/1,50 - 2,20	A	0,54	10,9	43-41/B	14	-	-	•	•	•	9/3	•/-	•/-	•	•	•	CN / SP	FI60 GTF60	2'390.00/2'210.90	10.81/10.00
------	-------	---------------	-----------------	---	-----	---	---	----------------------	---	------	------	---------	----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	---------	---------------	-------------------	-------------

I/60	CN/SW/WE	FI60 GTF60	818 x 596 x 580	-	-/•	•	•	230 V/10/1,50 - 2,20	A	0,53	10,9	44/B	13	-	-	•	•	•	8/3	-/•	•/-	•	•	•	CN / SW / WE	FI60 GTF60	1'810.00/1'674.40	10.81/10.00
------	----------	---------------	-----------------	---	-----	---	---	----------------------	---	------	------	------	----	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	--------------	---------------	-------------------	-------------



GA55SLV



GA55GLV



GA55LV



GA55SLI



**Highlights**

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform/ Norm:  
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55  
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
Optionale Fronttüren in den Farben:  
CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)  
Gerätemasse H x B x T mm  
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H x B x T mm  
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier  
Für den Hocheinbau geeignet  
Kalt - oder Warmwasseranschluss  
Anschlusswerte V/A/kW

V/55
SW
759 x 546 x 560
-
-/•
•
•
230 V/10/1,95

V/55
SW
759 x 546 x 560
-
-/•
•
•
230 V/10/1,95

**Leistung**

Energieeffizienzklasse A - G  
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh  
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L  
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F  
Anzahl Massgedecke

B
0,63
9,9
40-38/B
12

A
0,53
9,9
42-40/B
12

**Bedienung / Display**

TFT-Display + EcoTime-Manager  
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager  
LCD-Display, 3Digit  
Touch/ Kurztasten  
Startzeitvorwahl 24 H  
Restzeitanzeige  
Endesignal  
Salz-/ Glänzeranzeige

•
-
-
•/-
•
•
•
•
•

-
•
-
•/-
•
•
•
•
•

**Ausstattung**

Anzahl Programme/Optionen (S.253)  
Becksteckschublade/ Besteckkorb  
Deckensprüharm/ Deckendusche

8/3+1
-/•
-/•

8/3+1
-/•
-/•

**Sicherheit**

AquaControl-Wasserschutzsystem  
Elektronische Wasserhärteeinstellung  
Übertemperatursicherung

•
•
•

•
•
•

**Farben**

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
Optionale Fronttüren in den Farben:  
CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)

SW
----

SW
----

Preis inkl./ exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

3'185.00/2'946.35
-------------------

2'430.00/2'247.90
-------------------

Preis inkl./ exkl. MwSt. (CN, BR)

10.81/10.00
-------------

10.81/10.00
-------------

VRG inkl./ exkl. MwSt.

10.81/10.00
-------------

10.81/10.00
-------------

Information

10.81/10.00
-------------

Lieferbar: April 2025
-----------------------

**Montage**

Bauform/ Norm:  
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55  
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
Optionale Fronttüren in den Farben:  
CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)  
Gerätemasse H x B x T mm  
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H x B x T mm  
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier  
Für den Hocheinbau geeignet  
Kalt - oder Warmwasseranschluss  
Anschlusswerte V/A/kW

V/55
SW
759 x 546 x 560
-
-/•
•
•
230 V/10/1,95

**Leistung**

Energieeffizienzklasse A - G  
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh  
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L  
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F  
Anzahl Massgedecke

A
0,53
9,9
44-42/B
12

**Bedienung / Display**

TFT-Display + EcoTime-Manager  
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager  
LCD-Display, 3Digit  
Touch/ Kurztasten  
Startzeitvorwahl 24 H  
Restzeitanzeige  
Endesignal  
Salz-/ Glänzeranzeige

-
•
-
-
•/-
•
•
•
•

**Ausstattung**

Anzahl Programme/Optionen (S.253)  
Becksteckschublade/ Besteckkorb  
Deckensprüharm/ Deckendusche

8/2+2
-/•
-/•

**Sicherheit**

AquaControl-Wasserschutzsystem  
Elektronische Wasserhärteeinstellung  
Übertemperatursicherung

•
•
•

**Farben**

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
Optionale Fronttüren in den Farben:  
CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)

SW
----

Preis inkl./ exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

2'110.00/1'951.90
-------------------

Preis inkl./ exkl. MwSt. (CN, BR)

10.81/10.00
-------------

VRG inkl./ exkl. MwSt.

10.81/10.00
-------------

Information

Lieferbar: April 2025
-----------------------



GA55GLI



GA55LI



**Highlights**

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform/ Norm: Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55  
 Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
 Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)  
 Gerätemasse H x B x T mm 759 x 546 x 580  
 Möbelfront SMS 5/6 (optional) H x B x T mm 635 x 550 x 16-22  
 Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier -/•  
 Für den Hocheinbau geeignet •  
 Kalt - oder Warmwasseranschluss •  
 Anschlusswerte V/A/kW 230 V/10/1,95

I/55  
 CN/SP/WE  
 GTF55  
 759 x 546 x 580  
 635 x 550 x 16-22  
 -/•  
 •  
 •  
 230 V/10/1,95

I/55  
 CN/SW/WE/BR  
 GTF55  
 759 x 546 x 580  
 635 x 550 x 16-22  
 -/•  
 •  
 •  
 230 V/10/1,95

**Leistung**

Energieeffizienzklasse A - G  
 Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh 0,53  
 Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L 9,9  
 Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F 41-39/ B  
 Anzahl Massgedecke 12

A  
 0,53  
 9,9  
 41-39/ B  
 12

A  
 0,53  
 9,9  
 42/ B  
 12

**Bedienung / Display**

TFT-Display + EcoTime-Manager -  
 LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager -  
 LCD-Display, 3Digit •  
 Touch/ Kurztasten -/•  
 Startzeitvorwahl 24 H •  
 Restzeitanzeige •  
 Endesignal -  
 Salz-/ Glänzeranzeige •

-  
 -  
 •  
 -/•  
 •  
 •  
 -  
 •

-  
 -  
 •  
 -/•  
 •  
 •  
 -  
 •

**Ausstattung**

Anzahl Programme/Optionen (S.253) 9/3  
 Becksteckschublade/ Besteckkorb -/•  
 Deckensprüharm/ Deckendusche -/•

9/3  
 -/•  
 -/•

8/3  
 -/•  
 -/•

**Sicherheit**

AquaControl-Wasserschutzsystem •  
 Elektronische Wasserhärteeinstellung •  
 Übertemperatursicherung •

•  
 •  
 •

•  
 •  
 •

**Farben**

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)  
 Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)  
 Preis inkl./ exkl. MwSt. (SP, SW, WE) 2'390.00/2'210.90  
 Preis inkl./ exkl. MwSt. (CN, BR) 2'390.00/2'210.90  
 VRG inkl./ exkl. MwSt. 10.81/10.00

CN/ SP/ WE  
 GTF55  
 2'390.00/2'210.90  
 2'390.00/2'210.90  
 10.81/10.00

CN/ SW/ WE/ BR  
 GTF55  
 2'090.00/1'933.40  
 2'150.00/1'988.90  
 10.81/10.00

**Information**

Lieferbar: April 2025

Lieferbar: April 2025

**Zubehör / Montagezubehör passend zu Geschirrspülern**

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260 x B 330 x T 216 mm	37.00/34.25


  

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
F160-M F160-W F160-B	Türfront (Chrom, Weiss, Schwarz) für GA60SLI/GLI/LI (F160-M, solange Vorrat)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Befestigungsset für geteilte Fronten mit Gleittürmontage Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler	73.00/67.55
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55ger Geschirrspülern (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	57.00/52.75
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60ger Geschirrspülern (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	57.00/52.75
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz, für Nischenhöhe max. 940 mm vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm/ Sockelhöhe, max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	217.00/200.75
GAES/55-35	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe SMS+ 977 mm/ vollintegrierte SMS-Geschirrspüler	205.00/189.65
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/ B 60 - 55/ T 60 - 50 cm (Nischenbreite 55+60 cm) (solange Vorrat)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm	57.00/52.7


**Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern**

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt. (netto)
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	245.00/226.65


**Tellergrößen**




Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14/15 Massgedecken




Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14 Massgedecken und ComfortLift®



Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken



Maximale Tellergrößen SMS-Norm-Geschirrspüler mit 12 Massgedecken



Maximale Tellergrößen 45 cm Geschirrspüler mit Besteckschublade und 10 Massgedecken (ohne Besteckschublade und 9 Massgedecken)

**Sind Sie besonders gross**  
 Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!



# Wäschepflege

<b>Produkteigenschaften Waschmaschinen</b> . . . . .	<b>272</b>
Frontloader . . . . .	284
Toploader . . . . .	288
Compact . . . . .	289
<b>Produkteigenschaften Trockner</b> . . . . .	<b>290</b>
Frontloader . . . . .	299
<b>Montagezubehör / Dienstleistung</b> . . . . .	<b>301</b>
<b>Kombinationsmöglichkeiten</b> . . . . .	<b>302</b>
<b>Produkteigenschaften Waschtrockner-Kombi</b> . . . . .	<b>304</b>
Frontloader . . . . .	306
<b>Mehrfamilienhaushalt</b> . . . . .	<b>308</b>

# Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 <b>SoftWater™</b>	Durch das von schädlichen Mineralien befreite Wasser wird dasselbe Reinigungsergebnis bereits bei schonenden 30 anstatt 60 °C erzielt. Die Fasern und Farben werden geschützt und die Kleider bleiben länger erhalten.	Der in der Waschmaschine integrierte Wasserenthärter entfernt automatisch die für Textilien schädlichen Mineralien, wodurch das Waschmittel noch effektiver wirkt.
 <b>AbsoluteCare®</b>	Die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C. Top-Reinigung in nur 49 Minuten mit 30% weniger Energie.	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmäßig in der Wäsche verteilt. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies eine besonders effiziente und schonende Wäschepflege.
 <b>AutoDose</b>	Die Waschmaschine dosiert die optimale Menge Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch, was den Waschmittelverbrauch um bis zu 60 %* reduziert und die Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung schützt. Nur einmal Auffüllen für bis zu 30 Waschgänge.	Die Waschmaschine berechnet anhand der Lademenge und des gewählten Programms die genau richtige Menge an Waschmittel und Weichspüler und fügt diese automatisch hinzu.
 <b>UniversalDose</b>	Einfache Verwendung sämtlicher Waschmittelarten in der gleichen Waschmaschinenschublade und noch stärkere Waschkraft mit praktischen PODS®.	Die erste Waschmaschinenschublade auf dem Markt, die dank verschiedenen Dosierkammern für die Verwendung aller Waschmittelarten geeignet ist. PODS® werden mit Wasserstrahlen aufgelöst, so dass diese 60% schneller als in der Trommel aktiviert werden.
 <b>SyncDry</b>	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automatisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
 <b>PowerCare</b>	Die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C. Top-Reinigung in weniger als einer Stunde mit 30% weniger Energie.	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmäßig in der Wäsche verteilt, was eine effiziente und schonende Wäschepflege ermöglicht.
 <b>ProSteam®</b>	Lästige Essens- oder Rauch-Gerüche werden in nur 25 Minuten zuverlässig mit Dampf aus Ihrer Wäsche entfernt, was die Textilien schont und den Wasserverbrauch um 96% reduziert. Zudem wird das Bügeln erleichtert, da deutlich weniger Knitterfalten entstehen.	Nutzt die Kraft des Dampfes. Die Wäsche wird entweder mit Dampf gereinigt oder der Waschgang mit der Funktion PlusSteam durch Dampfbildung beendet.
 <b>PreciseWash / ProSense™</b>	Automatisch die optimale Waschkdauer. Sie sparen Zeit, Energie und Wasser und verlängern die Lebensdauer Ihrer Kleidung.	Hochpräzise Sensoren ermitteln aufgrund der Lademenge die optimale Waschkdauer. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Wasser und schonen Ihre Kleider, da sie vor Überwaschen geschützt werden.

# Finden Sie die perfekte Waschmaschine



	SoftWater™	AutoDose	UniversalDose	SuperLuxe	UniversalDose GrandLuxe	ProSense™ Luxe
 <b>SoftWater™</b>	✓			✓		
 <b>AbsoluteCare®</b>	✓			✓		
 <b>AutoDose</b>		✓		✓		
 <b>UniversalDose</b>			✓		✓*	
 <b>SyncDry</b>	✓	✓	✓	✓		
 <b>PowerCare</b>	✓	✓	✓	✓	✓...	
 <b>ProSteam®</b>	✓	✓	✓	✓	✓	
 <b>PreciseWash / ProSense™</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Ausgenommen WAGL8E500  
 \*\* Ausgenommen WAGL8E500 und WAGL2E500

# Schützt Form und Farbe und verlängert die Lebensdauer Ihrer Kleider



**SoftWater™**  
Mit der patentierten SoftWater™-Technologie können Sie Ihre Wäsche, bei selbem Reinigungsergebnis, bei 30 anstatt 60 °C waschen, weniger Waschmittel verwenden und damit Energie sparen sowie die Umwelt und Ihre Kleidung schützen. Denn die SoftWater™-Technologie befreit das harte Schweizer Wasser automatisch von für Textilien schädlichen Mineralien.

«Die SoftWater-Funktion ist wirklich eine clevere Idee, und bisher waren die Ergebnisse sehr zufriedenstellend, sogar mit Schnellprogrammen bei niedrigen Temperaturen.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im August 2023 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt WASL2IE500 hinterlassen.

**Regeneriersalz**  
SoftWater™ funktioniert selbstständig. Sie brauchen nur grobkörniges Regeneriersalz hinzuzufügen.



**Bewahrt Form und Farbe**  
Mit dem gleichen Reinigungsergebnis bei schonenden 30 anstatt bei 60 °C waschen bewahrt die Form und Farbe der Kleider.



# Beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C



**AbsoluteCare®**  
Top-Reinigung in nur 49 Minuten mit 30% weniger Energie

Unsere SuperLuxe-Maschine mit SoftWater verfügt über die AbsoluteCare®-Technologie, bei der Waschmittel und Weichspüler vorgemischt und aktiviert werden, bevor sie die Wäsche berühren. Eine spezielle Sprüh-Technologie verteilt das aufgelöste Waschmittel gleichmässig über die Wäsche. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C.<sup>1</sup> Saubere Wäsche in nur 49 Minuten und mit 30 % weniger Energie.<sup>2</sup>



**PowerCare**  
Top-Reinigung in weniger als einer Stunde mit 30% weniger Energie

Alle unsere SuperLuxe- sowie ausgewählte GrandLuxe-Waschmaschinen sind mit der PowerCare-Technologie ausgestattet. Wasch- und Weichspülmittel werden vorgemischt, aktiviert und mittels spezieller Sprühtechnologie in der Wäsche verteilt. Damit wird die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C erreicht.<sup>1</sup> Saubere Wäsche in nur 59 Minuten und mit 30 % weniger Energie.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Basierend auf einem externen Test zur Fleckenentfernung von 59 Flecken mit dem AbsoluteWash 49min- / PowerClean 59min-Programm (bei 4 kg Beladung) im Vergleich zu marktführenden Marken in Europa mit Kurzprogrammen von 1 Stunde bei 30 °C.

<sup>2</sup> Mit dem AbsoluteWash 49min- / PowerClean 59-Programm reinigen Sie gründlich bei 30 °C und sparen mehr als 30 % Energie im Vergleich zu einem 40 °C-Baumwollprogramm.



# Reduziert den Waschmittelverbrauch und schützt Ihre Kleider



## AutoDose

Sensible Sensoren erfassen das Gewicht der Waschlading und berechnen automatisch die optimale Zeit und Menge an Wasser, Energie und Waschmittel. Der Waschmittelverbrauch wird um bis zu 60 % reduziert! Die Kleidung wird vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt und die Lebensdauer verlängert. AutoDose ermöglicht bis zu 30 Waschgänge ohne Nachfüllen.

<sup>1</sup> Gemäss einer internen Prüfmethode für die Waschmittelmenge, bei der der Verbrauch für eine 2 kg Beladung mit AutoDose gegenüber der durchschnittlichen Dosierung von Hand ermittelt wurde.

«Das Waschergebnis ist auch bei einer vollen Maschine immer noch grossartig. Das erst auch noch bei geringem Waschmittelverbrauch dank dem Autodosiersystem.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im August 2023 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt WASL3IE500 hinterlassen.



# Für alle Waschmittelarten und eine stärkere Waschkraft mit PODS®



## UniversalDose

Die erste Waschmaschinenschublade mit verschiedenen Dosierkammern ermöglicht die einfache Nutzung sämtlicher Waschmittelarten. PODS® werden in der Dosierkammer mit Wasserstahlen aufgeweicht, so dass sie 60 % schneller als in der Trommel aktiviert werden<sup>1</sup> – für noch stärkere Waschkraft bereits bei 30 °C.

<sup>1</sup> Interner Test, bei dem die Verwendung von PODS® in der UniversalDose-Schublade mit der Verwendung von PODS® in der Trommel mit einem 1-stündigen Baumwollzyklus bei 30 °C verglichen wurde.

«Ich finde es toll, dass es für die Taps ein Spezialfach gibt. Auch für Pulver und Flüssigwaschmittel gibt es ein separates Fach. Einfach zu bedienen.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im September 2024 auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) für das Produkt WAGL6E500 hinterlassen.

Verschiedene Dosierkammern ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen automatischer und manueller Waschmitteldosierung.

### AutoDose: 1x auffüllen, 30x waschen

Bei der automatischen Dosierung können die Kammern mit Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder nur mit Flüssigwaschmittel befüllt werden – für bis zu 30 Waschgänge ohne Nachfüllen.

### Manuelle Dosierung

Beim manuellen Dosieren können die Kammern mit Pulver- oder Flüssigwaschmittel und Weichspüler befüllt werden.



Die erste Waschmaschinenschublade für jeden Waschteltyp

PODS®-Kapseln

Flüssig- oder Pulverwaschmittel

Weichspüler



## Kleider in nur 25 Min. mit 96 % weniger Wasser auffrischen und Falten reduzieren



### ProSteam®

Dampf in der Waschmaschine bringt zwei wesentliche Vorteile. Zum einen ermöglicht es das einfache Auffrischen von Textilien in nur 25 Minuten, was die Textilien schont und den Wasserverbrauch um 96 % reduziert!<sup>1</sup>

Zum anderen erleichtert die ProSteam®-Technologie das Bügeln, da 3× weniger Falten entstehen, wenn der Wäsche zum Ende des Waschganges mit der Funktion PlusSteam Dampf hinzugefügt wird. Sie sparen dadurch nicht nur Zeit, sondern schonen auch Ihre Textilien.

<sup>1</sup> Interner Test mit 1 kg Beladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm



## Automatisch die optimale Waschkdauer, minimaler Wasser- & Energieverbrauch



### PreciseWash / ProSense™

Die hochpräzisen Sensoren der Precise Wash/ ProSense™-Technologie wiegen jede Waschlading und passen die Waschkdauer sowie Energie- und Wasserverbrauch automatisch an. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Wasser und schonen Ihre Kleider, da sie vor Überwaschen geschützt werden.



\*Interner Test des Zeit-, Wasser- und Energieverbrauchs eines 30°C-Baumwollwaschganges, optimiert mit PreciseWash für 1 kg vs. maximale Beladung.

# Schonend und effizient – mit einer langen Lebensdauer.

## Weitere Vorteile aller Electrolux Waschmaschinen:

### Inverter Motor+ für hohe Effizienz und lange Lebensdauer

Unser neuer Inverter Motor+ mit einer um 50 % höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben arbeitet mit der schonenden und effizienten Permanent-Magnet-Technologie, bei der Reibung entfällt und Vibrationen minimiert werden.



### Hochwertiger Wasch-Bottich für eine lange Lebensdauer

Der hochwertige Wasch-Bottich aus robustem Carboran minimiert Ablagerungen von Kalk und Waschmittel, wirkt besonders geräuschdämmend und ist zu 100 % recycelbar.



### Optimierte Pflagetrommel – schont Textilien

Die Pflagetrommel in unseren Waschmaschinen lässt die Kleidungsstücke dank kissenartigem Trommelmuster und optimierten Heberflügeln besonders sanft gleiten. Die Oberfläche wird während des Waschvorgangs von einem dünnen Wasserfilm bedeckt, so dass die Textilien noch sanfter gewaschen werden.



### Time Manager

Die Time Manager-Funktion schont den Energieverbrauch ohne dabei bei der Waschlänge ein Kompromiss einzugehen. Sobald die Eco- und Time Manager-Optionen ausgewählt sind, wird der energiesparendste und kürzeste Waschgang gestartet.



# Zertifizierung unserer Waschmaschinen



### Allergiker können aufatmen

Das Hygiene-Dampf-Programm entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben, Tierhaare etc. wie auch Waschmittelreste und chemische Produktionsrückstände von Textilien. Bei 60°C etwa 35 Minuten waschen und die Allergene werden inaktiviert. Das optimale Ausspülen der Allergene und Waschmittelrückstände geschieht in vier Spülgängen. Dieses System ist mit dem Prüfsiegel der British Allergy Foundation ausgezeichnet worden.



### Woolmark spart nicht mit Lob

Die speziellen Woll- und Seidenprogramme von Electrolux eignen sich für Wolle und Seide, die als Handwäsche deklariert sind. Dies sieht die Woolmark Company genauso und hat uns die Woolmark-Auszeichnung Blue verliehen. Unsere Spitzenreiter wurden sogar mit Woolmark Green ausgezeichnet.



### Die hervorragende Schalldämmung wurde durch die Empa bestätigt

In Zusammenarbeit mit der Empa haben wir Schallmessungen durchgeführt (Empa Untersuchungsbericht Nr. 5214.006233 vom 24.11.2014). Dabei hat sich bestätigt, dass die Electrolux Waschmaschinen für den Privathaushalt die erhöhten Anforderungen nach der Norm SIA 181 (Ausgabe 2006 Schallschutz im Hochbau) ohne zusätzliche Massnahmen erfüllen. Untersucht wurden Waschmaschinen aller Komfortstufen (Teilbelastung, 1 kg Trockenwäsche, max. Schleuderleistung, Prüfnachweis auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch)). Waschmaschinen von Electrolux eignen sich somit bestens für die Platzierung auf der Etage oder in luftdicht konzipierten Gebäuden nach Minergie®-Standard.



### Swissatest-Auszeichnung für hervorragende Leistung bei der Entfernung von Bakterien und Viren

Das renommierte Testkompetenzzentrum Swissatest Testmaterialien AG zeichnet das Hygiene-Dampf-Programm der Waschmaschinen sowie das Hygiene-Programm der Trockner von Electrolux mit dem neu entwickelten Hygienelabel aus.

Ausgewiesen wird damit, dass 99.99% der Bakterien und Viren inkl. Staphylococcus aureus und Enterococcus faecium entfernt werden.



# Programmübersicht Waschmaschinen

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
<b>SoftWater™</b>	•	•	•														
<b>AutoDose</b>	•			•													
<b>Universal Dose</b>					•		•	•	•								
<b>AbsoluteCare®</b>		•	•														
<b>SyncDry</b>	•	•	•	•	•												
<b>PowerCare</b>	•		•	•	•		•	•						•			
<b>ProSteam®</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
<b>PreciseWash / ProSense™</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
<b>Electrolux App</b>	•	•	•	•	•												
<b>EcoLine</b>		•	•			•								•			
<b>Grundprogramme</b>																	
Hygiene-Dampf-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmwasser-Anschluss						•							•				
Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Koch- / Buntwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seide**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baumwolle Eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Zusatzprogramme</b>																	
20 Min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Maschinenreinigen**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
Auffrischen mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Jeans**	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	
Leichtbügeln**	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	
Schonschleudern												•					
AbsoluteWash 49		•	•														
PowerClean 59	•			•	•		•	•									
MixLoad 69						•			•					•			
Sportswear**	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Duvet**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
Bettwäsche**	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Mikrofaser*												•					
Handtücher**	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•				
Sportschuhe**	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Tierhaare**	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Gardinen**	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Quick Intensiv												•	•				
Separates Spülen	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Separates Schleudern	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Abpumpen	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Feinspülen												•	•	•	•	•	•
Mopp-Programme*													•	•	•	•	•
Desinfektion*													•	•	•	•	•
<b>Optionen</b>																	
Start/Pause (Nachladen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Endzeit-Programmierung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zeitsparen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra Spülgänge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorwaschen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flecken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schleuderleistung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entknittern mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftPlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*Diese Spezialprogramme können durch unseren Kundendienst je nach Anforderung und Bedürfnissen angepasst werden.  
 \*\*Bei den Geräten WASL7IE500, WASL6IE500, WASL2IE500, WASL3IE500 und WASL1IE500 nur über Electrolux App anwählbar.



WASL7IE500



WASL6IE500



WASL2IE500



WASL3IE500



WASL1IE500



Highlights

- ★ AutoDose
- ★ PowerCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry

- ★ Beste Energieeffizienz A-60%
- ★ SoftWater
- ★ AbsoluteCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App

- ★ SoftWater™
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ AbsoluteWash 49 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ AutoDose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ Universal Dose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Leistung

Fassungsvermögen	kg	11
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A-10 %
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,48
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	51
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss		-

Fassungsvermögen	kg	10
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A-60 %
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,2
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	50
Schleuderleistung	U/Min.	1400
Schleudereffizienzklasse	A - G	B
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	72
Warmwasser-Anschluss		-

Fassungsvermögen	kg	10
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A-20 %
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,41
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	47
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss		-

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss		-

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss		-

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbräuche pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss		-

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8
Zusätzliche Programme über App	22

Sicherheit

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Optionales Zubehör

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBRI2
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'090.00/2'858.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBRI2
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'190.00/2'950.95
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBRI2
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'015.00/2'789.10
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBRI2
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'970.00/2'747.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBRI2
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'695.00/2'493.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBRI2
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'695.00/2'493.05
VRG inkl./exkl. MwSt.	20.02/18.52



WAGL8E500



- ★ Warmwasser-Anschluss
- ★ MixLoad 69 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WAGL6E500



- ★ UniversalDose
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WAGL4E500



- ★ UniversalDose
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WAGL2E500



- ★ UniversalDose
- ★ MixLoad 69 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WAL5E500



- ★ ProSense™

Highlights

Icons  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWHYSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWHYSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWHYSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,2
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWHYSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,2
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWHYSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,2
XXL-Tür	•

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Weiss/Weiss
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWHYSK2)	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,0
XXL-Tür	•

Leistung

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-15 %	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,42
Wasserverbrauch pro Zyklus	L	48
Schleuderleistung	U/Min.	1400
Schleudereffizienzklasse	A - G	B
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	72
Warmwasser-Anschluss		•

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-15 %	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbrauch pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss		•

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-15 %	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbrauch pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1600
Schleudereffizienzklasse	A - G	A
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	76
Warmwasser-Anschluss		•

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-15 %	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbrauch pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1400
Schleudereffizienzklasse	A - G	B
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	75
Warmwasser-Anschluss		•

Fassungsvermögen	kg	9
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-15 %	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,49
Wasserverbrauch pro Zyklus	L	46
Schleuderleistung	U/Min.	1400
Schleudereffizienzklasse	A - G	B
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	75
Warmwasser-Anschluss		•

Fassungsvermögen	kg	8
Energieeffizienzklasse	A - G	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-15 %	A
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,47
Wasserverbrauch pro Zyklus	L	43
Schleuderleistung	U/Min.	1400
Schleudereffizienzklasse	A - G	B
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	74
Warmwasser-Anschluss		•

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

LED-Display (Extragross/Gross)	-/•
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	-/•
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung/Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7
Zusätzliche Programme über App	-

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7
Zusätzliche Programme über App	-

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7
Zusätzliche Programme über App	-

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7
Zusätzliche Programme über App	-

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7
Zusätzliche Programme über App	-

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	10/6
Zusätzliche Programme über App	-

Sicherheit

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Überladungswarnhinweis	-
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•

Optionales Zubehör

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: EIWHYSK1 Nachfolger: EIWHYSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: EIWHYSK1 Nachfolger: EIWHYSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: EIWHYSK1 Nachfolger: EIWHYSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: EIWHYSK1 Nachfolger: EIWHYSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: EIWHYSK1 Nachfolger: EIWHYSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•

Bodenplatte	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	-

Preis inkl./exkl. MwSt.

2'495.00/2'308.05

2'495.00/2'308.05

2'335.00/2'160.05

2'060.00/1'905.65

1'795.00/1'660.50

VRG inkl./exkl. MwSt.

20.02/18.52

20.02/18.52

20.02/18.52

20.02/18.52

10.81/10.00



WAL3E500

FS



WASL5T500

FS



WAGL4T500

FS



WAGL6S500

FS



EWC1352

FS

Highlights

★ ProSense™

★ PowerCare  
★ ProSteam®  
★ PreciseWash  
★ Sanft öffnende Tür

★ ProSteam®  
★ PreciseWash  
★ Sanft öffnende Tür

★ PreciseWash  
★ 7 kg  
★ Grosses LCD Display  
★ ÖKO-Inverter Motor

★ Die optimale Waschmaschine bei minimalen Platzverhältnissen

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Frontloader	Toploader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Weiss/Weiss	Anthrazit matt/ Silber
Gerätemasse H×B×T, mm	850×600×600	890×400×600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	-
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWHYSK2) mm	700	-
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,0	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•	-
<b>Leistung</b>		
Fassungsvermögen kg	8	6
Energieeffizienzklasse A - G	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A	A
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,47	0,42
Wasserverbrauch pro Zyklus L	43	43
Schleuderleistung U/Min.	1200	1500
Schleudereffizienzklasse A - G	B	B
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	73	79
Warmwasser-Anschluss	-	-
<b>Bedienung / Display</b>		
LED-Display (Extragross/Gross)	-/•	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	-/•	-/•
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
<b>Waschprogramme und Optionen</b>		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	10/6	11/6
Zusätzliche Programme über App	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Überladungswarnhinweis	-	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
<b>Optionales Zubehör</b>		
Bodenplatte	•	-
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: EIWHYSK1 Nachfolger: EIWHYSK2	-
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12	-
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'540.00/1'424.60	1'890.00/1'748.40
VRG inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Toploader Anthrazit matt/ Schwarz	Frontloader Compact Anthrazit matt/ Schwarz	Frontloader Compact Weiss
890×400×600	850×600×490	670×495×560
-	L	L
-	490 (ohne Verbindungssatz)	-
230 V/10/2,1	230 V/10/2,2	230 V/10/1,6
-	-	-
7	7	3
A	B	D
A	B	D
0,45	0,6	0,5
45	45	30
1300	1200	1300
B	B	C
79	73	78
-	-	-
•/-	-/•	-/•
-/•	-/•	-/•
•	•	-
•	•	-
•	•	-
•	•	•
11/6	10/7	15/4
-	-	-
•	•	-
•	•	-
•	•	-
•	•	•
•	•	-
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1'650.00/1'526.35	1'845.00/1'706.75	1'520.00/1'406.10
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 3DScan	Innen und aussen komplett getrocknete Wäsche. Perfekt für Daunen – mit einer bis zu 30 % höheren Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.	Erstmals bei einem Trockner misst der 3DScan-Sensor die Feuchtigkeit auch im Inneren der Kleidung und passt die Trocknungszeit automatisch an.
 FiberPro	Heikle Textilien wie Baumwolle können mit synthetischen Fasern zusammen in einem Durchgang getrocknet werden, ohne dass sie ihre Form verlieren.	Mittels Sensoren werden feuchte Stellen an Kleidungsstücken erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Ein optimierter Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertroknet wird.
 ProSteam®	Vereinfacht das Bügeln dank bis zu 40% weniger Falten nach dem Trocknen. Sie sparen Zeit und schonen Ihre Textilien.	Zum Ende des Trocknens wird Dampf hinzugefügt, wodurch die Faltenbildung deutlich reduziert wird.
 SyncDry	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automatisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
 AbsoluteCare®	Wolle und Seide werden schonend getrocknet und die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien geschützt. Die wasserdichte Membran von Outdoor-Bekleidung wird reaktiviert.	Bei den Programmen des einzigartigen Absolute-Care®-Systems sind die Trommelbewegungen und Temperatureinstellungen perfekt auf heikle Materialien wie Wolle, Seide oder Outdoorbekleidung abgestimmt.
 SensiDry®	Schonendes und energieeffizientes Trocknen bei tiefen Temperaturen, damit Ihre Kleidung länger wie neu bleibt. Automatische Anpassung der idealen Trocknungszeit.	Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt.
 PreciseDry	Schnelles, schonendes und stromsparendes Trocknen. Automatische Anpassung der idealen Trocknungszeit.	Dank spezieller Sensoren ermittelt die Precise-Dry-Technologie sowohl die Trocknungszeit als auch den Energieverbrauch für jede Ladung individuell. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien.

# Finden Sie den perfekten Trockner



Technologie	SuperLuxe 3DScan	GrandLuxe AbsoluteCare®	Luxe SensiDry®
 3DScan	✓		
 FiberPro	✓		
 ProSteam®	✓		
 SyncDry	✓		
 AbsoluteCare®	✓	✓	
 SensiDry®	✓	✓	✓
 PreciseDry	✓	✓	✓

\*Gilt für TWGL5E501

## Unterschiedliche Textilarten besonders schonend trocknen



### 3DScan Daunen warm und flauschig wie am ersten Tag

Ihre Daunenjacke ist nach dem Waschen nicht mehr so warm wie zuvor? Mit der innovativen 3DScan-Technologie ist das jetzt Vergangenheit.

Erstmals bei einem Trockner misst die 3DScan-Technologie auch die Feuchtigkeit im Inneren Ihrer Wäsche und passt die Trocknungszeit automatisch an. Perfekt für dicke und mehrschichtige Kleidung wie Daunenjacken. Profitieren Sie von bis zu 30% mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.



### FiberPro Unterschiedliche Textilarten schonend zusammen trocknen

Dank der FiberPro-Technologie können Sie heikle Textilien wie auch Baumwolle und synthetische Fasern zusammen in einem Durchgang Trocknen, ohne dass diese ihre Form verlieren. Feuchte Stellen an allen Kleidungsstücken werden mittels Sensor erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Der optimierte Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertrocknet wird.

«Die Maschine funktioniert wunderbar, Daunenjacken trocknen sensationell.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im Mai 2022 auf [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) für das Produkt TWSL61E301 hinterlassen.



## 40% weniger Falten für einfacheres Bügeln



### ProSteam®

ProSteam® wird nicht nur in Waschmaschinen, sondern auch in Trocknern von Electrolux angeboten. Dampf verringert die Faltenbildung beim Trocknen um bis zu 40%<sup>1</sup>, was den Bügelaufwand deutlich reduziert. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern schonen auch Ihre Textilien.

<sup>1</sup> Interner Test nach interner Testmethode zeigt bis zu 40% Faltenreduzierung auf 100% Baumwollgewebe nach einem ProSteam®-Zyklus.



# Heikles wie Wolle, Seide und Outdoorbekleidung schonend trocknen



## AbsoluteCare®

Bei den Programmen des einzigartigen AbsoluteCare®-Systems sind die Trommelbewegungen und die Temperatur optimal auf unterschiedliche Materialien abgestimmt, so dass die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien geschützt und die Lebensdauer der Kleider verlängert wird.



## Wollprogramm

Durch die schnellen Umdrehungen liegen die Wolltextilien flach an der Innenseite der Trommelwand. Es gibt also keine schädlichen Bewegungen im Trocknungszyklus, die zu Schrumpfen oder Verfilzen führen. Vergleichbar mit Trocknen bei Zimmertemperatur.

## Woolmark Blue

Alle Trockner mit AbsoluteCare® sind Woolmark-zertifiziert.




## Seidenprogramm

Die Trommel dreht sich mit geringer Geschwindigkeit vor- und rückwärts. Eine äußerst sanfte und effiziente Weise, welche das Knittern reduziert. Dieses Programm läuft bei einer noch niedrigeren Temperatur als ein Standardprogramm eines Wärmepumpentrockners.



## Outdoorprogramm

Das Outdoorprogramm bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran besser als das Trocknen an der Luft.

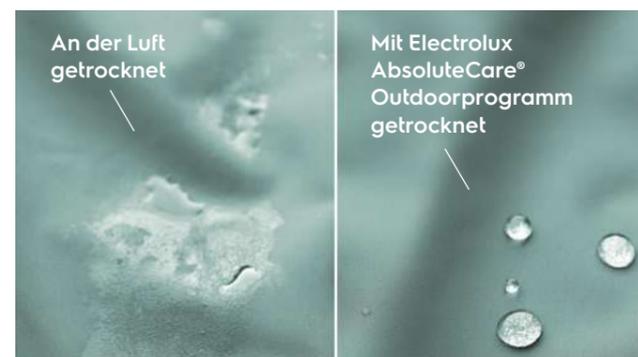

# Minimale Zeit & Energie, maximale Pflege

Die SensiDry®- und PreciseDry Technologien überwachen den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche laufend. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab.



## SensiDry®

Die SensiDry® Technologie ist ein durch präzise Sensoren gesteuertes Wärmepumpensystem, das Ihre Kleidung mit tiefen Temperaturen trocknet. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt. So können Sie Ihre Kleidung sanft trocknen und vor unnötiger Hitze schützen, damit sie länger wie neu bleibt.



## PreciseDry

Die PreciseDry Technologie nutzt hoch entwickelte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, um die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell anzupassen.





## Schonend und effizient – mit einer langen Lebensdauer.



### Inverter-Motor+ für hohe Effizienz und lange Lebensdauer

Unser neuer Inverter-Motor+ mit einer bis zu 84 % höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben arbeitet mit der schonenden und effizienten Permanent-Magnet-Technologie, bei der Reibung entfällt und Vibrationen minimiert werden. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und spart Energie.



### EasyClean-Filter

Bei unseren Wäschetrocknern bleibt nur ein Flusenfilter zu reinigen statt zwei. Der neu gestaltete 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, und hält sie sicher zurück. So hat der Trockner immer freie Luftwege und eine optimale Luftführung – und damit einen konstant niedrigen Energieverbrauch. Zudem garantiert das EasyClean-System eine gleichmässige Trockenleistung und eine längere Gerätelebensdauer.



### Die Electrolux-Schontrommel

Dank der innovativen Schontrommel von Electrolux mit ihrer abgerundeten Prägung sind Ihre Wäschestücke auch im Trockner bestens aufgehoben.



### Reversierautomatik

Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern.



# Programmübersicht Trockner

		TWLSL4IE500	TWGL5E501	TWGL3E501	TWL5E500	TWLSL3M106
3DScan		•				
Connectivity mit SyncDry		•				
EcoLine		•				
FiberPro		•				
AbsoluteCare®		•	•			
Wolleprogramm		•	•	•	•	
Seideprogramm		•	•		•	
Outdoorprogramm		•	•		•	
SensiDry		•	•	•	•	
ProSteam®		•				
PreciseDry		•	•	•	•	
EasyClean-Filter		•	•	•	•	
Schontrommel		•	•	•	•	
Trommelinnenbeleuchtung		•	•	•		•
Woolmark Blue zertifiziert		•	•			
Reversierautomatik		•	•	•	•	•
Wechselbarer Türanschlag mit vier Positionen		•	•	•	•	
<b>Grundprogramme</b>						
<b>Baumwollprogramme</b>						
Schranktrocknen		•	•	•	•	•
Extratrocken		•	•	•	•	•
Bügeltrocken		•	•	•	•	•
<b>Synthetikprogramme</b>						
Schranktrocken		•	•	•	•	•
Extratrocken		•	•	•	•	•
Bügeltrocken		•	•	•	•	•
<b>Zusatzprogramme</b>						
Outdoor		•	•		•	
Bettwäsche		•	•	•	•	
Hygiene-Programm		•	•		•	
Mixprogramm		•	•	•	•	•
Leichtbügeln		•	•	•		
Duvet		•	•	•		
Sportswear*		•	•	•		
Jeans*		•		•		
Auffrischen		•		•		
Daunenjacken*		•				
Dampfprogramm*		•				
Tierhaare*		•				
<b>Optionen</b>						
Start//Pause (Nachladen)		•	•	•	•	
Knitterschutz		•	•	•	•	
Trockengrad		•	•	•	•	•
Zeittrocknen		•	•	•	•	•
Startzeitverzögerung		•	•	•	•	
ExtraSilent		•	•	•		
Auffrischen		•	•			

\*Nur über Electrolux App anwählbar bei TWLSL4IE500



TWLSL4IE500



TWGL5E501



### Highlights

- ★ 3dScan mit FibrePro
- ★ ProSteam®
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Electrolux App

- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

### Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



### Montage

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter	Anthrazit matt / Silber
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2) mm	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,6
XXL-Tür	•

### Leistung

Fassungsvermögen kg	9
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+++
Neue Energieeffizienzklasse (ab 01.07.2025) A - G	C
Kondensationseffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	1,68
Geräuschpegel (Normal / Silentprogramm) dB(A)	63/61
Kondensatbehälter L	5,3
Kondensatdirektablauf	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•
Kältemittel 290	•

### Bedienung / Display

LED-Display (Extragross / Gross)	• / -
Endzeitvorwahl / Starzeitvorwahl	• / -
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung / Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

### Waschprogramme und Optionen

Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 296)	12/7
Zusätzliche Programme über App	17

### Sicherheit

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Temperaturüberwachung	•

### Optionales Zubehör

Bodenplatte	-
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'745.00 / 2'539.30
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter	Anthrazit matt / Silber
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2) mm	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/5/0,7
XXL-Tür	•

Fassungsvermögen kg	9
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+++
Neue Energieeffizienzklasse (ab 01.07.2025) A - G	C
Kondensationseffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	1,65
Geräuschpegel (Normal / Silentprogramm) dB(A)	63/61
Kondensatbehälter L	5,3
Kondensatdirektablauf	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•
Kältemittel 290	•

LED-Display (Extragross / Gross)	• / -
Endzeitvorwahl / Starzeitvorwahl	• / -
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung / Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

### Waschprogramme und Optionen

Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 296)	12/5
Zusätzliche Programme über App	-

Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Temperaturüberwachung	•

### Optionales Zubehör

Bodenplatte	-
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	-
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'090.00 / 1'933.40
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00



TWGL3E501



TWL5E500



FS

FS

**Highlights**

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter	
Gerätemasse	H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	
Erforderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHKS2)	mm
Anschlusswerte	V/A/kW
XXL-Tür	

Frontloader	
Anthrazit matt / Schwarz	
850 × 600 × 665	
L/W	
700	
230 V / 4 / 0.55	

Frontloader	
Weiss / Weiss	
850 × 600 × 665	
L/W	
700	
230 V / 5 / 0.55	

**Leistung**

Fassungsvermögen	kg
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Neue Energieeffizienzklasse (ab 01.07.2025)	A - G
Kondensationseffizienzklasse	A - G
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U / Min.)	kWh
Geräuschpegel (Normal / Silentprogramm)	dB(A)
Kondensatbehälter	L
Kondensatdirektablauf	
49 cm grosse Einfüllöffnung	
Dreistufige Restfeuchtemessung	
Kältemittel 290	

9	
A+++	
C	
A	
1,49	
64 / 62	
5,3	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

8	
A+++	
C	
B	
1,49	
67 / 65	
5,3	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

**Bedienung / Display**

LED-Display (Extragross / Gross)	
Endzeitvorwahl / Starzeitvorwahl	
Restzeitanzeige	
Max. Beladung / Programm	
Pause-Taste mit Nachladefunktion	

• / -	
• / -	
•	
•	
•	

- / •	
- / •	
•	
•	
•	

**Waschprogramme und Optionen**

Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 296)	
Zusätzliche Programme über App	

12 / 4	
-	

10 / 4	
-	

**Sicherheit**

Überladungswarnhinweis	
Gewichtssensor	
Kindersicherung	
Temperaturüberwachung	

•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	

**Optionales Zubehör**

Bodenplatte	
Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1WYHKS2	
Verbindungsgarnitur einfach: BR12	
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	
Preis inkl. / exkl. MwSt.	
VRG inkl. / exkl. MwSt.	

-	
solange Vorrat: E1WYHKS1 Nachfolger: E1WYHKS2	
-	
•	
1'855.00 / 1'716.00	
28.11 / 26.00	

-	
solange Vorrat: E1WYHKS1 Nachfolger: E1WYHKS2	
solange Vorrat: BR12 Nachfolger: MIGHBR12	
•	
1'740.00 / 1'609.60	
28.11 / 26.00	

**Montagezubehör Sockelschublade MIWYHPE3**



**Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner. Die praktische Schublade schafft Platz und Ordnung in Ihrer Waschküche:**

- Be- und Entladen der Wäschepflegeräte auf einer bequemen Bedienhöhe
- Robuste, leicht zu reinigende Kunststoffschublade mit stabilem Auszug
- Einfache Befestigung der Wäschepflegeräte
- Passt unter alle Wäschepflegeräte für den Privathaushalt mit 60 cm Breite
- Komplet geschlossene Sockelschublade (unten mit Boden)
- Bei der Installation eines Wäschetrockner-Kombis auf der Sockelschublade können erhöhte Geräuschemissionen auftreten.

**Sockelabmessungen**

(H × B × T) 320 × 595 × 595 mm


**Montagezubehör // Dienstleistung**

Montagezubehör	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl. / exkl. MwSt.
solange Vorrat: E1WYHKS1 / Nachfolger: E1WYHKS2	Verbindungsgarnitur mit Tablett	145.00 / 134.15
solange Vorrat: BR12 / Nachfolger: MIGHBR12	Zwischenbausatz einfach (nicht mit TWGL5E501 & TWGL3E501)	49.00 / 45.35
MIWYHPE3	Sockelschublade (nicht mit WAL5E500 und WAL3E500)	395.00 / 365.40
M6WHBP01	Sockel für Wäschetrockner WTGL3VI500	189.00 / 174.85
M6WHS01	Türscharnier Soft für Wäschetrockner WTGL3VI500	9.90 / 9.15
WTUT	Unterlagsteller Set	75.00 / 69.40

Dienstleistung	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl. / exkl. MwSt.
WTUB	Umbandung Wäschetrockner (ohne EDC 3250) (Achtung: Bitte Griffposition angeben)	120.00 / 111.00
SCHL3MEFWH	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Spezielllänge 3,0 m Termin: 7 Arbeitstage	220.00 / 203.50
SCHL4MEFWH	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Spezielllänge 3,9 m Termin: 7 Arbeitstage	285.00 / 263.65

# Entdecken Sie unsere besten Gerätekombinationen

**SuperLuxe:** Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit silbernem Drehwahlschalter



Waschmaschine  
WASL7IE500/  
WASL3IE500

Automatische Dosierung beim Waschen sowie einzigartiger 3DScan Trockner



Waschmaschine  
WASL6IE500/  
WASL2IE500

Effiziente Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner

**GrandLuxe:** Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit schwarzem Drehwahlschalter



Waschmaschine  
WAGL6E500

Waschen in nur 59 Minuten und perfekte Trockenergebnisse für Mischladungen

**Luxe:** Weisse Kunststoffblenden



Waschmaschine  
WAL5E500

Schnell und stromsparend waschen & trocknen mit PreciseDry Beladungserkennung

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•	•	•						
TWGL5E501							•	•			
TWGL3E501						•		•			
TWL5E500									•	•	



# Waschtrockner-Kombi: Waschen und Trocknen in einem Durchgang



## DualSense®

Die DualSense®-Technologie passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. So können Sie bei geringer Temperatur und kontrollierter Bewegung, von Feinwäsche bis hin zur Outdoor-Bekleidung, alles in einem Durchgang schonend waschen und trocknen.



## SensiDry®

Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden.



## Electrolux App

WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der Electrolux App steuern.

## Wärmepumpen-Technologie

Durch diese Technologie verbrauchen unsere Waschtrockner-Kombis 40% weniger Energie und bis zu 40% weniger Wasser als vergleichbare Geräte.

## Doppelglas gibt mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge aussen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



# Programmübersicht Waschtrockner-Kombis

		WTSL6IE501	WTSL4IE500	WTGL3VI500
<b>Wärmepumpen-Technologie</b>		•		
<b>Dual Sense</b>		•	•	•
<b>UniversalDose</b>			•	
<b>SensiDry</b>		•	•	•
<b>PowerCare</b>			•	
<b>ProSteam®</b>		•	•	•
<b>PreciseWash</b>		•	•	•
<b>Electrolux App</b>		•	•	
<b>EcoLine</b>		•		
<b>Grundprogramme</b>				
Dampf-Hygiene-Programm		•	•	•
Baumwollprogramme		•	•	•
Baumwolle Eco 40-60		•	•	•
Synthetik		•	•	•
Feinwäsche		•	•	•
Wolle-Handwäsche		•	•	•
<b>Zusatzprogramme</b>				
Seide*		•		
Outdoor		•	•	•
Auffrischen mit Dampf		•	•	•
Maschinenreinigen		•	•	•
NonStop 3 kg/3 Std.		•		
PowerClean NonStop 5 kg/4 Std.			•	
Quick 20 Wash&Dry 60			•	•
Denim*		•	•	
Sportswear*		•	•	•
Daunenjacken*		•	•	
Separates Spülen		•	•	•
Separates Schleudern		•	•	•
Abpumpen		•	•	•
Duvel		•	•	
Bettwäsche*		•	•	
Mikrofaser*		•		
Handtücher*		•	•	
Arbeitsbekleidung*		•		
Dunkles*		•		
Baby*		•	•	
Sportschuhe*			•	
Tierhaare*			•	
One Item Quick*			•	
<b>Optionen</b>				
Startzeitverzögerung		•	•	•
Vorwaschen		•	•	•
Flecken		•	•	•
Zeitsparen		•	•	•
Entknittern mit Dampf		•	•	•
Start/Pause (Nachladen)		•	•	•
Temperatur		•	•	•
Schleuderleistung		•	•	•
Fernstart via App		•	•	
<b>Trockenprogramme</b>				
Zeiltrocknen		•	•	•
Trocknungsgrad		•	•	•

\*Nur über Electrolux App anwählbar bei WTSL6IE501 und WTSL4IE500

# Vollintegriert: Diskret und effizient



WTSL6IE501



- ★ Wärmepumpen-Technologie
- ★ DualSense®
- ★ Non-Stop Waschen & Trocknen 3 kg in 3 Std.
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WTSL4IE500



- ★ UniversalDose
- ★ PowerCare 5 kg in 4 Std.
- ★ DualSense®
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WTGL3VI500



- ★ Vollintegriert in der Küche
- ★ Quick 20 Wash&Dry
- ★ DualSense®
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

**Highlights**

**Icons**

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	
Gerätemasse (H × B × T mm)	
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	
Anschlusswerte V/A/kW	
XXL-Tür	

Frontloader mit Wärmepumpe	
Anthrazit matt/ Schwarz	
850 × 600 × 660	
L	
230 V/10/2,2	

Frontloader	
Anthrazit matt/ Schwarz	
850 × 600 × 660	
L	
230 V/10/2,2	

Frontloader für Vollintegration	
Anthrazit matt/ Schwarz	
820 × 600 × 560	
L	
230 V/10/2,2	

**Leistung**

Fassungsvermögen (Waschen/Trocknen) kg	
Energieeffizienzklasse (Waschen/Trocknen) A - G	
Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen/Trocknen) kWh	
Wasserverbrauche pro Zyklus (Waschen/Trocknen) L	
Schleuderleistung U/Min.	
Schleudereffizienzklasse A - G	
Geräuschpegel dB(A)	

10/6	
A/B	
0,51/2,52	
47/50	
1600	
B	
76	

10/6	
A/D	
3,07	
47/75	
1600	
A	
76	

8/4	
B/D	
0,54/2,17	
45/60	
1600	
B	
70	

**Bedienung / Display**

LED-Display (Extragross/Gross)	
Endzeitvorwahl/ Startzeitvorwahl	
Restzeitanzeige	
Max. Beladung/ Programm	
Pause-Taste mit Nachladefunktion	

•/-	
•/-	
•	
•	
•	

•/-	
•/-	
•	
•	
•	

-/•	
-/•	
•	
•	
•	

**Waschprogramme und Optionen**

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 285)	
Zusätzliche Programme über App	

12/8	
15	

12/10	
18	

12/8	
-	

**Sicherheit**

Überladungswarnhinweis	
Gewichtssensor	
Kindersicherung	
Schaumüberwachung	
Unwuchterkennung	
AquaControl-Wasserschutzsystem	
AquaStop-Zulaufschlauch	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

**Optionales Zubehör**

Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	
Soft-Close-Scharnier: M6WHS01	
Sockel für Einbauwaschtrockner: M6WHBP01	

•	
-	
-	

•	
-	
-	

-	
•	
•	

**Preis inkl./exkl. MwSt.**

3'535.00/3'270.10	
28.11/26.00	

3'055.00/2'826.10	
20.02/18.52	

2'535.00/2'345.05	
20.02/18.52	

# Simple Bedienung in 25 Sprachen, gebaut für besondere Langlebigkeit

## Mehrfamilienhaus-Waschmaschinen

Die Waschmaschinen sind, neben den 22 Standardprogrammen, auch mit Spezialfunktionen wie «Kleider hinzufügen» ausgestattet. Somit können bis zum 1. Spülgang problemlos noch weitere Kleider dem Waschgang hinzugefügt werden. Die meist verwendeten Programme können zudem als Favoriten abgespeichert werden. Zusätzlich lassen sich noch vier Betriebsmodi einstellen: Green, Allergy, Speed und Intensive. Die FH-Waschmaschinen sind auf bis zu 30'000 Waschzyklen getestet.

## Mehrfamilienhaus-Trockner

Der Wärmepumpen-Trockner ist mit einem selbstreinigenden Kondensatorfilter ausgestattet. Dies gewährleistet einen effizienten Trocknungsprozess und geringen Energieverbrauch. Der MFH-Wäschetrockner ist auf bis zu 30'000 Betriebsstunden getestet.

## Bedienung

Die einfache Bedienoberfläche, welche alle wichtigen Programme auf einen Blick zeigt, kann auf 25 verschiedene Sprachen angezeigt werden.



## EasyClean-Filter

Der doppelte Flusenfilter bei den Trocknern kann entweder unter Spülwasser oder von Hand ganz einfach gereinigt werden.

## Reinigung

Auch die Reinigung der Maschine gestaltet sich ganz einfach. Die Edelstahltrommel ist mit grossen Löchern versehen, damit Schmutz besser abfließt. Elemente in der Trommelinnenseite können ganz bequem entfernt und gereinigt werden. Unsere Geräte sind die einzigen, welche keine Gummidichtung bei der Türöffnung benötigen. Dies stellt sicher, dass sich dort kein unnötiger Schmutz ansammelt.



# Chipcard-System

Electrolux löst die bargeldlose Verwaltung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern mit dem elektronischen Chipcard-Zählersystem in zwei Ausführungen, für eine oder für zwei Maschinen. Bei beiden sind zwei Betriebsarten möglich:

## Vorauszahlung

Hier wird die Karte mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und dieser anhand der effektiven Betriebszeit verrechnet.

## Kredit


Hier werden die kumuliert gespeicherten Kosten von der Verwaltung beliebig abgerechnet. Jeder Benutzer erhält eine individuell codierte Chipcard.

## Wichtige Vorteile


Die Bedienung ist denkbar einfach, denn mit dem Einführen der Chipcard ist die Maschine startbereit. Jeder Benutzer bezahlt nur das, was er verbraucht, und sieht immer den Saldo auf dem Display.

Auch für die Verwaltung sind die Vorteile eindeutig:

- Willkommene Zeitersparnis
- Einfache, schnelle Installation
- Einbruch zwecks Gelddiebstahls ist sinnlos
- Alle Daten bleiben auch bei Stromunterbruch gespeichert




CSTW4101CL



CSTW4102CL

Installationsschema

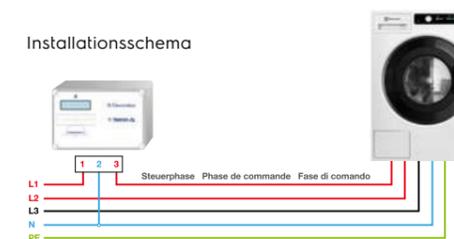



WASL4M105

FS



WASL3M105

FS



TWSL3M106

FS

**Highlights**

★ Die kompakte Waschmaschine mit grosser Leistung für Mehrfamilienhäuser

★ Ideale Waschmaschine für Gewerbe, Hauswartungen und Arztpraxen

★ Der kompakte, solide Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe

**Icons**  
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



**Montage**

Bauform	
Farbe Geräteblende/ Drehwahlschalter	Schwarz
Gerätemasse	H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Anschlusswerte	V/A/kW
Warmwasseranschluss	-

Waschmaschine Frontlader	
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H × B × T)	850 × 600 × 600
Bandung	L
Anschlusswerte	230 V - 400 V/10/3,0

Waschmaschine Frontlader	
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H × B × T)	850 × 600 × 710
Bandung	L
Anschlusswerte	400 V/10/4,4

Wärmepumpen-Trockner Frontlader	
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H × B × T)	850 × 600 × 600
Bandung	R/W
Anschlusswerte	230 V/10/0,7

**Leistung**

Trommelgrösse	L
Fassungsvermögen	kg
Energieeffizienzklasse	A - G
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	kWh
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	L
Schleuderleistung	U/Min.
Schleudereffizienzklasse	A - G
Geräuschpegel	dB(A)
Kondensationseffizienzklasse	A - G
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.)	kWh
Anzahl getestete Zyklen/Betriebsstunden	

Trommelgrösse	60
Fassungsvermögen	8
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	0,54
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	46
Schleuderleistung	1600
Schleudereffizienzklasse	A
Geräuschpegel	76
Kondensationseffizienzklasse	-
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.)	-
Anzahl getestete Zyklen/Betriebsstunden	30'000/ -

Trommelgrösse	80
Fassungsvermögen	9
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	0,53
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	41
Schleuderleistung	1400
Schleudereffizienzklasse	B
Geräuschpegel	76
Kondensationseffizienzklasse	-
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.)	-
Anzahl getestete Zyklen/Betriebsstunden	30'000/ -

Trommelgrösse	117
Fassungsvermögen	7
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	-
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	-
Schleuderleistung	-
Schleudereffizienzklasse	-
Geräuschpegel	67
Kondensationseffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,25
Anzahl getestete Zyklen/Betriebsstunden	-/30'000

**Bedienung / Display**

Programmselektor	
Kurzhubtasten	
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	
Startzeitvorwahl	H
Restzeitanzeige	
Anzeige: Wärmetauscher/ Filter reinigen	
Anzeige: Wassertank leeren	

Programmselektor	•
Kurzhubtasten	•
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl	24
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher/ Filter reinigen	-
Anzeige: Wassertank leeren	-

Programmselektor	•
Kurzhubtasten	•
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl	24
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher/ Filter reinigen	-
Anzeige: Wassertank leeren	-

Programmselektor	•
Kurzhubtasten	•
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl	24
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher/ Filter reinigen	•
Anzeige: Wassertank leeren	•

**Waschprogramme und Optionen**

Anzahl Programme/ Optionen (Seite 277 & 296)	
--	--

Anzahl Programme/ Optionen (Seite 277 & 296)	22/7
--	------

Anzahl Programme/ Optionen (Seite 277 & 296)	26/6
--	------

Anzahl Programme/ Optionen (Seite 277 & 296)	17/2
--	------

**Sicherheit**

Kindersicherung	
Schaumüberwachung	
Unwuchterkennung	
Temperaturüberwachung	

Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
Temperaturüberwachung	-

Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
Temperaturüberwachung	-

Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	-
Unwuchterkennung	-
Temperaturüberwachung	•

**Zubehör im Lieferumfang inbegriffen**

Verbindungsgarnitur	
---------------------	--

Verbindungsgarnitur	•
---------------------	---

Verbindungsgarnitur	•
---------------------	---

Verbindungsgarnitur	•
---------------------	---

**Preis inkl. / exkl. MwSt.**

Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'970.00/ 4'597.60
VRG inkl. / exkl. MwSt.	20.02/18.52

Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'340.00/ 4'939.85
VRG inkl. / exkl. MwSt.	20.02/18.52

Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'590.00/ 4'246.05
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00

Modellbezeichnung	Bezeichnung	Preis inkl. / exkl. MwSt. (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00/1'285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00/1'885.30
NCSBK	Benutzerkarte zum Chipcard-System	30.00/27.75
NCSLK	Ladekarte zum Chipcard-System	43.00/39.80
NCSVK	Verwalterkarte zum Chipcard-System	43.00/39.80
NCSZK	Zerokarte zum Chipcard-System	43.00/39.80



# Zubehör / Pflege

## Zubehör passend zu

- Vakuumieren und Sous-Vide-Garen. . . . . 314
- Combi-Steamer und Steamer . . . . . 316
- Einbauherde und -backöfen . . . . . 318
- Kochfelder . . . . . 320
- Kühlschränke . . . . . 322
- Wäschepflege . . . . . 323

**Pflege- und Reinigungsprodukte . . . . . 324**



**Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen**  
 Besuchen Sie uns unter [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch) und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukt sowie Ersatzteile zu Ihrem Gerät.



WebShop  
 Mehr Informationen

# Vakuumieren und Sous-Vide-Garen



**Sous-Vide-Garen der nächsten Stufe**  
Eine Vakuumpackung ist der wichtigste Teil beim Sous-Vide-Kochen. In einer vakuumpackung dehydriert das Essen nicht, behält seinen Geschmack und seine Konsistenz bei und garantiert einen besseren Hitzetransfer. Unsere Vakuumbutel sind BPA-frei und aus ungiftigen, lebensmittelechten Materialien hergestellt.



**Vakuumieren, für eine nachhaltige und gesunde Ernährung**  
Starkes Vakuum in Kombination mit luftdichten Behältern oder Beuteln helfen, Lebensmittel und Nährstoffe länger zu bewahren und reduzieren so die Lebensmittelverschwendung zu Hause. Gut für Ihre Gesundheit und die Umwelt.



**Bessere Aufbewahrung von Lebensmitteln**  
Sicheres und schützendes Aufbewahrungssystem für frische Lebensmittel und Essensreste – für Ordnung in der Küche und im Kühlschrank. Mit integrierter Datumeinstellung, um die Lebensdauer von Lebensmitteln im Blick zu behalten. Sie passen in alle Kühlschränke und sind für das Einhängen in das CustomFlex® Refrigerator-System der Electrolux CustomFlex® Kühlschränke geeignet.



EVSK1 (Solange Vorrat)

E6VSI-6AG

E4VSI-4AG

Highlights	<b>Create 3 Vakuump Starter Kit</b> ★ 1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★ 10 Beutel mit Ventil ★ Ideal zum Sous-Vide Garen ★ Beutel wiederverwendbar	<b>Vakuuierer</b> ★ Mit Schlauchverbindung & Beutelrolle ★ Intuitiv und leicht zu bedienen ★ Noch dichtere Versiegelung ★ Sous-Vide-Geschmacks-garantie	<b>Vakuuierer</b> ★ Inkl. Schlauchverbindung & 10 Beutel ★ Kompakt: passt in jede Küche ★ Lebensmittel länger frisch und genießbar ★ Nachhaltig: weniger Food Waste
Artikelnummer	9009233116	9009233009	9009232613
Masse/Inhalt	Masse Beutel: B 230×H 260 mm	Gerät: B 400×T180×H 108,5 mm Beutelrolle: B 280×T60 mm	Gerät: B 384×T97×H 57 mm Beutel: B 220×H 300 mm
Passend zu			
Preis inkl./exkl. MwSt	54,00/49,95	149,00/137,55	74,00/68,45
VRG inkl./exkl. MwSt	0,61/0,56	0,61/0,56	0,61/0,56



EVGBI

EVFBI

EVFKA1

Highlights	<b>Vakuump Glasbehälter</b> ★ 2 praktische Glasbehälter ★ Deckel aus Edelstahl ★ Glasbehälter bis 230 °C Ofenfest ★ Deckel bis 100 °C Ofenfest	<b>Vakuump Food Box Set</b> ★ 2 praktische Lebensmittelboxen ★ 1 & 1,6 Liter	<b>Vakuump Fresh All-in-One Kit</b> ★ 1 Vakuumpumpe, 1 Ladegerät ★ 2 Glasbehälter 650 ml/1500 ml ★ 5 Beutel mit Ventil/1 Weinkorken
Artikelnummer	9009237372	9009233165	9009237323
Masse/Inhalt	1×Glasbehälter 650 ml 1×Glasbehälter 1500 ml	2 Stück	All-in-One Kit mit 9 Teilen
Passend zu	EVSK1, E6VSI-6AG, E4VSI-4AG, VAC140PL & VAC140PLV	EVSK1, E6VSI-6AG, E4VSI-4AG, VAC140PL & VAC140PLV	VAC140PL & VAC140PLV
Preis inkl./exkl. MwSt	49,00/45,35	39,90/36,90	99,00/91,60
VRG inkl./exkl. MwSt	-	-	-



EVWC1

EVSRI

EVRBI

EVSRBI

Highlights	<b>2 Vakuuierrollen für Sous-Vide</b> ★ Praktische Rollen, zuschneidbar ★ Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln ★ Ideal zum Sous-Vide Garen	<b>Vakuumpbeutel mit Ventil</b> ★ Für frischere Lebensmittel ★ Ideal zum Sous-Vide Garen ★ 20 Einzelbeutel mit Ventil ★ Wiederverwendbar	<b>Praktische Vakuumpbeutel</b> ★ Von +100 °C bis zu -20 °C ★ Ideal zum Sous-Vide Garen und Konservieren ★ 50 Einzelbeutel für freistehende Vakuuierer
9009237398	9009235111	9009233710	9009235103
3 Zapfen	2 Rollen, je B 280×T60 mm	Masse Beutel: B 230×H 260 mm	Masse Beutel: B 220×T 300 mm
VAC140PL & VAC140PLV	E6VSI-6AG, E4VSI-4AG, VAC-140PL & VAC140PLV	EVSK1, E6VSI-6AG, E4VSI-4AG, VAC140PL & VAC140PLV	E6VSI-6AG, E4VSI-4AG, VAC-140PL & VAC140PLV
15,00/13,90	21,50/19,90	24,90/23,05	19,50/18,05
-	-	-	-

# Combi-Steamer und Steamer

## Einfach, leicht und gesund

Dampfgaren ist eine schonende Methode, welche die besten Aromen Ihrer Zutaten zur Entfaltung bringt. Perfektionieren Sie die Kunst des Garens mit unserem Premium-Zubehör aus Edelstahl.



- Vorbereitetes Gemüse, Reis oder Fisch in die Gastronormschalen legen
- Gastronormschalen in den Kühlschrank stellen
- Gastronormschalen in den Steamer stellen und los geht's
- Vitamine, Nährstoffe, Farbe und Geschmack bleiben voll erhalten



TRILFSTV



PKKS8



E9OOGC23

Highlights	Back-Vollauszug für Steamer aus Chromstahl	8-teiliges Deluxe Steaming Set aus Edelstahl	Garbehälteset Gastronorm 1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Für sicheres Ein- und Ausschleiben von Blechen und Pfannen</li> <li>★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Für schnelles, gleichmässiges Kochen mit Dampf</li> <li>★ Unterschiedliche Grössen für Fleisch, Fisch, Reis und Gemüse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen</li> <li>★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit</li> </ul>
Artikelnummer	9441893550	9403043327	9029795490
Masse/ Inhalt	1 Paar	8 Stück inkl. Deckel	B 354 x T 325 x H 55 mm
Passend zu	EB6, EB4, EB7	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten
Preis inkl. / exkl. MwSt	113.00/104.55	227.00/210.00	119.00/110.10



Garbehälteset 1/2\*



WSS-AP\*



E4KTD001

Highlights	Garbehälteset Gastronorm 1/2	Gitterrost aus Chromstahl	Digitales Fleischthermometer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen</li> <li>★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost</li> <li>★ Ideal für den Dampfbetrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Silikongehäuse und Edelstahlsonde</li> <li>★ Höchsttemperatur 250°C, 99-Minuten-Kurzzeit-Wecker</li> </ul>
Artikelnummer	140188212025	140064006046	9029794063
Masse/ Inhalt	B 325 x T 176 x H 40 mm	B 466 x T 385 mm	1 Stück
Passend zu	allen Steam-Geräten	EB7, EB6, EB4	
Preis inkl. / exkl. MwSt	95.00/87.90	85.00/78.65	31.00/28.70

\*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich



Garbehälteset 1/2\*

Highlights	Garbehälter-Set - Gastronorm 1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen</li> <li>★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit</li> </ul>
Artikelnummer	3878894009
Masse/ Inhalt	B 325 x T 265 x H 55 mm
Passend zu	allen Steaming-Geräten
Preis inkl. / exkl. MwSt	99.00/91.60

\*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

# Einbauherde und -backöfen – Unsere Lieblingsbackbleche



**Das neue Easy2Clean Profiblech**  
Eine innovative Keramikbeschichtung, die Ihnen die Freiheit gibt, Speisen direkt auf die Oberfläche des Blechs zu legen und ohne Backpapier oder zusätzliches Einfetten zu garen. Ob Baguettes, Focaccia oder Croissants: die Oberfläche wird knusprig und das Innere bleibt weich und feucht. Zwei feinporeige Keramikschichten auf der Emaille, schaffen eine versiegelte Oberfläche, Fett und Schmutz können sich nicht festsetzen und Lebensmittel bleiben nicht haften.



**Pizza Set**  
Holen Sie sich den Geschmack einer in einem professionellen Holzofen gebackenen Pizza in Ihre Küche. Der Pizzastein arbeitet nach dem Prinzip eines Pizzabackofens und sorgt für ausgezeichnete Backergebnisse bei frisch zubereiteter oder Fertigpizza. Ihre Pizza bekommt die typische, leckere Knusprigkeit, die sich sonst nur mit einem professionellen Pizzaholzofen erzielen lässt.



**Das Easy2Clean Backblech**  
Dank seiner einzigartigen Beschichtung finden Fett und verbrannte Rückstände keinen Anhaftungspunkt. Die Verwendung von Backpapier oder das Einfetten des Backblechs gehören der Vergangenheit an. Das Reinigen geht schnell und einfach, nur mit heissem Wasser, einem weichen Tuch und Spülseife.



TRILFAV



M90OEC02



E90OAF11

Highlights	<b>Back-Vollauszug für Backöfen mit Antihafbeschichtung</b> ★ Für sicheres Ein- und Ausschleiben von Blechen und Pfannen ★ Für Compact 45: nur eine Ebene möglich ★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion	<b>Easy2Clean Backblech hochrandig - Backen ohne Anhaften</b> ★ Backblech mit spezieller Antihafbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen	<b>Easy2Clean Backblech - Backen ohne Anhaften</b> ★ Backblech mit spezieller Antihafbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen
Artikelnummer	9441893543	9029804896	9029802585
Masse/ Inhalt	1 Paar	B 465×T 385×H 40 mm	B 465×T 385×H 25 mm
Passend zu	EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
Preis inkl./ exkl. MwSt	93.00/ 86.05	85.00/ 78.65	82.00/ 75.85

\* Nicht passend für BakingCrisp Modelle, diese benötigen den Flexiblen Back-Vollauszug aus Chromstahl: TRILFSTV. Nicht für Dampftrieb geeignet.



solange Vorrat: CTGR-AP  
Nachfolger: CTGR-API

**Backblech**  
★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung  
★ Nicht für Dampftrieb geeignet

solange Vorrat: 9441893642  
Nachfolger: 9029804904  
B 466×T 385×H 22 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
59.00/ 54.60



solange Vorrat: DPGR-AP  
Nachfolger: DPGR-API

**Backblech hochrandig**  
★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung  
★ Nicht für Dampftrieb geeignet


solange Vorrat: 9441893667  
Nachfolger: 9029804912  
B 466×T 385×H 42 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
59.00/ 54.60



E10OEC02

**Easy2Clean Profiblech**  
★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres  
★ Gleichmäßige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche  
★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten

9029804383  
B 466×T 385×H 10 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
79.00/ 73.10



WS-AP\*

**Gitterrost verchromt**  
★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost  
★ Nicht für Dampftrieb geeignet

140064006012  
B 466×T 385 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
59.00/ 54.60



PT\*

**Profiblech, perforiert**  
★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres  
★ Gleichmäßige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche  
★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten

5611724013  
B 424×T 363×H 10mm  
Geräte bis 2011 und EB3  
75.00/ 69.40



CTGR\*

**Backblech**  
★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung  
★ Nicht für Dampftrieb geeignet

3870287202  
B 426×T 360×H 25 mm  
Geräte bis 2011 und EB3  
54.00/ 49.95



E90HPS1

**Pizza Set, 3-teilig**  
★ Für garantiert knusprige Pizzas  
★ Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung  
★ Mit Schaufel und Pizzaschneider

9029797983  
B 426×T 360×H 22mm  
allen Backöfen  
82.00/ 75.85

\*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

# Kochfelder

Nutzen Sie mit unserem Premium-Zubehör die Qualitäten Ihres Kochfeldes besser als je zuvor. Die Kochgeschirr-Serie verspricht dauerhafte Leistung und das reflektierende Stahlfinish gibt diesem Geschirr eine edle Note.

## Ihr Upgrade für professionelles Kochen

Vom Kochfeld direkt in den Ofen oder grillieren im Winter? Nichts einfacher als das. Unser Kochgeschirr kann auf dem Kochfeld oder im Ofen verwendet werden. Die Plancha-Grillplatte ist speziell für Induktionskochfelder entwickelt worden, eignet sich jedoch hervorragend für alle anderen Kochfelder.

Die Hitze verteilt sich schnell und gleichmässig über die Platte und sorgt dafür, dass alle Zutaten in allen Bereichen der Platte gleichmässig grilliert werden. Sie lässt sich im Handumdrehen einsetzen und benötigt dank der Antihafbeschichtung ein Minimum an Pflege.



E3SSL

<b>Highlights</b>	<b>Pfannen-Set, 3-teilig, gross</b> ★ 28 cm Bratpfanne ★ 7 L und 3,5 L Kochtopf mit Deckel, Ø 22 und Ø 18,5 cm (Bodendurchmesser)
Artikelnummer	9029800746
Masse/Inhalt	3 Produkte
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl./exkl. MwSt	199.00/184.10



E3SS

<b>Highlights</b>	<b>Pfannen-Set, 3-teilig, klein</b> ★ Bratpfanne Ø 24 cm ★ 4 L und 2,5 L Kochtopf mit Deckel, Ø 20 und Ø 16 cm (Bodendurchmesser)
Artikelnummer	9029798213
Masse/Inhalt	3 Produkte
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl./exkl. MwSt	179.00/165.60



E9HHPG11

<b>Highlights</b>	<b>Easy2Clean Grillplatte</b> ★ Grillieren das ganze Jahr ★ Gesundere Art zu kochen und essen ★ Bietet eine grosszügige Kochfläche ★ Erleichtert die Reinigung ★ PTFE/PFAS-frei
Artikelnummer	9029865194
Masse/Inhalt	L 466 x B 253 x H 44.5 mm
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl./exkl. MwSt	179.00/165.60



EBP01

<b>Highlights</b>	<b>Hamburgerpresse aus Aluguss</b> ★ Antihafbeschichtet ★ Mit 20 Extrablättchen ★ Ergonomischem Griff aus Holz ★ Für die ideale Druckverteilung der Burger
Artikelnummer	9009237893
Masse/Inhalt	1 Hamburgerpresse, 20 Extrablättchen
Passend zu	Universal einsetzbar
Preis inkl./exkl. MwSt	12.90/11.95




E9HOSM

<b>Highlights</b>	<b>Universaldeckelset mit Dampföffnung</b> ★ Mit seitlicher Dampföffnung ★ Leitet den Dampf in eine einzige Richtung ★ Für Pfannen und Töpfe mit Durchmesser von 16-18 cm & 20-24 cm
Artikelnummer	9029803096
Masse/Inhalt	2 Stück
Passend zu	Pfannen & Töpfe
Preis inkl./exkl. MwSt	69.00/63.85

# Kühlschränke



E6RHES31\*



solange Vorrat: M4RHBH01  
Nachfolger: M4RHBH02



E3RSMA02\*

Highlights	Frühstückstabl mit Auszugsschienen	Universal-Flaschenhalter	Frischhalteplatte für Gemüsefächer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ausziehbare Ablage mit abnehmbarem Einsatz</li> <li>★ Praktisch zum Kochen, perfekt zum Servieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen</li> <li>★ Für Ablagen bis zu 10 cm Höhe und 3 Flaschen à 1,5 Liter geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perfekte Luftzirkulation dank offiziellem Gefüge</li> <li>★ Hält Früchte und Gemüse länger frisch</li> <li>★ Zuschneidbar</li> </ul>
Artikelnummer	9029798932	solange Vorrat: 9029802106 Nachfolger: 9029865335	9029795425
Masse/ Inhalt	B 457 x T 300 x H 85 mm	B 330 x T 310 x H 100 mm	B 315 x T 457
Passend zu	60er Electrolux Modelle ab Baujahr 2016	universal anwendbar	universal anwendbar
Preis inkl. /exkl. MwSt	99.00/91.60	31.00/28.70	11.00/10.20

\*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich



M9RWCAF1



M9RWCAF2

Highlights	CleanAir+ Filter Hygiene Pack	CleanAir+ Ersatzfilter
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Entfernt bis zu 90% der Gerüche in nur 15 Minuten**</li> <li>★ CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie</li> <li>★ Einfache Befestigung am Regal Ihres Kühlschranks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ersatzfilter für Kühl- und Weinschränke</li> <li>★ CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie</li> <li>★ Bis zu einem Jahr lang frische Luft</li> </ul>
Artikelnummer	9029803229	9029803237
Masse/ Inhalt	Set mit Halter und Filter Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen	2 Ersatzfilter Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen
Passend zu	Universal einsetzbar	CleanAir+ Filterhalter und in die integrierte Schublade des Weinschranks WКУ60DSP
Preis inkl. /exkl. MwSt	19.00/17.65	17.00/15.80

\*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

\*\* Interner Vergleichstest zu eigenständigen Luftfiltern basierend auf internen Testmethoden.



# Wäschepflege



E9WHMIC1



E4WHCARI



solange Vorrat: M5WPWB00  
Nachfolger: M5WPWB01

Highlights	Mikroplastikfilter	Kartusche für Mikroplastikfilter	Wäschebeutel für Feinwäsche
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Fängt Mikroplastikfasern von synthetischer Kleidung und Textilien auf</li> <li>★ Filtert bis zu 90% aller Mikroplastikfasern</li> <li>★ Einfach zu installieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Doppelpack: 2 Kartuschen</li> <li>★ Vorrat für ca. 1 Jahr (Austausch nach ca. 6 Monaten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Schützt Ihre Feinwäsche</li> <li>★ Sehr praktisch auch für Socken</li> </ul>
Artikelnummer	9029803468	9029803484	solange Vorrat: 9029804540 Nachfolger: 9029865673
Masse/ Inhalt	1 Filter inkl. 2 Kartuschen	2 Kartuschen	2 Stück (40 x 60 & 30 x 40 cm)
Passend zu	Nur geeignet für Electrolux-Geräte	Mikroplastikfilter	universal anwendbar
Preis inkl. /exkl. MwSt	99.00/91.60	39.00/36.10	9.00/8.35



solange Vorrat: N1WYHPE1  
Nachfolger: M1WYHPE3



solange Vorrat: E1WYHSK1  
Nachfolger: E1WYHSK2



solange Vorrat: E4YH200  
Nachfolger: M1YHDROF

Highlights	Sockelschublade	Verbindungssatz mit Arbeitsplatte	Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Schafft Platz und Ordnung in der Waschküche</li> <li>★ Einfaches Be- und Entladen Ihres Geräts auf einer bequemen Bediendhöhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sichere Installation Ihres Trockners</li> <li>★ Erleichtert das Be- und Entladen Ihres Geräts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Ideal für Feinwäsche, Dessous, Stofftiere und Sportschuhe</li> <li>★ Schützt Ihre Wäsche, da sie während des Trocknens nicht bewegt wird</li> </ul>
Artikelnummer	solange Vorrat: 9029803765 Nachfolger: 9029804862	solange Vorrat: 9029803799 Nachfolger: 9029866291	solange Vorrat: 9029802080 Nachfolger: 9029866317
Masse/ Inhalt			
Passend zu	nur geeignet für Electrolux-Geräte (nicht mit WAL5E500 und WAL3E500)	nur geeignet für Electrolux-Geräte	TWL5E500 & TWGL5E500
Preis inkl. /exkl. MwSt	395.00/365.40	145.00/134.15	82.00/75.85



EDBALL



solange Vorrat: M9YHODB1  
Nachfolger: M9YHODB2



solange Vorrat: M4YM3001  
Nachfolger: M4YM3002

Highlights	Trocknerkugeln	Trocknerbälle aus neuseeländischer Wolle	Lammellenkamm für Trockner
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Spürbar weiche Kleidung</li> <li>★ Reduzieren das Zerknittern der Wäsche und die Fuselbildung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Bis zu 30% weniger Falten</li> <li>★ Hergestellt aus natürlicher neuseeländischer Wolle</li> <li>★ Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Jahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Entfernt die Flusen im Kondensator des Wäschetrockners</li> <li>★ Optimiert das Trocknerergebnis</li> <li>★ Einfache Anwendung und effiziente Reinigung</li> </ul>
Artikelnummer	9029791861	solange Vorrat: 9029803732 Nachfolger: 9029865541	solange Vorrat: 9029803674 Nachfolger: 9029865533
Masse/ Inhalt	2 Trocknerkugeln	4 Bälle	
Passend zu	universal anwendbar	universal anwendbar	universal anwendbar
Preis inkl. /exkl. MwSt	14.00/12.95	14.00/12.95	15.00/13.90

# Pflege für Ihre Haushaltsgeräte

**Ihr Upgrade für die perfekte Pflege Ihrer Geräte**  
Seit 100 Jahren produzieren wir Geräte, die den Alltag erleichtern. Wir wissen auch, wie man sich um sie kümmert, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die neue Reinigungslinie, entwickelt, um Ihre Geräte zu pflegen und für eine lange Lebensdauer zu sorgen.



MFT-RX

<b>Universal Mikrofaser - Reinigungstuch</b>	<b>Mikrofaser-Reinigungstuch</b> ★ Ideal für Chromstahl, Glas, Spiegel, Metall, Kunststoff und Holz.
Artikelnummer	140251861013
Inhalt	1 Tuch 200 x 200 mm
Preis inkl. / exkl. MwSt.	11.00/10.20
	*Nur über den Ersatzteilverkauf erhältlich



solange Vorrat: **M3SCS300**  
Nachfolger: **M3SCS301**



solange Vorrat: **M3RCS300**  
Nachfolger: **M3RCS301**

<b>Oberflächenpflege, Kühl- und Gefrierschrank</b>	<b>Edelstahl-Reinigungsspray</b> ★ Für alle Edelstahloberflächen ★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film	<b>Kühlschrank-Reinigungsspray</b> ★ Effizienter Reiniger für den Kühlschrank ★ Reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche
Artikelnummer	solange Vorrat: 9029803872 Nachfolger: 9029865467	solange Vorrat: 9029803856 Nachfolger: 9029865350
Inhalt	500 ml	500 ml
Preis inkl. / exkl. MwSt.	10.00/9.25	10.00/9.25



solange Vorrat: **M2GCP120**  
Nachfolger: **M2GCP121**



solange Vorrat: **M2GCP100**  
Nachfolger: **M2GCP101**



**M2WCP051**

<b>Geschirrspüler und Waschmaschinen</b>	<b>Clean &amp; Care 3 in 1 - für Geschirrspüler und Waschmaschine</b> ★ Entfettet, Entkalkt und Desinfiziert ★ Monatliche Anwendung empfohlen	<b>Super Care - Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine</b> ★ Entfernt Kalkablagerungen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen	<b>Super Clean WM - Extrastarker Entfetter für Waschmaschine</b> ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen
Artikelnummer	solange Vorrat: 9029803849 Nachfolger: 9029865491	solange Vorrat: 9029804425 Nachfolger: 9029865665	9029865608
Inhalt	12 Beutel à 50 g	2 Beutel à 100 g	2 Beutel à 50 g
Preis inkl. / exkl. MwSt.	26.00/24.05	16.00/14.80	16.00/14.80



solange Vorrat: **M3OCD300**  
Nachfolger: **M3OCD301**



solange Vorrat: **M3OCS300**  
Nachfolger: **M3OCS301**



solange Vorrat: **M3HCC300**  
Nachfolger: **M3HCC301**

<b>Herde, Backöfen und Kochfelder</b>	<b>Entkalker für Dampfgeräre</b> ★ Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgeräre ★ Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts	<b>Backofen- und Mikrowellenofen-Reinigungsspray</b> ★ Hocheffektiver Reiniger zur Beseitigung von Fett und eingebrannten Stellen	<b>Glaskochfeld-Reinigungscreme</b> ★ Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert
Artikelnummer	solange Vorrat: 9029803443 Nachfolger: 9029865236	solange Vorrat: 9029803450 Nachfolger: 9029865269	solange Vorrat: 9029803435 Nachfolger: 9029865244
Inhalt	250 ml	500 ml	300 ml
Preis inkl. / exkl. MwSt.	9.00/8.35	10.00/9.25	10.00/9.25



solange Vorrat: **M2DCP050**  
Nachfolger: **M2DCP051**



solange Vorrat: **M3BICF200**  
Nachfolger: **M3BICF201**

<b>Geschirrspüler und Kaffeemaschinen</b>	<b>Super Clean GS - Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler</b> ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Fettrückständen im Spülbehälter, Rohren und Schläuchen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen	<b>Wasserfilter für vollautomatische Kaffeemaschinen</b> ★ Für Kaffeemaschinen ESP4SL10CN/ESP4SL10SP
Artikelnummer	solange Vorrat: 9029804474 Nachfolger: 9029865632	solange Vorrat: 9029798726 Nachfolger: 9029865384
Inhalt	2 Beutel à 50 g	1 Stück
Preis inkl. / exkl. MwSt.	16.00/14.80	23.00/21.30

# Electrolux Digital-Katalog: Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da



Dank unserem Digital-Katalog sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Produktinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch).

**Warendeklaration**  
Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Reparatur & Services» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.

Alle digitalen Kataloge finden Sie auf unserer Webseite.



## Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:



EURO-Norm



SMS-Norm



Freistehend

### Steamer



**Steamify®**  
Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur



**VarioGuide**  
Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten



**SousVide-Garen**  
Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten



**Regenerieren**  
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf



**Dampfgaren**  
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und Druck



**Restwasserverdampfung**  
Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen Garraum



**Speisethermometer**  
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen



**Feuchtigkeit hoch**  
Garen bei niedriger Temperatur mit höheren Anteil von Dampf für perfekte Desserts



**Feuchtigkeit niedrig**  
Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Kruste



**Heissluft**  
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten



**Pizza-/Wähenstufe**  
Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe



**Ober-/Unterhitze**  
Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene



**Unterhitze**  
Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken



**Heissluftgrillen**  
Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene



**Grill**  
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel



**Niedertemperatur-Garautomatik**  
Niedergaren von Fleisch leicht gemacht



**Brot backen**  
Backen mit automatischer Feuchtigkeit-zugabe für mehr Volumen und Kruste



**Backofen-Steckanschluss**  
Müheloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen

### ergänzend Backöfen



**Pyrolyse**  
Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt



**Katalyse**  
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert



**BakingCrisp**  
Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse



**BakingPlus**  
Backofen mit Feuchtigkeit-zugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste



**Auftau-Funktion**  
Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

### ergänzend Mikrowellen



**CombiQuick Funktion**  
Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse



**Mikrowellenfunktion**  
Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen



**Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion**  
Drei Funktionen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen



**Mikrowelle & Heissluft**  
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren



**Mikrowelle und Ober-/Unterhitze**  
Zeitsparendes traditionelles Backen



**Mikrowelle & Grill**  
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln

### ergänzend Schubladen



**Vakuemier-Funktion**  
Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmitteln



**Marinier-Funktion**  
Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumierschublade



**Verschliess-Funktion**  
(Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung



**Teig gehen lassen**  
Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade



**Teller wärmen**  
Wärmen von Geschirr bei 70°C



**Warmhalten**  
Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80°C



**Zeitwahl**  
Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird

### ergänzend Herde



**Feuchte Unter- & Oberhitze**  
Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben



**Backofenbeleuchtung**  
Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum

### ergänzend Freistehende Herde



**Umluft**  
Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen.



**Glaskeramik-Kochfeld**  
Pflegeleichte Oberfläche



**Gussplatten-Kochfeld**  
Robust und langlebige Kochfeldoberfläche



**Restwärmanzeige**  
Zeigt ob das Kochfeld noch warm ist

### Gas



**Gasmulde**  
Gas-Einbaurechard «Gas auf Glas»



**Elektrische Zündung**  
Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder



**Züandsicherung**  
Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen



**Guss-Pfannenträger**  
Stabile Guss-Pfannenträger



**Wok-Kochzone**  
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen



**StepPower**  
Die Flamme kann präzise in 9 Leistungsstufen reguliert werden



**Katalyt**  
Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert



**Grillen mit Motordrehspiess**  
Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspiess mit Bratenhalter



**Gas Umluft**  
Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten



**Grill**  
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen



**Backofen mit Temperaturregelung**  
Backen, garen und braten auf einer Ebene



**Gas-Kochfeld**  
Schnelles Kochen und Temperaturregulieren dank Gas



**AntiFingerprint**  
Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke



**Backofenbeleuchtung**  
Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes

## Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:

### Kochfelder

	<b>SensePro-Speisethermometer</b> Kabel- & batterieloser Speisethermometer, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist		<b>Pause-Funktion</b> Kurze Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück
	<b>SenseFry-Bratsensor</b> Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten		<b>CountUp-Timer</b> Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart
	<b>SenseBoil-Überkoch-Sensor</b> Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln		<b>Öko-Timer</b> Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren
	<b>FlexiBridge</b> Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden		<b>OffSound Control</b> Ein- und Ausschalten der Tastentöne
	<b>Bridge-Funktion</b> Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren		<b>OptiHeat Control</b> Dreistufige Restwärmeanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist
	<b>Automatische Topferkennung</b> Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden - andere Gegenstände nicht		<b>Ankochautomatik</b> Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück
	<b>Maxima Spulen</b> Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch		<b>XL-Kochzone</b> Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen
	<b>PowerSlide</b> Kochgeschirr einfach zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen		<b>2-Kreis-Kochzone</b> Kochgeschirr verschiedener Grösse verwendbar dank erweiterbarer Kochzone
	<b>Hob2Hood</b> Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube		<b>Bräterzone</b> Bräterzone welche speziell für ovale Töpfe vorgesehen ist
	<b>PowerBoost-Funktion</b> Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion		<b>Restwärmeanzeige</b> Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist
	<b>Individueller Zonentimer</b> Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.		<b>Drehknopf-Bedienung</b> Das Kochfeld wird über Drehknöpfe bedient

### Dunstabzugshauben

	<b>Umluft</b> Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfiltern gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird		<b>AirSensor™</b> Die AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung
	<b>Abluft</b> Die gefilterte Luft wird über Abluftleitungen ins Freie geführt.		<b>Breeze</b> Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt
	<b>SilenceTech™</b> Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl		<b>Randabsaugung</b> Beste Lüfterfassungseffizienz
	<b>Hob2Hood</b> Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube		<b>Intensivstufe</b> Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück
			<b>Nachlaufsfunktion</b> Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab

### Geschirrspüler

	<b>ComfortRails</b> Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam		<b>Satellitensprüharm</b> Doppelrotationssprüharm
	<b>ComfortLift*</b> Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird		<b>SprayZone</b> Kraftvoller Wasserdruck in der definierten Zone sorgt für intensive Reinigung
	<b>SoftSpikes</b> Sichere und schonende Gläserhalterung		<b>AirDry</b> Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnissen
	<b>SoftGrips</b> Praktische Stielglashalterungen		<b>Besteckschublade</b> Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden
	<b>Ecometer</b> Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist		<b>Besteckkorb</b> Besteckkorb kann flexibel herausgenommen und wieder eingesetzt werden
	<b>QuickSelect</b> Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen		<b>TimeBeam</b> Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspülern

### ergänzend Combo

	<b>AutoHob2Hood</b> Mit Hob2Hood™ passt sich der Dunstabzug beim Kochen automatisch an
	<b>ComboBridge</b> verfügt über das Windmill-Design und über die Bridge-Funktion links und rechts der Dunstabzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint
	<b>ComboFlex</b> ist mit einer FlexiBridge links und rechts der Dunstabzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt

	<b>LED Beleuchtung</b> Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar, hell und energiesparend ist
	<b>Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter</b> Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, zu waschen oder zu regenerieren
	<b>Anzeige Reinigung Fettfilter</b> Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten
	<b>Best in Class Installation</b> Schnelle und kostengünstige Installation

	<b>SpotControl</b> Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes
	<b>Innenraumbeleuchtung</b> Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum
	<b>Höhenverstellung</b> Höhenverstellung des Oberkorbes
	<b>Kalt- oder Warmwasseranschluss</b> Kalt- oder Warmwasseranschluss (max. 60°C)
	<b>Schlepptüre</b> Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm
	<b>Inverter Motor</b> Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei

### Kühl- / Gefriergeräte

	<b>Cooling 360°</b> Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit
	<b>TwinTech</b> Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach/ NaturaFresh™
	<b>ColdSense</b> Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik
	<b>MultiFlow</b> Sorgt für eine konstante Temperatur
	<b>DynamicAir</b> Umluftgebläse sorgt für gleichmässige Temperatur im Kühlraum
	<b>CleanAir Control</b> Der CleanAir Control Filter besteht aus Aktivkohle, welche Gerüche im Inneren des Kühlbereichs neutralisiert
	<b>NoFrost</b> Gefrierfach bleibt frei von Reif und Eis
	<b>LowFrost</b> Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung

	<b>FastFreeze</b> Schnelles Einfrieren von grösseren Mengen an Lebensmitteln
	<b>FlexiFresh</b> Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren
	<b>MultiChill 0°C</b> Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten
	<b>GreenZone+</b> Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit
	<b>MultiSwitch+</b> Dank der MultiSwitch+-Schubladen können Sie jederzeit über die für Sie optimale Temperatur entscheiden
	<b>ExtraChill Schublade</b> Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks
	<b>NaturaFresh™-Kaltlagerfach</b> Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit
	<b>SpacePlus</b> Extragrosser, zweiteiliger und vollausziehbarer Flaschen- und Gemüseauszug

	<b>ExtraZone</b> Zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit
	<b>LED</b> LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht
	<b>LCD-Display</b> Digitale Anzeige mit Touchbedienung und Zusatzfunktionen
	<b>EcoMeter</b> Zeigt an, wie umweltfreundlich ein Kühlschrank eingestellt ist.
	<b>CustomFlex</b> Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung
	<b>FlexiShelf</b> Teilbares Regal, bei welchem der vordere Teil nach hinten geschoben werden kann
	<b>SoftClosing</b> Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe
	<b>Recycelter Kunststoff</b>

### Waschen

	<b>SoftWater-Technologie</b> Dank dem Wasserenthärter wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen befreit
	<b>AutoDose</b> Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch
	<b>UniversalDose</b> Einspülkasten mit zusätzlichem Fach für Wäsche mit Pods
	<b>PowerCare</b> Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde
	<b>ProSteam™-Technologie</b> Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30% weniger Knitterfalten, die Kleidung wird schnell und schonend aufgefrischt.
	<b>ProSense™-Technologie</b> Sensoren ermitteln Waschdauer wie auch Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell
	<b>SyncDry</b> Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander

	<b>FleckenPlus</b> Dank SoftWater-Technologie werden Flecken noch effizienter entfernt
	<b>AntiAllergie-Programm</b> Entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben und Tierhaare
	<b>TimeSave-Funktion</b> Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit
	<b>Restzeitanzeige</b>
	<b>Trommelinnenbeleuchtung</b>
	<b>Softöffnungssystem</b> Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen
	<b>Soft Access</b> Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen

### ergänzend Trocknen

	<b>3DScan</b> Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett
	<b>FiberPro</b> Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen
	<b>ProSteam™-Technologie</b> Reduziert Falten in der Kleidung nach dem Trocknen, dadurch weniger Aufwand beim Bügeln
	<b>AbsoluteCare™-System</b> Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett getrocknet wird
	<b>Easy-Clean-Filter</b> Einfach zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern
	<b>2-in-1-Filter</b> 2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält
	<b>Outdoorprogramm</b> Bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft
	<b>Trommelinnenbeleuchtung</b> Praktische Innenbeleuchtung beim Wäschetrockner
	<b>Reversierautomatik</b> Ständiger Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern

### ergänzend Waschtrocknen

	<b>Mode-Funktion (Waschtrockner)</b> Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang
	<b>Kombi Waschtrockner</b> Kombi Waschtrockner mit integrierter Wärmepumpe
	<b>DualSense-Technologie</b> Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an
	<b>SensiDry™-Technologie</b> Sensoren, die den Trockenzklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden

# Hauptsitz

## Electrolux AG

Buckhauserstrasse 40  
8048 Zürich  
www.electrolux.ch

## Hauptnummer

Tel. 044 405 81 11  
info@electrolux.ch

## Verkauf

Tel. 044 405 83 10

## Bestellung

Geräte: [directline@electrolux.ch](mailto:directline@electrolux.ch)  
Prospekte: Via Bestellformular auf  
<https://www.electrolux.ch/de-ch/support/download-brochures/>

## Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können. Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, einer Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Zur Optimierung der Serviceleistung werden die Öffnungszeiten stetig evaluiert. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen bei den Öffnungszeiten kommen. Die aktuellen Zeiten finden Sie auf dem QR-Code oder via der URL [www.electrolux.ch/taste-gallery](http://www.electrolux.ch/taste-gallery).



Produktberatungshotline: 044 405 82 44

Anwendungsberatung: 0848 848 111

### Bern

Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Tel. 031 991 31 11  
[bern@electrolux.ch](mailto:bern@electrolux.ch)

Montag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 19.00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat:

09.00 – 16.00 Uhr

### Chur

Comercialstrasse 19  
7000 Chur  
Tel. 081 258 70 50  
[chur@electrolux.ch](mailto:chur@electrolux.ch)

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

### Kriens

Am Mattenhof 4a  
6010 Kriens  
Tel. 041 419 46 10  
[kriens@electrolux.ch](mailto:kriens@electrolux.ch)

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr

### Mägenwil

Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Tel. 062 889 93 87  
[maegenwil@electrolux.ch](mailto:maegenwil@electrolux.ch)

Dienstag bis Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 16.30 Uhr

### Manno

Via Violino 11  
6928 Manno  
Tel. 091 985 29 85  
[manno@electrolux.ch](mailto:manno@electrolux.ch)

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 18.00 Uhr  
Montag geschlossen

### Pratteln

Schlossstrasse 1  
4133 Pratteln  
Tel. 061 312 40 70  
[pratteln@electrolux.ch](mailto:pratteln@electrolux.ch)

Dienstag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

Montag und Donnerstag geschlossen

### Préverenges

Le Trési 6B  
1028 Préverenges  
Tel. 021 811 17 71  
[preverenges@electrolux.ch](mailto:preverenges@electrolux.ch)

Montag bis Freitag:

08.30 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 \* Uhr  
\* Freitags bis 16.30

### St. Gallen

Im Longville  
Langgasse 8  
9008 St. Gallen  
Tel. 071 260 26 66  
[st.gallen@electrolux.ch](mailto:st.gallen@electrolux.ch)

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr

### Volketswil

Bauarena  
Industriestrasse 18  
8604 Volketswil  
Tel. 044 947 30 80  
[volketswil@electrolux.ch](mailto:volketswil@electrolux.ch)

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr  
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr

### Zürich

Buckhauserstrasse 40  
8048 Zürich  
Tel. 044 405 84 12  
[zuerich@electrolux.ch](mailto:zuerich@electrolux.ch)

Montag bis Donnerstag:

08.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 17.00 Uhr

Freitag:

08.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 16.30 Uhr

## Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10 ersatzteile@electrolux.ch  
5506 Mägenwil www.shop.electrolux.ch  
Telefon 0848 848 111

Montag bis Donnerstag

07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr  
Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Technische- / Anwender-Hotline

Telefon 0848 848 111  
[tech.center@electrolux.ch](mailto:tech.center@electrolux.ch)

Installationservice

Telefon 062 889 95 10  
[einbau@electrolux.ch](mailto:einbau@electrolux.ch)

Montag bis Donnerstag

07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr  
Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Montag bis Donnerstag

07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr  
Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

## Kundendienst mit Servicestellen

Telefon 0848 848 111, [service@electrolux.ch](mailto:service@electrolux.ch)

## Online Buchung Reparaturservice

Hier online buchen

5506 Mägenwil  
Industriestrasse 10

3018 Bern  
Morgenstrasse 131

6928 Manno  
Via Violino 11

9008 St. Gallen  
Langgasse 10

1028 Préverenges  
Le Trési 6 B

8048 Zürich  
Buckhauserstrasse 40

6010 Kriens  
Am Mattenhof 4a/b



Folgen Sie uns!



@electrolux\_ch



ElectroluxSchweiz

801409667 D 2025 / 2026 01