



# Elettrodomestici

Incasso e a posa libera

2025 | 2026

2ª Edizione

# MyElectrolux: diventare socio vale la pena.

Registrate i vostri prodotti in MyElectrolux e approfittate di esclusivi regali di benvenuto e di altri interessanti vantaggi:

- Immediati regali di benvenuto da Electrolux e dai suoi partner, coordinati al vostro prodotto
- Tutte le informazioni principali relative al vostro prodotto in un unico punto
- Accesso a istruzioni per l'uso e altri documenti importanti
- Prenotazione di servizi semplificata
- Possibilità di vincita di un'esperienza culinaria per 10 persone del valore di CHF 1800 presso la Taste Gallery di vostra scelta!
- All'acquisto di un prodotto ProfiLine ricevete gratuitamente il pacchetto di servizi premium

Iscrivetevi inoltre alla nostra newsletter e riceverete un buono del 10% per il webshop e offerte esclusive.



Per saperne di più

## Review & WIN: valutate un prodotto & vincete CHF CHF 100

La vostra opinione conta! Aiutateci a migliorare costantemente i nostri prodotti condividendo la vostra esperienza. Ogni recensione su [electrolux.ch](https://www.electrolux.ch) partecipa automaticamente all'estrazione di due buoni del valore di CHF 100 l'uno ogni mese.

Partecipare all'estrazione a sorte è davvero semplice:

1. Visitate il nostro sito per le recensioni dei prodotti: <https://www.electrolux.ch/it-ch/leave-a-review-page/>
2. Selezionate il prodotto da valutare fotografando la targhetta o immettendo manualmente il codice numerico del prodotto (PNC).
3. Valutate l'apparecchio Electrolux da 1 a 5 e aggiungete un vostro commento.



Valutate un prodotto ora



stampato in  
**svizzera**



I nostri opuscoli sono realizzati con carta certificata FSC®-certificata.\*



\* rispetto all'elettricità normale ENTSO-E-Mix

### Sommario

Chi siamo **4**



Cottura **20**



Cucinare a gas **96**



Piani di cottura **106**



Sistema di aspirazione per piani di cottura **146**



Cappe **158**



Refrigerazione / Congelare **190**



Lavastoviglie **250**



Cura del bucato **270**



Accessori / manutenzione **312**

Catalogo valido dal 01.03.2025

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo vendita, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo. **Le illustrazioni possono differire dall'originale.**

Consegna alla rivendita:  
Cargo Domicilio o camion.

# Leader di settore nell'ambito della sostenibilità\*

\* Il Gruppo Electrolux, in Europa, è stato insignito del premio per la sostenibilità TGC 2023.

Mirando a una catena di creazione del valore netto a zero entro il 2050, il Gruppo Electrolux intende ridurre ulteriormente le emissioni di CO<sub>2</sub>. Per il periodo dal 2021 al 2030 sono stati fissati i seguenti obiettivi:

## -85%

delle emissioni di CO<sub>2</sub> operative:  
Emissioni dirette e indirette di CO<sub>2</sub> da attività commerciali proprie.

## -42%

delle emissioni indirette CO<sub>2</sub>:  
dei settori prodotti acquistati e servizi, trasporto e distribuzione a monte nonché in merito all'utilizzo dei prodotti venduti e i viaggi d'affari.

## Il nostro impegno in Svizzera

Seguendo il motto «think global, act local» attuiamo la strategia di sostenibilità globale adottando misure concrete in Svizzera:



**Upcycling - dal vecchio nasce il nuovo**  
Trasformiamo i materiali di marketing in disuso in eleganti borse per laptop, shopper e necessaire.



**Il nostro contributo alla promozione dell'agricoltura rigenerativa**  
Electrolux intende fare di un'alimentazione sostenibile e sana la scelta preferita e allo stesso tempo combattere il cambiamento climatico.



**Madame Frigo - insieme contro lo spreco alimentare**  
Dal 2020 siamo partner per i prodotti e sostenitori dell'associazione. La rete di frigoriferi pubblici è in costante crescita.



Per saperne di più, scansionare il codice QR.

## EcoLine - Oggi inizia un domani migliore

La nostra esclusiva EcoLine segna un'altra tappa fondamentale nel percorso comune verso un futuro sostenibile.



Electrolux  
EcoLine

I modelli della EcoLine offrono, oltre a prestazioni senza compromessi, diversi fattori per un impiego particolarmente sostenibile: gli apparecchi contrassegnati con il marchio verde EcoLine sono i più efficienti della loro categoria dal punto di vista energetico e consentono così di risparmiare ad ogni utilizzo. Inoltre dispongono di funzioni speciali che mirano alla salvaguardia di preziose risorse.

### Principi di scelta per la linea EcoLine



I prodotti vengono selezionati in base alla loro compatibilità ambientale.



Le etichette energetiche, oltre a essere le più efficienti, sono anche competitive sul mercato.



Le funzioni sono progettate per garantire la massima efficienza.

Tutti i prodotti EcoLine si riconoscono dall'etichetta verde EcoLine



## L'impegno nello sci alpino: Un percorso pluriennale fatto di dedizione e collaborazioni sostenibili

Da oltre 16 anni ci impegniamo con passione a favore dello sci alpino. Uno sport che riunisce entusiasmo, performance e materiali di qualità elevata. Ma soprattutto uno sport che è saldamente radicato nei cuori svizzeri. Sosteniamo con grande convinzione gli atleti che vivono pienamente lo sci e lo praticano con dedizione e perseveranza. Perché sono loro che ci appassionano e ci regalano splendidi e indimenticabili momenti ricchi di emozione.

Il successo sostenibile richiede un sostegno a lungo termine. Per questo motivo, il nostro impegno inizia già dai talenti più giovani, offrendo loro il sostegno necessario per sviluppare appieno il loro potenziale e riuscire a conquistare la vetta, proprio come i loro ideali Marco Odermatt e Wendy Holdener.

E teniamo persino a portare avanti la nostra cooperazione anche oltre la loro carriera sportiva, intraprendendo progetti comuni.



Dal 2024 Electrolux è il fornitore ufficiale di Swiss-Ski nell'ambito della cura del bucato.

## Per una cura del bucato da veri campioni!



Marco Odermatt ambasciatore della nostra marca nell'ambito della cura del bucato, sottolinea l'importanza di una gestione efficiente e accurata della biancheria.

**«Meno tempo ci metto per fare il bucato, più ne resta per me, per riposarmi. È importante.»**

**- Marco Odermatt**



# Il nostro pacchetto di servizi ProfiLine Premium

Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

- 1 Uno speciale numero di assistenza tutto per voi**  
Una volta registrati i vostri apparecchi ProfiLine, riceverete un numero di telefono prioritario ed esclusivo per accedere in tempi rapidi al nostro servizio clienti.
- 3 Abbiamo in serbo per voi un buono 40% di sconto per il nostro webshop\*\***  
Scegliete tra i nostri accessori quello ideale per completare il vostro apparecchio ProfiLine.

\*\* Valore dell'ordine fino a max. CHF 300.- e non cumulativo

Oltre ad approfittare del pacchetto di servizi premium ProfiLine, beneficate anche dei seguenti vantaggi.

**Vi regaliamo il ricettario Electrolux**  
All'acquisto del nostro ProfiLine Profi Steam, una volta effettuata la registrazione, riceverete in omaggio il nostro ricettario Electrolux, che con i suoi numerosi menù è una vera e propria fonte d'ispirazione.

- 2 Il vostro apparecchio ProfiLine ha una priorità assoluta**  
Il nostro tecnico di servizio è di solito sul posto entro 24 ore\* dalla vostra notifica di riparazione.  
\* Il giorno lavorativo successivo
- 4 Evento ProfiLine dedicato al gusto**  
In qualità di proprietari di un apparecchio ProfiLine, vi offriamo una serata gastronomica in un'atmosfera accogliente in una delle nostre Gallerie del Gusto. Avrete la possibilità di assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi mentre i nostri specialisti preparano per voi piatti gustosi.

# Ecco a voi la linea di prodotti Nero opaco di Electrolux

Le superfici in nero opaco hanno una lunga tradizione in cucina, dalle pentole in ghisa alle stoviglie in ceramica smaltata. Le naturali proprietà anti-impronta abbinata all'insensibilità alle macchie rendono le superfici opache davvero pratiche e conferiscono loro un aspetto particolarmente elegante.

Le superfici di alta qualità sono realizzate in uno speciale vetro satinato nero. L'esclusivo vetro satinato trattato in superficie è riciclabile e resistente alle impronte digitali.

Inoltre, l'elevata robustezza del materiale garantisce una lunga durata e una qualità costante.

Nero opaco è sinonimo di eleganza in cucina, soprattutto abbinato a materiali di alta qualità e tecnologie innovative; proprio come è tradizione da Electrolux.



**Profi Line** Pacchetto di servizi Premium

Scoprite di più sul nostro pacchetto di servizi Premium ProfiLine

# La linea di prodotti nero opaco

Maniglia dello sportello perfettamente incorporata, in metallo anodizzato nero.

Il vetro dello sportello con ampia superficie opacamente perfettamente in risalto il pregiato materiale.

Elegante pannello di controllo con marchio discreto, tasto di accensione integrato e funzionamento tramite display tattile di alta qualità.



Cappa da parete da incasso



## AutoSense

I sensori intelligenti regolano automaticamente la velocità dell'aria di scarico alla necessità ed eliminano il vapore e gli odori per un clima piacevole in cucina.



## PerfectIllumination

Illuminazione perfetta per ogni situazione ai fornelli: gli LED multikelvin assicurano la visibilità ideale e consentono di personalizzare la luminosità e temperatura del colore sul piano di cottura.



## AuroraTech

Il sistema di controllo intelligente dell'illuminazione garantisce un'atmosfera ottimale in cucina, regolando automaticamente l'illuminazione alle condizioni di luce nel corso della giornata.

Identificativo del prodotto	<b>WOSL9061MB</b>
Standard	90 cm
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ SilenceTech™</li> <li>★ Tecnologia AutoSense - controllo automatico</li> <li>★ Alta efficienza e basso consumo energetico in questa cappa A+</li> <li>★ Cappa aspirante elegante</li> <li>★ Grazie alla funzione Breeze, l'aria viene espulsa silenziosamente dalla cappa dopo la cottura</li> </ul>
Classe di efficienza energetica	A+
Capacità max, m³/h	760
Electrolux App	-
Accessori	Compatibilità con Filtro OdourClean MCFB91 e Filtro OdourClean Pro MCFB93+ SilentiumKit M8CKSL07 e MKCKSL28
Prezzo IVA incl. / escl.	2'520.00/2'331.15
TRA IVA incl. / escl.	6.01/5.56



Forno da incasso Profi Steam Steamify®



Forno da incasso Compact 45 Profi Steam Steamify®




Identificativo del prodotto	<b>EB6PL70KMB</b>	<b>EB4PL70KMB</b>
Standard	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux</li> <li>★ Esclusiva funzione Steamify®</li> <li>★ Cottura SousVide</li> <li>★ Suggerimenti VarioGuide</li> <li>★ Termometro per alimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux</li> <li>★ Esclusiva funzione Steamify®</li> <li>★ Cottura SousVide</li> <li>★ Suggerimenti VarioGuide</li> <li>★ Termometro per alimenti</li> </ul>
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	70 litri	43 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	-	-
Accessori	Set di teglie per vapore in acciaio cromato (1 set ½" GN), teglia da forno, teglia da forno a bordo alto, 2 griglie (acciaio cromato), set per decalcificazione, buono per ricettario, buono per dimostrazione di cucina	Set di teglie per vapore in acciaio cromato (1 set ½" GN), teglia da forno, teglia da forno a bordo alto, 2 griglie (acciaio cromato), set per decalcificazione, buono per ricettario, buono per dimostrazione di cucina
Prezzo IVA incl. / escl.	4'895.00/4'528.20	4'525.00/4'185.95
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00



Forno da incasso pirolisi



Microonde Combi da incasso Compact 45



Cassetto scaldavivande da incasso



Identificativo del prodotto	<b>EB6PL80MB</b>	<b>EB4PL90KMB</b>	<b>WS140SLMB</b>
Standard	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (14×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux</li> <li>★ Autopulizia pirolitica</li> <li>★ Suggerimenti VarioGuide</li> <li>★ Termometro per alimenti</li> <li>★ Cottura su più piani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux</li> <li>★ Suggerimenti VarioGuide</li> <li>★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali</li> <li>★ Funzione cottura a basse temperature</li> <li>★ Placca extra grande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata</li> <li>★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti</li> <li>★ Sistema push/pull a scomparsa</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45</li> </ul>
Classe di efficienza energetica	A++	-	-
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri	43 litri	-
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda	-
Electrolux App	-	-	-
Accessori	Griglia (acciaio cromato), teglia Easy2Clean, teglia da forno a bordo alto	Piatto del microonde, pirofila, griglia (acciaiocromato), teglia da forno	Fondo in vetro, tappetino antiscivolo
Prezzo IVA incl. / escl.	3'585.00/3'316.35	3'230.00/2'987.95	1'430.00/1'322.85
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00	6.01/5.56

## Scoprite il segreto di pavimenti puliti e un clima interno ideale

Gli aspirapolvere di Electrolux sono stati sviluppati per facilitare il lavoro di pulizia della vostra casa. Dall'approccio ergonomico, scorrono con facilità sul pavimento e puliscono tutte le aree della casa in modo facile e veloce. Grazie alle spazzole e alle funzioni innovative rimuovono lo sporco e la polvere in un'unica passata, regalando tutto il piacere di una casa pulita ogni giorno.



Novità da marzo

EP82H25WET, aspirapolvere senza filo Electrolux 800

I purificatori d'aria multifunzionali di Electrolux sono studiati appositamente per offrire il massimo comfort tutto l'anno. Con una pulizia dell'aria al 99,9% alleviano le allergie stagionali, e regalano sollievo durante i viaggi in auto o nelle calde notti estive. Dotati di sofisticati sensori che monitorano costantemente la qualità dell'aria e di un'applicazione che garantisce aria pura e pulita in ogni momento, sono la soluzione perfetta per un clima salutare in casa.



Novità da settembre

EPU93171UG, purificatore d'aria Electrolux Pure 900 Multi Air 3in1

La miglior efficacia di pulizia\* della sua categoria\*\*

EP71AB14N4

\* In base a test esterni secondo la norma IEC 62885-4 in combinazione con la norma IEC 62885-2, 2021 con un risultato medio calcolato per la pulizia dei pavimenti secondo i punti 5.2, 5.3 (entrambe le direzioni), 5.4 e 5.5 (entrambe le direzioni).

\*\* Rispetto ai primi 3 prodotti in 17 Paesi europei nella fascia di prezzo da 300 a 379 euro (GfK 2021).



Scoprite il catalogo

# Taste Galleries Electrolux – Appagamento dei cinque sensi

Qui si prende gusto! Che si tratti di una consulenza personale relativa ai nostri elettrodomestici, di consigli e trucchi di cucina o di partecipare a uno dei nostri entusiasmanti corsi di cucina.

## Consulenza personale sul posto

Visiti le nostre moderne Taste Galleries e si faccia consigliare personalmente dai nostri esperti.

## Dimostrazione steamer

Fate parte dei fortunati proprietari di uno steamer Electrolux? Saremo lieti di invitare voi e un accompagnatore in una delle nostre sedi per gustare piatti deliziosi. Potrete assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi da parte dei nostri specialisti.

## Corsi di cucina

Per buongustai e chiunque voglia diventarlo. Scopra i nostri numerosi corsi di cucina che le consentiranno di trascorrere ore divertenti e istruttive. Un'autentica gioia per il palato!

## La sua hotline per domande sui prodotti

Siete interessati a un nuovo prodotto o avete domande relative all'impiego di un prodotto? Saremo lieti di aiutarvi.

**Telefono: 0848 848 111**

Scoprite ora le Gallerie del Gusto o fissate un appuntamento sul sito [www.tastegallery.electrolux.ch](http://www.tastegallery.electrolux.ch)



La nostra nuova Taste Gallery di Zurigo risplende nell'edificio «BUCK 40», recentemente ristrutturato, nel pulsante quartiere Altstetten. Questa moderna sede abbina un innovativo showroom a un'elegante location per eventi e conquista con la realizzazione open space e la fantastica vista sulla montagna locale. Questa cornice unica offre lo sfondo perfetto per eventi di ogni tipo, da appassionanti corsi di cucina a molto altro ancora.

# Collegamento in rete degli apparecchi con l'app Electrolux – il vostro partner digitale

Con l'app Electrolux scoprite l'efficienza nella vita quotidiana senza alcuno sforzo – provate l'esperienza completamente nuova degli elettrodomestici collegati in rete! I vostri elettrodomestici lavorano insieme adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. Dalla cucina alla lavanderia: con un solo clic o un semplice comando vocale, è possibile controllare tutto comodamente da un unico punto. L'applicazione è il vostro partner digitale, che vi aiuta a ottenere il meglio dai vostri apparecchi. Vi offre preziosi consigli, impostazioni personalizzate e funzioni intuitive suggerendovi ricette o consigli per il lavaggio e le faccende domestiche che diventano così un gioco da ragazzi.

## Caratteristiche (a seconda del modello):

- Un'unica app per tutti i prodotti Electrolux
- Semplice introduzione tramite codice QR
- Visualizzazione nella schermata iniziale di tutti i dispositivi collegati con visualizzazione del funzionamento e dello stato in tempo reale
- Feed con rapporti di utilizzo, consigli di esperti e promemoria per la manutenzione
- Funzioni di assistenza per un utilizzo ottimale dell'apparecchio
- Accesso a funzioni aggiuntive, selezionabili solo tramite l'app
- Statistiche sull'uso e suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale
- Controllo vocale
- Comunicazione tra i dispositivi
- Schede e documentazione dei diversi apparecchi
- Accesso allo shop dei pezzi di ricambio
- FAQ



Scopri di più nel video

**Requisiti di sistema**  
Per poter utilizzare tutte le funzioni e i servizi di «Electrolux App» sono necessari i seguenti requisiti di sistema: Caratteristiche tecniche: Un router wireless (frequenza: 2,412–2,472 GHz/protocollo: IEEE 802.11 b/g/n/ max. intensità di campo > 20dBm). Ricordiamo che l'apparecchio deve essere installato in un punto con una buona

«Ho semplicemente selezionato il programma per le giacche-piumino tramite l'app e si è rivelato perfetto.»\*

Valutazione: ★★★★★

\* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto TWSL4IE500.



copertura della rete wireless (buona intensità del segnale). Lo smartphone e il router devono essere collegati a Internet. Per gli utenti Android: uno smartphone con Android 4.3 (o versione più recente) con una risoluzione dello schermo di 1280 x 720 (o superiore). Per gli utenti iOS: uno smartphone o tablet con iOS 8 (o versione più recente).



Tutti gli elettrodomestici con l'app Electrolux (Connectivity) sono contrassegnati da questa icona nel catalogo

## Cottura al forno

- Controllo remoto delle funzioni del forno, della temperatura e del tempo di cottura
- Invio delle impostazioni di cottura ideali direttamente al forno in base alla ricetta presente nell'app
- Notifiche push sul processo di cottura

## Cottura sul fornello

- Informazioni in tempo reale sulle diverse zone del piano cottura
- Indicazioni per la pulizia del filtro
- Regolazione automatica della potenza dell'aspiratore

## Refrigerazione

- Controllo a distanza della temperatura del frigorifero – per regolarla ogni volta che lo si desidera
- Funzione spesa – State facendo la spesa? Abbassate la temperatura tramite l'app per conservare poi al meglio la freschezza degli alimenti
- Funzione timer e notifica DrinksChill, per raffreddare rapidamente le bevande nel congelatore senza paura di dimenticarle

## Lavastoviglie

- Eco-feedback – informazioni sul consumo di acqua ed energia in base al programma selezionato
- Notifiche e allarmi – per esempio a fine programma o per la ricarica del brillantante o del sale
- Ordinazione di prodotti per la cura dell'apparecchio direttamente dall'app

## Lavatrice

- SyncDry – adattamento automatico del processo di asciugatura al ciclo di lavaggio
- Notifica di fine programma e consigli d'uso
- Consigli per la cura di tessuti speciali o delicati



# Servizio Electrolux – il vostro partner affidabile

Acquistando Electrolux, comperate ben più di un apparecchio di qualità. Ma vi assicurerete un compagno affidabile. Dalla messa in funzione ai pezzi di ricambio, fino al supporto specializzato e alle riparazioni, noi vi offriamo consulenza e assistenza per tutta la durata del vostro apparecchio. Soddisfazione garantita. Ciò garantiamo e per ciò ci impegniamo.



Servizio di riparazione Electrolux  
6,5 su 7 di soddisfazione del cliente CSAT

## Perché Electrolux?

- Nessuno conosce meglio Electrolux: professionalità, rapidità in tutta semplicità.
- Le riparazioni vengono effettuate esclusivamente da tecnici specializzati del servizio Electrolux.
- Electrolux utilizza solo ricambi originali garantiti per il campo d'applicazione.
- Copertura su tutto il territorio con tecnici d'assistenza regionali sul posto.

Ci chiami al numero **0848 848 111**

Lunedì - Giovedì:  
07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Venerdì:  
07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30

Sabato e domenica: chiuso



# Vasta gamma di servizi per offrire ai clienti un'esperienza superiore.



Disbrigo iniziale  
nel 94% dei casi

## Servizio riparazione

Il servizio riparazioni Electrolux: professionale, veloce e all'insegna della semplicità, perché nessuno conosce i nostri elettrodomestici meglio di noi. Soddisfazione garantita.



Prenotate i  
servizi online



Inclusivo  
istruzioni

## Servizio Installazione

Installazione effettuata direttamente dal produttore. Approfittate così della massima competenza del marchio e della gamma di servizi più completa: oltre all'installazione, eseguiamo la corretta impostazione degli apparecchi, spiegando le funzioni di base più importanti.

Ci contatti telefonicamente: **062 889 95 10**



O effettuate qui una  
richiesta senza impegno



Possibilità di  
12 anni di garanzia

## Garantie Plus

Basta estendere la garanzia e rimanere senza preoccupazioni. Con Warranty Plus, la consulenza per la risoluzione dei problemi e le spese di riparazione sono coperte a soli CHF 99.- all'anno.



Per saperne  
di più



Disponibilità  
ricambi del 98%

## Vendita ricambi

Vi proponiamo solo pezzi di ricambio originali Electrolux. Conosciamo i dettagli di ogni nostro dispositivo e possiamo garantire che tutti i pezzi di ricambio ricevuti si adattino correttamente.



Al webshop  
Electrolux

# Cottura

Lo steamer combinato (modello EB6PL70KSP) spicca oltre che per il suo elegante design dai dettagli lavorati con precisione, come l'impugnatura, anche per la sua funzionalità. Riunisce infatti tutte le proprietà di un forno e di uno steamer in un unico apparecchio, facendo di lui un maestro di praticità.

Caratteristiche del prodotto Steamer .....	22
EURO .....	31
SMS .....	36
Caratteristiche del prodotto forni .....	40
EURO .....	46
SMS .....	56
Caratteristiche del prodotto microonde .....	64
EURO .....	65
SMS .....	68
A posa libera .....	69
Possibili combinazioni di apparecchi compatti ..	70
Macchina per caffè .....	72
Cantinetta frigo per vini .....	73
Cassetti .....	73
Caratteristiche del prodotto cucine .....	78
EURO .....	79
SMS .....	84
Accessori per l'incasso / Servizio .....	91
Caratteristiche del prodotto cucine a posa libera .....	92
Cucine a posa libera .....	94

# Panoramica sui nostri Steamer – Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 Steamify®	Non preoccupatevi della selezione della giusta quantità di vapore per la preparazione dei diversi piatti. Lo steamer assicura automaticamente risultati perfetti erogando la quantità di vapore ottimale per ogni piatto.	Lo steamer determina automaticamente in base alla temperatura la giusta quantità di di vapore e la immette.
 Electrolux App	Gestite il forno da remoto e ricevete preziosi modelli di ricette e notifiche push.	Scaricando l'app Electrolux, potete collegare lo smartphone al vostro steamer tramite rete WiFi.
 SousVide	Gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive.	La pietanza viene cucinata nel sacchetto sottovuoto sigillato a basse temperature costanti e con la massima precisione.
 Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati.	Durante il riscaldamento, lo steamer aggiunge infatti vapore.
 Cottura con regolazione dell'umidità	Risultano piatti croccanti e succosi e mai secchi.	Un sensore misura e regola l'umidità nel vano interno.

## Steamer norma EURO

	EB6PL70K	EB6SL70K	EB6GL70K	EB4GL70
<b>Profi Line</b> ProfiLine pacchetto di servizi premium	✓	✓		
 Steamify®	✓	✓		
 Comando tramite app Electrolux	✓	✓		
 SousVide	✓	✓		
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	
 Cottura a vapore	✓	✓	✓	✓
 Aria calda	✓	✓	✓	
 Grill	✓	✓	✓	
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	

## Steamer norma SMS

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB7GL7K	EB3GL7K
<b>Profi Line</b> ProfiLine pacchetto di servizi premium	✓	✓		
 Steamify®	✓	✓		
 Comando tramite app Electrolux	✓	✓		
 SousVide	✓	✓		
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	✓
 Cottura a vapore	✓	✓	✓	✓
 Aria calda	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

## Steamer combinato: Forno e steamer in un unico apparecchio

Il nostro steamer combinato dispone di tutte le caratteristiche di un normale forno e delle preziose funzioni di un forno a vapore. Questa combinazione rende questo apparecchio imbattibile e offre i seguenti vantaggi.



### Gusto straordinario

La combinazione di aria calda e vapore garantisce sapori più intensi, superfici più croccanti e consistenze più succose. Inoltre i piatti riscaldati sono buoni come appena preparati.

### Tempo risparmiato in tutta comodità

Un forno dotato di vapore cuoce le vostre preparazioni praticamente da sé e consente inoltre di preparare più piatti al tempo stesso senza dover controllare il processo di cottura. Cucinare diventa così un gioco da ragazzi e si risparmia un sacco di tempo.

### Preparazione sicura

Lo steamer combinato evita la cottura eccessiva e la bruciatura del cibo, poiché la forza delicata del vapore riduce le probabilità che gli alimenti brucino, seccino o scuociano.

### Le sostanze nutritive si conservano al meglio

Grazie alla cottura a vapore, si conservano i sali minerali e fino al 90% della vitamina C\*. Scoprite un metodo di cottura più sano.

\* In base a un test esterno che ha messo a confronto il contenuto di vitamina C dei broccoli crudi con quello dei broccoli cotti al vapore. Il test si è basato sulla misurazione dell'acido ascorbico (vitamina C) negli alimenti con il metodo HPLC / UV-visible.



## Steamer compatto: Tutti i vantaggi di uno steamer in poco spazio

Non avete abbastanza spazio per uno steamer grande? Nessun problema! La nostra versione compatta è perfetta per gli spazi ridotti e offre diversi vantaggi come un riscaldamento più rapido e un consumo energetico ridotto. Inoltre, questo apparecchio è il complemento ideale per un forno standard già presente.

Le stesse funzioni della variante grande, in dimensioni compatte: funzioni calore superiore e inferiore, aria calda, grill e vapore.

### Cottura e cottura a vapore su più livelli

Nonostante il vano cottura ridotto, si possono preparare contemporaneamente e senza problemi più piatti.

### Teglia extragrande

La nostra teglia extragrande, che si adatta facilmente a qualsiasi forno combinato compatto, è stata realizzata per facilitarvi la vita in cucina.



# Con Steamify®, sempre la giusta quantità di vapore







## Steamify®

Non ci si deve più preoccupare della quantità di vapore necessaria per la preparazione dei diversi piatti. Grazie alla funzione Steamify®, basta impostare la temperatura e lo steamer determina automaticamente la quantità di vapore ideale. Piatti deliziosi e salutari senza rompicapi.

«Le preparazioni con Steamify® riescono alla perfezione. E per impostare rapidamente la funzione, ci si può anche affidare alla soluzione menù sul display. Brava Electrolux.»\*

Valutato con ★★★★★

\* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto EB7PL7KSP.

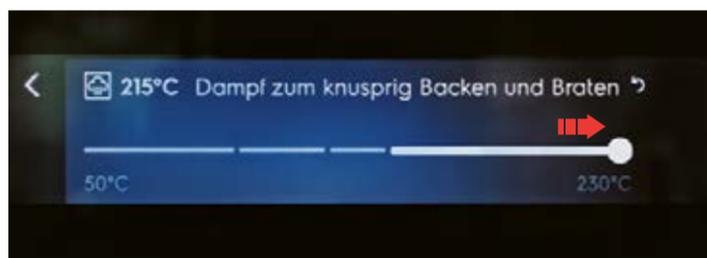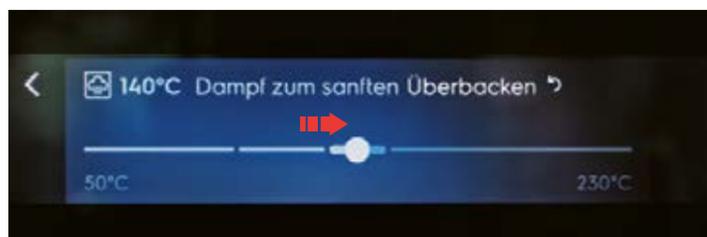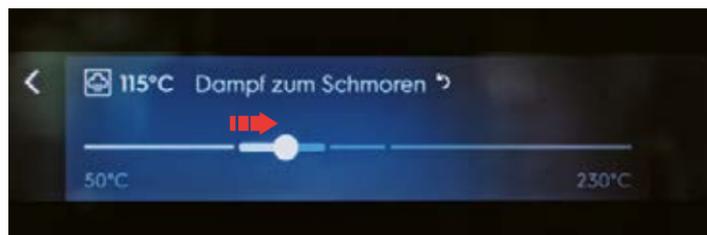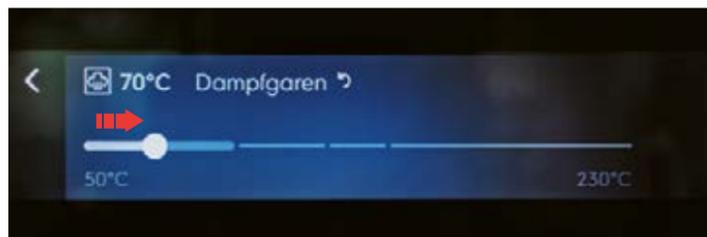

# Cuocere i cibi in modo delicato e uniforme come professionisti con SousVide

Cuocere a bassa temperatura è uno dei segreti con cui i ristoranti gourmet ottengono aromi e sapori straordinari. Adesso tutto ciò è possibile anche a casa.

## 1. Preparare

Lavi, tagli e condisci gli ingredienti, quindi metti il tutto nell'apposito sacchetto sottovuoto.

## 2. Confezionare sottovuoto

Sigilli tutti gli aromi nel sacchetto sottovuoto, in anticipo oppure immediatamente prima della cottura.

## 3. Cuocere con SousVide

Posiziona il sacchetto sulla griglia nel vano cottura del tuo Profi Steam, attiva la funzione SousVide.

## 4. Servire

Stupisca i tuoi ospiti con un'esperienza di gusto dai sapori intensi e autentici.



## SousVide

Grazie a una cottura a temperature basse e ultraprecise, gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive. La temperatura viene impostata solo fino al livello massimo necessario per ottenere il grado di cottura desiderato.



## Confezionare sottovuoto

Con questo apparecchio professionale si ottiene un effetto sottovuoto fino al 99,9%, essenziale per una riuscita ottimale con la funzione SousVide in Profi Steamer. La tecnica sottovuoto si può utilizzare anche per i liquidi. Inoltre, agevola la conservazione degli alimenti, favorendone ad esempio il congelamento.



VAC140PL

# Ulteriori tecnologie apprezzate



## VarioGuide

Seleziona il piatto tramite la Vario-Guide e il forno ti suggerirà la temperatura e il tempo ottimali, per una preparazione perfetta. Puoi inoltre regolare le impostazioni in base alle tue preferenze personali.



## Termometro per alimenti

Con il termometro professionale per alimenti, si possono monitorare con precisione la cottura della carne, in modo da toglierla dal forno al momento giusto.




## Funzione di rigenerazione

La funzione di rigenerazione è il nostro suggerimento per un'alimentazione sana e sostenibile: il cibo riscaldato sembra appena cucinato e gli sprechi sono ridotti al minimo.



## Cottura con regolazione dell'umidità

Un sensore misura e regola l'umidità nel vano di cottura per tutto il tempo della preparazione. Basta impostare l'umidità su bassa, media o alta a seconda del tenore di umidità degli alimenti e della temperatura.

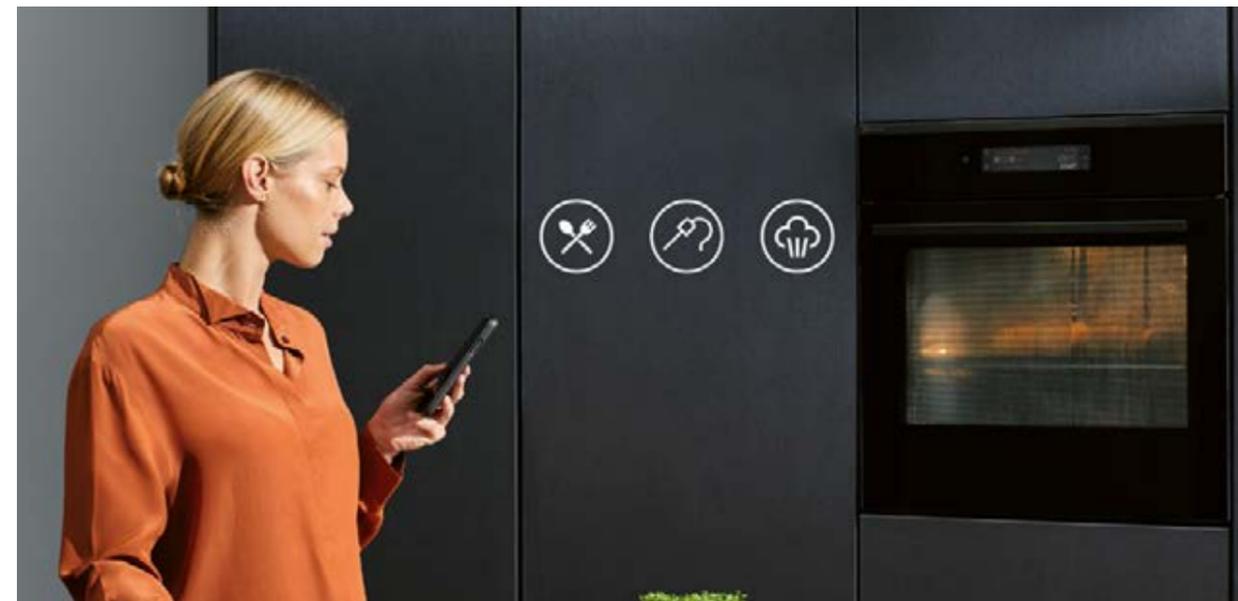

## Electrolux App

Gestisci comodamente il forno a distanza via smartphone con l'app Electrolux: puoi impostare la funzione, la temperatura e il tempo di cottura o utilizzare l'avvio ritardato per attivare il programma di cottura a un'ora specifica, oppure puoi trovare ispirazione nell'ampia selezione di ricette dell'app e inviare le impostazioni ideali di cottura direttamente al forno, che l'aggiognerà sul processo di cottura tramite notifiche push.



## Evaporazione dell'acqua residua

Elementi riscaldanti supplementari contribuiscono all'evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura, per mantenere il vano interno asciutto e agevolare la pulizia.




## Pulizia a vapore

Grazie al programma di pulizia a vapore dello steamer, il forno torna a splendere dopo l'uso. Un discreto indicatore ricorda quando è necessario pulirlo.



# Tutte le funzioni comodamente a portata di mano e a vista

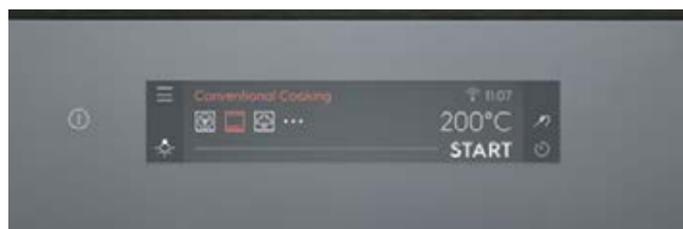

**Intuitivo display touch screen**  
Con il nuovo e intuitivo comando touch può tenere sotto controllo tutte le fasi del processo di cottura. Grazie a Connectivity potrà regolare le impostazioni, attivare e arrestare il dispositivo direttamente dal suo smartphone.



**Manopola di navigazione e a sfioramento**  
Sceglie le impostazioni di cottura del forno in modo rapido, facile e intuitivo grazie alla manopola di navigazione. Anche questo comando è regolabile direttamente dal suo smartphone.



**Tasti a sfioramento**  
Ciascuna funzione selezionata con un semplice sfioramento compare in forma di simbolo e di testo (in 25 lingue). Per ogni modalità di cottura viene visualizzata la temperatura consigliata e naturalmente ogni informazione relativa al tempo di cottura e alle funzioni del forno in uso.



**Selettore di comando a scomparsa con arresto**  
Grazie alle manopole girevoli a scomparsa, persino illuminate in alcuni modelli, e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida, le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità.

# I nostri Profi Steam e Steamer a norma EURO in breve

	EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Altezza nominale in cm	60	45	60	45	60	45	38	45
ProfilLine pacchetto di servizi premium	•	•						
EcoLine	•	•	•	•				
Electrolux App	•	•	•	•				
Steamify®	•	•	•	•				
SousVide	•	•	•	•			•	
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•	•	•	•	
Cottura a vapore	•	•	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•		
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	
Grill	•	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide	•	•	•	•	•	•		
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•		
Sensore umidità	•	•	•	•				
Evaporazione dell'acqua residua	•*	•*	•	•	•	•		
Pulizia a vapore	•	•	•	•	•	•	•	•
Generatore di vapore esterno	•	•	•	•	•	•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•
Presi apparecchi per piani di cottura autarchici	•		•		•			

\*attivabile

Trovate altri steamer EURO-Norma della linea Nero opaco alle pagine 10/11 del catalogo.

ProfiLine

ProfiLine



EB6PL70K



EB4PL70K



Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	•
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	-	-
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
<b>Dotazione</b>		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Sensore di umidità	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	-	-
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	2	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/ dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'640.00/ 4'292.30	4'270.00/ 3'950.05
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6SL70K



EB4SL70K



- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti



	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	•	•
Comandi touch	-	-
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
<b>Dotazione</b>		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Sensore di umidità	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	-	-
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/ dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'310.00/ 3'987.05	3'940.00/ 3'644.75
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6GL70K



EB4GL70K



## Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Rigenerazione

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Rigenerazione

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Tipo	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
<b>Dotazione</b>		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	-/•	-/•
Sensore di umidità	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½ GN	-
Pirofila di vetro con inserto forato	-	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	-/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'480.00/3'219.25	3'170.00/2'932.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB3GL70K



EB4GL70



- ★ Vaporetto completo con funzioni di aria calda e grill
- ★ Cottura SousVide
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Rigenerazione

- ★ Vapore puro
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Pulizia a vapore



	Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
Tipo	Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	388 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,3, 2,3	230 V/10/1,3, 1,3
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	34	46
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	-
<b>Dotazione</b>		
Sistema Steam: esterno/interno	-/•	-/•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	-/•	-/•
Sensore di umidità	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/-	•/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	-	-
Pirofila di vetro con inserto forato	2	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/-	-/-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	-	-
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	-/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	-	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'375.00/3'122.10	2'370.00/2'192.40
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

# I nostri Profi Steam e Steamer a norma SMS in breve

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Altezza nominale in cm	76	76	60	76	60	38
ProfiLine pacchetto di servizi premium	•					
EcoLine	•	•	•			
Electrolux App	•	•	•			
Steamify®	•	•	•			
SousVide	•	•	•			•
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•	•	•
Cottura a vapore	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•
VarioGuide	•	•	•	•	•	•
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•
Sensore umidità	•	•	•	•	•	•
Evaporazione dell'acqua residua	•	•	•	•	•	•
Pulizia a vapore	•	•	•	•	•	•
Generatore di vapore esterno	•	•	•	•	•	•
Serbatoio dell'acqua rimovibile	•	•	•	•	•	•
Cassetto	• (riscaldato)	• (riscaldato)		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•
Presse apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•	•	•

## ProfiLine



EB7PL7K



EB7SL7K



### Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggestivi VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cassetto riscaldabile

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggestivi VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cassetto riscaldabile

### Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



### Montaggio

#### Tipo

Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm

Valori di allacciamento V/A/kW

Spina per piani di cottura indipendenti

#### Comandi / display

Comandi tramite display touch intuitivo

Selettore rotante touch e di navigazione

Comandi touch

#### Potenza

Volume del vano cottura (utilizzabile) L

Classe di efficienza energetica A+++ - D

#### Dotazione

Sistema Steam: esterno/interno

Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua

Sensore di umidità

Ricette preprogrammate

Memoria per programmi propri

Cassetto per utensili

#### Pulizia

Programma di pulizia a vapore

Rivestimento smaltato Swiss Clean

#### Sicurezza

Sicurezza bambini/SoftClosing

Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)

#### Accessori (numero) forniti

Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato

Pirofila di vetro con inserto forato

Teglia/teglia a bordo alto

Griglia (acciaio cromato)

Set di decalcificazione

Buono per un ricettario/dimostrazione steamer

Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)

Prezzo IVA incl. / escl.

TRA IVA incl. / escl.

Profi Steam Steamify®

CN/SP

757x549x567

400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85

•

•

-

-

-

•

70

A++

•/-

•/-

•

•

•

•

• (riscaldato)

•

•

•

•/•

3

1 set ½"GN

-

1/1

2

1

1

1/1

TRILFSTV

4'740.00/4'384.85

10.81/10.00

Profi Steam Steamify®

CN/SP

757x549x567

400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85

•

•

-

-

-

•

70

A++

•/-

•/-

•

•

•

•

• (riscaldato)

•

•

•

•/•

3

1 set ½"GN

-

1/1

1

1

1

1/1

TRILFSTV

4'410.00/4'079.55

10.81/10.00



EB6SL7K



EB7GL7K



EB6GL7K



EB3GL7K



## Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Esclusiva funzione Steamify®
- ★ Cottura SousVide
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Rigenerazione

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Rigenerazione

- ★ Vaporetto completo con funzioni di aria calda e grill
- ★ Cottura SousVide
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Rigenerazione

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

Tipo	Profi Steam Steamify®	CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	•	•
Comandi touch	-	•
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A+
<b>Dotazione</b>		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	•/-
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	-/•
Sensore di umidità	•	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Cassetto per utensili	-	•
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set 1/2"GN	1 Set 1/2"GN
Pirofila di vetro con inserto forato	-	-
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'310.00/3'987.05	3'540.00/3'274.75
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

Tipo	CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 549 x 567	378 x 549 x 568
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	230 V/10/2,3, 2,3
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	•	•
Comandi touch	-	•
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	34
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
<b>Dotazione</b>		
Sistema Steam: esterno/interno	•/-	-/•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	-/•	-/•
Sensore di umidità	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Cassetto per utensili	-	-
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set 1/2"GN	-
Pirofila di vetro con inserto forato	-	2
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	-
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	-/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'480.00/3'219.25	3'375.00/3'122.10
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

# Panoramica sui nostri Highlights di forni

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 BakingCrisp / BakingPlus	Maggior volume e una consistenza perfetta grazie all'aggiunta di vapore: il pane risulta croccante fuori e soffice all'interno.	BakingCrisp: il generatore di vapore produce vapore acqueo. BakingPlus: riempimento manuale dell'acqua nel rilievo del forno.
 Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati.	Durante il riscaldamento viene introdotta umidità nel forno.
 Aria calda	Cibi dalla cottura uniforme.	La ventola integrata garantisce una distribuzione uniforme dell'aria nel forno.
 Umidità bassa	I cibi formano una deliziosa crosticina restando succosi all'interno.	Combinazione ideale tra calore e vapore.
 Cottura a basse temperature	Carne succosa e cotta in modo uniforme.	Grazie alla funzione automatica di bassa temperatura, il forno mantiene un livello costante.

# I nostri forni a confronto

**Forni norma EURO**

	EB6PL80Q BakingCrisp connected	EB6SL80Q BakingCrisp connected	EB6L50D BakingPlus	EB6L80 Backofen
 <b>Profi Line</b> ProfiLine pacchetto di servizi premium	✓			
 Comando tramite Electrolux App	✓	✓		
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓		
 Cottura del pane al vapore	✓	✓	✓	
 Aria calda	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

**Forni norma SMS**

	EB7GL5Q BakingCrisp	EB7L5D BakingPlus	EB7PL4 Forno connected	EB7L4 Forno
 <b>Profi Line</b> ProfiLine pacchetto di servizi premium			✓	
 Comando tramite Electrolux App			✓	
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓			
 Cottura del pane al vapore	✓	✓		
 Aria calda	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

# Risultati perfetti grazie all'immissione precisa di vapore garantita dal forno BakingCrisp

Il forno BakingCrisp offre tre diverse funzioni di cottura a vapore per rendere più intenso il sapore delle sue pietanze. Indipendentemente dalla modalità di cottura (Rigenerazione, Umidità bassa, Cottura pane), grazie alla combinazione con il vapore i suoi piatti saranno succosi all'interno, con un'irresistibile, croccante doratura all'esterno.



## Funzione di rigenerazione

Con la funzione di rigenerazione può riscaldare i suoi piatti preferiti. Grazie al vapore le pietanze sono riscaldate in maniera omogenea e delicata, mantenendo intatti gli aromi e le note di sapore. Grazie ai diversi cassetti estraibili su più livelli è possibile addirittura rigenerare più piatti in una sola volta.



## Cottura pane

L'aggiunta di vapore all'inizio del processo di cottura garantisce un pane che non ha nulla da invidiare a quello del fornaio per volume e crosta, più croccante e dal colore più intenso e invitante. Anche croissant e panini non avranno più segreti.



## Bassa umidità

La combinazione tra calore e vapore è ideale per cucinare arrostiti, pollo o gratin teneri e succulenti all'interno, con una crosta deliziosa all'esterno. Con questa funzione gli stuzzichini da aperitivo freschi o surgelati saranno sempre soffici e croccanti.



«Un forno fantastico che mantiene le promesse. Facile da usare e il pane risulta supercroccante.»\*

Valutazione: ★★★★★

\* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto EB6PL80QSP.

# Pane croccante come quello del panettiere grazie al forno BakingPlus

La funzione BakingPlus non solo migliora il gusto del pane e dei biscotti fatti in casa. Aggiungendo un tocco di vapore durante il processo di cottura, la crosta diventa più croccante e acquisisce un colore più intenso e luminoso.



## BakingPlus

Tutta l'esperienza dei migliori panettieri è ora disponibile anche in alcuni forni Electrolux. Occorre innanzitutto una breve umidificazione. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare la funzione BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10-15 minuti. Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio guadagnando più volume e una consistenza migliore. Croccante all'esterno - soffice all'interno.

## Ulteriori tecnologie apprezzate



### VarioGuide

Selezioni le sue pietanze tramite VarioGuide e il forno le proporrà le impostazioni di temperatura e tempo ottimali per una cottura impeccabile. Inoltre, la possibilità di personalizzare le impostazioni in tutta semplicità le garantirà risultati sempre perfetti.



### Cottura su tre livelli - con l'aria calda è possibile

Consente di preparare interi menù in un unico ciclo di lavoro, senza mescolare i sapori delle singole portate.



### Il termometro per alimenti

Il termometro per alimenti assicura un controllo preciso del processo di cottura, per risultati perfetti.



## Semplice pulizia grazie alle tecnologie autopulenti



### Tecnica pirolitica

Questa tecnologia autopulente si attiva a una temperatura molto elevata, trasformando il grasso e i residui di cibo in cenere. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.



### Pulizia catalitica

La cottura di piatti deliziosi non deve per forza di cose concludersi con una pulizia intensiva del forno. Ecco perché abbiamo creato la pulizia catalitica, che funziona grazie a uno speciale rivestimento all'interno del forno che si attiva a 200 °C per assorbire completamente il grasso e i residui, in maniera inodore e senza sostanze tossiche.



### La smaltatura Swiss Clean consente una pulizia veloce in un'unica passata

Non avrete nemmeno finito di pronunciare smaltatura Swiss Clean facile da pulire che i residui saranno spariti dal rivestimento smaltato del forno.



# I nostri forni da incasso a norma EURO in breve

	EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Altezza nominale in cm	60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine pacchetto di servizi premium	•	•			•															
Electrolux App	•	•	•		•	•	•	•	•											
EcoLine					•			•	•											
BakingCrisp	•	•	•	•																
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•																
Umidità bassa	•	•	•	•																
Cottura del pane al vapore	•	•	•	•																
BakingPlus																•	•			
VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cottura a basse temperature	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean					•															
Pulizia pirolitica	•	•	•			•	•			•					•					
Pulizia catalitica										•						•		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•				

Altri forni da incasso standard EURO della gamma Matt Black sono disponibili a pagina 10/11 del catalogo.

ProfiLine

ProfiLine



EB6PL80Q

EB4PL80Q

**Highlights**

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico	Compact 45 BakingCrisp pirolitico
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N, 230 V/2x10, 1x16/3,0-3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	•
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'810.00/3'524.50	3'480.00/3'219.05
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

ProfiLine



EB6SL80Q



EB6GL50Q



**Highlights**

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico	Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400V, 2-3N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	•	-
Comandi touch	-	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'590.00/3'321.00	2'635.00/2'437.55
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6PL40



EB6SL40



EB6SL80



- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Teglia Easy2Clean
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani



Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•	•
<b>Comandi / display</b>			
Comandi tramite display touch intuitivo	•	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-	-
Comandi touch	-	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	•	•	•
Griglia ribaltabile	-	-	-
<b>Pulizia</b>			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•	-
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	3
<b>Accessori (numero) forniti</b>			
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'000.00/2'775.20	2'620.00/2'423.70	3'010.00/2'784.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB4SL80



EB4SL40



EB6GL80



EB6GL40X



EB6GL40



**Highlights**

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Forno da incasso Compact 45 pirolitico	Forno da incasso Compact 45
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	455×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	•	•
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	43	43
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'750.00/2'543.95	2'390.00/2'210.90
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

Tipo	Forno da incasso pirolitico	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•	•
<b>Comandi / display</b>			
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-	-
Comandi touch	•	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	•	•	•
Griglia ribaltabile	-	-	-
<b>Pulizia</b>			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	-/•	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-	•
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>			
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'460.00/2'275.65	2'345.00/2'169.30	2'240.00/2'072.15
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB4GL40



EB3GL30

**Highlights**

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Funzione cottura a basse temperature

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Forno da incasso Compact 45	Forno da incasso Compact 38 Hotair
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	455×596×567	388×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0	230 V/10/2,3-2,3
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	43	34
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'930.00/1'785.40	1'915.00/1'771.50
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6L80



EB6L50XD



EB6L50D

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Tipo	Forno da incasso pirolitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-	-
Comandi touch	•	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	-	-	•
<b>Pulizia</b>			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	-/•	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-	•
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>			
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'040.00/1'887.15	2'010.00/1'859.40	1'905.00/1'762.25
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB6L40X



EB6L40



EB6L20

## Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

Tipo	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	-	•
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/-	•/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'835.00/1'697.50	1'730.00/1'600.35
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

Tipo	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite display touch intuitivo	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-
Comandi touch	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	•
<b>Potenza / dotazione</b>	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-
Ricette preprogrammate	-
Memoria per programmi propri	-
Griglia ribaltabile	•
<b>Pulizia</b>	
Programma di pulizia a vapore	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
<b>Sicurezza</b>	
Sicurezza bambini/SoftClosing	-/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>	
Teglia/teglia a bordo alto	2/-
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'545.00/1'429.25
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00

## Abbinamento vincente: Steamer / forno con piano di cottura



### Abbinare i nostri steamer e forni con un piano di cottura di vostra scelta

Gli steamer e i piani di cottura autonomi armonizzano perfettamente.

- Semplice installazione: Non serve più nemmeno un collegamento di alimentazione separato, poiché è presente un collegamento a spina sul retro, nella parte superiore dello steamer/forno, al quale è possibile collegare il piano cottura tramite un cavo. Ciò vale per tutti i nostri steamer e forni delle linee GrandLuxe, SuperLuxe e ProfiLine.

- Steamer in sottostruttura Anche voi potete approfittare dei vantaggi di uno steamer, sfruttando l'esclusiva opportunità di integrarlo in nicchie già esistenti.

- Grande libertà di progettazione Combinate il vostro steamer/forno esistente con il piano cottura radiante o a induzione di vostra scelta.

I modelli dei forni o steamer compatibili sono evidenziati nella tabella dei prodotti alla voce «Spine per apparecchi per piani di cottura autarchici».



EB6SL70KCN

Accessori per l'incasso	Descrizione
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vitroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per <b>piani di cottura in vitroceramica 400 V 2-3E</b>
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per <b>piani di cottura a induzione</b>

# I nostri forni da incasso a norma SMS in breve

	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Altezza nominale in cm	76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfiLine pacchetto di servizi premium	ProfiLine	•													
EcoLine	EcoLine	•	•												
Electrolux App	Electrolux App	•	•												
BakingCrisp	BakingCrisp	•													
Funzione di rigenerazione	Funzione di rigenerazione	•													
Umidità bassa	Umidità bassa	•													
Cottura del pane al vapore	Cottura del pane al vapore	•													
BakingPlus	BakingPlus								•	•	•	•			
VarioGuide	VarioGuide	•	•	•	•	•	•								
Termometro per alimenti	Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•								
Cottura a basse temperature	Cottura a basse temperature	•	•	•	•	•	•	•							
Calore superiore e inferiore	Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Aria calda	Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani	Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean	Teglia Easy2Clean		•												
Placca extra grande	Placca extra grande	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica	Pulizia catalitica				•	•			•	•			•		
Cassetto per utensili	Cassetto per utensili	•	(riscaldato)	(riscaldato)	•	•			•	•	•	•	•	•	•
SoftClosing	SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Presse apparecchi per piani di cottura autarchici	Presse apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•	•	•								



EB7GL5Q

CH

## Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

Tipo	Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N / 2-3 x 10, 2-3 x 16 / 3,5 - 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite display touch intuitivo	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-
Comandi touch	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Cassetto per utensili	•
<b>Pulizia</b>	
Programma di pulizia a vapore	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
<b>Sicurezza</b>	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>	
Teglia/teglia a bordo alto	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'700.00 / 2'497.70
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81 / 10.00

## ProfiLine



EB7PL4



EB7SL4



EB7GL4X



EB6GL4X



## Highlights

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Teglia Easy2Clean
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con comandi a manopola con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

	EB7PL4	EB7SL4
Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	•
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	• (riscaldato)	• (riscaldato)
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'100.00/2'867.70	2'680.00/2'479.20
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

	EB7GL4X	EB6GL4X
Tipo	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso catalitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	•	•
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'405.00/2'224.80	2'345.00/2'169.30
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB7GL4

CH



EB6GL4

CH

**Highlights**

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

	Forno da incasso	Forno da incasso
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	•	-
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'300.00/2'127.65	2'240.00/2'072.15
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



EB3GL3

CH



EB7L5XD

CH



EB6L5XD

CH

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Funzione cottura a basse temperature

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



	Forno da incasso Compact 38 Hotair	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico
Tipo	CN/SP	SP	SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)			
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	378 x 549 x 568	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,3, 2,3	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-	-
Comandi touch	•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	• (illuminati)	• (illuminati)
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	34	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	•	-	-
Griglia ribaltabile	-	-	-
Cassetto per utensili	-	•	-
<b>Pulizia</b>			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	-	-
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>			
Teglia/teglia a bordo alto	1/-	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	-	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'915.00/1'771.50	2'070.00/1'914.90	2'010.00/1'859.40
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



EB7L5D

CH



EB6L5D

CH



EB7L4X

CH



EB7L4

CH



EB7L2

CH

**Highlights**

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	• (illuminati)	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	-
<b>Pulizia</b>		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'965.00/1'817.75	1'905.00/1'762.25
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

Tipo	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-	-
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	•
<b>Potenza / dotazione</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Ricette preprogrammate	•	•	-
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	-	•	•
Cassetto per utensili	•	•	•
<b>Pulizia</b>			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•	•
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/-	•/-	-/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>			
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-	2/-
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'895.00/1'753.00	1'790.00/1'655.85	1'605.00/1'484.75
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Cucinare in modo flessibile e rapido con il forno a microonde combinato da incasso

Il forno a microonde CompactLine combina entrambe le funzioni in un unico apparecchio, per una maggiore flessibilità nella preparazione dei cibi. La versione Compact 38, pensata per gli spazi ridotti, è disponibile sia come forno a microonde che come microonde-grill per scongelare, cuocere e gratinare.



## Funzione microonde

La funzione microonde consente di riscaldare, scongelare o preparare le pietanze in modo rapido e semplice.



## Funzione CombiQuick

Il microonde combinato Compact 45 con funzione CombiQuick è progettato per preparare i tuoi piatti preferiti in una frazione di tempo rispetto ai forni tradizionali.



## Microonde + grill

Grazie alla funzione combinata di microonde e grill si ottengono risultati deliziosi in meno tempo. Con il microonde-grill Solo, le pietanze si cuociono in un attimo e formano una bella crosticina.



EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

## ProfiLine



EB4PL90K



EB4SL90K



### Highlights

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Funzione cottura a basse temperature
- ★ Placca extra grande

- ★ Display con manopola di selezione con comando tramite app Electrolux
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Funzione cottura a basse temperature
- ★ Placca extra grande

### Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



### Montaggio

	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 45
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	455 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0	400 V 2 N/2x10/3,0
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230 V/1x16/3,0	230 V/1x16/3,0
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	•	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	•
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	43	43
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Piatto del microonde / piatto in vetro / piatto girevole	1/-/-	1/-/-
Pirofila di vetro	1	1
Griglia (cromata) / supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	1
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'970.00 / 2'747.45	2'640.00 / 2'442.20
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



EB4GL90K



EB3GL90K



EB3GL90



EB4L90

**Highlights**

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali combinabili manualmente
- ★ Funzione cottura a basse temperature
- ★ Placca extra grande

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Forno a microonde combinabile manualmente con funzioni grill/aria calda
- ★ Funzione cottura a basse temperature

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Grill e microonde combinabili manualmente

- ★ Display LED bicolore
- ★ Programmi speciali microonde
- ★ Piatto girevole XXL
- ★ Microonde e grill combinabili

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

**Montaggio**

Tipo	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	455 x 596 x 567	388 x 596 x 567
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	400 V 2 N/2 x 10/3,0	230 V/10/2,3
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230 V/1 x 16/3,0	230 V/10/2,3
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	43	33
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Piatto del microonde/piatto in vetro/piatto girevole	1/-/-	-/1/-
Pirofila di vetro	1	1
Griglia (cromata)/supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	1
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'130.00/1'970.40	2'165.00/2'002.80
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

Forno a microonde combinato Compact 38	Forno a microonde combinato Compact 45
CN/SP	SP
388 x 596 x 567	455 x 596 x 567
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1
-	-
-	-
•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida • (illuminati)
-	-
33	42
1000	1000
10	10
-	•
•	•
•	•
•	•
7	-
-/1/-	-/-/1 (406 mm)
-	-
1/-	-/1
-	-
1'755.00/1'623.50	1'495.00/1'383.00
10.81/10.00	10.81/10.00

# Il microonde a posa libera dal nuovo design

I nostri forni a microonde a posa libera propongono un design moderno e una maggiore capacità in uno spazio ridotto. Grazie alla tecnologia inverter, le pietanze vengono riscaldate o cotte in modo uniforme e ancora più efficiente dal punto di vista energetico, a un livello acustico minimo.



EB3GL9K

CH



EB3GL9

CH

## Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Microonde e modalità di riscaldamento tradizionali combinabili manualmente
- ★ Funzione cottura a basse temperature

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

Tipo	Forno a microonde combinato Compact 38	Forno a microonde combinato Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	378 x 549 x 568	378 x 549 x 568
Valori di allacciamento forno a microonde V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Valori di allacciamento microonde-grill V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
<b>Comandi / display</b>		
Comandi tramite display touch intuitivo	-	-
Selettore rotante touch e di navigazione	-	-
Comandi touch	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	33	33
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	7
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Piatto del microonde/piatto in vetro/piatto girevole	-/1/-	-/1/-
Pirofila di vetro	1	-
Griglia (cromata)/supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia extra grande	1	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'165.00/2'002.80	1'755.00/1'623.50
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



FMW25EMG

FS



FMW29EMG

FS

## Highlights

- ★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter
- ★ Meno rumoroso e consumo energetico migliorato
- ★ Cucinare in modo sano con il set per la cottura a vapore
- ★ Design rinnovato, dalla linea estetica essenziale
- ★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro

- ★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter
- ★ Meno rumoroso e consumo energetico migliorato
- ★ Cucinare in modo sano con il set per la cottura a vapore
- ★ Design rinnovato, dalla linea estetica essenziale
- ★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro

## Montaggio

Tipo	Microonde a posa libera	Microonde a posa libera
Colore: titanio (MS), nero (SW)	MS	SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	280 x 469 x 348	290 x 495 x 370
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/1350	230 V/10/1350
Cerniera a sinistra	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi a manopola girevole/touch	•/-	•/•
Display con cifre e simboli	•	•
Fine del tempo di cottura con segnale acustico	•	•
Meccanismo di apertura dello sportello Push	•	•
Indicazione dell'ora	•	•
<b>Potenza / dotazione</b>		
Vano cottura, laccato, illuminato	25	29
Potenza massima del microonde W	900	900
Livelli di potenza del microonde numero/W	7/90-900	10/90-900
Potenza del grill al quarzo W	1000	1000
Tecnologia inverter	•	•
3 livelli combinati microonde-grill	•	•
Piatto di vetro girevole Ø cm	28,8	28,8
Programma di scongelamento automatico inbase al tempo o al peso	•	•
Avvio rapido	•	•
Timer fino a 90 minuti	•	•
Contaminuti	•	•
Modalità Eco (per risparmiare energia)	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	•	•
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Piatto girevole/griglia/set per la cottura a vapore	1/1/1	1/1/1
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	495.00/457.90	545.00/504.15
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31



Questo set di cottura a vapore è fornito in omaggio con ogni microonde.

# Apparecchi compatti per un uso ottimale dello spazio in cucina

## Siamo lieti di consigliarvi

Vorreste trovare la combinazione migliore con le misure da incasso adatte alla vostra cucina, ma non siete del tutto sicuri? Potete contare sempre sulla consulenza competente di Electrolux. I nostri consulenti saranno in grado di guidarvi fra la miriade delle opzioni disponibili.

La situazione di installazione deve essere adattata alle circostanze individuali e può quindi differire dalle combinazioni qui illustrate.

### EURO Possibili combinazioni di apparecchi EURO



#### Apparecchio compatto con cassetto sottovuoto

Profi Steam Compact 45 EB4PL70K, ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL o Cassetto scaldavivande WS140SL.



#### Due apparecchi affiancati

Microonde Combi Compact 45 EB4PL90K, Cantinetta WK4PL10.



#### Due + Due elettrodomestici affiancati

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL, Macchina per caffè ESP4SL10CN + Cassetto scaldavivande WS140SL.



#### Combinazioni, anche come soluzione alternativa

Microonde Combi Compact 38 EB3GL90K o Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



#### Due apparecchi sovrapposti

Pyrolyt Compact 45 EB4PL80Q o forno Compact 45 EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K o Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



#### Tre apparecchi sovrapposti

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify® EB4PL70KSP, Cassetto accessori ZS70GL.

### CH Possibili combinazioni di apparecchi SMS



#### Apparecchio Compact con forno

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K o microonde solo Compact 38 EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



#### Apparecchio Compact con forno

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K o Compact 38 SoloSteam EB3GL7, forno a incasso EB6GL4X.



#### Due apparecchi installati uno accanto all'altro

Hotair Compact 38 EB3GL3, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K o SoloSteam Compact 38 EB3GL7.



#### Due apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K.



#### Tre apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, Hotair Compact 38 EB3GL3.



#### Apparecchio Compact con cassetto scaldavivande

CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, cassetto scaldavivande WS21SL.

# La macchina per il caffè completa la tua cucina

## Manopola di navigazione

Selezioni una delle numerose opzioni dal display a colori mediante la manopola di navigazione e assapora la sua bevanda preferita - dall'espresso al cappuccino - preparata come al bar.

## Funzione Aroma

I suoi caffè saranno sempre come li desidera, grazie alla possibilità di specificarne la consistenza con la funzione di regolazione della quantità e dell'aroma. Semplicemente premendo un pulsante potrà scegliere tra un caffè forte la mattina e uno più leggero la sera.

## Funzione Quantità di latte

Semplicemente premendo un pulsante potrà specificare l'esatta quantità di latte per le sue bevande calde preferite.

## Funzione MultiCup

La funzione MultiCup le consente di preparare in modo semplice e veloce fino a sei tazze.

## Schiumatore ad alta pressione

Aggiunge il tocco di schiuma perfetto alle sue bevande preferite.



ESP4SL10



### Highlights

- ★ Macchina per caffè professionale
- ★ Funzione Aroma
- ★ Funzione Quantità di latte
- ★ Funzione MultiCup
- ★ Schiumatore ad alta pressione

### Montaggio

Tipo: macchina per caffè completamente automatica da incasso

Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm: 455 x 596 x 361

Valori di allacciamento V/A/kW: 230 V/10/1,35

### Comandi / display

Comandi a manopola girevole

Lingua del display programmabile

Tasto preferiti

Illuminazione a LED

### Potenza / dotazione

Classe di efficienza energetica: A

Macinacaffè conico integrato, grado di macinatura regolabile a 13 livelli

Capienza del contenitore per caffè in grani: 400 g

Apertura di carico per due tipi di caffè macinato

Capienza del serbatoio dell'acqua L: 2,5

(estraibile frontalmente)

Capienza del contenitore per raccolta fondi di caffè, pezzi: 14

Programma automatico di risciacquo e decalcificazione

Durezza dell'acqua regolabile

Pressione della pompa, bar: 15

### Preparazione bevande

Preparazione automatica di cappuccino, flat white e latte macchiato con montalatte integrato

Diverse dimensioni di tazza selezionabili: erogatore del caffè regolabile in altezza (8,5-14 cm) per caffè da espresso a caffè latte

Selezione tazze: 1-2

Numero di livelli di intensità di caffè selezionabili, da delicato a molto intenso: 5

Numero di livelli di temperatura del caffè: 5

Acqua calda, diverse temperature selezionabili

### Accessori forniti

Serbatoio per il latte da 0,5 l

Misurino

Prezzo IVA incl. / escl. 3'650.00 / 3'376.50

TRA IVA incl. / escl. 6.01 / 5.56

Informazioni: Special Product



ESP4SLSP | WS140SL

# L'armadio per vini ProfiLine: Il complemento ideale



Completa la tua cucina con un armadio climatizzato per vini di alta qualità.

Maggiori informazioni nel capitolo Refrigerazione / Congelare.



# Il cassetto per accessori riporta l'ordine in cucina

## Cassetto accessori nello stesso design degli altri elettrodomestici

Potete riporre gli accessori del forno, come teglie e griglie, nel pratico cassetto anziché all'interno del forno. Grazie al cassetto per gli accessori che si integra perfettamente nel design Electrolux dei restanti elettrodomestici della cucina, ciò è possibile.



ZS70GL



ZS140GL



ZS70GL



Highlights	ZS140GL	ZS70GL
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sistema push/pull a scomparsa</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sistema push/pull a scomparsa</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto forno combinato</li> <li>★ Ideale nel mercato ricambi / sostituzioni in combinazione con 2 forni Compact 45</li> </ul>
Montaggio	Cassetto per accessori da incasso	Cassetto per accessori da incasso
Tipo	Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)
Colore		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	139 x 596 x 526	70 x 596 x 526
Comandi / display		
Sistema push/pull, senza maniglia	•	•
Potenza / dotazione		
Guida telescopica	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	745.00 / 689.20	645.00 / 596.65
TRA IVA incl. / escl.	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56
Informazioni	Special Product	Special Product

# Questo non è un cassetto sottovuoto qualunque – il nuovo cassetto gourmet Electrolux

Scoprite il nuovo cassetto sottovuoto dotato di funzioni innovative e comandi touch intuitivi, con display a colori. Oltre alle funzioni più apprezzate, come il sottovuoto e la marinatura, offre ora anche programmi aggiuntivi che porteranno le vostre abilità culinarie a un nuovo livello. Il sistema di comandi all'avanguardia guida passo dopo passo attraverso i programmi.



Le funzioni più popolari:



## Funzione sottovuoto

Questo dispositivo professionale per il sottovuoto raggiunge il 99,9% di vuoto e quindi una cottura SousVide perfetta. Anche le salse possono essere messe sottovuoto. La tecnica del sottovuoto è ideale anche per la conservazione e la congelazione degli alimenti. Persino richiudere i piccoli barattoli è un gioco da ragazzi.



## Funzione marinatura

Marinatura istantanea grazie all'apposita funzione. Inserisca la carne con la marinata nel cassetto sottovuoto, avendo cura di riporla su un piatto o in una ciotola. Avviare la funzione marinatura. Tramite la ripetizione in rapida successione della messa sottovuoto, la marinata viene completamente assorbita. In men che non si dica la carne è pronta per la griglia. O il pesce, perché la procedura è adatta anche ai cibi sensibili alla variazione di pressione. Si tratta di un piacere creativo: inventare una propria marinata, marinare rapidamente – e gustare!



Le nuove funzioni:

New

## Tenerizzare

Rendete la vostra carne più tenera premendo semplicemente un tasto prima di arrostarla.

## Preparazione a freddo

Estrarre i migliori sapori immergendo gli ingredienti in un liquido. Ideale per oli, aceti, caffè freddo o tè.

## Pulizia di molluschi a guscio

Con questa funzione si puliscono i molluschi a guscio prima della cottura.

## Contenitori/bottiglie sottovuoto

Richiudete i vasetti con il coperchio twist-off o le bottiglie aperte con il tubo flessibile disponibile come accessorio.

## Integrazione perfetta

il nostro cassetto sottovuoto è disponibile anche in versione VAC140PLV e può essere perfettamente integrato nel pannello frontale della sua cucina.



VAC140PLV

## ProfiLine

VAC140PL | VAC140PLV



### Highlights

- ★ Sistema con scomparto per la messa sottovuoto di alimenti
- ★ Esclusiva funzione di marinatura
- ★ Richiusura di sacchetti e vasetti di vetro con coperchio
- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45 o il piano di lavoro



### Montaggio

Tipo: cassetto sottovuoto da incasso  
 Colore: cromo e nero specchiato | completamente integrato  
 Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm: 139 x 596 x 516

Carichi collegati V/A/kW:  
 230 V (cavo di collegamento con spina)/10/1,15

**Cassetto senza maniglia con sistema push / pull**

Comandi / display

Display TFT con controllo di supporto

**Potenza / dotazione**

Dimensioni dello scomparto A x L x P, mm: 72 x 408 x 276  
 (adatto ½ "GN)

Materiale dello scomparto: acciaio inox

Potenza della pompa m³/h: 3

Numero di programmi: 10

Numero di livelli di vuoto: a seconda del tipo di alimento (5) e del tipo di sacchetto (3)

Numero di opzioni per il tempo di saldatura: a seconda del tipo di sacchetto (3)

Collegamento per sottovuoto esterno

Guida telescopica a estrazione totale

**Applicazioni**

Confezionamento sottovuoto

Marinatura

Sigillatura di vasetti e bottiglie

Risigillatura di sacchetti - completamente compatibile con i contenitori di vetro (EVGBI)

Tenerina

Infusione a freddo

Pulire i gusci

Infondere

**Accessori forniti**

Nipplo di collegamento per sottovuoto esterno

1 set di sacchetti per sottovuoto SousVide (adatti per la cottura e il congelamento)

**Prezzo IVA incl. / escl.**

2'990.00 / 2'765.951

2'890.00 / 2'673.45

**TRA IVA incl. / escl.**

10.81 / 10.00

Informazioni: Special Product

# Il cassetto scaldavivande

Un cassetto scaldavivande di Electrolux è il complemento naturale al suo forno – ideale per tenere al caldo alimenti e preriscaldare le stoviglie, ma anche per lievitare la pasta o cuocere a basse temperature.

	WS140SL	WS200SL	WS290SL
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata</li> <li>★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti</li> <li>★ Sistema push/pull a scomparsa</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata</li> <li>★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti</li> <li>★ Sistema push/pull a scomparsa</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata</li> <li>★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti</li> <li>★ Con elegante maniglia a barra</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto il forno</li> </ul>
<b>Icone</b> Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.			
<b>Montaggio</b>	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Tipo			CN/SP
Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	•	•	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	136 x 596 x 521	201 x 596 x 553	293 x 596 x 553
Valori di allacciamento (cavo di collegamento con spina) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
<b>Comandi / display</b>			
Comandi touch	•	•	•
Display bianco a LED	•	•	•
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•	•/•
Cassetto con sistema push/pull a scomparsa/ con maniglia a barra	•/-	•/-	-/•
Regolazione elettronica della temperatura (livelli in gradi): 30 - 80 °C	•	•	•
<b>Dotazione</b>			
Capienza (piatti da portata per persona)	6	8	12
Guida telescopica	•	•	•
Ventola per l'aria calda	•	•	•
<b>Applicazioni</b>			
Scongelamento/ lievitazione di impasti	•/•	•/•	•/•
Riscaldamento stoviglie	•	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•	•
<b>Accessori forniti</b>			
Fondo in vetro/ griglia di supporto	•/-	•/-	•/•
Tappetino antiscivolo	•	•	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'280.00/ 1'184.10	1'390.00/1'285.85	1'430.00/1'322.85
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	6.01/5.56	6.01/5.56	10.81/10.00
<b>Informazioni</b>	Special Product	Special Product	Special Product

	WS16SL	WS21SL
<b>Highlights</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata</li> <li>★ Acilita la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti</li> <li>★ Sistema push/pull a scomparsa</li> <li>★ Con elegante maniglia a barra</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto il forno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata</li> <li>★ Acilita la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti</li> <li>★ Sistema push/pull a scomparsa</li> <li>★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38</li> </ul>
<b>Icone</b> Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
<b>Montaggio</b>	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Tipo		
Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	•	•
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	163 x 549 x 521	216 x 549 x 553
Valori di allacciamento (cavo di collegamento con spina) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55
<b>Comandi / display</b>		
Comandi touch	•	•
Display bianco a LED	•	•
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•
Cassetto con sistema push/pull a scomparsa/ con maniglia a barra	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura (livelli in gradi): 30 - 80 °C	•	•
<b>Dotazione</b>		
Capienza (piatti da portata per persona)	6	8
Guida telescopica	•	•
Ventola per l'aria calda	•	•
<b>Applicazioni</b>		
Scongelamento/ lievitazione di impasti	•/•	•/•
Riscaldamento stoviglie	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•
<b>Accessori forniti</b>		
Fondo in vetro/ griglia di supporto	•/-	•/-
Tappetino antiscivolo	•	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'310.00/1'211.85	1'390.00/1'285.85
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	6.01/5.56	6.01/5.56
<b>Informazioni</b>	Special Product	Special Product



## Pietanze al caldo

Il cassetto scaldavivande le consente di tenere al caldo piatti e pietanze, permettendole di intrattenere i suoi ospiti nell'attesa di una cena perfetta.



## Chef professionisti

Usi il cassetto scaldavivande per far lievitare l'impasto come gli chef professionisti. Offre le condizioni ideali per ottenere sempre la perfetta forma e consistenza per ogni tipo di pane.



## Scongelamento

Regoli la temperatura del cassetto scaldavivande per uno scongelamento lento e delicato di qualsiasi piatto o ingrediente. Così facendo conserverà aromi e consistenze per piatti sempre deliziosi.



## Display touch

Basta selezionare la temperatura e impostare il timer o il tempo di fine cottura: a tutto il resto pensa il cassetto scaldavivande. La spia di controllo indica sempre se l'apparecchio è acceso o spento.



## Cottura a basse temperature

Il cassetto scaldavivande permette una cottura delicata a basse temperature. Il forno potrà così essere destinato ad altri usi.

## Blocchi di cottura da incasso: la combinazione salvaspazio piano di cottura e forno

### Stile classico e innovazione si armonizzano alla perfezione

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Le cucine compatibili EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y et EH7K1Y con il GK58I sono riportate a pagina 75 e 80. Soprattutto per sostituire la combinazione fornello-piano cottura che utilizza attualmente.



EH6L40YCN



### Selettore comandi a scomparsa

I regolatori di energia e i selettori dei comandi perfettamente ergonomici consentono di gestire in modo facile e intuitivo il forno e le zone di cottura. I simboli visualizzati direttamente sulla manopola sposano un design senza tempo. Tutte le funzioni e le impostazioni vengono mostrate in modo chiaro.



### BakingPlus

Una breve umidificazione delle pietanze da cuocere o infornare può far miracoli. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10 - 15 minuti. Il risultato è stupefacente: mai il pane è risultato così brillante e croccante!



### Pyrolysetechnik

Il modello FEH6LV702 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.

### Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.

Le cucine compatibili sono riportate da pagina 81.

## La nostra cucina da incasso a norma EURO in breve

	EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Altezza nominale in cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide	•								
Termometro per alimenti	•								
Cottura a basse temperature	•								
BakingPlus				•					
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•	•	
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica	•				•				
Pulizia pirolitica		•	•						
Selettore comandi a scomparsa	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH6GL40X



EH6L80




**Highlights**

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN	SP/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 N - /2-3 x 16	400 V 2-3 N - /2-3 x 16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Comandi del forno</b>		
Comandi touch	•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	• (illuminati) / •
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/as & pd
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
<b>Dotazione</b>		
Programmi speciali	•	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	-
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	-	-
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / •	• / -
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Termometro per alimenti	1	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'405.00/2'224.80	SP = 2'100.00/1'942.65 SW = 1'960.00/1'813.15
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informazioni</b>		



EH6L80Y



EH6L50D



EH6L40X



- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Tipo	Cucina da incasso pirolitico	Cucina da incasso BakingPlus	Cucina da incasso catalitica
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	SW	SP	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Tensione/fusibile V/A	230 V -, 400 V 2-3 N - /1-3 x 16, 2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Comandi del forno</b>			
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	• (illuminati)	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
<b>Comandi dei fornelli</b>			
Regolatori energia a scomparsa	4/-	4/as & pd	4/as & pd
<b>Potenza</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
<b>Dotazione</b>			
Programmi speciali	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	-	•	-
Cassetto per utensili	-	-	-
<b>Pulizia</b>			
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	• / -	- / -	- / •
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza bambini	•	•	•
SoftClosing	•	•	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>			
Termometro per alimenti	-	-	-
Griglia (cromata)	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	2/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'960.00/1'813.15	1'965.00/1'817.75	1'895.00/1'753.00
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informazioni</b>	Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I		



EH6L40



EH6L40YCN (230V)

**Highlights**

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



EH6L20



EH6K10

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Placca extra grande



**Montaggio**

Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 -/2-3×16	230 V -, 400 V 2-3 N-/1-3×16, 2-3×16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Comandi del forno</b>		
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/-
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
<b>Dotazione</b>		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	-	-
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'790.00/1'655.85	1'790.00/1'655.85
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informazioni</b>		Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I

Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 -/2-3×16	400 V 2-3 -/2-3×16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,0/10,10
<b>Comandi del forno</b>		
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/-
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	77
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
<b>Dotazione</b>		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	-	-
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	1/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'605.00/1'484.75	1'375.00/1'271.95
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

# La nostra cucina da incasso a norma SMS in breve

	EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Altezza nominale in cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	•												
Termometro per alimenti	•												
Cottura a basse temperature	•												
BakingPlus		•	•										
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia pirolitica													
Pulizia catalitica	•	•		•			•						
Selettore comandi a scomparsa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4X

CH

## Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggerimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

Tipo	Cucina da incasso catalitica
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 N-/2-3 x 16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85

## Comandi del forno

Comandi touch	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-

## Comandi dei fornelli

Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd
--------------------------------	-----------

## Potenza

Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+

## Dotazione

Programmi speciali	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Cassetto per utensili	•

## Pulizia

Rivestimento smaltato Swiss Clean	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•

## Sicurezza

Sicurezza bambini	•
SoftClosing	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	7

## Accessori (numero) forniti

Termometro per alimenti	1
Griglia (cromata)	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1

Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)

Prezzo IVA incl. / escl.	2'465.00 / 2'280.30
TRA IVA incl. / escl.	10.81 / 10.00



EH7L5XD

CH



EH7L5D

CH

**Highlights**

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



EH7L4X

CH



EH7L4

CH



EH7L4Y (230V)

CH

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione



**Montaggio**

Tipo	Cucina da incasso BakingPlus catalitica	Cucina da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Comandi del forno</b>		
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	• (illuminati)	• (illuminati)
Selettori di comando a scomparsa	-	-
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Regolatori energia a scomparsa	4 / as & pd	4 / as & pd
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
<b>Dotazione</b>		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	-	•
Cassetto per utensili	•	•
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / •	- / -
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'130.00 / 1'970.40	2'030.00 / 1'877.90
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00
<b>Informazioni</b>		

Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16	230 V -, 400 V 2-3 N- /1-3 x 16, 2-3 x 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Comandi del forno</b>			
Comandi touch	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
<b>Comandi dei fornelli</b>			
Regolatori energia a scomparsa	4 / as & pd	4 / as & pd	4 / -
<b>Potenza</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
<b>Dotazione</b>			
Programmi speciali	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	-	•	•
Cassetto per utensili	•	•	•
<b>Pulizia</b>			
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / •	- / -	- / -
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza bambini	•	•	•
SoftClosing	-	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>			
Termometro per alimenti	-	-	-
Griglia (cromata)	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	2 / -	2 / -	2 / -
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'955.00 / 1'808.50	1'850.00 / 1'711.40	1'850.00 / 1'711.40
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00
<b>Informazioni</b>			Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH7L2X



EH7L2



EH7L2-3



EH7K1



EH7K1Y (230V)

CH

CH

CH

CH

CH

**Highlights**

- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Placca extra grande

- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE/SW/BR
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85
<b>Comandi del forno</b>		
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/as & pd
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
<b>Dotazione</b>		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	-	•
Cassetto per utensili	•	•
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	-/-
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'770.00/1'637.35	BR = 1'700.00/1'572.60 WE/SW = 1'665.00/1'540.25
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informazioni</b>		

	Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230 V
	WE	WE/SW	WE
	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16	230 V -, 400 V 2-3 N- /1-3 x 16, 2-3 x 16
	3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
	-	-	-
	-	-	-
	•	•	•
	3/-	4/-	4/-
	71	71	71
	A+	A+	A+
	-	-	-
	-	-	-
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	-/-	-/-	-/-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	1	1	1
	2/-	1/-	1/-
	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
	1'665.00/1'540.25	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
			Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH7K1-3



EH7K1-2

CH

CH

Highlights	EH7K1-3	EH7K1-2
	★ Placca extra grande	★ Placca extra grande

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	EH7K1-3	EH7K1-2
Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 10
Potenza nominale/carico totale collegato massimo kW	3,0/8,5	3,0/6,5
<b>Comandi del forno</b>		
Comandi touch	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Regolatori energia a scomparsa	3/-	2/-
<b>Potenza</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	77	77
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	A
<b>Dotazione</b>		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	•
<b>Pulizia</b>		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
<b>Sicurezza</b>		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/-	1/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'435.00/1'327.45	1'435.00/1'327.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Informationen</b>		

Accessori per l'incasso per forni da incasso EURO

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
HA35 / 60 UCN / USP	Adattatore altezza A 3,5 / L 59,4 / P 56 cm - per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35 / 60 USW / UWE*	Adattatore altezza A 3,5 / L 59,4 / P 56 cm - per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm *HA35 / 60UWE - fino ad esaurimento scorte	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 x L 69 x L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassette scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB4, EB3 e WS.	97.00/89.75

Accessori per l'incasso per forni da incasso SMS

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
BA762 / 60CN BA762 / 60SW	Adattatore larghezza - per l'incasso di forni e cucine a norma SMS (6/6) in cucine a norma EURO	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35 / 55 UCN / USP	Adattatore altezza - per l'incasso di forni piccoli EB6 (SMS 5/6) in una nicchia 5/6, A 3,5 / L 54,8 / P 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 x L 69 x L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassette scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB3 e WS.	97.00/89.75

# Soluzioni di cottura flessibili e indipendenti per la vostra cucina



## Aria calda

Con la funzione aria calda potrà sfruttare tre livelli con un unico processo di cottura, con quella a circolazione d'aria due livelli. Così potrà preparare velocemente interi menu. Con la massima facilità di impiego - e anche di pulizia. Inoltre, dato che il vano cottura è privo di angoli e spigoli, non si formano correnti incontrollate. Di conseguenza, la conduzione perfetta dell'aria e del calore garantisce risultati di cottura e brasatura eccellenti e uniformi.



## Grill a circolazione d'aria

La funzione supplementare grill a circolazione d'aria è ideale per preparare polli alla griglia e arrostiti oppure per gratinare (modello FEH6LV). E perché non trasformare il vostro forno in un vero forno per pizza? La funzione Pizza con resistenze circolari e calore inferiore garantisce un ottimo risultato.



FEH6LV702

## Comandi facilitati grazie alle manopole rotanti

Le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità, grazie alle manopole rotanti e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida. Il display a due colori indica l'ora, la temperatura e lo stato di cottura.



## Tecnica pirolitica:

Il modello FEH6LV602 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.



## Sportello del forno amovibile per una facile pulizia

Anche la parte interna dello sportello completamente in vetro è assolutamente liscia e quindi di facile pulizia. Le particelle di sporcizia nelle intercapedini possono essere rimosse facilmente senza utensili particolari. Inoltre, grazie al nuovo sistema di cerniere, lo sportello del forno può essere rimosso per agevolare la pulizia.



## Cassetto per utensili

Il cassetto per gli utensili garantisce l'ordine. Placche, griglie e stampi per torte possono essere riposti nell'apposito cassetto salvaspazio. Un dettaglio pratico presente nei modelli di entrambe le larghezze 50 e 60 cm.



FEH6LV702



FEH6LV202 | FEH6LV204



FEH5LV112 | FEH5LV114



FEH5KP104

**Highlights**

- ★ Touch Timer con Display
- ★ Pulizia pirolitica
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Placca extra grande

- ★ Set Timer con Display
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Placca extra grande

- ★ Set Timer con Display
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Funzione pizza

- ★ Orologio meccanico

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Cucina a posa libera pirolitica	Cucina a posa libera
Colore: bianco (WE)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	847 - 867 x 596 x 600	847 - 867 x 596 x 600
Tensione/fusibile V	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE   400 V 2-3 E
Fusibile A	2-3 x 16	2-3 x 16
Valori di allacciamento kW	10	10   9,3
Piedini regolabili	•	•
<b>Forno</b>		
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	73	73
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	Comandi touch	Comandi touch
Timer meccanico	-	-
Impostazione della temperatura fino a °C	300	275
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Coperchio per fornelli	-	-
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Numero di zone di cottura	4	4
Numero di zone di cottura a doppio circuito	-	-
<b>Pulizia</b>		
Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce	-	•
Autopulizia pirolitica	•	-
<b>Sicurezza</b>		
Supporto a parete antiribaltamento	•	•
Pyro Door Lock	•	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia per torte	1	1
Placca/leccarda combinata	1	1
Griglia (cromata)	1	1
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'130.00 / 1'970.40	1'720.00 / 1'591.10
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Tipo	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera
Colore: bianco (WE)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	858 x 500 x 600	858 x 500 x 600
Tensione/fusibile V	230 V, 2-3 NE   400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Fusibile A	2-3 x 16	2-3 x 16
Valori di allacciamento kW	7,9   8,1	7,4
Piedini regolabili	•	•
<b>Forno</b>		
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	A
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	57	57
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	Pulsanti	-
Timer meccanico	-	•
Impostazione della temperatura fino a °C	250	250
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Coperchio per fornelli	-	•
<b>Comandi dei fornelli</b>		
Numero di zone di cottura	4	4
Numero di zone di cottura a doppio circuito	1	-
<b>Pulizia</b>		
Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce	•	•
Autopulizia pirolitica	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Supporto a parete antiribaltamento	•	•
Pyro Door Lock	-	-
<b>Accessori (numero) forniti</b>		
Teglia per torte	1	2
Placca/leccarda combinata	1	-
Griglia (cromata)	1	1
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'410.00 / 1'304.35	850.00 / 786.30
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



# Cucinare a gas

Caratteristiche del prodotto .....	98
<b>EURO &amp; SMS</b> .....	99
• Fornelli da incasso a gas .....	99
• Cucine da incasso .....	100
• Piani di cottura da incasso .....	104
<b>Accessori per l'incasso / Servizio</b> .....	104
<b>A posa libera</b> .....	105
• Cucina a gas a posa libera .....	105

# I nostri piani cottura a gas: Snelli, eleganti e affidabili

## Inserimento elegante

Grazie al design slanciato e alla superficie in vetro liscia sotto ai supporti per le pentole, questo piano di cottura è destinato a diventare il pezzo forte di ogni cucina. Inoltre, si inserisce a filo del piano di lavoro e forma con esso una superficie elegante e uniforme.



## Piani di cottura stabili dal look professionale

Le resistenti griglie in ghisa garantiscono stabilità alle pentole e il calore nel punto giusto. Cucinare con il gas diventa semplice e divertente.

## Nuova generazione di bruciatori

Grazie ai bruciatori ad elevata velocità dei piani di cottura di Electrolux, la fiamma è convogliata direttamente nel fondo della pentola, pertanto la cottura è più efficiente e il calore si espande più rapidamente. Con i bruciatori ad elevata velocità, la rapidità di cottura aumenta fino al 20%.

## Regolazione precisa della fiamma

Tramite gli interruttori può regolare facilmente l'intensità della fiamma secondo le sue esigenze.

## Zona di cottura Wok

Il bruciatore Triple Crown con tre punti fiamma individuali garantisce un calore perfetto durante la cottura anche con il wok.

## Semplice pulizia

La difficoltà di pulizia è sempre stata uno svantaggio dei piani di cottura a gas. Grazie alla superficie in vetro, ora è possibile rimuovere facilmente i residui di cottura senza lasciare graffi.



GK58DKG40



## Highlights

- ★ Forno a gas da incasso gas su vetro
- ★ Step Power: la fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza.
- ★ Con la nuova generazione di bruciatori, cottura più veloce del 20%
- ★ Lo snello design consente l'integrazione a filo
- ★ Zona di cottura Wok a 3,9 kW

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

Tipologia	Piano di cottura a gas con comandi integrati
Tipo di telaio	Senza telaio
Tipo di installazione	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	590 x 520 x 49/10
Dimensioni di intaglio mm/raggio	560 x 480/5
Dimensioni di battuta mm/raggio	596 x 526 x 8/13
Interassi bruciatori mm	sinistra/destra 330
Tensione/fusibile V/A	anteriore/posteriore: sinistra 220/destra 180
Omologazione SSIGA	230 V (Stecker Typ 12)/10
	22-009-1

## Comandi

Manopole antiscivolo

•

## Zone di cottura

Zona wok

•

as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatore wok 180 - 260/3,9 - 1,4

ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6

pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6

ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatore ausiliario: 80 - 180/1,0 - 0,33

## In dotazione

Griglia rimovibile

2 elementi in ghisa

Accensione elettrica

•

Dispositivo di sicurezza

•

Termofusibile

•

Modello a gas liquido

con sovrapprezzo

## Indicazione per il mercato di sostituzione

Per potere installare un nuovo fornello a gas da incasso in un piano in acciaio cromato già esistente, è necessario ritagliare la relativa conca d'appoggio. In seguito, il foro così ottenuto va ricoperto con il rispettivo telaio adattatore. Quest'ultimo può essere utilizzato anche per un ritaglio del piano di lavoro con rivestimento di materiale diverso, di dimensioni maggiori.

Prezzo IVA incl./escl.

1'890.00/1'748.40

TRA IVA incl./escl.

2.50/2.31

# I nostri fornelli a gas: Per il piacere di cucinare come uno chef

## Design pregiato

Le cucine a gas convincono per l'eleganza e i materiali di spicco come il vetro, il metallo e il cromo. Le superfici interne uniformi e i bordi arrotondati consentono inoltre un flusso d'aria e una distribuzione del calore ottimali sia con la funzione aria calda che con quella grill. Grazie al rivestimento in acciaio inox AntiFingerprint, sulla parte anteriore degli elettrodomestici non restano inestetiche impronte digitali e si riduce così notevolmente il lavoro di pulizia.



## Grigliare con il girarrosto elettrico

Oltre alla funzione grill, il modello GHGL4046 è dotato anche di girarrosto elettrico, che consente di grigliare grandi tagli di carne.



## La sicurezza prima di tutto

Le singole zone di cottura e il bruciatore del forno sono messi in sicurezza separatamente. Se ad esempio la fiamma si spegne a causa di un colpo d'aria, il dispositivo di sicurezza interrompe automaticamente l'alimentazione del gas in modo che il gas possa disperdersi.



## Gli sportelli del forno rimangono freschi

Tutte le cucine a incasso a gas dispongono di sportelli con vetratura tripla che mantiene bassa la temperatura nella parte anteriore del forno. Inoltre gli sportelli del forno sono ermetici lungo tutto il loro perimetro in modo che non possa penetrare lo sporco.



## Pulizia catalitica

Lo speciale rivestimento del forno, attivato a 200°C, ossida il grasso e i residui in modo inodore e privo di tossine, come se non fossero mai esistiti.





GHGL4046



GHL3046



**Highlights**

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria
- ★ Dispositivo autopulente catalitico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- ★ Illuminazione interna

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipologia	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
Colore:	CN	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	595 x 594 x 572	595 x 594 x 572
Potenza nominale del forno/ carico totale collegato massimo kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Potenza grill a infrarossi kW	1,7	1,7
Tensione/fusibile V/A	230 V (spina tipo 12)/10	230 V (spina tipo 12)/10
Tubo metallico flessibile per allacciamento (1500 mm)	•	•
Questo apparecchio non necessita di allacciamento elettrico	-	-
Omologazione SSIGA	15-033-1	15-033-1
<b>Dotazione</b>		
Dispositivo di sicurezza per il forno e le zone di cottura	•	•
Accensione elettrica per il forno e le zone di cottura	•	•
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	-	-
<b>Dotazione del forno</b>		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	68	75
Regolazione della temperatura del forno (150 - 250 °C)	•	•
Illuminazione del forno	•	•
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	•
Funzione ad aria calda	•	-
Spiedo diagonale a motore	•	-
Spia di controllo per il grill	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	-	•
Autopulizia catalitica	•	-
<b>Dotazione del piano di cottura</b>		
Numero di zone di cottura	4	4
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33
<b>Combinazioni possibili</b>		
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
<b>Accessori</b>		
Griglia (cromata)	1	1
Teglia con smaltatura SwissClean/ alluminio	2/-	-/2
<b>Prezzo IVA incl./escl.</b>	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
<b>TRA IVA incl./escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00



GHGL446



GHL346



GHL246



- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria
- ★ Dispositivo autopulente catalitico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- ★ Illuminazione interna



- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna



- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile



Tipologia	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
Colore:	CN/WE	WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	759 x 548 x 572	759 x 548 x 572	759 x 548 x 572
Potenza nominale del forno/ carico totale collegato massimo kW	2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
Potenza grill a infrarossi kW	1,7	1,7	-
Tensione/fusibile V/A	230 V (spina tipo 12)/10	230 V (spina tipo 12)/10	-
Tubo metallico flessibile per allacciamento (1500 mm)	•	•	•
Questo apparecchio non necessita di allacciamento elettrico	-	-	•
Omologazione SSIGA	15-033-1	15-033-1	15-033-1
<b>Dotazione</b>			
Dispositivo di sicurezza per il forno e le zone di cottura	•	•	•
Accensione elettrica per il forno e le zone di cottura	•	•	•
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	•	•	•
<b>Dotazione del forno</b>			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	68	75	76
Regolazione della temperatura del forno (150 - 250 °C)	•	•	-
Illuminazione del forno	•	•	-
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	•	-
Funzione ad aria calda	•	-	-
Spiedo diagonale a motore	•	-	-
Spia di controllo per il grill	•	•	-
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	-	•	-
Autopulizia catalitica	•	-	-
<b>Dotazione del piano di cottura</b>			
Numero di zone di cottura	4	4	4
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220/2,0 - 0,45
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180/1,0 - 0,33
<b>Combinazioni possibili</b>			
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
<b>Accessori</b>			
Griglia (cromata)	1	1	1
Teglia con smaltatura SwissClean/ alluminio	2/-	-/2	-/2
<b>Prezzo IVA incl./escl.</b>	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
<b>TRA IVA incl./escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Piani di cottura a gas da incasso adatti a cucine a gas da incasso

## Le cucine a gas da incasso sono una bellezza ovunque

Le nostre cucine a gas sono disponibili in vetro, acciaio cromato e con o senza fessure di ventilazione. Il modello con bocchette è compatibile solo con il forno a gas GHL246. Non ha un collegamento elettrico ed è quindi ideale per le case o gli appartamenti senza elettricità.



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN



Highlights	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
Possibilità di combinazione cucine da incasso a gas	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Versione/Variante di incasso	Senza telaio/a filo o sporgente	Acciaio cromato/sporgente	Acciaio cromato/sporgente
Dimensioni L x P	590 x 520 / R 15	590 x 520	580 x 520
Misure vano incasso L x P	544 - 560 x 490 - 504 / R 5	544 - 560 x 490 - 504 / R 5	544 - 560 x 490 - 504 / R 5
Misure vano incasso L x P	596 x 526 x 8 / R 18		
Omologato SSIGA	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Informazioni	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione
Prezzo IVA incl./escl.	660.00/610.55	525.00/485.65	525.00/485.65

## Accessori per l'incasso per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
ARGH600/58	Telaio adattatore per GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura, che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro P 60,0/P 58,8 cm)	265.00/245.15

## Servizi adatti per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Servizi	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
FLG-GH	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GHL, GHGL e FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50MB	Sovrapprezzo per gas liquido per il modello: GK58DKG40	85.00/78.65 (netto)

# Cucinare sul fornello e al forno con precisione e in modo flessibile con un blocco di cottura a gas

## Forno con grill elettrico

La funzione grill elettrico del forno a gas garantisce un impiego semplice e una potenza di cottura omogenea. Inoltre, le nuove griglie laterali valorizzano ulteriormente lo spazio interno.

## Vano integrato

Grazie al cassetto per gli utensili da cucina regna l'ordine. Teglie, griglie e stampi da forno possono essere riposti in modo ordinato e salvaspazio in questo pratico cassetto.

## Tutti i modelli sono regolati per metano!

Opzionale per tutti i modelli: Esecuzione per gas liquido senza tubo di allacciamento (FLG-GH). I disegni quotati per l'incasso sono disponibili nel catalogo per la pianificazione.

## Qualità e sicurezza

Il marchio di conformità SSIGA garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza di base definiti dalla direttiva europea sugli apparecchi a gas e delle relative norme di prodotto e l'approvazione dell'apparecchio da parte della Società Svizzera del gas e dell'acqua.



## Pulsante d'accensione integrato

Il massimo della praticità: la funzione d'accensione del gas è ora integrato direttamente nei pulsanti di comando, cosa che rende ancora più semplice l'impiego.



FGH5KG212



## Highlights

- ★ Accensione elettrica per forno e zone di cottura
- ★ Orologio meccanico



## Montaggio

Tipo: forno a gas a posa libera

Colore: bianco (WE)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm: 855 x 500 x 600

Tensione/fusibile V/A: 230 V/2x2

Potenza allacciata kW: 16,75

L'apparecchio può essere impiegato anche senza allacciamento elettrico, l'accensione dei bruciatori avviene manualmente.

Omologazione SSIGA:

No. 21-003-1/E2

## Dotazione del forno

Volume del vano cottura (utilizzabile) L: 55

Timer meccanico

Impostazione della temperatura da 150 a 250 °C

Grill elettrico

Numero di lampadine: 1

Vano cottura con smaltatura Clean e pareti lisce

Cassetto per utensili

## Dotazione del piano di cottura

Numero di bruciatori: 4

Accensione elettrica per i fornelli

Dispositivo di sicurezza

## Accessori

Teglie: 2

Griglia: 1

Prezzo IVA incl./escl. 990.00/915.80

TRA IVA incl./escl. 10.81/10.00



# Piani di cottura

Caratteristiche del prodotto .....	108
<b>Piani di cottura a induzione .....</b>	<b>118</b>
• con comandi integrati .....	120
• azionati dalla cucina o da un pannello di comando .....	131
• Pannelli di comando per piani di cottura a induzione .....	131
<b>Piani di cottura in vetroceramica .....</b>	<b>132</b>
• con comandi integrati .....	132
• azionati dalla cucina o da un pannello di comando .....	136
<b>Pannelli di comando e fornelli da incasso .....</b>	<b>143</b>
• Adatti per piani di cottura in vetroceramica, piani di cottura a incasso e set di piastre .....	143
<b>Set di piastre .....</b>	<b>143</b>
<b>Accessori per l'incasso .....</b>	<b>144</b>

# Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SensePro™	Cucinare, cuocere, arrostitire - tutto alla perfezione.	Con il termometro senza filo per alimenti, si ha sempre sotto controllo la temperatura interna dei cibi.
 SenseFry™	Cottura arrosto impeccabile.	Il sensore sotto la piastra di vetro regola la potenza, per mantenere costante la temperatura della padella.
 SenseBoil™	Temperatura perfettamente sotto controllo in fase di riscaldamento dell'acqua con protezione dal trabocco.	Il sensore di trabocco SenseBoil riconosce automaticamente il punto di ebollizione dell'acqua e riduce quindi subito la temperatura.
 FlexiBridge™	Distribuzione ottimale del calore collegando fino a quattro zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare fino a quattro zone in un'unica grande.
 Bridge-Funktion	Superficie di cottura extragrande, riunendo due zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare due zone di cottura in un'unica grande.
 PowerSlide™	Passaggio rapido da un livello di cottura all'altro.	Sposta facilmente, senza interruzioni, le pentole tra le diverse zone di temperatura.
 Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente alla giusta potenza.
 Induktion	Pulizia, rapidità, sicurezza, risparmio.	La tecnologia a induzione riscalda solo le pentole e il loro contenuto, ma non la superficie e l'esterno della pentola.

# Il piano di cottura perfetto per le tue esigenze

	ProfiLine  Induzione SensePro™	SuperLuxe  Induzione SenseBoilFry™	GrandLuxe  Induzione SenseBoil™	Luxe  Induzione
 <b>ProfiLine pacchetto di servizi premium</b>	✓			
 <b>Termometro per alimenti SensePro™</b>	✓			
 <b>Sensore per arrostitire SenseFry™</b>	✓	✓		
 <b>Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™</b>		✓	✓	
 <b>Zona di cottura Bridge</b>	✓	✓	✓	
<b>Vetro SaphirMatt®</b>		✓	✓	✓
<b>Vetro standard</b>	✓		✓	✓

**ProfiLine**

## ProfiLine piani cottura

È un fan della cucina asiatica? Scopri i nostri piani cottura modulari ProfiLine con opzioni quali Teppan Yaki e Wok. Ma anche con cappa aspirante integrata.



GK38TSILO / DMPL0150SW / TY38TSILCN / DMPL0150SW / WOK38TSILO

## Con SensePro™ si ha sempre la giusta temperatura

Scopri il primo piano di cottura al mondo con un termometro per alimenti senza filo e senza pile. Cuoci verdure tenere a puntino, prepara salse leggere al grado esatto, rosola bistecche alla perfezione: SensePro™ è in grado di fare tutto. Anche sottovuoto.



### SensePro™

SensePro™ facilita la preparazione di piatti gustosi in modo sano e delicato. È sufficiente selezionare la pietanza e il risultato desiderato sul display touch screen con VarioGuide del piano di cottura a induzione. Il termometro per alimenti senza cavi mostra la temperatura al cuore durante il processo di cottura, indicando quando la pietanza è cotta a puntino. Cucinare, cuocere, arrostitire - tutto alla perfezione con SensePro™.



«Intuitivo, rapido, pratico e bello; con lui si scopre un nuovo piacere di cucinare.»\*

Valutato con: ★★★★★

\* Questa recensione è stata lasciata su [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) per il prodotto GK78FTIPO nel gennaio 2022.



### Cottura SousVide

Cottura sottovuoto in pentola? Con SensePro™ è possibile. Basta sistemare il sacchetto sottovuoto nella pentola e il termometro per alimenti indica il raggiungimento della temperatura ideale.

## Risultati di rosolatura perfetti grazie al sensore SenseFry™



### SenseFry™

Grazie al sensore all'avanguardia situato sotto al piano di vetro, i cibi bruciati appartengono al passato. Il sensore assicura sempre la giusta temperatura e la mantiene costante, in modo che i cibi vengano cotti in modo uniforme.



## Temperatura perfettamente sotto controllo grazie alla protezione dal trabocco SenseBoil™




### SenseBoil™

Il sensore di sovraebollizione SenseBoil™ rileva automaticamente quando l'acqua inizia a bollire e riduce subito la temperatura a un lento sobbollire. In questo modo non è più necessario tenere d'occhio l'acqua e ci si può concentrare sulla preparazione delle altre pietanze.



## Design esclusivo

I nostri design eleganti e perfettamente integrabili, ti offrono possibilità illimitate per la progettazione della tua nuova cucina.

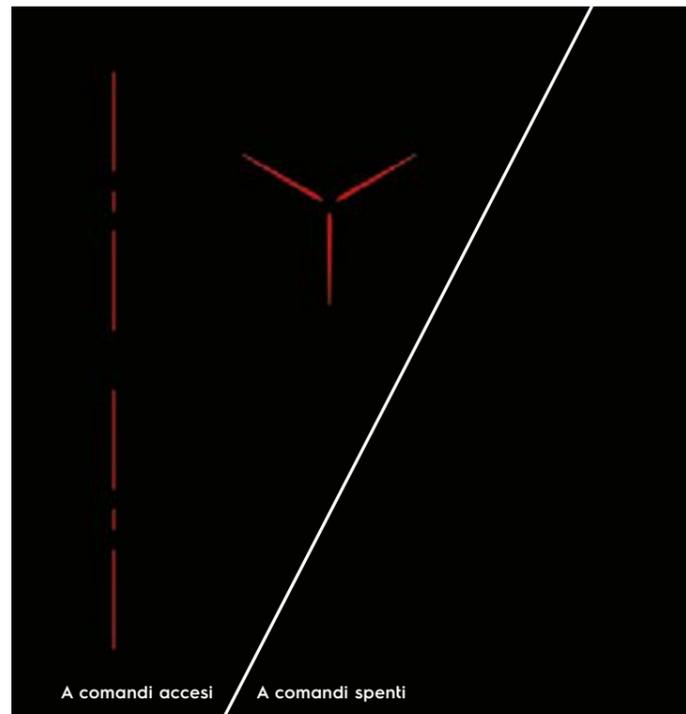

### L'eleganza del nero

Quando è spento, Pure Hob foggia un design minimalista, dove il simbolo di accensione e il logo del marchio appaiono con discrezione sulla superficie nera brillante. Solo dopo l'accensione le zone di cottura e i comandi a slitta e si illuminano in rosso.



### SlimFit-Design

Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di lavoro.

### Design SaphirMatt®

La nuova linea di piani cottura a induzione SaphirMatt® si distingue per l'elegante finitura nera opaca che aggiunge stile alla cucina. Inoltre, guadagna punti grazie alla sua superficie resistente, che offre una maggiore protezione contro i graffi.



GK78TSIBSO

## Design SaphirMatt® di grande successo: L'eleganza incontra la resistenza ai graffi

La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco non è inoltre soggetta alle impronte digitali, in questo modo il piano di cottura rimane come nuovo più a lungo.

### Elevata resistenza ai graffi

Fino a 4 volte meno graffi rispetto a un piano di cottura dalla superficie tradizionale.\*

\* In base a test esterni, paragonato alla superficie del nostro piano cottura standard senza trattamento o rivestimento speciale.



### Meno impronte digitali e design elegante

Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali.\* Inoltre il design SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

\* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può causare rumori.



### Raffinata eleganza e riflessi di luce ridotti

Scoprite un'estetica elegante in grado di conquistare con accenti esclusivi. Il design SaphirMatt® riduce incredibilmente i riflessi di luce di ben l'80%.



# Scelga la massima flessibilità in cucina

I nostri apparecchi a induzione propongono zone di cottura interconnesse, il rilevamento automatico delle pentole e molto altro ancora.



## Funzione Bridge

Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.



## FlexiBridge™

Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un'unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.



## Uno chef ha bisogno di spazio

Il piano di cottura, largo 90 cm e profondo 51 cm, è il più grande della gamma e l'unico con sei zone di cottura. Ciò garantisce uno spazio eccezionale per le proprie preparazioni. Inoltre, le bobine a D aumentano l'area riscaldata semplificando l'uso di padelle-grill e brasieri. E grazie alle sei zone di cottura, è possibile preparare i piatti più svariati.



## PowerBoost

Grazie alla funzione PowerBoost, il piano di cottura riceve un'immediata e potente iniezione termica.



## Zone con timer individuale


Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.



## Funzione PowerSlide™

Non importa se rosola, cuoce o desidera semplicemente tenere caldo: grazie alla funzione PowerSlide™ non ci sono interruzioni quando sposta le pentole e le padelle tra le zone di temperatura preimpostate del piano di cottura. Ora non è più necessario aumentare o ridurre il calore per terminare la cottura di una pietanza. Per cucinare comodamente e all'insegna dell'efficienza, basta spostare le pentole da una zona di temperatura all'altra.

Le pentole rappresentate non sono tutte disponibili in Electrolux.

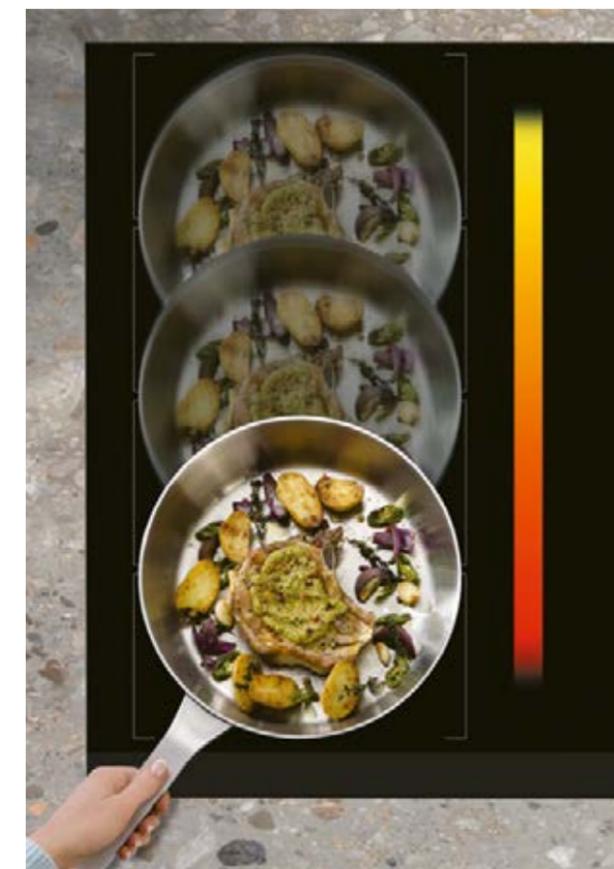

## I nostri controlli in sintesi

Indipendentemente dal fatto che si prediligano i tasti tattili o i cursori, con i nostri sistemi di comando flessibili si ha sempre sotto controllo la temperatura dei piatti in cottura.




### Touch display TFT con VarioGuide

Controllo totale del piano di cottura. Subito dopo aver posizionato la pentola, sul display viene visualizzata la zona di cottura selezionata. La funzione di cottura assistita Vario-Guide ha in memoria la preparazione di diverse pietanze e la supporta nella cottura.




### Comandi a slitta intuitivi

Non appena si colloca la pentola sul piano di cottura si illuminano i comandi giusti, in modo che si sappia subito quali utilizzare senza perdere tempo.

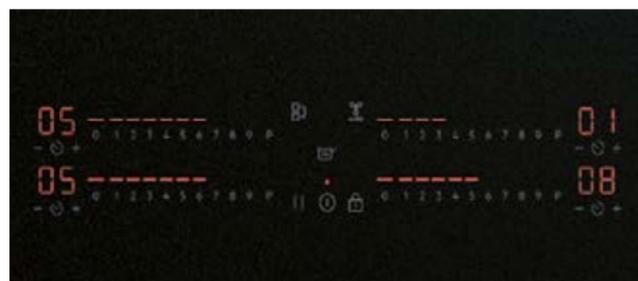

### Comandi a slitta diretti

I comandi a slitta diretti le consentono di regolare rapidamente la temperatura del piano di cottura e di accedere direttamente a tutti gli elementi di comando.

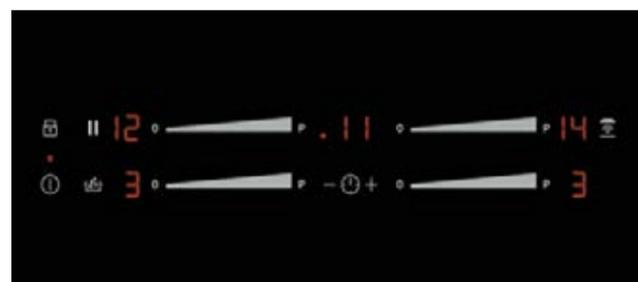

### Tasti a sfioramento

Basta un semplice tocco per accedere direttamente a tutti gli elementi di comando del piano di cottura e attivarli.



## Varianti di installazione in sintesi

Per il suo piano di cottura ha a disposizione telai di diversi tipi. Oppure può optare per un design minimalista senza telaio.



### Telaio CN

Telaio in acciaio al cromo-nichel, per l'incasso sporgente (GK... CN).



**Telaio largo PLCN** - Telaio largo in acciaio al cromo-nichel per l'incasso sporgente, adatto al mercato delle sostituzioni (GK... PLCN).



**Telaio largo ... PLRCN** - Telaio largo in acciaio al cromo-nichel (raggio 20), per l'incasso sporgente adatto al mercato delle sostituzioni (GK56PPLRCN).



### Cornici Superflat CN

Telaio in acciaio inox extrapiatto per una posa dal risultato sobrio in superficie.



### Senza telaio

Piano di cottura senza telaio per l'incasso a filo (pietra o vetro) con fughe in silicone (GK...O).



### Senza telaio

Piano di cottura senza telaio, per l'incasso sporgente (GK... O).



### Design con sfaccettatura

Piano di cottura con sfaccettatura, per l'incasso sporgente (GK... F).

# I nostri piani di cottura in sintesi

Piani di cottura a induzione		GK78FTIP	GK58FTIP	GK906TSIL	GK80TSIL	GK58TSIL	GK78TSIP	GK69TSIP	GK58TSIP	GK78TSIDSO	GK58SIDSO	GK78TSIBS	GK58TSIBS	GK78TSIB	GK69TSIB
Varianti di installazione*		O	O	O	O	O	O/CN	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Versione telaio							1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)
Larghezza nominale in cm		80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	60	80	70
Numero zone di cottura		4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine pacchetto di servizi premium		•	•	•											
EcoLine		•	•							•	•	•	•	•	•
Termometro per alimenti SensePro™		•	•												
Sensore per arrostire SenseFry™		•	•							•	•				
Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™										•	•	•	•	•	•
SaphirMatt® Design										•	•	•	•		
Touch display TFT con VarioGuide		•	•												
Comandi a slitta intuitivi				•	•	•	•	•	•						
Comandi a slitta diretti										•	•	•	•	•	•
Tasti a sfioramento															
Comandi a manopole															
PureBlack							•	•	•						
PowerSlide™				•			•	•							
FlexiBridge™							•	•							
Funzione Bridge		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Hob2Hood															
Design SlimFit		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	GK58TSIB	GK653TSI	GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	GK58I
Varianti di installazione*	O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O	O/CN
Versione telaio	2)		1)	1)	3)	1)		1)
Larghezza nominale in cm	60	65	60	60	60	60	29	60
Numero zone di cottura	4	3	4	4	4	4	2	4
ProfiLine pacchetto di servizi premium								
EcoLine	•							
Termometro per alimenti SensePro™								
Sensore per arrostire SenseFry™								
Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™	•							
SaphirMatt® Design				•				
Touch display TFT con VarioGuide								
Comandi a slitta intuitivi								
Comandi a slitta diretti	•	•	•	•	•			
Tasti a sfioramento						•	•	
Comandi a manopole								•
PureBlack								
PowerSlide™								
FlexiBridge™								
Funzione Bridge	•						•	
Hob2Hood™	•	•	•	•	•			•
Auto Hob2Hood								
Design SlimFit	•	•	•	•	•	•		•

Piani di cottura modulari		GK38TSIL	TY38TSIL	WOK38TSIL
Varianti di installazione*		O	CN	O
Versione telaio			1)	
Larghezza nominale in cm		38	38	38
Numero zone di cottura		2	2	1
ProfiLine pacchetto di servizi premium		•	•	•
Induzione		•	•	•
Vetroceramica				
Comandi a slitta intuitivi		•	•	•
Funzione Bridge		•		
Zona di cottura a triplo circuito				
Design SlimFit		•	•	

**Varianti di installazione\***  
 O = Senza cornice  
 1) CN = Telaio CN  
 2) CN = Telaio CN design SuperFlat  
 3) PLCN = PLCN a telaio largo  
 4) PLRCN = Telaio largo PLRCN  
 F = Design smussato

Piani di cottura in vetroceramica con comandi integrati		GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC
Varianti di installazione*		O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	O
Versione telaio		1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)	
Larghezza nominale in cm		80	70	60	80	60	65	56	60	29
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	3	4	4	2
Comandi a slitta diretti		•	•	•	•	•	•	•		
Tasti a sfioramento									•	•
Brasiera		•			•					
Zona di cottura a triplo circuito										
Zona di cottura a doppio circuito		•	•	•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™										

Piani di cottura in vetroceramica azionati dal fornello o da un pannello di comando		GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56
Varianti di installazione*		CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	O	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	O	PLCN	
Versione telaio		1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Larghezza nominale in cm		80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Numero zone di cottura		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Comandi a manopole		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Brasiera		•		•														
Zona di cottura a doppio circuito		•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	

ProfiLine



GK78FTIP




ProfiLine



GK58FTIP



ProfiLine

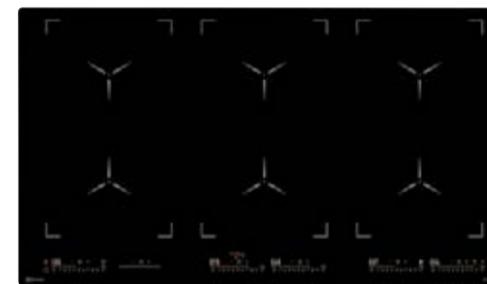

GK906TSIL



ProfiLine



GK38TSIL



**Highlights**

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™
- ★ Sensore per arrostitire SenseFry™
- ★ Funzione fusione
- ★ Touch display TFT con VarioGuide
- ★ Zone di cottura Bridge

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™
- ★ Sensore per arrostitire SenseFry™
- ★ Funzione fusione
- ★ Touch display TFT con VarioGuide
- ★ Zone di cottura Bridge

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ PowerSlide™
- ★ Zona di cottura XXL con 6 zone di cottura Bridge
- ★ Design SlimFit

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento
- ★ Design SlimFit



**Montaggio**

Tipo	Induzione ProfiLine SensePro™	ProfiLine SensePro™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	- / •	- / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	770 x 510 x 49 / R 7	580 x 510 x 49 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	750 x 490 / R 5	560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	776 x 516 x 8 / R 10	586 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Touch display TFT con VarioGuide	•	•
Comandi Slider intuitivi / diretti	- / -	- / -
Comandi touch	-	-
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210 x 420	210 x 420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2	120 - 240 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2	120 - 240 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 160 / 2,5	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	160 - 240 / 3,6	120 - 200 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	120 - 160 / 2,5
<b>Sicurezza</b>		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -	• / -
<b>Accessori</b>		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'830.00 / 3'543.00	3'460.00 / 3'200.75
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

**Montaggio**

Tipo	ProfiLine Induzione	ProfiLine Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	900 x 510 x 49 / R 7	380 x 510 x 62 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	880 x 490 / R 5	360 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	906 x 516 x 8 / R 10	386 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 3 N / 3 x 16 / 11	230 V / 1 x 16 / 3,7
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	-
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Touch display TFT con VarioGuide	-	-
Comandi Slider intuitivi / diretti	• / -	• / -
Comandi touch	-	-
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	6	2
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	3 superfici 220 x 390	280 x 380
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	120 - 210 / 3,2
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	120 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
<b>Sicurezza</b>		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -	• / -
<b>Accessori</b>		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'655.00 / 3'381.15	1'670.00 / 1'544.85
TRA IVA incl. / escl.	6.01 / 5.56	2.50 / 2.31

ProfiLine



TY38TSIL



- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C
- ★ Selezione diretta della temperatura a 160 °C/220 °C
- ★ 2 zone di temperatura regolabili individualmente
- ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti

ProfiLine



WOK38TSIL



- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Set Wok professionale a induzione, incl. padella adatta
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento

Highlights

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	ProfiLine Induziones-Teppan Yaki	ProfiLine Induziones-Wok
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	380×510×66/R 7	380×510×132/R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	360×490/R 5	360×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	386×516×8/R 10	386×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/1×16/2,8	230V/1×16/3,2
Design SlimFit	•	-
OptiFix	-	-
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi/diretti	•/-	•/-
Comandi touch	-	-
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	50 °C a 220 °C	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	-	1
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge mm	-	-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	-
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	-
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	Griglia Teppan Yaki 300×350/2,8	390 (6 L)/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	-
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
<b>Accessori</b>		
Incluso nell'ambito della fornitura	2 spatole in acciaio inox TYWS	Padella Wok a manico lungo, 6 litri
Prezzo IVA incl./escl.	3'810.00/3'524.50	3'090.00/2'858.45
TRA IVA incl./escl.	2.50/2.31	2.50/2.31



GK80TSIL



- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ 5 zone di cottura



GK58TSIL



- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™



GK78TSIP




- ★ Massima flessibilità: il piano cottura per cucinare ovunque
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit




Maxima-Induzione	Maxima-Induzione	PureFlex Maxima-Induzione
•/•	•/•	•/•
O	O	O/CN
800×510×49/R 7	580×510×49/R 7	O = 770×510×49/R 7 - CN = 766×506×49/-
780×490/R 5	560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
806×516×8/R 10	586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
400 V 3 N/3×16/11,0	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
•	•	•
•	•	•
-	-	•
-	-	-
•/-	•/-	•/-
-	-	-
9	9	9
5	4	4
220×379	220×379	250×420
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	100 - 210/3,2 (2 bobine)
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	100 - 210/3,2 (2 bobine)
-	-	-
210 - 240/3,6	-	125 - 210/3,2
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	-
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	120 - 200/2,8
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•/-	•/-	•/-
-	-	-
3'255.00/3'011.10	2'960.00/2'738.20	3'155.00/2'918.60
6.01/5.56	2.50/2.31	2.50/2.31

In esclusiva per la versione SaphirMatt® Design

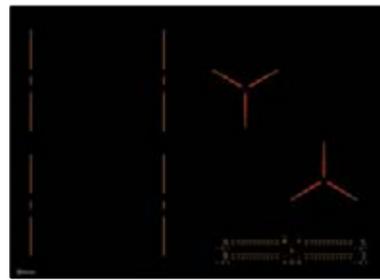

GK69TSIP



GK58TSIP



**Highlights**

- ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zona di cottura FlexiBridge™
- ★ Funzione PowerSlide™
- ★ Bobine Maxima

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	PureFlex Maxima-Induzione	PureHob Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O/CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	700×510×49/R 7	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	680×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	706×516×8/R 10	O = 586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	•	•
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	•/-	•/-
Comandi touch	-	-
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	250×420	210×330
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100 - 210/3,2 (2 bobine)	125 - 180/3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100 - 210/3,2 (2 bobine)	125 - 180/3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	180 - 240/3,6	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	125 - 180/3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 145/2,5	125 - 180/3,2
<b>Sicurezza</b>		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
<b>Accessori</b>		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'000.00/2'775.20	2'770.00/2'562.45
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31	2.50/2.31



GK78TSIDS SaphirMatt®



GK58TSIDS SaphirMatt®



GK78TSIBS SaphirMatt®



★ Design SaphirMatt®  
★ SenseBoil™ - sensore di sovracottura  
★ SenseFry™ - sensore di frittura  
★ Funzionamento a cursore diretto  
★ Zona di cottura a ponte  
★ Hob2Hood™



★ Design SaphirMatt®  
★ SenseBoil™ - sensore di sovracottura  
★ SenseFry™ - sensore di frittura  
★ Funzionamento a cursore diretto  
★ Zona di cottura a ponte  
★ Hob2Hood™



★ Design SaphirMatt®  
★ Sensore di ebollizione SenseBoil™  
★ Funzionamento a cursore diretto  
★ Zona di cottura a ponte  
★ Hob2Hood™



**Montaggio**

Tipo	SenseBoil&Fry-Induzione	SenseBoil&Fry-Induzione	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O	O/CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	770×510×49/R 7	580×510×49/R 7	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	750×490/R 5	560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	776×516×8/R 10	586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•	•
OptiFix	•	•	•
Design PureBlack	-	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	•/-	•/-	•/-
Comandi touch	-	-	-
<b>Zone di cottura / potenza</b>			
Numero di livelli di cottura	9	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210×420	210×420	210×420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 145/2,5	-	125 - 145/2,5
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	-	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	205 - 240/3,6	145 - 180/2,8	205 - 240/3,6
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	125 - 145/2,5	-
<b>Sicurezza</b>			
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-	-
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-	•/-
<b>Accessori</b>			
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	3'365.00/3'112.85	2'770.00/2'562.45	3'165.00/2'927.85
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31

In esclusiva per la versione SaphirMatt® Design



GK58TSIBS SaphirMatt®



GK78TSIB



**Highlights**

- ★ Design SaphirMatt®
- ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™
- ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zone di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood™

- ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zona di cottura Bridge
- ★ Bobine Maxima

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

	GK58TSIBS SaphirMatt®	GK78TSIB
Tipo	SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO/GK58TSIBSC)	O/CN SuperFlat Design
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•	-/•
Comandi touch	-	-
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge mm	210×420	210×420
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	125-145/2,5
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	-
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	145-180/2,8	205-240/3,6
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-145/2,5	-
<b>Sicurezza</b>		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	•/-	•/-
<b>Accessori</b>		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'570.00/2'377.45	2'885.00/2'668.85
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31



GK69TSIB



GK58TSIB



GK653TSI



- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit

- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit

- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



	GK69TSIB	GK58TSIB	GK653TSI
Tipo	SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione	Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/•	•/•	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design	O/CN SuperFlat Design	F
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 700×510×49/R 7 CN = 696×506×49/-	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-	653×523×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	534-637×490-507/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 706×516×8/R 10	O = 586×516×8/R 10	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•	•
OptiFix	•	•	-
Design PureBlack	-	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•	-/•	-/•
Comandi touch	-	-	-
<b>Zone di cottura / potenza</b>			
Numero di livelli di cottura	9	9	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	3
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge mm	210×420	210×420	-
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2	145-180/2,8
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2	125-210/3,2	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-145/2,5	-	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	-	-
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	205-240/3,6	145-180/2,8	125-210/3,2
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-	125-145/2,5	-
<b>Sicurezza</b>			
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-	-
OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	•/-	•/-	•/-
<b>Accessori</b>			
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'700.00/2'497.70	2'290.00/2'118.40	2'090.00/1'933.40
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31

In esclusiva per la versione SaphirMatt® Design



GK58T5I



GK58T5IS SaphirMatt®



GK58T5I



GK58TCI



GK29TCIO



**Highlights**

- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Hob2Hood™
- ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
- ★ Grafica discreta delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	618×548×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	564-600×490-530/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	180-210/3,7
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125-145/2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	•/-
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	2'335.00/2'160.05
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

Montaggio	
Tipo	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN SuperFlat Design
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	180-210/3,7
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125-145/2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	•/-
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1'960.00/1'813.15
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

Montaggio	
Tipo	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	180-210/3,7
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125-145/2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	•/-
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1'680.00/1'554.10
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

Montaggio	
Tipo	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•
Comandi touch	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	180-210/3,7
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125-145/2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	-/•
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1'370.00/1'267.35
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

Montaggio	
Tipo	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	290×510×49/R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	270×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	516×296/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/1×16/3,65
Design SlimFit	-
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch mit SmartCook, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•
Comandi touch	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	2
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	180×360
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	120-180/2,5
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	120-180/2,5
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	-/•
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo IVA incl. / escl.	1'250.00/1'156.35
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

# I piani di cottura a induzione propongono il controllo diretto tramite fornello

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Nessun problema: GK58I rappresenta la soluzione ideale per lei. È disponibile con due diversi tipi di telaio e si adatta, per questo, alla sostituzione dei piani di cottura esistenti.



## SlimFit-Design

Il design slanciato e salvaspazio consente l'installazione in qualsiasi profondità del piano di lavoro: min. 12 mm con l'installazione simultanea di un cassetto o min. 28 mm con un forno/fornello Electrolux sotto.

## Durante una ristrutturazione non sempre è necessario cambiare tutto

Se il vostro piano di cottura a corpi riscaldanti radianti è ormai vecchio e ne desiderate uno nuovo sempre con pannello di comando, il GK58I fa al caso vostro. Il piano di cottura a induzione e il pannello di comando possono essere montati rapidamente e facilmente adattandosi alla perfezione alla cucina esistente.

## Quattro vantaggi rendono l'induzione perfetta

**Pulizia:** nessuna bruciatura dei residui di cibo perché gli spazi adiacenti alla zona cottura rimangono freddi. Il segreto: la bobina di induzione sotto il piano cottura apporta direttamente l'energia al fondo della pentola attraverso la vetroceramica.

**Rapidità:** riscaldamento fino al 60% più rapido rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti. La rapida reazione della bobina di induzione alle variazioni del grado di cottura permette un'estrema precisione nella cottura.

**Sicurezza:** le zone di cottura si spengono automaticamente in caso di dimenticanza.

**Risparmio:** fino al 30% di risparmio energetico rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti.

### Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.

Le cucine compatibili EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y e EH7K1Y sono riportate alle pagine 81, 82, 87 e 89.



GK58I



CH



ESSL4ISP



CH

## Highlights

- ★ Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

## Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



## Montaggio

Tipo	Induzione Maxima
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio mm / raggio	O = 580 x 510 x 49 / R 7 CN = 576 x 506 x 49 / -
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	O = 586 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35

Design SlimFit	•
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: stampa discreta / illuminata in rosso	• / -
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2

## Sicurezza

Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control	•

## Combinazioni possibile per le cucine da incasso

EH6L80Y	•
EH6L40Y	•
EH7L4Y	•
EH7K1Y	•

## Pannelli di comando da incasso

ESSL4ISP	•
----------	---

Prezzo IVA incl. / escl.	1'765.00 / 1'632.75
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31



EH6L40YCN

GK58ICN

# Corpo riscaldante TopLight

## I nostri corpi riscaldanti TopLight reagiscono rapidamente

La zona di cottura giunge in pochi secondi al riscaldamento massimo, con una distribuzione uniforme del calore sull'intera superficie. I piani di cottura in vetroceramica a TopLight possono essere regolati direttamente mediante comando a slitta o tasti a sfioramento.



GK78TS



GK69TS



GK58TS



GK80TS



### Highlights

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

### Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



### Montaggio

Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN	O/CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 770×510×51/R 7 CN = 766×506×50/-	O = 700×510×51/R 7 CN = 696×506×50/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 776×516×8/R 10	O = 706×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35	400 V 2-3/2-3×16/6,5
OptiFix	•	•
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/-	•/-
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza	as	as + pd
mm/kW	pd: 165×290/2,6	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 120 - 180/0,9 - 1,8	170 - 210/1,4 - 2,3
ps: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 210/2,3	145/1,2
pd: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 165/1,5	120 - 180/0,9 - 1,8
ad: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 145/1,2	145/1,2
<b>Sicurezza</b>		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'005.00/1'854.75	1'845.00/1'706.75
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31

Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×51/R 7 CN = 576×506×50/-	828×548×50/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	780 - 810×500 - 530/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/7,35
OptiFix	•	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/-	•/-
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza	as + pd	as
mm/kW	-	pd 165×290/2,6
as: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 145/1,2	210/2,3
pd: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 120 - 180/0,9 - 1,8	165/1,5
ad: diametro del fondo della pentola/potenza	mm/kW 145/1,2	145/1,2
<b>Sicurezza</b>		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'735.00/1'605.00	2'280.00/2'109.15
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31



GK58TS



GK65TS



GK56TS



GK58TC



GK29TC



**Highlights**

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Comandi a slider diretti  
 ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura  
 ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Comandi a slider diretti  
 ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura  
 ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Comandi a slider diretti  
 ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura  
 ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura  
 ★ Tasti a sfioramento

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura  
 ★ Tasti a sfioramento  
 ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili

**Icone**  
 Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	618 x 548 x 50 / -
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	560 - 600 x 490 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,5
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / -
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	-
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	as + pd
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	170 - 210 / 1,4 - 2,3
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'845.00 / 1'706.75
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50 / 2.31

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	F
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	653 x 523 x 51 / -
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	510 - 637 x 466 - 507 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 5,3
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / -
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	as + pd
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	170 - 210 / 1,4 - 2,3
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'445.00 / 1'336.75
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50 / 2.31

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	O = 529 x 489 x 47 / R 2 CN = 556 x 516 x 46 / - O = 510 x 470 / R 3 CN = 540 x 500 / R 5 536 x 496 x 8 / R 5
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,4
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,4
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / -
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	-
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	as
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	180 / 1,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'520.00 / 1'406.10
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50 / 2.31


Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	O = 580 x 510 x 51 / R 7 CN = 576 x 506 x 50 / - O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5 586 x 516 x 8 / R 10
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,5
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi diretti Slider / comandi touch	- / •
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	ps
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,7 - 1,7
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'260.00 / 1'165.60
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50 / 2.31

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	290 x 510 x 51 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	270 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	296 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	230 V / 1 x 16 / 2,9
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi diretti Slider / comandi touch	- / •
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	ps
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,7 - 1,7
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	910.00 / 841.80
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	0.61 / 0.56

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	290 x 510 x 51 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	270 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	296 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	230 V / 1 x 16 / 2,9
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi diretti Slider / comandi touch	- / •
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	ps
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,7 - 1,7
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	910.00 / 841.80
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	0.61 / 0.56

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	290 x 510 x 51 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	270 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	296 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	230 V / 1 x 16 / 2,9
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi diretti Slider / comandi touch	- / •
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	ps
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,7 - 1,7
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	910.00 / 841.80
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	0.61 / 0.56

# Corpi riscaldanti TopLight regolati mediante manopola

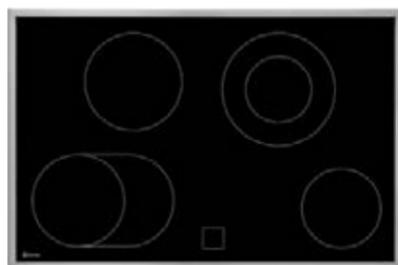

GK78C



### Highlights

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro

### Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



### Montaggio

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	766 x 506 x 46
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	750 x 490 / R5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,35
OptiFix	•

Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie

### Comandi / display

Comandi tramite fornello o pannello

### Zone di cottura / potenza

Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera / potenza mm / kW	as 170 x 265 / 2,4
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	170 / 1,5
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2

Sicurezza

Dispositivo antisurriscaldamento

Indicatore del calore residuo

### Combinazioni possibile per le cucine da incasso

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•

### Fornello da incasso

ERGL4ESP/WE

### Pannelli di comando da incasso

ESGL4ECN/SP/WE

Prezzo IVA incl. / escl.

TRA IVA incl. / escl.

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	766 x 506 x 46
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	750 x 490 / R5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,35
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / -
Comandi / display	•
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	•
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera / potenza mm / kW	as 170 x 265 / 2,4
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	170 / 1,5
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
Sicurezza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	•
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	•
ERGL4ESP/WE	•
Pannelli di comando da incasso	•
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'650.00 / 1'526.35
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31




GK65P



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	F
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	653 x 523 x 47
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	530 - 637 x 484 - 507 / R5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,0
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / -
Comandi / display	•
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	•
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
Sicurezza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	•
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	•
ERGL4ESP/WE	•
Pannelli di comando da incasso	•
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'425.00 / 1'318.20
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31




GK58C



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro



Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	576 x 506 x 43
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,35
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / -
Comandi / display	•
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	•
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera / potenza mm / kW	as 170 x 265 / 2,4
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
Sicurezza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	•
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	•
ERGL4ESP/WE	•
Pannelli di comando da incasso	•
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'380.00 / 1'276.60
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31



GK58P



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile




Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	576 x 506 x 43
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / -
Comandi / display	•
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	•
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
Sicurezza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	•
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	•
ERGL4ESP/WE	•
Pannelli di comando da incasso	•
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'100.00 / 1'017.60
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31




Vi piace avere sempre tutto sotto controllo? I piani di cottura in vetroceramica possono essere comandati in maniera classica, mediante azionamento dalla cucina o da un pannello di comando. Eliminando il pannello di comando si aumenta addirittura la superficie di cottura disponibile. Le manopole sono a scomparsa e illuminate.

L'ampio assortimento di piani di cottura consente di trovare la soluzione giusta per ogni situazione, in particolare anche nel mercato delle sostituzioni. Il tutto senza tralasciare aspetti quali la comodità di una zona di cottura a doppio circuito o di una brasiera. I piani di cottura con design decorativo delle superfici o con telaio largo rappresentano soluzioni su misura per ogni esigenza.



GK56P



GK56P



**Highlights**

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura  
 ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile  
 ★ Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura  
 ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile  
 ★ Larghezza del vano di 51 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS

**Icone**  
 Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.




**Montaggio**

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	556×516×46
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	540×500/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	•/-
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'050,00/971,30
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	529×489×47/R 2
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	510×470/R 3
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	536×496×8/R 5
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	•/-
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	ad
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'050,00/971,30
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31


Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	580×510×43/R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	•/-
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	920,00/851,05
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31



GK58VO (400V)



GK58VCN (400V)



GK58 (400V) | GK58Y (230V)



★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)

★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)


★ Corpo riscaldante TopLight  
 ★ Design decorativo sulla superficie



Tipo	Glaskeramik
Tipo di installazione: su superficie/a filo	-/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	580×510×43/R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	•/-
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	920,00/851,05
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

Tipo	Glaskeramik
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	576×506×43
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	•/-
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP/WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	920,00/851,05
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	576×506×43
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V = 400 V 2-3/2-3×16/7,1 230 V = 230 V 2-3/1×16/7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	-/•
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	• (230 V)
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP/WE	• (400 V)
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)
Prezzo IVA incl. / escl.	920,00/851,05
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31



GK56 (400V)



GK583



**Highlights**

★ Corpo riscaldante TopLight  
★ Design decorativo sulla superficie  
Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS

★ Corpo riscaldante TopLight  
★ Design decorativo sulla superficie

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	556 x 516 x 46
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	540 x 500 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / •
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X) / EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D / EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X / EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP / WE	• (400 V)
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	• (400 V)
Prezzo IVA incl. / escl.	900.00 / 832.55
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31



GK80LPL



GK80R



GK56P



★ Corpo riscaldante TopLight  
★ Grafica bianca delle zone di cottura  
★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili  
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato  
★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento

★ Corpo riscaldante TopLight  
★ Grafica bianca delle zone di cottura  
★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili  
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato  
★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento


★ Corpo riscaldante TopLight  
★ Grafica bianca delle zone di cottura  
★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile  
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato



Montaggio	
Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	828 x 548 x 46
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	780 - 810 x 500 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / -
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + ad
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	sinistra 135 x 320 / 0,1
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	140 - 210 / 1,0 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'775.00 / 1'642.00
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31

Montaggio	
Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	828 x 548 x 46
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	780 - 810 x 500 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / -
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + ad
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	destra 135 x 320 / 0,1
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	140 - 210 / 1,0 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'775.00 / 1'642.00
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31

Montaggio	
Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLRCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	588 x 548 x 47
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	540 - 565 x 500 - 525 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,0
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / •
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	ad
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'300.00 / 1'202.60
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31



GK56P



GK56



**Highlights**

★ Corpo riscaldante TopLight  
★ Grafica bianca delle zone di cottura  
★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile  
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato

★ Corpo riscaldante TopLight  
★ Design decorativo sulla superficie  
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	588 x 548 x 47
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	540 - 570 x 500 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / •
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'300.00 / 1'202.60
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	588 x 548 x 47
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	540 - 570 x 500 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / •
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'135.00 / 1'049.95
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	588 x 548 x 47
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	540 - 570 x 500 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / •
<b>Comandi / display</b>	
Comandi tramite fornello o pannello	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
<b>Sicurezza</b>	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
<b>Combinazioni possibile per le cucine da incasso</b>	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
<b>Fornello da incasso</b>	
ERGL4ESP / WE	•
<b>Pannelli di comando da incasso</b>	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'135.00 / 1'049.95
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31



ESGL4E



ERGL4E



**Highlights**

★ Per 4 zone di cottura  
★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre

★ Per 4 zone di cottura  
★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre

<b>Tipo</b>	Anello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
<b>Versione</b>	4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande
Manopole a scomparsa e illuminate	•
<b>Indicazione per il mercato delle sostituzioni</b>	
Connettore 14p	•
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A	410 x 250 x 90
Dimensioni vano incasso L x A	355 x 72
Fornello a incasso come elemento 1/6 (SMS1/6)	•
<b>Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint)</b>	675.00 / 624.40
<b>Versione SP (specchio)</b>	625.00 / 578.15
<b>Versione WE (bianco)</b>	625.00 / 578.15

<b>Tipo</b>	Anello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
<b>Versione</b>	4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande
Manopole a scomparsa e illuminate	•
<b>Indicazione per il mercato delle sostituzioni</b>	
Connettore 14p	•
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A	547 x 240 x 124
Dimensioni vano incasso L x A	550 x 127
Fornello a incasso come elemento 1/6 (SMS1/6)	•
<b>Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint)</b>	585.00 / 541.15
<b>Versione SP (specchio)</b>	585.00 / 541.15
<b>Versione WE (bianco)</b>	585.00 / 541.15

<b>Tipo</b>	Anello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
<b>Versione</b>	4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande
Manopole a scomparsa e illuminate	•
<b>Indicazione per il mercato delle sostituzioni</b>	
Connettore 14p	•
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A	547 x 240 x 124
Dimensioni vano incasso L x A	550 x 127
Fornello a incasso come elemento 1/6 (SMS1/6)	•
<b>Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint)</b>	585.00 / 541.15
<b>Versione SP (specchio)</b>	585.00 / 541.15
<b>Versione WE (bianco)</b>	585.00 / 541.15

**Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando**

Modello	N. piastre in ghisa	400 V	Ø 145 mm N.	Ø 180 mm N.	Ø 220 mm N.	con fissaggio	Prezzo IVA incl. / escl.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00 / 268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00 / 268.25
PS+B42	4	•		2	2	•	290.00 / 268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00 / 240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00 / 240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00 / 240.50
PSB200 / 203	2	•	1	1		•	225.00 / 208.15

Tutti i set di piastre adatti a regolatori di energia e commutatori a 6 posizioni.

## Tabella di combinazioni EURO

Piani di cottura in vitroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B42
<b>Cucine da incasso 60 EURO</b>			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
<b>Pannello di comando da incasso</b>			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

## Tabella di combinazioni SMS

Piani di cottura in vitroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Piani di cottura in vitroceramica							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
<b>Fornelli da incasso</b>							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

## Accessori per l'incasso per piani di cottura in vitroceramica

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl./escl.
<b>TSB 55-GK</b> (L 51 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura	160.00/148.00
<b>TSB 60-GK</b> (L 56 cm)		190.00/175.75
<b>TSB 82-GK</b> (L 78,5 cm)	<b>Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte</b>	180.00/166.50
<b>TSB 90-GK</b> (L 86 cm)		205.00/189.65
<b>TSB 100/150-GK</b> (B95,6 - 147cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura per larghezze 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm <b>Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte</b>	315.00/291.40
<b>AB-GK</b>	Lamina di copertura per l'incasso di un cassetto sotto il piano di cottura in vitroceramica	140.00/129.50
<b>PBOX-6IR</b>	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vitroceramica adatto a: GK58TSO/CN, GK58TGO/CN/GK69TSO/CN <b>Disponibile fino ad esaurimento scorte</b>	121.00/111.95
<b>VTRAVERSE</b>	Traversa di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfiLine	77.00/71.25
<b>AKEB/GKTC</b>	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vitroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per <b>piani di cottura in vitroceramica 400 V 2-3E</b>	62.00/57.35
<b>AKEB/GKTCI</b>	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per <b>piani di cottura a induzione</b>	62.00/57.35
<b>AR618/548</b>	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L61.8/P 54.8 cm)	265.00/245.15
<b>AR600/588</b>	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L60/P 58.8 cm)	265.00/245.15
<b>AK6040</b>	EH, ER, ES Centronica L/GL (fino al 1997) per: GK nuovo con zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura	67.00/62.00
<b>AK6200</b>	EH, ER, ES (fino al 1997) con regolatore a due circuiti posteriore sinistro per: GK nuovo con 1 zona a due circuiti posteriore destra ( <b>scambiare regolatori energia 2-3 già installati</b> ) (AK4*6pR*14p 400 V)	67.00/62.00
<b>AK6010</b>	EH, ER, ES nuovo per: GK (1985-1997) senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK2*14p - 4*6pR 400 V)	67.00/62.00
<b>AK6280</b>	EH, ER, ES nuovo per: set di piastre in ghisa CN 412/413/423 (fino al 1997) con 3 o 4 zone di cottura (AK2*14p - 4*6pR 400 V)	67.00/62.00
<b>KB6430</b>	Gruppo di cavetti elettrici per allacciamento di piastre in ghisa con innesto obiettivo a vite al cavo adattatore con spina di collegamento 14p (KB1*6pR-1*GPs 400 V) AK6280 è anche necessario	44.00/40.70

EH = cucina da incasso, ER = fornello da incasso, ES = pannello di comando, GK = piano di cottura in vitroceramica

## Design SaphirMatt®





# Sistema di aspirazione per piano di cottura

Caratteristiche del prodotto .....	148
ComboFlex .....	152
SaphirMatt® Design .....	153
ComboBridge / ComboBridgeEasy .....	154
Accessori da incasso .....	156

# FlexiBridge™ e funzione Bridge: libertà nella pianificazione della cucina

«Splendido design e di facile impiego. Semplice da utilizzare. Elegantemente sofisticato. Si integra perfettamente in ogni cucina.»\*

Valutazione: ★★★★★

\* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di aprile 2024 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto DMGL8372UO.



## FlexiBridge™

Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un'unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.

2\* nel ComboBridge (su entrambi i lati)



## Funzione Bridge

Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.

2\* nel ComboBridge (su entrambi i lati) e 1\* nel ComboBridge Easy (solo sul lato sinistro).



## Funzione PowerSlide™

Preparare piatti al salto, brasare o semplicemente tenere in caldo, grazie alla funzione PowerSlide™, si possono spostare pentole e padelle tra le zone del piano di cottura con diverse temperature preimpostate senza interruzioni.



## Installazione rapida

L'installazione di questo apparecchio richiede solo 30 passaggi, il 65% in meno rispetto al modello precedente (test di confronto interno 2021).

# La praticità ogni giorno



## Semplice pulizia dei filtri

Tutti i filtri possono essere facilmente rimossi e lavati in lavastoviglie.

## Comandi semplici

I comandi diretti Slider consentono un'impostazione rapida e intuitiva delle singole zone di cottura.



## Funzione Breeze

L'aspirazione rimarrà attiva in modalità silenziosa per purificare l'aria in cucina al termine della cottura.



## Auto Hob2Hood

Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa.



## Cucinare e arieggiare all'insegna dell'efficienza energetica

Questo apparecchio combinato abbina la cottura a risparmio energetico grazie all'induzione con l'aspiratore A+ ad alta efficienza energetica.

Design SaphirMatt®

## Design SaphirMatt®: Facile pulizia e meno graffi

La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco non è inoltre soggetta alle impronte digitali, in questo modo il piano di cottura rimane come nuovo più a lungo.



reddot winner 2024  
best of the best

### Elevata resistenza ai graffi

Fino a 4 volte meno graffi rispetto a un piano di cottura dalla superficie tradizionale.\*

\* In base a test esterni, paragonato alla superficie del nostro piano cottura standard senza trattamento o rivestimento speciale.



### Meno impronte digitali e design elegante

Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali.\* Inoltre il design SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

\* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può causare rumori.



### Raffinata eleganza e riflessi di luce ridotti

Scoprite un'estetica elegante in grado di conquistare con accenti esclusivi. Il design SaphirMatt® riduce incredibilmente i riflessi di luce di ben l'80%.





DMSL8350U



DMSL8340A



**Highlights**

- ★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata
- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ 2 zone cottura FlexiBridge™
- ★ Funzione PowerSlide™
- ★ Funzione Breeze
- ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
- ★ My Electrolux App/Connectivity

★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata

- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ 2 zone cottura FlexiBridge™
- ★ Funzione PowerSlide™
- ★ Funzione Breeze
- ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
- ★ My Electrolux App/Connectivity

★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

- ★ Design SaphirMatt®
- ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura a ponte
- ★ Funzione Breeze

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboFlex	Modello a scarico d'aria ComboFlex
Tipo di installazione: montaggio a superficie / montaggio a incasso	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O)	O	O
Esecuzione / tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	830 x 515 x 217	830 x 515 x 217
Dimensioni di intaglio A x L x P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	•	•
Hob2Hood automatico	•	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	• / •	• / •
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	- / -	- / -
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100-220 / 3,2	100-220 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100-220 / 3,2	100-220 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100-220 / 3,2	100-220 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100-220 / 3,2	100-220 / 3,2
<b>Cappa aspirante / potenza</b>		
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	- / •	• / -
Capacità di trasporto d'aria int m³/h	585	630
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-	2
<b>Accessori opzionali</b>		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	-
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 156/157 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	-
Modalità a scarico d'aria	-	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	5'480.00 / 5'069.40	5'110.00 / 4'727.10
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56

In esclusiva per la versione Design SaphirMatt®



DMSL8335U



DMSL8330A



★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

- ★ Design SaphirMatt®
- ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura a ponte
- ★ Funzione Breeze

★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

- ★ Design SaphirMatt®
- ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura a ponte
- ★ Funzione Breeze



**Montaggio**

Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge	Modello a scarico d'aria ComboBridge
Tipo di installazione: montaggio a superficie / montaggio a incasso	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O)	O	O
Esecuzione / tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	830 x 515 x 217	830 x 515 x 217
Dimensioni di intaglio A x L x P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	•	•
Hob2Hood automatico	•	•
<b>Zone di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	- / -	- / -
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	• / •	• / •
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
<b>Cappa aspirante / potenza</b>		
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	- / •	• / -
Capacità di trasporto d'aria int m³/h	585	630
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-	2
<b>Accessori opzionali</b>		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	-
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 156/157 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	-
Modalità a scarico d'aria	-	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	5'160.00 / 4'773.35	4'790.00 / 4'431.10
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56



DMGL8372U



DMGL8322U



DMGL8362A



DMGL8312A



**Highlights**

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge	Modello a ricircolo d'aria ComboBridgeEasy
Tipo		
Tipo di installazione: montaggio a superficie / montaggio a incasso	• / •	- / •
Tipo di telaio: senza telaio (O)	O	O
Esecuzione / tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	830 x 515 x 217	830 x 515 x 210
Dimensioni di intaglio A x L x P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	•	•
Hob2Hood automatico	•	•
<b>Zona di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	- / -	- / -
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	• / •	• / -
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	145 - 180 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 145 / 2,5
<b>Cappa aspirante / potenza</b>		
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	- / •	- / •
Capacità di trasporto d'aria int. m³/h	585	575
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	2
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-	-
<b>Accessori opzionali</b>		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	•
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 156/157 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	vedi pagine 156/157 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
Modalità a scarico d'aria	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'880.00 / 4'514.35	3'680.00 / 3'404.25
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56

	Modello a scarico d'aria ComboBridge	Modello a scarico d'aria ComboBridgeEasy
Tipo		
Tipo di installazione: montaggio a superficie / montaggio a incasso	• / •	- / •
Tipo di telaio: senza telaio (O)	O	O
Esecuzione / tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	830 x 515 x 217	830 x 515 x 210
Dimensioni di intaglio A x L x P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35	400 V 2 N- / 2-3 x 16 / 7,35
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello elettrico del motore, in loco)	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	•	•
Hob2Hood automatico	•	•
<b>Zona di cottura / potenza</b>		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	- / -	- / -
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	• / •	• / -
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	145 - 180 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 145 / 2,5
<b>Cappa aspirante / potenza</b>		
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / -	• / -
Capacità di trasporto d'aria int. m³/h	630	630
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	-	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
<b>Accessori opzionali</b>		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	-	-
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	-	-
Modalità a scarico d'aria	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'510.00 / 4'172.05	3'310.00 / 3'062.00
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56

## Accessori per ComboFlex & ComboBridge

Per le opzioni di installazione vedere il catalogo per la pianificazione

### Kit d'installazione del sistema di ricircolo dell'aria

(Plastica bianca)

Denominazione	Descrizione	Quantità		Prezzo IVA incl./escl.
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF01</b> Successore <b>M2CKCF01U</b>	per l'alimentazione d'aria fino allo zoccolo. Può essere utilizzato anche per lo scarico dell'aria, se convogliata all'esterno con l'ausilio di altri componenti.			260.00/240.50
	Raccordo verticale 90° (220 x 90 mm)	2		
	Raccordo orizzontale 15° (220 x 90 mm)	2		
	Canalina piatta 90 x 220 mm (lung. 120 cm)	1		
	Collegamento tubolare canalina piatta (220 x 90 mm)	2		
	Nastro adesivo in PVC, larg. 50 mm, (lung. 10 m)	1		

### Esempi di installazione, per i dettagli vedere catalogo per la pianificazione

Ricircolo non guidato, accessori incl.



Ricircolo parzialmente guidato, accessori necessari M2CKCF01.



Scarico aria posteriore, per gli accessori necessari vedere catalogo per la pianificazione.



Scarico aria laterale nello zoccolo dei mobili, per gli accessori necessari vedere catalogo per la pianificazione Grafico non disponibile al momento della stampa.



### Sono disponibili ulteriori componenti singoli per soddisfare ogni esigenza di installazione.

(Plastica bianca)

Denominazione	Descrizione		Prezzo IVA incl./escl.
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF02</b> Successore <b>M2CKCF02U</b>	Raccordo tra canalina piatta (220 x 90 mm) e circolare da 150		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF03</b> Successore <b>M2CKCF03U</b>	Adattatore a 90° tra canalina circolare da 150 e canalina piatta (220 x 90 mm)		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF04</b> Successore <b>M2CKCF04U</b>	Raccordo orizzontale 90° (220 x 90 mm)		47.00/43.50
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF05</b> Successore <b>M2CKCF05U</b>	Canalina piatta 90 x 220 mm, (lung. 100 cm)		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF06</b> Successore <b>M2CKCF06U</b>	Collegamento tubolare canalina piatta (220 x 90 mm)		20.00/18.50
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF07</b> Successore <b>M2CKCF07U</b>	Canalina circolare (ø 150 mm), lung. 100 cm		35.00/32.40
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF08</b> Successore <b>M2CKCF08U</b>	Collegamento tubolare per canalina circolare (ø 150 mm)		20.00/18.50
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF09</b> Successore <b>M2CKCF09U</b>	Raccordo verticale 90° (220 x 90 mm)		41.00/37.95
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF10</b> Successore <b>M2CKCF10U</b>	Nastro adesivo in PVC, larg. 50 mm, (lung. 10 m)		13.00/12.05
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF11</b> Successore <b>M2CKCF11U</b>	Riduzione da 220 x 90 mm a 220 x 55 mm, per alimentazione aria nello zoccolo di altezza < 100 mm		20.00/18.50
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF12</b> Successore <b>M2CKCF12U</b>	Griglia di protezione dalle intemperie		31.00/28.70
Fino ad es. scorte: <b>M2CKCF13</b> Successore <b>M2CKCF13U</b>	Raccordo orizzontale 15° (220 x 90 mm)		31.00/28.70



Scopri di più nel video



# Cappe

<b>Caratteristiche del prodotto</b> .....	160
<b>Cappe design</b> .....	166
• Sistema di aspirazione per piano di cottura ...	166
• Ventilatore a soffitto .....	166
• Cappe a isola .....	167
• Cappe da parete .....	170
<b>EURO</b> .....	174
• Cappe piatte con visiera .....	177
• Elementi di aspirazione .....	179
• Cappe aspirante ribaltabile .....	180
• Modelli speciali .....	181
<b>SMS</b> .....	182
• Cappe piatte con visiera .....	182
• Elementi di aspirazione .....	184
• Cappe aspirante ribaltabile .....	186
• Modelli speciali .....	187
<b>Soluzioni per ricircolo</b> .....	188
<b>Accessori per l'incasso / Servizio</b> .....	189

# Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SilenceTech™	Nonostante l'elevatissima potenza aspirante, la cappa è particolarmente silenziosa, tanto da consentire di cucinare e dialogare senza problemi.	La tecnologia SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.
 Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente e regola il livello di potenza necessario.
 AirSensor™	In automatico alla giusta potenza.	La cappa aspirante rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza per un clima piacevole in cucina.
 Funzione Breeze	Piatti da gustare in tutta tranquillità.	A fine cottura, attiva la funzione Breeze. In questo modo rinfreschi l'aria della cucina a un livello di rumore ridotto.

# Le nostre cappe aspiranti con tecnologie d'avanguardia

## Design premium moderno che valorizza la sua cucina

Elevatissimi standard di design sono qui combinati con tecnologie d'avanguardia e un potente sistema di aspirazione dell'aria. Massima silenziosità con Silence-Tech™, o efficienza elevata a basso consumo energetico con i nostri modelli A++.

## Pianificatore della cappa aspirante: noi ti aiutiamo nella pianificazione

Prima di scegliere una cappa per la tua cucina, è importante chiarire le dimensioni del locale, il tubo di scarico dell'aria, l'aria di alimentazione, ecc. A questo punto entra in scena il pianificatore delle cappe aspiranti Electrolux. È disponibile sul sito [electrolux.ch](http://electrolux.ch) o scansionando il seguente codice QR.



Tutte le nostre cappe aspiranti sono consigliate per edifici Minergie.



WOSL9063CN

## Silenzioso anche alla massima potenza grazie a SilenceTech™



### SilenceTech™

La cappa aspirante SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel ed elimina così i vapori di cottura in cucina in modo molto silenzioso. È così possibile conversare piacevolmente con gli ospiti in una cucina aperta mentre si preparano manicaretti. Grazie al nuovo motore ad alte prestazioni, il flusso d'aria è amplificato al massimo anche al livello di potenza più basso, proponendo la massima efficacia possibile.

### Efficienza energetica A++

Le nostre cappe aspiranti SilenceTech™ propongono la massima classe d'efficienza energetica A++ e sono quindi molto economiche dal punto di vista energetico.

### Disponibili anche come modello a ricircolo d'aria

Queste cappe aspiranti di design possono ora essere installate anche in modalità di ricircolo d'aria e ampliano così in modo significativo il nostro attuale assortimento ad aria di scarico.



## Il collegamento del piano di cottura e l'aspiratore tramite Hob2Hood™

Grazie a Hob2Hood™ ci si può concentrare completamente sui piatti da preparare. Ed è possibile scegliere tra 14 cappe e 18 piani di cottura.



### Hob2Hood™

Attivazione automatica della cappa non appena si inizia a cucinare grazie alla tecnologia Hob2Hood™.



Combinazioni possibili / consigliate	Cappa aspirante	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOSL9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL54232CN	Integrata
<b>Piano di cottura</b>	<b>Larg. cm</b>	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIDSO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIDSO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSISO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

## Sistema aspirante per piano cottura ProfiLine: Massima flessibilità di installazione

### Apertura e chiusura automatica

Ti puoi concentrare interamente sulla preparazione dei tuoi piatti. L'aspiratore del piano cottura si apre e si chiude automaticamente.

### Grandi prestazioni, poca energia

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

### Silenzioso

Della ventola di aspirazione non si sente praticamente nulla. Il ventilatore, potente ma silenzioso, è installato nella zona dello zoccolo del mobile della cucina.

### Discreto

Integrato nella superficie a specchio tra due o tre piani di cottura ProfiLine (nella versione compatta con una larghezza di 38 cm), l'aspiratore fornisce una ventilazione discreta ma efficace dove fuoriescono vapore e grasso. Sei tu a scegliere dove sistemare i piani di cottura. Solo l'area wok va sempre posizionata all'esterno a destra.

### Filtri ai carboni attivi per un effetto lungo e intenso

In modalità di ricircolo, i OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi rigenerabili riducono efficacemente gli odori. Il dispositivo è idoneo anche allo scarico dell'aria.

### Il filtro multifunzione semplifica il lavoro.

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

### Pacchetto di servizi premium ProfiLine

Acquistando elettrodomestici della nostra ProfiLine, oltre ad assicurarvi i nostri apparecchi più pregiati, approfittate anche del rispettivo pacchetto di servizi premium ProfiLine. Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

Maggiori informazioni a pagina 8.



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN  
DMPL0150SW | GK38TSILO

## Massima visuale grazie alla perfetta integrazione nel soffitto

### L'elevata potenza di aspirazione toglie ogni fumo dalla sua cucina

Con il suo potente motore e la grande zona di aspirazione, la cappa aspirante ProfiLine mette in circolo un flusso d'aria superiore alla media e purifica l'ambiente della cucina in modo rapido ed efficace.

### Pulizia semplicissima

Grazie alla superficie piatta e liscia, questo sistema aspirante torna a splendere in un batter d'occhio in tutta semplicità.




### L'illuminazione a LED regolabile crea la giusta atmosfera

Con l'illuminazione a LED e le strisce luminose regolabili, la cappa aspirante offre un'eccellente visibilità sulla zona di cottura e allo stesso tempo una luce suggestiva nel resto della cucina.

### Non poteva certo mancare il telecomando

Grazie al telecomando in dotazione può spegnere e accendere agevolmente la cappa aspirante Electrolux senza doversi allungare.

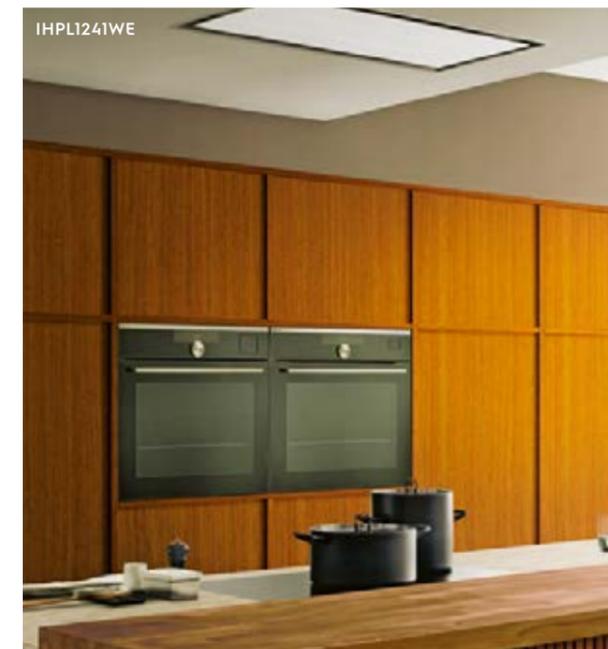

### Minor consumo energetico

Grazie al motore più efficiente, le cappe aspiranti ProfiLine propongono ora la classe di efficienza energetica A+. Ciò si traduce in un consumo energetico annuale ridotto di oltre il 30% rispetto ai modelli più vecchi.

## Cappa aspirante a isola: Scelta flessibile dell'altezza

### Scegli l'altezza ideale

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

### Ideale per edifici Minergie

La cappa a isola a ricircolo d'aria con OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi è ideale per l'impiego in edifici stagni e isolati, come gli immobili Minergie con ventilazione comfort o gli edifici a basso consumo energetico.



ProfiLine



DMPLO150SW



ProfiLine



IHPL1241WE



**Highlights**

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Svariate opzioni di disposizione e di pianificazione, possibilità di combinazione con i piani di cottura di Electrolux
- ★ Filtri multifunzione con un elevato grado di separazione di grassi e condensa, semplice pulizia nella lavastoviglie

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Pannello inferiore in vetro bianco di elevata qualità con telaio cromato
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Aspiratore integrato nel piano cottura
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	204 x 115 x 510
Larghezza mm	115
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/145
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/pulsanti/telecomando	•/-/-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	550/440
Livello sonoro* dB(A)	69
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh SilenceTech™	36,6
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/•
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1 filtro multifunzione
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 KITEXPO
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	•
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	3'985.00/3'686.40
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31
Informazioni	Special Product

Tipo	Ventilatore da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/-/•
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	311 x 1199 x 499
Larghezza mm	1200
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/294
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/pulsanti/telecomando	-/•/•
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	830/820
Livello sonoro* dB(A)	60
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	2 regolabili/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh SilenceTech™	42,3
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	•/•/•
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	4
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF77 Successore: 1 x MCF77PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF62 Successore: 1 x MCF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'990.00/2'765.95
TRA IVA incl. / escl.	6.01/5.56
Informazioni	Special Product



IUSL1271WE

- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Riduzione ottimale degli odori con filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Cattura ottimale dei vapori con aspirazione sui bordi



IUSL1065CN

- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Riduzione ottimale degli odori con due filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Integrazione discreta nell'ambiente grazie alla sospensione con cavi



Tipo	Ventilatore a soffitto
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	-/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/-/•
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	204 x 1235 x 735
Larghezza mm	1200
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/228
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/pulsanti/telecomando	-/•/•
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	-/500
Livello sonoro* dB(A)	72
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	1/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	Nessun obbligo di etichettatura energetica
Ø del consumo energetico annuale kWh SilenceTech™	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	•/•/•
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	6
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	inklusive
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	3'990.00/3'601.05
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00
Informazioni	Special Product

Tipo	Cappa a isola (sospensione con cavi)
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	-/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	132 x 1000 x 700
Larghezza mm	1000
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/108
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/pulsanti/telecomando	•/-/•
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/livelli di potenza	1/3+2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	-/345
Livello sonoro* dB(A)	58
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	Nessun obbligo di etichettatura energetica
Ø del consumo energetico annuale kWh SilenceTech™	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	•/-/-
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	8
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	inklusive
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	3'890.00/3'598.50
TRA IVA incl. / escl.	6.01/5.56
Informazioni	Special Product



IHSLI263CN | IHSLI063CN



IHGLI263CN | IHGLI063CN

**Highlights**

- ★ SilenceTech™
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Design high-end che valorizza la sua cucina
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Elegante cappa aspirante
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



IHGL9031CN



IHGL9041CN



IHL9028CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Elegante schermo in vetro arcuato
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori

- ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori



**Montaggio**

Tipo  
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria  
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco  
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm  
Larghezza mm  
Valori di allacciamento V/A/W  
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)  
**Comandi / display**  
Tattile / pulsanti / telecomando  
**Potenza / dotazione**  
Numero di motori/livelli di potenza  
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h  
Livello sonoro\* dB(A)  
\*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)  
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore  
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore  
Classe di efficienza energetica A+++ - D  
Ø del consumo energetico annuale kWh  
SilenceTech™  
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata  
**Filtro**  
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie  
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi  
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso  
\*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)  
\*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)  
\*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)  
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)  
**Accessori**  
Accessori coordinati da pagina 183  
Prezzo IVA incl. / escl.  
TRA IVA incl. / escl.  
**Informazioni**

Cappa a isola	•/•
-/•/-	
75x1198x700   75x998x700*	
1200   1000	
230 V/10/182	
•	
•/-/-	
1/3 + 2 (intensivo)	
810/530	
52	
4 regolabili/bianco caldo	
-	
A++	
33	
•	
•/•/-	
4   3	
•	
•	
1xSUPCHARC-F	
-	
Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST	
-	
•	
4'090.00/3'783.55   3'590.00/3'321.00	
10.81/10.00	
*Altezza minima di installazione 750 mm	

Cappa a isola	•/•
-/•/-	
60x898x676	
900	
230 V/10/274,4	
•	
-/•/-	
1/3 + 2 (intensivo)	
820/490	
66	
-	
4/bianco caldo	
A+	
44,3	
-	
-/-/-	
3	
•	
•	
1xSUPCHARC-F	
-	
Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST	
-	
•	

Cappa a isola	•/•
-/•/-	
70x898x650	
900	
230 V/10/274,4	
•	
-/•/-	
1/3 + 1 (intensivo)	
730/510	
66	
-	
4/bianco caldo	
A+	
44,3	
-	
-/-/-	
3	
•	
•	
1xSUPCHARC-F	
-	
Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST	
-	
•	
2'920.00/2'765.95	
10.81/10.00	

Cappa a isola	•/•
•/-/-	
60x898x676	
900	
230 V/10/274,4	
•	
-/•/-	
1/3 + 1 (intensivo)	
690/440	
65	
-	
4/bianco caldo	
A	
56,4	
-	
-/-/-	
2	
•	
•	
-	
Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF76 Successore: 1 x MCF76PL	
Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST	
-	
•	
2'920.00/2'765.95	
10.81/10.00	

Cappa a isola	•/•
Acciaio cromato senza vetro	
60x898x676	
900	
230 V/10/274,4	
•	
-/•/-	
1/3 + 1 (intensivo)	
690/440	
65	
-	
4/bianco caldo	
A	
56,4	
-	
-/-/•	
3	
•	
•	
-	
Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF76 Successore: 1 x MCF76PL	
Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST	
-	
•	
1'840.00/1'702.15	
10.81/10.00	



WHSL9063CN



WOSL9063CN



WHGL9062CN

WOGL9062CN



WHGL9041CN



**Highlights**

★ SilenceTech™  
★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico  
★ Design high-end  
★ Tecnologia Hob2Hood™  
★ Grazie alla funzione breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

★ SilenceTech™  
★ Cappa aspirante A++  
★ Design high-end  
★ Tecnologia Hob2Hood™  
★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico  
★ Elegante cappa aspirante  
★ Tecnologia Hob2Hood™  
★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico  
★ Elegante cappa aspirante  
★ Tecnologia Hob2Hood™  
★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico  
★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro  
★ Elegante schermo in vetro arcuato  
★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



<b>Montaggio</b>	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	75 x 898 x 475
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/176
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/ pulsanti/ telecomando	•/-/-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	810/530
Livello sonoro* dB(A)	52
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	1 regolabili/ bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Ø del consumo energetico annuale kWh	34,2
SilenceTech™	•
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	•/•/-
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	3'150.00/ 2'913.95
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56
<b>Informazioni</b>	

<b>Montaggio</b>	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	500 x 898 x 445
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/179
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/ pulsanti/ telecomando	•/-/-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	850/400
Livello sonoro* dB(A)	53
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	2 regolabili/ bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Ø del consumo energetico annuale kWh	33,8
SilenceTech™	•
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	•/•/-
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARCF1
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF62 Successore: 1 x MCF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'820.00/ 2'608.70
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56
<b>Informazioni</b>	

<b>Montaggio</b>	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	75 x 898 x 475
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/276
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/ pulsanti/ telecomando	•/-/-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	720/460
Livello sonoro* dB(A)	54
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	2 regolabili/ bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	57,8
SilenceTech™	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	•/•/-
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'130.00/ 1'970.40
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56
<b>Informazioni</b>	

<b>Montaggio</b>	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	500 x 898 x 445
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/279
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/ pulsanti/ telecomando	•/-/-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	720/390
Livello sonoro* dB(A)	54
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	2 regolabili/ bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	61,1
SilenceTech™	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	•/•/-
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	4
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARCF1
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF62 Successore: 1 x MCF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'230.00/ 2'062.90
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56
<b>Informazioni</b>	

<b>Montaggio</b>	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	•/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	30 x 898 x 490
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/272,2
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/ pulsanti/ telecomando	-/•/-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	730/510
Livello sonoro* dB(A)	66
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	2/ bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	42,7
SilenceTech™	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	-/•/•
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF76 Successore: 1 x MCF76PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'070.00/ 1'914.90
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56
<b>Informazioni</b>	

<b>Montaggio</b>	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•
Materiale/ colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	•/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	30 x 898 x 490
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/272,2
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
<b>Comandi / display</b>	
Tattile/ pulsanti/ telecomando	-/•/-
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori/ livelli di potenza	1/3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m3/h	730/510
Livello sonoro* dB(A)	66
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	2/ bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	42,7
SilenceTech™	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	-/•/•
<b>Filtro</b>	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF76 Successore: 1 x MCF76PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
<b>Accessori</b>	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'070.00/ 1'914.90
TRA IVA incl. / escl.	6.01/ 5.56
<b>Informazioni</b>	



WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

**Highlights**

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero
- ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



WHL9037CN | WHL6037CN



WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero
- ★ Design tradizionale a piramide



Montaggio	WHGL9031CN	WOL9038CN   WOL6038CN
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	60 x 898 x 470	403 x 898 x 372   403 x 598 x 372
Larghezza mm	900	900   600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/272,2	230 V/10/255
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•
Comandi / display	-/•/-	•/-/-
Tattile / pulsanti / telecomando	-/•/-	•/-/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori / livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m <sup>3</sup> /h	750/510	700/360
Livello sonoro* dB(A)	66	66
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	3/bianco caldo	2/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	43,5	53,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/•/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
* Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F	-
* Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB52 Successore: 1 x MCFB52PL
* Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'690.00 / 1'563.35	1'310.00 / 1211.85   1'190.00 / 1'100.85
TRA IVA incl. / escl.	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56
Informazioni		

Montaggio	WHL9037CN   WHL6037CN	WHL9038CN   WHL6038CN
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale / colore: acciaio cromato senza vetro	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	60 x 898 x 470   60 x 598 x 470	240 x 898 x 490   240 x 598 x 490
Larghezza mm	900   600	900   600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/252,2	230 V/10/252,2
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•
Comandi / display	-/•/-	-/•/-
Tattile / pulsanti / telecomando	-/•/-	-/•/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori / livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m <sup>3</sup> /h	740/510	760/450
Livello sonoro* dB(A)	66	63
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2/bianco caldo	2/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	58,1	51,5
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/-/•
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3   2	3   2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
* Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
* Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF76 Successore: 1 x MCF76PL	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF77 Successore: 1 x MCF77PL
* Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF72 Successore: 1 x MCF72ST	Fino ad es. scorte: 1 x MCEFF62 Successore: 1 x MCF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'190.00 / 1'100.85   1'070.00 / 989.80	1'150.00 / 1'063.85   1'030.00 / 952.80
TRA IVA incl. / escl.	6.01 / 5.56	6.01 / 5.56
Informazioni		

# L'aspiratore automatico AirSensor™ – Swiss made



## AirSensor™

Il sistema aspirante con tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la situazione di cottura e regola in modo ottimale la potenza di aspirazione per offrire un clima gradevole in cucina. Una volta purificata l'aria, l'aspiratore si spegne automaticamente.



## Best in Class Installation

Installazione rapida: non essendo necessari accessori aggiuntivi, la cappa aspirante può essere installata da un unico installatore.

Ecco cosa dicono i nostri consumatori di AirSensor™:

«Sono molto soddisfatto della nuova cappa aspirante. È incredibilmente bella, ha un design davvero riuscito e funziona una meraviglia.»\*

Valutazione: ★★★★★

\* Questa recensione è stata lasciata su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto DASL9046CN nell'aprile 2022.

SWISS MADE 

DASL6050CN



DASL6050CN

### Efficienza energetica

Con AirSensor™, la cappa aspirante funziona a una potenza ottimale, senza inutili consumi di energia dovuti all'aspiratore o allo scarico dell'aria in ambiente riscaldato.

### Automatico o manuale, a te la scelta

Non appena attivata la tecnologia AirSensor™ della cappa, l'aspirazione funziona automaticamente, controllata dal sensore. È possibile intervenire in qualsiasi momento sulla modalità automatica e selezionare manualmente un altro livello di potenza. L'AirSensor™ continua comunque a misurare l'aria e regola nuovamente il motore al livello ottimale dopo pochi minuti.

### A scarico o a ricircolo d'aria

La cappa può essere facilmente configurata in base alle diverse esigenze di prestazione di un'installazione con scarico o ricircolo dell'aria (con filtro antiodore) utilizzando la tastiera tattile.

### Efficienza energetica particolarmente elevata

La nuova linea di prodotti EcoLine è dotata di un potente ventilatore e raggiunge la classe di efficienza energetica A++. La gamma comprende una versione 90, 60 e 55 nel colore cromo.

# Le nostre cappe a visiera piatta dal design essenziale

Le nostre cappe a visiera piatta delle linee Luxe e Comfort sono dotate di comandi a pulsante di facile accesso. Ciò consente di utilizzare l'apparecchio senza fatica e di passare facilmente da un livello di potenza all'altro. Inoltre, queste cappe aspiranti raggiungono la classe di efficienza energetica A+, grazie al motore più potente.

Tastiera di comando esterna all'area di aspirazione dei vapori.



Praticamente invisibile quando è chiusa.



DAGL6042VI

Design essenziale grazie all'assenza del pannello frontale.



## Highlights

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

## Montaggio

Tipo	
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm
Larghezza	mm
Valori di allacciamento	V/A/W
Best in Class Installation	
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	
Compensazione della profondità	

## Comandi / display

Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	
<b>Potenza / dotazione</b>	
Numero di motori standard / livelli di potenza	
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo	m <sup>3</sup> /h
Livello sonoro*	dB(A)
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	

Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	
Classe di efficienza energetica	A+++ - D
Ø del consumo energetico annuale	kWh
AirSensor™	

Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata

## Filtro

Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	

## Accessori

Accessori coordinati da pagina 183

**Prezzo IVA incl. / escl.**

**TRA IVA incl. / escl.**

**Informazioni**



DASL9050 | DASL6050

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
- ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
- ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
- ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia e cura



DASL9046 | DASL6046

- ★ AirSensor - controllo automatico
- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli



DAGL9045 | DAGL6045

- ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
- ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli



Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
• / •	• / •	• / •
CN anti-impronte digitali	CN anti-impronte digitali / WE / SW	CN anti-impronte digitali* / WE / SW
DASL9050: 17 / 49 x 893 x 328 - 369	DASL9046: 17 / 49 x 893 x 328 - 369	DASL9046: 17 / 49 x 893 x 328 - 369
DASL6050: 17 / 49 x 598 x 328 - 369	DASL6046: 17 / 49 x 598 x 328 - 369	DASL6046: 17 / 49 x 598 x 328 - 369
900   600	900   600	900   600
230 V / 10 / 169   166	230 V / 10 / 209   206	230 V / 10 / 209   206
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• / - / -	• / - / -	- / • (sull'estratto) / -
1 / 3 + intensivo	1 / 3 + intensivo	1 / 3
574 / 438	574 / 438	574 / 438
59	59	67
-	-	-
-	-	-
312 / bianco caldo	312 / bianco caldo	312 / bianco caldo
A++	A	A
24,2   22,0	46,2   44,0	46,2   44,0
•	•	-
- / - / •	- / - / •	- / - / -
2	2	2
•	•	-
•	•	-
1 x AKFLL4520	1 x AKFLL4520	1 x AKFLL4520
-	-	-
-	-	-
•	•	•
2'240.00 / 2'072.15   1'900.00 / 1'757.65	CN = 1'950.00 / 1'803.90   1'660.00 / 1'535.60 WE / SW = 1'875.00 / 1'734.50   1'580.00 / 1'461.60	CN = 1'330.00 / 1'230.35   920.00 / 851.05 WE / SW = 865.00 / 800.20
2.50 / 2.31	2.50 / 2.31	2.50 / 2.31

\*DAGL9045 disponibile solo in versione CN



DAGL9042VI | DAGL6042VI



DAL6036



Highlights

- ★ Visiera estraibile in vetro completamente integrata per l'incasso invisibile
- ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato della visiera estraibile in vetro
- ★ Illuminazione a LED, regolabile
- ★ Possibilità di accensione/spengimento dell'illuminazione con visiera retratta
- ★ Potente apparecchio con 1 motore

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	68 x 897 x 300   68 x 597 x 300
Larghezza mm	900   600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/269,4
Best in Class Installation	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Compensazione della profondità	-
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/•/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3 + intensivo
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo m³/h	740 / 460
Livello sonoro* dB(A)	
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	56
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	312 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	39,0 / 37,3
AirSensor™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / •
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1 x MCFB80
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'350.00 / 1'248.85   1'140.00 / 1'054.60
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31
Informazioni	

Tipo	Cappia piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN = Grigio / WE / SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	40 x 598 x 302
Larghezza mm	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/214
Best in Class Installation	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Compensazione della profondità	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/•/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo m³/h	610 / 400
Livello sonoro* dB(A)	
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	70
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	1 / bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	48,2
AirSensor™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	CN = 595.00 / 550.40 WE / SW = 565.00 / 522.65 2.50 / 2.31
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31
Informazioni	

Tipo	Cappia piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN = Grigio / WE / SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	40 x 598 x 302
Larghezza mm	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/129
Best in Class Installation	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Compensazione della profondità	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/•/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo m³/h	420 / 300
Livello sonoro* dB(A)	
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	63
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	1 / bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	C
Ø del consumo energetico annuale kWh	65,8
AirSensor™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	CN = 545.00 / 504.15 WE / SW = 515.00 / 476.40 2.50 / 2.31
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31
Informazioni	



DAK6036



DBGL1032



DBGL7732 | DBGL5432



- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura


- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura



Tipo	Cappia piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN = Grigio / WE / SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	40 x 598 x 302
Larghezza mm	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/129
Best in Class Installation	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Compensazione della profondità	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/•/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo m³/h	420 / 300
Livello sonoro* dB(A)	
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	63
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	1 / bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	C
Ø del consumo energetico annuale kWh	65,8
AirSensor™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	CN = 545.00 / 504.15 WE / SW = 515.00 / 476.40 2.50 / 2.31
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31
Informazioni	

Tipo	Elementi di aspirazione
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	333 x 990 x 300
Larghezza mm	990
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/260
Best in Class Installation	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Compensazione della profondità	-
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/•/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3 + intensivo
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo m³/h	700 / 435
Livello sonoro* dB(A)	
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	64
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	4 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	58,4
AirSensor™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / • / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'455.00 / 1'346.00
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31
Informazioni	

Tipo	Elementi di aspirazione
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	331 x 770 x 300   331 x 540 x 300
Larghezza mm	770 / 540
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/255
Best in Class Installation	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Compensazione della profondità	-
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/•/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3 + intensivo
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo m³/h	700 / 435
Livello sonoro* dB(A)	
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	64
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	54,7
AirSensor™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / • / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'230.00 / 1'137.85   1'080.00 / 999.05
TRA IVA incl. / escl.	2.50 / 2.31
Informazioni	

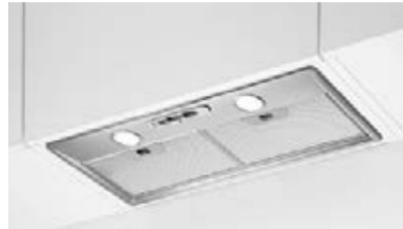

DBL7036 | DBL5236



DVL6010



**Highlights**

- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Design moderno a cubo
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie
- ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	Elementi di aspirazione	Modelli speciali
Tipo	●/●	●/●
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	●/●	●/●
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	245×700×285   245×520×285	120×598×500
Larghezza mm	700/520	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	-
Compensazione della profondità	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/-/●	-/●/-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Numero di motori standard /livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m <sup>3</sup> /h	600/350	368/77
Livello sonoro* dB(A)	63	69
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2/bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	C	D
Ø del consumo energetico annuale kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
<b>Filtro</b>		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2/1	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB52 Successore: 1 x MCFB52PL	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST	1×MCFE15
<b>Accessori</b>		
Accessori coordinati da pagina 183	●	●
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	615.00/568.90   555.00/513.40	665.00/615.15
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informazioni</b>		



DVK6011



DXK6012



DZGL6030



- ★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori

- ★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori
- ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
- ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino ventrale viene sfiato con uno speciale ventilatore esterno
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm



Modelli speciali	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
●/●	●/●	●/-
WE/SW	WE/SW	CN
129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 - 369
600	600	600
230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
-	-	-
-	-	●
-	●	●
-/-/●	-/-/●	-/● (sull'estratto) / -
2/3	1/3	-/-
380/175	230 V/105	Per il sistema di scarico dell'aria centralizzato/-
70	69	-
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
-	-	2/bianco caldo
D	D	Nessun obbligo di etichettatura energetica
112,6	68,9	-
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	1	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Fino ad es. scorte: 1 x MCFE27 Successore: 1 x MCFE27ST	1×MCFB81	-
●	●	●
405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)



DASL5550



DASL8246 | DASL5546



**Highlights**

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
- ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
- ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
- ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia e cura

- ★ AirSensor - controllo automatico
- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN anti-impronte digitali	DASL8246: CN anti-impronte digitali DASL5546: CN anti-impronte digitali/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	17/49 x 548 x 328 - 369	DASL8246: 17/49 x 823 x 328 - 369 DASL5546: 17/49 x 548 x 328 - 369
Larghezza mm	550	820   550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/166	230 V/10/209   206
Best in Class Installation	•	•
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•
Compensazione della profondità	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	•/-/-	•/-/-
<b>Potenza / dotazione</b>		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3+intensivo	1/3+intensivo
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m³/h	574/438	574/438
Livello sonoro* dB(A)	59	59
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	312/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	22,0	46,2   44,0
AirSensor™	•	•
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/-/•
<b>Filtro</b>		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x AKFLL4520	1 x AKFLL4520
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	-	-
<b>Accessori</b>		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90   1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informazioni</b>		



DAGL5545



DAGL5542VI



DAL5536



- ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
- ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Barra luminosa a LED
- ★ Funzionamento a pulsante
- ★ Dispositivo potente con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa, con pannello frontale in loco
- ★ Facile da pulire, filtro antigrasso in metallo lavabile in lavastoviglie



Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
•/•	•/•	•/•
CN anti-impronte digitali/WE/SW	completamente integrata	CN/WE/SW
17/49 x 548 x 328 - 369	68 x 547 x 300	40 x 548 x 302
550	550	550
230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
•	-	-
•	•	•
•	-	•
-/• (sull'estratto) / -	-/• / -	-/• / -
1/3	1/3+intensivo	1/3
574/438	740/460	610/400
67	56	70
-	-	1/bianco caldo
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
A	A+	A
44	37,3	48,2
-	-	-
-/-/-	-/-/•	-/-/-
2	1	2
-	•	-
-	•	-
1 x AKFLL4520	-	-
-	1 x MCFB80	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL
-	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST
•	•	•
CN = 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20	1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31



DAK5536

CH



DBGL1032

CH

**Highlights**

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



DBGL7732 | DBGL5432

CH



DBL7036 | DBL5236

CH



DCL5536

CH

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura

- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori
- ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente



Montaggio	
Tipo	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	40 x 54,8 x 302
Larghezza mm	550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/129
Best in Class Installation	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Compensazione della profondità	•
Comandi / display	
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/•/-
Potenza / dotazione	
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m <sup>3</sup> /h	420/300
Livello sonoro* dB(A)	63
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	1/bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	C
Ø del consumo energetico annuale kWh	65,8
AirSensor™	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 183	•
Prezzo IVA incl. / escl.	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40
TRA IVA incl. / escl.	2.50/2.31
Informazioni	

Elementi di aspirazione	
•/•	CN
333 x 990 x 300	990
230 V/10/260	-
•	•
-	-
-/•/-	-/•/-
1/3	1/3+intensivo
420/300	700/435
63	64
-	-
-	-
-	4/bianco caldo
C	A
65,8	58,4
-	-
-/•/-	•/•/-
2	3
-	•
-	•
-	-
Fino ad es. scorte: 1 x MCFB74 Successore: 1 x MCFB85PL	Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02
Fino ad es. scorte: 1 x MCFB72 Successore: 1 x MCFB84ST	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST
•	•
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00
2.50/2.31	2.50/2.31

Elementi di aspirazione	
•/•	CN
331 x 770 x 300   331 x 540 x 300	770/540
230 V/10/255	-
•	•
-	-
-/•/-	-/•/-
1/3+intensivo	1/3
700/435	600/350
64	63
-	-
-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo
A	C
54,7	96,5
-	-
•/•/-	-/•/-
2	211
•	-
•	-
-	-
Fino ad es. scorte: 1 x ECFBLL02 Successore: 1 x ECFBPL02	Fino ad es. scorte: 1 x MCFB52 Successore: 1 x MCFB52PL
Fino ad es. scorte: 1 x ECFB01 Successore: 1 x ECFB01ST	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST
•	•
1'230.00/1'137.85   1'080.00/999.05	615.00/568.90   555.00/513.40
2.50/2.31	2.50/2.31

Cappa aspirante estraibile	
•/-	completamente integrata/CN/WE/SW/BR
124 x 548 x 325	550
230 V/10/114	-
-	-
-	-
-/•/-	-/•/-
1/3	1/3
395,1/-	70
-	-
-	2/bianco caldo
-	A
-	29
-	-
-/•/-	-/•/-
1	-
-	-
-	-
-	-
-	-
VI = 725.00/670.70 WE/SW = 750.00/693.80 BR = 785.00/726.20	2.50/2.31

Elementi di aspirazione	
•/•	CN
245 x 700 x 285   245 x 520 x 285	700/520
230 V/10/215	-
•	•
-	-
-/•/-	-/•/-
1/3	1/3
600/350	395,1/-
63	70
-	-
-	2/bianco caldo
C	A
96,5	29
-	-
-/•/-	-/•/-
211	-
-	-
-	-
Fino ad es. scorte: 1 x MCFB52 Successore: 1 x MCFB52PL	Fino ad es. scorte: 1 x ECFB02 Successore: 1 x ECFB02ST
•	•
615.00/568.90   555.00/513.40	2.50/2.31

Cappa aspirante estraibile	
•/-	completamente integrata/CN/WE/SW/BR
124 x 548 x 325	550
230 V/10/114	-
-	-
-	-
-/•/-	-/•/-
1/3	1/3
395,1/-	70
-	-
-	2/bianco caldo
-	A
-	29
-	-
-/•/-	-/•/-
1	-
-	-
-	-
-	-
VI = 725.00/670.70 WE/SW = 750.00/693.80 BR = 785.00/726.20	2.50/2.31



DXL5536VI

CH



DXK5512

CH

Highlights

- ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori
- ★ Senza pannello frontale, per un'integrazione completa

- ★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori
- ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa aspirante ribaltabile
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/-	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	229-254×549×297 - 325	150×549×300
Larghezza mm	550	550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/114	230 V/10/135
Best in Class Installation	-	-
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	-
Compensazione della profondità	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	-/-/•	-/-/•
<b>Potenza / dotazione</b>		
Numero di motori standard /livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m <sup>3</sup> /h	379/ -	230 V/105
Livello sonoro* dB(A)	70	69
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-	2/ bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2/ bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	D
Ø del consumo energetico annuale kWh	29	68,9
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
<b>Filtro</b>		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	-	1 x MCFB81
<b>Accessori</b>		
Accessori coordinati da pagina 183	•	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	750.00/693.80	495.00/457.90
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	2.50/2.31	2.50/2.31
<b>Informazioni</b>		



DVL5510

CH



DVK5511

CH



DZGL5530

CH

- ★ Design moderno a cubo
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie
- ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale

- ★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
- ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiato con uno speciale ventilatore esterno
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm



Modelli speciali	Modelli speciali	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
•/•	•/•	•/-
CN	WE/SW/BR	CN
120×548×500	129×548×450	17/49×548×319 - 369
550	550	550
230 V/10/160	230 V/10/238	230 V/10/6
-	-	-
-	-	•
-	-	•
-/• / -	-/-/•	-/• (sull'estratto) / -
1/3	2/3	-/-
368/77	380/175	Per il sistema di scarico dell'aria centralizzato/-
69	70	-
-	-	-
2/ bianco caldo	2/ bianco caldo	-
-	-	2/ bianco caldo
D	D	-
96,8	112,6	-
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
2	1	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 x MCFE15	Fino ad es. scorte: 1 x MCFE27 Successore: 1 x MCFE27ST	-
•	•	•
665.00/615.15	WE/ SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)

# Soluzioni per la circolazione dell'aria



ULSLLF | ULSLLF125



ULSLLF150A





Highlights	ULSLLF   ULSLLF125	ULSLLF150A
<b>Prestazioni</b>		
Durata utile fino a 4 anni	•	•
Qualità costante dell'effetto filtrante grazie alla rigenerazione in forno	•	•
<b>Bedienung / Anzeigen</b>		
Cassetta del filtro facile da maneggiare da davanti, senza ausili	•	•
<b>Dotazione</b>		
Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio 115x510 mm)	•	•
Griglia di aerazione bianca (tubo flessibile a cura del cliente)	•	•
Raccordo D = 150 mm o 125 mm	•	•
<b>Dimensioni griglia di aerazione</b>	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
<b>Raccordo D = 150 mm</b>	ULSLLF	ULSLLF150A
<b>Raccordo D = 125 mm</b>	ULSLLF125	
<b>Informazioni</b>		

- ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile
- ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi
- ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie

- ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile
- ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi
- ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie

**ULSLLF | ULSLLF125**  
Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio: 115x510 mm)

**ULSLLF150A**  
Adatto a pensile senza pannello

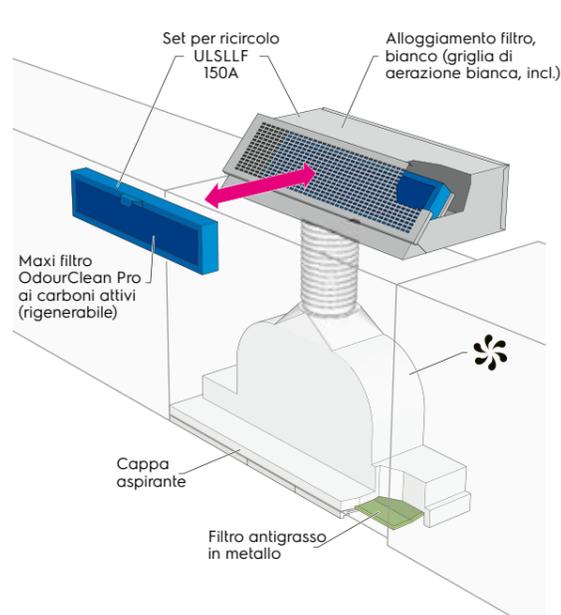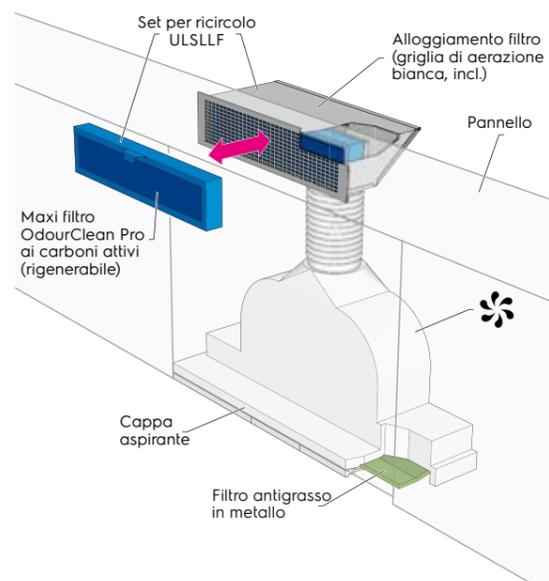

## Accessori per cappe aspiranti

Accessori	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
<b>MK125</b>	Valvola a farfalla Ø 125 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/31.90
<b>MK150</b>	Valvola a farfalla Ø 150 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/31.90
<b>AKFLL4520</b>	Filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile per i modelli DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DAGL5545 (durata fino a 4 anni)	179.00/165.60
Fino ad es. scorte: <b>ECFB01</b> Successore: <b>ECFB01ST</b>	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031	61.00/56.45
Fino ad es. scorte: <b>ECFB02</b> Successore: <b>ECFB02ST</b>	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542V1/DAGL6042V1/DAGL9042V1	61.00/56.45
Fino ad es. scorte: <b>ECFBLL02</b> Successore: <b>ECFBLL02ST</b>	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
Fino ad es. scorte: <b>MCEFF62</b> Successore: <b>MCEFF62ST</b>	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25
Fino ad es. scorte: <b>MCEFF72</b> Successore: <b>MCEFF72ST</b>	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo WHGL9041CN/WHGL9062CN/IHGL9041CN/IHGL9031CN/IHGL9028CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45
<b>MCFB81</b>	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DXX6012, DXX5512	50.00/46.25
<b>MCFE15</b>	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVL6011CN/DVL5510CN	50.00/46.25
<b>MCFB80</b>	Filtro attivo OdourClean Plus per DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (lavabile) (durata di vita fino a 2 anni)	120.00/111.00
Fino ad es. scorte: <b>MCFB74</b> Successore: <b>MCFB85PL</b>	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	120.00/111.00
Fino ad es. scorte: <b>MCFB72</b> Successore: <b>MCFB84ST</b>	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
Fino ad es. scorte: <b>MCFE27</b> Successore: <b>MCFE27ST</b>	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
Fino ad es. scorte: <b>MCEFF76</b> Successore: <b>MCF76PL</b>	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus (2 filtri) per WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
Fino ad es. scorte: <b>MCEFF77</b> Successore: <b>MCF77PL</b>	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus per WHL9038CN/WHL6038CN/IHPL1241WE/WOGL9062CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
Fino ad es. scorte: <b>MCFB52</b> Successore: <b>MCFB52PL</b>	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo WOL9038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
<b>SUPCHARC-F</b>	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Pro rigenerabile per i modelli IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
<b>SUPCHARCFI</b>	Filtro OdourClean-Pro a carboni attivi di lunga durata, rigenerabile, per WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60
<b>MCFB91</b>	Filtro a carboni attivi OdourClean per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	59.00/54.60
<b>MCFB93</b>	Filtro a carboni attivi OdourClean Pro per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	215.00/198.90
<b>M8CKSL07</b>	Kit Silentium, 70 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	69.00/63.85
<b>M8CKSL28</b>	Kit Silentium, 280 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	89.00/82.35

## Accessori per l'incasso per il sistema di aspirazione per piano di cottura ProfiLine

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
<b>KITEXPO</b>	Cassetta di ricircolo completa per DMPL0150SW	646.00/597.60

## Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
<b>FB5-55WE/</b>	Pannello frontale per DCL5536/ pannello 1/6	81.00/74.95
<b>FB25-5WE/SW/BR</b>	Pannello frontale per DXL5536VI (fino ad esaurimento scorte)	172.00/159.10
<b>ULSLLF</b>	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino a 4 anni)	435.00/402.40
<b>ULSLLF125</b>	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino a 4 anni)	435.00/402.40
<b>ULSLLF150A</b>	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino a 4 anni)	535.00/494.90

## Servizio per cappe aspiranti

Esecuzioni speciali per camini particolari possibili, Prezzi su richiesta.

# Refrigerazione & Congelare

Caratteristiche del prodotto .....	186
EURO 60 cm .....	202
• Combinazione di raffreddamento e congelamento .....	204
• Frigoriferi .....	208
• Refrigerazione .....	214
• Congelatore sottopiano .....	215
<b>Cantina frigo per vini .....</b>	<b>216</b>
<b>SMS 55 cm .....</b>	<b>218</b>
• Combinazione di raffreddamento e congelamento .....	220
• Frigoriferi con scomparto congelatore integrato .....	224
<b>A posa libera .....</b>	<b>230</b>
• MultiDoor .....	235
• Side-By-Side / Congelatore XXL .....	235
• Combinazione frigorifero / congelatore .....	236
• Frigoriferi .....	240
• Refrigerazione .....	243
• Congelatore .....	247
<b>Accessori per l'incasso / Servizio .....</b>	<b>248</b>

Con il suo eccezionale volume totale di 376 litri, il CombiBottom IK3800BNR, da 75 cm di larghezza, offre tanto spazio per soddisfare persino le esigenze delle famiglie numerose o delle feste in compagnia.

# La nostra missione per il massimo della freschezza

Garantire la qualità dei cibi senza compromessi è ciò che ci spinge a sviluppare costantemente tecnologie innovative più efficienti. L'attenzione si concentra sui seguenti tre elementi chiave.



## Temperatura stabile

Elevate differenze di temperatura compromettono la conservazione degli alimenti. Le nostre tecnologie assicurano temperatura stabile per proteggere la freschezza dei cibi in modo ottimale.



## Umidità corretta

Una bassa umidità fa inaridire la frutta e la verdura fresche facendole maturare più velocemente. Grazie alle nostre tecnologie, si ottiene un «boost freschezza» e una durata di conservazione migliorata.



## Ambiente sigillato

Ogni alimento ha bisogno di un ambiente specifico per mantenere la sua freschezza più a lungo. Le nostre tecnologie assicurano l'ambiente e la zona di temperatura ottimali per ogni alimento.



# Le nostre tecnologie in sintesi

Tecnologie	 Cooling 360°	 MultiChill 0°C	 GreenZone+	 TwinTech	 ColdSense
Vantaggi per lei	Grazie alle temperature stabili, gli alimenti rimangono freschi più a lungo in tutto il frigorifero, indipendentemente dalla posizione nella quale si trovano.	Mantiene i valori particolarmente sensibili prodotti come carne, pesce e verdure fresche e ne preserva la qualità.	Si conservano così a lungo fino al 95% delle vitamine degli alimenti.	Gli alimenti conservano più a lungo la loro freschezza grazie a sistemi di raffreddamento separati che assicurano un clima ottimale nel frigorifero e nel congelatore.	Il cibo resta più fresco e gustoso più a lungo grazie alla temperatura stabile e alla refrigerazione più rapida.
Come funziona?	I canali d'aria nella parete posteriore consentono la costante circolazione dell'aria fredda, garantendo così temperature stabili.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente, che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0°C.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente (via app), che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0°C.	Scomparti frigo e congelatore sono perfettamente separati tra loro. L'aria asciutta rimane nel congelatore e l'aria più umida nel frigorifero.	Regolazione accurata e attiva della temperatura grazie a sensori intelligenti che rilevano la temperatura del frigorifero e dell'ambiente.
Disponibile nelle versioni di apparecchi	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero	Frigido-congelatori combinati Frigorifero	Tutte le combinazioni frigo/ congelatore NoFrost	Combinazione frigo/ congelatore Frigorifero con congelatore integrato Frigorifero senza congelatore integrato Congelatore
Temperatura stabile	✓	✓	✓	✓	✓
Umidità corretta	✓	✓	✓	✓	
Ambiente sigillato		✓	✓		

## Refrigerazione ideale fin negli angoli più remoti grazie a Cooling360°



### Cooling 360°

L'elegante pannello posteriore in metallo fa estetico e supporta il processo di processo di raffreddamento. Diversi condotti d'aerazione nella parete posteriore consentono una circolazione attiva dell'aria fredda, che in questo modo raggiunge ogni angolo. L'elegante parete metallica agevola ulteriormente questo processo e assicura che dopo l'apertura della porta sia rapidamente ripristinata la giusta temperatura.



## Temperature stabili grazie ai sensori intelligenti ColdSense



### ColdSense

ColdSense preserva la qualità dei cibi mantenendo la temperatura stabile. Appositi sensori rispondono prontamente ai cambiamenti nell'ambiente, riportando rapidamente il frigorifero alla giusta temperatura.



## Cibi freschi grazie ai sistemi di refrigerazione separati TwinTech



### TwinTech

La tecnologia TwinTech protegge la qualità degli alimenti, ne impedisce la disidratazione e li mantiene croccanti e freschi più a lungo. I sistemi di raffreddamento indipendenti assicurano un tasso di umidità dell'aria ottimale nel frigorifero e aria secca nel vano del congelatore.



## Materia sintetica riciclata da economia circolare sostenibile



### Rivestimento interno in materia sintetica riciclata

Alcuni frigoriferi hanno un rivestimento interno realizzato al 70% con materia sintetica riciclata. Questa plastica, ricavata da vecchi frigoriferi, contribuisce alla riduzione dei rifiuti favorendo l'economia circolare.



# I nostri cassetti Highlights



## GreenZone+

La membrana traspirante regola automaticamente l'umidità nel cassetto GreenZone+; le vitamine si conservano fino al 95% e si prolunga così la durata di conservazione degli alimenti.



## MultiChill 0°C

Il cassetto MultiChill 0°C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti. Permette di scongelare gli alimenti in modo delicato, di refrigerare le pietanze cotte o di conservare in modo ideale carne e pesce, assicurando così cibi più gustosi e riducendo gli sprechi alimentari.



## SpacePlus

L'ampio cassetto per bottiglie e verdura è estremamente pratico. Un inserto consente di dividere in due il cassetto: le bottiglie stanno davanti e dietro rimane spazio a sufficienza per frutta e verdura. Il cassetto scivola su guide telescopiche scorrevoli completamente estraibili.



## MultiSwitch+

Grazie alla funzione MultiSwitch+, nel vano congelatore, non solo è possibile impostare la temperatura di surgelazione da -15°C a -24°C, ma persino selezionare la refrigerazione a +4°C. In questo modo è possibile ampliare lo spazio di refrigerazione e raffreddare in modo ottimale diverse bevande.



## FlexiShelf

Grazie al FlexiShelf, l'interno può essere utilizzato in modo variabile, così che anche gli oggetti alti possono essere conservati nel frigorifero. La sezione anteriore può essere semplicemente spinta all'indietro.



## Cassetto ExtraChill


Il cassetto ExtraChill è l'ideale per preservare il gusto di frutta, verdura e formaggi. Grazie alla circolazione attiva dell'aria fredda, questo cassetto offre una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.




## NaturaFresh™

L'area di refrigerazione e le zone NaturaFresh™ sono raffreddate con due circuiti di refrigerazione individuali. Ciò permette di regolare al meglio la temperatura di ogni zona in base ai rispettivi alimenti.

Le zone NaturaFresh™ offrono una temperatura molto bassa intorno agli 0°C. Un dettaglio che le rende particolarmente adatte alla conservazione di insalata, verdura, frutta, carne e pesce. In questo modo, gli alimenti conservano la loro freschezza tre volte più a lungo.

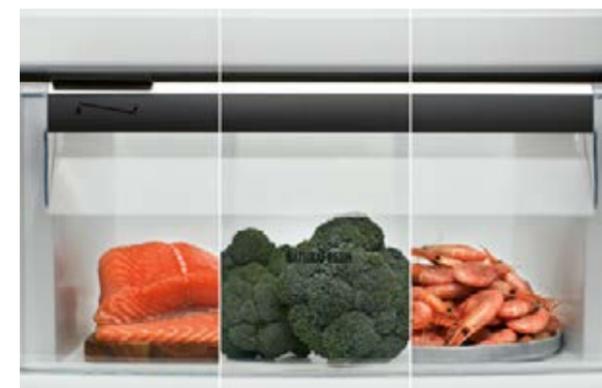

## Temperatura uniforme grazie alle ventole di distribuzione del freddo

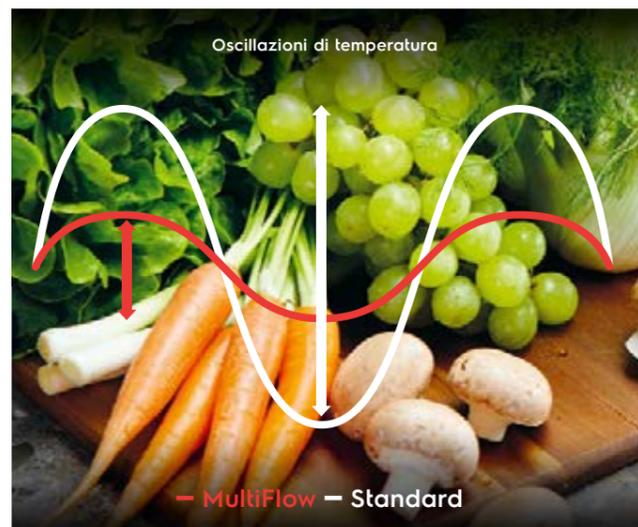

### MultiFlow

MultiFlow garantisce una temperatura e un'umidità stabili in tutto il frigorifero. Diversi canali d'aria nella parete posteriore consentono la circolazione attiva dell'aria fredda, che raggiunge così ogni angolo. Paragonato ai sistemi convenzionali, MultiFlow assicura un raffreddamento degli alimenti più rapido ed efficiente.



### DynamicAir

Mantenendo un flusso d'aria costante nel frigorifero, l'innovativa tecnologia DynamicAir garantisce una bassa temperatura stabile, di conseguenza tutti gli alimenti rimarranno freschi, in qualsiasi punto del frigo, dal ripiano superiore al cassetto inferiore.



### CleanAir Control

Il filtro CleanAir Control utilizza il carbone attivo per neutralizzare gli odori all'interno del frigorifero.



## Le nostre tecnologie per congelare



### NoFrost

Grazie alla tecnologia di sbrinatorio automatico NoFrost, non è mai necessario sbrinare il vano congelatore, né tantomeno eliminare ghiaccio in eccesso. L'umidità viene infatti eliminata all'esterno, mentre una ventola soffia aria fredda e secca nel vano congelatore, assicurando così una temperatura uniforme e prevenendo la formazione di brina e ghiaccio.



### LowFrost

La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità. Se poi si desidera congelare qualcosa di grande, è sufficiente rimuovere i cassetti e i ripiani intermedi per creare lo spazio necessario.



### FastFreeze

Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente e si evita il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

## Nozioni operative

### Ecometer

I comandi touch includono anche la funzione Ecometer, che mostra l'ecocompatibilità dell'impostazione del frigorifero.



### Tasti a sfioramento

Il display LCD di assoluta praticità è in posizione ottimale, intuitivo ed elegante allo stesso tempo. La scritta in bianco assicura un eccellente contrasto e la massima leggibilità.



### Unità di controllo integrata

Il pratico comando integrato mostra le varie impostazioni di temperatura in un colpo d'occhio ed è di facile utilizzo.



## Pratico controllo del frigorifero via smartphone



Collega l'apparecchio alla tua rete wifi e gestisci in tutta semplicità, da qualsiasi punto tu ti trovi, le funzioni principali del tuo armadio climatizzato per vini con l'applicazione My Electrolux Kitchen.



### Monitoraggio e controllo a distanza

Tieni d'occhio la temperatura del tuo frigorifero e regolala ogni volta che vuoi.

### Funzione acquisto

Stai facendo la spesa? Abbassa la temperatura tramite l'applicazione per conservare al meglio al tuo ritorno gli alimenti freschi.

### Gestione allarmi

La funzione allarme ti informa direttamente tramite l'applicazione, appena la porta resta aperta.

### DrinksChill

La tua bevanda preferita è un po' calda? Sistemala brevemente nel congelatore. L'applicazione ti informerà allo scadere del timer.



# I nostri frigoriferi e congelatori norma EURO in sintesi

Combinazione frigorifero / congelatore	IK3800BN	IK2671BN	IK2590BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Altezza dell'incavo in mm	1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
EcoLine 	•	•	•	•	•	•				
MultiChill 0 °C 			•	•	•					
TwinTech 	•	•	•	•	•	•				
ColdSense 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360° 		•		•		•				
MultiFlow 			•		•					
DynamicAir 	•									
CleanAir Control Filter 	•	•	•	•	•	•				
Connectivity 	•		•		•					
CustomFlex® 		•								
SpacePlus 										
GreenZone+ 	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone 	•									
FlexiShelf 	•	•	•	•	•	•	•		•	
FlexiFresh 		•					•	•	•	
SoftClosing 			•	•	•	•	•	•	•	
Pannello di comando LCD 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer 	•	•	•	•	•	•				
NoFrost 	•	•	•	•	•	•				
LowFrost 							•	•	•	•
FastFreeze 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa			•	•	•	•	•	•		
Montaggio porta con cerniere a traino	•	•							•	•

Congelatori	IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Altezza dell'incavo in mm	1780	1225	880	820-870
ColdSense 	•	•	•	
Connectivity 				
SoftClosing 	•	•	•	
Funzionamento con LCD touch 	•	•	•	
NoFrost 	•	•		
LowFrost 			•	
FastFreeze 	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino				

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato	IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Altezza dell'incavo in mm	1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
EcoLine 							
MultiChill 0 °C 							
NaturaFresh 	•		•				
TwinTech 							
ColdSense 	•	•	•	•	•	•	
Cooling 360° 							
MultiFlow 	•		•				
DynamicAir 		•					
CleanAir Control Filter 	•	•	•				
Connectivity 							
CustomFlex® 		•					
SpacePlus 		•					
GreenZone+ 							
ExtraZone 		•					
FlexiShelf 	•	•	•	•		•	
FlexiFresh 	•		•	•	•		
SoftClosing 	•	•	•	•	•	•	
Pannello di comando LCD 	•	•	•	•	•	•	
Ecometer 	•	•					
NoFrost 							
LowFrost 							
FastFreeze 	•	•	•	•	•		
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino							

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Altezza dell'incavo in mm	1780	1780	1225	880
EcoLine 				
MultiChill 0 °C 				
NaturaFresh 	•			
TwinTech 				
ColdSense 	•	•	•	•
Cooling 360° 				
MultiFlow 	•			
DynamicAir 		•		
CleanAir Control Filter 	•	•		
Connectivity 				
CustomFlex® 				
SpacePlus 		•		
GreenZone+ 				
ExtraZone 		•		
FlexiShelf 	•	•	•	•
FlexiFresh 	•		•	
SoftClosing 	•	•	•	•
Pannello di comando LCD 	•	•	•	•
Ecometer 	•	•		
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino				



IK3800BN



IK2671BN



IK2590BN



IK2581BN



IK2540BZ



**Highlights**

- ★ DynamicAir
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ Interni di MaxiSpace
- ★ ExtraZone
- ★ Fodera interna riciclabile

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ CustomFlex
- ★ Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★ Fodera interna riciclabile

- ★ MultiFlow
- ★ MultiChill 0°C
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★ Fodera interna riciclabile

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★ Fodera interna riciclabile

- ★ MultiFlow
- ★ MultiChill 0°C
- ★ GreenZone+
- ★ Scomparto congelatore MultiSwitch
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Fodera interna riciclabile

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	1900	1900
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1884 x 696 x 549	1884 x 546 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	-/•/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,8	230 V/1,3
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	197	172
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capienza utile totale L	376	269
Capienza utile frigorifero L	287	207
Capienza utile congelatore L	89	62
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	•/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/-/-	-/1/1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	3/1/2
Scomparto corto nello sportello	1	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'250.00/3'006.5'	3'050.00/2'821.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549	1769 x 557 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,3	230 V/1,3	230 V/1,3
<b>Potenza</b>			
Consumo energetico kWh/anno	125	110	154
Classe di efficienza energetica A-G	B	B	C
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	29/A	33/B	35/B
Capienza utile totale L	245	245	223
Capienza utile frigorifero L	115	182	114
Capienza utile congelatore L	62	62	62
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	67	-	46
<b>Comandi / display</b>			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>			
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	•/-/-	-/•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/1/-	-/1/1/-/-	-/1/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	1	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2
<b>Sicurezza</b>			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
<b>Accessori</b>			
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•	•
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'010.00/2'784.45	2'975.00/2'752.10	2'890.00/2'673.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



IK2480BN



IK2720B



IK2620B



IK2356B



**Highlights**

- ★ Cooling 360°
- ★ GreenZone+
- ★ TwinTech
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Fodera interna riciclata

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



★ ColdSense  
★ LowFrost  
★ Cerniere SoftClosing  
★ Elettronica Dual Touch Control  
★ FlexiFresh regolazione dell'umidità  
★ FastFreeze



★ ColdSense  
★ LowFrost  
★ Ripiano FlexiShelf  
★ Elettronica Touch Control  
★ FlexiFresh regolazione dell'umidità  
★ FastFreeze



Montaggio	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Tipo	1780	1780
Altezza della nicchia mm	1769	1769
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	557 x 549	557 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,3	230 V/1,2
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	173	175
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	34/B
Capienza utile totale L	245	262
Capienza utile frigorifero L	182	189
Capienza utile congelatore L	62	73
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L		
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-	2/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	•/-/-	-/•/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./escl.	2'720.00/2'516.20	2'445.00/2'261.80
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00

Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
1780	1580
1769 x 557 x 549	1572 x 540 x 549
L/R/W	L/R/W
•/-/•	-/•/-
230 V/1,2	230 V/1,1
219	218
E	E
34/B	35/B
262	233
189	161
73	72
-/•	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-
-/•	-/•
•	•
-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-
-	-
2/-/-/-/-	2/-/-/-/-
4	3
-	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/•/-	-/•/-
•	•
3	3
2	2
•/•	•/•
•/•	-/•
-	-
Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
2'185.00/2'021.30	2'100.00/1'942.65
28.11/26.00	28.11/26.00



IK2685T



IK2805SZ



**Highlights**

- ★ ColdSense
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Cassetto per verdure

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1580	1780
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1575 x 548 x 549	1769 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,5	230 V/1,0
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	194	190
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	33/B	35/B
Capienza utile totale L	249	253
Capienza utile frigorifero L	199	156
Capienza utile congelatore L	50	22
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L		75
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/-/-/-	•/•/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	-/-/-/-/3
Numero di ripiani di vetro	4	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/•/-	-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	1	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/-	Winerack/Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./escl.	1'965.00/1'817.75	2'835.00/2'622.55
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Informazione</b>		

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1580	1780
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1575 x 548 x 549	1769 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,5	230 V/1,0
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	194	190
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	33/B	35/B
Capienza utile totale L	249	253
Capienza utile frigorifero L	199	156
Capienza utile congelatore L	50	22
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L		75
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/-/-/-	•/•/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	-/-/-/-/3
Numero di ripiani di vetro	4	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/•/-	-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	1	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/-	Winerack/Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./escl.	1'965.00/1'817.75	2'835.00/2'622.55
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Informazione</b>		

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1400
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1769 x 557 x 549	1398 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,5	230 V/0,5
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	132	141
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	31/B	37/C
Capienza utile totale L	282	187
Capienza utile frigorifero L	261	114
Capienza utile congelatore L	22	14
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	58
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	-/-/-/-/2
Numero di ripiani di vetro	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	6/1/2	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./escl.	2'460.00/2'275.65	2'430.00/2'247.90
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Informazione</b>		



IK3029SA



IK1910SZ



- ★ DynamicAir
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ ExtraZone
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Cassetto SpacePlus

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf



Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1400
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1769 x 557 x 549	1398 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,5	230 V/0,5
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	132	141
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	31/B	37/C
Capienza utile totale L	282	187
Capienza utile frigorifero L	261	114
Capienza utile congelatore L	22	14
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	58
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	-/-/-/-/2
Numero di ripiani di vetro	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	6/1/2	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./escl.	2'460.00/2'275.65	2'430.00/2'247.90
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Informazione</b>		

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1400
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1769 x 557 x 549	1398 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,5	230 V/0,5
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	132	141
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	31/B	37/C
Capienza utile totale L	282	187
Capienza utile frigorifero L	261	114
Capienza utile congelatore L	22	14
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	58
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	-/-/-/-/2
Numero di ripiani di vetro	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	6/1/2	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
Prezzo IVA incl./escl.	2'460.00/2'275.65	2'430.00/2'247.90
TRA IVA incl./escl.	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Informazione</b>		



IK2080S



IK2070S



**Highlights**

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1225	1225
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1224 x 556 x 549	1224 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	116	146
Classe di efficienza energetica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	33/B	35/B
Capienza utile totale L	181	181
Capienza utile frigorifero L	167	167
Capienza utile congelatore L	14	14
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	Winerack/ Breakfast Tray
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'950.00/1'803.90	1'710.00/1'581.85
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Informazione</b>		



IK1345S



UK1205S



- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Illuminazione LED

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Funzionamento semplice con interruttore rotante
- ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione



Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	880	820-870
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	873 x 556 x 549	815 - 870 x 596 x 550
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,6	230 V/0,9
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	142	148
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	36/C	38/C
Capienza utile totale L	118	111
Capienza utile frigorifero L	104	94
Capienza utile congelatore L	14	16
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	-/-
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'595.00/1'475.50	1'450.00/1'341.35
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00
<b>Informazione</b>		



IK3035CZ



IK3318CA



**Highlights**

- ★ NaturaFresh
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Touche électronique Control
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ DynamicAir
- ★ Fodera interna riciclata
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ ExtraZone
- ★ Tiroir SpacePlus
- ★ Étagère FlexiShelf

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	1780	
Dimensioni dell'apparecchio	1769×557×549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	
Valori di allacciamento	230 V/0,5	
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	118 kWh/anno	
Classe di efficienza energetica	D	
Emissione/classe di rumorosità	35/B dB(A)/A-F	
Capienza utile totale	274 L	
Capienza utile frigorifero	200 L	
Capienza utile congelatore	-	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	74 L	
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/•	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/3	
Numero di ripiani di vetro	2	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	
Scomparto corto nello sportello	1	
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-	
Scomparto congelatore 4 stelle	-	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'595.00/2'400.55	
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	
<b>Informazione</b>		

Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	1780	
Dimensioni dell'apparecchio	1769×557×549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	
Valori di allacciamento	230 V/0,5	
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	91 kWh/anno	
Classe di efficienza energetica	D	
Emissione/classe di rumorosità	32/B dB(A)/A-F	
Capienza utile totale	311 L	
Capienza utile frigorifero	311 L	
Capienza utile congelatore	-	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/1/-/-	
Numero di ripiani di vetro	3	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/1	
Scomparto corto nello sportello	-	
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-	
Scomparto congelatore 4 stelle	-	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'700.00/2'497.70	
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	
<b>Informazione</b>		



IK2240C



IK1555C



- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Étagère FlexiShelf

- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Éclairage LED
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Étagère FlexiShelf



Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	1225	
Dimensioni dell'apparecchio	1224×556×549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	
Valori di allacciamento	230 V/1,0	
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	81 kWh/anno	
Classe di efficienza energetica	D	
Emissione/classe di rumorosità	35/B dB(A)/A-F	
Capienza utile totale	203 L	
Capienza utile frigorifero	203 L	
Capienza utile congelatore	-	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	
Numero di ripiani di vetro	3	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	
Scomparto corto nello sportello	1	
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-	
Scomparto congelatore 4 stelle	-	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'800.00/1'665.10	
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	
<b>Informazione</b>		

Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	880	
Dimensioni dell'apparecchio	873×556×549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	
Valori di allacciamento	230 V/0,8	
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	93 kWh/anno	
Classe di efficienza energetica	E	
Emissione/classe di rumorosità	34/B dB(A)/A-F	
Capienza utile totale	137 L	
Capienza utile frigorifero	137 L	
Capienza utile congelatore	-	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	
Numero di ripiani di vetro	2	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	
Scomparto corto nello sportello	1	
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-	
Scomparto congelatore 4 stelle	-	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	
Griglia portabottiglie/Breakfast Tray (opzionale)	Winerack/ Breakfast Tray	
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'475.00/1'364.50	
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	
<b>Informazione</b>		



IG2085SN



IG1235SN



**Highlights**

- ★ NoFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza
- ★ Fodera interna riciclabile

- ★ NoFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Congelatore	
Altezza della nicchia	mm	1780
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm	1769 x 557 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	V/A	230 V/1,0
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	kWh/anno	189
Classe di efficienza energetica	A-G	D
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F	35/B
Capienza utile totale	L	212
Capienza utile frigorifero	L	-
Capienza utile congelatore	L	212
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	L	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	-/•	-/•
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-/-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statico)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	5	4
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	6	4
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie / Breakfast Tray (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'390.00 / 2'210.90	1'980.00 / 1'831.65
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
<b>Informazione</b>		



IG0946S



UG0985



- ★ LowFrost
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza

- ★ Congelatore piccolo
- ★ Funzionamento semplice con interruttore rotante
- ★ FastFreeze
- ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione



Tipo	Congelatore	
Altezza della nicchia	mm	880
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm	873 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/-	•/-/-
Valori di allacciamento	V/A	230 V/0,8
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	kWh/anno	177
Classe di efficienza energetica	A-G	E
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F	34/B
Capienza utile totale	L	98
Capienza utile frigorifero	L	-
Capienza utile congelatore	L	98
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	L	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	•/-	-/-
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	•/-/-	-/-/•
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	-/•	-/•
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-/-	-/-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statico)	-/•/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	4	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	3	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie / Breakfast Tray (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'475.00 / 1'364.50	1'515.00 / 1'401.50
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
<b>Informazione</b>		

Tipo	Congelatore sottopiano	
Altezza della nicchia	mm	820-870
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm	815 - 870 x 596 x 547
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/-	•/-/-
Valori di allacciamento	V/A	230 V/0,8
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	kWh/anno	176
Classe di efficienza energetica	A-G	E
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A-F	40/C
Capienza utile totale	L	95
Capienza utile frigorifero	L	-
Capienza utile congelatore	L	95
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	L	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	•/-	-/-
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	•/-/-	-/-/•
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	-/•	-/•
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-/-	-/-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statico)	-/•/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	4	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	3	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie / Breakfast Tray (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'475.00 / 1'364.50	1'515.00 / 1'401.50
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
<b>Informazione</b>		

# Le cantinette per vini ProfiLine



Sei tu a decidere come utilizzare la cantinetta refrigerata e quindi conservarvi vini destinati a un consumo a breve termine o bottiglie di annate pregiate, per il giusto invecchiamento. Gli armadi climatizzati per vini conservano le caratteristiche dei vini di qualità, assicurando i 5 requisiti fondamentali per la conservazione del vino:

- una temperatura stabile
- un tasso d'umidità ideale
- la conservazione al riparo dalla luce e dai raggi UV
- nessuna vibrazione
- la circolazione ideale dell'aria




## Perfect Shelving System

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux propongono eleganti ripiani in legno scorrevoli, sistemati a distanza ottimizzata che consentono di conservare bottiglie di ogni forma e dimensione ed estrarle senza graffiare l'etichetta.



## Zone climatiche regolabili individualment

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux possono essere regolati su una temperatura di conservazione uniforme di 12°C per un processo di invecchiamento ottimale. Tuttavia, per servire perfettamente i diversi tipi di vino, può impostare temperature diverse nelle due zone climatiche regolabili individualmente.

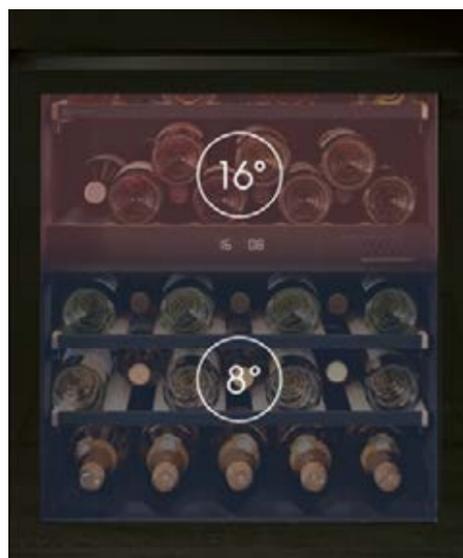

«Una fantastica cantinetta per vini; non potrei più farne a meno. Alla giusta temperatura, è persino più piacevole gustarsi un buon bicchiere di vino.»\*

Valutazione: ★★★★★

\*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di maggio 2023 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto WK4PL10CN.

## Highlights

## Montaggio

Tipo	
Colori: nero specchiato (SP), cromo (CN)	
Altezza della nicchia	mm
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W), in basso	
Valori di allacciamento	V/A
<b>Potenza</b>	
Consumo energetico	kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Rumore/classe di rumore	dB(A)/A-D*
Capienza utile totale	L
Numero di zone	
Temperature limite	°C

## Comandi / display

Indicatore digitale della temperatura	
Tipo di comandi: Touch-Control	
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Numero massimo di bottiglie	da 0,75 l
Numero di superfici d'appoggio	
Numero di griglie in legno su guide telescopiche	
Disposizione delle bottiglie (longitudinale/trasversale)	
Tipo di ventilazione (DynamicAir)	

## Sicurezza

Allarme temperatura (ottico/acustico)	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	

## Prezzo IVA incl. / escl.

## TRA IVA incl. / escl.

## Informazioni

\* Nuovo ancora più silenzioso: 33 dB invece di 38 dB

## ProfLine



WKU60D

## ProfLine



WKU30S

## ProfLine



WK4PL10

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Spazio per 40 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design senza maniglie
- ★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Spazio per 18 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design senza maniglie
- ★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Touch Control con display digitale
- ★ Spazio per 18 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design snello senza maniglia

	WKU60D	WKU30S	WK4PL10
	Sottopiano	Sottopiano	Compact 45
	SP	SP	CN/SP
	820-870	820-870	450
	818-868 x 595 x 577	818-868 x 295 x 573	455 x 595 x 566
	-/•/•/-	-/•/•/-	-/-/•
	230 V/0,2	230 V/0,3	230 V/0,5
	146	139	100
	G	G	F
	33/B	38/C	39/C
	122	56	49
	2	1	1
	+5 - +20	+5 - +20	+5 - +20
	•	•	•
	•	•	•
	•/-	-/•	•/-
	40	18	18
	5	6	3
	3	5	2
	•/-	•/-	•/•
	•	•	•
	•/•/-	•/•/-	•/-/-
	•/•/-	•/•/-	-/-/-
	3'450.00/3'191.50	2'750.00/2'543.95	3'265.00/3'020.35
	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
	Special Product	Special Product	Special Product


# I nostri frigoriferi e congelatori a norma SMS in sintesi CH

Combinazione frigorifero / congelatore	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK276BN	IK277BN	IK275BN	EK278BN	EK274BN
Altezza della cavità in mm	14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
EcoLine	•	•		•		•	•	•		•	
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus											
ExtraZone											
FlexiShelf	•	•		•		•	•	•		•	
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•			•
BottleRack *solo con FS & SMS				•		•	•			•	
SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•	•		
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost											
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•		•	•		
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)							•			•	•

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato - 14/6 a 10/6 Altezza	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Altezza della cavità in mm	14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
EcoLine										•
TwinTech										
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	•	•	•	•	•	•				
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•				
SpacePlus	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone	•	•	•	•	•	•				
FlexiShelf	•		•		•		•		•	
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *solo con FS & SMS										
SoftClosing	•	•	•	•			•	•		
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost										
LowFrost										
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•			•	•		
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)					•	•			•	•

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato - 7/6 a 6/6 Altezza	IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Altezza della cavità in mm	7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
EcoLine				
TwinTech				
ColdSense	•	•	•	•
DynamicAir				
CleanAir Control Filter				
SpacePlus				
ExtraZone				
FlexiShelf	•	•	•	
FlexiFresh				
BottleRack *solo con FS & SMS				
SoftClosing				
Funzionamento con LCD touch				
NoFrost				
LowFrost				
FastFreeze	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa	•			
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)		•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino				

## Nuovo e pregiato design

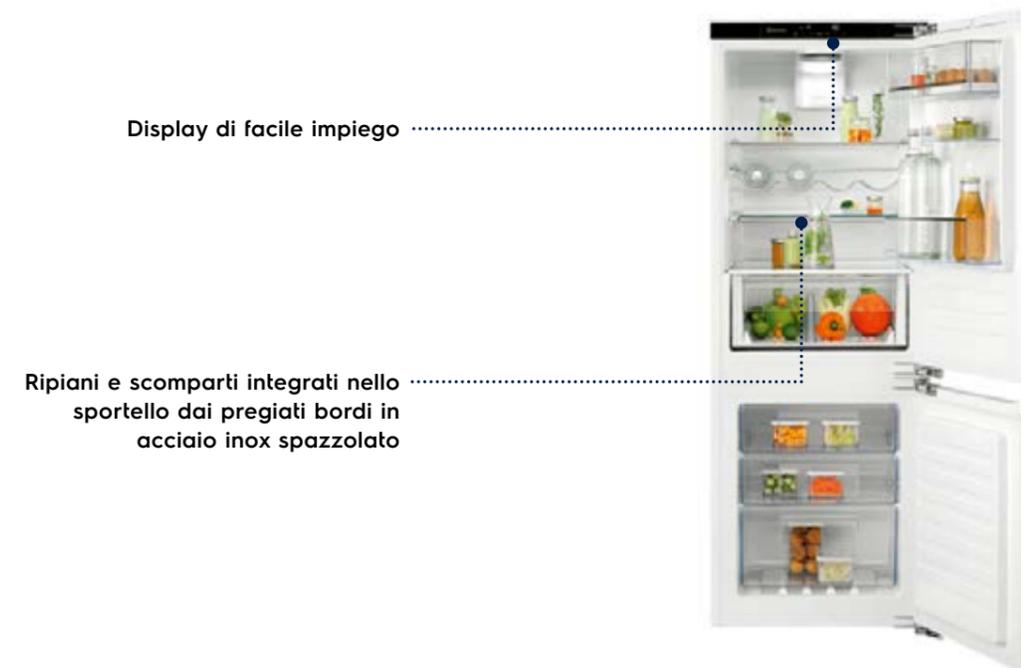



IK309BN



IK307BN



IK305BN



IK303BN



IK301BN



**Highlights**

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	14/6 - 1778	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1777 x 547 x 575	1777 x 547 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	-
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	136	170
Classe di efficienza energetica A-G	C	D
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capienza utile totale L	281	281
Capienza utile frigorifero L	221	221
Capienza utile congelatore L	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassetti per verdure / Green-Zone / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	3
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'830.00 / 2'617.95	2'770.00 / 2'562.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	14/6 - 1778	13/6 - 1651	13/6 - 1651
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1777 x 547 x 575	1650 x 547 x 575	1650 x 547 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	-	-
<b>Potenza</b>			
Consumo energetico kWh/anno	212	170	213
Classe di efficienza energetica A-G	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	37/C	37/C	37/C
Capienza utile totale L	281	254	254
Capienza utile frigorifero L	221	194	194
Capienza utile congelatore L	60	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	•	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>			
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•
Numero di cassetti per verdure / Green-Zone / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	4	2	3
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	1	1	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>			
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statica)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2
<b>Sicurezza</b>			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
<b>Accessori</b>			
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'660.00 / 2'460.70	2'685.00 / 2'483.80	2'540.00 / 2'349.70
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00



IK279BN



IK277BN



IK275BN



EK278BN



EK276BN



**Highlights**

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ Ripiano FlexiShelf

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	12/6-1524	12/6-1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,7	230 V/1,1
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	-
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	137	131
Classe di efficienza energetica	C	D
Emissione/classe di rumorosità	35/B	35/B
Capienza utile totale	226	226
Capienza utile frigorifero	166	166
Capienza utile congelatore	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'690.00/2'488.45	2'580.00/2'386.70
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	12/6-1524	12/6-1524	12/6-1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575	1523x547x575	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	-/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/1,1	230 V/1,1	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	WE	WE/SW
<b>Potenza</b>			
Consumo energetico	179	129	133
Classe di efficienza energetica	E	C	D
Emissione/classe di rumorosità	37/C	35/B	35/B
Capienza utile totale	226	226	226
Capienza utile frigorifero	166	166	166
Capienza utile congelatore	60	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>			
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	-/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2
<b>Sicurezza</b>			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
<b>Accessori</b>			
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	•	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'450.00/2'266.40	2'790.00/2'580.95	BR = 2'690.00/2'488.45 WE/SW = 2'630.00/2'432.95
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK274BN

CH



IK329SA

CH

**Highlights**

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ Filtro CleanAir
- ★ FastFreeze

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Grande cassetto completamente estraibile

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
<b>Potenza</b>	
Consumo energetico	179 kWh/anno
Classe di efficienza energetica	A-G
Emissione/classe di rumorosità	37/C dB(A)/A-F
Capienza utile totale	226 L
Capienza utile frigorifero	166 L
Capienza utile congelatore	60 L
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	- L
<b>Comandi / display</b>	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
<b>Dotazione del congelatore</b>	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2
<b>Sicurezza</b>	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
<b>Accessori</b>	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'480.00/2'294.15
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio	1777x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
<b>Potenza</b>	
Consumo energetico	137 kWh/anno
Classe di efficienza energetica	D
Emissione/classe di rumorosità	34/B dB(A)/A-F
Capienza utile totale	317 L
Capienza utile frigorifero	292 L
Capienza utile congelatore	25 L
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	- L
<b>Comandi / display</b>	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
<b>Dotazione del congelatore</b>	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
<b>Sicurezza</b>	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
<b>Accessori</b>	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'890.00/2'673.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio	1777x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
<b>Potenza</b>	
Consumo energetico	172 kWh/anno
Classe di efficienza energetica	E
Emissione/classe di rumorosità	34/B dB(A)/A-F
Capienza utile totale	317 L
Capienza utile frigorifero	292 L
Capienza utile congelatore	25 L
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	- L
<b>Comandi / display</b>	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
<b>Dotazione del congelatore</b>	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
<b>Sicurezza</b>	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
<b>Accessori</b>	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'750.00/2'543.95
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00



IK327SA

CH



IK285SA

CH



IK283SA

CH

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

- ★ DynamicAir
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus



Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio	1777x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
<b>Potenza</b>	
Consumo energetico	132 kWh/anno
Classe di efficienza energetica	D
Emissione/classe di rumorosità	34/B dB(A)/A-F
Capienza utile totale	262 L
Capienza utile frigorifero	237 L
Capienza utile congelatore	25 L
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	- L
<b>Comandi / display</b>	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
<b>Dotazione del congelatore</b>	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
<b>Sicurezza</b>	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
<b>Accessori</b>	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'570.00/2'377.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
<b>Potenza</b>	
Consumo energetico	166 kWh/anno
Classe di efficienza energetica	E
Emissione/classe di rumorosità	34/B dB(A)/A-F
Capienza utile totale	262 L
Capienza utile frigorifero	237 L
Capienza utile congelatore	25 L
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	- L
<b>Comandi / display</b>	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
<b>Dotazione del congelatore</b>	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
<b>Sicurezza</b>	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
<b>Accessori</b>	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'355.00/2'178.55
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
<b>Potenza</b>	
Consumo energetico	166 kWh/anno
Classe di efficienza energetica	E
Emissione/classe di rumorosità	34/B dB(A)/A-F
Capienza utile totale	262 L
Capienza utile frigorifero	237 L
Capienza utile congelatore	25 L
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	- L
<b>Comandi / display</b>	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
<b>Dotazione frigorifero</b>	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
<b>Dotazione del congelatore</b>	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
<b>Sicurezza</b>	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
<b>Accessori</b>	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'355.00/2'178.55
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00



EK284SA



EK282SA

CH

CH

**Highlights**

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Illuminazione LED
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/1,2	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico	132	166
Classe di efficienza energetica	D	E
Emissione/classe di rumorosità	34/B	34/B
Capienza utile totale	262	262
Capienza utile frigorifero	237	237
Capienza utile congelatore	25	25
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
<b>Accessori</b>		
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30	2'425.00/2'243.30
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00



IK245S

CH



IK243S

CH



EK244S

CH

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità



Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	10/6 - 1270	10/6 - 1270	10/6 - 1270
Dimensioni dell'apparecchio	1265x547x575	1265x547x575	1269x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	-	WE / SW
<b>Potenza</b>			
Consumo energetico	122	152	122
Classe di efficienza energetica	D	E	D
Emissione/classe di rumorosità	32/B	35/B	33/B
Capienza utile totale	214	214	214
Capienza utile frigorifero	197	197	197
Capienza utile congelatore	17	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-	-
<b>Dotazione frigorifero</b>			
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	4	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-	-
<b>Sicurezza</b>			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
<b>Accessori</b>			
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'010.00/1'859.40	1'880.00/1'739.15	BR = 2'085.00/1'928.75 WE/SW = 2'025.00/1'873.25
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK242S

CH



IK159S

CH

**Highlights**

- ★ Illuminazione LED
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Illuminazione LED

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	10/6 - 1270	7/6 - 889
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1269 x 547 x 575	883 x 547 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	•/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE/SW/BR	-

**Potenza**

Consumo energetico kWh/anno	152	148
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	36/C	35/B
Capienza utile totale L	214	140
Capienza utile frigorifero L	197	123
Capienza utile congelatore L	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-

**Comandi / display**

Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	-/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-

**Dotazione frigorifero**

Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	4	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-

**Dotazione del congelatore**

Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-

**Sicurezza**

Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	-/-

**Accessori**

Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-

<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	BR = 1'965.00/1'817.75 WE/SW = 1'905.00/1'762.25 28.11/26.00	1'595.00/1'475.50 28.11/26.00
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>		



EK158S

CH



EK136S

CH



EK134S

CH

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Illuminazione LED

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Illuminazione LED

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Illuminazione LED



Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	7/6 - 889	6/6 - 762	6/6 - 762
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	885 x 548 x 580	758 x 548 x 580	758 x 548 x 580
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE/BR	WE/SW/BR	WE

Consumo energetico kWh/anno	148	119	148
Classe di efficienza energetica A-G	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	37/C	37/C	37/C
Capienza utile totale L	140	111	111
Capienza utile frigorifero L	123	94	94
Capienza utile congelatore L	17	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-	-

Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	-/•	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-	-

Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-

Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-	-

Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/-	-/-	-/-

Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	-	-
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-	-

<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	BR = 1'680.00/1'554.10 WE = 1'615.00/1'494.00 28.11/26.00	BR = 1'720.00/1'591.10 WE/SW = 1'655.00/1'531.00 28.11/26.00	1'545.00/1'429.25 28.11/26.00
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>			

# I nostri frigoriferi e congelatori a posa libera in sintesi FS

Side-By-Side	MD530NO	EAL575NW	SB5670NI
Altezza dell'unità in mm	1900	1770	1860
EcoLine	•	•	
TwinTech	•	•	
ColdSense	•	•	•
Cooling 360°		•	•
MultiFlow	•		
DynamicAir			
Connectivity			•
CustomFlex®			•
MultiChill 0 °C		•	
MultiSwitch+	•		
GreenZone+			
ExtraChill			•
FlexiFresh	•		•
BottleRack *solo con FS & SMS			•
Funzionamento con LCD touch	•	•	•
NoFrost	•	•	•
LowFrost			
FastFreeze	•	•	•



Combinazione frigorifero / congelatore	SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Altezza dell'unità in mm	1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine		•	•	•	•	•			
TwinTech	•	•	•	•	•	•			
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°		•	•	•					
MultiFlow	•				•	•			
DynamicAir									
CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•			
Connectivity		•	•	•					
CustomFlex®			•	•					
GreenZone+		•	•	•	•	•			
ExtraChill	•	•	•	•	•	•			
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•			
BottleRack *solo con FS & SMS		•	•	•	•	•	•		
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•			
NoFrost	•	•	•	•	•	•			
LowFrost							•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Frigoriferi	SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Altezza dell'unità in mm	1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine		•				
TwinTech						
ColdSense	•	•	•	•		
Cooling 360°	•	•				
MultiFlow			•			
DynamicAir				•		
CleanAir Control Filter		•	•			
Connectivity	•					
CustomFlex®	•	•				
GreenZone+						
ExtraChill	•	•	•			
FlexiFresh	•	•	•	•		
BottleRack *solo con FS & SMS	•	•	•	•		
Funzionamento con LCD touch	•					
QuickDoor Opening	•	•	•	•		

Congelatori e congelatori a petto	SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Altezza dell'unità in mm	1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine		•	•						
ColdSense	•	•	•	•	•				
MultiFlow			•						
Connectivity	•								
Funzionamento con LCD touch	•								
QuickDoor Opening	•	•	•	•	•				
NoFrost	•	•	•	•	•				
LowFrost						•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Spazio sufficiente per la spesa grazie al Side-By-Side

Con un notevole volume utile fino a 573 litri, il modello Side-By-Side con distributore di acqua e cubetti di ghiaccio integrato è l'ideale per i cuochi che desiderano avere sempre a portata di mano cibo a sufficienza.

**Acqua ghiacciata, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato in qualsiasi momento**  
Basta selezionare il risultato desiderato sul display e avvicinare il bicchiere al pratico distributore per riempirlo.

**MultiChill 0 °C**  
Preservate i sapori dei vostri cibi in questo cassetto a temperatura variabile, che potete regolare in base alle vostre esigenze di conservazione dai -3 °C à +5 °C.



EAL575NWCN

## La coppia da sogno di ghiaccio

Combinati gli apparecchi a posa libera SG280NICN e SC390ICN con il set di collegamento M4RK205 per uno spazio extra-large.



SG280NI

SC390I



Side-By-Side SBS670NI  
Prezzo IVA incl./escl.  
4'200.00/3'885.30  
TRA IVA incl./escl.  
28.11/26.00



**Cassetto ExtraChill**  
La circolazione attiva dell'aria fredda assicura una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.



**Connectivity**  
Controlla il frigorifero a distanza con la Electrolux App.



**Cooling 360°**  
I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili.



**Display a LCD**  
Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura.



**LED**  
Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.



**NoFrost**  
Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio.



**CustomFlex**  
Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto.

# Congelatore extra grande

La capienza particolarmente generosa offre enormi vantaggi: scoprite ora i nostri congelatori dalla capienza di 406 litri.



**QuickDoorOpening**  
Lo sportello dispone di un semplice meccanismo che ne agevola l'apertura.



## MultiSpace

Questo congelatore offre molto spazio grazie alla capienza utile di 406 litri.



## MultiFlow

Dotato di ricircolo d'aria, MultiFlow garantisce una temperatura e un'umidità stabili in tutto il congelatore.



## Illuminazione a LED

Distribuzione uniforme della luce nel vano interno del congelatore.



SG405N



MD530NO



EAL575NW

New FS

### Highlights

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost
- ★ ChillZone 0°C
- ★ MultiSwitch+
- ★ TouchControl e display digitale

- ★ Distributore di ghiaccio e acqua
- ★ Cooling 360°
- ★ Tecnologia NoFrost
- ★ MultiChill 0°C
- ★ TouchControl e display digitale
- ★ Attacco acqua fisso\*

### Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



### Montaggio

	MultiDoor	Side-By-Side
Tipo	CN	CN
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	1900 x 905 x 683	1770 x 910 x 730
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	-	-
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	• / - / -	• / - / -
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	230 V	230 V
Valori di allacciamento V/A	256	270
Potenza	D	D
Consumo energetico kWh/anno	39/C	39/C
Classe di efficienza energetica A-G	522	573
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	L	L
Capienza utile totale	343	332
Capienza utile frigorifero	179	240
Capienza utile congelatore		
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	• / -	• / -
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	• / - / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	• / • / - / -	• / • / • / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	• / •
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	• / • / -	• / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -	• / - / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	1 / - / 1 / -	1 / - / - / 1
Numero di ripiani di vetro	3	4
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	4 / 2 / -	2 / 2 / -
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	• / -	• / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)	• / - / -	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	6	2
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	4
Numero di scomparti nello sportello	-	1
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • / -	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	- / • / -	- / • / -
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo IVA incl. / escl.	4'370.00 / 4'042.55	4'490.00 / 4'153.55
TRA IVA incl. / escl.	50.05 / 46.30	50.05 / 46.30
Information		*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura



EAL575NW

New



SB481N



**Highlights**

- ★ Distributore di ghiaccio e acqua
- ★ NoFrost
- ★ Cooling360°
- ★ MultiChill 0 °C
- ★ Illuminazione a LED
- ★ Attacco acqua fisso\*

- ★ MultiFlow
- ★ Tecnologia NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ Dual Touch Control su porta
- ★ Fabbricatore di ghiaccio con vaschetta per il gocciolamento

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Side-By-Side	Combinazione frigorifero/ congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	MS	MS
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1770 x 910 x 730	1920 x 700 x 712
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	-	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	270	288
Classe di efficienza energetica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	41/C
Capienza utile totale L	573	481
Capienza utile frigorifero L	332	344
Capienza utile congelatore L	240	137
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	• / -	• / -
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	• / - / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/ congelatore/ zona MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	• / • / • / -	• / • / - / -
Refrigerazione rapida/ congelamento rapido	• / •	• / •
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto/ laterale/ integrata nei comandi)	• / - / -	• / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360°/ MultiFlow/ DynamicAir)	• / - / -	- / • / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0 °C	1 / - / - / 1	1 / - / 1 / -
Numero di ripiani di vetro	4	4
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	2 / 2 / -	2 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto/ laterale)	• / -	- / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost/ LowFrost/ statica)	• / - / -	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	2	2
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	4	1
Numero di scomparti nello sportello	1	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico/ acustico/ app)	• / • / -	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico/ acustico/ app)	- / • / -	• / • / -
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'590.00/ 4'246.05	2'150.00/ 1'988.90
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	50.05/ 46.30	28.11/ 26.00
<b>Information</b>	*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura	



SB360NI



SB330NI



SB330NI



- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Dual Touch Control su porta

- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Dual Touch Control su porta

- ★ Cooling 360°
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Dual Touch Control à la porte



Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore
CN	MS	CN
2020 x 595 x 639	1870 x 595 x 639	1870 x 595 x 639
R/W	R/W	R/W
• / - / -	• / - / -	• / - / -
230 V	230 V	230 V
162	160	160
C	C	C
34/B	34/B	34/B
363	328	328
260	225	225
103	103	103
• / -	• / -	• / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
• / • / - / -	• / • / - / -	• / • / - / -
• / •	• / •	• / •
• / • / -	• / • / -	• / • / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -
3	2	2
1	1	1
2 / 1 / 1	- / 1 / -	- / 1 / -
-	5	5
- / -	- / -	- / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
3	3	3
-	-	-
-	-	-
• / • / •	• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
2'310.00/ 2'136.90	2'270.00/ 2'099.90	2'270.00/ 2'099.90
28.11/ 26.00	28.11/ 26.00	28.11/ 26.00

Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore
CN	MS	CN
2020 x 595 x 639	1870 x 595 x 639	1870 x 595 x 639
R/W	R/W	R/W
• / - / -	• / - / -	• / - / -
230 V	230 V	230 V
162	160	160
C	C	C
34/B	34/B	34/B
363	328	328
260	225	225
103	103	103
• / -	• / -	• / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
• / • / - / -	• / • / - / -	• / • / - / -
• / •	• / •	• / •
• / • / -	• / • / -	• / • / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -
3	2	2
1	1	1
2 / 1 / 1	- / 1 / -	- / 1 / -
-	5	5
- / -	- / -	- / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
3	3	3
-	-	-
-	-	-
• / • / •	• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
2'310.00/ 2'136.90	2'270.00/ 2'099.90	2'270.00/ 2'099.90
28.11/ 26.00	28.11/ 26.00	28.11/ 26.00


Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore
CN	MS	CN
1870 x 595 x 639	1870 x 595 x 639	1870 x 595 x 639
R/W	R/W	R/W
• / - / -	• / - / -	• / - / -
230 V	230 V	230 V
160	160	160
C	C	C
34/B	34/B	34/B
328	328	328
225	225	225
103	103	103
• / -	• / -	• / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
• / • / - / -	• / • / - / -	• / • / - / -
• / •	• / •	• / •
• / • / -	• / • / -	• / • / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -
2	1	1
- / 1 / -	- / 1 / -	- / 1 / -
5	5	5
- / -	- / -	- / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
3	3	3
-	-	-
-	-	-
• / • / •	• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
2'270.00/ 2'099.90	2'270.00/ 2'099.90	2'270.00/ 2'099.90
28.11/ 26.00	28.11/ 26.00	28.11/ 26.00



SB360N



SB330N

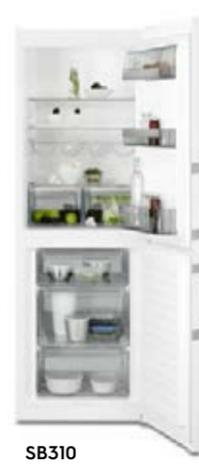

SB310



ST281F



ST246F



**Highlights**

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost Technologie
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte

- ★ MultiFlow
- ★ NoFrost Technologie
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte

- ★ LowFrost
- ★ Controllo elettronico

- ★ LowFrost
- ★ Controllo elettronico

- ★ LowFrost
- ★ Controllo elettronico

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	2020 x 595 x 639	1870 x 595 x 639
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	203	160
Classe di efficienza energetica A-G	D	C
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	34/B
Capienza utile totale L	363	328
Capienza utile frigorifero L	260	225
Capienza utile congelatore L	103	103
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	• / -	• / -
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	• / - / -	• / - / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	• / • / - / -	• / • / - / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	• / •	• / •
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	• / • / -	• / • / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / • / -	- / • / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -
Numero di ripiani di vetro	3	2
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	2 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	- / -	- / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)	• / - / -	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • / -	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / • / -	• / • / -
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'020.00 / 1'868.65	1'740.00 / 1'609.60
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Tipo	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1750 x 595 x 647	1610 x 550 x 547	1434 x 550 x 547
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V	230 V
<b>Potenza</b>			
Consumo energetico kWh/anno	233	178	177
Classe di efficienza energetica A-G	E	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	40/C	40/C	39/C
Capienza utile totale L	304	244	206
Capienza utile frigorifero L	195	203	165
Capienza utile congelatore L	110	41	41
<b>Comandi / display</b>			
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	- / •	- / •	- / •
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	- / •	- / •
<b>Dotazione frigorifero</b>			
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-	-
Numero di cassette per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	2 / - / - / -	1 / - / - / -	1 / - / - / -
Numero di ripiani di vetro	3	4	3
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	1 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>			
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	- / -	- / -	- / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	1	1
Numero di scomparti nello sportello	-	-	-
<b>Sicurezza</b>			
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	- / - / -	- / - / -	- / - / -
<b>Accessori</b>			
Griglia portabottiglie in dotazione	•	-	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'145.00 / 1'059.20	1'200.00 / 1'110.10	1'050.00 / 971.30
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00



SC390i



FS



SC390



FS

**Highlights**

- ★ Cooling 360°
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ CustomFlex®
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ Cooling 360°
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ CustomFlex®
- ★ Elettronica Touch Control

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



SC390



FS



SC310



FS

- ★ MultiFlow
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Controllo elettronico

- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Controllo elettronico



**Montaggio**

Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1860×595×650	1860×595×650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	121	97
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	40/C	36/C
Capienza utile totale L	390	390
Capienza utile frigorifero L	390	390
Capienza utile congelatore L	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	•/-	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	•/-/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	•/-	•/-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	•/-/-	•/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	•
Numero di cassette per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	2/-/1/-	2/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	4	4
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	-/2/-	-/2/-
Scomparto corto nello sportello	6	6
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-	-
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	•/•/•	•/-/-
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	•/•/•	•/•/-
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'990.00/1'840.90	2'180.00/2'016.65
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00

Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1860×595×650	1550×595×650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh/anno	97	112
Classe di efficienza energetica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	36/C	38/C
Capienza utile totale L	390	309
Capienza utile frigorifero L	390	309
Capienza utile congelatore L	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	-/•	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	•/-	•/-
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	•/-/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	-/•/-	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	-
Numero di cassette per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	1/-/1/-	1/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	5	5
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	4/1/-	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statica)	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-	-
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	•/-/-	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	•/•/-	•/•/-
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'830.00/1'692.90	1'500.00/1'387.60
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00





SG405N



SG280N



SG220N



TG85



**Highlights**

- ★ NoFrost
- ★ Maniglia QuickDoorOpening
- ★ MaxiBox
- ★ Controllo elettronico

- ★ NoFrost
- ★ Maniglia QuickDoorOpening
- ★ MaxiBox
- ★ Controllo elettronico

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-griglia
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ Tecnologia LowFrost
- ★ Controllo elettronico

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Congelatore	Congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1910 x 700 x 760	1860 x 595 x 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / •
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh / anno	233	198
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	38 / C	38 / C
Capienza utile totale L	406	278
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	406	278
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	- / •	- / •
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	- / • / -	- / • / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	- / • / - / -	- / • / - / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	- / •
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / - / -	- / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	- / - / - / -	- / - / - / -
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	- / - / -	- / - / -
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	• / -	• / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statico)	• / - / -	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	6	5
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Numero di scomparti nello sportello	-	2
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • / -	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / • / -	• / • / -
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'090.00 / 1'933.40	1'890.00 / 1'748.40
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Tipo	Congelatore	Congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1910 x 700 x 760	1860 x 595 x 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / •
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh / anno	233	198
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	38 / C	38 / C
Capienza utile totale L	406	278
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	406	278
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	- / •	- / •
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	- / • / -	- / • / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	- / • / - / -	- / • / - / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	- / •
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / - / -	- / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	- / - / - / -	- / - / - / -
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	- / - / -	- / - / -
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	• / -	• / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statico)	• / - / -	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	6	5
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Numero di scomparti nello sportello	-	2
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • / -	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / • / -	• / • / -
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'090.00 / 1'933.40	1'890.00 / 1'748.40
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Tipo	Congelatore	Congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1550 x 595 x 650	845 x 560 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / -
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh / anno	230	131
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	39 / C	38 / C
Capienza utile totale L	226	85
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	226	85
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	- / •	- / •
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	- / • / -	- / • / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	- / • / - / -	- / • / - / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	- / •
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / - / -	- / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	- / - / - / -	- / - / - / -
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	- / - / -	- / - / -
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	• / -	-
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statico)	• / - / -	- / • / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	4	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • / -	- / - / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / • / -	- / • / -
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'500.00 / 1'387.60	880.00 / 814.05
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

Tipo	Congelatore	Congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1550 x 595 x 650	845 x 560 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello / sullo sportello / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / -
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
<b>Potenza</b>		
Consumo energetico kWh / anno	230	131
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione / classe di rumorosità: dB(A) / A-F	39 / C	38 / C
Capienza utile totale L	226	85
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	226	85
<b>Comandi / display</b>		
Visualizzazione della temperatura (display digitale / barra LED)	- / •	- / •
Tipo di comandi (elettronica tattile / pulsanti / manopole)	- / • / -	- / • / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	- / • / - / -	- / • / - / -
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	- / •	- / •
<b>Dotazione frigorifero</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	- / - / -	- / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° / MultiFlow / DynamicAir)	- / - / -	- / - / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C	- / - / - / -	- / - / - / -
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	- / - / -	- / - / -
Scomparto corto nello sportello	-	-
<b>Dotazione del congelatore</b>		
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	• / -	-
Tecnologia di congelamento (No-Frost / LowFrost / statico)	• / - / -	- / • / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	4	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Allarme temperatura (ottico / acustico / app)	• / • / -	- / - / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico / app)	• / • / -	- / • / -
<b>Accessori</b>		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'500.00 / 1'387.60	880.00 / 814.05
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00

# Pratici congelatori a baule



## LowFrost

La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità.



## FastFreeze

Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente evitando il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

## Copertina

Non esiste una cosa come il nostro apparecchio. Il coperchio è facile da aprire e rimane automaticamente in posizione.



## LED

Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.

## Rulli


Le rotelle mobili facilitano la manovrabilità del congelatore. Beneficia della libertà di posizionare il suo petto liberamente nella stanza.




GT200 FS GT316 FS GT380 FS

Highlights	GT200	GT316	GT380
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Controllo elettronico</li> <li>★ Illuminazione LED</li> <li>★ Ruote per un facile movimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Controllo elettronico</li> <li>★ Illuminazione LED</li> <li>★ Ruote per un facile movimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ LowFrost</li> <li>★ Controllo elettronico</li> <li>★ Illuminazione LED</li> <li>★ Ruote per un facile movimento</li> </ul>

Montaggio	Congelatore a baule		
Tipo	Congelatore a baule	Congelatore a baule	Congelatore a baule
Color bianco (WE)	WE	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
Tipo di maniglia: in alto	•	•	•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V	230 V
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	160	188	255
Classe di efficienza energetica A-G	D	D	E
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	39/C	45/D
Capienza utile totale L	198	308	371
Comandi / display			
Indicatore della temperatura: display a barre a LED	•	•	•
Tipo di comandi: pulsanti	•	•	•
Congelamento rapido	•	•	•
Dotazione			
Tecnologia di congelamento: LowFrost	•	•	•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Illuminazione: LED nello sportello a ribalta	•	•	•
Dispositivo di sbrinamento frontale	•	•	•
Numero di cestelli	1	3	3
Numero rotelle/piedini	2/2	4/-	4/-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/ acustico/ app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/ acustico/ app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Accessori opzionali			
Cestello in filo metallico DKGTK-RX	•	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



Frontale



Laterale

Dimensione interna mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Numero mass. di cestelli	8	11	14

## Accessori per l'installazione per frigoriferi da incasso

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
LGDBWE/BR	Griglia di ventilazione per zoccolo o pannello frontale, 1 pezzo per tutti i frigoriferi e congelatori a norme EURO, fino ad esaurimento scorte	48.00/44.40
LG-KS55WE/SW/BR	Griglia di ventilazione bianca/nera/marrone (coppia di p.), altezza totale 127 mm (1/6), a EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Frontali porta bianchi con 2 maniglie chiuse IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Fissaggio del frigorifero sulla parte superiore per cucine in metallo a EK134S, EK136S, EK158S fino ad esaurimento scorte	142.00/131.35

## Accessori per l'installazione adatti per frigoriferi a riposo

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
M4RK205	Kit di collegamento per la costruzione Side-By-Side SG280NICN + SC390IC	100.00/92.50

## Portabottiglie adatto per frigoriferi da incasso/frigoriferi a riposo

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
WINERACK	Portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK1910SZ, IK2590B, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2356B, IK2620B, IK3029SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Portabottiglie per 4 bottiglie adatto a tutti i frigoriferi da incasso SMS	50.00/46.25
BORFSF-RX*	portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/45.35

## Cestelli in filo metallico per congelatori

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
DKGTG-RX*	Cestello in filo metallico adatto per GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	DCestello in filo metallico adatto per GT200	52.00/48.10

Nota: Gli accessori con il suffisso -RX sono disponibili presso i rivenditori di ricambi

## Servizi

Accessori	Utilizzazione	Prezzo IVA incl./escl.
KSUB	Conversione di frigoriferi e congelatori da incasso e free-standing a sinistra/destra in officina di progettazione, data ca. 5 giorni lavorativi	72.00/66.60





# Lavastoviglie

Caratteristiche del prodotto ..... 252

## EURO 60 cm

Completamente integrata ..... 260

Completamente integrata, slim 45 cm ..... 263

Integrata ..... 264

## SMS 55 cm

Completamente integrata ..... 266

Integrata ..... 267

Accessori da incasso / servizi ..... 269

L'apprezzato modello Ecoline GA60SL3VS è caratterizzato da un'efficienza energetica ancora più elevata, tanto da annoverare ora la classe di efficienza energetica A-10%.

# Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 <b>ComfortRails™</b>	I bicchieri non si muovono, non picchiano fra loro né si rovesciano.	Le guide ad estrazione totale scorrevoli e di alta qualità facilitano il carico e lo scarico dei cestelli delle stoviglie.
 <b>ComfortLift®</b>	Carico e scarico all'insegna della comodità anche del cestello inferiore.	Il cestello è dotato di un meccanismo che solleva il cestello inferiore a un'altezza confortevole.
 <b>SoftGrips &amp; SoftSpikes</b>	Bicchieri in sicurezza.	Gli speciali supporti per bicchieri, ideali anche per calici, assicurano un'ottima stabilità.
 <b>Ecometer</b>	Indica quanto sia ecologica la durata selezionata e sostiene le decisioni ecocompatibili.	L'Ecometer tiene conto della durata del programma e delle opzioni impostate e mostra immediatamente il grado di ecocompatibilità del programma scelto.
 <b>QuickSelect™</b>	In base alla durata desiderata, la lavastoviglie seleziona automaticamente il programma più adatto.	La sequenza del programma, la temperatura e il consumo d'acqua vengono così adattati alle vostre esigenze.
 <b>FlexiSpray</b> Braccio spruzzatore satellitare	Pulizia profonda di tutte le stoviglie in ogni angolo della lavastoviglie.	Lo speciale meccanismo del braccio spruzzatore distribuisce l'acqua in modo efficiente raggiungendo tutte le zone per una pulizia ottimale.
 <b>SprayZone</b>	Anche le stoviglie molto sporche tornano a splendere.	La potente pressione dell'acqua nella zona definita garantisce una pulizia a fondo.
 <b>AirDry™</b>	Stoviglie sempre asciutte.	Lo sportello si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per asciugare efficacemente le stoviglie all'aria.

# Scopra la lavastoviglie perfetta per lei

## Lavastoviglie a norma Euro

	GA60SLICCN / GA60SL-VC SuperLuxe	GA60GLICCN / GA60GLVC GrandLuxe	GA60LICN / GA60LV Luxe	GA60KV Komfort
 <b>ComfortRails™</b> Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente	✓	✓	✓	✓
 Cassetto portaposate con ComfortRails™	✓	✓	✓	✓
 <b>ComfortLift®</b> Il cestello inferiore oscilla delicatamente verso l'alto	✓	✓	✓	✓
 <b>SoftGrips und SoftSpikes</b> Pratici supporti per calici	✓	✓	✓	✓
 <b>Braccio spruzzatore satellitare</b> Mulinello a doppia rotazione	✓	✓	✓	✓

## Lavastoviglie a norma SMS

	GA55SLICN / GA55SLV SuperLuxe	GA55GLICN / GA55GLV GrandLuxe	GA55LICN / GA55LV Luxe
 <b>ComfortRails™</b> Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente	✓	✓	✓
 <b>SoftGrips und SoftSpikes</b> Pratici supporti per calici	✓	✓	✓
 <b>Braccio spruzzatore satellitare</b> Mulinello a doppia rotazione	✓	✓	✓

# Carico e scarico della lavastoviglie all'insegna della comodità grazie al ComfortLift®



## ComfortLift®

È la prima lavastoviglie che permette di sollevare verso l'alto il cestello inferiore senza sforzo e con un movimento delicato per accedere facilmente alle stoviglie. Riempimento e svuotamento più comodi che mai. Comfort al massimo livello!



«Lavastoviglie molto spaziosa e di buona qualità. La possibilità di alzare il cestello inferiore è un'ottima soluzione per la schiena; una trovata geniale!»\*

Valutazione: ★★★★★

\* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto GA60GLVC.



# Intuitiva e rispettosa dell'ambiente grazie a QuickSelect™ ed Ecometer



## QuickSelect™

Con QuickSelect™ l'avvio della lavastoviglie è più intuitivo che mai: sei tu a decidere la durata del programma della lavastoviglie. Seleziona automaticamente il programma giusto per ottenere risultati impeccabili. Imposta il tempo di funzionamento tramite un comando a cinque livelli e se lo desideri, aggiungi altre opzioni, quindi premi start e il gioco è fatto.



## Ecometer


L'Ecometer tiene conto della durata del programma e delle opzioni selezionate e mostra subito il rispettivo livello in termini ecologici.



## Controllo dei modelli completamente integrati



## Controllo dei modelli semi-integrati

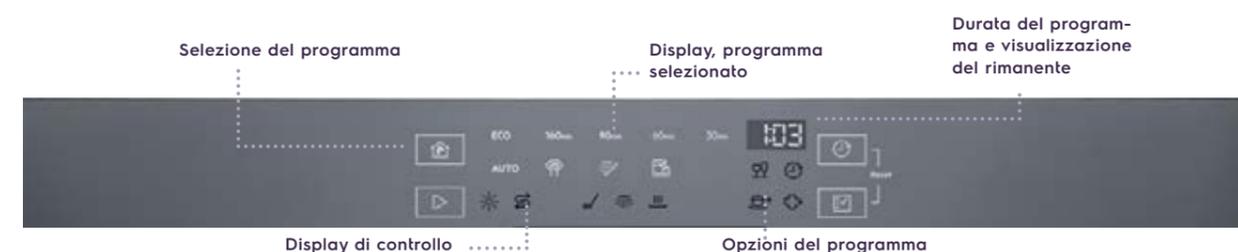

# La migliore protezione per le stoviglie e le posate



## ComfortRails™

I ComfortRails™ consentono al cestello superiore e a quello per le posate, se presente, di scorrere agevolmente nella lavastoviglie senza che i bicchieri si roveschino. Il cestello non traballa e non oscilla e i bicchieri sono così al sicuro. Tratta al meglio le tue stoviglie ed è persino più silenziosa.



Porta coltelli

Recesso per più spazio

Nota di posizionamento

Pratici aiuti alla classificazione



## Il cassetto posate

Concepito in modo ingegnoso, il cassetto può ospitare comodamente posate da pasto e da insalata, coltelli lunghi e tazzine da espresso.



## SoftSpikes

Supporto sicuro e protettivo per bicchieri.



## SoftGrips

Pratici supporti per calici.



## Mulinello FlexiSpray a doppia rotazione

Il primo braccio irroratore satellite sul mercato nella nostra nuova lavastoviglie consente di raggiungere ogni angolo e ogni stoviglia. Grazie alla sua innovativa strategia di distribuzione dell'acqua, è in grado di pulire in ogni angolo, per cui anche stoviglie voluminose o strettamente impilate ne escono come nuove. Superfici semplicemente senza macchie. Il mulinello superiore della vasca contribuisce alla pulizia dell'intero carico e, in particolare, pulisce il cestello superiore dall'alto verso il basso.



## SprayZone

Grazie alla funzione SprayZone, le pentole e le padelle vengono lavate più a fondo. La forte pressione dell'acqua assicura che le stoviglie collocate in quest'area vengano risciacquate in modo accurato, eliminando così dai residui di bruciato ai depositi di grasso, anche dalle pirofile per gratin. Così anche i residui più ostinati, come i resti bruciati di gratin nelle pirofile, di fondue nei caquelon o di raclette nei tegamini, si eliminano senza fatica.



Senza SprayZone

Con SprayZone



## AirDry™

Stoviglie garantite asciutte grazie alla tecnologia AirDry™. La funzione apre automaticamente lo sportello di 10 cm verso la fine del ciclo di lavaggio per far asciugare le stoviglie in modo naturale.



Senza AirDry™

Con AirDry™

# Altre tecnologie



## ExtraSilent

Con il programma ExtraSilent si lava a un livello da record mondiale. Nel caso delle nostre lavastoviglie SuperLuxe, questa funzione consente di ridurre il rumore di funzionamento, già estremamente basso di 39 a un livello da record mondiale di soli 37 dB(A)!

## Funzione ExtraHygiene

La funzione ExtraHygiene offre le massime prestazioni di pulizia e igiene. Con questo programma, l'acqua dell'ultima fase di risciacquo viene riscaldata a 69°C e questa temperatura viene mantenuta alta per almeno 10 minuti. Ciò consente di rimuovere oltre il 99,9999% di batteri e virus\*.

\* Funzione testata per Micrococcus luteus e batteriofagi MS2 in un test esterno effettuato da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (rapporto di prova n. 20212029).

# Electrolux App



## Electrolux App

Controlla la tua lavastoviglie comodamente a distanza con il tuo smartphone tramite l'applicazione Electrolux.

### Le funzioni principali a colpo d'occhio

**Öko-Feedback:** fornisce indicazioni visive sull'impatto del consumo di acqua e di energia, in base alla durata selezionata e alle funzioni extra.

**Monitoraggio e controllo a distanza:** gestione della lavastoviglie a distanza, ad esempio per ritardare l'avvio o aggiungere extra.

**Notifiche e segnalazioni:** vengono visualizzati direttamente i messaggi push come la fine del programma, il serbatoio del brillantante o del sale vuoto e le segnalazioni di questioni di manutenzione o di perdite d'acqua.

**Servizi Electrolux:** l'applicazione è direttamente collegata al webshop Electrolux, in modo da poter ordinare direttamente gli accessori e i prodotti per la cura della macchina. Le istruzioni per l'uso possono essere scaricate in tutta facilità.



## Lavastoviglie EURO e SMS norma

	GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI	
EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•				•
Mulinello a doppia rotazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnologia AirDry™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia della lavastoviglie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allacciamento acqua calda o fredda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•
Cassetto portaposate	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•								
Cestello posate							•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™	•	•	•	•								•	•				•			•			
Illuminazione interna	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•		•	•		•	•		
QuickSelect™ (Slider / Chiavi)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•				
TimeBeam®	•	•	•	•	•	•	•			•							•	•					
SpotControl								•	•		•								•				
TFT-Display	•	•	•	•													•						
ComfortLift®	•				•							•		•									
SprayZone				•									•										

## Dotazione cestelli stoviglie

<b>Cestello inferiore</b>																							
Cestello inferiore ComfortLift®	•				•							•		•									
Cestello inferiore con griglie reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona a pulizia intensa (SprayZone)				•									•										
Supporto calici supplementare							•	•							•		•	•		•	•		
Cestello inferiore con griglie reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cestello superiore</b>																							
Braccio telescopico ComfortRails™	•	•	•	•								•	•				•			•			
Supporto per calici SoftGrip	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporto per bicchieri SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporti portatazze reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglie reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cassetto posate</b>																							
Braccio telescopico ComfortRails™	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•								
Inserito per coltelli grandi	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•								

## Programmi e opzioni

<b>Programmi</b>																							
Programma QuickSelect™ (160 - 30 Min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma automatico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent												•	•	•	•								
Prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio a macchina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Opzioni programma</b>																							
ExtraHygiene (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
SprayZone (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
ExtraSilent (tramite dispositivo/tramite app)	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/•	-/•	•/•	-/•	-/•	-/•
GlassCare (tramite dispositivo/tramite app)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
XtraPower (tramite dispositivo/tramite app)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



GA60SLVC



GA60SL3VS



GA60SL2VS | GA60SL1VS



GA60GLVC



GA60GLVS



**Highlights**

- ★ ComfortLift®
- ★ ComfortRails™
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ SprayZone
- ★ ComfortRails™
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ ComfortRails™
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ ComfortLift®
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55	V/60	V/60
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	818 x 596 x 560	818 x 596 x 560
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm	-	-
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	•/-	•/-
Idoneità per incasso elevato	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20	230 V/10/1,50 - 2,20
<b>Potenza</b>		
Classe di efficienza energetica A-G	A	A-10%
Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,54	0,49
Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L	11	10,9
Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F	43-41/B	42-40/B
Numero di coperti standard	14	14
<b>Comandi/display</b>		
Display TFT + EcoTime-Manager	•	•
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit	-	-
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	•/-
Avvio ritardato 24 H	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•
<b>Dotazione</b>		
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	8/3+1	8/3+2
Cassetto portaposate/cestello portaposate	•/-	•/-
Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore	•/-	•/-
<b>Sicurezza</b>		
Sistema di protezione antiaggimento AquaControl	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
<b>Colori</b>		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)		
Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)	3'150.00/2'913.95	2'840.00/2'627.20
Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)		
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00

	V/60	V/60
	SW	SW
	GA60SL2VS: 818 x 596 x 560 GA60SL1VS: 818 x 596 x 550	818 x 596 x 560
	-	-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	230 V/10/1,50-2,20	230 V/10/1,50-2,20
	A1C	B
	0,54   0,76	0,54
	10,9   11	11
	43-41/B   39-37/B	43-41/B
	14   15	14
	•	-
	-	-
	-	-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	8/3+1	8/3+1
	•/-	•/-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	•	•
	SW	SW
	2'690.00/2'488.45   2'590.00/2'395.95	2'755.00/2'548.55
	10.81/10.00	10.81/10.00

	V/60	V/60
	SW	SW
	818 x 596 x 560	818 x 596 x 560
	-	-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	230 V/10/1,50-2,20	230 V/10/1,50-2,20
	B	A
	0,54	0,54
	11	10,9
	43-41/B	43-41/B
	14	14
	-	-
	-	-
	-	-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	8/3+1	8/3+1
	•/-	•/-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	•	•
	SW	SW
	2'755.00/2'548.55	2'475.00/2'289.55
	10.81/10.00	10.81/10.00

	V/60	V/60
	SW	SW
	818 x 596 x 560	818 x 596 x 560
	-	-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	230 V/10/1,50-2,20	230 V/10/1,50-2,20
	A	A
	0,54	0,54
	10,9	10,9
	43-41/B	43-41/B
	14	14
	-	-
	-	-
	-	-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	8/3+1	8/3+1
	•/-	•/-
	•/-	•/-
	•	•
	•	•
	•	•
	SW	SW
	2'475.00/2'289.55	2'475.00/2'289.55
	10.81/10.00	10.81/10.00



GA60GLV



GA60LV



GA60KV



GA45SLV



GA45GLV



**Highlights**

- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ Cassetto posate
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftSpikes
- ★ Quick 30'

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55

V/60

V/60

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

SW

SW

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm

818 x 596 x 560

818 x 596 x 560

Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm

-

-

Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo

•/-

•/-

Idoneità per incasso elevato

•

•

Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda

•

•

Valori di allacciamento V/A/kW

230 V/10/1,50 - 2,20

230 V/10/1,50 - 2,20

**Potenza**

Classe di efficienza energetica A-G

A

A

Consumo energetico (Eco 50°C) kWh

0,53

0,53

Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L

10,9

10,9

Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F

43-41/B

43-41/B

Numero di coperti standard

13

13

**Comandi / display**

Display TFT + EcoTime-Manager

-

-

Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

•

•

Display LCD, 3Digit

•

•

Comandi touch/tasti a corsa breve

•/-

•/-

Avvio ritardato 24 H

•

•

Indicazione del tempo restante

•

•

Segnale di fine programma

•

•

Indicatore sale/brillantante

•

•

**Dotazione**

Numero di programmi / opzioni (p. 253)

8/3+1

8/2+2

Cassetto portaposate / cestello portaposate

-/•

-/•

Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore

•/-

•/-

**Sicurezza**

Sistema di protezione antiaggimento AquaControl

•

•

Impostazione elettronica durezza dell'acqua

•

•

Sicurezza contro la temperatura eccessiva

•

•

**Colori**

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

SW

SW

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)

Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)

2'080.00/1'924.15

1'865.00/1'725.25

Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)

TRA IVA incl. / escl.

10.81/10.00

10.81/10.00

V/60

SW

818 x 596 x 550

-

•/-

•

•

230 V/10/1,95

C

0,74

10,5

44/B

13

-

•

-

•/-

•

•

•

•

8/2

-/•

•/-

•

•

•

SW

1'600.00/1'480.10

10.81/10.00

V/45

SW

818 x 446 x 550

-

•/-

•

•

230 V/10/1,50 - 2,20

C

0,59

9,9

45-43/C

10

-

•

-

•/-

•

•

•

•

8/3

•/-

-/•

•

•

•

SW

2'050.00/1'896.40

10.81/10.00

V/45

SW

818 x 446 x 550

-

•/-

•

•

230 V/10/1,95

D

0,63

9,9

44/B

9

-

•

-

•/-

•

•

•

•

8/2

-/•

-/•

•

•

•

SW

1'715.00/1'586.50

10.81/10.00





GA55SLV



GA55GLV



GA55LV



GA55SLI



**Highlights**

- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
- ★ ComfortRails™
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ Quick30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ Quick30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ Quick30'
- ★ SoftGrips

- ★ GlassCare anche nel cestello inferiore
- ★ ComfortRails™
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm

Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm

Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo

Idoneità per incasso elevato

Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda

Valori di allacciamento V/A/kW

**Potenza**

Classe di efficienza energetica A-G

Consumo energetico (Eco 50°C) kWh

Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L

Emissione/ classe di rumorosità: dB(A) / A-F

Numero di coperti standard

**Comandi / display**

Display TFT + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit

Comandi touch/tasti a corsa breve

Avvio ritardato 24 H

Indicazione del tempo restante

Segnale di fine programma

Indicatore sale/brillantante

**Dotazione**

Numero di programmi/opzioni (p. 253)

Cassetto portaposate/cestello portaposate

Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore

**Sicurezza**

Sistema di protezione antiaggimento

AquaControl

Impostazione elettronica durezza dell'acqua

Sicurezza contro la temperatura eccessiva

**Colori**

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)

Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)

Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)

TRA IVA incl. / escl.

**Information**

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55	V/55	V/55
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	759 x 546 x 560	759 x 546 x 560
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm	-	-
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	-/•	-/•
Idoneità per incasso elevato	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
<b>Potenza</b>		
Classe di efficienza energetica A-G	B	A
Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,63	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L	9,9	9,9
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A) / A-F	40-38/B	42-40/B
Numero di coperti standard	12	12
<b>Comandi / display</b>		
Display TFT + EcoTime-Manager	•	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit	-	-
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	•/-
Avvio ritardato 24 H	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•
<b>Dotazione</b>		
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	8/3+1	8/3+1
Cassetto portaposate/cestello portaposate	-/•	-/•
Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore	-/•	-/•
<b>Sicurezza</b>		
Sistema di protezione antiaggimento	•	•
AquaControl	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
<b>Colori</b>		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)		
Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)	3'185.00/2'946.35	2'430.00/2'247.90
Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)		
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Information</b>		Disponibile: aprile 2025

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55	V/55	I/55
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	CN/SP
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	759 x 546 x 560	759 x 546 x 570
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm	-	635 x 550 x 16-22
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	-/•	-/•
Idoneità per incasso elevato	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
<b>Potenza</b>		
Classe di efficienza energetica A-G	A	C
Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,53	0,72
Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L	9,9	9,9
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A) / A-F	44-42/B	40-38/B
Numero di coperti standard	12	12
<b>Comandi / display</b>		
Display TFT + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	•	•
Display LCD, 3Digit	-	-
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	•/-
Avvio ritardato 24 H	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	•	-
Indicatore sale/brillantante	•	•
<b>Dotazione</b>		
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	8/2+2	9/3
Cassetto portaposate/cestello portaposate	-/•	-/•
Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore	-/•	-/•
<b>Sicurezza</b>		
Sistema di protezione antiaggimento	•	•
AquaControl	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
<b>Colori</b>		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	CN/SP
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)		
Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)	2'110.00/1'951.90	2'965.00/2'742.85
Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)		2'965.00/2'742.85
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
<b>Information</b>	Disponibile: aprile 2025	



GA55GLI



GA55LI



**Highlights**

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm

Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm

Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo

Idoneità per incasso elevato

Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda

Valori di allacciamento V/A/kW

**Potenza**

Classe di efficienza energetica A-G

Consumo energetico (Eco 50°C) kWh

Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L

Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F

Numero di coperti standard

**Comandi / display**

Display TFT + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit

Comandi touch / tasti a corsa breve

Avvio ritardato 24 H

Indicazione del tempo restante

Segnale di fine programma

Indicatore sale/brillantante

**Dotazione**

Numero di programmi / opzioni (p. 253)

Cassetto portaposate / cestello portaposate

Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore

**Sicurezza**

Sistema di protezione antiaggimento AquaControl

Impostazione elettronica durezza dell'acqua

Sicurezza contro la temperatura eccessiva

**Colori**

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)

Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)

Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)

TRA IVA incl. / escl.

Information

	I/55	I/55
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 263)	GTF55	GTF55
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	759 x 546 x 580	759 x 546 x 580
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm	635 x 550 x 16-22	635 x 550 x 16-22
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	-/•	-/•
Idoneità per incasso elevato	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
<b>Potenza</b>		
Classe di efficienza energetica	A	A
Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,53	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L	9,9	9,9
Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F	41-39/B	42/B
Numero di coperti standard	12	12
<b>Comandi / display</b>		
Display TFT + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit	•	•
Comandi touch / tasti a corsa breve	-/•	-/•
Avvio ritardato 24 H	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	-	-
Indicatore sale/brillantante	•	•
<b>Dotazione</b>		
Numero di programmi / opzioni (p. 253)	9/3	8/3
Cassetto portaposate / cestello portaposate	-/•	-/•
Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore	-/•	-/•
<b>Sicurezza</b>		
Sistema di protezione antiaggimento AquaControl	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
<b>Colori</b>		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 269)	GTF55	GTF55
Prezzo IVA incl. / escl. (SP, SW, WE)	2'390.00/2'210.90	2'090.00/1'933.40
Prezzo IVA incl. / escl. (CN, BR)	2'390.00/2'210.90	2'150.00/1'988.90
TRA IVA incl. / escl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Information	Disponibile: aprile 2025	Disponibile: aprile 2025


**Accessori per lavastoviglie**

Accessori	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl.
E9DHGB01	Cestino pieghevole per un massimo di otto bicchieri di spumante, A 260 x L 330 x P 216 mm	37.00/34.25
<b>Accessori per il montaggio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>
F160-M F160-W F160-B	Frontale sportello (cromo, bianco, nero) per GA60SLI/GLI/LI (Fino a esaurimento dello stock)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Frontale 5/6 Glas (nero effetto specchio) per GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Frontale 5/6 (acciaio inox) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Frontale 5/6 (bianco, nero, marrone) per GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Frontale sportello 5/6 (acciaio inox) per GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Frontale sportello 5/6 (bianco, nero) per für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Set di fissaggio per frontali divisi con montaggio su porta di trascinamento Adatto a tutte le lavastoviglie EURO standard completamente integrate	73.00/67.55
TB55	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 55 (Linea SL e GL in dotazione)	57.00/52.75
TB60	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 60 (Linea SL e GL in dotazione)	57.00/52.75
GAES/45-36	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Set per l'incasso dell'adattatore di altezza per altezza nicchia max. 940 mm/altezza zoccolo max. 150 mm, lavastoviglie a integrazione totale, 60 cm	217.00/200.75
GAES/55-35	Kit di installazione dell'adattatore per altezza nicchia SMS+ 797 mm/ lavastoviglie SMS completamente integrate	205.00/189.65
SKH1006055	Zoccolo in legno rivestito in plastica, A 10/L 60-55/P 60-50 cm (L nicchia 55+60 cm) (Fino a esaurimento dello stock)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Piedini allungabili (6 cm) per lavastoviglie a norma EURO per nicchie con altezza max. di 94 cm	57.00/52.7


**Servizi per lavastoviglie**

Servizi	Descrizione	Prezzo IVA incl. / escl. (netto)
TS15-60	Cerniera dello sportello più robusta per lavastoviglie integrate e completamente integrate 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4x1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 3,5 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Tubo di scarico e entrata, cavo allacciamento 4x1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da nicchia a parete 2,2 m Cambiamento in fabbrica in 7 giorni lavorativi	245.00/226.65


**Dimensioni dei piatti**




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 14/15 coperti




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 14 coperti e ComfortLift\*



Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma EURO adatte a 13 coperti




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma SMS adatte a 12 coperti



Dimensione max. piatti 45 cm Lavastoviglie con cassetto portaposate e 10 coperti (senza cassetto portaposate e 9 coperti)

**Estrema facilità nella sistemazione delle stoviglie**

Grazie al cestello superiore regolabile in altezza su entrambi i lati avete tutto lo spazio necessario per sistemare piatti di 33 cm di diametro (norma SMS 30 cm) nel cestello inferiore. Inoltre le griglie reclinabili del cestello inferiore consentono di posizionare padelle e stoviglie di grandi dimensioni.





# Lavaggio

<b>Caratteristiche del prodotto lavatrici</b> . . . . .	<b>272</b>
Lavatrice a carico frontale . . . . .	284
Toploader . . . . .	288
Compact . . . . .	289
<b>Caratteristiche del prodotto asciugatrici</b> . . . . .	<b>290</b>
Lavatrice a carico frontale . . . . .	299
<b>Accessori da incasso/ servizi</b> . . . . .	<b>301</b>
<b>Combinazioni di apparecchi</b> . . . . .	<b>302</b>
<b>Caratteristiche del prodotto lavasciuga</b> . . . . .	<b>304</b>
Lavatrice a carico frontale . . . . .	306
<b>Casa plurifamiliare</b> . . . . .	<b>308</b>

# Panoramica sui nostri Highlights

Tecnologia	Vantaggi per lei	Come funziona?
 <b>SoftWater™</b>	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene con un delicato programma a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.
 <b>AbsoluteCare®</b>	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in maniera uniforme nel bucato. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente una cura del bucato particolarmente efficiente e delicata grazie all'AbsoluteCare®.
 <b>AutoDose</b>	La lavatrice dosa la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente in modo completamente automatico, permettendo di ridurre il consumo di detersivo fino al 60% e di proteggere i capi da un deterioramento precoce dovuto a un dosaggio insufficiente o eccessivo. Una carica è sufficiente per 30 lavaggi.	La lavatrice calcola la quantità esatta di detersivo e ammorbidente in base al peso del carico e al programma selezionato e li immette automaticamente nel ciclo di lavaggio.
 <b>UniversalDose</b>	Il cassetto per lavatrice UniversalDose è l'unico sul mercato ad adattarsi a ogni tipo di detersivo e riuscire addirittura a incrementare il potere lavante dei pratici PODS®.	Il primo cassetto della lavatrice sul mercato che, grazie alle sezioni di dosaggio è ideale per l'utilizzo di ogni tipo di detersivo. I PODS® vengono ammorbidenti da speciali getti d'acqua e vengono così attivati il 60% più velocemente rispetto all'impiego nel tamburo.
 <b>SyncDry</b>	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
 <b>PowerCare</b>	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce il detersivo sciolto in maniera uniforme nella biancheria, permettendo una cura efficiente e delicata del bucato.
 <b>ProSteam®</b>	I fastidiosi odori di cibo o fumo vengono eliminati dai capi in modo affidabile in soli 25 minuti grazie al vapore; un metodo delicato che consente di ridurre il consumo d'acqua del 96%. Inoltre si formano molto meno pieghe e la stiratura risulta così più semplice.	Sfruttiamo la forza del vapore. È infatti possibile scegliere il lavaggio della biancheria a vapore oppure optare per la funzione PlusSteam che conclude il classico ciclo di lavaggio con la formazione di vapore della funzione PlusSteam.
 <b>PreciseWash / ProSense™</b>	Durata del lavaggio ottimale in automatico. Si risparmiano tempo, energia e acqua e si prolunga la durata dei capi.	I sensori ad alta precisione determinano la durata di lavaggio ottimale in base alla quantità del carico. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.

# Scopra la lavatrice perfetta per lei

	SoftWater™	AutoDose	UniversalDose	SuperLuxe	UniversalDose GrandLuxe	ProSense™ Luxe
 <b>SoftWater™</b>	✓					
 <b>AbsoluteCare®</b>	✓					
 <b>AutoDose</b>		✓				
 <b>UniversalDose</b>			✓		✓*	
 <b>SyncDry</b>	✓	✓	✓			
 <b>PowerCare</b>	✓	✓	✓		✓**	
 <b>ProSteam®</b>	✓	✓	✓		✓	
 <b>PreciseWash / ProSense™</b>	✓	✓	✓		✓	✓

\* Escluso WAGL8E500

\*\* Escluso WAGL8E500 e WAGL2E500

## Si preservano così la forma e i colori dei capi prolungandone la durata.



### SoftWater™

Grazie alla tecnologia brevettata SoftWater™, è possibile lavare il bucato a 30 anziché a 60 °C con lo stesso risultato, utilizzando meno detersivo e risparmiando così energia e proteggendo l'ambiente e gli indumenti. Poiché la tecnologia SoftWater™ rimuove automaticamente i minerali dannosi per i tessuti dall'acqua dura, tipica in Svizzera, si approfitta ora di un ciclo di lavaggio completo già a partire da 49 minuti.

«La SoftWater è una funzione davvero intelligente che fino ad oggi ha dato risultati molto soddisfacenti, anche con programmi veloci a basse temperature.»\*

Valutazione: ★★★★★

\* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto WASL2IE500.

### Sale rigenerante

SoftWater™ agisce in modo autonomo. Basta aggiungere sale rigenerante a grana grossa.



### Massima protezione

In questo modo già a 30 °C si ottiene lo stesso risultato di pulizia di un ciclo di lavaggio a 60 °C. Così il nero mantiene la sua intensità.



## La migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C sul mercato



### AbsoluteCare®

Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia

La nostra lavatrice SuperLuxe con SoftWater è dotata della tecnologia AbsoluteCare®, che miscela e attiva il detersivo e l'ammorbidente prima dell'immissione nella biancheria. La speciale tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in modo uniforme nella biancheria. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie sul mercato a 30 °C.<sup>1</sup> Bucato pulito in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia.<sup>2</sup>



### PowerCare

Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.

Tutte le nostre lavatrici SuperLuxe nonché le GrandLuxe selezionate sono dotate della tecnologia PowerCare. Il detersivo e l'ammorbidente vengono premiscelati, attivati e in seguito distribuiti nella biancheria mediante la speciale tecnologia a spruzzo. Ciò ci consente di raggiungere la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C sul mercato.<sup>1</sup> Biancheria pulita in soli 59 minuti risparmiando il 30% di energia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> In base a un test esterno per la rimozione di 59 macchie con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min (con un carico di 4 kg) rispetto ai marchi leader di mercato in Europa con programmi brevi di 1 ora a 30 °C.

<sup>2</sup> Con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min lavate a fondo a 30 °C risparmiando oltre il 30% di energia rispetto a un programma per il cotone a 40 °C.



# Riduce il consumo di detersivo e protegge i vostri indumenti.



## AutoDose

I sensori dedicati rilevano il peso del carico e calcolano automaticamente durata e quantità ottimali di acqua, energia e detersivo. Proteggendo i capi dall'invecchiamento dovuto a dosaggi errati e prolungandone di 3 volte la durata.

«Il risultato è sempre ottimo anche quando la macchina è piena. E il tutto con un consumo ridotto di detersivo, grazie al sistema di autosaggio.»\*

Valutazione: ★★★★★

\* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto WASL3IE500.



# Per tutti i tipi di detersivo e una maggior forza lavante dei PODS®



## UniversalDose

Il primo cassetto della lavatrice con diverse sezioni di dosaggio consente di impiegare con facilità ogni tipo di detersivo. Nel cassetto, i PODS® vengono ammorbiditi da getti d'acqua e attivati così il 60% più velocemente rispetto all'uso nel tamburo<sup>1</sup> - per una maggior forza lavante già a 30 °C.

«Penso che sia fantastico che ci sia uno c'è uno scomparto speciale per i rubinetti. C'è anche uno scomparto per i detersivi in polvere e liquidi. C'è uno scomparto separato. Facile da usare.»\*

Valutazione: ★★★★★

<sup>1</sup> Test interno con un ciclo di lavaggio per cotone di un'ora a 30 °C che mette a confronto l'impiego dei PODS® nel cassetto UniversalDose e nel tamburo.

\* Questa valutazione è stata creata nel settembre 2024 su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch) per il prodotto WAGL6E500.

I diversi scomparti di dosaggio consentono di passare facilmente dal dosaggio del detersivo automatico a quello manuale.

**AutoDose: Basta riempire 1 volta per lavare 30 volte**  
Grazie al dosaggio automatico, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo liquido e ammorbidente o solo con detersivo liquido, per un massimo di 30 lavaggi senza bisogno di ricaricare.

**Dosaggio manuale**  
Con il dosaggio manuale, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo in polvere o liquido e ammorbidente.



Il primo cassetto adatto a tutti i tipi di detersivo

Capsule PODS

Detersivi liquidi o in polvere

Detersivo liquido



## Rinfrescare i capi in soli 25 min con un consumo d'acqua inferiore del 96% e meno pieghe



### ProSteam®

La funzione Steam della lavatrice offre due vantaggi principali. Da un lato, in soli 25 minuti, Steam consente di rinfrescare i capi tessili, che si desidera indossare un'altra volta, sfruttando un procedimento rispettoso dei tessuti e più ecologico grazie al consumo d'acqua ridotto del 96%.

Dall'altro, la tecnologia ProSteam® facilita la stiratura, in quanto aggiungendo il vapore al bucato alla fine del ciclo di lavaggio tramite la funzione PlusSteam risultano 3 volte meno pieghe.

\* Test interno con un carico da 1 kg con il programma a vapore rispetto al programma per delicati.



## Durata del lavaggio ottimale in automatico, per un consumo minimo d'acqua ed energia.



### PreciseWash / ProSense™

I sensori ad alta precisione della tecnologia PreciseWash/ProSense™ pesano ogni carico di bucato, adattando automaticamente la durata del lavaggio, nonché il consumo di acqua ed energia. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.



# Delicato, efficiente e di lunga durata

Ulteriori vantaggi di tutte le lavatrici Electrolux:

## Inverter-Motor+ per un'elevata efficienza e lunga durata

Il nostro nuovo Inverter-Motor+ con un'efficienza superiore del 50% rispetto ai convertitori convenzionali propone una tecnologia a magneti permanenti, delicata ed efficiente che elimina l'attrito e riduce al minimo le vibrazioni.



## Vasca di lavaggio di alta qualità per una lunga durata

La vasca di alta qualità in robusto carborano riduce al minimo i depositi di calcare e detersivo, svolge un effetto fonoassorbente ed è riciclabile al 100%.



## Tamburo ottimizzato per una cura ancora più delicata dei tessuti

Il nuovo tamburo Care, di cui sono dotate le nostre lavatrici, permette ai capi di scivolare in modo particolarmente delicato grazie alla superficie interna con motivo a cuscinetto e alla paletta di sollevamento. Durante il ciclo di lavaggio, la superficie viene ricoperta da un sottilissimo strato d'acqua, per lavare in modo ancora più delicato i tessuti.



## Eco-TimeSave

La funzione Eco-TimeSave consente di risparmiare energia senza compromessi in fatto di tempi di lavaggio.

Selezionando le opzioni Eco e TimeSave, viene avviato il ciclo di lavaggio più breve ed efficiente dal punto di vista energetico.



# Certificazione delle nostre lavatrici



## Un toccasana per chi soffre di allergie

Il programma Igiene-vapore rimuove completamente allergeni quali pollini, acari della polvere, peli di animali ecc., così come i residui di detersivi e quelli chimici di produzione presenti sui nuovi tessuti. Un lavaggio di circa 35 minuti a 60°C rende inattivi gli allergeni. L'eliminazione ottimale di allergeni e residui di detersivi è garantita da quattro cicli di risciacquo. Questo sistema ha ottenuto la certificazione «British Allergy Foundation».



## I riconoscimenti di Woolmark

I programmi Electrolux specifici per la lana e la seta sono adatti persino per i capi lavabili solo mano. Anche la Woolmark Company la pensa allo stesso modo, per questo ci ha assegnato la certificazione «Blue». E non è tutto: I nostri modelli leader sono addirittura stati premiati con il Woolmark Green.



## Eccellente silenziosità confermata dall'Empa

Abbiamo effettuato misurazioni della rumorosità in collaborazione con l'Empa (certificato test EMPA n. 5214.006233 del 24 novembre 2014). In questa occasione è stato confermato che le lavatrici Electrolux per uso domestico soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 (versione 2006 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie»), senza necessità di ulteriori interventi. Sono state esaminate lavatrici in tutti i livelli di comfort (carico parziale, 1 kg di biancheria asciutta, velocità di centrifuga max., certificato del test su [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch)). Le lavatrici Electrolux sono quindi perfettamente idonee ad essere collocate su piani o in edifici con standard Minergie®.



## Riconoscimento Swissatest per i risultati eccezionali nella rimozione di batteri e virus

Il rinomato centro di competenza Swissatest Testmaterialien AG ha insignito del nuovo marchio d'igiene il programma Igiene-vapore delle lavatrici e il programma Igiene delle asciugatrici Electrolux.

Ciò a conferma che vengono eliminati il 99,99% dei batteri e dei virus, compresi lo staphylococcus aureus e l'enterococcus faecium.



## Lavatrici apparecchi a carico frontale per uso domestico

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
SoftWater™	•	•	•														
AutoDose	•			•													
Universal Dose					•		•	•	•								
AbsoluteCare®		•	•														
SyncDry	•	•	•	•	•												
PowerCare	•		•	•	•		•	•						•			
ProSteam®	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
PreciseWash / ProSense™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Electrolux App	•	•	•	•	•												
EcoLine		•	•			•								•			
<b>Programmi di base</b>																	
Programma Igiene-vapore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collegamento all'acqua calda							•						•				
Cotone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotone/Colorati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Facile da curare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seta**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotone eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Programmi supplementari</b>																	
20 Min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Autopulizia**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Jeans**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Stira facile**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Centrifuga delicata												•					
AbsoluteWash 49		•	•														
PowerClean 59	•			•	•		•	•									
MixLoad 69						•			•					•			
Sportswear**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Duvet**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Lenzuola**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Microfibra*													•				
Asciugamani**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Scarpe sportive**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Capelli di animali	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Tende**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Quick Intensiv												•	•				
Lavaggio separato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centrifuga separata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scarico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Risciacquo delicato												•	•				
Puliscipavimenti*												•	•				
Disinfezione*												•	•				
<b>Opzioni</b>																	
Start/Pausa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preselezione dell'ora di avvio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riduzione durata ciclo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra risciacquo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macchie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Velocità di centrifuga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftPlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*Questi programmi speciali sono adattabili dal nostro Servizio clienti in base alle esigenze.  
 \*\*Per gli elettrodomestici WASL7IE500, WASL6IE500, WASL2IE500, WASL3IE500 e WASL1IE500, selezionabili solo tramite l'app Electrolux.



WASL7IE500



- ★ AutoDose
- ★ PowerCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry



WASL6IE500



- ★ Migliore efficienza energetica A-60%
- ★ SoftWater
- ★ AbsoluteCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App

**Highlights**

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Anthrazit matt/Silber
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile(W)	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,1
Sportello XXL	•
<b>Potenza</b>	
Capienza kg	11
Classe di efficienza energetica A-G	A
Classe di eff. energ.a commerciale	A-10 %
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,48
Consumo d'acqua per ogni ciclo	51
Velocità della centrifuga giri/min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	
Collegamento all'acqua calda	-
<b>Comandi / display</b>	
Display a LED (extra grande/grande)	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-
Indicazione del tempo restante	•
Carico massimo / programma	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>	
Numero di programmi di lavaggio / opzioni (pagina 277)	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	22
<b>Sicurezza</b>	
Avviso di sovraccarico	•
Sensore peso	•
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Sistema di protezione antiallagamento	•
AquaControl	•
Tubo di mandata AquaStop	•
<b>Accessori opzionali</b>	
Piastra di base	•
Set di collegamento con vassoio:	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di connessioni semplici:	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	3'090.00/2'858.45
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	20.02/18.52

Frontloader	Anthrazit matt/Silber	850×600×660	L	700	230/10/2,1	•	11	A	A-10 %	0,48	51	1600	A		-	•/-	•/-	•	•	•	12/8	22	•	•	•	•	•	•	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	•	3'090.00/2'858.45	20.02/18.52
-------------	-----------------------	-------------	---	-----	------------	---	----	---	--------	------	----	------	---	--	---	-----	-----	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	---	--	--	---	-------------------	-------------

Frontloader	Anthrazit matt/Silber	850×600×660	L	700	230/10/2,1	•	10	A	A-60 %	0,39	46	1400	A		-	•/-	•/-	•	•	•	12/8	22	•	•	•	•	•	•	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	•	3'190.00/2'950.95	20.02/18.52
-------------	-----------------------	-------------	---	-----	------------	---	----	---	--------	------	----	------	---	--	---	-----	-----	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	---	--	--	---	-------------------	-------------



WASL2IE500



- ★ SoftWater™
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma AbsoluteWash 49
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WASL3IE500



- ★ AutoDose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WASL1IE500



- ★ Universal Dose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Frontloader	Anthracite opaco/Argento	850×600×660	L	700	230/10/2,1	•	10	A	A-20 %	0,41	47	1600	A		-	•/-	•/-	•	•	•	12/8	22	•	•	•	•	•	•	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	•	3'015.00/2'789.10	20.02/18.52
-------------	--------------------------	-------------	---	-----	------------	---	----	---	--------	------	----	------	---	--	---	-----	-----	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	---	--	--	---	-------------------	-------------

Frontloader	Anthracite opaco/Argento	850×600×660	L/R	700	230/10/2,1	•	10	A	A	0,51	47	1600	A		-	•/-	•/-	•	•	•	12/8	22	•	•	•	•	•	•	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	•	2'970.00/2'747.45	20.02/18.52
-------------	--------------------------	-------------	-----	-----	------------	---	----	---	---	------	----	------	---	--	---	-----	-----	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	---	--	--	---	-------------------	-------------

Frontloader	Anthracite opaco/Argento	850×600×660	L	700	230/10/2,1	•	10	A	A	0,41	47	1600	A		-	•/-	•/-	•	•	•	12/8	22	•	•	•	•	•	•	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: BRI2 Successore: MIGHBRI2	•	2'695.00/2'493.05	20.02/18.52
-------------	--------------------------	-------------	---	-----	------------	---	----	---	---	------	----	------	---	--	---	-----	-----	---	---	---	------	----	---	---	---	---	---	---	--	--	---	-------------------	-------------



WAGL8E500



FS



WAGL6E500



FS



WAGL4E500



FS



WAGL2E500



FS



WAL5E500



FS

**Highlights**

- ★ Allacciamento ad acqua calda
- ★ Programma MixLoad 69
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ ProSense™

- ★ UniversalDose
- ★ Programma MixLoad 69
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ ProSense™
- ★ Funzione Eco TimeSave

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento	Anthrazit matt/Schwarz
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile(W)	L	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,2
Sportello XXL	•	•
<b>Potenza</b>		
Capienza kg	10	9
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Classe di eff. energ.a commerciale	A-15 %	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,51	0,49
Consumo d'acqua per ogni ciclo	47	46
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	76	76
Collegamento all'acqua calda	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo / programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>		
Numero di programmi di lavaggio / opzioni (pagina 277)	12/8	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	22	-
<b>Sicurezza</b>		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiallagamento	•	•
AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
<b>Accessori opzionali</b>		
Piastra di base	•	•
Set di collegamento con vassoio:	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di connessioni semplici:	Fino ad es. scorte: BR12 Successore: MIGHBR12	Fino ad es. scorte: BR12 Successore: MIGHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'495.00/2'308.05	2'495.00/2'308.05
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	20.02/18.52	20.02/18.52

	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Nero	Antracite opaco/Nero	Bianco/Bianco
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660	850×600×660	850×600×600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile(W)	L/R	L	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2	230 V/10/2,0
Sportello XXL	•	•	•
<b>Potenza</b>			
Capienza kg	9	9	8
Classe di efficienza energetica A-G	A	A	A
Classe di eff. energ.a commerciale	A	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,49	0,49	0,47
Consumo d'acqua per ogni ciclo	46	46	43
Velocità della centrifuga giri/min	1400	1400	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	B	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	75	75	74
Collegamento all'acqua calda	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-	-/•
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-	-/•
Indicazione del tempo restante	•	•	•
Carico massimo / programma	•	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>			
Numero di programmi di lavaggio / opzioni (pagina 277)	12/7	12/7	10/6
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-	-
<b>Sicurezza</b>			
Avviso di sovraccarico	•	•	-
Sensore peso	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Controllo della schiuma	•	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•	•
Sistema di protezione antiallagamento	•	•	•
AquaControl	•	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•	•
<b>Accessori opzionali</b>			
Piastra di base	•	•	•
Set di collegamento con vassoio:	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2	Fino ad es. scorte: E1WYHSK1 Successore: E1WYHSK2
Set di connessioni semplici:	Fino ad es. scorte: BR12 Successore: MIGHBR12	Fino ad es. scorte: BR12 Successore: MIGHBR12	Fino ad es. scorte: BR12 Successore: MIGHBR12
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	2'335.00/2'160.05	2'060.00/1'905.65	1'795.00/1'660.50
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	20.02/18.52	20.02/18.52	10.81/10.00



WAL3E500

FS



WASL5T500

FS



WAGL4T500

FS



WAGL6S500

FS



EWC1352

FS

**Highlights**

- ★ ProSense™
- ★ Funzione Eco TimeSave

- ★ ÖKOPower™
- ★ ÖKOMix
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ SoftPlus
- ★ Aprire delicatamente la porta
- ★ Motore inverter ÖKO

- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ SoftPlus
- ★ Aprire delicatamente la porta
- ★ Motore inverter ÖKO

- ★ PreciseWash
- ★ 7 kg
- ★ Display LCD grande
- ★ Motore inverter ÖKO

- ★ La lavatrice ottimale per gli spazi ridotti

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

	Frontloader	Toploader
Tipo	Frontloader	Toploader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	bianco/bianco	Antracite opaco/Argento
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 600	890 x 400 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	-
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYH5K2) mm	700	-
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,0	230 V/10/2,1
Sportello XXL	•	-
<b>Potenza</b>		
Capienza kg	8	6
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Classe di eff. energ. a commerciale	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,47	0,42
Consumo d'acqua per ogni ciclo	4,3	4,3
Velocità della centrifuga giri/min	1200	1500
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	73	79
Collegamento all'acqua calda	-	-
<b>Comandi / display</b>		
Display a LED (extra grande/grande)	-/•	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	-/•	-/•
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 277)	10/6	11/6
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Avviso di sovraccarico	-	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
<b>Accessori opzionali</b>		
Piastra di base	•	-
Set di collegamento con vassoio:	Fino ad es. scorte: E1WYH5K1 Successore: E1WYH5K2	-
Set di connessioni semplici:	Fino ad es. scorte: BR12 Successore: MIGHBR12	-
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'540.00/1'424.60	1'890.00/1'748.40
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00

	Toploader	Frontloader Compact	Frontloader Compact
	Antracite opaco/ Nero	Antracite opaco/ Nero	Bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	890 x 400 x 600	850 x 600 x 490	670 x 495 x 560
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	-	L	L
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYH5K2) mm	-	490 (senza kit di connessione)	-
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,2	230 V/10/1,6
Sportello XXL	-	-	-
<b>Potenza</b>			
Capienza kg	7	7	3
Classe di efficienza energetica A-G	A	B	D
Classe di eff. energ. a commerciale	A	B	D
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,45	0,6	0,5
Consumo d'acqua per ogni ciclo	4,5	4,5	3,0
Velocità della centrifuga giri/min	1300	1200	1300
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	B	C
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	79	73	78
Collegamento all'acqua calda	-	-	-
<b>Comandi / display</b>			
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	-/•	-/•
Selezione fine programma/avvio programma	-/•	-/•	-/•
Indicazione del tempo restante	•	•	-
Carico massimo/programma	•	•	-
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>			
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 277)	11/6	10/7	15/4
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-	-
<b>Sicurezza</b>			
Avviso di sovraccarico	•	•	-
Sensore peso	•	•	-
Sicurezza bambini	•	•	-
Controllo della schiuma	•	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento AquaControl	•	•	-
Tubo di mandata AquaStop	•	•	•
<b>Accessori opzionali</b>			
Piastra di base	-	-	-
Set di collegamento con vassoio:	-	-	-
Set di connessioni semplici:	-	-	-
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	-	-	-
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'650.00/1'526.35	1'845.00/1'706.75	1'520.00/1'406.10
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

# Panoramica sui nostri Highlights

Technologie	Vantaggi per lei	Come funziona?
 3DScan	Bucato completamente asciutto, dentro e fuori. Ideale per i piumini, che offrono così fino al 30% di isolamento termico in più rispetto all'asciugatura all'aria.	Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura.
 FiberPro	È possibile asciugare i tessuti delicati come il cotone insieme alle fibre sintetiche in un unico passaggio senza che perdano la loro forma.	I sensori rilevano i punti umidi sui capi e li asciugano delicatamente tramite distribuzione precisa del calore. Un flusso d'aria ottimizzato assicura che nessun capo subisca un'asciugatura eccessiva.
 ProSteam®	Facilita la stiratura grazie alla formazione del 40% di pieghe in meno dopo l'asciugatura. In questo modo si risparmia tempo e si preservano i tessuti.	Il vapore immesso al termine del ciclo di asciugatura consente di ridurre notevolmente le pieghe.
 SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
 AbsoluteCare®	Lana e seta vengono asciugate all'insegna della delicatezza, così la natura e la forma dei capi rimangono protette. La membrana impermeabile dell'abbigliamento outdoor viene riattivata.	I programmi del sistema AbsoluteCare® controllano con precisione i movimenti e la temperatura del cestello. Così l'asciugatura di lana e seta è delicata, senza movimenti dannosi. I capi per le attività outdoor ricevono la giusta quantità di calore per riattivare la loro membrana impermeabile.
 SensiDry®	Il sistema esclusivo Absolute Care® propone programmi con movimenti del tamburo e impostazioni della temperatura ideali per la cura di fibre delicate, come lana, seta o di indumenti outdoor.	I sensori che monitorano il ciclo di asciugatura assicurano che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate. L'aria umida dal cestello viene deumidificata e riscaldata da una pompa di calore e successivamente reimpressa.
 PreciseDry	Asciugatura rapida e delicata, all'insegna del risparmio energetico. Adattamento automatico del tempo di asciugatura ideale.	La tecnologia ProSense® sfrutta sofisticati sensori per adattare a ogni carico la durata di asciugatura e l'energia richiesta. Ciò consente di risparmiare tempi e costi, oltre a garantire la protezione dei suoi tessuti preferiti.

# Scopra l'asciugatrice perfetta per lei



	SuperLuxe 3DScan	GrandLuxe AbsoluteCare®	Luxe SensiDry®
 3DScan	✓		
 FiberPro	✓		
 ProSteam®	✓		
 SyncDry	✓		
 AbsoluteCare®	✓	✓	
 SensiDry®	✓	✓	✓
 PreciseDry	✓	✓	✓

\*Si applica a TWGL5E501

## Asciugare diversi tipi di tessuto con particolare delicatezza



### 3DScan

Dopo il lavaggio il piumino non è più caldo come prima? Grazie all'innovativa tecnologia 3DScan questo problema fa parte del passato.

Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura. Perfetto per indumenti spessi e a più strati, come le giacche-piumino. Si approfitta così di un isolamento termico fino al 30% superiore rispetto all'asciugatura all'aria.



### FiberPro

La tecnologia FiberPro permette di asciugare in un unico ciclo i tessuti delicati insieme a cotone e fibre sintetiche, senza sformature. I sensori identificano i punti umidi di ogni capo per una distribuzione precisa e delicata del calore. Il flusso d'aria ottimizzato assicura che i capi non vengano asciugati troppo. Così adesso è possibile asciugare in un solo carico gli indumenti dell'intera settimana, senza dover separare capi in cotone, sintetici e misti.

«L'asciugatrice funziona meravigliosamente, tanto che le giacche-piumino si asciugano in modo perfetto.»\*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

\* Questa recensione è stata lasciata su [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) per il prodotto TWSL61E301 nel maggio 2022.



## Con il 40% di pieghe in meno, si stira in tutta semplicità



### ProSteam®

ProSteam® è ora disponibile non solo per le lavatrici, ma anche per le asciugatrici Electrolux.

La tecnologia ProSteam® riduce fino al 40%\* la formazione di pieghe durante l'asciugatura. Ne deriva una stiratura più semplice e veloce; un particolare che consente di risparmiare tempo e ridurre la sollecitazione dei tessuti.

\*Un test interno secondo un metodo di misurazione interno ha dimostrato, che un ciclo ProSteam®, permette di ridurre fino al 40% la formazione di pieghe su un tessuto di cotone al 100%.



## Asciugare contemporaneamente tessuti di tipi diversi



### AbsoluteCare®

I seguenti programmi dell'esclusivo sistema AbsoluteCare® controllano i movimenti del tamburo e la temperatura in modo ottimizzato per i diversi capi, proteggendo la struttura e la forma individuale dei tessuti.

### Woolmark Blue

Tutte le asciugatrici con AbsoluteCare® sono certificate Woolmark.



### Programma lana

Per effetto delle rapide rotazioni i capi di lana si distendono sulla parete interna del cestello. Il ciclo di asciugatura risulta così privo dei movimenti dannosi che provocano l'infeltrimento o il restringimento dei capi. Paragonabile all'asciugatura a temperatura ambiente.




### Programma Seta

Il cestello si muove avanti e indietro a velocità ridotta. Una modalità di azione estremamente delicata ed efficace, che riduce le pieghe. Questo programma prevede una temperatura ancora più bassa di quella del programma standard di un'asciugatrice a pompa di calore.



### Programma outdoor

Il programma Outdoor preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria.

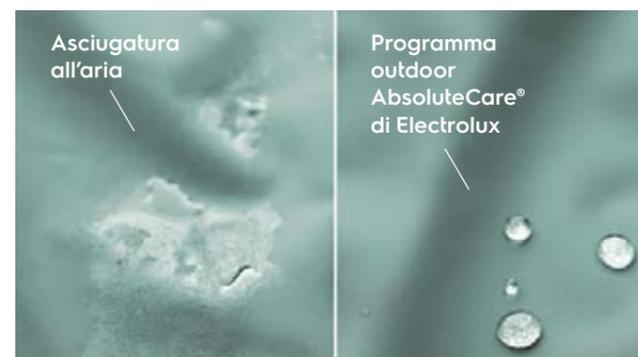

## Tempo e consumi minimi, massima cura

Le tecnologie SensiDry® e PreciseDry controllano il grado di umidità del bucato. Quando il risultato desiderato, raggiunto l'elettrodomestico si spegne automaticamente.



### SensiDry®

La tecnologia SensiDry® consiste in un sistema a pompa di calore controllato da sensori precisi che permette di asciugare i capi a temperature basse. L'aria umida proveniente dal tamburo viene deumidificata, riscaldata e immessa nuovamente tramite una pompa di calore. Senza essere esposti a un calore eccessivo, i capi si asciugano delicatamente e rimangono così come nuovi più a lungo.



### PreciseDry

La tecnologia PreciseDry utilizza sofisticati sensori di umidità e temperatura per impostare i tempi di asciugatura e i requisiti energetici di ciascun carico.





## Ulteriori vantaggi di tutte le asciugatrici Electrolux



### Motore Inverter+ per un'elevata efficienza e una lunga durata di vita

Il nostro nuovo Motore Inverter+ con un'efficienza fino all'84% di efficienza in più rispetto ai convenzionali, funziona con la delicata ed efficiente tecnologia a magneti permanenti che elimina l'attrito e le vibrazioni sono ridotte al minimo. Questo garantisce una lunga durata e risparmia energia.



### Filtro EasyClean

Le nostre asciugatrici hanno un solo filtro per la lanugine da pulire invece dei comuni due. Il filtro 2-in-1 di nuova generazione raccoglie infatti tutta la lanuggine risultante dall'asciugatura e la trattiene in modo sicuro. Ciò garantisce passaggi dell'aria liberi e un flusso dell'aria ottimale e quindi un consumo energetico costantemente basso. Il sistema EasyClean assicura poi un'asciugatura uniforme e una maggiore durata dell'apparecchio.



### Il cestello proteggi-biancheria di Electrolux

Grazie all'innovativo cestello proteggi-biancheria di Electrolux dalla struttura con rilievi tondeggianti, i Suoi capi sono trattati con la massima cura anche nell'asciugatrice.



### Inversione automatica del senso di rotazione del cestello

L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.



# Panoramica programmi Asciugatrice

		TWLSL4IE500	TWGL5E501	TWGL3E501	TWL5E500	TWLSL3M106
3DScan		•				
Connectivity mit SyncDry		•				
EcoLine		•				
FiberPro		•				
AbsoluteCare®		•	•			
Programma lana		•	•	•	•	
Programma seta		•	•		•	
Programma all'aperto		•	•		•	
SensiDry		•	•	•	•	
ProSteam®		•				
PreciseDry		•	•	•	•	
Filtro EasyClean		•	•	•	•	
Tamburo a cesoia		•	•	•	•	
Illuminazione interna a tamburo		•	•	•		•
Certificato Woolmark Blue		•	•			
Retromarcia automatica		•	•	•	•	•
Cerniera della porta intercambiabile con quattro posizioni		•	•	•	•	
<b>Programmi di base</b>						
<b>Programmi per cotone</b>						
Pronto armadio		•	•	•	•	•
Extra asciugatura		•	•	•	•	•
Pronto stiro		•	•	•	•	•
<b>Programmi per sintetici</b>						
Extra asciugatura		•	•	•	•	•
Pronto stiro		•	•	•	•	•
Ferro a secco		•	•	•	•	•
<b>Programmi supplementari</b>						
Outdoor		•	•		•	
Lenzuola		•	•	•	•	
Programma igiene		•	•		•	
Programma misto		•	•	•	•	•
Stira facile		•	•	•		
Duvet		•	•	•		
Sportswear*		•	•	•		
Jeans*		•	•	•		
Rispolverare*		•	•	•		
Piumini		•				
Peli di animali		•				
Tierhaare*		•				
<b>Opzioni</b>						
Avvio/Pausa		•	•	•	•	
Antipiega		•	•	•	•	
Grado di asciugatura		•	•	•	•	•
Asciugatura a tempo		•	•	•	•	•
ExtraSilent		•	•	•	•	
Rinfresca capi		•	•			

\*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per TWLSL4IE500



TWLSL4IE500



TWGL5E501



### Highlights

- ★ 3DScan con Fibre Pro
- ★ Electrolux App
- ★ ProSteam®
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®

- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

### Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



### Montaggio

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Antracite opaco/argento	Antracite opaco/Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	S/I	L/W
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,6	230 V/5/0,7
Sportello XXL	•	•
<b>Potenza</b>		
Capienza kg	9	9
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++	A+++
Nuova classe di efficienza energetica (dal 01.07.2025) A - G	C	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	A	A
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,68	1,65
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	63/61	63/61
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•
Refrigerante 290	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>		
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 296)	12/7	12/5
Programmi aggiuntivi tramite app	17	-
<b>Sicurezza</b>		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
<b>Accessori opzionali</b>		
Piastra di base	-	-
Set di collegamento con vassoio:	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo:	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: MIGHBR12	-
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prezzo IVA incl. / escl.	2'745.00/2'539.30	2'090.00/1'933.40
TRA IVA incl. / escl.	28.11/26.00	28.11/26.00



TWGL3E501

FS



TWL5E500

FS



**Highlights**

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

**Icone**

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Antracite opaco/ Nero	Bianco/Bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W	L/W
Profondità da incasso necessaria (con set di collegamento E1WYHSK2) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/4/0.55	230 V/5/0.55
Sportello XXL	•	•
<b>Potenza</b>		
Capienza kg	9	8
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+++	A+++
Nuova classe di efficienza energetica (dal 01.07.2025) A - G	C	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	A	B
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,49	1,49
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	64/62	67/65
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•
Refrigerante 290	•	•
<b>Comandi / display</b>		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	-/•
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	-/•
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>		
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 296)	12/4	10/4
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
<b>Sicurezza</b>		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
<b>Accessori opzionali</b>		
Piastra di base	-	-
Set di collegamento con vassoio:	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à épuisement du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Set di collegamento singolo:	-	Jusqu'à épuisement du stock: BR12 Successeur: MIGHBRI2
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00	28.11/26.00

**Accessori per l'incasso M1WYHPE3**

Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto



**Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici.** Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia:

- Carico e scarico facilitati dalla comoda altezza di utilizzo
- Robusto cassetto in PVC facile da pulire con guide stabili
- Semplice fissaggio degli apparecchi
- Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza
- Zoccolo a cassetto completamente chiuso (con pannello di fondo)
- Installando una lavasciuga sullo zoccolo con cassetto possono verificarsi maggiori emissioni sonore.

**Dimensioni zoccolo**  
(A x L x P) 320 x 595 x 595 mm

Accessori per il montaggio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo IVA incl. / escl.
Fino ad esaurimento scorte: E1WYHSK1 / Successore: E1WYHSK2	Set di collegamento con vassoio	145.00/134.15
Fino ad es. scorte: BR12 / Successore: MIGHBRI2	Kit intermedio singolo (non con TWGL5E501 e TWGL3E501)	49.00/45.35
M1WYHPE3	Cassetto dello zoccolo (non con WAL5E500 e WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Zoccolo per asciugatrice WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHS01	Cerniera dello sportello Soft per l'asciugatrice WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Piedini di stabilizzazione per lavatrici	75.00/69.40
Servizio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo IVA incl. / escl.
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (senza EDC 3250) (Attenzione: indicare la posizione della maniglia)	120.00/111.00
SCHL3MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	220.00/203.50
SCHL4MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	285.00/263.65

# Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi

**SuperLuxe:** Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante color argento



Lavatrice WASL7IE500 / WASL3IE500

Asciugatrice TWSL4IE500

Pulizia ecologica durante il lavaggio e l'esclusiva scansione 3D asciugatrice

Lavatrice WASL6IE500 / WASL2IE500

Asciugatrice TWSL4IE500

Pulizia ecologica durante il lavaggio e asciugatura unica con 3DScan

**GrandLuxe:** Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante in nero



Lavatrice WAGL6E500

Asciugatrice TWGL5E501

Lavare in soli 59 minuti e risultati di asciugatura perfetti per carichi misti

**Luxe:** Pannelli in plastica bianca



Lavatrice WAL5E500

Asciugatrice TWL5E500

Veloce e a risparmio energetico lavare e asciugare con ProSense™ Load Detection

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•	•	•						
TWGL5E501						•	•	•			
TWGL3E501									•		
TWL5E500										•	•



# Lavasciuga: Lavare e asciugare in un unico passaggio



## DualSense®

La tecnologia DualSense® adatta la temperatura, i movimenti del cestello e la durata del programma ai diversi tipi di tessuto, garantendo a ogni capo, dai delicati all'abbigliamento tecnico, lavaggio e asciugatura delicati in un unico ciclo, a basse temperature e con movimenti controllati.



## SensiDry®

Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate



## Electrolux App

Grazie all'app My Electrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone

## Tecnologia a pompa di calore

Grazie a questa tecnologia, le nostre lavatrici-asciugatrici combinate consumano il 40% di energia in meno e fino al 40% di acqua in meno rispetto ad apparecchi analoghi.

## Vetro doppio per una maggiore sicurezza

Grazie al vetro doppio, l'oblò rimane sempre freddo all'esterno, proteggendo così le mani di bambini curiosi.



# Panoramica del programma di lavasciuga

		WTSL6IE501	WTSL4IE500	WTGL3V1500
Tecnologia della pompa di calore		•		
Dual Sense		•	•	•
UniversalDose			•	
SensiDry		•	•	•
PowerCare			•	
ProSteam®		•	•	•
PreciseWash		•	•	•
Electrolux App		•	•	
EcoLine		•		
<b>Programmi di base</b>				
Anti allergia		•	•	•
Programmi per cotone		•	•	•
Cotone Eco 40-60		•	•	•
Sintetici		•	•	•
Delicati		•	•	•
Lana/Lavaggio a mano		•	•	•
<b>Programmi supplementari</b>				
Seta*		•		
Outdoor		•		•
Rinfresca capi con vapore		•	•	•
Autopulizia		•	•	•
NonStop 3kg/3h		•		
PowerClean NonStop 5kg/4h			•	
Quick 20 Wash&Dry 60			•	•
Denim*		•	•	
Sportswear*		•	•	•
Piumini*		•	•	
Lavaggio separato		•	•	•
Centrifuga separata		•	•	•
Scarico		•	•	•
Piumino		•	•	
Lenzuola*		•	•	
Microfibra*		•		
Asciugamani*		•	•	
Abiti da lavoro*		•		
Scuri*		•		
Baby*		•	•	
Scarpe sportive*			•	
Capelli di animali*			•	
Un articolo veloce*			•	
<b>Opzioni</b>		•	•	•
Partenza ritardata		•	•	•
Prelavaggio		•	•	•
Macchie		•	•	•
Risparmio di tempo		•	•	•
Rinfresca capi con vapore		•	•	•
Start/Pausa		•	•	•
Temperatura		•	•	•
Velocità di centrifuga		•	•	•
Avvio da remoto tramite app		•	•	
<b>Programmi a secco</b>				
Tempo di asciugatura		•	•	•
Grado di secchezza		•	•	•

\*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per WTSL6IE501 e WTSL4IE500



# Funzionamento semplice in 25 lingue, costruito per durare a lungo

## Lavatrici per condomini

Oltre ai 22 programmi standard, queste lavatrici sono dotate di funzioni speciali come «Aggiungere capi». Ciò significa che è possibile aggiungere facilmente altri capi al ciclo di lavaggio fino al 1° ciclo di risciacquo. Si possono, poi, memorizzare i programmi spesso utilizzati come preferiti. Sono, inoltre, impostabili quattro modalità operative: Green, Allergy, Speed e Intensive. Le lavatrici per condomini sono testate per un massimo di 30'000 cicli di lavaggio.

## Asciugatrice per condomini

L'asciugatrice a pompa di calore è dotata di un filtro condensatore autopulente. Ciò assicura un'asciugatura efficiente a basso consumo energetico. L'asciugatrice per condomini è testata per un massimo di 30'000 ore d'impiego.

## Funzionamento

La semplice interfaccia touch, che mostra tutti i programmi principali, può essere visualizzata in 25 lingue diverse.



## Filtro EasyClean

Nelle asciugatrici, il nuovo filtro 2 in 1 per la lanugine può essere pulito facilmente con acqua o manualmente.

## Pulizia

Anche la pulizia dell'apparecchio è estremamente semplice. Il cestello in acciaio inox presenta ampi fori, per eliminare più facilmente lo sporco. Le parti all'interno del cestello possono essere comodamente rimosse e pulite. Gli elettrodomestici Electrolux sono gli unici che non necessitano di una guarnizione in gomma per la porta, cosa che evita l'accumulo di sporco in questa zona.

## Asciugatrice a pompa di calore

L'asciugatrice a pompa di calore è inoltre dotata di filtro condensatore autopulente che garantisce un processo efficiente di asciugatura e il minimo consumo di energia.



## Chipcard-System

### Sistema con scheda chip

Electrolux propone un'innovativa gestione senza contanti di lavatrici ed asciugatrici in case plurifamiliari con il sistema elettronico di contatori a schede chip in 2 versioni, per uno o per due elettrodomestici. In ambedue i casi sono possibili 2 modalità di funzionamento:

### Pagamento anticipato

In caso di pagamento anticipato sulla scheda viene caricato un determinato importo che viene consumato in base all'effettivo tempo di funzionamento.

### Credito


In caso di credito i costi totali memorizzati possono essere conteggiati a piacere dall'amministrazione. Ogni utente riceve una scheda chip con codice individuale.

### Importanti vantaggi per l'utente:

L'utilizzo è decisamente semplice. Infatti, è sufficiente inserire la scheda chip e l'elettrodomestico è pronto per l'uso. Ogni utente paga solo ciò che ha consumato e può leggere sempre il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per l'amministrazione:

- Un utile risparmio di tempo
- Semplicità e rapidità d'installazione
- Lo scasso a scopo di furto risulta inutile
- Tutti i dati restano memorizzati anche in caso di interruzione di corrente



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Schema d'allacciamento





WASL4M105



WASL3M105



TWSL3M106



**Highlights**

★ Lavatrice compatta per la casa plurifamiliare dalle prestazioni elevate

★ Lavatrice ideale per attività commerciali, ditte di manutenzione stabili e studi medici

★ Asciugatrice solida e compatta per la casa plurifamiliare e l'uso commerciale

**Icone**  
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



**Montaggio**

Tipo	Lavatrice Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V - 400 V/10/3,0
Allacciamento per l'acqua calda	-
<b>Potenza</b>	
Capienza del tamburo L	60
Capienza kg	8
Classe di efficienza energetica A-G	B
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,54
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	46
Velocità della centrifuga giri/min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A
Livello sonoro dB(A)	76
Classe di efficienza di condensazione A-G	-
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	-
Numero di cicli/ di ore d'impiego testati	30'000/-
<b>Comandi/display</b>	
Selettore di programma	•
Tasti a corsa breve	•
Display LCD multilingue con testo chiaro	•
Avvio ritardato H	24
Indicazione del tempo restante	•
Indicazione: scambiatore di calore/ pulizia del filtro	-
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	-
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>	
Numero di programmi/ opzioni (pagine 277 e 296)	22/7
<b>Sicurezza</b>	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Monitoraggio della temperatura	-
<b>Accessori forniti</b>	
Set di collegamento	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'970.00/ 4'597.60
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	20.02/18.52

Tipo	Lavatrice Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 710
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V/10/4,4
Allacciamento per l'acqua calda	•
<b>Potenza</b>	
Capienza del tamburo L	80
Capienza kg	9
Classe di efficienza energetica A-G	B
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,53
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	41
Velocità della centrifuga giri/min	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B
Livello sonoro dB(A)	76
Classe di efficienza di condensazione A-G	-
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	-
Numero di cicli/ di ore d'impiego testati	30'000/-
<b>Comandi/display</b>	
Selettore di programma	•
Tasti a corsa breve	•
Display LCD multilingue con testo chiaro	•
Avvio ritardato H	24
Indicazione del tempo restante	•
Indicazione: scambiatore di calore/ pulizia del filtro	-
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	-
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>	
Numero di programmi/ opzioni (pagine 277 e 296)	26/6
<b>Sicurezza</b>	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Monitoraggio della temperatura	-
<b>Accessori forniti</b>	
Set di collegamento	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	5'340.00/ 4'939.85
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	20.02/18.52

Tipo	A carico frontale, con pompa di calore
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/0,7
Allacciamento per l'acqua calda	-
<b>Potenza</b>	
Capienza del tamburo L	117
Capienza kg	7
Classe di efficienza energetica A-G	A+++
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	-
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	-
Velocità della centrifuga giri/min	-
Classe di efficienza della centrifuga A-G	-
Livello sonoro dB(A)	67
Classe di efficienza di condensazione A-G	A
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,25
Numero di cicli/ di ore d'impiego testati	-/30'000
<b>Comandi/display</b>	
Selettore di programma	•
Tasti a corsa breve	•
Display LCD multilingue con testo chiaro	•
Avvio ritardato H	24
Indicazione del tempo restante	•
Indicazione: scambiatore di calore/ pulizia del filtro	•
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>	
Numero di programmi/ opzioni (pagine 277 e 296)	17/2
<b>Sicurezza</b>	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	-
Rilevazione di squilibrio	-
Monitoraggio della temperatura	•
<b>Accessori forniti</b>	
Set di collegamento	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'590.00/ 4'246.05
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00

Tipo	A carico frontale, con pompa di calore
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/0,7
Allacciamento per l'acqua calda	-
<b>Potenza</b>	
Capienza del tamburo L	117
Capienza kg	7
Classe di efficienza energetica A-G	A+++
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	-
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	-
Velocità della centrifuga giri/min	-
Classe di efficienza della centrifuga A-G	-
Livello sonoro dB(A)	67
Classe di efficienza di condensazione A-G	A
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,25
Numero di cicli/ di ore d'impiego testati	-/30'000
<b>Comandi/display</b>	
Selettore di programma	•
Tasti a corsa breve	•
Display LCD multilingue con testo chiaro	•
Avvio ritardato H	24
Indicazione del tempo restante	•
Indicazione: scambiatore di calore/ pulizia del filtro	•
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	•
<b>Programmi di lavaggio e opzioni</b>	
Numero di programmi/ opzioni (pagine 277 e 296)	17/2
<b>Sicurezza</b>	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	-
Rilevazione di squilibrio	-
Monitoraggio della temperatura	•
<b>Accessori forniti</b>	
Set di collegamento	•
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	4'590.00/ 4'246.05
<b>TRA IVA incl. / escl.</b>	28.11/26.00

Accessori	Sistema a schede chip	Prezzo TVA incl. / escl. (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00/1'285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00/1'885.30
NCSBK	Carta per l'utente	30.00/27.75
NCSLK	Carta di ricarica	43.00/39.80
NCSVK	Carta di controllo amministrazione	43.00/39.80
NCSZK	Carta «Zero»	43.00/39.80



# Accessori/ manutenzione

## Accessori addati a / alle

- Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide ..... 314
- Steamer combinato e steamer ..... 316
- Cucine e forni da incasso ..... 318
- Piani di cottura ..... 320
- Frigoriferi ..... 322
- Cura del bucato ..... 323

Prodotti di pulizia e manutenzione ..... 324



Utilizzi il WebShop per ordinazioni rapide  
Venga a trovarci su [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch) e ordini in modo  
pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure  
i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.



WebShop  
Maggiori informazioni

# Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide



**Cottura SousVide di livello superiore**  
Il confezionamento sottovuoto è essenziale per la cottura SousVide: impedisce infatti la disidratazione delle pietanze, preservandone sapore e consistenza. Inoltre, garantisce un miglior trasferimento del calore. I nostri sacchetti per il sottovuoto sono senza BPA e realizzati con materiali non tossici e sicuri per gli alimenti.



**Il confezionamento sottovuoto per un cibo sostenibile e sano**  
La combinazione tra sigillatura efficace e tenuta ermetica prolunga la conservabilità di alimenti e sostanze nutritive, riducendo gli sprechi. E salute e ambiente ringraziano. Con la potenza di una macchina per sottovuoto da tavola, la pompa ricaricabile garantisce una sigillatura ideale per qualunque alimento. Una carica della batteria consente fino a 100 utilizzi.



**Alimenti meglio conservati**  
Sistema sicuro, che protegge alimenti e residui di cibo e ne garantisce la freschezza, creando ordine in cucina e nel frigorifero. Possibilità di impostare la data, per non perdere mai di vista la durata di conservazione. Inoltre, sono adatti a tutti i frigoriferi e compatibili con il sistema CustomFlex® Refrigerator degli omonimi frigoriferi Electrolux.



EVSKI (Fino ad esaurimento scorte)

E6VSI-6AG

E4VSI-4AG

Caratteristiche	<b>Create 3 Starter Kit sottovuoto</b> ★ 1 pompa per sottovuoto potente ★ 10 sacchetti con valvola ★ Ideale per la cottura sottovuoto ★ Riutilizzabile	<b>Confezionatrice a sottovuoto</b> ★ Con tubo flessibile e rotolo di sacchetti ★ Uso semplice e intuitivo ★ Sigillatura più efficace ★ Gusto garantito con la cottura SousVide	<b>Confezionatrice a sottovuoto</b> ★ Con tubo flessibile e 10 sacchetti ★ In versione compatta, idoneità all'uso ogni tipo di cucina ★ Alimenti freschi e gustosi più a lungo ★ Sostenibile: riduce gli sprechi alimentari
Numero di articolo	9009233116	9009233009	9009232613
Dimensioni/Capienza	Dimensioni bustine: L 230 x A 260 mm	Apparecchio: L 400 x P 180 x A 108,5 mm rotolo di borsa: L 280 x P 60 mm	Apparecchio: L 384 x P 97 x A 57 mm Bustine: L 220 x A 300 mm
Idoneità all'uso			
Prezzo IVA incl. / escl.	54,00 / 49,95	149,00 / 137,55	74,00 / 68,45
TRA IVA incl. / escl.	0,61 / 0,56	0,61 / 0,56	0,61 / 0,56



EVGBI



EVFBI



EVFKA1

Caratteristiche	<b>Contenitore di vetro sottovuoto</b> ★ 2 pratici barattoli di vetro ★ Coperchi in acciaio inox ★ Barattoli di vetro resistenti al forno fino a 230 °C ★ Coperchio resistente al forno fino a 100 °C	<b>Vakuum Food Box Set</b> ★ 2 pratici contenitori per alimenti ★ 1 e 1,6 litri	<b>Vacuum Fresh All-in-One Kit</b> ★ 1 pompa per vuoto, 1 caricatore ★ 2 contenitori di vetro da 650 ml / 1500 ml ★ 5 sacchetti dotati di valvola / 1 turacciolo
Numero di articolo	9009237372	9009233165	9009237323
Dimensioni/Capienza	1 x vaso di vetro 650 ml 1 x contenitore di vetro 1500 ml	2 pezzi	Kit All-in-One da 9 pezzi
Idoneità all'uso	EVSKI, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	EVSKI, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	VAC140PL & VAC140PLV
Prezzo IVA incl. / escl.	49,00 / 45,35	39,90 / 36,90	99,00 / 91,60
TRA IVA incl. / escl.	-	-	-



EVWC1



EVSRR1



EVRBI



EVSRBI

Caratteristiche	<b>Coni per vino sottovuoto</b> ★ Il vino aperto ha una durata di conservazione più lunga ★ Lavabili in lavastoviglie	<b>2 rotoli sottovuoto per sous-vide</b> ★ Pratici rotoli, tagliabili ★ Per la conservazione di alimenti ★ Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione	<b>Sacchetto sottovuoto con valvola</b> ★ Per alimenti più freschi ★ Ideale per la cottura sottovuoto ★ 20 sacchetti singoli con valvola ★ Riutilizzabile	<b>Pratici sacchetti sottovuoto</b> ★ Uno per tutti ★ Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione ★ 50 sacchetti singoli per macchina per sottovuoto
9009237398	9009235111	9009233710	9009235103	
3 coni	2 rotoli, L 280 x P 60 mm	Dimensioni bustine: L 230 x A 260 mm	Dimensioni bustine: L 220 x P 300 mm	
-	E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	EVSKI, E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	E6VSI-6AG & E4VSI-4AG	
15,00 / 13,90	21,50 / 19,90	24,90 / 23,05	19,50 / 18,05	
-	-	-	-	

# Steamer combinato e steamer

## Semplice, leggera e sana

La cottura a vapore è un metodo delicato che permette di esaltare al meglio gli aromi dei suoi ingredienti. Perfezioni l'arte della cottura con i nostri accessori Premium in acciaio inox.



- Mettere le verdure preparate, il riso o il pesce nei contenitori gastronorm
- Conservare in frigorifero le verdure riposte nei contenitori Gastronorm
- Cottura: inserire i contenitori nel forno a vapore
- Vitamine, sostanze nutritive, gusto e colore mantengono inalterate le loro proprietà



TRILFSTV



PKKS8



E9OOGC23

Caratteristiche	Guide per forno completamente estraibili per steamer in acciaio cromato ★ Per l'inserimento e l'estrazione in sicurezza di teglie e pentole ★ Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	Set di 8 pezzi per la cottura a vapore in acciaio inossidabile deluxe ★ Per una cottura a vapore rapida e uniforme ★ Dimensioni diverse per carne, pesce, riso e verdure	Set di teglie per cottura - Gastronorm 1/2 ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido
Numero di articolo	9441893550	9403043327	9029795490
Dimensioni/Capienza	1 paio	8 pezzi, coperchio incluso	L 354 x P 325 x A 55 mm
Idoneità all'uso	EB6, EB4, EB7	Tutti gli apparecchi Steam	Tutti gli apparecchi Steam
Prezzo IVA incl. / escl.	113.00/104.55	227.00/210.00	119.00/110.10



Set di teglie per cottura 1/2\*



WSS-AP\*



E4KTD001

Caratteristiche	Set di teglie per cottura - Gastronorm 1/2 ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	Griglia in acciaio cromato ★ Per sostituire la vecchia griglia ★ Ideale per il funzionamento a vapore	Termometro digitale per la carne ★ Alloggiamento in silicone e sonda in acciaio inox ★ Temperatura massima 250 °C, timer regolabile a 99 minuti
Numero di articolo	140188212025	140064006046	9029794063
Dimensioni/Capienza	L 325 x P 176 x A 40 mm	L 466 x P 385 mm	1 pezzo
Idoneità all'uso	Tutti gli apparecchi Steam	EB7, EB6, EB4	
Prezzo IVA incl. / escl.	95.00/87.90	85.00/78.65	31.00/28.70

\*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.



Set di teglie 1/2\*

Caratteristiche	Set di teglie per cottura - Gastronorm 1/2 ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido
Numero di articolo	3878894009
Dimensioni/Capienza	L 325 x P 265 x A 55 mm
Idoneità all'uso	Tutti gli apparecchi Steam
Prezzo IVA incl. / escl.	99.00/91.60

\*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

# Cucine e forni da incasso – Le nostre teglie preferite



## La nuova teglia professionale Easy2Clean

L'innovativo rivestimento in ceramica consente di sistemare i cibi direttamente sulla superficie della teglia e cuocere senza carta forno e senza aggiunta di olio o burro. Per baguette, focacce e cornetti dalla superficie croccante e l'interno morbido e fresco. I due strati di ceramica a pori fini sullo smalto creano una superficie sigillata, sulla quale grasso e sporco non possono aderire e il cibo non si attacca.



## Pizza Set

Porti nella sua cucina il sapore di una pizza cotta in un forno a legna professionale. La pietra per pizza funziona secondo il principio del forno per pizza e garantisce risultati di cottura eccellenti per la pizza appena preparata o già pronta. La sua pizza ottiene la tipica, deliziosa croccantezza che può essere ottenuta solo con un forno a legna professionale.



## La teglia da forno Easy2Clean

La rivoluzionaria teglia Easy2Clean rende la cottura più semplice e duratura che mai. Grazie al suo esclusivo rivestimento, il grasso e i residui di cibo bruciati non si attaccheranno. Utilizzare la carta da forno o ungere la teglia sono azioni che appartengono ormai al passato. La pulizia della teglia Easy2Clean è semplice e rapida: basta usare acqua calda, un panno morbido e un detergente.



TRILFAV



M90OEC02



E90OAF11

Caratteristiche	Guide per forno completamente estraibili	Teglia Easy2Clean con bordi alti: cuocere senza che il cibo si attacchi	Teglia Easy2Clean: cuocere senza che il cibo si attacchi
Numero di articolo	9441893543	9029804896	9029802585
Dimensioni/Capienza	1 paio	L 465 x P 385 x A 40 mm	L 465 x P 385 x A 25 mm
Adatto a	EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4
Prezzo IVA incl. / escl.	93.00/86.05	85.00/78.65	82.00/75.85

\* Non adatte ai modelli BakingCrisp, richiedono guide flessibili a estrazione totale in acciaio al cromo: TRILFSTV. Non adatti per la modalità a vapore.



Fino ad es. scorte: **CTGR-AP**  
Successore: **CTGR-API**

**Teglia da forno**  
★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione  
★ Non adatta per il funzionamento a vapore

Fino ad es. scorte: 9441893642  
Successore: 9029804904  
L 466 x P 385 x A 22 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
59.00/54.60



Fino ad es. scorte: **DPGR-AP**  
Successore: **DPGR-API**

**Teglia da forno a bordo alto**  
★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione  
★ Non adatta per il funzionamento a vapore


Fino ad es. scorte: 9441893667  
Successore: 9029804912  
L 466 x P 385 x A 42 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
59.00/54.60



E10OEC02

**Teglia professionale Easy2Clean**  
★ Crosta dorata e interno soffice e umido  
★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata  
★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta

9029804383  
B 466 x T 385 x H 10 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
79.00/73.10



WS-AP\*

**Griglia cromata**  
★ Per sostituire la vecchia griglia  
★ Ideale per il funzionamento a vapore

140064006012  
L 466 x P 385 mm  
EB7, EH7, EB6, EH6, EB4  
59.00/54.60



PT\*

**Teglia da forno professionale, perforata**  
★ Crosta dorata e interno soffice e umido  
★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata  
★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta

5611724013  
L 424 x P 363 / x A 10mm  
apparecchi fino al 2011 e EB3  
75.00/69.40



CTGR\*

**Teglia da forno**  
★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione  
★ Non adatta per il funzionamento a vapore

3870287202  
L 426 x P 360 x A 25 mm  
apparecchi fino al 2011 e EB3  
54.00/49.95



E90HPS1

**Set pizza, 3 pezzi**  
★ Per pizze sempre croccanti  
★ La pietra per pizza favorisce un trasferimento rapido e uniforme del calore  
★ Con paletta e tagliapizza

9029797983  
L 426 x P 360 x A 22mm  
tutti i forni  
82.00/75.85

\*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

# Piani di cottura

Approfitti delle straordinarie caratteristiche del suo piano di cottura come mai prima d'ora grazie ai nostri accessori Premium. La serie di pentole garantisce prestazioni durevoli e la finitura in acciaio lucido conferisce a questa serie un effetto raffinato.

## Il suo aggiornamento per una cucina professionale

Dal piano cottura direttamente in forno o cuocere alla griglia anche in inverno? Non c'è nulla di più semplice di questo. Le nostre pentole sono utilizzabili sia sul piano cottura che in forno. La piastra grill Plancha è stata sviluppata appositamente per i piani cottura a induzione, ma è perfetta anche su tutti gli altri piani cottura. Il calore si diffonde in modo rapido e uniforme sulla piastra garantendo che gli alimenti vengano grigliati allo stesso modo sull'intera piastra. È pronta all'uso in un attimo e, grazie al rivestimento antiaderente, riduce al minimo la cura necessaria.



E3SSL

Caratteristiche	Set di 3 pentole, di misura grande	Set di 3 pentole, di misura piccola
	★ Padella da 28 cm ★ Casseruola da 7 litri e 3,5 litri con coperchio, Ø 22 cm e Ø 18 cm (diametro della base)	★ Padella Ø 24 cm ★ Casseruola da 4 litri e 2,5 litri con coperchio, Ø 20 cm e Ø 16 cm (diametro della base)
Numero di articolo	9029800746	9029798213
Dimensioni/Capienza	3 prodotti	3 prodotti
Idoneità all'uso	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione
Prezzo IVA incl. / escl.	199.00/184.10	179.00/165.60



E3SS



E9HHPG11

Caratteristiche	Piastra grill Easy2Clean	Pressa per hamburger in alluminio pressofuso
	★ Grigliare tutto l'anno ★ Cucinare e mangiare in modo salutare ★ Offre un'ampia superficie di cottura ★ Pulizia più facile ★ senza PTFE / PFAS	★ Con rivestimento antiaderente ★ Con 20 fogli extra ★ Impugnatura ergonomica in legno ★ Per una distribuzione ideale della pressione sull'hamburger
Numero di articolo	9029865194	9009237893
Dimensioni/Capienza	L 466 x B 253 x H 44.5 mm	1 pressa per hamburger, 20 fogli extra
Idoneità all'uso	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	Utilizzo universale
Prezzo IVA incl. / escl.	179.00/165.60	12.90/11.95



EBP01




E9HOSM

Caratteristiche	Set di coperchi universali con apertura per il vapore
	★ Con apertura laterale per il vapore ★ Devia il vapore in una sola direzione ★ Per pentole e padelle del diametro di 16-18 cm e 20-24 cm
Numero di articolo	9029803096
Dimensioni/Capienza	2 prodotti
Idoneità all'uso	Pentole e padelle
Prezzo IVA incl./escl.	69.00/63.85

# Frigoriferi



E6RHES31\*



Fino ad es. scorte: M4RHBH01  
Successore: M4RHBH02



E3RSMA02\*

Caratteristiche	Ripiano estensibile ★ Ripiano estraibile con inserto rimovibile ★ Pratico per cucinare, perfetto per servire	Portabottiglie universale ★ Perfetto per la conservazione di bottiglie di vino e lattine ★ Per ripiani fino a 10 cm di altezza e 3 bottiglie da 1,5 litri	Stuoia salvafreschezza per gli scomparti della verdura ★ La struttura a celle aperte consente la circolazione dell'aria ideale ★ La frutta e la verdura restano fresche più a lungo ★ Si può ritagliare su misura
Numero di articolo	9029798932	Fino ad esaurimento scorte: 9029802106 Successore: 9029865335	9029795425
Dimensioni/Capienza	L 457 x P 300 x A 85 mm	L 330 x P 310 x A 100 mm	B 315 x T 457
Idoneità all'uso	Apparecchi Electrolux 60, a partire dal 2016	Utilizzo universale	impiego universale
Prezzo IVA incl. / escl.	99.00/91.60	31.00/28.70	11.00/10.20

\* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.



M9RWCAF1



M9RWCAF2

Caratteristiche	Set CleanAir+ filtro Igiene ★ Elimina fino al 90% degli odori in soli 15 minuti** ★ CleanAir+ filtro dotato di tecnologia FACT* ★ Semplice fissaggio al ripiano del frigorifero	CleanAir+ filtro di ricambio ★ Filtro di ricambio per frigoriferi e cantinette per vini ★ CleanAir+ filtro con tecnologia FACT* ★ Fino a un anno di aria fresca
Numero di articolo	9029803229	9029803237
Dimensioni/Capienza	Set con supporto e filtro Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi	2 filtri di ricambio Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi
Idoneità all'uso	Impiego universale	CleanAir+ portafiltro nel cassetto integrato della cantinetta per vini WKU60DSP
Prezzo IVA incl. / escl.	19.00/17.65	17.00/15.80

\* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

\*\* Test di confronto interno per i filtri dell'aria autonomi basato su metodi di verifica interni.



# Cura del bucato



E9WHMIC1



E4WHCARI



Fino ad es. scorte: M5WPWB00  
Successore: M5WPWB01

Caratteristiche	Filtro per microplastiche ★ Cattura le fibre microplastiche dall'abbigliamento e dai tessuti sintetici ★ Filtra fino al 90% di tutte le fibre microplastiche ★ Facile da installare	Cartuccia per filtro per microplastiche ★ Confezione doppia: 2 cartucce ★ Fornitura per circa 1 anno (sostituzione dopo circa 6 mesi)	Sacchetto per delicati ★ Protegge i vostri capi delicati ★ Particolarmente pratico anche per i calzini
Numero di articolo	9029803468	9029803484	Fino ad es. scorte: 9029804540 Successore: 9029865673
Dimensioni/Capienza	1 filtro	2 cartucce	2 pezzi (40 x 60 & 30 x 40 cm)
Idoneità all'uso	Adatto solo per apparecchi Electrolux	Filtro microplastica	Impiego universale
Prezzo IVA incl. / escl.	99.00/91.60	39.00/36.10	9.00/8.35



Fino ad es. scorte: NIWYHPE1  
Successore: MIWYHPE3



Fino ad es. scorte: EIWYHSK1  
Successore: EIWYHSK2



Fino ad es. scorte: E4YH200  
Successore: MIYHDROF

Caratteristiche	Zoccolo a cassetto per lavatrici e asciugatrici ★ Crea spazio e ordine in lavanderia ★ Maggiore comfort grazie all'agevole altezza di carico e scarico	Kit colonna con piano estraibile ★ Installazione sicura dell'asciugatrice ★ Semplifica le operazioni di carico e scarico dell'elettrodomestico	Cestello asciugatura per modelli con pompa di calore ★ Ideale per delicati, lingerie, peluche e scarpe sportive ★ Protezione ottimale dei capi che non vengono movimentati durante il ciclo di asciugatura
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803765 Successore: 9029804862	Fino ad es. scorte: 9029803799 Successore: 9029866291	Fino ad es. scorte: 9029802080 Successore: 9029866317
Dimensioni/Capienza	-	-	-
Idoneità all'uso	Adatto solo per apparecchi Electrolux (senza WAL5E500 e WAL3E500)	Adatto solo per apparecchi Electrolux	TWL5E500 & TWGL5E500
Prezzo IVA incl. / escl.	395.00/365.40	145.00/134.15	82.00/75.85



EDBALL



Fino ad es. scorte: M9YHODB1  
Successore: M9YHODB2



Fino ad es. scorte: M4YM3001  
Successore: M4YM3002

Caratteristiche	Palline per l'asciugatrice ★ Per una biancheria più morbida al tatto ★ Riducono la formazione di pieghe e di pelucchi	Palline per asciugatrice in Lana della Nuova Zelanda ★ Fino al 30% di rughe in meno ★ Realizzato in lana naturale lana della Nuova Zelanda ★ Vita media da 3 anni	Pettine a lamelle per l'asciugatrice ★ Elimina la lanugine dal condensatore dell'asciugatrice ★ Ottimizza il risultato d'asciugatura ★ di semplice impiego per una pulizia efficace
Numero di articolo	9029791861	Fino ad es. scorte: 9029803732 Successore: 9029865541	Fino ad es. scorte: 9029803674 Successore: 9029865533
Dimensioni/Capienza	2 palline per l'asciugatrice	4 palle	-
Idoneità all'uso	utilizzo universale	utilizzo universale	utilizzo universale
Prezzo IVA incl. / escl.	14.00/12.95	14.00/12.95	15.00/13.90

# Prodotti per la cura e la pulizia

## Il suo aggiornamento per la cura perfetta dei suoi apparecchi

Da 100 anni produciamo apparecchi che semplificano la vita quotidiana. Sappiamo anche come prenderci cura di loro per sfruttarne al massimo il potenziale.

La nuova linea di prodotti per la pulizia sviluppata per la cura dei prodotti e per garantire loro una lunga durata.



MFT-RX

<b>Microfibrina universale - panno per la pulizia</b>	<b>Panno in microfibrina</b> ★ Ideale per acciaio cromato, vetro, specchio, metallo, plastica, legno
Numero di articolo	140251861013
Capienza	1 Panno 200 x 200 mm
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	11.00/10.20

\* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.



Jusqu'à ép. du stock: **M3SCS300**  
Successore: **M3SCS301**



Jusqu'à ép. du stock: **M3RCS300**  
Successore: **M3RCS301**

<b>Cura delle superfici, frigoriferi e congelatori</b>	<b>Spray detergente per acciaio inox</b> ★ Per tutte le superfici in acciaio inox ★ Lascia un film protettivo idrorepellente	<b>Spray detergente per frigoriferi</b> ★ Detergente efficace per frigorifero ★ Pulisce e neutralizza odori sgradevoli
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803872 Successore: 9029865467	Fino ad es. scorte: 9029803856 Successore: 9029865350
Capienza	500 ml	500 ml
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	10.00/9.25	10.00/9.25



Fino ad es. scorte: **M2GCP120**  
Successore: **M2GCP121**



Fino ad es. scorte: **M2GCP100**  
Successore: **M2GCP101**



**M2WCP051**

<b>Lavastoviglie e lavatrici</b>	<b>Clean and Care Box 3 in 1 per lavastoviglie e lavatrice</b> ★ Sgrassa, decalcifica e disinfetta ★ Se ne raccomanda l'uso mensile	<b>Super Care Decalcificante extraforte per lavastoviglie e lavatrice</b> ★ Elimina depositi di calcare ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	<b>Super Clean WM Detergente per la pulizia approfondita della lavatrice</b> ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803849 Successore: 9029865491	Fino ad es. scorte: 9029804425 Successore: 9029865665	9029865608
Capienza	12 bustine da 50 g	2 bustine da 100 g	2 bustine da 50 g
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	26.00/24.05	16.00/14.80	16.00/14.80



Fino ad es. scorte: **M3OCD300**  
Successore: **M3OCD301**



Fino ad es. scorte: **M3OCS300**  
Successore: **M3OCS301**



Fino ad es. scorte: **M3HCC300**  
Successore: **M3HCC301**

<b>Forni, steamer e piani di cottura</b>	<b>Decalcificante per steamer</b> ★ Decalcificante delicato ed efficace per forno a vapore ★ Assicura una decalcificazione completa e senza residui dell'elettrodomestico	<b>Spray detergente per forno e forno a microonde</b> ★ Detergente altamente efficace per eliminare grasso e residui di cibo bruciato	<b>Crema detergente per piano cottura in vetro</b> ★ Pulisce, lucida e forma un film protettivo che facilita la pulizia successiva
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029803443 Successore: 9029865236	Fino ad es. scorte: 9029803450 Successore: 9029865269	Fino ad es. scorte: 9029803435 Successore: 9029865244
Capienza	250 ml	500 ml	300 ml
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	9.00/8.35	10.00/9.25	10.00/9.25



Fino ad es. scorte: **M2DCP050**  
Successore: **M2DCP051**



Fino ad es. scorte: **M3BICF200**  
Successore: **M3BICF201**

<b>Lavastoviglie e macchine per caffè</b>	<b>Super Clean GS - Sgrassatore extraforte per lavastoviglie</b> ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	<b>Filtro dell'acqua per macchine da caffè completamente automatiche macchine da caffè</b> ★ Per le macchine da caffè ESP4SL10CN / ESP4SL10SP
Numero di articolo	Fino ad es. scorte: 9029804474 Successore: 9029865632	Fino ad es. scorte: 9029798726 Successore: 9029865384
Capienza	2 bustine da 50 g	1 pezzo
<b>Prezzo IVA incl. / escl.</b>	16.00/14.80	23.00/21.30

# Catalogo digitale Electrolux: Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva



Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul [www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch).

Tutti i cataloghi digitali sono disponibili sul nostrosito web.



La dichiarazione merci  
La dichiarazione merci può essere scaricata comodamente dal nostro sito nella sezione «Riparazione & Servizio» oppure può essere consultata tramite il codice QR.

## Significato delle icone

Norma EURO

Norma SMS

A posa libera

### Steamer

- Steamify®**  
Imposta automaticamente la quantità di vapore perfetta per ogni temperatura
- VarioGuide**  
Consigli preprogrammati per la temperatura e il tipo di riscaldamento adatto per numerose pietanze
- Cottura SousVide**  
Cottura a vapore di precisione per alimenti sottovuoto, con incrementi di 1°C
- Rigenerazione**  
Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio del vapore
- Cottura a vapore**  
Per la cottura sana a vapore senza allacciamento all'acqua e senza pressione
- Evaporazione dell'acqua residua**  
Evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura a vapore, per mantenere il vano del forno asciutto
- Termometro per alimenti**  
Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti
- Umidità elevata**  
Cottura a bassa temperatura con una percentuale maggiore di vapore per dessert perfetti
- Umidità bassa**  
Aria calda con poco vapore per una crosticina perfetta
- Aria calda**  
Consente di cuocere, rosolare ed arrostitire su tre livelli contemporaneamente
- Modalità pizza/crostate**  
Per pizze e crostate con un fondo perfettamente croccante
- Calore superiore e inferiore**  
Per cuocere, rosolare o arrostitire su un solo livello secondo il metodo tradizionale
- Calore inferiore**  
Per dorare il fondo o per la cottura alla cieca
- Cottura alla griglia con aria calda**  
Per arrostitire pezzi di carne voluminosi su un livello
- Grill**  
Per grigliare e tostare alimenti piatti
- Dispositivo automatico di cottura a bassa temperatura**  
Cottura della carne a bassa temperatura in tutta semplicità
- Cottura pane**  
Cottura con aggiunta di umidità automatica per un maggiore volume e una crosticina perfetta
- Collegamento alla spina del forno**  
Collegare facilmente i piani di cottura autarchici al forno

### Gas

- Piani di cottura a gas**  
Fornelli a incasso a gas «gas su vetro»
- Accensione elettrica**  
Grazie all'accensione elettrica non è più necessario ricorrere a fiammiferi, accendini o accendigas
- Dispositivo di sicurezza**  
Impedisce la fuoriuscita incontrollata di combustibili gassosi o liquidi
- Griglie in ghisa**  
Griglie in ghisa stabili
- Zona di cottura Wok**  
Calore massimo per il Wok, con bruciatore a tre fiamme

### supplem. Forni

- Pirólisi**  
I residui vengono inceneriti ad alta temperatura
- Catalisi**  
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico grazie allo speciale rivestimento
- BakingCrisp**  
Il forno con funzione a vapore per risultati eccellenti
- BakingPlus**  
Forno con aggiunta di umidità all'inizio per ottenere più volume e la migliore crosta.
- Funzione di scongelamento**  
Scongelo delicato per mantenere intatti gli alimenti

### supplem. Microonde

- Funzione CombiQuick**  
Modalità di riscaldamento tradizionale combinata con il microonde per risultati più rapidi
- Funzione microonde**  
Adatta per il riscaldamento, la cottura e lo scongelamento di alimenti
- Funzione aria calda/grill e microonde**  
Tre funzioni in una - risultati deliziosi in un battibaleno
- Microonde + aria calda**  
Per cuocere, rosolare, arrostitire ed essiccare risparmiando tempo
- Forno a microonde e calore superiore/inferiore**  
Per cucinare velocemente secondo il metodo tradizionale
- Microonde + grill**  
Per grigliare, tostare o passare al forno alimenti risparmiando tempo

- StepPower**  
La fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza
- Catalitico**  
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico
- Cottura alla griglia con spiedo a motore**  
Per grigliare pezzi di carne voluminosi sul girarrosto
- Cottura ad aria calda nel forno a gas**  
Per cuocere, rosolare ed arrostitire su due livelli contemporaneamente
- Grill**  
Per grigliare e tostare alimenti piatti in piccole quantità

### supplem. Cassetti

- Funzione sottovuoto**  
Confezionamento sottovuoto professionale di ogni tipo di alimenti
- Funzione marinatura**  
Marinare in pochissimo tempo nel cassetto sottovuoto
- Funzione sterilizzazione**  
Sterilizzazione di vasetti per la conservazione
- Far lievitare la pasta**  
Far lievitare la pasta in maniera professionale nel cassetto scaldavivande
- Scaldare i piatti**  
Riscaldamento delle stoviglie a 70°C
- Scaldavivande**  
Mantenimento al caldo degli alimenti a 60-80°C
- Selezione del tempo**  
Preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze

### supplem. Cucine

- Calore inferiore e superiore umido**  
Per risparmiare energia e non far seccare i brownie.
- Illuminazione forno**  
Illuminazione ottimale del forno grazie alla luce nel vano interno

### suppl. Cucine a libera installazione

- Ricircolo dell'aria**  
Per cucinare con stampi e per essiccare su un livello di inserimento a basse temperature
- Piano di cottura in vetroceramica**  
Superficie pratica da pulire
- Piano di cottura in ghisa**  
Superficie di cottura robusta e duratura
- Indicazione del calore residuo**  
Indica se il piano di cottura è ancora caldo

- Forno con regolazione della temperatura**  
Per cuocere, rosolare e arrostitire su un solo livello
- Piano di cottura a gas**  
Regolamentazione della temperatura e cottura rapida grazie al gas
- AntiFingerprint**  
Rivestimento in acciaio inossidabile per ridurre le impronte delle dita
- Illuminazione forno**  
A seconda del livello di comfort, il vano è dotato di una o due lampadine che assicurano un'illuminazione ottimale del forno

## Piani di cottura a induzione

 <b>Termometro per alimenti SensePro</b> Senza cavi e batteria che misura la temperatura delle pietanze ed è addirittura compatibile con SousVide	 <b>Sensore per arrostitire SenseFry</b> Regola la potenza del piano di cucina mantenendo costante la temperatura delle padelle	 <b>Sensore bollitura eccessiva SenseBoil</b> Riconosce se l'acqua sta per fuoriuscire e riduce l'energia per una cottura più lenta.	 <b>FlexiBridge</b> Consente di collegare quattro zone in un'unica superficie di cottura	 <b>Funzione Bridge</b> Questa funzione permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura	 <b>Riconoscimento automatico delle pentole</b> Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri oggetti	 <b>Bobine Maxima</b> Le bobine Maxima riconoscono automaticamente la dimensione e la forma delle pentole	 <b>PowerSlide</b> Per spostare le pentole tra le diverse zone di temperatura	 <b>Hob2Hood</b> Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa	 <b>Funzione PowerBoost</b> Scaldare l'acqua più rapidamente grazie alla funzione PowerBoost	 <b>Zone con timer individuale</b> Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.
--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--

## Cappe aspiranti

 <b>Ricircolo dell'aria</b> L'aria viene depurata dagli odori grazie ai filtri a carboni attivi prima di essere rimessa nella stanza	 <b>Funzionamento dell'aria di scarico</b> L'aria filtrata viene condotta all'esterno attraverso i condotti dell'aria di scarico.	 <b>SilenceTech™</b> La tecnologia SilenceTech™ riduce riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.	 <b>Hob2Hood</b> Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa
---	--	---	--

## Lavastoviglie

 <b>ComfortRails</b> Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente	 <b>ComfortLift®</b> Grazie all'esclusivo meccanismo di sollevamento, si può tirare delicatamente il cestello inferiore verso di sé, riducendo gli sforzi durante il carico e lo scarico	 <b>SoftSpikes</b> Supporto sicuro e protettivo per bicchieri	 <b>SoftGrips</b> Pratici supporti per calici	 <b>Ecometer</b> Indique le degré d'écologie de la durée choisie	 <b>QuickSelect</b> Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore
---	---	--	--	---	--

 <b>Funzione pausa</b> Il processo di cottura si interrompe per un breve periodo, per passare alla modalità «caldavivande» e successivamente ritornare al livello originario	 <b>Timer CountUp</b> Il Timer CountUp indica il tempo di cottura trascorso di una pietanza	 <b>Timer Eco</b> Il Timer Eco calcola il momento esatto in cui spegnere il piano di cottura per poi proseguire la cottura con il calore residuo	 <b>OffSound Control</b> Per attivare e disattivare il suono dei tasti	 <b>OptiHeat Control</b> L'indicatore del calore residuo a tre livelli segnala se il piano di cottura è molto caldo, caldo o quasi freddo	 <b>Dispositivo automatico per la cottura iniziale</b> La zona di cottura viene attivata per un determinato intervallo e poi ritorna automaticamente al livello di potenza impostato	 <b>Zona di cottura XL</b> Sulla zona di cottura XL trovano posto anche le pentole più grandi	 <b>Zona di cottura a doppio circuito</b> Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizzo di pentole e tegami di varie dimensioni	 <b>Brasiera</b> Zona di cottura specialmente adatta alle pentole ovali	 <b>Indicazione del calore residuo</b> Indica se il piano di cottura è ancora caldo	 <b>Comandi a manopole</b> La regolazione della temperatura avviene tramite comandi a manopole
--	---	--	--	---	--	---	---	---	---	---

 <b>AirSensor™</b> La tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza della cappa aspirante	 <b>Breeze</b> Livello di potenza che depura silenziosamente l'aria dagli odori dopo la cottura	 <b>Sistema di aspirazione sui bordi</b> Massima efficienza volumetrica	 <b>Livello di intensità</b> Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato	 <b>Funzione di aspirazione prolungata</b> Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato
---	---	---	---	---

 <b>Braccio spruzzatore satellitare</b> Mulinello a doppia rotazione	 <b>SprayZone</b> La potente pressione dell'acqua nella zona definita assicura una pulizia intensiva	 <b>AirDry</b> Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta.	 <b>Cassetto posate</b> Cassetto posate flessibile grazie alla pratica maniglia	 <b>Cestino per le posate</b> Il cestino delle posate può essere rimosso e reinserito in modo flessibile	 <b>TimeBeam</b> Le lavastoviglie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina
--	--	--	---	--	---

## supplem. Combo

 <b>AutoHob2Hood</b> Con Hob2Hood®, la ventola di estrazione si regola automaticamente durante la cottura	 <b>ComboBridge</b> dal design Windmill, offre la funzione Bridge a sinistra e a destra della cappa aspirante, che unisce due zone cottura in una sola	 <b>ComboFlex</b> è dotato di FlexiBridge a sinistra e a destra della cappa aspirante che consente la combinazione delle zone cottura fino a un max. di quattro e dispone inoltre della funzione PowerSlide
---	--	---

 <b>Illuminazione a LED</b> Lampadine chiare di lunga durata, regolabili ed economiche	 <b>Indicazione saturazione filtri ai carboni attivi</b> Segnala se è necessario sostituire, lavare o rigenerare i filtri in base al modello	 <b>Indicazione pulizia del filtro antigrasso</b> Indica quando è ora di pulire i filtri	 <b>Installazione best in class</b> Installazione rapida ed economica
--	--	--	---

 <b>SpotControl</b> Proiezione di un punto luminoso LED in due colori	 <b>Illuminazione vano interno</b> Vano interno della lavastoviglie illuminato	 <b>Regolazione in altezza</b> Regolazione in altezza del cestello superiore	 <b>Allacciamento per acqua fredda o calda</b> Allacciamento per acqua fredda o calda (max. 60 °C)	 <b>Porta con cerniere a traino</b> Comodo meccanismo con cerniere a traino per lavastoviglie totalmente integrate a norma Euro	 <b>Motore con inverter</b> La pompa di drenaggio con tecnologia inverter garantisce un funzionamento molto silenzioso e non richiede manutenzione.
---	--	--	--	---	---

## Significato delle icone

### Frigoriferi e congelatori

 <b>Cooling 360®</b> I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili	 <b>TwinTech</b> Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore/ NaturaFresh™	 <b>ColdSense</b> Temperatura stabile grazie ai sensori intelligenti	 <b>MultiFlow</b> Garantisce una temperatura costante	 <b>DynamicAir</b> La ventola di ricircolo garantisce una temperatura omogenea nel vano frigorifero	 <b>CleanAir Control</b> Il filtro CleanAir Control al carbone attivo neutralizza gli odori all'interno del frigorifero	 <b>NoFrost</b> Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio	 <b>LowFrost</b> Sbrinamento manuale solo di rado e pulizia più semplice
---	---	--	---	---	---	---	--

### Lavaggio

 <b>Tecnologia SoftWater</b> Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che ne aumentano la durezza	 <b>AutoDose</b> La lavatrice dosa in modo del tutto automatico il detersivo e l'ammorbidente	 <b>UniversalDose</b> Bacinella a induzione con scomparto aggiuntivo per la biancheria con cialde	 <b>PowerCare</b> Risultati di lavaggio eccezionali a 30 °C in meno di un'ora	 <b>Tecnologia ProSteam®</b> Grazie alla formazione di vapore si ottengono fino al 30% in meno di pieghe e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato	 <b>Tecnologia ProSense®</b> Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico	 <b>SyncDry</b> La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro	 <b>Ammollo rapido</b> Il contenuto del cestello viene bagnato rapidamente e completamente e il detersivo viene sciolto in modo adeguato	 <b>AquaFall</b> Le nervature di trascinamento attingono acqua e bagnano i capi continuamente durante l'intero ciclo di lavaggio	 <b>Inverter Motor+</b> Motore che garantisce silenziosità e una maggiore durata della lavatrice	 <b>Programma di pulizia della lavatrice</b> Programma speciale per l'igiene completa della lavatrice a supporto del curalavatrice	 <b>Programmi Lana/Seta</b> Adatti addirittura a lana e seta con indicazione di lavaggio a mano
--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---

 <b>FastFreeze</b> Congelamento rapido di grandi quantità di alimenti freschi	 <b>FlexiFresh</b> L'umidità dell'aria del cassetto delle verdure può essere regolata secondo necessità	 <b>MultiChill 0°C</b> Il cassetto MultiChill 0°C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti	 <b>GreenZone+</b> Prolunga la durata di conservazione dei suoi alimenti regolando l'umidità	 <b>MultiSwitch+</b> Grazie ai cassette MultiSwitch+ è possibile impostare in qualsiasi momento la temperatura ottimale	 <b>Cassetto ExtraChill</b> Cassetto a temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero	 <b>Scomparto NaturaFresh™</b> Zona con temperature comprese tra 0 e 3 °C e umidità dell'aria regolabile	 <b>SpacePlus</b> Spazioso cassetto a due scomparti, completamente estraibile, per bottiglie e verdure
---	---	---	--	---	--	--	--

 <b>FleckenPlus</b> Grazie alla tecnologia SoftWater l'azione smacchiante è ancora più efficiente	 <b>Programma Antiallergia</b> Elimina completamente ogni traccia di allergeni, come pollini, acari e peli di animali	 <b>Funzione TimeSave</b> Può scegliere: lavaggio a bassi consumi o lavaggio rapido	 <b>Indicazione della durata residua</b>	 <b>Illuminazione interna a tamburo</b>	 <b>Sistema di apertura delicato</b> Pratico sistema di apertura delicato per lavatrici a carico dall'alto	 <b>Soft Access</b> Coperchio ad apertura scorrevole per le lavatrice a carico dall'alto
---	---	---	---	--	--	--

### supplem. Asciugatura al lavaggio

 <b>Funzione modalità (lavasciuga)</b> Funzioni lavasciuga disponibili: lavaggio, asciugatura oppure lavaggio e asciugatura in un unico ciclo	 <b>Lavasciuga combinata</b> Lavatrice-asciugatrice combinata efficiente con pompa di calore integrata	 <b>Tecnologia DualSense</b> Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti	 <b>Tecnologia SensiDry®</b> Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate
---	--	--	--

 <b>ExtraZone</b> Cassetto estraibile supplementare per una migliore accessibilità e visibilità	 <b>LED</b> Illuminazione interna a LED per una luce uniforme	 <b>Display a LCD</b> Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura	 <b>EcoMeter</b> Indica l'impostazione ecologica del frigorifero.	 <b>CustomFlex</b> Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto	 <b>FlexiShelf</b> Ripiano divisibile con parte anteriore traslabile all'indietro	 <b>SoftClosing</b> Ammortizzazione integrata per una chiusura delicata degli sportelli	 <b>Plastica riciclata</b>
---	---	---	---	--	---	---	---

### supplem. Asciugatura

 <b>Scan 3D</b> Lo scan 3D asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori	 <b>FiberPro</b> Per asciugare diversi tipi di tessuti allo stesso tempo senza deformarli	 <b>Tecnologia ProSteam®</b> Riduce le pieghe dei vestiti dopo l'asciugatura, riducendo così lo sforzo di stiratura	 <b>Sistema AbsoluteCare</b> I movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto	 <b>Filtro Easy Clean</b> Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura	 <b>Filtro 2 in 1</b> Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura	 <b>Programma Outdoor</b> Preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria	 <b>Illuminazione interna cestello</b> Comoda illuminazione interna nell'asciugatrice	 <b>Inversione automatica del senso di rotazione del cestello</b> L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe
--	---	---	---	---	---	---	---	--

# Sede principale

## Electrolux SA

Buckhauserstrasse 40  
8048 Zurich  
www.electrolux.ch

## Numero principale

Tel. 044 405 81 11  
info@electrolux.ch

## Vendita

Tel. 044 405 83 10

## Ordine

Apparecchi: [directline@electrolux.ch](mailto:directline@electrolux.ch)  
Prospetti: <https://www.electrolux.ch/it-ch/support/download-brochures/>

## Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.

Può richiedere una consulenza nelle Taste Galleries Electrolux anche al di fuori degli orari ufficiali di apertura, negli orari marginali e, a seconda della sede, al sabato.

Valutiamo costantemente gli orari di apertura al fine di ottimizzare i nostri servizi. Per questo motivo, gli orari di apertura possono variare. Gli attuali sono disponibili tramite codice QR o l'URL [www.electrolux.ch/taste-gallery](http://www.electrolux.ch/taste-gallery).



Hotline per consulenze sui prodotti: 044 405 82 44

Consulenza sulle domande: 0848 848 111

### Berna

Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Tel. 031 991 31 11  
[bern@electrolux.ch](mailto:bern@electrolux.ch)

da lunedì a mercoledì e venerdì:

09.00 - 12.00  
13.00 - 17.00

giovedì:

09.00 - 12.00  
13.00 - 19.00

ogni primo sabato del mese:

9.00 - 16.00

### Coira

Comercialstrasse 19  
7000 Chur  
Tel. 081 258 70 50  
[chur@electrolux.ch](mailto:chur@electrolux.ch)

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00  
13.30 - 17.00

### Kriens

Am Mattenhof 4a  
6010 Kriens  
Tel. 041 419 46 10  
[kriens@electrolux.ch](mailto:kriens@electrolux.ch)

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00  
13.30 - 17.00

sabato:

9.00 - 16.00

### Mägenwil

Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Tel. 062 889 93 87  
[maegenwil@electrolux.ch](mailto:maegenwil@electrolux.ch)

da martedì a giovedì:

9.00 - 12.00  
13.30 - 17.00

venerdì:

9.00 - 12.00  
13.30 - 16.30

### Manno

Via Violino 11  
6928 Manno  
Tel. 091 985 29 85  
[manno@electrolux.ch](mailto:manno@electrolux.ch)

da martedì a venerdì:

9.00 - 12.00  
13.30 - 18.00

Chiuso lunedì

### Pratteln

Schlossstrasse 1  
4133 Pratteln  
Tel. 061 312 40 70  
[pratteln@electrolux.ch](mailto:pratteln@electrolux.ch)

da martedì a mercoledì e venerdì:

09.00 - 12.00  
13.30 - 17.00

Chiuso il lunedì e il giovedì

### Préverenges

Le Trési 6B  
1028 Préverenges  
Tel. 021 811 17 71  
[preverenges@electrolux.ch](mailto:preverenges@electrolux.ch)

da lunedì a venerdì:

09.00 - 12.00  
13.30 - 17.00 \*

\*Venerdì: 16.30

### San Gallo

Im Longville  
Langgasse 8  
9008 St. Gallen  
Tel. 071 260 26 66  
[stgallen@electrolux.ch](mailto:stgallen@electrolux.ch)

da martedì a venerdì:

09.00 - 12.00  
13.30 - 17.00

sabato:

09.00 - 16.00

### Volketswil

Bauarena  
Industriestrasse 18  
8604 Volketswil  
Tel. 044 947 30 80  
[volketswil@electrolux.ch](mailto:volketswil@electrolux.ch)

da martedì a venerdì:

09.00 - 12.00  
13.30 - 17.00

sabato:

09.00 - 16.00

### Zurigo

Badenerstrasse 587  
8048 Zürich  
Tel. 044 405 84 12  
[zuerich@electrolux.ch](mailto:zuerich@electrolux.ch)

da lunedì a giovedì:

08.00 - 12.00  
13.00 - 17.00

venerdì:

08.00 - 12.00  
13.00 - 16.30

## Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Telefono 0848 848 111  
[ersatzteile@electrolux.ch](mailto:ersatzteile@electrolux.ch)  
[www.shop.electrolux.ch](http://www.shop.electrolux.ch)

da lunedì a giovedì:

07.30 - 12.00/13.00 - 17.00

venerdì:

07.30 - 12.00/13.00 - 16.30

## Hotline tecnica

Telefono 0848 848 111  
[tech.center@electrolux.ch](mailto:tech.center@electrolux.ch)

## Servizio Installazione

Telefono 062 889 95 10  
[einbau@electrolux.ch](mailto:einbau@electrolux.ch)

da lunedì a giovedì:

07.30 - 12.00/13.00 - 17.00

venerdì:

07.30 - 12.00/13.00 - 16.30

da lunedì a giovedì:

07.30 - 12.00/13.00 - 17.00

venerdì:

07.30 - 12.00/13.00 - 16.30

## Servizio clienti con centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, [service@electrolux.ch](mailto:service@electrolux.ch)

## Prenotazione online servizio riparazione

## Prenota online qui

5506 Mägenwil  
Industriestrasse 10

3018 Bern  
Morgenstrasse 131

6928 Manno  
Via Violino 11

9008 St. Gallen  
Langgasse 10

1028 Préverenges  
Le Trési 6 B

8048 Zürich  
Badenerstrasse 587

6010 Kriens  
Am Mattenhof 4a/b



Seguici!



@electrolux\_ch



ElectroluxSchweiz

801049669 | 2025/2026 01