



Haushaltsgeräte

Einbau und Freistehend

2026 | 2027

Entdecken Sie unsere
neuen Produkte und unser neues
Geschirrspüler-Sortiment

MyElectrolux: Mitglied werden lohnt sich.

Registrieren Sie Ihre Produkte auf MyElectrolux und freuen Sie sich auf exklusive Willkommensgeschenke und weitere Vorteile:

- Sofortige Willkommensgeschenke von Electrolux und Partnern, passend zu Ihrem Produkt
- Alle relevanten Produktinformationen an einem Ort
- Zugriff auf Anleitungen und wichtige Dokumente
- Vereinfachte Servicebuchung
- Gewinnen Sie ein Kocherlebnis für 10 Personen im Wert von CHF 1800 in der Taste Gallery Ihrer Wahl!
- Beim Kauf eines ProfiLine-Produkts erhalten Sie das ProfiLine Premium-Servicepaket kostenlos dazu

Melden Sie sich zusätzlich für unseren Newsletter an und sichern Sie sich einen 10%-Webshop-Gutschein sowie exklusive Angebote.



gedruckt in der
schweiz






Unsere Prospekte werden aus FSC®-zertifiziertem Papier hergestellt.*



* im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

Inhaltsverzeichnis

Über uns	4
 Backen	20
 Kochen mit Gas	98
 Kochen	108
 Kochfelddunstabzug	150
 Lüften	162
 Kühlen / Gefrieren	194
 Geschirrspülen	258
 Wäschepflege	286
 Zubehör / Pflege	334

Produkt bewerten & CHF 100 gewinnen

Ihre Meinung zählt! Helfen Sie uns, unsere Produkte stetig zu verbessern, indem Sie Ihre Erfahrung teilen. Mit jeder Bewertung auf electrolux.ch nehmen Sie an unserer monatlichen Verlosung teil. Jeden Monat verlosen wir zwei Manor-Gutscheine im Wert von je CHF 100.

So einfach geht's:

1. Gehen Sie auf unsere Webseite: electrolux.ch/de-ch/review
2. Wählen Sie Ihr Produkt aus, indem Sie das Typenschild fotografieren oder die Produktnummer (PNC) manuell eingeben.
3. Bewerten Sie Ihr Electrolux Gerät mit 1 bis 5 Sternen und fügen Sie einen Kommentar hinzu.



Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2026

Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferung an Wiederverkauf:
Cargo Domizil oder LKW.

Wir zählen zu den führenden Unternehmen Europas im Bereich Nachhaltigkeit*

* Die Electrolux Group wurde von der Financial Times (FT) erneut für ihre Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen als einer der europäischen Klimavorreiter ausgezeichnet.

Auf dem Weg zu einer Netto-Null-Wertschöpfungskette bis 2050 will die Electrolux Gruppe die CO₂-Emissionen weiter reduzieren. Von 2021 bis 2030 werden folgende Ziele angestrebt:

-85%

der betrieblichen CO₂-Emissionen:
Direkte und indirekte CO₂-Emissionen aus der eigenen Geschäftstätigkeit

-42%

der indirekten CO₂-Emissionen:
Aus den Bereichen zugekaufte Waren und Dienstleistungen, vorgelagerter Transport und Vertrieb sowie Nutzung der verkauften Produkte und Geschäftsreisen.

Unser Engagement in der Schweiz

Getreu dem Motto «think global, act local» setzen wir die globale Nachhaltigkeits-Strategie mit konkreten Massnahmen in der Schweiz um.



Upcycling – aus Alt wird Neu
Ausrangierte Marketingmaterialien verwandeln wir in stylische Laptopaschen, Shoppers oder Necessaires.



Förderung der regenerativen Landwirtschaft in der Schweiz
Unser Ziel: Eine nachhaltige und gesunde Ernährung zur bevorzugten Wahl machen und gleichzeitig den Klimawandel bekämpfen.



Madame Frigo – gemeinsam gegen Food Waste
Wir sind seit 2020 Produktpartner und Gönner des Vereins. Das Netzwerk an öffentlichen Kühlschränken wächst stetig.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

Electrolux EcoLine – Heute beginnt ein besseres Morgen

Unsere einzigartige Electrolux EcoLine ist ein weiterer Meilenstein auf dem gemeinsamen Weg in eine nachhaltige Zukunft.

Die Modelle der Electrolux EcoLine bieten neben kompromissloser Leistung mehrere Faktoren für eine besonders nachhaltige Nutzung: Die mit dem Electrolux EcoLine-Label gekennzeichneten Geräte sind jeweils unsere energieeffizientesten Geräte der Kategorie und sparen damit bei jeder Nutzung Energie. Zudem verfügen diese Modelle über spezielle Funktionen zur Einsparung wertvoller Ressourcen.

Electrolux EcoLine-Grundsätze



Produkte werden auf Grundlage ihrer Umweltverträglichkeit ausgewählt.



Geräte besitzen unsere höchste Energieeffizienzklasse.



Bieten Funktionen, die die Nachhaltigkeit zusätzlich unterstützen können.

Sämtliche Electrolux EcoLine Produkte sind mit dem grünen Label gekennzeichnet 



Swiss-Ski vertraut auf die Qualität von Electrolux

Seit 2024 ist Electrolux Partner von Swiss-Ski im Bereich Wäschepflege. Als offizieller Lieferant stellen wir Athletinnen und Athleten, Mitarbeitende sowie den Verband mit unseren hochwertigen und innovativen Wäschepflegegeräten aus.

Auch Skistars wie Marco Odermatt, Wendy Holdener und Shaienne Zehnder vertrauen abseits der Piste auf die herausragende Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte – entwickelt für höchste Ansprüche.

Electrolux und Swiss-Ski:
Eine Partnerschaft für Qualität und Bestleistung.



Electrolux engagiert sich seit über 15 Jahren für die Nachwuchsförderung im Ski Alpin

Nachhaltiger Erfolg braucht langfristige Unterstützung – davon ist Electrolux überzeugt. Deshalb beginnt unser Engagement bereits bei den ganz jungen Talenten im Ski Alpin.

Unser Ziel ist eine möglichst lange Zusammenarbeit. So wie bei Wendy Holdener und Marco Odermatt, die bereits im Kindesalter Teil der Electrolux Familie wurden. Heute zählen sie zu den erfolgreichsten Skistars der Schweiz – und sind weiterhin mit uns verbunden, und das seit beinahe ihrem halben Leben. Aktuell umfasst unser Nachwuchspool 20 vielversprechende Talente.

Unsere aktuell jüngsten Talente sind gerade einmal 10 Jahre jung! Was einst als Pionierprojekt begann, hat sich heute zu einem festen Bestandteil unseres nachhaltigen Engagements für den Schweizer Wintersport entwickelt.

Wir sind stolz darauf, mit AthletInnen zusammenzuarbeiten, die unsere Werte teilen und zu unserer Markenidentität passen. Denn bei Electrolux geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen – sondern um langfristige Partnerschaften, Vertrauen und gemeinsame Entwicklung.



Unser ProfiLine Premium-Servicepaket

Mit diesem Premium-Servicepaket möchten wir Sie unterstützen, das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen unser erstklassiger Service zur Verfügung. Einfach Ihr Gerät registrieren, um das Premium-Servicepaket zu aktivieren.

Profitieren Sie nicht nur vom ProfiLine-Premium-Servicepaket, sondern auch von folgendem Vorteil:

Sie erhalten das Electrolux Kochbuch
Mit dem Kauf unseres ProfiLine Profi Steam erhalten Sie nach der Registrierung kostenfrei unser Electrolux Kochbuch. Lassen Sie sich von zahlreichen Menüs inspirieren.

1 Sie erhalten eine spezielle Service-Telefonnummer

Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, für einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Kundendienst.

2 Ihr ProfiLine Gerät hat oberste Priorität

Unser Servicetechniker ist in der Regel innert 24 Stunden* nach Ihrer Reparaturmeldung bereits vor Ort.

* Am nächst folgenden Arbeitstag

3 Sie erhalten einen 40% Rabatt Gutschein für unseren Webshop**

Wählen Sie aus unserem Zubehör-Sortiment die perfekte Ergänzung zu Ihrem ProfiLine Gerät.

** Bestellwert bis maximal CHF 300.- und nicht kumulierbar

4 ProfiLine Genuss-Erlebnis

Als BesitzerIn eines ProfiLine-Gerätes bieten wir Ihnen und Ihrer Begleitung einen kulinarischen Abend in gemütlicher Atmosphäre in einer unserer Taste Galleries. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit, die Geräte im praktischen Einsatz bei der Zubereitung der Speisen durch unsere Spezialisten zu erleben.

Wir präsentieren die Electrolux Produktlinie Matt Schwarz

Matt-schwarze Oberflächen haben in der Küche eine lange Tradition – von gusseisernem Kochgeschirr bis zu emailliertem Keramikgeschirr. Dank natürlicher Anti-Fingerprint-Eigenschaft und Unempfindlichkeit gegen Flecken sind matte Oberflächen nicht nur praktisch, sondern wirken auch besonders edel.

Die hochwertigen Oberflächen bestehen aus matt-schwarzem Spezialglas. Dieses exklusive, oberflächenbehandelte Mattglas ist recycelbar und beständig gegen Fingerabdrücke.

Die hohe Materialfestigkeit garantiert zudem eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Premium-Qualität.

Matt Schwarz steht für elegantestes Küchendesign. Kombiniert mit weiteren hochwertigen Materialien und innovativen Technologien – genau so, wie Sie es von Electrolux gewohnt sind.



Mehr über das ProfiLine Premium-Servicepaket erfahren

ProfiLine Premium-Servicepaket



Produktlinie Matt Schwarz

Perfekt eingebetteter Türgriff aus schwarzem eloxiertem Metall.

Das Türglas mit gross-zügiger Mattfläche bringt das edle Material perfekt zur Geltung.

Neues Bedienfeld mit schlichtem Design, integriertem Einschaltknopf und hochwertiger Touch-Display-Bedienung.



Einbau Dekor-Haube



Produktkennung	WOSL9061MB
Norm	90 cm
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ SilenceTech™ ★ AutoSense Technologie - automatische Steuerung ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Eleganter Dunstabzug ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
Energieeffizienzklasse	A+
Intensivstufe Abluft/Umluft* m³/h	760/725
Electrolux App	•
Zubehör	Kompatibilität mit OdourClean Filter MCFB91 und OdourClean Pro Filter MCFB93 + SilentiumKit M8CKSL07 und M8CKSL28
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'520.00/2'331.15
VRB inkl./exkl. MwSt.	8.12/7.51



AutoSense

Intelligente Sensoren passen die Abluftgeschwindigkeit automatisch der Situation an und entfernen Dampf und Gerüche für ein frisches Küchenklima.



Perfectillumination

Perfektes Licht für jede Kochsituation: Multikelvin-LEDs sorgen für eine optimale Sicht und anpassbare Helligkeit sowie Farbtemperatur am Kochfeld.



AuroraTech

Die intelligente Lichtsteuerung sorgt rund um die Uhr für ein optimales Küchenambiente, indem sie die Beleuchtung automatisch an die Lichtverhältnisse im Tagesverlauf anpasst.



Einbaubackofen ProfiSteam Steamify®



Einbaubackofen Compact 45 ProfiSteam Steamify®



Produktkennung	EB6PL70KMB	EB4PL70KMB
Norm	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist ★ Dampfreinigung ★ Kochassistent ★ Speisethermometer 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill ★ CookSmartTouch+ ★ Dampfreinigung ★ Kochassistent ★ Speisethermometer
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	45 Liter
Heizfunktionen	Ober-/Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober-/Unterhitze, Grill und Heissluft
Electrolux App	•	•
Zubehör	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½"GN), Easy2Clean Backblech, Backblech hochrandig, 2 Gitterroste, Backblech auszug, Entkalkungs-Set, Gutscheine für Kochbuch, Gutscheine für Steamdemo, ProfiLine Servicepaket	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½"GN), Easy2Clean Backblech, Backblech, Gitterrost, Entkalkungs-Set, Gutscheine für Kochbuch, Gutscheine für Steamdemo, ProfiLine Servicepaket
Preis inkl./exkl. MwSt.	4'995.00/4'620.70	4'585.00/4'241.45
VRB inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00




Einbaubackofen Pyrolyt



Compact 45 CombiMikrowelle



Compact 45 BakingPlus Pyrolyt



Einbau Wärmeschublade



Produktkennung	EB6PL80MB	EB4PL90KMB	EB4PL80DMB	WS140SLMB
Norm	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (14×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ Kochassistent ★ Speisethermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ CookSmartTouch+ ★ Kochassistent ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Heizungsarten ★ Speisethermometer ★ Extragrosses Backblech 	<ul style="list-style-type: none"> ★ CookSmartTouch+ ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ BakingPlus-Funktion ★ Kochassistent ★ Speisethermometer 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen
Energieeffizienzklasse	A++	-	A+	-
Garraumvolumen (nutzbar)	71 Liter	45 Liter	45 Liter	-
Heizfunktionen	Ober-/Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober-/Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober-/Unterhitze, Grill und Heissluft	-
Electrolux App	•	•	•	-
Zubehör	Gitterrost, Easy2Clean Backblech, Backblech hochrandig, Backblech auszug, ProfiLine Servicepaket	Mikrowellenplatte, Gitterrost, Easy2Clean Backblech, Backblech hochrandig, ProfiLine Servicepaket	Gitterrost, Easy2Clean Backblech, Backblech hochrandig, ProfiLine Servicepaket	Glasboden, Antirutschmatte
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'685.00/3'408.90	3'285.00/3'038.85	3'335.00/3'085.10	1'430.00/1'322.85
VRB inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	8.12/7.51

Electrolux 900 Kabelloser Staubsauger



Unsere leistungsstärkste
Kombination aus Staubaufnahme*
und Laufzeit**

* Basierend auf Tests gemäss IEC 62885-2 Abschnitt 5.2 zur
Messung der Staubaufnahme von Hartböden mit Fugen.
** Tests gemäss IEC 62885-4 im Hochgeschwindigkeitsmodus
durchgeführt.



EP91UB21ES

Entdecken Sie das Geheimnis sauberer Böden und eines optimalen Raumklimas

Neu ab
März



ER81UW3SW
Electrolux 800
Roboter

Die Staubsauger von Electrolux wurden entwickelt,
um die Reinigung Ihres Zuhauses zu erleichtern.
Ob Staubsaugroboter, Schlittenstaubsauger oder
kabellos – unsere Geräte kombinieren starke Reini-
gungsleistung mit smarter Technologie. So reinigen
sie schnell und einfach alle Bereiche Ihres Daheims.

Neu ab
September



EB71U1GGCH
Electrolux 700
Schlittenstaubsauger
mit Beutel

Die multifunktionalen Luftreiniger von Electrolux sind
so konzipiert, dass sie das ganze Jahr über höchsten
Komfort bieten. Ausgestattet mit hochentwickelten
Sensoren, die kontinuierlich die Luftqualität überwachen,
und einer App, die jederzeit reine, saubere Luft in
Echtzeit garantiert, sind sie die perfekte Lösung für
ein gesundes Zuhause.

Neu ab
März



EPO51573SW
Pure 500 XL PetCare
Luftreiniger

Die intelligenten Klimageräte von Electrolux sind darauf
ausgelegt, das ganze Jahr über für ein angenehmes
Raumklima zu sorgen. Dank leistungsstarker Kühl- und
Heizfunktion, flüsterleisem Betrieb und einer intuitiven
Steuerung per Electrolux App geniessen Sie jederzeit
höchsten Komfort.

Neu ab
März



ECU7678CSW
Electrolux 700
Portables
Klimagerät



Katalog
entdecken

Electrolux Taste Galleries – Genuss für alle Sinne

Hier kommen Sie auf den Geschmack! Ob in einer persönlichen Beratung rund um unser Gerätevollsortiment, bei Tipps und Tricks zum Thema Kochen oder bei der Teilnahme an einem unserer aufregenden Kochkurse.

Produktberatung vor Ort

Besuchen Sie eine unserer 10 Taste Galleries in der ganzen Schweiz verteilt und geniessen Sie eine individuelle Geräteberatung.

Steamdemo

Sie sind glückliche/r BesitzerIn eines Electrolux Steamers? Wir laden Sie und Ihre Begleitung an einen unserer Standorte kostenlos zu einem feinen Essen ein. Dabei erleben Sie die Geräte im praktischen Einsatz durch unsere Spezialisten.

Kochkurse

Für Feinschmecker und alle die es werden wollen. Entdecken Sie unsere zahlreichen Kochkurse und freuen Sie sich auf unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Gaumenschmaus garantiert.

Produktanwendungsberatung

Sind Sie an einem neuen Produkt interessiert oder haben Sie Produktanwendungsfragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon: 0848 848 111

Taste Galleries jetzt entdecken oder Termin vereinbaren unter www.tastegallery.electrolux.ch



Unsere Taste Gallery Zürich erstrahlt im «Buck 40» im pulsierenden Zürich-Altstetten. Diese moderne Location kombiniert einen innovativen Showroom mit einer eleganten Eventlocation und beeindruckt durch ihr offenes Raumkonzept sowie einen fantastischen Blick auf den Zürcher Hausberg. Diese einzigartige Kulisse bietet den perfekten Rahmen für Veranstaltungen jeder Art, inspirierende Kochkurse und vieles mehr. Jetzt online Termin buchen und vorbeikommen.

Gerätevernetzung mit Electrolux App – Ihr digitaler Partner

Mit der Electrolux App wird der Alltag mühelos und effizient gestaltet – ein ganz neues Erlebnis der vernetzten Haushaltsgeräte! Stellen Sie sich vor, Ihre Geräte arbeiten Hand in Hand und passen sich optimal an Ihre Bedürfnisse an. Von der Küche bis zur Waschküche: Mit nur einem Fingertipp oder einem einfachen Sprachbefehl steuern Sie alles zentral und bequem. Die App ist Ihr digitaler Partner, der Ihnen hilft, das Beste aus Ihren Geräten herauszuholen. Mit Zugriff auf wertvolle Tipps, individuelle Einstellungen und smarte Funktionen wie Rezept- oder Waschvorschläge, wird der Haushalt zum Kinderspiel.

Features (modellabhängig):

- Eine App für sämtliche Electrolux Produkte
- Einfaches Onboarding mittels QR-Code
- Darstellung auf dem Home-Screen sämtlicher verbundenen Geräte mit Betriebsanzeige und Echtzeitstatus
- Feed mit Nutzungsberichten, Expertentipps und Erinnerungserinnerungen
- Assistenzfunktionen zur besten Nutzung des Geräts
- Zugang zu Zusatzfunktionen, die nur über die App anwählbar sind
- Statistiken zur Nutzung und Tipps mittels künstlicher Intelligenz
- Voice Control
- Kommunikation zwischen den Geräten
- Unterlagen und Dokumente zu den Geräten
- Integrierter Zubehör-Shop mit Empfehlungen für die verbundenen Geräte
- FAQ

«Über die App habe ich einfach das Programm für Daunenjacken genutzt, was sich als perfekt erwiesen hat.»

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Oktober 2024 auf www.electrolux.ch für das Produkt TWSL4IE500 hinterlassen.



Mehr im Video erfahren



Systemvoraussetzungen
Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der Electrolux App nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig: Technische Eigenschaften Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412 – 2.472 GHz / Protokoll: IEEE 802.11 b/g/n/max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert wer-

den muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein. Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280 x 720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).



Alle Geräte mit der Electrolux App (Connectivity) sind im Katalog mit diesem Icon gekennzeichnet.

Backen

- Fernsteuerung von Backofenfunktion, Temperatur & Garzeit
- Anhand von Rezepten in der App ideale Koch-einstellungen direkt an den Backofen senden
- Push-Benachrichtigungen über den Backvorgang

Kochen

- Echtzeitangaben zu den verschiedenen Zonen auf dem Kochfeld
- Anweisungen zur Filterreinigung
- Automatische Anpassung der Abzugsleistung

Kühlen


- Fernsteuerung von der Temperatur Ihres Kühlschranks – passen Sie diese an, wann immer Sie wollen
- Einkaufsfunktion – gerade beim Einkaufen? Senken Sie die Temperatur über die App, um die frischen Lebensmittel später ideal lagern zu können
- DrinksChill-Timerfunktion und Benachrichtigung für eine rasche Kühlung im Gefrierschrank – ohne das Getränk zu vergessen

Geschirrspüler

- Öko-Feedback – Hinweise zu Wasser- und Energieverbrauch anhand vom gewählten Programm, inklusive Wasserhärte-Erkennung
- Benachrichtigungen und Alarmer – wenn z.B. das Programm beendet wurde, der Klarspül- oder Salzbehälter leer ist
- Maschinenpflege-Produkte direkt aus der App bestellen

Waschen

- SyncDry – Trockenvorgang wird automatisch an den Waschzyklus angepasst
- Benachrichtigung bei Programmende & Nutzungsempfehlungen
- Pflegeempfehlungen für spezielle oder heikle Textilien

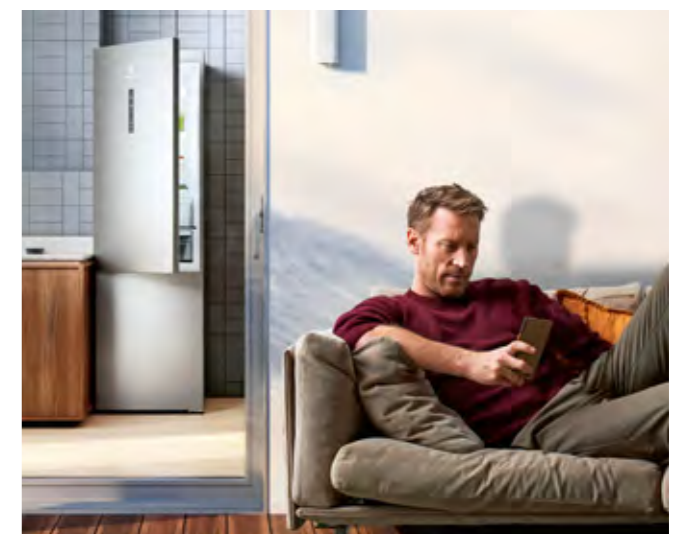

Electrolux Service – Ihr zuverlässiger Begleiter

Jeder Kauf von Electrolux beinhaltet mehr als nur ein Qualitätsgerät. Sie erhalten auch einen zuverlässigen Begleiter. Von der Inbetriebnahme bis hin zu Ersatzteilen, Expertenhilfe oder Reparaturen – wir bieten Ihnen Beratung und Unterstützung während der gesamten Lebensdauer Ihres Gerätes. Zufriedenheit garantiert. Dafür stehen wir und dafür sorgen wir.



Zufriedenheit von 4.67 von 5
laut Kundenbefragungen im 2025

Warum Electrolux?

- Keiner kennt Electrolux-Geräte besser: professionell, schnell & unkompliziert.
- Reparatur erfolgt ausschliesslich durch spezialisierte Electrolux Servicetechniker.
- Electrolux hat nur Original-Ersatzteile im Einsatz, die garantiert passen.
- Schweizweite Abdeckung mit regionalen Servicetechnikern vor Ort.

0848 848 111

Mo. – Do.: 07.30 – 12.00/13.00 – 17.00
Fr.: 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30
Sa./So.: Geschlossen




Service jederzeit
online buchen

www.electrolux.ch/support




Ein Dienstleistungsangebot für erstklassige Kundenerlebnisse.

94 % Erstgang-
erledigung

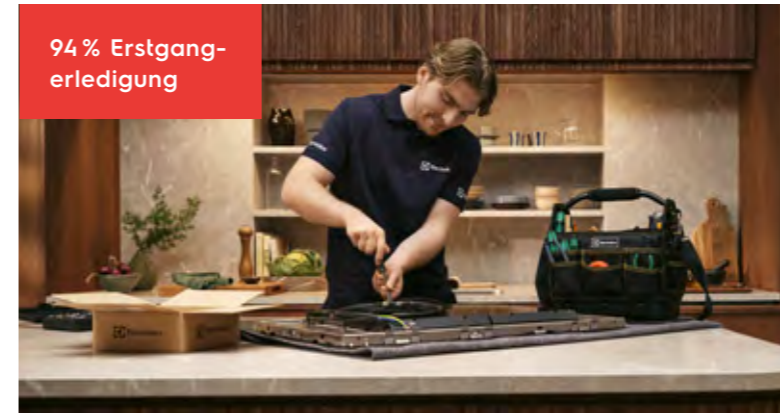

Reparaturservice

Electrolux repariert Ihr Haushaltsgerät in 94% der Fälle beim ersten Besuch. Wir kennen Ihre Geräte am besten. Alle unsere erfahrenen Techniker sind für die Diagnose und Behebung aller Probleme spezialisiert und verwenden stets Originalersatzteile, um hochwertige Reparaturen zu gewährleisten. Zufriedenheit garantiert.

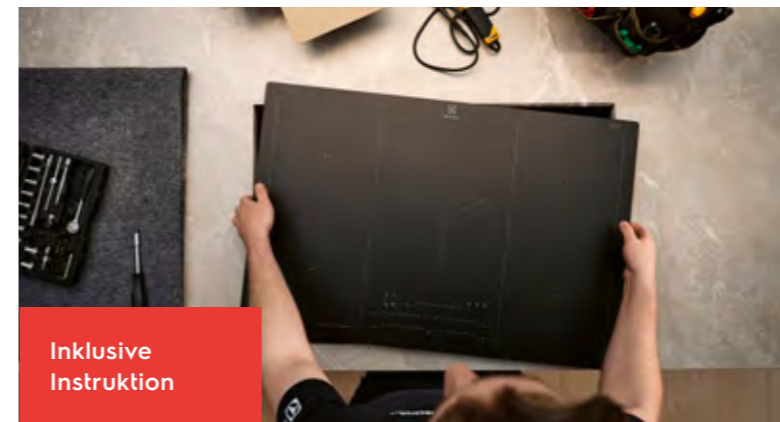

Inklusive
Instruktion

Installationservice

Installation direkt vom Hersteller. Erhalten Sie so die höchste Markenexpertise und den umfassendsten Service: Zusätzlich zur Installation nehmen wir die korrekte Geräteeinstellung vor und erläutern die wichtigsten Grundfunktionen.

Rufen Sie uns an: **062 889 95 10**

Bis zu 12 Jahre
Garantie



Garantie Plus

Einfach Garantie verlängern und sorgenfrei bleiben. Mit der Garantie Plus sind Beratungen zu Störungsbehebungen und allfällige Reparaturkosten ab nur CHF 99.- pro Jahr gedeckt.



98 % Ersatzteil-
verfügbarkeit

Ersatzteile, Zubehör & Pflegeprodukte








Wir haben eine Verfügbarkeit von über 98% zu jeder Zeit. Original-Ersatzteile von Electrolux sind passgenau und werden von einem unserer sieben Vertriebszentren in Europa geliefert. Weil wir die Details jedes unserer Geräte kennen. Zudem finden Sie in unserem Webshop auf shop.electrolux.ch das passende Zubehör und Pflegeprodukt für Ihr Haushaltsgerät.

Backen

Produkteigenschaften Steamer	22
EURO	31
SMS	36
Produkteigenschaften Backöfen	40
EURO	46
SMS	58
Produkteigenschaften Mikrowellen	66
EURO	67
SMS	69
Freistehend	71
Kombinationsmöglichkeiten Kompakt-Geräte	72
Kaffeemaschine	74
Weinkühler	75
Schubladen	75
Produkteigenschaften Herde	80
EURO	81
SMS	86
Montagezubehör / Dienstleistungen	93
Produkteigenschaften Freistehende Herde	94
Freistehende Herde	96

Der Kombi-Steamer (Modell EB6PL70KSP) besticht nicht nur durch sein elegantes Design mit präzise verarbeiteten Details wie dem Griff, sondern auch durch seine Funktionalität. Er vereint die Eigenschaften eines vollwertigen Backofens und Dampfgarers in einem Gerät, was ihn besonders praktisch macht.

Unsere Steamer – Highlights im Überblick

Highlights	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 Steamify®	Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die richtige Dampfmenge für verschiedene Gerichte. Der Dampfgarer sorgt automatisch für perfekte Ergebnisse, indem er die optimale Dampfmenge für jedes Gericht hinzufügt.	Der Steamer ermittelt automatisch anhand der Temperatur die richtige Menge an Dampf und fügt sie hinzu.
 Electrolux App	Steuern Sie den Backofen aus der Ferne und erhalten Sie wertvolle Rezeptvorlagen und Push-Benachrichtigungen.	Laden Sie die Electrolux App herunter und verbinden Sie Ihr Smartphone via WiFi Netzwerk mit dem Steamer.
 SousVide	Nahrungsmittel bewahren ihr Aroma und auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten.	Das Gericht wird im versiegelten Vakuumbbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen gradgenau gegart.
 Regenerierfunktion	Lässt aufgewärmte Reste wie frisch gekocht schmecken.	Der Steamer führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu.
 Feuchtstufengaren	Saftige und knusprige Speisen ohne auszutrocknen.	Dabei wird die Garraumfeuchtigkeit in definierten Stufen reguliert.
 AI Taste Assist	Rezepte gelingen im Steamer einfacher, gesünder und geschmackvoller. So holen Sie das Beste aus jedem Gericht heraus, ohne selbst nachjustieren zu müssen.	Fügen Sie einfach den Rezeptlink in die Electrolux App ein. Die KI analysiert Ihr Rezept und optimiert die vorgeschlagene Temperatur, Zeit und Dampfmenge für Ihr Ofenmodell.
 Compact-Grösse	Alle Vorteile eines grossen Steamers auf kleinstem Raum.	Passend für Nischenmasse: 38×55, 38×60 und 45×60 cm.

Unsere Steamer im Vergleich

Steamer EURO-Norm

	EB6PL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70
 Profi Line ProfiLine Premium-Servicepaket	✓			
 CookSmartTouch+	✓	✓		
 Steamify®	✓	✓	✓	
 Entnehmbarer Wassertank	✓	✓	✓	
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓	✓	✓
 Dampfgaren	✓	✓	✓	✓
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober- / Unterhitze	✓	✓	✓	✓

Steamer SMS-Norm

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB7GL7K	EB3GL7K
 Profi Line ProfiLine Premium-Servicepaket	✓			
 CookSmartTouch+	✓	✓		
 Steamify®	✓	✓	✓	✓
 Entnehmbarer Wassertank	✓	✓	✓	✓
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓	✓	✓
 Dampfgaren	✓	✓	✓	✓
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober- / Unterhitze	✓	✓	✓	✓

Kombi-Steamer: Backofen und Dampfgarer in einem

Unser Kombi-Steamer besitzt alle Fähigkeiten eines normalen Backofens und verfügt zusätzlich über die wertvollen Funktionen eines Dampfgarers. Diese Kombination macht dieses Gerät unschlagbar und bringt folgende Vorteile mit sich.



Grossartiger Geschmack

Die Kombination aus heisser Luft und Feuchtigkeit sorgt für intensivere Aromen, knusprigere Oberflächen und saftigere Konsistenzen. Ausserdem schmeckt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht.

Komfort und Zeitersparnis

Ein Backofen mit Dampf gart fast selbstständig und macht es Ihnen leicht mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten, ohne dass man den Garvorgang überwachen muss. Das macht das Kochen bequem und spart eine Menge Zeit.

Sichere Zubereitung

Der Kombi-Steamer verhindert das Überkochen oder Anbrennen, denn durch die sanfte Kraft des Dampfes ist es unwahrscheinlicher, dass die Speisen austrocknen oder durchgebraten werden.

Nährstoffe bleiben erhalten

Dank des Dampfgarens bleiben die Mineralien und bis zu 90% des Vitamin C erhalten* . Erleben Sie eine gesündere Art des Kochens .

* Basierend auf externen Tests, die den Vitamin C-Gehalt von rohem Brokkoli mit dem von gedämpftem Brokkoli vergleichen . Der Test wurde auf der Grundlage der Bestimmung von Ascorbinsäure (Vitamin C) in Lebensmitteln mittels HPLC/UV-visible-Methode durchgeführt .



EB6PL70KSP

Compact-Steamer: Alle Vorteile eines Steamers auf kleinstem Raum

Unsere Compact-Geräte vereinen Premium-Technologie in einem kompakten Format und stehen den Grossen in nichts nach. Sie bieten vollwertige Backöfen und Steamer mit innovativen Features und sind die ideale Lösung für alle, die wenig Platz haben, aber höchste Ansprüche stellen. Trotz kleinerem Garraum ist das Backen und Dampfgaren auf mehreren Ebenen problemlos möglich, sogar mit extragrossem Backblech. Dank der kompakten Bauweise passen sie perfekt in kleine Küchen, heizen schneller auf, verbrauchen weniger Strom und ergänzen einen Standard-Backofen optimal.



Neue Features wie beim Grossen:

- Speisethermometer für punktgenaues Garen
- Grösserer Garraum für mehr Flexibilität
- Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill – wie bei grossen Backöfen
- Connectivity für smarte Steuerung per App
- Grosser Wassertank für längere Dampfgarzeiten



EB4PL80DSP
EB4PL70KSP
ZS70GL

Immer die richtige Menge an Dampf mit Steamify®



Steamify®

Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschiedene Gerichte benötigen. Dank der Steamify® Funktion müssen Sie nur noch die Temperatur vorgeben und der Steamer ermittelt automatisch die optimale Menge an Dampf. Perfekte und gesunde Gerichte ohne Rätselraten.

«Mein neuer Dampfgarer kann so viel mehr als mein vorheriges Modell. Vor allem die Funktion Steamify finde ich genial! Zudem ist die Bedienung einfach und selbsterklärend. Ein Gewinn für meine Küche!»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Februar 2025 auf www.electrolux.ch für das Produkt EB6SL7KSP hinterlassen.



Speisen schonend und gleichmässig garen wie die Profis mit SousVide

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

1. Vorbereiten

Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbbeutel.

2. Vakuumieren

Im Vakuumbbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder erst unmittelbar vor dem Kochen.

3. SousVide-Garen

Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam und schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

4. Servieren

Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.



SousVide

Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.



Vakuumieren

Mit dem professionellen Vakuumiergerät erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9% - entscheidend für das perfekte Gelingen mit der SousVide-Funktion im Profi Steamer. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln - erst recht zum Einfrieren und Konservieren.




VAC140PL

Die Zukunft des Kochens: Intelligente Funktionen für Ihren Geschmack und Lifestyle



AI Taste Assist

Mit AI Taste Assist gelingt das Dampfgaren ganz einfach. Kopieren Sie den Rezeptlink in die App und diese stellt automatisch Temperatur, Garzeit und Dampfmenge optimal für Ihren Steamer ein. So bereiten Sie gesunde und köstliche Gerichte mit weniger Energie und ohne Rätselfragen zu.

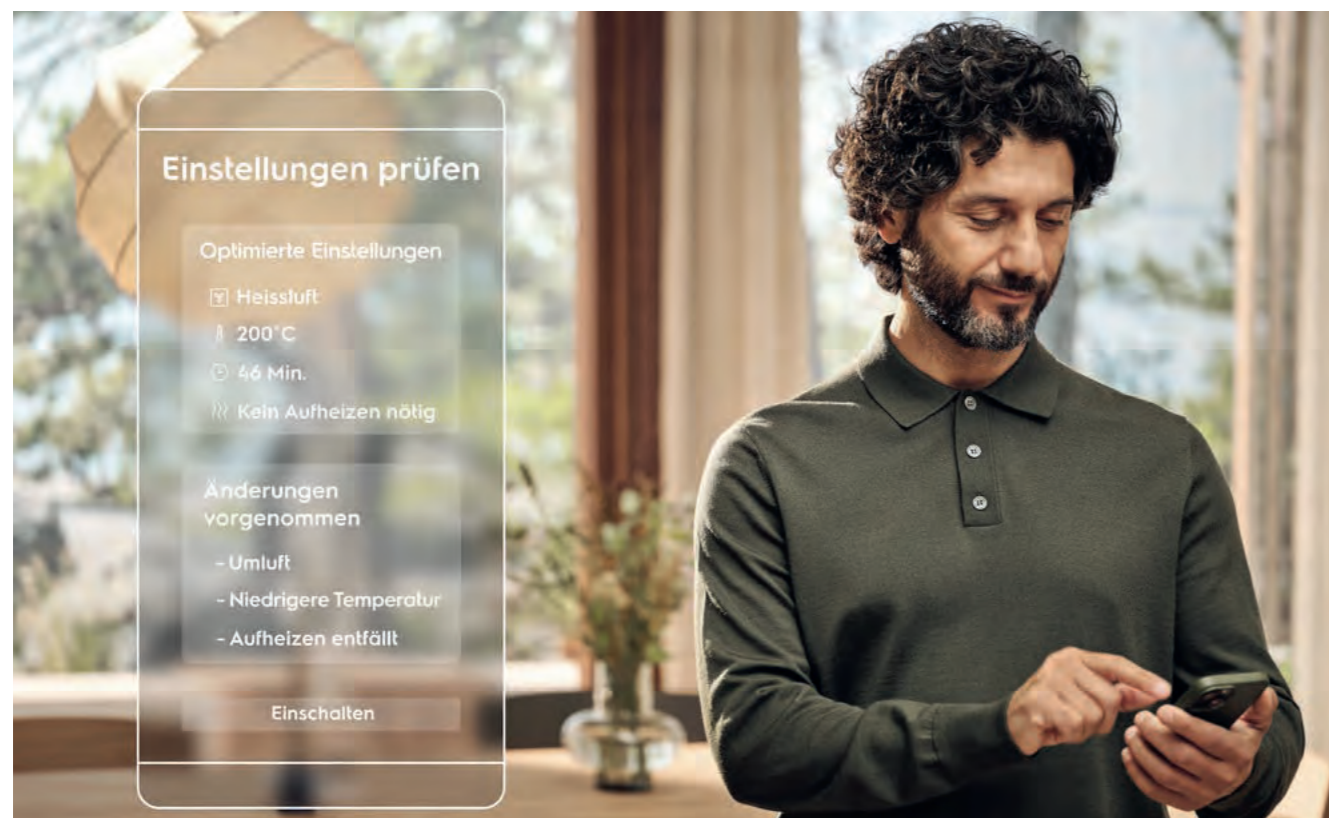

Kochassistent

Mit dem Kochassistenten erhalten Sie intuitiven Zugriff auf die besten Einstellungen für viele verschiedene Gerichte. Sie wählen, ob der Ofen die Einstellungen automatisch anpasst oder ob Sie Zeit und Temperatur selbst steuern und die volle Kontrolle behalten.



Electrolux App

Steuern Sie Ihren Backofen bequem per Smartphone: Funktionen, Temperatur und Garzeit einstellen oder den Start verzögern. Entdecken Sie Rezepte in der App und senden Sie die passenden Einstellungen direkt an den Ofen. Push-Benachrichtigungen halten Sie über den Garvorgang auf dem Laufenden.

Weitere beliebte Technologien



Speisethermometer

Mit dem professionellen Speisethermometer können Sie genau überwachen, wie Ihr gutes Stück gart und es zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.



Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.



Feuchtstufengaren

Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer hinweg. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und abhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein.



Restwasserverdampfung

Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.




Dampfreinigung

Dank dem Dampfreinigungsprogramm Ihres Steamers können Sie sicherstellen, dass Ihr Ofen nach dem Verwenden wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss.

Die neue CookSmartTouch(+) Steuerung – intuitiv, smart, vernetzt


Kochen war noch nie so einfach: Die neue Benutzeroberfläche bringt alle Funktionen übersichtlich auf einen Blick. Dank WLAN-Anbindung bleibt Ihr Backofen automatisch aktuell mit Software-Updates und neuen Features. Und mit dem integrierten **Kochassistenten** wählen Sie, ob der Ofen automatisch optimiert oder Sie Zeit und Temperatur selbst steuern. Für perfekte Ergebnisse und volle Kontrolle.

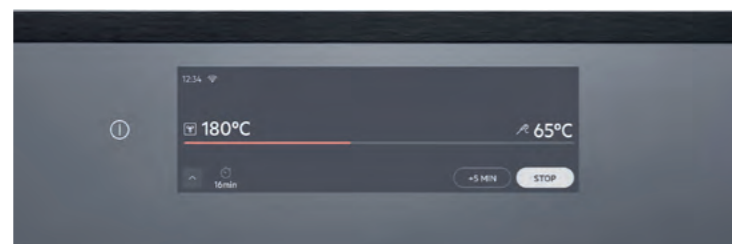

CookSmartTouch+ New
Das grosse CookSmart Touch+-Display begleitet Sie intuitiv zu perfekten Ergebnissen. Von einfachen Alltagsgerichten bis zu besonderen Menüs – Sie entscheiden selbst, ob Sie manuell kochen oder sich Schritt für Schritt führen lassen.

CookSmartTouch New
Diese Steuerung bietet eine einfache, manuelle Bedienung für Nutzer, die ihre Kochprozesse selbst steuern möchten. Ideal für erfahrene Köche oder für schnelle, alltägliche Anwendungen.

Und für alle, die klassische Bedienung schätzen:

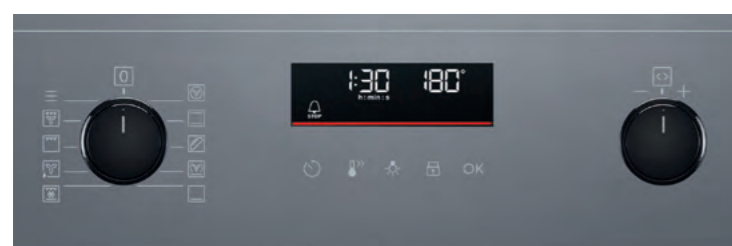

Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung
Mit den versenkbaren, und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehreglern, sowie den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.

Unsere EURO-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

	EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Nennhöhe in cm	60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine Premium-Servicepaket	•	•						
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•			
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•
Steamify®	•	•	•	•	•	•	•	
SousVide	•	•	•	•	•	•	•	•
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Regenerierfunktion	•	•	•	•	•	•	•	•
Dampfgaren	•	•	•	•	•	•	•	•
Ober- / Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•
Kochassistent	•	•	•	•	•	•	•	•
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•	•	•
Restwasserverdampfung	•	•	•	•	•	•	•	•
Dampfreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•
Entnehmbarer Wassertank	•	•	•	•	•	•	•	
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•		•		•			

Weitere EURO-Norm Steamer aus der Matt Schwarz-Linie finden Sie auf Seite 10/11 im Katalog.

ProfiLine



EB6PL70KCN / SP    

ProfiLine



EB4PL70KCN / SP    

Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch+
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)
Gerätemasse H × B × T, mm
Anschlusswerte V/A/kW
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

ProfiSteam Steamify®
CN/SP
594 × 596 × 567
400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85

Compact 45 ProfiSteam Steamify®
CN/SP
456 × 596 × 570
400 V 2 N, 230 V/2 × 10, 1 × 16/3,0, 3,0

Bedienung / Display

Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display

•
-

•
-

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D

70
A++

45
A++

Ausstattung

Steam-System: extern
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade

•
•/-

•
•/-

Speicher für eigene Programme

•

•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

•
•

•
•

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

•/•
3

•/•
3

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl
Backblech/Backblech hochrandig
Easy2Clean-Backblech
Gitterrost (Chromstahl)
Entkalkungsset
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo

1 Set ½"GN
-/1
1
2
1
1/1

1 Set ½"GN
1/-
1
1
1
1/1

Nachrüstbar mit Backblechzugang (optional)

TRILFSTV (im Lieferumfang)

-

Preis inkl./exkl. MwSt.

4'740 00/4'384 85

4'330 00/4'005 55

VRB inkl./exkl. MwSt.

10 81/10 00

10 81/10 00



EB6SL70KCN / SP   

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer



EB4SL70KCN / SP   

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch+
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer



ProfiSteam Steamify®
CN/SP
594 × 596 × 567
400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85

Compact 45 ProfiSteam Steamify®
CN/SP
456 × 596 × 570
400 V 2 N, 230 V/2 × 10, 1 × 16/3,0, 3,0

Bedienung / Display

•
-

•
-

Leistung

70
A++

45
A++

Ausstattung

•
•/-

•
•/-

Speicher für eigene Programme

•

•

Reinigung

•
•

•
•

Sicherheit

•/•
3

•/•
3

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

1 Set ½"GN
1/1
-
1
1
1/1

1 Set ½"GN
2/-
-
1
1
1/1

TRILFSTV

4'340 00/4'014 80

10 81/10 00

-

3'970 00/3'672 55

10 81/10 00

Hinweis: Beim Austausch neue Anschlusswerte beachten. Einphasig 230 V 16 A oder zweiphasig 400 V 10 A



EB6GL70KCN / SP



EB4GL70KCN / SP



EB3GL70KCN / SP



EB4GL70CN / SP



Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	ProfiSteam Steamify®	Compact 45 ProfiSteam Steamify®
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×596×567	456×596×570
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	-
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	•
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	45
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Ausstattung		
Steam-System: extern	•	•
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-	•/-
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	2/-
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/ Steamdemo	-/1	-/1
Nachrüstbar mit Backblechzugang (optional)	TRILFSTV	-
Preis inkl. /exkl. MwSt.	3'550 00/3'284 00	3'230 00/2'987 95
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00

Bauform	Compact 38 ProfiSteam Steamify®	Compact 45 CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	388×596×568	456×596×570
Anschlusswerte V/A/kW	400V 2N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	400V 2N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	•
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	45
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ausstattung		
Steam-System: extern	•	•
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	•/-	-/•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/-	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-	1/-
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/ Steamdemo	-/1	-/1
Nachrüstbar mit Backblechzugang (optional)	-	-
Preis inkl. /exkl. MwSt.	3'450 00/3'191 50	2'900 00/2'682 70
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00

Unsere SMS-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Nennhöhe in cm	76	76	60	76	60	38
ProfiLine Premium-Servicepaket	•					
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	
Electrolux App	•	•	•	•	•	•
Steamify®	•	•	•	•	•	•
SousVide	•	•	•	•	•	•
Feuchtstufengaren niedrig / mittel / hoch	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Regenerierfunktion	•	•	•	•	•	•
Dampfgaren	•	•	•	•	•	•
Ober- / Unterhitze	•	•	•	•	•	•
Heissluft	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•
Kochassistent	•	•	•	•	•	•
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•
Restwasserverdampfung	•	•	•	•	•	•
Dampfreinigung	•	•	•	•	•	•
Entnehmbarer Wassertank	•	•	•	•	•	•
Geräteschublade	• (beheizt)	• (beheizt)		•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•	•	•	•	•	

ProfiLine



EB7PL7KCN / SP



EB7SL7KCN / SP



Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Heizbare Schublade

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Heizbare Schublade

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	ProfiSteam Steamify®
Bauform	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Leistung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++
Ausstattung	
Steam-System: extern	•
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	• / -
Speicher für eigene Programme	•
Geräteschublade	• (beheizt)
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN
Backblech/Backblech hochrandig	-/1
Easy2Clean-Backblech	1
Gitterrost (Chromstahl)	2
Entkalkungsset	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV (im Lieferumfang)
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'840 00 / 4'477 35
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00

	ProfiSteam Steamify®
Bauform	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Leistung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++
Ausstattung	
Steam-System: extern	•
Entnehmbarer Wasser-Tank/-Einfüllschublade	• / -
Speicher für eigene Programme	•
Geräteschublade	• (beheizt)
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN
Backblech/Backblech hochrandig	-/1
Easy2Clean-Backblech	1
Gitterrost (Chromstahl)	2
Entkalkungsset	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV (im Lieferumfang)
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'440 00 / 4'107 30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00



EB6SL7KCN / SP



EB7GL7KCN / SP



EB6GL7KCN / SP



EB3GL7KCN / SP



EB3GL7KCN / SP (Vorgängermodell)



Hinweis: Beim Austausch neue Anschlusswerte beachten. Einphasig 230 V 16 A oder zweiphasig 400 V 10 A

Hinweis: Steckerfertig Typ 12

Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober- / Unterhitze, Heissluft & Grill
- ★ CookSmartTouch
- ★ Dampfreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft und Grillfunktionen
- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Dampfreinigung
- ★ Vorprogrammierte Rezepte

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

	EB6SL7KCN / SP	EB7GL7KCN / SP
Bauform	ProfiSteam Steamify®	ProfiSteam Steamify®
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-	•
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Ausstattung		
Steam-System: extern	•	•
Entnehmbarer Wasser-Tank/ -Einfüllschublade	•/-	•/-
Speicher für eigene Programme	•	•
Geräteschublade	-	•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1	-/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'340 00/ 4'014 80	3'610 00/ 3'339 50
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00








	EB6GL7KCN / SP	EB3GL7KCN / SP	EB3GL7KCN / SP (Vorgängermodell)
Bauform	ProfiSteam Steamify®	ProfiSteam Steamify®	CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 549 x 567	378 x 549 x 568	378 x 549 x 568
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400V 2N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0, 3,0	230V / 10 / 2,3, 2,3
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	-	-
Bedienung / Display			
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	•	-
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar) L	70	43	34
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A+	A
Ausstattung			
Steam-System: extern	•	•	-
Entnehmbarer Wasser-Tank/ -Einfüllschublade	•/-	•/-	-/•
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Geräteschublade	-	-	-
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/-	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten			
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	2 Glasgeschirr
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/-	1/-
Easy2Clean-Backblech	-	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Entkalkungsset	1	1	-
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	-/1	-/1	-/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'550 00/ 3284 00	3'450 00/ 3'191 50	3'375 00/ 3'122 10
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Information			Vorgängermodell – solange Vorrat

Unsere Backöfen – Highlights im Überblick








Highlights	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 BakingCrisp / BakingPlus	Mehr Volumen und perfekte Textur dank Zugabe von Feuchtigkeit: Brot wird aussen knusprig, innen luftig .	BakingCrisp: Dampfgenerator erzeugt Wasserdampf . BakingPlus: manuelles Einfüllen von Wasser in die Ofenprägung .
 Regenerierfunktion	Lässt aufgewärmte Reste wie frisch gekocht schmecken .	Der Ofen führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu .
 Heissluft	Gleichmässig gebackene Speisen .	Der integrierte Ventilator sorgt für eine gleichmässige Luftverteilung im Ofen .
 Feuchtigkeit niedrig	Speisen erhalten aussen eine schöne Kruste und sind gleichzeitig innen saftig .	Die Kombination von Hitze und Dampf wird ideal aufeinander abgestimmt .
 Niedertemperaturgaren	Saftig und gleichmässig gegartes Fleisch .	Dank der Niedertemperatur-Automatik Funktion wird die Temperatur im Ofen auf konstantem Niveau gehalten .
 Compact-Grösse	Alle Vorteile eines grossen Steamers auf kleinstem Raum .	Passend für Nischenmasse: 38×55, 38×60 und 45×60 cm .

Unsere Backöfen im Vergleich

Backöfen EURO-Norm

	EB6PL80Q BakingCrisp connected	EB6SL50Q BakingCrisp connected	EB6L50D BakingPlus	EB6L80 Backofen
 Profi Line ProfiLine Premium-Servicepaket	✓	✓		
 Bedienung via Electrolux App	✓	✓		
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓	✓		
 Brot backen mit Dampfzugabe	✓	✓	✓	
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober- / Unterhitze	✓	✓	✓	✓

Backöfen SMS-Norm

	EB7GL5Q BakingCrisp	EB7L5D BakingPlus	EB7PL4 Backofen connected	EB7L4 Backofen
 Profi Line ProfiLine Premium-Servicepaket			✓	
 Bedienung via Electrolux App			✓	
 Regenerieren und Feuchtstufengaren	✓			
 Brot backen mit Dampfzugabe	✓	✓		
 Heissluft	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Ober- / Unterhitze	✓	✓	✓	✓

Perfekte Ergebnisse durch präzise Dampfbeigabe mit BakingCrisp-Backofen

Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.

«Toller Backofen der hält was er verspricht. Einfache Bedienung und das Brot wird superknusprig».*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Februar 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt EB6PL80QSP hinterlassen.



Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.



Brot backen

Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozesses wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.



Feuchtigkeit niedrig

Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig und luftig gebacken.



Knuspriges Brot wie vom Bäcker dank BakingPlus-Backofen

Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.



BakingPlus

Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in unseren Electrolux Backöfen: Befeuchten Sie Ihr Gargut bevor Sie es in den Backofen geben, gießen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens Ihres Backofens und stellen Sie die Funktion BakingPlus ein. Ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Neu: auch in unseren Compact-45er-Backöfen vorhanden.


Weitere beliebte Technologien



New

Kochassistent

Mit dem Kochassistenten erhalten Sie intuitiven Zugriff auf die besten Einstellungen für viele verschiedene Gerichte. Sie wählen, ob der Ofen die Einstellungen automatisch anpasst oder ob Sie Zeit und Temperatur selbst steuern und die volle Kontrolle behalten.

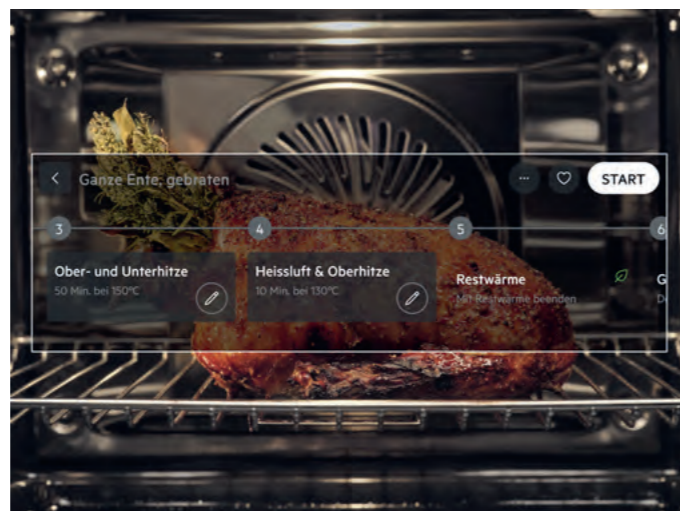

Garen auf mehreren Ebenen

So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.



Speisethermometer

Mit dem Speisethermometer können Sie präzise den Garprozess überwachen und erreichen so perfekte Ergebnisse.



Mühevolle Reinigung dank Selbstreinigungstechnologien



Pyrolysetechnik

Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.



Katalytische Reinigung

Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.



Die Swiss-Clean-Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg

Noch bevor Sie Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.

Unsere EURO-Norm Einbaubacköfen im Überblick

	EB6PL80Q	EB4PL80D	EB6SL50Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80D	EB6SL40	EB4SL50D	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL80D	EB4GL50D	EB3GL40	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40(Y)	EB6L20
Nennhöhe in cm	60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine Premium-Servicepaket	•	•			•																
Electrolux EcoLine				•	•			•	•		•	•									
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
BakingCrisp	•		•	•																	
Regenerierfunktion	•		•	•																	
Feuchtigkeit niedrig	•		•	•																	
Brot backen mit Dampfzugabe	•		•	•																	
BakingPlus		•					•		•				•	•			•	•			
Kochassistent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Niedertemperaturgaren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen	•		•	•	•	•		•		•	•					•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Easy2Clean-Backblech	•	•		•																	
Pyrolytische Reinigung	•	•				•	•			•			•				•				
Katalytische Reinigung											•						•		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•		•	•	•	•		•		•	•	•	•								

Weitere EURO-Norm Einbaubacköfen aus der Matt Schwarz Linie finden Sie auf Seite 10/11 im Katalog.

ProfiLine



EB6PL80QCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)
Gerätemasse H x B x T, mm
Anschlusswerte V/A/kW
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Bedienung / Display

Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display
Versenkbare Bedienwähler

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Abklappbarer Grill

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig
Easy2Clean-Backblech
Gitterrost (Chromstahl)
Nachrüstbar mit Backblechzug (optional)

Preis inkl./exkl. MwSt.
VRB inkl./exkl. MwSt.

Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt
CN/SP
594 x 596 x 567
400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85

•

•

-

•

-

-

-

71

A++

•

•

•

-

-

•

•/-

-

-

•/•

3

-/1

1

1

TRILFSTV (im Lieferumfang)

3'910 00/3'617 00

10 81/10 00

ProfiLine



EB4PL80DCN / SP



- ★ CookSmartTouch+
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech



Compact 45 BakingPlus Pyrolyt
CN/SP
456 x 596 x 550
400 V 2-3 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0-3,0

-

-

•

-

-

-

45

A+

-

•

•

•

-

-

-

•/-

-

-

•/•

3

-/1

1

1

-

3'080 00/2'849 20

10 81/10 00

ProfiLine



EB6SL50QCN / SP

EB6GL50QSP

Highlights

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Einbaubackofen BakingCrisp	Einbaubackofen BakingCrisp
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	SP
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400V, 2-3N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifärbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	•	•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	3'200 00/2'960 20	2'690 00/2'488 45
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00



EB6PL40CN / SP



EB6SL40CN / SP



EB6SL80CN / SP

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Easy2Clean-Backblech
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen



Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen Pyrolyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•	•
Bedienung / Display			
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•	•	•
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifärbigem LED Display	-	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-	-
Leistung / Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•	•
Abklappbarer Grill	-	•	-
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-	•/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•	-
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten			
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	-	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV (im Lieferumfang)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	3'100 00/2'867 70	2'650 00/2'451 45	3'040 00/2'812 20
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00



EB4SL80DCN / SP



EB4SL50DCN / SP



EB6GL80CN / SP



EB4GL80DCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch+
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ CookSmartTouch+
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Compact 45 BakingPlus Pyrolyt	Compact 45 BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	456×596×550	456×596×570
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•	•
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	45	45
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechzugang (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'780 00/2'571 70	2'420 00/2'238 65
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00

Einbaubackofen Pyrolyt	Compact 45 BakingPlus Pyrolyt
CN/SP	CN/SP
594×596×567	456×596×570
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400V 2-3N, 230V/2×10, 1×16/3,0-3,0
•	-
-	-
•	•
-	-
-	-
71	45
A++	A+
-	-
•	•
•	•
-	-
-	-
•/•	•/•
3	3
1/1	1/1
-	-
1	1
TRILFAV	-
2'520 00/2'331 15	2'490 00/2'303 40
10 81/10 00	10 81/10 00

Hinweis: Beim Austausch neue Anschlusswerte beachten. Einphasig 230 V 16 A oder zweiphasig 400 V 10 A



EB6GL40XCN / SP



EB6GL40CN / SP



EB4GL50DCN / SP



EB3GL40CN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85

Bedienung / Display

Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifärbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'400 00/2'220 15	2'300 00/2'127 65
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00

Compact 45 BakingPlus

CN/SP	CN/SP
456×596×570	388×596×568
400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0-3,0	230 V/10/2,3 - 2,3

Einbaubackofen Compact 38

-	-
-	-
•	•
-	-
-	-

45	43
A+	A+
-	-
•	•
•	•
-	-

-	-
-/-	-/-
•	•

•/•	•/•
3	3

1/1	1/-
-	-
1	1
-	-

1'990 00/1'840 90	2'200 00/2'035 15
10 81/10 00	10 81/10 00



EB6L80SP



EB6L50XDSP



EB6L50DSP



EB6L40XCN / WE / SW

Highlights

- ★ Zweifarbige LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbige LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Baking Plus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbige LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Baking Plus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbige LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)
Gerätemasse H x B x T, mm
Anschlusswerte V/A/kW
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Einbaubackofen Pyrolyt
SP
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

Einbaubackofen BakingPlus Katalyt
SP
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

Einbaubackofen BakingPlus
SP
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

Einbaubackofen Katalyt
CN/WE/SW
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

Bedienung / Display

Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display
Versenkbarer Bedienwähler

-
5 Kurzwahl-Touch-Tasten
• (beleuchtet)

-
5 Kurzwahl-Touch-Tasten
• (beleuchtet)

-
5 Kurzwahl-Touch-Tasten
• (beleuchtet)

-
5 Kurzwahl-Touch-Tasten
•

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Abklappbarer Grill

71
A+
-
•
-
-

71
A+
-
•
-
-

71
A+
-
•
-
•

71
A+
-
•
-
-

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

-
•/-
-

-
-/
-

-
-/-
•

-
-/
-

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

•/•
-

•/•
-

•/•
-

•/-
-

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig
Easy2Clean-Backblech
Gitterrost (Chromstahl)
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)

1/1
-
1
TRILFAV

1/1
-
1
TRILFAV

1/1
-
1
TRILFAV

2/-
-
1
TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.

2'040 00/1'887 15

2'010 00/1'859 40

1'905 00/1'762 25

1'835 00/1'697 50

VRB inkl./exkl. MwSt.

10 81/10 00

10 81/10 00

10 81/10 00

10 81/10 00



EB6L40CN / WE / SW

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



EB6L40YCN (230V)



- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

Highlights

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



EB6L20CN / SW



- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Montage

Bauform	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/WE/SW
Gerätemasse	H x B x T, mm
Anschlusswerte	V/A/kW
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-

Einbaubackofen

Einbaubackofen	CN/WE/SW
Gerätemasse	594 x 596 x 567
Anschlusswerte	400 V 2-3/2-3x10/3,5-3,5

Einbaubackofen 230V

Einbaubackofen 230V	CN
Gerätemasse	594 x 596 x 567
Anschlusswerte	230V ~, 400V 2-3N-/1-3x16, 2-3x16

Einbaubackofen

Einbaubackofen	CN/SW
Gerätemasse	594 x 596 x 567
Anschlusswerte	400 V 2-3/2-3x10/3,5-3,5

Bedienung / Display

Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•
Versenkbare Bedienwähler	-

Bedienung / Display

Bedienung / Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•
Versenkbare Bedienwähler	-

Bedienung / Display

Bedienung / Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•
Versenkbare Bedienwähler	-

Bedienung / Display

Bedienung / Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•
Versenkbare Bedienwähler	-

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar)	L
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar)	71
Energieeffizienzklasse	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar)	71
Energieeffizienzklasse	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar)	71
Energieeffizienzklasse	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing	•/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Sicherheit

Kindersicherung/SoftClosing	-/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech/Backblech hochrandig	2/-
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'730 00/1'600 35
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'730 00/1'600 35
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'730 00/1'600 35
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Preis inkl./exkl. MwSt.

Preis inkl./exkl. MwSt.	1'545 00/1'429 25
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Kombination: Steamer / Backofen mit Kochfeld



Kombinieren Sie unsere Steamer und Backöfen mit dem Kochfeld Ihrer Wahl

Steamer und autarke Kochfelder harmonisieren bestens.

- Einfache Installation: Sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse, denn auf der Rückseite oben am Steamer/Backofen befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel das Kochfeld anschliessen können. Dies gilt für all unsere Grand-Luxe, SuperLuxe und ProfiLine Steamer und Backöfen.
- Steamer im Unterbau: Profitieren auch Sie von den Vorteilen des Dampfgarers und nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit, diesen in bestehende Nischen zu integrieren.
- Hohe Gestaltungsfreiheit: Kombinieren Sie Ihren bestehenden Steamer/Backofen mit dem Radiant- oder Induktionskochfeld Ihrer Wahl.

Kompatible Backofen- oder Steamer-Modelle sind in der Produktabelle unter dem Punkt «Apparate-Stecker für autarke Kochfelder» hervorgehoben.



EB6SL70KCN

Montagezubehör Verwendung

AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E Preis inkl./exkl. MwSt.: 62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern Preis inkl./exkl. MwSt.: 62.00/57.35

Unsere SMS-Norm Einbaubacköfen im Überblick

	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL4	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Nennhöhe in cm	76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfilLine Premium-Servicepaket		•													
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•								
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•							
BakingCrisp	•														
Regenerierfunktion	•														
Feuchtigkeit niedrig	•														
Brot backen mit Dampfzugabe	•														
BakingPlus									•	•	•	•			
Kochassistent	•	•	•	•	•	•	•	•							
Speisethermometer	•	•	•	•	•	•	•	•							
Niedertemperaturgaren	•	•	•	•	•	•	•	•							
Ober- / Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Easy2Clean-Backblech		•													
Extragrosses Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung				•	•				•	•			•		
Geräteschublade	•	(beheizt)	(beheizt)	•		•			•		•		•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder	•	•	•	•	•	•	•								



EB7GL5QSP



Highlights

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ BakingCrisp-Funktionen
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)
Gerätemasse H x B x T, mm
Anschlusswerte V/A/kW
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Einbaubackofen BakingCrisp
SP
757 x 549 x 567
400 V 2-3 N / 2-3 x 10, 2-3 x 16 / 3,5 - 10,85

Bedienung / Display

Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display
Versenkbare Bedienwähler

-
•
-

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L
Energieeffizienzklasse A+++ - D
Regenerierfunktion für Speisen
Vorprogrammierte Kochrezepte
Speicher für eigene Programme
Abklappbarer Grill
Geräteschublade

71
A++
•
•
•
•

Reinigung

Dampf-Reinigungsprogramm
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch
Swiss-Clean-Email-Beschichtung

•
-/-
•

Sicherheit

Kindersicherung / SoftClosing
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)

• / •
3

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Backblech / Backblech hochrandig
Easy2Clean-Backblech
Gitterrost (Chromstahl)
Nachrüstbar mit Backblechsaugzug (optional)

1/1
-
1
TRILFSTV

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRB inkl. / exkl. MwSt.

2'750 00 / 2'543 95
10 81 / 10 00

ProfiLine



EB7PL4CN / SP



EB7SL4CN / SP



EB7GL4XCN / SP



EB6GL4XCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Easy2Clean-Backblech
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch+ mit AI Taste Assist
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•	•
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifärbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	• (beheizt)	• (beheizt)
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/ Backblech hochrandig	-/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	1	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV (im Lieferumfang)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'200 00/2'960 20	2'710 00/2'506 95
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00

	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen Katalyt
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567	594 × 549 × 567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifärbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	•	•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'460 00/2'275 65	2'400 00/2'220 15
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00



EB7GL4CN / SP



EB6GL4CN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	-
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'360 00/2'183 15
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Bauform	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	-
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	-
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'300 00/2'127 65
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Bauform	Einbaubackofen Compact 38 Hotair
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	378×549×568
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,3, 2,3
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	-
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	-
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'200 00/2'035 15
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Hinweis: Beim Austausch neue Anschlusswerte beachten. Einphasig 230 V 16 A oder zweiphasig 400 V 10 A



EB3GL4CN / SP



EB7L5XDSP



EB6L5XDSP



- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Bauform	Einbaubackofen Compact 38 Hotair
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	378×549×568
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,3, 2,3
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	-
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	43
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	-
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'200 00/2'035 15
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Bauform	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	SP
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	-
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'070 00/1'914 90
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00

Bauform	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-
Bedienung / Display	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)
Leistung / Ausstattung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	-
Reinigung	
Dampf-Reinigungsprogramm	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Sicherheit	
Kindersicherung/SoftClosing	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1
Easy2Clean-Backblech	-
Gitterrost (Chromstahl)	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'010 00/1'859 40
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00



EB7L5DSP

CH



EB6L5DSP

CH



EB7L4XCN / WE / SW

CH



EB7L4CN / WE / SW

CH



EB7L2WE / SW

CH

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	SP	SP
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	594×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	• (beleuchtet)	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	•	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Easy2Clean-Backblech	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	1'965 00/1'817 75	1'905 00/1'762 25
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00

Bauform	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567	757×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-	-
Bedienung / Display			
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•	•	-
Versenkbare Bedienwähler	-	-	•
Leistung / Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A+
Regenerierfunktion für Speisen	-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	-
Speicher für eigene Programme	-	-	-
Abklappbarer Grill	-	•	•
Geräteschublade	•	•	•
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing	•/-	•/-	-/-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten			
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	2/-	2/-
Easy2Clean-Backblech	-	-	-
Gitterrost (Chromstahl)	1	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	1'895 00/1'753 00	1'790 00/1'655 85	1'605 00/1'484 75
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00

Flexibel und schnell kochen mit dem Einbau-Combi-Mikrowellenofen



Die neuen Mikrowellen-Backöfen der CompactLine vereinen Backen und Mikrowelle in einem Gerät – für maximale Flexibilität. Mit verbesserter Mikrowellenleistung, grösserem Garraum und integriertem Speisethermometer gelangen Ihre Gerichte noch präziser. Für kleine Platzverhältnisse gibt es die Compact-38er-Version als Backofen-Mikrowelle oder Mikrowellen-Grill – ideal zum Auftauen, Garen und Gratинieren.



CombiQuick Funktion

Die Compact 45 CombiMikrowelle mit CombiQuick Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Lieblingsgerichte in einem Bruchteil der Zeit, im Vergleich zu traditionellen Backöfen, zuzubereiten.



Mikrowellenfunktion

Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten.



Mikrowelle & Grill

Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellen- und Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste.

ProfiLine



EB4PL90KCN / SP



EB4SL90KCN / SP

Highlights

- ★ CookSmartTouch+
- ★ Kochassistent
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ CookSmartTouch+
- ★ Kochassistent
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrosses Backblech

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	456 × 596 × 570
Anschlusswerte 400V V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0
Anschlusswerte 230V V/A/kW	230 V/1×16/3,0

Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	456 × 596 × 570
Anschlusswerte 400V V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0
Anschlusswerte 230V V/A/kW	230 V/1×16/3,0

Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP
Gerätemasse H × B × T, mm	456 × 596 × 570
Anschlusswerte 400V V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0
Anschlusswerte 230V V/A/kW	230 V/1×16/3,0

Bedienung / Display

Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	•
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbarer Bedienwähler	-

Leistung / Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L	44
Maximale Mikrowellenleistung W	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10
Spezialprogramme	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
--------------------------------	---

Sicherheit

Kindersicherung	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	1/-/-
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1/-
Backblech / Backblech hochrandig	-/1
Easy2Clean-Backblech	1

Sicherheit

Kindersicherung	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3

Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	1/-/-
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1/-
Backblech / Backblech hochrandig	1/1
Easy2Clean-Backblech	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'030 00 / 2'802 95
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'670 00 / 2'469 95
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00



EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

Hinweis: Beim Austausch neue Anschlusswerte beachten. Einphasig 230 V 16 A oder zweiphasig 400 V 10 A



EB4GL90KCN / SP



EB3GL90KCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Speisethermometer
- ★ Extragrasses Backblech

- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Speisethermometer

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H x B x T, mm	456 x 596 x 570	388 x 596 x 568
Anschlusswerte 400V V/A/kW	400 V 2 N/2 x 10/3,0	400V 2N/2 x 10/3,0
Anschlusswerte 230V V/A/kW	230 V/1 x 16/3,0	230V/1 x 16/3,0
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	44	42
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	1/-/-	1/-/-
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech / Backblech hochrandig	1/1	1/-
Easy2Clean-Backblech	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'190 00 / 2'025 90	2'410 00 / 2'229 40
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Information		

Hinweis: Steckerfertig Typ 12



EB3GL90CN / SP



EB4L90SP



EB3GL9KCN / SP



- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar
- ★ XXL-Drehteller

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar
- ★ XXL-Drehteller

- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Combi-Programme mit Mikrowelle & traditionellen Beheizungsarten
- ★ Speisethermometer



	Compact 38 Mikrowelle/Grill	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
	Compact 38 Mikrowelle/Grill	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
	CN/SP	SP	CN/SP
	388 x 596 x 568	456 x 596 x 570	378 x 549 x 568
	-	-	400V 2N/2 x 10/3,0
	230 V/10/2,3	230 V/10/2,1	230V/1 x 16/3,0
	-	-	-
	•	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	•
	-	• (beleuchtet)	-
	42	44	42
	1000	1000	1000
	10	10	10
	-	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	3	-	3
	-/-/1	-/-/1	1/-/-
	-/1	-/1	1/-
	-	-	1/-
	-	-	-
	1'800 00 / 1'665 10	1'495 00 / 1'383 00	2'410 00 / 2'229 40
	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
	Lieferbar ab Sommer 2026		

Hinweis:
Steckerfertig Typ 12

Hinweis:
Steckerfertig Typ 12



EB3GL9CN / SP

New CH



EB3GL9CN / SP (Vorgängermodell)

CH

Highlights

- ★ CookSmartTouch
- ★ Kochassistent
- ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar
- ★ XXL-Drehteller

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Vorprogrammierte Rezepte
- ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .




Montage

	Compact 38 Mikrowelle/Grill	Compact 38 Mikrowelle/Grill
Bauform	CN/SP	CN/SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)		
Gerätemasse H × B × T, mm	378 × 549 × 568	378 × 549 × 568
Anschlusswerte 400V V/A/kW	-	-
Anschlusswerte 230V V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Bedienung / Display		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 8"-Display	-	-
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	-
Versenkbarer Bedienwähler	-	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	42	33
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Mikrowellenplatte / Glasboden / Drehteller	- / - / 1	- / 1 / -
Gitterrost (verchromt) / Grillrost Ständer	- / 1	- / 1
Backblech / Backblech hochrandig	-	-
Easy2Clean-Backblech	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'800 00 / 1'665 10	1'755 00 / 1'623 50
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informationen	Lieferbar ab Sommer 2026	Vorgängermodell – solange Vorrat

Die freistehende Mikrowelle mit modernem Design

Unsere freistehenden Mikrowellengeräte kommen in neuem Design daher und weisen erst noch eine grössere Kapazität auf kleinerem Platz auf. Dank der Inverter-Technologie werden Gerichte gleichmässig erwärmt oder gegart, es entsteht weniger Lärm und ist erst noch energieeffizienter.

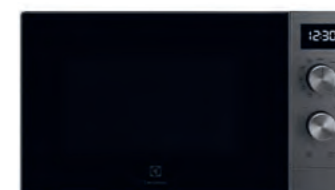

FMW25EMGMS

FS



FMW29EMGSW

FS

Highlights

- ★ Schnellere Garen und gleichmässige Erwärmung durch die Invertertechnologie
- ★ Weniger Lärm und verbesserter Energieverbrauch
- ★ Gesundes Kochen mit dem Dampfgerst
- ★ Erneutes Design mit purer Ästhetik
- ★ Grössere Kapazitäten auf kleinerer Fläche auf der Arbeitsplatte

- ★ Schnellere Garen und gleichmässige Erwärmung durch die Invertertechnologie
- ★ Weniger Lärm und verbesserter Energieverbrauch
- ★ Gesundes Kochen mit dem Dampfgerst
- ★ Erneutes Design mit purer Ästhetik
- ★ Grössere Kapazitäten auf kleinerer Fläche auf der Arbeitsplatte

Montage

	Freistehende Mikrowelle	Freistehende Mikrowelle
Bauform	MS	SW
Farbe: Titanium (MS), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H × B × T, mm	280 × 469 × 348	290 × 495 × 370
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/1350	230 V/10/1350
Türanschlag links	•	•
Bedienung / Display		
Drehknopfbedienung / Touch	• / -	• / •
Display mit Ziffern und Symbolen	•	•
Garzeitende mit Signalton	•	•
Türöffnungsmechanismus: Push	•	•
Uhrzeitanzeige	•	•
Leistung / Ausstattung		
Garraum, lackiert, beleuchtet L	25	29
Maximale Mikrowellenleistung W	900	900
Mikrowellenleistungsstufen Anzahl/W	7/90-900	10/90-900
Quarz-Grill Leistung W	1000	1000
Inverter Technologie	•	•
3 Mikrowellen-Grill-Kombistufen	•	•
Glasdrehteller Ø cm	28,8	28,8
Auftau-Automatikprogramm nach Zeit oder Gewicht	•	•
Schnellstart	•	•
Zeitschaltuhr bis 90 Minuten	•	•
Kurzzeitwecker	•	•
Eco-Modus (zum Energiesparen)	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Drehteller / Gitterrost / Dampfgerst	1/1/1	1/1/1
Preis inkl. / exkl. MwSt.	495 00 / 457 90	545 00 / 504 15
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3 36 / 3 11	3 36 / 3 11



Dieses Dampfgerst-Set gibt es gratis mit jeder freistehenden Mikrowelle dazu.

Für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

Wir beraten Sie gerne

Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassens für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

Die Einbausituation sollte auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepasst werden und könnte dadurch von den hier dargestellten Kombinationen abweichen.

Kombinationsmöglichkeiten EURO-Norm



Kompaktgerät mit Vakuumschublade

Compact 45 ProfiSteam EB4PL70K, ProfiLine Vakuumschublade VAC140PL oder Wärmeschublade WS140SL.



Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 CombiMikrowelle EB4PL90K, Weinkühler WK4PL10.



Zwei + Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 ProfiSteam EB4SL70KCN + ProfiLine Vakuumschublade VAC140PL, Kaffeemaschine ESP4SL10CN + Wärmeschublade WS140SL.



Kombination, auch als Ersatzlösung

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL90K oder Compact 38 ProfiSteam EB3GL70K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Zwei Geräte übereinander

Compact 45 Pyrolyt EB4PL80D oder Compact 45 Backofen EB4SL50D, Compact 45 ProfiSteam EB4PL70K oder Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Drei Geräte übereinander

Compact 45 Pyro EB4PL80D, Compact 45 ProfiSteam Steamify® EB4PL70KSP, Zubehörschublade ZS70GL.

Kombinationsmöglichkeiten SMS-Norm



Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K oder Compact 38 Mikrowelle-Grill EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 ProfiSteam EB3GL7K oder Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Einbaubackofen EB6GL4X.



Zwei Geräte nebeneinander

Compact 38 Backofen EB3GL4, Compact 38 ProfiSteam EB3GL7K.



Zwei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 ProfiSteam EB3GL7K.



Drei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Backofen EB3GL4.



Kompaktgerät mit Wärmeschublade

Compact 38 ProfiSteam EB3GL7K, Wärmeschublade WS21SL.

Die Kaffeemaschine: Macht Ihre Küche komplett

Navigations-Drehwähler

Treffen Sie mit dem Navigations-Drehwähler eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, geniessen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

Aromafunktion

Jeder Kaffee schmeckt jetzt genau so, wie Sie ihn mögen – dank der Möglichkeit die Stärke Ihres Kaffees über die Mengen- und Aromafunktion individuell zu bestimmen. Auf Knopfdruck können Sie einen starken Kaffee für den Morgen oder auch einen leichteren für den Abend wählen.

Milchmengenfunktion

Bestimmen Sie auf Knopfdruck die richtige Menge an Milch für Ihre liebsten Heissgetränke.

MultiCup-Funktion

Mit der MultiCup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

Der Hochdruck-Aufschäumer

garantiert perfekten Milchschaum für Ihre liebsten Heissgetränke.



ESP4SLI0SP/CN



Highlights

- ★ Professionelle Kaffeemaschine
- ★ Aromafunktion
- ★ Milchmengenfunktion
- ★ MultiCup-Funktion
- ★ Hochdruck-Aufschäumer

Montage

Bauform: Einbau-Kaffeevollautomat
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)
Gerätemasse H x B x T, mm: 455 x 596 x 361
Anschlusswerte V / A / kW: 230 V / 10 / 1,35

Bedienung / Display

Drehknopfbedienung
Displaysprache programmierbar
Favoritentaste
LED-Beleuchtung

Leistung / Ausstattung

Energieeffizienzklasse: A
Integriertes Kegelmahlwerk, Mahlgrad 13-stufig einstellbar
Kapazität Bohnenbehälter: 400 g
Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte
Kapazität Wasserbehälter L: 2,5 (von vorne entnehmbar)
Kapazität Tresterbehälter, Stück: 14
Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
Einstellbare Wasserhärte
Pumpendruck, bar: 15

Getränkzubereitung

Automatische Zubereitung von Cappuccino, Flat White und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer
Verschiedene Tassengrößen wählbar:
Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,5-14 cm)
für Espresso- bis Caffè-Latte-Tassen

Auswahl Tassen: 1 - 2
Anzahl wählbare Kaffeestärken von mild bis kräftig: 5
Anzahl Stufen für Kaffeetemperatur: 5
Heisswasser, verschiedene Temperaturen wählbar

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Milchbehälter 0,5 l
Messlöffel

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'650.00 / 3'376.50

VRB inkl. / exkl. MwSt. 6.01 / 5.56

Informationen: Special Product



ESP4SLSP | WS140SL

ProfiLine Weinschränke: Die perfekte Ergänzung



Ergänzen Sie Ihre Küche mit einem hochwertigen Weinkühler.

Mehr Informationen im Kapitel Kühlen / Gefrieren.




Die Zubehörschublade: Für optimales Verstauen

Die Zubehörschublade im gleichen Design wie die übrigen Küchengeräte

Verstauen Sie Ihr Ofenzubehör wie Bleche und Gitter in der praktischen Schublade anstatt im Garraum des Ofens. Dies alles mit der Zubehörschublade, welche sich perfekt in das Electrolux-Design der restlichen Küchengeräte einfügt.



ZS70GL



ZS140GL



ZS70GL



Highlights	ZS140GL	ZS70GL
Montage	Einbau Zubehörschublade	Einbau Zubehörschublade
Bauform	Einbau Zubehörschublade	Einbau Zubehörschublade
Farbe	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet
Gerätemasse	H x B x T, mm 139 x 596 x 526	70 x 596 x 526
Bedienung / Display		
Push- / Pull-System, grifflos	•	•
Leistung / Ausstattung		
Teleskopvollauszug	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	745 00 / 689 20	645 00 / 596 65
VRB inkl. / exkl. MwSt.	-	-
Informationen	Special Product	Special Product

Gourmet-Schublade: Vakuumieren inklusive

Einzigartig
auf dem Markt

Entdecken Sie die Vakuumierschublade mit innovativen Funktionen und intuitiver Touch-Bedienung mit Farbdisplay. Neben den beliebten Funktionen wie Vakuumieren und Marinieren bietet sie nun zusätzliche Programme, die Ihre Kochkünste auf ein neues Niveau heben. Die fortschrittliche Steuerung führt Sie dabei Schritt für Schritt durch die Programme.



Die beliebtesten Funktionen:



Vakuumier-Funktion

Dieses professionelle Vakuumiergerät ermöglicht ein Vakuum von bis zu 99,9% und damit das perfekte SousVide-Kochen. Auch Saucen können vakuuiert werden. Für das Aufbewahren von Lebensmitteln zum Einfrieren und Konservieren ist das Vakuumieren ebenfalls ideal. Selbst das Wiederverschliessen von kleinen Gläsern ist ein Kinderspiel.



Marinier-Funktion

Jetzt geht Marinieren ruck, zuck: mit der exklusiven Marinierfunktion. Rein in die Vakuumierschublade mit dem Fleisch samt Marinade auf Teller oder in einer Schale. Marinierfunktion starten. Rasch aufeinanderfolgender wiederholter Unterdruck lässt die Marinade intensiv einziehen. In kürzester Zeit ist das Fleisch bereit für den Grill. Anstelle von Fleisch können natürlich auch Fisch, Gemüse oder Obst mariniert werden.



Die Funktionen:

Zartmachen

Machen Sie Ihr Fleisch auf Knopfdruck zart, bevor es gebraten wird.

Kalt aufgiessen

Extrahieren Sie die besten Aromen, indem die Zutaten in einer Flüssigkeit einweichen. Ideal für Öle, Essige, Cold brew coffee oder Tees.

Reinigung von Muscheln

Mit dieser Funktion lassen sich Muscheln vor dem Garen reinigen.

Vakuumieren von Behältern/Flaschen

Verschliessen Sie die Gläser wieder mit dem Twist-Off-Deckel oder geöffnete Flaschen durch das Schlauchzubehör.

Perfekte Integration

Unsere Vakuumierschublade ist auch als vollintegrierte Variante VAC140PLV verfügbar, welche sich perfekt in Ihre Küchenfront integrieren lässt.



VAC140PLV

ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV



Highlights

- ★ Profi-Kammer-System zum Vakuumieren von Lebensmitteln
- ★ Exklusive Marinierfunktion
- ★ Wiederverschliessen von Beuteln und kleinen Gläsern mit Deckel
- ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket
- ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen oder im Unterbau
- ★ Touch-Bedienung mit TFT-Display



Montage

Bauform: Einbau Vakuumierschublade
Farbe: Chrom und SchwarzSpiegel | Vollintegriert
Gerätemasse H x B x T, mm: 139 x 596 x 516
Anschlusswerte V/A/kW:
230 V (Anschlusskabel mit Stecker)/10/1,15

Bedienung / Display

Touch-Bedienung
TFT-Display mit unterstützender Steuerung

Leistung / Ausstattung

Kammerabmessung H x B x T, mm: 72 x 408 x 276
(1/2 "GN geeignet)
Kammermaterial: Edelstahl
Pumpenleistung m³/h: 3
Anzahl Programme: 10
Anzahl Vakuumierstufen:
je nach Art des Lebensmittels (5) und Art des Beutels (3)
Anzahl Verschweisszeitoptionen:
je nach Art des Beutels (3)
Anschluss für externes Vakuumieren
Teleskop-Vollauszug

Anwendungen

Vakuumieren
Marinieren
Verschliessen von Gläsern und Flaschen
Wiederverschliessen von Beuteln - vollständig kompatibel mit den Glasbehältern (EVGB1)
Zart machen
Kalt aufbrühen
Muscheln reinigen
Aufgiessen

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Anschlussnippel für externes Vakuumieren
1 Set SousVide Vakuumierbeutel
(koch- & gefrierfest)

Preis inkl. / exkl. MwSt.: 2'990.00 / 2'765.951
2'890.00 / 2'673.45

VRB inkl. / exkl. MwSt.: 10.81 / 10.00
Informationen: Special Product

Die Wärmeschublade: Kann mehr als nur warmhalten

Unsere Wärmeschublade ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs warm halten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.



Highlights	WS140SL	WS200SL	WS290SLCN / SP
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push-/ Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push-/ Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch-Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Mit Design-Stangengriff ★ Ideal für Einbau unter Backofen
Icons			

Highlights	WS16SL	WS21SL
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push/ Pull-System ★ Ideal für den Einbau unter Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren und Auftauen von Speisen ★ Griffloses Push/ Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen
Icons		

Montage	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Diese Ausführung wird für die Farben Chrom (CN) und Spiegel (SP) verwendet	•	•	CN / SP
Gerätemasse H×B×T, mm	136×596×521	201×596×553	293×596×553
Anschlusswerte (Anschlusskabel mit Stecker) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
Bedienung / Display			
Touch-Bedienung	•	•	•
LED-Weiss-Display	•	•	•
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•	•/•
Schublade: grifflos Push-/ Pull-System/ Stangengriff	•/-	•/-	-/•
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten: 30 - 80 °C	•	•	•
Ausstattung			
Fassungsvermögen (Anzahl Menügeschirr pro Person)	6	8	12
Teleskopvollauszug	•	•	•
Heissluftgebläse	•	•	•
Anwendungen			
Auftauen/ Hefeteig gehen lassen	•/•	•/•	•/•
Geschirr & Speisen wärmen	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
Zubehör im Lieferumfang enthalten			
Glasboden/ Stellrost	•/-	•/-	•/•
Antirutschmatte	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'280 00 / 1'184 10	1'390 00 / 1'285 85	1'430 00 / 1'322 85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8 12 / 7 51	8 12 / 7 51	10 81 / 10 00
Informationen	Special Product	Special Product	Special Product

Montage	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Diese Ausführung wird für die Farben Chrom (CN) und Spiegel (SP) verwendet	•	•
Gerätemasse H×B×T, mm	163×549×521	216×549×553
Anschlusswerte (Anschlusskabel mit Stecker) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55
Bedienung / Display		
Touch-Bedienung	•	•
LED-Weiss-Display	•	•
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•
Schublade: grifflos Push-/ Pull-System/ Stangengriff	•/-	•/-
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten: 30 - 80 °C	•	•
Ausstattung		
Fassungsvermögen (Anzahl Menügeschirr pro Person)	6	8
Teleskopvollauszug	•	•
Heissluftgebläse	•	•
Anwendungen		
Auftauen/ Hefeteig gehen lassen	•/•	•/•
Geschirr & Speisen wärmen	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Zubehör im Lieferumfang enthalten		
Glasboden/ Stellrost	•/-	•/-
Antirutschmatte	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'310 00 / 1'211 85	1'390 00 / 1'285 85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8 12 / 7 51	8 12 / 7 51
Informationen	Special Product	Special Product



Gerichte warm halten
Halten Sie Ihre Gerichte warm und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.



Professioneller Bäcker
Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.



Auftauen
Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.



Touch-Display
Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeit definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe zeigt Ihnen stets ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.



Niedertemperatur-Garen
Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.

Einbauherde: Die platzsparende Herd-Kochfeld-Kombination

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen die Herdmodelle EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y und EH7K1Y in Kombination mit dem GK58I als ideale Lösung. Besonders geeignet auch als Ersatz für Ihre bestehende Herd-Kochfeld-Kombination.



Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

Müheles und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energie-reglern und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



BakingPlus

Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Gießen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig!



Pyrolysetechnik

Der FEH6LV702 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

Sie können das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.

Die dafür geeigneten Herde finden Sie ab Seite 81.

Unsere EURO-Norm Einbauherde im Überblick

	EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Nennhöhe in cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kochassistent	•								
Speisethermometer	•								
Niedertemperaturgaren	•								
BakingPlus				•					
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	
Backen auf mehreren Ebenen	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ober- / Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung	•				•				
Pyrolytische Reinigung		•	•						
Versenkbare Drehregler	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH6GL40XCN / SP



EH6L80SP / SW



EH6L80YSW (230V)



EH6L50DSP



EH6L40XCN / WE / SW



Highlights

- ★ CookSmartTouch mit AI Taste Assist
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Kochassistent
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Einbauherd Katalyt	Einbauherd Pyrolyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	SP/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 N-/2-3 x 16	400 V 2-3 N-/2-3 x 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	• (beleuchtet) / •
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)	-
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ausstattung		
Spezialprogramme	•	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	-
Abklappbarer Grill	-	-
Geräteschublade	-	-
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	•/-
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
SoftClosing	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisethermometer	1	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'460 00 / 2'275 65	SP = 2'100 00 / 1'942 65 SW = 1'960 00 / 1'813 15
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informationen		

Bauform	Einbauherd Pyrolyt	Einbauherd BakingPlus	Einbauherd Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	SW	SP	CN/WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Spannung/Absicherung V/A	230 V -, 400 V 2-3 N-/1-3 x 16, 2-3 x 16	400 V 2-3 -/2-3 x 16	400 V 2-3 -/2-3 x 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung			
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•	• (beleuchtet)	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-	-
Kochstellen-Bedienung			
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/-	4/vl & hr	4/vl & hr
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A+
Ausstattung			
Spezialprogramme	-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•	•
Speicher für eigene Programme	-	-	-
Abklappbarer Grill	-	•	-
Geräteschublade	-	-	-
Reinigung			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	•/-	-/-	-/•
Sicherheit			
Kindersicherung	•	•	•
SoftClosing	•	•	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten			
Speisethermometer	-	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/1	1/1	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'960 00 / 1'813 15	1'965 00 / 1'817 75	1'895 00 / 1'753 00
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informationen	Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I		



EH6L40CN / WE / SW



EH6L40YCN (230 V)



EH6L20CN / WE / SW



EH6K10WE / SW

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Extragrosses Backblech

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .















Montage

Bauform	Einbauherd	Einbauherd 230V
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	230 V -, 400 V 2-3 N- /1-3 x 16, 2-3 x 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•	•
Versenkbarer Bedienwähler	-	-
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbarer Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/-
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ausstattung		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	-	-
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
SoftClosing	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'790 00/1'655 85	1'790 00/1'655 85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00
Informationen		Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I

Bauform	Einbauherd	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW	WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,0/10,10
Backofen-Bedienung		
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-	-
Versenkbarer Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbarer Bedienwähler	•	•
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbarer Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/-
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	77
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Ausstattung		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-	-
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	-	-
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Sicherheit		
Kindersicherung	-	-
SoftClosing	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisethermometer	-	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'605 00/1'484 75	1'375 00/1'271 95
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00

Unsere SMS-Norm Einbauherde im Überblick

	EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7KI	EH7KIY (230V)	EH7KI-3	EH7KI-2
Nennhöhe in cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide 	•												
Speisethermometer 	•												
Niedertemperaturgaren 	•												
BakingPlus 		•	•										
Heissluft 	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Backen auf mehreren Ebenen 	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Ober- / Unterhitze 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolytische Reinigung 													
Katalytische Reinigung 	•	•		•			•						
Versenkbare Drehregler 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4XCN / SP New  CH

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisethermometer
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Einbauherd Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN / SP
Gerätemasse H × B × T, mm	757 × 549 × 567
Spannung / Absicherung V / A	400 V 2-3 N- / 2-3 × 16
Nennleistung / Max .Gesamtanschlusswert kW	3,5 / 10,85

Backofen-Bedienung

Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	•
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	• (beleuchtet)

Kochstellen-Bedienung

Versenkbare Energieregler / Zweikreisregler	4 / vl & hr
---	-------------

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+

Ausstattung

Spezialprogramme	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•
Speicher für eigene Programme	•
Abklappbarer Grill	-
Geräteschublade	•

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch / katalytisch	- / •

Sicherheit

Kindersicherung	•
SoftClosing	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Speisethermometer	1
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech / Backblech hochrandig	1/1
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

Preis inkl. / exkl. MwSt.

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'520 00 / 2'331 15
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10 81 / 10 00

Einbauherd Katalyt
CN / SP
757 × 549 × 567
400 V 2-3 N- / 2-3 × 16
3,5 / 10,85
•
-
• (beleuchtet)
4 / vl & hr
71
A+
•
•
•
-
•
-
- / •
•
•
3
1
1
1/1
TRILFAV
2'520 00 / 2'331 15
10 81 / 10 00



EH7L5XDSP



EH7L5DSP



EH7L4XCN / WE / SW



EH7L4CN / WE / SW



EH7L4YCN (230 V)

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ BakingPlus-Funktion
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage		Einbauherd BakingPlus Katalyt	Einbauherd BakingPlus
Bauform		SP	SP
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)			
Gerätemasse	H × B × T, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung	V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16	400 V 2-3 - /2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display			
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display		• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
Versenkbare Bedienwähler		-	-
Kochstellen-Bedienung		4/vl & hr	4/vl & hr
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler			
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+	A+
Ausstattung			
Spezialprogramme		-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte		•	•
Speicher für eigene Programme		-	-
Abklappbarer Grill		-	•
Geräteschublade		•	•
Reinigung			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		-/•	-/-
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
SoftClosing		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)		-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten			
Speisethermometer		-	-
Gitterrost (verchromt)		1	1
Backblech/ Backblech hochrandig		1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)		TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'130 00/1'970 40	2'030 00/1'877 90
VRB inkl. / exkl. MwSt.		10 81/10 00	10 81/10 00
Informationen			

Montage		Einbauherd Katalyt	Einbauherd	Einbauherd 230V
Bauform		CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)				
Gerätemasse	H × B × T, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Spannung/Absicherung	V/A	400 V 2-3 - /2-3 × 16	400 V 2-3 - /2-3 × 16	230 V-, 400 V 2-3 N- /1-3 × 16, 2-3 × 16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert	kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display				
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display		•	•	•
Versenkbare Bedienwähler		-	-	-
Kochstellen-Bedienung		4/vl & hr	4/vl & hr	4/-
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler				
Leistung				
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+	A+	A+
Ausstattung				
Spezialprogramme		-	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte		•	•	•
Speicher für eigene Programme		-	-	-
Abklappbarer Grill		-	•	•
Geräteschublade		•	•	•
Reinigung				
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		-	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch		-/•	-/-	-/-
Sicherheit				
Kindersicherung		•	•	•
SoftClosing		-	-	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)		-	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten				
Speisethermometer		-	-	-
Gitterrost (verchromt)		1	1	1
Backblech/ Backblech hochrandig		2/-	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)		TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		1'955 00/1'808 50	1'850 00/1'711 40	1'850 00/1'711 40
VRB inkl. / exkl. MwSt.		10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Informationen				Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I



EH7L2XWE



EH7L2WE / SW / BR



EH7L2-3WE



EH7KIWE / SW



EH7KIWE (230 V)

Highlights

- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Extragrosses Backblech
- ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage	
Bauform	Einbauherd Katalyt
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85
Backofen-Bedienung	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•
Kochstellen-Bedienung	
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr
Leistung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ausstattung	
Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•
Reinigung	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•
Sicherheit	
Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	1'770 00/1'637 35
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00
Informationen	

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW/BR
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85
Backofen-Bedienung	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•
Kochstellen-Bedienung	
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr
Leistung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ausstattung	
Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•
Reinigung	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Sicherheit	
Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	BR = 1'700 00/1'572 60 WE/SW = 1'665 00/1'540 25
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00
Informationen	

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/9,0
Backofen-Bedienung	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•
Kochstellen-Bedienung	
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	3/-
Leistung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ausstattung	
Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•
Reinigung	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Sicherheit	
Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	1'665 00/1'540 25
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00
Informationen	

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 - /2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,0/10,1
Backofen-Bedienung	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•
Kochstellen-Bedienung	
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/-
Leistung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ausstattung	
Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•
Reinigung	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Sicherheit	
Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	1'435 00/1'327 45
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00
Informationen	

Bauform	Einbauherd 230 V
Farbe: Chrom (CN), Schwarzspiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	230 V-, 400 V 2-3 N- /1-3×16, 2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,0/10,1
Backofen-Bedienung	
Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigen LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•
Kochstellen-Bedienung	
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/-
Leistung	
Garraumvolumen (nutzbar) L	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+
Ausstattung	
Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•
Reinigung	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-
Sicherheit	
Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten	
Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV
Preis inkl. /exkl. MwSt.	1'435 00/1'327 45
VRB inkl. /exkl. MwSt.	10 81/10 00
Informationen	

Informationen	
Hermodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I	



EH7K1-3WE



EH7K1-2WE

CH

CH

Highlights	★ Extragrosses Backblech
-------------------	--------------------------

★ Extragrosses Backblech

★ Extragrosses Backblech

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

Bauform	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE
Gerätemasse	757×549×567
Spannung/Absicherung	400 V 2-3 - /2-3×16
Nennleistung/Max .Gesamtanschlusswert	3,0/8,5

Einbauherd
WE
757×549×567
400 V 2-3 - /2-3×16
3,0/8,5

Einbauherd
WE
757×549×567
400 V 2-3 - /2-3×10
3,0/6,5

Backofen-Bedienung

Intuitive Full-Touch-Bedienung 4"-Display	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-
Versenkbare Bedienwähler	•

-
-
•

-
-
•

Kochstellen-Bedienung

Versenkbare Energieregler/ Zweikreisregler	3/-
--	-----

3/-

2/-

Leistung

Garraumvolumen (nutzbar)	L	77
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A

L	77
A	A

L	77
A	A

Ausstattung

Spezialprogramme	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-
Speicher für eigene Programme	-
Abklappbarer Grill	•
Geräteschublade	•

-
-
-
•
•

-
-
-
•
•

Reinigung

Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-

•
-/-

•
-/-

Sicherheit

Kindersicherung	-
SoftClosing	-
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-

-
-
-

-
-
-

Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten

Speisethermometer	-
Gitterrost (verchromt)	1
Backblech/ Backblech hochrandig	1/-
Nachrüstbar mit Backblechszug (optional)	TRILFAV

-
1
1/-
TRILFAV

-
1
1/-
TRILFAV

Preis inkl. /exkl. MwSt.

1'435 00/1'327 45

1'435 00/1'327 45

VRB inkl. /exkl. MwSt.

10 81/10 00

10 81/10 00

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen EURO

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
HA35 / 60 UCN / USP	Höhenteilungsadapter H 3,5/ B 59,4/ T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm	228 00/210 90
HA35 / 60SW	Höhenteilungsadapter H 3,5/ B 59,4/ T 56 cm - für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm	183 00/169 30
BISUPPORT	Auflagewinkel H60×B60×L510 cm - für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backöfen in Kombination mit Wärmeschublade .Im Lieferumfang von allen EB4, EB3 und WS enthalten .	97 00/ 89 75

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen SMS

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
BA762 / 60CN BA762 / 60SW	Breitenadapter - erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen	CN = 169 00/156 35 SW = 152 00/140 60
HA35 / 55 UCN / USP	Höhenteilungsadapter - für den Einbau der Kurzbacköfen EB6 (SMS 5/6) in eine 5/6-Nische, H 3,5/ B 54,8/ T 56 cm	228 00/210 90
BISUPPORT	Auflagewinkel H60×B60×L510 cm - für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backöfen in Kombination mit Wärmeschublade .Im Lieferumfang aller EB3 und WS enthalten .	97 00/ 89 75

Flexible und unabhängige Kochlösungen für Ihre Küche



Heissluft

Mit der Heissluftfunktion können Sie drei Ebenen in einem einzigen Kochvorgang nutzen, mit der Umluftfunktion zwei. So sind ganze Menüs schnell herbeigezaubert. Und weil im Backraum keine Ecken und Kanten sind, entstehen keine unkontrollierten Wirbelströme. Das Resultat: perfekte Luftführung und Wärmeübertragung, rundum köstliche, einheitlich gebräunte Back- und Bratergebnisse.



Umluftgrill

Die Zusatzfunktion Umluftgrill ist ideal für grosse Grilladen wie Poulets und Braten oder zum Gratinieren und Überbacken (Modell FEH6LV). Und warum nicht Ihren Backofen zum richtigen Pizza-Ofen umfunktionieren? Auf der Stufe Pizza wird mit Ringheizkörpern & Unterhitze gebacken - und das Resultat wird köstlich.




Leichte Bedienung dank Drehwähler

Mit den Drehreglern und den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.



Pyrolysetechnik

Der FEH6LV702 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.

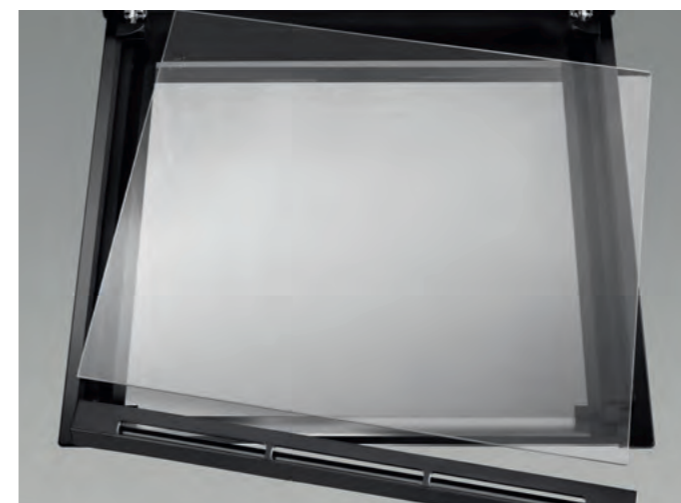

Leichte Reinigung dank entnehmbarer Backofentür

Auch die vollverglaste Türinnenseite ist absolut glatt und dadurch leicht zu reinigen. Verschmutzungen in den Zwischenräumen können ohne spezielles Werkzeug leicht entfernt werden. Mit dem neuen Scharniersystem lässt sich die Backofentür zum einfacheren Reinigen abnehmen.



Geräteschublade

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.



FEH6LV702

FS



FEH6LV202 | FEH6LV204

FS

Highlights

- ★ Touch Timer mit zweifarbigem LED Display
- ★ Schnellaufheizen
- ★ Pyrolytische Reinigung
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog .



Montage

	Freistehender Herd Pyrolyt	Freistehender Herd
Bauform	WE	WE
Farbe: Weiss (WE)		
Gerätemasse	847 - 867 x 596 x 600	847 - 867 x 596 x 600
Spannung/Absicherung	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE 400 V 2-3 E
Absicherung	2-3 x 16	2-3 x 16
Anschlusswert	10	10 9,3
Verstellbare Füße	•	•
Backofen		
Energieeffizienzklasse	A+	A
Garraumvolumen (nutzbar)	73	73
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	Touch	Touch
Mechanischer Zeitschalter	-	-
Temperaturwahl bis	300 °C	275
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	•	•
Geräteschublade	•	•
Herddeckel	-	-
Kochstellen-Bedienung		
Anzahl Kochzonen	4	4
Anzahl Zwei-Kreis-Kochzone	-	-
Reinigung		
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	-	•
Selbstreinigung pyrolytisch	•	-
Sicherheit		
Anti-Kipp-Wandhalterung	•	•
Pyro Door Lock	•	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Kuchenblech	1	1
Kombinations-Brat-/Fettpfanne	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'130 00/1'970 40	1'720 00/1'591 10
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00



FEH5LV112 | FEH5LV114

FS



FEH5KP104

FS

- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
- ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Pizza-Funktion

- ★ Mechanische Uhr



	Freistehender Herd	Freistehender Herd
Bauform	WE	WE
Farbe: Weiss (WE)		
Gerätemasse	858 x 500 x 600	858 x 500 x 600
Spannung/Absicherung	230 V, 2-3 NE 400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Absicherung	2-3 x 16	2-3 x 16
Anschlusswert	7,9 8,1	7,4
Verstellbare Füße	•	•
Backofen		
Energieeffizienzklasse	A	A
Garraumvolumen (nutzbar)	57	57
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	Tasten	-
Mechanischer Zeitschalter	-	•
Temperaturwahl bis	250	250
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	•	•
Geräteschublade	•	•
Herddeckel	-	-
Kochstellen-Bedienung		
Anzahl Kochzonen	4	4
Anzahl Zwei-Kreis-Kochzone	1	-
Reinigung		
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch	-	-
Sicherheit		
Anti-Kipp-Wandhalterung	•	•
Pyro Door Lock	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Kuchenblech	1	2
Kombinations-Brat-/Fettpfanne	1	-
Gitterrost (verchromt)	1	1
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'410 00/1'304 35	850 00/786 30
VRB inkl./exkl. MwSt.	10 81/10 00	10 81/10 00



Kochen mit Gas

Produkteigenschaften	100
EURO & SMS	101
• Einbaurechaud	101
• Einbaherde	104
• Einbaukochmulden	106
Montagezubehör / Dienstleistungen	106
Freistehend	107
• Freistehender Gasherd	107

Unsere Gaskochfelder: Schlank, elegant und zuverlässig

Elegante Integration

Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche.



Stabile Kochfläche in professioneller Optik

Die langlebigen Pfannenträger aus Guss-eisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle.

Neue Brennergeneration

Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20 % schneller.

Exakte Flammenregulierung

Mühelessen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.

WOK Kochzone

Der Triple-Crown-Brenner mit drei einzelnen Flammkreisen sorgt für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.

Einfache Reinigung

Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Dank der Glasoberfläche können Sie Kochrückstände, die beim Kochen entstehen, nun einfach und ohne Kratzer entfernen.



GK58DKG40



Highlights

- ★ Gas-Einbaurechaud Gas auf Glas
- ★ Step Power: Die Flamme kann präzise in 9 Leistungsstufen reguliert werden
- ★ Neue Brennergeneration bis zu 20 % schneller garen
- ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar
- ★ 3,9 kW Wok-Kochzone

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienelementen
Rahmenart	Rahmenlos
Einbauart	flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse	mm/ Radius 590 x 520 x 49/10
Ausschnittmasse	mm/ Radius 560 x 490/5
Falszmasse	mm/ Radius 596 x 526 x 8/13
Achsabstände	mm links/ rechts: 330 vorne/ hinten: links 220/ rechts 180
Spannung/ Absicherung	V/ A 230 V (Stecker Typ I2)/10
SVGW-Zulassung	22-009-1

Bedienung

Griffsichere Drehregler

•

Kochzonen

Wok-Zone

•

vl: Pfannenbodendurchmesser/
Leistung mm/ kW

Wok-Brenner: 180 - 260/3,9 - 1,4

hl: Pfannenbodendurchmesser/
Leistung mm/ kW

Normalbrenner: 120 - 220/2,0 - 0,6

hr: Pfannenbodendurchmesser/
Leistung mm/ kW

Normalbrenner: 120 - 220/2,0 - 0,6

vr: Pfannenbodendurchmesser/
Leistung mm/ kW

Hilfsbrenner: 80 - 180/1,0 - 0,33

Ausstattung

Abnehmbarer Pfannenrost

2 x Gusseisen

Elektrische Zündung

•

Züandsicherung

•

Thermosicherung

•

Flüssiggas-Ausführung

gegen Mehrpreis

Hinweis für Ersatzmarkt

Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.

Preis inkl./ exkl. MwSt.

1'890.00/1'748.40

VRB inkl./ exkl. MwSt.

3.36 / 3.11

Unsere Gasherde: Für Kochen auf höchstem Niveau

Hochwertiges Design

Die Gas-Kochherde präsentieren sich in den schönsten Ausführungen und setzen auf Materialien wie Glas, Metall und Chrom. Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen zudem eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Grillfunktion. Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten auch keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert.



Sicherheit geht vor

Jede einzelne Kochzone, wie auch der Backofenbrenner, sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.



Katalytische Reinigung

Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200 °C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.



Grillen mit Motordrehspiess

Der GHGL4046 verfügt neben der Grillfunktion zudem über einen Motordrehspiess, welcher Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspiess mit Brathalter ermöglicht.



Die Backofentüren bleiben kühl

Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.





GHGL4046CN



GHL3046WE



Highlights

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



GHGL446CN / WE



GHL346WE / SW



GHL246WE / SW



- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung
- ★ Katalytische Selbstreinigung
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum

- ★ Automatische Zündsicherung
- ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung



Montage	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd
Bauform	CN	WE
Farbe: Chromstahl(CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)		
Gerätemasse H×B×T, mm	595×594×572	595×594×572
Nennleistung Backofen/ Max. Gesamtanschlusswert kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Leistung Infrarotgrill kW	1,7	1,7
Spannung/Absicherung V/A	230 V (Stecker Typ 12)/10	230 V (Stecker Typ 12)/10
Metallschlauch für Anschluss (1500 mm)	•	•
Dieses Gerät benötigt einen elektrischen Anschluss	-	-
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1
Ausstattung		
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen	•	•
Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen	•	•
Klappe für Gasanschlussfach	-	-
Backofen-Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	68	75
Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)	•	•
Backofenbeleuchtung	•	•
Infrarotgrill elektrisch steckbar	•	•
Umluft	•	-
Diagonaler Motordrehspiess	•	-
Kontrolllampe für Grill	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•
Selbstreinigung katalytisch	•	-
Kochfeld-Ausstattung		
Anzahl Kochzonen	4	4
vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33
Kombinationsmöglichkeiten		
Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
Zubehör		
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech SwissClean Email/Aluminium	2/-	-/2
Preis inkl./exkl. MwSt.	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
VRB inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd
CN/WE	WE/SW	WE/SW
759×548×572	759×548×572	759×548×572
2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
1,7	1,7	-
230 V (Stecker Typ 12)/10	230 V (Stecker Typ 12)/10	-
•	•	•
-	-	•
15-033-1	15-033-1	15-033-1
•	•	•
•	•	•
•	•	•
68	75	76
•	•	-
•	•	-
•	•	-
•	-	-
•	-	-
•	•	-
•	-	-
4	4	4
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
1	1	1
2/-	-/2	-/2
3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
10.81/10.00	10.81/10.00	-/-

Passende Gas-Einbaukochmulden zu Gas-Einbauherden

Die Gas-Einbaukochmulden machen sich überall gut

Unsere Gasmulden gibt es in Ausführungen wie Glas, Chromstahl sowie mit oder ohne Lüftungsschlitze. Das Modell mit Lüftungsschlitzen ist nur mit dem Gasofen GH246 kompatibel. Dieser besitzt keinen elektrischen Anschluss und ist somit ideal für Häuser oder Wohnungen ohne Elektrizität.



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN



Highlights	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbauherde	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Ausführung/Einbauart	Rahmenlos/flächenbündig o. aufliegend	Chromstahl/auflegend	Chromstahl/auflegend
Gerätemasse B×H, mm	590×520/R15	590×520	580×520
Ausschnittmasse B×H, mm	544-560×490-504/R5	544-560×490-504/R5	544-560×490-504/R5
Falzmasse B×T×H, mm	596×526×8/R18		
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Preis inkl./exkl. MwSt.	660.00 / 610.55	525.00 / 485.65	525.00 / 485.65
Information	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog	Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog

Montagezubehör passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
ARGH600/58	Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60,0/T 58,8cm)	265.00/245.15

Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden und freistehenden Gasherden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./exkl. MwSt.
FLG-GH	Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GHL, GHGL und FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50mb	Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modell: GK58DKG40	85.00/78.65 (netto)

Präzise und flexibel kochen und backen mit einem freistehenden Gasherd

Backofen mit Elektrogrill

Die elektrische Grillfunktion des Gasherdes stellt eine einfache Bedienung sowie gleichmässige Backleistung des Ofens sicher. Die neuen Seitengitter des Ofens werten den Innenraum ebenfalls deutlich auf.

Integrierter Stauraum

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in dieser praktischen Schublade unterbringen.

Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt

Für alle Modelle gegen Mehrpreis: Flüssiggas-Ausführung ohne Anschlussschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

Qualität und Sicherheit

Das SVGW-Konformitätszeichen garantiert, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, wie sie in der europäischen Gasgeräte-richtlinie und den zugehörigen Produktnormen festgelegt sind, erfüllt werden und dass das Gerät vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches zugelassen worden ist.



Integrierter Anlassknopf

Äusserst praktisch: Die Anschaltfunktion vom Gas ist nun direkt in den Einschalttasten integriert und macht die Bedienung noch einfacher.



FGH5KG212



Highlights

- ★ Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
- ★ Elektrogrill
- ★ Mechanische Uhr



Montage

Bauform: Freistehender Gasherd
 Farbvariante: Weiss (WE)
 Gerätemasse H×B×T, mm: 855×500×600
 Spannung/Absicherung V/A: 230 V/2×2
 Anschlusswert kW: 16,75
 Das Gerät kann auch ohne elektrischen Anschluss betrieben werden, die Zündung der Brenner erfolgt manuell

SVGW-Zulassung:
 Nr. 21-003-1/E2

Backofen-Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L: 55
 Mechanischer Zeitschalter
 Temperaturwahl bis 150 - 250 °C
 Elektrogrill
 Anzahl Lampen: 1
 Clean-Emaile-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden
 Geräteschublade

Kochfeld-Ausstattung

Anzahl Brenner: 4
 Elektrische Zündung für die Kochstellen
 Zündsicherung

Zubehör









Kuchenbleche: 2
 Gitterrost: 1
 Preis inkl./exkl. MwSt. 990.00/915.80
 VRB inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00












Kochen

Produkteigenschaften	110
Induktions-Kochfelder	120
• mit integrierter Bedienung	122
• durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	134
• Einbauschkästen für Induktions-Kochfelder ..	134
Glaskeramik-Kochfelder	136
• mit integrierter Bedienung	136
• durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	140
Einbauschkästen und Einbaurechauds	147
• Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern, Kochmulde und Kochplatten-Sets	147
Kochplatten-Sets	147
Montagezubehör	148

Unsere Highlights im Überblick

Highlights	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 SensePro™	Punktgenaues garen, braten und kochen.	Mit dem kabellosen Speisethermometer behalten Sie die Kerntemperatur Ihrer Gerichte stets im Blick.
 SenseFry™	Perfekte Bratergebnisse.	Der Sensor unter der Glasplatte regelt die Leistung, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten.
 SenseBoil™	Perfekte Kontrolle der Temperatur beim Aufkochen von Wasser mit Überkochschutz.	Der SenseBoil-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, sobald das Wasser zu kochen beginnt, und reduziert anschliessend die Temperatur.
 FlexiBridge™	Optimale Wärmeverteilung über bis zu vier verbundene Kochzonen.	Auf Knopfdruck können bis zu vier Zonen zu einer grossen Kochzone verbunden werden.
 Bridge-Funktion	Extragrosse Kochfläche, indem zwei Kochzonen miteinander verbunden werden.	Auf Knopfdruck werden jeweils zwei Zonen zu einer grossen Kochzone verbunden.
 PowerSlide™	Schneller Wechsel von Kochen zu Garen.	Kochgeschirr ganz einfach ohne Unterbrechungen zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen.
 Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.
 Induktion	Sauber, schnell, sicher, sparsam.	Die Induktionstechnologie erwärmt nur die Töpfe und deren Inhalt, während die Fläche um die Töpfe herum kühl bleibt.


Das perfekte Kochfeld für Ihre Bedürfnisse

	ProfiLine  Induktion SensePro™	SuperLuxe  Induktion SenseBoilFry™	GrandLuxe  Induktion SenseBoil™	Luxe  Induktion
 ProfiLine Premium-Servicepaket	✓			
 SensePro™-Speisethermometer	✓			
 SenseFry™-Bratsensor	✓	✓		
 SenseBoil™-Überkochsensor		✓	✓	
 Bridge-Kochzone	✓	✓	✓	
SaphirMatt®-Kochfeldglas		✓	✓	✓
Standard-Kochfeldglas	✓		✓	✓

ProfiLine

ProfiLine Kochfelder

Sie sind Fan asiatischer Kochtechniken? Entdecken Sie unsere modularen ProfiLine Kochfelder mit Optionen wie Teppan Yaki und Wok. Aber auch einem integriertem Dunstabzug.

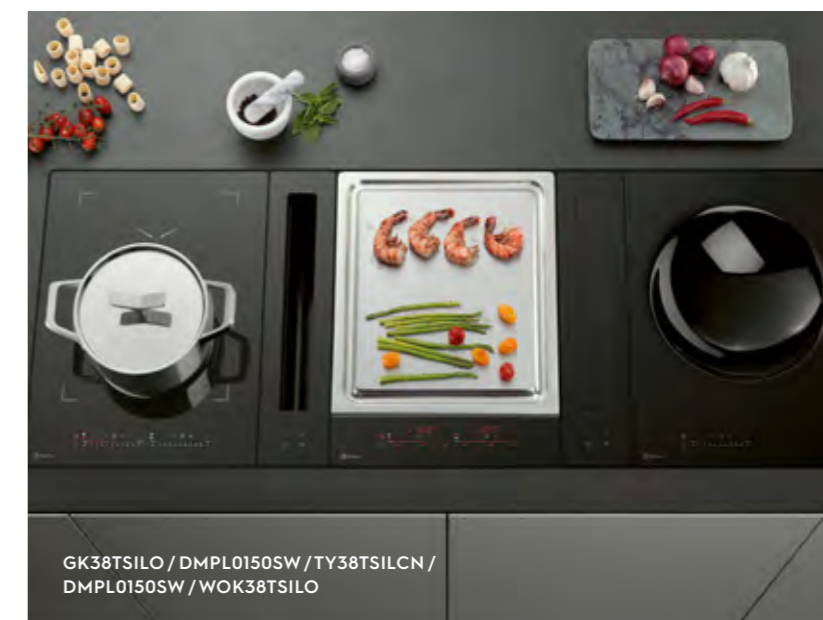

GK38TSILO / DMPL0150SW / TY38TSILCN / DMPL0150SW / WOK38TSILO

Immer die richtige Temperatur für perfekten Geschmack mit SensePro™

Vernetzt kochen ganz einfach – Das erste Electrolux Kochfeld mit Connectivity. Überwachen Sie Ihr Kochfeld bequem über die App von überall. Erhalten Sie Benachrichtigungen zu Wartung und Nutzung sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ausgewählte Rezepte.

Kochen Sie mit Präzision und Leichtigkeit. SensePro™ sorgt dafür, dass Ihre Gerichte immer gelingen. Ob Steak, Sauce oder Sous-Vide. Sie genießen perfekte Ergebnisse ohne Aufwand.



SensePro™

Ein kabelloser Sensor misst die Kerntemperatur Ihrer Speisen exakt. Das Kochfeld passt die Hitze automatisch an, damit nichts überkocht oder anbrennt. Über das intuitive Touch-Display steuern Sie alles bequem und werden mit CookSmart Schritt für Schritt durch die Zubereitung geführt.



«... Besonders cool finde ich den kabellosen Thermometer, den man fürs Sous Vide Garen oder auch beim Grillen zur Kerntemperaturkontrolle einsetzen kann. Funktioniert super und ist richtig praktisch.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Juni 2025 auf www.electrolux.ch für das Produkt GK58FTIPO hinterlassen



Perfekte Bratergebnisse dank SenseFry™-Sensor



SenseFry™

Dank des fortschrittlichen Sensors, der sich unter der Glasplatte befindet, gehört Verbranntes der Vergangenheit an. Der Sensor sorgt stets für die richtige Temperatur und hält sie konstant, sodass Ihre Speisen gleichmässig angebraten werden.



Perfekte Kontrolle der Temperatur mit SenseBoil™-Überkochschutz



SenseBoil™

Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, wann das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich ganz auf die Zubereitung Ihrer weiteren Speisen konzentrieren.



SaphirMatt®-Kochfelddesign: Eleganz trifft auf Kratzfestigkeit

Gross-
erfolg

Die Oberfläche von SaphirMatt® bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante mattschwarze Oberfläche ist zudem unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.



10*



Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 10-mal kratzfester als herkömmliche Kochfeldoberflächen*

* Basierend auf Abriebtests, die von einem externen Schweizer Labor gemäss dem internationalen Standard IEC 60068-2-70 durchgeführt wurden. Die Sichtbarkeit von Kratzern wird intern im Vergleich zu unseren Standard-Keramik-Glaskochfeldern ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung bewertet.

Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design

Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke deutlich reduziert.* Zudem setzt das SaphirMatt®-Kochfelddesign mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.

* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.




Stilvolle Eleganz und reduzierte Lichtreflexion

Erleben Sie eine elegante Ästhetik, die durch einzigartige visuelle Akzente besticht. Das SaphirMatt®-Kochfelddesign minimiert Lichtreflexionen um beeindruckende 80%.



Gönnen Sie sich einzigartiges Design

Mit unseren nahtlosen und eleganten Designs bieten wir Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre moderne Küchengestaltung.

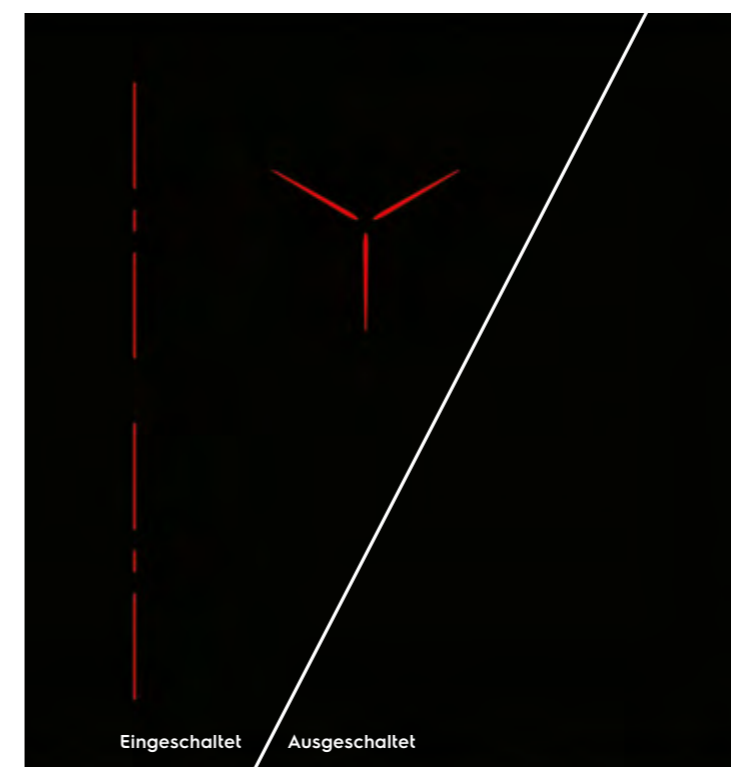

Schwarze Eleganz

Ist das Pure Kochfeld ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltssymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in Rot.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/-Herd darunter.



SaphirMatt® Kochfelddesign

Die Induktionskochfeld-Linie SaphirMatt® besticht durch ihr elegantes, mattschwarzes Design, das stilvolle Akzente in der Küche setzt. Zudem punktet es mit seiner widerstandsfähigen Oberfläche, die einen erhöhten Schutz vor Kratzern bietet.

GK78TSIBSO

Geniessen Sie grösstmögliche Flexibilität beim Kochen

Unsere Induktionsgeräte bieten Ihnen zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.



Bridge-Funktion

Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brättern und Pfannen geeignet ist.



FlexiBridge™

Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Grösse oder zu einer grossen Kochfläche. Somit eignet sich diese Funktion ideal für Pfannen unterschiedlicher Grösse oder auch grosse Grillplatten.



Als Chef benötigen Sie Platz

Das Kochfeld ist 90 cm breit und 51 cm tief, das grösste im Sortiment und das einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert. Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brättern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten.



PowerBoost

Mit der PowerBoost-Funktion geben Sie Ihrem Kochfeld einen sofortigen, kraftvollen Hitzeschub.



Individuelle Zonentimer

Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.



PowerSlide™-Funktion

Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Für komfortables und effizientes Kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

Die abgebildeten Töpfe sind nicht alle bei Electrolux verfügbar.



Unsere Steuerungen im Überblick


Egal, ob Sie der Touch- oder doch eher der Slider-Typ sind, mit unseren flexiblen Bedienkonzepten behalten Sie die Temperatur Ihrer Gerichte stets unter Kontrolle.



TFT-Display mit CookSmart


Alles im Griff. Auf dem TFT-Farbdisplay wählen Sie Temperatur, Kochzonen und smarte Funktionen ganz einfach aus. In Verbindung mit der Electrolux App genießen Sie ein intuitives Kocherlebnis.

New

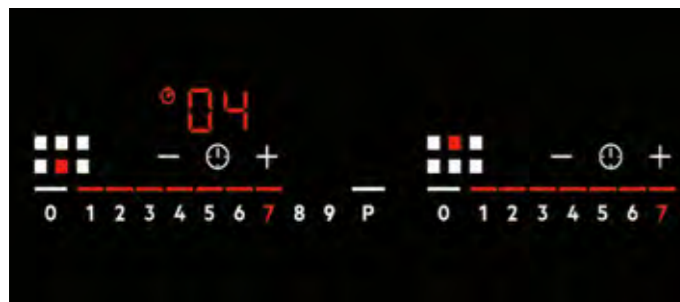


Intuitive Slider-Bedienung

Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung. Zudem kann jede Kochfläche einzeln gesteuert werden.

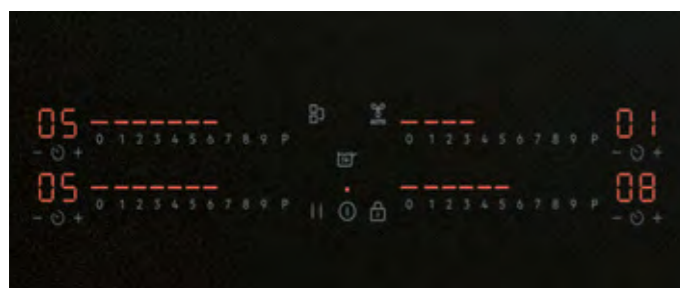


Direkte Slider-Bedienung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

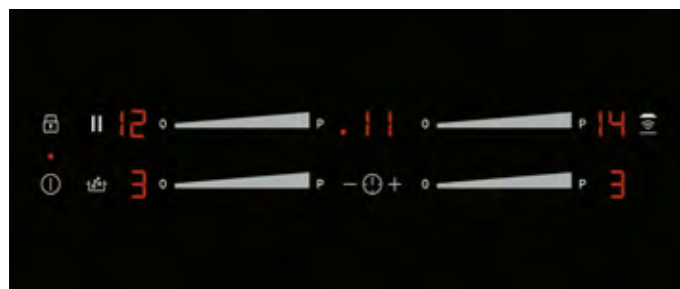

Touch-Bedienung

Durch Antippen können Sie das Kochfeld einfach bedienen und haben einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

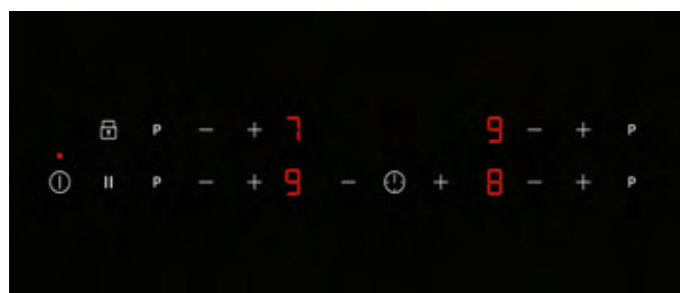

Einbauvarianten im Überblick

Bei der Rahmenart Ihres Kochfeldes bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich jedoch auch für ein minimalistisches Design ohne Rahmen entscheiden.



Rahmen CN

Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK... CN).




Breitrahmen PLCN

Breiter Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK... PLCN).



Breitrahmen PLRCN

Breiter Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).

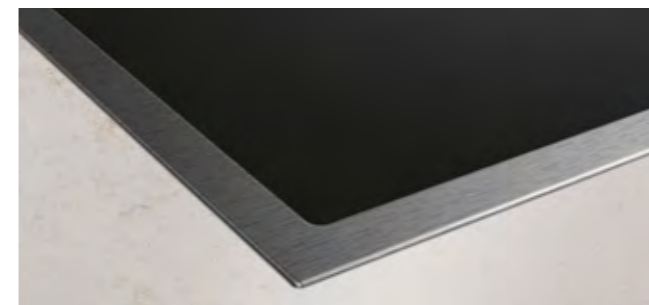

Superflat-Rahmen CN

Extra flacher Chromnickelstahlrahmen für den dezenten aufliegenden Einbau.




Ohne Rahmen

Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK...O).



Ohne Rahmen aufliegend

Kochfeld ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK... O).

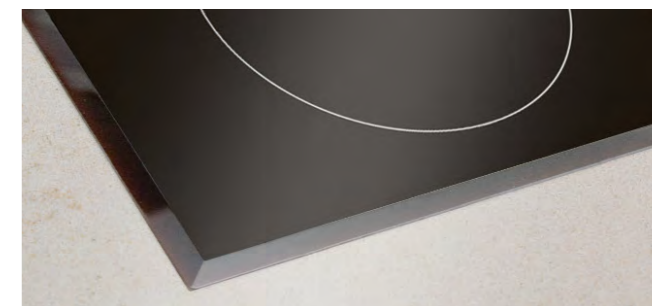

Facetten-Design

Kochfeld für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK... F).

Unsere Kochfelder im Überblick

Induktionskochfelder	GK78FTIP	GK58FTIP	GK9067SIL	GK80TSIL	GK58TSIL	GK78TSIP	GK69TSIP	GK58TSIP	GK78TSIDSO	GK58TSIDSO	GK78TSIBS	GK69TSIBS	GK58TSIBS	GK78TSIB
	O	O	O	O	O	O/CN	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Einbauvarianten*	O	O	O	O	O	O/CN	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Rahmenversion						1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)
Nennbreite in cm	80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	70	60	80
Anzahl Kochzonen	4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine Premium-Servicepaket	•	•	•											
Electrolux EcoLine	•	•							•	•	•	•	•	•
SensePro™-Speisethermometer	•	•												
SenseFry™-Bratsensor	•	•							•	•				
SenseBoil™-Überkoch-Sensor									•	•	•	•	•	•
SaphirMatt® Kochfelddesign									•	•	•	•	•	•
TFT-Touch Display mit CookSmart	•	•												
Connectivity														
Intuitive Slider-Bedienung			•	•	•	•	•	•			•			
Direkte Slider-Bedienung									•	•	•		•	•
Touch-Bedienung														
Drehknopf-Bedienung														
PureBlack						•	•	•						
PowerSlide™			•			•	•							
FlexiBridge™											•			
Bridge-Funktion	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Hob2Hood™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SlimFit-Design	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

GK69TSIB	GK58TSIB	GK653TSI	GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	GK58I
O/CN	O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O	O/CN
2)	2)		1)	1)	3)	1)		1)
70	60	65	60	60	60	60	29	60
4	4	3	4	4	4	4	2	4
•	•							
•	•							
•	•							
•	•							
•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•			

Modulare Kochfelder	GK38TSIL	TY38TSIL	WOK38TSIL
Einbauvarianten*	O	CN	O
Rahmenversion		1)	
Nennbreite in cm	38	38	38
Anzahl Kochzonen	2	2	1
ProfiLine Premium-Servicepaket	•	•	•
Induktion	•	•	•
Glaskeramik			
Intuitive Slider-Bedienung	•	•	•
Bridge-Funktion	•		
3-Kreis-Kochzone			
SlimFit-Design	•	•	

Einbauvarianten*
 O = ohne Rahmen
 1) CN = Rahmen CN
 2) CN = Rahmen CN SuperFlat-Design
 3) PLCN = Breitrahmen PLCN
 4) PLRCN = Breitrahmen PLRCN
 F = Facetten-Design

Glaskeramik-Kochfelder mit integrierter Bedienung	GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC
	O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	O
Einbauvarianten*	O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	O
Rahmenversion	1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)	
Nennbreite in cm	80	70	60	80	60	65	56	60	29
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	3	4	4	2
Direkte Slider-Bedienung	•	•	•	•	•	•	•		
Touch-Bedienung								•	•
Bräterkochzone	•			•					
3-Kreis-Kochzone									
2-Kreis-Kochzone	•	•	•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™									



Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56
	CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	O	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	O	PLCN
Einbauvarianten*	CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	O	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	O	PLCN
Rahmenversion	1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Nennbreite in cm	80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Drehknopf-Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bräterkochzone	•		•														
2-Kreis-Kochzone	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	

ProfiLine

ProfiLine

ProfiLine

ProfiLine

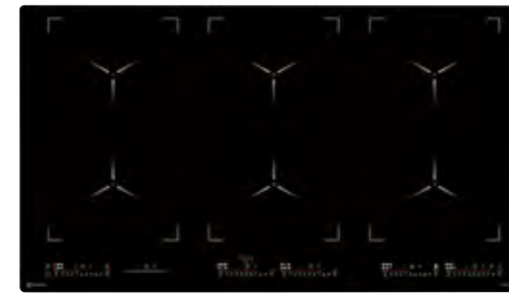

GK78FTIPO



GK58FTIPO



GK906TSILO



GK38TSILO



Highlights

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit CookSmart
- ★ Bridge-Kochzonen

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ SousVide-Garen dank SensePro™-Speisethermometer
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Schmelzfunktion
- ★ TFT-Touch Display mit CookSmart
- ★ Bridge-Kochzonen

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ PowerSlide™
- ★ XXL Kochfeld mit 6 Bridge-Kochzonen
- ★ SlimFit-Design

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Frittier- und Fortkochstufe
- ★ SlimFit-Design

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	ProfiLine SensePro™-Induktion	ProfiLine SensePro™-Induktion
Bauform	- / •	- / •
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	- / •	- / •
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	770×510×49/R 7	580×510×49/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	750×490/R 5	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	776×516×8/R 10	586×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•	•
OptiFix	•	•
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-	-
Bedienung / Display		
TFT-Touch Display mit CookSmart	•	•
Slider-Bedienung: Intuitiv / Direkt	- / -	- / -
Touch-Bedienung	-	-
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
TotalFlex / FlexiBridge / Bridge Kochzone mm	210×420	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	125 - 145 / 2,5	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	-	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	205 - 240 / 3,6	145 - 180 / 2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	-	125 - 145 / 2,5
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	• / -	• / -
Zubehör		
Im Lieferumfang inbegriffen	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'830.00 / 3'543.00	3'460.00 / 3'200.75
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

Montage

	ProfiLine Induktion	ProfiLine Induktion
Bauform	• / •	• / •
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / •	• / •
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	900×510×49/R 7	380×510×62/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	880×490/R 5	360×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	906×516×8/R 10	386×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 3 N/3×16/11	230 V/1×16/3,7
SlimFit-Design	•	•
OptiFix	•	-
PureBlack Design	-	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-	-
Bedienung / Display		
TFT-Touch Display mit CookSmart	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv / Direkt	• / -	• / -
Touch-Bedienung	-	-
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	6	2
TotalFlex / FlexiBridge / Bridge Kochzone mm	3 Flächen 220×390	280×380
*vl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	120 - 210 / 3,2	-
*hl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	120 - 210 / 3,2	-
*vm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	120 - 210 / 3,2	120 - 210 / 3,2
*hm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	120 - 210 / 3,2	120 - 210 / 3,2
*hr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	120 - 210 / 3,2	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung mm/kW	120 - 210 / 3,2	-
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-	•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige	• / -	• / -
Zubehör		
Im Lieferumfang inbegriffen	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'655.00 / 3'381.15	1'670.00 / 1'544.85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12 / 7.51	3.36 / 3.11

ProfiLine



TY38TSILCN



ProfiLine



WOK38TSILO



Highlights

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Genaueste Temperatureinstellung von 50 °C bis 220 °C
- ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C / 220 °C
- ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen
- ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Professionelles Induktions-Wok-Set inkl. passender Pfanne
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Frittier- und Fortkochstufe

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage		ProfiLine Induktions-Teppan Yaki	ProfiLine Induktions-Wok
Bauform			
Einbauart: aufliegend / flächenbündig		• / •	• / •
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)		CN	O
Gerätemasse	B × T × H, mm / Radius	380 × 510 × 66 / R 7	380 × 510 × 132 / R 7
Ausschnittmasse	B × T, mm / Radius	360 × 490 / R 5	360 × 490 / R 5
Falzmasse	B × T × H, mm / Radius	386 × 516 × 8 / R 10	386 × 516 × 8 / R 10
Anschlusswerte	V / A / kW	230 V / 1 × 16 / 2,8	230 V / 1 × 16 / 3,2
SlimFit-Design		•	-
OptiFix		-	-
PureBlack Design		-	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend		-	-
Bedienung / Display			
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity		-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv / Direkt		• / -	• / -
Touch-Bedienung		-	-
Kochzonen / Leistung			
Anzahl Kochstufen		50 °C bis 220 °C	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion		-	1
TotalFlex / FlexiBridge / Bridge Kochzone	mm	-	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW	-	-
*hl: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW	-	-
*vm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW	-	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW	Grillfläche 300 × 350 / 2,8	390 (6 L) / 3,2
*hr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW	-	-
*vr: Pfannenbodendurchmesser / max. Leistung	mm / kW	-	-
Sicherheit			
Leistungsabhängige Abschaltautomatik		•	•
Überhitzungsschutz		•	•
Kindersicherung		•	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		•	•
OptiHeat Control / Restwärmeanzeige		• / -	• / -
Zubehör			
Im Lieferumfang inbegriffen		2 Wendeschaukeln TYWS	Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter
Preis inkl. / exkl. MwSt.		3'810.00 / 3'524.50	3'090.00 / 2'858.45
VRB inkl. / exkl. MwSt.		3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



GK80TSILO



GK58TSILO



GK78TSIPO / CN



- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ 5 Kochzonen

- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ FlexiBridge™-Kochzone
- ★ PowerSlide™-Funktion
- ★ Maxima-Spulen



Maxima-Induktion		Maxima-Induktion	PureFlex Maxima-Induktion
	• / •	• / •	• / •
	O	O	O / CN
	800 × 510 × 49 / R 7	580 × 510 × 49 / R 7	O = 770 × 510 × 49 / R 7 CN = 766 × 506 × 49 / -
	780 × 490 / R 5	560 × 490 / R 5	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5
	806 × 516 × 8 / R 10	586 × 516 × 8 / R 10	O = 776 × 516 × 8 / R 10
	400 V 3 N / 3 × 16 / 11,0	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
	•	•	•
	•	•	•
	-	-	•
	-	-	-
	• / -	• / -	• / -
	-	-	-
	9	9	9
	5	4	4
	220 × 379	220 × 379	250 × 420
	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	100 - 210 / 3,2 (2 Spulen)
	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	100 - 210 / 3,2 (2 Spulen)
	-	-	-
	210 - 240 / 3,6	-	125 - 210 / 3,2
	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	-
	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	120 - 200 / 2,8
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	-	-	-
	• / -	• / -	• / -
	-	-	-
	3'255.00 / 3'011.10 8.12 / 7.51	2'960.00 / 2'738.20 3.36 / 3.11	3'155.00 / 2'918.60 3.36 / 3.11

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Kochfelddesign



GK69TSIPO



GK58TSIPO/ CN



Highlights

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ FlexiBridge™-Kochzone
- ★ PowerSlide™-Funktion
- ★ Maxima-Spulen

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- ★ Intuitive Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzone
- ★ Maxima-Spulen

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform

Einbauart: aufliegend/ flächenbündig

Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)

Gerätemasse B×T×H, mm/Radius

Ausschnittmasse B×T, mm/Radius

Falzmasse B×T×H, mm/Radius

Anschlusswerte V/A/kW

SlimFit-Design

OptiFix

PureBlack Design

Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend

Bedienung / Display

TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity

Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt

Touch-Bedienung

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen

Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion

TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm

*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

Sicherheit

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Überhitzungsschutz

Kindersicherung

Temp. und Berührungsschutz (ProBox)

OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige

Zubehör

Im Lieferumfang inbegriffen

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRB inkl. / exkl. MwSt.

PureFlex Maxima-Induktion

•/•

O

700×510×49/R 7

680×490/R 5

706×516×8/R 10

400 V 2 N/2×16/7,35

•

•

•

•

•

•

-

-

•/•

-

9

4

250×420

100-210/3,2 (2 Spulen)

100-210/3,2 (2 Spulen)

-

180-240/3,6

-

-

125-145/2,5

•

•

•

-

•/•

-

-

3'000.00/2'775.20

3.36/3.11

PureHob Maxima-Induktion

•/•

O/CN

O = 580×510×49/R 7
CN = 576×506×49/-

O = 560×490/R 5
CN = 560×490/R 5

O = 586×516×8/R 10

400 V 2 N/2×16/7,35

•

•

•

•

•

•

-

-

•/•

-

9

4

210×330

125-180/3,2

125-180/3,2

-

-

125-180/3,2

-

-

125-180/3,2

•

•

•

-


•/•

-

-

2'770.00/2'562.45

3.36/3.11

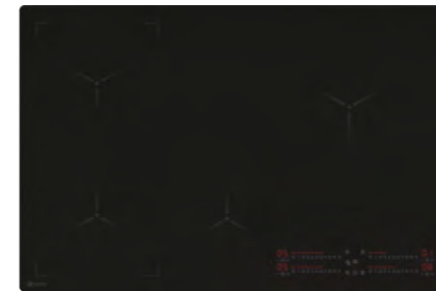

GK78TSIDSO SaphirMatt®



GK58TSIDSO SaphirMatt®



- ★ SaphirMatt® Kochfelddesign
- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ SaphirMatt® Kochfelddesign
- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ SenseFry™-Bratsensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™



SenseBoil&Fry-Induktion

•/•

O

770×510×49/R 7

750×490/R 5

776×516×8/R 10

400 V 2 N/2×16/7,35

•

•

-

-

-

-

-

-/•

-

9

4

210×420

125-210/3,2

125-210/3,2

125-145/2,5

-

-

205-240/3,6

-

-

125-145/2,5

•

•

•

-

•/•

-

-

3'365.00/3'112.85

3.36/3.11

SenseBoil&Fry-Induktion

•/•

O

580×510×49/R 7

560×490/R 5

586×516×8/R 10

400 V 2 N/2×16/7,35

•

•

-

-

-

-

-

-

-/•

-

9

4

210×420

125-210/3,2

125-210/3,2

125-145/2,5

-

-

145-180/2,8

-

125-145/2,5

•

•

•

-

•/•


-

-


2'770.00/2'562.45

3.36/3.11


Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Kochfelddesign

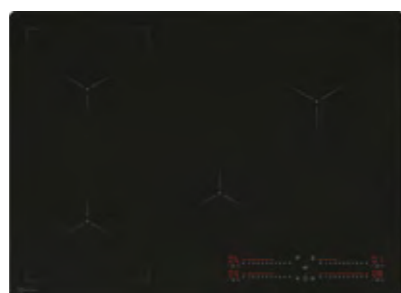


GK78TSIBSO/C
SaphirMatt®

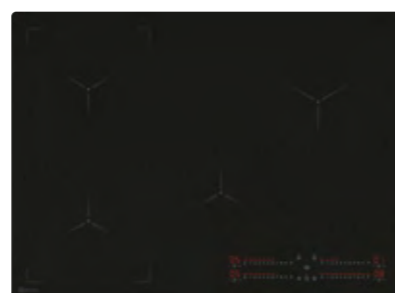

GK69TSIBSO/C
SaphirMatt®

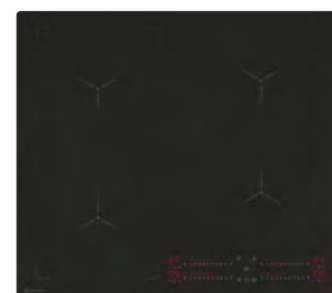

GK58TSIBSO/C
SaphirMatt®

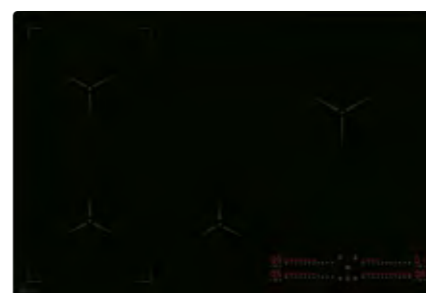

GK78TSIBO/CN



Highlights

- ★ SaphirMatt® Kochfelddesign
- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ SaphirMatt® Kochfelddesign
- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ SaphirMatt® Kochfelddesign
- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™

- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.




Montage

Bauform	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmanzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'165.00/2'927.85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11


Bauform	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design (GK69TSIBSO/GK69TSIBSC)
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmanzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'980.00/2'756.70
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

Bauform	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO/GK58TSIBSC)
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmanzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'570.00/2'377.45
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

Bauform	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/FlexiBridge/Bridge Kochzone	mm
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmanzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'885.00/2'668.85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

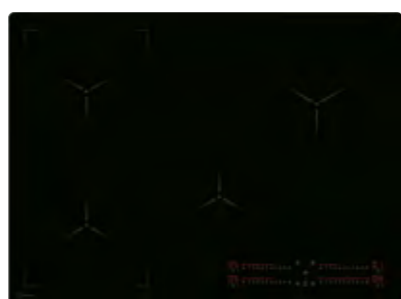

GK69TSIBO/CN

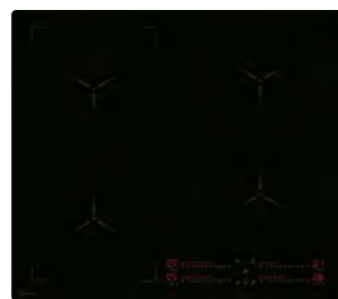

GK58TSIBO/CN



Highlights

- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design

- ★ SenseBoil™-Überkoch-Sensor
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Bridge-Kochzonen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	O = 700×510×49/ R 7 CN = 696×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	O = 680×490/ R 5 CN = 680×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	O = 706×516×8/ R 10
Anschlusswerte V/A/ kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 145/2,5
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	205 - 240/3,6
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmearzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl./ exkl. MwSt.	2'700.00/ 2'497.70
VRB inkl./ exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN SuperFlat Design
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	O = 580×510×49/ R 7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	O = 560×490/ R 5 CN = 560×490/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	O = 586×516×8/ R 10
Anschlusswerte V/A/ kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	•
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	210×420
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145 - 180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 145/2,5
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmearzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl./ exkl. MwSt.	2'290.00/ 2'118.40
VRB inkl./ exkl. MwSt.	3.36/ 3.11



GK653TSIF



GK58TSIPL



- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Maxima-Spulen
- ★ Hob2Hood™
- ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezente Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet



Bauform	Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	F
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	653×523×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	534 - 637×490 - 507/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	-
Anschlusswerte V/A/ kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	-
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	3
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145 - 180/2,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145 - 180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 210/3,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmearzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl./ exkl. MwSt.	2'090.00/ 1'933.40
VRB inkl./ exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Induktion
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/ Radius	618×548×49/-
Ausschnittmasse B×T, mm/ Radius	564 - 600×490 - 530/ R 5
Falzmasse B×T×H, mm/ Radius	-
Anschlusswerte V/A/ kW	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design	•
OptiFix	-
PureBlack Design	-
Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend	-
Bedienung / Display	
TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity	-
Slider-Bedienung: Intuitiv/Direkt	-/•
Touch-Bedienung	-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	180 - 210/3,7
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145 - 180/2,8
*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	145 - 180/2,8
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	125 - 145/2,5
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
OptiHeat Control/ Restwärmearzeige	•/-
Zubehör	
Im Lieferumfang inbegriffen	-
Preis inkl./ exkl. MwSt.	2'335.00/ 2'160.05
VRB inkl./ exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Kochfelddesign



GK58TSISO/ CN SaphirMatt®



GK58TSIO/ CN



GK58TCIO/ CN



GK29TCIO



Highlights

- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ SlimFit-Design

- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Hob2Hood™
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezent Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung
- ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezent Kochzonengrafik
- ★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung
- ★ Bridge-Funktion
- ★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform

Induktion

Induktion

Einbauart: aufliegend/ flächenbündig

•/•

•/•

Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)

O/CN SuperFlat Design

O/CN

Gerätemasse B×T×H, mm/Radius

O = 580×510×49/R 7
CN = 576×506×49/-

O = 580×510×49/R 7
CN = 576×506×49/-

Ausschnittmasse B×T, mm/Radius

O = 560×490/R 5
CN = 560×490/R 5

O = 560×490/R 5
CN = 560×490/R 5

Falzmasse B×T×H, mm/Radius

O = 586×516×8/R 10

O = 586×516×8/R 10

Anschlusswerte V/A/kW

400 V 2 N/2×16/7,35

400 V 2 N/2×16/7,35

SlimFit-Design

•

•

OptiFix

•

•

PureBlack Design

-

-

Kochzonengrafik: Rot aufleuchtend

-

-

Bedienung / Display

TFT-Touch Display mit CookSmart, Connectivity

-

-

Slider-Bedienung: Intuitiv/ Direkt

-/•

-/•

Touch-Bedienung

-

-

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen

14

14

Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion

4

4

TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge Kochzone mm

-

-

*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

180 - 210/3,7

180 - 210/3,7

*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

145 - 180/2,8

145 - 180/2,8

*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

-

-

*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

-

-

*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

145 - 180/2,8

145 - 180/2,8

*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

125 - 145/2,5

125 - 145/2,5

Sicherheit

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

•

•

Überhitzungsschutz

•

•

Kindersicherung

•

•

Temp. und Berührungsschutz (ProBox)

-

-

OptiHeat Control/ Restwärmanzeige

•/-

•/-

Zubehör

Im Lieferumfang inbegriffen

-

-

Preis inkl. / exkl. MwSt.

1'960.00/1'813.15

1'680.00/1'554.10

VRB inkl. / exkl. MwSt.

3.36 / 3.11

3.36 / 3.11

Induktion

•/•

O/CN

O = 580×510×49/R 7
CN = 576×506×49/-

O = 560×490/R 5
CN = 560×490/R 5

O = 586×516×8/R 10

400 V 2 N/2×16/7,35

•

•

-

-

-

-/-

•

9

4

-

180 - 210/3,7

145 - 180/2,8

-

-

145 - 180/2,8

125 - 145/2,5

•

•

•

-

-/•

-

1'370.00/1'267.35

3.36 / 3.11

Induktion

•/•

O

290×510×49/R 7

270×490/R 5

516×296/R 10

230 V/1×16/3,65

-

-

-

-

-

-/-

•

9

2

180×360

120 - 180/2,5

120 - 180/2,5

-

-

-

-

•

•

•

-

-/•

-

1'250.00/1'156.35

3.36 / 3.11

Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK58I die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux Backofen/Herd darunter.

Bei einer Erneuerung muss nicht alles anders werden

Wenn Ihre Strahlheizkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK58I mit Herd oder Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktionskochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden.

Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt

Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden.

Schnell: bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen.

Sicher: Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus.

Sparsam: bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.

Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Die dafür geeigneten Herde EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y und EH7K1Y finden Sie auf den Seiten 83, 84, 89 und 91.



GK58IO/ CN



ESSL4ISP



Highlights

- ★ Bedienung durch Herd oder Schaltkasten
- ★ Maxima-Spulen
- ★ Hob2Hood™
- ★ SlimFit-Design
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform

Maxima-Induktion

Einbauart: aufliegend/flächenbündig

•/•

Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)

O/CN

Gerätemasse B×T×H, mm/Radius

O = 580×510×49/R 7
CN = 576×506×49/-

Ausschnittmasse B×T, mm/Radius

O = 560×490/R 5
CN = 560×490/R 5

Falzmasse B×T×H, mm/Radius

O = 586×516×8/R 10

Anschlusswerte V/A/kW

400 V 2 N/2×16/7,35

SlimFit-Design

•

OptiFix

-

PureBlack Design

-

Kochzonengrafik: Dezent aufgedruckt/ Rot aufleuchtend

•/-

Bedienung / Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten

•

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen

9

Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion

4

*vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

125 - 210 / 3,2

*hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

125 - 210 / 3,2

*vm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

-

*hm: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

-

*hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

125 - 210 / 3,2

*vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW

125 - 210 / 3,2

Sicherheit

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

•

Überhitzungsschutz

•

Kindersicherung

•

OptiHeat Control

•

Preis inkl. / exkl. MwSt.

1'765.00/1'632.75

VRB inkl. / exkl. MwSt.

3.36 / 3.11

Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde

EH6L80Y

•

EH6L40Y

•

EH7L4Y

•

EH7K1Y

•

Kombinationsmöglichkeit Einbauschaltkasten

ESSL4ISP

•



TopLight-Heizkörper

Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell

Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.



GK78TSO/ CN



GK69TSO/ CN



GK58TSO/ CN



GK80TSPLCN



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone
- ★ Weisse Kochzonengrafik

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage	
Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/ CN
Gerätemasse	B × T × H, mm/ Radius
Ausschnittmasse	B × T, mm/ Radius
Falzmasse	B × T × H, mm/ Radius
Anschlusswerte	V/ A/ kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/ Touch-Bedienung	•/ -
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/ Leistung	mm/ kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/ -
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'005.00/ 1'854.75
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/ CN
Gerätemasse	B × T × H, mm/ Radius
Ausschnittmasse	B × T, mm/ Radius
Falzmasse	B × T × H, mm/ Radius
Anschlusswerte	V/ A/ kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/ Touch-Bedienung	•/ -
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/ Leistung	mm/ kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/ -
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'845.00/ 1'706.75
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/ CN
Gerätemasse	B × T × H, mm/ Radius
Ausschnittmasse	B × T, mm/ Radius
Falzmasse	B × T × H, mm/ Radius
Anschlusswerte	V/ A/ kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/ Touch-Bedienung	•/ -
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/ Leistung	mm/ kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/ -
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'735.00/ 1'605.00
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/ -
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse	B × T × H, mm/ Radius
Ausschnittmasse	B × T, mm/ Radius
Falzmasse	B × T × H, mm/ Radius
Anschlusswerte	V/ A/ kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/ Touch-Bedienung	•/ -
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/ Leistung	mm/ kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/ -
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'280.00/ 2'109.15
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/ -
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse	B × T × H, mm/ Radius
Ausschnittmasse	B × T, mm/ Radius
Falzmasse	B × T × H, mm/ Radius
Anschlusswerte	V/ A/ kW
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/ Touch-Bedienung	•/ -
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/ Leistung	mm/ kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/ kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/ -
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'280.00/ 2'109.15
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11



GK58TSPLCN



GK65TSF



GK56TSO/ CN



GK58TCO/ CN



GK29TCO



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Direkte Slider-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Touch-Bedienung
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'845.00/1'706.75
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	F
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + vr
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'445.00/1'336.75
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	•/-
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	14
TopLight-Strahlheizkörper	-
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	•/-
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'520.00/1'406.10
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	-/•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'260.00/1'165.60
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36/ 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	-/•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	910.00/841.80
VRB inkl. / exkl. MwSt.	0.74/ 0.68

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	-/•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	910.00/841.80
VRB inkl. / exkl. MwSt.	0.74/ 0.68

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/ flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/ Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Bedienung / Display	
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	-/•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hl
Bräterzone/Leistung	mm/kW
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•
Überhitzungsschutz	•
Kindersicherung	•
OptiHeat Control/ Restwärmeanzeige	-/•
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	910.00/841.80
VRB inkl. / exkl. MwSt.	0.74/ 0.68

TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert



GK78CCN



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Glaskeramik	
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -	
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	
Gerätemasse	B×T×H, mm / Radius	766×506×46
Ausschnittmasse	B×T, mm / Radius	750×490/R5
Falzmasse	B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte	V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,35
OptiFix	•	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekor-Design	• / -	

Bauform	Glaskeramik	
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -	
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	
Gerätemasse	B×T×H, mm / Radius	653×523×47
Ausschnittmasse	B×T, mm / Radius	530-637×484-507/R5
Falzmasse	B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte	V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,0
OptiFix	•	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekor-Design	• / -	

Bedienung / Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
--	---

Bedienung / Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
--	---

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen	9	
TopLight-Strahlheizkörper	•	
Position 2-Kreis-Kochzone	hr	
Bräterzone / Leistung	mm / kW	vl 170×265 / 2,4
Warmhaltefläche / Leistung	mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	170 / 1,5
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	145 / 1,2

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen	9	
TopLight-Strahlheizkörper	•	
Position 2-Kreis-Kochzone	hr	
Bräterzone / Leistung	mm / kW	vl 170×265 / 2,4
Warmhaltefläche / Leistung	mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	145 / 1,2

Sicherheit

Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•

Sicherheit

Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•

Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•

Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•

Einbaurechauds

ERGL4ESP/WE	•
-------------	---

Einbaurechauds

ERGL4ESP/WE	•
-------------	---

Einbauschaltkasten

ESGL4ECN/SP/WE	•
----------------	---

Einbauschaltkasten

ESGL4ECN/SP/WE	•
----------------	---

Preis inkl. / exkl. MwSt.


VRB inkl. / exkl. MwSt.	1'650.00 / 1'526.35
-------------------------	---------------------

Preis inkl. / exkl. MwSt.


VRB inkl. / exkl. MwSt.	1'425.00 / 1'318.20
-------------------------	---------------------



GK65PF



GK58CCN



GK58PCN



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ Für Ersatzmarkt geeignet



Bauform	Glaskeramik	
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -	
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	F	
Gerätemasse	B×T×H, mm / Radius	653×523×47
Ausschnittmasse	B×T, mm / Radius	530-637×484-507/R5
Falzmasse	B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte	V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,0
OptiFix	•	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekor-Design	• / -	

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Koch- und Bräterzone



Bauform	Glaskeramik	
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -	
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	
Gerätemasse	B×T×H, mm / Radius	576×506×43
Ausschnittmasse	B×T, mm / Radius	560×490/R5
Falzmasse	B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte	V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,35
OptiFix	•	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekor-Design	• / -	

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone



Bauform	Glaskeramik	
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -	
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	
Gerätemasse	B×T×H, mm / Radius	576×506×43
Ausschnittmasse	B×T, mm / Radius	560×490/R5
Falzmasse	B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte	V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	•	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekor-Design	• / -	

Bedienung / Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
--	---

Bedienung / Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
--	---

Bedienung / Display

Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
--	---

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen	9	
TopLight-Strahlheizkörper	•	
Position 2-Kreis-Kochzone	hr	
Bräterzone / Leistung	mm / kW	vl 170×265 / 2,4
Warmhaltefläche / Leistung	mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	145 / 1,2

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen	9	
TopLight-Strahlheizkörper	•	
Position 2-Kreis-Kochzone	hr	
Bräterzone / Leistung	mm / kW	vl 170×265 / 2,4
Warmhaltefläche / Leistung	mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	145 / 1,2

Kochzonen / Leistung

Anzahl Kochstufen	9	
TopLight-Strahlheizkörper	•	
Position 2-Kreis-Kochzone	vl	
Bräterzone / Leistung	mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8
Warmhaltefläche / Leistung	mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	210 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung	mm / kW	145 / 1,2

Sicherheit

Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•

Sicherheit

Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•

Sicherheit

Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•

Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•

Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•

Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•

Einbaurechauds

ERGL4ESP/WE	•
-------------	---

Einbaurechauds

ERGL4ESP/WE	•
-------------	---

Einbaurechauds

ERGL4ESP/WE	•
-------------	---

Einbauschaltkasten

ESGL4ECN/SP/WE	•
----------------	---

Einbauschaltkasten

ESGL4ECN/SP/WE	•
----------------	---

Einbauschaltkasten

ESGL4ECN/SP/WE	•
----------------	---

Preis inkl. / exkl. MwSt.


VRB inkl. / exkl. MwSt.	1'425.00 / 1'318.20
-------------------------	---------------------

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRB inkl. / exkl. MwSt.	1'380.00 / 1'276.60
-------------------------	---------------------

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRB inkl. / exkl. MwSt.	1'100.00 / 1'017.60
-------------------------	---------------------



GK56PCN



GK56PO



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschalbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschalbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	556×516×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540×500/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	120-180/0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'050.00/971.30
VRB inkl./exkl. MwSt.	3.36/3.11


Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	529×489×47/R 2
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	510×470/R 3
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	536×496×8/R 5
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	120-210/0,9-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'050.00/971.30
VRB inkl./exkl. MwSt.	3.36/3.11



GK58VO (400V)



GK58VCN (400V)



GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik (Variante ohne Flächen-Dekordesign)

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik (Variante ohne Flächen-Dekordesign)


- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	-/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	580×510×43/R 7
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	586×516×8/R 10
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	920.00/851.05
VRB inkl./exkl. MwSt.	3.36/3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl./exkl. MwSt.	920.00/851.05
VRB inkl./exkl. MwSt.	3.36/3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V = 400 V 2-3/2-3×16/7,1 230 V = 230 V 2-3/1×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone/Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser/Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	• (230 V)
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
Einbaurechauds	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)
Preis inkl./exkl. MwSt.	920.00/851.05
VRB inkl./exkl. MwSt.	3.36/3.11



GK56CN (400V)



GK583CN



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign
- ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterschrank

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	556×516×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540×500/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
Einbaurechards	
ERGL4ESP/WE	• (400 V)
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)
Preis inkl. / exkl. MwSt.	900.00 / 832.55
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560×490/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	-
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	210/2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
Einbaurechards	
ERGL4ESP/WE	• (400 V)
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)
Preis inkl. / exkl. MwSt.	890.00 / 823.30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11



GK80LPLCN



GK80RPLCN



GK56PPLRCN



- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet
- ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet
- ★ Warmhaltefläche mit Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet



Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	828×548×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	780-810×500-530/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	Links 135×320/0,1
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-180/0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	140-210/1,0-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechards	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'775.00 / 1'642.00
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	828×548×46
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	780-810×500-530/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	•/-
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	Rechts 135×320/0,1
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-180/0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	140-210/1,0-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechards	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'775.00 / 1'642.00
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/-
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLRCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540-565×500-525/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/Flächen-Dekordesign	-/•
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	hr
Bräterzone / Leistung mm/kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm/kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	180/1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	120-210/0,9-2,2
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm/kW	145/1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechards	
ERGL4ESP/WE	•
Einbauschkasten	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'300.00 / 1'202.60
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11



GK56PPLCN



GK56PLCN



Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Zuschalzbare 2-Kreis-Kochzone
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper
- ★ Flächen-Dekordesign
- ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-abdeckungen geeignet

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm / Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm / Radius	540-570×500-530 / R 5
Falzmasse B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekordesign	- / •
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl
Bräterzone / Leistung mm / kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	120-180 / 0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	210 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	145 / 1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechards	
ERGL4ESP / WE	•
Einbauschkaltkasten	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'300.00 / 1'202.60
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm / Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm / Radius	540-570×500-530 / R 5
Falzmasse B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekordesign	- / •
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm / kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	180 / 1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	210 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	145 / 1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechards	
ERGL4ESP / WE	•
Einbauschkaltkasten	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'135.00 / 1'049.95
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11

Bauform	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend / flächenbündig	• / -
Rahmenart: rahmenlos (O) / Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm / Radius	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm / Radius	540-570×500-530 / R 5
Falzmasse B×T×H, mm / Radius	-
Anschlusswerte V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik / Flächen-Dekordesign	- / •
Bedienung / Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
TopLight-Strahlheizkörper	•
Position 2-Kreis-Kochzone	-
Bräterzone / Leistung mm / kW	-
Warmhaltefläche / Leistung mm / kW	-
*vl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	120-180 / 0,9-1,8
*hl: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	180 / 1,8
*hr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	210 / 2,3
*vr: Pfannenbodendurchmesser / Leistung mm / kW	145 / 1,2
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauberde	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
Einbaurechards	
ERGL4ESP / WE	•
Einbauschkaltkasten	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'300.00 / 1'202.60
VRB inkl. / exkl. MwSt.	3.36 / 3.11



ESGL4E



ERGL4E



Highlights

- ★ Für 4 Kochzonen
- ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreis-zonen, Kochmulden und Plattenset

- ★ Für 4 Kochzonen
- ★ Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern mit und ohne Zweikreis-zonen, Kochmulden und Plattenset

Bauform	Einbauschkaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder
Ausführung	4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
Ersatzmarkthinweis	
Steckerverbindung 14p	•
Gerätemasse B×T×H	410×250×90
Ausschnittmasse B×H	355×72
Einbaurechard als 1/6-Element (SMS 1/6)	•
Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)	675.00 / 624.40
Ausführung SP (Spiegel)	625.00 / 578.15
Ausführung WE (Weiss)	625.00 / 578.15

Bauform	Einbaurechard für Glaskeramik-Kochfelder
Ausführung	4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
Ersatzmarkthinweis	
Steckerverbindung 14p	•
Gerätemasse B×T×H	547×240×124
Ausschnittmasse B×H	550×127
Einbaurechard als 1/6-Element (SMS 1/6)	•
Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)	675.00 / 624.40
Ausführung SP (Spiegel)	625.00 / 578.15
Ausführung WE (Weiss)	625.00 / 578.15

Bauform	Einbaurechard für Glaskeramik-Kochfelder
Ausführung	4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1-9 mit Warmhaltestufe
Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet	•
Ersatzmarkthinweis	
Steckerverbindung 14p	•
Gerätemasse B×T×H	547×240×124
Ausschnittmasse B×H	550×127
Einbaurechard als 1/6-Element (SMS 1/6)	•
Ausführung CN (Chrom-AntiFingerprint)	675.00 / 624.40
Ausführung SP (Spiegel)	625.00 / 578.15
Ausführung WE (Weiss)	625.00 / 578.15

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 145 mm Anzahl	Ø 180 mm Anzahl	Ø 220 mm Anzahl	Mit Befestigung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00 / 268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00 / 268.25
PS+B42	4	•		2	2	•	290.00 / 268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00 / 240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00 / 240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00 / 240.50
PSB200 / 202	2	•	1	1		•	225.00 / 208.15

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energieregler und 6-Stufen-Schaltern.

SaphirMatt® Kochfelddesign

Kombinationsmöglichkeiten EURO

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B42
Einbauherde 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/ EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Einbauschkasten			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Kombinationsmöglichkeiten SMS

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Einbauherde 55 SMS							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/ EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/ EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/ EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Einbaurechauds							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Montagezubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern. Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht	160.00/148.00
TSB 60-GK (L 56 cm)		190.00/175.75
TSB 82-GK (L 78,5 cm)		180.00/166.50
TSB 90-GK (L 86 cm)		205.00/189.65
TSB 100/150-GK (B95,6-147cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146cm. Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht	315.00/291.40
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	140.00/129.50
PBOX-61R	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN Verfügbar solange Vorrat reicht	121.00/111.95
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfilLine-Geräte	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2-3E	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern	62.00/57.35
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)	265.00/245.15
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60/T 58,8cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energeregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts (eingebaute Energeregler 2-3 vertauschen) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AR388/548	Adapterrahmen	265.00/245.15
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt	44.00/40.70

EH = Einbauherd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld





Kochfeld- dunstabzug

Produkteigenschaften	152
ComboFlex	156
SaphirMatt® Kochfelddesign	157
ComboBridge / ComboBridgeEasy	158
Montagezubehör	161

FlexiBridge™ und Bridge-Funktion: Freiheit bei der Küchenplanung



FlexiBridge™

Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Grösse oder zu einer grossen Kochfläche. Somit eignet sich diese Funktion ideal für Pfannen unterschiedlicher Grösse oder auch grosse Grillplatten.

Enthalten 2* im ComboFlex (beidseitig).



Bridge-Funktion

Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brättern und Pfannen geeignet ist.

Enthalten 2* im ComboBridge (beidseitig) und 1* im ComboBridge Easy (nur linke Seite).



PowerSlide™-Funktion

Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen.



Schnelle Installation

Die Installation dieses Geräts benötigt nur noch 30 Schritte, 65% weniger als bei unserem bisherigen Modell (interner Vergleichstest 2021).



Einfache Filterreinigung

Zwei praktische 2-in-1 Filter lassen sich leicht herausnehmen und im Geschirrspüler reinigen. Diese Lösung beinhaltet einen Geruchs- als auch Fettfilter.



Neuer ComboBridge Easy: noch mehr Planungsfreiheit



Der neue integrierte Dunstabzug in der 60er Grösse bietet noch mehr Planungsfreiheit und flexible Platzierung in der Küche. Ausgestattet mit praktischer Bridge-Kochzone und besonders einfacher Pflege.



Direkt-Slider/Touch Steuerung

Präzise Hitzeeinstellung mit Slider, alle Stufen lassen sich fein abstufen. Heat Assist bietet drei voreingestellte Kochstufen: Warmhalten, Köcheln und Braten.

Fettfilter

Leicht zu entfernen und spülmaschinengeeignet. Für dauerhaft frische Luft und höchste Leistung Ihres Dunstabzugs.



SaphirMatt®-Kochfelddesign: Eleganz trifft auf Kratzfestigkeit

Gross-
erfolg

Die Oberfläche von SaphirMatt® bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante mattschwarze Oberfläche ist zudem unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.



reddot winner 2024
best of the best

Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 10-mal kratzfester als herkömmliche Kochfeldoberflächen*

* Basierend auf Abriebtests, die von einem externen Schweizer Labor gemäss dem internationalen Standard IEC 60068-2-70 durchgeführt wurden. Die Sichtbarkeit von Kratzern wird intern im Vergleich zu unseren Standard-Keramik-Glaskochfeldern ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung bewertet.


10*



Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design

Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke deutlich reduziert.* Zudem setzt das SaphirMatt®-Kochfelddesign mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.

* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.

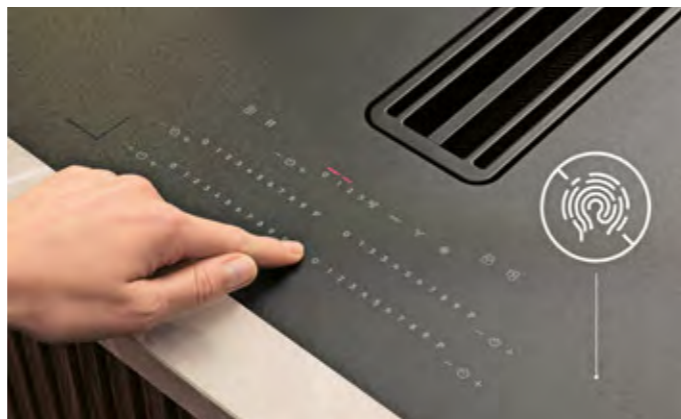

Stilvolle Eleganz und reduzierte Lichtreflexion

Erleben Sie eine elegante Ästhetik, die durch einzigartige visuelle Akzente besticht. Das SaphirMatt®-Kochfelddesign minimiert Lichtreflexionen um beeindruckende 80%.



SaphirMatt® Kochfelddesign



Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Kochfelddesign



DMSL8350UO



DMSL8340AO



Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 FlexiBridge Kochzonen
- ★ PowerSlide Funktion
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 FlexiBridge Kochzonen
- ★ PowerSlide Funktion
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	
Ausführung/ Einbauart	ComboFlex Umluftversion flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	H × B × T, mm 830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
Bedienung / Display	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Direkt Slider/Touch-Bedienung	-
Auto Hob2Hood	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	•/•
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
hi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
Dunstabzug / Leistung	
Abluft/ Umluft	-/•
Int. Luftförderleistung	m³/h 585
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 1 Jahr)	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	-
Optionales Zubehör	
ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 161 (zukaufbares Montagezubehör)
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 3 Jahre)	-
Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'480.00/ 5'069.40
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12/ 7.51

Bauform	
Ausführung/ Einbauart	ComboFlex Abluftversion flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	H × B × T, mm 830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
Bedienung / Display	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Direkt Slider/Touch-Bedienung	-
Auto Hob2Hood	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	•/•
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
hi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 100 - 220/3,2
Dunstabzug / Leistung	
Abluft/ Umluft	•/-
Int. Luftförderleistung	m³/h 630
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 1 Jahr)	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	2
Optionales Zubehör	
ungeführten Umluftbetrieb	-
teilgeführten Umluftbetrieb	-
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 3 Jahre)	-
Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'110.00/ 4'727.10
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12/ 7.51



DMSL8335UO SaphirMatt®



DMSL8330AO SaphirMatt®



- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ SaphirMatt® Kochfelddesign
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ SaphirMatt® Kochfelddesign
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion



Bauform	
Ausführung/ Einbauart	ComboBridge Umluftversion flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	H × B × T, mm 830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
Bedienung / Display	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Direkt Slider/Touch-Bedienung	-
Auto Hob2Hood	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
hi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
Dunstabzug / Leistung	
Abluft/ Umluft	-/•
Int. Luftförderleistung	m³/h 585
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 1 Jahr)	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	-
Optionales Zubehör	
ungeführten Umluftbetrieb	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 161 (zukaufbares Montagezubehör)
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 3 Jahre)	-
Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'160.00/ 4'773.35
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12/ 7.51

Bauform	
Ausführung/ Einbauart	ComboBridge Abluftversion flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse	H × B × T, mm 830 × 515 × 217
Ausschnittmasse	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•
Bedienung / Display	
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•
Direkte Slider-Bedienung	•
Direkt Slider/Touch-Bedienung	-
Auto Hob2Hood	•
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4
FlexiBridge™-Kochzone links & rechts	-/-
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-
vi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
hi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210/3,2
Dunstabzug / Leistung	
Abluft/ Umluft	•/-
Int. Luftförderleistung	m³/h 630
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+
Leistungsstufen	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 1 Jahr)	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	2
Optionales Zubehör	
ungeführten Umluftbetrieb	-
teilgeführten Umluftbetrieb	-
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 3 Jahre)	-
Abluftbetrieb	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'790.00/ 4'431.10
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12/ 7.51



DMGL8372UO



DMGL8322UO



DMGL8362AO



DMGL8312AO



Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 2 Bridge Kochzonen
- ★ Breeze-Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	ComboBridge Umluftversion	ComboBridgeEasy Umluftversion
Ausführung / Einbauart	flächenbündig oder aufliegend	flächenbündig
Gerätemasse	830 × 515 × 217	830 × 515 × 210
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte	400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35	400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung / Display		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Direkte Slider-Bedienung	•	•
Direkt Slider/Touch-Bedienung	-	-
Auto Hob2Hood	•	•
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
FlexiBridge™-Kochzone	links & rechts	- / -
Bridge-Kochzone	links & rechts	• / -
vi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
hi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	145 - 180 / 2,8
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	125 - 145 / 2,5
Dunstabzug / Leistung		
Abluft/Umluft	- / •	- / •
Int. Luftförderleistung	m³/h 585	575
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2	2
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 1 Jahr)	-	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	-	-
Optionales Zubehör		
ungeführten Umluftbetrieb	•	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 161 (zukaufbares Montagezubehör)	siehe Seite 161 (zukaufbares Montagezubehör)
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 3 Jahre)	-	-
Abluftbetrieb	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'880.00 / 4'514.35	3'680.00 / 3'404.25
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51
Information		

Bauform	ComboBridge Abluftversion	ComboBridgeEasy Abluftversion
Ausführung / Einbauart	flächenbündig oder aufliegend	flächenbündig
Gerätemasse	830 × 515 × 217	830 × 515 × 210
Ausschnittmasse	siehe ELX Planungskatalog	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte	400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35	400 V 2 N- / 2-3 × 16 / 7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung / Display		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Direkte Slider-Bedienung	•	•
Direkt Slider/Touch-Bedienung	-	-
Auto Hob2Hood	•	•
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
FlexiBridge™-Kochzone	links & rechts	- / -
Bridge-Kochzone	links & rechts	• / -
vi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
hi: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	145 - 180 / 2,8
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW 125 - 210 / 3,2	125 - 145 / 2,5
Dunstabzug / Leistung		
Abluft/Umluft	• / -	• / -
Int. Luftförderleistung	m³/h 630	1)
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-	-
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 1 Jahr)	-	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	2	2
Optionales Zubehör		
ungeführten Umluftbetrieb	•	•
teilgeführten Umluftbetrieb	-	siehe Seite 161 (zukaufbares Montagezubehör)
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 3 Jahre)	-	-
Abluftbetrieb	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'510.00 / 4'172.05	3'310.00 / 3'062.00
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51
Information	Lieferumfang siehe Planungskatalog	Lieferumfang siehe Planungskatalog



DML5815AO



DML5825UO



Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und Geräteplatzierung
- ★ 1 Bridge Kochzone
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	ComboBridgeEasy Abluftversion	ComboBridgeEasy Umluftversion
Bauform	flächenbündig oder aufliegend	flächenbündig oder aufliegend
Ausführung / Einbauart		
Gerätemasse	H × B × T, mm 580 × 510 × 230	H × B × T, mm 580 × 510 × 230
Ausschnittmasse	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog	H × B × T, mm siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte	(V / A / kW) 400V 2N- / 2-3 × 16 / 7,35	(V / A / kW) 400V 2N- / 2-3 × 16 / 7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung / Display		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Direkte Slider-Bedienung	-	-
Direkt Slider/Touch-Bedienung	•	•
Auto Hob2Hood	•	•
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
FlexiBridge™-Kochzone	links & rechts - / -	links & rechts - / -
Bridge-Kochzone	links & rechts • / -	links & rechts • / -
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm / kW 125 - 210 / 3,2	mm / kW 125 - 210 / 3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm / kW 125 - 210 / 3,2	mm / kW 125 - 210 / 3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm / kW 145 - 180 / 2,8	mm / kW 145 - 180 / 2,8
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm / kW 125 - 145 / 2,5	mm / kW 125 - 145 / 2,5
Dunstabzug / Leistung		
Abluft / Umluft	• / -	- / •
Int. Luftförderleistung	m ³ /h 1)	m ³ /h 1)
Energieeffizienzklasse	A+++ - D A+	A+++ - D A+
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	-	-
Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 1 Jahr)	-	2
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet	2	2
Optionales Zubehör		
ungeführten Umluftbetrieb	•	•
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 161 (zukaufbares Montagezubehör)	siehe Seite 161 (zukaufbares Montagezubehör)
Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 3 Jahre)		1 x MCFB102PL (2 Filter)
Abluftbetrieb	Lieferumfang siehe Planungskatalog	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'910.00 / 2'691.95	2'970.00 / 2'747.45
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51
Information	¹⁾ Wert bei Drucktermin noch nicht verfügbar -> siehe www.electrolux.ch	¹⁾ Wert bei Drucktermin noch nicht verfügbar -> siehe www.electrolux.ch

Um individuelle Installationsanforderungen abzudecken, bieten wir zusätzliche Einzelkomponenten an.
(Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung		Preis inkl. / exkl. MwSt.
M2CKCF01U	Umluftinstallations-Kit (Passend zu DMSL83xxxx & DMGL83xxxx)		260.00 / 240.50
M2CKCF02U	Übergangsstück Flachkanal (220 × 90 mm) zu 150er Rundrohr		41.00 / 37.95
M2CKCF03U	Umlenkstück 90° von 150er Rundrohr zu Flachkanal (220 × 90 mm)		41.00 / 37.95
M2CKCF04U	Rohrbogen horizontal 90° (220 × 90 mm)		47.00 / 43.50
M2CKCF05U	Flachkanal 90 × 220 mm (Länge 100 cm)		41.00 / 37.95
M2CKCF06U	Rohrverbinder Flachkanal (220 × 90 mm)		20.00 / 18.50
M2CKCF07U	Rundrohr ø 150 mm (Länge 100 cm)		35.00 / 32.40
M2CKCF08U	Rohrverbinder Rundrohr (ø 150 mm)		20.00 / 18.50
M2CKCF09U	Rohrbogen vertikal 90° (220 × 90 mm)		41.00 / 37.95
M2CKCF10U	PVC Klebeband, 50 mm breit (Länge 10 m)		13.00 / 12.05
M2CKCF11U	Reduzierstück 220 × 90 mm auf 220 × 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm		20.00 / 18.50
M2CKCF12U	Wetterschutzgitter		31.00 / 28.70
M2CKCF13U	Rohrbogen horizontal 15° (220 × 90 mm)		31.00 / 28.70
MCFB102PL (2 Filter)	OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DML5825UO (waschbar) (Lebensdauer bis 3 Jahre)		120.00 / 111.00

Installationsmöglichkeiten, Masse und Einbaubeispiele siehe Planungskatalog



Lüften

Produkteigenschaften	164
Design-Hauben	170
• Kochfelddunstabzug	170
• Deckenlüfter	170
• Inselhauben	171
• Wandhauben	174
EURO	178
• Flachschildhauben	181
• Huttenlüfter	183
• Spezialmodelle	184
• Klapp-Dunstabzug	185
SMS	186
• Flachschildhauben	186
• Huttenlüfter	188
• Klapp-Dunstabzug	190
• Spezialmodelle	191
Umluftlösungen	192
Zubehör / Montagezubehör / Dienstleistungen	193

Unsere Highlights im Überblick

Highlights	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 <p>SilenceTech™</p>	Der Dunstabzug arbeitet trotz maximaler Leistung sehr leise. Es kann ohne Problem gleichzeitig gekocht und gesprochen werden.	Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl.
 <p>Hob2Hood™</p>	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.
 <p>AirSensor™</p>	Automatisch die richtige Leistungsstufe.	Der Dunstabzug erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche.
 <p>Breeze-Funktion</p>	Ihre Mahlzeit in Ruhe geniessen.	Sobald Sie mit dem Kochen fertig sind, schalten Sie die Breeze-Funktion ein. Dadurch verringert sich der Geräuschpegel und die Luft in Ihrer Küche wird gleichzeitig aufgefrischt.

Unsere Dunstabzugshauben mit neusten Technologien

Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet

Höchste Designansprüche gehen hier mit neusten Technologien und einer kraftvollen Luftabsaugung einher. Extraleise mit SilenceTech™ oder hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch mit unseren A++ Modellen.

Dunstabzugsplaner: Wir helfen beim Planen

Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der Dunstabzugshaubenplaner von Electrolux. Laden Sie den Planer jetzt auf electrolux.ch herunter oder scannen Sie den QR-Code.



Alle unsere Dunstabzugshauben sind für Minergie-Bauten empfohlen.



WOSL9063CN

Auch bei maximaler Leistung leise dank SilenceTech™



SilenceTech™

Die SilenceTech™-Dunstabzugshaube entfernt die Kochdünste in Ihrer Küche sehr leise, da sie das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl reduziert. So kann man sich in einer offenen Küche neben dem Kochen angenehm mit den Gästen unterhalten. Dank dem Hochleistungsmotor wird schon bei niedrigstem Leistungslevel die Luftstromleistung maximiert und somit möglichst effizient gearbeitet.

A++ Energieeffizienz

Unsere SilenceTech™ Hauben besitzen die A++ Energieeffizienz und sind somit äusserst stromsparend.

Auch als Umluftmodell erhältlich

Diese Designhauben können auch im Umluftmodus verbaut werden und erweitern unser bisheriges Abluftsortiment deutlich.

Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug mit Hob2Hood™

Mit Hob2Hood™ können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. 14 Dunstabzugshauben und 18 Kochfelder stehen zur Auswahl.



Hob2Hood™

Sobald Sie kochen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood™ automatisch.



Mögliche / Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	Breite cm	IHPLI241WE	IUSLI271WE	IUSLI065CN	IHSLI263CN	IHSLI063CN	IHGLI263CN	IHGLI063CN	WHSLI9063CN	WOSLI9063CN	WHGLI9062CN	WOGLI9062CN	DBGLI032CN	DBGLI732CN	DBGLI5432CN	Integriert
			120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
Kochfeld																	
DMSL8350UO / DMSL8335UO		83															•
DMSL8340AO / DMSL8330AO		83															•
DMGL8372UO		83															•
DMGL8362AO		83															•
DMGL8322UO		83															•
DMGL8312AO		83															•
DML5815AO		58															•
GK906TSILO		90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK80TSILO		80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78FTIPO		78			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIDSO		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIBSO / GK78TSIBSC		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIPO / CN		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK78TSIBO / CN		78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK69TSIPO		69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK69TSIBO / CN / GK69TSIBSO / C		69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK653TSIF		65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58FTIPO		58	/•	/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIDSO		58			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO / GK58TSIBSC		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO / CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO / CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO / CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSISO / CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO / CN		58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

ProfiLine Kochfelddunstabzug: Höchste Einbauflexibilität

Automatisches Öffnen und Schliessen

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich automatisch.

Viel Leistung, wenig Energie

Trotz starker Dunstabzugsleistung benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

Leise

Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.



Diskret

Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (in kompakter Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen.

Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv
Regenerierbare OdourClean Pro Aktivkohlefilter sorgen im Umluftbetrieb für eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerät auch für den Abluftbetrieb geeignet.

Der Multifunktionsfilter macht es Ihnen leicht
Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidegrad ist der Filter sehr wirksam und lässt sich ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.

ProfiLine Premium-Servicepaket
Mit dem Kauf unserer ProfiLine erhalten Sie nicht nur unsere hochwertigsten Geräte, sondern auch das dazugehörige ProfiLine Premium-Servicepaket. Dieses hilft Ihnen das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen der beste Service zur Verfügung.

Mehr dazu auf Seite 8.



ProfiLine-Deckenhaube: freie Sicht dank nahtloser Deckenintegration

Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft

Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.

Einfachste Reinigung

Dank der flachen und glatten Oberfläche lässt sich diese Dunstabzugshaube sehr einfach wieder auf Glanz bringen.




LED-Beleuchtung

Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.

Fernbedienung

Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung können Sie die Dunstabzugshaube ganz bequem ein- und ausschalten.

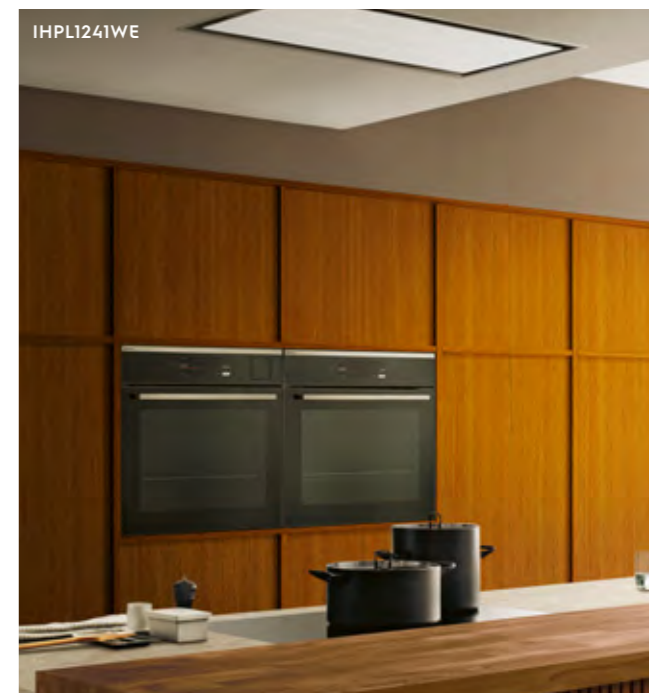

Weniger Stromverbrauch

Dank des effizienteren Motors erreichen die ProfiLine Deckenhauben neu die Energieeffizienzklasse A+. Damit kann der jährliche Energieverbrauch um mehr als 30%, im Vergleich zu älteren Modellen, verringert werden.

Inselhaube: Flexible Wahl der Höhe

Optimale Höhe selber wählen


An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Ideal für Minergie-Bauten

Die Electrolux Umluft-Inselhaube, mit regenerierbarem OdourClean Pro Aktivkohlefilter, eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten.



ProfiLine

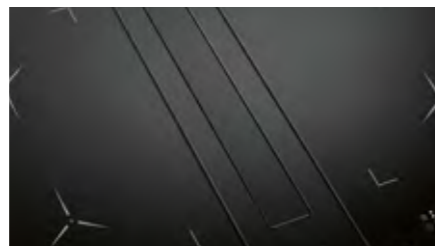

DMPL0150SW



ProfiLine



IHPL1241WE



Highlights

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Vielfältige Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Kombinationen mit Electrolux Kochfeldern möglich
- ★ Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidegrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage		
Bauform	Kochfeldunstabzug	Deckenlüfter
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-	-/•/•
Gerätemasse H×B×T, mm	204×115×510	311×1199×499
Breitenmass mm	115	1200
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/145	230 V/10/294
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	•
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-	-/•/•
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3+1 (intensiv)	1/3+1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	550/440	830/820
Geräuschpegel* dB(A)	69	60
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	2 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	36,6	42,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	-/•/•	•/•/•
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1 Multifunktionsfilter	4
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1× KITEXPO	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	1× MCFF77PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	1× MCFF62ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	•	-
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	3'985.00/3'686.40	2'990.00/2'765.95
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	8.12/7.51
Informationen	Special Product	



IUSL1271WE



IUSL1065CN

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit reg. LongLife-Aktivkohlefiltern
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. LongLife-Aktivkohlefiltern
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dezent Integration in den Raum mit Seilabhängung



	Deckenlüfter	Inselhaube (Seilabhängung)
	-/•	-/•
	-/•/•	-/•/•
	204×1235×735	132×1000×700
	1200	1000
	230 V/10/228	230 V/10/108
	-	-
	-/•/•	•/-/•
	1/3+1 (intensiv)	1/3+2 (intensiv)
	-/500	-/345
	72	58
	1/warmweiss	2/warmweiss
	-	-
	Keine Energielabel-Pflicht	Keine Energielabel-Pflicht
	-	-
	•/•/•	•/-/•
	6	8
	•	•
	•	•
	inklusive	inklusive
	-	-
	-	-
	-	-
	•	•
	3'990.00/3'691.05	3'890.00/3'598.50
	10.81/10.00	8.12/7.51



IHSL1263CN | IHSL1063CN



IHGL1263CN | IHGL1063CN

Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



IHGL9031CN



IHGL9041CN



IHL9028CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



Montage	Inselhaube	Inselhaube
Bauform	Inselhaube	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/ schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	75 × 1198 × 700 75 × 998 × 700*	75 × 1198 × 700 75 × 998 × 700
Breitenmass mm	1200 1000	1200 1000
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/182	230 V/10/282
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-	•/-/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft / Umluft* m ³ /h	810/530	820/490
Geräuschpegel* dB(A)	52	55
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	4 dimmbar/warmweiss	2 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	33	40,7
SilenceTech™	•	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	•/•/-	•/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	4 3	4 3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F	1 × SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFF72ST	1 × MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-	-
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	4'090.00/3'783.55 3'590.00/3'321.00	3'290.00/3'043.50 2'990.00/2'765.95
VRB inkl. / exkl. MwSt	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen	*Min. Bauhöhe 750 mm	

	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Bauform	Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/ schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-	•/-/-	Chromstahl ohne Glas
Gerätemasse H × B × T, mm	60 × 898 × 676	70 × 898 × 650	60 × 898 × 676
Breitenmass mm	900	900	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/274,4	230 V/10/274,4	230 V/10/274,4
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•
Bedienung / Display			
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft / Umluft* m ³ /h	750/510	730/510	690/440
Geräuschpegel* dB(A)	66	66	65
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)			
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	4/warmweiss	4/warmweiss	4/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	44,3	44,3	56,4
SilenceTech™	-	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/•
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	1 × MCFF76PL	1 × MCFF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFF72ST	1 × MCFF72ST	1 × MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-	-	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	2'450.00/2'266.40	2'920.00/2'701.20	1'840.00/1'702.15
VRB inkl. / exkl. MwSt	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



WHSL9063CN

WOSL9063CN

Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ High-End-Design
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ High-End-Design
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



WHGL9062CN

WOGS9062CN



WHGL9041CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Eleganter Dunstabzug
- ★ Hob2Hood™-Technologie
- ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



Montage

	Wandhaube	Wandhaube
Bauform	Wandhaube	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	75 × 898 × 475	500 × 898 × 445
Breitenmass mm	900	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/176	230 V/10/179
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-	•/-/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	810/530	850/400
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	52	53
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	1 dimmbar/warmweiss	2 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	34,2	33,8
SilenceTech™	•	•
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	•/•/-	•/•/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F	1 × SUPCHARCF1
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFF72ST	1 × MCFF62ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-	-
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	3'150.00/2'913.95	2'820.00/2'608.70
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12/7.51	8.12/7.51

	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Bauform	Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-	-/•/-	•/-/-
Gerätemasse H × B × T, mm	75 × 898 × 475	500 × 898 × 445	30 × 898 × 490
Breitenmass mm	900	900	900
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/276	230 V/10/279	230 V/10/272,2
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•
Bedienung / Display			
Touch/ Drucktasten/ Fernbedienung	•/-/-	•/-/-	-/•/-
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Motore / Leistungsstufen	1/3 + 2 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/ Umluft* m3/h	720/460	720/390	730/510
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	54	54	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	2 dimmbar/warmweiss	2 dimmbar/warmweiss	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	-	-	2/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	A	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	57,8	61,1	42,7
SilenceTech™	-	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf funktion	•/-/-	•/•/-	-/•/•
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	4	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F	1 × SUPCHARCF1	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-	1 × MCFF76PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCFF72ST	1 × MCFF62ST	1 × MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-	-	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	2'130.00/1'970.40	2'230.00/2'062.90	2'070.00/1'914.90
VRB inkl. / exkl. MwSt.	8.12/7.51	8.12/7.51	8.12/7.51



WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

Highlights

- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunst-abführung

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas
- ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



WHL9037CN | WHL6037CN

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm



WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas
- ★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design



Montage	Wandhaube	Wandhaube
Bauform	Wandhaube	Wandhaube
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-	-/•/-
Gerätemasse H × B × T, mm	60 × 898 × 470	403 × 898 × 372 403 × 598 × 372
Breitenmass mm	900	900 600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/272,2	230 V/10/255
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung / Display		
Touch/Drucktasten/Fernbedienung	-/•/-	•/-/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3+1 (intensiv)	1/3+1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft* m ³ /h	750/510	700/360
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	3/warmweiss	2/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	43,5	53,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauf-funktion	-/•/•	-/•/•
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × SUPCHARC-F	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	1 × MCFB52PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 × MCF72ST	1 × ECFB02ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog)	-	-
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1'690.00/1'563.35	1'310.00/1211.85 1'190.00/1'100.85
VRB inkl./exkl. MwSt	8.12/7.51	8.12/7.51 3.36/3.11
Informationen		

Wandhaube	Wandhaube
Wandhaube	Wandhaube
•/•	•/•
Chromstahl ohne Glas	Chromstahl ohne Glas
60 × 898 × 470 60 × 598 × 470	240 × 898 × 490 240 × 598 × 490
900 600	900 600
230 V/10/252,2	230 V/10/252,2
•	•
-/•/-	-/•/-
1/3+1 (intensiv)	1/3+1 (intensiv)
740/510	760/450
66	63
-	-
2/warmweiss	2/warmweiss
A	A
58,1	51,5
-	-
-/•/•	-/•/•
3 2	3 2
•	•
•	•
-	-
1 × MCF76PL	1 × MCF77PL
1 × MCF72ST	1 × MCF62ST
-	-
•	•
1'190.00/1'100.85 1'070.00/989.80	1'150.00/1'063.85 1'030.00/952.80
8.12/7.51 3.36/3.11	3.36/3.11 3.36/3.11

Der automatische Dunstabzug AirSensor™ – Swiss made



AirSensor™

Der Dunstabzug mit AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Raumklima in der Küche. Sobald die Luft gereinigt ist stellt der Dunstabzug automatisch ab.



Best in Class Installation

Schnelle Installation, da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird und die Dunstabzugshaube von nur einem Monteur installiert werden kann.

Das sagen unsere Konsumenten über AirSensor™:

«Ich finde es super, dass die Dunstabzugshaube entsprechend dem Kochvorgang mehr oder weniger stark arbeitet. So habe ich immer die optimale Nutzung. Echt gut!»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Februar 2025 auf www.electrolux.ch für das Produkt DASL6050CN hinterlassen.

SWISS MADE 

DASL6050CN



DASL6050CN

Leistungseffizienz

Mit AirSensor™ läuft der Dunstabzug auf der idealen Leistungsstufe, dadurch entsteht kein unnötiger Energieverbrauch – weder vom Dunstabzugsgerät noch von der beheizten Wohnraumluft im Abluftbetrieb.

Automatisch oder manuell, Sie haben die Wahl

Sobald Sie die AirSensor™-Technologie einschalten, arbeitet der Dunstabzug automatisch sensorgesteuert. Sie können jederzeit in den Automatikbetrieb eingreifen und manuell eine andere Leistungsstufe wählen. Der AirSensor™ misst in dieser Zeit weiterhin die Luft und regelt den Motor nach einigen Minuten wieder auf die optimale Stufe.

Abluft oder Umluft möglich

Der Dunstabzug kann auf die unterschiedlichen Leistungsbedürfnisse einer Abluft- oder Umluftinstallation (mit Geruchsfilter) einfach über die Touchtastatur konfiguriert werden.

Besonders energiesparend

Die EcoLine Produktlinie ist mit einem leistungsstarken Lüfter ausgestattet und erreicht die Energieeffizienzklasse A++. Das Sortiment besteht aus einer 90er-, 60er- und 55er-Ausführung in der Farbe Chrom.

Unsere Flachschirmhauben im dezenten Design

Unsere vollintegrierten Flachschirmhauben mit Glasauszug auf der GrandLuxe Komfortstufe besitzen eine einfach zugängliche Drucktasten-Bedienung. So können Sie Ihr Gerät mühelos bedienen und leicht zwischen den verschiedenen Leistungsstufen wechseln. Dank dem effizienteren Motor sind diese Hauben mit der Energieeffizienzklasse A+ ausgestattet.

Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.



Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.



DAGL6042VI

Unscheinbares Design dank fehlender Frontblende.



Highlights

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage	
Bauform	
Abluft/ Umluft	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	
Gerätemasse	H x B x T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	
Tiefenausgleich	
Bedienung / Display	
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	
Leistung / Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m ³ /h
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbecken (3000 Kelvin)/ Farbe	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlaufsfunktion	
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	
Anzeige Reinigung Fettfilter	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	
Zubehör	
Passendes Zubehör ab Seite 193	
Preis inkl. / exkl. MwSt	
VRB inkl. / exkl. MwSt.	
Informationen	



DASL9050CN | DASL6050CN

- ★ A++ Energieeffizienzklasse
- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



DASL9046CN/ WE / SW
DASL6046CN/ WE / SW

- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



DAGL9045CN | DAGL6045CN/ WE / SW

- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
•/•	•/•	•/•
CN-Antifingerprint	CN-Antifingerprint/WE/SW	CN-Antifingerprint*/WE/SW
DASL9050: 17/49x893x328 - 369	DASL9046: 17/49x893x328 - 369	DASL9045: 17/49x893x328 - 369
DASL6050: 17/49x598x328 - 369	DASL6046: 17/49x598x328 - 369	DASL6045: 17/49x598x328 - 369
900 600	900 600	900 600
230 V/10/169 166	230 V/10/209 206	230 V/10/209 206
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•/-/-	•/-/-	-/• (über Auszug)/ -
1/3 + Intensiv	1/3 + Intensiv	1/3
574/438	574/438	574/438
59	59	67
-	-	-
-	-	-
312/ warmweiss	312/ warmweiss	312/ warmweiss
A++	A	A
24,2 22,0	46,2 44,0	46,2 44,0
•	•	-
-/-/•	-/-/•	-/-/-
2	2	2
•	•	-
•	•	-
1xAKFLL4520	1xAKFLL4520	1xAKFLL4520
-	-	-
-	-	-
•	•	•
2'240.00/2'072.15 1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'875.00/1'734.50 1'580.00/1'461.60	CN = 1'330.00/1'230.35 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20
3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
		*DAGL9045 nur als CN-Version verfügbar



DAGL9042VII DAGL6042VI



DAL6036CN/ WE / SW



Highlights

- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ LED Beleuchtung, dimmbar
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	Vollintegriert	CN = Grau/WE/SW
Gerätemasse H x B x T, mm	68 x 897 x 300 68 x 597 x 300	40 x 598 x 302
Breitenmass mm	900 600	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/269,4	230 V/10/214
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	-	•
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/•/-	-/•/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3 + Intensiv	1/3
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	740/460	610/400
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	56	70
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	1/ warmweiss
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	312/ warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	39,0/37,3	48,2
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/•	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB80	1 x MCFB85PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x ECFB02ST	1 x MCFB84ST
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	1'350.00/1'248.85 1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	3.36/3.11
Informationen		



DAK6036CN/ WE / SW



DBGL1032CN



DBGL7732CN | DBGL5432CN



- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld



	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN = Grau/WE/SW	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	40 x 598 x 302	333 x 990 x 300	331 x 770 x 300 331 x 540 x 300
Breitenmass mm	600	990	770/540
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•	•
Tiefenausgleich	•	-	-
Bedienung / Display			
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	1/3 + Intensiv	1/3 + Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	420/300	700/435	700/435
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	64	64
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	1/ warmweiss	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	4/ warmweiss	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	A	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	65,8	58,4	54,7
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	•/•/-	•/•/-
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	3	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB85PL	1 x ECFBPL02	1 x ECFBPL02
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFB84ST	1 x ECFB01ST	1 x ECFB01ST
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
Informationen			



DBL7036CN | DBL5236CN



DVL6010CN



Highlights

- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Kubisches, modernes Design
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
- ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	Uttenlüfter	Spezialmodell
Bauform		
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	245 x 700 x 285 245 x 520 x 285	120 x 598 x 500
Breitenmass mm	700/520	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Tiefenausgleich	-	-
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/•	-/•/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	600/350	368/77
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	63	69
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	2/ warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf funktion	-/-/-	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2 1	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB52PL	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x ECFB02ST	1 x MCFE15
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	615.00/568.90 555.00/513.40	665.00/615.15
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	3.36/3.11
Informationen		



DVK6011WE/ SW



DXK6012WE/ SW



DZGL6030CN



- ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich
- ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunst-abzug

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentral-ventilation
- ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm



	Spezialmodell	Klapp-Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube mit Metallauszug*
Bauform			
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/-
Farbe: WE/SW	WE/SW	WE/SW	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	129 x 598 x 450	150 x 600 x 300	17/ 49 x 598 x 319 - 369
Breitenmass mm	600	600	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
Best in Class Installation	-	-	-
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-	•
Tiefenausgleich	-	•	•
Bedienung / Display			
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/•	-/-/•	-/• (über Auszug)/ -
Leistung / Ausstattung			
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	2/3	1/3	-/-
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m³/h	380/175	230 V/105	für zentrales Abluftsystem/-
Geräuschpegel* dB(A)			
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	70	69	-
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	2/ warmweiss	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-	2/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	D	D	Keine Energielabel-Pflicht
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	112,6	68,9	-
AirSensor™	-	-	-
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf funktion	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	1	-
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFE27ST	1 x MCFB81	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
Informationen			*Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig)



DASL5550CN



DASL8246CN
DASL5546CN/ WE / SW



Highlights

- ★ A++ Energieeffizienzklasse
- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege

- ★ AirSensor™ – automatische Steuerung
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



DAGL5545CN/ WE / SW



DAGL5542VI



DAL5536CN/ WE / SW



- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege

- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ LED Beleuchtung, dimmbar
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler



Montage	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN-Antifingerprint	DASL8246: CN-Antifingerprint DASL5546: CN-Antifingerprint/WE/SW
Gerätemasse	H × B × T, mm 17/49 × 548 × 328 – 369	DASL8246: 17/49 × 823 × 328 – 369 DASL5546: 17/49 × 548 × 328 – 369
Breitenmass	mm 550	820 550
Anschlusswerte	V/A/W 230 V/10/166	230 V/10/209 206
Best in Class Installation	•	•
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	•
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	• / - / -	• / - / -
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3*Intensiv	1/3*Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m ³ /h 574/438	574/438
Geräuschpegel*	dB(A) 59	59
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/warmweiss	312/warmweiss
Energieeffizienzklasse	A++	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh 22,0	46,2 44,0
AirSensor™	•	•
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	- / - / •	- / - / •
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1 × AKFLL4520	1 × AKFLL4520
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	-
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60
VRB inkl./exkl. MwSt	3.36/3.11	3.36/3.11
Informationen		

Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
•/•	•/•	•/•
CN-Antifingerprint/WE/SW	Vollintegriert	CN/WE/SW
17/49 × 548 × 328 – 369	68 × 547 × 300	40 × 548 × 302
550	550	550
230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
•	-	-
•	•	•
•	-	•
- / • (über Auszug) / -	- / • / -	- / • / -
1/3	1/3*Intensiv	1/3
574/438	740/460	610/400
67	56	70
-	-	1/warmweiss
-	-	-
2/warmweiss	2/warmweiss	-
A	A+	A
44	37,3	48,2
-	-	-
- / - / -	- / - / •	- / - / -
2	1	2
-	•	-
-	•	-
1 × AKFLL4520	-	-
-	1 × MCFB80	1 × MCFB85PL
-	1 × ECFB02ST	1 × MCFB84ST
•	•	•
CN = 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20 3.36/3.11	1'140.00/1'054.60 3.36/3.11	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65 3.36/3.11



DAK5536CN/ WE / SW

CH



DBGL1032CN

CH

Highlights

- ★ LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



DBGL7732CN | DBGL5432CN

CH



DBL7036CN | DBL5236CN

CH



DCL5536VI/ WE / SW / BR

CH

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld

- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich



Montage	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter
Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW	CN
Gerätemasse H x B x T, mm	40 x 548 x 302	333 x 990 x 300
Breitenmass mm	550	990
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	-
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/•/-	-/•/-
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore/ Leistungsstufen	1/3	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft m ³ /h	420/300	700/435
Geräuschpegel* dB(A)	63	64
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW: gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	1/ warmweiss	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	4/ warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	65,8	58,4
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauf Funktion	-/-/-	•/•/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1 x MCFB85PL	1 x ECFBPL02
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFB84ST	1 x ECFB01ST
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	CN = 545.00/ 504.15 WE/SW = 515.00/ 476.40	1'455.00/ 1'346.00
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/ 3.11	3.36/ 3.11
Informationen		

Huttenlüfter	Huttenlüfter	Schubladen-Dunstabzugshaube
•/•	•/•	•/-
CN	CN	Vollintegriert/WE/SW/BR
331 x 770 x 300 331 x 540 x 300	245 x 700 x 285 245 x 520 x 285	124 x 548 x 325
770/540	700/520	550
230 V/10/255	230 V/10/215	230 V/10/114
-	-	-
•	-	-
-	-	-
-/•/-	-/-/•	-/-/•
1/3+Intensiv	1/3	1/3
700/435	600/350	395,1/ -
64	63	70
-	-	-
-	-	2/ warmweiss
2/ warmweiss	2/ warmweiss	-
A	C	A
54,7	96,5	29
-	-	-
•/•/-	-/-/-	-/-/-
2	2 1	1
•	-	-
•	-	-
-	-	-
1 x ECFBPL02	1 x MCFB52PL	-
1 x ECFB01ST	1 x ECFB02ST	-
•	•	•
1'230.00/ 1'137.85 1'080.00/ 999.05	615.00/ 568.90 555.00/ 513.40	VI = 725.00/ 670.70 WE/ SW = 750.00/ 693.80 BR = 785.00/ 726.20
3.36/ 3.11	3.36/ 3.11	3.36/ 3.11



DXL5536VI

CH



DXK5512WE/ SW

CH

Highlights

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Ohne Frontblende, für Vollintegration

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
- ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich
- ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunst-abzug

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	
Abluft/Umluft	●/-	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	Vollintegriert	
Gerätemasse	H × B × T, mm	229-254 × 549 × 297 - 325
Breitenmass	mm	550
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/114
Best in Class Installation	-	
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	
Tiefenausgleich	-	
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m³/h	379/ -
Geräuschpegel*	dB(A)	70
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	29
AirSensor™	-	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/-	
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	●	
Preis inkl. / exkl. MwSt	750.00/693.80	
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	
Informationen		

Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	
Abluft/Umluft	●/●	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW	
Gerätemasse	H × B × T, mm	150 × 549 × 300
Breitenmass	mm	550
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/135
Best in Class Installation	-	
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	
Tiefenausgleich	-	
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m³/h	230 V/105
Geräuschpegel*	dB(A)	69
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	68.9
AirSensor™	-	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/-	
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFB81	
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	●	
Preis inkl. / exkl. MwSt	495.00/457.90	
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	
Informationen		

Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	
Abluft/Umluft	●/●	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW/BR	
Gerätemasse	H × B × T, mm	120 × 548 × 500
Breitenmass	mm	550
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	
Tiefenausgleich	-	
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/●/ -	
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m³/h	368/77
Geräuschpegel*	dB(A)	69
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	96,8
AirSensor™	-	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/-	
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFE15	
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	●	
Preis inkl. / exkl. MwSt	665.00/615.15	
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	
Informationen		



DVL5510CN

CH



DVK5511WE/ SW / BR

CH



DZGL5530CN

CH

- ★ Kubisches, modernes Design
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
- ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich

- ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation
- ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm



Bauform	Spezialmodell	
Abluft/Umluft	●/●	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN	
Gerätemasse	H × B × T, mm	120 × 548 × 500
Breitenmass	mm	550
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	
Tiefenausgleich	-	
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/●/ -	
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	1/3	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m³/h	368/77
Geräuschpegel*	dB(A)	69
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	96,8
AirSensor™	-	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/-	
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFE15	
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	●	
Preis inkl. / exkl. MwSt	665.00/615.15	
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	
Informationen		

Bauform	Spezialmodell	
Abluft/Umluft	●/●	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE/SW/BR	
Gerätemasse	H × B × T, mm	129 × 548 × 450
Breitenmass	mm	550
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/238
Best in Class Installation	-	
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	
Tiefenausgleich	-	
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/-/●	
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	2/3	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m³/h	380/175
Geräuschpegel*	dB(A)	70
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	112,6
AirSensor™	-	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/-	
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	1	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	1 x MCFE27ST	
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	●	
Preis inkl. / exkl. MwSt	WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	
Informationen		

Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug*	
Abluft/Umluft	●/-	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN	
Gerätemasse	H × B × T, mm	17/49 × 548 × 319 - 369
Breitenmass	mm	550
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/6
Best in Class Installation	-	
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	●	
Tiefenausgleich	●	
Bedienung / Display		
Touch/ Drucktasten/ Schiebeschalter	-/● (über Auszug)/ -	
Leistung / Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore / Leistungsstufen	-/-	
Max. Luftförderung Abluft/ Umluft	m³/h	für zentrales Abluftsystem/ -
Geräuschpegel*	dB(A)	-
*Schalleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/ Farbe	-	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/ Farbe	2/ warmweiss	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	-
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	-
AirSensor™	-	
Hob2Hood/ Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/-	
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 193	●	
Preis inkl. / exkl. MwSt	805.00/744.70	
VRB inkl. / exkl. MwSt	3.36/3.11	
Informationen	*Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig)	

Umluftlösungen



ULSLLF | ULSLLF125




ULSLLF150A




Highlights	ULSLLF ULSLLF125	ULSLLF150A
<ul style="list-style-type: none"> ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden
Leistung		
Lebensdauer bis 4 Jahre	•	•
Konstant gute Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne	•	•
Ausstattung		
Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)	•	•
Lüftungsgitter weiss	•	•
(Flexibles Rohr bauseits)	•	•
Anschluss-Stützen D = 150 mm bzw. 125 mm	•	•
Lüftungsgittermass	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
Anschluss-Stützen D = 150 mm	ULSLLF	ULSLLF150A
Anschluss-Stützen D = 125 mm	ULSLLF125	
Preis inkl. / exkl. MwSt	435.00 / 402.40	535.00 / 494.90

ULSLLF | ULSLLF125
passend zu Oberschrank mit Blende
(Ausschnittmass 115 x 510 mm)

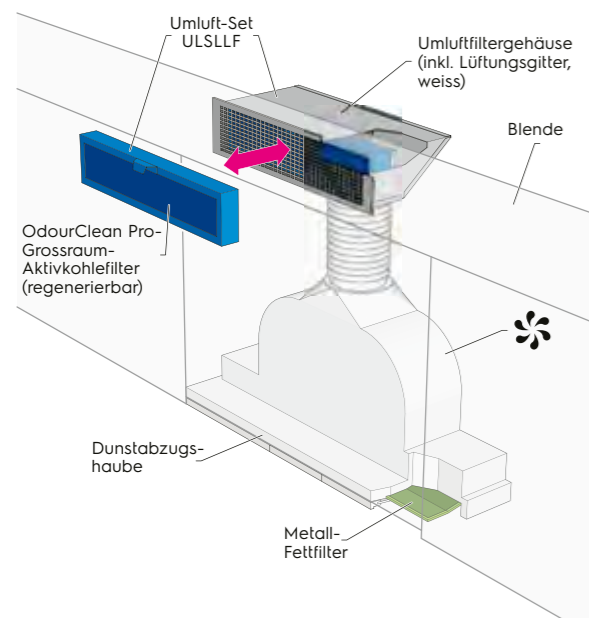

ULSLLF150A
passend zu Oberschrank ohne Blende

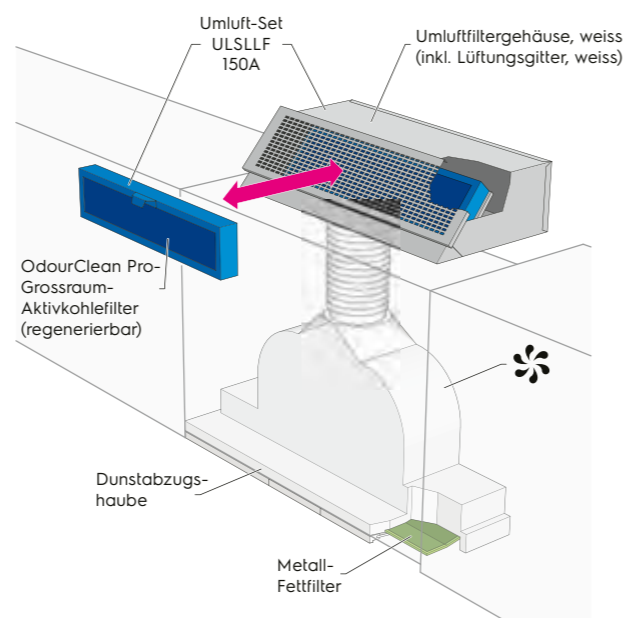

Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
MK125	Motorklappe Ø 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	575.00 / 531.90
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	575.00 / 531.90
AKFLL4520	OdourClean Pro-Filter, regenerierbar, zu DASL9050/6050/ DASL9046-/6046/ DAGL9045-/6045/ DASL5550/ DASL8246-/5546-/ DA GL5545-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	179.00 / 165.60
ECFB01ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5432/ DBGL7732/ DBGL1032	61.00 / 56.45
ECFB02ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WOL6038CN/ WOL9038CN/ DBL5236/ DBL7036/ DAGL5542VI/ DAGL6042VI/ DAGL9042VI	61.00 / 56.45
ECFBPL02	OdourClean Plus-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5432/ DBGL7732/ DBGL1032 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00 / 89.75
MCFF62ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WHL9038CN/ WHL6038CN/ WOGL9062CN/ IHPL124IWE/ WOSL9063CN	50.00 / 46.25
MCFF72ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9041CN/ WHGL9062CN/ IHGL9041CN/ IHGL9031CN/ IHL9028CN/ IHGL1263CN/ IHGL1063CN/ WHGL9031CN/ WHL9037CN/ WHL6037CN/ IHSL1063CN/ IHSL1263CN/ WHSL9063CN	61.00 / 56.45
MCFB81	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6012, DXK5512	50.00 / 46.25
MCFE15	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6011CN, DVL5510CN	50.00 / 46.25
MCFB80	OdourClean Plus-Aktivfilter zu DAGL5542VI/ DAGL6042VI/ DAGL9042VI (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00 / 111.00
MCFB85PL	OdourClean Plus-Aktivfilter zu DAL6036/ DAK6036/ DAL5536/ DAK5536 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00 / 111.00
MCFB84ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DAL6036/ DAK6036/ DAL5536/ DAK5536	61.00 / 56.45
MCFE27ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVK6011/ DVK5511	50.00 / 46.25
MCFF76PL	OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter zu WHL6037CN/ WHL9037CN/ IHL9028CN/ IHGL9041CN/ WHGL9041CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00 / 89.75
MCFF77PL	OdourClean-Plus-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu WHL9038CN/ WHL6038CN/ IHPL124IWE/ WOGL9062CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00 / 89.75
MCFB52PL	OdourClean Plus-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOL9038CN/ WOL9038CN/ DBL5236/ DBL736 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00 / 89.75
SUPCHARC-F	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHSL1263CN/ IHSL1063CN/ IHGL1263CN/ IHGL1063CN/ IHGL9031CN/ WHGL9031CN/ WHGL9062CN	179.00 / 165.60
SUPCHARCF1	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu WOGL9062CN/ WOSL9063CN	179.00 / 165.60
MCFB91	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOSL9061MB (S. 11)	59.00 / 54.60
MCFB93	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOSL9061MB (S. 11)	215.00 / 198.90
M8CKSL07	Silenium-Kit, 70 mm, passend zu WOSL9061MB (S. 11)	69.00 / 63.85
M8CKSL28	Silenium-Kit, 280 mm, passend zu WOSL9061MB (S. 11)	89.00 / 82.35

Montagezubehör passend zum ProfilLine Kochfelddunstabzug

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
KITEXPO	Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW	646.00 / 597.60

Montagezubehör passend zu Dunstabzugshauben

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
FB5-55WE/	Frontblende zu DCL5536/1/6-Blindblende	81.00 / 74.95
FB25-5WE/ SW/ BR	Frontblende zu DXL5536VI (solange Vorrat)	172.00 / 159.10
ULSLLF	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00 / 402.40
ULSLLF125	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00 / 402.40
ULSLLF150A	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	535.00 / 494.90

Dienstleistung zu Dunstabzugshauben

Sonderanfertigungen für Spezialkamine möglich, Preise auf Anfrage.



Kühlen & Gefrieren

Mit ihrem beeindruckenden Gesamtvolumen von 376 Litern bietet die 75 cm breite Kühl-/Gefrierkombination IK3900BNR reichlich Platz für die Bedürfnisse grosser Familien oder geselliger Partys.

Produkteigenschaften	196
EURO 60 cm	206
• Kühl- und Gefrierkombinationen	208
• Kühlschränke	213
• Gefrierschränke	218
• Unterbau Gefrierschrank	219
ProfiLine Weinschrank	220
SMS 55 cm	224
• Kühl- und Gefrierkombinationen	226
• Kühlschrank mit Gefrierfach	231
Freistehend	238
• MultiDoor	243
• Side-By-Side / XXL-Gefrierschrank	243 / 244
• Kühl- / Gefrierkombinationen	244
• Kühlschränke	248
• Gefrierschränke	251
• Gefriertruhen	254
Montagezubehör / Zubehör / Dienstleistungen ..	256

Unsere Mission für maximale Frische

Das kompromisslose Sichern der Qualität Ihrer Lebensmittel ist der Antrieb, der uns fortwährend zu neuen und verbesserten Technologien führt. Im Mittelpunkt stehen folgende drei Schlüsselemente.



Stabile Temperatur

Hohe Temperaturunterschiede stellen eine Belastung für Lebensmittel dar. Unsere Technologien sorgen für Temperaturstabilität zum optimalen Schutz der Frische Ihrer Lebensmittel.



Richtige Luftfeuchtigkeit

Niedrige Luftfeuchtigkeit entzieht frischem Obst und Gemüse Wasser und lässt es schneller altern. Dank unserer Technologien sorgen Sie für einen «Frische-Boost» und eine optimierte Haltbarkeit.



Abgedichtete Umgebung

Jedes Lebensmittel braucht seine spezifische Umgebung, um länger frisch zu bleiben. Mit unseren Technologien bieten Sie jedem Lebensmittel die optimale Umgebung und Temperaturzone.



Unsere Highlights im Überblick

Highlights	Cooling 360°	MultiChill 0°C	GreenZone+	TwinTech	AI CoolAssist
Vorteile für Sie	Dank stabiler Temperaturen bleiben die Lebensmittel im gesamten Kühlschrank länger frisch, egal in welcher Ecke sie sich befinden.	Hält besonders empfindliche Produkte wie Fleisch, Fisch und Gemüse frisch und bewahrt ihre Qualität.	Bis zu 95% der Vitamine Ihrer Lebensmittel bleiben über längere Zeit erhalten.	Längere Frische und Haltbarkeit der Lebensmittel durch getrennte Kühlsysteme, welche für ein optimales Klima im Kühl- und Gefrierschrank sorgen.	Lebensmittel bleiben länger frisch und Energie wird effizient genutzt. Ganz ohne manuelles Eingreifen.
Wie funktioniert's?	Dank der Luftkanäle in der Rückwand wird eine konstante Kaltluftzirkulation ermöglicht, die für stabile Temperaturen sorgt.	Abgedichtete Schublade mit individuell einstellbaren Programmen, die eine speziell niedrige Temperatur um 0°C ermöglichen.	Abgedichtete Schublade mit atmungsaktiver Membran optimiert automatisch die Luftfeuchtigkeit.	Kühl- und Gefrierbereich sind voneinander getrennt. Die trockene Luft bleibt im Gefrier- und die feuchtere Luft im Kühlbereich.	Das System erkennt Ihre Nutzungsgewohnheiten und passt die Kühlleistung entsprechend an.
Erhältlich in Geräteausführungen	Kühl-/Gefrierkombination Kühlschrank	Kühl-/Gefrierkombination Kühlschrank	Kühl-/Gefrierkombination	Alle NoFrost Kühl-/Gefrierkombinationen	In ausgewählten Euro-/SMS-Modellen verfügbar. Siehe Produkt-tabelle
Stabile Temperatur	✓	✓	✓	✓	✓
Richtige Luftfeuchtigkeit	✓	✓	✓	✓	
Abgedichtete Umgebung		✓	✓		

Optimale Kühlung bis in den hintersten Winkel



Cooling 360° (Multiflow)

Die Kühlung mit fortschrittlicher Luftzirkulation. Das speziell entwickelte System verteilt die kalte Luft gleichmässig in alle Ecken des Geräts. So bleiben Temperatur und Luftfeuchtigkeit stabil, was die Qualität Ihrer Lebensmittel schützt und diese perfekt konserviert.




DynamicAir

Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten immer frisch bleiben.



TwinTech

Die TwinTech-Technologie schützt die Qualität der Lebensmittel, verhindert das Austrocknen und hält sie viel länger knackig und frisch. Unabhängige Kühlsysteme gewährleisten die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und trockene Luft in der Tiefkühltruhe.

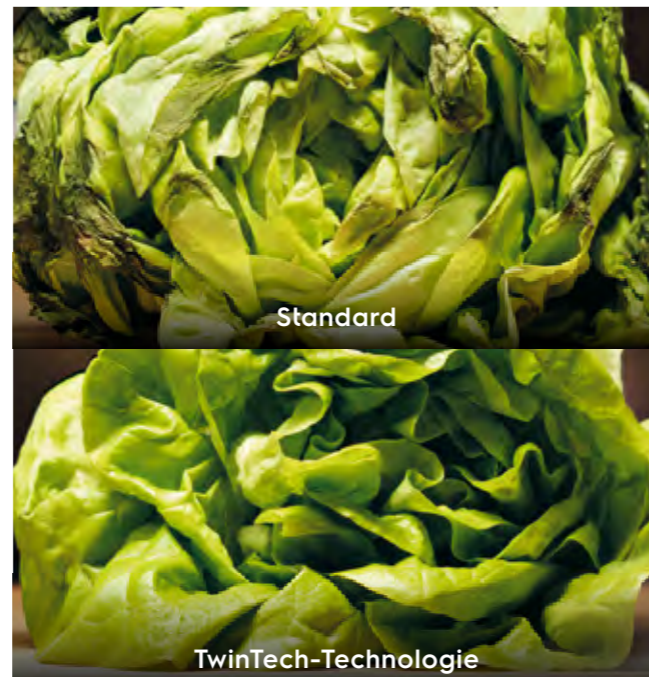

Intelligente Funktionen und nachhaltige Qualität



AI CoolAssist

Die intelligente Funktion passt sich Ihrem Alltag automatisch an. Sie erkennt, wann der Kühlschrank häufiger genutzt wird, und sorgt für eine optimale Temperatur. Bei geringer Nutzung reduziert das Gerät die Leistung, um Energie zu sparen. Bleibt die Tür über längere Zeit geschlossen, schaltet es selbstständig in den Ferien-Modus. Für grössere Einkäufe sorgt ein spezieller Modus dafür, dass die Temperatur gesenkt wird. Die Funktion lässt sich bequem über die AUTO-Taste aktivieren.



Innenauskleidung aus recyceltem Kunststoff

Gewisse Kühlschränke besitzen eine Innenauskleidung, welche zu 70% aus recyceltem Kunststoff besteht. Dieser Kunststoff stammt von alten Kühlschränken, womit so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft beigetragen wird. Produziert werden Sie im modernsten Kühlwerk von Europa.



Qualität durch Präzision

In Susegana (IT) betreiben wir Europas modernste Kühlschrankfabrik. Auf drei hochautomatisierten Montagelinien arbeiten 164 Roboter und erfahrene Fachkräfte Seite an Seite. Digitale Technologien, Automatisierung und intelligente Vernetzung ermöglichen eine effiziente, flexible und nachhaltige Produktion auf höchstem Niveau. Alleine für den Schweizer Markt entstehen hier über 120 unterschiedliche Modelle, einschliesslich SMS-Geräte.



Unsere Gefriertechnologien



NoFrost

Mittels der automatischen Abtautechnologie NoFrost müssen Sie das Gefrierteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen. Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmässige Temperatur und verhindert die Bildung von Reif und Eis, da die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt wird.



LowFrost

Dank der LowFrost Technologie lässt sich das Eis leichter entfernen. Genauso einfach reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.



MultiSwitch+

Dank der MultiSwitch+-Funktion ist es nicht nur möglich, den Gefrierteil auf die üblichen Gefriertemperaturen von $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ einzustellen, sondern auch auf eine Temperatur von $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ zu kühlen. So kann zusätzlicher Platz geschaffen, der Kühlschrank erweitert und verschiedene Getränke optimal gekühlt werden.



FastFreeze

Nach einem Gross-Einkauf können die Lebensmittel schneller eingefroren werden und das Erwärmen der bereits im Gefrierfach befindlichen Lebensmittel wird verhindert.

Unsere Schubladen-Highlights



GreenZone+

Dank der atmungsaktiven Membran, welche die Luftfeuchtigkeit in der GreenZone+ Schublade automatisch reguliert, bleiben bis zu 95% der Vitamine erhalten, was die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert.



MultiChill 0°C

Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten. Ob schonendes Auftauen von Lebensmitteln, Aufbewahren von gekochten Gerichten oder ideales Lagern von Fleisch und Fisch, Sie werden sich über besser schmeckende Speisen und weniger Lebensmittelabfälle freuen.



NaturaFresh™

Der Kühlbereich und die NaturaFresh™-Zonen werden mit zwei individuellen Kältekreisläufen gekühlt. So können Sie die Temperatur für jede Zone optimal auf die jeweiligen Lebensmittel einstellen.

Die NaturaFresh™-Zonen haben eine speziell niedrige Temperatur nahe bei 0°C. Damit eignen sich die Schubladen besonders gut für die Lagerung von Salat, Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch. So bleiben die Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.



ExtraZone

ExtraZone bietet eine zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit, so dass die Lagerung der Lebensmittel optimal organisiert werden kann und eine Vermischung von Lebensmitteln vermieden werden kann.



SpacePlus

Der extragrosse Flaschen- und Gemüseauszug ist äusserst praktisch. Durch einen Einsatz wird die Schublade in zwei Teile getrennt. Vorne kommen Flaschen hinein und hinten ist viel Platz für Obst und Gemüse. Die Schublade gleitet auf leichtgängigen, vollausziehbaren Teleskopschienen.



ExtraChill

Die ExtraChill Schublade eignet sich perfekt, um den Geschmack von Früchten, Gemüse und Käse zu erhalten. Diese sorgt dank der aktiven Zirkulation der Kaltluft nämlich für eine Umgebung mit einer niedrigeren Temperatur als im Rest des Kühlschranks.



FlexiFresh

Verlängern Sie mittels Regelung der Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit von Gemüse in dieser Schublade. Schliessen Sie die Lüftungsschlitze, um eine perfekte Umgebung für Kräuter und Blattgemüse zu schaffen. Für eine optimale Lagerung von Obst öffnen Sie die Lüftungsschlitze.




Komfort und Flexibilität im Alltag



SoftClosing

Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das SoftClosing System dafür, dass sich die Einbau-Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schliesst die Tür automatisch.

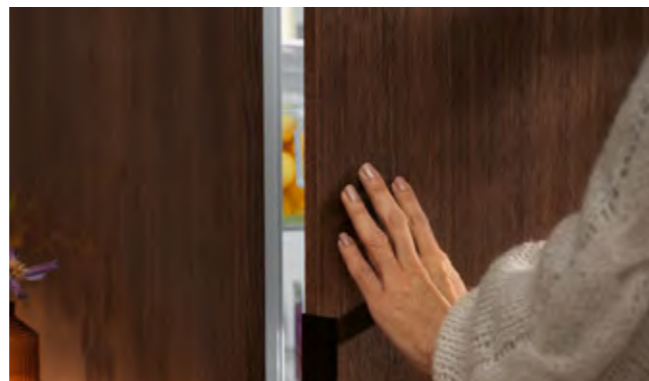

CustomFlex®

Der Clou: Die Anordnung der Türfächer lässt sich nach Bedarf verändern. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Lebensmittel lagern.



FlexiShelf

Dank des FlexiShelfs kann der Innenraum variabel genutzt werden, so dass auch hohe Gegenstände im Kühlschrank verstaut werden können. Der vordere Bereich kann ganz einfach nach hinten geschoben werden.



CleanAir Control

Der CleanAir Control-Filter verwendet Aktivkohle, um Gerüche im Inneren zu neutralisieren.



Bequeme Steuerung Ihres Kühlschranks direkt über Ihr Smartphone

LCD-Touch-Steuerungen

Moderne Touch-Displays für volle Kontrolle: präzise Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierfach sowie praktische Zusatzfunktionen wie AI CoolAssist, FastCooling oder FastFreeze (modellabhängig). Intuitive Symbole und optionale App-Anbindung sorgen für komfortable Bedienung und perfekte Lagerbedingungen.




Integrierte Steuerung

Die praktisch integrierte Steuerung zeigt die verschiedenen Temperatureinstellungen auf einen Blick und ist benutzerfreundlich zu bedienen.



Electrolux App: volle Kontrolle unterwegs

- Temperatur jederzeit im Blick und anpassbar
- Benachrichtigung, wenn die Tür offen bleibt
- Kühltemperatur vor dem Einkauf senken für frische Lebensmittel
- Spezieller Modus für Getränke im Gefrierfach. App informiert, sobald sie bereit sind

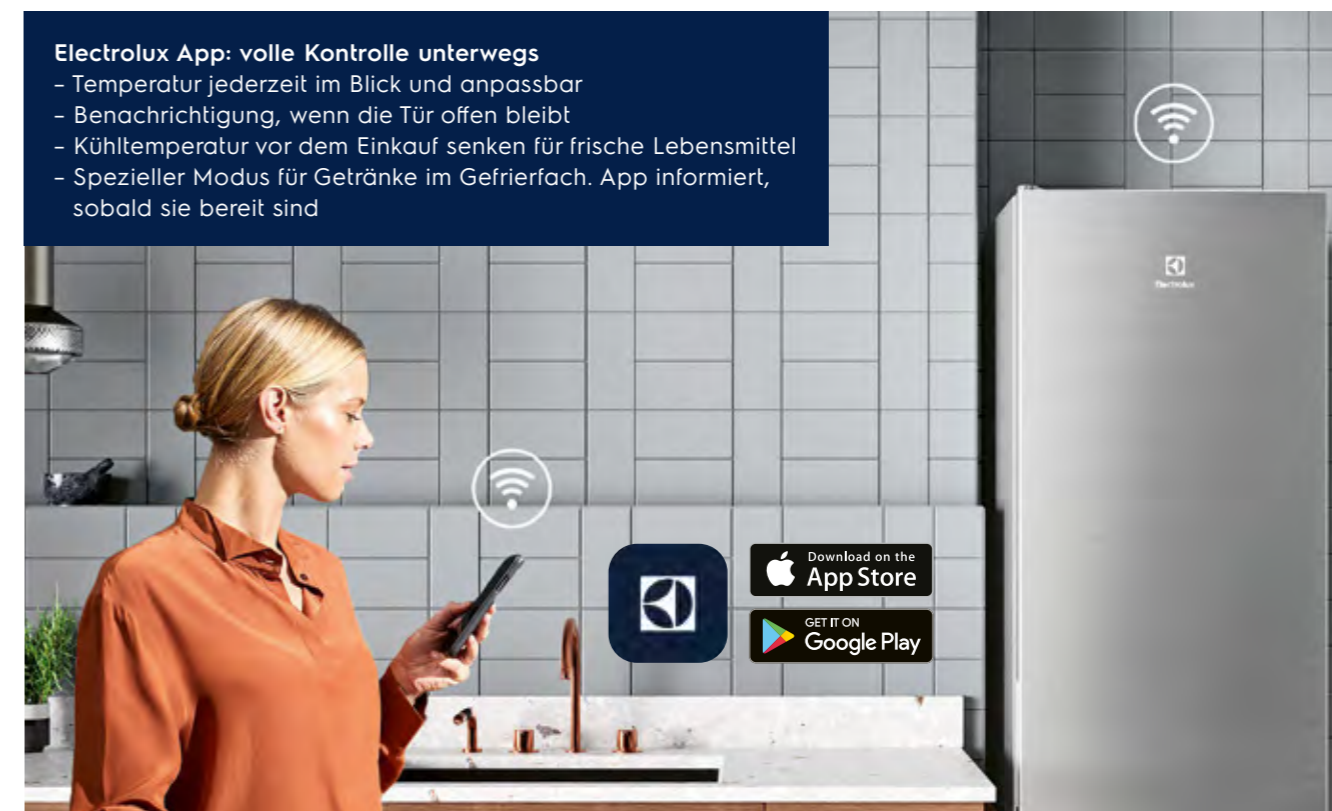

Unsere EURO-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick

Kühl-Gefrierkombinationen	IK3900BN	IK3801BN	IK2672BN	IK2591BNZ	IK2582BN	IK2541BNZ	IK2590BN	IK2481BN	IK2721B	IK2621B	IK2356B	IK2685T
Nischenhöhe in mm	1900	1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cooling 360° (MultiFlow)			•	•	•	•	•	•				
DynamicAir	•	•										
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•				
LowFrost									•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MultiSwitch+	•			•	•	•	•					
MultiChill 0 °C				•		•	•					
ExtraChill			•		•			•				
GreenZone+	•	•	•	•	•	•	•	•				
FlexiFresh									•	•	•	
ExtraZone	•	•										
SoftClosing				•	•	•	•	•	•	•		
CustomFlex®			•									
FlexiShelf	•		•	•	•	•	•		•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•				
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•				
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Recycelte Innenauskleidung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Connectivity				•		•	•					
Festtürmontage				•	•	•	•	•	•	•		
Schlepptürmontage	•	•	•								•	•

Gefrierschränke	IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Nischenhöhe in mm	1780	1225	880	820-870
Electrolux EcoLine	•			
NoFrost	•	•		
LowFrost			•	
FastFreeze	•	•	•	•
SoftClosing	•	•		
LCD Touch Bedienung	•	•	•	
ColdSense	•	•	•	
Recycelte Innenauskleidung	•			
Festtürmontage	•	•	•	•
Schlepptürmontage				

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach	IK2806SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2090S	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Nischenhöhe in mm	1780	1780	1400	1225	1225	1225	880	820-870
Electrolux EcoLine	•							
Cooling 360° (MultiFlow)	•		•					
DynamicAir		•						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•
NaturaFresh	•		•					
FlexiFresh	•		•	•	•	•		
SpacePlus		•						
ExtraZone		•						
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	
CustomFlex®		•						
FlexiShelf	•	•	•	•	•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•					
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	
AI CoolAssist				•				
Recycelte Innenauskleidung	•	•	•	•				
Festtürmontage	•	•	•	•	•	•	•	•
Schlepptürmontage								

Kühlschränke ohne integriertem Gefrierfach	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Nischenhöhe in mm	1780	1780	1225	880
Electrolux EcoLine	•			
Cooling 360° (MultiFlow)	•			
DynamicAir		•		
NaturaFresh	•			
FlexiFresh	•		•	
SpacePlus		•		
ExtraZone		•		
SoftClosing	•	•	•	•
FlexiShelf	•	•	•	•
CleanAir Control Filter	•	•		
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•
Recycelte Innenauskleidung	•	•		
Festtürmontage	•	•	•	•
Schlepptürmontage				



IK3900BNR



IK3801BNR



Highlights

- ★ MaxiSpace Innenraum
- ★ DynamicAir
- ★ MultiSwitch+-Gefrierteil
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelte Innenauskleidung

- ★ MaxiSpace Innenraum
- ★ DynamicAir
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelte Innenauskleidung

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1900
Gerätemasse H×B×T, mm	1884×696×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230V/1,8

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1900
Gerätemasse H×B×T, mm	1884×696×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230V/1,8

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1900
Gerätemasse H×B×T, mm	1884×696×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230V/1,8

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	158
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	376
Nutzzinhalte Kühlteil L	287
Nutzzinhalte Gefrierteil L	89
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	158
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	376
Nutzzinhalte Kühlteil L	287
Nutzzinhalte Gefrierteil L	89
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	197
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	376
Nutzzinhalte Kühlteil L	287
Nutzzinhalte Gefrierteil L	89
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/ DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/ DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/ DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/ Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/ Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/ Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	•/•

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'290.00/3'043.50

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'290.00/3'043.50

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'190.00/2'950.95

VRB inkl. / exkl. MwSt. 28.11/26.00

VRB inkl. / exkl. MwSt. 28.11/26.00

VRB inkl. / exkl. MwSt. 28.11/26.00

Information

Information

Information



IK2672BNR



IK2591BNZL/R



IK2582BNL/R



- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelte Innenauskleidung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ MultiSwitch+-Gefrierteil
- ★ MultiChill 0°C
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelte Innenauskleidung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ GreenZone+
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelte Innenauskleidung



Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1900
Gerätemasse H×B×T, mm	1884×546×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,3

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,3

Energieverbrauch kWh/Jahr	172
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte L	269
Nutzzinhalte Kühlteil L	207
Nutzzinhalte Gefrierteil L	62
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	100
Energieeffizienzklasse A-G	A
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	27/A
Nutzzinhalte L	245
Nutzzinhalte Kühlteil L	115
Nutzzinhalte Gefrierteil L	62
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	67

Energieverbrauch kWh/Jahr	110
Energieeffizienzklasse A-G	B
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte L	245
Nutzzinhalte Kühlteil L	182
Nutzzinhalte Gefrierteil L	62
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/•/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/ DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/2
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/ DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/1/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/ DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/ Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/ Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/ Statisch	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2

Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/ akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch)	•/•

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'050.00/2'821.45

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'090.00/2'858.45

Preis inkl. / exkl. MwSt. 2'980.00/2'756.70

VRB inkl. / exkl. MwSt. 28.11/26.00

VRB inkl. / exkl. MwSt. 28.11/26.00

VRB inkl. / exkl. MwSt. 28.11/26.00

Information

Information

Information



IK2541BNZL/R



IK2481BNL/R



IK2590BNL/R



IK2721BL/R



IK2621BL/R



Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ MultiChill 0 °C
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelce-Innenauskleidung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ GreenZone+
- ★ ExtraChill-Schublade
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelce Innenauskleidung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ MultiSwitch+-Gefrierteil
- ★ MultiChill 0 °C
- ★ GreenZone+
- ★ Recyclelce Innenauskleidung

- ★ LowFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelce Innenauskleidung

- ★ LowFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recyclelce Innenauskleidung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,3	230 V/1,3
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	125	173
Energieeffizienzklasse	B	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	29/A	34/B
Nutzhalt Total L	245	245
Nutzhalt Kühlteil L	115	182
Nutzhalt Gefrierteil L	62	62
Nutzhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	67	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Dreheschalter)	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0 °C-Zone/NaturaFresh)	•/•/•/-	•/•/•/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	-/1/-/1/-	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablar	1	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1	1/1/1
Kurzes Türfach	1	1
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	•/-/-	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2	2
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Zubehör		
Flaschenablagerröster im Lieferumfang enthalten	•	•
Flaschenablagerröster (optional)	Winerack	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'950.00/2'728.95	2'720.00/2'516.20
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1780	1780	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549	1769 × 557 × 549	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230V/1,3	230 V/1,2	230 V/1,2
Leistung			
Energieverbrauch kWh/Jahr	125	175	219
Energieeffizienzklasse	B	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	29/A	34/B	34/B
Nutzhalt Total L	245	262	262
Nutzhalt Kühlteil L	116	189	189
Nutzhalt Gefrierteil L	62	73	73
Nutzhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	67	-	-
Bedienung / Display			
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	-/•	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Dreheschalter)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0 °C-Zone/NaturaFresh)	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•	-/•	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	-	-
Ausstattung Kühlen			
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	-/•/•	-/•/•
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	-/-	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	-/1/-/1/-	2/-/-/-/-	2/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	1	3	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1	1	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1	2/1/1	2/1/1
Kurzes Türfach	1	1	1
Ausstattung Gefrieren			
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	•/-/-	-/•/•	-/•/•
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2	2	2
Sicherheit			
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•	-/-	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•	•/•
Zubehör			
Flaschenablagerröster im Lieferumfang enthalten	•	-	-
Flaschenablagerröster (optional)	Winerack	Winerack	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'890.00/2'673.45	2'460.00/2'275.65	2'190.00/2'025.90
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Information			



IK2356BL/R



IK2685TL/R



IK2806SZL/R



IK3029SAL/R



IK1910SZR



Highlights

- ★ LowFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ LowFrost
- ★ Gemüseschublade

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage	
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1580
Gerätemasse H×B×T, mm	1572×540×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	218
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	233
Nutzzinhalte Kühlteil L	161
Nutzzinhalte Gefrierfach L	72
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	2/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1
Ausstattung Gefrieren	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/•
Zubehör	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'100.00/1'942.65
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	

Montage	
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1580
Gerätemasse H×B×T, mm	1575×548×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,5
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	194
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte Total L	249
Nutzzinhalte Kühlteil L	199
Nutzzinhalte Gefrierfach L	50
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-
Ausstattung Gefrieren	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	1
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/•
Zubehör	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'965.00/1'817.75
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	

Montage	
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,0
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	152
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte Total L	252
Nutzzinhalte Kühlteil L	156
Nutzzinhalte Gefrierfach L	22
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	74
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/3
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1
Ausstattung Gefrieren	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•
Zubehör	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'835.00/2'622.55
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ NaturaFresh
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Recycelte Innenauskleidung



Montage	
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,5
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	132
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	31/B
Nutzzinhalte Total L	282
Nutzzinhalte Kühlteil L	261
Nutzzinhalte Gefrierfach L	22
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	6/1/2
Kurzes Türfach	-
Ausstattung Gefrieren	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•
Zubehör	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'460.00/2'275.65
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Recycelte Innenauskleidung



Montage	
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1400
Gerätemasse H×B×T, mm	1398×556×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,5
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	141
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte Total L	187
Nutzzinhalte Kühlteil L	114
Nutzzinhalte Gefrierfach L	14
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	58
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/2
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1
Ausstattung Gefrieren	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•
Zubehör	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'430.00/2'247.90
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ NaturaFresh
- ★ FlexiShelf-Tablar



Montage	
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1400
Gerätemasse H×B×T, mm	1398×556×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,5
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	141
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalte Total L	187
Nutzzinhalte Kühlteil L	114
Nutzzinhalte Gefrierfach L	14
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	58
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/2
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1
Ausstattung Gefrieren	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•
Zubehör	
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	Winerack
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'430.00/2'247.90
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	



IK2090SR



IK2080SR



IK2070SL/R



IK1345SL/R



UK1205SL/R



Highlights

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
- ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1225
Gerätemasse H × B × T, mm	1224 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,0
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	94
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	30/B
Nutzhalt Total L	182
Nutzhalt Kühlteil L	168
Nutzhalt Gefrierteil L	14
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-
Bedienung/Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	•/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/ MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/ FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1
Ausstattung Gefrieren	
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/ Statisch	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•
Zubehör	
Flaschenablagereost im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereost (optional)	Winerack
Preis inkl./ exkl. MwSt.	2'070.00/1'914.90
VRB inkl./ exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
1225
1224 × 556 × 549
R/W
•/-/•
230 V/1,0
94
C
30/B
182
168
14
-
•/-
•/-/-
•/-/-/-
•/•
-
-/•/-
-/-
-
1/-/-/-/-
2
1
2/1/1
1
-/-/•
•
-
-
-/-
•/•
-
Winerack
2'070.00/1'914.90
28.11/26.00

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
1225
1224 × 556 × 549
R/W
•/-/•
230 V/1,0
116
D
33/B
181
167
14
-
•/-
•/-/-
•/-/-/-
•/•
-
-/•/-
-/-
-
1/-/-/-/-
2
1
2/1/1
1
-/-/•
•
-
-
-/-
•/•
-
Winerack
1'890.00/1'748.40
28.11/26.00

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
1225
1224 × 556 × 549
L/R/W
•/-/•
230 V/1,0
146
E
35/B
181
167
14
-
•/-
•/-/-
•/-/-/-
•/•
-
-/•/-
-/-
-
1/-/-/-/-
3
-
2/1/1
1
-/-/•
•
-
-
-/-
•/•
-
Winerack
1'710.00/1'581.85
28.11/26.00

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
880
873 × 556 × 549
L/R/W
•/-/•
230 V/0,6
142
E
36/C
118
104
14
-
•/-
•/-/-
•/-/-/-
•/•
-
-/•/-
-/-
-
1/-/-/-/-
1
-
1/1/1
1
-/-/•
•
-
-
-/-
•/•
-
Winerack
1'595.00/1'475.50
28.11/26.00

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
820-870
815 - 870 × 596 × 547
L/R/W
•/-/-
230 V/0,9
148
E
38/C
111
94
16
-
-/•
•/-/-
•/-/-/-
-/•
-
-/-/•
-/-
-
1/-/-/-/-
2
-
-/1/1
-
-/-/•
•
-
-
-/-
-/•
-
Winerack
1'450.00/1'341.35
28.11/26.00



IK3035CZL/R



IK3318CAL/R



Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NaturaFresh
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Recyclelte Innenauskleidung

- ★ DynamicAir
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Recyclelte Innenauskleidung

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,5

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7

Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	118
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	274
Nutzzinhalte Kühlteil L	200
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	74

Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	91
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	32/B
Nutzzinhalte Total L	311
Nutzzinhalte Kühlteil L	311
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	91
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	32/B
Nutzzinhalte Total L	311
Nutzzinhalte Kühlteil L	311
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/-/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/3
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Preis inkl./exkl. MwSt.

2'595.00/2'400.55

2'700.00/2'497.70

VRB inkl./exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00

Information



IK2240CL/R



IK1555CR



- ★ Gemüseschublade
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Gemüseschublade
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung



Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1225
Gerätemasse H × B × T, mm	1224 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,0

Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	880
Gerätemasse H × B × T, mm	873 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,8

Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	81
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte Total L	203
Nutzzinhalte Kühlteil L	203
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	93
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B
Nutzzinhalte Total L	137
Nutzzinhalte Kühlteil L	137
Nutzzinhalte Gefrierfach L	-
Nutzzinhalte MultiChill 0°C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh)	•/-/-/•
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	Winerack

Preis inkl./exkl. MwSt.

1'800.00/1'665.10

1'475.00/1'364.50

VRB inkl./exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00

Information



IG2085SN



IG1235SN



IG0946S



UG0985RE



Highlights

- ★ NoFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas
- ★ Recyclelce Innenauskleidung

- ★ NoFrost
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas

- ★ LowFrost
- ★ Elektronik Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Glastabläre aus Sicherheitsglas

- ★ Kleingefrierschrank
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
- ★ FastFreeze
- ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	Einbau-Gefrierschrank	Einbau-Gefrierschrank
Bauform	1780	1225
Nischenhöhe mm	1780	1225
Gerätemasse H × B × T, mm	1769 × 557 × 549	1224 × 556 × 549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	189	203
Energieeffizienzklasse A-G	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B	40/C
Nutzzinhalt Total L	212	122
Nutzzinhalt Kühlteil L	-	-
Nutzzinhalt Gefrierteil L	212	122
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Anzahl Glastabläre	-	-
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/-/-	-/-/-
Kurzes Türfach	-	-
Ausstattung Gefrieren		
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	•/-/-	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5	4
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	6	4
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Zubehör		
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereist (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	2'390.00/2'210.90	1'980.00/1'831.65
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

	Einbau-Gefrierschrank	Unterbau-Gefrierschrank
Bauform	880	820-870
Nischenhöhe mm	880	820-870
Gerätemasse H × B × T, mm	873 × 556 × 549	815 - 870 × 596 × 547
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/-	•/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,8	230 V/0,8
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	177	176
Energieeffizienzklasse A-G	E	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B	40/C
Nutzzinhalt Total L	98	95
Nutzzinhalt Kühlteil L	-	-
Nutzzinhalt Gefrierteil L	98	95
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	-/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	-/-/•
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Anzahl Glastabläre	-	-
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/-/-	-/-/-
Kurzes Türfach	-	-
Ausstattung Gefrieren		
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch	-/•/-	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	4	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	3	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•
Zubehör		
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereist (optional)	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'475.00/1'364.50	1'515.00/1'401.50
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		

Die ProfiLine Weinschränke



Egal ob für den zeitnahen Genuss oder das Reifen edelster Jahrgänge. Sie entscheiden wie Sie Ihren Weinschrank verwenden möchten. Electrolux Weinschränke schützen die Qualität Ihrer kostbaren Weine in dem Sie die 5 Grundlagen der Weinlagerung sicherstellen:

- Stabile Temperatur
- Ideale Feuchtigkeit
- UV freie, dunkle Lagerung
- Keine Vibration
- Optimale Luftzirkulation




Perfect Shelving System

Die Electrolux Weinschränke verfügen über sorgfältig optimierte Regalabstände damit Sie Flaschen jeglicher Form und Grösse lagern und ohne verkratzen der Etikette aus den elegant ausziehbaren Holzablagen entnehmen können.



Individuell einstellbare Klimazonen

Die Electrolux Weinschränke lassen sich für einen optimalen Reifeprozess auf eine einheitliche Lagerungstemperatur von 12 °C einstellen. Um die verschiedenen Weinsorten jedoch perfekt zu servieren, können Sie in den zwei individuell einstellbaren Klimazonen unterschiedliche Temperaturen festlegen.

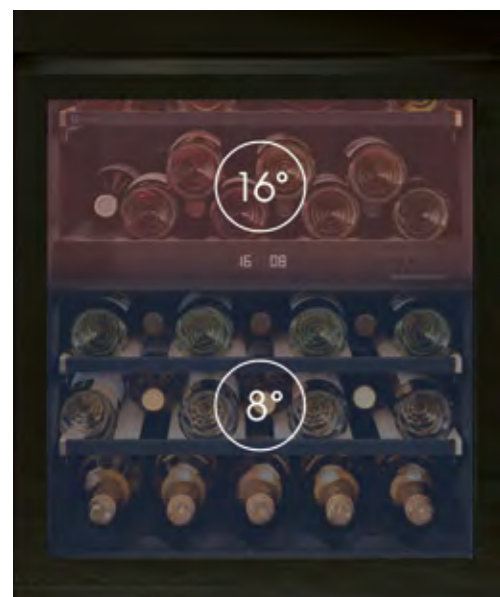

«Toller Weinkühler, würde ihn nicht mehr hergeben. So macht es noch mehr Spass ein gutes Glas Wein, richtig temperiert, zu trinken.»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★ ★

*Diese Bewertung wurde im Mai 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WK4PL10CN hinterlassen.

Highlights

Montage

Bauform
 Farbvarianten: SchwarzSpiegel (SP), Chrom (CN), Schwarz (S)

Nischenhöhe mm

Gerätemasse H × B × T, mm

Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W), unten

Anschlusswerte V/A

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse A-G

Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-D*

Nutzhalt Total L

Anzahl Zonen

Temperaturbereich °C

Bedienung / Display

Digitale Temperaturanzeige

Steuerungsart

(Elektronik Touch/Elektronik mit TouchControl)

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)

Ausstattung Kühlen

Max. Anzahl Flaschen à 0,75L

Anzahl Ablageflächen

Anzahl Holzablagereoste auf Teleskopschienen

Anordnung der Flaschen (längs/ quer)

Belüftungsart (DynamicAir)

Aktivkohlefilter

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/ PushUp)

Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/ PushUp)

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRB inkl./exkl. MwSt.

Informationen

* Neu noch leiser: 33 dB statt 38 dB

ProfiLine



WKU60DSP

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Platz für bis zu 40 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedene Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design
- ★ LED-Lichter seitlich für optimale Sicht auf Ihre Weinsammlung

Unterbau	SP	820-870	818-868 × 595 × 577	-/•/•/-	230 V/0,2	146	G	33/B	122	2	+5 - +20	•	•	•/-	40	5	3	•/-	•	•	•/•/-	•/•/-	3'450.00/3'191.50	28.11/26.00	Special Product
----------	----	---------	---------------------	---------	-----------	-----	---	------	-----	---	----------	---	---	-----	----	---	---	-----	---	---	-------	-------	-------------------	-------------	-----------------

ProfiLine




WKU30SSP

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedenen Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design
- ★ LED-Lichter seitlich für optimale Sicht auf Ihre Weinsammlung

Unterbau	SP	820-870	818-868 × 295 × 573	-/•/•/-	230 V/0,3	139	G	38/C	56	1	+5 - +20	•	•	-/•	18	6	5	•/-	•	•	•/•/-	•/•/-	2'750.00/2'543.95	28.11/26.00	Special Product
----------	----	---------	---------------------	---------	-----------	-----	---	------	----	---	----------	---	---	-----	----	---	---	-----	---	---	-------	-------	-------------------	-------------	-----------------

ProfiLine

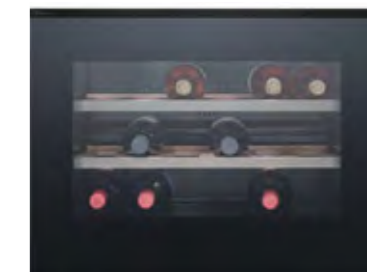

WK4PL10SP/CN

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
- ★ TouchControl mit digitaler Anzeige
- ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedenen Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design mit Push-Pull Öffnungssystem

Compact 45	SP/CN	450	455 × 595 × 566	-/-/-/•	230 V/0,5	100	F	39/C	49	1	+5 - +20	•	•	•/-	18	3	2	•/•	•	•	•/-/•	•/-/•	3'265.00/3'020.35	28.11/26.00	Special Product
------------	-------	-----	-----------------	---------	-----------	-----	---	------	----	---	----------	---	---	-----	----	---	---	-----	---	---	-------	-------	-------------------	-------------	-----------------

Neu im Sortiment: unser freistehender Weinschrank

Ideal für alle, die ihre Weine unter kontrollierten Bedingungen lagern möchten. Mit konstanter Temperatur, stabiler Luftfeuchtigkeit und vibrationsarmer Kühlung sowie einem speziellen Cellaring Mode, der die Bedingungen eines traditionellen Weinkellers nachbildet, schafft er ein Umfeld, das die Qualität und den Geschmack Ihrer Weine langfristig bewahrt.



WKf8GL20S



Highlights

- ★ TouchControl mit digitaler Anzeige
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Platz für bis zu 40 Flaschen
- ★ Flexible Inneneinteilung für verschiedene Flaschengrößen
- ★ Griffloses Design
- ★ LED-Lichter seitlich für optimale Sicht auf Ihre Weinsammlung

Montage

Bauform
Farbvarianten: SchwarzSpiegel (SP), Chrom (CN), Schwarz (S)
Nischenhöhe mm
Gerätemasse H x B x T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W), unten
Anschlusswerte V/A

Freestanding

S

-

820 x 595 x 525

• / - / • / -

230V / 0,5

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A-G
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-D*
Nutzinhalt Total L
Anzahl Zonen
Temperaturbereich °C

104

F

41/C

124

2

+5 - +18

Bedienung / Display

Digitale Temperaturanzeige
Steuerungsart (Elektronik Touch / Elektronik mit TouchControl)
LED-Beleuchtung (oben / seitlich)

•

•

- / •

Ausstattung Kühlen

Max. Anzahl Flaschen à 0,75L
Anzahl Ablageflächen
Anzahl Holzablagereoste auf Teleskopschienen
Anordnung der Flaschen (längs / quer)
Belüftungsart (DynamicAir)
Aktivkohlefilter

40

4

3

• / -

•

•

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch / PushUp)
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch / PushUp)

• / - / •

• / - / •

Preis inkl. / exkl. MwSt.

1'290.00 / 1'193.35

VRB inkl. / exkl. MwSt.

28.11 / 26.00

Informationen

Special Product

* Neu noch leiser: 33 dB statt 38 dB



Unsere SMS-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick CH

Kühl-Gefrierkombinationen	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK278BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
Nischenhöhe in mm	14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
Electrolux EcoLine	•	•		•		•	•	•		•	
DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost											
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus											
ExtraZone											
SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•	•		
FlexiShelf	•	•		•		•	•	•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festtürmontage	•	•	•	•	•	•		•	•		
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)							•			•	•

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach - 14/6 bis 10/6 Höhe	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK247S	IK245S	IK243S	EK246S	EK244S	EK242S
Nischenhöhe in mm	14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
Electrolux EcoLine							•			•		
DynamicAir	•	•	•	•	•	•						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•						
ExtraZone	•	•	•	•	•	•						
SoftClosing	•	•	•	•			•	•	•			
FlexiShelf	•		•				•	•		•	•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•						
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist								•			•	
Recycelte Innenauskleidung							•	•		•	•	
Connectivity							•	•		•	•	
Festtürmontage	•	•	•	•			•	•	•			
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)										•	•	•

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach - 7/6 bis 6/6 Höhe	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S	EK134S
Nischenhöhe in mm	7/6 889	7/6 889	7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
Electrolux EcoLine						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•
FlexiShelf	•		•		•	
ColdSense	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist	•		•		•	
Recycelte Innenauskleidung	•		•		•	
Festtürmontage	•	•				
Dekorfähig (Dekorrahmen montiert)			•	•	•	•

Neues hochwertiges Design

Einfach zu bedienendes Display

Hochwertige Ränder an Tablaren und Türfächer aus gebürstetem Edelstahl





IK309BNL/R



CH



IK307BNL/R



CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm 14/6 - 1778
Gerätemasse H×B×T, mm 1777×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W) L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing •/-/•
Anschlusswerte V/A 230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
14/6 - 1778
1777×547×575
L/R/W
•/-/•
230 V/0,7

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
14/6 - 1778
1777×547×575
L/R/W
•/-/•
230 V/0,7

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr 136
Energieeffizienzklasse A-G C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F 35/B
Nutzinhalt Total L 281
Nutzinhalt Kühlteil L 221
Nutzinhalt Gefrierteil L 60
Nutzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L -

136
C
35/B
281
221
60
-

170
D
35/B
281
221
60
-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige) •/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter) •/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh) •/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren •/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar •

•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•

•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung) •/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)DynamicAir) -/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control •
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh 1/-/-/-/-
Anzahl Glastablar 3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf 1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach 1/1/1
Kurzes Türfach 1

•/•/-
-/•
•
1/-/-/-/-
3
1
1/1/1
1

•/•/-
-/•
•
1/-/-/-/-
3
1
1/1/1
1

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch) •/-/-
4-Sterne Gefrierfach •
Anzahl Schubladen Gefrierteil 3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil 2

•/-/-
•
3
2

•/-/-
•
3
2

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch) •/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch) •/•

•/•
•/•

•/•
•/•

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten -
Flaschenablagereist (optional) FAR55
Türfronten (optional) Türfront WE optional (KSTF55WE)

-
FAR55
Türfront WE optional (KSTF55WE)

-
FAR55
Türfront WE optional (KSTF55WE)

Preis inkl./exkl. MwSt. 2'830.00/2'617.95
VRB inkl./exkl. MwSt. 28.11/26.00

2'830.00/2'617.95
28.11/26.00

2'770.00/2'562.45
28.11/26.00



IK305BNL/R



CH



IK303BNL/R



CH



IK301BNL/R



CH

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Elektronische Touch Steuerung



Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
14/6 - 1778
1777×547×575
L/R/W
•/-/•
230 V/0,7

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
13/6 - 1651
1650×547×575
L/R/W
•/-/•
230 V/0,7

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
13/6 - 1651
1650×547×575
L/R/W
•/-/•
230 V/0,7

212
E
37/C
281
221
60
-

170
D
37/C
254
194
60
-

213
E
37/C
254
194
60
-

•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•

•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•

•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•

•/•/-
-/•
•
1/-/-/-/-
4
-
1/1/1
1

•/•/-
-/•
•
1/-/-/-/-
2
1
1/1/1
1

•/•/-
-/•
•
1/-/-/-/-
3
-
1/1/1
1

•/-/-
•
3
2

•/-/-
•
3
2

•/-/-
•
3
2

•/•
•/•

•/•
•/•

•/•
•/•

-
FAR55
Türfront WE optional (KSTF55WE)
2'660.00/2'460.70
28.11/26.00

-
FAR55
Türfront WE optional (KSTF55WE)
2'685.00/2'483.80
28.11/26.00

-
FAR55
Türfront WE optional (KSTF55WE)
2'540.00/2'349.70
28.11/26.00



IK279BNL/R



CH



IK277BNL/R



CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	137
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalt Total L	226
Nutzzinhalt Kühlteil L	166
Nutzzinhalt Gefrierfachteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	172
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalt Total L	226
Nutzzinhalt Kühlteil L	166
Nutzzinhalt Gefrierfachteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	215
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalt Total L	226
Nutzzinhalt Kühlteil L	166
Nutzzinhalt Gefrierfachteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfachteil / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfachteil / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfachteil / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glaskablen	1
Teilbares Glaskablen/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glaskablen	1
Teilbares Glaskablen/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glaskablen	2
Teilbares Glaskablen/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

Ausstattung Gefrieren

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	2

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	2

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	2

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Zubehör

Flaschenablage im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablage optional	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablage im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablage optional	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablage im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablage optional	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'690.00/2'488.45
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'580.00/2'386.70
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'450.00/2'266.40
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



IK275BNL/R



CH



EK278BNL/R



CH



EK276BNL/R



CH

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung



Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW

Energieverbrauch kWh/Jahr	215
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C
Nutzzinhalt Total L	226
Nutzzinhalt Kühlteil L	166
Nutzzinhalt Gefrierfachteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	137
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalt Total L	226
Nutzzinhalt Kühlteil L	166
Nutzzinhalt Gefrierfachteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	172
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalt Total L	226
Nutzzinhalt Kühlteil L	166
Nutzzinhalt Gefrierfachteil L	60
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfachteil / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfachteil / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfachteil / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glaskablen	2
Teilbares Glaskablen/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glaskablen	1
Teilbares Glaskablen/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glaskablen	1
Teilbares Glaskablen/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1
Kurzes Türfach	1

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	2

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	2

Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfachteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierfachteil	2

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Flaschenablage im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablage optional	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablage im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablage optional	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablage im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablage optional	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'450.00/2'266.40
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	2'790.00/2'580.95
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00

Preis inkl./exkl. MwSt.	WE/SW = 2'630.00/2'432.95
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00



EK274BNL/R

CH



IK329SAL/R

CH



IK327SAL/R

CH



IK285SAL/R

CH



IK283SAL/R

CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ Elektronische Touch Steuerung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524	14/6 - 1778
Gerätemasse H x B x T, mm	1523 x 547 x 575	1777 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE	-

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	215	137
Energieeffizienzklasse A-G	E	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C	34/B
Nutzzinhalte L	226	317
Nutzzinhalt Kühlteil L	166	292
Nutzzinhalt Gefrierfach L	60	25
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	•

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Anzahl Glastablar	2	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1	3/1/1
Kurzes Türfach	1	1

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	3	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	2	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)	-	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'480.00/2'294.15	2'890.00/2'673.45
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	14/6 - 1778	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Gerätemasse H x B x T, mm	1777 x 547 x 575	1523 x 547 x 575	1523 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2	230 V/1,2	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-	-	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	172	132	166
Energieeffizienzklasse A-G	E	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B	34/B	34/B
Nutzzinhalte L	317	262	262
Nutzzinhalt Kühlteil L	292	237	237
Nutzzinhalt Gefrierfach L	25	25	25
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-	-	-

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	•/-	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•	•/•	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	•	•

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•	-/•	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Anzahl Glastablar	4	1	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	1	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	3/1/1	2/1/1	2/1/1
Kurzes Türfach	1	1	1

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-	-

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-	-/-	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	•/•	•/•

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-	-	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)	-	-	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'750.00/2'543.95	2'570.00/2'377.45	2'355.00/2'178.55
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK284SAL/R



EK282SAL/R

CH

CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ DynamicAir
- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ SpacePlus-Schublade
- ★ Elektronische Touch Steuerung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	12/6 - 1524
Gerätemasse	1523x547x575
Bandung	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	230 V/1,2
Farbvarianten:	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	12/6 - 1524
Gerätemasse	1523x547x575
Bandung	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	230 V/1,2
Farbvarianten:	WE

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	12/6 - 1524
Gerätemasse	1523x547x575
Bandung	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte	230 V/1,2
Farbvarianten:	WE

Leistung

Energieverbrauch	132 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	34/B
Nutzhalt Total	262 L
Nutzhalt Kühlteil	237 L
Nutzhalt Gefrierfach	25 L
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade	-

Energieverbrauch	132 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	34/B
Nutzhalt Total	262 L
Nutzhalt Kühlteil	237 L
Nutzhalt Gefrierfach	25 L
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade	-

Energieverbrauch	166 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse	34/B
Nutzhalt Total	262 L
Nutzhalt Kühlteil	237 L
Nutzhalt Gefrierfach	25 L
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	1
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	2
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	1

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefriererzeugung (NoFrost / LowFrost / Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefriererzeugung (NoFrost / LowFrost / Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefriererzeugung (NoFrost / LowFrost / Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Zubehör

Flaschenablagerröhr im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerröhr (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagerröhr im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerröhr (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagerröhr im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerröhr (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'625.00 / 2'428.30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'425.00 / 2'243.30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'425.00 / 2'243.30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00



IK247SL/R

New

CH



IK245SL/R

New

CH



IK243SL/R

CH

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Elektronische Touch Steuerung



Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	10/6 - 1270
Gerätemasse	1267x548x582
Bandung	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte	230 V/0,7
Farbvarianten:	-

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	10/6 - 1270
Gerätemasse	1267x548x582
Bandung	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte	230 V/0,7
Farbvarianten:	-

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe	10/6 - 1270
Gerätemasse	1265x547x575
Bandung	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•
Anschlusswerte	230 V/0,7
Farbvarianten:	-

Energieverbrauch	97 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Geräusch/Geräuschklasse	31/B
Nutzhalt Total	211 L
Nutzhalt Kühlteil	194 L
Nutzhalt Gefrierfach	17 L
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade	-

Energieverbrauch	122 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse	32/B
Nutzhalt Total	214 L
Nutzhalt Kühlteil	197 L
Nutzhalt Gefrierfach	17 L
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade	-

Energieverbrauch	147 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Geräusch/Geräuschklasse	35/B
Nutzhalt Total	214 L
Nutzhalt Kühlteil	197 L
Nutzhalt Gefrierfach	17 L
Nutzhalt MultiChill 0°C-Schublade	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach / MultiChill 0°C / NaturaFresh)	•/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	3
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glastablar	4
Teilbares Glastablar / FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer / Flaschenfach / Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

Gefriererzeugung (NoFrost / LowFrost / Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefriererzeugung (NoFrost / LowFrost / Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Gefriererzeugung (NoFrost / LowFrost / Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch / akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch / akustisch)	•/•

Flaschenablagerröhr im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerröhr (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagerröhr im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerröhr (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagerröhr im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerröhr (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'190.00 / 2'025.90
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00

Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'090.00 / 1'933.40
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00

Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'880.00 / 1'739.15
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00



EK246SL/R



EK244SL/R



Highlights

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1269 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1267 x 546 x 577
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW

Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1267 x 546 x 577
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr	97
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	32/B
Nutzzinhalte L	211
Nutzzinhalt Kühlteil L	194
Nutzzinhalt Gefrierteil L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	97
Energieeffizienzklasse A-G	C
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	32/B
Nutzzinhalte L	211
Nutzzinhalt Kühlteil L	194
Nutzzinhalt Gefrierteil L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	122
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte L	211
Nutzzinhalt Kühlteil L	194
Nutzzinhalt Gefrierteil L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glasabläufe	3
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glasabläufe	3
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	3
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Preis inkl./exkl. MwSt.

WE/SW = 2'220.00/2'053.65

WE/SW = 2'120.00/1'961.15

VRB inkl./exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00



EK242SL/R



IK161SL/R



IK159SL/R



- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe mm	10/6 - 1270
Gerätemasse H x B x T, mm	1269 x 547 x 575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW/BR

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe mm	7/6 - 889
Gerätemasse H x B x T, mm	887 x 548 x 582
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe mm	7/6 - 889
Gerätemasse H x B x T, mm	890 x 550 x 580
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	152
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	36/C
Nutzzinhalte L	214
Nutzzinhalt Kühlteil L	197
Nutzzinhalt Gefrierteil L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	118
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B
Nutzzinhalte L	135
Nutzzinhalt Kühlteil L	118
Nutzzinhalt Gefrierteil L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Energieverbrauch kWh/Jahr	148
Energieeffizienzklasse A-G	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzzinhalte L	140
Nutzzinhalt Kühlteil L	123
Nutzzinhalt Gefrierteil L	17
Nutzzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Temperaturanzeige (Digital / LED Balkenanzeige)	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Anzahl Glasabläufe	1
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-
Anzahl Glasabläufe	2
Teilbares Glasablar/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1
Kurzes Türfach	-

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Ausstattung Gefrieren

Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/•

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	-/-

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagereist (optional)	FAR55
Türfronten (optional)	-

BR = 1'965.00/1'817.75
WE/SW = 1'905.00/1'762.25
28.11/26.00

1'650.00/1'526.35

28.11/26.00

1'590.00/1'470.85

28.11/26.00



EK160SL/R

New CH



EK158SL/R

New CH

Highlights

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ FlexiShelf-Tablar
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform
Nischenhöhe mm
Gerätemasse H×B×T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing
Anschlusswerte V/A
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	7/6 - 889
882 × 546 × 577	L/R/W
-/-/-	230V/0,7
WE	

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	7/6 - 889
885 × 548 × 580	L/R/W
-/-/-	230V/0,7
WE	

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A-G
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F
Nutzinhalt Total L
Nutzinhalt Kühlteil L
Nutzinhalt Gefrierteil L
Nutzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L

118	D	35/B	135	118	17	-
-----	---	------	-----	-----	----	---

148	E	37/C	140	123	17	-
-----	---	------	-----	-----	----	---

Bedienung/Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)
Schnellkühlung/Schnellgefrieren
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar

-/•	•/-/-	•/-/-/-	-/•	-
-----	-------	---------	-----	---

-/•	•/-/-	•/-/-/-	-/•	-
-----	-------	---------	-----	---

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)
Aktivkohlefilter CleanAir Control
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh
Anzahl Glastablar
Teilbares Glastablar/FlexiShelf
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach
Kurzes Türfach

-/-/•	-/-	1/-/-/-/-	1	1	1/1/1	-
-------	-----	-----------	---	---	-------	---

-/-/•	-/-	1/-/-	2	-	1/1/1	-
-------	-----	-------	---	---	-------	---

Ausstattung Gefrieren

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)
4-Sterne Gefrierfach
Anzahl Schubladen Gefrierteil
Anzahl Glasablagen Gefrierteil

-/-/•	-	-
-------	---	---

-/-/•	-	-
-------	---	---

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch)
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)

-/-	-/•
-----	-----

-/-	-/-
-----	-----

Zubehör

Flaschenablagerröhr im Lieferumfang enthalten
Flaschenablagerröhr (optional)

-	FAR55
---	-------

-	FAR55
---	-------

Türfronten (optional)

-

-

Preis inkl./exkl. MwSt.

1'750.00/1'618.85

1'610.00/1'489.35

VRB inkl./exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00



EK136SL/R

New CH



EK134SL/R

CH

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung
- ★ AI CoolAssist
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	6/6 - 762
759 × 546 × 577	L/R/W
-/-/-	230V/0,7
WE/SW	

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	6/6 - 762
758 × 548 × 580	L/R/W
-/-/-	230V/0,7
WE	

119	D	35/C	108	91	17	-
-----	---	------	-----	----	----	---

148	E	37/C	111	94	17	-
-----	---	------	-----	----	----	---

-/•	•/-/-	•/-/-/-	-/•	-
-----	-------	---------	-----	---

-/•	•/-/-	•/-/-/-	-/•	-
-----	-------	---------	-----	---

-/-/•	-/-	1/-/-	-	1	1/1/1	-
-------	-----	-------	---	---	-------	---

-/-/•	-/-	1/-/-	-	1	1/1/1	-
-------	-----	-------	---	---	-------	---

-/-/•	-	-
-------	---	---

-/-/•	-	-
-------	---	---

-/-	-/•
-----	-----

-/-	-/-
-----	-----

-	-
---	---

-	-
---	---

WE/SW = 1'670.00/1'544.85	28.11/26.00
---------------------------	-------------

1'545.00/1'429.25	28.11/26.00
-------------------	-------------

Unsere freistehenden Kühl- und Gefrierschränke im Überblick FS

Side-By-Side	MD530NO	EAL575NW	SB5670NI
Gerätehöhe in mm	1900	1770	1860
Electrolux EcoLine	•	•	
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•
TwinTech	•	•	
NoFrost	•	•	•
FastFreeze	•	•	•
MultiSwitch+	•		
MultiChill 0 °C		•	
ExtraChill			•
FlexiFresh	•	•	•
CustomFlex®			•
LCD Touch Bedienung	•	•	•
ColdSense	•	•	•
Connectivity			•



Kühl-Gefrierkombinationen	SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Gerätehöhe in mm	1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
Electrolux EcoLine		•	•	•	•	•			
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•	•					
TwinTech	•	•	•	•	•	•			
NoFrost	•	•	•	•	•	•			
LowFrost							•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraChill	•	•	•	•	•	•			
GreenZone+		•	•	•	•	•			
FlexiFresh	•								
CustomFlex®			•	•					
FlexiShelf		•	•	•					
CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•			
LCD Touch Bedienung	•	•	•	•	•	•			
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Connectivity		•	•	•					

Kühlschränke	SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Gerätehöhe in mm	1860	1860	1860	1550	845	845
Electrolux EcoLine		•				
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•			
DynamicAir				•		
FastFreeze					•	
ExtraChill	•	•	•			
FlexiFresh	•	•	•	•		
QuickDoor Opening	•	•	•	•		
CustomFlex®	•	•				
CleanAir Control Filter		•	•			
LCD Touch Bedienung	•					
ColdSense	•	•	•	•		
Connectivity	•					

Gefrierschränke und Gefriertruhen	SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Gerätehöhe in mm	1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
Electrolux EcoLine		•	•						
Cooling 360° (MultiFlow)			•						
NoFrost	•	•	•	•	•				
LowFrost						•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QuickDoor Opening	•	•	•	•	•				
LCD Touch Bedienung	•								
ColdSense	•	•	•	•	•				
Connectivity	•								

Genügend Platz für Ihren Einkauf dank Side-By-Side

Mit einem beeindruckenden Nutzvolumen von bis zu 573 Litern ist das Side-By-Side Modell mit integriertem Wasser- und Eiswürfelpender ideal für Köche, die rund um die Uhr genügend Lebensmittel griffbereit haben wollen.

Zu jeder Zeit gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice

Wählen Sie ganz einfach das gewünschte Ergebnis am Display aus und führen Sie das Glas zum Auffüllen an den praktischen Dispenser.

MultiChill 0 °C

Bewahren Sie die Aromen Ihrer Lebensmittel mit dieser variablen Temperaturschublade, die sich je nach Ihren Lagerbedürfnissen auf Temperaturen von -3 °C bis +5 °C anpassen lässt.



Optimale Lagermöglichkeiten: mit der Multidoor-Kühl-Gefrier-Kombination

Die Multidoor-Kühl-Gefrier-Kombination bietet mit vollständig umwandelbaren Schubladen und bewährten Technologien optimale Lagermöglichkeiten für sämtliche Lebensmittel. Darüber hinaus legt Electrolux grossen Wert auf Ästhetik und überzeugt dazu mit einem modernen Design.

ChillZone 0°

Das geschlossene Fach mit ausziehbaren Schubladen sorgt für eine vom Rest des Kühlschranks unabhängige Umgebung. Die stabile, sensorgesteuerte Temperatur um die 0 °C ist ideal für die Aufbewahrung aller Arten von Lebensmitteln.

NoFrost

Dank des ultimativen NoFrost-Gefrier-systems, welches das Gefrierfach eisfrei hält, müssen Sie nie wieder abtauen und können sich stets auf die maximale Leistung verlassen.



XXL-Gefrierschrank

Viele Vorteile dank besonders grossem Nutzinhalt: Entdecken Sie jetzt unseren Gefrierschrank mit einer Kapazität von 406 Litern.



MultiSpace

Dieser Gefrierschrank verfügt über besonders viel Platz dank einem Nutzinhalt von 406 Litern.



LED-Beleuchtung

Gleichmässiges Licht im Innenraum des Gefrierschranks.



QuickDoorOpening

Bequemes und müheloses Öffnen der Tür dank einfachem Türöffnungsmechanismus.



SG405N



MD530NOCN



EAL575NWCN

Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ ChillZone 0°C
- ★ MultiSwitch+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Eis- und Wasserdispenser
- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ MultiChill 0°C
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ Festwasseranschluss*

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	MultiDoor
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	CN
Gerätemasse	H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	1900 × 905 × 673
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	-
Anschlusswerte	V/A
	230 V

Leistung

Energieverbrauch	kWh/Jahr	256
Energieeffizienzklasse	A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A)/A-F	39/C
Nutzinhalt Total	L	522
Nutzinhalt Kühlteil	L	343
Nutzinhalt Gefrierteil	L	179

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	•/•/-/-
	-/•

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)	•/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/1/-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	•/-
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	6
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-
Anzahl Türfächer	-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	•/•/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/•/-

Zubehör

Flaschenablagerrast im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagerrast (optional)	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRB inkl. / exkl. MwSt.

Information

	MultiDoor	Side-By-Side
	CN	CN
	1900 × 905 × 673	1770 × 910 × 730
	-	-
	•/-/-	•/-/-
	230 V	230 V
	256	270
	D	D
	39/C	39/C
	522	573
	343	332
	179	240
	•/-	•/-
	•/-/-	•/-/-
	•/•/-/-	•/•/•/-
	-/•	•/•
	•/•/-	•/-/-
	•/-	•/-
	-	-
	1/-/1/-	1/-/-/1
	3	4
	-	-
	4/2/-	2/2/-
	-	-
	•/-	•/-
	•/-/-	•/-/-
	•	•
	6	2
	-	4
	-	1
	•/•/-	•/•/-
	-/•/-	-/•/-
	-	-
	-	-
	4'370.00/4'042.55	4'490.00/4'153.55
	50.05/46.30	50.05/46.30
		*Wasserfilter im Lieferumfang enthalten



EAL575NWMS



FS



SB481NMS



FS

Highlights

- ★ Eis- und Wasserdispenser
- ★ NoFrost
- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ MultiChill 0°C
- ★ LED Beleuchtung
- ★ Festwasseranschluss*

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★ Eisbereiter mit Auffangschale

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Side-By-Side
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	MS
Gerätemasse H x B x T, mm	1770 x 910 x 730
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	• / - / -
Anschlusswerte V / A	230 V

Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	270
Energieeffizienzklasse	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	39/C
Nutzzinhalte L	573
Nutzzinhalt Kühlteil L	332
Nutzzinhalt Gefrierfach L	240

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	• / • / • / -
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)	• / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1 / - / - / 1
Anzahl Glasabläufe	4
Teilbares Glasablage/FlexiShelf	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	2 / 2 / -

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	• / -
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)	• / - / -
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierfach	2
Anzahl Glasabläufe Gefrierfach	4
Anzahl Türfächer	1

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / -
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	- / • / -

Zubehör

Flaschenablagegest im Lieferumfang enthalten	-
Flaschenablagegest (optional)	-

Preis inkl. / exkl. MwSt.

VRB inkl. / exkl. MwSt.

Information

	Side-By-Side	Kühl- und Gefrierkombination
	MS	MS
	1770 x 910 x 730	1920 x 700 x 712
	-	R/W
	• / - / -	• / - / -
	230 V	230V
	270	288
	D	E
	39/C	41/C
	573	481
	332	344
	240	137
	• / -	• / -
	• / - / -	• / - / -
	• / • / • / -	• / • / - / -
	• / •	• / •
	• / - / -	• / - / -
	• / -	• / -
	-	-
	1 / - / - / 1	1 / - / 1 / -
	4	4
	-	-
	2 / 2 / -	2 / 1 / 1
	-	-
	• / -	- / -
	• / - / -	• / - / -
	•	•
	2	2
	4	1
	1	-
	• / • / -	• / • / -
	- / • / -	• / • / -
	-	-
	4'590.00/4'246.05	2'150.00/1'988.90
	50.05/46.30	28.11/26.00
	*Wasserfilter im Lieferumfang enthalten	



SB360NICN



FS



SB330NICN



FS



SB330NIMS



FS

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung



	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
	CN	MS	CN
	2020 x 595 x 639	1870 x 595 x 639	1870 x 595 x 639
	R/W	R/W	R/W
	• / - / -	• / - / -	• / - / -
	230 V	230 V	230 V
	162	160	160
	C	C	C
	34/B	34/B	34/B
	363	328	328
	260	225	225
	103	103	103
	• / -	• / -	• / -
	• / - / -	• / - / -	• / - / -
	• / • / - / -	• / • / - / -	• / • / - / -
	• / •	• / •	• / •
	• / • / -	• / • / -	• / • / -
	• / -	• / -	• / -
	•	•	•
	- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -
	3	2	2
	1	1	1
	2 / 1 / 1	- / 1 / -	- / 1 / -
	-	5	5
	- / -	- / -	- / -
	• / - / -	• / - / -	• / - / -
	•	•	•
	3	3	3
	-	-	-
	-	-	-
	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	• / • / •	• / • / •	• / • / •
	•	•	•
	BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
	2'310.00/2'136.90	2'270.00/2'099.90	2'270.00/2'099.90
	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



SB360N



FS



SB330N



FS

Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform

Kühl- und Gefrierkombination

Kühl- und Gefrierkombination

Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)

WE

WE

Gerätemasse H × B × T, mm

2020 × 595 × 639

1870 × 595 × 639

Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)

R/W

R/W

Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)

• / - / -

• / - / -

Anschlusswerte V/A

230 V

230 V

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr

203

160

Energieeffizienzklasse A-G

D

C

Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F

35/B

34/B

Nutzhalt Total L

363

328

Nutzhalt Kühlteil L

260

225

Nutzhalt Gefrierteil L

103

103

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)

• / -

• / -

Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)

• / - / -

• / - / -

Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)

• / • / - / -

• / • / - / -

Schnellkühlung/Schnellgefrieren

• / •

• / •

Ausstattung Köhlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)

• / • / -

• / • / -

Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)

• / -

• / -

Aktivkohlefilter CleanAir Control

•

•

Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C

- / 1 / 1 / -

- / 1 / 1 / -

Anzahl Glastablar

3

2

Teilbares Glastablar/FlexiShelf

1

1

Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach

2 / 1 / 1

1 / 1 / 1

Kurzes Türfach

-

-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)

- / -

- / -

Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)

• / - / -

• / - / -

4-Sterne Gefrierfach

•

•

Anzahl Schubladen Gefrierteil

3

3

Anzahl Glasablagen Gefrierteil

-

-

Anzahl Türfächer

-

-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)

• / • / -

• / • / -

Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)

• / • / -

• / • / -

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten

•

•

Flaschenablagereist (optional)

BORFSF-RX

BORFSF-RX

Preis inkl./exkl. MwSt.

2'020.00/1'868.65

1'740.00/1'609.60

VRB inkl./exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00



SB310



FS



ST281F



FS



ST246F



FS

- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ LowFrost
- ★ Elektronische Steuerung



Kühl- und Gefrierkombination

Kühl- und Gefrierkombination

Kühl- und Gefrierkombination

WE

WE

WE

1750 × 595 × 647

1610 × 550 × 547

1434 × 550 × 547

R/W

R/W

R/W

- / • / -

• / - / -

• / - / -

230 V

230 V

230 V

233

178

177

E

E

E

40/C

40/C

39/C

304

244

206

195

203

165

110

41

41

- / •

- / •

- / •

- / • / -

- / • / -

- / • / -

• / - / - / -

• / - / - / -

• / - / - / -

- / •

- / •

- / •

- / - / •

- / - / •

- / - / •

- / -

- / -

- / -

-

-

-

2 / - / - / -

1 / - / - / -

1 / - / - / -

3

4

3

-

-

-

1 / 1 / 1

3 / 1 / 1

3 / 1 / 1

-

-

-

- / -

- / -

- / -

- / • / -

- / • / -

- / • / -

•

•

•

3

-

-

2

1

1

-

-

-

Sicherheit

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

Zubehör

•

-

-

-

-

-

1'145.00/1'059.20

1'200.00/1'110.10

1'050.00/971.30

28.11/26.00

28.11/26.00

28.11/26.00



SC390ICN



SC390CN



SC390



SC310



Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ ExtraChill
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ ExtraChill
- ★ CustomFlex
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ ExtraChill
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ Elektronische Steuerung

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / •
Anschlusswerte V/A	230V	230 V
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	121	97
Energieeffizienzklasse A-G	E	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	40/C	36/C
Nutzzinhalt Total L	390	390
Nutzzinhalt Kühlteil L	390	390
Nutzzinhalt Gefrierfach L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	- / •
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -	- / • / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	• / - / - / -	• / - / - / -
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / • / -	• / • / -
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)	• / -	• / -
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	2 / - / 1 / -	2 / - / 1 / -
Anzahl Glastablar	4	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	- / 2 / -	- / 2 / -
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)	- / - / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Anzahl Türfächer	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / •	• / - / -
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	• / • / •	• / • / -
Zubehör		
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•	•
Flaschenablagereist (optional)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'870.00 / 1'729.90	2'180.00 / 2'016.65
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informationen	Kombinierbar mit SG280NICN für Side-By-Side Aufbau	

Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)	WE	WE
Gerätemasse H × B × T, mm	1860 × 595 × 650	1550 × 595 × 650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)	- / • / •	- / • / •
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	97	112
Energieeffizienzklasse A-G	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	36/C	38/C
Nutzzinhalt Total L	390	309
Nutzzinhalt Kühlteil L	390	309
Nutzzinhalt Gefrierfach L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	- / •	- / •
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	- / • / -	- / • / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)	• / - / - / -	• / - / - / -
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / - / -	• / - / -
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)	• / -	- / •
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1 / - / 1 / -	1 / - / - / -
Anzahl Glastablar	5	5
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach Kurzes Türfach	4 / 1 / -	2 / 1 / 1
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	- / -	- / -
Gefiertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)	- / - / -	- / - / -
4-Sterne Gefrierfach	-	-
Anzahl Schubladen Gefrierfach	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierfach	-	-
Anzahl Türfächer	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / - / -	• / • / -
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	• / • / -	• / • / -
Zubehör		
Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten	•	•
Flaschenablagereist (optional)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'690.00 / 1'563.35	1'440.00 / 1'332.10
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00



TK120

FS



TC135

FS

Highlights

- ★ Integriertes Gefrierfach
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ Elektronische Steuerung

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)
Gerätemasse H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)
Griffvariante (integriert in Türe/ auf Türe/ QuickDoorOpening)
Anschlusswerte V/A

Kühlschrank mit Gefrierfach
WE
845 × 560 × 575
R/W
- / • / -
230 V

Kühlschrank ohne Gefrierfach
WE
845 × 560 × 575
R/W
- / • / -
230 V

Leistung

Energieverbrauch kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A-G
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F
Nutzinhalt Total L
Nutzinhalt Kühlteil L
Nutzinhalt Gefrierteil L

110
D
38/C
120
107
13

73
D
38/C
134
134
-

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/ LED Balkenanzeige)
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/ MultiChill 0°C-Zone/ NaturaFresh
Schnellkühlung/Schnellgefrieren

- / -
- / • / -
• / - / - / -
- / •

- / -
- / • / -
• / - / - / -
- / -

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/ DynamicAir)
Aktivkohlefilter CleanAir Control
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C
Anzahl Glastablar
Teilbares Glastablar/ FlexiShelf
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach
Kurzes Türfach

- / • / -
- / -
-
1 / - / - / -
2
-
1 / 1 / 1
-

- / • / -
- / -
-
1 / - / - / -
3
-
1 / 1 / 1
-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/ Statisch)
4-Sterne Gefrierfach
Anzahl Schubladen Gefrierteil
Anzahl Glasablagen Gefrierteil
Anzahl Türfächer

- / -
- / - / •
•
-
-
-

- / -
- / - / -
-
-
-
-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/ akustisch/ App)
Tür-Warnsignal (optisch/ akustisch/ App)

- / - / -
- / • / -

- / - / -
- / - / -

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten
Flaschenablagereist (optional)

-
-

-
-

Preis inkl./ exkl. MwSt.

860.00/795.55

800.00/740.05

VRB inkl./ exkl. MwSt.

28.11/26.00

28.11/26.00

Informationen



SG280NICN

FS



SG280N

FS

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Steuerung



Montage

Gefrierschrank
CN
1860 × 595 × 650
L/W
- / • / •
230 V

Montage

Gefrierschrank
CN
1860 × 595 × 650
R/W
- / • / •
230 V

Leistung

248
E
41/C
280
280

Leistung

198
D
38/C
278
278

Bedienung / Display

• / -
• / - / -
- / • / - / -
- / •

Bedienung / Display

- / •
- / • / -
- / • / - / -
- / •

Ausstattung Kühlen

- / - / -
- / -
-
- / - / - / -
-
-
- / - / -
-

Ausstattung Kühlen

- / - / -
- / -
-
- / - / - / -
-
-
- / - / -
-

Ausstattung Gefrieren

• / -
• / - / -
•
5
2
-

Ausstattung Gefrieren

• / -
• / - / -
•
5
2
2

Sicherheit

• / • / •
• / • / •

Sicherheit

• / • / -
• / • / -

Zubehör

-

Zubehör

-

1'990.00/1'840.90

28.11/26.00

Kombinierbar mit SC390ICN für Side-By-Side Aufbau

2'220.00/2'053.65

28.11/26.00



SG405N



SG280N



SG220N



TG85



Highlights

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ MaxiBox
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-Griff
- ★ Elektronische Steuerung

- ★ LowFrost Technologie
- ★ Elektronische Steuerung

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz (MS), Metall (CN)
Gerätemasse H × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)
Griffvariante (integriert in Türe / auf Türe / QuickDoorOpening)
Anschlusswerte V/A

Gefrierschrank
WE
1910 × 700 × 760
R/W
- / • / •
230 V

Gefrierschrank
WE
1860 × 595 × 650
R/W
- / • / •
230 V

Gefrierschrank
WE
1550 × 595 × 650
R/W
- / • / •
230 V

Gefrierschrank
WE
845 × 560 × 575
R/W
- / • / -
230 V

Leistung
Energieverbrauch kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A-G
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F
Nutzinhalt Total L
Nutzinhalt Kühlteil L
Nutzinhalt Gefrierfach L

233
D
38/C
406
-
406

198
D
38/C
278
-
278

230
E
39/C
226
-
226

131
D
38/C
85
-
85

Bedienung / Display

Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Dreheschalter)
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierfach/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh Schnellkühlung/Schnellgefrieren)

- / •
- / • / -
- / • / - / -
- / •

- / •
- / • / -
- / • / - / -
- / •

- / •
- / • / -
- / • / - / -
- / •

- / •
- / • / -
- / • / - / -
- / •

Ausstattung Kühlen

LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)
Umluftkühlung (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)
Aktivkohlefilter CleanAir Control
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C
Anzahl Glastablar
Teilbares Glastablar/FlexiShelf
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach
Kurzes Türfach

- / - / -
• / -
-
- / - / - / -
-
-
- / - / -
-

- / - / -
- / -
-
- / - / - / -
-
-
- / - / -
-

- / - / -
- / -
-
- / - / - / -
-
-
- / - / -
-

- / - / -
- / -
-
- / - / - / -
-
-
- / - / -
-

Ausstattung Gefrieren

LED-Beleuchtung (oben/seitlich)
Gefrierfachtechnologie (NoFrost/LowFrost/Statich)
4-Sterne Gefrierfach
Anzahl Schubladen Gefrierfach
Anzahl Glasablagen Gefrierfach
Anzahl Türfächer

• / -
• / - / -
•
6
2
-

• / -
• / - / -
•
5
2
2

• / -
• / - / -
•
4
2
-

-
- / • / -
•
3
-
-

Sicherheit

Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)

• / • / -
• / • / -

• / • / -
• / • / -

• / • / -
• / • / -

- / - / -
- / • / -

Zubehör

Flaschenablagereist im Lieferumfang enthalten
Flaschenablagereist (optional)

-
-

-
-

-
-

-
-

Preis inkl. / exkl. MwSt.
VRB inkl. / exkl. MwSt.

2'090.00/1'933.40
28.11/26.00

1'750.00/1'618.85
28.11/26.00

1'500.00/1'387.60
28.11/26.00

880.00/814.05
28.11/26.00

Praktische Gefriertruhen



LowFrost
Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung.




FastFreeze
Nach einem Grosseinkauf können die Lebensmittel schneller eingefroren werden und das Erwärmen der bereits im Gefrierfach befindlichen Lebensmittel wird verhindert.

Deckel
Finger einklemmen gibt es bei unserem Gerät nicht. Der Deckel ist leicht zu öffnen und verbleibt automatisch in Position.



LED
Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt gekonnt für die ideale Ausleuchtung, mit der Sie stets den Überblick behalten.


Rollen
Die beweglichen Rollen ermöglichen das einfache Manövrieren der Gefriertruhe. Profitieren Sie von der Freiheit Ihre Truhe auch frei im Raum platzieren zu können.

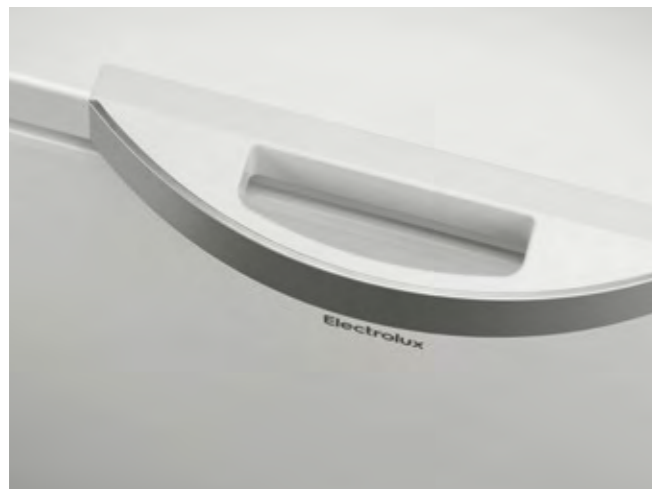

GT200 FS GT316 FS GT380 FS

Highlights	GT200	GT316	GT380
	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Elektronische Steuerung ★ LED-Beleuchtung ★ Räder für leichtes Verschieben

Montage	Gefriertruhe		Gefriertruhe	Gefriertruhe
Bauform	WE		WE	WE
Farbe Weiss (WE)	WE		WE	WE
Gerätemasse H×B×T, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700	
Griffvariante: oben	•		•	•
Anschlusswerte V	230 V	230 V	230 V	
Leistung				
Energieverbrauch kWh/Jahr	160	188	255	
Energieeffizienzklasse A-G	D	D	E	
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A)/A-F	39/C	39/C	45/D	
Nutzhalt Total L	198	308	371	
Bedienung / Display				
Temperaturanzeige:	•	•	•	
LED Balkenanzeige	•	•	•	
Steuerungsart: Tasten	•	•	•	
Schnellgefrieren	•	•	•	
Ausstattung				
Gefiertechnologie: LowFrost	•	•	•	
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	
Beleuchtung: LED in Deckel	•	•	•	
Abtauvorrichtung vorne	•	•	•	
Anzahl Körbe	1	3	3	
Anzahl Rollen/Füsse	2/2	4/-	4/-	
Sicherheit				
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-	-/-/-	
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-	-/-/-	
Optionales Zubehör				
Drahtkorb DKGTK-RX	•	•	•	
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35	
VRB inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	

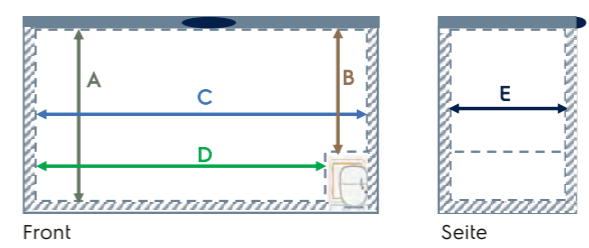

Innenmasse in mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Max Anzahl Körbe	8	11	14

Montagezubehör passend zu Einbaukühlschränken

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
LGDBWE/BR	Lüftungsgitter weiss/braun für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in EURO-Norm, solange Vorrat	48.00/44.40
LGKS55WE/ SW/BR	Lüftungsgitter weiss/schwarz/braun (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Türfronten weiss mit 2 Handgriffen zu IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Kühlschrankbefestigung oben für Metallküchen zu EK134S, EK136S, EK158S, solange Vorrat	142.00/131.35

Montagezubehör passend zu freistehenden Kühlschränken

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
M4RK205	Verbindungsset für Side-By-Side Aufbau SG280NICN + SC390ICN	100.00/92.50

Flaschenregale passend zu Einbau- / freistehenden Kühlschränken

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
WINERACK1	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: IK2806SZ, IK3035CZ, IK2672BN, IK1910SZ, IK2591BNZ, IK2590BN, IK2582BN, IK2481BN, IK2541BNZ, IK2721B, IK2621B, IK2356B, IK3029SA, IK3318CA, IK2090S, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen passend für alle SMS-Einbaukühlschränke	53.30/49.50
BORFSF-RX*	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SB360N, SB330N, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.50/45.80

Drahtkörbe zu Gefriertruhen

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
DKGTG-RX*	Drahtkorb passend zu GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	Drahtkorb passend zu GT200	52.00/48.10

Hinweis: Zubehöerteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

Dienstleistungen

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
KSUB	Umbauung Einbau- und freistehende Kühl- und Gefriergeräte links/rechts in Planung Werkstatt, Termin ca. 5 Arbeitstage	72.00/66.60



IK2672BNR



Geschirrspülen

Produkteigenschaften 260

EURO 60 cm

Vollintegriert 274

Vollintegriert, Slim 45 cm 278

Integriert 279

SMS 55 cm

Vollintegriert 281

Integriert 282

Zubehör / Montagezubehör /






Dienstleistungen 285

Unsere Highlights im Überblick

Highlights	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 ComfortRails™	Kein Wackeln, Klappern oder Kippen der Gläser.	Hochwertige, sanft gleitende Vollauszüge erleichtern das Be- und Entladen der Geschirrkörbe.
 ComfortLift®	Bequemes Be- und Entladen auch des unteren Korbs.	Korbmechanismus erhebt den Unterkorb in eine bequeme Höhe.
 SoftGrips & SoftSpikes	Sicherer Schutz für Gläser.	Spezielle Gläserhalterungen, auch für Stielgläser, sorgen für einen sicheren Halt.
 EasyFlex-Korbsystem	Für jede Beladung die passende Lösung	Klappbare Reihen und rutschfeste Halterungen passen sich flexibel Ihrem Geschirr an.
 QuickSelect	Aufgrund der gewünschten Laufzeit verwendet der Geschirrspüler automatisch das richtige Programm.	Programmablauf, Temperatur und Wasserverbrauch werden Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst.
 SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro	Reinigt selbst hartnäckige Speisereste gründlich, ohne Vorspülen.	Zwei rotierende Sprüharme reinigen gründlich in mehrere Richtungen.
Gratin/Fondue	Entfernt selbst hartnäckige Rückstände.	Intensivreinigung im unteren Korb für stark verschmutztes Kochgeschirr.
 AirDry™	Garantiert trockenes Geschirr.	Die Tür öffnet sich in der Trockenphase automatisch, um das Geschirr effizient an der Luft zu trocknen.

Finden Sie den perfekten Geschirrspüler

Geschirrspüler EURO-Norm

	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe	Komfort
 ComfortRails™ Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✓			
 Besteckschublade mit ComfortRails™	✓	✓		
 ComfortLift® Der untere Korb schwingt sanft nach oben	✓	✓		
 SoftGrips und SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung	✓	✓	✓	
 SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro Doppelrotationsprüharm	✓	✓	✓	✓
EasyFlex Pro	✓			
EasyFlex Plus		✓		
EasyFlex			✓	✓

Geschirrspüler SMS-Norm

	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
 ComfortRails™ Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam	✓		
 SoftGrips und SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung	✓	✓	
 SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro Doppelrotationsprüharm	✓	✓	✓

Bühne frei für die neue Geschirrspüler-
Generation. Spülen, wie Sie es noch
nie erlebt haben – leise, smart, kompro-
misslos effizient.

Nur 8,4 Liter Wasser pro Spülgang –
das ist 5 × weniger als beim Abwasch von
Hand mit rund 40 Litern.

**8,4
Liter**

-10 % effizienter als die höchste
Energieklasse A – für maximale Leistung
bei minimalem Verbrauch.

**A-
10%**

Flüsterleise mit 35 dB – perfekt für
entspannte Momente, selbst wenn
der Geschirrspüler läuft.

35 db



QuickSelect – für jeden Moment die richtige Einstellung

Mit QuickSelect erleben Sie eine neue Art des Geschirrspülens. Statt Programme zu wählen, entscheiden Sie einfach per Slider, wann Ihr Geschirr sauber sein soll. Die intuitive Benutzeroberfläche zeigt Ihnen direkt, wie sich die gewählte Zeit auf Energie- und Wasserverbrauch auswirkt. Je länger die Laufzeit, desto effizienter. Perfekt für jede Situation.

**Einzigartig
im Markt**

Connect

Über die App erhalten Sie zusätzlich clevere Tipps zu Beladung, Programmen und Pflege. Sie können auch praktische Zusatzfunktionen aktivieren wie Gratin/Fondue, ExtraHygiene, HalfLoad, ExtraPower oder ExtraDry. Ganz nach Ihrem Bedarf.



SatelliteClean® Pro – gründlich sauber in 90 Minuten*

SatelliteClean® Pro entfernt selbst hartnäckige Lasagnereste zuverlässig. Die doppelte Sprühdüse sorgt für eine kraftvolle Reinigung aus mehreren Richtungen, für strahlend sauberes Geschirr ohne Vorspülen.

New

Wie funktioniert's?

Der doppelt rotierende Sprüharm mit unterschiedlichen Bewegungen verteilt das Wasser gleichmäßig im Innenraum. SatelliteClean® Pro kombiniert diese Technik mit einem optimierten Wassersystem für eine gründliche und ressourcenschonende Reinigung.



*Basierend auf einem externen Test eines unabhängigen deutschen Instituts mit Spülmaschinentabs und einem 90-Minuten-Programm an einer Auflaufform mit Lasagnerückständen.

XXL – mehr Platz drin, kein Platzverlust draussen



Mehr Platz für Ihr Geschirr

Der neue XXL Geschirrspüler bietet Ihnen 5 cm mehr Innenhöhe. Perfekt für grosse Töpfe und sperriges Geschirr. Und das Beste: Er passt trotzdem unter jede Standard-Küchenarbeitsplatte.

Trotz des grösseren Innenraums bleibt der Wasserverbrauch niedrig: Mit nur 8,4 Litern wird Ihr Geschirr makellos sauber, genauso effizient wie beim Standardmodell.



ComfortLift® – bequemes Be- und Entladen



ComfortLift®

Komfort beim Beladen und Entladen

Mit ComfortLift® wird das Ein- und Ausräumen Ihres Geschirrspülers mühelos. Der verstärkte Hebemechanismus hebt den voll beladenen Unterkorb sanft auf Höhe des Oberkorbs – so sparen Sie sich das Bücken und geniessen maximalen Komfort.

Das sagen unsere Konsumenten über ComfortLift®:

«... Zudem ermöglicht die ComfortLift-Funktion genau was Ihr Name schon sagt, ein komfortables Be- und Entladen des unteren Korbes, wobei durch die Verstellmöglichkeit des oberen Korbes auch unsere grössten Teller Platz finden.»*

Bewertet mit: ★★★★★


* Diese Bewertung wurde im April 2022 auf www.electrolux.com für das Produkt GA60GLVC hinterlassen und wird in gekürzter Form gezeigt.



EasyFlex-Korbsysteme – für jede Beladung die passende Lösung



Ob grosse Töpfe, empfindliche Gläser oder sperrige Backbleche – unsere EasyFlex-Korbsysteme bieten Ihnen maximale Flexibilität beim Einräumen. Rutschfeste Halterungen und klappbare Reihen sorgen für sicheren Halt und optimale Raumnutzung. Je nach Modell profitieren Sie von unterschiedlichen Komfortstufen:

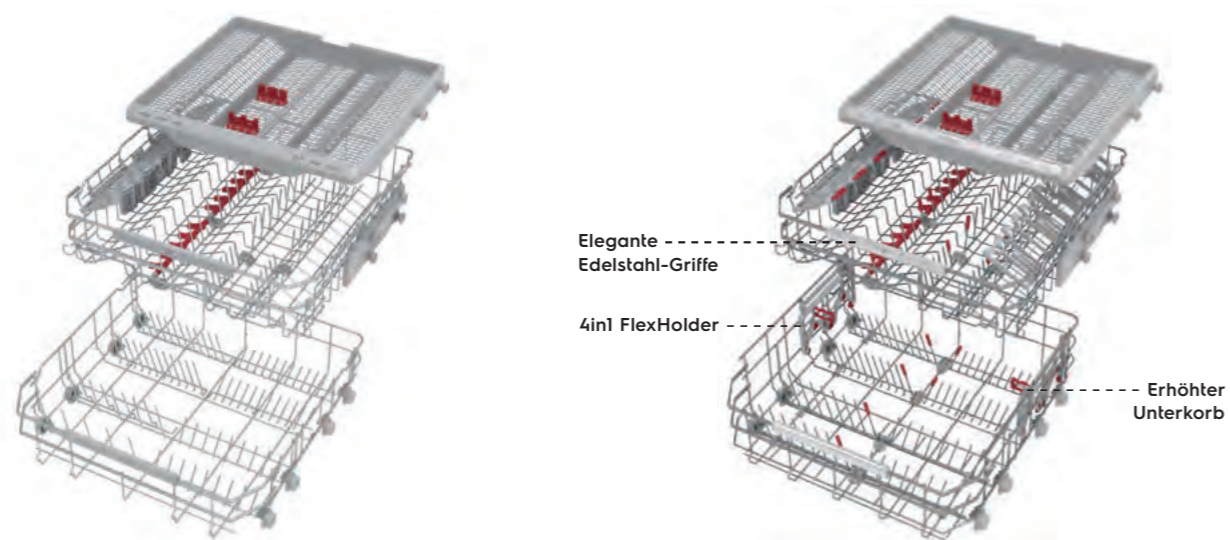


EasyFlex

Ideal für den Alltag: Zwei klappbare Reihen und rutschfeste Spikes bieten Platz für verschieden geformtes Geschirr und schützen Gläser zuverlässig. Mit Besteckschublade oder teilbarem Besteckkorb erhältlich.

EasyFlex Plus

Mehr Flexibilität: Drei klappbare Reihen und zusätzliche Halterungen sorgen für noch mehr Platz und sicheren Halt – auch bei empfindlichem Glas. Bestecklösungen wie bei EasyFlex.

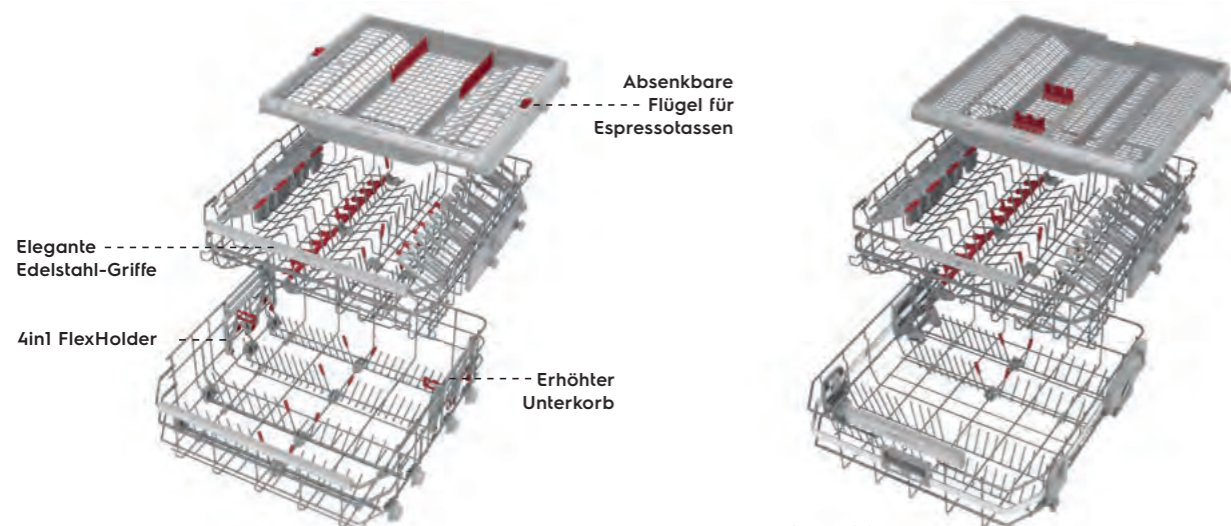

EasyFlex Pro

Maximale Anpassung: Alle Reihen sind klappbar. Gummierte Halter und Spikes in beiden Körben fixieren selbst anspruchsvolle Beladung wie Backbleche oder hohe Gläser.

ComfortLift®

Einzigtartiger Hebemechanismus für bequemes Be- und Entladen: Der untere Korb lässt sich mühelos um 25 cm anheben.

Mehr Platz, mehr Freiheit




Mehr Platz mit einem Handgriff

Mit QuickLift passen Sie den oberen Korb flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Einfach anheben oder absenken und mehr Raum für Ihr Geschirr schaffen. Selbst wenn der Korb voll beladen ist.



Gläser schützen, Bleche meistern

Der 4in1 FlexHolder hält und positioniert hohe Gläser wie Wein- oder Champagnergläser sowie Backbleche und Grillroste im unteren Korb Ihres Geschirrspülers. So wird empfindliches Glas sicher gereinigt und eingebrannte Rückstände werden effektiv entfernt. Die Halterung ist bei Bedarf herausnehmbar.

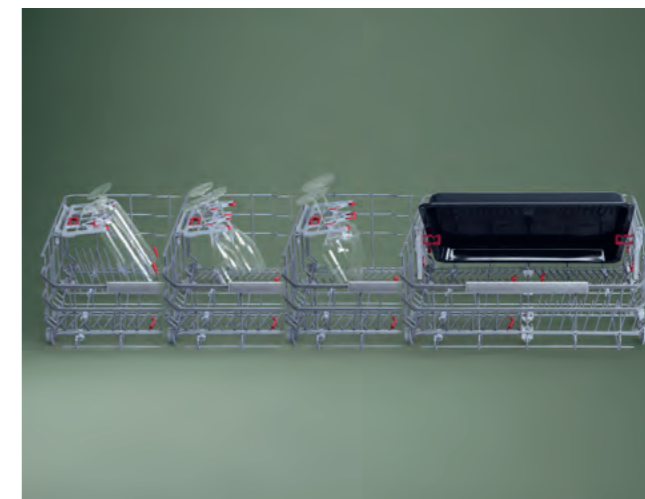

Nie wieder Platzprobleme beim Besteck

Der teilbare Besteckkorb schafft Raum, wo Sie ihn brauchen. Teilen Sie ihn, verschieben Sie ihn, nutzen Sie jeden Zentimeter – für ein Spülerlebnis ohne Kompromisse. Ideal auch als Ergänzung zur Besteckschublade.



Komfort, der begeistert


Push2Open & AirDry

Ein sanfter Druck genügt: Mit Push2Open öffnet sich die Tür Ihres Geschirrspülers automatisch – perfekt für grifflose Küchen. Und dank AirDry öffnet sich die Tür am Ende des Spülgangs einen Spalt, damit frische Luft zirkulieren kann. Für natürlich trockenes Geschirr und weniger Energieverbrauch.



Nie mehr raten, wann Ihr Geschirr sauber ist

LightOnFloor zeigt Ihnen, ob Ihr Geschirrspüler läuft. TimeOnFloor verrät Ihnen, wie lange er noch braucht. So behalten Sie den Überblick – ganz ohne sichtbares Display.

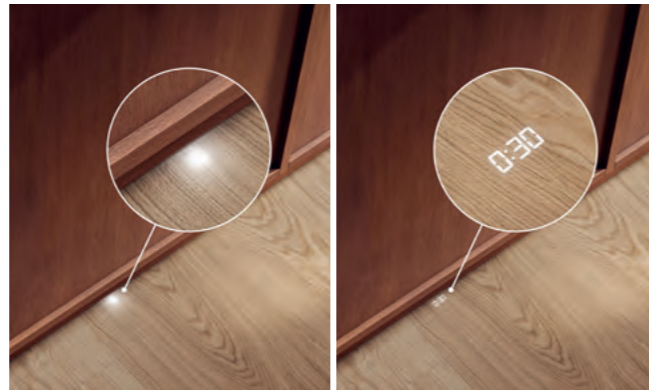

Kraftvolle Reinigung bei flüsterleiser Ruhe

Geniessen Sie perfekte Spülergebnisse, ohne dass Sie es hören. Der neue SuperSilent-Geschirrspüler von Electrolux arbeitet so leise, dass Gespräche, Musik oder Entspannung nicht gestört werden. Im ExtraSilent-Modus mit nur 35 Dezibel.



Sanft gleitend, spürbar komfortabel

Mit den ComfortRails™ gleiten die Körbe Ihres Geschirrspülers besonders leise und mühelos – selbst bei voller Beladung.



Intelligente Programme, perfekte Ergebnisse

Effizient spülen mit AquaSave

Mit AquaSave wird Wasser gezielt dorthin geleitet, wo es gebraucht wird. Die Sprüharme arbeiten einzeln und sorgen für eine gründliche Reinigung bei minimalem Wasserverbrauch. Im ECO Programm werden nur 8,4 Liter benötigt.



Schutz für Ihr Geschirr und Ihr Gerät

Der integrierte Wasserhärtesensor passt die Spülung automatisch an die Wasserqualität an. So vermeiden Sie Kalkablagerungen und sorgen für dauerhaft brillante Gläser und optimale Spülergebnisse. In allen unseren Komfortstufen integriert und in der 60er-Größe einzigartig am Markt.



Extra-Programme über die Benutzeroberfläche oder per App auswählbar

- ZoneClean: reinigt empfindliche Gläser und stark verschmutzte Töpfe gleichzeitig.
- Gratin/Fondue-Funktion: Sagen Sie eingebraunten Rückständen den Kampf an. Ideal nach dem Fondue-Abend.
- HalfLoad: für kleine Spülmengen. Spart Wasser und Energie, wenn mal weniger anfällt.
- Load Advisor: Bilderguide für das optimale Beladen. Abgestimmt auf Alltagssituationen im Haushalt.

Und viele weitere.





GA60SLVCX (87 cm XXL)



GA60SLVSX (87 cm XXL)



GA60SLVS (82 cm STD)



GA60GLVC (82 cm STD)



GA60GLVSX (87 cm XXL)



Highlights

- ★ EasyFlexPro Geschirrkörbe
- ★ ComforRails™
- ★ ComfortLift®
- ★ Push2Open
- ★ SuperSilent

- ★ EasyFlexPro Geschirrkörbe
- ★ ComforRails™
- ★ Push2Open
- ★ SuperSilent
- ★ ZoneClean

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



- ★ EasyFlexPro Geschirrkörbe
- ★ ComforRails™
- ★ Push2Open
- ★ SuperSilent
- ★ ZoneClean



- ★ EasyFlexPlus Geschirrkörbe
- ★ ComfortLift®
- ★ Push2Open
- ★ QuickSelect
- ★ Satelliten-Sprüharm



- ★ EasyFlexPlus Geschirrkörbe
- ★ Push2Open
- ★ TimeOnFloor
- ★ QuickSelect
- ★ 4in1 FlexHolder



Montage	
Bauform/ Norm:	V/60
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	
Gerätemasse H×B×T mm	865×596×560
Möbellfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-
Maximales Frontgewicht, kg	12+3
Für den Hocheinbau geeignet	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,55-2,20
Leistung	
Energieeffizienzklasse A - G	A-10%
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,49
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	8,4
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F	38-36 / A
Anzahl Massgedecke	14
Bedienung / Display	
TFT-Display + EcoTime-Manager	•
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	-
LCD-Display, 3Digit	-
Touch/ Kurzabtasten	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•
Restzeitanzeige	•
Endesignal	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•
Ausstattung	
Anzahl Programme/ Optionen (S.253)	8/3+6
Becksteckschublade/ Besteckkorb	•/-
Deckensprüharm/ Deckendusche	•/-
Sicherheit	
AquaControl-Wasserschutzsystem	•
Vollautomatische Wasserhärteeinstellung	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•
Übertemperatursicherung	•
Farben	
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 284)	
Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	3'150.00/2'913.95
Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR)	
VRB inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00

	V/60
	865×596×560
	-
	•/-
	12+3
	•
	•
	230 V/10/1,55-2,20
	A-10%
	0,49
	8,4
	37-35 / A
	15
	•
	-
	-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	•
	8/3+6
	•/-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	SW
	2'890.00/2'673.45
	10.81/10.00

	V/60
	865×596×560
	-
	•/-
	12+3
	•
	•
	230 V/10/1,55-2,20
	A-10%
	0,50
	8,4
	37-35 / A
	15
	•
	-
	-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	•
	8/3+6
	•/-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	SW
	2'890.00/2'673.45
	10.81/10.00

	V/60
	815×596×560
	-
	•/-
	12+3
	•
	•
	230 V/10/1,55-2,20
	A-10%
	0,49
	8,4
	37-35 / A
	14
	•
	-
	-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	•
	8/3+6
	•/-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	SW
	2'890.00/2'673.45
	10.81/10.00

	V/60
	815×596×560
	-
	•/-
	12+3
	•
	•
	230 V/10/1,55-2,20
	A
	0,54
	8,4
	40-38 / B
	14
	•
	-
	•
	•/-
	•
	•
	•
	•
	8/3+6
	•/-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	SW
	2'860.00/2'645.70
	10.81/10.00

	V/60
	865×596×560
	-
	•/-
	12+3
	•
	•
	230 V/10/1,55-2,20
	A
	0,55
	8,4
	40-38 / B
	15
	•
	-
	•
	•/-
	•
	•
	•
	•
	8/3+6
	•/-
	•/-
	•
	•
	•
	•
	SW
	2'490.00/2'303.40
	10.81/10.00



GA60GLVS (82 cm STD)



GA60GLV (82 cm STD)



GA60LVSX (87 cm XXL)



GA60LV (82 cm STD)



GA60KV (82 cm STD)



Highlights

- ★ EasyFlexPlus Geschirrkörbe
- ★ Push2Open
- ★ TimeOnFloor
- ★ QuickSelect
- ★ 4in1 FlexHolder

- ★ EasyFlexPlus Geschirrkörbe
- ★ Push2Open
- ★ TimeOnFloor
- ★ QuickSelect
- ★ 4in1 FlexHolder

- ★ EasyFlex Geschirrkörbe
- ★ Push2Open
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ LightOnFloor
- ★ QuickSelect

- ★ EasyFlex Geschirrkörbe
- ★ QuickLift
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ LightOnFloor
- ★ QuickSelect

- ★ EasyFlex Geschirrkörbe
- ★ QuickLift
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform/ Norm:	V/60	V/60
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55		
Gerätemasse H×B×T mm	815×596×560	815×596×560
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-	•/-
Maximales Frontgewicht, kg	12+3	12+3
Für den Hocheinbau geeignet	•	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20
Leistung		
Energieeffizienzklasse A - G	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,54	0,53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	8,4	8,4
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) /A-F	40-38/B	40-38/B
Anzahl Massgedecke	14	13
Bedienung / Display		
TFT-Display + EcoTime-Manager	-	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•	•
LCD-Display, 3Digit	-	-
Touch/ Kurztasten	•/-	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•	•
Restzeitanzeige	•	•
Endesignal	•	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•	•
Ausstattung		
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+6	8/3+6
Becksteckschublade/ Besteckkorb	•/-	-/•
Deckensprüharm/ Deckendusche	•/-	•/-
Sicherheit		
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
Vollautomatische Wasserhärteeinstellung	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•
Übertemperatursicherung	•	•
Farben		
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 284)		
Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'490.00/2'303.40	2'180.00/2'016.65
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)		
VRB inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Bauform/ Norm:	V/60	V/60	V/60
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55			
Gerätemasse H×B×T mm	865×596×560	815×596×560	815×596×560
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-	-	-
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	•/-	•/-	•/-
Maximales Frontgewicht, kg	12	12	12
Für den Hocheinbau geeignet	•	•	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•	•	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20
Leistung			
Energieeffizienzklasse A - G	A	A	C
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,55	0,53	0,74
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	8,4	8,4	8,4
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) /A-F	42-40/B	42-40/B	44/B
Anzahl Massgedecke	15	13	13
Bedienung / Display			
TFT-Display + EcoTime-Manager	-	-	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•	•	•
LCD-Display, 3Digit	-	-	-
Touch/ Kurztasten	•/-	•/-	•/-
Startzeitvorwahl 24 H	•	•	•
Restzeitanzeige	•	•	•
Endesignal	•	•	•
Salz-/ Glänzeranzeige	•	•	•
Ausstattung			
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/2+7	8/2+7	8/2
Becksteckschublade/ Besteckkorb	•/-	-/•	-/•
Deckensprüharm/ Deckendusche	•/-	•/-	•/-
Sicherheit			
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
Vollautomatische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•	•
Übertemperatursicherung	•	•	•
Farben			
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW	SW	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 284)			
Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2'150.00/1'988.90	1'950.00/1'803.90	1'700.00/1'572.60
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)			
VRB inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



GA45SLV (82 cm STD)



GA45GLV (82 cm STD)

Highlights

- ★ GlassCare
- ★ Besteckschublade
- ★ QuickSelect
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ QuickSelect
- ★ SoftSpikes
- ★ LightOnFloor

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform/ Norm:
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55
Gerätemasse H×B×T mm
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier
Maximales Frontgewicht, kg
Für den Hocheinbau geeignet
Kalt - oder Warmwasseranschluss
Anschlusswerte V/A/kW

V/45
818×446×550
-
•/-
6
•
•
230 V/10/1,55-2,20

V/45
818×446×550
-
•/-
6
•
•
230 V/10/1,55-2,20

Leistung

Energieeffizienzklasse A - G
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F
Anzahl Massgedecke

C
0,59
9,9
45-43/C
10

D
0,63
9,9
44/B
9

Bedienung / Display

TFT-Display + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit
Touch/ Kurzabtasten
Startzeitvorwahl 24 H
Restzeitanzeige
Endesignal
Salz-/ Glänzeranzeige

-
•
-
•/-
•
•
•
•
•

-
•
-
•/-
•
•
•
•
•

Ausstattung

Anzahl Programme/ Optionen (S.253)
Becksteckschublade/ Besteckkorb
Deckensprüharm/ Deckendusche

8/3
•/-
-/•

8/2
-/•
-/•

Sicherheit

AquaControl-Wasserschutzsystem
Vollautomatische Wasserhärteeinstellung
Elektronische Wasserhärteeinstellung
Übertemperatursicherung

•
•
•
•

•
•
•
•

Farben

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)

SW

SW

Optionale Fronttüren in den Farben:
CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 284)

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)
VRB inkl./exkl. MwSt.

2'050.00/1'896.40
10.81/10.00

1'715.00/1'586.50
10.81/10.00



GA60SLICCN (82 cm STD)



GA60SLISCN (82 cm STD)



GA60GLICSP (82 cm STD)

- ★ EasyFlexPlus Geschirrkörbe
- ★ ComfortRails™
- ★ ComfortLift®
- ★ SuperSilent
- ★ AquaSave

- ★ EasyFlexPro Geschirrkörbe
- ★ ComfortRails™
- ★ SuperSilent
- ★ AquaSave
- ★ ZoneClean

- ★ EasyFlexPlus Geschirrkörbe
- ★ ComfortLift®
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ ZoneClean
- ★ AquaSave



I/60
815×596×580
-
-/
8
•
•
230 V/10/1,55-2,20

I/60
815×596×580
-
-/
8
•
•
230 V/10/1,55-2,20

I/60
815×596×580
-
-/
8
•
•
230 V/10/1,55-2,20

A-10%
0,49
8,4
39-37/B
14

A-10%
0,49
8,4
38-36/A
14

A
0,54
8,4
40-38/B
14

-
-
•
•/-
•
•
•
•
•

-
-
•
•/-
•
•
•
•
•

-
-
•
-/
•
•
•
•
•

9/4+4
•/-
•/-

9/4+4
•/-
•/-

9/4+4
•/-
•/-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

CN

CN

SP

FI60
GTF60
3'310.00/3'062.00

FI60
GTF60
2'870.00/2'654.95

FI60
GTF60
2'910.00/2'691.95

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00



GA60GLISCN / SP
(82 cm STD)



GA60LICN / SW / WE
(82 cm STD)



GA55SLV (SMS 6/6)



GA55GLV (SMS 6/6)



GA55LV (SMS 6/6)



Highlights

- ★ EasyFlexPlus Geschirrkörbe
- ★ QuickLift
- ★ ZoneClean
- ★ 4in1 FlexHolder
- ★ AquaSave

- ★ EasyFlex Geschirrkörbe
- ★ QuickLift
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ AquaSave
- ★ AirDry™-Technologie

- ★ QuickSelect
- ★ ComfortRails™
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ 30 Min. Kurzprogramm

- ★ GlassCare auch im Unterkorb
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ QuickSelect
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ Quick 30'
- ★ SoftGrips

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform/ Norm:
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55
Gerätemasse H x B x T mm
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H x B x T mm
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier
Maximales Frontgewicht, kg
Für den Hocheinbau geeignet
Kalt - oder Warmwasseranschluss

I/60
815 x 596 x 580
-
- / •
8
•
•
230 V/10/1,55-2,20

I/60
815 x 596 x 580
-
- / •
8
•
•
230 V/10/1,55-2,20

Leistung

Energieeffizienzklasse A - G
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L
Geräusch/ Geräuschklasse dB(A) / A-F
Anzahl Massgedecke

A
0,54
8,4
40-38/B
14

A
0,53
8,4
42-40/B
13

Bedienung / Display

TFT-Display + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
LCD-Display, 3Digit
Touch/ Kurztasten
Startzeitvorwahl 24 H
Restzeitanzeige
Endesignal
Salz-/ Glänzeranzeige

-
-
•
- / •
•
•
•
•
•

-
-
•
- / •
•
•
•
•
•

Ausstattung

Anzahl Programme/Optionen (S.253)
Becksteckschublade/ Besteckkorb
Deckensprüharm/ Deckendusche

9/4+4
• / -
• / -

9/4+4
- / •
• / -

Sicherheit

AquaControl-Wasserschutzsystem
Vollautomatische Wasserhärteeinstellung
Elektronische Wasserhärteeinstellung
Übertemperatursicherung

•
•
•
•

•
•
•
•

Farben

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 284)

CN/SP
FI60
GTF60

CN/SW/WE
FI60
GTF60

Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

2'470.00/2'284.90

1'910.00/1'766.90

Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR)

2'470.00/2'284.90

1'975.00/1'827.00

VRB inkl. / exkl. MwSt.

10.81/10.00

10.81/10.00

V/55
759 x 546 x 560
-
- / •
11,5
•
•
230 V/10/1,95

V/55
759 x 546 x 560
-
- / •
11,5
•
•
230 V/10/1,95

V/55
759 x 546 x 560
-
- / •
11,5
•
•
230 V/10/1,95

A
0,53
9,9
38-36/A
12

A
0,53
9,9
42-40/B
12

A
0,53
9,9
44-42/B
12

•
-
-
• / -
•
•
•
•
•

-
•
-
• / -
•
•
•
•
•

-
•
-
• / -
•
•
•
•
•

8/3+1
- / •
- / •

8/3+1
- / •
- / •

8/2+2
- / •
- / •

SW

SW

SW

3'235.00/2'992.60

2'430.00/2'247.90

2'110.00/1'951.90

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00



GA55SLICN / SP (SMS 6/6)



GA55GLICN / SP / WE (SMS 6/6)



GA55LICN / SW / WE / BR (SMS 6/6)



Highlights

- ★ ComfortRails™
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ AirDry™-Technologie
- ★ 30 Min. Kurzprogramm
- ★ GlassCare

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ AirDry™-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- ★ QuickSelect
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform/ Norm:	
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	
Gerätemasse	H × B × T mm
Möbellfront SMS 5/6 (optional)	H × B × T mm
Gleittürmontage/ Doppelauslenkscharnier	
Maximales Frontgewicht, kg	
Für den Hocheinbau geeignet	
Kalt - oder Warmwasseranschluss	
Anschlusswerte	V/A/kW

I/55

I/55

I/55

Leistung

Energieeffizienzklasse	A - G
Energieverbrauch (Eco 50 °C)	kWh
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	L
Geräusch/ Geräuschklasse	dB(A) / A-F
Anzahl Massgedecke	

A

A

A

Bedienung / Display

TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	
Touch/ Kurzsubtasten	
Startzeitvorwahl	24 H
Restzeitanzeige	
Endesignal	
Salz-/ Glänzeranzeige	

-

-

-

Ausstattung

Anzahl Programme/ Optionen (S.253)	
Becksteckschublade/ Besteckkorb	
Deckensprüharm/ Deckendusche	

9/3

9/3

8/3

Sicherheit

AquaControl-Wasserschutzsystem	
Vollautomatische Wasserhärteeinstellung	
Elektronische Wasserhärteeinstellung	
Übertemperatursicherung	

•

•

•

Farben

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)

CN / SP

CN / SP / WE

CN / SW / WE / BR

Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 284)

GTF55

GTF55

GTF55

Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

3'015.00/2'789.10

2'390.00/2'2210.90

2'090.00/1'933.40

Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR)

3'015.00/2'789.10

2'390.00/2'2210.90

2'150.00/1'988.90

VRB inkl. / exkl. MwSt.

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00


Zubehör / Montagezubehör passend zu Geschirrspülern

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
FI60-M	Türfront (Edelstahl) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm (solange Vorrat)	160.00/148.00
FI60-B	Türfront (Metall, schwarz) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm	125.00/115.65
FI60-W	Türfront (Metall, weiss) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm	125.00/115.65
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (50 mm) für 45 cm Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 930 mm	57.00/52.75
MIDHFEET	Verlängerungsfüsse (40 mm) für 60 cm Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 940 mm STD- und 990 mm XXL-Höhe	57.00/52.75
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz für SMS-Unterbau 6/6, vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm Sockelhöhe max. 200 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm, STS- und XXL-Höhe	217.00/200.75
GAES/55-35	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe SMS+ 797 mm, vollintegrierte SMS-Geschirrspüler	205.00/189.65
GTF55BR	Türfront 5/6 (Metall, braun) integrierte Geschirrspüler SMS-Norm	125.00/115.65
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) integrierte Geschirrspüler SMS-Norm	160.00/148.00
GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für integrierte Geschirrspüler SMS-Norm	280.00/259.00
GTF55SW	Türfront 5/6 (Metall, schwarz) integrierte Geschirrspüler SMS-Norm	125.00/115.65
GTF55WE	Türfront 5/6 (Metall, weiss) integrierte Geschirrspüler SMS-Norm	125.00/115.65
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm	160.00/148.00
GTF60SW	Türfront 5/6 (Metall, schwarz) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm	125.00/115.65
GTF60WE	Türfront 5/6 (Metall, weiss) für integrierte Geschirrspüler Euro-Norm	125.00/115.65
M2DK2	Befestigungsset für grifflose oder geteilte Fronten mit Gleittürmontage. Passend zu 45 cm vollintegrierten Geschirrspüler	73.00/67.55
MIDHDRAW82	Befestigungsset für grifflose oder geteilte Fronten mit Gleittürmontage. Passend zu 60 cm vollintegrierten Geschirrspüler (STD- und XXL-Höhe)	73.00/67.55
MIDHPLINTH	Befestigungsset für Geschirrspülersockel, 60 cm Geschirrspüler (STD- und XXL-Höhe)	22.00/20.35
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60-55/T 60-50 cm (Nischenbreite 55+60 cm) (solange Vorrat)	195.00/180.40
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55er Geschirrspülern (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	57.00/52.75
MIDHSC82	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu 60 cm Geschirrspülern, STD-Höhe (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	59.00/54.60
MIDHSC87	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu 60 cm Geschirrspülern, XXL-Höhe (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	59.00/54.60


Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt. (netto)
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	245.00/226.65
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4x1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,2 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	320.00/296.00

Tellergrößen




Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14/15 Massgedecken (*STD-/**XXL-Höhe)




Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14 Massgedecken und ComfortLift* (*STD-/**XXL-Höhe)



Maximale Tellergrößen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken (*STD-Höhe)




Maximale Tellergrößen SMS-Norm-Geschirrspüler mit 12 Massgedecken



Maximale Tellergrößen 45 cm Geschirrspüler mit Besteckschublade und 10 Massgedecken (ohne Besteckschublade und 9 Massgedecken)

Sind Sie besonders gross

Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!






Wäschepflege







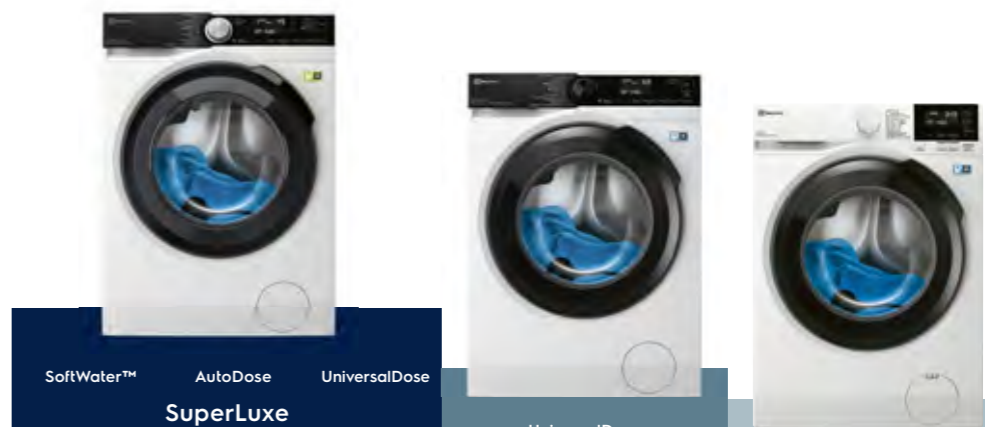

Produkteigenschaften Waschmaschinen	288
Frontloader	302
Toploader	306
Compact	307
Marco Odermatt Spezial-Edition	300 / 301
Produkteigenschaften Trockner	308
Frontloader	316
Montagezubehör / Dienstleistung	321
Kombinationsmöglichkeiten	322
Produkteigenschaften Waschtrockner-Kombi	324
Frontloader	325
Mehrfamilienhaushalt	328

Unsere Highlights im Überblick

Highlights	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 SoftWater™	Durch das von schädlichen Mineralien befreite Wasser wird dasselbe Reinigungsergebnis bereits bei schonenden 30 °C statt 60 °C erzielt – schneller und noch schonender. Fasern und Farben werden geschützt, die Kleidung bleibt länger erhalten.	Der in der Waschmaschine integrierte Wasserenthärter entfernt automatisch die für Textilien schädlichen Mineralien, wodurch das Waschmittel noch effektiver wirkt.
 AbsoluteCare®	Die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C. Top-Reinigung in nur 49 Minuten mit 30% weniger Energie.	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmäßig in der Wäsche verteilt. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies eine besonders effiziente und schonende Wäschepflege.
 AutoDose	Die Waschmaschine dosiert die optimale Menge Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch, was den Waschmittelverbrauch um bis zu 60 % reduziert und die Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung schützt. Nur einmal Auffüllen für bis zu 30 Waschgänge.	Die Waschmaschine berechnet anhand der Lademenge und des gewählten Programms die genau richtige Menge an Waschmittel und Weichspüler und fügt diese automatisch hinzu.
 UniversalDose	Einfache Verwendung sämtlicher Waschmittelarten in der gleichen Waschmaschinen-schublade und noch stärkere Waschkraft mit praktischen PODS®.	Die erste Waschmaschinenschublade auf dem Markt, die dank verschiedenen Dosierkammern für die Verwendung aller Waschmittelarten geeignet ist. PODS® werden mit Wasserstrahlen aufgelöst, so dass diese 60 % schneller als in der Trommel aktiviert werden.
 SyncDry	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automatisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
 PowerCare	Die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C. Top-Reinigung in weniger als einer Stunde mit 30 % weniger Energie.	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmäßig in der Wäsche verteilt, was eine effiziente und schonende Wäschepflege ermöglicht.
 ProSteam®	Lästige Essens- oder Rauch-Gerüche werden in nur 25 Minuten zuverlässig mit Dampf aus Ihrer Wäsche entfernt, was die Textilien schont und den Wasserverbrauch um 96 % reduziert. Zudem wird das Bügeln erleichtert, da deutlich weniger Knitterfalten entstehen.	Nutzt die Kraft des Dampfes. Die Wäsche wird entweder mit Dampf gereinigt oder der Waschgang mit der Funktion PlusSteam durch Dampfbildung beendet.
 PreciseWash / ProSense™	Automatisch die optimale Waschkraft. Sie sparen Zeit, Energie und Wasser und verlängern die Lebensdauer Ihrer Kleidung.	Hochpräzise Sensoren ermitteln aufgrund der Lademenge die optimale Waschkraft. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Wasser und schonen Ihre Kleider, da sie vor Überwaschen geschützt werden.

Finden Sie die perfekte Waschmaschine



	SoftWater™	AutoDose	UniversalDose	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
 SoftWater™	✓					
 AbsoluteCare®	✓					
 AutoDose		✓				
 UniversalDose			✓		✓*	
 SyncDry	✓	✓	✓			
 PowerCare	✓	✓	✓		✓**	
 ProSteam®	✓	✓	✓		✓	
 PreciseWash / ProSense™	✓	✓	✓		✓	✓

* Ausgenommen WAGL8E500
 ** Ausgenommen WAGL8E500 und WAGL2E500

Schützt Form und Farbe und verlängert die Lebensdauer Ihrer Kleider



SoftWater™
Mit der patentierten SoftWater™-Technologie können Sie Ihre Wäsche, bei selbem Reinigungsergebnis, bei 30 anstatt 60 °C waschen, weniger Waschmittel verwenden und damit Zeit und Energie sparen sowie Ihre Kleidung schützen. Denn die SoftWater™-Technologie befreit das harte Schweizer Wasser automatisch von textilschädigenden Mineralien.

«Die SoftWater-Funktion ist wirklich eine clevere Idee, und bisher waren die Ergebnisse sehr zufriedenstellend, sogar mit Schnellprogrammen bei niedrigen Temperaturen.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im August 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL6IE500 hinterlassen.

Regeneriersalz

SoftWater™ funktioniert selbstständig. Sie brauchen nur grobkörniges Regeneriersalz hinzuzufügen.



Bewahrt Form und Farbe

Mit dem gleichen Reinigungsergebnis bei schonenden 30 anstatt bei 60 °C waschen bewahrt die Form und Farbe der Kleider.



Beste schnelle Fleckenentfernung in nur 49 Min. bei schonenden 30 °C



AbsoluteCare®
Top-Reinigung in nur 49 Minuten mit 30% weniger Energie

Unsere SuperLuxe-Maschinen mit SoftWater™ verfügen über die AbsoluteCare®-Technologie, bei der Waschmittel und Weichspüler vorgemischt und aktiviert werden, bevor sie die Wäsche berühren. Eine spezielle Sprüh-Technologie verteilt das aufgelöste Waschmittel gleichmässig über die Wäsche. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C.¹ Saubere Wäsche in nur 49 Minuten und mit 30 % weniger Energie.²



PowerCare
Top-Reinigung in weniger als einer Stunde mit 30% weniger Energie

Alle unsere SuperLuxe- sowie ausgewählte GrandLuxe-Waschmaschinen sind mit der PowerCare-Technologie ausgestattet. Wasch- und Weichspülmittel werden vorgemischt, aktiviert und mittels spezieller Sprühtechnologie in der Wäsche verteilt. Damit wird die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C erreicht.¹ Saubere Wäsche in nur 59 Minuten und mit 30 % weniger Energie.²

¹ Basierend auf einem externen Test zur Fleckenentfernung von 59 Flecken mit dem AbsoluteWash 49min- / PowerClean 59min-Programm (bei 4 kg Beladung) im Vergleich zu marktführenden Marken in Europa mit Kurzprogrammen von 1 Stunde bei 30 °C.

² Mit dem AbsoluteWash 49min- / PowerClean 59-Programm reinigen Sie gründlich bei 30 °C und sparen mehr als 30 % Energie im Vergleich zu einem 40 °C-Baumwollprogramm.



Reduziert den Waschmittelverbrauch und schützt Ihre Kleider



AutoDose

Sensible Sensoren erfassen das Gewicht der Waschlading und berechnen automatisch die optimale Zeit und Menge an Wasser, Energie und Waschmittel. Der Waschmittelverbrauch wird um bis zu 60 % reduziert! Die Kleidung wird vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt und die Lebensdauer verlängert. AutoDose ermöglicht bis zu 30 Waschgänge ohne Nachfüllen.

¹ Gemäss einer internen Prüfmethode für die Waschmittelmenge, bei der der Verbrauch für eine 2 kg Beladung mit AutoDose gegenüber der durchschnittlichen Dosierung von Hand ermittelt wurde.

«Wir lieben den Autodose für das Waschmittel/Weichspüler. Seit wir diesen benutzen, brauchen wir merklich weniger Waschmittel/Weichspüler. Wir sind sehr zufrieden mit dem Gerät.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Oktober 2025 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL3IE500 hinterlassen.



Für alle Waschmittelarten und eine stärkere Waschkraft mit PODS®



UniversalDose

Die erste Waschmaschinenschublade mit verschiedenen Dosierkammern ermöglicht die einfache Nutzung sämtlicher Waschmittelarten. PODS® werden in der Dosierkammer mit Wasserstrahlen aufgeweicht, so dass sie 60 % schneller als in der Trommel aktiviert werden¹ – für noch stärkere Waschkraft bereits bei 30 °C.

¹ Interner Test, bei dem die Verwendung von PODS® in der UniversalDose-Schublade mit der Verwendung von PODS® in der Trommel mit einem 1-stündigen Baumwollzyklus bei 30 °C verglichen wurde.

«Ich finde es toll, dass es für die Taps ein Spezialfach gibt. Auch für Pulver und Flüssigwaschmittel gibt es ein separates Fach. Einfach zu bedienen.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im September 2024 auf www.electrolux.ch für das Produkt WAGL6E500 hinterlassen.

Verschiedene Dosierkammern ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen automatischer und manueller Waschmitteldosierung.

AutoDose: 1x auffüllen, 30x waschen

Bei der automatischen Dosierung können die Kammern mit Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder nur mit Flüssigwaschmittel befüllt werden – für bis zu 30 Waschgänge ohne Nachfüllen.

Manuelle Dosierung

Beim manuellen Dosieren können die Kammern mit Pulver- oder Flüssigwaschmittel und Weichspüler befüllt werden.



Die erste Waschmaschinenschublade für jeden Waschteltyp

PODS®-Kapseln

Flüssig- oder Pulverwaschmittel

Weichspüler



Kleider in nur 25 Min. mit 96 % weniger Wasser auffrischen und Falten reduzieren



ProSteam®

Dampf in der Waschmaschine bringt zwei wesentliche Vorteile. Zum einen ermöglicht es das einfache Auffrischen von Textilien in nur 25 Minuten, was die Textilien schont und den Wasserverbrauch um 96 % reduziert¹

Zum anderen erleichtert die ProSteam®-Technologie das Bügeln, da 3× weniger Falten entstehen, wenn der Wäsche zum Ende des Waschganges mit der Funktion PlusSteam Dampf hinzugefügt wird. Sie sparen dadurch nicht nur Zeit, sondern schonen auch Ihre Textilien.

¹ Interner Test mit 1 kg Beladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm



Steam Fragrance E2WASF00

Frische, die begeistert: Mit dem Electrolux Wäscheduft können Sie Ihrer Wäsche zusätzlich einen zarten Duft von Zitronen und Grüntee verleihen.

Automatisch Zeit, Energie und Wasser sparen



PreciseWash / ProSense™

Die hochpräzisen Sensoren der Precise Wash/ ProSense™-Technologie wiegen jede Waschladung und passen die Waschlänge sowie Energie- und Wasserverbrauch automatisch an. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Wasser und schonen Ihre Kleider, da sie vor Überwaschen geschützt werden.



Bis zu 40% an Zeit, Energie und Wasser sparen dank PreciseWash-Technologie*.

*Interner Test des Zeit-, Wasser- und Energieverbrauchs eines 30°C-Baumwollwaschganges, optimiert mit PreciseWash für 1kg vs. maximale Beladung.

Schonend und effizient – mit einer langen Lebensdauer

Weitere Vorteile aller Electrolux Waschmaschinen:

Inverter Motor+ für hohe Effizienz und lange Lebensdauer

Unser neuer Inverter Motor+ mit einer um 50 % höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben arbeitet mit der schonenden und effizienten Permanent-Magnet-Technologie, bei der Reibung entfällt und Vibrationen minimiert werden.



Hochwertiger Wasch-Bottich für eine lange Lebensdauer

Der hochwertige Wasch-Bottich aus robustem Carboran minimiert Ablagerungen von Kalk und Waschmittel, wirkt besonders geräuschdämmend und ist zu 100 % recycelbar.



Optimierte Pflgetrommel – schont Textilien

Die Pflgetrommel in unseren Waschmaschinen lässt die Kleidungsstücke dank kissenartigem Trommelmuster und optimierten Heberflügeln besonders sanft gleiten. Die Oberfläche wird während des Waschvorgangs von einem dünnen Wasserfilm bedeckt, so dass die Textilien noch sanfter gewaschen werden.



Time Manager

Die Time Manager-Funktion schont den Energieverbrauch ohne dabei bei der Waschlänge ein Kompromiss einzugehen. Sobald die Eco- und Time Manager-Optionen ausgewählt sind, wird der energiesparendste und kürzeste Waschgang gestartet.



Zertifizierung unserer Waschmaschinen



Allergiker können aufatmen

Das Hygiene-Dampf-Programm entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben, Tierhaare etc. wie auch Waschmittelreste und chemische Produktionsrückstände von Textilien. Bei 60 °C etwa 35 Minuten waschen und die Allergene werden inaktiviert. Das optimale Ausspülen der Allergene und Waschmittelrückstände geschieht in vier Spülgängen. Dieses System ist mit dem Prüfsiegel der British Allergy Foundation ausgezeichnet worden.



Woolmark spart nicht mit Lob

Die speziellen Woll- und Seidenprogramme von Electrolux eignen sich für Wolle und Seide, die als Handwäsche deklariert sind. Dies sieht die Woolmark Company genauso und hat uns die Woolmark-Auszeichnung Blue verliehen. Unsere Spitzenreiter wurden sogar mit Woolmark Green ausgezeichnet.



Die hervorragende Schalldämmung wurde durch die Empa bestätigt

In Zusammenarbeit mit der Empa haben wir Schallmessungen durchgeführt (Empa Untersuchungsbericht Nr. 5214.006233 vom 24.11.2014). Dabei hat sich bestätigt, dass die Electrolux Waschmaschinen für den Privathaushalt die erhöhten Anforderungen nach der Norm SIA 181 (Ausgabe 2006 Schallschutz im Hochbau) ohne zusätzliche Massnahmen erfüllen. Untersucht wurden Waschmaschinen aller Komfortstufen (Teilbeladung, 1 kg Trockenwäsche, max. Schleuderleistung, Prüfnachweis auf www.electrolux.ch). Waschmaschinen von Electrolux eignen sich somit bestens für die Platzierung auf der Etage oder in luftdicht konzipierten Gebäuden nach Minergie®-Standard.



Swissatest-Auszeichnung für hervorragende Leistung bei der Entfernung von Bakterien und Viren

Das renommierte Testkompetenzzentrum Swissatest Testmaterialien AG zeichnet das Hygiene-Dampf-Programm der Waschmaschinen sowie das Hygiene-Programm der Trockner von Electrolux mit dem neu entwickelten Hygienelabel aus.

Ausgewiesen wird damit, dass 99.99 % der Bakterien und Viren inkl. Staphylococcus aureus und Enterococcus faecium entfernt werden.

Marco Odermatt Spezial-Edition

Welt-
neuheit

Gemacht für Champions:
schnell, stark und supereffizient.
Genau wie Marco.

Wenn Marco Odermatt aus dem Starthaus tritt, zählt nur eines: absolute Spitzenleistung. Genau dies steckt auch in unserer Spezial-Edition - inspiriert vom Schweizer Ski-Champion.

Mit dem exklusiven Odermatt Speed 39min-Programm und perfekter Pflege für Sportbekleidung bietet die Spezial-Edition kompromisslose Wäschepflege - so entschlossen wie Marco Odermatt auf der Piste.

Dank raffinierter Design-Elemente und Signatur wird die Spezial-Edition zum echten Highlight - nicht nur für Ski-Fans.

Entdecken Sie die Marco Odermatt Spezial-Edition auf den folgenden Seiten.



M. Odermatt




Swisski OFFICIAL SUPPLIER

Programmübersicht Waschmaschinen

	WASLMO500	WAGLMO500	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL5B500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL2M100	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S501	EWCI352	
SoftWater™	•			•																	
AutoDose			•		•																
Universal Dose		•				•		•	•	•	•										
AbsoluteCare®	•			•																	
SyncDry	•		•	•	•	•															
PowerCare		•				•		•	•	•								•			
ProSteam®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•		
PreciseWash / ProSense™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	
Electrolux App	•		•	•	•	•															
Electrolux EcoLine	•	•		•			•		•									•			
Grundprogramme																					
Hygiene-Dampf-Programm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmwasser-Anschluss							•									•					
Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Koch- / Buntwäsche														•	•						
Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seide**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Baumwolle Eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zusatzprogramme																					
20 Min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Maschinenreinigen**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Auffrischen mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Jeans**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Leichtbügeln**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	
Schonschleudern														•							
AbsoluteWash 49***	•	•		•																	
PowerClean 59								•	•	•							•				
MixLoad 69							•				•							•			
Sportswear**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Duvel**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•			
Beltwäsche**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Mikrofaser*														•							
Handtücher**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Sportschuhe**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Tierhaare**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Gardinen**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Quick Intensiv														•	•						
Separates Spülen**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Separates Schleudern	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abpumpen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feinspülen														•	•						
Mopp-Programme*														•	•						
Desinfektion*														•	•						
Optionen																					
Start/Pause (Nachladen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Endzeit-Programmierung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zeitsparen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra Spülgänge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorwaschen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flecken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schleuderleistung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entknittern mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
SoftPlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								

*Diese Spezialprogramme können durch unseren Kundendienst je nach Anforderung und Bedürfnissen angepasst werden.
 **Bei den Geräten WASLMO500, WASL7IE500, WASL6IE500, WASL3IE500 und WASL1IE500 nur über Electrolux App anwählbar.
 ***WASLMO500 und WAGLMO500 mit Odermatt Speed 39 min- bzw. 49 min-Programm

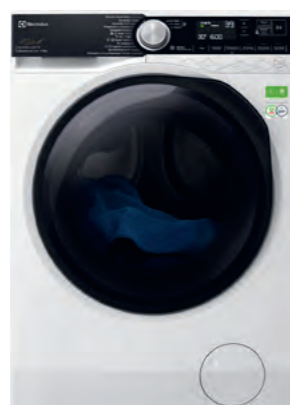

WASLMO500



- ★ Marco Odermatt Spezial-Edition SuperLuxe
- ★ Odermatt Speed 39 min Programm
- ★ SoftWater
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WAGLMO500



- ★ Marco Odermatt Spezial-Edition GrandLuxe
- ★ Odermatt Speed 49 min Programm
- ★ UniversalDose
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage

Bauform

Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Frontloader	Anthrazit matt/ Silber/ Bergwelt
Gerätemasse H × B × T, mm		850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)		L
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm		700
Anschlusswerte V/A/kW		230 V/10/2,1

Leistung

Fassungsvermögen kg		10
Energieeffizienzklasse A - G		A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A-35 %
Energieverbrauch pro Zyklus kWh		0,33
Wasserverbrauch pro Zyklus L		50
Schleuderleistung U/Min.		1600
Schleudereffizienzklasse A - G		A
Geräuschpegel Schleudern dB(A)		72
Warmwasser-Anschluss		-

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/Gross)		•/-
Endzeitvorwahl/ Startzeitvorwahl		•/-
Restzeitanzeige		•
Max. Beladung/ Programm		•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 299)		12/ 8
Zusätzliche Programme über App		22

Sicherheit

Überladungswarnhinweis		•
Gewichtssensor		•
Kindersicherung		•
Schaumüberwachung		•
Unwuchterkennung		•
AquaControl-Wasserschutzsystem		•
AquaStop-Zulaufschlauch		•

Optionales Zubehör

Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX		•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:		BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:		BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3		•

Preis inkl. / exkl. MwSt.		3'190.00/ 2'950.95
VRB inkl. / exkl. MwSt.		20.02/ 18.52

Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Frontloader	Anthrazit matt/ Silber/ Bergwelt
Gerätemasse H × B × T, mm		850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)		L
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm		700
Anschlusswerte V/A/kW		230 V/10/2,1

Fassungsvermögen kg		9
Energieeffizienzklasse A - G		A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A-30 %
Energieverbrauch pro Zyklus kWh		0,34
Wasserverbrauch pro Zyklus L		49
Schleuderleistung U/Min.		1400
Schleudereffizienzklasse A - G		A
Geräuschpegel Schleudern dB(A)		72
Warmwasser-Anschluss		-

LED-Display (Extragross/Gross)		•/-
Endzeitvorwahl/ Startzeitvorwahl		•/-
Restzeitanzeige		•
Max. Beladung/ Programm		•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•

Anzahl Trocken - / & Spezialprogramme (S. 316)		12/ 7
Zusätzliche Programme über App		-

Überladungswarnhinweis		•
Gewichtssensor		•
Kindersicherung		•
Schaumüberwachung		•
Unwuchterkennung		•
AquaControl-Wasserschutzsystem		•
AquaStop-Zulaufschlauch		•

Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX		•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:		BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:		BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3		•

Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'595.00/ 2'400.55
VRB inkl. / exkl. MwSt.		20.02/ 18.52

Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Frontloader	Anthrazit matt/ Silber/ Bergwelt
Gerätemasse H × B × T, mm		850 × 600 × 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)		L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm		700
Anschlusswerte V/A/kW		230 V/5/0,9

Fassungsvermögen kg		9
Energieeffizienzklasse A - G		A
Kondensationseffizienzklasse A - G		A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh		0,79
Geräuschpegel (Normal/ Silentprogramm) dB(A)		60/ 58
Kondensatbehälter L		5,3
Kondensatdirektablauf		•
49 cm grosse Einfüllöffnung		•
Dreistufige Restfeuchtemessung		•
Kältemittel 290		•

LED-Display (Extragross/Gross)		•/-
Endzeitvorwahl/ Startzeitvorwahl		•/-
Restzeitanzeige		•
Max. Beladung/ Programm		•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•

Anzahl Trocken - / & Spezialprogramme (S. 316)		12/ 7
Zusätzliche Programme über App		17

Überladungswarnhinweis		•
Gewichtssensor		•
Kindersicherung		•
Temperaturüberwachung		•

Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX		•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:		BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:		BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3		•

Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'590.00/ 2'395.95
VRB inkl. / exkl. MwSt.		28.11/ 26.00



TWSLMO500



- ★ Marco Odermatt Spezial-Edition SuperLuxe
- ★ 3DScan mit FiberPro
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Electrolux App



TWGLMO500



- ★ Marco Odermatt Spezial-Edition GrandLuxe
- ★ 3DScan mit FiberPro
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry



Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage

Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Frontloader	Anthrazit matt/ Silber/ Bergwelt
Gerätemasse H × B × T, mm		850 × 600 × 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)		L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm		700
Anschlusswerte V/A/kW		230 V/5/0,9

Leistung

Fassungsvermögen kg		9
Energieeffizienzklasse A - G		A
Kondensationseffizienzklasse A - G		A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh		0,79
Geräuschpegel (Normal/ Silentprogramm) dB(A)		60/ 58
Kondensatbehälter L		5,3
Kondensatdirektablauf		•
49 cm grosse Einfüllöffnung		•
Dreistufige Restfeuchtemessung		•
Kältemittel 290		•

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/Gross)		•/-
Endzeitvorwahl/ Startzeitvorwahl		•/-
Restzeitanzeige		•
Max. Beladung/ Programm		•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Trocken - / & Spezialprogramme (S. 316)		12/ 7
Zusätzliche Programme über App		17

Sicherheit

Überladungswarnhinweis		•
Gewichtssensor		•
Kindersicherung		•
Temperaturüberwachung		•

Optionales Zubehör

Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX		•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:		BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:		BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3		•

Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'590.00/ 2'395.95
VRB inkl. / exkl. MwSt.		28.11/ 26.00

Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Frontloader	Anthrazit matt/ Silber/ Bergwelt
Gerätemasse H × B × T, mm		850 × 600 × 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)		L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm		700
Anschlusswerte V/A/kW		230 V/5/0,9

Fassungsvermögen kg		9
Energieeffizienzklasse A - G		A
Kondensationseffizienzklasse A - G		A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh		0,92
Geräuschpegel (Normal/ Silentprogramm) dB(A)		61/ 59
Kondensatbehälter L		5,3
Kondensatdirektablauf		•
49 cm grosse Einfüllöffnung		•
Dreistufige Restfeuchtemessung		•
Kältemittel 290		•

LED-Display (Extragross/Gross)		•/-
Endzeitvorwahl/ Startzeitvorwahl		•/-
Restzeitanzeige		•
Max. Beladung/ Programm		•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•

Anzahl Trocken - / & Spezialprogramme (S. 316)		12/ 5
Zusätzliche Programme über App		-

Überladungswarnhinweis		•
Gewichtssensor		•
Kindersicherung		•
Temperaturüberwachung		•

Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX		•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:		BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:		BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3		•


Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'390.00/ 2'210.90
VRB inkl. / exkl. MwSt.		28.11/ 26.00



WASL7IE500



- ★ AutoDose
- ★ PowerCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry

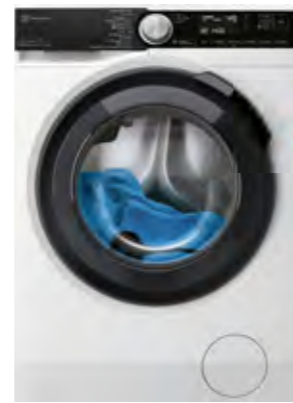

WASL6IE500



- ★ Beste Energieeffizienz A-60%
- ★ SoftWater
- ★ AbsoluteCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WASL3IE500 / WASL3IE5R0



- ★ AutoDose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WASL1IE500



- ★ Universal Dose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WAGL8E500



- ★ Warmwasser-Anschluss
- ★ MixLoad 69 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	Frontloader	Frontloader
Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm	700	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen kg	11	10
Energieeffizienzklasse A - G	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-10 %	A-60 %
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,48	0,2
Wasserverbräuche pro Zyklus L	51	50
Schleuderleistung U/Min.	1600	1400
Schleudereffizienzklasse A - G	A	B
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	76	72
Warmwasser-Anschluss	-	-
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	•/-	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-	•/-
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 299)	12/8	12/8
Zusätzliche Programme über App	22	22
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•	•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:	BLKW01	BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	BLBR02	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'090.00/2'858.45	3'190.00/2'950.95
VRB inkl. / exkl. MwSt.	20.02/18.52	20.02/18.52

	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Bauform	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660	850 × 600 × 660	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R	L	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm	700	700	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,1	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•	•	•
Leistung			
Fassungsvermögen kg	10	9	9
Energieeffizienzklasse A - G	A	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A	A	A-15 %
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,51	0,49	0,42
Wasserverbräuche pro Zyklus L	47	46	48
Schleuderleistung U/Min.	1600	1600	1400
Schleudereffizienzklasse A - G	A	A	B
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	76	76	72
Warmwasser-Anschluss	-	-	•
Bedienung / Display			
LED-Display (Extragross/Gross)	•/-	•/-	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	•/-	•/-	•/-
Restzeitanzeige	•	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•	•
Waschprogramme und Optionen			
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 299)	12/8	12/8	12/7
Zusätzliche Programme über App	22	22	-
Sicherheit			
Überladungswarnhinweis	•	•	•
Gewichtssensor	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Schaumüberwachung	•	•	•
Unwuchterkennung	•	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•	•
Optionales Zubehör			
Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•	•	•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:	BLKW01	BLKW01	BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	BLBR02	BLBR02	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'970.00/2'747.45	2'695.00/2'493.05	2'495.00/2'308.05
VRB inkl. / exkl. MwSt.	20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52



WAGL6E500

FS



WAGL5B500

New FS



WAGL4E500 / WAGL4E5R0

FS



WAGL2E500

FS



WAL5E500

FS

Highlights

- ★ UniversalDose
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Dark Line

- ★ UniversalDose
- ★ PowerClean 59 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
- ★ MixLoad 69 Programm
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ ProSense™

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/ Schwarz	Anthrazit matt/ Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 660	850 × 600 × 660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm	700	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,2	230V/10/2,1
XXL-Tür	•	•

Leistung

Fassungsvermögen kg	9	9
Energieeffizienzklasse A - G	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A	A-10%
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,49	0,44
Wasserverbrauche pro Zyklus L	46	46
Schleuderleistung U/Min.	1600	1400
Schleudereffizienzklasse A - G	A	B
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	76	72
Warmwasser-Anschluss	-	-

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/ Gross)	•/-	•/-
Endzeitvorwahl/ Startzeitvorwahl	•/-	•/-
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/ Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 299)	12/7	12/7
Zusätzliche Programme über App	-	-

Sicherheit

Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•

Optionales Zubehör

Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•	•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:	BLKW01	BLKB04
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	BLBR02	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•	•

Preis inkl. / exkl. MwSt.

2'495.00/2'308.05

2'595.00/2'400.55

2'335.00/2'160.05

2'060.00/1'905.65

1'795.00/1'660.50

VRB inkl. / exkl. MwSt.

20.02/18.52

20.02/18.52

20.02/18.52

20.02/18.52

10.81/10.00



WAL3E500



WASL5T500



WAGL4T500



WAGL6S501



EWC1352



Highlights

★ ProSense™

★ PowerCare
★ ProSteam®
★ PreciseWash
★ Sanft öffnende Tür

★ ProSteam®
★ PreciseWash
★ Sanft öffnende Tür

★ PreciseWash
★ 7 kg
★ Grosses LCD Display
★ ÖKO-Inverter Motor

★ Die optimale Waschmaschine bei minimalen Platzverhältnissen

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.






Montage


	Frontloader	Toploader
Bauform	Frontloader	Toploader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Weiss/Weiss	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 600	890 × 400 × 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	-
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm	700	-
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,0	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•	-
Leistung		
Fassungsvermögen kg	8	6
Energieeffizienzklasse A - G	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A	A
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,47	0,42
Wasserverbräuche pro Zyklus L	43	43
Schleuderkraft U/Min.	1200	1500
Schleudereffizienzklasse A - G	B	B
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	73	79
Warmwasser-Anschluss	-	-
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	-/•	•/-
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	-/•	-/•
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 299)	10/6	11/6
Zusätzliche Programme über App	-	-
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	-	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•	-
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:	BLKW01	-
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	BLBR02	-
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'540.00/1'424.60	1'890.00/1'748.40
VRB inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00








	Toploader	Frontloader Compact	Frontloader Compact
	Anthrazit matt/Schwarz	Anthrazit matt/Schwarz	Weiss
Gerätemasse H × B × T, mm	890 × 400 × 600	850 × 600 × 490	670 × 495 × 560
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-	L	L
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm	-	490 (ohne Verbindungssatz)	-
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1	230V/10/2,1	230 V/10/1,6
XXL-Tür	-	-	-
Leistung			
Fassungsvermögen kg	7	7	3
Energieeffizienzklasse A - G	A	A	D
Energieeffizienzklasse kommerziell	A	A	D
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,45	0,44	0,5
Wasserverbräuche pro Zyklus L	45	45	30
Schleuderkraft U/Min.	1300	1200	1300
Schleudereffizienzklasse A - G	B	B	C
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	79	73	78
Warmwasser-Anschluss	-	-	-
Bedienung / Display			
LED-Display (Extragross/Gross)	•/-	-/•	-/•
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	-/•	-/•	-/•
Restzeitanzeige	•	•	-
Max. Beladung/Programm	•	•	-
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•	•
Waschprogramme und Optionen			
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 299)	11/6	10/7	15/4
Zusätzliche Programme über App	-	-	-
Sicherheit			
Überladungswarnhinweis	•	•	-
Gewichtssensor	•	•	-
Kindersicherung	•	•	-
Schaumüberwachung	•	•	•
Unwuchterkennung	•	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•	-
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•	•
Optionales Zubehör			
Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	-	-	-
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:	-	-	-
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	-	-	-
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	-	-	-
Preis inkl./exkl. MwSt.	1'650.00/1'526.35	1'845.00/1'706.75	1'450.00/1'341.35
VRB inkl./exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Unsere Highlights im Überblick

Highlights	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
 3DScan	Innen und aussen komplett getrocknete Wäsche. Perfekt für dicke und mehrschichtige Kleidung wie Daunenjacken oder Duvets – mit einer bis zu 30% höheren Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.	Erstmals bei einem Trockner misst der 3DScan-Sensor die Feuchtigkeit auch im Inneren der Kleidung und passt die Trocknungszeit automatisch an.
 FiberPro	Heikle Textilien wie Baumwolle können mit synthetischen Fasern zusammen in einem Durchgang getrocknet werden, ohne dass sie ihre Form verlieren.	Mittels Sensoren werden feuchte Stellen an Kleidungsstücken erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Ein optimierter Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertrocknet wird.
 ProSteam®	Vereinfacht das Bügeln dank bis zu 40% weniger Falten nach dem Trocknen. Sie sparen Zeit und schonen Ihre Textilien.	Zum Ende des Trocknens wird Dampf hinzugefügt, wodurch die Faltenbildung deutlich reduziert wird.
 SyncDry	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automatisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
 AbsoluteCare®	Wolle und Seide werden schonend getrocknet und die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien geschützt. Die wasserdichte Membran von Outdoor-Bekleidung wird reaktiviert.	Bei den Programmen des einzigartigen Absolute-Care®-Systems sind die Trommelbewegungen und Temperatureinstellungen perfekt auf heikle Materialien wie Wolle, Seide oder Outdoorbekleidung abgestimmt.
 SensiDry®	Schonendes und energieeffizientes Trocknen bei tiefen Temperaturen, damit Ihre Kleidung länger wie neu bleibt. Automatische Anpassung der idealen Trocknungszeit.	Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt.
 PreciseDry	Schnelles, schonendes und stromsparendes Trocknen. Automatische Anpassung der idealen Trocknungszeit.	Dank spezieller Sensoren ermittelt die Precise-Dry-Technologie sowohl die Trocknungszeit als auch den Energieverbrauch für jede Ladung individuell. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien.

Finden Sie den perfekten Trockner



Feature	SuperLuxe 3DScan	GrandLuxe AbsoluteCare®	Luxe SensiDry®
 3DScan	✓		
 FiberPro	✓		
 ProSteam®	✓		
 SyncDry	✓		
 AbsoluteCare®	✓	✓	
 SensiDry®	✓	✓	✓
 PreciseDry	✓	✓	✓

*Gilt für TWGL5E501

Unterschiedliche Textilarten besonders schonend trocknen



3DScan Daunen warm und flauschig wie am ersten Tag

Ihre Daunenjacke ist nach dem Waschen nicht mehr so warm wie zuvor? Mit der innovativen 3DScan-Technologie ist das jetzt Vergangenheit.

Erstmals bei einem Trockner misst die 3DScan-Technologie auch die Feuchtigkeit im Inneren Ihrer Wäsche und passt die Trocknungszeit automatisch an. Perfekt für dicke und mehrschichtige Kleidung wie Daunenjacken oder Duvets. Profitieren Sie von bis zu 30% mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.



FiberPro Unterschiedliche Textilarten schonend zusammen trocknen

Dank der FiberPro-Technologie können Sie heikle Textilien wie auch Baumwolle und synthetische Fasern zusammen in einem Durchgang Trocknen, ohne dass diese ihre Form verlieren. Feuchte Stellen an allen Kleidungsstücken werden mittels Sensor erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Der optimierte Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertrocknet wird.

«Die Maschine funktioniert wunderbar, Daunenjacken trocknen sensationell.»*

Bewertet mit: ★★★★★

* Diese Bewertung wurde im Mai 2022 auf www.electrolux.com für das Produkt TWSL61E301 hinterlassen.



40 % weniger Falten für einfacheres Bügeln



ProSteam®

ProSteam® wird nicht nur in Waschmaschinen, sondern auch in Trocknern von Electrolux angeboten. Dampf verringert die Faltenbildung beim Trocknen um bis zu 40%¹, was den Bügelaufwand deutlich reduziert. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern schonen auch Ihre Textilien.

¹ Interner Test nach interner Testmethode zeigt bis zu 40% Faltenreduzierung auf 100% Baumwollgewebe nach einem ProSteam®-Zyklus.



Heikles wie Wolle, Seide und Outdoorbekleidung schonend trocknen



AbsoluteCare®
Bei den Programmen des einzigartigen AbsoluteCare®-Systems sind die Trommelbewegungen und die Temperatur optimal auf unterschiedliche Materialien abgestimmt, so dass die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien geschützt und die Lebensdauer der Kleider verlängert wird.

Woolmark Blue
Alle Trockner mit AbsoluteCare® sind Woolmark-zertifiziert.




Wollprogramm
Durch die schnellen Umdrehungen liegen die Wolltextilien flach an der Innenseite der Trommelwand. Es gibt also keine schädlichen Bewegungen im Trocknungszyklus, die zu Schrumpfen oder Verfilzen führen. Vergleichbar mit Trocknen bei Zimmertemperatur.



Seidenprogramm
Die Trommel dreht sich mit geringer Geschwindigkeit vor- und rückwärts. Eine äußerst sanfte und effiziente Weise, welche das Knittern reduziert. Dieses Programm läuft bei einer noch niedrigeren Temperatur als ein Standardprogramm eines Wärmepumpentrockners.



Outdoorprogramm
Das Outdoorprogramm bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran besser als das Trocknen an der Luft.

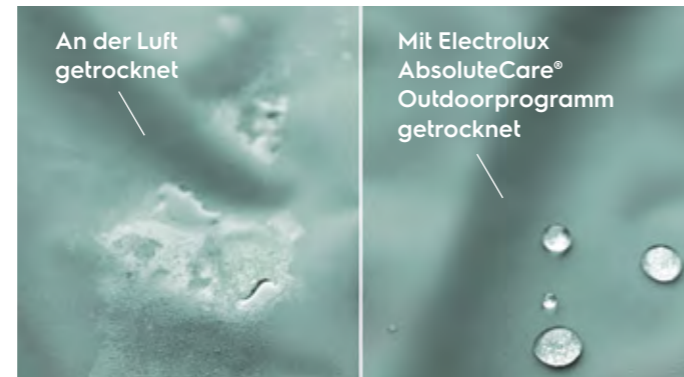

Minimale Zeit & Energie, maximale Pflege

Die SensiDry®- und PreciseDry Technologien überwachen den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche laufend. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab.



SensiDry®
Die SensiDry® Technologie ist ein durch präzise Sensoren gesteuertes Wärmepumpensystem, das Ihre Kleidung mit tiefen Temperaturen trocknet. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt. So können Sie Ihre Kleidung sanft trocknen und vor unnötiger Hitze schützen, damit sie länger wie neu bleibt.



PreciseDry
Die PreciseDry Technologie nutzt hoch entwickelte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, um die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell anzupassen.



Funktion trifft auf Ästhetik: die neuen Geräte in Schwarz



Entdecken Sie die Welt des modernen Wohnens. Unsere neuen Waschmaschinen und Wäschetrockner in edlem Schwarz setzen ein klares Statement für Stil und Anspruch.

Das elegante schwarze Design fügt sich nahtlos in zeitgemässe Wohnkonzepte ein und verleiht jedem Raum eine besondere Note. Ob in Waschräumen, offenen Küchen oder urbanen Lofts – die Geräte mit innovativen Technologien sind mehr als nur funktional. Sie sind Designobjekte, die Stil und Klasse ausstrahlen. Schwarz ist nicht nur elegant – es ist Ausdruck von Persönlichkeit und Individualität. Die klare Linienführung und das schwarze Finish verleihen den Geräten eine starke visuelle Präsenz. Für alle, die Design genauso schätzen wie perfekte Wäschepflege.



Schonend und effizient – mit einer langen Lebensdauer

Weitere Vorteile aller Electrolux Waschtrockner: *



Inverter-Motor+ für hohe Effizienz und lange Lebensdauer

Unser neuer Inverter-Motor+ mit einer bis zu 84 % höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben arbeitet mit der schonenden und effizienten Permanent-Magnet-Technologie, bei der Reibung entfällt und Vibrationen minimiert werden. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und spart Energie.



EasyClean-Filter

Bei unseren Wäschetrocknern bleibt nur ein Flusenfilter zu reinigen statt zwei. Der neu gestaltete 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, und hält sie sicher zurück. So hat der Trockner immer freie Luftwege und eine optimale Luftführung – und damit einen konstant niedrigen Energieverbrauch. Zudem garantiert das EasyClean-System eine gleichmässige Trockenleistung und eine längere Gerätelebensdauer.



Die Electrolux-Schontrommel

Dank der innovativen Schontrommel von Electrolux mit ihrer abgerundeten Prägung sind Ihre Wäschestücke auch im Trockner bestens aufgehoben.



Reversierautomatik

Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern.



* ausser TWSL3M106

Programmübersicht Trockner

	TWSLMO500	TWGLMO500	TWSL4IE500	TWSL1IE500	TWGL5B501	TWGL5E502	TWGL3E501	TWL5E500	TWSL3M106	TWSL2M100
3DScan	•	•	•	•						
Connectivity mit SyncDry	•		•	•						
Electrolux EcoLine	•		•	•						
FiberPro	•	•	•	•						
AbsoluteCare®	•	•	•	•	•	•				
Wolleprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•		
Seideprogramm	•	•	•	•	•	•		•		
Outdoorprogramm	•	•	•	•	•	•		•		
SensiDry	•	•	•	•	•	•	•	•		
ProSteam®			•							
PreciseDry	•	•	•	•	•	•		•		
EasyClean-Filter	•	•	•	•	•	•	•	•		
Schontrommel	•	•	•	•	•	•	•	•		
Trommelinnenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Woolmark Blue zertifiziert	•	•	•	•	•	•				
Reversierautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wechselbarer Türanschlag mit vier Positionen	•	•	•	•	•	•	•	•		
Grundprogramme										
Baumwollprogramme										
Schranktrocknen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extratrocken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bügeltrocken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetikprogramme									•	•
Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zusatzprogramme										
Outdoor	•	•	•	•	•	•		•		
Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•		
Hygiene-Programm	•	•	•	•	•	•		•		
Mixprogramm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Leichtbügeln			•	•	•	•	•	•		
Duvel			•	•	•	•	•	•		
Sportswear*	•	•	•	•	•	•	•	•		
Jeans*	•	•	•	•	•	•	•	•		
Auffrischen	•	•	•	•	•	•	•	•		
Daunenjacken*	•	•	•	•	•	•	•	•		
Dampfprogramm*			•							
Tierhaare*	•	•	•	•						
Optionen										
Start/Pause (Nachladen)	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Knitterschutz	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Trockengrad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zeittrocknen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Startzeitverzögerung	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Auffrischen		•	•	•	•	•				
Energie Sparen	•		•							
Zeit Sparen	•			•						

*Nur über Electrolux App anwählbar bei TWSL4IE500 und TWSL1IE500



TWSL4IE500



Highlights

- ★ 3DScan mit FiberPro
- ★ ProSteam®
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Electrolux App

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



TWSL1IE500



- ★ 3DScan mit FiberPro
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Electrolux App



Montage

Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter	Anthrazit matt / Silber
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,6
XXL-Tür	•

Leistung

Fassungsvermögen kg	9
Energieeffizienzklasse A - G	C
Kondensationseffizienzklasse A - G	B
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	1,06
Geräuschpegel (Normal / Silentprogramm) dB(A)	63 / 61
Kondensatbehälter L	5,3
Kondensatdirektablauf	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•
Kältemittel 290	•

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross / Gross)	• / -
Endzeitvorwahl / Starzeitvorwahl	• / -
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung / Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 316)	12 / 7
Zusätzliche Programme über App	17
Sicherheit	
Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Temperaturüberwachung	•

Optionales Zubehör

Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte: BLKW01	•
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte: BLBR02	•
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'745.00 / 2'539.30
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00


Bauform	Frontloader
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter	Anthrazit matt / Silber
Gerätemasse H x B x T, mm	850 x 600 x 665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz) mm	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/5/0,9
XXL-Tür	•
Leistung	
Fassungsvermögen kg	9
Energieeffizienzklasse A - G	A
Kondensationseffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	0,79
Geräuschpegel (Normal / Silentprogramm) dB(A)	60 / 59
Kondensatbehälter L	5,3
Kondensatdirektablauf	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•
Kältemittel 290	•
Bedienung / Display	
LED-Display (Extragross / Gross)	• / -
Endzeitvorwahl / Starzeitvorwahl	• / -
Restzeitanzeige	•
Max. Beladung / Programm	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•
Waschprogramme und Optionen	
Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 316)	12 / 7
Zusätzliche Programme über App	17
Sicherheit	
Überladungswarnhinweis	•
Gewichtssensor	•
Kindersicherung	•
Temperaturüberwachung	•
Optionales Zubehör	
Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte: BLKW01	•
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte: BLBR02	•
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'490.00 / 2'303.45
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00



TWGL5B501

New FS

- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Dark Line

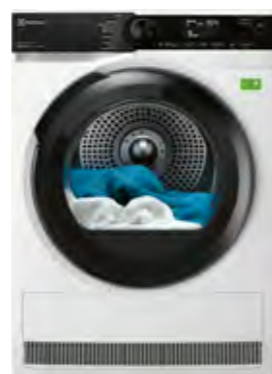

TWGL5E502/TWGL5E5R2



New FS

- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry



TWGL3E501

FS

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry



TWL5E500



FS

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry



Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage

Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse	850×600×665	850×600×665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W	L/R/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz)	700	700
Anschlusswerte	230 V/5/0,55	230 V/5/0,55
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen	9	9
Energieeffizienzklasse	C	B
Kondensationseffizienzklasse	B	A
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,06	0,92
Geräuschpegel (Normal/Silentprogramm)	63/61	61/60
Kondensatbehälter	5,3	5,3
Kondensatdirektablauf	•	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•	•
Kältemittel 290	•	•
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	•/-	•/-
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl	•/-	•/-
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 316)	12/5	12/5
Zusätzliche Programme über App	-	-
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Temperaturüberwachung	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•	•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:	BLKB04	BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	BLBR02	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2'290.00/2'118.40	2'090.00/1'933.40
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00

Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz	Weiss/Weiss
Gerätemasse	850×600×665	850×600×665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/W	L/W
Erforderliche Einbautiefe (mit Zwischenbausatz)	700	700
Anschlusswerte	230 V/4/0,55	230 V/5/0,55
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen	9	8
Energieeffizienzklasse	C	C
Kondensationseffizienzklasse	A	C
Energieverbrauch (Baumwolle, 1000 U/Min.)	1,03	0,97
Geräuschpegel (Normal/Silentprogramm)	64/62	67/65
Kondensatbehälter	5,3	5,3
Kondensatdirektablauf	•	•
49 cm grosse Einfüllöffnung	•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung	•	•
Kältemittel 290	•	•
Bedienung / Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	•/-	-/•
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl	•/-	-/•
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Trocken- / & Spezialprogramme (Seite 316)	12/4	10/4
Zusätzliche Programme über App	-	-
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Temperaturüberwachung	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte für Waschturm: MIWYHLTFIX	•	•
Zwischenbausatz mit Tablett inkl. Bodenplatte:	BLKW01	BLKW01
Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	BLBR02	BLBR02
Sockelschublade (H: 32 cm): MIWYHPE3	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00

Swiss-Ski vertraut auf die Qualität von Electrolux

Seit 2024 ist Electrolux Partner von Swiss-Ski im Bereich Wäschepflege. Als offizieller Lieferant stellen wir Athletinnen und Athleten, Mitarbeitende sowie den Verband mit unseren hochwertigen und innovativen Wäschepflegegeräten aus.

Auch Skistars wie Marco Odermatt, Wendy Holdener und Shaienne Zehnder vertrauen abseits der Piste auf die herausragende Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte – entwickelt für höchste Ansprüche.

Electrolux und Swiss-Ski:
Eine Partnerschaft für Qualität und Bestleistung.



Montagezubehör Sockelschublade MIWYHPE3



Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner. Die praktische Schublade schafft Platz und Ordnung in Ihrer Waschküche:

- Be- und Entladen der Wäschepflegegeräte auf einer bequemen Bedienghöhe
- Robuste, leicht zu reinigende Kunststoffschublade mit stabilem Auszug
- Einfache Befestigung der Wäschepflegegeräte
- Passt unter alle Wäschepflegegeräte für den Privathaushalt mit 60 cm Breite
- Komplet geschlossene Sockelschublade (unten mit Boden)
- Bei der Installation eines Waschtrockner-Kombis auf der Sockelschublade können erhöhte Geräuschemissionen auftreten.

Sockelabmessungen
(H x B x T) 320 x 595 x 595 mm

Montagezubehör / Dienstleistung

Montagezubehör	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl. / exkl. MwSt.
BLKW01	Zwischenbausatz Weiss mit Tablett inkl. Bodenplatte:	145.00/134.15
BLKB04	Zwischenbausatz Schwarz mit Tablett inkl. Bodenplatte Weiss	145.00/134.15
BLBR02	Zwischenbausatz einfach inkl. Bodenplatte:	49.00/45.35
MIWYHLTFIX	Bodenplatte für Waschturm (ohne Zwischenbausatz, nur in Weiss erhältlich)	39.00/36.10
MIWYHPE3	Sockelschublade (nicht mit WAL5E500 und WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Sockel für Waschtrockner WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHS01	Türscharnier Soft für Waschtrockner WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Unterlagsteller Set	75.00/69.40

Dienstleistung	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl. / exkl. MwSt.
WTUB	Umbauung Wäschetrockner (ohne EDC 3250) (Achtung: Bitte Griffposition angeben)	120.00/111.00
SCHL3MEFW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m Termin: 7 Arbeitstage	220.00/203.50
SCHL4MEFW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m Termin: 7 Arbeitstage	285.00/263.65



Clean & Care M2GCP121

Unser 3-in-1 Hygienereiniger entkalkt, entfettet und reinigt Waschmaschinen und Geschirrspüler. Für dauerhaft optimale Leistung einfach monatlich oder alle 30-60 Zyklen anwenden.

Entdecken Sie unsere besten Gerätekombinationen

SuperLuxe: Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit silbernem Drehwahlschalter



Waschmaschine
WASL7IE500/
WASL3IE500

Trockner
TWSL4IE500

Automatische Dosierung beim Waschen sowie einzigartiger 3DScan Trockner

Waschmaschine
WASL6IE500/
WASL2IE500

Trockner
TWSL4IE500

Effiziente Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner

GrandLuxe: Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit schwarzem Drehwahlschalter



Waschmaschine
WAGL6E500

Trockner
TWGL5E502

Waschen in nur 59 Minuten und perfekte Trockenergebnisse für Mischladungen

Luxe: Weisse Kunststoffblenden



Waschmaschine
WAL5E500

Trockner
TWL5E500

Schnell und stromsparend waschen & trocknen mit PreciseDry Beladungserkennung

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL5B500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•	•	•							
TWGL5E501							•	•				
TWGL3E501						•				•		
TWL5E500											•	•
TWGL5B501									•			



Waschtrockner-Kombi: Waschen und Trocknen in einem Durchgang



DualSense®

Die DualSense®-Technologie passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. So können Sie bei geringer Temperatur und kontrollierter Bewegung, von Feinwäsche bis hin zur Outdoor-Bekleidung, alles in einem Durchgang schonend waschen und trocknen.



SensiDry®

Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden.



Electrolux App

WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der Electrolux App steuern.

Wärmepumpen-Technologie

Durch diese Technologie verbrauchen unsere Waschtrockner-Kombis 40% weniger Energie und bis zu 40% weniger Wasser als vergleichbare Geräte.

Doppelglas gibt mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge aussen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



Programmübersicht Waschtrockner-Kombis

	WTSL61E501	WTSL41E500	WTGL3V1500
Wärmepumpen-Technologie	•		
Dual Sense	•	•	•
UniversalDose		•	
SensiDry	•	•	•
PowerCare		•	
ProSteam®	•	•	•
PreciseWash	•	•	•
Electrolux App	•	•	
Electrolux EcoLine	•		
Grundprogramme			
Dampf-Hygiene-Programm	•	•	•
Baumwollprogramme	•	•	•
Baumwolle Eco 40 - 60	•	•	•
Synthetik	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•
Wolle-Handwäsche	•	•	•
Zusatzprogramme			
Seide*	•		
Outdoor	•	•	•
Auffrischen mit Dampf	•	•	•
Maschinenreinigen	•	•	•
NonStop 3kg/3 Std.	•		
PowerClean NonStop 5 kg/4 Std.		•	
Quick 20 Wash&Dry 60		•	•
Denim*	•	•	
Sportswear*	•	•	•
Daunenjacken*	•	•	
Separates Spülen	•	•	•
Separates Schleudern	•	•	•
Abpumpen	•	•	•
Duvel	•	•	
Bettwäsche*	•	•	
Mikrofaser*	•		
Handtücher*	•	•	
Arbeitsbekleidung*	•		
Dunkles*	•		
Baby*	•	•	
Sportschuhe*		•	
Tierhaare*		•	
One Item Quick*		•	
Optionen			
Startzeitverzögerung	•	•	•
Vorwaschen	•	•	•
Flecken	•	•	•
Zeitsparen	•	•	•
Entknittern mit Dampf	•	•	•
Start / Pause (Nachladen)	•	•	•
Temperatur	•	•	•
Schleuderleistung	•	•	•
Fernstart via App	•	•	
Trockenprogramme			
Zeittrocknen	•	•	•
Trocknungsgrad	•	•	•

*Nur über Electrolux App anwählbar bei WTSL61E501 und WTSL41E500

Vollintegriert: Diskret und effizient



WTSL6IE501



- ★ Wärmepumpen-Technologie
- ★ DualSense®
- ★ Non-Stop Waschen & Trocknen 3 kg in 3 Std.
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WTSL4IE500



- ★ UniversalDose
- ★ PowerCare 5 kg in 4 Std.
- ★ DualSense®
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WTGL3VI500



- ★ Vollintegriert in der Küche
- ★ Quick 20 Wash&Dry
- ★ DualSense®
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

Bauform	
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	
Gerätemasse (H × B × T mm)	
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	
Anschlusswerte V/A/kW	
XXL-Tür	

Frontloader mit Wärmepumpe	
Anthrazit matt/Schwarz	
870 × 600 × 660	
L	
230 V/10/2,2	
•	

Frontloader	
Anthrazit matt/Schwarz	
850 × 600 × 660	
L	
230 V/10/2,2	
•	

Frontloader für Vollintegration	
Anthrazit matt/Schwarz	
820 × 600 × 560	
L	
230 V/10/2,2	
•	

Leistung

Fassungsvermögen (Waschen/Trocknen) kg	
Energieeffizienzklasse (Waschen/Trocknen) A - G	
Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen/Trocknen) kWh	
Wasserverbräuche pro Zyklus (Waschen/Trocknen) L	
Schleuderleistung U/Min.	
Schleudereffizienzklasse A - G	
Geräuschpegel dB(A)	

10/6	
A/B	
0,51/2,52	
47/50	
1600	
B	
76	

10/6	
A/D	
0,51/3,01	
47/75	
1600	
A	
76	

8/4	
B/D	
0,54/2,17	
45/60	
1600	
B	
70	

Bedienung / Display

LED-Display (Extragross/Gross)	
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	
Restzeitanzeige	
Max. Beladung/Programm	
Pause-Taste mit Nachladefunktion	

•/-	
•/-	
•	
•	
•	

•/-	
•/-	
•	
•	
•	

-/•	
-/•	
•	
•	
•	

Waschprogramme und Optionen

Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 299)	
Zusätzliche Programme über App	

12/8	
15	

12/10	
18	

12/8	
-	

Sicherheit

Überladungswarnhinweis	
Gewichtssensor	
Kindersicherung	
Schaumüberwachung	
Unwuchterkennung	
AquaControl-Wasserschutzsystem	
AquaStop-Zulaufschlauch	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Optionales Zubehör

Sockelschublade (H: 32 cm): M1WYHPE3	
Soft-Close-Scharnier: M6WHS01	
Sockel für Einbauwaschtrockner: M6WHBP01	

•	
-	
-	

•	
-	
-	

-	
•	
•	

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRB inkl./exkl. MwSt.	
-----------------------	--

3'535.00/3'270.10	
28.11/26.00	

3'055.00/2'826.10	
20.02/18.52	

2'535.00/2'345.05	
20.02/18.52	

Perfekte Lösungen für Mehrfamilienhäuser – langlebig und intuitiv bedienbar

Mehrfamilienhaus-Waschmaschinen

Die Waschmaschinen sind, neben den 22 Standardprogrammen, auch mit Spezialfunktionen wie «Kleider hinzufügen» ausgestattet. Somit können bis zum 1. Spülgang problemlos noch weitere Kleider dem Waschgang hinzugefügt werden. Die meist verwendeten Programme können zudem als Favoriten abgespeichert werden. Zusätzlich lassen sich noch vier Betriebsmodi einstellen: Green, Allergy, Speed und Intensive. Die FH-Waschmaschinen sind auf bis zu 30'000 Waschzyklen getestet.

Mehrfamilienhaus-Trockner

Der Wärmepumpen-Trockner ist mit einem selbstreinigenden Kondensatorfilter ausgestattet. Dies gewährleistet einen effizienten Trocknungsprozess und geringen Energieverbrauch. Der MFH-Wäschetrockner ist auf bis zu 30'000 Betriebsstunden getestet.

Bedienung in 25 Sprachen

Die einfache Bedienoberfläche, welche alle wichtigen Programme auf einen Blick zeigt, kann auf 25 verschiedene Sprachen angezeigt werden.



EasyClean-Filter

Der doppelte Flusenfilter bei den Trocknern kann entweder unter Spülwasser oder von Hand ganz einfach gereinigt werden.

Reinigung

Auch die Reinigung der Maschine gestaltet sich ganz einfach. Die Edelstahltrommel ist mit grossen Löchern versehen, damit Schmutz besser abfließt. Elemente in der Trommelinnenseite können ganz bequem entfernt und gereinigt werden. Unsere Geräte sind die einzigen, welche keine Gummidichtung bei der Türöffnung benötigen. Dies stellt sicher, dass sich dort kein unnötiger Schmutz ansammelt.



Chipcard-System

Electrolux löst die bargeldlose Verwaltung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern mit dem elektronischen Chipcard-Zählersystem in zwei Ausführungen, für eine oder für zwei Maschinen. Bei beiden sind zwei Betriebsarten möglich:

Vorauszahlung

Hier wird die Karte mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und dieser anhand der effektiven Betriebszeit verrechnet.

Kredit

Hier werden die kumuliert gespeicherten Kosten von der Verwaltung beliebig abgerechnet. Jeder Benutzer erhält eine individuell codierte Chipcard.

Wichtige Vorteile

Die Bedienung ist denkbar einfach, denn mit dem Einführen der Chipcard ist die Maschine startbereit. Jeder Benutzer bezahlt nur das, was er verbraucht, und sieht immer den Saldo auf dem Display.

Auch für die Verwaltung sind die Vorteile eindeutig:

- Willkommene Zeitersparnis
- Einfache, schnelle Installation
- Einbruch zwecks Gelddiebstahls ist sinnlos
- Alle Daten bleiben auch bei Stromunterbruch gespeichert




CSTW4101CL



CSTW4102CL

Installationsschema

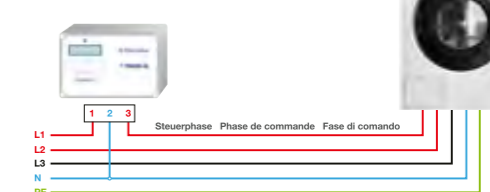



WASL4M105



WASL3M105



SWISS MADE



WASL2M100 / WASL2M1R0



Highlights

★ Die kompakte Waschmaschine mit grosser Leistung für Mehrfamilienhäuser

★ Ideale Waschmaschine für Gewerbe, Hauswartungen und Arztpraxen

★ Die Waschmaschine fürs Mehrfamilienhaus - Made in Switzerland

Icons
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage	
Bauform	Waschmaschine Frontlader
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter	Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Anschlusswerte V / A / kWh	230 V - 400 V / 10 / 3,0
Warmwasseranschluss	-
Leistung	
Trommelgrösse L	60
Fassungsvermögen kg	8
Energieeffizienzklasse A - G	B
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) kWh	0,54
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) L	46
Schleuderleistung U / Min.	1600
Schleudereffizienzklasse A - G	A
Geräuschpegel dB(A)	76
Kondensationseffizienzklasse A - G	-
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	-
Anzahl getestete Zyklen / Betriebsstunden	30'000 / -
Bedienung / Display	
Programmselektor	•
Kurzhubtasten	•
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl H	24
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher / Filter reinigen	-
Anzeige: Wassertank leeren	-
Washprogramme und Optionen	
Anzahl Programme / Optionen (Seite 299)	22 / 7
Sicherheit	
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
Temperaturüberwachung	-
Zubehör im Lieferumfang inbegriffen	
Verbindungsgarnitur	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'970.00 / 4'597.60
VRB inkl. / exkl. MwSt.	20.02 / 18.52
Informationen	

Waschmaschine Frontlader	
Farbe	Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Anschlusswerte V / A / kWh	230 V - 400 V / 10 / 3,0
Warmwasseranschluss	-
Trommelgrösse L	60
Fassungsvermögen kg	8
Energieeffizienzklasse A - G	B
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) kWh	0,54
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) L	46
Schleuderleistung U / Min.	1600
Schleudereffizienzklasse A - G	A
Geräuschpegel dB(A)	76
Kondensationseffizienzklasse A - G	-
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	-
Anzahl getestete Zyklen / Betriebsstunden	30'000 / -
Programmselektor	•
Kurzhubtasten	•
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl H	24
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher / Filter reinigen	-
Anzeige: Wassertank leeren	-
Anzahl Programme / Optionen (Seite 299)	22 / 7
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
Temperaturüberwachung	-
Verbindungsgarnitur	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'970.00 / 4'597.60
VRB inkl. / exkl. MwSt.	20.02 / 18.52

Waschmaschine Frontlader	
Farbe	Schwarz
Gerätemasse H × B × T, mm	850 × 600 × 710
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L
Anschlusswerte V / A / kWh	400 V / 10 / 4,4
Warmwasseranschluss	•
Trommelgrösse L	80
Fassungsvermögen kg	9
Energieeffizienzklasse A - G	B
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) kWh	0,53
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) L	41
Schleuderleistung U / Min.	1400
Schleudereffizienzklasse A - G	B
Geräuschpegel dB(A)	76
Kondensationseffizienzklasse A - G	-
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	-
Anzahl getestete Zyklen / Betriebsstunden	30'000 / -
Programmselektor	•
Kurzhubtasten	•
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl H	24
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher / Filter reinigen	-
Anzeige: Wassertank leeren	-
Anzahl Programme / Optionen (Seite 299)	26 / 6
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
Temperaturüberwachung	-
Verbindungsgarnitur	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'340.00 / 4'939.85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	20.02 / 18.52


Waschmaschine Frontlader	
Farbe	Anthrazit
Gerätemasse H × B × T, mm	900 × 630 × 720
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L / R
Anschlusswerte V / A / kWh	400 V / 10 / 4,0
Warmwasseranschluss	-
Trommelgrösse L	58
Fassungsvermögen kg	8
Energieeffizienzklasse A - G	A
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) kWh	0,46
Wasserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) L	42
Schleuderleistung U / Min.	1600
Schleudereffizienzklasse A - G	A
Geräuschpegel dB(A)	76
Kondensationseffizienzklasse A - G	-
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U / Min.) kWh	-
Anzahl getestete Zyklen / Betriebsstunden	-
Programmselektor	-
Kurzhubtasten	-
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•
Startzeitvorwahl H	48
Restzeitanzeige	•
Anzeige: Wärmetauscher / Filter reinigen	-
Anzeige: Wassertank leeren	-
Anzahl Programme / Optionen (Seite 299)	24 / 6
Kindersicherung	•
Schaumüberwachung	•
Unwuchterkennung	•
Temperaturüberwachung	-
Verbindungsgarnitur	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'510.00 / 5'097.15
VRB inkl. / exkl. MwSt.	20.02 / 18.52
Informationen	Erhältlich voraussichtlich ab Sommer 2026 - Änderungen vorbehalten

Modellbezeichnung	Bezeichnung	Preis inkl. / exkl. MwSt. (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00 / 1'285.85 0.74 / 0.68
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00 / 1'885.30 0.74 / 0.68
NCSBK	Benutzerkarte zum Chipcard-System	30.00 / 27.75
NCSLK	Ladekarte zum Chipcard-System	43.00 / 39.80
NCSVK	Verwalterkarte zum Chipcard-System	43.00 / 39.80
NCSZK	Zerokarte zum Chipcard-System	43.00 / 39.80

SWISS MADE 



TWSL3M106

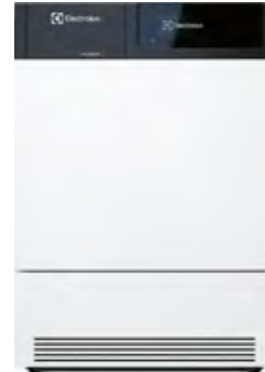

TWSL2M100/TWSL2M1R0

New FS

Highlights

★ Der kompakte, solide Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe

★ Der Wäschetrockner fürs Mehrfamilienhaus - Made In Switzerland

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage

	Wärmepumpen-Trockner Frontloader	Wärmepumpen-Trockner Frontloader
Bauform	Schwarz	Anthrazit
Farbe Geräteblende / Drehwahlschalter		
Gerätemasse H×B×T, mm	850×600×600	900×630×840
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/0,7	230V/10/1.0
Warmwasseranschluss	-	-
Leistung		
Trommelgröße L	117	117
Fassungsvermögen kg	7	8
Energieeffizienzklasse A - G	C	E
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) kWh	-	-
Wasserverbräuche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche) L	-	-
Schleuderleistung U/Min.	-	-
Schleudereffizienzklasse A - G	-	-
Geräuschpegel dB(A)	66	66
Kondensationseffizienzklasse A - G	B	D
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.) kWh	0,89	1,25
Anzahl getestete Zyklen / Betriebsstunden	- / 30'000	-
Bedienung / Display		
Programmselektor	•	-
Kurzhubtasten	•	-
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	•	•
Startzeitvorwahl H	24	48
Restzeitanzeige	•	•
Anzeige: Wärmetauscher / Filter reinigen	•	•
Anzeige: Wassertank leeren	•	•
Washprogramme und Optionen		
Anzahl Programme / Optionen (Seite 316)	17 / 2	18 / 4
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	-	-
Unwuchterkennung	-	-
Temperaturüberwachung	•	•
Zubehör im Lieferumfang inbegriffen		
Verbindungsgarnitur	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4'590.00 / 4'246.05	5'220.00 / 4'828.85
VRB inkl. / exkl. MwSt.	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informationen		Erhältlich voraussichtlich ab Sommer 2026 - Änderungen vorbehalten






Zubehör / Pflege

Zubehör passend zu

- Vakuumieren und Sous-Vide-Garen..... 336
- Combi-Steamer und Steamer 338
- Easy2Clean 340
- Kochfelder 343
- Kühlschränke / Geschirrspüler 344
- Wäschepflege 345

Pflege- und Reinigungsprodukte 346

Notizen 348

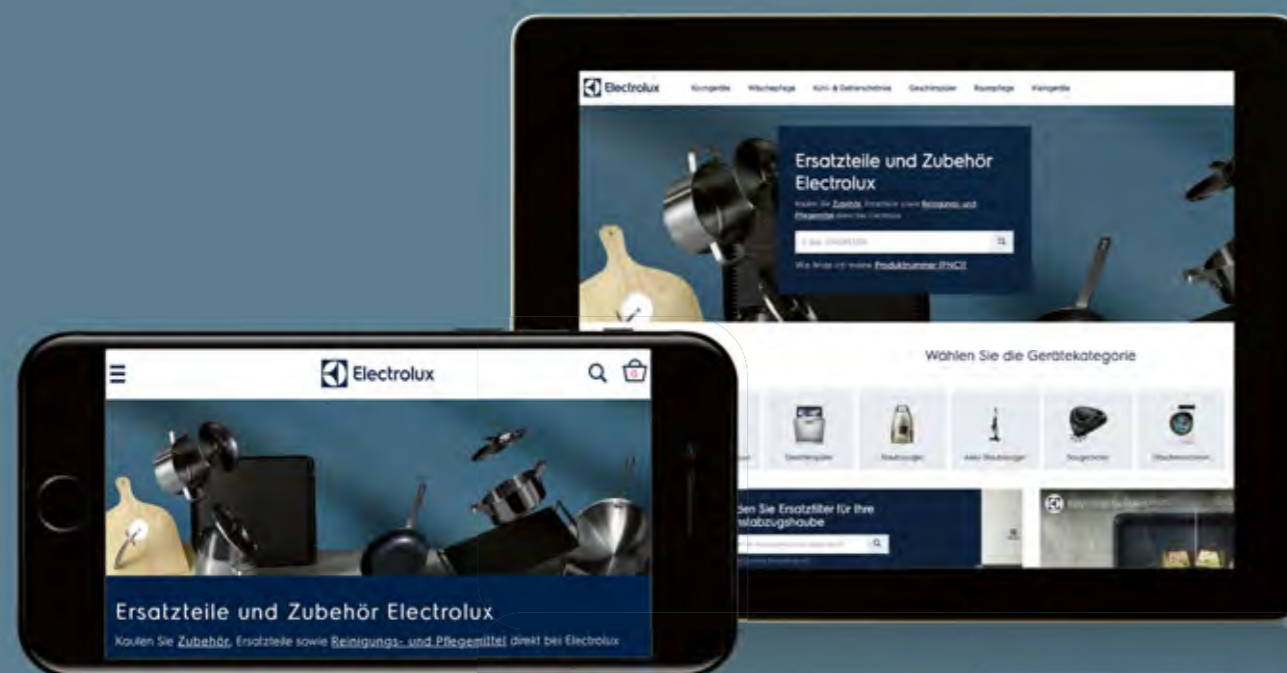

Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen
 Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukt sowie Ersatzteile zu Ihrem Gerät.



WebShop
 Mehr Informationen

Vakuumieren und Sous-Vide-Garen



Sous-Vide-Garen der nächsten Stufe
Eine Vakuumpackung ist der wichtigste Teil beim Sous-Vide-Kochen. In einer vakuumversiegelten Verpackung dehydriert das Essen nicht, behält seinen Geschmack und seine Konsistenz bei und garantiert einen besseren Hitzetransfer. Unsere Vakuumbutel sind BPA-frei und aus ungiftigen, lebensmittelechten Materialien hergestellt.



Vakuumieren, für eine nachhaltige und gesunde Ernährung
Starkes Vakuum in Kombination mit luftdichten Behältern oder Beuteln helfen, Lebensmittel und Nährstoffe länger zu bewahren und reduzieren so die Lebensmittelverschwendung zu Hause. Gut für Ihre Gesundheit und die Umwelt.



Bessere Aufbewahrung von Lebensmitteln
Sicheres und schützendes Aufbewahrungssystem für frische Lebensmittel und Essensreste – für Ordnung in der Küche und im Kühlschrank. Mit integrierter Datumeinstellung, um die Lebensdauer von Lebensmitteln im Blick zu behalten. Sie passen in alle Kühlschränke und sind für das Einhängen in das CustomFlex® Refrigerator-System der Electrolux CustomFlex® Kühlschränke geeignet.

Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl./exkl. MwSt
 EVSKI* 9009233116	Create 3 Vakuüm Starter Kit ★ 1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★ 10 Beutel mit Ventil ★ Ideal zum Sous-Vide Garen ★ Beutel wiederverwendbar	Masse Beutel: B 230×H 260 mm	EVGB1 EVFB1 EVRB1 EVWC1	54,00/49,95 VRB: 0.74/0.68
 E6VSI-6AG 9009233009	Explore Vakuümierer ★ Mit Schlauchverbindung & Beutelrolle ★ Intuitiv und leicht zu bedienen ★ Noch dichtere Versiegelung ★ Sous-Vide-Geschmacksgarantie	Gerät: B 400×T 180×H 108,5 mm Beutelrolle: B 280×T 60 mm		149,00/137,55 VRB: 0.74/0.68
 E4VSI-4AG 9009232613	Create Vakuümierer ★ Inkl. Schlauchverbindung & 10 Beutel ★ Kompakt: passt in jede Küche ★ Lebensmittel länger frisch und genießbar ★ Nachhaltig: weniger Food Waste	Gerät: B 384×T 97×H 57 mm Beutel: B 220×H 300 mm		74,00/68,45 VRB: 0.74/0.68
 EVGB1 9009237372	Vakuüm Glasbehälter ★ 2 praktische Glasbehälter ★ Deckel aus Edelstahl ★ Glasbehälter bis 230 °C Ofenfest ★ Deckel bis 100 °C Ofenfest	1× Glasbehälter 650 ml 1× Glasbehälter 1500 ml	EVSKI E6VSI-6AG E4VSI-4AG VAC140PL VAC140PLV	49,00/45,35 -
 EVFB1 9009233165	Vakuüm Food Box Set ★ 2 praktische Lebensmittelboxen ★ 1 & 1,6 Liter	2 Stück	EVSKI E6VSI-6AG E4VSI-4AG VAC140PL VAC140PLV	39,90/36,90 -
 EVFKA1 9009237323	Vakuüm Fresh All-in-One Kit ★ 1 Vakuumpumpe, 1 Ladegerät ★ 2 Glasbehälter 650 ml/1500 ml ★ 5 Beutel mit Ventil/1 Weinkorken	All-in-One Kit mit 9 Teilen	VAC140PL VAC140PLV	99,00/91,60 VRB: 0.74/0.68
 EVWC1 9009237398	Vakuüm Weinzapfen ★ Geöffneter Wein ist länger haltbar ★ Spülmaschinenfest	3 Zapfen	VAC140PL VAC140PLV	15,00/13,90 -
 EVSRR1 9009235111	2 Vakuümrollen für Sous-Vide ★ Praktische Rollen, zuschneidbar ★ Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln ★ Ideal zum Sous-Vide Garen	2 Rollen, je B 280×T 60 mm	E6VSI-6AG E4VSI-4AG VAC140PL VAC140PLV	21,50/19,90 -
 EVRB1 9009233710	Vakuümbeutel mit Ventil ★ Für frischere Lebensmittel ★ Ideal zum Sous-Vide Garen ★ 20 Einzelbeutel mit Ventil ★ Wiederverwendbar	Masse Beutel: B 230×H 260 mm	EVSKI E6VSI-6AG E4VSI-4AG VAC140PL VAC140PLV	24,90/23,05 -
 EVSRI1 9009235103	Praktische Vakuümbeutel ★ Von +100 °C bis zu -20 °C ★ Ideal zum Sous-Vide Garen und Konservieren ★ 50 Einzelbeutel für freistehende Vakuümierer	Masse Beutel: B 220×T 300 mm	E6VSI-6AG E4VSI-4AG VAC140PL VAC140PLV	19,50/18,05 -

* Solange Vorrat

Combi-Steamer und Steamer







Einfach, leicht und gesund

Dampfgaren ist eine schonende Methode, welche die besten Aromen Ihrer Zutaten zur Entfaltung bringt. Perfektionieren Sie die Kunst des Garens mit unserem Premium-Zubehör aus Edelstahl.



- Vorbereitetes Gemüse, Reis oder Fisch in die Gastronormschalen legen
- Gastronormschalen in den Kühlschrank stellen
- Gastronormschalen in den Steamer stellen und los geht's
- Vitamine, Nährstoffe, Farbe und Geschmack bleiben voll erhalten



	Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl. / exkl. MwSt
	TRILFSTV 9441893550	Back-Vollauszug für Steamer aus Chromstahl ★ Für sicheres Ein- und Ausschleiben von Blechen und Pfannen ★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion	1 Paar	EB6 EB7	113.00/104.55
	PKKS8 9403043327	8-teiliges Deluxe Steaming Set aus Edelstahl ★ Für schnelles, gleichmäßiges Kochen mit Dampf ★ Unterschiedliche Grössen für Fleisch, Fisch, Reis und Gemüse	8 Stück inkl. Deckel	allen Steam-Geräten	227.00/210.00
	E9OOGC23 9029795490	Garbehältereset Gastronorm 1/2 ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit	B 354 × T 325 × H 55 mm	allen Steam-Geräten	119.00/110.10
	Garbehälter- set 1/2* 140188212025	Garbehältereset Gastronorm 1/2 ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit	B 325 × T 176 × H 40 mm	allen Steam-Geräten	95.00/87.90
	Garbehälter- set 1/2* 3878894009	Garbehälter-Set - Gastronorm 1/2 ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blanchieren, Aufwärmen und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeit	B 325 × T 265 × H 55 mm	allen Steam-Geräten	99.00/91.60
	E4KTD001 9029794063	Digitales Fleischthermometer ★ Silikongehäuse und Edelstahlsonde ★ Höchsttemperatur 250 °C, 99-Minuten-Kurzzeit-Wecker	1 Stück		31.00/28.70 VRB: 0.21/0.19

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Das neue Easy2Clean-BakeWell-Sortiment



Geniessen Sie eine unkomplizierte Zubereitung und mühelose Reinigung dank der Easy2Clean-Keramikbeschichtung. Hergestellt ohne PFAS und PTFE (Polytetrafluorethylen), ist das Easy2Clean-Sortiment bis 250 °C ofenfest.



Eine farbenfrohe Art zu backen. Jedes Zubehör der neuen Easy2Clean-BakeWell-Linie wurde in einer unverwechselbaren Farbe konzipiert und verleiht jeder Küche einen zeitlosen Stil.



Dank der einzigartigen Easy2Clean-Keramikbeschichtung finden Fett und verbrannte Rückstände keinen Anhaftungspunkt. Die Verwendung von Backpapier oder das Einfetten des Backblechs gehört der Vergangenheit an. Das Reinigen geht schnell und einfach, nur mit heissem Wasser, einem weichen Tuch und Spülseife.



	Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl. / exkl. MwSt
	E90OECTS 9029866770	Easy2Clean-Gratinform, 3er-Set ★ 3 Größen, unbegrenzte Möglichkeiten ★ Aufeinander abgestimmtes Set, das sich mühelos zusammenräumen lässt	L 424 × 275 × 78 mm M 373 × 244 × 62 mm S 246 × 168 × 44.5 mm	universal anwendbar	79.00/73.10
	E90OEC01L 9029866796	Easy2Clean-Gratinform L ★ Grosse Gratinform, ideal für die Zubereitung von geschmortem Gemüse, Braten oder Gratin	L 424 × 275 × 78 mm	universal anwendbar	32.00/29.60
	E90OEC01M 9029866804	Easy2Clean-Gratinform M	M 373 × 244 × 62 mm	universal anwendbar	28.00/25.90
	E90OEC01S 9029866812	Easy2Clean-Gratinform S	S 246 × 168 × 44.5 mm	universal anwendbar	25.00/23.15
	E90OEC02 9029866820	Easy2Clean-Cakeform ★ Einfach backen, einfach lösen – für Brot und Kuchen ohne Ankleben ★ Easy2Clean-Keramikbeschichtung, PFAS-/PTFE-frei, backofenfest bis 250 °C	B 321 × T141 × H 68 mm	universal anwendbar	29.00/26.85
	E90OEC03 9029866838	Easy2Clean-Backblech, universal	B 393 × T266 × H 24 mm	universal anwendbar	49.00/45.35
	E90OEC04 9029866846	Easy2Clean-Backblech, rund ★ Leckere Wähen, Quiches und Tartes ganz einfach backen – dank zuverlässiger Antihafbeschichtung ★ Easy2Clean-Keramikbeschichtung, PFAS-/PTFE-frei, backofenfest bis 250 °C	∅ 285 × 30 mm	universal anwendbar	29.00/26.85
	E90OAF11 9029802585	Easy2Clean Backblech – Backen ohne Anhaften ★ Backblech mit spezieller Antihafbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen	B 465 × T385 × H 25 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	82.00/75.85
	M90OEC02 9029804896	Easy2Clean Backblech hochrandig – Backen ohne Anhaften ★ Backblech mit spezieller Antihafbeschichtung von ILAG ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften ★ Müheloses Reinigen	B 465 × T385 × H 40 mm	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4*	85.00/78.65
	E10OEC02 9029804383	Easy2Clean Profiblech ★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres ★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche ★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten	B 466 × T385 × H 10 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	79.00/73.10

* nicht passend für Compact Steamer

	Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl./exkl. MwSt
	TRILFAV 9441893543	Back-Vollauszug für Backofen mit Antihafbeschichtung ★ Für sicheres Ein- und Ausziehen von Blechen und Pfannen ★ Für Compact 45: nur eine Ebene möglich ★ Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellenfunktion	1 Paar	EB7 EH7 EB6* EH6	93.00/86.05
	CTGR-API 9029804904	Backblech ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet	B 466 × T 385 × H 22 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	59.00/54.60
	DPGR-API 9029804912	Backblech hochrandig ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet	B 466 × T 385 × H 42 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	59.00/54.60
	PT** 5611724013	Profiblech, perforiert ★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres ★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche ★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten	B 424 × T 363 × H 10mm	Geräte bis 2011 und EB3	75.00/69.40
	CTGR** 3870287202	Backblech ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emailierung ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet	B 426 × T 360 × H 25 mm	Geräte bis 2011 und EB3	54.00/49.95
	E9OHPS1*** 9029797983	Pizza Set, 3-teilig ★ Für garantiert knusprige Pizzas ★ Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung ★ Mit Schaufel und Pizzaschneider	B 426 × T 360 × H 22mm	allen Backöfen	82.00/75.85
	E90OAFWM 9029866432	AirFry-Backblech ★ Ideal für die Zubereitung von knusprigen Speisen wie Pommes, Gemüse oder Chicken Wings mit wenig bis keinem Öl ★ Die speziell entwickelte Gitterstruktur sorgt für mehr Luftzirkulation und gleichmässige Hitzeverteilung	B 468 × T 382 × H 24 mm		49.00/45.35





* nicht passend für Compact Steamer

Kochfelder

	Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl./exkl. MwSt
	E9HHPG11 9029865194	Easy2Clean-Plancha-Grillplatte 2.0 ★ Grillieren das ganze Jahr ★ Gesundere Art zu kochen und essen ★ Bietet eine grosszügige Kochfläche ★ Erleichtert die Reinigung ★ PTFE/PFAS-frei	L 466 × B 253 × H 44.5 mm	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	179.00/165.60
	EBP01 9009237893	Hamburgerpresse aus Aluguss ★ Antihafbeschichtet ★ Mit 20 Extrablättchen ★ Ergonomischem Griff aus Holz ★ Für die ideale Druckverteilung der Burger	1 Hamburgerpresse, 20 Extrablättchen	Universal einsetzbar	12.90/11.95



Kühlschränke

Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl./exkl. MwSt
 M4RHBH02 9029865335	Universal-Flaschenhalter ★ Perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen ★ Für Ablagen bis zu 10 cm Höhe und 3 Flaschen à 1,5 Liter geeignet	B 330 × T 310 × H 100 mm	universal anwendbar	31.00/28.70
 E3RSMA02* 9029795425	Frischhalteplatte für Gemüsefächer ★ Perfekte Luftzirkulation dank offiziellem Gefüge ★ Hält Früchte und Gemüse länger frisch ★ Zuschneidbar	B 315 × T 457	universal anwendbar	11.00/10.20
 M9RWCAF1 9029803229	CleanAir+ Filter Hygiene Pack ★ Entfernt bis zu 90% der Gerüche in nur 15 Minuten** ★ CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie ★ Einfache Befestigung am Regal Ihres Kühlschranks	Set mit Halter und Filter Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen	Universal einsetzbar	19.00/17.60
 M9RWCAF2 9029803237	CleanAir+ Ersatzfilter ★ Ersatzfilter für Kühl- und Weinschränke ★ CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie ★ Bis zu einem Jahr lang frische Luft	2 Ersatzfilter Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen	CleanAir+ Filterhalter und in die integrierte Schublade des Weinschranks WKU60DSP	17.00/15.75


* Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

** Interner Vergleichstest zu eigenständigen Luftfiltern basierend auf internen Testmethoden.

Wäschepflege

Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl./exkl. MwSt
 M5WPWB01 9029865673	Wäschebeutel für Feinwäsche ★ Schützt Ihre Feinwäsche ★ Sehr praktisch auch für Socken	2 Stück (40 × 60 & 30 × 40 cm)	universal anwendbar	9.00/8.35
 M1WYHPE3 9029804862	Sockelschublade ★ Schafft Platz und Ordnung in der Waschküche ★ Einfaches Be- und Entladen Ihres Geräts auf einer bequemen Bedienungshöhe		nur geeignet für Electrolux-Geräte (nicht mit WAL5E500 und WAL3E500)	395.00/365.40
 M1YHDROF 9029866317	Trocknerkorb in Weiss mit Halter ★ Ideal für Feinwäsche, Dessous, Stofftiere und Sportschuhe ★ Schützt Ihre Wäsche, da sie während des Trockengangs nicht bewegt wird		TWSL4IE500 TWL5E500	82.00/75.85
 M1YHDRPBA 9029866325	Trocknerkorb in Grau ★ Ideal für Feinwäsche, Dessous, Stofftiere und Sportschuhe ★ Schützt Ihre Wäsche, da sie während des Trockengangs nicht bewegt wird		TWSL1IE500 TWGL5B500 TWGL5E502 TWGL5E5R2 TWGL3E501	82.00/75.85
 EDBALL 9029791861	Trocknerkugeln ★ Spürbar weiche Kleidung ★ Reduzieren das Zerknittern der Wäsche und die Fuselbildung	2 Trocknerkugeln	universal anwendbar	14.00/12.95
 M9YHODB2 9029865541	Trocknerbälle aus neuseeländischer Wolle ★ Bis zu 30% weniger Falten ★ Hergestellt aus natürlicher neuseeländischer Wolle ★ Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Jahren	4 Bälle	universal anwendbar	14.00/12.95
 M4YM3002 9029865533	Lammellenkamm für Trockner ★ Entfernt die Flusen im Kondensator des Wäschetrockners ★ Optimierte das Trocknerergebnis ★ Einfache Anwendung und effiziente Reinigung		universal anwendbar	15.00/13.90
 E2WASF00 9029804482	Steam Fragrance ★ Dampfduft mit einem Hauch von grünem Tee und Zitrus ★ Dem Dampfzyklus hinzufügen, um das Gefühl von frisch gewaschener Wäsche wiederherzustellen ★ Mit ätherischen Ölen	300 ml	GL und SL Waschmaschinen mit Dampfprogramm	15.00/13.90

Geschirrspüler




Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Passend zu	Preis inkl./exkl. MwSt
 E1DHCUTBAS 9029866739	Teilbarer Besteckkorb ★ Lässt sich in zwei Teile trennen, sodass grosse oder unhandliche Geschirteile leichter hineinpassen ★ Ob ganz oder nur zur Hälfte verwendet, lässt sich ganz einfach überall im unteren Korb platzieren	B 230 × T 175 × H 225 mm	55er Geschirrspüler	25.00/23.15
 E9DHGB01 9029795540	Glaskorb ★ Hält bis zu 8 Gläser sicher und zuverlässig ★ Passt in den Unterkorb Ihres Geschirrspülers	B 330 × T 220 × H 260 mm	45er- und 60er-Geschirrspüler	37.00/34.35

Pflege für Ihre Haushaltsgeräte

Ihr Upgrade für die perfekte Pflege Ihrer Geräte

Seit 100 Jahren produzieren wir Geräte, die den Alltag erleichtern. Wir wissen auch, wie man sich um sie kümmert, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die neue Reinigungslinie, entwickelt, um Ihre Geräte zu pflegen und für eine lange Lebensdauer zu sorgen.




Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Preis inkl./exkl. MwSt
 M3OCD301 9029865236	Steam Care – Entkalker für Dampfgerä ★ Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgerä ★ Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts	250 ml	9.00/8.35
 M3OCS301 9029865269	Oven and Micro Care – Reinigungsspray für Backöfen und Mikrowellen ★ Hocheffektiver Reiniger zur Beseitigung von Fett und eingebrannten Stellen	500 ml	10.00/9.25
 M3HCC301 9029865244	Vitro Care – Reinigungscreme für Glaskochfelder ★ Spezialisierte Reinigung für glänzende Glaskeramik-Kochfelder ★ Hinterlässt eine Schutzschicht und verleiht Ihrem Kochfeld perfekten Glanz ★ Nicht geeignet für matte Glaskochfelder	300 ml	10.00/9.25
 M2HCMC01 9029866937	Matt Care Hob Cleaner – Kochfeldreiniger für matte Glaskeramik-Induktionskochfelder ★ Spezielle Lösung für die Tiefenreinigung von matten Glaskeramik-Induktionskochfeldern ★ Entfernt hartnäckiges Fett und eingebrannte Speisereste ★ Nicht geeignet für glänzende Glaskochfelder	500 ml	11.00/10.20

*Nur über den Ersatzteilverkauf erhältlich

Bezeichnung/ Artikelnummer	Highlights	Masse / Inhalt	Preis inkl./exkl. MwSt
 M3SCS301 9029865467	Steel Care – Reinigungsspray für Edelstahl ★ Für alle Edelstahloberflächen ★ Hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film	500 ml	10.00/9.25
 M3RCS301 9029865350	Frigo Care – Reinigungsspray für Kühlschränke ★ Effizienter Reiniger für den Kühlschrank ★ Reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche	500 ml	10.00/9.25
 M2GCP121 9029865491	Clean & Care 3 in 1 – Entkalker, Entfetter, Hygienereiniger ★ Entfettet, Entkalkt und Desinfiziert ★ Monatliche Anwendung empfohlen	12 x 50 g	26.00/24.05
 M2GCP101 9029865665	Super Care – Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler ★ Entfernt Kalkablagerungen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen	2 x 100 g	16.00/14.80
 M2WCP051 9029865608	Super Clean for Washing Machines – Entfetter für Waschmaschinen ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen	2 x 50 g	16.00/14.80
 M2DCP051 9029865632	Super Clean for Dishwasher – Entfetter für Geschirrspüler ★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Fett-rückständen im Spülbehälter, Rohren und Schläuchen ★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen	2 x 50 g	16.00/14.80
 M3BICF201* 9029865384	Water Filter – Wasserfilter für Kaffeemaschine ★ Für Kaffeemaschinen ESP4SL10CN/ ESP4SL10SP	1 Stück	23.00/21.30
 MFT-RX* 140251861013	Mikrofaser-Reinigungstuch ★ Ideal für Chromstahl, Glas, Spiegel, Metall, Kunststoff und Holz.	1 Tuch 200 x 200 mm	11.00/10.20

Electrolux Digital-Katalog: Wir sind auch interaktiv für Sie da

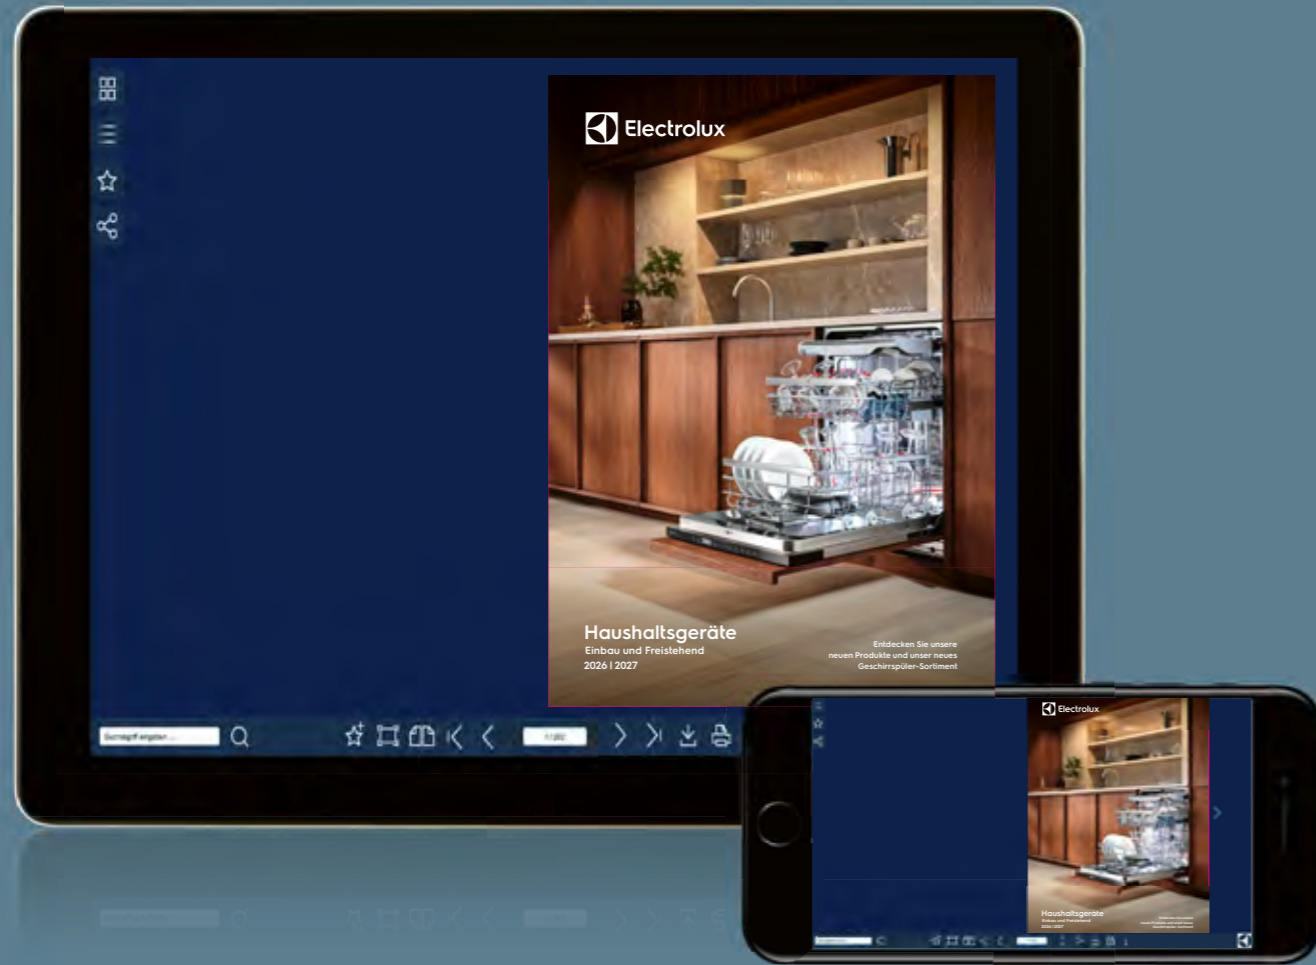

Dank unserem Digital-Katalog sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Produktinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf www.electrolux.ch.

Alle digitalen Kataloge finden Sie auf unserer Webseite.



Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:



EURO-Norm



CH SMS-Norm



FS Freistehend

Die mit dem Electrolux EcoLine-Label gekennzeichneten Geräte besitzen unsere höchste Energieeffizienzklasse. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5.

Steamer

- Steamify***
Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur
- Kochassistent**
Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten
- SousVide-Garen**
Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten
- Regenerieren**
Schonendes und gleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf
- Dampfgaren**
Gesundes Dampfgaren ohne Wasseranschluss und Druck
- Restwasserverdampfung**
Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen Garraum
- Speisethermometer**
Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen
- Feuchtigkeit hoch**
Garen bei niedriger Temperatur mit höheren Anteil von Dampf für perfekte Desserts
- Feuchtigkeit niedrig**
Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte Kruste
- Heissluft**
Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten
- Pizza- / Wähenstufe**
Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe
- Ober- / Unterhitze**
Traditionelles Backen, Garen oder Braten auf einer Ebene
- Unterhitze**
Nachbräunen des Bodens oder Blindbacken
- Heissluftgrillen**
Braten grösserer Fleischstücke auf einer Ebene
- Grill**
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel
- Niedertemperatur-Garautomatik**
Niedergaren von Fleisch leicht gemacht
- Brot backen**
Backen mit automatischer Feuchtigkeitszugabe für mehr Volumen und Kruste
- Backofen-Steckanschluss**
Müheloses Anschliessen eines autarken Kochfeldes über den Backofen

ergänzend Backöfen

- Pyrolyse**
Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt
- Katalyse**
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert
- BakingCrisp**
Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse
- BakingPlus**
Backofen mit Feuchtigkeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste Kruste
- Auftau-Funktion**
Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

ergänzend Mikrowellen

- CombiQuick Funktion**
Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse
- Mikrowellenfunktion**
Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen
- Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion**
Drei Funktionen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergebnissen
- Mikrowelle & Heissluft**
Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren
- Mikrowelle und Ober- / Unterhitze**
Zeitsparendes traditionelles Backen
- Mikrowelle & Grill**
Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln

ergänzend Schubladen

- Vakuuier-Funktion**
Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmitteln
- Marinier-Funktion**
Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumschublade
- Verschliess-Funktion**
(Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung
- Teig gehen lassen**
Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade
- Teller wärmen**
Wärmen von Geschirr bei 70 °C
- Warmhalten**
Einfaches warmhalten von Speisen bei 60-80°C
- Zeitwahl**
Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird

ergänzend Herde

- Feuchte Unter- & Oberhitze**
Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben
- Backofenbeleuchtung**
Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum

ergänzend Freistehende Herde

- Umluft**
Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen.
- Glaskeramik-Kochfeld**
Pflegeleichte Oberfläche
- Gussplatten-Kochfeld**
Robust und langlebige Kochfeldoberfläche
- Restwärmeanzeige**
Zeigt ob das Kochfeld noch warm ist

Gas






- Gasmulde**
Gas-Einbaurechard «Gas auf Glas»
- Elektrische Zündung**
Verzichten Sie dank der elektrischen Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder
- Züandsicherung**
Verhindert unkontrolliertes Austreten von gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen
- Guss-Pfannenträger**
Stabile Guss-Pfannenträger
- Wok-Kochzone**
Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen
- StepPower**
Die Flamme kann präzise in 9 Leistungsstufen reguliert werden
- Katalyt**
Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei oxidiert
- Grillen mit Motordrehspieß**
Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehspieß mit Bratenhalter
- Gas Umluft**
Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten
- Grill**
Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen
- Backofen mit Temperaturregelung**
Backen, garen und braten auf einer Ebene
- Gas-Kochfeld**
Schnelles Kochen und Temperaturregulieren dank Gas
- AntiFingerprint**
Edelstahl Beschichtung vermindert die Fingerabdrücke
- Backofenbeleuchtung**
Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:

Kochfelder

	SensePro-Speisethermometer Kabel- & batterieloser Speisethermometer, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist		Pause-Funktion Kurze Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück
	SenseFry-Bratsensor Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten		CountUp-Timer Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart
	SenseBoil-Überkoch-Sensor Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln		Öko-Timer Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren
	FlexiBridge Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden		OffSound Control Ein- und Ausschalten der Tastentöne
	Bridge-Funktion Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren		OptiHeat Control Dreistufige Restwärmeanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist
	Automatische Topferkennung Diese Funktion lässt nur den Pfannenboden heiss werden - andere Gegenstände nicht		Ankochautomatik Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück
	Maxima Spulen Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch		XL-Kochzone Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen
	PowerSlide Kochgeschirr einfach zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen		2-Kreis-Kochzone Kochgeschirr verschiedener Grösse verwendbar dank erweiterbarer Kochzone
	Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube		Bräterzone Bräterzone welche speziell für ovale Töpfe vorgesehen ist
	PowerBoost-Funktion Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion		Restwärmeanzeige Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist
	Individueller Zonentimer Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.		

ergänzend Combo





	AutoHob2Hood Mit Hob2Hood® passt sich der Dunst- abzug beim Kochen automatisch an
	ComboBridge verfügt über das Windmill-Design und über die Bridge-Funktion links und rechts der Dunstzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint
	ComboFlex ist mit einer FlexiBridge links und rechts der Dunstzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt
	2in1-Filter
	Metallfettfilter

Kühl- / Gefriergeräte

	Cooling 360° Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit		FlexiFresh Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren
	TwinTech Getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierfach / NaturaFresh™		MultiChill 0°C Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten
	ColdSense Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik		GreenZone+ Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit
	DynamicAir Umluftgebläse sorgt für gleichmässige Temperatur im Kühlraum		MultiSwitch+ Dank der MultiSwitch+-Schubladen können Sie jederzeit über die für Sie optimale Temperatur entscheiden
	CleanAir Control Der CleanAir Control Filter besteht aus Aktivkohle, welche Gerüche im Inneren des Kühlbereichs neutralisiert		ExtraChill Schublade Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks
	NoFrost Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis		NaturaFresh™-Kaltlagerfach Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis 3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit
	LowFrost Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung		SpacePlus Extragrosser, zweiteiliger und vollausziehbarer Flaschen- und Gemüseauszug
	FastFreeze Schnelles Einfrieren von grösseren Mengen an Lebensmitteln		ExtraZone Zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit






Dunstabzugshauben

	Umluft Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfiltern gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird		AirSensor™ Die AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung
	Abluft Die gefilterte Luft wird über Abluftleitungen ins Freie geführt.		Breeze Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt
	SilenceTech™ Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl		Randabsaugung Beste Lüfterfassungseffizienz
	Hob2Hood Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube		Intensivstufe Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück
			Nachlaufsfunktion Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab

	LED Beleuchtung Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar, hell und energiesparend ist
	Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, zu waschen oder zu regenerieren
	Anzeige Reinigung Fettfilter Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten
	Best in Class Installation Schnelle und kostengünstige Installation

Geschirrspüler

	ComfortRails Der obere Korb gleitet sanft und stoppt langsam		SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro
	ComfortLift® Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird		AirDry Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trocknungsergebnissen
	SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung		Besteckschublade Flexible Besteckschublade dank praktischen Griffmulden
	SoftGrips Praktische Stielglashalterungen		Besteckkorb Besteckkorb kann flexibel herausgenommen und wieder eingesetzt werden
	Ecometer Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist		TimeBeam Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspülern
	QuickSelect Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen		SpotControl Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes

	Innenraumbeleuchtung Beleuchtet Geschirrspülerinnenraum
	Höhenverstellung Höhenverstellung des Oberkorbes
	Kalt- oder Warmwasseranschluss Kalt- oder Warmwasseranschluss (max. 60°C)
	Schlepptüre Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm
	Inverter Motor Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei










Waschen

	SoftWater-Technologie Dank dem Wasserenthärter wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen befreit		FleckenPlus Dank SoftWater-Technologie werden Flecken noch effizienter entfernt
	AutoDose Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch		AntiAllergie-Programm Entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben und Tierhaare
	UniversalDose Einspülkasten mit zusätzlichem Fach für Wäsche mit Pods		TimeSave-Funktion Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit
	PowerCare Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde		Restzeitanzeige
	ProSteam®-Technologie Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30% weniger Knitterfalten, die Kleidung wird schnell und schonend aufgefrischt.		Trommelinnenbeleuchtung
	ProSense®-Technologie Sensoren ermitteln Waschdauer wie auch Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell		Softöffnungssystem Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen
	SyncDry Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander		Soft Access Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen

ergänzend Waschtrocknen

	Mode-Funktion (Waschtrockner) Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang
	Kombi Waschtrockner Kombi Waschtrockner mit integrierter Wärmepumpe
	DualSense-Technologie Passt Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an verschiedene Textilienarten an
	SensiDry®-Technologie Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden

ergänzend Trocknen

	3DScan Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett
	FiberPro Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen
	ProSteam®-Technologie Reduziert Falten in der Kleidung nach dem Trocknen, dadurch weniger Aufwand beim Bügeln
	AbsoluteCare®-System Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe komplett getrocknet wird
	Easy-Clean-Filter Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern
	2-in-1-Filter 2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält
	Outdoorprogramm Bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft
	Trommelinnenbeleuchtung Praktische Innenbeleuchtung beim Wäschetrockner
	Reversierautomatik Ständiger Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern

Hauptsitz

Electrolux AG

Buckhauserstrasse 40
8048 Zürich
www.electrolux.ch

Hauptnummer

Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Verkauf

Tel. 044 405 83 10

Bestellung

Geräte: directline@electrolux.ch
Prospekte: Via Bestellformular auf
<https://www.electrolux.ch/de-ch/support/download-brochures/>

Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können. Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, einer Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries.

Zur Optimierung der Serviceleistung werden die Öffnungszeiten stetig evaluiert. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen bei den Öffnungszeiten kommen. Die aktuellen Zeiten finden Sie auf dem QR-Code oder via der URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Produktberatungshotline: 044 405 82 44
Anwendungsberatung: 0848 848 111

Bern

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

Montag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 19.00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat:

09.00 – 16.00 Uhr

Chur

Commercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00* Uhr

* Freitags bis 16.30 Uhr

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Montag geschlossen

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

Dienstag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Montag und Donnerstag geschlossen

Préverenges

Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

Montag bis Freitag:

08.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00* Uhr
* Freitags bis 16.30 Uhr

St. Gallen

Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr

Volketswil

Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 – 16.00 Uhr

Zürich

Buckhauserstrasse 40
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

Montag bis Freitag:

08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00* Uhr

* Freitags bis 16.30 Uhr

Samstag: 09.00 – 16.00 Uhr

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

Industriestrasse 10 ersatzteile@electrolux.ch
5506 Mägenwil www.shop.electrolux.ch
Telefon 0848 848 111

Montag bis Donnerstag

07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr

Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Technische- / Anwender-Hotline

Telefon 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

Installationservice

Telefon 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag

07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr

Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Montag bis Donnerstag

07.30 – 12.00/13.00 – 17.00 Uhr

Freitag 07.30 – 12.00/13.00 – 16.30 Uhr

Kundendienst mit Servicestellen

Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

Online Buchung Reparaturservice

Hier online buchen

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

6928 Manno
Via Violino 11

9008 St. Gallen
Langgasse 10

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zürich
Buckhauserstrasse 40

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b



Folgen Sie uns!



@electrolux_ch



ElectroluxSchweiz

801409667 D 2026/2027 01