

 **Electrolux**



Elettrodomestici

Incasso e a posa libera

2026 | 2027

Scoprite i nostri nuovi
prodotti e la nostra nuova
linea di lavastoviglie

MyElectrolux: diventare socio vale la pena.

Registrate i vostri prodotti in MyElectrolux e approfittate di esclusivi regali di benvenuto e di altri interessanti vantaggi:

- Immediati regali di benvenuto coordinati al vostro prodotto
- Tutte le informazioni principali relative al vostro prodotto in un unico punto
- Accesso a istruzioni per l'uso e altri documenti importanti
- Prenotazione di servizi semplificata
- Possibilità di vincita di un'esperienza culinaria per 10 persone del valore di CHF 1'800 presso la Taste Gallery di vostra scelta!
- All'acquisto di un prodotto ProfiLine ricevete gratuitamente il pacchetto ProfiLine di servizi premium

Iscrivetevi inoltre alla nostra newsletter e riceverete un buono del 10% per il webshop e offerte esclusive.



Per saperne di più

Valutare il prodotto e vincere CHF 100

La vostra opinione conta! Aiutateci a migliorare costantemente i nostri prodotti condividendo la vostra esperienza. Con ogni recensione su electrolux.ch partecipate alla nostra estrazione mensile. Ogni mese mettiamo in palio due buoni Manor del valore di CHF 100 l'uno.

È facilissimo:

1. Visitate il nostro sito web: electrolux.ch/de-ch/review
2. Selezionate il vostro prodotto fotografando la targhetta di designazione o inserendo manualmente il numero di prodotto (PNC).
3. Valutate l'apparecchio Electrolux con un punteggio da 1 a 5 stelle e aggiungete un vostro commento.



Scansionate e valutate



stampato in
svizzera



I nostri opuscoli sono realizzati con carta certificata FSC®-certificata.*



* rispetto all'elettricità normale ENTSO-E-Mix

Catalogo valido dal 01.03.2026

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo vendita, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo. **Le illustrazioni possono differire dall'originale.**

Consegna alla rivendita:
Cargo Domicilio o camion.

Sommario

Chi siamo **4**



Cottura **20**



Cucinare a gas **98**



Piani di cottura **108**



Sistema di aspirazione per piani di cottura **150**



Cappe **162**



Refrigerazione / Congelare **194**



Lavastoviglie **258**



Cura del bucato **286**



Accessori / manutenzione **334**

Siamo tra le aziende leader in Europa nel campo della sostenibilità*

* Il Gruppo Electrolux è stato nuovamente riconosciuto dal Financial Times (FT) come uno dei pionieri europei del clima per il suo impegno a favore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Mirando a una catena di creazione del valore netto a zero entro il 2050, il Gruppo Electrolux intende ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂. Per il periodo dal 2021 al 2030 sono stati fissati i seguenti obiettivi:

-85%

delle emissioni di CO₂ operative: Emissioni dirette e indirette di CO₂ da attività commerciali proprie.

-42%

delle emissioni indirette CO₂ dei settori prodotti acquistati e servizi, trasporto e distribuzione a monte nonché in merito all'utilizzo dei prodotti venduti e i viaggi d'affari.

Il nostro impegno in Svizzera

Seguendo il motto «think global, act local» attuiamo la strategia di sostenibilità globale adottando misure concrete in Svizzera:



Upcycling – dal vecchio nasce il nuovo
Trasformiamo i materiali di marketing in disuso in eleganti borse per laptop, shopper e nécessaire.



Il nostro contributo alla promozione dell'agricoltura rigenerativa
Electrolux intende fare di un'alimentazione sostenibile e sana la scelta preferita e allo stesso tempo combattere il cambiamento climatico.



Madame Frigo – insieme contro lo spreco alimentare
Dal 2020 siamo partner per i prodotti e sostenitori dell'associazione. La rete di frigoriferi pubblici è in costante crescita.



Per saperne di più, scansionare il codice QR.

Electrolux EcoLine – Oggi inizia un domani migliore

La nostra esclusiva Electrolux EcoLine segna un'altra tappa fondamentale nel percorso comune verso un futuro sostenibile.

I modelli della Electrolux EcoLine offrono, oltre a prestazioni senza compromessi, diversi fattori per un impiego particolarmente sostenibile: gli apparecchi contrassegnati con il marchio verde Electrolux EcoLine sono i più efficienti della loro categoria dal punto di vista energetico e consentono così di risparmiare ad ogni utilizzo. Inoltre dispongono di funzioni speciali che mirano alla salvaguardia di preziose risorse.

Principi di scelta per la linea Electrolux EcoLine



I prodotti vengono selezionati in base alla loro compatibilità ambientale.



Le etichette energetiche, oltre a essere le più efficienti, sono anche competitive sul mercato.



Le funzioni sono progettate per garantire la massima efficienza.

Tutti i prodotti EcoLine si riconoscono dall'etichetta verde Electrolux EcoLine 



Swiss Ski si affida alla qualità di Electrolux

Dal 2024 Electrolux è partner di Swiss-Ski nell'ambito della cura del bucato. In qualità di fornitore ufficiale, mettiamo a disposizione di atleti, collaboratori e della federazione i nostri apparecchi per la cura del bucato, innovativi e di alta qualità.

Fuori dalle piste, anche fuoriclasse come Marco Odermatt, Wendy Holdener e Shaienne Zehnder si affidano alla qualità impeccabile e alle prestazioni di spicco dei nostri prodotti, sviluppati per soddisfare le esigenze più elevate.

Electrolux e Swiss-Ski: Una partnership all'insegna della qualità e delle massime prestazioni.



swisski OFFICIAL SUPPLIER

Da oltre 15 anni ci impegniamo a promuovere i giovani talenti dello sci alpino

Il successo sostenibile richiede un sostegno a lungo termine – Electrolux ne è convinta. Per questo motivo, il nostro impegno inizia già dai talenti più giovani dello sci alpino.

Il nostro obiettivo è una collaborazione il più duratura possibile. Proprio come con Wendy Holdener e Marco Odermatt, che sono entrati a far parte della famiglia Electrolux già da bambini. Oggi sono tra le stelle dello sci più affermate della Svizzera e il loro legame con noi dura da quasi metà della loro vita. Attualmente, il nostro settore giovanile conta 20 promettenti talenti.

I più giovani tra loro hanno appena 10 anni! Ciò che nacque come progetto pionieristico è oggi parte integrante del nostro impegno sostenibile per lo sport invernale svizzero.

Siamo orgogliosi di collaborare con atlete e atleti che condividono i nostri valori e rispecchiano la nostra identità di marca. Perché Electrolux non punta solo all'eccellenza sportiva, ma a costruire partnership durature basate su fiducia e crescita condivisa.



Il nostro pacchetto di servizi ProfiLine Premium

Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

- 1 Uno speciale numero di assistenza tutto per voi**
Una volta registrati i vostri apparecchi ProfiLine, riceverete un numero di telefono prioritario ed esclusivo per accedere in tempi rapidi al nostro servizio clienti.
- 3 Abbiamo in serbo per voi un buono sconto per il nostro webshop****
Scegliete tra i nostri accessori quello ideale per completare il vostro apparecchio ProfiLine.

** Valore dell'ordine fino a max. CHF 300.- e non cumulativo

Oltre ad approfittare del pacchetto di servizi premium ProfiLine, beneficate anche dei seguenti vantaggi.

Vi regaliamo il ricettario Electrolux
All'acquisto del nostro ProfiLine Profi Steam, una volta effettuata la registrazione, riceverete in omaggio il nostro ricettario Electrolux, che con i suoi numerosi menù è una vera e propria fonte d'ispirazione.

- 2 Il vostro apparecchio ProfiLine ha una priorità assoluta**
Il nostro tecnico di servizio è di solito sul posto entro 24 ore* dalla vostra notifica di riparazione.
* Il giorno lavorativo successivo
- 4 Evento ProfiLine dedicato al gusto**
In qualità di proprietari di un apparecchio ProfiLine, vi offriamo una serata gastronomica in un'atmosfera accogliente in una delle nostre Gallerie del Gusto. Avrete la possibilità di assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi mentre i nostri specialisti preparano per voi piatti gustosi.

Ecco a voi la linea di prodotti Nero opaco di Electrolux

Le superfici in nero opaco hanno una lunga tradizione in cucina, dalle pentole in ghisa alle stoviglie in ceramica smaltata. Le naturali proprietà anti-impronta abbinata all'insensibilità alle macchie rendono le superfici opache davvero pratiche e conferiscono loro un aspetto particolarmente elegante.

Le superfici di alta qualità sono realizzate in uno speciale vetro satinato nero. L'esclusivo vetro satinato trattato in superficie è riciclabile e resistente alle impronte digitali.

Inoltre, l'elevata robustezza del materiale garantisce una lunga durata e una qualità costante.

Nero opaco è sinonimo di eleganza in cucina, soprattutto abbinato a materiali di alta qualità e tecnologie innovative; proprio come è tradizione da Electrolux.



Scoprite di più sul nostro pacchetto di servizi Premium ProfiLine

Profi Line Pacchetto di servizi Premium

La linea di prodotti nero opaco

Maniglia dello sportello perfettamente incorporata, in metallo anodizzato nero.

Il vetro dello sportello con ampia superficie opacamente perfettamente in risalto il pregiato materiale.



Nuovo pannello di controllo dal design discreto, tasto di accensione integrato e funzionamento tramite display touch di alta qualità.



Cappa aspirante decorativa da incasso



AutoSense

I sensori intelligenti regolano automaticamente la velocità dell'aria di scarico alla necessità ed eliminano il vapore e gli odori per un clima piacevole in cucina.



Perfect Illumination

Illuminazione perfetta per ogni situazione ai fornelli: gli LED multikelvin assicurano la visibilità ideale e consentono di personalizzare la luminosità e temperatura del colore sul piano di cottura.



AuroraTech

Il sistema di controllo intelligente dell'illuminazione garantisce un'atmosfera ottimale in cucina, regolando automaticamente l'illuminazione alle condizioni di luce nel corso della giornata.

Identificativo del prodotto	WOSL9061MB
Standard	90 cm
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ SilenceTech™ ★ Tecnologia AutoSense - controllo automatico ★ Alta efficienza e basso consumo energetico in questa cappa A+ ★ Cappa aspirante elegante ★ Grazie alla funzione Breeze, l'aria viene espulsa silenziosamente dalla cappa dopo la cottura
Classe di efficienza energetica	A+
Capacità max, m³/h	760/725
Electrolux App	•
Accessori	Compatibilità con Filtro OdourClean MCFB91 e Filtro OdourClean Pro MCFB93+ SilentiumKit M8CKSL07 e MKCKSL28
Prezzo incl. / escl. IVA	2'520.00/2'331.15
CRA incl. / escl. IVA	8.12/7.51



Forno da incasso ProfiSteam Steamify®



Forno da incasso Compact 45 ProfiSteam Steamify®




Forno da incasso pirolisi



Forno a microonde combinato Compact45



Compact 45 BakingPlus Pyrolyt



Cassetto scaldavivande da incasso



Identificativo del prodotto	EB6PL70KMB	EB4PL70KMB
Standard	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Forno a vapore e forno completo, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi con calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch+ ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	70 litri	45 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	•	•
Accessori	Set di contenitori per cottura a vapore in acciaio cromato (1 set ½"GN), teglia Easy2Clean, teglia con bordi alti, 2 griglie, guida per teglie, set per decalcificazione, buono per un libro di ricette, buono per dimostrazione vapore, pacchetto di assistenza ProfiLine	Set di contenitori per cottura a vapore in acciaio cromato (1 set ½"GN), teglia Easy2Clean, teglia, griglia, set per decalcificazione, buono per libro di ricette, buono per dimostrazione vapore, pacchetto di assistenza ProfiLine
Prezzo incl. / escl. IVA	4'995.00/4'620.70	4'585.00/4'241.45
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00

Identificativo del prodotto	EB6PL80MB	EB4PL90KMB	EB4PL80DMB	WS140SLMB
Standard	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (45×60 cm)	Euro (14×60 cm)
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Autopulizia pirolitica ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più livelli 	<ul style="list-style-type: none"> ★ CookSmartTouch+ ★ Assistente di cottura ★ Programmi combinati con microonde e metodi di riscaldamento tradizionali ★ Termometro per alimenti ★ Teglia extra large 	<ul style="list-style-type: none"> ★ CookSmartTouch+ ★ Autopulizia pirolitica ★ Funzione BakingPlus ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45
Classe di efficienza energetica	A++	-	A+	-
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri	43 litri	45 litri	-
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda	-
Electrolux App	•	•	•	-
Accessori	Griglia, teglia Easy2Clean, teglie con bordi alti, guida per teglie, ProfiLine pacchetto di assistenza	Piastra per microonde, griglia, teglia Easy2Clean, teglia con bordi alti, pacchetto di assistenza ProfiLine	Griglia, teglia Easy2Clean, teglia con bordi alti, pacchetto di assistenza ProfiLine	Fondo in vetro, tappetino antiscivolo
Prezzo incl. / escl. IVA	3'685.00/3'408.90	3'285.00/3'038.85	3'335.00/3'085.10	1'430.00/1'322.85
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	8.12/7.51

Aspirapolvere senza filo Electrolux 900



La nostra combinazione
più efficiente tra raccolta della
polvere* e autonomia**

* Basato su test condotti secondo la norma IEC 62885-2,
sezione 5.2, per la misurazione dell'assorbimento di polvere
da pavimenti duri con fughe.

** Test condotti secondo la norma IEC 62885-4 in modalità
alta velocità.



EP91UB21ES

Scoprite il segreto per pavimenti puliti e un clima ideale in casa

Gli aspirapolvere di Electrolux sono stati sviluppati per facilitare il lavoro di pulizia della vostra casa. Robot aspirapolvere, aspirapolvere a traino o senza fili: i nostri dispositivi combinano elevate prestazioni di pulizia con una tecnologia intelligente, garantendo così una pulizia rapida e semplice in ogni angolo della vostra casa.

I purificatori d'aria multifunzionali di Electrolux sono studiati appositamente per offrire il massimo comfort tutto l'anno. Dotati di sofisticati sensori che monitorano costantemente la qualità dell'aria e di un'applicazione che garantisce aria pura e pulita in ogni momento, sono la soluzione perfetta per un clima salutare in casa.

I condizionatori intelligenti Electrolux sono progettati per garantire un clima interno piacevole durante tutto l'anno. Grazie alle funzioni di raffreddamento e riscaldamento ad alte prestazioni, al funzionamento silenzioso e al controllo intuitivo tramite l'app Electrolux, il massimo comfort è sempre a portata di mano.



Scoprite
il catalogo



ER81UW3SW
Electrolux 800 Robot



EB71U1GGCH
Electrolux 700
Aspirapolvere a carrello con
sacchetto



EPO51573SW
Pure 500 XL PetCare
Purificatore d'aria



ECU7678CSW
Condizionatore
portatile
Electrolux 700

Taste Galleries Electrolux – Appagamento dei cinque sensi

Qui si prende gusto! Che si tratti di una consulenza personale relativa ai nostri elettrodomestici, di consigli e trucchi di cucina o di partecipare a uno dei nostri entusiasmanti corsi di cucina.

Consulenza personale sul posto

Visite le nostre moderne Taste Galleries e si faccia consigliare personalmente dai nostri esperti.

Dimostrazione steamer

Fate parte dei fortunati proprietari di uno steamer Electrolux? Saremo lieti di invitare voi e un accompagnatore in una delle nostre sedi per gustare piatti deliziosi. Potrete assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi da parte dei nostri specialisti.

Corsi di cucina

Per buongustai e chiunque voglia diventarlo. Scopra i nostri numerosi corsi di cucina che le consentiranno di trascorrere ore divertenti e istruttive. Un'autentica gioia per il palato!

La sua hotline per domande sui prodotti

Siete interessati a un nuovo prodotto o avete domande relative all'impiego di un prodotto? Saremo lieti di aiutarvi.

Telefono: 0848 848 111

Scoprite ora le Gallerie del Gusto o fissate un appuntamento sul sito www.tastegallery.electrolux.ch



La nostra nuova Taste Gallery di Zurigo risplende nell'edificio «BUCK 40», nel vivace quartiere Altstetten di Zurigo. Questa moderna sede abbina un innovativo showroom a un'elegante location per eventi e conquista con la realizzazione open space e la fantastica vista sulla montagna emblema di Zurigo. Questa cornice unica offre lo sfondo perfetto per eventi di ogni tipo, da appassionanti corsi di cucina a molto altro ancora. Prenotate ora un appuntamento online e venite a trovarci.

Collegamento in rete degli apparecchi con l'app Electrolux – il vostro partner digitale

Con l'app Electrolux scoprite l'efficienza nella vita quotidiana senza alcuno sforzo – provate l'esperienza completamente nuova degli elettrodomestici collegati in rete! I vostri elettrodomestici lavorano insieme adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. Dalla cucina alla lavanderia: con un solo clic o un semplice comando vocale, è possibile controllare tutto comodamente da un unico punto. L'applicazione è il vostro partner digitale, che vi aiuta a ottenere il meglio dai vostri apparecchi. Vi offre preziosi consigli, impostazioni personalizzate e funzioni intuitive suggerendovi ricette o consigli per il lavaggio e le faccende domestiche che diventano così un gioco da ragazzi.

Caratteristiche (a seconda del modello):

- Un'unica app per tutti i prodotti Electrolux
- Semplice introduzione tramite codice QR
- Visualizzazione nella schermata iniziale di tutti i dispositivi collegati con visualizzazione del funzionamento e dello stato in tempo reale
- Feed con rapporti di utilizzo, consigli di esperti e promemoria per la manutenzione
- Funzioni di assistenza per un utilizzo ottimale dell'apparecchio
- Accesso a funzioni aggiuntive, selezionabili solo tramite l'app
- Statistiche sull'uso e suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale
- Controllo vocale
- Comunicazione tra i dispositivi
- Schede e documentazione dei diversi apparecchi
- Shop per accessori integrato con consigli per i dispositivi collegati
- FAQ



Scopri di più nel video

Requisiti di sistema

Per poter utilizzare tutte le funzioni e i servizi di «Electrolux App» sono necessari i seguenti requisiti di sistema: Caratteristiche tecniche: Un router wireless (frequenza: 2,412-2,472 GHz/protocollo: IEEE 802.11 b/g/n/ max. intensità di campo > 20dBm). Ricordiamo che l'apparecchio deve essere installato in un punto con una buona

«Ho semplicemente selezionato il programma per le giacche-piumino tramite l'app e si è rivelato perfetto.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto TWSL4IE500.



copertura della rete wireless (buona intensità del segnale). Lo smartphone e il router devono essere collegati a Internet. Per gli utenti Android: uno smartphone con Android 4.3 (o versione più recente) con una risoluzione dello schermo di 1280 x 720 (o superiore). Per gli utenti iOS: uno smartphone o tablet con iOS 8 (o versione più recente).



Tutti gli elettrodomestici con l'app Electrolux (Connectivity) sono contrassegnati da questa icona nel catalogo

Cottura al forno

- Controllo remoto delle funzioni del forno, della temperatura e del tempo di cottura
- Invio delle impostazioni di cottura ideali direttamente al forno in base alla ricetta presente nell'app
- Notifiche push sul processo di cottura

Cottura sul fornello

- Informazioni in tempo reale sulle diverse zone del piano cottura
- Indicazioni per la pulizia del filtro
- Regolazione automatica della potenza dell'aspiratore

Refrigerazione

- Controllo a distanza della temperatura del frigorifero – per regolarla ogni volta che lo si desidera
- Funzione spesa – State facendo la spesa? Abbassate la temperatura tramite l'app per conservare poi al meglio la freschezza degli alimenti
- Funzione timer e notifica DrinksChill, per raffreddare rapidamente le bevande nel congelatore senza paura di dimenticarle

Lavastoviglie

- Eco-feedback – informazioni sul consumo di acqua ed energia in base al programma selezionato, incluso il rilevamento della durezza dell'acqua
- Notifiche e allarmi – per esempio a fine programma o per la ricarica del brillantante o del sale
- Ordinazione di prodotti per la cura dell'apparecchio direttamente dall'app

Lavatrice

- SyncDry – adattamento automatico del processo di asciugatura al ciclo di lavaggio
- Notifica di fine programma e consigli d'uso
- Consigli per la cura di tessuti speciali o delicati



Servizio Electrolux – il vostro partner affidabile

Acquistando Electrolux, comperate ben più di un apparecchio di qualità. Ma vi assicurerete un compagno affidabile. Dalla messa in funzione ai pezzi di ricambio, fino al supporto specializzato e alle riparazioni, noi vi offriamo consulenza e assistenza per tutta la durata del vostro apparecchio. Soddisfazione garantita. Ciò garantiamo e per ciò ci impegniamo.



Soddisfazione pari a 4,67 su 5 secondo i sondaggi condotti tra i clienti nel 2025

Perché Electrolux?

- Nessuno conosce meglio Electrolux: professionalità, rapidità in tutta semplicità.
- Le riparazioni vengono effettuate esclusivamente da tecnici specializzati del servizio Electrolux.
- Electrolux utilizza solo ricambi originali garantiti per il campo d'applicazione.
- Copertura su tutto il territorio con tecnici d'assistenza regionali sul posto.

0848 848 111

Lunedì - Giovedì: 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Venerdì: 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30
Sabato / Domenica: chiuso



Prenotate i servizi in qualsiasi momento online

www.electrolux.ch/support


Vasta gamma di servizi per offrire ai clienti un'esperienza superiore.

Disbrigo iniziale
nel 94% dei casi



Servizio riparazione

Nel 94% dei casi, Electrolux ripara il vostro elettrodomestico già al primo intervento. Conosciamo i vostri dispositivi meglio di chiunque altro. Tutti i nostri tecnici esperti sono specializzati nella diagnosi e nella risoluzione di qualsiasi problema e utilizzano sempre ricambi originali per garantire riparazioni di alta qualità. Soddisfazione garantita.

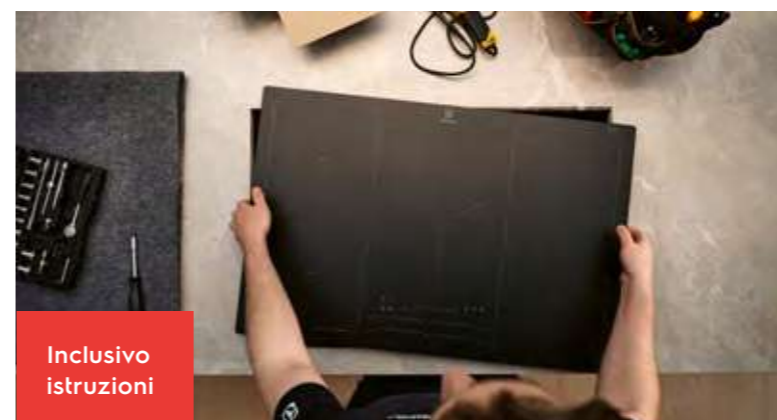

Servizio Installazione

Installazione effettuata direttamente dal produttore. Approfittate così della massima competenza del marchio e della gamma di servizi più completa: oltre all'installazione, eseguiamo la corretta impostazione degli apparecchi, spiegando le funzioni di base più importanti.

Ci contatti telefonicamente: 062 889 95 10

Inclusivo
istruzioni

Possibilità di
12 anni di garanzia



Garantie Plus

Estendete semplicemente la garanzia e rimanete senza preoccupazioni. Con la Garanzia Plus, le consulenze per la risoluzione dei guasti e gli eventuali costi di riparazione sono coperti a partire da soli CHF 99.- all'anno.

Disponibilità
ricambi del 98%



Pezzi di ricambio, accessori e prodotti per la cura

Offriamo una disponibilità superiore al 98% in qualsiasi momento. I pezzi di ricambio originali Electrolux, perfettamente su misura, vengono forniti da uno dei nostri sette centri di distribuzione in Europa. Perché conosciamo ogni dettaglio dei nostri apparecchi. Inoltre, nello shop online shop.electrolux.ch troverete gli accessori e i prodotti per la cura più adatti al vostro elettrodomestico.



Cottura

Lo steamer combinato (modello EB6PL70KSP) spicca oltre che per il suo elegante design dai dettagli lavorati con precisione, come l'impugnatura, anche per la sua funzionalità. Riunisce infatti tutte le proprietà di un forno e di uno steamer in un unico apparecchio, facendo di lui un maestro di praticità.

Caratteristiche del prodotto Steamer	22
EURO	31
SMS	36
Caratteristiche del prodotto forni	40
EURO	46
SMS	58
Caratteristiche del prodotto microonde	66
EURO	67
SMS	69
A posa libera	71
Possibili combinazioni di apparecchi compatti	72
Macchina per caffè	74
Cantina frigo per vini	75
Cassetti	75
Caratteristiche del prodotto cucine	80
EURO	81
SMS	86
Accessori per l'incasso/ Servizio	93
Caratteristiche del prodotto cucine a posa libera	94
Cucine a posa libera	96

Panoramica sui nostri Steamer – Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
 Steamify®	Non preoccupatevi della selezione della giusta quantità di vapore per la preparazione dei diversi piatti. Lo steamer assicura automaticamente risultati perfetti erogando la quantità di vapore ottimale per ogni piatto.	Lo steamer determina automaticamente in base alla temperatura la giusta quantità di di vapore e la immette.
 Electrolux App	Gestite il forno da remoto e ricevete preziosi modelli di ricette e notifiche push.	Scaricando l'app Electrolux, potete collegare lo smartphone al vostro steamer tramite rete WiFi.
 SousVide	Gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive.	La pietanza viene cucinata nel sacchetto sottovuoto sigillato a basse temperature costanti e con la massima precisione.
 Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati.	Durante il riscaldamento, lo steamer aggiunge infatti vapore.
 Cottura con regolazione dell'umidità	Risultano piatti croccanti e succosi e mai secchi.	In questo modo, l'umidità della camera di cottura viene regolata in livelli prestabiliti.
 AI Taste Assist	Con lo steamer le ricette riescono più facilmente, in modo più sano e gustoso. Così potrete valorizzare ogni piatto al massimo, senza dover intervenire personalmente.	Basta inserire il link della ricetta nell'app Electrolux. L'IA analizza la vostra ricetta e ottimizza temperatura, tempo e quantità di vapore suggeriti per il vostro modello di forno.
 Compact – dimensioni compatte	Tutti i vantaggi di un grande steamer in uno spazio ridotto.	Adatto per nicchie di dimensioni: 38x55, 38x60 e 45x60 cm.

Steamer norma EURO

	EB6PL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70
 Profi Line	✓			
 CookSmartTouch+	✓	✓		
 Steamify®	✓	✓	✓	
 Serbatoio dell'acqua amovibile	✓	✓	✓	
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	✓
 Cottura a vapore	✓	✓	✓	✓
 Aria calda	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

Steamer norma SMS

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB7GL7K	EB3GL7K
 Profi Line	✓			
 CookSmartTouch+	✓	✓		
 Steamify®	✓	✓	✓	✓
 Serbatoio dell'acqua amovibile	✓	✓	✓	✓
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	✓
 Cottura a vapore	✓	✓	✓	✓
 Aria calda	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

Steamer combinato: Forno e steamer in un unico apparecchio

Il nostro steamer combinato dispone di tutte le caratteristiche di un normale forno e delle preziose funzioni di un forno a vapore. Questa combinazione rende questo apparecchio imbattibile e offre i seguenti vantaggi.



Gusto straordinario

La combinazione di aria calda e vapore garantisce sapori più intensi, superfici più croccanti e consistenze più succose. Inoltre i piatti riscaldati sono buoni come appena preparati.

Tempo risparmiato in tutta comodità

Un forno dotato di vapore cuoce le vostre preparazioni praticamente da sé e consente inoltre di preparare più piatti al tempo stesso senza dover controllare il processo di cottura. Cucinare diventa così un gioco da ragazzi e si risparmia un sacco di tempo.

Preparazione sicura

Lo steamer combinato evita la cottura eccessiva e la bruciatura del cibo, poiché la forza delicata del vapore riduce le probabilità che gli alimenti brucino, seccino o scuociano.

Le sostanze nutritive si conservano al meglio

Grazie alla cottura a vapore, si conservano i sali minerali e fino al 90% della vitamina C*. Scoprite un metodo di cottura più sano.

* In base a un test esterno che ha messo a confronto il contenuto di vitamina C dei broccoli crudi con quello dei broccoli cotti al vapore. Il test si è basato sulla misurazione dell'acido ascorbico (vitamina C) negli alimenti con il metodo HPLC / UV-visible.



EB6PL70KSP

Steamer compatto: Tutti i vantaggi di uno steamer in uno spazio ridotto

I nostri dispositivi Compact propongono una tecnologia premium in un formato compatto e non hanno nulla da invidiare ai modelli più grandi.

Offrono forni e steamer completi con funzioni innovative e rappresentano la soluzione ideale per chi dispone di poco spazio ma esige il massimo. Nonostante il vano cottura più piccolo, è possibile cuocere al forno e a vapore su più livelli senza problemi, anche con teglie extra large. Grazie al design compatto, si adattano perfettamente a cucine di piccole dimensioni, si riscaldano più rapidamente, consumano meno energia e completano al meglio un forno standard.

Nuove funzioni, come nei modelli più grandi:

- Termometro per alimenti per una cottura perfetta
- Vano cottura più grande per una maggiore flessibilità
- Calore superiore/inferiore, aria calda e grill: come nei grandi forni
- Connettività per un controllo intelligente tramite app
- Grande serbatoio dell'acqua per tempi di cottura a vapore più lunghi

EB4PL80DSP
EB4PL70KSP
ZS70GL

Con Steamify®, sempre la giusta quantità di vapore



Steamify®

Non ci si deve più preoccupare della quantità di vapore necessaria per la preparazione dei diversi piatti. Grazie alla funzione Steamify®, basta impostare la temperatura e lo steamer determina automaticamente la quantità di vapore ideale. Piatti deliziosi e salutari senza rompicapi.

«Il mio nuovo forno a vapore offre molte più funzionalità rispetto al modello precedente. Trovo particolarmente utile la funzione Steamify. Inoltre, è facile da utilizzare e intuitivo. Un'aggiunta preziosa alla mia cucina.»*

Valutato con: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto EB6SL7KSP.



Cuocere i cibi in modo delicato e uniforme come professionisti con SousVide

Cuocere a bassa temperatura è uno dei segreti con cui i ristoranti gourmet ottengono aromi e sapori straordinari. Adesso tutto ciò è possibile anche a casa.

1. Preparare

Lavi, tagli e condisci gli ingredienti, quindi metti il tutto nell'apposito sacchetto sottovuoto.

2. Confezionare sottovuoto

Sigilli tutti gli aromi nel sacchetto sottovuoto, in anticipo oppure immediatamente prima della cottura.

3. Cuocere con SousVide

Posiziona il sacchetto sulla griglia nel vano cottura del tuo Profi Steam, attiva la funzione SousVide.

4. Servire

Stupisca i tuoi ospiti con un'esperienza di gusto dai sapori intensi e autentici.



SousVide

Grazie a una cottura a temperature basse e ultraprecise, gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive. La temperatura viene impostata solo fino al livello massimo necessario per ottenere il grado di cottura desiderato.



Confezionare sottovuoto

Con questo apparecchio professionale si ottiene un effetto sottovuoto fino al 99,9%, essenziale per una riuscita ottimale con la funzione SousVide in Profi Steamer. La tecnica sottovuoto si può utilizzare anche per i liquidi. Inoltre, agevola la conservazione degli alimenti, favorendone ad esempio il congelamento.




VAC140PL

Il futuro della cucina: funzioni intelligenti per soddisfare i vostri gusti e il vostro stile di vita



AI Taste Assist

Con AI Taste Assist, cucinare a vapore diventa un gioco da ragazzi. Copiate il link della ricetta nell'app, che imposterà automaticamente la temperatura, il tempo di cottura e la quantità di vapore ottimali per il vostro steamer. Così potrete preparare piatti sani e gustosi, consumando meno energia e senza incertezze.

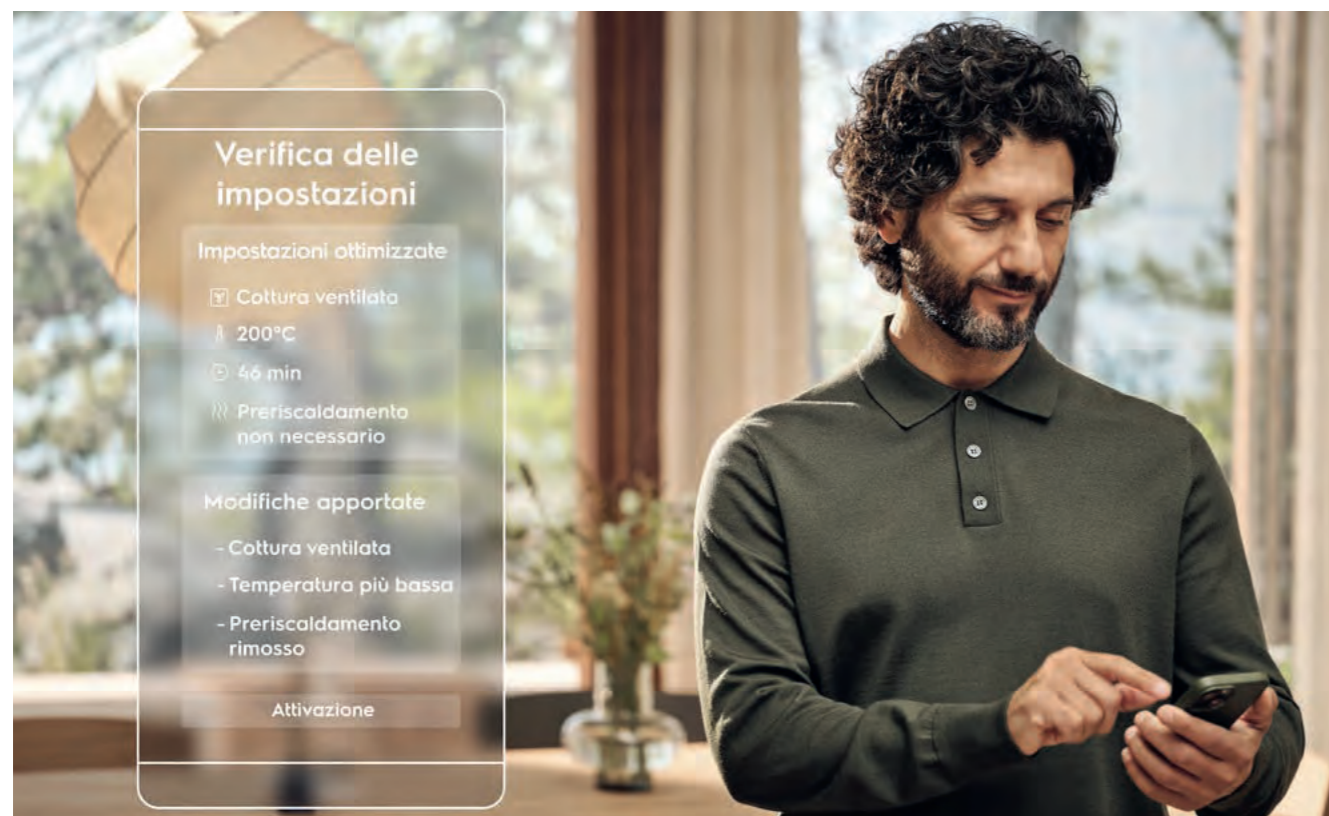

Assistente di cucina

Grazie all'assistente di cucina, potete accedere in modo intuitivo alle impostazioni ottimali per una grande varietà di piatti. Potete scegliere se il forno deve regolare automaticamente le impostazioni o se preferite controllare voi stessi il tempo e la temperatura, mantenendo il pieno controllo.



Electrolux App

Controllate il vostro forno comodamente tramite smartphone: impostate funzioni, temperatura e tempi di cottura o posticipate l'avvio. Scoprite le ricette nell'app e inviate le impostazioni appropriate direttamente al forno. Le notifiche push vi tengono aggiornati sul processo di cottura.

Altre tecnologie apprezzate



Termometro per alimenti

Con il termometro professionale per alimenti, si possono monitorare con precisione la cottura della carne, in modo da toglierla dal forno al momento giusto.



Funzione di rigenerazione

La funzione di rigenerazione è il nostro suggerimento per un'alimentazione sana e sostenibile: il cibo riscaldato sembra appena cucinato e gli sprechi sono ridotti al minimo.



Cottura con regolazione dell'umidità

Un sensore misura e regola l'umidità nel vano di cottura per tutto il tempo della preparazione. Basta impostare l'umidità su bassa, media o alta a seconda del tenore di umidità degli alimenti e della temperatura.



Evaporazione dell'acqua residua

Elementi riscaldanti supplementari contribuiscono all'evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura, per mantenere il vano interno asciutto e agevolare la pulizia.




Pulizia a vapore

Grazie al programma di pulizia a vapore dello steamer, il forno torna a splendere dopo l'uso. Un discreto indicatore ricorda quando è necessario pulirlo.

I nuovi comandi CookSmartTouch(+) intuitivi, smart, connessi

Cucinare non è mai stato così facile: la nuova interfaccia utente offre una panoramica chiara di tutte le funzioni. Con il collegamento WLAN, il forno riceve automaticamente aggiornamenti software e nuove funzionalità. E con l'assistente di cucina, potete decidere se lasciare che il forno ottimizzi automaticamente le impostazioni o se preferite controllare personalmente tempo e temperatura. Per risultati perfetti e il massimo controllo.

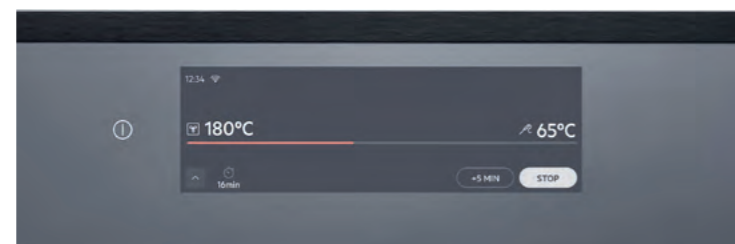

CookSmartTouch+

Il grande display CookSmart Touch+ vi guida in modo intuitivo verso risultati perfetti. Dai piatti quotidiani a menù più elaborati, decidete voi se cucinare manualmente o seguire la guida passo dopo passo.



CookSmartTouch

Questo comando offre un funzionamento manuale semplice per gli utenti che desiderano controllare autonomamente i processi di cottura. Ideale per chef esperti o per piatti veloci di tutti i giorni.



E per tutti coloro che apprezzano un impiego classico:



Selettore di comando a scomparsa con arresto

Grazie alle manopole girevoli a scomparsa, persino illuminate in alcuni modelli, e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida, le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità.

I nostri Profi Steam e Steamer a norma EURO in breve

	EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Altezza nominale in cm	60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine pacchetto di servizi premium	•	•						
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•			
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•
Steamify®	•	•	•	•	•	•	•	
SousVide	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura a vapore	•	•	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•
Aiuto cuoco	•	•	•	•	•	•	•	•
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•	•
Evaporazione dell'acqua residua	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia a vapore	•	•	•	•	•	•	•	•
Serbatoio dell'acqua rimovibile	•	•	•	•	•	•	•	
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•
Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici	•		•		•			

Trovate altri steamer EURO-Norma della linea Nero opaco alle pagine 10/11 del catalogo.

ProfiLine



EB6PL70KCN / SP



ProfiLine



EB4PL70KCN / SP



EB6SL70KCN / SP



EB4SL70KCN / SP



Highlights

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore / inferiore e grill
- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
- ★ CookSmartTouch+
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore / inferiore e grill
- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore / inferiore e grill
- ★ CookSmartTouch+
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti



Montaggio

	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	45
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Dotazione		
Sistema Steam: esterno	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile / cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini / SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia / teglia a bordo alto	-/1	1/-
Teglia Easy2Clean	1	1
Griglia (acciaio cromato)	2	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario / dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV (incluso nella fornitura)	-
Prezzo incl. / escl. IVA	4'740 00 / 4'384 85	4'330 00 / 4'005 55
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	455 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	45
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Dotazione		
Sistema Steam: esterno	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile / cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini / SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia / teglia a bordo alto	1/1	2/-
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario / dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	-
Prezzo incl. / escl. IVA	4'340 00 / 4'014 80	3'970 00 / 3'672 55
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00



EB6GL70KCN / SP



EB4GL70KCN / SP



Highlights


- ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill
- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	456 x 596 x 570
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2x10, 1x16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi / display		
Comandi intuitivi full touch Display da 8"	-	-
Comandi intuitivi full touch Display da 4"	•	•
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	45
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Dotazione		
Sistema a vapore: esterno	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	2/-
Teglia da forno Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	-/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	-
Prezzo incl./escl. IVA	3'550 00/3'284 00	3'230 00/2'987 95
CRA incl./escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.

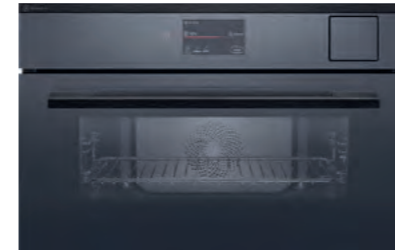

EB3GL70KCN / SP



EB4GL70CN / SP



★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill

- ★ CookSmartTouch
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti

★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill

- ★ CookSmartTouch
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti



	Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	388 x 596 x 568	456 x 596 x 570
Valori di allacciamento V/A/kW	400V 2N, 230 V/2x10, 1x16/3,0, 3,0	400V 2N, 230 V/2x10, 1x16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
Comandi / display		
Comandi intuitivi full touch Display da 8"	-	-
Comandi intuitivi full touch Display da 4"	•	•
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	43	45
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Sistema a vapore: esterno	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	-/•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/-	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia/teglia a bordo alto	1/-	1/-
Teglia da forno Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	-/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	-	-
Prezzo incl./escl. IVA	3'450 00/3'191 50	2'900 00/2'682 70
CRA incl./escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

I nostri Profi Steam e Steamer a norma SMS in breve

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Altezza nominale in cm	76	76	60	76	60	38
ProfiLine pacchetto di servizi premium	•					
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	
Electrolux App	•	•	•	•	•	•
Steamify®	•	•	•	•	•	•
SousVide	•	•	•	•	•	•
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•	•	•
Cottura a vapore	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•
Assistente di cucina	•	•	•	•	•	•
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•
Evaporazione dell'acqua residua	•	•	•	•	•	•
Pulizia a vapore	•	•	•	•	•	•
Serbatoio dell'acqua rimovibile	•	•	•	•	•	•
Cassetto	• (riscaldato)	• (riscaldato)		•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•
Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•	•	•

ProfiLine



EB7PL7KCN / SP

New

ProfiLine

EcoLine

App

Steamify

SousVide

Cottura a vapore

Calore superiore e inferiore

Aria calda

Grill

Assistente di cucina

Termometro per alimenti

Evaporazione dell'acqua residua

Pulizia a vapore

Serbatoio dell'acqua rimovibile

Cassetto

SoftClosing

Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici



EB7SL7KCN / SP

New

ProfiLine

EcoLine

App

Steamify

SousVide

Cottura a vapore

Calore superiore e inferiore

Aria calda

Grill

Assistente di cucina

Termometro per alimenti

Evaporazione dell'acqua residua

Pulizia a vapore

Serbatoio dell'acqua rimovibile

Cassetto

SoftClosing

Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici

Highlights

- ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill
- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cassetto riscaldabile

- ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill
- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cassetto riscaldabile

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	ProfiSteam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-
Potenza	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Dotazione	
Sistema Steam: esterno	•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-
Memoria per programmi propri	•
Cassetto per utensili	• (riscaldato)
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½*GN
Teglia/teglia a bordo alto	-/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	2
Set di decalcificazione	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV (incluso nella fornitura)
Prezzo incl. / escl. IVA	4'840 00 / 4'477 35
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

Tipo	ProfiSteam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-
Potenza	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Dotazione	
Sistema Steam: esterno	•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-
Memoria per programmi propri	•
Cassetto per utensili	• (riscaldato)
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½*GN
Teglia/teglia a bordo alto	-/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	2
Set di decalcificazione	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV (incluso nella fornitura)
Prezzo incl. / escl. IVA	4'440 00 / 4'107 30
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00



EB6SL7KCN / SP



EB7GL7KCN / SP



Highlights

- ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill
- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill
- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	ProfiSteam Steamify*	ProfiSteam Steamify*
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	•
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	70
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Dotazione		
Sistema Steam: esterno	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile / cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-
Memoria per programmi propri	•	•
Cassetto per utensili	-	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini / SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario / dimostrazione steamer	1/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo incl. / escl. IVA	4'340.00 / 4'014.80	3'610.00 / 3'339.50
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Informazione

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.

Nota: pronto per il collegamento, tipo 12



EB6GL7KCN / SP



Codice ordine:
EB3GL7KCN = 944005225



EB3GL7KCN / SP



Codice ordine:
EB3GL7KSP = 944005226



EB3GL7KCN / SP (Modello precedente) CH

- ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill
- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti

- ★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill
- ★ CookSmartTouch
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Assistente di cottura
- ★ Termometro per alimenti







- ★ Forno a vapore completo con funzioni aria calda e grill
- ★ Display con simboli e testo chiaro
- ★ Pulizia a vapore
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Funzioni di cottura a vapore



Tipo	ProfiSteam Steamify*	ProfiSteam Steamify*	CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 549 x 567	378 x 549 x 568	378 x 549 x 568
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400V 2N, 230 V/2x10, 1x16/3,0, 3,0	230V / 10 / 2,3, 2,3
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-	-
Comandi / display			
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•	•	-
Potenza			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	43	34
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A+	A
Dotazione			
Sistema Steam: esterno	•	•	-
Serbatoio dell'acqua estraibile / cassetto per il riempimento dell'acqua	•/-	•/-	-/•
Memoria per programmi propri	•	•	•
Cassetto per utensili	-	-	-
Pulizia			
Programma di pulizia a vapore	•	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•	•
Sicurezza			
Sicurezza bambini / SoftClosing	•/•	•/-	•/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	7
Accessori (numero) forniti			
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	2 stoviglie di vetro
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/-	1/-
Teglia Easy2Clean	-	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Set di decalcificazione	1	1	-
Buono per un ricettario / dimostrazione steamer	-/1	-/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'550.00 / 3284.00	3'450.00 / 3'191.50	3'375.00 / 3'122.10
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00








Modello precedente - fino ad esaurimento scorte

Panoramica sui nostri Highlights di forni








Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
 BakingCrisp / BakingPlus	Maggior volume e una consistenza perfetta grazie all'aggiunta di vapore: il pane risulta croccante fuori e soffice all'interno .	BakingCrisp: il generatore di vapore produce vapore acqueo . BakingPlus: riempimento manuale dell'acqua nel rilievo del forno .
 Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati .	Durante il riscaldamento viene introdotta umidità nel forno .
 Aria calda	Cibi dalla cottura uniforme .	La ventola integrata garantisce una distribuzione uniforme dell'aria nel forno .
 Umidità bassa	I cibi formano una deliziosa crosticina restando succosi all'interno .	Combinazione ideale tra calore e vapore .
 Cottura a basse temperature	Carne succosa e cotta in modo uniforme .	Grazie alla funzione automatica di bassa temperatura, il forno mantiene un livello costante .
 Compact - dimensioni compatte	Tutti i vantaggi di un grande steamer in uno spazio ridotto .	Adatto per nicchie di dimensioni: 38×55, 38×60 e 45×60 cm .

I nostri forni a confronto

Forni norma EURO

	EB6PL80Q BakingCrisp connected	EB6SL50Q BakingCrisp connected	EB6L50D BakingPlus	EB6L80 Backofen
 ProfiLine	✓	✓	✓	✓
 Comando tramite Electrolux App	✓	✓	✓	✓
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	✓
 Cottura del pane al vapore	✓	✓	✓	✓
 Aria calda	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

Forni norma SMS

	EB7GL5Q BakingCrisp	EB7L5D BakingPlus	EB7PL4 Forno connected	EB7L4 Forno
 ProfiLine	✓	✓	✓	✓
 Comando tramite Electrolux App	✓	✓	✓	✓
 Rigenerazione e cottura con regolazione dell'umidità	✓	✓	✓	✓
 Cottura del pane al vapore	✓	✓	✓	✓
 Aria calda	✓	✓	✓	✓
 Grill	✓	✓	✓	✓
 Calore superiore / inferiore	✓	✓	✓	✓

Risultati perfetti grazie all'immissione precisa di vapore garantita dal forno BakingCrisp

Il forno BakingCrisp offre tre diverse funzioni di cottura a vapore per rendere più intenso il sapore delle sue pietanze. Indipendentemente dalla modalità di cottura (Rigenerazione, Umidità bassa, Cottura pane), grazie alla combinazione con il vapore i suoi piatti saranno succosi all'interno, con un'irresistibile, croccante doratura all'esterno.

«Un forno fantastico che mantiene le promesse. Facile da usare e il pane risulta supercroccante.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto EB6PL80QSP.



Funzione di rigenerazione

Con la funzione di rigenerazione può riscaldare i suoi piatti preferiti. Grazie al vapore le pietanze sono riscaldate in maniera omogenea e delicata, mantenendo intatti gli aromi e le note di sapore. Grazie ai diversi cassetti estraibili su più livelli è possibile addirittura rigenerare più piatti in una sola volta.



Cottura pane

L'aggiunta di vapore all'inizio del processo di cottura garantisce un pane che non ha nulla da invidiare a quello del fornaio per volume e crosta, più croccante e dal colore più intenso e invitante. Anche croissant e panini non avranno più segreti.



Bassa umidità

La combinazione tra calore e vapore è ideale per cucinare arrostiti, pollo o gratin teneri e succulenti all'interno, con una crosta deliziosa all'esterno. Con questa funzione gli stuzzichini da aperitivo freschi o surgelati saranno sempre soffici e croccanti.



Pane croccante come quello del panettiere grazie al forno BakingPlus

La funzione BakingPlus non solo migliora il gusto del pane e dei biscotti fatti in casa. Aggiungendo un tocco di vapore durante il processo di cottura, la crosta diventa più croccante e acquisisce un colore più intenso e luminoso.



BakingPlus

Tutta l'esperienza dei migliori panettieri è ora disponibile anche in alcuni forni Electrolux. Occorre innanzitutto una breve umidificazione. Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare la funzione BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10-15 minuti. Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio guadagnando più volume e una consistenza migliore. Croccante all'esterno - soffice all'interno.

Novità: disponibile anche nei nostri forni Compact da 45.


Ulteriori tecnologie apprezzate



New

Assistente di cucina

Grazie all'assistente di cucina, potete accedere in modo intuitivo alle impostazioni ottimali per una grande varietà di piatti. Potete scegliere se il forno deve regolare automaticamente le impostazioni o se preferite controllare voi stessi il tempo e la temperatura, mantenendo il pieno controllo.

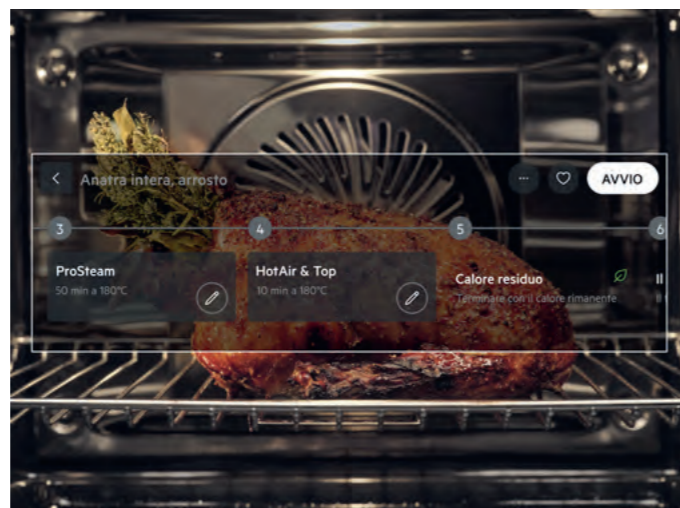

Cottura su tre livelli - con l'aria calda è possibile

Consente di preparare interi menù in un unico ciclo di lavoro, senza mescolare i sapori delle singole portate.



Il termometro per alimenti

Il termometro per alimenti assicura un controllo preciso del processo di cottura, per risultati perfetti.



Semplice pulizia grazie alle tecnologie autopulenti



Tecnica pirolitica

Questa tecnologia autopulente si attiva a una temperatura molto elevata, trasformando il grasso e i residui di cibo in cenere. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.



Pulizia catalitica

La cottura di piatti deliziosi non deve per forza di cose concludersi con una pulizia intensiva del forno. Ecco perché abbiamo creato la pulizia catalitica, che funziona grazie a uno speciale rivestimento all'interno del forno che si attiva a 200 °C per assorbire completamente il grasso e i residui, in maniera inodore e senza sostanze tossiche.



La smaltatura Swiss Clean consente una pulizia veloce in un'unica passata

Non avrete nemmeno finito di pronunciare smaltatura Swiss Clean facile da pulire che i residui saranno spariti dal rivestimento smaltato del forno.

I nostri forni da incasso a norma EURO in breve

	EB6PL80Q	EB4PL80D	EB6SL50Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80D	EB6SL40	EB4SL50D	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL80D	EB4GL50D	EB3GL40	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40(Y)	EB6L20
Altezza nominale in cm	60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine pacchetto di servizi premium	•	•			•																
Electrolux App	•			•	•			•	•		•	•									
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
BakingCrisp	•		•	•																	
Funzione di rigenerazione	•		•	•																	
Umidità bassa	•		•	•																	
Cottura del pane al vapore	•		•	•																	
BakingPlus		•					•		•				•	•			•	•			
Aiuto cuoco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Cottura a basse temperature	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani	•		•	•	•	•		•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean	•	•			•																
Pulizia pirolitica	•	•				•	•			•			•			•					
Pulizia catalitica											•						•		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Presenza apparecchi per piani di cottura autarchici	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•									

Altri forni da incasso standard EURO della gamma Matt Black sono disponibili a pagina 10/11 del catalogo.

ProfiLine



EB6PL80QCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	-/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV (incluso nella fornitura)
Prezzo incl. / escl. IVA	3'910 00 / 3'617 00
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

ProfiLine



EB4PL80DCN / SP



- ★ CookSmartTouch+
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande



Montaggio

Tipo	Compact 45 BakingPlus Pyrolyt
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	456 x 596 x 550
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0-3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	-
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	45
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	-/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'080 00 / 2'849 20
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

ProfiLine



EB6SL50QCN / SP



EB6GL50QSP



EB6PL40CN / SP



EB6SL40CN / SP



EB6SL80CN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Teglia Easy2Clean
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	EB6SL50QCN / SP	EB6GL50QSP
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp	Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400V, 2-3N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prezzo incl. / escl. IVA	3'200 00/2'960 20	2'690 00/2'488 45
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

Montaggio	EB6PL40CN / SP	EB6SL40CN / SP	EB6SL80CN / SP
Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•	•
Comandi / display			
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
Potenza / dotazione			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	•	•	•
Griglia ribaltabile	-	•	-
Pulizia			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•	-
Sicurezza			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	3
Accessori (numero) forniti			
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV (incluso nella fornitura)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	3'100 00/2'867 70	2'650 00/2'451 45	3'040 00/2'812 20
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00



EB4SL80DCN / SP



EB4SL50DCN / SP



EB6GL80CN / SP



EB4GL80DCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch+
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Assistente di cucina
- ★ Placca extra grande

- ★ CookSmartTouch+
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Assistente di cucina
- ★ Placca extra grande

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Compact 45 BakingPlus Pyrolyt	Compact 45 BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	456 x 596 x 550	456 x 596 x 570
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2x10, 1x16/3,0-3,0	400 V 2-3 N, 230 V/2x10, 1x16/3,0-3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	45	45
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'780 00/2'571 70	2'420 00/2'238 65
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

Tipo	Forno da incasso pirolitico	Compact 45 BakingPlus Pyrolyt
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	456 x 596 x 570
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85	400V 2-3N, 230V/2x10, 1x16/3,0-3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	•	-
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	45
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/-	•/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'520 00/2'331 15	2'490 00/2'303 40
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.



EB6GL40X



EB6GL40



EB4GL50D



EB3GL40



Highlights

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	-	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/•	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'400 00/2'220 15	2'300 00/2'127 65
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

Compact 45 BakingPlus	Forno da incasso Compact 38
CN/SP	CN/SP
456 x 596 x 570	388 x 596 x 568
400 V 2-3 N, 230 V/2 x 10, 1 x 16/3,0-3,0	230 V/10/2,3 - 2,3
-	-
-	-
•	•
-	-
-	-
45	43
A+	A+
-	-
•	•
•	•
-	-
-	-
-/-	-/-
•	•
•/•	•/•
3	3
1/1	1/-
-	-
1	1
-	-
1'990 00/1'840 90	2'200 00/2'035 15
10 81/10 00	10 81/10 00



EB6L80SP



EB6L50XDSP

Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm
Valori di allacciamento V/A/kW
Spina per piani di cottura indipendenti

Forno da incasso pirolitico
SP
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

Forno da incasso BakingPlus catalitico
SP
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

Comandi / display

Comando intuitivo Full Touch con display da 8"
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore
Selettori di comando a scomparsa

5 tasti a sfioramento di selezione rapida
• (illuminati)

5 tasti a sfioramento di selezione rapida
• (illuminati)

Potenza / dotazione

Volume del vano cottura (utilizzabile) L
Classe di efficienza energetica A+++ - D
Funzione di rigenerazione per pietanze
Ricette preprogrammate
Memoria per programmi propri
Griglia ribaltabile

71
A+
-
•
-

71
A+
-
•
-

Pulizia

Programma di pulizia a vapore
Autopulizia pirolitica/catalitica
Rivestimento smaltato Swiss Clean

-
•/-
-

-
-/
-

Sicurezza

Sicurezza bambini/SoftClosing
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)

•/•
-

•/•
-

Accessori (numero) forniti

Teglia/teglia a bordo alto
Teglia Easy2Clean
Griglia (acciaio cromato)
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)

1/1
-
1
TRILFAV

1/1
-
1
TRILFAV

Prezzo incl./ escl. IVA
CRA incl./ escl. IVA

2'040 00/1'887 15
10 81/10 00

2'010 00/1'859 40
10 81/10 00



EB6L50DSP

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



EB6L40XCN / WE / SW

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Forno da incasso BakingPlus
SP
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

Forno da incasso catalitico
CN/WE/SW
594 x 596 x 567
400 V 2-3/2-3 x 10/3,5 - 3,5

5 tasti a sfioramento di selezione rapida
• (illuminati)

5 tasti a sfioramento di selezione rapida
•

71
A+
-
•
-

71
A+
-
•
-

-
-/-
•

-
-/
-

•/•
-

•/-
-

1/1
-
1
TRILFAV

2/-
-
1
TRILFAV

1'905 00/1'762 25
10 81/10 00

1'835 00/1'697 50
10 81/10 00



EB6L40CN / WE / SW



EB6L40YCN (230V)



EB6L20CN / SW

**Highlights**

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

**Montaggio**

	Forno da incasso	Forno da incasso 230V	Forno da incasso
Tipo	CN/WE/SW	CN	CN/SW
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)			
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3x10/3,5-3,5	230V ~, 400V 2-3N-/1-3x16, 2-3x16	400 V 2-3/2-3x10/3,5-3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-	-
Comandi / display			
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	•
Potenza / dotazione			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	-
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	•	•	•
Pulizia			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•	•
Sicurezza			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/-	•/-	-/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
Accessori (numero) forniti			
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-	2/-
Teglia Easy2Clean	-	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl./escl. IVA	1'730 00/1'600 35	1'730 00/1'600 35	1'545 00/1'429 25
CRA incl./escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00

Abbinamento vincente: Steamer / forno con piano di cottura



Abbinare i nostri steamer e forni con un piano di cottura di vostra scelta

Gli steamer e i piani di cottura autonomi armonizzano perfettamente.

• Semplice installazione: Non serve più nemmeno un collegamento di alimentazione separato, poiché è presente un collegamento a spina sul retro, nella parte superiore dello steamer/forno, al quale è possibile collegare il piano cottura tramite un cavo. Ciò vale per tutti i nostri steamer e forni delle linee GrandLuxe, SuperLuxe e ProfiLine.

• Steamer in sottostruttura Anche voi potete approfittare dei vantaggi di uno steamer, sfruttando l'esclusiva opportunità di integrarlo in nicchie già esistenti.

• Grande libertà di progettazione Combinate il vostro steamer/forno esistente con il piano cottura radiante o a induzione di vostra scelta.

I modelli dei forni o steamer compatibili sono evidenziati nella tabella dei prodotti alla voce «Spine per apparecchi per piani di cottura autarchici».



EB6SL70KCN

Accessori per l'incasso	Descrizione
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vitroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per piani di cottura in vitroceramica 400 V 2-3E Prezzo incl./escl. IVA: 62,00/57,35
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per piani di cottura a induzione Prezzo incl./escl. IVA: 62,00/57,35

I nostri forni da incasso a norma SMS in breve

	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL4	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Altezza nominale in cm	76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfilLine pacchetto di servizi premium		•													
Electrolux EcoLine		•	•	•	•	•	•								
Electrolux App		•	•	•	•	•	•	•							
BakingCrisp		•													
Funzione di rigenerazione		•													
Umidità bassa		•													
Cottura del pane al vapore		•													
BakingPlus									•	•	•	•			
Assistente di cucina		•	•	•	•	•	•	•							
Termometro per alimenti		•	•	•	•	•	•	•							
Cottura a basse temperature		•	•	•	•	•	•	•							
Calore superiore e inferiore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria calda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean			•												
Placca extra grande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica					•	•			•	•		•			
Cassetto per utensili		•	(riscaldato)	(riscaldato)	•	•			•	•	•	•	•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Presi apparecchi per piani di cottura autarchici		•	•	•	•	•	•								



EB7GL5QSP



Highlights

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Funzioni BakingCrisp
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo

Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm

Valori di allacciamento V/A/kW

Spina per piani di cottura indipendenti

Comandi / display

Comando intuitivo Full Touch con display da 8"

Comando intuitivo Full Touch con display da 4"

Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore

Selettori di comando a scomparsa

Potenza / dotazione

Volume del vano cottura (utilizzabile) L

Classe di efficienza energetica A+++ - D

Funzione di rigenerazione per pietanze

Ricette preprogrammate

Memoria per programmi propri

Griglia ribaltabile

Cassetto per utensili

Pulizia

Programma di pulizia a vapore

Autopulizia pirolitica/catalitica

Rivestimento smaltato Swiss Clean

Sicurezza

Sicurezza bambini/SoftClosing

Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)

Accessori (numero) forniti

Teglia/teglia a bordo alto

Teglia Easy2Clean

Griglia (acciaio cromato)

Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)

Prezzo incl. / escl. IVA

CRA incl. / escl. IVA

Forno da incasso BakingCrisp

SP

757x549x567

400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85

•

-

•

-

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ProfiLine



EB7PL4CN / SP



EB7SL4CN / SP



EB7GL4XCN / SP



EB6GL4XCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Teglia Easy2Clean
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	•
Cassetto per utensili	• (riscaldato)
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	-/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV (incluso nella fornitura)
Prezzo incl. / escl. IVA	3'200 00 / 2'960 20
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

Tipo	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	•
Cassetto per utensili	• (riscaldato)
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	-/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV (incluso nella fornitura)
Prezzo incl. / escl. IVA	3'200 00 / 2'960 20
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

Tipo	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	•
Cassetto per utensili	• (riscaldato)
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	-/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV (incluso nella fornitura)
Prezzo incl. / escl. IVA	2'710 00 / 2'506 95
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

Montaggio	
Tipo	Forno da incasso catalitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Cassetto per utensili	•
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	1/1
Teglia Easy2Clean	-
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'460 00 / 2'275 65
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

Tipo	Forno da incasso catalitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3x10, 2-3x16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-
Selettori di comando a scomparsa	-
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	-
Cassetto per utensili	•
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	1/1
Teglia Easy2Clean	-
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'400 00 / 2'220 15
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00



EB7GL4CN / SP



EB6GL4CN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3 x 10, 2-3 x 16/3,5-10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'360 00 / 2'183 15	2'300 00 / 2'127 65
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.



EB3GL4CN / SP



EB7L5XDSP



EB6L5XDSP



- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Forno da incasso Compact 38 Hotair	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico
CN/SP	SP	SP
378 x 549 x 568	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
230 V/10/2,3, 2,3	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
-	-	-
-	-	-
•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
-	• (illuminati)	• (illuminati)
-	-	-
43	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
•	-	-
-	-	-
-	•	-
-	-	-
-/-	-/-	-/-
•	-	-
•/•	•/•	•/•
3	-	-
1/-	1/1	1/1
-	-	-
1	1	1
-	TRILFAV	TRILFAV
2'200 00 / 2'035 15	2'070 00 / 1'914 90	2'010 00 / 1'859 40
10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00



EB7L5DSP

CH



EB6L5DSP

CH

Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	594 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	• (illuminati)	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	-
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'965 00 / 1'817 75	1'905 00 / 1'762 25
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00



EB7L4XCN / WE / SW

CH



EB7L4CN / WE / SW

CH



EB7L2WE / SW

CH

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande



Tipo	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3 x 10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	-	-	-
Comandi / display			
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-	•
Potenza / dotazione			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	-
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	-	•	•
Cassetto per utensili	•	•	•
Pulizia			
Programma di pulizia a vapore	-	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-	-/-
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•	•
Sicurezza			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/-	•/-	-/-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
Accessori (numero) forniti			
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-	2/-
Teglia Easy2Clean	-	-	-
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'895 00 / 1'753 00	1'790 00 / 1'655 85	1'605 00 / 1'484 75
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

Cucinare in modo flessibile e rapido con il forno a microonde combinato da incasso

New

I nuovi forni a microonde della CompactLine combinano funzione forno e microonde in un unico dispositivo, per la massima flessibilità. Grazie alla potenza a microonde migliorata, al vano di cottura più grande e al termometro integrato, i vostri piatti riusciranno in modo ancora più perfetto. Per gli spazi ridotti è disponibile la versione Compact da 38 come forno a microonde o microonde con grill, ideale per scongelare, cuocere e gratinare.



Funzione CombiQuick

Il microonde combinato Compact 45 con funzione CombiQuick è progettato per preparare i tuoi piatti preferiti in una frazione di tempo rispetto ai forni tradizionali.



Funzione microonde

La funzione microonde consente di riscaldare, scongelare o preparare le pietanze in modo rapido e semplice.



Microonde + grill

Grazie alla funzione combinata di microonde e grill si ottengono risultati deliziosi in meno tempo. Con il microonde-grill Solo, le pietanze si cuociono in un attimo e formano una bella crosticina.

ProfiLine



EB4PL90KCN / SP



EB4SL90KCN / SP

Highlights

- ★ CookSmartTouch+
- ★ Assistente di cucina
- ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

- ★ CookSmartTouch+
- ★ Assistente di cucina
- ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Forno a microonde combinato Compact 45 CN/SP	Forno a microonde combinato Compact 45 CN/SP
Tipo		
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	456 x 596 x 570	456 x 596 x 570
Valori di allacciamento 400V V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0	400 V 2 N/2x10/3,0
Valori di allacciamento 230V V/A/kW	230 V/1x16/3,0	230 V/1x16/3,0
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	44	44
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde / piatto in vetro / piatto girevole	1/-/-	1/-/-
Griglia (cromata) / supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia / teglia a bordo alto	-/1	1/1
Teglia Easy2Clean	1	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'030 00 / 2'802 95	2'670 00 / 2'469 95
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00



EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.



EB4GL90KCN / SP



EB3GL90KCN / SP



Highlights

- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Programmi combinati con microonde e metodi di cottura tradizionali
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Placca extra grande

- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Programmi combinati con microonde e metodi di cottura tradizionali
- ★ Termometro per alimenti

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	456 x 596 x 570	388 x 596 x 568
Valori di allacciamento 400V V/A/kW	400 V 2 N/2 x 10/3,0	400V 2N/2 x 10/3,0
Valori di allacciamento 230V V/A/kW	230 V/1 x 16/3,0	230V/1 x 16/3,0
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	44	42
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde / piatto in vetro / piatto girevole	1/-/-	1/-/-
Griglia (cromata) / supporto per griglia	1/-	1/-
Teglia / teglia a bordo alto	1/1	1/-
Teglia Easy2Clean	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'190 00 / 2'025 90	2'410 00 / 2'229 40
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informazione		

Nota: pronto per il collegamento, tipo 12



EB3GL90CN / SP



EB4L90SP



EB3GL9KCN / SP



- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Microonde & grill combinabili
- ★ Piatto girevole XXL

- ★ Display LED bicolore
- ★ Microonde & grill combinabili
- ★ Piatto girevole XXL

- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Programmi combinati con microonde e metodi di cottura tradizionali
- ★ Termometro per alimenti



Microonde / grill Compact 38	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 38
CN/SP	SP	CN/SP
388 x 596 x 568	456 x 596 x 570	378 x 549 x 568
-	-	400V 2N/2 x 10/3,0
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1	230V/1 x 16/3,0
-	-	-
•	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	•
-	• (beleuchtet)	-
42	44	42
1000	1000	1000
10	10	10
-	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3	-	3
-/-/1	-/-/1	1/-/-
-/1	-/1	1/-
-	-	1/-
-	-	-
1'800 00 / 1'665 10	1'495 00 / 1'383 00	2'410 00 / 2'229 40
10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Disponibile dall'estate 2026		

Nota:
pronto per il collegamento, tipo 12

Nota:
pronto per il collegamento, tipo 12

Codice ordine:
EB3GL9CN = 944005231

Codice ordine:
EB3GL9SP = 944005234



EB3GL9CN / SP

New CH



EB3GL9CN / SP (Modello precedente) CH

Highlights

- ★ CookSmartTouch
- ★ Assistente di cucina
- ★ Microonde & grill combinabili
- ★ Piatto girevole XXL

- ★ Display con simboli e testo chiaro
- ★ Ricette preprogrammate
- ★ Microonde & grill combinabili

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Microonde / grill Compact 38	Microonde / grill Compact 38
Tipo	CN/SP	CN/SP
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	378 x 549 x 568	378 x 549 x 568
Valori di allacciamento 400V V/A/kW	-	-
Valori di allacciamento 230V V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	-	-
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•	-
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	42	33
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde / piatto in vetro / piatto girevole	- / - / 1	- / 1 / -
Griglia (cromata) / supporto per griglia	- / 1	- / 1
Teglia / teglia a bordo alto	-	-
Teglia Easy2Clean	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'800.00 / 1'665.10	1'755.00 / 1'623.50
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00
Informazione	Disponibile dall'estate 2026	Modello precedente - fino ad esaurimento scorte

Il forno a microonde da incasso con un design contemporaneo

I nostri forni a microonde a posa libera propongono un design moderno e una maggiore capacità in uno spazio ridotto. Grazie alla tecnologia inverter, le pietanze vengono riscaldate o cotte in modo uniforme e ancora più efficiente dal punto di vista energetico, a un livello acustico minimo.



FMW25EMGMS



FS FMW29EMGSW

FS

Highlights

- ★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter
- ★ Meno rumoroso e consumo energetico migliorato
- ★ Cucinare in modo sano con il set per la cottura a vapore
- ★ Design rinnovato, dalla linea estetica essenziale
- ★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro

- ★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter
- ★ Meno rumoroso e consumo energetico migliorato
- ★ Cucinare in modo sano con il set per la cottura a vapore
- ★ Design rinnovato, dalla linea estetica essenziale
- ★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro

Montaggio

	Microonde a posa libera	Microonde a posa libera
Tipo	MS	SW
Colore: titanio (MS), nero (SW)	MS	SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	280 x 469 x 348	290 x 495 x 370
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/1350	230 V/10/1350
Cerniera a sinistra	•	•
Comandi / display		
Comandi a manopola girevole/touch	• / -	• / •
Display con cifre e simboli	•	•
Fine del tempo di cottura con segnale acustico	•	•
Meccanismo di apertura dello sportello Push	•	•
Indicazione dell'ora	•	•
Potenza / dotazione		
Vano cottura, laccato, illuminato	25	29
Potenza massima del microonde W	900	900
Livelli di potenza del microonde numero/W	7/90-900	10/90-900
Potenza del grill al quarzo W	1000	1000
Tecnologia inverter	•	•
3 livelli combinati microonde-grill	•	•
Piatto di vetro girevole Ø cm	28,8	28,8
Programma di scongelamento automatico inbase al tempo o al peso	•	•
Avvio rapido	•	•
Timer fino a 90 minuti	•	•
Contaminuti	•	•
Modalità Eco (per risparmiare energia)	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Accessori (numero) forniti		
Piatto girevole / griglia / set per la cottura a vapore	1/1/1	1/1/1
Prezzo incl. / escl. IVA	495.00 / 457.90	545.00 / 504.15
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



Questo set di cottura a vapore è fornito in omaggio con ogni microonde.

Apparecchi compatti per un uso ottimale dello spazio in cucina

Siamo lieti di consigliarvi

Vorreste trovare la combinazione migliore con le misure da incasso adatte alla vostra cucina, ma non siete del tutto sicuri? Potete contare sempre sulla consulenza competente di Electrolux. I nostri consulenti saranno in grado di guidarvi fra la miriade delle opzioni disponibili.

La situazione di installazione deve essere adattata alle circostanze individuali e può quindi differire dalle combinazioni qui illustrate.

Possibili combinazioni di apparecchi EURO



Apparecchio compatto con cassetto sottovuoto

ProfiSteam Compact 45 EB4PL70K, ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL o Cassetto scaldavivande WS140SL.



Due apparecchi affiancati

Microonde Combi Compact 45 EB4PL90K, Cantinetta WK4PL10.



Due + Due elettrodomestici affiancati

Compact 45 ProfiSteam EB4SL70KCN + ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL, Macchina per caffè ESP4SL10CN + Cassetto scaldavivande WS140SL.



Combinazioni, anche come soluzione alternativa

Microonde Combi Compact 38 EB3GL90K o Compact 38 ProfiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Due apparecchi sovrapposti

Pyrolyt Compact 45 EB4PL80D o forno Compact 45 EB4SL50D, Compact 45 ProfiSteam EB4PL70K o Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Tre apparecchi sovrapposti

Compact 45 Pyro EB4PL80D, Compact 45 ProfiSteam Steamify® EB4PL70KSP, Cassetto accessori ZS70GL.

Possibili combinazioni di apparecchi SMS



Apparecchio Compact con forno

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K o microonde grill Compact 38 EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Apparecchio Compact con forno

Compact 38 ProfiSteam EB3GL7K o Compact 38 microonde combinato EB3GL9K, forno a incasso EB6GL4X.



Due apparecchi installati uno accanto all'altro

Forno Compact 38 EB3GL4, ProfiSteam Compact 38 EB3GL7K.



Due apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, ProfiSteam Compact 38 EB3GL7K.



Tre apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, forno Compact 38 EB3GL4.



Apparecchio Compact con cassetto scaldavivande

ProfiSteam Compact 38 EB3GL7K, cassetto scaldavivande WS21SL.

La macchina per il caffè completa la tua cucina

Manopola di navigazione

Selezioni una delle numerose opzioni dal display a colori mediante la manopola di navigazione e assapora la sua bevanda preferita - dall'espresso al cappuccino - preparata come al bar.

Funzione Aroma

I suoi caffè saranno sempre come li desidera, grazie alla possibilità di specificarne la consistenza con la funzione di regolazione della quantità e dell'aroma. Semplicemente premendo un pulsante potrà scegliere tra un caffè forte la mattina e uno più leggero la sera.

Funzione Quantità di latte


Semplicemente premendo un pulsante potrà specificare l'esatta quantità di latte per le sue bevande calde preferite.

Funzione MultiCup

La funzione MultiCup le consente di preparare in modo semplice e veloce fino a sei tazze.

Schiumatore ad alta pressione

Aggiunge il tocco di schiuma perfetto alle sue bevande preferite.

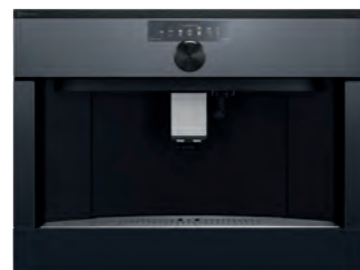

ESP4SLI0SP/ WE



Highlights

- ★ Macchina per caffè professionale
- ★ Funzione Aroma
- ★ Funzione Quantità di latte
- ★ Funzione MultiCup
- ★ Schiumatore ad alta pressione

Montaggio

Tipo: macchina per caffè completamente automatica da incasso

Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm: 455 x 596 x 361

Valori di allacciamento V/A/kW: 230 V/10/1,35

Comandi / display

Comandi a manopola girevole

Lingua del display programmabile

Tasto preferiti

Illuminazione a LED

Potenza / dotazione

Classe di efficienza energetica: A

Macinacaffè conico integrato, grado di macinatura regolabile a 13 livelli

Capienza del contenitore per caffè in grani: 400 g

Apertura di carico per due tipi di caffè macinato

Capienza del serbatoio dell'acqua L: 2,5

(estraibile frontalmente)

Capienza del contenitore per raccolta fondi di caffè, pezzi: 14

Programma automatico di risciacquo e decalcificazione

Durezza dell'acqua regolabile

Pressione della pompa, bar: 15

Preparazione bevande

Preparazione automatica di cappuccino, flat white e latte macchiato con montalatte integrato

Diverse dimensioni di tazza selezionabili:

erogatore del caffè regolabile in altezza (8,5-14 cm)

per caffè da espresso a caffè latte

Selezione tazze: 1-2

Numero di livelli di intensità di caffè selezionabili,

da delicato a molto intenso: 5

Numero di livelli di temperatura del caffè: 5

Acqua calda, diverse temperature selezionabili

Accessori forniti

Serbatoio per il latte da 0,5 l

Misurino

Prezzo incl. / escl. IVA 3'650.00 / 3'376.50

CRA incl. / escl. IVA 6.01 / 5.56

Informazioni: Special Product



ESP4SLSP | WS140SL

L'armadio per vini ProfiLine: Il complemento ideale



Completa la tua cucina con un armadio climatizzato per vini di alta qualità.

Maggiori informazioni nel capitolo Refrigerazione / Congelare.




Il cassetto per accessori riporta l'ordine in cucina

Cassetto accessori nello stesso design degli altri elettrodomestici

Potete riporre gli accessori del forno, come teglie e griglie, nel pratico cassetto anziché all'interno del forno. Grazie al cassetto per gli accessori che si integra perfettamente nel design Electrolux dei restanti elettrodomestici della cucina, ciò è possibile.



ZS70GL



ZS140GL



ZS70GL



Highlights	ZS140GL	ZS70GL
Highlights	★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45	★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto forno combinato ★ Ideale nel mercato ricambi/sostituzioni in combinazione con 2 forni Compact 45
Montaggio	Cassetto per accessori da incasso	Cassetto per accessori da incasso
Tipo	Cassetto per accessori da incasso	Cassetto per accessori da incasso
Colore	Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	139 x 596 x 526	70 x 596 x 526
Comandi / display		
Sistema push/pull, senza maniglia	•	•
Potenza / dotazione		
Guida telescopica	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	745 00 / 689 20	645 00 / 596 65
CRA incl. / escl. IVA	-	-
Informazioni	Special Product	Special Product

Questo non è un cassetto sottovuoto qualunque – cassetto gourmet Electrolux

Unico
sul
mercato

Scoprite il cassetto sottovuoto dotato di funzioni innovative e comandi touch intuitivi, con display a colori. Oltre alle funzioni più apprezzate, come il sottovuoto e la marinatura, offre ora anche programmi aggiuntivi che porteranno le vostre abilità culinarie a un nuovo livello. Il sistema di comandi all'avanguardia guida passo dopo passo attraverso i programmi.



Le funzioni più popolari:



Funzione sottovuoto

Questo dispositivo professionale per il sottovuoto raggiunge il 99,9% di vuoto e quindi una cottura SousVide perfetta. Anche le salse possono essere messe sottovuoto. La tecnica del sottovuoto è ideale anche per la conservazione e la congelazione degli alimenti. Persino richiudere i piccoli barattoli è un gioco da ragazzi.



Funzione marinatura

Marinatura istantanea grazie all'apposita funzione. Inserisca la carne con la marinata nel cassetto sottovuoto, avendo cura di riporla su un piatto o in una ciotola. Avviare la funzione marinatura. Tramite la ripetizione in rapida successione della messa sottovuoto, la marinata viene completamente assorbita. In meno che non si dica la carne è pronta per la griglia. O il pesce, perché la procedura è adatta anche ai cibi sensibili alla variazione di pressione. Si tratta di un piacere creativo: inventare una propria marinata, marinare rapidamente – e gustare!



Le funzioni:

Tenerizzare

Rendete la vostra carne più tenera premendo semplicemente un tasto prima di arrostarla.

Preparazione a freddo

Estrarre i migliori sapori immergendo gli ingredienti in un liquido. Ideale per oli, aceti, cold brew coffee o tè.

Pulizia di molluschi a guscio

Con questa funzione si puliscono i molluschi a guscio prima della cottura.

Sottovuoto di contenitori/bottiglie

Richiudete i vasetti con il coperchio twist-off o le bottiglie aperte con il tubo flessibile disponibile come accessorio.

Integrazione perfetta

Il nostro cassetto sottovuoto è disponibile anche in versione VAC140PLV e può essere perfettamente integrato nel pannello frontale della sua cucina.



VAC140PLV

ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV



Highlights

- ★ Sistema con scomparto per la messa sottovuoto di alimenti
- ★ Esclusiva funzione di marinatura
- ★ Richiusura di sacchetti e vasetti di vetro con coperchio
- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45 o il piano di lavoro
- ★ Comandi touch intuitivi con display TFT



Montaggio

Tipo: cassetto sottovuoto da incasso
Colore: cromo e nero specchiato | completamente integrato
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm: 139 x 596 x 516

Carichi collegati V/A/kW:
230 V (cavo di collegamento con spina)/10/1,15

Cassetto senza maniglia con sistema push / pull

Comandi / display
Display TFT con controllo di supporto

Potenza / dotazione

Dimensioni dello scomparto A x L x P, mm: 72 x 408 x 276
(adatto 1/2 "GN)

Materiale dello scomparto: acciaio inox

Potenza della pompa m³/h: 3

Numero di programmi: 10

Numero di livelli di vuoto: a seconda del tipo di alimento (5) e del tipo di sacchetto (3)

Numero di opzioni per il tempo di saldatura: a seconda del tipo di sacchetto (3)

Collegamento per sottovuoto esterno

Guida telescopica a estrazione totale

Applicazioni

Confezionamento sottovuoto

Marinatura

Sigillatura di vasetti e bottiglie

Risigillatura di sacchetti - completamente compatibile con i contenitori di vetro (EVGBI)

Tenerina

Infusione a freddo

Pulire i gusci

Infondere

Accessori forniti

Nipplo di collegamento per sottovuoto esterno

1 set di sacchetti per sottovuoto SousVide

(adatti per la cottura e il congelamento)

Prezzo incl. / escl. IVA: 2'990.00 / 2'765.95
2'890.00 / 2'673.45

CRA incl. / escl. IVA: 10.81 / 10.00


Informazioni: Special Product

Il cassetto scaldavivande

Un cassetto scaldavivande di Electrolux è il complemento naturale al suo forno – ideale per tenere al caldo alimenti e preriscaldare le stoviglie, ma anche per lievitare la pasta o cuocere a basse temperature.

	WS140SL	WS200SL	WS290SLCN / SP
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Con elegante maniglia a barra ★ Ideale per l'incasso sotto il forno
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.			
Montaggio	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Tipo			CN/SP
Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	•	•	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	136 x 596 x 521	201 x 596 x 553	293 x 596 x 553
Valori di allacciamento (cavo di collegamento con spina) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
Comandi / display			
Comandi touch	•	•	•
Display bianco a LED	•	•	•
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•	•/•
Cassetto con sistema push/pull a scomparsa/ con maniglia a barra	•/-	•/-	-/•
Regolazione elettronica della temperatura (livelli in gradi): 30 - 80 °C	•	•	•
Dotazione			
Capienza (piatti da portata per persona)	6	8	12
Guida telescopica	•	•	•
Ventola per l'aria calda	•	•	•
Applicazioni			
Scongelamento/ lievitazione di impasti	•/•	•/•	•/•
Riscaldamento stoviglie	•	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•	•
Accessori forniti			
Fondo in vetro/ griglia di supporto	•/-	•/-	•/•
Tappetino antiscivolo	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'280 00/ 1'184 10	1'390 00/1'285 85	1'430 00/1'322 85
CRA incl. / escl. IVA	8 12/ 7 51	8 12/ 7 51	10 81/10 00
Informazioni	Special Product	Special Product	Special Product

	WS16SL	WS21SL
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Acilita la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Con elegante maniglia a barra ★ Ideale per l'incasso sotto il forno 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Acilita la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Tipo		
Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	•	•
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	163 x 549 x 521	216 x 549 x 553
Valori di allacciamento (cavo di collegamento con spina) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55
Comandi / display		
Comandi touch	•	•
Display bianco a LED	•	•
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•
Cassetto con sistema push/pull a scomparsa/ con maniglia a barra	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura (livelli in gradi): 30 - 80 °C	•	•
Dotazione		
Capienza (piatti da portata per persona)	6	8
Guida telescopica	•	•
Ventola per l'aria calda	•	•
Applicazioni		
Scongelamento/ lievitazione di impasti	•/•	•/•
Riscaldamento stoviglie	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•
Accessori forniti		
Fondo in vetro/ griglia di supporto	•/-	•/-
Tappetino antiscivolo	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'310 00/1'211 85	1'390 00/1'285 85
CRA incl. / escl. IVA	8 12/ 7 51	8 12/ 7 51
Informazioni	Special Product	Special Product

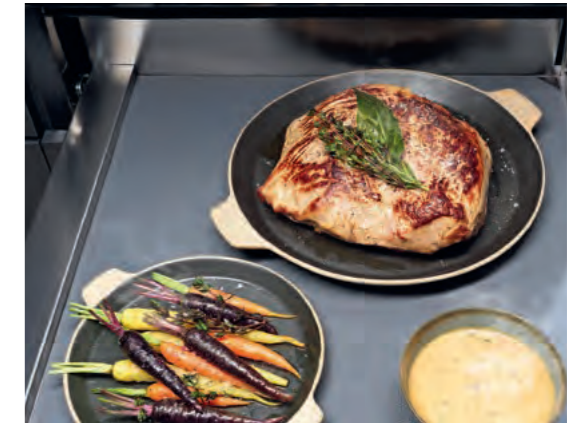

Pietanze al caldo

Il cassetto scaldavivande le consente di tenere al caldo piatti e pietanze, permettendole di intrattenere i suoi ospiti nell'attesa di una cena perfetta.



Chef professionisti

Usi il cassetto scaldavivande per far lievitare l'impasto come gli chef professionisti. Offre le condizioni ideali per ottenere sempre la perfetta forma e consistenza per ogni tipo di pane.



Scongelamento

Regoli la temperatura del cassetto scaldavivande per uno scongelamento lento e delicato di qualsiasi piatto o ingrediente. Così facendo conserverà aromi e consistenze per piatti sempre deliziosi.



Display touch

Basta selezionare la temperatura e impostare il timer o il tempo di fine cottura: a tutto il resto pensa il cassetto scaldavivande. La spia di controllo indica sempre se l'apparecchio è acceso o spento.



Cottura a basse temperature

Il cassetto scaldavivande permette una cottura delicata a basse temperature. Il forno potrà così essere destinato ad altri usi.

Blocchi di cottura da incasso: la combinazione salvaspazio piano di cottura e forno

Stile classico e innovazione si armonizzano alla perfezione

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Le cucine compatibili EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y et EH7K1Y con il GK581 sono riportate a pagina 75 e 80 . Soprattutto per sostituire la combinazione fornello-piano cottura che utilizza attualmente .



EH6L40YCN



Selettore comandi a scomparsa

I regolatori di energia e i selettori dei comandi perfettamente ergonomici consentono di gestire in modo facile e intuitivo il forno e le zone di cottura .I simboli visualizzati direttamente sulla manopola sposano un design senza tempo .Tutte le funzioni e le impostazioni vengono mostrate in modo chiaro .



BakingPlus

Una breve umidificazione delle pietanze da cuocere o infornare può far miracoli .Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10 - 15 minuti .Il risultato è stupefacente: mai il pane è risultato così brillante e croccante!



Pyrolysetechnik

Il modello FEH6LV702 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo .In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido .

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina. Le cucine compatibili sono riportate da pagina 81 .

La nostra cucina da incasso a norma EURO in breve

	EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Altezza nominale in cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Assistente di cucina	•								
Termometro per alimenti	•								
Cottura a basse temperature	•								
BakingPlus				•					
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•	•	
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica	•				•				
Pulizia pirolitica		•	•						
Selettore comandi a scomparsa	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH6GL40XCN / SP



EH6L80SP / SW



EH6L80YSW (230V)



EH6L50DSP



EH6L40XCN / WE / SW



Highlights

- ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Assistente di cucina
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Autopulizia pirolitica
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN / SP	SP / SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 N-/2-3 x 16	400 V 2-3 N-/2-3 x 16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	• (illuminati) / •
Selettori di comando a scomparsa	• (illuminati)	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4 / as & pd	4 / as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	•	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	-
Griglia ribaltabile	-	-
Cassetto per utensili	-	-
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / •	• / -
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	1	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'460 00 / 2'275 65	SP = 2'100 00 / 1'942 65 SW = 1'960 00 / 1'813 15
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni		

Tipo	Cucina da incasso pirolitico	Cucina da incasso BakingPlus	Cucina da incasso catalitica
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	SW	SP	CN / WE / SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Tensione/fusibile V/A	230 V -, 400 V 2-3 N-/1-3 x 16, 2-3 x 16	400 V 2-3 -/2-3 x 16	400 V 2-3 -/2-3 x 16
Potenza nominale/carico totale collegato massimo, kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno			
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	• (illuminati)	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
Comandi dei fornelli			
Regolatori energia a scomparsa	4 / -	4 / as & pd	4 / as & pd
Potenza			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Dotazione			
Programmi speciali	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	-	•	-
Cassetto per utensili	-	-	-
Pulizia			
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	• / -	- / -	- / •
Sicurezza			
Sicurezza bambini	•	•	•
SoftClosing	•	•	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
Accessori (numero) forniti			
Termometro per alimenti	-	-	-
Griglia (cromata)	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	2 / -
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'960 00 / 1'813 15	1'965 00 / 1'817 75	1'895 00 / 1'753 00
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni	Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I		



EH6L40CN / WE / SW



EH6L40YCN (230 V)



EH6L20CN / WE / SW



EH6K10WE / SW

Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	230 V -, 400 V 2-3 N - /1-3 x 16, 2-3 x 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4 / as & pd	4 / -
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	-	-
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / -	- / -
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia / teglia a bordo alto	2 / -	2 / -
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'790 00 / 1'655 85	1'790 00 / 1'655 85
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informazioni		Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I

Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	594 x 596 x 567	594 x 596 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,0/10,10
Comandi del forno		
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4 / as & pd	4 / -
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	77
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	-	-
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / -	- / -
Sicurezza		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia / teglia a bordo alto	2 / -	1 / -
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'605 00 / 1'484 75	1'375 00 / 1'271 95
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

La nostra cucina da incasso a norma SMS in breve

	EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Altezza nominale in cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	•												
Termometro per alimenti	•												
Cottura a basse temperature	•												
BakingPlus		•	•										
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia pirolitica													
Pulizia catalitica	•	•		•			•						
Selettore comandi a scomparsa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4XCN / SP



Highlights

- ★ Display con testo in chiaro e simboli
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Suggestimenti VarioGuide
- ★ Termometro per alimenti
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo

Cucina da incasso catalitica

Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm

Tensione/fusibile V/A

Potenza nominale/carico totale collegato massimo kW

Comandi del forno

Comando intuitivo Full Touch con display da 4"

Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore

Selettori di comando a scomparsa

Comandi dei fornelli

Regolatori energia a scomparsa

Potenza

Volume del vano cottura (utilizzabile) L

Classe di efficienza energetica A+++ - D

Dotazione

Programmi speciali

Ricette preprogrammate

Memoria per programmi propri

Griglia ribaltabile

Cassetto per utensili

Pulizia

Rivestimento smaltato Swiss Clean

Autopulizia pirolitica/catalitica

Sicurezza

Sicurezza bambini

SoftClosing

Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)

Accessori (numero) forniti

Termometro per alimenti

Griglia (cromata)

Teglia/teglia a bordo alto

Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)

Prezzo incl. / escl. IVA

CRA incl. / escl. IVA

Cucina da incasso catalitica

CN / SP

757 x 549 x 567

400 V 2-3 N- / 2-3 x 16

3,5 / 10,85

•

-

• (illuminati)

4 / as & pd

71

A+

•

•

•

-

•

-

- / •

•

•

3

1

1

1/1

TRILFAV

2'520 00 / 2'331 15

10 81 / 10 00



EH7L5XDSP

CH



EH7L5DSP

CH

Highlights

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Funzione BakingPlus
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cucina da incasso BakingPlus catalitica	Cucina da incasso BakingPlus
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - / 2-3 x 16	400 V 2-3 - / 2-3 x 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	• (illuminati)	• (illuminati)
Selettori di comando a scomparsa	-	-
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	-	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	-
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / •	- / -
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
SoftClosing	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'130 00 / 1'970 40	2'030 00 / 1'877 90
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informazioni		



EH7L4XCN / WE / SW

CH



EH7L4CN / WE / SW

CH



EH7L4YCN (230 V)

CH

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Display LED bicolore
- ★ Riscaldamento rapido
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione



Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - / 2-3 x 16	400 V 2-3 - / 2-3 x 16	230 V -, 400 V 2-3 N - / 1-3 x 16, 2-3 x 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno			
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	•	•
Selettori di comando a scomparsa	-	-	-
Comandi dei fornelli			
Regolatori energia a scomparsa	4/as & pd	4/as & pd	4/-
Potenza			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Dotazione			
Programmi speciali	-	-	-
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	-	•	•
Cassetto per utensili	•	•	•
Pulizia			
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	- / •	- / -	- / -
Sicurezza			
Sicurezza bambini	•	•	•
SoftClosing	-	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
Accessori (numero) forniti			
Termometro per alimenti	-	-	-
Griglia (cromata)	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	2/-	2/-	2/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'955 00 / 1'808 50	1'850 00 / 1'711 40	1'850 00 / 1'711 40
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informazioni			Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH7L2XWE



EH7L2WE / SW / BR

CH

CH

Highlights

- ★ Sistema autopulente catalitico
- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE/SW/BR
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno		
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	4/ as & pd	4/ as & pd
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	-	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	-	•
Autopulizia pirolitica/ catalitica	-/•	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/ teglia a bordo alto	2/-	2/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'770 00/1'637 35	BR = 1'700 00/1'572 60 WE/SW = 1'665 00/1'540 25
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni		



EH7L2-3WE

CH



EH7KIWE / SW

CH



EH7KIWE (230 V)

CH

- ★ Cottura su più piani
- ★ Placca extra grande

- ★ Placca extra grande

- ★ Placca extra grande
- ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione



Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230 V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE/SW	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 16	230 V-, 400 V 2-3 N- /1-3 x 16, 2-3 x 16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo kW	3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
Comandi del forno			
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•	•
Comandi dei fornelli			
Regolatori energia a scomparsa	3/-	4/-	4/-
Potenza			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+	A+
Dotazione			
Programmi speciali	-	-	-
Ricette preprogrammate	-	-	-
Memoria per programmi propri	-	-	-
Griglia ribaltabile	•	•	•
Cassetto per utensili	•	•	•
Pulizia			
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•	•
Autopulizia pirolitica/ catalitica	-/-	-/-	-/-
Sicurezza			
Sicurezza bambini	-	-	-
SoftClosing	-	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-	-
Accessori (numero) forniti			
Termometro per alimenti	-	-	-
Griglia (cromata)	1	1	1
Teglia/ teglia a bordo alto	2/-	1/-	1/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'665 00/1'540 25	1'435 00/1'327 45	1'435 00/1'327 45
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni			Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH7K1-3WE



EH7K1-2WE

CH

CH

Highlights	EH7K1-3WE	EH7K1-2WE
	★ Placca extra grande	★ Placca extra grande

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	EH7K1-3WE	EH7K1-2WE
Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	757 x 549 x 567	757 x 549 x 567
Tensione/fusibile V/A	400 V 2-3 - /2-3 x 16	400 V 2-3 - /2-3 x 10
Potenza nominale/carico totale collegato massimo kW	3,0/8,5	3,0/6,5
Comandi del forno		
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	-	-
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	-	-
Selettori di comando a scomparsa	•	•
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	3/-	2/-
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	77	77
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	A
Dotazione		
Programmi speciali	-	-
Ricette preprogrammate	-	-
Memoria per programmi propri	-	-
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	-/-	-/-
Sicurezza		
Sicurezza bambini	-	-
SoftClosing	-	-
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	-	-
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	-	-
Griglia (cromata)	1	1
Teglia/teglia a bordo alto	1/-	1/-
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'435 00/1'327 45	1'435 00/1'327 45
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00
Informationen		

Accessori per l'incasso per forni da incasso EURO

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
HA35 / 60 UCN / USP	Adattatore altezza A 3,5 / L 59,4 / P 56 cm - per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm	228 00/210 90
HA35 / 60SW	Adattatore altezza A 3,5 / L 59,4 / P 56 cm - per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5/6 A, 63,5 cm	183 00/169 30
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 x L 69 x L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassette scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB4, EB3 e WS.	97 00/89 75

Accessori per l'incasso per forni da incasso SMS

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
BA762 / 60CN BA762 / 60SW	Adattatore larghezza - per l'incasso di forni e cucine a norma SMS (6/6) in cucine a norma EURO	CN = 169 00/156 35 SW = 152 00/140 60
HA35 / 55 UCN / USP	Adattatore altezza - per l'incasso di forni piccoli EB6 (SMS 5/6) in una nicchia 5/6, A 3,5 / L 54,8 / P 56 cm	228 00/210 90
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 x L 69 x L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassette scaldavivante. Incluso nel prezzo per i forni EB3 e WS.	97 00/89 75

Soluzioni di cottura flessibili e indipendenti per la vostra cucina



Aria calda

Con la funzione aria calda potrà sfruttare tre livelli con un unico processo di cottura, con quella a circolazione d'aria due livelli. Così potrà preparare velocemente interi menu. Con la massima facilità di impiego - e anche di pulizia. Inoltre, dato che il vano cottura è privo di angoli e spigoli, non si formano correnti incontrollate. Di conseguenza, la conduzione perfetta dell'aria e del calore garantisce risultati di cottura e brasatura eccellenti e uniformi.



Grill a circolazione d'aria

La funzione supplementare grill a circolazione d'aria è ideale per preparare polli alla griglia e arrosti oppure per gratinare (modello FEH6LV). E perché non trasformare il vostro forno in un vero forno per pizza? La funzione Pizza con resistenze circolari e calore inferiore garantisce un ottimo risultato.



Comandi facilitati grazie alle manopole rotanti

Le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità, grazie alle manopole rotanti e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida. Il display a due colori indica l'ora, la temperatura e lo stato di cottura.



Tecnica pirolitica:

Il modello FEH6LV602 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo. In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido.



Sportello del forno amovibile per una facile pulizia

Anche la parte interna dello sportello completamente in vetro è assolutamente liscia e quindi di facile pulizia. Le particelle di sporcizia nelle intercapedini possono essere rimosse facilmente senza utensili particolari. Inoltre, grazie al nuovo sistema di cerniere, lo sportello del forno può essere rimosso per agevolare la pulizia.



Cassetto per utensili

Il cassetto per gli utensili garantisce l'ordine. Placche, griglie e stampi per torte possono essere riposti nell'apposito cassetto salvaspazio. Un dettaglio pratico presente nei modelli di entrambe le larghezze 50 e 60 cm.



FEH6LV702



FEH6LV202 | FEH6LV204



FEH5LV112 | FEH5LV114



FEH5KP104

Highlights

- ★ Touch Timer con Display
- ★ Pulizia pirolitica
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Placca extra grande

- ★ Set Timer con Display
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Placca extra grande

- ★ Set Timer con Display
- ★ Cottura su più livelli
- ★ Funzione pizza

- ★ Orologio meccanico

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cucina a posa libera pirolitica	Cucina a posa libera
Colore: bianco (WE)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	847 - 867 x 596 x 600	847 - 867 x 596 x 600
Tensione/fusibile V	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE 400 V 2-3 E
Fusibile A	2-3x16	2-3x16
Valori di allacciamento kW	10	10 9,3
Piedini regolabili	•	•

Forno

Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	73	73
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	Comandi touch	Comandi touch
Timer meccanico	-	-
Impostazione della temperatura fino a °C	300	275
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Coperchio per fornelli	-	-

Comandi dei fornelli

Numero di zone di cottura	4	4
Numero di zone di cottura a doppio circuito	-	-

Pulizia

Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce	-	•
Autopulizia pirolitica	•	-

Sicurezza

Supporto a parete antiribaltamento	•	•
Pyro Door Lock	•	-

Accessori (numero) forniti

Teglia per torte	1	1
Placca/leccarda combinata	1	1
Griglia (cromata)	1	1

Prezzo incl./escl. IVA	2'130 00/1'970 40	1'720 00/1'591 10
CRA incl./escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

Tipo	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera
Colore: bianco (WE)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	858 x 500 x 600	858 x 500 x 600
Tensione/fusibile V	230 V, 2-3 NE 400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Fusibile A	2-3x16	2-3x16
Valori di allacciamento kW	7,9 8,1	7,4
Piedini regolabili	•	•

Classe di efficienza energetica	A	A
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	57	57

Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	Pulsanti	-
Timer meccanico	-	•
Impostazione della temperatura fino a °C	250	250
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Coperchio per fornelli	-	-

Numero di zone di cottura	4	4
Numero di zone di cottura a doppio circuito	1	-

Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce	•	•
Autopulizia pirolitica	-	-

Supporto a parete antiribaltamento	•	•
Pyro Door Lock	-	-

Accessori (numero) forniti		
Teglia per torte	1	2
Placca/leccarda combinata	1	-
Griglia (cromata)	1	1

Prezzo incl./escl. IVA	1'410 00/1'304 35	850 00/786 30
CRA incl./escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00



Cucinare a gas

Caratteristiche del prodotto	100
EURO & SMS	101
• Fornelli da incasso a gas	101
• Cucine da incasso	104
• Piani di cottura da incasso	106
Accessori per l'incasso / Servizio	106
A posa libera	107
• Cucina a gas a posa libera	107

I nostri piani cottura a gas: Snelli, eleganti e affidabili

Inserimento elegante

Grazie al design slanciato e alla superficie in vetro liscia sotto ai supporti per le pentole, questo piano di cottura è destinato a diventare il pezzo forte di ogni cucina. Inoltre, si inserisce a filo del piano di lavoro e forma con esso una superficie elegante e uniforme.



Piani di cottura stabili dal look professionale

Le resistenti griglie in ghisa garantiscono stabilità alle pentole e il calore nel punto giusto. Cucinare con il gas diventa semplice e divertente.

Nuova generazione di bruciatori

Grazie ai bruciatori ad elevata velocità dei piani di cottura di Electrolux, la fiamma è convogliata direttamente nel fondo della pentola, pertanto la cottura è più efficiente e il calore si espande più rapidamente. Con i bruciatori ad elevata velocità, la rapidità di cottura aumenta fino al 20%.

Regolazione precisa della fiamma

Tramite gli interruttori può regolare facilmente l'intensità della fiamma secondo le sue esigenze.

Zona di cottura Wok

Il bruciatore Triple Crown con tre punti fiamma individuali garantisce un calore perfetto durante la cottura anche con il wok.

Semplice pulizia

La difficoltà di pulizia è sempre stata uno svantaggio dei piani di cottura a gas. Grazie alla superficie in vetro, ora è possibile rimuovere facilmente i residui di cottura senza lasciare graffi.



GK58DKG40



Highlights

- ★ Forno a gas da incasso gas su vetro
- ★ Step Power: la fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza.
- ★ Con la nuova generazione di bruciatori, cottura più veloce del 20%
- ★ Lo snello design consente l'integrazione a filo
- ★ Zona di cottura Wok a 3,9 kW

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipologia	Piano di cottura a gas con comandi integrati
Tipo di telaio	Senza telaio
Tipo di installazione	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	590 x 520 x 49/10
Dimensioni di intaglio mm/raggio	560 x 490/5
Dimensioni di battuta mm/raggio	596 x 526 x 8/13
Interassi bruciatori mm	sinistra/destra 330
Tensione/fusibile V/A	anteriore/posteriore: sinistra 220/destra 180
Omologazione SSIGA	230 V (Stecker Typ 12)/10
	22-009-1

Comandi

Manopole antiscivolo

•

Zone di cottura

Zona wok

•

as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatore wok 180 - 260/3,9 - 1,4

ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6

pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatori normali: 120 - 220/2,0 - 0,6

ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW

Bruciatore ausiliario: 80 - 180/1,0 - 0,33

In dotazione

Griglia rimovibile

2 elementi in ghisa

Accensione elettrica

•

Dispositivo di sicurezza

•

Termofusibile

•

Modello a gas liquido

con sovrapprezzo

Indicazione per il mercato di sostituzione

Per potere installare un nuovo fornello a gas da incasso in un piano in acciaio cromato già esistente, è necessario ritagliare la relativa conca d'appoggio. In seguito, il foro così ottenuto va ricoperto con il rispettivo telaio adattatore. Quest'ultimo può essere utilizzato anche per un ritaglio del piano di lavoro con rivestimento di materiale diverso, di dimensioni maggiori.

Prezzo incl. / escl. IVA

1'890.00/1'748.40

CRA incl. / escl. IVA

3.36 / 3.11

I nostri fornelli a gas: Per il piacere di cucinare come uno chef

Design pregiato

Le cucine a gas convincono per l'eleganza e i materiali di spicco come il vetro, il metallo e il cromo. Le superfici interne uniformi e i bordi arrotondati consentono inoltre un flusso d'aria e una distribuzione del calore ottimali sia con la funzione aria calda che con quella grill. Grazie al rivestimento in acciaio inox AntiFingerprint, sulla parte anteriore degli elettrodomestici non restano inestetiche impronte digitali e si riduce così notevolmente il lavoro di pulizia.



Grigliare con il girarrosto elettrico

Oltre alla funzione grill, il modello GHGL4046 è dotato anche di girarrosto elettrico, che consente di grigliare grandi tagli di carne.



La sicurezza prima di tutto

Le singole zone di cottura e il bruciatore del forno sono messi in sicurezza separatamente. Se ad esempio la fiamma si spegne a causa di un colpo d'aria, il dispositivo di sicurezza interrompe automaticamente l'alimentazione del gas in modo che il gas possa disperdersi.



Gli sportelli del forno rimangono freschi

Tutte le cucine a incasso a gas dispongono di sportelli con vetratura tripla che mantiene bassa la temperatura nella parte anteriore del forno. Inoltre gli sportelli del forno sono ermetici lungo tutto il loro perimetro in modo che non possa penetrare lo sporco.



Pulizia catalitica

Lo speciale rivestimento del forno, attivato a 200°C, ossida il grasso e i residui in modo inodore e privo di tossine, come se non fossero mai esistiti.





GHGL4046CN



GHL3046WE



Highlights

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria
- ★ Dispositivo autopulente catalitico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- ★ Illuminazione interna

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipologia	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
Colore:	CN	WE
acciaio cromato (CN), bianco (WE), nero (SW)		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	595 x 594 x 572	595 x 594 x 572
Potenza nominale del forno / carico totale collegato massimo kW	2,7 / 9,7	2,7 / 9,7
Potenza grill a infrarossi kW	1,7	1,7
Tensione / fusibile V/A	230 V (spina tipo 12) / 10	230 V (spina tipo 12) / 10
Tubo metallico flessibile per allacciamento (1500 mm)	•	•
Questo apparecchio necessita di un allacciamento elettrico	•	•
Omologazione SSIGA	15-033-1	15-033-1
Dotazione		
Dispositivo di sicurezza per il forno e le zone di cottura	•	•
Accensione elettrica per il forno e le zone di cottura	•	•
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	-	-
Dotazione del forno		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	68	75
Regolazione della temperatura del forno (150 - 250 °C)	•	•
Illuminazione del forno	•	•
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	•
Funzione ad aria calda	•	-
Spiedo diagonale a motore	•	-
Spia di controllo per il grill	•	•
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	-	•
Autopulizia catalitica	•	-
Dotazione del piano di cottura		
Numero di zone di cottura	4	4
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 140 - 180 / 1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180 / 1,0 - 0,33
Combinazioni possibili		
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
Accessori		
Griglia (cromata)	1	1
Teglia con smaltatura SwissClean / alluminio	2 / -	- / 2
Prezzo incl. / escl. IVA	3'750.00 / 3'469.00	3'050.00 / 2'821.45
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



GHGL446CN / WE



GHL346WE / SW



GHL246WE / SW



- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Ventola per ricircolo d'aria
- ★ Dispositivo autopulente catalitico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile
- ★ Illuminazione interna

- ★ Forno a gas con grill elettrico
- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
- ★ Illuminazione interna

- ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica
- ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile



Tipologia	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
Colore:	CN/WE	WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	759 x 548 x 572	759 x 548 x 572	759 x 548 x 572
Potenza nominale del forno / carico totale collegato massimo kW	2,7 / 9,7	2,7 / 9,7	2,7 / 9,7
Potenza grill a infrarossi kW	1,7	1,7	-
Tensione / fusibile V/A	230 V (spina tipo 12) / 10	230 V (spina tipo 12) / 10	-
Tubo metallico flessibile per allacciamento (1500 mm)	•	•	•
Questo apparecchio necessita di un allacciamento elettrico	•	•	-
Omologazione SSIGA	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Dotazione			
Dispositivo di sicurezza per il forno e le zone di cottura	•	•	•
Accensione elettrica per il forno e le zone di cottura	•	•	-
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	•	•	•
Dotazione del forno			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	68	75	76
Regolazione della temperatura del forno (150 - 250 °C)	•	•	-
Illuminazione del forno	•	•	-
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	•	-
Funzione ad aria calda	•	-	-
Spiedo diagonale a motore	•	-	-
Spia di controllo per il grill	•	•	-
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	-	•	•
Autopulizia catalitica	•	-	-
Dotazione del piano di cottura			
Numero di zone di cottura	4	4	4
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45	Bruciatori normali: 160 - 220 / 2,0 - 0,45
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 140 - 180 / 1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180 / 1,0 - 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 - 180 / 1,0 - 0,33
Combinazioni possibili			
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
Accessori			
Griglia (cromata)	1	1	1
Teglia con smaltatura SwissClean / alluminio	2 / -	- / 2	- / 2
Prezzo incl. / escl. IVA	3'750.00 / 3'469.00	3'050.00 / 2'821.45	2'690.00 / 2'488.45
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	- / -

Piani di cottura a gas da incasso adatti a cucine a gas da incasso

Le cucine a gas da incasso sono una bellezza ovunque

Le nostre cucine a gas sono disponibili in vetro, acciaio cromato e con o senza fessure di ventilazione. Il modello con bocchette è compatibile solo con il forno a gas GHL246. Non ha un collegamento elettrico ed è quindi ideale per le case o gli appartamenti senza elettricità.



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN



Highlights	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
Possibilità di combinazione cucine da incasso a gas	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Versione/Variante di incasso	Senza telaio/a filo o sporgente	Acciaio cromato/sporgente	Acciaio cromato/sporgente
Dimensioni L x P	590 x 520 / R 15	590 x 520	580 x 520
Misure vano incasso L x P	544 - 560 x 490 - 504 / R 5	544 - 560 x 490 - 504 / R 5	544 - 560 x 490 - 504 / R 5
Misure vano incasso L x P	596 x 526 x 8 / R 18		
Omologato SSIGA	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Prezzo incl. / escl. IVA	660.00 / 610.55	525.00 / 485.65	525.00 / 485.65
Informazioni	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione

Accessori per l'incasso per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
ARGH600/58	Telaio adattatore per GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura, che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro P 60,0/P 58,8 cm)	265.00/245.15

Servizi adatti per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Servizi	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
FLG-GH	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GHL, GHGL e FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50MB	Sovrapprezzo per gas liquido per il modello: GK58DKG40	85.00/78.65 (netto)

Cucinare sul fornello e al forno con precisione e in modo flessibile con un blocco di cottura a gas

Forno con grill elettrico

La funzione grill elettrico del forno a gas garantisce un impiego semplice e una potenza di cottura omogenea. Inoltre, le nuove griglie laterali valorizzano ulteriormente lo spazio interno.

Vano integrato

Grazie al cassetto per gli utensili da cucina regna l'ordine. Teglie, griglie e stampi da forno possono essere riposti in modo ordinato e salvaspazio in questo pratico cassetto.

Tutti i modelli sono regolati per metano!

Opzionale per tutti i modelli: Esecuzione per gas liquido senza tubo di allacciamento (FLG-GH). I disegni quotati per l'incasso sono disponibili nel catalogo per la pianificazione.

Qualità e sicurezza

Il marchio di conformità SSIGA garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza di base definiti dalla direttiva europea sugli apparecchi a gas e delle relative norme di prodotto e l'approvazione dell'apparecchio da parte della Società Svizzera del gas e dell'acqua.



Pulsante d'accensione integrato

Il massimo della praticità: la funzione d'accensione del gas è ora integrato direttamente nei pulsanti di comando, cosa che rende ancora più semplice l'impiego.



FGH5KG212



Highlights

- ★ Accensione elettrica per forno e zone di cottura
- ★ Orologio meccanico



Montaggio

Tipo: forno a gas a posa libera

Colore: bianco (WE)

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm: 855 x 500 x 600

Tensione/fusibile V/A: 230 V/2 x 2

Potenza allacciata kW: 16,75

L'apparecchio può essere impiegato anche senza allacciamento elettrico, l'accensione dei bruciatori avviene manualmente.

Omologazione SSIGA:

No. 21-003-1/E2

Dotazione del forno

Volume del vano cottura (utilizzabile) L: 55

Timer meccanico

Impostazione della temperatura da 150 a 250 °C

Grill elettrico

Numero di lampadine: 1

Vano cottura con smaltatura Clean e pareti lisce

Cassetto per utensili

Dotazione del piano di cottura

Numero di bruciatori: 4

Accensione elettrica per i fornelli

Dispositivo di sicurezza

Accessori

Teglie: 2

Griglia: 1

Prezzo incl. / escl. IVA 990.00/915.80









CRA incl. / escl. IVA 10.81/10.00












Piani di cottura

Caratteristiche del prodotto	110
Piani di cottura a induzione	120
• con comandi integrati	122
• azionati dalla cucina o da un pannello di comando	134
• Pannelli di comando per piani di cottura a induzione	134
Piani di cottura in vetroceramica	136
• con comandi integrati	136
• azionati dalla cucina o da un pannello di comando	140
Pannelli di comando e fornelli da incasso	147
• Adatti per piani di cottura in vetroceramica, piani di cottura a incasso e set di piastre	147
Set di piastre	147
Accessori per l'incasso	148

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SensePro™	Cucinare, cuocere, arrostitire - tutto alla perfezione.	Con il termometro senza filo per alimenti, si ha sempre sotto controllo la temperatura interna dei cibi.
 SenseFry™	Cottura arrosto impeccabile.	Il sensore sotto la piastra di vetro regola la potenza, per mantenere costante la temperatura della padella.
 SenseBoil™	Temperatura perfettamente sotto controllo in fase di riscaldamento dell'acqua con protezione dal trabocco.	Il sensore di trabocco SenseBoil riconosce automaticamente il punto di ebollizione dell'acqua e riduce quindi subito la temperatura.
 FlexiBridge™	Distribuzione ottimale del calore collegando fino a quattro zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare fino a quattro zone in un'unica grande.
 Bridge-Funktion	Superficie di cottura extragrande, riunendo due zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare due zone di cottura in un'unica grande.
 PowerSlide™	Passaggio rapido da un livello di cottura all'altro.	Sposta facilmente, senza interruzioni, le pentole tra le diverse zone di temperatura.
 Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente alla giusta potenza.
 Induktion	Pulizia, rapidità, sicurezza, risparmio.	La tecnologia a induzione riscalda solo le pentole e il loro contenuto, ma non la superficie e l'esterno della pentola.


Il piano di cottura perfetto per le tue esigenze

	ProfiLine	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
	Induzione SensePro™			
		Induzione SenseBoilFry™		
			Induzione SenseBoil™	
				Induzione
	ProfiLine paccetto di servizi premium			
	Termometro per alimenti SensePro™			
	Sensore per arrostitire SenseFry™			
	Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™			
	Zona di cottura Bridge			
	Piano di cottura in vetro SaphirMatt®			
	Piano di cottura in vetro standard			

ProfiLine

ProfiLine piani cottura

È un fan della cucina asiatica? Scopri i nostri piani cottura modulari ProfiLine con opzioni quali Teppan Yaki e Wok. Ma anche con cappa aspirante integrata.

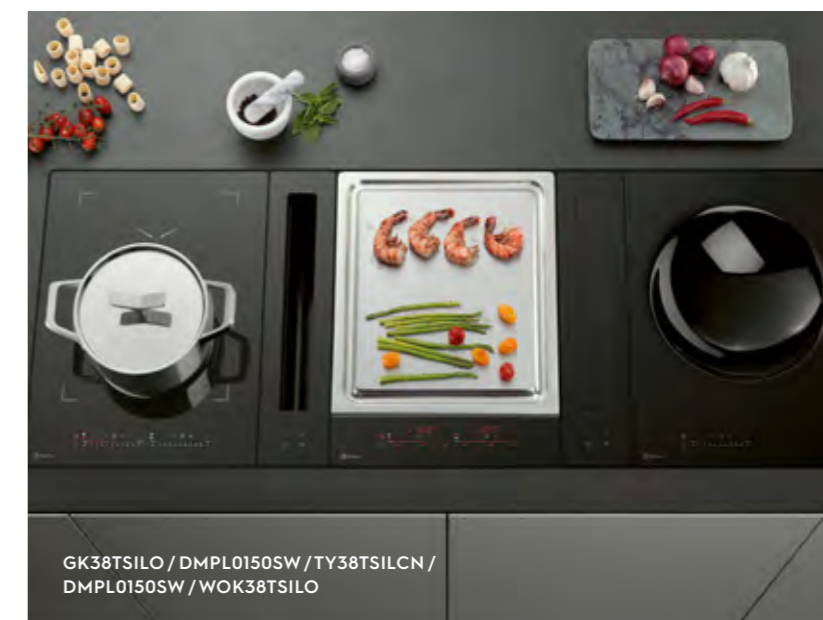

SensePro™ garantisce sempre la temperatura ottimale per un gusto perfetto.

Cucinare connessi in tutta facilità – il primo piano cottura Electrolux con connettività. Monitorate il vostro piano di cottura comodamente tramite l'app, ovunque vi troviate. Ricevete notifiche su manutenzione e utilizzo, insieme a istruzioni dettagliate per ricette scelte.

Cucinate con precisione e in tutta facilità. Con SensePro™, i vostri piatti sono sempre un successo. Bisteche, salse o cottura sottovuoto: otterrete sempre risultati perfetti senza sforzo.



SensePro™

Il sensore senza filo misura con precisione la temperatura interna dei vostri piatti. Il piano di cottura regola automaticamente la temperatura per evitare che i cibi trabocchino o si brucino. Il display touch intuitivo, poi, permette di controllare tutto comodamente, mentre CookSmart vi guida passo dopo passo nella preparazione.



«...Trovo particolarmente interessante il termometro wireless, che può essere utilizzato per la cottura sous vide o anche durante la grigliata per monitorare la temperatura interna. Funziona in modo eccellente ed è davvero pratico.»*

Valutato con: ★★★★★

* Questa recensione è stata pubblicata nel giugno 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto GK58FTIPO.



Novità: con stazione di ricarica

Risultati di rosolatura perfetti grazie al sensore SenseFry™



SenseFry™

Grazie al sensore all'avanguardia situato sotto al piano di vetro, i cibi bruciati appartengono al passato. Il sensore assicura sempre la giusta temperatura e la mantiene costante, in modo che i cibi vengano cotti in modo uniforme.



Temperatura perfettamente sotto controllo grazie alla protezione dal trabocco SenseBoil™



SenseBoil™

Il sensore di sovraebollizione SenseBoil™ rileva automaticamente quando l'acqua inizia a bollire e riduce subito la temperatura a un lento sobbollire. In questo modo non è più necessario tenere d'occhio l'acqua e ci si può concentrare sulla preparazione delle altre pietanze.



Design del piano di cottura SaphirMatt®: l'eleganza incontra la resistenza ai graffi



La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco non è inoltre soggetta alle impronte digitali, in questo modo il piano di cottura rimane come nuovo più a lungo.



Massima resistenza ai graffi

Fino a 10 volte più resistente ai graffi rispetto alle tradizionali superfici dei piani cottura*

* Sulla base di test di abrasione condotti da un laboratorio esterno svizzero secondo lo standard internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi è valutata internamente rispetto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.



Meno impronte digitali e design elegante

Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali.* Inoltre il Design del piano di cottura SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può causare rumori.




Raffinata eleganza e riflessi di luce ridotti

Scoprite un'estetica elegante in grado di conquistare con accenti esclusivi. Il Design del piano di cottura SaphirMatt® riduce incredibilmente i riflessi di luce di ben l'80%.



Design esclusivo

I nostri design eleganti e perfettamente integrabili, ti offrono possibilità illimitate per la progettazione della tua nuova cucina.

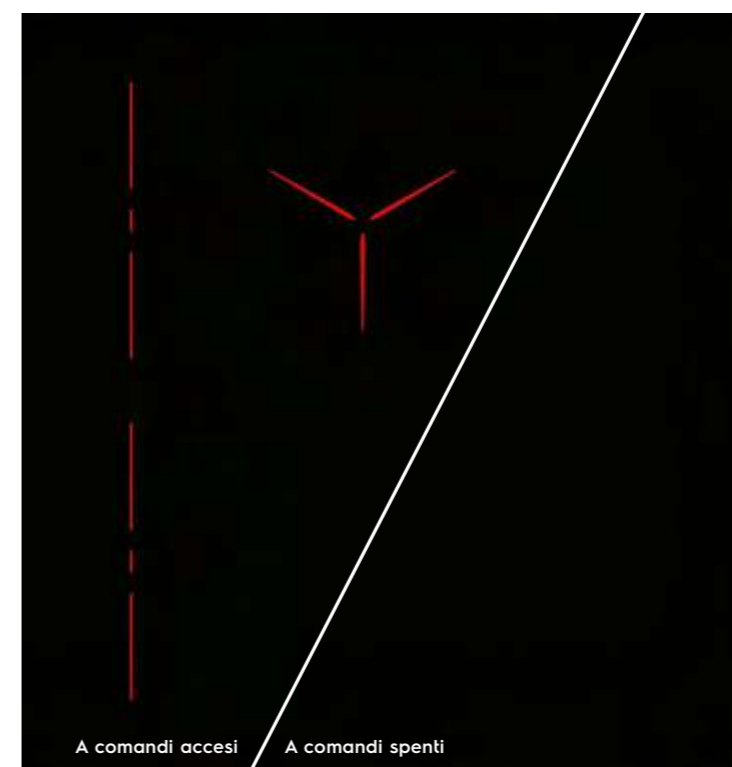

L'eleganza del nero

Quando è spento, Pure Hob foggia un design minimalista, dove il simbolo di accensione e il logo del marchio appaiono con discrezione sulla superficie nera brillante. Solo dopo l'accensione le zone di cottura e i comandi a slitta e si illuminano in rosso.



SlimFit-Design

Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di lavoro.



Design del piano di cottura SaphirMatt®

La linea di piani cottura a induzione SaphirMatt® si distingue per l'elegante finitura nera opaca che aggiunge stile alla cucina. Inoltre, guadagna punti grazie alla sua superficie resistente, che offre una maggiore protezione contro i graffi.

Scelga la massima flessibilità in cucina

I nostri apparecchi a induzione propongono zone di cottura interconnesse, il rilevamento automatico delle pentole e molto altro ancora.



Funzione Bridge

Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.



FlexiBridge™

Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un'unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.



Uno chef ha bisogno di spazio

Il piano di cottura, largo 90 cm e profondo 51 cm, è il più grande della gamma e l'unico con sei zone di cottura. Ciò garantisce uno spazio eccezionale per le proprie preparazioni. Inoltre, le bobine a D aumentano l'area riscaldata semplificando l'uso di padelle-grill e brasieri. E grazie alle sei zone di cottura, è possibile preparare i piatti più svariati.



PowerBoost

Grazie alla funzione PowerBoost, il piano di cottura riceve un'immediata e potente iniezione termica.



Zone con timer individuale

Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.



Funzione PowerSlide™

Non importa se rosola, cuoce o desidera semplicemente tenere caldo: grazie alla funzione PowerSlide™ non ci sono interruzioni quando sposta le pentole e le padelle tra le zone di temperatura preimpostate del piano di cottura. Ora non è più necessario aumentare o ridurre il calore per terminare la cottura di una pietanza. Per cucinare comodamente e all'insegna dell'efficienza, basta spostare le pentole da una zona di temperatura all'altra.

Le pentole rappresentate non sono tutte disponibili in Electrolux.



I nostri controlli in sintesi

Indipendentemente dal fatto che si prediligano i tasti tattili o i cursori, con i nostri sistemi di comando flessibili si ha sempre sotto controllo la temperatura dei piatti in cottura.



Display TFT con CookSmart

Tutto sotto controllo. Tramite il display a colori TFT, selezionate facilmente temperatura, zone di cottura e funzioni smart. Con l'app Electrolux, l'esperienza di cottura diventa ancora più intuitiva e semplice.

New



Comandi a slitta intuitivi

Non appena si colloca la pentola sul piano di cottura si illuminano i comandi giusti, in modo che si sappia subito quali utilizzare senza perdere tempo.



Comandi a slitta diretti

I comandi a slitta diretti le consentono di regolare rapidamente la temperatura del piano di cottura e di accedere direttamente a tutti gli elementi di comando.




Tasti a sfioramento

Basta un semplice tocco per accedere direttamente a tutti gli elementi di comando del piano di cottura e attivarli.




Varianti di installazione in sintesi

Per il suo piano di cottura ha a disposizione telai di diversi tipi. Oppure può optare per un design minimalista senza telaio.

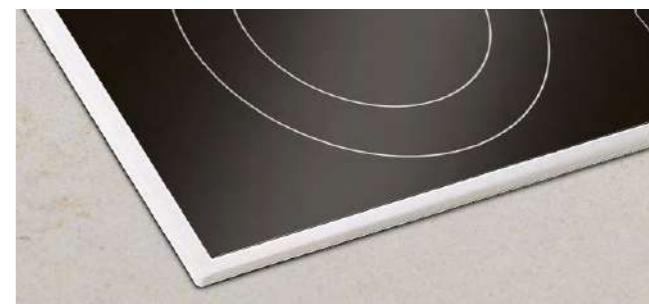

Telaio CN


Telaio in acciaio al cromo-nichel, per l'incasso sporgente (GK... CN).

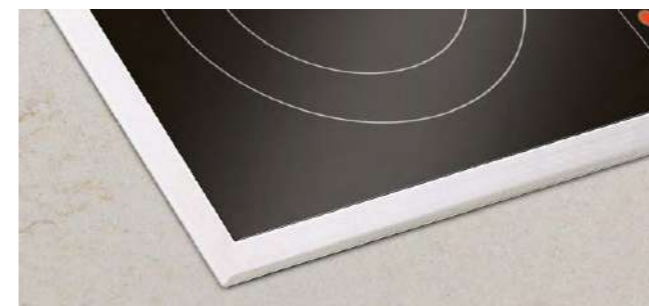

Telaio largo PLCN - Telaio largo in acciaio al cromo-nichel per l'incasso sporgente, adatto al mercato delle sostituzioni (GK... PLCN).



Telaio largo ... PLRCN - Telaio largo in acciaio al cromo-nichel (raggio 20), per l'incasso sporgente adatto al mercato delle sostituzioni (GK56PPLRCN).

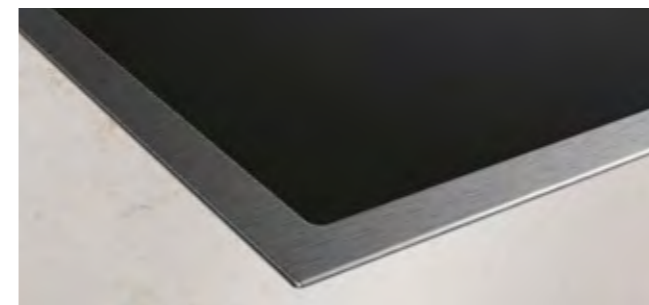

Cornici Superflat CN

Telaio in acciaio inox extrapiatto per una posa dal risultato sobrio in superficie.



Senza telaio

Piano di cottura senza telaio per l'incasso a filo (pietra o vetro) con fughe in silicone (GK...O).



Senza telaio

Piano di cottura senza telaio, per l'incasso sporgente (GK... O).



Design con sfaccettatura

Piano di cottura bordi con sfaccettatura, per l'incasso sporgente (GK... F).

I nostri piani di cottura in sintesi

Piani di cottura a induzione	Varianti di installazione*													
	GK78FTIP	GK58FTIP	GK906T5IL	GK80T5IL	GK58T5IL	GK78T5IP	GK69T5IP	GK58T5IP	GK78T5IDSO	GK58T5IDSO	GK78T5IBS	GK69T5IBS	GK58T5IBS	GK78T5IB
Varianti di installazione*	O	O	O	O	O	O/CN	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Versione telaio						1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)
Larghezza nominale in cm	80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	70	60	80
Numero zone di cottura	4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine pacchetto di servizi premium														
Electrolux EcoLine														
Termometro per alimenti SensePro™														
Sensore per arrostire SenseFry™														
Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™														
Design del piano di cottura SaphirMatt®														
Touch display TFT con VarioGuide														
Connectivity														
Comandi a slitta intuitivi														
Comandi a slitta diretti														
Tasti a sfioramento														
Comandi a manopole														
PureBlack														
PowerSlide™														
FlexiBridge™														
Funzione Bridge														
Hob2Hood™														
Auto Hob2Hood														
Design SlimFit														

Piani di cottura in vetroceramica con comandi integrati	Varianti di installazione*									
	GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC	
Varianti di installazione*	O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	O	
Versione telaio	1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)		
Larghezza nominale in cm	80	70	60	80	60	65	56	60	29	
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	3	4	4	2	
Comandi a slitta diretti										
Tasti a sfioramento										
Brasiera										
Zona di cottura a triplo circuito										
Zona di cottura a doppio circuito										
Hob2Hood™										

Piani di cottura in vetroceramica azionati dal fornello o da un pannello di comando	Varianti di installazione*									
	GK69T5IB	GK58T5IB	GK65T5I	GK58T5I	GK58T5IS	GK58T5I	GK58TCI	GK29TCI	GK58I	
Varianti di installazione*	O/CN	O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O	O/CN	
Versione telaio	2)	2)		1)	1)	3)	1)		1)	
Larghezza nominale in cm	70	60	65	60	60	60	60	29	60	
Numero zone di cottura	4	4	3	4	4	4	4	2	4	
Comandi a manopole										
Brasiera										
Zona di cottura a doppio circuito										

Piani di cottura modulari	Varianti di installazione*		
	GK38T5IL	TY38T5IL	WOK38T5IL
Varianti di installazione*	O	CN	O
Versione telaio		1)	
Larghezza nominale in cm	38	38	38
Numero zone di cottura	2	2	1
ProfiLine pacchetto di servizi premium			
Induzione			
Vetroceramica			
Comandi a slitta intuitivi			
Funzione Bridge			
Zona di cottura a triplo circuito			
Design SlimFit			

Varianti di installazione*
 O = Senza cornice
 1) CN = Telaio CN
 2) CN = Telaio CN design SuperFlat
 3) PLCN = PLCN a telaio largo
 4) PLRCN = Telaio largo PLRCN
 F = Design smussato

Piani di cottura in vetroceramica azionati dal fornello o da un pannello di comando	Varianti di installazione*																	
	GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56	
Varianti di installazione*	CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	O	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	O	PLCN		
Versione telaio	1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)	
Larghezza nominale in cm	80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56	
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4		
Comandi a manopole																		
Brasiera																		
Zona di cottura a doppio circuito																		

ProfiLine



GK78FTIPO



ProfiLine



GK58FTIPO



ProfiLine



GK906TSILO



ProfiLine



GK38TSILO



Highlights

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™
- ★ Sensore per arrostitire SenseFry™
- ★ Funzione fusione
- ★ Touch display TFT con CookSmart
- ★ Zone di cottura Bridge

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™
- ★ Sensore per arrostitire SenseFry™
- ★ Funzione fusione
- ★ Touch display TFT con CookSmart
- ★ Zone di cottura Bridge

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ PowerSlide™
- ★ Zona di cottura XXL con 6 zone di cottura Bridge
- ★ Design SlimFit

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento
- ★ Design SlimFit



Montaggio

Tipo	Induzione ProfiLine SensePro™	ProfiLine SensePro™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	- / •	- / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	770 x 510 x 49 / R 7	580 x 510 x 49 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	750 x 490 / R 5	560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	776 x 516 x 8 / R 10	586 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
Comandi / display		
Touch display TFT con CookSmart	•	•
Comandi Slider intuitivi / diretti	- / -	- / -
Comandi touch	-	-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210 x 420	210 x 420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2	120 - 240 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 240 / 3,2	120 - 240 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 160 / 2,5	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	160 - 240 / 3,6	120 - 200 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	120 - 160 / 2,5
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -	• / -
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'830.00 / 3'543.00	3'460.00 / 3'200.75
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

Montaggio

Tipo	ProfiLine Induzione	ProfiLine Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	900 x 510 x 49 / R 7	380 x 510 x 62 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	880 x 490 / R 5	360 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	906 x 516 x 8 / R 10	386 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 3 N / 3 x 16 / 11	230 V / 1 x 16 / 3,7
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	-
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
Comandi / display		
Touch display TFT con CookSmart	-	-
Comandi Slider intuitivi / diretti	• / -	• / -
Comandi touch	-	-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	6	2
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	3 superfici 220 x 390	280 x 380
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	120 - 210 / 3,2
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	120 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 - 210 / 3,2	-
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -	• / -
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'655.00 / 3'381.15	1'670.00 / 1'544.85
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51	3.36 / 3.11

ProfiLine



TY38TSILCN



- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C
- ★ Selezione diretta della temperatura a 160 °C / 220 °C
- ★ 2 zone di temperatura regolabili individualmente
- ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti

ProfiLine



WOK38TSILO



- ★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
- ★ Set Wok professionale a induzione, incl. padella adatta
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento

Highlights

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	ProfiLine Induziones-Teppan Yaki	ProfiLine Induziones-Wok
Tipo di installazione: su superficie / a filo	● / ●	● / ●
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN) oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	380 x 510 x 66 / R 7	380 x 510 x 132 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	360 x 490 / R 5	360 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	386 x 516 x 8 / R 10	386 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	230 V / 1 x 16 / 2,8	230 V / 1 x 16 / 3,2
Design SlimFit	●	-
OptiFix	-	-
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
Comandi / display		
Display TFT-Touch con SmartCook, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	● / -	● / -
Comandi touch	-	-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	50 °C a 220 °C	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	-	1
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	-	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	-
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	-
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	Griglia Teppan Yaki 300 x 350 / 2,8	390 (6 L) / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-	-
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	●	●
Dispositivo antisurriscaldamento	●	●
Sicurezza bambini	●	●
Protezione di temperatura e contro il contatto	●	●
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	● / -	● / -
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	2 spatole in acciaio inox TYWS	Padella Wok a manico lungo, 6 litri
Prezzo incl. / escl. IVA	3'810.00 / 3'524.50	3'090.00 / 2'858.45
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



GK80TSILO



- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ 5 zone di cottura



GK58TSILO



- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™



GK78TSIPO/ CN



- ★ Massima flessibilità: il piano cottura per cucinare ovunque
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit



Maxima-Induzione	Maxima-Induzione	PureFlex Maxima-Induzione
● / ●	● / ●	● / ●
O	O	O / CN
800 x 510 x 49 / R 7	580 x 510 x 49 / R 7	O = 770 x 510 x 49 / R 7 - CN = 766 x 506 x 49 / -
780 x 490 / R 5	560 x 490 / R 5	O = 750 x 490 / R 5 CN = 750 x 490 / R 5
806 x 516 x 8 / R 10	586 x 516 x 8 / R 10	O = 776 x 516 x 8 / R 10
400 V 3 N / 3 x 16 / 11,0	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
●	●	●
●	●	●
-	-	●
-	-	-
● / -	● / -	● / -
-	-	-
9	9	9
5	4	4
220 x 379	220 x 379	250 x 420
125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	100 - 210 / 3,2 (2 bobine)
125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	100 - 210 / 3,2 (2 bobine)
-	-	-
210 - 240 / 3,6	-	125 - 210 / 3,2
125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	-
125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	120 - 200 / 2,8
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
● / -	● / -	● / -
-	-	-
3'255.00 / 3'011.10	2'960.00 / 2'738.20	3'155.00 / 2'918.60
8.12 / 7.51	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



GK69T5IPO



GK58T5IPO/CN



Highlights

- ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zona di cottura FlexiBridge™
- ★ Funzione PowerSlide™
- ★ Bobine Maxima

- ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zona di cottura Bridge
- ★ Bobine Maxima


Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	PureFlex Maxima-Induzione	PureHob Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O/CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	700 x 510 x 49 / R 7	O = 580 x 510 x 49 / R 7 CN = 576 x 506 x 49 / -
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	680 x 490 / R 5	O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	706 x 516 x 8 / R 10	O = 586 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2 x 16/7,35	400 V 2 N/2 x 16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	•	•
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	•	•
Comandi / display		
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / -	• / -
Comandi touch	-	-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	250 x 420	210 x 330
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100 - 210 / 3,2 (2 bobine)	125 - 180 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	100 - 210 / 3,2 (2 bobine)	125 - 180 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	180 - 240 / 3,6	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	125 - 180 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 145 / 2,5	125 - 180 / 3,2
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -	• / -
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'000.00 / 2'775.20	2'770.00 / 2'562.45
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®

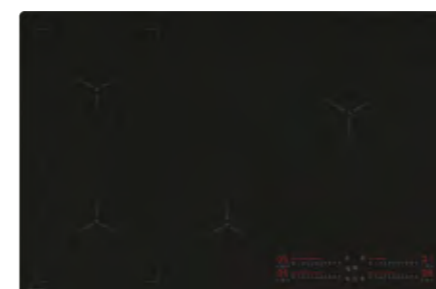

GK78T5IDSO SaphirMatt®



GK58T5IDSO SaphirMatt®



- ★ Design del piano di cottura SaphirMatt®
- ★ SenseBoil™ - sensore di sovracottura
- ★ SenseFry™ - sensore di frittura
- ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zona di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood™


- ★ Design del piano di cottura SaphirMatt®
- ★ SenseBoil™ - sensore di sovracottura
- ★ SenseFry™ - sensore di frittura
- ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zona di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood™




Montaggio

Tipo	SenseBoil&Fry-Induzione	SenseBoil&Fry-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	770 x 510 x 49 / R 7	580 x 510 x 49 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	750 x 490 / R 5	560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	776 x 516 x 8 / R 10	586 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2 x 16/7,35	400 V 2 N/2 x 16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
Comandi / display		
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / •	- / •
Comandi touch	-	-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210 x 420	210 x 420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 145 / 2,5	-
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	205 - 240 / 3,6	145 - 180 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	-	125 - 145 / 2,5
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -	• / -
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'365.00 / 3'112.85	2'770.00 / 2'562.45
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®

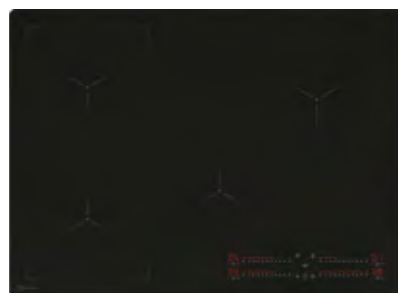

GK78TSIBSO/C SaphirMatt®

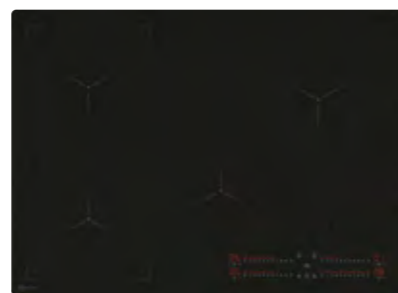

GK69TSIBSO/C SaphirMatt®



GK58TSIBSO/C SaphirMatt®



GK78TSIBO/CN



Highlights

- ★ Design del piano di cottura SaphirMatt®
- ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™
- ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zone di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood™

- ★ Design del piano di cottura SaphirMatt®
- ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™
- ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zona di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™

- ★ Design del piano di cottura SaphirMatt®
- ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™
- ★ Funzionamento a cursore diretto
- ★ Zone di cottura a ponte
- ★ Hob2Hood™

- ★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso
- ★ Comandi a slider intuitivi
- ★ Zona di cottura Bridge
- ★ Bobine Maxima

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 776×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / •
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-145/2,5
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	205-240/3,6
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	-
Accessori	• / -
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	3'165.00/2'927.85
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11


Tipo	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design (GK69TSIBSO/GK69TSIBSC)
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 700×510×49/R 7 CN = 696×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 706×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / •
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-145/2,5
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	205-240/3,6
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	-
Accessori	• / -
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'980.00/2'756.70
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11

Tipo	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO/GK58TSIBSC)
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / •
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-145/2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	-
Accessori	• / -
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'570.00/2'377.45
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11

Tipo	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 776×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	- / •
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/ Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125-145/2,5
pc: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	205-240/3,6
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/ indicatore del calore residuo	-
Accessori	• / -
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'885.00/2'668.85
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11



GK69TSIBO/CN



GK58TSIBO/CN



GK653TSIF



GK58TSIPL



Highlights

- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit

- ★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura Bridge
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Hob2Hood™
- ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
- ★ Grafica discreta delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



Montaggio	
Tipo	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 700×510×49/R 7 CN = 696×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 706×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider intuitivi/diretti	-/•
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-145/2,5
pc: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	205-240/3,6
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'700.00/2'497.70
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11

Tipo	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider intuitivi/diretti	-/•
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/Bridge mm	210×420
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-145/2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'290.00/2'118.40
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11

Montaggio	
Tipo	Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	F
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	653×523×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	534-637×490-507/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider intuitivi/diretti	-/•
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	3
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/Bridge mm	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-210/3,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'090.00/1'933.40
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11

Montaggio	
Tipo	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	618×548×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	564-600×490-530/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-
Comandi / display	
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-
Comandi Slider intuitivi/diretti	-/•
Comandi touch	-
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex/FlexiBridge/Bridge mm	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	180-210/3,7
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
pc: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-145/2,5
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'335.00/2'160.05
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11

In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®



GK58TISO/ CN SaphirMatt®



GK58TISO/ CN



Highlights

- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Hob2Hood™
- ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
- ★ Grafica discreta delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit

- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Hob2Hood™
- ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
- ★ Grafica discreta delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Induzione	Induzione
Tipo	•/•	•/•
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design	O/CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10	O = 586×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
Comandi / display		
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/•	-/•
Comandi touch	-	-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	14	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/Bridge mm	-	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	180-210/3,7	180-210/3,7
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8	145-180/2,8
ac: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-	-
pc: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-	-
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8	145-180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-145/2,5	125-145/2,5
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'960.00/1'813.15	1'680.00/1'554.10
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



GK58TCIO/ CN



GK29TCIO



- ★ Tasti a sfioramento
- ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente
- ★ Grafica discreta delle zone di cottura
- ★ Design SlimFit

- ★ Tasti a sfioramento
- ★ Funzione Bridge
- ★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura



	Induzione	Induzione
Tipo	•/•	•/•
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/-	290×510×49/R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	270×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10	516×296/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	230 V/1×16/3,65
Design SlimFit	•	-
OptiFix	•	-
Design PureBlack	-	-
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	-	-
Comandi / display		
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	-	-
Comandi Slider: intuitivi / diretti	-/-	-/-
Comandi touch	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	2
Zone di cottura TotalFlex/ FlexiBridge/Bridge mm	-	180×360
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	180-210/3,7	120-180/2,5
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8	120-180/2,5
ac: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-	-
pc: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	-	-
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	145-180/2,8	-
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125-145/2,5	-
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	-	-
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	-/•	-/•
Accessori		
Incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'370.00/1'267.35	1'250.00/1'156.35
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

I piani di cottura a induzione propongono il controllo diretto tramite fornello

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Nessun problema: GK58I rappresenta la soluzione ideale per lei. È disponibile con due diversi tipi di telaio e si adatta, per questo, alla sostituzione dei piani di cottura esistenti.



SlimFit-Design

Il design slanciato e salvaspazio consente l'installazione in qualsiasi profondità del piano di lavoro: min. 12 mm con l'installazione simultanea di un cassetto o min. 28 mm con un forno/fornello Electrolux sotto.

Durante una ristrutturazione non sempre è necessario cambiare tutto

Se il vostro piano di cottura a corpi riscaldanti radianti è ormai vecchio e ne desiderate uno nuovo sempre con pannello di comando, il GK58I fa al caso vostro. Il piano di cottura a induzione e il pannello di comando possono essere montati rapidamente e facilmente adattandosi alla perfezione alla cucina esistente.

Quattro vantaggi rendono l'induzione perfetta

Pulizia: nessuna bruciatura dei residui di cibo perché gli spazi adiacenti alla zona cottura rimangono freddi. Il segreto: la bobina di induzione sotto il piano cottura apporta direttamente l'energia al fondo della pentola attraverso la vetroceramica.

Rapidità: riscaldamento fino al 60% più rapido rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti. La rapida reazione della bobina di induzione alle variazioni del grado di cottura permette un'estrema precisione nella cottura.

Sicurezza: le zone di cottura si spengono automaticamente in caso di dimenticanza.

Risparmio: fino al 30% di risparmio energetico rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti.

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.

Le cucine compatibili EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y e EH7K1Y sono riportate alle pagine 83, 84, 89 e 91.



GK58IO/ CN



ESSL4ISP



Highlights

- ★ Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando
- ★ Bobine Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Induzione Maxima
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	O = 580 x 510 x 49 / R 7 CN = 576 x 506 x 49 / -
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	O = 586 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 x 16 / 7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	-
Design PureBlack	-

Grafica della zona di cottura: stampa discreta / illuminata in rosso	• / -
--	-------

Comandi / display

Comandi tramite fornello o pannello	•
-------------------------------------	---

Zone di cottura / potenza

Numero di livelli di cottura	9
------------------------------	---

Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
---	---

as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
--	-----------------

ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
--	-----------------

ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
--	---

pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	-
--	---

pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
--	-----------------

ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 - 210 / 3,2
--	-----------------

Sicurezza	•
-----------	---

Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
--	---

Dispositivo antisurriscaldamento	•
----------------------------------	---

Sicurezza bambini	•
-------------------	---

OptiHeat Control	•
------------------	---

Prezzo incl. / escl. IVA	1'765.00 / 1'632.75
--------------------------	---------------------

CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11
-----------------------	-------------

Combinazioni possibile per le cucine da incasso	•
---	---

EH6L80Y	•
---------	---

EH6L40Y	•
---------	---

EH7L4Y	•
--------	---

EH7K1Y	•
--------	---

Pannelli di comando da incasso	•
--------------------------------	---

ESSL4ISP	•
----------	---

Highlights

- ★ Per 4 zone di cottura
- ★ Adatto a piano di cottura a induzione GK58I

Pannello di comando da incasso per piani di cottura a induzione

Versione

4 regolatori di energia, su 9 livelli con livello scaldavivande

Manopole a scomparsa e illuminate

Dimensioni L x P x A: 410 x 311 x 90 mm

Misure vano incasso L x A: 355 x 72 mm

Tensione 400V 2N-

Protezione 2x16A

Potenza di allacciamento 7,35 kW

Prezzo incl. / escl. IVA 695.00 / 642.90

Versione SP (specchio)



Corpo riscaldante TopLight

I nostri corpi riscaldanti TopLight reagiscono rapidamente

La zona di cottura giunge in pochi secondi al riscaldamento massimo, con una distribuzione uniforme del calore sull'intera superficie. I piani di cottura in vetroceramica a TopLight possono essere regolati direttamente mediante comando a slitta o tasti a sfioramento.



GK78TSO/CN



GK69TSO/CN



GK58TSO/CN



GK80TSPLCN



Highlights

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN	O/CN
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, O = 770×510×51/R 7 CN = 766×506×50/-	O = 700×510×51/R 7 CN = 696×506×50/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 776×516×8/R 10	O = 706×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35	400 V 2-3/2-3×16/6,5
OptiFix	•	•
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•	•
Comandi / display		
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/-	•/-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza mm/kW	as pd: 165×290/2,6	as + pd -
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	170 - 210/1,4 - 2,3
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	210/2,3	145/1,2
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	165/1,5	120 - 180/0,9 - 1,8
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'005.00/1'854.75	1'845.00/1'706.75
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	•/•	•/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	L×P×A, O = 580×510×51/R 7 CN = 576×506×50/-	828×548×50/-
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	780 - 810×500 - 530/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/7,35
OptiFix	•	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•	•
Comandi / display		
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/-	•/-
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera/potenza mm/kW	as + pd -	as pd 165×290/2,6
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2	210/2,3
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8	165/1,5
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Sicurezza bambini	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/-	•/-
Protezione di temperatura e contro il contatto	•	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'735.00/1'605.00	2'280.00/2'109.15
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



GK58TSPLCN



GK65TSF



Highlights

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	618 x 548 x 50 / -
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	560 - 600 x 490 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,5
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / -
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	-
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	as + pd
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	170 - 210 / 1,4 - 2,3
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'845.00 / 1'706.75
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	F
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	653 x 523 x 51 / -
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	510 - 637 x 466 - 507 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 5,3
OptiFix	-
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / -
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	as + pd
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	170 - 210 / 1,4 - 2,3
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'445.00 / 1'336.75
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11



GK56TSO / CN



GK58TCO / CN



GK29TCO



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Comandi a slider diretti
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Tasti a sfioramento



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Tasti a sfioramento
- ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili



Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	O = 529 x 489 x 47 / R 2 CN = 556 x 516 x 46 / - O = 510 x 470 / R 3 CN = 540 x 500 / R 5 536 x 496 x 8 / R 5 400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,4
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	120 - 180 / 0,9 - 1,8
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	145 / 1,2
Valori di allacciamento V / A / kW	180 / 1,8
OptiFix	145 / 1,2
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / -
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	-
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	as
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	180 / 1,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / -
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'520.00 / 1'406.10
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	O = 580 x 510 x 51 / R 7 CN = 576 x 506 x 50 / - O = 560 x 490 / R 5 CN = 560 x 490 / R 5 586 x 516 x 8 / R 10 400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 6,5
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	210 / 2,3
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	145 / 1,2
Valori di allacciamento V / A / kW	180 / 1,8
OptiFix	145 / 1,2
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider / comandi touch	- / •
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	-
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,7 - 1,7
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'260.00 / 1'165.60
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN)	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	290 x 510 x 51 / R 7
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	270 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	296 x 516 x 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	230 V / 1 x 16 / 2,9
OptiFix	•
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•
Comandi / display	
Comandi diretti Slider / comandi touch	- / •
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito zona per brasiera / potenza	ps
mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza	145 / 1,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza	120 - 180 / 0,7 - 1,7
pd: diametro del fondo della pentola / potenza	-
ad: diametro del fondo della pentola / potenza	-
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	- / •
Protezione di temperatura e contro il contatto	-
Prezzo incl. / escl. IVA	910.00 / 841.80
CRA incl. / escl. IVA	0.74 / 0.68

Corpi riscaldanti TopLight regolati mediante manopola



GK78CCN



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro

Highlights

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	●/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	766×506×46
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	750×490/R5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35
OptiFix	●

Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie

Comandi / display

Comandi tramite fornello o pannello	●
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	●
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera/potenza mm/kW	as 170×265/2,4
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	170/1,5
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2

Sicurezza

Dispositivo antisurriscaldamento
Indicatore del calore residuo

Combinazioni possibile per le cucine da incasso

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	●
EH7L4(X)/EH6L40(X)	●
EH7L5(X)D/EH6L50D	●
EH7GL4X/EH6GL40X	●
EH6L80	●

Fornello da incasso
ERGL4ESP/WE

Pannelli di comando da incasso
ESGL4ECN/SP/WE

Prezzo incl. / escl. IVA
CRA incl. / escl. IVA

1'650.00/1'526.35
3.36 / 3.11



GK65PF



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni



Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	●/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	F
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	653×523×47
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	530 - 637×484 - 507/R5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-

Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie

Comandi / display

Comandi tramite fornello o pannello	●
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	●
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2

Sicurezza

Dispositivo antisurriscaldamento
Indicatore del calore residuo

Combinazioni possibile per le cucine da incasso

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	●
EH7L4(X)/EH6L40(X)	●
EH7L5(X)D/EH6L50D	●
EH7GL4X/EH6GL40X	●
EH6L80	●

Fornello da incasso
ERGL4ESP/WE

Pannelli di comando da incasso
ESGL4ECN/SP/WE

Prezzo incl. / escl. IVA
CRA incl. / escl. IVA

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	●/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	576×506×43
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35
OptiFix	●

Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie

Comandi / display

Comandi tramite fornello o pannello	●
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	●
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd
zona per brasiera/potenza mm/kW	as 170×265/2,4
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2

Sicurezza

Dispositivo antisurriscaldamento
Indicatore del calore residuo


Combinazioni possibile per le cucine da incasso

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	●
EH7L4(X)/EH6L40(X)	●
EH7L5(X)D/EH6L50D	●
EH7GL4X/EH6GL40X	●
EH6L80	●

Fornello da incasso
ERGL4ESP/WE

Pannelli di comando da incasso
ESGL4ECN/SP/WE

Prezzo incl. / escl. IVA
CRA incl. / escl. IVA



GK58PCN



- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile



Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	●/-
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	576×506×43
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	●

Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie

Comandi / display

Comandi tramite fornello o pannello	●
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	●
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as
zona per brasiera/potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande/potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2

Sicurezza

Dispositivo antisurriscaldamento
Indicatore del calore residuo

Combinazioni possibile per le cucine da incasso

EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	●
EH7L4(X)/EH6L40(X)	●
EH7L5(X)D/EH6L50D	●
EH7GL4X/EH6GL40X	●
EH6L80	●

Fornello da incasso
ERGL4ESP/WE


Pannelli di comando da incasso
ESGL4ECN/SP/WE

Prezzo incl. / escl. IVA
CRA incl. / escl. IVA




Vi piace avere sempre tutto sotto controllo? I piani di cottura in vetroceramica possono essere comandati in maniera classica, mediante azionamento dalla cucina o da un pannello di comando. Eliminando il pannello di comando si aumenta addirittura la superficie di cottura disponibile. Le manopole sono a scomparsa e illuminate.

L'ampio assortimento di piani di cottura consente di trovare la soluzione giusta per ogni situazione, in particolare anche nel mercato delle sostituzioni. Il tutto senza tralasciare aspetti quali la comodità di una zona di cottura a doppio circuito o di una brasiera. I piani di cottura con design decorativo delle superfici o con telaio largo rappresentano soluzioni su misura per ogni esigenza.



GK56PCN



GK56PO



Highlights

★ Corpo riscaldante TopLight
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura
 ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
 ★ Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS

★ Corpo riscaldante TopLight
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura
 ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
 ★ Larghezza del vano di 51 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS

Icone
 Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.




Montaggio		Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo		• / -	• / •
Tipo di installazione: su superficie / a filo		• / -	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)		CN	O
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio		556 x 516 x 46	529 x 489 x 47 / R 2
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio		540 x 500 / R 5	510 x 470 / R 3
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio		-	536 x 496 x 8 / R 5
Valori di allacciamento V / A / kW		400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,0
OptiFix		•	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie		• / -	• / -
Comandi / display			
Comandi tramite fornello o pannello		•	•
Zone di cottura / potenza			
Numero di livelli di cottura		9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight		•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito		as	ad
zona per brasiera / potenza mm / kW		-	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW		-	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		120 - 180 / 0,9 - 1,8	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		180 / 1,8	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		210 / 2,3	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza			
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•
Indicatore del calore residuo		•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso			
EH7K1-3		-	-
EH7K1 / EH6K10		-	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN		-	-
EH7L2-3		-	-
EH7L2(X) / EH6L20		•	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)		•	•
EH7L5(X)D / EH6L50D		•	•
EH7GL4X / EH6GL40X		•	•
EH6L80		•	•
Fornello da incasso			
ERGL4ESP / WE		•	•
Pannelli di comando da incasso			
ESGL4ECN / SP / WE		•	•
Prezzo incl. / escl. IVA		1'050,00 / 971,30	1'050,00 / 971,30
CRA incl. / escl. IVA		3,36 / 3,11	3,36 / 3,11



GK58VO (400V)



GK58VCN (400V)



GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)




★ Corpo riscaldante TopLight
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)

★ Corpo riscaldante TopLight
 ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)

★ Corpo riscaldante TopLight
 ★ Design decorativo sulla superficie



Montaggio		Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo		- / •	• / -	• / -
Tipo di installazione: su superficie / a filo		- / •	• / -	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)		O	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio		580 x 510 x 43 / R 7	576 x 506 x 43	576 x 506 x 43
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio		560 x 490 / R 5	560 x 490 / R 5	560 x 490 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio		586 x 516 x 8 / R 10	-	-
Valori di allacciamento V / A / kW		400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1	400 V = 400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1 230 V = 230 V 2-3 / 1 x 16 / 7,1
OptiFix		•	•	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie		• / -	• / -	- / •
Comandi / display				
Comandi tramite fornello o pannello		•	•	•
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura		9	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight		•	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito		-	-	-
zona per brasiera / potenza mm / kW		-	-	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW		-	-	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		210 / 2,3	210 / 2,3	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW		145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza				
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•	•
Indicatore del calore residuo		•	•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso				
EH7K1-3		-	-	-
EH7K1 / EH6K10		• (400 V)	• (400 V)	• (400 V) • (230 V)
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN		-	-	-
EH7L2-3		-	-	-
EH7L2(X) / EH6L20		• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH7L4(X) / EH6L40(X)		• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH7L5(X)D / EH6L50D		• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH7GL4X / EH6GL40X		• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH6L80		• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
Fornello da incasso				
ERGL4ESP / WE		•	•	• (400 V)
Pannelli di comando da incasso				
ESGL4ECN / SP / WE		•	•	• (400 V)
Prezzo incl. / escl. IVA		920,00 / 851,05	920,00 / 851,05	920,00 / 851,05
CRA incl. / escl. IVA		3,36 / 3,11	3,36 / 3,11	3,36 / 3,11



GK56CN (400V)



GK583CN



Highlights

★ Corpo riscaldante TopLight
★ Design decorativo sulla superficie
Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio
semplificato su un mobile con piano di
lavoro SMS

★ Corpo riscaldante TopLight
★ Design decorativo sulla superficie

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla
pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	556×516×46
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	540×500/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	- / •
Comandi / display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera / potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	145/1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	• (400 V)
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)
EH6L80	• (400 V)
Fornello da incasso	
ERGL4ESP/WE	• (400 V)
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)
Prezzo incl./ escl. IVA	900.00/832.55
CRA incl./ escl. IVA	3.36/3.11

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	576×506×43
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	560×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	- / •
Comandi / display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera / potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	-
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	210/2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	145/1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	•
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	•
EH7L2(X)/EH6L20	-
EH7L4(X)/EH6L40(X)	-
EH7L5(X)D/EH6L50D	-
EH7GL4X/EH6GL40X	-
EH6L80	-
Fornello da incasso	
ERGL4ESP/WE	-
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN/SP/WE	-
Prezzo incl./ escl. IVA	890.00/823.30
CRA incl./ escl. IVA	3.36/3.11



GK80LPLCN



GK80RPLCN



GK56PPLRCN



★ Corpo riscaldante TopLight
★ Grafica bianca delle zone di cottura
★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento

★ Corpo riscaldante TopLight
★ Grafica bianca delle zone di cottura
★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento

★ Corpo riscaldante TopLight
★ Grafica bianca delle zone di cottura
★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato



Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	828×548×46
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	780 - 810×500 - 530/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	• / -
Comandi / display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + ad
zona per brasiera / potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm/kW	sinistra 135×320/0,1
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	140 - 210/1,0 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	145/1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	
ERGL4ESP/WE	•
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo incl./ escl. IVA	1'775.00/1'642.00
CRA incl./ escl. IVA	3.36/3.11

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	828×548×46
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	780 - 810×500 - 530/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	• / -
Comandi / display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + ad
zona per brasiera / potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm/kW	destra 135×320/0,1
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	120 - 180/0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	140 - 210/1,0 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	145/1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	
ERGL4ESP/WE	•
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo incl./ escl. IVA	1'775.00/1'642.00
CRA incl./ escl. IVA	3.36/3.11

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLRCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	588×548×47
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	540 - 565×500 - 525/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	-
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura/design decorativo della superficie	- / •
Comandi / display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	ad
zona per brasiera / potenza mm/kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm/kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	180/1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	180/1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	120 - 210/0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm/kW	145/1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	-
EH7K1/EH6K10	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X)/EH6L20	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	
ERGL4ESP/WE	•
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN/SP/WE	•
Prezzo incl./ escl. IVA	1'300.00/1'202.60
CRA incl./ escl. IVA	3.36/3.11



GK56PPLCN



GK56PLCN



Highlights

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Grafica bianca delle zone di cottura
- ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato

- ★ Corpo riscaldante TopLight
- ★ Design decorativo sulla superficie
- ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	588 x 548 x 47
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	540 - 570 x 500 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / •
Comandi / display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	
ERGL4ESP / WE	•
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'300.00 / 1'202.60
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11

Tipo	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / -
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A, mm / raggio	588 x 548 x 47
Dimensioni di intaglio L x P, mm / raggio	540 - 570 x 500 - 530 / R 5
Dimensioni di battuta L x P x A, mm / raggio	-
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3 x 16 / 7,1
OptiFix	-
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	- / •
Comandi / display	
Comandi tramite fornello o pannello	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	-
zona per brasiera / potenza mm / kW	-
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	-
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2
Sicurezza	
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Indicatore del calore residuo	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso	
EH7K1-3	-
EH7K1 / EH6K10	-
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	-
EH7L2-3	-
EH7L2(X) / EH6L20	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•
EH6L80	•
Fornello da incasso	
ERGL4ESP / WE	•
Pannelli di comando da incasso	
ESGL4ECN / SP / WE	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'135.00 / 1'049.95
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11



ESGL4E



ERGL4E



Highlights

- ★ Per 4 zone di cottura
- ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre

- ★ Per 4 zone di cottura
- ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre

Tipo	Anello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione	4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande
Manopole a scomparsa e illuminate	•
Indicazione per il mercato delle sostituzioni	
Connettore 14p	•
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A	410 x 250 x 90
Dimensioni vano incasso L x A	355 x 72
Fornello a incasso come elemento 1/6 (SMS1/6)	•
Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint)	675.00 / 624.40
Versione SP (specchio)	625.00 / 578.15
Versione WE (bianco)	625.00 / 578.15

Tipo	Anello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione	4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande
Manopole a scomparsa e illuminate	•
Indicazione per il mercato delle sostituzioni	
Connettore 14p	•
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A	547 x 240 x 124
Dimensioni vano incasso L x A	550 x 127
Fornello a incasso come elemento 1/6 (SMS1/6)	•
Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint)	585.00 / 541.15
Versione SP (specchio)	585.00 / 541.15
Versione WE (bianco)	585.00 / 541.15

Tipo	Anello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione	4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1-9 con superficie scaldavivande
Manopole a scomparsa e illuminate	•
Indicazione per il mercato delle sostituzioni	
Connettore 14p	•
Dimensioni dell'apparecchio L x P x A	547 x 240 x 124
Dimensioni vano incasso L x A	550 x 127
Fornello a incasso come elemento 1/6 (SMS1/6)	•
Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint)	585.00 / 541.15
Versione SP (specchio)	585.00 / 541.15
Versione WE (bianco)	585.00 / 541.15

Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando

Modello	N. piastre in ghisa	400 V	Ø 145 mm N.	Ø 180 mm N.	Ø 220 mm N.	con fissaggio	Prezzo IVA incl. / escl.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00 / 268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00 / 268.25
PS+B42	4	•		2	2	•	290.00 / 268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00 / 240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00 / 240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00 / 240.50
PSB200 / 202	2	•	1	1		•	225.00 / 208.15

Tutti i set di piastre adatti a regolatori di energia e commutatori a 6 posizioni.

Tabella di combinazioni EURO

Piani di cottura in vitroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B42
Cucine da incasso 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Pannello di comando da incasso			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Tabella di combinazioni SMS

Piani di cottura in vitroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Piani di cottura in vitroceramica							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Fornelli da incasso							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Accessori per l'incasso per piani di cottura in vitroceramica

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
TSB 55-GK (L 51 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura	160.00/148.00
TSB 60-GK (L 56 cm)		190.00/175.75
TSB 82-GK (L 78,5 cm)	Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte	180.00/166.50
TSB 90-GK (L 86 cm)		205.00/189.65
TSB 100/150-GK (B95,6-147cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura per larghezze 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte	315.00/291.40
AB-GK	Lamina di copertura per l'incasso di un cassetto sotto il piano di cottura in vitroceramica	140.00/129.50
PBOX-6IR	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vitroceramica adatto a: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN Disponibile fino ad esaurimento scorte	121.00/111.95
VTRAVERSE	Traversa di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfilLine	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vitroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per piani di cottura in vitroceramica 400 V 2-3E	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per piani di cottura a induzione	62.00/57.35
AR618/548	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L61.8/P 54.8 cm)	265.00/245.15
AR600/588	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L60/P 58.8 cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (fino al 1997) per: GK nuovo con zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (fino al 1997) con regolatore a due circuiti posteriore sinistro per: GK nuovo con 1 zona a due circuiti posteriore destra (scambiare regolatori energia 2-3 già installati) (AK4*6pR*14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES nuovo per: GK (1985-1997) senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK2*14p - 4*6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES nuovo per: set di piastre in ghisa CN 412/413/423 (fino al 1997) con 3 o 4 zone di cottura (AK2*14p-4*6pR 400 V)	67.00/62.00
AR388/548	Telaio adattatore	265.00/245.15
KB6430	Gruppo di cavetti elettrici per allacciamento di piastre in ghisa con innesto obiettivo a vite al cavo adattatore con spina di collegamento 14p (KB1*6pR-1*GPs 400 V) AK6280 è anche necessario	44.00/40.70

EH = cucina da incasso, ER = fornello da incasso, ES = pannello di comando, GK = piano di cottura in vitroceramica

Design del piano di cottura SaphirMatt®





Sistema di aspirazione per piano di cottura

Caratteristiche del prodotto	152
ComboFlex	156
Design del piano di cottura SaphirMatt®	157
ComboBridge / ComboBridgeEasy	158
Accessori da incasso	161

FlexiBridge™ e funzione Bridge: libertà nella pianificazione della cucina



FlexiBridge™

Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un'unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.

2* nel ComboBridge (su entrambi i lati)



Funzione Bridge

Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.

2* nel ComboBridge (su entrambi i lati)
e 1* nel ComboBridge Easy (solo sul lato sinistro).



Funzione PowerSlide™

Preparare piatti al salto, brasare o semplicemente tenere in caldo, grazie alla funzione PowerSlide™, si possono spostare pentole e padelle tra le zone del piano di cottura con diverse temperature preimpostate senza interruzioni.



Installazione rapida

L'installazione di questo apparecchio richiede solo 30 passaggi, il 65% in meno rispetto al modello precedente (test di confronto interno 2021).



Semplice pulizia dei filtri

Tutti i filtri possono essere facilmente rimossi e lavati in lavastoviglie.



Nuovo ComboBridge Easy: ancora più libertà di progettazione

New

La nuova cappa aspirante integrata nella misura 60 offre ancora più libertà di progettazione e flessibilità di posizionamento in cucina. Dotata di una pratica zona cottura a ponte e particolarmente facile da pulire.



Cursore diretto/comando touch

Regolazione precisa del calore tramite cursore, tutti i livelli possono essere regolati con precisione. Heat Assist offre tre livelli di cottura preimpostati: mantenimento in caldo, cottura a fuoco lento e rosolatura.

Filtro antigrasso

Facile da rimuovere e lavabile in lavastoviglie. Per un'aria sempre fresca e le massime prestazioni della vostra cappa aspirante.



Design del piano di cottura SaphirMatt®: l'eleganza incontra la resistenza ai graffi



La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco non è inoltre soggetta alle impronte digitali, in questo modo il piano di cottura rimane come nuovo più a lungo.



reddot winner 2024
best of the best



Massima resistenza ai graffi

Fino a 10 volte più resistente ai graffi rispetto alle tradizionali superfici dei piani cottura*

* Sulla base di test di abrasione condotti da un laboratorio esterno svizzero secondo lo standard internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi è valutata internamente rispetto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.



Meno impronte digitali e design elegante

Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali.* Inoltre il Design del piano di cottura SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può causare rumori.



Raffinata eleganza e riflessi di luce ridotti

Scoprite un'estetica elegante in grado di conquistare con accenti esclusivi. Il Design del piano di cottura SaphirMatt® riduce incredibilmente i riflessi di luce di ben l'80%.



Design del piano di cottura SaphirMatt®





DMSL8350UO



DMSL8340AO



Highlights

- ★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata
- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ 2 zone cottura FlexiBridge
- ★ Funzione PowerSlide™
- ★ Funzione Breeze
- ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
- ★ My Electrolux App/Connectivity

- ★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata
- ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi
- ★ 2 zone cottura FlexiBridge
- ★ Funzione PowerSlide™
- ★ Funzione Breeze
- ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
- ★ My Electrolux App/Connectivity

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboFlex a filo o su superficie	Modello a scarico d'aria ComboFlex a filo o su superficie
Esecuzione/tipo di installazione		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	830 x 515 x 217	830 x 515 x 217
Dimensioni di intaglio A x L x P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35	400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad es. per serranda elettrica, fornita dal cliente)	•	•
Comandi / display		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	•	•
Comando diretto tramite cursore/touch	-	-
Hob2Hood automatico	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	•/•	•/•
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	-/-	-/-
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	100-220/ 3,2	100-220/ 3,2
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	100-220/ 3,2	100-220/ 3,2
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	100-220/ 3,2	100-220/ 3,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	100-220/ 3,2	100-220/ 3,2
Cappa aspirante / potenza		
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	-/•	•/-
Capacità di trasporto d'aria int. m³/h	585	630
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	-
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 1 anno di durata)	-	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-	2
Accessori opzionali		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	-
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	-
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 3 anni di durata)	-	-
Modalità a scarico d'aria	-	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
Prezzo incl. / escl. IVA	5'480,00/5'069,40	5'110,00/4'727,10
CRA incl. / escl. IVA	6,01/5,56	6,01/5,56

In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®



DMSL8335UO SaphirMatt®



DMSL8330AO SaphirMatt®



- ★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
- ★ Design del piano di cottura SaphirMatt®
- ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura a ponte
- ★ Funzione Breeze

- ★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
- ★ Design del piano di cottura SaphirMatt®
- ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura a ponte
- ★ Funzione Breeze



Montaggio

Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge a filo o su superficie	Modello a scarico d'aria ComboBridge a filo o su superficie
Esecuzione/tipo di installazione		
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	830 x 515 x 217	830 x 515 x 217
Dimensioni di intaglio A x L x P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35	400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad es. per serranda elettrica, fornita dal cliente)	•	•
Comandi / display		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	•	•
Comando diretto tramite cursore/touch	-	-
Hob2Hood automatico	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	-/-	-/-
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	•/•	•/•
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
Cappa aspirante / potenza		
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	-/•	•/-
Capacità di trasporto d'aria int. m³/h	585	630
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	-
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 1 anno di durata)	-	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-	2
Accessori opzionali		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	-
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	-
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 3 anni di durata)	-	-
Modalità a scarico d'aria	-	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
Prezzo incl. / escl. IVA	5'160,00/4'773,35	4'790,00/4'431,10
CRA incl. / escl. IVA	6,01/5,56	6,01/5,56




DMGL8372UO



DMGL8322UO



DMGL8362AO

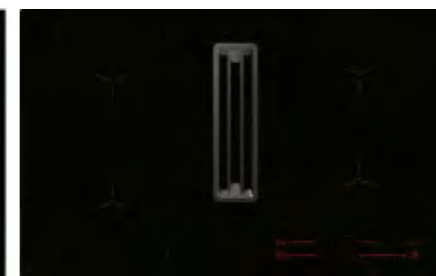

DMGL8312AO



Highlights

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge
- ★ Funzione Breeze
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge
Esecuzione/tipo di installazione	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio	A x L x P, mm 830 x 515 x 217
Dimensioni di intaglio	A x L x P, mm vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento	(V/A/kW) 400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad es. per serranda elettrica, fornita dal cliente)	•
Comandi / display	
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•
Comandi diretti Slider	•
Comando diretto tramite cursore/touch	-
Hob2Hood automatico	•
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	-/-
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	•/•
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima	mm/kW 125 - 210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima	mm/kW 125 - 210/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima	mm/kW 125 - 210/3,2
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima	mm/kW 125 - 210/3,2
Cappa aspirante / potenza	
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	-/•
Capacità di trasporto d'aria int.	m ³ /h 585
Classe di efficienza energetica	A+++ - D A+
Livelli di potenza	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 1 anno di durata)	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	-
Accessori opzionali	
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	- vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 3 anni di durata)	-
Modalità a scarico d'aria	-
Prezzo incl. / escl. IVA	4'880.00 / 4'514.35
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51
Informazioni	

Modello a ricircolo d'aria ComboBridgeEasy
a filo
830 x 515 x 210
vedi catalogo di progettazione ELX
400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35
•
•
•
-
•
9
4
-/-
•/-
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
125 - 145/2,5
-/•
575
A+
3+ intenso
2
-
-
•
- vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
-
-
3'680.00 / 3'404.25
8.12 / 7.51

Modello a scarico d'aria ComboBridge
a filo o su superficie
830 x 515 x 217
vedi catalogo di progettazione ELX
400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35
•
•
•
-
•
9
4
-/-
•/•
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
145 - 180/2,8
125 - 210/3,2
•/-
630
A+
3+ intenso
-
-
2
-
- vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
-
-
4'510.00 / 4'172.05
8.12 / 7.51

Modello a scarico d'aria ComboBridgeEasy
a filo
830 x 515 x 210
vedi catalogo di progettazione ELX
400 V 2 N-/2-3 x 16/7,35
•
•
•
-
•
9
4
-/-
•/•
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
145 - 180/2,8
125 - 210/3,2
•/-
1)
A+
3+ intenso
-
-
2
-
- vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
-
-
3'310.00 / 3'062.00
8.12 / 7.51

Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
4'510.00 / 4'172.05
8.12 / 7.51

Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
3'310.00 / 3'062.00
8.12 / 7.51



DML5815AO



DML5825UO



Highlights

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

- ★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato
- ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici
- ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge
- ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Modello a scarico d'aria ComboBridgeEasy	Modello a ricircolo d'aria ComboBridgeEasy
Esecuzione/tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	580 x 510 x 230	580 x 510 x 230
Dimensioni di intaglio A x L x P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400V 2N- / 2-3 x 16 / 7,35	400V 2N- / 2-3 x 16 / 7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Comandi / display		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	-	-
Comando diretto tramite cursore/touch	•	•
Hob2Hood automatico	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	- / -	- / -
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	• / -	• / -
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	145 - 180 / 2,8	145 - 180 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125 - 145 / 2,5	125 - 145 / 2,5
Cappa aspirante / potenza		
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / -	- / •
Capacità di trasporto d'aria int. m ³ /h	1)	1)
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	-	-
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 1 anno di durata)	-	2
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Accessori opzionali		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	•
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 3 anni di durata)		1 x MCFB102PL (2 filtri)
Modalità a scarico d'aria	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'910.00 / 2'691.95	2'970.00 / 2'747.45
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51
Informazioni	1) Valore non ancora disponibile alla data di stampa → consultare www.electrolux.ch	1) Valore non ancora disponibile alla data di stampa → consultare www.electrolux.ch

Sono disponibili ulteriori componenti singoli per soddisfare ogni esigenza di installazione.

(Plastica bianca)

Denominazione	Descrizione		Prezzo incl. / escl. IVA
M2CKCF01C	Kit di installazione con ricircolo dell'aria (Compatibile con DMSL83xxxx e DMGL83xxxx)		260.00 / 240.50
M2CKCF02U	Raccordo di transizione da canale piatto (220 x 90 mm) a tubo circolare da 150 mm		41.00 / 37.95
M2CKCF03U	Raccordo a gomito a 90° da tubo tondo da 150 mm a canale piatto (220 x 90 mm)		41.00 / 37.95
M2CKCF04U	Curva orizzontale a 90° (220 x 90 mm)		47.00 / 43.50
M2CKCF05U	Canale piatto 90 x 220 mm (lunghezza 100 cm)		41.00 / 37.95
M2CKCF06U	Raccordo per tubi a canale piatto (220 x 90 mm)		20.00 / 18.50
M2CKCF07U	Tubo tondo ø 150 mm (lunghezza 100 cm)		35.00 / 32.40
M2CKCF08U	Raccordo per tubo tondo (ø 150 mm)		20.00 / 18.50
M2CKCF09U	Curva verticale a 90° (220 x 90 mm)		41.00 / 37.95
M2CKCF10U	Nastro adesivo in PVC, larghezza 50 mm (lunghezza 10 m)		13.00 / 12.05
M2CKCF11U	Riduttore da 220 x 90 mm a 220 x 55 mm, per il passaggio dell'aria nella base con altezza della base < 100 mm		20.00 / 18.50
M2CKCF12U	Griglia di protezione dalle intemperie		31.00 / 28.70
M2CKCF13U	Curva orizzontale 15° (220 x 90 mm)		31.00 / 28.70
MCFB102PL (2 filtri)	Filtro a carbone attivo OdourClean Plus per funzionamento a ricircolo d'aria per DML5825UO (lavabile) (durata fino a 3 anni)		120.00 / 111.00

Per le possibilità di installazione, le dimensioni e gli esempi di montaggio, consultare il catalogo di progettazione.



Cappe

Caratteristiche del prodotto	164
Cappe design	170
• Sistema di aspirazione per piano di cottura ...	170
• Ventilatore a soffitto	170
• Cappe a isola	171
• Cappe da parete	174
EURO	178
• Cappe patta con visiera	181
• Elementi di aspirazione	183
• Cappe aspirante ribaltabile	184
• Modelli speciali	185
SMS	186
• Cappe patta con visiera	186
• Elementi di aspirazione	188
• Cappe aspirante ribaltabile	190
• Modelli speciali	191
Soluzioni per ricircolo	192
Accessori per l'incasso / Servizio	193

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SilenceTech™	Nonostante l'elevatissima potenza aspirante, la cappa è particolarmente silenziosa, tanto da consentire di cucinare e dialogare senza problemi.	La tecnologia SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.
 Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente e regola il livello di potenza necessario.
 AirSensor™	In automatico alla giusta potenza.	La cappa aspirante rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza per un clima piacevole in cucina.
 Funzione Breeze	Piatti da gustare in tutta tranquillità.	A fine cottura, attiva la funzione Breeze. In questo modo rinfreschi l'aria della cucina a un livello di rumore ridotto.

Le nostre cappe aspiranti con tecnologie d'avanguardia

Design premium moderno che valorizza la sua cucina

Elevatissimi standard di design sono qui combinati con tecnologie d'avanguardia e un potente sistema di aspirazione dell'aria. Massima silenziosità con Silence-Tech™, o efficienza elevata a basso consumo energetico con i nostri modelli A++.

Pianificatore della cappa aspirante: noi ti aiutiamo nella pianificazione

Prima di scegliere una cappa per la tua cucina, è importante chiarire le dimensioni del locale, il tubo di scarico dell'aria, l'aria di alimentazione, ecc. A questo punto entra in scena il pianificatore delle cappe aspiranti Electrolux. È disponibile sul sito electrolux.ch o scansionando il seguente codice QR.



Tutte le nostre cappe aspiranti sono consigliate per edifici Minergie.



WOSL9063CN

Silenzioso anche alla massima potenza grazie a SilenceTech™



SilenceTech™

La cappa aspirante SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel ed elimina così i vapori di cottura in cucina in modo molto silenzioso. È così possibile conversare piacevolmente con gli ospiti in una cucina aperta mentre si preparano manicaretti. Grazie al motore ad alte prestazioni, già al livello di potenza più basso la portata d'aria viene massimizzata, garantendo così la massima efficienza possibile.

Efficienza energetica A++

Le nostre cappe aspiranti SilenceTech™ propongono la massima classe d'efficienza energetica A++ e sono quindi molto economiche dal punto di vista energetico.

Disponibili anche come modello a ricircolo d'aria

Queste cappe di design possono essere installate anche in modalità ricircolo e ampliano notevolmente la nostra attuale gamma di cappe aspiranti.

Il collegamento del piano di cottura e l'aspiratore tramite Hob2Hood™

Grazie a Hob2Hood™ ci si può concentrare completamente sui piatti da preparare. Ed è possibile scegliere tra 14 cappe e 18 piani di cottura.



Hob2Hood™

Attivazione automatica della cappa non appena si inizia a cucinare grazie alla tecnologia Hob2Hood™.



Combinazioni possibili / consigliate	Cappa aspirante	Piano di cottura														Integrata	
		IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1065CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOGI9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL5432CN		
	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54		
DMSL8350UO / DMSL8335UO	83																•
DMSL8340AO / DMSL8330AO	83																•
DMGL8372UO	83																•
DMGL8362AO	83																•
DMGL8322UO	83																•
DMGL8312AO	83																•
DML5815AO	58																•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIDSO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBSO / GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO / CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO / CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO / CN / GK69TSIBSO / C	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO	58	/•	/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIDSO	58			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIBSO / GK58TSIBSC	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIPO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIBO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSISO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58IO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Sistema aspirante per piano cottura ProfiLine: Massima flessibilità di installazione

Apertura e chiusura automatica

Ti puoi concentrare interamente sulla preparazione dei tuoi piatti. L'aspiratore del piano cottura si apre e si chiude automaticamente.

Grandi prestazioni, poca energia

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

Silenzioso

Della ventola di aspirazione non si sente praticamente nulla. Il ventilatore, potente ma silenzioso, è installato nella zona dello zoccolo del mobile della cucina.



DMPL0150SW

Discreto

Integrato nella superficie a specchio tra due o tre piani di cottura ProfiLine (nella versione compatta con una larghezza di 38 cm), l'aspiratore fornisce una ventilazione discreta ma efficace dove fuoriescono vapore e grasso. Sei tu a scegliere dove sistemare i piani di cottura. Solo l'area wok va sempre posizionata all'esterno a destra.

Filtri ai carboni attivi per un effetto lungo e intenso

In modalità di ricircolo, i OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi rigenerabili riducono efficacemente gli odori. Il dispositivo è idoneo anche allo scarico dell'aria.

Il filtro multifunzione semplifica il lavoro.

Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

Pacchetto di servizi premium ProfiLine

Acquistando elettrodomestici della nostra ProfiLine, oltre ad assicurarvi i nostri apparecchi più pregiati, approfittate anche del rispettivo pacchetto di servizi premium ProfiLine. Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

Maggiori informazioni a pagina 8.



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN
DMPL0150SW | GK38TSILO

Massima visuale grazie alla perfetta integrazione nel soffitto

L'elevata potenza di aspirazione toglie ogni fumo dalla sua cucina

Con il suo potente motore e la grande zona di aspirazione, la cappa aspirante ProfiLine mette in circolo un flusso d'aria superiore alla media e purifica l'ambiente della cucina in modo rapido ed efficace.

Pulizia semplicissima

Grazie alla superficie piatta e liscia, questo sistema aspirante torna a splendere in un batter d'occhio in tutta semplicità.




L'illuminazione a LED regolabile crea la giusta atmosfera

Con l'illuminazione a LED e le strisce luminose regolabili, la cappa aspirante offre un'eccellente visibilità sulla zona di cottura e allo stesso tempo una luce suggestiva nel resto della cucina.

Non poteva certo mancare il telecomando

Grazie al telecomando in dotazione può spegnere e accendere agevolmente la cappa aspirante Electrolux senza doversi allungare.

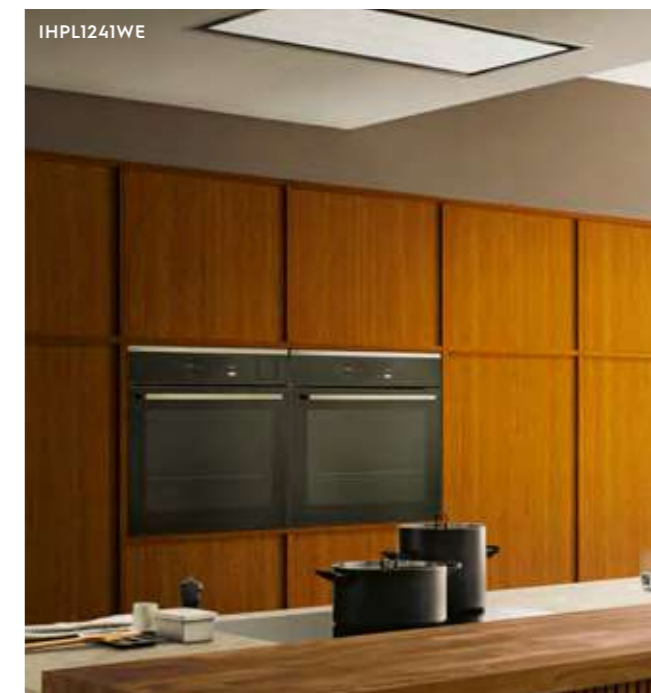

IHPL1241WE

Minor consumo energetico

Grazie al motore più efficiente, le cappe aspiranti ProfiLine propongono ora la classe di efficienza energetica A+. Ciò si traduce in un consumo energetico annuale ridotto di oltre il 30% rispetto ai modelli più vecchi.

Cappa aspirante a isola: Scelta flessibile dell'altezza

Scegli l'altezza ideale

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Ideale per edifici Minergie

La cappa a isola a ricircolo d'aria con OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi è ideale per l'impiego in edifici stagni e isolati, come gli immobili Minergie con ventilazione comfort o gli edifici a basso consumo energetico.



IUSL1065CN

ProfiLine



DMPLO150SW

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Svariate opzioni di disposizione e di pianificazione, possibilità di combinazione con i piani di cottura di Electrolux
- ★ Filtri multifunzione con un elevato grado di separazione di grassi e condensa, semplice pulizia nella lavastoviglie



ProfiLine



IHPL1241WE

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Pannello inferiore in vetro bianco di elevata qualità con telaio cromato
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria



Highlights

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio	DMPLO150SW	IHPL1241WE
Tipo	Aspiratore integrato nel piano cottura	Ventilatore da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	204 x 115 x 510	311 x 1199 x 499
Larghezza mm	115	1200
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/145	230 V/10/294
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	•
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / telecomando	•/-/-	-/•/•
Potenza / dotazione		
Numero di motori / livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	550 / 440	830 / 820
Livello sonoro* dB(A)	69	60
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	2 regolabili/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh SilenceTech™	36,6	42,3
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	-/•/•	•/•/•
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1 filtro multifunzione	4
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 KITEXPO	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	1 x MCFF77PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-	1 x MCFF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	•	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	3'985.00 / 3'686.40	2'990.00 / 2'765.95
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	8.12 / 7.51
Informazioni	Special Product	



IUSL1271WE

- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Riduzione ottimale degli odori con filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Cattura ottimale dei vapori con aspirazione sui bordi



IUSL1065CN

- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Riduzione ottimale degli odori con due filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Integrazione discreta nell'ambiente grazie alla sospensione con cavi



Montaggio	IUSL1271WE	IUSL1065CN
Tipo	Ventilatore a soffitto	Cappa a isola (sospensione con cavi)
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	-/•	-/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/vetro nero/vetro bianco	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	204 x 1235 x 735	132 x 1000 x 700
Larghezza mm	1200	1000
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/228	230 V/10/108
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	-	-
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / telecomando	-/•/•	•/-/•
Potenza / dotazione		
Numero di motori / livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)	1/3+2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ricircolo d'aria m3/h	-/500	-/345
Livello sonoro* dB(A)	72	58
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	1/bianco caldo	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	Nessun obbligo di etichettatura energetica	Nessun obbligo di etichettatura energetica
Ø del consumo energetico annuale kWh SilenceTech™	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	•/•/•	•/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	6	8
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	inklusive	inklusive
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	-	-
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	3'990.00 / 3'691.05	3'890.00 / 3'598.50
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	8.12 / 7.51



IHSLI263CN | IHSLI063CN



IHGLI263CN | IHGLI063CN

Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Design high-end che valorizza la sua cucina
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Elegante cappa aspirante
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



IHGL9031CN



IHGL9041CN



IHL9028CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori


- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Elegante schermo in vetro arcuato
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori

- ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori



Montaggio	IHSLI263CN IHSLI063CN	IHGLI263CN IHGLI063CN
Tipo	Cappa a isola	Cappa a isola
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	75 x 1198 x 700 75 x 998 x 700*	60 x 898 x 676
Larghezza mm	1200 1000	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/182	230 V/10/274,4
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / telecomando	•/-/-	-/•/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori / livelli di potenza	1/3 + 2 (intensivo)	1/3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m ³ /h	810/530	820/490
Livello sonoro* dB(A)		
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	52	66
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	4 regolabili/ bianco caldo	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	-	4/ bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	33	44,3
SilenceTech™	•	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	•/•/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	4 3	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F	1 x SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF72ST	1 x MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	4'090.00/ 3'783.55 3'590.00/ 3'321.00	3'290.00/ 3'043.50 2'990.00/ 2'765.95
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00
Informazioni	*Altezza minima di installazione 750 mm	

Montaggio	IHGL9031CN	IHGL9041CN	IHL9028CN
Tipo	Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola
A scarico d'aria/ a ricircolo d'aria	•/•	•/•	•/•
Materiale/colore: acciaio cromato con vetro/ vetro nero/ vetro bianco	-/•/-	•/-/-	Acciaio cromato senza vetro
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	70 x 898 x 650	60 x 898 x 676	60 x 898 x 676
Larghezza mm	900	900	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/274,4	230 V/10/274,4	230 V/10/274,4
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•	•
Comandi / display			
Tattile / pulsanti / telecomando	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Potenza / dotazione			
Numero di motori / livelli di potenza	1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)	1/3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria/ ricircolo d'aria m ³ /h	730/510	690/440	690/440
Livello sonoro* dB(A)			
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	66	65	65
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/ colore	-	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/ colore	4/ bianco caldo	4/ bianco caldo	4/ bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	44,3	56,4	56,4
SilenceTech™	-	-	-
Hob2Hood/ sistema d'aspirazione sui bordi/ funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-	-/-/•
Filtro			
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3	2	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	1 x MCFF76PL	1 x MCFF76PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF72ST	1 x MCFF72ST	1 x MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-	-
Accessori			
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'450.00/ 2'266.40	2'920.00/ 2'701.20	1'840.00/ 1'702.15
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
Informazioni	*Altezza minima di installazione 750 mm		



WHSL9063CN

WOSL9063CN

Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Design high-end
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

- ★ SilenceTech™
- ★ Cappa aspirante A++
- ★ Design high-end
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante



Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	75 x 898 x 475
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V / A / W	230 V / 10 / 176
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / telecomando	• / - / -
Potenza / dotazione	
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m ³ /h	810 / 530
Livello sonoro* dB(A)	52
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	1 regolabili / bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
∅ del consumo energetico annuale kWh	34,2
SilenceTech™	•
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / • / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 193	•
Prezzo incl. / escl. IVA	3'150.00 / 2'913.95
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51
Informazioni	

Montaggio	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	500 x 898 x 445
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V / A / W	230 V / 10 / 179
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / telecomando	• / - / -
Potenza / dotazione	
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m ³ /h	850 / 400
Livello sonoro* dB(A)	53
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	2 regolabili / bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++
∅ del consumo energetico annuale kWh	33,8
SilenceTech™	•
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / • / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARCF1
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 193	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'820.00 / 2'608.70
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51
Informazioni	

Montaggio	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	75 x 898 x 475
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V / A / W	230 V / 10 / 276
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / telecomando	• / - / -
Potenza / dotazione	
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m ³ /h	720 / 460
Livello sonoro* dB(A)	54
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	2 regolabili / bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
∅ del consumo energetico annuale kWh	57,8
SilenceTech™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / - / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 193	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'130.00 / 1'970.40
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51
Informazioni	



WHGL9062CN

WOGL9062CN



WHGL9041CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Elegante cappa aspirante
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Elegante cappa aspirante
- ★ Tecnologia Hob2Hood™
- ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Elegante schermo in vetro arcuato
- ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori



Montaggio	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	75 x 898 x 475
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V / A / W	230 V / 10 / 276
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / telecomando	• / - / -
Potenza / dotazione	
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m ³ /h	720 / 460
Livello sonoro* dB(A)	54
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	2 regolabili / bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
∅ del consumo energetico annuale kWh	57,8
SilenceTech™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / - / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 193	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'130.00 / 1'970.40
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51
Informazioni	

Montaggio	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	500 x 898 x 445
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V / A / W	230 V / 10 / 279
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / telecomando	• / - / -
Potenza / dotazione	
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m ³ /h	720 / 390
Livello sonoro* dB(A)	54
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	2 regolabili / bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A
∅ del consumo energetico annuale kWh	61,1
SilenceTech™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / • / -
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	4
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARCF1
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 193	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'230.00 / 2'062.90
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51
Informazioni	

Montaggio	
Tipo	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	• / - / -
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	30 x 898 x 490
Larghezza mm	900
Valori di allacciamento V / A / W	230 V / 10 / 272,2
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•
Comandi / display	
Tattile / pulsanti / telecomando	- / - / -
Potenza / dotazione	
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m ³ /h	730 / 510
Livello sonoro* dB(A)	66
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+
∅ del consumo energetico annuale kWh	42,7
SilenceTech™	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / •
Filtro	
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	1 x MCFF76PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-
Accessori	
Accessori coordinati da pagina 193	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'070.00 / 1'914.90
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51
Informazioni	



WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

Highlights

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm
- ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero
- ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



WHL9037CN | WHL6037CN



WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox
- ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm

- ★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico
- ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero
- ★ Design tradizionale a piramide



Montaggio		
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	-/•/-	-/•/-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	60 x 898 x 470	403 x 898 x 372 403 x 598 x 372
Larghezza mm	900	900 600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/272,2	230 V/10/255
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / telecomando	-/•/-	•/-/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori / livelli di potenza	1/3+1 (intensivo)	1/3+1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m ³ /h	750/510	700/360
Livello sonoro* dB(A)	66	66
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	3/bianco caldo	2/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	43,5	53,3
SilenceTech™	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/•/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x SUPCHARC-F	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	1 x MCFB52PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCF72ST	1 x ECFB02ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'690.00 / 1'563.35	1'310.00 / 1211.85 1'190.00 / 1'100.85
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51 3.36 / 3.11
Informazioni		

	Cappa da parete	Cappa da parete
	•/•	•/•
	Acciaio cromato senza vetro	Acciaio cromato senza vetro
	60 x 898 x 470 60 x 598 x 470	240 x 898 x 490 240 x 598 x 490
	900 600	900 600
	230 V/10/252,2	230 V/10/252,2
	•	•
	-/•/-	-/•/-
	1/3+1 (intensivo)	1/3+1 (intensivo)
	740/510	760/450
	66	63
	-	-
	2/bianco caldo	2/bianco caldo
	A	A
	58,1	51,5
	-	-
	-/-/•	-/-/•
	3 2	3 2
	•	•
	•	•
	-	-
	1 x MCF76PL	1 x MCF77PL
	1 x MCF72ST	1 x MCF62ST
	-	-
	•	•
	1'190.00 / 1'100.85 1'070.00 / 989.80	1'150.00 / 1'063.85 1'030.00 / 952.80
	8.12 / 7.51 3.36 / 3.11	3.36 / 3.11 3.36 / 3.11

L'aspiratore automatico AirSensor™ – Swiss made



AirSensor™

Il sistema aspirante con tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la situazione di cottura e regola in modo ottimale la potenza di aspirazione per offrire un clima gradevole in cucina. Una volta purificata l'aria, l'aspiratore si spegne automaticamente.



Best in Class Installation

Installazione rapida: non essendo necessari accessori aggiuntivi, la cappa aspirante può essere installata da un unico installatore.

Ecco cosa dicono i nostri consumatori di AirSensor™:

«Trovo eccellente che la cappa aspirante funzioni con intensità variabile a seconda dell'attività di cottura. In questo modo posso sempre sfruttarla in modo ottimale. Davvero ottimo!»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata pubblicata nel febbraio 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto DASL6050CN.



Efficienza energetica

Con AirSensor™, la cappa aspirante funziona a una potenza ottimale, senza inutili consumi di energia dovuti all'aspiratore o allo scarico dell'aria in ambiente riscaldato.

Automatico o manuale, a te la scelta

Non appena attivata la tecnologia AirSensor™ della cappa, l'aspirazione funziona automaticamente, controllata dal sensore. È possibile intervenire in qualsiasi momento sulla modalità automatica e selezionare manualmente un altro livello di potenza. L'AirSensor™ continua comunque a misurare l'aria e regola nuovamente il motore al livello ottimale dopo pochi minuti.

A scarico o a ricircolo d'aria

La cappa può essere facilmente configurata in base alle diverse esigenze di prestazione di un'installazione con scarico o ricircolo dell'aria (con filtro antiodore) utilizzando la tastiera tattile.

Efficienza energetica particolarmente elevata

La linea di prodotti EcoLine è dotata di un potente ventilatore e raggiunge la classe di efficienza energetica A++. La gamma comprende una versione 90, 60 e 55 nel colore cromo.

Le nostre cappe a visiera piatta dal design essenziale

Le nostre cappe a visiera piatta delle linee Luxe e Comfort sono dotate di comandi a pulsante di facile accesso. Ciò consente di utilizzare l'apparecchio senza fatica e di passare facilmente da un livello di potenza all'altro. Inoltre, queste cappe aspiranti raggiungono la classe di efficienza energetica A+, grazie al motore più potente.

Tastiera di comando esterna all'area di aspirazione dei vapori.



Praticamente invisibile quando è chiusa.



DAGL6042VI

Design essenziale grazie all'assenza del pannello frontale.



Highlights

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio

Tipo
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm
Larghezza mm
Valori di allacciamento V/A/W
Best in Class Installation
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)
Compensazione della profondità

Comandi / display

Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore

Potenza / dotazione

Numero di motori standard / livelli di potenza
Portata max. aria di scarico / aria di ricircolo m³/h
Livello sonoro* dB(A)
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)

Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore
Classe di efficienza energetica A+++ - D
Ø del consumo energetico annuale kWh

AirSensor™
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata

Filtro

Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)

Accessori

Accessori coordinati da pagina 193

Prezzo incl. / escl. IVA

CRA incl. / escl. IVA

Informazioni



DASL9050CN | DASL6050CN

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
- ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
- ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
- ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia e cura



DASL9046CN/ WE / SW
DASL6046CN/ WE / SW

- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli



DAGL9045CN | DAGL6045CN/ WE / SW

- ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
- ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli



Cappa aspirante piatta con visiera di vetro

• / •
CN anti-impronte digitali
DASL9050: 17/49x893x328 - 369
DASL6050: 17/49x598x328 - 369
900 | 600
230 V/10/169 | 166

•
•

• / - / -

1/3 + intensivo

574 / 438

59

-

-

312 / bianco caldo

A++

24,2 | 22,0

•

- / - / •

2

•

•

1 x AKFLL4520

-

-

•

2'240.00 / 2'072.15 | 1'900.00 / 1'757.65

3.36 / 3.11

Cappa aspirante piatta con visiera di vetro

• / •
CN anti-impronte digitali / WE / SW
DASL9046: 17/49x893x328 - 369
DASL6046: 17/49x598x328 - 369
900 | 600
230 V/10/209 | 206

•
•

• / - / -

1/3 + intensivo

574 / 438

59

-

-

312 / bianco caldo

A

46,2 | 44,0

•

- / - / •

2

•

•

1 x AKFLL4520

-

-

•

CN = 1'950.00 / 1'803.90 | 1'660.00 / 1'535.60
WE / SW = 1'875.00 / 1'734.50 | 1'580.00 / 1'461.60

3.36 / 3.11

Cappa piatta con visiera estraibile in metallo

• / •
CN anti-impronte digitali* / WE / SW
DASL9045: 17/49x893x328 - 369
DASL6045: 17/49x598x328 - 369
900 | 600
230 V/10/209 | 206

•
•

- / • (sull'estratto) / -

1/3

574 / 438

67

-

-

312 / bianco caldo

A

46,2 | 44,0

-

- / - / -

2

-

-

1 x AKFLL4520

-

-

•

CN = 1'330.00 / 1'230.35 | 920.00 / 851.05
WE / SW = 865.00 / 800.20

3.36 / 3.11

*DAGL9045 disponibile solo in versione CN



DAGL9042VII DAGL6042VI



DAL6036CN/ WE / SW



Highlights

- ★ Visiera estraibile in vetro completamente integrata per l'incasso invisibile
- ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato della visiera estraibile in vetro
- ★ Illuminazione a LED, regolabile
- ★ Possibilità di accensione/ spegnimento dell'illuminazione con visiera retratta
- ★ Potente apparecchio con 1 motore

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio		
Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	CN = Grigio/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	68 x 897 x 300 68 x 597 x 300	40 x 598 x 302
Larghezza mm	900 600	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/269,4	230 V/10/214
Best in Class Installation	-	-
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	•	•
Compensazione della profondità	-	•
Comandi / display		
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/•/-	-/•/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3 + intensivo	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m ³ /h	740/460	610/400
Livello sonoro* dB(A)		
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	56	70
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	1/bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	3 2/bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A+	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	39,0/37,3	48,2
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1 x MCFB80	1 x MCFB85PL
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	1 x ECFB02ST	1 x MCFB84ST
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'350.00/1'248.85 1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11
Informazioni		



DAK6036CN/ WE / SW



- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie



DBGL1032CN



- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura



DBGL7732CN | DBGL5432CN



- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura



	Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione
Cappa piatta con visiera estraibile in metallo		
•/•	•/•	•/•
CN = Grigio/WE/SW	CN	CN
40 x 598 x 302	333 x 990 x 300	331 x 770 x 300 331 x 540 x 300
600	990	770/540
230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255
-	-	-
•	•	•
•	-	-
-/•/-	-/•/-	-/•/-
1/3	1/3 + intensivo	1/3 + intensivo
420/300	700/435	700/435
63	64	64
1/bianco caldo	-	-
-	-	-
-	4/bianco caldo	2/bianco caldo
C	A	A
65,8	58,4	54,7
-	-	-
-/-/-	•/•/-	•/•/-
2	3	2
-	•	•
-	•	•
-	-	-
1 x MCFB85PL	1 x ECFBPL02	1 x ECFBPL02
1 x MCFB84ST	1 x ECFB01ST	1 x ECFB01ST
•	•	•
CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05
3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



DBL7036CN | DBL5236CN



DVL6010CN



Highlights

- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Design moderno a cubo
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie
- ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	Elementi di aspirazione	Modelli speciali
Tipo	●/●	●/●
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	●/●	●/●
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	245×700×285 245×520×285	120×598×500
Larghezza mm	700/520	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	-	-
Compensazione della profondità	-	-
Comandi / display		
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/-/●	-/●/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m ³ /h	600/350	368/77
Livello sonoro* dB(A)	63	69
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	C	D
Ø del consumo energetico annuale kWh	96,5	96,8
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2 1	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1 x MCFB52PL	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	1 x ECFB02ST	1 x MCFE15
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	●	●
Prezzo incl./escl. IVA	615.00/568.90 555.00/513.40	665.00/615.15
CRA incl./escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni		



DVK6011WE/ SW



DXK6012WE/ SW



DZGL6030CN



- ★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori

- ★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori
- ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
- ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiato con uno speciale ventilatore esterno
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm



Modelli speciali	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
●/●	●/●	●/-
WE/SW	WE/SW	CN
129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 - 369
600	600	600
230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
-	-	-
-	-	●
-	●	●
-/-/●	-/-/●	-/● (sull'estratto)/-
2/3	1/3	-/-
380/175	230 V/105	Per il sistema di scarico dell'aria centralizzato/-
70	69	-
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
-	-	2/bianco caldo
D	D	Nessun obbligo di etichettatura energetica
112,6	68,9	-
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	1	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 x MCFE27ST	1 x MCFB81	-
●	●	●
405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)



DASL5550CN



DASL8246CN
DASL5546CN/ WE / SW



Highlights

- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
- ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
- ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
- ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia e cura

- ★ AirSensor™ - controllo automatico
- ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
- ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
- ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN anti-impronte digitali	DASL8246: CN anti-impronte digitali DASL5546: CN anti-impronte digitali/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	17/49 x 548 x 328 - 369	DASL8246: 17/49 x 823 x 328 - 369 DASL5546: 17/49 x 548 x 328 - 369
Larghezza mm	550	820 550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/166	230 V/10/209 206
Best in Class Installation	•	•
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	•	•
Compensazione della profondità	•	•
Comandi / display		
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore	• / - / -	• / - / -
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard / livelli di potenza	1/3+intensivo	1/3+intensivo
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m³/h	574/438	574/438
Livello sonoro* dB(A)	59	59
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	2 / bianco caldo	3 2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A++	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	22,0	46,2 44,0
AirSensor™	•	•
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / •	- / - / •
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 x AKFLL4520	1 x AKFLL4520
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
* Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	-	-
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'900.00 / 1'757.65	CN = 1'950.00 / 1'803.90 1'660.00 / 1'535.60 WE / SW = 1'580.00 / 1'461.60
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11
Informazioni		



DAGL5545CN/ WE / SW



DAGL5542VI



DAL5536CN/ WE / SW



- ★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
- ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
- ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Barra luminosa a LED
- ★ Funzionamento a pulsante
- ★ Dispositivo potente con 1 motore
- ★ Possibilità di integrazione completa, con pannello frontale in loco
- ★ Facile da pulire, filtro antigrasso in metallo lavabile in lavastoviglie



Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
•/•	•/•	•/•
CN anti-impronte digitali/WE/SW	completamente integrata	CN/WE/SW
17/49 x 548 x 328 - 369	68 x 547 x 300	40 x 548 x 302
550	550	550
230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
•	-	-
•	•	•
•	-	•
- / • (sull'estratto) / -	- / • / -	- / • / -
1/3	1/3+intensivo	1/3
574/438	740/460	610/400
67	56	70
-	-	1 / bianco caldo
-	-	-
2 / bianco caldo	2 / bianco caldo	-
A	A+	A
44	37,3	48,2
-	-	-
- / - / -	- / - / •	- / - / -
2	1	2
-	•	-
-	•	-
1 x AKFLL4520	-	-
-	1 x MCFB80	1 x MCFB85PL
-	1 x ECFB02ST	1 x MCFB84ST
•	•	•
CN = 920.00 / 851.05 WE / SW = 865.00 / 800.20 3.36 / 3.11	1'140.00 / 1'054.60 3.36 / 3.11	CN = 595.00 / 550.40 WE / SW = 565.00 / 522.65 3.36 / 3.11



DAK5536CN/ WE / SW

CH



DBGL1032CN

CH

Highlights

- ★ Ora con barre luminose a LED
- ★ Ora con comandi a pulsante
- ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	DAK5536CN/ WE / SW	DBGL1032CN
Tipo	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Elementi di aspirazione
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	40 x 54,8 x 302	333 x 990 x 300
Larghezza mm	550	990
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260
Best in Class Installation	-	-
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	•	•
Compensazione della profondità	•	-
Comandi / display		
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/•/-	-/•/-
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3+intensivo
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m ³ /h	420/300	700/435
Livello sonoro* dB(A)	63	64
*(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	1/bianco caldo	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	-	4/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ - D	C	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	65,8	58,4
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	•/•/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	•
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1 x MCFB85PL	1 x ECFBPL02
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFB84ST	1 x ECFB01ST
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni		



DBGL7732CN | DBGL5432CN

CH



DBL7036CN | DBL5236CN

CH



DCL5536VI/ WE / SW / BR

CH

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi
- ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria
- ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura

- ★ Potente apparecchio con 1 motore
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie

- ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori
- ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente



DBGL7732CN DBGL5432CN	DBL7036CN DBL5236CN	DCL5536VI/ WE / SW / BR
Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione	Cappa aspirante estraibile
•/•	•/•	•/-
CN	CN	completamente integrata/WE/SW/BR
331 x 770 x 300 331 x 540 x 300	245 x 700 x 285 245 x 520 x 285	124 x 548 x 325
770/540	700/520	550
230 V/10/255	230 V/10/215	230 V/10/114
-	-	-
•	-	-
-	-	-
-/•/-	-/-/•	-/-/•
1/3+intensivo	1/3	1/3
700/435	600/350	395,1/-
64	63	70
-	-	-
-	-	2/bianco caldo
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
A	C	A
54,7	96,5	29
-	-	-
•/•/-	-/-/-	-/-/-
2	2/1	1
•	-	-
•	-	-
-	-	-
1 x ECFBPL02	1 x MCFB52PL	-
1 x ECFB01ST	1 x ECFB02ST	-
•	•	•
1'230.00/1'137.85 1'080.00/999.05	615.00/568.90 555.00/513.40	VI = 725.00/670.70 WE/SW = 750.00/693.80 BR = 785.00/726.20
3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11



DXL5536VI

CH



DXK5512WE/ SW

CH

Highlights

- ★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori
- ★ Senza pannello frontale, per un'integrazione completa

- ★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori
- ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
- ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa aspirante ribaltabile
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/-	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	229-254×549×297 - 325	150×549×300
Larghezza mm	550	550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/114	230 V/10/135
Best in Class Installation	-	-
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	-	-
Compensazione della profondità	-	-
Comandi / display		
Tattile/pulsanti/ Interruttori a cursore	-/-/•	-/-/•
Potenza / dotazione		
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m ³ /h	379/ -	230 V/105
Livello sonoro* dB(A)	70	69
* (livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)		
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	-	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	-
Classe di efficienza energetica A+++ - D	A	D
Ø del consumo energetico annuale kWh	29	68,9
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-
Filtro		
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	-	-
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	-	1 x MCFB81
Accessori		
Accessori coordinati da pagina 193	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	750.00/693.80	495.00/457.90
CRA incl. / escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni		



DVL5510CN

CH



DVK5511WE/ SW / BR

CH



DZGL5530CN

CH

- ★ Design moderno a cubo
- ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie
- ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale

- ★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori

- ★ Con faretti a LED a basso consumo
- ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale
- ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiato con uno speciale ventilatore esterno
- ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm



Modelli speciali	Modelli speciali	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
•/•	•/•	•/-
CN	WE/SW/BR	CN
120×548×500	129×548×450	17/49×548×319 - 369
550	550	550
230 V/10/160	230 V/10/238	230 V/10/6
-	-	-
-	-	•
-	-	•
-/•/-	-/-/•	-/• (sull'estratto)/-
1/3	2/3	-/-
368/77	380/175	Per il sistema di scarico dell'aria centralizzato/-
69	70	-
-	-	-
2/bianco caldo	2/bianco caldo	-
-	-	2/bianco caldo
D	D	-
96,8	112,6	-
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
2	1	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 x MCFE15	1 x MCFE27ST	-
•	•	•
665.00/615.15	WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	805.00/744.70
3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
		*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)

Soluzioni per la circolazione dell'aria



ULSLLF | ULSLLF125



ULSLLF150A





Highlights	ULSLLF ULSLLF125	ULSLLF150A
Prestazioni		
Durata utile fino a 4 anni	•	•
Qualità costante dell'effetto filtrante grazie alla rigenerazione in forno	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Cassetta del filtro facile da maneggiare da davanti, senza ausili	•	•
Dotazione		
Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio 115 x 510 mm)	•	•
Griglia di aerazione bianca	•	•
(tubo flessibile a cura del cliente)	•	•
Raccordo D = 150 mm o 125 mm	•	•
Dimensioni griglia di aerazione	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
Raccordo D = 150 mm	ULSLLF	ULSLLF150A
Raccordo D = 125 mm	ULSLLF125	
Prezzo incl. / escl. IVA	435.00 / 402.40	535.00 / 494.90

- ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile
- ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi
- ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie

- ★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile
- ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina
- ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi
- ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie

ULSLLF | ULSLLF125
Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio: 115x510 mm)

ULSLLF150A
Adatto a pensile senza pannello

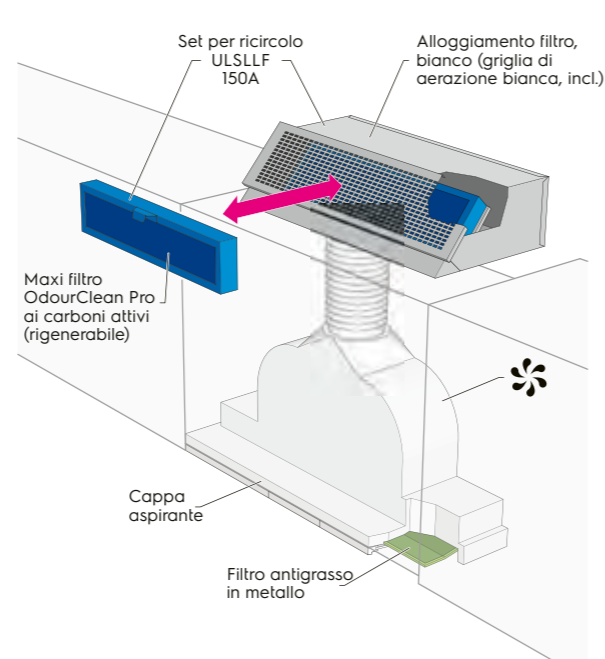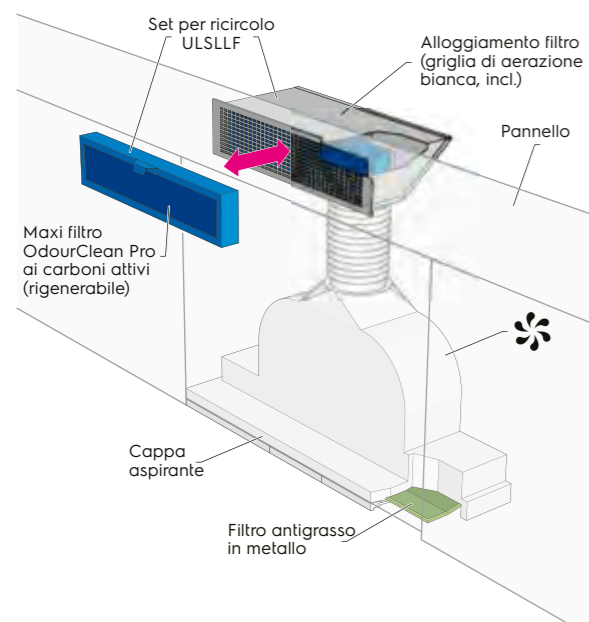

Accessori per cappe aspiranti

Accessori	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
MK125	Valvola a farfalla Ø 125 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/531.90
MK150	Valvola a farfalla Ø 150 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00/531.90
AKFLL4520	Filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile per i modelli DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DAGL5545 (durata fino a 4 anni)	179.00/165.60
ECFB01ST	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031	61.00/56.45
ECFB02ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45
ECFBPL02	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
MCFF62ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25
MCFF72ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo WHGL9041CN/WHGL9062CN/IHGL9041CN/IHGL9031CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45
MCFB81	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DXK6012, DXK5512	50.00/46.25
MCFE15	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVL6011CN/DVL5510CN	50.00/46.25
MCFB80	Filtro attivo OdourClean Plus per DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (lavabile) (durata di vita fino a 2 anni)	120.00/111.00
MCFB85PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	120.00/111.00
MCFB84ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
MCFE27ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
MCFF76PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus (2 filtri) per WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
MCFF77PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus per WHL9038CN/WHL6038CN/IHPL1241WE/WOGL9062CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
MCFB52PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo WOL9038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00/89.75
SUPCHARC-F	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Pro rigenerabile per i modelli IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/IHGL9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCF1	Filtro OdourClean-Pro a carboni attivi di lunga durata, rigenerabile, per WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60
MCFB91	Filtro a carboni attivi OdourClean per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	59.00/54.60
MCFB93	Filtro a carboni attivi OdourClean Pro per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	215.00/198.90
M8CKSL07	Kit Silentium, 70 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	69.00/63.85
M8CKSL28	Kit Silentium, 280 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	89.00/82.35

Accessori per l'incasso per il sistema di aspirazione per piano di cottura ProfiLine

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
KITEXPO	Cassetta di ricircolo completa per DMPL0150SW	646.00/597.60

Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
FB5-55WE/	Pannello frontale per DCL5536/ pannello 1/6	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Pannello frontale per DXL5536V1 (fino ad esaurimento scorte)	172.00/159.10
ULSLLF	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00/402.40
ULSLLF125	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00/402.40
ULSLLF150A	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	535.00/494.90

Servizio per cappe aspiranti

Esecuzioni speciali per camini particolari possibili, Prezzi su richiesta.



Con il suo eccezionale volume totale di 376 litri, il frigo-congelatore combinato IK3900BNR, da 75 cm di larghezza, offre tanto spazio per soddisfare persino le esigenze delle famiglie numerose o delle feste in compagnia.

Refrigerazione & Congelare

Caratteristiche del prodotto	196
EURO 60 cm	206
• Combinazione di raffreddamento e congelamento	208
• Frigoriferi	213
• Refrigerazione	218
• Congelatore sottopiano	219
Cantinetta frigo per vini	220
SMS 55 cm	224
• Combinazione di raffreddamento e congelamento	226
• Frigoriferi con scomparto congelatore integrato	231
A posa libera	238
• MultiDoor	243
• Side-By-Side / Congelatore XXL	243 / 244
• Combinazione frigorifero / congelatore	244
• Frigoriferi	248
• Refrigerazione	251
• Congelatore	254
Accessori per l'incasso / Servizio	256

La nostra missione per il massimo della freschezza

Garantire la qualità dei cibi senza compromessi è ciò che ci spinge a sviluppare costantemente tecnologie innovative più efficienti. L'attenzione si concentra sui seguenti tre elementi chiave.



Temperatura stabile

Elevate differenze di temperatura compromettono la conservazione degli alimenti. Le nostre tecnologie assicurano temperatura stabile per proteggere la freschezza dei cibi in modo ottimale.



Umidità corretta

Una bassa umidità fa inaridire la frutta e la verdura fresche facendole maturare più velocemente. Grazie alle nostre tecnologie, si ottiene un «boost freschezza» e una durata di conservazione migliorata.



Ambiente sigillato

Ogni alimento ha bisogno di un ambiente specifico per mantenere la sua freschezza più a lungo. Le nostre tecnologie assicurano l'ambiente e la zona di temperatura ottimali per ogni alimento.



Le nostre tecnologie in sintesi

Highlights	Cooling 360°	MultiChill 0°C	GreenZone+	TwinTech	AI CoolAssist
Vantaggi per lei	Grazie alle temperature stabili, gli alimenti rimangono freschi più a lungo in tutto il frigorifero, indipendentemente dalla posizione nella quale si trovano.	Mantiene i valori particolarmente sensibili prodotti come carne, pesce e verdure fresche e ne preserva la qualità.	Si conservano così a lungo fino al 95% delle vitamine degli alimenti.	Gli alimenti conservano più a lungo la loro freschezza grazie a sistemi di raffreddamento separati che assicurano un clima ottimale nel frigorifero e nel congelatore.	Gli alimenti restano freschi più a lungo e l'energia viene utilizzata in modo efficiente, senza dover intervenire manualmente.
Come funziona?	I canali d'aria nella parete posteriore consentono la costante circolazione dell'aria fredda, garantendo così temperature stabili.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente, che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0°C.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente (via app), che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0°C.	Scomparti frigo e congelatore sono perfettamente separati tra loro. L'aria asciutta rimane nel congelatore e l'aria più umida nel frigorifero.	Il sistema riconosce le vostre abitudini di utilizzo e regola di conseguenza la capacità di raffreddamento.
Disponibile nelle versioni di apparecchi	Combinazione frigo/congelatore Frigorifero	Combinazione frigo/congelatore Frigorifero	Frigo-congelatori combinati Frigorifero	Tutte le combinazioni frigo/congelatore NoFrost	Disponibile su modelli scelti Euro/SMS. Consultare la tabella dei prodotti
Temperatura stabile	✓	✓	✓	✓	✓
Umidità corretta	✓	✓	✓	✓	
Ambiente sigillato		✓	✓		

Refrigerazione ideale fin negli angoli più remoti grazie



Cooling 360° (Multiflow)

Il raffreddamento con circolazione dell'aria avanzata. Il sistema appositamente sviluppato distribuisce l'aria fredda in modo uniforme in tutti gli angoli dell'apparecchio. In questo modo, la temperatura e l'umidità rimangono stabili, preservando la qualità degli alimenti, conservandoli perfettamente.



DynamicAir

Mantenendo un flusso d'aria costante nel frigorifero, l'innovativa tecnologia DynamicAir garantisce una bassa temperatura stabile, di conseguenza tutti gli alimenti rimarranno freschi, in qualsiasi punto del frigo, dal ripiano superiore al cassetto inferiore.



TwinTech

La tecnologia TwinTech protegge la qualità degli alimenti, ne impedisce la disidratazione e li mantiene croccanti e freschi più a lungo. I sistemi di raffreddamento indipendenti assicurano un tasso di umidità dell'aria ottimale nel frigorifero e aria secca nel vano del congelatore.



Funzioni intelligenti e qualità sostenibile



AI CoolAssist

La funzione intelligente si adatta automaticamente alla vostra vita quotidiana. Riconosce quando il frigorifero viene utilizzato più frequentemente e garantisce una temperatura ottimale. In caso di utilizzo ridotto, l'apparecchio riduce la potenza per risparmiare energia. Se lo sportello rimane chiuso per un periodo prolungato, il sistema attiva automaticamente la modalità vacanze. Per gli acquisti più grandi, una modalità speciale garantisce che la temperatura venga abbassata in tempi rapidi. La funzione può essere comodamente attivata tramite il pulsante AUTO.



Rivestimento interno in materia sintetica riciclata

Alcuni frigoriferi hanno un rivestimento interno realizzato al 70% con materia sintetica riciclata. Questa plastica, ricavata da vecchi frigoriferi, contribuisce alla riduzione dei rifiuti favorendo l'economia circolare. Vengono prodotti nel più moderno impianto di produzione di frigoriferi d'Europa.



Qualità grazie alla precisione

A Susegana (IT), gestiamo la fabbrica di frigoriferi più moderna d'Europa. Su tre linee di montaggio altamente automatizzate, 164 robot e tecnici esperti lavorano fianco a fianco. Le tecnologie digitali, l'automazione e la connessione intelligente consentono una produzione efficiente, flessibile e sostenibile ai massimi livelli. Solo per il mercato svizzero vengono prodotti oltre 120 modelli diversi, compresi i dispositivi SMS.



Le nostre tecnologie per congelare



NoFrost

Grazie alla tecnologia di sbrinamento automatico NoFrost, non è mai necessario sbrinare il vano congelatore, né tantomeno eliminare ghiaccio in eccesso. L'umidità viene infatti eliminata all'esterno, mentre una ventola soffia aria fredda e secca nel vano congelatore, assicurando così una temperatura uniforme e prevenendo la formazione di brina e ghiaccio.



LowFrost

La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità. Se poi si desidera congelare qualcosa di grande, è sufficiente rimuovere i cassetti e i ripiani intermedi per creare lo spazio necessario.



MultiSwitch+

Grazie alla funzione MultiSwitch+, nel vano congelatore, non solo è possibile impostare la temperatura di surgelazione da $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$, ma persino selezionare la refrigerazione a $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$. In questo modo si può ampliare lo spazio di refrigerazione e raffreddare in modo ottimale diverse bevande.



FastFreeze

Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente e si evita il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

I nostri cassetti Highlights



GreenZone+

La membrana traspirante regola automaticamente l'umidità nel cassetto GreenZone+; le vitamine si conservano fino al 95% e si prolunga così la durata di conservazione degli alimenti.



MultiChill 0°C

Il cassetto MultiChill 0°C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti. Permette di scongelare gli alimenti in modo delicato, di refrigerare le pietanze cotte o di conservare in modo ideale carne e pesce, assicurando così cibi più gustosi e riducendo gli sprechi alimentari.



NaturaFresh™

L'area di refrigerazione e le zone NaturaFresh™ sono raffreddate con due circuiti di refrigerazione individuali. Ciò permette di regolare al meglio la temperatura di ogni zona in base ai rispettivi alimenti.

Le zone NaturaFresh™ offrono una temperatura molto bassa intorno agli 0°C. Un dettaglio che le rende particolarmente adatte alla conservazione di insalata, verdura, frutta, carne e pesce. In questo modo, gli alimenti conservano la loro freschezza tre volte più a lungo.



ExtraZone

ExtraZone offre un ulteriore cassetto estraibile per una migliore accessibilità e visibilità, per poter conservare in modo organizzato e separato le singole varietà di alimenti.



SpacePlus

Il cassetto extra large per bottiglie e verdure è straordinariamente pratico. Grazie a un inserto, il cassetto è diviso in due parti. Nella parte anteriore si inseriscono le bottiglie e nella parte posteriore c'è molto spazio per frutta e verdura. Il cassetto scorre su guide telescopiche scorrevoli e completamente estraibili.



ExtraChill

Il cassetto ExtraChill è l'ideale per preservare il gusto di frutta, verdura e formaggi. Grazie alla circolazione attiva dell'aria fredda, questo cassetto offre una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.



FlexiFresh


Regolando il grado di umidità in questo cassetto, si prolunga la durata di conservazione delle verdure. Chiudendo le fessure d'aerazione, si crea l'ambiente perfetto per erbe aromatiche e verdure a foglia. Aprendo le fessure d'aerazione, la frutta si conserva in modo ottimale.

Comfort e flessibilità per tutti i giorni



SpacePlus

L'ampio cassetto per bottiglie e verdura è estremamente pratico. Un inserto consente di dividere in due il cassetto: le bottiglie stanno davanti e dietro rimane spazio a sufficienza per frutta e verdura. Il cassetto scivola su guide telescopiche scorrevoli completamente estraibili.

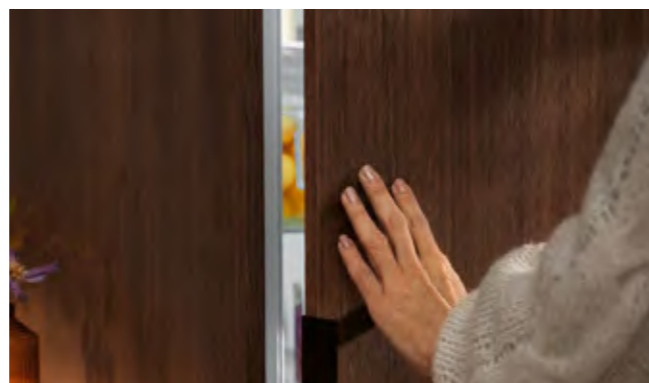

CustomFlex®

Un'idea brillante: la disposizione degli scomparti nello sportello è modificabile a piacere e in tutta facilità. Siete voi a decidere come conservare i vostri alimenti.



FlexiShelf

Grazie al FlexiShelf, l'interno può essere utilizzato in modo variabile, così che anche gli oggetti alti possono essere conservati nel frigorifero. La sezione anteriore può essere semplicemente spinta all'indietro.



CleanAir Control

Il filtro CleanAir Control utilizza il carbone attivo per neutralizzare gli odori all'interno del frigorifero.



Pratico controllo del frigorifero via smartphone

Comandi touch LCD

Moderni display touch per un controllo totale: regolazione precisa della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore e pratiche funzioni aggiuntive come AI CoolAssist, FastCooling o FastFreeze (a seconda del modello). I simboli intuitivi e il collegamento opzionale all'app garantiscono un utilizzo comodo e condizioni di conservazione perfette.




Unità di controllo integrata

Il pratico comando integrato mostra le varie impostazioni di temperatura in un colpo d'occhio ed è di facile utilizzo.



App Electrolux: pieno controllo fuori casa

- Temperatura sempre sotto controllo e regolabile
- Notifica quando lo sportello rimane aperto
- Abbassamento della temperatura di refrigerazione prima di fare la spesa per mantenere gli alimenti freschi
- Modalità speciale per bevande nel congelatore; l'app avvisa non appena hanno raggiunto la temperatura giusta.

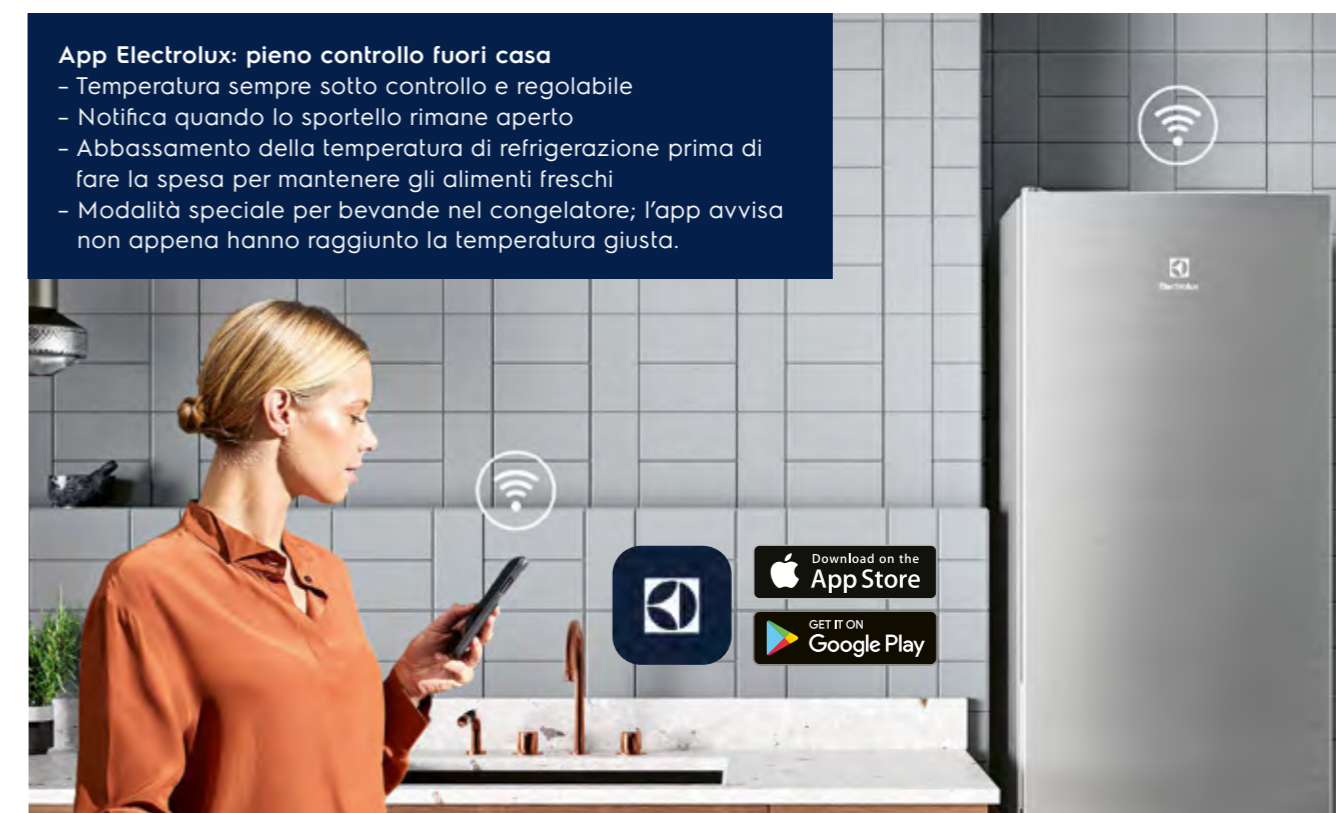

I nostri frigoriferi e congelatori norma EURO in sintesi

Combinazione frigorifero / congelatore	IK3900BN	IK3801BN	IK2672BN	IK2591BNZ	IK2582BN	IK2541BNZ	IK2590BN	IK2481BN	IK2721B	IK2621B	IK2356B	IK2685T
Altezza dell'incavo in mm	1900	1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cooling 360° (MultiFlow)			•	•	•	•	•	•				
DynamicAir	•	•										
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•				
LowFrost									•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MultiSwitch+	•			•	•	•	•					
MultiChill 0 °C				•		•	•					
ExtraChill			•		•			•				
GreenZone+	•	•	•	•	•	•	•	•				
FlexiFresh									•	•	•	
ExtraZone	•	•										
SoftClosing				•	•	•	•	•	•	•		
CustomFlex®			•									
FlexiShelf	•		•	•	•	•	•		•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•				
Pannello di comando LCD	•	•	•	•	•	•	•	•				
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Rivestimento interno riciclato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Connectivity				•		•	•					
Montaggio a porta fissa				•	•	•	•	•	•	•		
Montaggio porta con cerniere a traino	•	•	•								•	•

Congelatori	IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Altezza dell'incavo in mm	1780	1225	880	820-870
Electrolux EcoLine	•			
NoFrost	•	•		
LowFrost			•	
FastFreeze	•	•	•	•
SoftClosing	•	•		
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	
ColdSense	•	•	•	
Rivestimento interno riciclato	•			
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino				

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato

	IK2806SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2090S	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Altezza dell'incavo in mm	1780	1780	1400	1225	1225	1225	880	820-870
Electrolux EcoLine	•							
Cooling 360° (MultiFlow)	•		•					
DynamicAir		•						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•
NaturaFresh	•		•					
FlexiFresh	•		•	•	•	•		
SpacePlus		•						
ExtraZone		•						
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	
CustomFlex®		•						
FlexiShelf	•	•	•	•	•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•					
Pannello di comando LCD	•	•	•	•	•	•	•	
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	
AI CoolAssist				•				
Rivestimento interno riciclato	•	•	•	•				
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino								

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato

	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Altezza dell'incavo in mm	1780	1780	1225	880
Electrolux EcoLine	•			
Cooling 360° (MultiFlow)	•			
DynamicAir		•		
NaturaFresh	•			
FlexiFresh	•		•	
SpacePlus		•		
ExtraZone		•		
SoftClosing	•	•	•	•
FlexiShelf	•	•	•	•
CleanAir Control Filter	•	•		
Pannello di comando LCD	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•
Rivestimento interno riciclato	•	•		
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino				



IK3900BNR



IK3801BNR



IK2672BNR



IK2591BNL/R



IK2582BNL/R



Highlights

- ★ Interni di MaxiSpace
- ★ DynamicAir
- ★ Comparto congelatore MultiSwitch
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Interni di MaxiSpace
- ★ DynamicAir
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Comparto congelatore MultiSwitch
- ★ MultiChill 0°C
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Comparto congelatore MultiSwitch
- ★ GreenZone+
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	1900	1900
Dimensioni dell'apparecchio	1884×696×549	1884×696×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	-/•/-
Valori di allacciamento	230V/1,8	230V/1,8
Potenza		
Consumo energetico	158	197
Classe di efficienza energetica	C	D
Emissione/classe di rumorosità	35/B	35/B
Capienza utile totale	376	376
Capienza utile frigorifero	287	287
Capienza utile congelatore	89	89
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)	-/•	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/-/-	-/1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	-
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	3'290.00/3'043.50	3'190.00/2'950.95
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	1900	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio	1884×696×549	1769×557×549	1769×557×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,3	230 V/1,3	230 V/1,3
Potenza			
Consumo energetico	172	100	110
Classe di efficienza energetica	D	A	B
Emissione/classe di rumorosità	34/B	27/A	33/B
Capienza utile totale	269	245	245
Capienza utile frigorifero	207	115	182
Capienza utile congelatore	62	62	62
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	67	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/•/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	•	•
Dotazione frigorifero			
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)	•/-	•/-	•/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-	-/1/-/1/-	-/1/1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/2	-/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	1	1
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Accessori			
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	3'050.00/2'821.45	3'090.00/2'858.45	2'980.00/2'756.70
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



IK2541BNZL/R



IK2481BNL/R



IK2590BNL/R



IK2721BL/R



IK2621BL/R



Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Comparto congelatore MultiSwitch
- ★ MultiChill 0 °C
- ★ GreenZone+
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ GreenZone+
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Comparto congelatore MultiSwitch
- ★ MultiChill 0 °C
- ★ GreenZone+
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Dual Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ FastFreeze

- ★ LowFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio	1769 × 557 × 549	1769 × 557 × 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,3	230 V/1,3
Potenza		
Consumo energetico	125	173
Classe di efficienza energetica	B	D
Emissione/classe di rumorosità	29/A	34/B
Capienza utile totale	245	245
Capienza utile frigorifero	115	182
Capienza utile congelatore	62	62
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	67	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/•/-	•/•/•/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	-/1/-/1/-	-/1/1/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	2'950.00/2'728.95	2'720.00/2'516.20
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione		

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	1780	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio	1769 × 557 × 549	1769 × 557 × 549	1769 × 557 × 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	230V/1,3	230 V/1,2	230 V/1,2
Potenza			
Consumo energetico	125	175	219
Classe di efficienza energetica	B	D	E
Emissione/classe di rumorosità	29/A	34/B	34/B
Capienza utile totale	245	262	262
Capienza utile frigorifero	116	189	189
Capienza utile congelatore	62	73	73
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	67	-	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	-/•	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	-	-
Dotazione frigorifero			
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	-/•/•	-/•/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	-	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	-/1/-/1/-	2/-/1/-/1/-	2/-/1/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	1	3	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	-/•/•	-/•/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Accessori			
Griglia portabottiglie in dotazione	•	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	2'890.00/2'673.45	2'460.00/2'275.65	2'190.00/2'025.90
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione			



IK2356BL/R



IK2685TL/R



Highlights

- ★ LowFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf

- ★ LowFrost
- ★ Cassetto per verdure

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	
Altezza della nicchia mm	1580	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1572 x 540 x 549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,1	
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	218	
Classe di efficienza energetica A-G	E	
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	
Capienza utile totale L	233	
Capienza utile frigorifero L	161	
Capienza utile congelatore L	72	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	2/-/-/-/-	
Numero di ripiani di vetro	3	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	
Scomparto corto nello sportello	1	
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/•/-	
Scomparto congelatore 4 stelle	•	
Numero di cassette nel congelatore	3	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/•	
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	
Prezzo incl./escl. IVA	2'100.00/1'942.65	
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	
Informazione		

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	
Altezza della nicchia mm	1580	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1575 x 548 x 549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,5	
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	194	
Classe di efficienza energetica A-G	E	
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	33/B	
Capienza utile totale L	249	
Capienza utile frigorifero L	199	
Capienza utile congelatore L	50	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	
Numero di ripiani di vetro	4	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	
Scomparto corto nello sportello	-	
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/•/-	
Scomparto congelatore 4 stelle	•	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	1	
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/•	
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	
Prezzo incl./escl. IVA	1'965.00/1'817.75	
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	
Informazione		



IK2806SZL/R



IK3029SAL/R



IK1910SZR



- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ NaturaFresh
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Cassetto SpacePlus
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ NaturaFresh
- ★ Ripiano FlexiShelf



Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia mm	1780	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1769 x 557 x 549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,0	
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	152	
Classe di efficienza energetica A-G	D	
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	34/B	
Capienza utile totale L	252	
Capienza utile frigorifero L	156	
Capienza utile congelatore L	22	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	74	
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/3	
Numero di ripiani di vetro	1	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	
Scomparto corto nello sportello	1	
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	
Scomparto congelatore 4 stelle	•	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/•	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	
Prezzo incl./escl. IVA	2'835.00/2'622.55	
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	
Informazione		

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia mm	1780	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1769 x 557 x 549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,5	
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	132	
Classe di efficienza energetica A-G	D	
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	31/B	
Capienza utile totale L	282	
Capienza utile frigorifero L	261	
Capienza utile congelatore L	22	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	
Numero di ripiani di vetro	1	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	6/1/2	
Scomparto corto nello sportello	-	
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	
Scomparto congelatore 4 stelle	•	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	
Prezzo incl./escl. IVA	2'460.00/2'275.65	
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	
Informazione		

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia mm	1400	
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1398 x 556 x 549	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,5	
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	141	
Classe di efficienza energetica A-G	D	
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	37/C	
Capienza utile totale L	187	
Capienza utile frigorifero L	114	
Capienza utile congelatore L	14	
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	58	
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/2	
Numero di ripiani di vetro	1	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	
Scomparto corto nello sportello	1	
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	
Scomparto congelatore 4 stelle	•	
Numero di cassette nel congelatore	-	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	
Prezzo incl./escl. IVA	2'430.00/2'247.90	
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	
Informazione		



IK2090SR



IK2080SR



Highlights

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Tipo	1225	1225
Altezza della nicchia mm	1225	1225
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1224 x 556 x 549	1224 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	94	116
Classe di efficienza energetica A-G	C	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	30/B	33/B
Capienza utile totale L	182	181
Capienza utile frigorifero L	168	167
Capienza utile congelatore L	14	14
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	2'070.00/1'914.90	1'890.00/1'748.40
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00



IK2070SL/R



IK1345SL/R



UK1205SL/R



- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Illuminazione LED

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Funzionamento semplice con interruttore rotante
- ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione



	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Tipo	1225	880	820-870
Altezza della nicchia mm	1225	880	820-870
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1224 x 556 x 549	873 x 556 x 549	815 - 870 x 596 x 547
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,0	230 V/0,6	230 V/0,9
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	146	142	148
Classe di efficienza energetica A-G	E	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	36/C	38/C
Capienza utile totale L	181	118	111
Capienza utile frigorifero L	167	104	94
Capienza utile congelatore L	14	14	16
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-	-
Dotazione frigorifero			
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/-	-/•/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	1/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	-
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-	-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	-/-
Accessori			
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	Winerack	-
Prezzo incl./escl. IVA	1'710.00/1'581.85	1'595.00/1'475.50	1'450.00/1'341.35
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



IK3035CZL/R



IK3318CAL/R



Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NaturaFresh
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ DynamicAir
- ★ Cassetto SpacePlus
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Rivestimento interno riciclato

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore
Altezza della nicchia	1780
Dimensioni dell'apparecchio	1769x557x549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,5
Potenza	
Consumo energetico	118
Classe di efficienza energetica	D
Emissione/classe di rumorosità	35/B
Capienza utile totale	274
Capienza utile frigorifero	200
Capienza utile congelatore	-
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	74
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-/3
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	2'595.00/2'400.55
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00
Informazione	

Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore
Altezza della nicchia	1780
Dimensioni dell'apparecchio	1769x557x549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,5
Potenza	
Consumo energetico	91
Classe di efficienza energetica	D
Emissione/classe di rumorosità	32/B
Capienza utile totale	311
Capienza utile frigorifero	311
Capienza utile congelatore	-
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	-
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	2'700.00/2'497.70
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00
Informazione	



IK2240CL/R



IK1555CR



- ★ Cassetto per verdure
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ Cassetto per verdure
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control



Montaggio

Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore
Altezza della nicchia	1225
Dimensioni dell'apparecchio	1224x556x549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,0
Potenza	
Consumo energetico	81
Classe di efficienza energetica	D
Emissione/classe di rumorosità	35/B
Capienza utile totale	203
Capienza utile frigorifero	203
Capienza utile congelatore	-
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	1'800.00/1'665.10
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00
Informazione	

Tipo	Frigoriferi senza scomparto congelatore
Altezza della nicchia	880
Dimensioni dell'apparecchio	873x556x549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,8
Potenza	
Consumo energetico	93
Classe di efficienza energetica	E
Emissione/classe di rumorosità	34/B
Capienza utile totale	137
Capienza utile frigorifero	137
Capienza utile congelatore	-
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statico)	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	1'475.00/1'364.50
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00
Informazione	



IG2085SN



IG1235SN



IG0946S



UG0985RE



Highlights

- ★ NoFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza
- ★ Fodera interna riciclata

- ★ NoFrost
- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza

- ★ LowFrost
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FastFreeze
- ★ Ripiani di vetro di sicurezza

- ★ Congelatore piccolo
- ★ Funzionamento semplice con interruttore rotante
- ★ FastFreeze
- ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Congelatore	Congelatore
Tipo	Congelatore	Congelatore
Altezza della nicchia mm	1780	1225
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1769 x 557 x 549	1224 x 556 x 549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	189	203
Classe di efficienza energetica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B	40/C
Capienza utile totale L	212	122
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	212	122
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	-/•	-/•
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-	-/-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statico)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	5	4
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	6	4
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico / acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'390.00 / 2'210.90	1'980.00 / 1'831.65
CRA incl. / escl. IVA	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informazione		

	Congelatore	Congelatore sottopiano
Tipo	Congelatore	Congelatore sottopiano
Altezza della nicchia mm	880	820-870
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	873 x 556 x 549	815 - 870 x 596 x 547
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/-	•/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,8	230 V/0,8
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	177	176
Classe di efficienza energetica A-G	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	34/B	40/C
Capienza utile totale L	98	95
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	98	95
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale / display a barre a LED)	•/-	-/-
Tipo di comandi (tattile / pulsanti / manopole)	•/-/-	-/-/•
Impostazione della temperatura separata (frigorifero / congelatore / zona MultiChill 0°C / NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida / congelamento rapido	-/•	-/•
Frigorifero attivabile / disattivabile separatamente	-	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione LED (in alto / laterale / integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure / GreenZone+ / ExtraChill / MultiChill 0°C / NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile / FlexiShelf	-/-	-/-
Numero di scomparti nello sportello / scomparto per bottiglie / scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost / LowFrost / statico)	-/•/-	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	4	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	3	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico / acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'475.00 / 1'364.50	1'515.00 / 1'401.50
CRA incl. / escl. IVA	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informazione		

Le cantinette per vini ProfiLine



Sei tu a decidere come utilizzare la cantinetta refrigerata e quindi conservarvi vini destinati a un consumo a breve termine o bottiglie di annate pregiate, per il giusto invecchiamento. Gli armadi climatizzati per vini conservano le caratteristiche dei vini di qualità, assicurando i 5 requisiti fondamentali per la conservazione del vino:

- una temperatura stabile
- un tasso d'umidità ideale
- la conservazione al riparo dalla luce e dai raggi UV
- nessuna vibrazione
- la circolazione ideale dell'aria




Perfect Shelving System

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux propongono eleganti ripiani in legno scorrevoli, sistemati a distanza ottimizzata che consentono di conservare bottiglie di ogni forma e dimensione ed estrarle senza graffiare l'etichetta.



Zone climatiche regolabili individualment

Gli armadi climatizzati per vini Electrolux possono essere regolati su una temperatura di conservazione uniforme di 12°C per un processo di invecchiamento ottimale. Tuttavia, per servire perfettamente i diversi tipi di vino, può impostare temperature diverse nelle due zone climatiche regolabili individualmente.

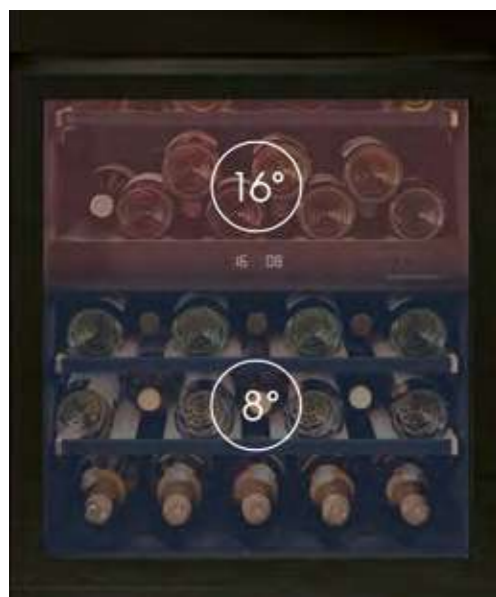

«Una fantastica cantinetta per vini; non potrei più farne a meno. Alla giusta temperatura, è persino più piacevole gustarsi un buon bicchiere di vino.»*

Valutazione: ★★★★★

*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di maggio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto WK4PL10CN.

Highlights

Montaggio

Tipo	Sottopiano
Colori: nero specchiato (SP), cromo (CN), nero (S)	SP
Altezza della nicchia	820 - 870 mm
Dimensioni dell'apparecchio	818-868 x 595 x 577 mm
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W), in basso	- / • / • / -
Valori di allacciamento	230 V / 0,2
Potenza	
Consumo energetico	146 kWh/anno
Classe di efficienza energetica	G
Rumore/classe di rumore	33/B dB(A)/A-D*
Capienza utile totale	122 L
Numero di zone	2
Temperature limite	+5 - +20 °C

Comandi / display

Indicatore digitale della temperatura	•
Tipo di comandi: Touch-Control	•
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	• / -
Dotazione frigorifero	
Numero massimo di bottiglie	40
Numero di superfici d'appoggio	5
Numero di griglie in legno su guide telescopiche	3
Disposizione delle bottiglie (longitudinale / trasversale)	• / -
Tipo di ventilazione (DynamicAir)	•
Filtro a carbone attivo	•

Sicurezza

Allarme temperatura (ottico / acustico)	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	• / • / -

Prezzo incl. / escl. IVA

CRA incl. / escl. IVA	3'450.00 / 3'191.50
-----------------------	---------------------

Informazioni

* Nuovo ancora più silenzioso: 33 dB invece di 38 dB

ProfLine



WKU60DSP

ProfLine



WKU30SSP

ProfLine



WK4PL10SP/CN

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Spazio per 40 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design senza maniglie
- ★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Spazio per 18 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design senza maniglie
- ★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

- ★ ProfiLine pacchetto di servizi premium
- ★ Touch Control con display digitale
- ★ Spazio per 18 bottiglie
- ★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
- ★ Design snello senza maniglia

	WKU60DSP	WKU30SSP	WK4PL10SP/CN
	Sottopiano	Sottopiano	Compact 45
	SP	SP	SP/CN
	820 - 870	820 - 870	450
	818-868 x 595 x 577	818-868 x 295 x 573	455 x 595 x 566
	- / • / • / -	- / • / • / -	- / - / •
	230 V / 0,2	230 V / 0,3	230 V / 0,5
	146	139	100
	G	G	F
	33/B	38/C	39/C
	122	56	49
	2	1	1
	+5 - +20	+5 - +20	+5 - +20
	•	•	•
	•	•	•
	• / -	- / •	• / -
	40	18	18
	5	6	3
	3	5	2
	• / -	• / -	• / •
	•	•	•
	•	•	•
	• / • / -	• / • / -	• / - / •
	• / • / -	• / • / -	• / - / •
	3'450.00 / 3'191.50	2'750.00 / 2'543.95	3'265.00 / 3'020.35
	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
	Special Product	Special Product	Special Product

Novità in assortimento: la nostra cantinetta per vini a posa libera

Ideale per chi desidera conservare i propri vini in condizioni controllate. Con una temperatura costante, un'umidità stabile e una refrigerazione a basse vibrazioni, nonché una speciale modalità di conservazione che riproduce le condizioni di una cantina tradizionale, crea un ambiente in grado di preservare a lungo la qualità e il gusto dei vostri vini.



WKF8GL20S



Highlights

- ★ TouchControl con display digitale
- ★ Dual Zone Pro
- ★ Ideato per contenere fino a 40 bottiglie
- ★ Suddivisione interna variabile per bottiglie dalle dimensioni diverse
- ★ Design privo di impugnatura
- ★ Luci LED laterali per una visibilità ottimale della vostra collezione di vini

Montaggio

Tipo	Freestanding
Colori: nero specchiato (SP), cromo (CN), nero (S)	S
Altezza della nicchia mm	-
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	820 x 595 x 525
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W), in basso	• / - / • / -
Valori di allacciamento V/A	230V/0,5

Potenza

Consumo energetico kWh/anno	104
Classe di efficienza energetica A-G	F
Rumore/classe di rumore dB(A)/A-D*	41/C
Capienza utile totale L	124
Numero di zone	2
Temperature limite °C	+5 - +18

Comandi / display

Indicatore digitale della temperatura	•
Tipo di comandi: Touch-Control	•
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	- / •

Dotazione frigorifero

Numero massimo di bottiglie da 0,75 l	40
Numero di superfici d'appoggio	4
Numero di griglie in legno su guide telescopiche	3
Disposizione delle bottiglie (longitudinale / trasversale)	• / -
Tipo di ventilazione (DynamicAir)	•
Filtro a carbone attivo	•

Sicurezza

Allarme temperatura (ottico/acustico)	• / - / •
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	• / - / •

Prezzo incl. / escl. IVA

1'290.00/1'193.35

CRA incl. / escl. IVA

28.11/26.00

Informazioni

Special Product

* Nuovo ancora più silenzioso:

33 dB invece di 38 dB




I nostri frigoriferi e congelatori a norma SMS in sintesi CH

Combinazione frigorifero / congelatore	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK278BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
Altezza della cavità in mm	14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
Electrolux EcoLine	•	•		•		•	•	•		•	
DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost											
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus											
ExtraZone											
SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•	•		
FlexiShelf	•	•		•		•	•			•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•		•	•		
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)							•			•	•

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato - 14/6 a 10/6 Altezza	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK247S	IK245S	IK243S	EK246S	EK244S	EK242S
Altezza della cavità in mm	14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
Electrolux EcoLine							•			•		
DynamicAir	•	•	•	•	•	•						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•						
ExtraZone	•	•	•	•	•	•						
SoftClosing	•	•	•	•			•	•	•			
FlexiShelf	•		•		•		•	•		•	•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•						
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist							•	•		•	•	
Rivestimento interno riciclato							•	•		•	•	
Connectivity							•	•		•	•	
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•			•	•	•			
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)					•	•				•	•	•

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato - 7/6 a 6/6 Altezza	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S	EK134S
Altezza della cavità in mm	7/6 889	7/6 889	7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
Electrolux EcoLine						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•
FlexiShelf	•		•		•	
ColdSense	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist	•		•		•	
Rivestimento interno riciclato	•		•		•	
Montaggio a porta fissa	•	•				
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)			•	•	•	•

Nuovo e pregiato design

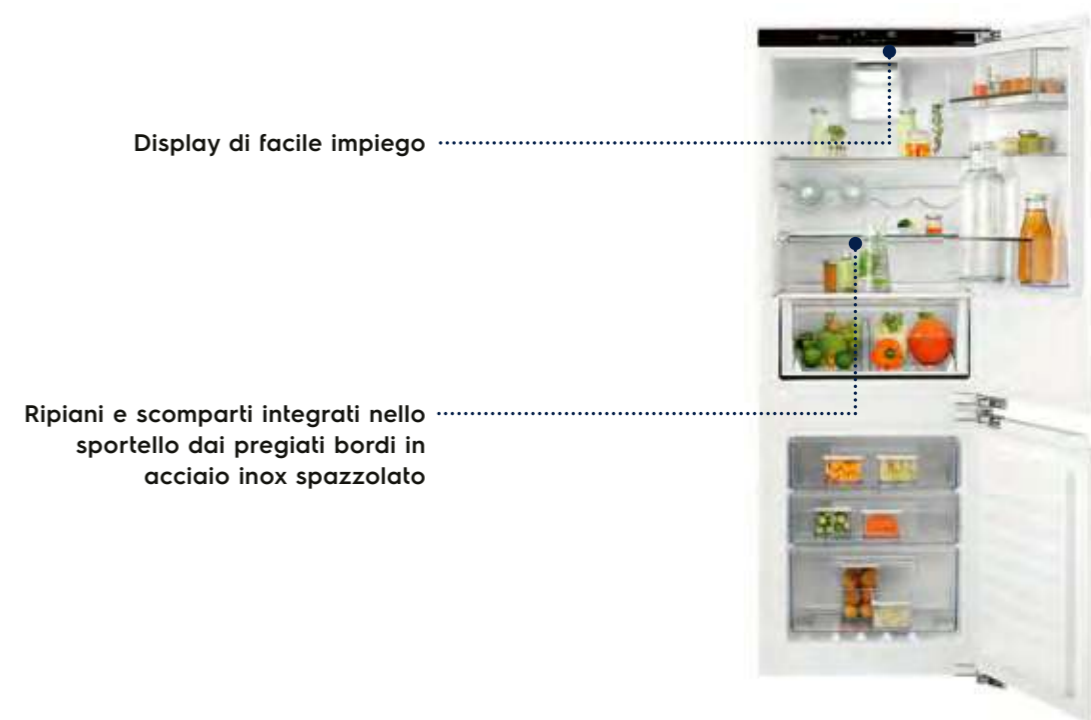



IK309BNL/R



CH



IK307BNL/R



CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	14/6 - 1778	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1777 x 547 x 575	1777 x 547 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	-
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	136	170
Classe di efficienza energetica A-G	C	D
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capienza utile totale L	281	281
Capienza utile frigorifero L	221	221
Capienza utile congelatore L	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)
Prezzo incl./escl. IVA	2'830.00/2'617.95	2'770.00/2'562.45
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00



IK305BNL/R



CH



IK303BNL/R



CH



IK301BNL/R



CH

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Elettronica Touch Control



Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
14/6 - 1778	13/6 - 1651	13/6 - 1651
1777 x 547 x 575	1650 x 547 x 575	1650 x 547 x 575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
•/-/•	•/-/•	•/-/•
230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
-	-	-
212	170	213
E	D	E
37/C	37/C	37/C
281	254	254
221	194	194
60	60	60
-	-	-
•/-	•/-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/•	-/•	-/•
•	•	•
1/-/-/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
4	2	3
-	1	-
1/1/1	1/1/1	1/1/1
1	1	1
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•	•	•
3	3	3
2	2	2
•/•	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•
-	-	-
FAR55	FAR55	FAR55
Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	-	-
2'660.00/2'460.70	2'685.00/2'483.80	2'540.00/2'349.70
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



IK279BNL/R



IK277BNL/R



IK275BNL/R



EK278BNL/R



EK276BNL/R



Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	12/6-1524	12/6-1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,7	230 V/1,1
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	-
Potenza		
Consumo energetico	137	172
Classe di efficienza energetica	C	D
Emissione/classe di rumorosità	35/B	35/B
Capienza utile totale	226	226
Capienza utile frigorifero	166	166
Capienza utile congelatore	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow)DynamicAir)	-/•	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-
Prezzo incl./escl. IVA	2'690.00/2'488.45	2'580.00/2'386.70
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00

Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	12/6-1524	12/6-1524	12/6-1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575	1523x547x575	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	-/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/1,1	230 V/1,1	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	WE	WE/SW
Potenza			
Consumo energetico	215	137	172
Classe di efficienza energetica	E	C	D
Emissione/classe di rumorosità	37/C	35/B	35/B
Capienza utile totale	226	226	226
Capienza utile frigorifero	166	166	166
Capienza utile congelatore	60	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	•
Dotazione frigorifero			
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow)DynamicAir)	-/•	-/•	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	-/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Accessori			
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	•	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-	-
Prezzo incl./escl. IVA	2'450.00/2'266.40	2'790.00/2'580.95	WE/SW = 2'630.00/2'432.95
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK274BNL/R

CH



IK329SAL/R

CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ NoFrost
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Cassetto SpacePlus
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524	14/6 - 1778
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575	1777x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,7	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	-
Potenza		
Consumo energetico	215	137
Classe di efficienza energetica	E	D
Emissione/classe di rumorosità	37/C	34/B
Capienza utile totale	226	317
Capienza utile frigorifero	166	292
Capienza utile congelatore	60	25
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow)DynamicAir)	-/•	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-
Prezzo incl./escl. IVA	2'480.00/2'294.15	2'890.00/2'673.45
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00



IK327SAL/R

CH



IK285SAL/R

CH



IK283SAL/R

CH

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Cassetto SpacePlus
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Cassetto SpacePlus
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Cassetto SpacePlus
- ★ Elettronica Touch Control



Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	14/6 - 1778	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1777x547x575	1523x547x575	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/1,2	230 V/1,2	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-	-	-
Potenza			
Consumo energetico	172	132	166
Classe di efficienza energetica	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità	34/B	34/B	34/B
Capienza utile totale	317	262	262
Capienza utile frigorifero	292	237	237
Capienza utile congelatore	25	25	25
Capienza utile cassetto MultiChill 0°C	-	-	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	•
Dotazione frigorifero			
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow)DynamicAir)	-/•	-/•	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	4	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	3/1/1	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	-	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-	-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•
Accessori			
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-	-
Prezzo incl./escl. IVA	2'750.00/2'543.95	2'570.00/2'377.45	2'355.00/2'178.55
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK284SAL/R



EK282SAL/R

CH

CH

Highlights

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

- ★ DynamicAir
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Illuminazione LED
- ★ ExtraZone
- ★ Cassetto SpacePlus

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 132
Classe di efficienza energetica	A-G D
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F 34/B
Capienza utile totale	L 262
Capienza utile frigorifero	L 237
Capienza utile congelatore	L 25
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L -
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo incl. /escl. IVA	2'625.00/2'428.30
CRA incl. /escl. IVA	28.11/26.00

Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 132
Classe di efficienza energetica	A-G D
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F 34/B
Capienza utile totale	L 262
Capienza utile frigorifero	L 237
Capienza utile congelatore	L 25
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L -
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo incl. /escl. IVA	2'625.00/2'428.30
CRA incl. /escl. IVA	28.11/26.00

Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	12/6 - 1524
Dimensioni dell'apparecchio	1523x547x575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 166
Classe di efficienza energetica	A-G E
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F 34/B
Capienza utile totale	L 262
Capienza utile frigorifero	L 237
Capienza utile congelatore	L 25
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L -
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo incl. /escl. IVA	2'425.00/2'243.30
CRA incl. /escl. IVA	28.11/26.00



IK247SL/R

New

CH



IK245SL/R

New

CH



IK243SL/R

CH

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità

- ★ Cerniere SoftClosing
- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità



Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	10/6 - 1270
Dimensioni dell'apparecchio	1269 x 548 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 97
Classe di efficienza energetica	A-G C
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F 31/B
Capienza utile totale	L 211
Capienza utile frigorifero	L 194
Capienza utile congelatore	L 17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L -
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo incl. /escl. IVA	2'190.00/2'025.90
CRA incl. /escl. IVA	28.11/26.00

Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	10/6 - 1270
Dimensioni dell'apparecchio	1269 x 548 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 122
Classe di efficienza energetica	A-G D
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F 32/B
Capienza utile totale	L 214
Capienza utile frigorifero	L 197
Capienza utile congelatore	L 17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L -
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo incl. /escl. IVA	2'090.00/1'933.40
CRA incl. /escl. IVA	28.11/26.00

Frigoriferi con scomparto congelatore	
Altezza della nicchia	10/6 - 1270
Dimensioni dell'apparecchio	1265 x 547 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	•/-/•
Valori di allacciamento	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	-
Potenza	
Consumo energetico	kWh/anno 147
Classe di efficienza energetica	A-G E
Emissione/classe di rumorosità	dB(A)/A-F 35/B
Capienza utile totale	L 214
Capienza utile frigorifero	L 197
Capienza utile congelatore	L 17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L -
Comandi / display	
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-
Dotazione del congelatore	
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassette nel congelatore	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•
Accessori	
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-
Prezzo incl. /escl. IVA	1'880.00/1'739.15
CRA incl. /escl. IVA	28.11/26.00



EK246SL/R



EK244SL/R



EK242SL/R



IK161SL/R



IK159SL/R



Highlights

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	10/6 - 1270	10/6 - 1270
Dimensioni dell'apparecchio	1269 x 546 x 577	1269 x 546 x 577
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE/SW	WE/SW
Potenza		
Consumo energetico	97	122
Classe di efficienza energetica	C	D
Emissione/classe di rumorosità	32/B	33/B
Capienza utile totale	211	211
Capienza utile frigorifero	194	194
Capienza utile congelatore	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	-	-
Comandi / display		
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•
Accessori		
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	WE/SW = 2'220,00 / 2'053,65	WE/SW = 2'120,00 / 1'961,15
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00

Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	10/6 - 1270	7/6 - 889	7/6 - 889
Dimensioni dell'apparecchio	1269 x 547 x 575	888 x 548 x 576	890 x 550 x 580
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	•/-/-	•/-/-
Valori di allacciamento	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE/SW/BR	-	-
Potenza			
Consumo energetico	152	118	148
Classe di efficienza energetica	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità	36/C	33/B	35/B
Capienza utile totale	214	135	140
Capienza utile frigorifero	197	118	123
Capienza utile congelatore	17	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	-	-	-
Comandi / display			
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	-/•	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	-/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-	-
Dotazione frigorifero			
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/•	-/•/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-	-
Numero di cassette per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	4	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	1	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-
Dotazione del congelatore			
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Numero di cassette nel congelatore	-	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-	-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	-/•	-/-
Accessori			
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	BR = 1'965,00 / 1'817,75 WE/SW = 1'905,00 / 1'762,25 28.11/26.00	1'650,00 / 1'526,35 28.11/26.00	1'590,00 / 1'470,85 28.11/26.00



EK160SL/R

New CH



EK158SL/R

New CH

Highlights

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ Ripiano FlexiShelf
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo

Frigoriferi con scomparto congelatore

Frigoriferi con scomparto congelatore

Altezza della nicchia mm

7/6 - 889

7/6 - 889

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm

886 x 546 x 577

885 x 548 x 580

Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)

L/R/W

L/R/W

Montaggio con sportello fisso/
a trascinamento/SoftClosing

-/-/-

-/-/-

Valori di allacciamento V/A

230V/0,7

230V/0,7

Colori: bianco (WE), nero (SW), marrone (BR),
nero metallizzato (MS), metallo (CN)

WE

WE

Potenza

Consumo energetico kWh/anno

118

148

Classe di efficienza energetica A-G

D

E

Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A-F

35/B

37/C

Capienza utile totale L

135

140

Capienza utile frigorifero L

118

123

Capienza utile congelatore L

17

17

Capienza utile cassetto MultiChill 0°C L

-

-

Comandi / display

Indicatore della temperatura
(digitale/display a barre a LED)

-/•

-/•

Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)

•/-/-

•/-/-

Réglage de la température séparé
(compartiment réfrigérateur et congélateur/
MultiChill 0°C/NaturaFresh)

•/-/-/-

•/-/-/-

Refrigerazione rapida/congelamento rapido

-/•

-/•

Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente

-

-

Dotazione frigorifero

Illuminazione a LED
(in alto/laterale/integrata nei comandi)

-/-/•

-/-/•

Refrigerazione a ricircolo d'aria
(Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)

-/-

-/-

Filtro a carbone attivo CleanAir Control

-

-

Numero di cassette per verdure/Green-
Zone+/ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh

1/-/-/-

1/-/-

Numero di ripiani di vetro

1

2

Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf

1

-

Numero di scomparti nello sportello/scom-
parto per bottiglie/scomparto per il burro

1/1/1

1/1/1

Scomparto corto nello sportello

-

-

Dotazione del congelatore

Tecnologia di congelamento
(NoFrost/LowFrost/statica)

-/-/•

-/-/•

Scomparto congelatore 4 stelle

•

•

Numero di cassette nel congelatore

-

-

Numero di ripiani di vetro nel congelatore

-

-

Sicurezza

Allarme temperatura (ottico/acustico)

-/-

-/-

Allarme sportello aperto (ottico/acustico)

-/•

-/-

Accessori

Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura

-

-

Griglia portabottiglie (opzionale)

FAR55

FAR55

Frontale dello sportello (opzionale)

-

-

Prezzo incl./escl. IVA

1'750.00/1'618.85

1'610.00/1'489.35

CRA incl./escl. IVA

28.11/26.00

28.11/26.00



EK136SL/R

New CH



EK134SL/R

CH

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico
- ★ AI CoolAssist
- ★ Rivestimento interno riciclato

- ★ Scomparto congelatore a 4 stelle
- ★ Controllo elettronico



Frigoriferi con scomparto congelatore

Frigoriferi con scomparto congelatore

6/6 - 762

6/6 - 762

759 x 546 x 577

758 x 548 x 580

L/R/W

L/R/W

-/-/-

-/-/-

230V/0,7

230V/0,7

WE/SW

WE

119

148

D

E

35/C

37/C

108

111

91

94

17

17

-

-

-/•

-/•

•/-/-

•/-/-

•/-/-/-

•/-/-/-

-/•

-/•

-

-

-/-/•

-/-/•

-/-

-/-

-

-

1/-/-

1/-/-

-

1

1

-

1/1/1

1/1/1

-

-

-/-/•

-/-/•

•

•

-

-

-

-

-/-

-/-

-/•

-/-

-

-

-

-

WE/SW = 1'670.00/1'544.85

1'545.00/1'429.25

28.11/26.00

28.11/26.00

I nostri frigoriferi e congelatori a posa libera in sintesi FS

Side-By-Side	MD530NO	EAL575NW	SB5670NI
Altezza dell'unità in mm	1900	1770	1860
Electrolux EcoLine	•	•	
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•
TwinTech	•	•	
NoFrost	•	•	•
FastFreeze	•	•	•
MultiSwitch+	•		
MultiChill 0 °C		•	
ExtraChill			•
FlexiFresh	•	•	•
CustomFlex®			•
Funzionamento con LCD touch	•	•	•
ColdSense	•	•	•
Connectivity			•



Combinazione frigorifero / congelatore	SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Altezza dell'unità in mm	1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
Electrolux EcoLine		•	•	•	•	•			
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•	•					
TwinTech	•	•	•	•	•	•			
NoFrost	•	•	•	•	•	•			
LowFrost							•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraChill	•	•	•	•	•	•			
GreenZone+		•	•	•	•	•			
FlexiFresh	•								
CustomFlex®			•	•					
FlexiShelf		•	•	•					
CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•			
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•			
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Connectivity		•	•	•					

Frigoriferi	SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Altezza dell'unità in mm	1860	1860	1860	1550	845	845
Electrolux EcoLine		•				
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•			
DynamicAir				•		
FastFreeze					•	
ExtraChill	•	•	•			
FlexiFresh	•	•	•	•		
QuickDoor Opening	•	•	•	•		
CustomFlex®	•	•				
CleanAir Control Filter		•	•			
Funzionamento con LCD touch	•					
ColdSense	•	•	•	•		
Connectivity	•					

Congelatori e congelatori a petto	SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Altezza dell'unità in mm	1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
Electrolux EcoLine		•	•						
Cooling 360° (MultiFlow)			•						
NoFrost	•	•	•	•	•				
LowFrost						•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QuickDoor Opening	•	•	•	•	•				
Funzionamento con LCD touch	•								
ColdSense	•	•	•	•	•				
Connectivity	•								

Spazio sufficiente per la spesa grazie al Side-By-Side

Con un notevole volume utile fino a 573 litri, il modello Side-By-Side con distributore di acqua e cubetti di ghiaccio integrato è l'ideale per i cuochi che desiderano avere sempre a portata di mano cibo a sufficienza.

Acqua ghiacciata, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato in qualsiasi momento
Basta selezionare il risultato desiderato sul display e avvicinare il bicchiere al pratico distributore per riempirlo.

MultiChill 0 °C

Preservate i sapori dei vostri cibi in questo cassetto a temperatura variabile, che potete regolare in base alle vostre esigenze di conservazione dai -3 °C à +5 °C.



Opzioni di conservazione ottimali: con il frigo-congelatore combinato Multidoor

Il frigo-congelatore combinato Multidoor offre, grazie ai cassetti completamente convertibili e alle tecnologie collaudate, condizioni di conservazione ottimali per tutti gli alimenti. Inoltre, Electrolux attribuisce grande attenzione all'estetica, proponendo un design raffinato e moderno.

ChillZone 0°

Questo scomparto chiuso con cassetti estraibili crea un ambiente indipendente dal resto del frigorifero. La temperatura stabile, controllata da sensori, intorno ai 0 °C è ideale per la conservazione di tutti i tipi di alimenti.

NoFrost

Grazie al sofisticato sistema NoFrost, che mantiene il congelatore privo di ghiaccio, non dovrete più preoccuparvi dello sbrinatorio e potrete sempre contare sulla massima efficienza.



Congelatore extra grande

La capienza particolarmente generosa offre enormi vantaggi: scoprite ora i nostri congelatori dalla capienza di 406 litri.



MultiSpace

Questo congelatore offre molto spazio grazie alla capienza utile di 406 litri.



Illuminazione a LED

Distribuzione uniforme della luce nel vano interno del congelatore.



QuickDoorOpening

Lo sportello dispone di un semplice meccanismo che ne agevola l'apertura.



SG405N



MD530NOCN



EAL575NWCN

Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ ChillZone 0°C
- ★ MultiSwitch+
- ★ TouchControl e display digitale

- ★ Distributore di ghiaccio e acqua
- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Tecnologia NoFrost
- ★ MultiChill 0°C
- ★ TouchControl e display digitale
- ★ Attacco acqua fisso*

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	MultiDoor	Side-By-Side
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1900 x 905 x 673	1770 x 910 x 730
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	-	-
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	256	270
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	39/C
Capienza utile totale L	522	573
Capienza utile frigorifero L	343	332
Capienza utile congelatore L	179	240
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	• / -	• / -
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	• / - / -	• / - / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/ congelatore/ zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	• / • / - / -	• / • / • / -
Refrigerazione rapida/ congelamento rapido	- / •	• / •
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	• / • / -	• / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling 360° (MultiFlow) DynamicAir)	• / -	• / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/ GreenZone+/ ExtraChill/ MultiChill 0°C	1 / - / 1 / -	1 / - / - / 1
Numero di ripiani di vetro	3	4
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	4 / 2 / -	2 / 2 / -
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	• / -	• / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost/ LowFrost/ statica)	• / - / -	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	6	2
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	4
Numero di scomparti nello sportello	-	1
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/ acustico/ app)	• / • / -	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico/ acustico/ app)	- / • / -	- / • / -
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	4'370.00 / 4'042.55	4'490.00 / 4'153.55
CRA incl. / escl. IVA	50.05 / 46.30	50.05 / 46.30
Information		*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura



EAL575NWMS



FS



SB481NMS



FS

Highlights

- ★ Distributore di ghiaccio e acqua
- ★ NoFrost
- ★ Cooling360°
- ★ MultiChill 0 °C
- ★ Illuminazione a LED
- ★ Attacco acqua fisso*

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ Elettronica Touch Control
- ★ Fabbricatore di ghiaccio con vaschetta per il gocciolamento

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Side-By-Side	Combinazione frigorifero/ congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	MS	MS
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1770 x 910 x 730	1920 x 700 x 712
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	-	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -
Valori di allacciamento V/A	230 V	230V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	270	288
Classe di efficienza energetica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	41/C
Capienza utile totale L	573	481
Capienza utile frigorifero L	332	344
Capienza utile congelatore L	240	137
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	• / -	• / -
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	• / - / -	• / - / -
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/ congelatore/ zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	• / • / • / -	• / • / - / -
Refrigerazione rapida/ congelamento rapido	• / •	• / •
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	• / - / -	• / - / -
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	• / -	• / -
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C	1 / - / - / 1	1 / - / 1 / -
Numero di ripiani di vetro	4	4
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	2 / 2 / -	2 / 1 / 1
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	• / -	- / -
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	• / - / -	• / - / -
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	2	2
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	4	1
Numero di scomparti nello sportello	1	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	• / • / -	• / • / -
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	- / • / -	• / • / -
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	4'590.00/4'246.05	2'150.00/1'988.90
CRA incl. / escl. IVA	50.05/46.30	28.11/26.00
Information	*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura	



SB360NICN



FS



SB330NICN



FS



SB330NIMS



FS

- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Dual Touch Control su porta

- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Dual Touch Control su porta

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ CustomFlex
- ★ Dual Touch Control à la porte



Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore	Combinazione frigorifero/ congelatore
CN	MS	CN
2020 x 595 x 639	1870 x 595 x 639	1870 x 595 x 639
R/W	R/W	R/W
• / - / -	• / - / -	• / - / -
230 V	230 V	230 V
162	160	160
C	C	C
34/B	34/B	34/B
363	328	328
260	225	225
103	103	103
• / -	• / -	• / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
• / • / - / -	• / • / - / -	• / • / - / -
• / •	• / •	• / •
• / • / -	• / • / -	• / • / -
• / -	• / -	• / -
•	•	•
- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / -
3	2	2
1	1	1
2 / 1 / 1	- / 1 / -	- / 1 / -
-	5	5
- / -	- / -	- / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
3	3	3
-	-	-
-	-	-
• / • / •	• / • / •	• / • / •
• / • / •	• / • / •	• / • / •
•	•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
2'310.00/2'136.90	2'270.00/2'099.90	2'270.00/2'099.90
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



SB360N



FS



SB330N



FS

Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ NoFrost Technologie
- ★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	
Tipo	Combinazione frigorifero/congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	2020×595×639
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	•/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V
Potenza	
Consumo energetico kWh/anno	203
Classe di efficienza energetica A-G	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	35/B
Capienza utile totale L	363
Capienza utile frigorifero L	260
Capienza utile congelatore L	103
Comandi / display	
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	•/-
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•
Dotazione frigorifero	
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	-/1/1/-
Numero di ripiani di vetro	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-
Dotazione del congelatore	
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•
Numero di cassetti nel congelatore	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-
Numero di scomparti nello sportello	-
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-
Accessori	
Griglia portabottiglie in dotazione	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX
Prezzo incl. / escl. IVA	2'020.00/1'868.65
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00

WE
2020×595×639
R/W
•/-/-
230 V
203
D
35/B
363
260
103
•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•/•/-
•/-
•
-/1/1/-
3
1
2/1/1
-
-/-
•/-/-
•
3
-
-
•/•/-
•/•/-
•
BORFSF-RX
2'020.00/1'868.65
28.11/26.00

WE
1870×595×639
R/W
•/-/-
230 V
160
C
34/B
328
225
103
•/-
•/-/-
•/•/-/-
•/•
•/•/-
•/-
•
-/1/1/-
2
1
1/1/1
-
-/-
•/-/-
•
3
-
-
•/•/-
•/•/-
•
BORFSF-RX
1'740.00/1'609.60
28.11/26.00



SB310



FS



ST281F



FS



ST246F



FS

★ LowFrost
★ Controllo elettronico



★ LowFrost
★ Controllo elettronico



★ LowFrost
★ Controllo elettronico



WE
1750×595×647
R/W
-/•/-
230 V
233
E
40/C
304
195
110
-/•
-/•/-
•/-/-/-
-/•
-/-/•
-/-
-
2/-/-/-
3
-
1/1/1
-
-/-
-/•/-
•
3
2
-
-/-/-
-/-/-
•
-
1'145.00/1'059.20
28.11/26.00

WE
1610×550×547
R/W
•/-/-
230 V
178
E
40/C
244
203
41
-/•
-/•/-
•/-/-/-
-/•
-/-/•
-/-
-
1/-/-/-
4
-
3/1/1
-
-/-
-/•/-
•
-
1
-
-/-/-
-/-/-
•
-
1'200.00/1'110.10
28.11/26.00

WE
1434×550×547
R/W
•/-/-
230 V
177
E
39/C
206
165
41
-/•
-/•/-
•/-/-/-
-/•
-/-/•
-/-
-
1/-/-/-
3
-
3/1/1
-
-/-
-/•/-
•
-
1
-
-/-/-
-/-/-
•
-
1'050.00/971.30
28.11/26.00



SC390ICN



FS



SC390CN



FS

Highlights

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ ExtraChill
- ★ CustomFlex
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ CustomFlex®
- ★ Elettronica Touch Control

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1860 x 595 x 650	1860 x 595 x 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valori di allacciamento V/A	230V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	121	97
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	40/C	36/C
Capienza utile totale L	390	390
Capienza utile frigorifero L	390	390
Capienza utile congelatore L	-	-
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	•/-	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	•/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	•
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	2/-/1/-	2/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	4	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/2/-	-/2/-
Scomparto corto nello sportello	6	6
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statico)	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-	-
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/•	•/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/•	•/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prezzo incl./escl. IVA	1'870.00/1'729.90	2'180.00/2'016.65
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione	Combinabile con SG280NICN per montaggio side-by-side	



SC390



FS



SC310



FS

- ★ Cooling 360° (MultiFlow)
- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Cassetto ExtraChill
- ★ Controllo elettronico

- ★ Quick Door Opening-griglia
- ★ Controllo elettronico



Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1860 x 595 x 650	1550 x 595 x 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	97	112
Classe di efficienza energetica A-G	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	36/C	38/C
Capienza utile totale L	390	309
Capienza utile frigorifero L	390	309
Capienza utile congelatore L	-	-
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	-/•	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	•/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/-/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/1/-	1/-/1/-
Numero di ripiani di vetro	5	5
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	4/1/-	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statico)	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	-	-
Numero di cassette nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/-/-	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prezzo incl./escl. IVA	1'690.00/1'563.35	1'440.00/1'332.10
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00



TK120

FS



TC135

FS

Highlights

- ★ Vano congelatore integrato
- ★ Controllo elettronico

- ★ Controllo elettronico

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	845 x 560 x 575	845 x 560 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/•/-	-/•/-
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	110	73
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capienza utile totale L	120	134
Capienza utile frigorifero L	107	134
Capienza utile congelatore L	13	-
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	-/-	-/-
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/-
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) Dynamic Air)	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/-/-	1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	-
Numero di cassetti nel congelatore	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	-/•/-	-/-/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	860.00/795.55	800.00/740.05
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione		



SG280NICN

FS



SG280N

FS

- ★ NoFrost
- ★ Quick Door Opening-griffia
- ★ MaxiBox
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ NoFrost Technologie
- ★ Quick Door Opening-griffia
- ★ MaxiBox
- ★ Controllo elettronico



Congelatore	Congelatore
CN	CN
1860 x 595 x 650	1860 x 595 x 650
L/W	R/W
-/•/•	-/•/•
230V	230 V
248	198
E	D
41/C	38/C
280	278
-	-
280	278
•/-	-/•
•/-/-	-/•/-
-/•/-/-	-/•/-/-
-/•	-/•
-/-/-	-/-/-
-/-	-/-
-	-
-/-/-/-	-/-/-/-
-	-
-	-
-/-/-	-/-/-
-	-
•/-	•/-
•/-/-	•/-/-
•	•
5	5
2	2
-	2
•/•/•	•/•/-
•/•/•	•/•/-
-	-
-	-
1'990.00/1'840.90	2'220.00/2'053.65
28.11/26.00	28.11/26.00
Combinabile con SC390 CN per montaggio side-by-side	



SG405N



SG280N



SG220N



TG85

**Highlights**

- ★ NoFrost
- ★ Maniglia QuickDoorOpening
- ★ MaxiBox
- ★ Controllo elettronico

- ★ NoFrost
- ★ Maniglia QuickDoorOpening
- ★ MaxiBox
- ★ Controllo elettronico

- ★ NoFrost
- ★ QuickDoorOpening-griglia
- ★ Elettronica Touch Control

- ★ Tecnologia LowFrost
- ★ Controllo elettronico

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.

**Montaggio**

	Congelatore	Congelatore
Tipo	WE	WE
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1910 x 700 x 760	1860 x 595 x 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	233	198
Classe di efficienza energetica A-G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capienza utile totale L	406	278
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	406	278
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	-/•	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-/-	-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/-	•/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	6	5
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2
Numero di scomparti nello sportello	-	2
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'090.00/1'933.40	1'750.00/1'618.85
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00

Montaggio

	Congelatore	Congelatore
Tipo	WE	WE
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	1550 x 595 x 650	845 x 560 x 575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/-
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	230	131
Classe di efficienza energetica A-G	E	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	38/C
Capienza utile totale L	226	85
Capienza utile frigorifero L	-	-
Capienza utile congelatore L	226	85
Comandi / display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	-/•	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-
Numero di cassette per verdure/GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-/-	-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	-	-
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	-	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	-	-
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/-	-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	•/-/-	-/•/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassette nel congelatore	4	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	-
Numero di scomparti nello sportello	-	-
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-	-/•/-
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	1'500.00/1'387.60	880.00/814.05
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00

Pratici congelatori a baule



LowFrost

La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità.



FastFreeze

Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente evitando il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

Copertina

Non esiste una cosa come il nostro apparecchio. Il coperchio è facile da aprire e rimane automaticamente in posizione.



LED

Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.

Rulli


Le rotelle mobili facilitano la manovrabilità del congelatore. Beneficia della libertà di posizionare il suo petto liberamente nella stanza.




GT200 FS GT316 FS GT380 FS

Highlights	GT200	GT316	GT380
	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione LED ★ Ruote per un facile movimento 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione LED ★ Ruote per un facile movimento 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Controllo elettronico ★ Illuminazione LED ★ Ruote per un facile movimento

Montaggio	Congelatore a baule		
Tipo	Congelatore a baule	Congelatore a baule	Congelatore a baule
Color bianco (WE)	WE	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
Tipo di maniglia: in alto	•	•	•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V	230 V
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	160	188	255
Classe di efficienza energetica A-G	D	D	E
Emissione/ classe di rumorosità: dB(A)/A-F	39/C	39/C	45/D
Capienza utile totale L	198	308	371
Comandi / display			
Indicatore della temperatura: display a barre a LED	•	•	•
Tipo di comandi: pulsanti	•	•	•
Congelamento rapido	•	•	•
Dotazione			
Tecnologia di congelamento: LowFrost	•	•	•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Illuminazione: LED nello sportello a ribalta	•	•	•
Dispositivo di sbrinamento frontale	•	•	•
Numero di cestelli	1	3	3
Numero rotelle/piedini	2/2	4/-	4/-
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/ acustico/ app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/ acustico/ app)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Accessori opzionali			
Cestello in filo metallico DKGTK-RX	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00

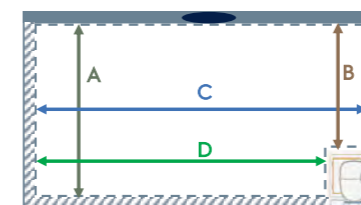

Frontale



Laterale

Dimensione interna mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Numero mass. di cestelli	8	11	14

Accessori per l'installazione per frigoriferi da incasso

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo incl. / escl. IVA
LGDBWE/BR	Griglia di ventilazione per zoccolo o pannello frontale, 1 pezzo per tutti i frigoriferi e congelatori a norme EURO, fino ad esaurimento scorte	48.00/44.40
LGKS55WE/SW/BR	Griglia di ventilazione bianca/nera/marrone (coppia di p.), altezza totale 127 mm (1/6), a EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S, EK246S	129.00/119.35
KSTF55WE	Frontali porta bianchi con 2 maniglie chiuse IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Fissaggio del frigorifero sulla parte superiore per cucine in metallo a EK134S, EK136S, EK158S fino ad esaurimento scorte	142.00/131.35

Accessori per l'installazione adatti per frigoriferi a riposo

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo incl. / escl. IVA
M4RK205	Kit di collegamento per la costruzione Side-By-Side SG280NICN + SC390IC	100.00/92.50

Portabottiglie adatto per frigoriferi da incasso / frigoriferi a riposo

Accessori	Utilizzazione	Prezzo incl. / escl. IVA
WINERACK1	Portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: IK2806SZ, IK3035CZ, IK2672BN, IK1910SZ, IK2591BNZ, IK2590BN, IK2582BN, IK2481BN, IK2541BNZ, IK2721B, IK2621B, IK2356B, IK3029SA, IK3318CA, IK2090S, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Portabottiglie per 4 bottiglie adatto a tutti i frigoriferi da incasso SMS	53.30/49.50
BORFSF-RX*	portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SB360N, SB330N, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.50/45.80

Cestelli in filo metallico per congelatori

Accessori	Utilizzazione	Prezzo incl. / escl. IVA
DKGTG-RX*	Cestello in filo metallico adatto per GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	DCestello in filo metallico adatto per GT200	52.00/48.10

Nota: Gli accessori con il suffisso -RX sono disponibili presso i rivenditori di ricambi

Servizi

Accessori	Utilizzazione	Prezzo incl. / escl. IVA
KSUB	Conversione di frigoriferi e congelatori da incasso e free-standing a sinistra/destro in officina di progettazione, data ca. 5 giorni lavorativi	72.00/66.60



IK2672BNR



Lavastoviglie

Caratteristiche del prodotto 260

EURO 60 cm

Completamente integrata 274

Completamente integrata, slim 45 cm 278

Integrata 279

SMS 55 cm

Completamente integrata 281

Integrata 282






Accessori da incasso / servizi 285

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
 <p>ComfortRails™</p>	I bicchieri non si muovono, non picchiano fra loro né si rovesciano.	Le guide ad estrazione totale scorrevoli e di alta qualità facilitano il carico e lo scarico dei cestelli delle stoviglie.
 <p>ComfortLift®</p>	Carico e scarico all'insegna della comodità anche del cestello inferiore.	Il cestello è dotato di un meccanismo che solleva il cestello inferiore a un'altezza confortevole.
 <p>SoftGrips & SoftSpikes</p>	Bicchieri in sicurezza.	Gli speciali supporti per bicchieri, ideali anche per calici, assicurano un'ottima stabilità.
 <p>Sistema di cestelli EasyFlex</p>	La soluzione adeguata per ogni carico	Le file ribaltabili e i supporti antiscivolo si adattano in modo flessibile alle vostre stoviglie.
 <p>QuickSelect</p>	In base alla durata desiderata, la lavastoviglie seleziona automaticamente il programma più adatto.	La sequenza del programma, la temperatura e il consumo d'acqua vengono così adattati alle vostre esigenze.
 <p>SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro</p>	Pulisce accuratamente anche i residui di cibo più ostinati senza necessità di prelavaggio.	Due bracci irroratori rotanti puliscono accuratamente in diverse direzioni.
<p>Gratin/Fondue</p>	Rimuove anche i residui più ostinati.	Pulizia intensiva nel cestello inferiore per pentole molto sporche.
 <p>AirDry™</p>	Stoviglie sempre asciutte.	Lo sportello si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per asciugare efficacemente le stoviglie all'aria.

Scopra la lavastoviglie perfetta per lei

Lavastoviglie a norma Euro

	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe	Komfort
 <p>ComfortRails™ Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente</p>	✓			
 <p>Cassetto portaposate con ComfortRails™</p>	✓	✓		
 <p>ComfortLift® Il cestello inferiore oscilla delicatamente verso l'alto</p>	✓	✓		
 <p>SoftGrips und SoftSpikes Pratici supporti per calici</p>	✓	✓	✓	
 <p>SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro Mulinello a doppia rotazione</p>	✓	✓	✓	✓
EasyFlex Pro	✓			
EasyFlex Plus		✓		
EasyFlex			✓	✓

Lavastoviglie a norma SMS

	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
 <p>ComfortRails™ Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente</p>	✓		
 <p>SoftGrips und SoftSpikes Pratici supporti per calici</p>	✓	✓	
 <p>SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro Mulinello a doppia rotazione</p>	✓	✓	✓

Vivete l'esperienza senza pari di una nuova generazione di lavastoviglie – silenziosa, intelligente, efficiente, senza compromessi.

Solo 8,4 litri di acqua per ciclo di lavaggio – ovvero 5 volte meno rispetto al lavaggio a mano con circa 40 litri.


**8,4
litri**

-10% più efficiente rispetto alla classe energetica più alta A – per prestazioni massime con consumi minimi.

**A-
10%**

Silenziosa con soli 35 dB, è ideale per momenti di relax, anche quando la lavastoviglie è in funzione.

35 db

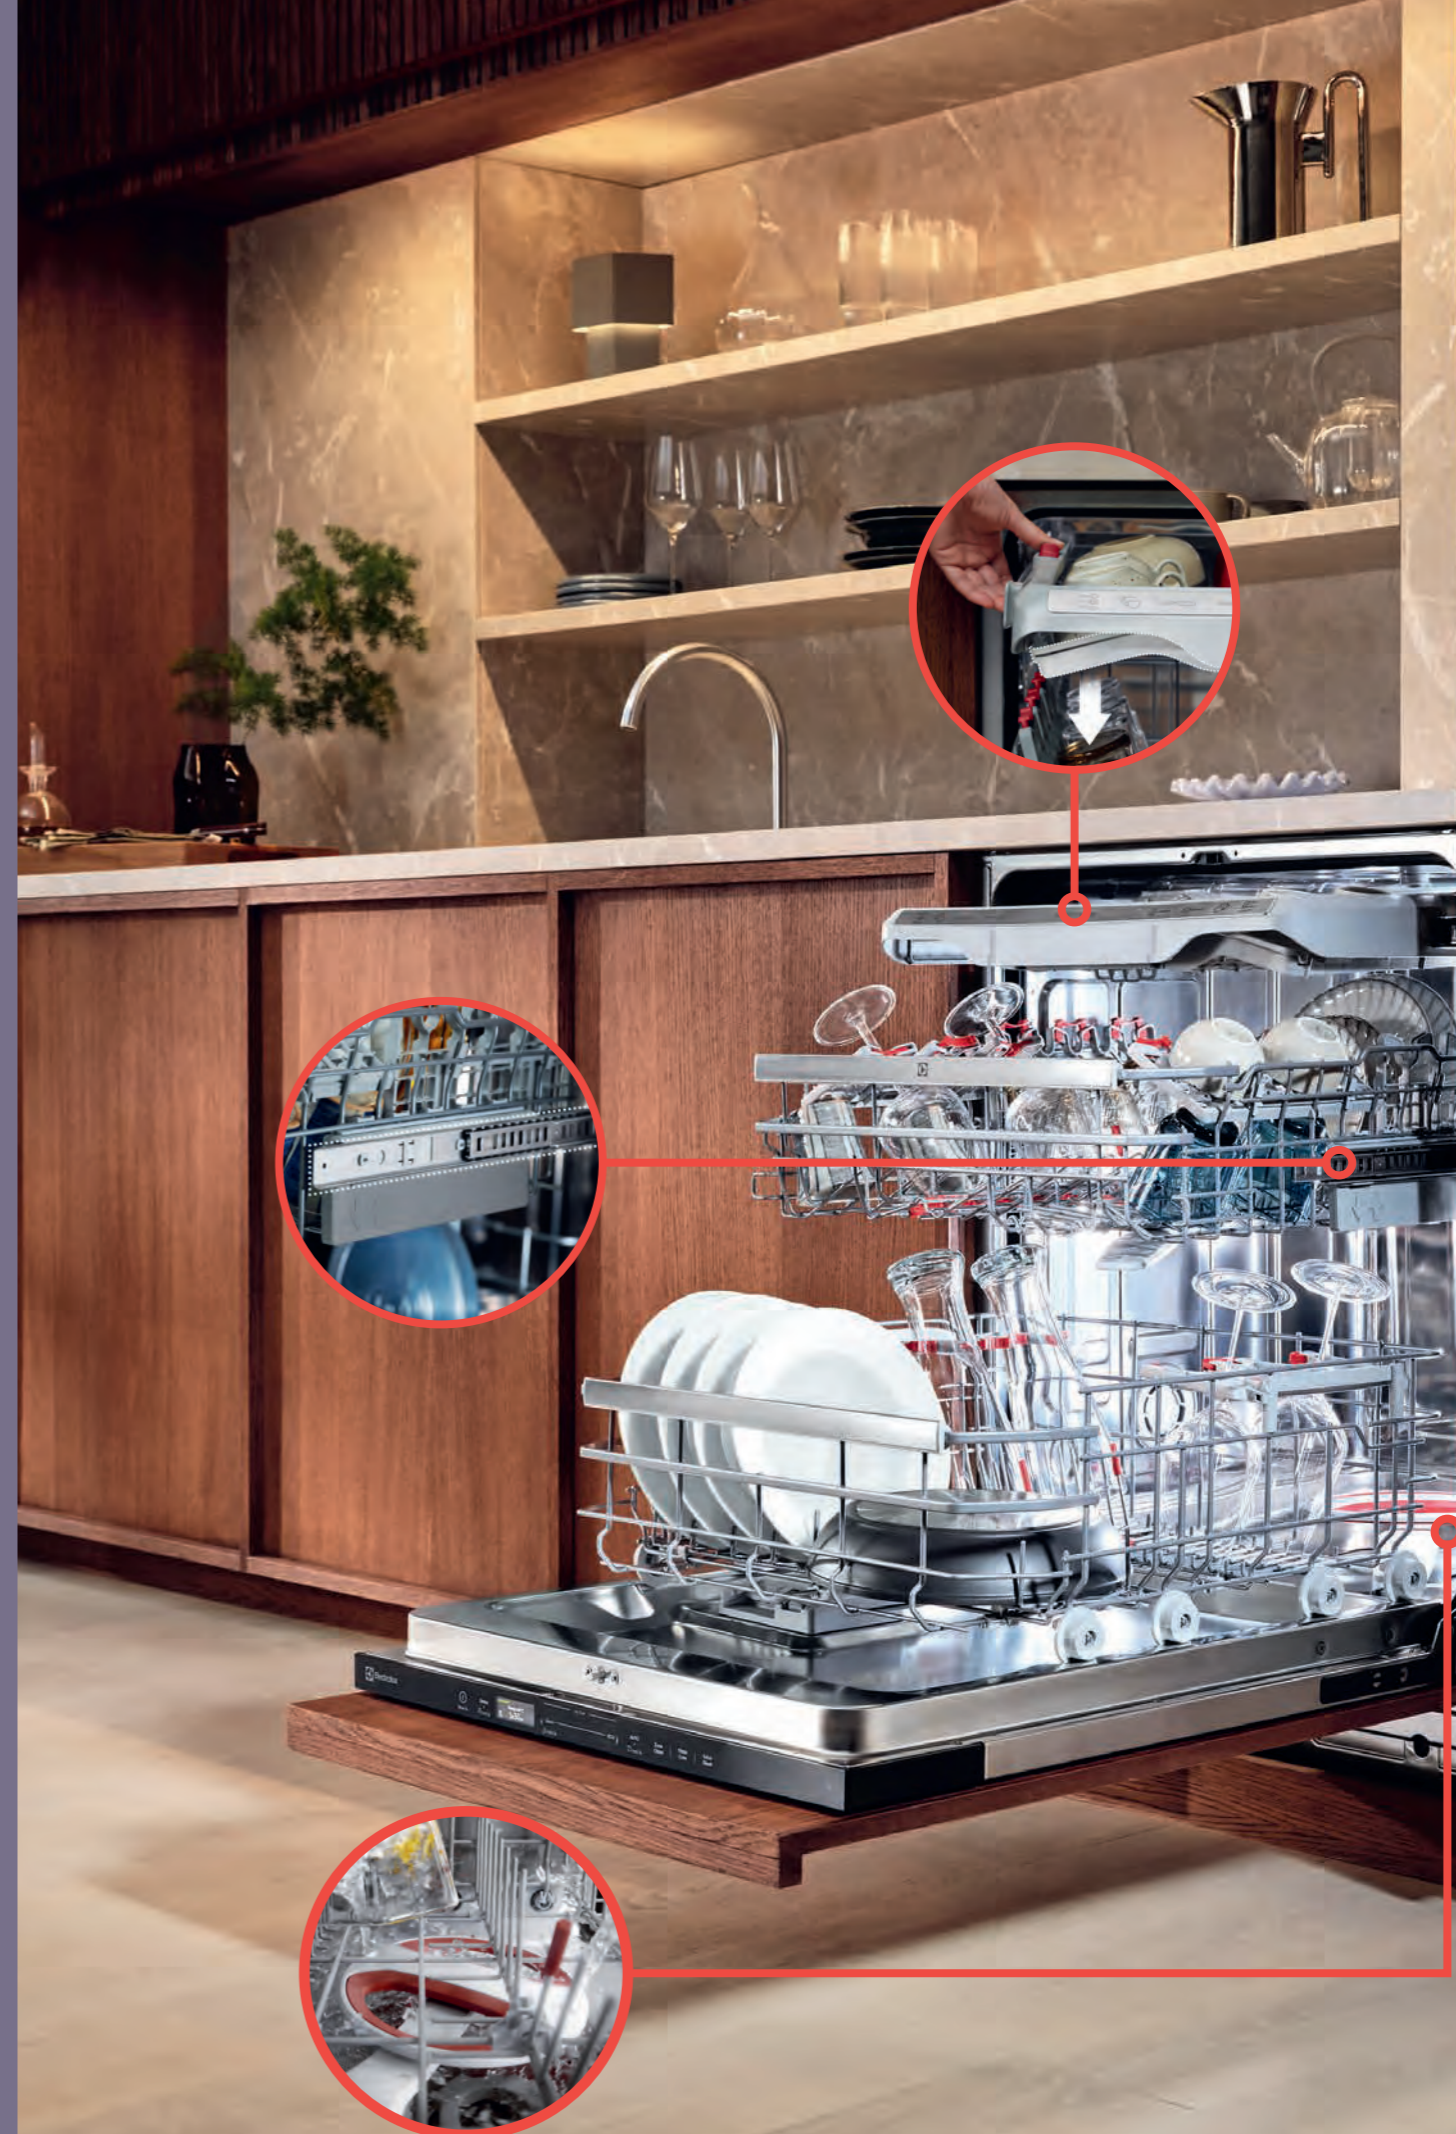

QuickSelect – l'impostazione giusta, sempre.

Con QuickSelect scoprirete un nuovo modo di lavare i piatti. Invece di selezionare i programmi, basta decidere tramite il cursore quando si desidera che le stoviglie siano pulite. L'interfaccia utente intuitiva mostra direttamente come il tempo selezionato influisca sul consumo di energia e acqua. Più lunga è la durata del ciclo di lavaggio, maggiore è l'efficienza. Ideale per ogni situazione.

Unico sul mercato

Connect

L'app fornisce inoltre consigli utili su carico, programmi e manutenzione. Potete anche attivare pratiche funzioni aggiuntive come Gratin/Fondue, IgieneExtra, HalfLoad, ExtraPower o ExtraDry. A seconda delle vostre necessità.



SatelliteClean® Pro – pulizia accurata in 90 minuti*

SatelliteClean® Pro rimuove in modo affidabile anche i residui più ostinati di lasagne. La doppia spruzzatura garantisce una pulizia perfetta da più direzioni, per stoviglie splendenti senza prelavaggio.

New

Come funziona?

Il braccio irroratore a doppia rotazione con movimenti diversi distribuisce l'acqua in modo uniforme all'interno della camera. SatelliteClean® Pro combina questa tecnologia con un sistema idrico ottimizzato per una pulizia accurata e rispettosa delle risorse.



*Basato su un test esterno condotto da un istituto tedesco indipendente con pastiglie per lavastoviglie e un programma di 90 minuti su una pirofila con residui di lasagne.

XXL – più spazio all'interno, senza compromessi all'esterno.



Più spazio per le vostre stoviglie

La nuova lavastoviglie XXL offre 5 cm in più di altezza interna, ideale quindi per sistemare pentole grandi e stoviglie ingombranti. E la cosa più bella: si adatta comunque a ogni piano di lavoro standard in cucina. Nonostante il vano interno più spazioso, il consumo di acqua rimane

basso: con soli 8,4 litri, le vostre stoviglie risplendono di pulito, con la stessa efficienza di un modello standard.



ComfortLift® – caricare e scaricare la lavastoviglie in tutta comodità



ComfortLift®

Caricare e scaricare in tutta comodità

Con ComfortLift, caricare e scaricare la lavastoviglie diventa un gioco da ragazzi. Il meccanismo di sollevamento rinforzato solleva delicatamente il cestello inferiore completamente carico all'altezza del cestello superiore. In questo modo, non dovrete più chinarvi, godendo del massimo comfort.

«Lavastoviglie molto spaziosa e di buona qualità. La possibilità di alzare il cestello inferiore è un'ottima soluzione per la schiena; una trovata geniale!»*

Valutazione: ★★★★★


* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto GA60GLVC.



Sistemi di cestelli EasyFlex – la soluzione giusta per ogni tipo di carico



Che si tratti di pentole grandi, bicchieri delicati o teglie da forno ingombranti, i nostri sistemi di cestelli EasyFlex offrono massima flessibilità durante il caricamento. Supporti antiscivolo e file ribaltabili garantiscono una tenuta sicura e un utilizzo ottimale dello spazio. A seconda del modello, potete approfittare di diversi livelli di comfort:

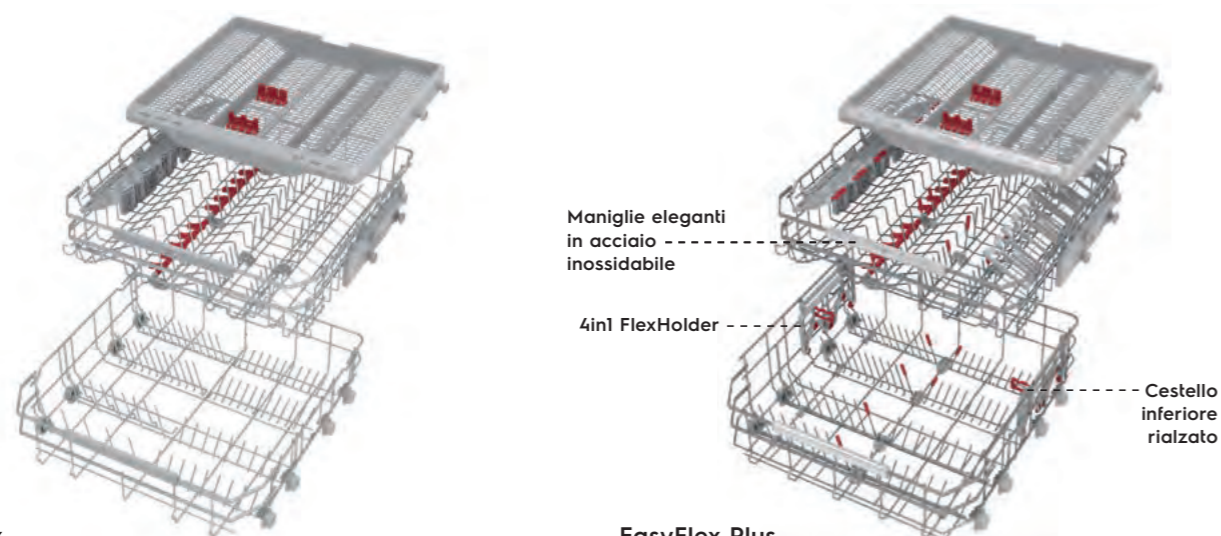


EasyFlex

Ideale per l'uso quotidiano: due file ribaltabili e punte antiscivolo offrono spazio per stoviglie di diverse forme e proteggono in modo affidabile i bicchieri. Disponibile con cassetto portaposate o cestello portaposate divisibile.

EasyFlex Plus

Maggiore flessibilità: tre file ribaltabili e supporti aggiuntivi garantiscono ancora più spazio e una tenuta sicura, anche per i bicchieri più delicati. Soluzioni per posate come in EasyFlex.

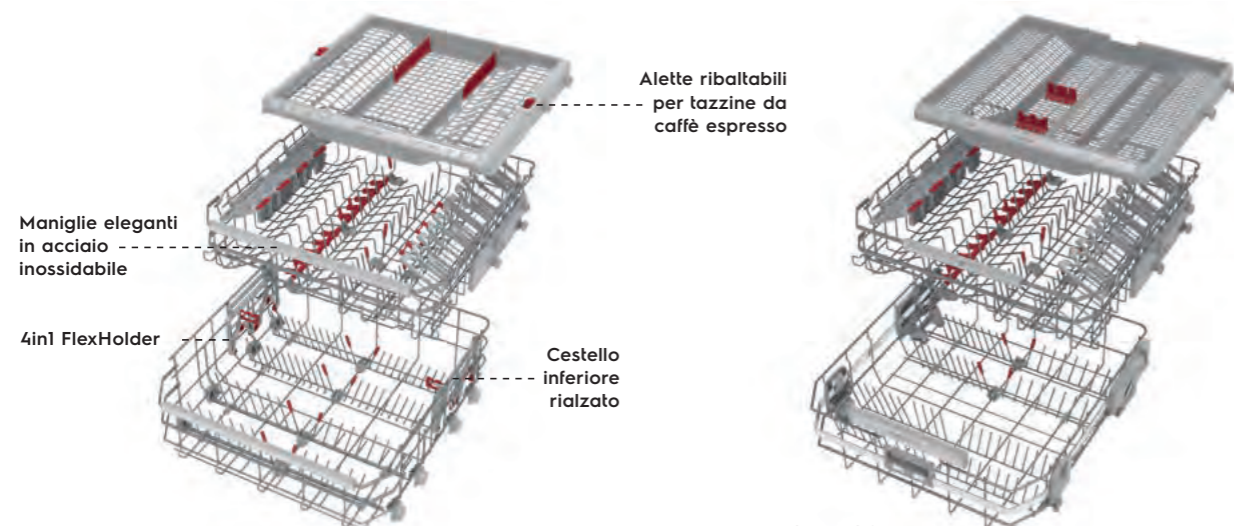

EasyFlex Pro

Massima adattabilità: tutte le file sono ribaltabili. I supporti gommati e i picchetti in entrambi i cestelli fissano anche i carichi più impegnativi, come teglie da forno o bicchieri alti.

ComfortLift®

Esclusivo meccanismo di sollevamento per un comodo carico e scarico: il cestello inferiore può essere sollevato senza sforzo di 25 cm.

Più spazio, più libertà




Più spazio con un semplice gesto

Con QuickLift, regolate il cesto superiore in modo flessibile in base alle vostre esigenze. Basta sollevarlo o abbassarlo per creare più spazio per le vostre stoviglie, anche quando il cestino è pieno.



Proteggere i bicchieri, maneggiare le teglie

Il FlexHolder 4in1 sostiene e posiziona bicchieri alti come quelli da vino o da champagne, nonché teglie da forno e griglie nel cestello inferiore della lavastoviglie. In questo modo, il vetro delicato viene pulito in tutta sicurezza e i residui incrostati vengono rimossi efficacemente. È possibile rimuovere il supporto all'occorrenza.

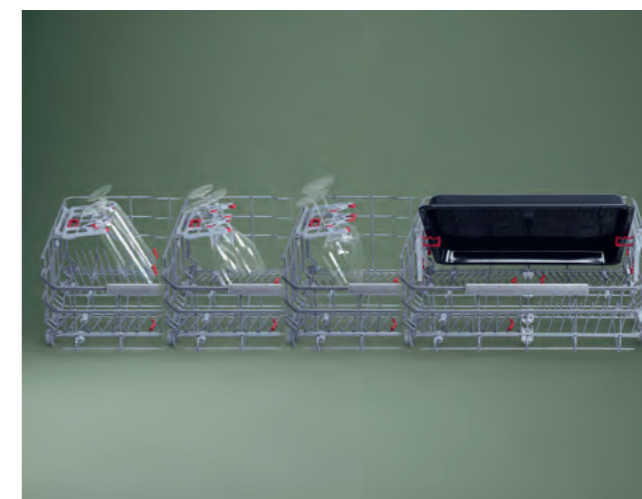

Mai più problemi di spazio per le posate

Il cestello portaposate divisibile crea spazio dove necessario. È possibile dividerlo, spostarlo e sfruttare ogni centimetro per un'esperienza di lavaggio senza compromessi. Ideale anche come complemento al cassetto portaposate.



Comfort che conquista

Push2Open & AirDry


Basta una leggera spinta: con Push2Open, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente - la soluzione ideale per cucine senza maniglie. E grazie alla funzione AirDry, alla fine del ciclo di lavaggio, la porta si apre leggermente per favorire la circolazione dell'aria fresca. Per piatti che si asciugano da soli e un minor consumo di energia.



Non dovrete più indovinare quando terminerà il lavaggio delle vostre stoviglie

LightOnFloor vi mostra se la lavastoviglie è in funzione. TimeOnFloor vi svela quanto tempo manca ancora alla fine del ciclo.

Per avere sempre tutto sotto controllo, senza alcun display visibile.

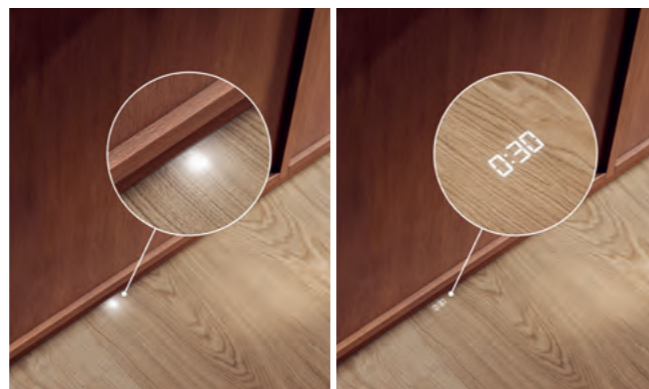

Pulizia efficace in un silenzio assoluto

Godetevi risultati di lavaggio perfetti senza alcun rumore. La nuova lavastoviglie SuperSilent di Electrolux è così silenziosa che non disturba le conversazioni, l'ascolto della musica o gli attimi di relax. In modalità ExtraSilent con soli 35 decibel.



Scivolano con dolcezza, offrendo un comfort senza pari

Grazie ai ComfortRails™, i cestelli della lavastoviglie scorrono con estrema silenziosità e facilità, anche a carico completo.



Programmi intelligenti, risultati perfetti

Lavaggio efficiente con AquaSave

AquaSave dirige l'acqua con precisione nei punti in cui serve realmente. I bracci spruzzatori funzionano singolarmente e garantiscono una pulizia accurata con un consumo minimo di acqua. Per il programma ECO occorrono solo 8,4 litri.



Protezione per le vostre stoviglie e il vostro dispositivo

Il sensore di durezza dell'acqua integrato regola automaticamente il risciacquo in base alla qualità dell'acqua. In questo modo si evitano i depositi di calcare e si garantiscono bicchieri sempre brillanti e risultati di lavaggio ottimali. Integrato in tutti i nostri livelli di comfort e unico sul mercato nella misura 60.



Programmi extra selezionabili tramite l'interfaccia utente o tramite app

- ZoneClean: lava contemporaneamente bicchieri delicati e pentole molto sporche.
- Funzione Gratin/Fondue: elimina con facilità i residui bruciati. Ideale dopo una cena a base di fondue.
- HalfLoad: ideale per piccole quantità di stoviglie. Risparmia acqua ed energia quando non c'è molto da lavare.
- Load Advisor: guida illustrata per un carico ottimale. Progettata per le esigenze quotidiane in casa

E molti altri ancora.





GA60SLVCX (87 cm XXL)



GA60SLVSX (87 cm XXL)



GA60SLVS (82 cm STD)



GA60GLVC (82 cm STD)



GA60GLVSX (87 cm XXL)



Highlights

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPro
- ★ ComfortRails™
- ★ ComfortLift®
- ★ Push2Open
- ★ SuperSilent

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPro
- ★ ComfortRails™
- ★ Push2Open
- ★ SuperSilent
- ★ ZoneClean

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPro
- ★ ComfortRails™
- ★ Push2Open
- ★ SuperSilent
- ★ ZoneClean

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus
- ★ ComfortLift®
- ★ Push2Open
- ★ QuickSelect
- ★ Braccio irroratore satellitare

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus
- ★ Push2Open
- ★ TimeOnFloor
- ★ QuickSelect
- ★ 4in1 FlexHolder

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55
 Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm
 Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm
 Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo
 Massimo peso anteriore, kg
 Idoneità per incasso elevato
 Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda
 Valori di allacciamento V/A/kW

V/60

865x596x560

-

•/-

12+3

•

•

230 V/10/1,55-2,20

V/60

865x596x560

-

•/-

12+3

•

•

230 V/10/1,55-2,20

V/60

815x596x560

-

•/-

12+3

•

•

230 V/10/1,55-2,20

V/60

815x596x560

-

•/-

12+3

•

•

230 V/10/1,55-2,20

V/60

865x596x560

-

•/-

12+3

•

•

230 V/10/1,55-2,20

Potenza

Classe di efficienza energetica A-G
 Consumo energetico (Eco 50°C) kWh
 Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L
 Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F
 Numero di coperti standard

A-10%

0,49

8,4

38-36 / A

14

A-10%

0,50

8,4

37-35 / A

15

A-10%

0,49

8,4

37-35 / A

14

A

0,54

8,4

40-38 / B

14

A

0,55

8,4

40-38 / B

15

Comandi / display

Display TFT + EcoTime-Manager
 Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager
 Display LCD, 3Digit
 Comandi touch/tasti a corsa breve
 Avvio ritardato 24 H
 Indicazione del tempo restante
 Segnale di fine programma
 Indicatore sale/brillantante

•

-

-

•/-

•

•

•

•

-

-

•/-

•

•

•

•

-

-

•/-

•

•

•

-

•

-

•/-

•

•

•

-

•

-

•/-

•

•

•

Dotazione

Numero di programmi / opzioni (p. 253)
 Cassetto portaposate / cestello portaposate
 Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore

8/3+6

•/-

•/-

8/3+6

•/-

•/-

8/3+6

•/-

•/-

8/3+6

•/-

•/-

8/3+6

•/-

•/-

Sicurezza

Sistema di protezione antiaggimento AquaControl
 Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua
 Impostazione elettronica durezza dell'acqua
 Sicurezza contro la temperatura eccessiva

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Colori

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)
 Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)

SW

SW

SW

SW

SW

Prezzo incl. / escl. IVA (SP, SW, WE)

3'150.00/2'913.95

2'890.00/2'673.45

2'890.00/2'673.45

2'860.00/2'645.70

2'490.00/2'303.40

Prezzo incl. / escl. IVA (CN, BR)

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

10.81/10.00

CRA incl. / escl. IVA



GA60GLVS (82 cm STD)



GA60GLV (82 cm STD)



GA60LVSX (87 cm XXL)



GA60LV (82 cm STD)



GA60KV (82 cm STD)



Highlights

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus
- ★ Push2Open
- ★ TimeOnFloor
- ★ QuickSelect
- ★ 4in1 FlexHolder

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus
- ★ Push2Open
- ★ TimeOnFloor
- ★ QuickSelect
- ★ 4in1 FlexHolder

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlex
- ★ Push2Open
- ★ Braccio irroratore satellitare
- ★ LightOnFloor
- ★ QuickSelect

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlex
- ★ QuickLift
- ★ Braccio irroratore satellitare
- ★ LightOnFloor
- ★ QuickSelect

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlex
- ★ QuickLift
- ★ Braccio irroratore satellitare
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ QuickSelect

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm

Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm

Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo

Massimo peso anteriore, kg

Idoneità per incasso elevato

Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda

Valori di allacciamento V/A/kW

Potenza

Classe di efficienza energetica A-G

Consumo energetico (Eco 50°C) kWh

Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L

Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F

Numero di coperti standard

Comandi / display

Display TFT + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit

Comandi touch/tasti a corsa breve

Avvio ritardato 24 H

Indicazione del tempo restante

Segnale di fine programma

Indicatore sale/brillantante

Dotazione

Numero di programmi / opzioni (p. 253)

Cassetto portaposate / cestello portaposate

Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore

Sicurezza

Sistema di protezione antiaggimento AquaControl

Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua

Impostazione elettronica durezza dell'acqua

Sicurezza contro la temperatura eccessiva

Colori

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)

Prezzo incl. / escl. IVA (SP, SW, WE)

Prezzo incl. / escl. IVA (CN, BR)

CRA incl. / escl. IVA

V/60

815 x 596 x 560

-

•/-

12+3

•

•

230 V/10/1,55-2,20

A

0,54

8,4

40-38/B

14

-

•

•

•

•

•

8/3+6

•/-

•/-

•

•

•

•

SW

2'490.00/2'303.40

10.81/10.00

V/60

815 x 596 x 560

-

•/-

12+3

•

•

230 V/10/1,55-2,20

A

0,53

8,4

40-38/B

13

-

•

•

•

•

•

8/3+6

-/•

•/-

•

•

•

•

SW

2'180.00/2'016.65

10.81/10.00

V/60

865 x 596 x 560

-

•/-

12

•

•

230 V/10/1,55-2,20

A

0,55

8,4

42-40/B

15

-

•

•

•

•

•

8/2+7

•/-

•/-

•

•

•

•

SW

2'150.00/1'988.90

10.81/10.00

V/60

815 x 596 x 560

-

•/-

12

•

•

230 V/10/1,55-2,20

A

0,53

8,4

42-40/B

13

-

•

•

•

•

•

8/2+7

-/•

•/-

•

•

•

•

SW

1'950.00/1'803.90

10.81/10.00

V/60

815 x 596 x 560

-

•/-

12

•

•

230 V/10/1,55-2,20

C

0,74

8,4

44/B

13

-

•

•

•

•

•

8/2

-/•

•/-

•

•

•

•

SW

1'700.00/1'572.60

10.81/10.00



GA45SLV (82 cm STD)



GA45GLV (82 cm STD)

Highlights

- ★ GlassCare
- ★ Cassetto posate
- ★ QuickSelect
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ QuickSelect
- ★ SoftSpikes
- ★ LightOnFloor

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm

Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm

Montaggio anta scorrevole/cerniera a doppio snodo

Massimo peso anteriore, kg

Idoneità per incasso elevato

Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda

Valori di allacciamento V/A/kW

Potenza

Classe di efficienza energetica A-G

Consumo energetico (Eco 50°C) kWh

Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L

Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F

Numero di coperti standard

Comandi/display

Display TFT + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit

Comandi touch/tasti a corsa breve

Avvio ritardato 24 H

Indicazione del tempo restante

Segnale di fine programma

Indicatore sale/brillantante

Dotazione

Numero di programmi/opzioni (p. 253)

Cassetto portaposate/cestello portaposate

Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore

Sicurezza

Sistema di protezione anti-allagamento

AquaControl

Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua

Impostazione elettronica durezza dell'acqua

Sicurezza contro la temperatura eccessiva

Colori

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)

Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)

Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)

CRA incl./escl. IVA

V/45

818 x 446 x 550

-

•/-

6

•

•

230 V/10/1,55-2,20

C

0,59

9,9

45-43/C

10

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2'050.00/1'896.40

2'050.00/1'896.40

10.81/10.00

V/45

818 x 446 x 550

-

•/-

6

•

•

230 V/10/1,55-2,20

D

0,63

9,9

44/B

9

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1'715.00/1'586.50

1'715.00/1'586.50

10.81/10.00



GA60SLICCN (82 cm STD)



GA60SLISCN (82 cm STD)



GA60GLICSP (82 cm STD)

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus
- ★ ComfortRails™
- ★ ComfortLift®
- ★ SuperSilent
- ★ AquaSave

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPro
- ★ ComfortRails™
- ★ SuperSilent
- ★ AquaSave
- ★ ZoneClean

- ★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus
- ★ ComfortLift®
- ★ Braccio irroratore satellitare
- ★ ZoneClean
- ★ AquaSave



I/60

815 x 596 x 580

-

-/•

8

•

•

230 V/10/1,55-2,20

A-10%

0,49

8,4

39-37/B

14

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3'310.00/3'062.00

3'310.00/3'062.00

10.81/10.00

I/60

815 x 596 x 580

-

-/•

8

•

•

230 V/10/1,55-2,20

A-10%

0,49

8,4

38-36/A

14

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2'870.00/2'654.95

2'870.00/2'654.95

10.81/10.00

I/60

815 x 596 x 580

-

-/•

8

•

•

230 V/10/1,55-2,20

A

0,54

8,4

40-38/B

14

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2'910.00/2'691.95

2'910.00/2'691.95

10.81/10.00

GA60GLISCN / SP
(82 cm STD)GA60LICN / SW / WE
(82 cm STD)

GA55SLV (SMS 6/6)



GA55GLV (SMS 6/6)



GA55LV (SMS 6/6)



Highlights

★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus
★ QuickLift
★ ZoneClean
★ 4in1 FlexHolder
★ AquaSave

★ Cestelli portapiatti EasyFlex
★ QuickLift
★ Braccio irroratore satellitare
★ AquaSave
★ Tecnologia AirDry™

★ QuickSelect
★ ComfortRails™
★ Tecnologia AirDry™
★ Braccio irroratore satellitare
★ Programma breve di 30 minuti

★ GlassCare anche nel cestello inferiore
★ Tecnologia AirDry™
★ QuickSelect
★ Molinello a doppia rotazione
★ Quick30'
★ SoftGrips/ SoftSpikes

★ Tecnologia AirDry™
★ QuickSelect
★ Molinello a doppia rotazione
★ Quick30'
★ SoftGrips

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm

Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm

Montaggio anta scorrevole/cerniera a doppio snodo

Massimo peso anteriore, kg

Idoneità per incasso elevato

Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda

Valori di allacciamento V/A/kW

Potenza

Classe di efficienza energetica A-G

Consumo energetico (Eco 50°C) kWh

Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L

Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F

Numero di coperti standard

Comandi / display

Display TFT + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit

Comandi touch/tasti a corsa breve

Avvio ritardato 24 H

Indicazione del tempo restante

Segnale di fine programma

Indicatore sale/brillantante

Dotazione

Numero di programmi/opzioni (p. 253)

Cassetto portaposate/cestello portaposate

Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore

Sicurezza

Sistema di protezione antiaggimento

AquaControl

Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua

Impostazione elettronica durezza dell'acqua

Sicurezza contro la temperatura eccessiva

Colori

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)

Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)

Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)

CRA incl./escl. IVA

	I/60	I/60
Dimensioni dell'apparecchio	815 x 596 x 580	815 x 596 x 580
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale)	-	-
Montaggio anta scorrevole/cerniera a doppio snodo	-/•	-/•
Massimo peso anteriore, kg	8	8
Idoneità per incasso elevato	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20
Classe di efficienza energetica	A	A
Consumo energetico (Eco 50°C)	0,54	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50°C)	8,4	8,4
Emissione/classe di rumorosità	40-38/B	42-40/B
Numero di coperti standard	14	13
Display TFT + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit	•	•
Comandi touch/tasti a corsa breve	-/•	-/•
Avvio ritardato	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	•	-
Indicatore sale/brillantante	•	•
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	9/4+4	9/4+4
Cassetto portaposate/cestello portaposate	•/-	-/•
Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore	•/-	•/-
Sistema di protezione antiaggimento	•	•
AquaControl	•	•
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	CN/SP	CN/SW/WE
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)	FI60 GTF60	FI60 GTF60
Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)	2'470.00/2'284.90	1'910.00/1'766.90
Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)	2'470.00/2'284.90	1'975.00/1'827.00
CRA incl./escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00

	V/55	V/55	V/55
	759 x 546 x 560	759 x 546 x 560	759 x 546 x 560
	-	-	-
	-/•	-/•	-/•
	11,5	11,5	11,5
	•	•	•
	•	•	•
	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50°C)	0,53	0,53	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50°C)	9,9	9,9	9,9
Emissione/classe di rumorosità	38-36/A	42-40/B	44-42/B
Numero di coperti standard	12	12	12
Display TFT + EcoTime-Manager	•	-	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	•	•
Display LCD, 3Digit	-	-	-
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	•/-	•/-
Avvio ritardato	•	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•	•
Segnale di fine programma	•	•	•
Indicatore sale/brillantante	•	•	•
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	8/3+1	8/3+1	8/2+2
Cassetto portaposate/cestello portaposate	-/•	-/•	-/•
Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore	-/•	-/•	-/•
Sistema di protezione antiaggimento	•	•	•
AquaControl	•	•	•
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua	•	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•	•
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	SW	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)			
Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)	3'235.00/2'992.60	2'430.00/2'247.90	2'110.00/1'951.90
Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)			
CRA incl./escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



GA55SLICN / SP (SMS 6/6)

New CH



GA55GLICN / SP / WE (SMS 6/6)

CH



GA55LICN / SW / WE / BR (SMS 6/6)

CH

Highlights

- ★ ComfortRails™
- ★ Braccio irroratore satellitare
- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ Programma breve di 30 minuti
- ★ GlassCare

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ QuickSelect
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

- ★ Tecnologia AirDry™
- ★ Mulinello a doppia rotazione
- ★ QuickSelect
- ★ SoftGrips/ SoftSpikes

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55

Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm

Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm

Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo

Massimo peso anteriore, kg

Idoneità per incasso elevato

Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda

Valori di allacciamento V/A/kW

Potenza

Classe di efficienza energetica A-G

Consumo energetico (Eco 50°C) kWh

Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L

Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F

Numero di coperti standard

Comandi / display

Display TFT + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

Display LCD, 3Digit

Comandi touch/tasti a corsa breve

Avvio ritardato 24 H

Indicazione del tempo restante

Segnale di fine programma

Indicatore sale/brillantante

Dotazione

Numero di programmi / opzioni (p. 253)

Cassetto portaposate / cestello portaposate

Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore

Sicurezza

Sistema di protezione antiaggimento

AquaControl

Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua

Impostazione elettronica durezza dell'acqua

Sicurezza contro la temperatura eccessiva

Colori

Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)

Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)

Prezzo incl. / escl. IVA (SP, SW, WE)

Prezzo incl. / escl. IVA (CN, BR)

CRA incl. / escl. IVA

	I/55	I/55
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	759 x 546 x 570	759 x 546 x 580
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm	635 x 550 x 16-22	635 x 550 x 16-22
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	-/•	-/•
Massimo peso anteriore, kg	12,5	12,5
Idoneità per incasso elevato	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
Potenza		
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,53	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L	9,9	9,9
Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F	40-38/B	41-39/B
Numero di coperti standard	12	12
Comandi / display		
Display TFT + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-	-
Display LCD, 3Digit	•	•
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/-	-/•
Avvio ritardato 24 H	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•
Segnale di fine programma	-	-
Indicatore sale/brillantante	•	•
Dotazione		
Numero di programmi / opzioni (p. 253)	9/3	9/3
Cassetto portaposate / cestello portaposate	-/•	-/•
Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore	-/•	-/•
Sicurezza		
Sistema di protezione antiaggimento	•	•
AquaControl	•	•
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•
Colori		
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	CN / SP	CN / SP / WE
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)	GTF55	GTF55
Prezzo incl. / escl. IVA (SP, SW, WE)	3'015.00/2'789.10	2'390.00/2'2210.90
Prezzo incl. / escl. IVA (CN, BR)	3'015.00/2'789.10	2'390.00/2'2210.90
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00

	I/55
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P mm	759 x 546 x 580
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A x L x P mm	635 x 550 x 16-22
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo	-/•
Massimo peso anteriore, kg	12,5
Idoneità per incasso elevato	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,95
Potenza	
Classe di efficienza energetica A-G	A
Consumo energetico (Eco 50°C) kWh	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50°C) L	9,9
Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A-F	42/B
Numero di coperti standard	12
Comandi / display	
Display TFT + EcoTime-Manager	-
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	-
Display LCD, 3Digit	•
Comandi touch/tasti a corsa breve	-/•
Avvio ritardato 24 H	•
Indicazione del tempo restante	•
Segnale di fine programma	-
Indicatore sale/brillantante	•
Dotazione	
Numero di programmi / opzioni (p. 253)	8/3
Cassetto portaposate / cestello portaposate	-/•
Braccio spruzzatore superiore / spruzzatore a pioggia superiore	-/•
Sicurezza	
Sistema di protezione antiaggimento	•
AquaControl	•
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•
Colori	
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	CN / SW / WE / BR
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)	GTF55
Prezzo incl. / escl. IVA (SP, SW, WE)	2'090.00/1'933.40
Prezzo incl. / escl. IVA (CN, BR)	2'150.00/1'988.90
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00


Accessori per lavastoviglie

Accessori per il montaggio	Descrizione	Prezzo incl./escl. IVA
F160-M	Frontale porta (acciaio inox) per lavastoviglie integrate Euro-Norm (fino ad esaurimento scorte)	160.00/148.00
F160-B	Frontale porta (metallo, nero) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00/115.65
F160-W	Frontale porta (metallo, bianco) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00/115.65
FITS-ALLII	Piedini di prolunga (50 mm) per lavastoviglie da 45 cm per nicchie con altezza max. 930 mm	57.00/52.75
MIDHFEET	Piedini di prolunga (40 mm) per lavastoviglie da 60 cm per nicchie con altezza max. 940 mm STD e 990 mm XXL	57.00/52.75
GAES/45-36	Kit adattatore di altezza per SMS-Unterbau 6/6, lavastoviglie completamente integrate, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Kit di adattatori di altezza per nicchie con altezza max. 940 mm, altezza zoccolo max. 200 mm, lavastoviglie completamente integrate, 60 cm, altezza STS e XXL	217.00/200.75
GAES/55-35	Kit adattatore in altezza per nicchia SMS+ 797 mm, lavastoviglie SMS completamente integrate	205.00/189.65
GTF55BR	Frontale porta 5/6 (metallo, marrone) lavastoviglie integrate norma SMS	125.00/115.65
GTF55CN	Frontale porta 5/6 (acciaio inox) per lavastoviglie integrate norma SMS	160.00/148.00
GTF55SP	Frontale porta 5/6 in vetro (nero specchiato) per lavastoviglie integrate norma SMS	280.00/259.00
GTF55SW	Frontale porta 5/6 (metallo, nero) per lavastoviglie integrate norma SMS	125.00/115.65
GTF55WE	Frontale porta 5/6 (metallo, bianco) lavastoviglie integrate norma SMS	125.00/115.65
GTF60CN	Frontale porta 5/6 (acciaio inox) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	160.00/148.00
GTF60SW	Frontale porta 5/6 (metallo, nero) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00/115.65
GTF60WE	Frontale porta 5/6 (metallo, bianco) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00/115.65
M2DK2	Set di fissaggio per frontali senza maniglie o divisi con montaggio a porta scorrevole. Adatto a lavastoviglie da 45 cm completamente integrate	73.00/67.55
MIDHDRAW82	Set di fissaggio per frontali senza maniglie o divisi con montaggio a porta scorrevole. Adatto a lavastoviglie da 60 cm completamente integrate (altezza STD e XXL)	73.00/67.55
MIDHPLINTH	Set di fissaggio per zoccolo lavastoviglie, lavastoviglie da 60 cm (altezza STD e XXL)	22.00/20.35
SKH1006055	Zoccolo in legno completo, rivestito in plastica, H 10/L 60-55/P 60-50 cm (larghezza nicchia 55+60 cm) (fino ad esaurimento scorte)	195.00/180.40
TB55	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 55 cm (linea SL e GL inclusa nella fornitura)	57.00/52.75
MIDHSC82	Rivestimento interno in acciaio inox adatto alle lavastoviglie da 60 cm, altezza STD (linea SL e GL inclusa nella fornitura)	59.00/54.60
MIDHSC87	Rivestimento interno in acciaio inox adatto alle lavastoviglie da 60 cm, altezza XXL (linea SL e GL inclusa nella fornitura)	59.00/54.60


Servizi per lavastoviglie

Servizi	Descrizione	Prezzo incl./escl. IVA (netto)
Schl.2mGA55/60	Tubo di scarico e di alimentazione, cavo di alimentazione 4*1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da parete nicchia 2,2 m Conversione in fase di progettazione Officina, termine 7 giorni lavorativi	245.00/226.65
Schl.3mGA55/60	Tubo di scarico e di alimentazione, cavo di alimentazione 4*1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da parete nicchia 3,2 m Conversione in fase di progettazione Officina, appuntamento 7 giorni lavorativi	320.00/296.00

Dimensioni dei piatti




Dimensioni massime dei piatti Lavastoviglie EURO-Norma con 14/15 coperti standard (*altezza STD/**XXL)



Dimensioni massime dei piatti Lavastoviglie EURO-Norma con 14 coperti standard ComfortLift* (*altezza STD/**XXL)



Dimensioni massime dei piatti Lavastoviglie EURO-Norma con 13 coperti standard (*altezza STD)




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma SMS adatte a 12 coperti



Dimensione max. piatti 45 cm Lavastoviglie con cassetto portaposate e 10 coperti (senza cassetto portaposate e 9 coperti)

Estrema facilità nella sistemazione delle stoviglie

Grazie al cestello superiore regolabile in altezza su entrambi i lati avete tutto lo spazio necessario per sistemare piatti di 33 cm di diametro (norma SMS 30 cm) nel cestello inferiore. Inoltre le griglie reclinabili del cestello inferiore consentono di posizionare padelle e stoviglie di grandi dimensioni.






Lavaggio

Caratteristiche del prodotto lavatrici	288
Lavatrice a carico frontale	302
Toploader	306
Compact	307
L'edizione speciale di Marco Odermatt	300 / 301
Caratteristiche del prodotto asciugatrici	308
Lavatrice a carico frontale	316
Accessori da incasso / servizi	321
Combinazioni di apparecchi	322
Caratteristiche del prodotto lavasciuga	324
Lavatrice a carico frontale	325
Casa plurifamiliare	328









Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
 SoftWater™	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene con un delicato programma a 30 gradi lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 gradi - in modo più rapido e delicato. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.
 AbsoluteCare®	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in maniera uniforme nel bucato. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente una cura del bucato particolarmente efficiente e delicata grazie all'AbsoluteCare®.
 AutoDose	La lavatrice dosa la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente in modo completamente automatico, permettendo di ridurre il consumo di detersivo fino al 60% e di proteggere i capi da un deterioramento precoce dovuto a un dosaggio insufficiente o eccessivo. Una carica è sufficiente per 30 lavaggi.	La lavatrice calcola la quantità esatta di detersivo e ammorbidente in base al peso del carico e al programma selezionato e li immette automaticamente nel ciclo di lavaggio.
 UniversalDose	Il cassetto per lavatrice UniversalDose è l'unico sul mercato ad adattarsi a ogni tipo di detersivo e riuscire addirittura a incrementare il potere lavante dei pratici PODS®.	Il primo cassetto della lavatrice sul mercato che, grazie alle sezioni di dosaggio è ideale per l'utilizzo di ogni tipo di detersivo. I PODS® vengono ammorbidenti da speciali getti d'acqua e vengono così attivati il 60% più velocemente rispetto all'impiego nel tamburo.
 SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
 PowerCare	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce il detersivo sciolto in maniera uniforme nella biancheria, permettendo una cura efficiente e delicata del bucato.
 ProSteam®	I fastidiosi odori di cibo o fumo vengono eliminati dai capi in modo affidabile in soli 25 minuti grazie al vapore; un metodo delicato che consente di ridurre il consumo d'acqua del 96%. Inoltre si formano molto meno pieghe e la stiratura risulta così più semplice.	Sfruttiamo la forza del vapore. È infatti possibile scegliere il lavaggio della biancheria a vapore oppure optare per la funzione PlusSteam che conclude il classico ciclo di lavaggio con la formazione di vapore della funzione PlusSteam.
 PreciseWash / ProSense™	Durata del lavaggio ottimale in automatico. Si risparmiano tempo, energia e acqua e si prolunga la durata dei capi.	I sensori ad alta precisione determinano la durata di lavaggio ottimale in base alla quantità del carico. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.

Scopra la lavatrice perfetta per lei



	SoftWater™	AutoDose	UniversalDose	UniversalDose	ProSense™
SuperLuxe	✓	✓	✓		
GrandLuxe				✓*	
Luxe					✓

-  **SoftWater™**
-  **AbsoluteCare®**
-  **AutoDose**
-  **UniversalDose**
-  **SyncDry**
-  **PowerCare**
-  **ProSteam®**
-  **PreciseWash / ProSense™**

* Escluso WAGL8E500
 ** Escluso WAGL8E500 e WAGL2E500

Si preservano così la forma e i colori dei capi prolungandone la durata.



SoftWater™

Grazie alla tecnologia brevettata SoftWater™, è possibile lavare il bucato a 30 anziché a 60 gradi con lo stesso risultato, utilizzando meno detersivo e risparmiando così energia e proteggendo l'ambiente e gli indumenti. La tecnologia SoftWater™ libera automaticamente l'acqua in Svizzera tipicamente dura dai minerali dannosi per i tessuti.

«La SoftWater è una funzione davvero intelligente che fino ad oggi ha dato risultati molto soddisfacenti, anche con programmi veloci a basse temperature.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto WASL6IE500.

Sale rigenerante

SoftWater™ agisce in modo autonomo. Basta aggiungere sale rigenerante a grana grossa.



Massima protezione

In questo modo già a 30 °C si ottiene lo stesso risultato di pulizia di un ciclo di lavaggio a 60 °C. Così il nero mantiene la sua intensità.



La migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C in soli 49 minuti

Highlight



AbsoluteCare®

Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia

Le nostre lavatrici SuperLuxe con SoftWater™ sono dotate della tecnologia AbsoluteCare®, che miscela e attiva il detersivo e l'ammorbidente prima dell'immissione nella biancheria. La speciale tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in modo uniforme nella biancheria. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie sul mercato a 30 °C.¹ Bucato pulito in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia.²



PowerCare

Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.

Tutte le nostre lavatrici SuperLuxe nonché le GrandLuxe selezionate sono dotate della tecnologia PowerCare. Il detersivo e l'ammorbidente vengono premiscelati, attivati e in seguito distribuiti nella biancheria mediante la speciale tecnologia a spruzzo. Ciò ci consente di raggiungere la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C sul mercato.¹ Biancheria pulita in soli 59 minuti risparmiando il 30% di energia.²

¹ In base a un test esterno per la rimozione di 59 macchie con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min (con un carico di 4 kg) rispetto ai marchi leader di mercato in Europa con programmi brevi di 1 ora a 30 °C.

² Con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min lavate a fondo a 30 °C risparmiando oltre il 30% di energia rispetto a un programma per il cotone a 40 °C.



Riduce il consumo di detersivo e protegge i vostri indumenti.



AutoDose

I sensori dedicati rilevano il peso del carico e calcolano automaticamente durata e quantità ottimali di acqua, energia e detersivo. Proteggendo i capi dall'invecchiamento dovuto a dosaggi errati e prolungandone di 3 volte la durata.

«Adoriamo l'Autodose per il detersivo/ammorbidente. Da quando lo utilizziamo, consumiamo notevolmente meno detersivo/ammorbidente. Siamo molto soddisfatti dell'apparecchio.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di ottobre 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto WASL3IE500.



Per tutti i tipi di detersivo e una maggior forza lavante dei PODS®



UniversalDose

Il primo cassetto della lavatrice con diverse sezioni di dosaggio consente di impiegare con facilità ogni tipo di detersivo. Nel cassetto, i PODS® vengono ammorbiditi da getti d'acqua e attivati così il 60% più velocemente rispetto all'uso nel tamburo¹ - per una maggior forza lavante già a 30 °C.

¹ Test interno con un ciclo di lavaggio per cotone di un'ora a 30 °C che mette a confronto l'impiego dei PODS® nel cassetto UniversalDose e nel tamburo.

«Penso che sia fantastico che ci sia uno c'è uno scomparto speciale per i rubinetti. C'è anche uno scomparto per i detersivi in polvere e liquidi. C'è uno scomparto separato. Facile da usare.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa valutazione è stata creata nel settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto WAGL6E500.

I diversi scomparti di dosaggio consentono di passare facilmente dal dosaggio del detersivo automatico a quello manuale.

AutoDose: Basta riempire 1 volta per lavare 30 volte

Grazie al dosaggio automatico, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo liquido e ammorbidente o solo con detersivo liquido, per un massimo di 30 lavaggi senza bisogno di ricaricare.

Dosaggio manuale

Con il dosaggio manuale, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo in polvere o liquido e ammorbidente.



Il primo cassetto adatto a tutti i tipi di detersivo

Capsule PODS®

Detersivi liquidi o in polvere

Detersivo liquido



Rinfrescare i capi in soli 25 min con un consumo d'acqua inferiore del 96% e meno pieghe



ProSteam®

La funzione Steam della lavatrice offre due vantaggi principali. Da un lato, in soli 25 minuti, Steam consente di rinfrescare i capi tessili, che si desidera indossare un'altra volta, sfruttando un procedimento rispettoso dei tessuti e più ecologico grazie al consumo d'acqua ridotto del 96%.

Dall'altro, la tecnologia ProSteam® facilita la stiratura, in quanto aggiungendo il vapore al bucato alla fine del ciclo di lavaggio tramite la funzione PlusSteam risultano 3 volte meno pieghe.

* Test interno con un carico da 1 kg con il programma a vapore rispetto al programma per delicati.



Steam Fragrance E2WASF00

Freschezza che conquista: la fragranza per bucato Electrolux conferisce al vostro bucato un delicato profumo di limone e tè verde.



Risparmio automatico di tempo, energia e acqua



PreciseWash / ProSense™

I sensori ad alta precisione della tecnologia PreciseWash/ProSense™ pesano ogni carico di bucato, adattando automaticamente la durata del lavaggio, nonché il consumo di acqua ed energia. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.



Delicato, efficiente e di lunga durata

Ulteriori vantaggi di tutte le lavatrici Electrolux:

Inverter-Motor+ per un'elevata efficienza e lunga durata

Il nostro nuovo Inverter-Motor+ con un'efficienza superiore del 50% rispetto ai convertitori convenzionali propone una tecnologia a magneti permanenti, delicata ed efficiente che elimina l'attrito e riduce al minimo le vibrazioni.



Vasca di lavaggio di alta qualità per una lunga durata

La vasca di alta qualità in robusto carborano riduce al minimo i depositi di calcare e detersivo, svolge un effetto fonoassorbente ed è riciclabile al 100%.



Tamburo ottimizzato per una cura ancora più delicata dei tessuti

Il nuovo tamburo Care, di cui sono dotate le nostre lavatrici, permette ai capi di scivolare in modo particolarmente delicato grazie alla superficie interna con motivo a cuscinetto e alla paletta di sollevamento. Durante il ciclo di lavaggio, la superficie viene ricoperta da un sottilissimo strato d'acqua, per lavare in modo ancora più delicato i tessuti.



Eco-TimeSave

La funzione Eco-TimeSave consente di risparmiare energia senza compromessi in fatto di tempi di lavaggio.

Selezionando le opzioni Eco e TimeSave, viene avviato il ciclo di lavaggio più breve ed efficiente dal punto di vista energetico.



Certificazione delle nostre lavatrici



Un toccasana per chi soffre di allergie

Il programma Igiene-vapore rimuove completamente allergeni quali pollini, acari della polvere, peli di animali ecc., così come i residui di detersivi e quelli chimici di produzione presenti sui nuovi tessuti. Un lavaggio di circa 35 minuti a 60°C rende inattivi gli allergeni. L'eliminazione ottimale di allergeni e residui di detersivi è garantita da quattro cicli di risciacquo. Questo sistema ha ottenuto la certificazione «British Allergy Foundation».



I riconoscimenti di Woolmark

I programmi Electrolux specifici per la lana e la seta sono adatti persino per i capi lavabili solo mano. Anche la Woolmark Company la pensa allo stesso modo, per questo ci ha assegnato la certificazione «Blue». E non è tutto: I nostri modelli leader sono addirittura stati premiati con il Woolmark Green.



Eccellente silenziosità confermata dall'Empa

Abbiamo effettuato misurazioni della rumorosità in collaborazione con l'Empa (certificato test EMPA n. 5214.006233 del 24 novembre 2014). In questa occasione è stato confermato che le lavatrici Electrolux per uso domestico soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 (versione 2006 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie»), senza necessità di ulteriori interventi. Sono state esaminate lavatrici in tutti i livelli di comfort (carico parziale, 1 kg di biancheria asciutta, velocità di centrifuga max., certificato del test su www.electrolux.ch). Le lavatrici Electrolux sono quindi perfettamente idonee ad essere collocate su piani o in edifici con standard Minergie®.



Riconoscimento Swissatest per i risultati eccezionali nella rimozione di batteri e virus

Il rinomato centro di competenza Swissatest Testmaterialien AG ha insignito del nuovo marchio d'igiene il programma Igiene-vapore delle lavatrici e il programma Igiene delle asciugatrici Electrolux.

Ciò a conferma che vengono eliminati il 99,99% dei batteri e dei virus, compresi lo staphylococcus aureus e l'enterococcus faecium.

L'edizione speciale di Marco Odermatt



Realizzata per veri campioni: veloce, potente e super efficiente. Proprio come Marco.

Quando Marco Odermatt varca il cancelletto di partenza, conta un'unica cosa: la prestazione eccellente. Ed è proprio questo approccio che caratterizza la nostra esclusiva edizione speciale - ispirata dal campione di sci svizzero.

Con l'esclusivo programma Odermatt Speed 39min e il trattamento perfetto per l'abbigliamento sportivo, l'edizione speciale offre una cura del bucato senza compromessi, determinata come Marco Odermatt sulle piste. Grazie ai raffinati elementi di design e all'autografo, l'edizione speciale diventa un vero e proprio highlight, non solo per gli appassionati di sci.

Scoprite l'edizione speciale Marco Odermatt nelle pagine seguenti.




M. Odermatt



Lavatrici apparecchi a carico frontale per uso domestico

	WASLMO500	WAGLMO500	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL5B500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL2M100	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S501	EWCI352	
SoftWater™	•			•																	
AutoDose			•		•																
Universal Dose		•				•		•	•	•	•										
AbsoluteCare®	•			•																	
SyncDry	•		•	•	•	•															
PowerCare		•	•		•	•		•	•	•								•			
ProSteam®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•		
PreciseWash / ProSense™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	
Electrolux App	•		•	•	•	•															
Electrolux EcoLine	•	•		•			•		•									•			
Programmi di base																					
Programma Igiene-vapore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collegamento all'acqua calda							•										•				
Cotone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotone/Colorati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Facile da curare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seta**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotone eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi supplementari																					
20 Min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•
Autopulizia**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
Rinfresca capi con vapore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
Jeans**	•		•	•	•	•													•	•	
Stira facile**	•		•	•	•	•														•	
Centrifuga delicata															•						
AbsoluteWash 49***	•	•		•																	
PowerClean 59			•		•	•		•	•	•							•				
MixLoad 69							•				•										
Sportswear**	•	•	•	•	•	•															
Duvet**	•		•	•	•	•												•	•		
Lenzuola**	•		•	•	•	•															
Microfibra*																					
Asciugamani**	•		•	•	•	•															
Scarpe sportive**	•		•	•	•	•															
Capelli di animali	•		•	•	•	•															
Tende**	•		•	•	•	•															
Quick Intensiv																					
Lavaggio separato**	•		•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•				•
Centrifuga separata	•		•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•				•
Scarico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Risciacquo delicato																					
Puliscipavimenti*																					
Disinfezione*																					
Opzioni																					
Start/Pausa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preselezione dell'ora di avvio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riduzione durata ciclo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra risciacquo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macchie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Velocità di centrifuga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftPlus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Questi programmi speciali sono adattabili dal nostro Servizio clienti in base alle esigenze.
 **Per i dispositivi WASLMO500, WASL7IE500, WASL6IE500, WASL3IE500 e WASL1IE500 selezionabile solo tramite l'app Electrolux.
 ***WASLMO500 e WAGLMO500 con programma Odermatt Speed da 39 min o 49 min

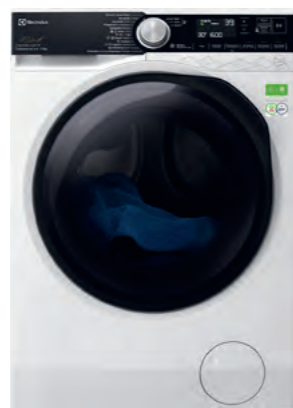

WASLMO500



WAGLMO500



TWSLMO500



TWGLMO500



Highlights

- ★ L'edizione speciale di Marco Odermatt SuperLuxe
- ★ Programma Odermatt Speed da 39 min
- ★ SoftWater
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App

- ★ L'edizione speciale di Marco Odermatt GrandLuxe
- ★ Programma Odermatt Speed da 49 min
- ★ UniversalDose
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Highlights

- ★ L'edizione speciale di Marco Odermatt SuperLuxe
- ★ 3DScan con FiberPro
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Electrolux App

- ★ L'edizione speciale di Marco Odermatt GrandLuxe
- ★ 3DScan con FiberPro
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montage

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento/Montagna	Antracite opaco/Argento/Montagna
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,1
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	10	9
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Classe di effi. energ.a commerciale	A-35 %	A-30 %
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,33	0,34
Consumo d'acqua per ogni ciclo L	50	49
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	72	72
Collegamento all'acqua calda	-	-
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	22	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiaggancio	•	•
AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base per lavatrice: MIWYHLTFIX	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): MIWYHPE3	•	•
Prezzo incl./ escl. IVA	3'190.00/2'950.95	2'595.00/2'400.55
CRA incl./ escl. IVA	20.02/18.52	20.02/18.52

Montage

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento/Montagna	Antracite opaco/nero/Montagna
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W	L/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/5/0,9	230 V/5/0,55
Sportello XXL	•	•
Leistung		
Capienza kg	9	9
Classe di efficienza energetica A-G	A	B
Classe di efficienza di condensazione A-G	A	A
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	0,79	0,92
Livello sonoro della centrifuga (Programma normale/silenzioso) dB(A)	60/58	61/59
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Apertura di riempimento di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua in tre fasi	•	•
Refrigerante 290	•	•
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di asciugatura e pro- grammi speciali (pag. 316)	12/7	12/5
Programmi aggiuntivi tramite app	17	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
Optionales Zubehör		
Piastra di base per lavatrice: MIWYHLTFIX	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): MIWYHPE3	•	•
Prezzo incl./ escl. IVA	2'590.00/2'395.95	2'390.00/2'210.90
CRA incl./ escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00



WASL7IE500



- ★ AutoDose
- ★ PowerCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry



WASL6IE500



- ★ Migliore efficienza energetica A-60%
- ★ SoftWater
- ★ AbsoluteCare
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App

Highlights

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio	WASL7IE500	WASL6IE500
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,1	230/10/2,1
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	11	10
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Classe di effi. energ. a commerciale	A-10%	A-60%
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,48	0,39
Consumo d'acqua per ogni ciclo	51	46
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)		
Collegamento all'acqua calda	-	-
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/ programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	22	22
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	3'090.00/2'858.45	3'190.00/2'950.95
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52	20.02/18.52



WASL3IE500 / WASL3IE5R0



- ★ AutoDose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



WASL1IE500



- ★ Universal Dose
- ★ Electrolux App
- ★ SyncDry
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash




WAGL8E500



- ★ Allacciamento ad acqua calda
- ★ Programma MixLoad 69
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash



Montaggio	WASL3IE500 / WASL3IE5R0	WASL1IE500	WAGL8E500
Tipo	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,1	230/10/2,1	230 V/10/2,1
Sportello XXL	•	•	•
Potenza			
Capienza kg	10	10	10
Classe di efficienza energetica A-G	A	A	A
Classe di effi. energ. a commerciale	A	A	A-15%
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,51	0,41	0,51
Consumo d'acqua per ogni ciclo	47	47	47
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A	A	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	76	76	76
Collegamento all'acqua calda	-	-	-
Comandi / display			
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•	•
Carico massimo/ programma	•	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni			
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8	12/8	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	22	22	22
Sicurezza			
Avviso di sovraccarico	•	•	•
Sensore peso	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Controllo della schiuma	•	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento AquaControl	•	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•	•
Accessori opzionali			
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	2'970.00/2'747.45	2'695.00/2'493.05	2'495.00/2'308.05
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52

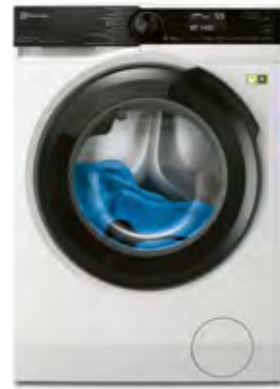

WAGL6E500

FS



WAGL5B500

New FS

Highlights

- ★ UniversalDose
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Dark Line

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Anthrazit matt/ Schwarz	Antracite opaco/ Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 660	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,2	230V/10/2,1
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	9	9
Classe di efficienza energetica A-G	A	A
Classe di effi. energ. a commerciale	A	A-10%
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,49	0,44
Consumo d'acqua per ogni ciclo	4,6	4,6
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	76	72
Collegamento all'acqua calda	-	-
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma /avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo / programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/7	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento	•	•
AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKB04
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'495.00/2'308.05	2'595.00/2'400.55
CRA incl. / escl. IVA	20.02/18.52	20.02/18.52



WAGL4E500 / WAGL4E5R0

FS



WAGL2E500

FS



WAL5E500

FS

- ★ UniversalDose
- ★ Programma PowerClean 59
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
- ★ Programma MixLoad 69
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

- ★ ProSense™











	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/ Nero	Antracite opaco/ Nero	Bianco/ Bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 660	850 x 600 x 660	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2	230 V/10/2,0
Sportello XXL	•	•	•
Potenza			
Capienza kg	9	9	8
Classe di efficienza energetica A-G	A	A	A
Classe di effi. energ. a commerciale	A	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,49	0,49	0,47
Consumo d'acqua per ogni ciclo	4,6	4,6	4,3
Velocità della centrifuga giri/min	1400	1400	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	B	B
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	75	75	74
Collegamento all'acqua calda	-	-	-
Comandi / display			
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-	-/•
Selezione fine programma /avvio programma	•/-	•/-	-/•
Indicazione del tempo restante	•	•	•
Carico massimo / programma	•	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni			
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/7	12/7	10/6
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-	-
Sicurezza			
Avviso di sovraccarico	•	•	-
Sensore peso	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Controllo della schiuma	•	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento	•	•	•
AquaControl	•	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•	•
Accessori opzionali			
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•	-
Prezzo incl. / escl. IVA	2'335.00/2'160.05	2'060.00/1'905.65	1'795.00/1'660.50
CRA incl. / escl. IVA	20.02/18.52	20.02/18.52	10.81/10.00

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
 3DScan	Bucato completamente asciutto, dentro e fuori. Ideale per indumenti spessi e a più strati, come le giacche-piumino e i piumini, che offrono così fino al 30% di isolamento termico in più rispetto all'asciugatura all'aria.	Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura.
 FiberPro	È possibile asciugare i tessuti delicati come il cotone insieme alle fibre sintetiche in un unico passaggio senza che perdano la loro forma.	I sensori rilevano i punti umidi sui capi e li asciugano delicatamente tramite distribuzione precisa del calore. Un flusso d'aria ottimizzato assicura che nessun capo subisca un'asciugatura eccessiva.
 ProSteam®	Facilita la stiratura grazie alla formazione del 40% di pieghe in meno dopo l'asciugatura. In questo modo si risparmia tempo e si preservano i tessuti.	Il vapore immesso al termine del ciclo di asciugatura consente di ridurre notevolmente le pieghe.
 SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
 AbsoluteCare®	Lana e seta vengono asciugate all'insegna della delicatezza, così la natura e la forma dei capi rimangono protette. La membrana impermeabile dell'abbigliamento outdoor viene riattivata.	I programmi del sistema AbsoluteCare® controllano con precisione i movimenti e la temperatura del cestello. Così l'asciugatura di lana e seta è delicata, senza movimenti dannosi. I capi per le attività outdoor ricevono la giusta quantità di calore per riattivare la loro membrana impermeabile.
 SensiDry®	Il sistema esclusivo Absolute Care® propone programmi con movimenti del tamburo e impostazioni della temperatura ideali per la cura di fibre delicate, come lana, seta o di indumenti outdoor.	I sensori che monitorano il ciclo di asciugatura assicurano che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate. L'aria umida dal cestello viene deumidificata e riscaldata da una pompa di calore e successivamente reimpressa.
 PreciseDry	Asciugatura rapida e delicata, all'insegna del risparmio energetico. Adattamento automatico del tempo di asciugatura ideale.	La tecnologia ProSense® sfrutta sofisticati sensori per adattare a ogni carico la durata di asciugatura e l'energia richiesta. Ciò consente di risparmiare tempi e costi, oltre a garantire la protezione dei suoi tessuti preferiti.

Scopra l'asciugatrice perfetta per lei



	SuperLuxe 3DScan	GrandLuxe AbsoluteCare®	Luxe SensiDry®
 3DScan	✓		
 FiberPro	✓		
 ProSteam®	✓		
 SyncDry	✓		
 AbsoluteCare®	✓	✓	
 SensiDry®	✓	✓	✓
 PreciseDry	✓	✓	✓

*Si applica a TWGL5E501

Asciugare diversi tipi di tessuto con particolare delicatezza



3DScan

Dopo il lavaggio il piumino non è più caldo come prima? Grazie all'innovativa tecnologia 3DScan questo problema fa parte del passato.

Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura. Ideale per indumenti spessi e a più strati, come le giacche-piumino o i piumini. Si approfitta così di un isolamento termico fino al 30% superiore rispetto all'asciugatura all'aria.



FiberPro

La tecnologia FiberPro permette di asciugare in un unico ciclo i tessuti delicati insieme a cotone e fibre sintetiche, senza sformature. I sensori identificano i punti umidi di ogni capo per una distribuzione precisa e delicata del calore. Il flusso d'aria ottimizzato assicura che i capi non vengano asciugati troppo. Così adesso è possibile asciugare in un solo carico gli indumenti dell'intera settimana, senza dover separare capi in cotone, sintetici e misti.

«L'asciugatrice funziona meravigliosamente, tanto che le giacche-piumino si asciugano in modo perfetto.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.com per il prodotto TWSL61E301 nel maggio 2022.



Con il 40% di pieghe in meno, si stira in tutta semplicità



ProSteam®

ProSteam® è ora disponibile non solo per le lavatrici, ma anche per le asciugatrici Electrolux.

La tecnologia ProSteam® riduce fino al 40%* la formazione di pieghe durante l'asciugatura. Ne deriva una stiratura più semplice e veloce; un particolare che consente di risparmiare tempo e ridurre la sollecitazione dei tessuti.

*Un test interno secondo un metodo di misurazione interno ha dimostrato, che un ciclo ProSteam®, permette di ridurre fino al 40% la formazione di pieghe su un tessuto di cotone al 100%.



Asciugare contemporaneamente tessuti di tipi diversi



AbsoluteCare®

I seguenti programmi dell'esclusivo sistema AbsoluteCare® controllano i movimenti del tamburo e la temperatura in modo ottimizzato per i diversi capi, proteggendo la struttura e la forma individuale dei tessuti.

Woolmark Blue

Tutte le asciugatrici con AbsoluteCare® sono certificate Woolmark.



Programma lana

Per effetto delle rapide rotazioni i capi di lana si distendono sulla parete interna del cestello. Il ciclo di asciugatura risulta così privo dei movimenti dannosi che provocano l'infeltrimento o il restringimento dei capi. Paragonabile all'asciugatura a temperatura ambiente.




Programma Seta

Il cestello si muove avanti e indietro a velocità ridotta. Una modalità di azione estremamente delicata ed efficace, che riduce le pieghe. Questo programma prevede una temperatura ancora più bassa di quella del programma standard di un'asciugatrice a pompa di calore.



Programma outdoor

Il programma Outdoor preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria.

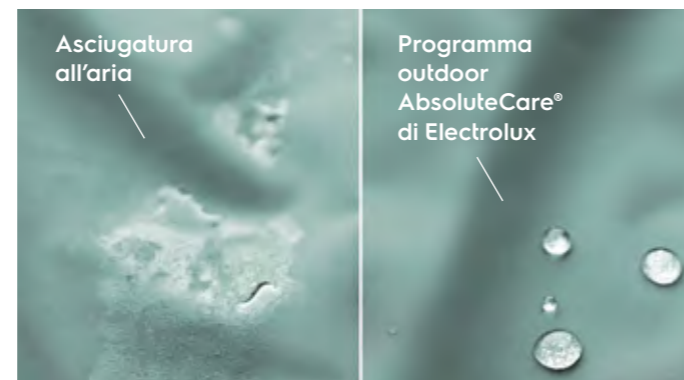

Tempo e consumi minimi, massima cura

Le tecnologie SensiDry® e PreciseDry controllano il grado di umidità del bucato. Quando il risultato desiderato, raggiunto l'elettrodomestico si spegne automaticamente.



SensiDry®

La tecnologia SensiDry® consiste in un sistema a pompa di calore controllato da sensori precisi che permette di asciugare i capi a temperature basse. L'aria umida proveniente dal tamburo viene deumidificata, riscaldata e immessa nuovamente tramite una pompa di calore. Senza essere esposti a un calore eccessivo, i capi si asciugano delicatamente e rimangono così come nuovi più a lungo.



PreciseDry

La tecnologia PreciseDry utilizza sofisticati sensori di umidità e temperatura per impostare i tempi di asciugatura e i requisiti energetici di ciascun carico.



La funzionalità incontra l'estetica: i nuovi apparecchi in nero



Tuffatevi nel mondo dell'arredamento moderno. Le nostre nuove lavatrici e asciugatrici in un elegante nero trasmettono un messaggio deciso di stile e raffinatezza.

L'elegante design nero si integra perfettamente nei concetti abitativi contemporanei e conferisce ad ogni ambiente un tocco speciale. In ambienti come lavanderie, cucine open space o loft urbani, i nostri apparecchi con tecnologie innovative offrono molto più della semplice funzionalità. Sono oggetti di design che trasmettono stile e classe. E il nero non è solo elegante, ma è espressione di personalità e individualità. Le linee chiare e la finitura nera conferiscono agli apparecchi una forte presenza visiva. Ideali per chi ama il design tanto quanto una cura del bucato senza compromessi.



Ulteriori vantaggi di tutte le asciugatrici Electrolux

Ulteriori vantaggi di tutte le lavasciuga Electrolux:*



Motore Inverter+ per un'elevata efficienza e una lunga durata di vita

Il nostro nuovo Motore Inverter+ con un'efficienza fino all'84% di efficienza in più rispetto ai convenzionali, funziona con la delicata ed efficiente tecnologia a magneti permanenti che elimina l'attrito e le vibrazioni sono ridotte al minimo. Questo garantisce una lunga durata e risparmia energia.



Filtro EasyClean

Le nostre asciugatrici hanno un solo filtro per la lanugine da pulire invece dei comuni due. Il filtro 2-in-1 di nuova generazione raccoglie infatti tutta la lanuggine risultante dall'asciugatura e la trattiene in modo sicuro. Ciò garantisce passaggi dell'aria liberi e un flusso dell'aria ottimale e quindi un consumo energetico costantemente basso. Il sistema EasyClean assicura poi un'asciugatura uniforme e una maggiore durata dell'apparecchio.



Il cestello proteggibiancheria di Electrolux

Grazie all'innovativo cestello proteggi-biancheria di Electrolux dalla struttura con rilievi tondeggianti, i Suoi capi sono trattati con la massima cura anche nell'asciugatrice.



Inversione automatica del senso di rotazione del cestello

L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.



*tranne TWSL3M106

Panoramica programmi Asciugatrice

	TWSLMO500	TWGLMO500	TWSL4IE500	TWSL1IE500	TWGL5B501	TWGL5E502	TWGL3E501	TWL5E500	TWSL3M106	TWSL2M100
3DScan	•	•	•	•						
Connectivity mit SyncDry	•		•	•						
Electrolux EcoLine	•		•	•						
FiberPro	•	•	•	•						
AbsoluteCare®	•	•	•	•	•	•				
Programma lana	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programma seta	•	•	•	•	•	•		•		
Programma all'aperto	•	•	•	•	•	•		•		
SensiDry	•	•	•	•	•	•	•	•		
ProSteam®			•							
PreciseDry	•	•	•	•	•	•	•	•		
Filtro EasyClean	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tamburo a cesoia	•	•	•	•	•	•	•	•		
Illuminazione interna a tamburo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificato Woolmark Blue	•	•	•	•	•	•				
Retromarcia automatica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerniera della porta intercambiabile con quattro posizioni	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programmi di base										
Programmi per cotone										
Pronto armadio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra asciugatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pronto stiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi per sintetici										
Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi supplementari										
Outdoor	•	•	•	•	•	•		•		
Lenzuola	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programma igiene	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programma misto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stira facile			•	•			•			
Duvet			•	•	•	•	•			
Sportswear*	•	•	•	•	•	•	•	•		
Jeans*	•		•	•			•			
Rispolverare*	•		•	•			•			
Piumini	•	•	•	•						
Peli di animali			•							
Tierhaare*	•		•	•						
Opzioni										
Avvio/Pausa	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Antipiega	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Grado di asciugatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asciugatura a tempo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Partenza ritardata	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Rinfresca capi		•	•	•	•	•				
Risparmio energetico	•		•	•						
Risparmiare tempo	•		•	•						

*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per TWSL4IE500 e TWSL1IE500



TWSL4IE500



Highlights

- ★ 3DScan con FiberPro
- ★ ProSteam®
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Electrolux App

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



TWSL1IE500



- ★ 3DScan con FiberPro
- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Electrolux App



Montaggio


Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Antracite opaco/argento
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	S/I
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,6
Sportello XXL	•
Potenza	
Capienza kg	9
Classe di efficienza energetica A - G	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	B
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,06
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	63/61
Seratoio di condensa L	5,3
Scarico diretto della condensa	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•
Refrigerante 290	•
Comandi / display	
Display a LED (extra grande/grande)	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-
Indicazione del tempo restante	•
Carico massimo/programma	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 316)	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	17
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	•
Sensore peso	•
Sicurezza bambini	•
Monitoraggio della temperatura	•
Accessori opzionali	
Piastra di base per lavatrice: MIWYHLTFIX	-
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): MIWYHPE3	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'745.00/2'539.30
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00

Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Antracite opaco/argento
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/5/0,9
Sportello XXL	•
Potenza	
Capienza kg	9
Classe di efficienza energetica A - G	A
Classe di efficienza di condensazione A - G	A
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	0,79
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	60/59
Seratoio di condensa L	5,3
Scarico diretto della condensa	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•
Refrigerante 290	•
Comandi / display	
Display a LED (extra grande/grande)	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-
Indicazione del tempo restante	•
Carico massimo/programma	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 316)	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	17
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	•
Sensore peso	•
Sicurezza bambini	•
Monitoraggio della temperatura	•
Accessori opzionali	
Piastra di base per lavatrice: MIWYHLTFIX	-
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): MIWYHPE3	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'490.00/2'303.45
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00



TWGL5B501

New FS

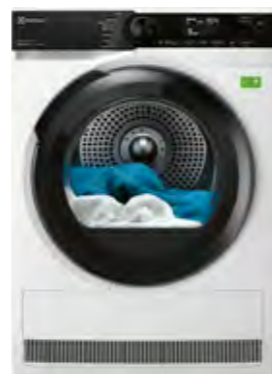

TWGL5E502/TWGL5E5R2

New FS



TWGL3E501

FS



TWL5E500

FS



★ Highlights

- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry
- ★ Dark Line

- ★ AbsoluteCare®
- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

- ★ SensiDry®
- ★ PreciseDry

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/argento	Antracite opaco/ Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W	L/R/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio)	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/5/0,55	230 V/5/0,55
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	9	9
Classe di efficienza energetica A - G	C	B
Classe di efficienza di condensazione A - G	B	A
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min)	1,06	0,92
Livello sonoro (programma normale/Silent)	63/61	61/60
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•
Refrigerante 290	•	•
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 316)	12/5	12/5
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKB04	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	2'290.00/2'118.40	2'090.00/1'933.40
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00

	Frontloader	Frontloader
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Nero	Bianco/Bianco
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 665	850 x 600 x 665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W	L/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio)	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/4/0,55	230 V/5/0,55
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	9	8
Classe di efficienza energetica A - G	C	C
Classe di efficienza di condensazione A - G	A	C
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min)	1,03	0,97
Livello sonoro (programma normale/Silent)	64/62	67/65
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•
Refrigerante 290	•	•
Comandi / display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	-/•
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	-/•
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 316)	12/4	10/4
Programmi aggiuntivi tramite app	-	-
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00

Swiss Ski si affida alla qualità di Electrolux

Dal 2024 Electrolux è partner di Swiss-Ski nell'ambito della cura del bucato. In qualità di fornitore ufficiale, mettiamo a disposizione di atleti, collaboratori e della federazione i nostri apparecchi per la cura del bucato, innovativi e di alta qualità.

Fuori dalle piste, anche fuoriclasse come Marco Odermatt, Wendy Holdener e Shaienne Zehnder si affidano alla qualità impeccabile e alle prestazioni di spicco dei nostri prodotti, sviluppati per soddisfare le esigenze più elevate.

Electrolux e Swiss-Ski: Una partnership all'insegna della qualità e delle massime prestazioni.



Accessori per l'incasso MIWYHPE3

Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto



Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici. Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia:

- Carico e scarico facilitati dalla comoda altezza di utilizzo
- Robusto cassetto in PVC facile da pulire con guide stabili
- Semplice fissaggio degli apparecchi
- Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza
- Zoccolo a cassetto completamente chiuso (con pannello di fondo)
- Installando una lavasciuga sullo zoccolo con cassetto possono verificarsi maggiori emissioni sonore.

Dimensioni zoccolo
(A x L x P) 320 x 595 x 595 mm

Accessori di montaggio / servizi

Accessori per il montaggio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo incl. / escl. IVA
BLKW01	Kit intermedio bianco con ripiano, inclusa base:	145.00/134.15
BLKB04	Set di montaggio intermedio nero con vassoio, inclusa base bianca	145.00/134.15
BLBR02	Kit intermedio semplice, inclusa base:	49.00/45.35
MIWYHLTFIX	Piattaforma di base per lavatrice a colonna (senza kit intermedio, disponibile solo in bianco)	39.00/36.10
MIWYHPE3	Cassetto dello zoccolo (non con WAL5E500 e WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Zoccolo per asciugatrice WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHS01	Cerniera dello sportello Soft per l'asciugatrice WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Piedini di stabilizzazione per lavatrici	75.00/69.40

Servizio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo incl. / escl. IVA
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (senza EDC 3250) (Attenzione: indicare la posizione della maniglia)	120.00/111.00
SCHL3MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	220.00/203.50
SCHL4MEFW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	285.00/263.65



Clean & Care M2GCP121

Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 decalcifica, sgrassa e pulisce lavatrici e lavastoviglie. Per prestazioni eccellenti e costanti, da utilizzare ogni mese o dopo 30-60 cicli.

Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi

SuperLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante color argento



Lavatrice
WASL7IE500/
WASL3IE500

Asciugatrice
TWSL4IE500

Pulizia ecologica durante il lavaggio e l'esclusiva scansione 3D asciugatrice

Lavatrice
WASL6IE500/
WASL2IE500

Asciugatrice
TWSL4IE500

Pulizia ecologica durante il lavaggio e asciugatura unica con 3DScan

GrandLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante in nero



Lavatrice
WAGL6E500

Asciugatrice
TWGL5E502

Lavare in soli 59 minuti e risultati di asciugatura perfetti per carichi misti

Luxe: Pannelli in plastica bianca



Lavatrice
WAL5E500

Asciugatrice
TWL5E500

Veloce e a risparmio energetico lavare e asciugare con ProSense™ Load Detection

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL5B500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•	•	•							
TWGL5E501							•	•				
TWGL3E501						•				•		
TWL5E500											•	•
TWGL5B501									•			



Lavasciuga: Lavare e asciugare in un unico passaggio



DualSense®

La tecnologia DualSense® adatta la temperatura, i movimenti del cestello e la durata del programma ai diversi tipi di tessuto, garantendo a ogni capo, dai delicati all'abbigliamento tecnico, lavaggio e asciugatura delicati in un unico ciclo, a basse temperature e con movimenti controllati.



SensiDry®

Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate



Electrolux App

Grazie all'app My Electrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone



Tecnologia a pompa di calore

Grazie a questa tecnologia, le nostre lavatrici-asciugatrici combinate consumano il 40% di energia in meno e fino al 40% di acqua in meno rispetto ad apparecchi analoghi.

Vetro doppio per una maggiore sicurezza

Grazie al vetro doppio, l'oblò rimane sempre freddo all'esterno, proteggendo così le mani di bambini curiosi.

Panoramica del programma di lavasciuga

	WTSL6IE501	WTSL4IE500	WTGL3VI500
Tecnologia della pompa di calore	•		
Dual Sense	•	•	•
UniversalDose		•	
SensiDry	•	•	•
PowerCare		•	
ProSteam®	•	•	•
PreciseWash	•	•	•
Electrolux App	•	•	
Electrolux EcoLine	•		
Programmi di base			
Anti allergia	•	•	•
Programmi per cotone	•	•	•
Cotone Eco 40-60	•	•	•
Sintetici	•	•	•
Delicati	•	•	•
Lana/Lavaggio a mano	•	•	•
Programmi supplementari			
Seta*	•		
Outdoor	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•
Autopulizia	•	•	•
NonStop 3kg/3h	•		
PowerClean NonStop 5kg/4h		•	
Quick 20 Wash&Dry 60		•	•
Denim*	•	•	
Sportswear*	•	•	•
Piumini*	•	•	
Lavaggio separato	•	•	•
Centrifuga separata	•	•	•
Scarico	•	•	•
Piumino	•	•	
Lenzuola*	•	•	
Microfibra*	•		
Asciugamani*	•	•	
Abiti da lavoro*	•		
Scuri*	•		
Baby*	•	•	
Scarpe sportive*		•	
Capelli di animali*		•	
Un articolo veloce*		•	
Opzioni			
Partenza ritardata	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Macchie	•	•	•
Risparmio di tempo	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•
Temperatura	•	•	•
Velocità di centrifuga	•	•	•
Avvio da remoto tramite app	•	•	
Programmi a secco			
Tempo di asciugatura	•	•	•
Grado di secchezza	•	•	•

*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per WTSL6IE501 e WTSL4IE500



WTSL6IE501



- ★ Tecnologia della pompa di calore
- ★ DualSense®
- ★ Programma NonStop 3h/3kg
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WTSL4IE500



- ★ Universal Dose
- ★ Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg
- ★ DualSense®
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash
- ★ Electrolux App



WTGL3VI500



- ★ Completamente integrato nella cucina
- ★ Quick 20 Wash&Dry
- ★ DualSense®
- ★ ProSteam®
- ★ PreciseWash

Highlights

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

	A carico frontale, con pompa di calore	Frontloader
Tipo	A carico frontale, con pompa di calore	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/ Nero	Antracite opaco/ Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	870 x 600 x 660	850 x 600 x 660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza (lavatrice/asciugatrice) kg	10/6	10/6
Classe di efficienza energetica (lavatrice/asciugatrice) A - G	A/B	A/D
Consumo energetico per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) kWh	0,51/2,52	0,51/3,01
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	47/50	47/75
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B	A
Livello sonoro dB(A)	76	76
Comandi/display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/-	•/-
Selezione fine programma/avvio programma	•/-	•/-
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8	12/10
Programmi aggiuntivi tramite app	15	18
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•
Sistema di protezione antiavvolgimento AquaControl	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•
Accessori opzionali		
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Cerniera Soft Close M6WHS01	-	-
Zoccolo per lavasciuga da incasso: M6WHBP01	-	-
Prezzo incl./escl. IVA	3'535.00/3'270.10	3'055.00/2'826.10
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	20.02/18.52

	Caricatore frontale per un'integrazione completa
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/ Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	820 x 600 x 560
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,2
Sportello XXL	•
Potenza	
Capienza (lavatrice/asciugatrice) kg	8/4
Classe di efficienza energetica (lavatrice/asciugatrice) A - G	B/D
Consumo energetico per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) kWh	0,54/2,17
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	45/60
Velocità della centrifuga giri/min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B
Livello sonoro dB(A)	70
Comandi/display	
Display a LED (extra grande/grande)	-/•
Selezione fine programma/avvio programma	-/•
Indicazione del tempo restante	•
Carico massimo/programma	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	-
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	•
Sensore peso	•
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Sistema di protezione antiavvolgimento AquaControl	•
Tubo di mandata AquaStop	•
Accessori opzionali	
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	-
Cerniera Soft Close M6WHS01	•
Zoccolo per lavasciuga da incasso: M6WHBP01	•
Prezzo incl./escl. IVA	2'535.00/2'345.05
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52

Completamente integrate: Discrete ed efficienti

La pratica lavasciuga completamente integrata può essere sistemata discretamente e con facilità in qualsiasi luogo.

Con una capacità di lavaggio fino a 8 kg e una capacità di asciugatura fino a 4 kg, questa lavasciuga completamente integrata è l'alternativa ideale per il bucato quotidiano.

Soluzioni ideali per case plurifamiliari, grazie alla longevità e all'intuitività d'impiego

Lavatrici per condomini

Oltre ai 22 programmi standard, queste lavatrici sono dotate di funzioni speciali come «Aggiungere capi». Ciò significa che è possibile aggiungere facilmente altri capi al ciclo di lavaggio fino al 1° ciclo di risciacquo. Si possono, poi, memorizzare i programmi spesso utilizzati come preferiti. Sono, inoltre, impostabili quattro modalità operative: Green, Allergy, Speed e Intensive. Le lavatrici per condomini sono testate per un massimo di 30'000 cicli di lavaggio.

Asciugatrice per condomini

L'asciugatrice a pompa di calore è dotata di un filtro condensatore autopulente. Ciò assicura un'asciugatura efficiente a basso consumo energetico. L'asciugatrice per condomini è testata per un massimo di 30'000 ore d'impiego.

Comandi in 25 lingue

La semplice interfaccia touch, che mostra tutti i programmi principali, può essere visualizzata in 25 lingue diverse.



Filtro EasyClean

Nelle asciugatrici, il nuovo filtro 2 in 1 per la lanugine può essere pulito facilmente con acqua o manualmente.

Pulizia

Anche la pulizia dell'apparecchio è estremamente semplice. Il cestello in acciaio inox presenta ampi fori, per eliminare più facilmente lo sporco. Le parti all'interno del cestello possono essere comodamente rimosse e pulite. Gli elettrodomestici Electrolux sono gli unici che non necessitano di una guarnizione in gomma per la porta, cosa che evita l'accumulo di sporco in questa zona.

Asciugatrice a pompa di calore

L'asciugatrice a pompa di calore è inoltre dotata di filtro condensatore autopulente che garantisce un processo efficiente di asciugatura e il minimo consumo di energia.



Chipcard-System

Sistema con scheda chip

Electrolux propone un'innovativa gestione senza contanti di lavatrici ed asciugatrici in case plurifamiliari con il sistema elettronico di contatori a schede chip in 2 versioni, per uno o per due elettrodomestici. In ambedue i casi sono possibili 2 modalità di funzionamento:

Pagamento anticipato

In caso di pagamento anticipato sulla scheda viene caricato un determinato importo che viene consumato in base all'effettivo tempo di funzionamento.

Credito

In caso di credito i costi totali memorizzati possono essere conteggiati a piacere dall'amministrazione. Ogni utente riceve una scheda chip con codice individuale.

Importanti vantaggi per l'utente:

L'utilizzo è decisamente semplice. Infatti, è sufficiente inserire la scheda chip e l'elettrodomestico è pronto per l'uso. Ogni utente paga solo ciò che ha consumato e può leggere sempre il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per l'amministrazione:

- Un utile risparmio di tempo
- Semplicità e rapidità d'installazione
- Lo scasso a scopo di furto risulta inutile
- Tutti i dati restano memorizzati anche in caso di interruzione di corrente



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Schema d'allacciamento





WASL4M105



WASL3M105



SWISS MADE



WASL2M100/WASL2M1R0



Highlights

★ Lavatrice compatta per la casa plurifamiliare dalle prestazioni elevate

★ Lavatrice ideale per attività commerciali, ditte di manutenzione stabili e studi medici

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



★ La lavatrice per condomini - Made In Switzerland



Montaggio

Tipo	Lavatrice Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V - 400 V/10/3,0
Allacciamento per l'acqua calda	-
Potenza	
Capienza del tamburo L	60
Capienza kg	8
Classe di efficienza energetica A-G	B
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,54
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	46
Velocità della centrifuga giri/min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A
Livello sonoro dB(A)	76
Classe di efficienza di condensazione A-G	-
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	-
Numero di cicli/di ore d'impiego testati	30'000/-
Comandi/display	
Selettore di programma	•
Tasti a corsa breve	•
Display LCD multilingue con testo chiaro	•
Avvio ritardato H	24
Indicazione del tempo restante	•
Indicazione: scambiatore di calore/pulizia del filtro	-
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	-
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi/opzioni (Pagina 299)	22/7
Sicurezza	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Monitoraggio della temperatura	-
Accessori forniti	
Set di collegamento	•
Prezzo incl./escl. IVA	4'970.00/4'597.60
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52
Informazione	

Tipo	Lavatrice Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Nero
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 710
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V/10/4,4
Allacciamento per l'acqua calda	•
Potenza	
Capienza del tamburo L	80
Capienza kg	9
Classe di efficienza energetica A-G	B
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,53
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	41
Velocità della centrifuga giri/min	1400
Classe di efficienza della centrifuga A-G	B
Livello sonoro dB(A)	76
Classe di efficienza di condensazione A-G	-
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	-
Numero di cicli/di ore d'impiego testati	30'000/-
Comandi/display	
Selettore di programma	•
Tasti a corsa breve	•
Display LCD multilingue con testo chiaro	•
Avvio ritardato H	24
Indicazione del tempo restante	•
Indicazione: scambiatore di calore/pulizia del filtro	-
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	-
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi/opzioni (Pagina 299)	26/6
Sicurezza	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Monitoraggio della temperatura	-
Accessori forniti	
Set di collegamento	•
Prezzo incl./escl. IVA	5'340.00/4'939.85
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52
Informazione	

Tipo	Lavatrice Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/selettore rotante	Antracite
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	900 x 630 x 720
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V/10/4,0
Allacciamento per l'acqua calda	-
Potenza	
Capienza del tamburo L	58
Capienza kg	8
Classe di efficienza energetica A-G	A
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,46
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	42
Velocità della centrifuga giri/min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A-G	A
Livello sonoro dB(A)	76
Classe di efficienza di condensazione A-G	-
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	-
Numero di cicli/di ore d'impiego testati	-
Comandi/display	
Selettore di programma	-
Tasti a corsa breve	-
Display LCD multilingue con testo chiaro	•
Avvio ritardato H	48
Indicazione del tempo restante	•
Indicazione: scambiatore di calore/pulizia del filtro	-
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	-
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi/opzioni (Pagina 299)	24/6
Sicurezza	
Sicurezza bambini	•
Controllo della schiuma	•
Rilevazione di squilibrio	•
Monitoraggio della temperatura	-
Accessori forniti	
Set di collegamento	•
Prezzo incl./escl. IVA	5'510.00/5'097.15
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52
Informazione	Disponibile presumibilmente a partire dall'estate 2026 - Con riserva di modifiche

Accessori	Sistema a schede chip	Prezzo incl./escl. IVA
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00/1'285.85 0.74/0.68
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00/1'885.30 0.74/0.68
NCSBK	Carta per l'utente	30.00/27.75 netto
NCSLK	Carta di ricarica	43.00/39.80 netto
NCSVK	Carta di controllo amministrazione	43.00/39.80 netto
NCSZK	Carta «Zero»	43.00/39.80 netto

SWISS MADE 



TWSL3M106



TWSL2M100/TWSL2M1R0

New FS

Highlights

★ Asciugatrice solida e compatta per la casa plurifamiliare e l'uso commerciale

★ L'asciugatrice per condomini - Made in Switzerland

Icone

Le spiegazioni delle icone si trovano sulla pagina pieghevole sul retro del catalogo.



Montaggio

Tipo	A carico frontale, con pompa di calore	A carico frontale, con pompa di calore
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero	Antracite
Dimensioni dell'apparecchio A x L x P, mm	850 x 600 x 600	900 x 630 x 840
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/0,7	230V/10/1.0
Allacciamento per l'acqua calda	-	-
Potenza		
Capienza del tamburo L	117	117
Capienza kg	7	8
Classe di efficienza energetica A-G	C	E
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	-	-
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	-	-
Velocità della centrifuga giri/min	-	-
Classe di efficienza della centrifuga A-G	-	-
Livello sonoro dB(A)	66	66
Classe di efficienza di condensazione A-G	B	D
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	0,89	1,25
Numero di cicli/di ore d'impiego testati	-/30'000	-
Comandi / display		
Selettore di programma	•	-
Tasti a corsa breve	•	-
Display LCD multilingue con testo chiaro	•	•
Avvio ritardato H	24	48
Indicazione del tempo restante	•	•
Indicazione: scambiatore di calore/ pulizia del filtro	•	•
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi/opzioni (Pagina 316)	17/2	18/4
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	-	-
Rilevazione di squilibrio	-	-
Monitoraggio della temperatura	•	•
Accessori forniti		
Set di collegamento	•	•
Prezzo incl./ escl. IVA	4'590.00/4'246.05	5'220.00/4'828.85
CRA incl./ escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione		Disponibile presumibilmente a partire dall'estate 2026 - Con riserva di modifiche





Accessori/ manutenzione

Accessori addati a / alle

- Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide 336
- Steamer combinato e steamer 338
- Easy2Clean 340
- Piani di cottura 343
- Frigoriferi / Lavastoviglie 344
- Cura del bucato 345

Prodotti di pulizia e manutenzione 346

Appunti 348



Utilizzi il WebShop per ordinazioni rapide
Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo
pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure
i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.



WebShop
Maggiori informazioni

Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide



Cottura SousVide di livello superiore

Il confezionamento sottovuoto è essenziale per la cottura SousVide: impedisce infatti la disidratazione delle pietanze, preservandone sapore e consistenza. Inoltre, garantisce un miglior trasferimento del calore. I nostri sacchetti per il sottovuoto sono senza BPA e realizzati con materiali non tossici e sicuri per gli alimenti.



Il confezionamento sottovuoto per un cibo sostenibile e sano

La combinazione tra sigillatura efficace e tenuta ermetica prolunga la conservabilità di alimenti e sostanze nutritive, riducendo gli sprechi. E salute e ambiente ringraziano. Con la potenza di una macchina per sottovuoto da tavola, la pompa ricaricabile garantisce una sigillatura ideale per qualunque alimento. Una carica della batteria consente fino a 100 utilizzi.



Alimenti meglio conservati

Sistema sicuro, che protegge alimenti e residui di cibo e ne garantisce la freschezza, creando ordine in cucina e nel frigorifero. Possibilità di impostare la data, per non perdere mai di vista la durata di conservazione. Inoltre, sono adatti a tutti i frigoriferi e compatibili con il sistema CustomFlex® Refrigerator degli omonimi frigoriferi Electrolux.

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	EVSK1* 9009233116	Create 3 Starter Kit sottovuoto ★ 1 pompa per sottovuoto potente ★ 10 sacchetti con valvola ★ Ideale per la cottura sottovuoto ★ Riutilizzabile	Dimensioni bustine: L 230 × A 260 mm	EVGB1 EVFB1 EVRB1 EVWC1	54,00 / 49,95 CRA: 0.74 / 0.68
	E6VSI-6AG 9009233009	Explore Confezionatrice a sottovuoto ★ Con tubo flessibile e rotolo di sacchetti ★ Uso semplice e intuitivo ★ Sigillatura più efficace ★ Gusto garantito con la cottura SousVide	Apparecchio: L 400 × P 180 × A 108,5 mm Rotolo di borsa: L 280 × P 60 mm		149,00 / 137,55 CRA: 0.74 / 0.68
	E4VSI-4AG 9009232613	Create Confezionatrice a sottovuoto ★ Con tubo flessibile e 10 sacchetti ★ In versione compatta, l'ideale all'uso ogni tipo di cucina ★ Alimenti freschi e gustosi più a lungo ★ Sostenibile: riduce gli sprechi alimentari	Apparecchio: L 384 × P 97 × A 57 mm Bustine: L 220 × A 300 mm		74,00 / 68,45 CRA: 0.74 / 0.68
	EVGB1 9009237372	Contenitore di vetro sottovuoto ★ 2 pratici barattoli di vetro ★ Coperchi in acciaio inox ★ Barattoli di vetro resistenti al forno fino a 230 °C ★ Coperchio resistente al forno fino a 100 °C	1 × vaso di vetro 650 ml 1 × contenitore di vetro 1500 ml	EVSK1 E6VSI-6AG E4VSI-4AG	49,00 / 45,35 -
	EVFB1 9009233165	Vakuum Food Box Set ★ 2 pratici contenitori per alimenti ★ 1 e 1,6 litri	2 pezzi	EVSK1 E6VSI-6AG E4VSI-4AG	39,90 / 36,90 -
	EVFKAI 9009237323	Vacuum Fresh All-in-One Kit ★ 1 pompa per vuoto, 1 caricatore ★ 2 contenitori di vetro da 650 ml / 1500 ml ★ 5 sacchetti dotati di valvola / 1 turacciolo	Kit All-in-One da 9 pezzi	VAC140PL VAC140PLV	99,00 / 91,60 CRA: 0.74 / 0.68
	EVWC1 9009237398	Coni per vino sottovuoto ★ Il vino aperto ha una durata di conservazione più lunga ★ Lavabili in lavastoviglie	3 coni	-	15,00 / 13,90 -
	EVSRRI 9009235111	2 rotoli sottovuoto per sous-vide ★ Pratici rotoli, tagliabili ★ Per la conservazione di alimenti ★ Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione	2 rotoli, L 280 × P 60 mm	E6VSI-6AG E4VSI-4AG	21,50 / 19,90 -
	EVRB1 9009233710	Sacchetto sottovuoto con valvola ★ Per alimenti più freschi ★ Ideale per la cottura sottovuoto ★ 20 sacchetti singoli con valvola ★ Riutilizzabile	Dimensioni bustine: L 230 × A 260 mm	EVSK1 E6VSI-6AG E4VSI-4AG	24,90 / 23,05 -
	EVSRBI 9009235103	Pratici sacchetti sottovuoto ★ Uno per tutti ★ Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione ★ 50 sacchetti singoli per macchina per sottovuoto	Dimensioni bustine: L 220 × P 300 mm	E6VSI-6AG E4VSI-4AG	19,50 / 18,05 -

* Fino ad esaurimento scorte

Steamer combinato e steamer


Semplice, leggera e sana

La cottura a vapore è un metodo delicato che permette di esaltare al meglio gli aromi dei suoi ingredienti. Perfezioni l'arte della cottura con i nostri accessori Premium in acciaio inox.



- Mettere le verdure preparate, il riso o il pesce nei contenitori gastronorm
- Conservare in frigorifero le verdure riposte nei contenitori Gastronorm
- Cottura: inserire i contenitori nel forno a vapore
- Vitamine, sostanze nutritive, gusto e colore mantengono inalterate le loro proprietà



	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	TRILFSTV 9441893550	Guide per forno completamente estraibili per steamer in acciaio cromato ★ Per l'inserimento e l'estrazione in sicurezza di teglie e pentole ★ Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	1 paio	EB6 EB7	113.00/104.55
	PKKS8 9403043327	Set di 8 pezzi per la cottura a vapore in acciaio inossidabile deluxe ★ Per una cottura a vapore rapida e uniforme ★ Dimensioni diverse per carne, pesce, riso e verdure	8 pezzi, coperchio incluso	Tutti gli apparecchi Steam	227.00/210.00
	E9OOGC23 9029795490	Set di teglie per cottura - Gastronorm ½ ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	L 354 × P 325 × A 55 mm	Tutti gli apparecchi Steam	119.00/110.10
	Set di teglie per cottura ½* 140188212025	Set di teglie per cottura - Gastronorm ½ ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	L 325 × P 176 × A 40 mm	Tutti gli apparecchi Steam	95.00/87.90
	Set di teglie ½* 3878894009	Set di teglie per cottura - Gastronorm ½ ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	L 325 × P 265 × A 55 mm	Tutti gli apparecchi Steam	99.00/91.60
	E4KTD001 9029794063	Termometro digitale per la carne ★ Alloggiamento in silicone e sonda in acciaio inox ★ Temperatura massima 250 °C, timer regolabile a 99 minuti	1 pezzo		31.00/28.70 CRA: 0.21/0.19

*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

Il nuovo assortimento Easy2Clean BakeWell



Approfittate di una preparazione facile e di una pulizia senza sforzo grazie al rivestimento in ceramica Easy2Clean. L'assortimento Easy2Clean, prodotto senza PFAS e PTFE (politetrafluoroetilene), è resistente al forno fino a 250 °C.



Infernare con allegria e colore. Ogni accessorio della nuova linea Easy2Clean BakeWell è disponibile in un colore inconfondibile, in grado di regalare alla vostra cucina un fascino senza tempo.










Grazie al suo straordinario rivestimento in ceramica Easy2Clean, il grasso e i residui bruciati non si attaccano. Non è, quindi, più necessario usare la carta da forno o ungere la teglia.

Anche la pulizia è rapida e semplice; basta usare acqua calda, uno strofinaccio morbido e del detersivo per rigovernare.



	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	E90OECTS 9029866770	Pirofile Easy2Clean, set da 3 ★ 3 dimensioni, infinite possibilità ★ Un set perfettamente coordinato, facile da riporre	L 424 × 275 × 78 mm M 373 × 244 × 62 mm S 246 × 168 × 44.5 mm	universalmente applicabile	79.00/73.10
	E90OEC01L 9029866796	Pirofila Easy2Clean, L ★ Pirofila grande, ideale per preparare verdure, arrostiti o gratin	L 424 × 275 × 78 mm	universalmente applicabile	32.00/29.60
	E90OEC01M 9029866804	Pirofila Easy2Clean, M	M 373 × 244 × 62 mm	universalmente applicabile	28.00/25.90
	E90OEC01S 9029866812	Pirofila Easy2Clean, S	S 246 × 168 × 44.5 mm	universalmente applicabile	25.00/23.15
	E90OEC02 9029866820	Stampo per cake Easy2Clean ★ Cuocere e sformare con facilità; il pane e i dolci non si attaccano ★ Rivestimento in ceramica Easy2Clean, privo di PFAS/PTFE, resistente al forno fino a 250 °C	L 321 × P 141 × A 68 mm	universalmente applicabile	29.00/26.85
	E90OEC03 9029866838	Teglia Easy2Clean, universale	L 393 × P 266 × A 24 mm	universalmente applicabile	49.00/45.35
	E90OEC04 9029866846	Teglia rotonda Easy2Clean ★ Per preparare deliziose torte salate, quiche e crostate in tutta facilità grazie all'affidabile rivestimento antiaderente ★ Rivestimento in ceramica Easy2Clean, privo di PFAS/PTFE, resistente al forno fino a 250 °C	∅ 285 × 30 mm	universalmente applicabile	29.00/26.85
	E90OAF11 9029802585	Teglia Easy2Clean: cuocere senza che il cibo si attacchi ★ Teglia da forno con lo speciale rivestimento antiaderente di ILAG ★ Grasso e sporco non si attaccano ★ Pulizia semplice	L 465 × P 385 × A 25 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	82.00/75.85
	M90OEC02 9029804896	Teglia Easy2Clean con bordi alti: cuocere senza che il cibo si attacchi ★ Teglia da forno con lo speciale rivestimento antiaderente di ILAG ★ Grasso e sporco non si attaccano ★ Pulizia semplice	L 465 × P 385 × A 40 mm	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4*	85.00/78.65
	E10OEC02 9029804383	Teglia professionale Easy2Clean ★ Crosta dorata e interno soffice e umido ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata ★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta	B 466 × T 385 × H 10 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	79.00/73.10

* non adatto per Compact Steamer

Piani di cottura





	Denominazione/ Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni/ Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl./escl. IVA
	TRILFAV 9441893543	Guide per forno completamente estraibili ★ Per l'inserimento e l'estrazione in sicurezza di teglie e pentole ★ Per Compact 45: uso possibile solo su un livello ★ Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	1 paio	EB7 EH7 EB6* EH6	93.00/86.05
	CTGR-API 9029804904	Teglia da forno ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione ★ Non adatta per il funzionamento a vapore	L 466 x P 385 x A 22 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	59.00/54.60
	DPGR-API 9029804912	Teglia da forno a bordo alto ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione ★ Non adatta per il funzionamento a vapore	L 466 x P 385 x A 42 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	59.00/54.60
	PT** 5611724013	Teglia da forno professionale, perforata ★ Crosta dorata e interno soffice e umido ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata ★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta	L 424 x P 363 x A 10mm	apparecchi fino al 2011 e EB5	75.00/69.40
	CTGR** 3870287202	Teglia da forno ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione ★ Non adatta per il funzionamento a vapore	L 426 x P 360 x A 25 mm	apparecchi fino al 2011 e EB3	54.00/49.95
	E90HPS1*** 9029797983	Set pizza, 3 pezzi ★ Per pizze sempre croccanti ★ La pietra per pizza favorisce un trasferimento rapido e uniforme del calore ★ Con paletta e tagliapizza	L 426 x P 360 x A 22mm	tutti i forni	82.00/75.85
	E90OAFWM 9029866432	Teglia AirFry ★ Ideale per preparare cibi croccanti come patatine fritte, verdure o ali di pollo con poco o niente olio ★ La struttura a griglia appositamente sviluppata garantisce una maggiore circolazione dell'aria e una distribuzione uniforme del calore	L 468 x P 382 x A 24 mm		49.00/45.35

* non adatto per Compact Steamer

	Denominazione/ Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni/ Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl./escl. IVA
	E9HHPG11 9029865194	Piastra grill Plancha 2.0 Easy2Clean ★ Grigliare tutto l'anno ★ Cucinare e mangiare in modo salutare ★ Offre un'ampia superficie di cottura ★ Pulizia più facile ★ senza PTFE/PFAS	L 466 x B 253 x H 44.5 mm	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	179.00/165.60
	EBP01 9009237893	Pressa per hamburger in alluminio pressofuso ★ Con rivestimento antiaderente ★ Con 20 fogli extra ★ Impugnatura ergonomica di legno ★ Per una distribuzione ideale della pressione sull'hamburger	1 pressa per hamburger, 20 fogli extra	universalmente applicabile	12.90/11.95





Frigoriferi

	Denominazione/ Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni/ Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl./escl. IVA
	M4RHBH02 9029865335	Portabottiglie universale ★ Perfetto per la conservazione di bottiglie di vino e lattine ★ Per ripiani fino a 10 cm di altezza e 3 bottiglie da 1,5 litri	L 330 × P 310 × A 100 mm	Utilizzo universale	31.00/28.70
	E3RSMA02* 9029795425	Stuoia salvafreschezza per gli scomparti della verdura ★ La struttura a celle aperte consente la circolazione dell'aria ideale ★ La frutta e la verdura restano fresche più a lungo ★ Si può ritagliare su misura	B 315 × T 457	impiego universale	11.00/10.20
	M9RWCAF1 9029803229	Set CleanAir+ filtro Igiene ★ Elimina fino al 90% degli odori in soli 15 minuti** ★ CleanAir+ filtro dotato di tecnologia FACT® ★ Semplice fissaggio al ripiano del frigorifero	Set con supporto e filtro Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi	Universalmente applicabile	19.00/17.65
	M9RWCAF2 9029803237	CleanAir+ filtro di ricambio ★ Filtro di ricambio per frigoriferi e cantinette per vini ★ CleanAir+ filtro con tecnologia FACT® ★ Fino a un anno di aria fresca	2 filtri di ricambio Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi	CleanAir+ portafiltro nel cassetto integrato della cantinetta per vini WKU60DSP	17.00/15.80

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

** Test di confronto interno per i filtri dell'aria autonomi basato su metodi di verifica interni.

Lavastoviglie

	Denominazione/ Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni/ Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl./escl. IVA
	E1DHCUTBAS 9029866739	Cestello portaposate divisibile ★ Si può dividere in due parti, facilitando così l'inserimento di stoviglie grandi o ingombranti ★ Utilizzabile in versione integrale o solo a metà, può essere posizionato senza difficoltà ovunque nel cestello inferiore	L 230 × P 175 × A 225 mm	Lavastoviglie da 55 cm	25.00/23.15
	E9DHGB01 9029795540	Cestello per bicchieri ★ Può contenere fino a 8 bicchieri in modo sicuro e affidabile ★ Si inserisce nel cestello inferiore della lavastoviglie	L 330 × P 220 × A 260 mm	Lavastoviglie da 45 e da 60	37.00/34.35

Cura del bucato





	Denominazione/ Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni/ Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl./escl. IVA
	M5WPWB01 9029865673	Sacchetto per delicati ★ Protegge i vostri capi delicati ★ Particolarmente pratico anche per i calzini	2 pezzi (40 × 60 & 30 × 40 cm)	Impiego universale	9.00/8.35
	M1WYHPE3 9029804862	Zoccolo a cassetto per lavatrici e asciugatrici ★ Crea spazio e ordine in lavanderia ★ Maggiore comfort grazie all'agevole altezza di carico e scarico	-	Adatto solo per apparecchi Electrolux (senza WAL5E500 e WAL3E500)	395.00/365.40
	M1YHDROF 9029866317	Cestello d'asciugatura bianco con supporto ★ Ideale per delicati, lingerie, peluche e scarpe sportive ★ Protezione ottimale dei capi che non vengono movimentati durante il ciclo di asciugatura	-	TWSL4IE500	82.00/75.85
	M1YHDRPBA 9029866325	Cestello d'asciugatura grigio ★ Ideale per capi delicati, biancheria intima, pupazzetti di peluche e scarpe sportive ★ Protegge la biancheria che rimane ferma durante il processo di asciugatura	-	TWSL1IE500 TWGL5B500 TWGL5E502 TWGL5E5R2 TWGL3E501	82.00/75.85
	EDBALL 9029791861	Palline per l'asciugatrice ★ Per una biancheria più morbida al tatto ★ Riducono la formazione di pieghe e di pelucchi	2 palline per l'asciugatrice	utilizzo universale	14.00/12.95
	M9YHODB2 9029865541	Palline per asciugatrice in Lana della Nuova Zelanda ★ Fino al 30% di rughe in meno ★ Realizzato in lana naturale lana della Nuova Zelanda ★ Vita media da 3 anni	4 palle	utilizzo universale	14.00/12.95
	M4YM3002 9029865533	Pettine a lamelle per l'asciugatrice ★ Elimina la lanugine dal condensatore dell'asciugatrice ★ Ottimizza il risultato d'asciugatura ★ di semplice impiego per una pulizia efficace	-	utilizzo universale	15.00/13.90
	E2WASF00 9029804482	Steam Fragrance ★ Vapore profumato con note di tè verde e agrumi ★ Aggiungere al ciclo vapore per ripristinare la sensazione di bucato appena lavato ★ Con oli essenziali	300 ml	Lavatrici GL e SL con programma vapore	15.00/13.90

Prodotti per la cura e la pulizia









Il suo aggiornamento per la cura perfetta dei suoi apparecchi

Da 100 anni produciamo apparecchi che semplificano la vita quotidiana. Sappiamo anche come prenderci cura di loro per sfruttarne al massimo il potenziale. La nuova linea di prodotti per la pulizia sviluppata per la cura dei prodotti e per garantire loro una lunga durata.



	Denominazione/ Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni/ Capienza	Prezzo incl./escl. IVA
	M3OCD301 9029865236	Steam Care – Decalcificante per cuocivapore ★ Decalcificante delicato ed efficace per forno a vapore ★ Assicura una decalcificazione completa e senza residui dell'elettrodomestico	250 ml	9.00/8.35
	M3OCS301 9029865269	Oven and Micro Care – Detergente spray per forni e per microonde ★ Detergente altamente efficace per eliminare grasso e residui di cibo bruciato	500 ml	10.00/9.25
	M3HCC301 9029865244	Vitro Care – Crema detergente per piani di cottura in vetro ★ Detergente specifico per piani cottura in vetroceramica lucidi ★ Lascia uno strato protettivo e dona al piano cottura una brillantezza perfetta ★ Non adatto per piani cottura in vetro opachi	300 ml	10.00/9.25
	M2HMC01 9029866937	Matt Care Hob Cleaner – Detergente per piani di cottura in vetroceramica opaca a induzione ★ Speciale soluzione di pulizia in profondità per i piani di cottura in vetroceramica opaca a induzione ★ Elimina il grasso ostinato e i resti di cibo incrostati ★ Non adatto per piani di cottura in vetro lucido	500 ml	11.00/10.20

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

	Denominazione/ Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni/ Capienza	Prezzo incl./escl. IVA
	M3SCS301 9029865467	Steel Care – Detergente spray per acciaio inox ★ Per tutte le superfici in acciaio inox ★ Lascia un film protettivo idrorepellente	500 ml	10.00/9.25
	M3RCS301 9029865350	Frigo Care – Detergente spray per frigoriferi ★ Detergente efficace per frigorifero ★ Pulisce e neutralizza odori sgradevoli	500 ml	10.00/9.25
	M2GCP121 9029865491	Clean & Care 3 in 1 – Decalcificante, sgrassante, disinfettante ★ Sgrassa, decalcifica e disinfetta ★ Se ne raccomanda l'uso mensile	12 x 50 g	26.00/24.05
	M2GCP101 9029865665	Super Care – Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie ★ Elimina depositi di calcare ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	2 x 100 g	16.00/14.80
	M2WCP051 9029865608	Super Clean for Washing Machines – Sgrassante per lavatrici ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	2 x 50 g	16.00/14.80
	M2DCP051 9029865632	Super Clean for Dishwasher – Sgrassante per Lavastoviglie ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	2 x 50 g	16.00/14.80
	M3BICF201* 9029865384	Filtro per l'acqua per macchina da caffè ★ Per le macchine da caffè ESP4SL10CN/ESP4SL10SP	1 pezzo	23.00/21.30
	MFT-RX* 140251861013	Panno in microfibra ★ Ideale per acciaio cromato, vetro, specchio, metallo, plastica, legno	1 Panno 200 x 200 mm	11.00/10.20

Catalogo digitale Electrolux: Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva




Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul www.electrolux.ch.


Tutti i cataloghi digitali sono disponibili sul nostro sito web.



Significato delle icone



Norma EURO



Norma SMS



A posa libera

Gli elettrodomestici contrassegnati dal marchio Electrolux EcoLine appartengono alla nostra classe di efficienza energetica più elevata. Per ulteriori informazioni, consultare pagina 5.

Steamer

- Steamify***
Imposta automaticamente la quantità di vapore perfetta per ogni temperatura
- Assistente cuoco**
Consigli preprogrammati per la temperatura e il tipo di riscaldamento adatto per numerose pietanze
- Cottura SousVide**
Cottura a vapore di precisione per alimenti sottovuoto, con incrementi di 1°C
- Rigenerazione**
Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio del vapore
- Cottura a vapore**
Per la cottura sana a vapore senza allacciamento all'acqua e senza pressione
- Evaporazione dell'acqua residua**
Evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura a vapore, per mantenere il vano del forno asciutto
- Termometro per alimenti**
Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti
- Umidità elevata**
Cottura a bassa temperatura con una percentuale maggiore di vapore per dessert perfetti
- Umidità bassa**
Aria calda con poco vapore per una crosticina perfetta
- Aria calda**
Consente di cuocere, rosolare ed arrostitire su tre livelli contemporaneamente
- Modalità pizza/crostate**
Per pizze e crostate con un fondo perfettamente croccante
- Calore superiore e inferiore**
Per cuocere, rosolare o arrostitire su un solo livello secondo il metodo tradizionale
- Calore inferiore**
Per dorare il fondo o per la cottura alla cieca
- Cottura alla griglia con aria calda**
Per arrostitire pezzi di carne voluminosi su un livello
- Grill**
Per grigliare e tostare alimenti piatti
- Dispositivo automatico di cottura a bassa temperatura**
Cottura della carne a bassa temperatura in tutta semplicità
- Cottura pane**
Cottura con aggiunta di umidità automatica per un maggiore volume e una crosticina perfetta
- Collegamento alla spina del forno**
Collegare facilmente i piani di cottura autarchici al forno

supplem. Forni

- Pirólisi**
I residui vengono inceneriti ad alta temperatura
- Catalisi**
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico grazie allo speciale rivestimento
- BakingCrisp**
Il forno con funzione a vapore per risultati eccellenti
- BakingPlus**
Forno con aggiunta di umidità all'inizio per ottenere più volume e la migliore crosta.
- Funzione di scongelamento**
Scongelamento delicato per mantenere intatti gli alimenti

supplem. Microonde

- Funzione CombiQuick**
Modalità di riscaldamento tradizionale combinata con il microonde per risultati più rapidi
- Funzione microonde**
Adatta per il riscaldamento, la cottura e lo scongelamento di alimenti
- Funzione aria calda/grill e microonde**
Tre funzioni in una - risultati deliziosi in un battibaleno
- Microonde + aria calda**
Per cuocere, rosolare, arrostitire ed essiccare risparmiando tempo
- Forno a microonde e calore superiore/inferiore**
Per cucinare velocemente secondo il metodo tradizionale
- Microonde + grill**
Per grigliare, tostare o passare al forno alimenti risparmiando tempo

supplem. Cassetti

- Funzione sottovuoto**
Confezionamento sottovuoto professionale di ogni tipo di alimenti
- Funzione marinatura**
Marinare in pochissimo tempo nel cassetto sottovuoto
- Funzione sterilizzazione**
Sterilizzazione di vasetti per la conservazione
- Far lievitare la pasta**
Far lievitare la pasta in maniera professionale nel cassetto scaldavivande
- Scaldare i piatti**
Riscaldamento delle stoviglie a 70°C
- Scaldavivande**
Mantenimento al caldo degli alimenti a 60-80°C
- Selezione del tempo**
Preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze

supplem. Cucine

- Calore inferiore e superiore umido**
Per risparmiare energia e non far seccare i brownie.
- Illuminazione forno**
Illuminazione ottimale del forno grazie alla luce nel vano interno

suppl. Cucine a libera installazione

- Ricircolo dell'aria**
Per cucinare con stampi e per essiccare su un livello di inserimento a basse temperature
- Piano di cottura in vetroceramica**
Superficie pratica da pulire
- Piano di cottura in ghisa**
Superficie di cottura robusta e duratura
- Indicazione del calore residuo**
Indica se il piano di cottura è ancora caldo

Gas

- Piani di cottura a gas**
Fornelli a incasso a gas «gas su vetro»
- Accensione elettrica**
Grazie all'accensione elettrica non è più necessario ricorrere a fiammiferi, accendini o accendigas
- Dispositivo di sicurezza**
Impedisce la fuoriuscita incontrollata di combustibili gassosi o liquidi
- Griglie in ghisa**
Griglie in ghisa stabili
- Zona di cottura Wok**
Calore massimo per il Wok, con bruciatore a tre fiamme
- StepPower**
La fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza
- Catalitico**
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico
- Cottura alla griglia con spiedo a motore**
Per grigliare pezzi di carne voluminosi sul girarrosto
- Cottura ad aria calda nel forno a gas**
Per cuocere, rosolare ed arrostitire su due livelli contemporaneamente
- Grill**
Per grigliare e tostare alimenti piatti in piccole quantità
- Forno con regolazione della temperatura**
Per cuocere, rosolare e arrostitire su un solo livello
- Piano di cottura a gas**
Regolamentazione della temperatura e cottura rapida grazie al gas
- AntiFingerprint**
Rivestimento in acciaio inossidabile per ridurre le impronte delle dita
- Illuminazione forno**
A seconda del livello di comfort, il vano è dotato di una o due lampadine che assicurano un'illuminazione ottimale del forno

Piani di cottura a induzione

	Termometro per alimenti SensePro Senza cavi e batteria che misura la temperatura delle pietanze ed è addirittura compatibile con SousVide
	Sensore per arrostire SenseFry Regola la potenza del piano di cucina mantenendo costante la temperatura delle padelle
	Sensore bollitura eccessiva SenseBoil Riconosce se l'acqua sta per fuoriuscire e riduce l'energia per una cottura più lenta.
	FlexiBridge Consente di collegare quattro zone in un'unica superficie di cottura
	Funzione Bridge Questa funzione permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura
	Riconoscimento automatico delle pentole Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri oggetti
	Bobine Maxima Le bobine Maxima riconoscono automaticamente la dimensione e la forma delle pentole
	PowerSlide Per spostare le pentole tra le diverse zone di temperatura
	Hob2Hood Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa
	Funzione PowerBoost Scaldare l'acqua più rapidamente grazie alla funzione PowerBoost
	Zone con timer individuale Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.

Cappe aspiranti

	Ricircolo dell'aria L'aria viene depurata dagli odori grazie ai filtri a carboni attivi prima di essere rimessa nella stanza
	Funzionamento dell'aria di scarico L'aria filtrata viene condotta all'esterno attraverso i condotti dell'aria di scarico.
	SilenceTech™ La tecnologia SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.
	Hob2Hood Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa

Lavastoviglie

	ComfortRails Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente
	ComfortLift® Grazie all'esclusivo meccanismo di sollevamento, si può tirare delicatamente il cestello inferiore verso di sé, riducendo gli sforzi durante il carico e lo scarico
	SoftSpikes Supporto sicuro e protettivo per bicchieri
	SoftGrips Pratici supporti per calici
	Ecometer Indique le degré d'écologie de la durée choisie
	QuickSelect Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore

	Funzione pausa Il processo di cottura si interrompe per un breve periodo, per passare alla modalità «scaldavivande» e successivamente ritornare al livello originario
	Timer CountUp Il Timer CountUp indica il tempo di cottura trascorso di una pietanza
	Timer Eco Il Timer Eco calcola il momento esatto in cui spegnere il piano di cottura per poi proseguire la cottura con il calore residuo
	OffSound Control Per attivare e disattivare il suono dei tasti
	OptiHeat Control L'indicatore del calore residuo a tre livelli segnala se il piano di cottura è molto caldo, caldo o quasi freddo
	Dispositivo automatico per la cottura iniziale La zona di cottura viene attivata per un determinato intervallo e poi ritorna automaticamente al livello di potenza impostato
	Zona di cottura XL Sulla zona di cottura XL trovano posto anche le pentole più grandi
	Zona di cottura a doppio circuito Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizzo di pentole e tegami di varie dimensioni
	Brasiera Zona di cottura specialmente adatta alle pentole ovali
	Indicazione del calore residuo Indica se il piano di cottura è ancora caldo

	AirSensor™ La tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza della cappa aspirante
	Breeze Livello di potenza che depura silenziosamente l'aria dagli odori dopo la cottura
	Sistema di aspirazione sui bordi Massima efficienza volumetrica
	Livello di intensità Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato
	Funzione di aspirazione prolungata Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato

	SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro
	AirDry Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta.
	Cassetto posate Cassetto posate flessibile grazie alla pratica maniglia
	Cestino per le posate Il cestino delle posate può essere rimosso e inserito in modo flessibile
	TimeOnFloor Le lavastoviglie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina
	LightOnFloor Proiezione di un punto luminoso LED in due colori

supplem. Combo

	AutoHob2Hood Con Hob2Hood®, la ventola di estrazione si regola automaticamente durante la cottura
	ComboBridge dal design Windmill, offre la funzione Bridge a sinistra e a destra della cappa aspirante, che unisce due zone cottura in una sola
	ComboFlex è dotato di FlexiBridge a sinistra e a destra della cappa aspirante che consente la combinazione delle zone cottura fino a un max. di quattro e dispone inoltre della funzione PowerSlide
	Filtro 2 in 1
	Filtri antigrasso di metallo rotondi

	Illuminazione a LED Lampadine chiare di lunga durata, regolabili ed economiche
	Indicazione saturazione filtri ai carboni attivi Segnala se è necessario sostituire, lavare o rigenerare i filtri in base al modello
	Indicazione pulizia del filtro antigrasso Indica quando è ora di pulire i filtri
	Installazione best in class Installazione rapida ed economica

	Illuminazione vano interno Vano interno della lavastoviglie illuminato
	Regolazione in altezza Regolazione in altezza del cestello superiore
	Allacciamento per acqua fredda o calda Allacciamento per acqua fredda o calda (max. 60°C)
	Porta con cerniere a traino Comodo meccanismo con cerniere a traino per lavastoviglie totalmente integrate a norma Euro
	Motore con inverter La pompa di drenaggio con tecnologia inverter garantisce un funzionamento molto silenzioso e non richiede manutenzione.

Significato delle icone

Frigoriferi e congelatori

	Cooling 360° I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili
	TwinTech Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore / NaturaFresh™
	ColdSense Temperatura stabile grazie ai sensori intelligenti
	DynamicAir La ventola di ricircolo garantisce una temperatura omogenea nel vano frigorifero
	CleanAir Control Il filtro CleanAir Control al carbone attivo neutralizza gli odori all'interno del frigorifero
	NoFrost Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio
	LowFrost Sbrinamento manuale solo di rado e pulizia più semplice
	FastFreeze Congelamento rapido di grandi quantità di alimenti freschi

Lavaggio

	Tecnologia SoftWater Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che ne aumentano la durezza
	AutoDose La lavatrice dosa in modo del tutto automatico il detersivo e l'ammorbidente
	UniversalDose Bacinella a induzione con scomparto aggiuntivo per la biancheria con calde
	PowerCare Risultati di lavaggio eccezionali a 30°C in meno di un'ora
	Tecnologia ProSteam® Grazie alla formazione di vapore si ottengono fino al 30% in meno di pieghe e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato
	Tecnologia ProSense® Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico
	SyncDry La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro
	Ammollo rapido Il contenuto del cestello viene bagnato rapidamente e completamente e il detersivo viene sciolto in modo adeguato
	AquaFall Le nervature di trascinamento attingono acqua e bagnano i capi continuamente durante l'intero ciclo di lavaggio
	Inverter Motor+ Motore che garantisce silenziosità e una maggiore durata della lavatrice
	Programma sportivo di Odermatt
	Programmi Lana / Seta Adatti addirittura a lana e seta con indicazione di lavaggio a mano

	FlexiFresh L'umidità dell'aria del cassetto delle verdure può essere regolata secondo necessità
	MultiChill 0°C Il cassetto MultiChill 0°C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti
	GreenZone+ Prolunga la durata di conservazione dei suoi alimenti regolando l'umidità
	MultiSwitch+ Grazie ai cassette MultiSwitch+ è possibile impostare in qualsiasi momento la temperatura ottimale
	Cassetto ExtraChill Cassetto a temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero
	Scomparto NaturaFresh™ Zona con temperature comprese tra 0 e 3°C e umidità dell'aria regolabile
	SpacePlus Spazioso cassetto a due scomparti, completamente estraibile, per bottiglie e verdure

	ExtraZone Cassetto estraibile supplementare per una migliore accessibilità e visibilità
	Display a LCD Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura
	AI CoolAssist Il sistema riconosce le vostre abitudini di utilizzo e regola la potenza di raffreddamento di conseguenza.
	CustomFlex Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto
	FlexiShelf Ripiano divisibile con parte anteriore traslabile all'indietro
	SoftClosing Ammortizzazione integrata per una chiusura delicata degli sportelli
	Plastica riciclata

supplem. Asciugatura

	Scan 3D Lo scan 3D asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori
	FiberPro Per asciugare diversi tipi di tessuti allo stesso tempo senza deformarli
	Tecnologia ProSteam® Riduce le pieghe dei vestiti dopo l'asciugatura, riducendo così lo sforzo di stiratura
	Sistema AbsoluteCare I movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto
	Filtro Easy Clean Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura
	Filtro 2 in 1 Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura
	Programma Outdoor Preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria
	Illuminazione interna cestello Comoda illuminazione interna nell'asciugatrice
	Inversione automatica del senso di rotazione del cestello L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe
	Tecnologia DualSense Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti
	Tecnologia SensiDry® Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate

supplem. Asciugatura al lavaggio

	Funzione modalità (lavasciuga) Funzioni lavasciuga disponibili: lavaggio, asciugatura oppure lavaggio e asciugatura in un unico ciclo
	Lavasciuga combinata Lavatrice-asciugatrice combinata efficiente con pompa di calore integrata
	Tecnologia DualSense Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti
	Tecnologia SensiDry® Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate

Sede principale

Electrolux SA

Buckhauserstrasse 40
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numero principale

Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Vendita

Tel. 044 405 83 10

Ordine

Apparecchi: directline@electrolux.ch
Prospetti: <https://www.electrolux.ch/it-ch/support/download-brochures/>

Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.

Può richiedere una consulenza nelle Taste Galleries Electrolux anche al di fuori degli orari ufficiali di apertura, negli orari marginali e, a seconda della sede, al sabato.

Valutiamo costantemente gli orari di apertura al fine di ottimizzare i nostri servizi. Per questo motivo, gli orari di apertura possono variare. Gli attuali sono disponibili tramite codice QR o l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Hotline per consulenze sui prodotti: 044 405 82 44

Consulenza sulle domande: 0848 848 111

Berna

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

da lunedì a mercoledì e venerdì:

09:00 - 12:00
13:00 - 17:00

giovedì:

09:00 - 12:00
13:00 - 19:00

ogni primo sabato del mese:

9:00 - 16:00

Coira

Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9:00 - 12:00
13:30 - 17:00

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9:00 - 12:00
13:30 - 17:00

sabato:

9:00 - 16:00

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

09:00 - 12:00
13:00 - 17:00*

* venerdì: fino alle 16:30

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

9:00 - 12:00
13:30 - 18:00
Chiuso lunedì

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

da martedì a mercoledì e venerdì:

09:00 - 12:00
13:30 - 17:00

Chiuso il lunedì e il giovedì

Préverenges

Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

09:00 - 12:00
13:30 - 17:00 *

* venerdì: 16:30

San Gallo

Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
stgallen@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09:00 - 12:00
13:30 - 17:00

sabato:

09:00 - 16:00

Volketswil

Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

da martedì a venerdì:

09:00 - 12:00
13:30 - 17:00

sabato:

09:00 - 16:00

Zurigo

Buckhauserstrasse 40
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:

08:00 - 12:00
13:00 - 17:00*

* venerdì: fino alle 16:30

sabato: 9:00 - 16:00

Ordini di accessori e ricambi

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111
ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

07:30 - 12:00/13:00 - 17:00
venerdì:
07:30 - 12:00/13:00 - 16:30

Hotline tecnica

Telefono 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

Servizio Installazione

Telefono 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:

07:30 - 12:00/13:00 - 17:00
venerdì:
07:30 - 12:00/13:00 - 16:30

da lunedì a giovedì:

07:30 - 12:00/13:00 - 17:00
venerdì:
07:30 - 12:00/13:00 - 16:30

Servizio clienti con centri di assistenza

Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

Prenotazione online servizio riparazione

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

6928 Manno
Via Violino 11

9008 St. Gallen
Langgasse 10

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zürich
Buckhauserstrasse 40

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b



Seguici!



@electrolux_ch



ElectroluxSchweiz

801049669 | 2026/2027 01