

Elettrodomestici

Incasso e a posa libera

2026 | 2027

Scoprite i nostri nuovi prodotti e la nostra nuova linea di lavastoviglie

MyElectrolux: diventare socio vale la pena.

Registrate i vostri prodotti in MyElectrolux e approfittate di esclusivi regali di benvenuto e di altri interessanti vantaggi:

- Immediati regali di benvenuto coordinati al vostro prodotto
- Tutte le informazioni principali relative al vostro prodotto in un unico punto
- Accesso a istruzioni per l'uso e altri documenti importanti
- Prenotazione di servizi semplificata
- Possibilità di vincita di un'esperienza culinaria per 10 persone del valore di CHF 1'800 presso la Taste Gallery di vostra scelta!
- All'acquisto di un prodotto ProfiLine ricevete gratuitamente il pacchetto ProfiLine di servizi premium

Iscrivetevi inoltre alla nostra newsletter e riceverete un buono del 10 % per il webshop e offerte esclusive.



Per saperne di più

Valutare il prodotto e vincere CHF 100

La vostra opinione conta! Aiutateci a migliorare costantemente i nostri prodotti condividendo la vostra esperienza. Con ogni recensione su electrolux.ch partecipate alla nostra estrazione mensile. Ogni mese mettiamo in palio due buoni Manor del valore di CHF 100 l'uno.

É facilissimo:

1. Visitate il nostro sito web: electrolux.ch/de-ch/review
2. Selezionate il vostro prodotto fotografando la targhetta di designazione o inserendo manualmente il numero di prodotto (PNC).
3. Valutate l'apparecchio Electrolux con un punteggio da 1 a 5 stelle e aggiungete un vostro commento.

Scansionate e valutate



stampato in **svizzera**

Prodotto di stampa finanzia
contributo per il clima
ClimatePartner.com/53173-2511-1010

I nostri opuscoli sono realizzati con carta certificata FSC®-certificata.*

MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C011710

*** rispetto all'elettricità normale ENTSO-E-Mix**

Catalogo valido dal 01.03.2026

Prezzi senza tassa di riciclaggio anticipata. Salvo venduto, variazione di modelli, errori e modifiche di prezzo. **Le illustrazioni possono differire dall'originale.**

Consegna alla rivendita:
Cargo Domicilio o camion.

Sommario

Chi siamo 4



Cottura 20



Cucinare a gas 98



Piani di cottura 108



Sistema di aspirazione perpiani di cottura 150



Cappe 162



Refrigerazione / Congelare 194



Lavastoviglie 258



Cura del bucato 286



Accessori / manutenzione 334

Siamo tra le aziende leader in Europa nel campo della sostenibilità*

* Il Gruppo Electrolux è stato nuovamente riconosciuto dal Financial Times (FT) come uno dei pionieri europei del clima per il suo impegno a favore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Mirando a una catena di creazione del valore netto a zero entro il 2050, il Gruppo Electrolux intende ridurre ulteriormente le emissioni di CO_2. Per il periodo dal 2021 al 2030 sono stati fissati i seguenti obiettivi:

–85 %

delle emissioni di CO_2 operative:
Emissioni dirette e indirette di CO_2 da attività commerciali proprie.

–42 %

delle emissioni indirette CO_2:
dei settori prodotti acquistati e servizi, trasporto e distribuzione a monte nonché in merito all'utilizzo dei prodotti venduti e i viaggi d'affari.

Il nostro impegno in Svizzera

Seguendo il motto «think global, act local» attuiamo la strategia di sostenibilità globale adottando misure concrete in Svizzera:



Upcycling – dal vecchio nasce il nuovo
Trasformiamo i materiali di marketing in disuso in eleganti borse per laptop, shopper e necessaire.



Il nostro contributo alla promozione dell'agricoltura rigenerativa
Electrolux intende fare di un'alimentazione sostenibile e sana la scelta preferita e allo stesso tempo combattere il cambiamento climatico.



Madame Frigo – insieme contro lo spreco alimentare
Dal 2020 siamo partner per i prodotti e sostenitori dell'associazione. La rete di frigoriferi pubblici è in costante crescita.

Per saperne di più, scansionare il codice QR.

Electrolux EcoLine – Oggi inizia un domani migliore

La nostra esclusiva Electrolux EcoLine segna un'altra tappa fondamentale nel percorso comune verso un futuro sostenibile.

I modelli della Electrolux EcoLine offrono, oltre a prestazioni senza compromessi, diversi fattori per un impiego particolarmente sostenibile: gli apparecchi contrassegnati con il marchio verde Electrolux Ecoline sono i più efficienti della loro categoria dal punto di vista energetico e consentono così di risparmiare ad ogni utilizzo. Inoltre dispongono di funzioni speciali che mirano alla salvaguardia di preziose risorse.

Principi di scelta per la linea Electrolux EcoLine

I prodotti vengono selezionati in base alla loro compatibilità ambientale.

Le etichette energetiche, oltre a essere le più efficienti, sono anche competitive sul mercato.

Le funzioni sono progettate per garantire la massima efficienza.

Tutti i prodotti EcoLine si riconoscono dall'etichetta verde Electrolux EcoLine



Swiss Ski si affida alla qualità di Electrolux

Dal 2024 Electrolux è partner di Swiss-Ski nell'ambito della cura del bucato. In qualità di fornitore ufficiale, mettiamo a disposizione di atleti, collaboratori e della federazione i nostri apparecchi per la cura del bucato, innovativi e di alta qualità.

Fuori dalle piste, anche fuoriclasse come Marco Odermatt, Wendy Holdener e Shaienne Zehnder si affidano alla qualità impeccabile e alle prestazioni di spicco dei nostri prodotti, sviluppati per soddisfare le esigenze più elevate.

Electrolux e Swiss-Ski: Una partnership all'insegna della qualità e delle massime prestazioni.



Da oltre 15 anni ci impegniamo a promuovere i giovani talenti dello sci alpino

Il successo sostenibile richiede un sostegno a lungo termine – Electrolux ne è convinta. Per questo motivo, il nostro impegno inizia già dai talenti più giovani dello sci alpino.

Il nostro obiettivo è una collaborazione il più duratura possibile. Proprio come con Wendy Holdener e Marco Odermatt, che sono entrati a far parte della famiglia Electrolux già da bambini. Oggi sono tra le stelle dello sci più affermate della Svizzera e il loro legame con noi dura da quasi metà della loro vita. Attualmente, il nostro settore giovanile conta 20 promettenti talenti.

I più giovanti tra loro hanno appena 10 anni! Ciò che nacque come progetto pionieristico è oggi parte integrante del nostro impegno sostenibile per lo sport invernale svizzero.

Siamo orgogliosi di collaborare con atlete e atleti che condividono i nostri valori e rispecchiano la nostra identità di marca. Perché Electrolux non punta solo all'eccellenza sportiva, ma a costruire partnership durature basate su fiducia e crescita condivisa.



Il nostro pacchetto di servizi ProfiLine Premium

Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

Oltre ad approfittare del pacchetto di servizi premium ProfiLine, beneficiate anche dei seguenti vantaggi.

Vi regaliamo il ricettario Electrolux
All'acquisto del nostro ProfiLine Profi Steam, una volta effettuata la registrazione, riceverete in omaggio il nostro ricettario Electrolux, che con i suoi numerosi menù è una vera e propria fonte d'ispirazione.

1 Uno speciale numero di assistenza tutto per voi
Una volta registrati i vostri apparecchi ProfiLine, riceverete un numero di telefono prioritario ed esclusivo per accedere in tempi rapidi al nostro servizio clienti.

2 Il vostro apparecchio ProfiLine ha una priorità assoluta
Il nostro tecnico di servizio è di solito sul posto entro 24 ore* dalla vostra notifica di riparazione.

* Il giorno lavorativo successivo

3 Abbiamo in serbo per voi un buono 40 % di sconto per il nostro webshop**
Scegliete tra i nostri accessori quello ideale per completare il vostro apparecchio ProfiLine.

** Valore dell'ordine fino a max. CHF 300.– e non cumulativo

4 Evento ProfiLine dedicato al gusto
In qualità di proprietari di un apparecchio ProfiLine, vi offriamo una serata gastronomica in un'atmosfera accogliente in una delle nostre Gallerie del Gusto. Avrete la possibilità di assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi mentre i nostri specialisti preparano per voi piatti gustosi.



Ecco a voi la linea di prodotti Nero opaco di Electrolux

Le superfici in nero opaco hanno una lunga tradizione in cucina, dalle pentole in ghisa alle stoviglie in ceramica smaltata. Le naturali proprietà anti-impronta abbinate all'insensibilità alle macchie rendono le superfici opache davvero pratiche e conferiscono loro un aspetto particolarmente elegante.

Le superfici di alta qualità sono realizzate in uno speciale vetro satinato nero. L'esclusivo vetro satinato trattato in superficie è riciclabile e resistente alle impronte digitali.

Inoltre, l'elevata robustezza del materiale garantisce una lunga durata e una qualità costante.

Nero opaco è sinonimo di eleganza in cucina, soprattutto abbinato a materiali di alta qualità e tecnologie innovative; proprio come è tradizione da Electrolux.



La linea di prodotti nero opaco



Nuovo pannello di controllo dal design discreto, tasto di accensione integrato e funzionamento tramite display touch di alta qualità.

Maniglia dello sportello perfettamente incorporata, in metallo anodizzato nero.

Il vetro dello sportello con ampia superficie opacamette perfettamente in risalto il pregiato materiale.



Cappa aspirante decorativa
da incasso

Identificativo del prodotto	**WOSL9061MB**
Standard	90 cm
Highlights	★ SilenceTech™ ★ Tecnologia AutoSense – controllo automatico ★ Alta efficienza e basso consumo energetico in questa cappa A+ ★ Cappa aspirante elegante ★ Grazie alla funzione Breeze, l'aria viene espulsa silenziosamente dalla cappa dopo la cottura
Classe di efficienza energetica	A+
Capacità max, m^3/h	760/725
Electrolux App	•
Accessori	Compatibilità con Filtro OdourClean MCFB91 e Filtro OdourClean Pro MCFB93+ SilentiumKit M8CKSL07 e MKCKSL28
Prezzo incl. / escl. IVA	2'520.00/2'331.15
CRA incl. / escl. IVA	8.12/7.51

AutoSense
I sensori intelligenti regolano automaticamente la velocità dell'aria di scarico alla necessità ed eliminano il vapore e gli odori per un clima piacevole in cucina.

PerfectIllumination
Illuminazione perfetta per ogni situazione ai fornelli: gli LED multikelvin assicurano la visibilità ideale e consentono di personalizzare la luminosità e temperatura del colore sul piano di cottura.

AuroraTech
Il sistema di controllo intelligente dell'illuminazione garantisce un'atmosfera ottimale in cucina, regolando automaticamente l'illuminazione alle condizioni di luce nel corso della giornata.



Forno da incasso
ProfiSteam Steamify®

Identificativo del prodotto	**EB6PL70KMB**
Standard	Euro (60×60 cm)
Highlights	★ Forno a vapore e forno completo, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti
Classe di efficienza energetica	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	70 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	•
Accessori	Set di contenitori per cottura a vapore in acciaio cromato (1 set ½"GN), teglia Easy2Clean, teglia con bordi alti, 2 griglie, guida per teglie, set per decalcificazione, buono per un libro di ricette, buono per dimostrazione vapore, pacchetto di assistenza ProfiLine
Prezzo incl. / escl. IVA	4'995.00/4'620.70
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00



Forno da incasso
Compact 45
ProfiSteam Steamify®

Identificativo del prodotto	**EB4PL70KMB**
Standard	Euro (45×60 cm)
Highlights	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi con calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch+ ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti
Classe di efficienza energetica	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	45 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	•
Accessori	Set di contenitori per cottura a vapore in acciaio cromato (1 set ½"GN), teglia Easy2Clean, teglia, griglia, set per decalcificazione, buono per libro di ricette, buono per dimostrazione vapore, pacchetto di assistenza ProfiLine
Prezzo incl. / escl. IVA	4'585.00/4'241.45
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00



Forno da incasso
pirolisi

Identificativo del prodotto	**EB6PL80MB**
Standard	Euro (60×60 cm)
Highlights	★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Autopulizia pirolitica ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più livelli
Classe di efficienza energetica	A++
Volume vano interno (utilizzabile)	71 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	•
Accessori	Griglia, teglia Easy2Clean, teglie con bordi alti, guida per teglie, ProfiLine pacchetto di assistenza
Prezzo incl. / escl. IVA	3'685.00/3'408.90
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00




Forno a microonde combinato
Compact45

Identificativo del prodotto	**EB4PL90KMB**
Standard	Euro (45×60 cm)
Highlights	★ CookSmartTouch+ ★ Assistente di cottura ★ Programmi combinati con microonde e metodi di riscaldamento tradizionali ★ Termometro per alimenti ★ Teglia extra large
Classe di efficienza energetica	–
Volume vano interno (utilizzabile)	43 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	•
Accessori	Piastra per microonde, griglia, teglia Easy2Clean, teglia con bordi alti, pacchetto di assistenza ProfiLine
Prezzo incl. / escl. IVA	3'285.00/3'038.85
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00



Compact 45
BakingPlus Pyrolyt

Identificativo del prodotto	**EB4PL80DMB**
Standard	Euro (45×60 cm)
Highlights	★ CookSmartTouch+ ★ Autopulizia pirolitica ★ Funzione BakingPlus ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti
Classe di efficienza energetica	A+
Volume vano interno (utilizzabile)	45 litri
Funzioni di riscaldamento	Calore superiore e inferiore, grill e ad aria calda
Electrolux App	•
Accessori	Griglia, teglia Easy2Clean, teglia con bordi alti, pacchetto di assistenza ProfiLine
Prezzo incl. / escl. IVA	3'335.00/3'085.10
CRA incl. / escl. IVA	10.81/10.00



Cassetto scaldavivande
da incasso

Identificativo del prodotto	**WS140SLMB**
Standard	Euro (14×60 cm)
Highlights	★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45
Classe di efficienza energetica	–
Volume vano interno (utilizzabile)	–
Funzioni di riscaldamento	–
Electrolux App	–
Accessori	Fondo in vetro,tappetino antiscivolo
Prezzo incl. / escl. IVA	1'430.00/1'322.85
CRA incl. / escl. IVA	8.12/7.51

Aspirapolvere senza filo Electrolux 900

New

La nostra combinazione più efficiente tra raccolta della polvere* e autonomia**

* Basato su test condotti secondo la norma IEC 62885-2, sezione 5.2, per la misurazione dell'assorbimento di polvere da pavimenti duri con fughe.
** Test condotti secondo la norma IEC 62885-4 in modalità alta velocità.

EP91UB21ES

Scoprite il segreto per pavimenti puliti e un clima ideale in casa

Gli aspirapolvere di Electrolux sono stati sviluppati per facilitare il lavoro di pulizia della vostra casa. Robot aspirapolvere, aspirapolvere a traino o senza fili: i nostri dispositivi combinano elevate prestazioni di pulizia con una tecnologia intelligente, garantendo così una pulizia rapida e semplice in ogni angolo della vostra casa.

Novità da marzo



ER81UW3SW
Electrolux 800 Robot

Novità da settembre



EB71U1GGCH
Electrolux 700 Aspirapolvere a carrello con sacchetto

I purificatori d'aria multifunzionali di Electrolux sono studiati appositamente per offrire il massimo comfort tutto l'anno. Dotati di sofisticati sensori che monitorano costantemente la qualità dell'aria e di un'applicazione che garantisce aria pura e pulita in ogni momento, sono la soluzione perfetta per un clima salutare in casa.

Novità da marzo



EPO51573SW
Pure 500 XL PetCare Purificatore d'aria

I condizionatori intelligenti Electrolux sono progettati per garantire un clima interno piacevole durante tutto l'anno. Grazie alle funzioni di raffreddamento e riscaldamento ad alte prestazioni, al funzionamento silenzioso e al controllo intuitivo tramite l'app Electrolux, il massimo comfort è sempre a portata di mano.

Novità da marzo



ECU7678CSW
Condizionatore portatile Electrolux 700

Scoprite il catalogo

Taste Galleries Electrolux – Appagamento dei cinque sensi

Qui si prende gusto! Che si tratti di una consulenza personale relativa ai nostri elettrodomestici, di consigli e trucchi di cucina o di partecipare a uno dei nostri entusiasmanti corsi di cucina.

Consulenza personale sul posto
Visiti le nostre moderne Taste Galleries e si faccia consigliare personalmente dai nostri esperti.

Dimostrazione steamer
Fate parte dei fortunati proprietari di uno steamer Electrolux? Saremo lieti di invitare voi e un accompagnatore in una delle nostre sedi per gustare piatti deliziosi. Potrete assistere dal vivo all'uso pratico degli apparecchi da parte dei nostri specialisti.

Corsi di cucina
Per buongustai e chiunque voglia diventarlo. Scopra i nostri numerosi corsi di cucina che le consentiranno di trascorrere ore divertenti e istruttive. Un'autentica gioia per il palato!

La sua hotline per domande sui prodotti
Siete interessati a un nuovo prodotto o avete domande relative all'impiego di un prodotto? Saremo lieti di aiutarvi.

Telefono: 0848 848 111

Scoprite ora le Gallerie del Gusto o fissate un appuntamento sul sito www.tastegallery.electrolux.ch









La nostra nuova Taste Gallery di Zurigo risplende nell'edificio «BUCK 40», nel vivace quartiere Altstetten di Zurigo. Questa moderna sede abbina un innovativo showroom a un'elegante location per eventi e conquista con la realizzazione open space e la fantastica vista sulla montagna emblema di Zurigo. Questa cornice unica offre lo sfondo perfetto per eventi di ogni tipo, da appassionanti corsi di cucina a molto altro ancora. Prenotate ora un appuntamento online e venite a trovarci.

Collegamento in rete degli apparecchi con l'app Electrolux – il vostro partner digitale

Con l'app Electrolux scoprite l'efficienza nella vita quotidiana senza alcuno sforzo – provate l'esperienza completamente nuova degli elettrodomestici collegati in rete! I vostri elettrodomestici lavorano insieme adattandosi perfettamente alle vostre esigenze. Dalla cucina alla lavanderia: con un solo clic o un semplice comando vocale, è possibile controllare tutto comodamente da un unico punto. L'applicazione è il vostro partner digitale, che vi aiuta a ottenere il meglio dai vostri apparecchi. Vi offre preziosi consigli, impostazioni personalizzate e funzioni intuitive suggerendovi ricette o consigli per il lavaggio e le faccende domestiche che diventano così un gioco da ragazzi.

«Ho semplicemente selezionato il programma per le giacche-piumino tramite l'app e si è rivelato perfetto.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto TWSL4IE500.

Caratteristiche (a seconda del modello):

- Un'unica app per tutti i prodotti Electrolux
- Semplice introduzione tramite codice QR
- Visualizzazione nella schermata iniziale di tutti i dispositivi collegati con visualizzazione del funzionamento e dello stato in tempo reale
- Feed con rapporti di utilizzo, consigli di esperti e promemoria per la manutenzione
- Funzioni di assistenza per un utilizzo ottimale dell'apparecchio
- Accesso a funzioni aggiuntive, selezionabili solo tramite l'app
- Statistiche sull'uso e suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale
- Controllo vocale
- Comunicazione tra i dispositivi
- Schede e documentazione dei diversi apparecchi
- Shop per accessori integrato con consigli per i dispositivi collegati
- FAQ





Scopri di più nel video

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Requisiti di sistema
Per poter utilizzare tutte le funzioni e i servizi di «Electrolux App» sono necessari i seguenti requisiti di sistema: Caratteristiche tecniche Un router wireless (frequenza: 2,412 – 2,472 GHz / protocollo: IEEE 802.11 b/g/n/ max. intensità di campo > 20dBm). Le ricordiamo che l'apparecchio deve essere installato in un punto con una buona copertura della rete wireless (buona intensità del segnale). Lo smartphone e il router devono essere collegati a Internet. Per gli utenti Android: uno smartphone con Android 4.3 (o versione più recente) con una risoluzione dello schermo di 1280 × 720 (o superiore). Per gli utenti iOS: uno smartphone o tablet con iOS 8 (o versione più recente).

Tutti gli elettrodomestici con l'app Electrolux (Connectivity) sono contrassegnati da questa icona nel catalogo

Cottura al forno

- Controllo remoto delle funzioni del forno, della temperatura e del tempo di cottura
- Invio delle impostazioni di cottura ideali direttamente al forno in base alla ricetta presente nell'app
- Notifiche push sul proces so di cottura

Cottura sul fornello

- Informazioni in tempo reale sulle diverse zone del piano cottura
- Indicazioni per la pulizia del filtro
- Regolazione automatica della potenza dell'aspiratore

Refrigerazione

- Controllo a distanza della temperatura del frigorifero – per regolarla ogni volta che lo si desidera
- Funzione spesa – State facendo la spesa? Abbassate la temperatura tramite l'app per conservare poi al meglio la freschezza degli alimenti
- Funzione timer e notifica DrinksChill, per raffreddare rapidamente le bevande nel congelatore senza paura di dimenticarle

Lavastoviglie

- Eco-feedback – informazioni sul consumo di acqua ed energia in base al programma selezionato, incluso il rilevamento della durezza dell'acqua
- Notifiche e allarmi – per esempio a fine programma o per la ricarica del brillantante o del sale
- Ordinazione di prodotti per la cura dell'apparecchio direttamente dall'app

Lavatrice

- SyncDry – adattamento automatico del processo di asciugatura al ciclo di lavaggio
- Notifica di fine programma e consigli d'uso
- Consigli per la cura di tessuti speciali o delicati







Servizio Electrolux – il vostro partner affidabile

Acquistando Electrolux, comperate ben più di un apparecchio di qualità. Ma vi assicurerete un compagno affidabile. Dalla messa in funzione ai pezzi di ricambio, fino al supporto specializzato e alle riparazioni, noi vi offriamo consulenza e assistenza per tutta la durata del vostro apparecchio. Soddisfazione garantita. Ciò garantiamo e per ciò ci impegniamo.

Perché Electrolux?

- Nessuno conosce meglio Electrolux: professionalità, rapidità in tutta semplicità.
- Le riparazioni vengono effettuate esclusivamente da tecnici specializzati del servizio Electrolux.
- Electrolux utilizza solo ricambi originali garantiti per il campo d'applicazione.
- Copertura su tutto il territorio con tecnici d'assistenza regionali sul posto.



Soddisfazione pari a 4,67 su 5 secondo i sondaggi condotti tra i clienti nel 2025

0848 848 111
Lunedì – Giovedì: 07:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Venerdì: 07:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30
Sabato / Domenica: chiuso

Prenotate i servizi in qualsiasi momento online

www.electrolux.ch/support



Vasta gamma di servizi per offrire ai clienti un'esperienza superiore.



Servizio riparazione
Nel 94 % dei casi, Electrolux ripara il vostro elettrodomestico già al primo intervento. Conosciamo i vostri dispositivi meglio di chiunque altro. Tutti i nostri tecnici esperti sono specializzati nella diagnosi e nella risoluzione di qualsiasi problema e utilizzano sempre ricambi originali per garantire riparazioni di alta qualità. Soddisfazione garantita.



Servizio Installazione
Installazione effettuata direttamente dal produttore. Approfittate così della massima competenza del marchio e della gamma di servizi più completa: oltre all'installazione, eseguiamo la corretta impostazione degli apparecchi, spiegando le funzioni di base più importanti.
Ci contatti telefonicamente: 062 889 95 10



Garantie Plus
Estendete semplicemente la garanzia e rimanete senza preoccupazioni. Con la Garanzia Plus, le consulenze per la risoluzione dei guasti e gli eventuali costi di riparazione sono coperti a partire da soli CHF 99.– all'anno.



Pezzi di ricambio, accessori e prodotti per la cura
Offriamo una disponibilità superiore al 98 % in qualsiasi momento. I pezzi di ricambio originali Electrolux, perfettamente su misura, vengono forniti da uno dei nostri sette centri di distribuzione in Europa. Perché conosciamo ogni dettaglio dei nostri apparecchi. Inoltre, nello shop online shop.electrolux.ch troverete gli accessori e i prodotti per la cura più adatti al vostro elettrodomestico.



Lo steamer combinato (modello EB6PL70KSP) spicca oltre che per il suo elegante design dai dettagli lavorati con precisione, come l'impugnatura, anche per la sua funzionalità. Riunisce infatti tutte le proprietà di un forno e di uno steamer in un unico apparecchio, facendo di lui un maestro di praticità.

Cottura

Caratteristiche del prodotto Steamer **22**
EURO 31
SMS 36

Caratteristiche del prodotto forni **40**
EURO 46
SMS 58

Caratteristiche del prodotto microonde **66**
EURO 67
SMS 69
A posa libera 71

Possibili combinazioni di apparecchi compatti **72**

Macchina per caffè **74**

Cantinetta frigo per vini **75**

Cassetti **75**

Caratteristiche del prodotto cucine **80**
EURO 81
SMS 86


Accessori per l'incasso / Servizio **93**

Caratteristiche del prodotto cucine a posa libera **94**
Cucine a posa libera 96


Panoramica sui nostri Steamer – Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
Steamify®	Non preoccupatevi della selezione della giusta quantità di vapore per la preparazione dei diversi piatti .Lo steamer assicura automaticamente risultati perfetti erogando la quantità di vapore ottimale per ogni piatto .	Lo steamer determina automaticamente in base alla temperatura la giusta quantità di di vapore e la immette .
Electrolux App	Gestite il forno da remoto e ricevete preziosi modelli di ricette e notifiche push .	Scaricando l'app Electrolux, potete collegare lo smartphone al vostro steamer tramite rete WiFi .
SousVide	Gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive .	La pietanza viene cucinata nel sacchetto sottovuoto sigillato a basse temperature costanti e con la massima precisione .
Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati .	Durante il riscaldamento, lo steamer aggiunge infatti vapore .
Cottura con regolazione dell'umidità	Risultano piatti croccanti e succosi e mai secchi .	In questo modo, l'umidità della camera di cottura viene regolata in livelli prestabiliti .
AI Taste Assist	Con lo steamer le ricette riescono più facilmente, in modo più sano e gustoso . Così potrete valorizzare ogni piatto al massimo, senza dover intervenire personalmente .	Basta inserire il link della ricetta nell'app Electrolux .L'IA analizza la vostra ricetta e ottimizza temperatura, tempo e quantità di vapore suggeriti per il vostro modello di forno .
Compact – dimensioni compatte	Tutti i vantaggi di un grande steamer in uno spazio ridotto .	Adatto per nicchie di dimensioni: 38×55, 38×60 e 45×60 cm .

Steamer norma EURO

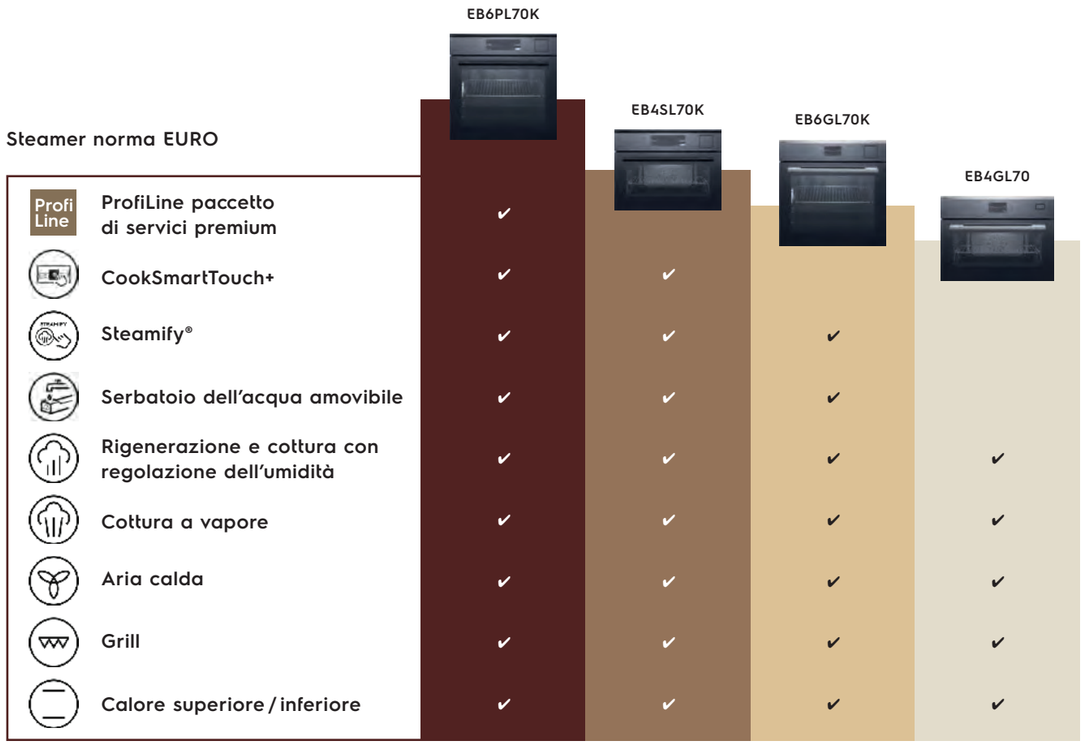

Steamer norma SMS

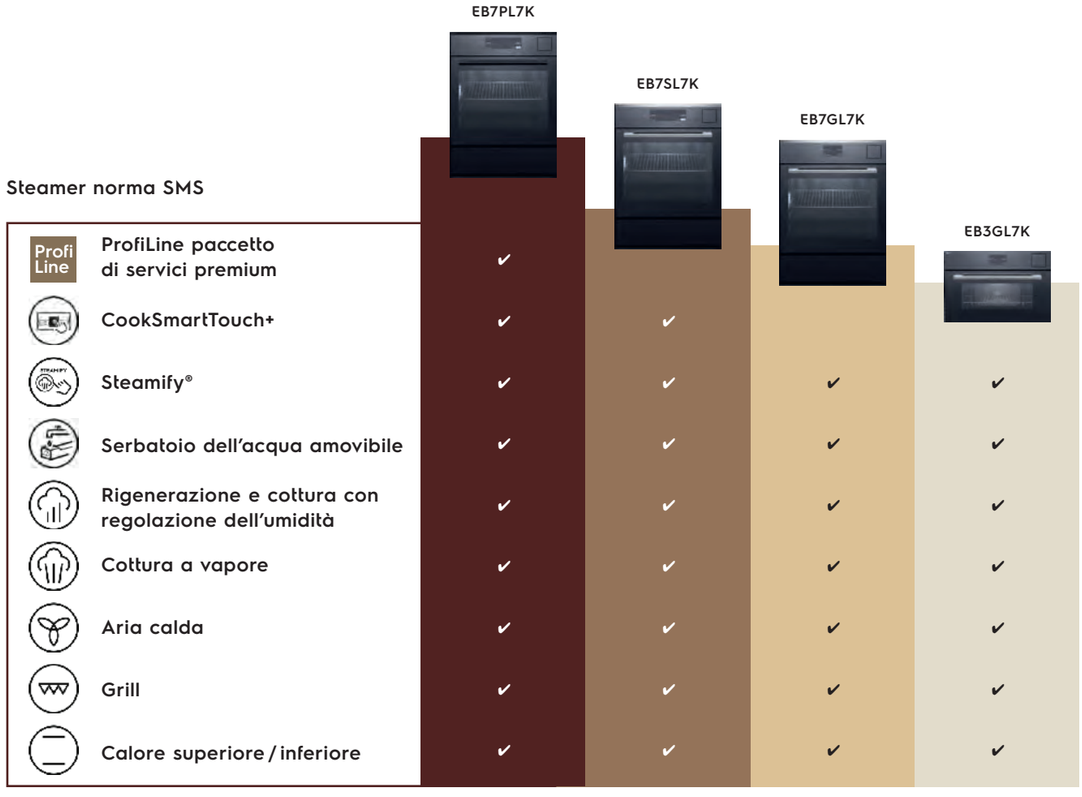

Steamer combinato: Forno e steamer in un unico apparecchio

Il nostro steamer combinato dispone di tutte le caratteristiche di un normale forno e delle preziose funzioni di un forno a vapore. Questa combinazione rende questo apparecchio imbattibile e offre i seguenti vantaggi.

Combi-Steamer
2in1
Forno &
Steamer

Gusto straordinario
La combinazione di aria calda e vapore garantisce sapori più intensi, superfici più croccanti e consistenze più succose .Inoltre i piatti riscaldati sono buoni come appena preparati .

Tempo risparmiato in tutta comodità
Un forno dotato di vapore cuoce le vostre preparazioni praticamente da sé e consente inoltre di preparare più piatti al tempo stesso senza dover controllare il processo di cottura .Cucinare diventa così un gioco da ragazzi e si risparmia un sacco di tempo .

Preparazione sicura
Lo steamer combinato evita la cottura eccessiva e la bruciatura del cibo, poiché la forza delicata del vapore riduce le probabilità che gli alimenti brucino, secchino o scuociano .

Le sostanze nutritive si conservano al megli
Grazie alla cottura a vapore, si conservano i sali minerali e fino al 90 % della vitamina C* .Scoprite un metodo di cottura più sano .

* In base a un test esterno che ha messo a confronto il contenuto di vitamina C dei broccoli crudi con quello dei broccoli cotti al vapore .Il test si è basato sulla misurazione dell'acido ascorbico (vitamina C) negli alimenti con il metodo HPLC / UV-visible .



EB6PL70KSP

Steamer compatto: Tutti i vantaggi di uno steamer in uno spazio ridotto

I nostri dispositivi Compact propongono una tecnologia premium in un formato compatto e non hanno nulla da invidiare ai modelli più grandi.
Offrono forni e steamer completi con funzioni innovative e rappresentano la soluzione ideale per chi dispone di poco spazio ma esige il massimo .Nonostante il vano cottura più piccolo, è possibile cuocere al forno e a vapore su più livelli senza problemi, anche con teglie extra large .Grazie al design compatto, si adattano perfettamente a cucine di piccole dimensioni, si riscaldano più rapidamente, consumano meno energia e completano al meglio un forno standard .

New

Nuove funzioni, come nei modelli più grandi:

- **Termometro per alimenti per una cottura perfetta**
- **Vano cottura più grande per una maggiore flessibilità**
- **Calore superiore/inferiore, aria calda e grill: come nei grandi forni**
- **Connettività per un controllo intelligente tramite app**
- **Grande serbatoio dell'acqua per tempi di cottura a vapore più lunghi**





EB4PL80DSP
EB4PL70KSP
ZS70GL

Con Steamify®, sempre la giusta quantità di vapore

Steamify®
Non ci si deve più preoccupare della quantità di vapore necessaria per la preparazione dei diversi piatti .Grazie alla funzione Steamify®, basta impostare la temperatura e lo steamer determina automaticamente la quantità di vapore ideale .Piatti deliziosi e salutari senza rompicapi .

«Il mio nuovo forno a vapore offre molte più funzionalità rispetto al modello precedente. Trovo particolarmente utile la funzione Steamify. Inoltre, è facile da utilizzare e intuitivo. Un'aggiunta preziosa alla mia cucina.»*

Valutato con: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto EB6SL7KSP.









Cuocere i cibi in modo delicato e uniforme come professionisti con SousVide

Cuocere a bassa temperatura è uno dei segreti con cui i ristoranti gourmet ottengono aromi e sapori straordinari. Adesso tutto ciò è possibile anche a casa.

1. Preparare
Lavi, tagli e condisca gli ingredienti, quindi metta il tutto nell'apposito sacchetto sottovuoto .

2. Confezionare sottovuoto
Sigilli tutti gli aromi nel sacchetto sottovuoto, in anticipo oppure immediatamente prima della cottura .

3. Cuocere con SousVide
Posizioni il sacchetto sulla griglia nel vano cottura del suo Profi Steam, attivi la funzione SousVide .

4. Servire
Stupisca i suoi ospiti con un'esperienza di gusto dai sapori intensi e autentici .

SousVide
Grazie a una cottura a temperature basse e ultraprecise, gli aromi rimangono concentrati e ben legati agli alimenti, così come le preziose sostanze nutritive .La temperatura viene impostata solo fino al livello massimo necessario per ottenere il grado di cottura desiderato .


Confezionare sottovuoto
Con questo apparecchio professionale si ottiene un effetto sottovuoto fino al 99,9 %, essenziale per una riuscita ottimale con la funzione SousVide in Profi Steamer .La tecnica sottovuoto si può utilizzare anche per i liquidi .Inoltre, agevola la conservazione degli alimenti, favorendone ad esempio il congelamento


VAC140PL

Il futuro della cucina: funzioni intelligenti per soddisfare i vostri gusti e il vostro stile di vita

AI Taste Assist
Con AI Taste Assist, cucinare a vapore diventa un gioco da ragazzi .Copiate il link della ricetta nell'app, che imposterà automaticamente la temperatura, il tempo di cottura e la quantità di vapore ottimali per il vostro steamer .Così potrete preparare piatti sani e gustosi, consumando meno energia e senza incertezze .

New

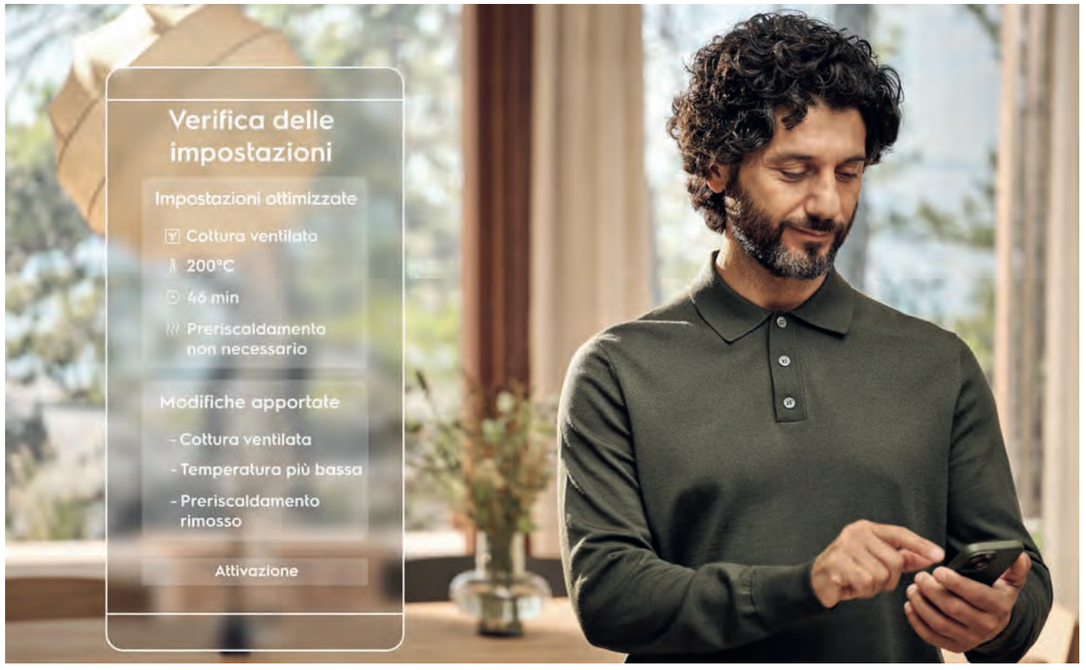

Assistente di cucina
Grazie all'assistente di cucina, potete accedere in modo intuitivo alle impostazioni ottimali per una grande varietà di piatti .Potete scegliere se il forno deve regolare automaticamente le impostazioni o se preferite controllare voi stessi il tempo e la temperatura, mantenendo il pieno controllo .

Electrolux App
Controllate il vostro forno comodamente tramite smartphone: impostate funzioni, temperatura e tempi di cottura o posticipate l'avvio .Scoprite le ricette nell'app e inviate le impostazioni appropriate direttamente al forno .Le notifiche push vi tengono aggiornati sul processo di cottura .

Altre tecnologie apprezzate

Termometro per alimenti
Con il termometro professionale per alimenti, si possono monitorare con precisione la cottura della carne, in modo da toglierla dal forno al momento giusto .



Funzione di rigenerazione
La funzione di rigenerazione è il nostro suggerimento per un'alimentazione sana e sostenibile: il cibo riscaldato sembra appena cucinato e gli sprechi sono ridotti al minimo .



Cottura con regolazione dell'umidità
Un sensore misura e regola l'umidità nel vano di cottura per tutto il tempo della preparazione .Basta impostare l'umidità su bassa, media o alta a seconda del tenore di umidità degli alimenti e della temperatura .

Evaporazione dell'acqua residua
Elementi riscaldanti supplementari contribuiscono all'evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura, per mantenere il vano interno asciutto e agevolarela pulizia .




Pulizia a vapore
Grazie al programma di pulizia a vapore dello steamer, il forno torna a splendere dopo l'uso .Un discreto indicatore ricorda quando è necessario pulirlo .

I nuovi comandi CookSmartTouch(+) intuitivi, smart, connessi

Cucinare non è mai stato così facile: la nuova interfaccia utente offre una panoramica chiara di tutte le funzioni . Con il collegamento WLAN, il forno riceve automaticamente aggiornamenti software e nuove funzionalità .E con l'assistente di cucina, potete decidere se lasciare che il forno ottimizzi automaticamente le impostazioni o se preferite controllare personalmente tempo e temperatura . Per risultati perfetti e il massimo controllo .



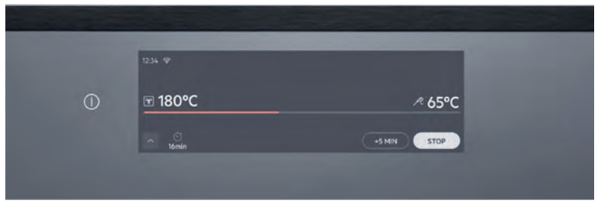

CookSmartTouch+
Il grande display CookSmart Touch+ vi guida in modo intuitivo verso risultati perfetti .Dai piatti quotidiani a menù più elaborati, decidete voi se cucinare manualmente o seguire la guida passo dopo passo .

New



CookSmartTouch
Questo comando offre un funzionamento manuale semplice per gli utenti che desiderano controllare autonomamente i processi di cottura .Ideale per chef esperti o per piatti veloci di tutti i giorni .

New

E per tutti coloro che apprezzano un impiego classico:



Selettore di comando a scomparsa con arresto
Grazie alle manopole girevoli a scomparsa, persino illuminate in alcuni modelli, e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida, le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità .

I nostri Profi Steam e Steamer a norma EURO in breve

	EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Altezza nominale in cm	60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine paccetto di servici premium	•	•						
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•			
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•
Steamify®	•	•	•	•	•	•	•	
SousVide	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura a vapore	•	•	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•
Aiuto cuoco	•	•	•	•	•	•	•	•
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•	•
Evaporazione dell'acqua residua	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia a vapore	•	•	•	•	•	•	•	•
Serbatoio dell'acqua rimovibile	•	•	•	•	•	•	•	
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici	•		•		•			

Trovate altri steamer EURO-Norma della linea Nero opaco alle pagine 10/11 del catalogo.

ProfiLine



EB6PL70KCN / SP

★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
★ Pulizia a vapore
★ Assistente di cucina
★ Termometro per alimenti



EB4PL70KCN / SP

★ Intuitivo display touch screen con comando tramite app Electrolux
★ CookSmartTouch+
★ Pulizia a vapore
★ Assistente di cucina
★ Termometro per alimenti

ProfiLine



EB6SL70KCN / SP

★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist
★ Pulizia a vapore
★ Assistente di cucina
★ Termometro per alimenti



EB4SL70KCN / SP

★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
★ CookSmartTouch+
★ Pulizia a vapore
★ Assistente di cucina
★ Termometro per alimenti

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .

Montaggio				
Tipo		Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		CN/SP	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	594×596×567	455×596×567	594×596×567	455×596×567
Valori di allacciamento	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti		•	–	•	–
Comandi / display					
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"		•	•	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		–	–	-	–
Potenza					
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	70	45	70	45
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A++	A++	A++	A++
Dotazione					
Sistema Steam: esterno		•	•	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua		•/–	•/–	•/–	•/–
Memoria per programmi propri		•	•	•	•
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore		•	•	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean		•	•	•	•
Sicurezza					
Sicurezza bambini/SoftClosing		•/•	•/•	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		3	3	3	3
Accessori (numero) forniti					
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato		1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia/teglia a bordo alto		–/1	1/–	1/1	2/–
Teglia Easy2Clean		1	1	–	–
Griglia (acciaio cromato)		2	1	1	1
Set di decalcificazione		1	1	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer		1/1	1/1	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFSTV (incluso nella fornitura)	–	TR1LFSTV	–
Prezzo incl. / escl. IVA		4'740 00 / 4'384 85	4'330 00 / 4'005 55	4'340 00 / 4'014 80	3'970 00 / 3'672 55
CRA incl. / escl. IVA		10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.









	EB6GL70KCN / SP	EB4GL70KCN / SP	EB3GL70KCN / SP	EB4GL70CN / SP
Highlights	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .				
Montaggio				
Tipo	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam	Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	456×596×570	388×596×568	456×596×570
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	400V 2N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	400V 2N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	●	–	–	–
Comandi / display				
Comandi intuitivi full touch Display da 8"	–	-	-	–
Comandi intuitivi full touch Display da 4"	●	●	●	●
Potenza				
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	45	43	45
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A++	A+	A+
Dotazione				
Sistema a vapore: esterno	●	●	●	●
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	●/-	●/-	●/-	-/●
Memoria per programmi propri	●	●	●	●
Pulizia				
Programma di pulizia a vapore	●	●	●	●
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●	●	●
Sicurezza				
Sicurezza bambini/SoftClosing	●/●	●/●	●/-	●/●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	3	3
Accessori (numero) forniti				
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	2/-	1/-	1/-
Teglia da forno Easy2Clean	–	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1	1
Set di decalcificazione	1	1	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	-/1	-/1	-/1	-/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFSTV	–	–	–
Prezzo incl./escl. IVA	3'550 00/3'284 00	3'230 00/2'987 95	3'450 00/3'191 50	2'900 00/2'682 70
CRA incl./escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00

I nostri Profi Steam e Steamer a norma SMS in breve

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Altezza nominale in cm	76	76	60	76	60	38
ProfiLine paccetto di servici premium	•					
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	
Electrolux App	•	•	•	•	•	•
Steamify®	•	•	•	•	•	•
SousVide	•	•	•	•	•	•
Cottura con regolazione dell'umidità basso, medio o alto	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Funzione di rigenerazione	•	•	•	•	•	•
Cottura a vapore	•	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•
Assistente di cucina	•	•	•	•	•	•
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•
Evaporazione dell'acqua residua	•	•	•	•	•	•
Pulizia a vapore	•	•	•	•	•	•
Serbatoio dell'acqua rimovibile	•	•	•	•	•	•
Cassetto	• (riscaldato)	• (riscaldato)		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•	•	

ProfiLine



EB7PL7KCN / SP New ProfiLine CH



EB7SL7KCN / SP New CH

Highlights	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti ★ Cassetto riscaldabile	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti ★ Cassetto riscaldabile
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .		
Montaggio		
Tipo	ProfiSteam Steamify®	ProfiSteam Steamify®
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•	•
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	–	–
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	70
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A++
Dotazione		
Sistema Steam: esterno	•	•
Serbatoio dell'acqua estraibile/cassetto per il riempimento dell'acqua	•/–	•/–
Memoria per programmi propri	•	•
Cassetto per utensili	• (riscaldato)	• (riscaldato)
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	•	•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Teglia/teglia a bordo alto	–/1	1/1
Teglia Easy2Clean	1	–
Griglia (acciaio cromato)	2	1
Set di decalcificazione	1	1
Buono per un ricettario/dimostrazione steamer	1/1	1/1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFSTV (incluso nella fornitura)	TR1LFSTV
Prezzo incl./escl. IVA	4'840.00/4'477.35	4'440.00/4'107.30
CRA incl./escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.

Nota: pronto per il collegamento, tipo 12












	EB6SL7KCN / SP	EB7GL7KCN / SP	EB6GL7KCN / SP	EB3GL7KCN / SP	EB3GL7KCN / SP (Modello precedente)
Highlights	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti	★ Forno a vapore e forno tradizionale completi, inclusi calore superiore/inferiore, aria calda e grill ★ CookSmartTouch ★ Pulizia a vapore ★ Assistente di cottura ★ Termometro per alimenti	★ Forno a vapore completo con funzioni aria calda e grill ★ Display con simboli e testo chiaro ★ Pulizia a vapore ★ Ricette preprogrammate ★ Funzioni di cottura a vapore
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo	ProfiSteam Steamify®	ProfiSteam Steamify®	ProfiSteam Steamify®	ProfiSteam Steamify®	CombiSteam
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN / SP	CN / SP	CN / SP	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	594 × 549 × 567	757 × 549 × 567	594 × 549 × 567	378 x 549 x 568	378 x 549 x 568
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400V 2N, 230 V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0, 3,0	230V / 10 / 2,3, 2,3
Spina per piani di cottura indipendenti	●	●	●	–	–
Comandi / display					
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	●	–	–	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	–	●	●	●	–
Potenza					
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	70	70	70	43	34
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A++	A++	A+	A
Dotazione					
Sistema Steam: esterno	●	●	●	●	-
Serbatoio dell'acqua estraibile / cassetto per il riempimento dell'acqua	● / -	● / -	● / -	● / -	- / ●
Memoria per programmi propri	●	●	●	●	●
Cassetto per utensili	–	●	–	–	–
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore	●	●	●	●	●
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●	●	●	●
Sicurezza					
Sicurezza bambini / SoftClosing	● / ●	● / ●	● / ●	● / -	● / -
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	3	3	7
Accessori (numero) forniti					
Set di teglie per cottura a vapore in acciaio cromato	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	2 stoviglie di vetro
Teglia / teglia a bordo alto	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / –	1 / –
Teglia Easy2Clean	–	–	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1	1	1
Set di decalcificazione	1	1	1	1	-
Buono per un ricettario / dimostrazione steamer	1 / 1	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFSTV	TR1LFSTV	TR1LFSTV	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	4'340 00 / 4'014 80	3'610 00 / 3'339 50	3'550 00 / 3284 00	3'450 00 / 3'191 50	3'375 00 / 3'122 10
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informazione					Modello precedente – fino ad esaurimento scorte

Panoramica sui nostri Highlights di forni


Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
BakingCrisp / BakingPlus	Maggior volume e una consistenza perfetta grazie all'aggiunta di vapore: il pane risulta croccante fuori e soffice all'interno .	BakingCrisp: il generatore di vapore produce vapore acqueo . BackingPlus: riempimento manuale dell'acqua nel rilievo del forno .
Funzione di rigenerazione	E gli avanzi riscaldati risultano buoni come appena cucinati .	Durante il riscaldamento viene introdotta umidità nel forno .
Aria calda	Cibi dalla cottura uniforme .	La ventola integrata garantisce una distribuzione uniforme dell'aria nel forno .
Umidità bassa	I cibi formano una deliziosa crosticina restando succosi all'interno .	Combinazione ideale tra calore e vapore .
Cottura a basse temperature	Carne succosa e cotta in modo uniforme .	Grazie alla funzione automatica di bassa temperatura, il forno mantiene un livello costante .
Compact – dimensioni compatte	Tutti i vantaggi di un grande steamer in uno spazio ridotto .	Adatto per nicchie di dimensioni: 38×55, 38×60 e 45×60 cm .

I nostri forni a confronto

Forni norma EURO

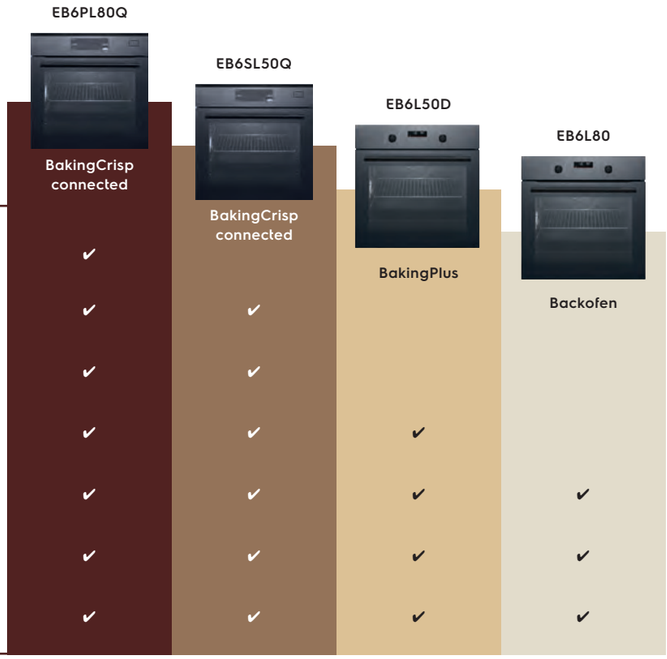

Forni norma SMS

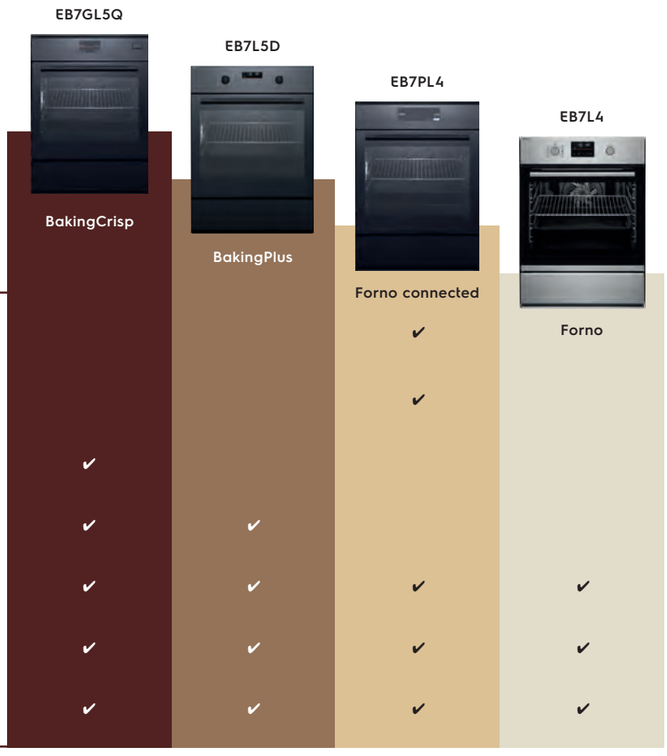

Risultati perfetti grazie all'immissione precisa di vapore garantita dal forno BakingCrisp

Il forno BakingCrisp offre tre diverse funzioni di cottura a vapore per rendere più intenso il sapore delle sue pietanze. Indipendentemente dalla modalità di cottura (Rigenerazione, Umidità bassa, Cottura pane), grazie alla combinazione con il vapore i suoi piatti saranno succosi all'interno, con un'irresistibile, croccante doratura all'esterno.

«Un forno fantastico che mantiene le promesse. Facile da usare e il pane risulta supercroccante.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di febbraio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto EB6PL80QSP.

Funzione di rigenerazione
Con la funzione di rigenerazione può riscaldare i suoi piatti preferiti .Grazie al vapore le pietanze sono riscaldate in maniera omogenea e delicata, mantenendo intatti gli aromi e le note di sapore .Grazie ai diversi cassetti estraibili su più livelli è possibile addirittura rigenerare più piatti in una sola volta .



Cottura pane
L'aggiunta di vapore all'inizio del processo di cottura garantisce un pane che non ha nulla da invidiare a quello del fornaio per volume e crosta, più croccante e dal colore più intenso e invitante .Anche croissant e panini non avranno più segreti.



Bassa umidità
La combinazione tra calore e vapore è ideale per cucinare arrosti, pollo o gratin teneri e succulenti all'interno, con una crosta deliziosa all'esterno .Con questa funzione gli stuzzichini da aperitivo freschi o surgelati saranno sempre soffici e croccanti .



Pane croccante come quello del panettiere grazie al forno BakingPlus

La funzione BakingPlus non solo migliora il gusto del pane e dei biscotti fatti in casa. Aggiungendo un tocco di vapore durante il processo di cottura, la crosta diventa più croccante e acquisisce un colore più intenso e luminoso.




BakingPlus
Tutta l'esperienza dei migliori panettieri è ora disponibile anche in alcuni forni Electrolux .Occorre innanzitutto una breve umidificazione .Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare la funzione BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10–15 minuti . Grazie all'umidità l'impasto lieviterà meglio guadagnando più volume e una consistenza migliore .Croccante all'esterno – soffice all'interno .

Novità: disponibile anche nei nostri forni Compact da 45 .

Ulteriori tecnologie apprezzate

New

Assistente di cucina
Grazie all'assistente di cucina, potete accedere in modo intuitivo alle impostazioni ottimali per una grande varietà di piatti .Potete scegliere se il forno deve regolare automaticamente le impostazioni o se preferite controllare voi stessi il tempo e la temperatura, mantenendo il pieno controllo .

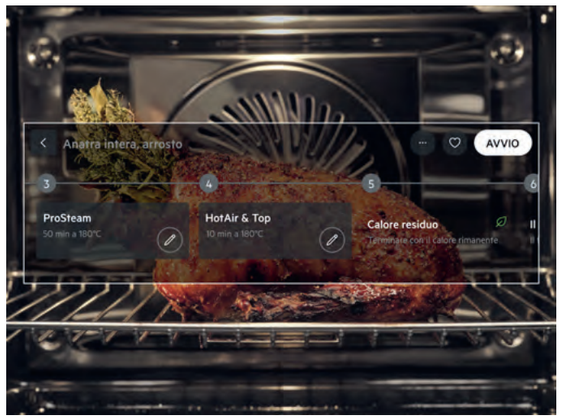

Cottura su tre livelli – con l'aria calda è possibile
Consente di preparare interi menù in un unico ciclo di lavoro, senza mescolare i sapori delle singole portate .



Il termometro per alimenti
Il termometro per alimenti assicura un controllo preciso del processo di cottura, per risultati perfetti .



Semplice pulizia grazie alle tecnologie autopulenti



Tecnica pirolitica
Questa tecnologia autopulente si attiva a una temperatura molto elevata, trasformando il grasso e i residui di cibo in cenere .In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido .



Pulizia catalitica
La cottura di piatti deliziosi non deve per forza di cose concludersi con una pulizia intensiva del forno .Ecco perché abbiamo creato la pulizia catalitica, che funziona grazie a uno speciale rivestimento all'interno del forno che si attiva a 200 °C per assorbire completamente il grasso e i residui, in maniera inodore e senza sostanze tossiche .



La smaltatura Swiss Clean consente una pulizia veloce in un'unica passata
Non avrete nemmeno finito di pronunciare smaltatura Swiss Clean facile da pulire che i residui saranno spariti dal rivestimento smaltato del forno .

I nostri forni da incasso a norma EURO in breve

	EB6PL80Q	EB4PL80D	EB6SL50Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80D	EB6SL40	EB4SL50D	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL80D	EB4GL50D	EB3GL40	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40(Y)	EB6L20
Altezza nominale in cm	60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine paccetto di servici premium	•	•			•																
Electrolux App				•	•			•	•		•	•									
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
BakingCrisp	•		•	•																	
Funzione di rigenerazione	•		•	•																	
Umidità bassa	•		•	•																	
Cottura del pane al vapore	•		•	•																	
BakingPlus		•					•		•				•	•			•	•			
Aiuto cuoco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cottura a basse temperature	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani	•		•	•	•	•		•		•	•	•				•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean	•	•			•																
Pulizia pirolitica	•	•				•	•			•			•			•					
Pulizia catalitica											•						•		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici	•		•	•	•	•		•		•	•	•	•								

Altri forni da incasso standard EURO della gamma Matt Black sono disponibili a pagina 10/11 del catalogo.

ProfiLine



EB6PL80QCN / SP New

Highlights	★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Autopulizia pirolitica ★ Funzioni BakingCrisp ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .	
Montaggio	
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	–
Selettori di comando a scomparsa	–
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	–
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/–
Rivestimento smaltato Swiss Clean	–
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	–/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFSTV (incluso nella fornitura)
Prezzo incl. / escl. IVA	3'910 00 / 3'617 00
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

ProfiLine



EB4PL80DCN / SP New

Highlights	★ CookSmartTouch+ ★ Autopulizia pirolitica ★ Funzione BakingPlus ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande
Montaggio	
Tipo	Compact 45 BakingPlus Pyrolyt
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	456×596×550
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0–3,0
Spina per piani di cottura indipendenti	–
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	–
Selettori di comando a scomparsa	–
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	45
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	–
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	–
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	–
Autopulizia pirolitica/catalitica	•/–
Rivestimento smaltato Swiss Clean	–
Sicurezza	
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia/teglia a bordo alto	–/1
Teglia Easy2Clean	1
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	–
Prezzo incl. / escl. IVA	3'080 00 / 2'849 20
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

ProfiLine



EB6SL50QCN / SP New



EB6GL50QSP New



EB6PL40CN / SP New Profi Line



EB6SL40CN / SP New



EB6SL80CN / SP New

Highlights		★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Autopulizia pirolitica ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Funzioni BakingCrisp ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Teglia Easy2Clean ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su piu piani	★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Autopulizia pirolitica ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .						
Montaggio						
Tipo		Forno da incasso BakingCrisp	Forno da incasso BakingCrisp	Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso pirolitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		CN / SP	SP	CN / SP	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	594 × 596 × 567	594 × 596 × 567	594 × 596 × 567	594 × 596 × 567	594 × 596 × 567
Valori di allacciamento	V / A / kW	400V, 2-3N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti		●	●	●	●	●
Comandi / display						
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"		●	–	●	●	●
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		–	●	–	–	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		–	–	–	–	–
Selettori di comando a scomparsa		–	–	–	–	–
Potenza / dotazione						
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A++	A++	A++	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze		●	●	–	–	–
Ricette preprogrammate		●	●	●	●	●
Memoria per programmi propri		●	●	●	●	●
Griglia ribaltabile		●	●	–	●	–
Pulizia						
Programma di pulizia a vapore		●	●	–	–	–
Autopulizia pirolitica / catalitica		– / –	– / –	– / –	– / –	● / –
Rivestimento smaltato Swiss Clean		–	●	●	●	–
Sicurezza						
Sicurezza bambini / SoftClosing		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		3	3	3	3	3
Accessori (numero) forniti						
Teglia / teglia a bordo alto		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Teglia Easy2Clean		–	–	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)		1	1	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFSTV	TR1LFSTV	TR1LFAV (incluso nella fornitura)	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA		3'200.00 / 2'960.20	2'690.00 / 2'488.45	3'100.00 / 2'867.70	2'650.00 / 2'451.45	3'040.00 / 2'812.20
CRA incl. / escl. IVA		10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



EB4SL80DCN / SP



EB4SL50DCN / SP



EB6GL80CN / SP



EB4GL80DCN / SP

Highlights		★ CookSmartTouch+ ★ Autopulizia pirolitica ★ Funzione BakingPlus ★ Assistente di cucina ★ Placca extra grande	★ CookSmartTouch+ ★ Funzione BakingPlus ★ Assistente di cucina ★ Placca extra grande	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Autopulizia pirolitica ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch ★ Autopulizia pirolitica ★ Funzione BakingPlus ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo		Compact 45 BakingPlus Pyrolyt	Compact 45 BakingPlus	Forno da incasso pirolitico	Compact 45 BakingPlus Pyrolyt
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		CN / SP	CN / SP	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	456 × 596 × 550	456 × 596 × 570	594 × 596 × 567	456 × 596 × 570
Valori di allacciamento	V / A / kW	400 V 2-3 N, 230 V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0 – 3,0	400 V 2-3 N, 230 V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0 – 3,0	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400V 2-3N, 230V / 2 × 10, 1 × 16 / 3,0 – 3,0
Spina per piani di cottura indipendenti		–	–	●	–
Comandi / display					
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"		●	●	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		–	–	●	●
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		–	–	–	–
Selettori di comando a scomparsa		–	–	–	–
Potenza / dotazione					
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	45	45	71	45
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	A++	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze		–	–	–	–
Ricette preprogrammate		●	●	●	●
Memoria per programmi propri		●	●	●	●
Griglia ribaltabile		–	–	–	–
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore		–	–	–	–
Autopulizia pirolitica / catalitica		● / –	– / –	● / –	● / –
Rivestimento smaltato Swiss Clean		–	●	–	–
Sicurezza					
Sicurezza bambini / SoftClosing		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		3	3	3	3
Accessori (numero) forniti					
Teglia / teglia a bordo alto		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Teglia Easy2Clean		–	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)		1	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		–	–	TRILFAV	–
Prezzo incl. / escl. IVA		2'780 00 / 2'571 70	2'420 00 / 2'238 65	2'520 00 / 2'331 15	2'490 00 / 2'303 40
CRA incl. / escl. IVA		10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.









	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL50D	EB3GL40
Highlights	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Sistema autopulente catalitico ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .				
Montaggio				
Tipo	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso	Compact 45 BakingPlus	Forno da incasso Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567	456×596×570	388×596×568
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0–3,0	230 V/10/2,3 - 2,3
Spina per piani di cottura indipendenti	●	●	–	–
Comandi / display				
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	–	–	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	●	●	●	●
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	–	–	–	–
Selettori di comando a scomparsa	–	–	–	–
Potenza / dotazione				
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	45	43
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A++	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	–	–	–	–
Ricette preprogrammate	●	●	●	●
Memoria per programmi propri	●	●	●	●
Griglia ribaltabile	–	●	–	–
Pulizia				
Programma di pulizia a vapore	–	–	–	–
Autopulizia pirolitica/catalitica	–/●	–/–	–/–	–/–
Rivestimento smaltato Swiss Clean	–	●	●	●
Sicurezza				
Sicurezza bambini/SoftClosing	●/●	●/●	●/●	●/●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	3	3
Accessori (numero) forniti				
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	1/1	1/–
Teglia Easy2Clean	–	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV	TR1LFAV	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	2'400.00 / 2'220.15	2'300.00 / 2'127.65	1'990.00 / 1'840.90	2'200.00 / 2'035.15
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



EB6L80SP



EB6L50XDSP



EB6L50DSP



EB6L40XCN / WE / SW

Highlights		★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Autopulizia pirolitica ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo		Forno da incasso pirolitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso catalitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		SP	SP	SP	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Valori di allacciamento	V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5–3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5–3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5–3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5–3,5
Spina per piani di cottura indipendenti		–	–	–	–
Comandi / display					
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"		–	–	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		• (illuminati)	• (illuminati)	• (illuminati)	•
Selettori di comando a scomparsa		–	–	–	–
Potenza / dotazione					
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze		–	–	–	–
Ricette preprogrammate		•	•	•	•
Memoria per programmi propri		–	–	–	–
Griglia ribaltabile		–	–	•	–
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore		–	–	–	–
Autopulizia pirolitica / catalitica		• / –	– / •	– / –	– / •
Rivestimento smaltato Swiss Clean		–	–	•	–
Sicurezza					
Sicurezza bambini / SoftClosing		• / •	• / •	• / •	• / –
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		–	–	–	–
Accessori (numero) forniti					
Teglia / teglia a bordo alto		1/1	1/1	1/1	2/–
Teglia Easy2Clean		–	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)		1	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
Prezzo incl. / escl. IVA		2'040.00 / 1'887.15	2'010.00 / 1'859.40	1'905.00 / 1'762.25	1'835.00 / 1'697.50
CRA incl. / escl. IVA		10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



EB6L40CN / WE / SW



EB6L40YCN (230V) New



EB6L20CN / SW

Highlights		★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .				
Montaggio				
Tipo		Forno da incasso	Forno da incasso 230V	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		CN/WE/SW	CN	CN/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Valori di allacciamento	V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5	230V ~, 400V 2-3N~/1-3×16, 2-3×16	400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5
Spina per piani di cottura indipendenti		–	–	–
Comandi / display				
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"		–	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		•	•	–
Selettori di comando a scomparsa		–	–	•
Potenza / dotazione				
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze		–	–	–
Ricette preprogrammate		•	•	–
Memoria per programmi propri		–	–	–
Griglia ribaltabile		•	•	•
Pulizia				
Programma di pulizia a vapore		–	–	–
Autopulizia pirolitica/catalitica		–/–	–/–	–/–
Rivestimento smaltato Swiss Clean		•	•	•
Sicurezza				
Sicurezza bambini/SoftClosing		•/–	•/–	–/–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		–	–	–
Accessori (numero) forniti				
Teglia/teglia a bordo alto		2/–	2/–	2/–
Teglia Easy2Clean		–	–	–
Griglia (acciaio cromato)		1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl./escl. IVA		1'730 00/1'600 35	1'730 00/1'600 35	1'545 00/1'429 25
CRA incl./escl. IVA		10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00

Abbinamento vincente: Steamer/forno con piano di cottura

Abbinate i nostri steamer e forni con un piano di cottura di vostra scelta
Gli steamer e i piani di cottura autonomi armonizzano perfettamente .

- Semplice installazione: Non serve più nemmeno un collegamento di alimentazione separato, poiché è presente un collegamento a spina sul retro, nella parte superiore dello steamer/forno, al quale è possibile collegare il piano cottura tramite un cavo .Ciò vale per tutti i nostri steamer e forni delle linee GrandLuxe, SuperLuxe e ProfiLine .
- Steamer in sottostruttura Anche voi potete approfittare dei vantaggi di uno steamer, sfruttando l'esclusiva opportunità di integrarlo in nicchie già esistenti .
- Grande libertà di progettazione Combinate il vostro steamer/forno esistente con il piano cottura radiante o a induzione di vostra scelta .

I modelli dei forni o steamer compatibili sono evidenziati nella tabella dei prodotti alla voce «Spine per apparecchi per piani di cottura autarchici» .



EB6SL70KCN

Accessori per l'incasso	Descrizione
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per **piani di cottura in vetroceramica 400 V 2–3E** **Prezzo incl./escl. IVA: 62.00/57.35**
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per **piani di cottura a induzione** **Prezzo incl./escl. IVA: 62.00/57.35**

I nostri forni da incasso a norma SMS in breve

	EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL4	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Altezza nominale in cm	76	76	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
ProfiLine paccetto di servici premium		•													
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•								
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•							
BakingCrisp	•														
Funzione di rigenerazione	•														
Umidità bassa	•														
Cottura del pane al vapore	•														
BakingPlus									•	•	•	•			
Assistente di cucina	•	•	•	•	•	•	•	•							
Termometro per alimenti	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cottura a basse temperature	•	•	•	•	•	•	•	•							
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Teglia Easy2Clean		•													
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica				•	•				•	•			•		
Cassetto per utensili	•	• (riscaldato)	• (riscaldato)	•		•			•		•		•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Presa apparecchi per piani di cottura autarchici	•	•	•	•	•	•	•								



EB7GL5QSP New CH

Highlights	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Funzioni BakingCrisp ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .	
Montaggio	
Tipo	Forno da incasso BakingCrisp
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N / 2-3×10, 2-3×16 / 3,5 – 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti	•
Comandi / display	
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	–
Selettori di comando a scomparsa	–
Potenza / dotazione	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	•
Cassetto per utensili	•
Pulizia	
Programma di pulizia a vapore	•
Autopulizia pirolitica / catalitica	– / –
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini / SoftClosing	• / •
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Teglia / teglia a bordo alto	1 / 1
Teglia Easy2Clean	–
Griglia (acciaio cromato)	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFSTV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'750 00 / 2'543 95
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00

ProfiLine



EB7PL4CN / SP



EB7SL4CN / SP



EB7GL4XCN / SP



EB6GL4XCN / SP

Highlights		★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Teglia Easy2Clean ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch+ con AI Taste Assist ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Sistema autopulente catalitico ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Sistema autopulente catalitico ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo		Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso catalitico	Forno da incasso catalitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)		CN / SP	CN / SP	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567	594 × 549 × 567
Valori di allacciamento	V / A / kW	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85	400 V 2-3 N / 2-3 × 10, 2-3 × 16 / 3,5 – 10,85
Spina per piani di cottura indipendenti		●	●	●	●
Comandi / display					
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"		●	●	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		–	–	●	●
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		–	–	–	–
Selettori di comando a scomparsa		–	–	–	–
Potenza / dotazione					
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A++	A++	A++	A++
Funzione di rigenerazione per pietanze		–	–	–	–
Ricette preprogrammate		●	●	●	●
Memoria per programmi propri		●	●	●	●
Griglia ribaltabile		●	●	–	–
Cassetto per utensili		● (riscaldato)	● (riscaldato)	●	●
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore		–	–	–	–
Autopulizia pirolitica / catalitica		– / –	– / –	– / –	– / –
Rivestimento smaltato Swiss Clean		●	●	●	●
Sicurezza					
Sicurezza bambini / SoftClosing		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		3	3	3	3
Accessori (numero) forniti					
Teglia / teglia a bordo alto		– / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Teglia Easy2Clean		1	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)		1	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFAV (incluso nella fornitura)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA		3'200 00 / 2'960 20	2'710 00 / 2'506 95	2'460 00 / 2'275 65	2'400 00 / 2'220 15
CRA incl. / escl. IVA		10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.











	EB7GL4CN / SP	EB6GL4CN / SP	EB3GL4CN / SP	EB7L5XDSP	EB6L5XDSP
	New CH	New CH	New CH	CH	CH
Highlights	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso	Forno da incasso Compact 38 Hotair	Forno da incasso BakingPlus catalitico	Forno da incasso BakingPlus catalitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/SP	CN/SP	CN/SP	SP	SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	594×549×567	378×549×568	757×549×567	594×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5–10,85	230 V/10/2,3, 2,3	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	●	●	–	–	–
Comandi / display					
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	–	–	–	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	●	●	●	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	–	–	–	● (illuminati)	● (illuminati)
Selettori di comando a scomparsa	–	–	–	–	–
Potenza / dotazione					
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	43	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A++	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	–	–	–	–	–
Ricette preprogrammate	●	●	●	●	●
Memoria per programmi propri	●	●	●	–	–
Griglia ribaltabile	●	●	–	–	–
Cassetto per utensili	●	–	–	●	–
Pulizia					
Programma di pulizia a vapore	–	–	–	–	–
Autopulizia pirolitica/catalitica	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●	●	–	–
Sicurezza					
Sicurezza bambini/SoftClosing	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	3	–	–
Accessori (numero) forniti					
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	1/–	1/1	1/1
Teglia Easy2Clean	–	–	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV	TR1LFAV	-	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'360.00 / 2'183.15	2'300.00 / 2'127.65	2'200.00 / 2'035.15	2'070.00 / 1'914.90	2'010.00 / 1'859.40
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00



EB7L5DSP CH



EB6L5DSP CH



EB7L4XCN / WE / SW CH



EB7L4CN / WE / SW CH



EB7L2WE / SW CH

Highlights	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .			
Montaggio			
Tipo	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso BakingPlus	Forno da incasso catalitico
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	SP	SP	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	594×549×567	757×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	–	–	–
Comandi / display			
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	–	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	• (illuminati)	•	•
Selettori di comando a scomparsa	–	–	–
Potenza / dotazione			
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	–	–	–
Ricette preprogrammate	•	•	•
Memoria per programmi propri	–	–	–
Griglia ribaltabile	•	•	–
Cassetto per utensili	•	–	•
Pulizia			
Programma di pulizia a vapore	–	–	–
Autopulizia pirolitica/catalitica	–/–	–/–	–/•
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•	–
Sicurezza			
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/•	•/•	•/–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	–	–	–
Accessori (numero) forniti			
Teglia/teglia a bordo alto	1/1	1/1	2/–
Teglia Easy2Clean	–	–	–
Griglia (acciaio cromato)	1	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'965 00/1'817 75	1'905 00/1'762 25	1'895 00/1'753 00
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00

Highlights	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .		
Montaggio		
Tipo	Forno da incasso	Forno da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Spina per piani di cottura indipendenti	–	–
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	•	–
Selettori di comando a scomparsa	–	•
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71	71
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A+
Funzione di rigenerazione per pietanze	–	–
Ricette preprogrammate	•	–
Memoria per programmi propri	–	–
Griglia ribaltabile	•	•
Cassetto per utensili	•	•
Pulizia		
Programma di pulizia a vapore	–	–
Autopulizia pirolitica/catalitica	–/–	–/–
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini/SoftClosing	•/–	–/–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	–	–
Accessori (numero) forniti		
Teglia/teglia a bordo alto	2/–	2/–
Teglia Easy2Clean	–	–
Griglia (acciaio cromato)	1	1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'790 00/1'655 85	1'605 00/1'484 75
CRA incl. / escl. IVA	10 81/10 00	10 81/10 00

Cucinare in modo flessibile e rapido con il forno a microonde combinato da incasso

New

I nuovi forni a microonde della CompactLine combinano funzione forno e microonde in un unico dispositivo, per la massima flessibilità. Grazie alla potenza a microonde migliorata, al vano di cottura più grande e al termometro integrato, i vostri piatti riusciranno in modo ancora più perfetto. Per gli spazi ridotti è disponibile la versione Compact da 38 come forno a microonde o microonde con grill, ideale per scongelare, cuocere e gratinare.

Funzione microonde
La funzione microonde consente di riscaldare, scongelare o preparare le pietanze in modo rapido e semplice .

Funzione CombiQuick
Il microonde combinato Compact 45 con funzione CombiQuick è progettato per preparare i tuoi piatti preferiti in una frazione di tempo rispetto ai forni tradizionali .

Microonde + grill
Grazie alla funzione combinata di microonde e grill si ottengono risultati deliziosi in meno tempo .Con il microonde-grill Solo, le pietanze si cuociono in un attimo e formano una bella crosticina .



EB6PL70KSP I EB4PL90KSP I VAC140PL

ProfiLine





	EB4PL90KCN / SP	EB4SL90KCN / SP
Highlights	★ CookSmartTouch+ ★ Assistente di cucina ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande	★ CookSmartTouch+ ★ Assistente di cucina ★ Programmi combinati con microonde e modalità di riscaldamento tradizionali ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .		
Montaggio		
Tipo	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 45
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	456×596×570	456×596×570
Valori di allacciamento 400V V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0	400 V 2 N/2x10/3,0
Valori di allacciamento 230V V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/1×16/3,0
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	•	•
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	–	–
Selettori di comando a scomparsa	–	–
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	44	44
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	•	•
Ricette preprogrammate	•	•
Memoria per programmi propri	•	•
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	•	•
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde/piatto in vetro/piatto girevole	1/–/–	1/–/–
Griglia (cromata)/supporto per griglia	1/–	1/–
Teglia/teglia a bordo alto	–/1	1/1
Teglia Easy2Clean	1	–
Prezzo incl. / escl. IVA	3'030.00 / 2'802.95	2'670.00 / 2'469.95
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.

Nota:
pronto per il collegamento, tipo 12

Nota: durante la sostituzione, si prega di considerare i nuovi valori di collegamento. Monofase 230 V 16 A o bifase 400 V 10 A.











	EB4GL90KCN / SP	EB3GL90KCN / SP	EB3GL90CN / SP	EB4L90SP	EB3GL9KCN / SP
Highlights	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Programmi combinati con microonde e metodi di cottura tradizionali ★ Termometro per alimenti ★ Placca extra grande	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Programmi combinati con microonde e metodi di cottura tradizionali ★ Termometro per alimenti	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Microonde & grill combinabili ★ Piatto girevole XXL	★ Display LED bicolore ★ Microonde & grill combinabili ★ Piatto girevole XXL	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Programmi combinati con microonde e metodi di cottura tradizionali ★ Termometro per alimenti
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 38	Microonde / grill Compact 38	Forno a microonde combinato Compact 45	Forno a microonde combinato Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN / SP	CN / SP	CN / SP	SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	456 × 596 × 570	388 × 596 × 568	388 × 596 × 568	456 × 596 × 570	378 × 549 × 568
Valori di allacciamento 400V V / A / kW	400 V 2 N / 2 × 10 / 3,0	400V 2N / 2 × 10 / 3,0	–	–	400V 2N / 2 × 10 / 3,0
Valori di allacciamento 230V V / A / kW	230 V / 1 × 16 / 3,0	230V / 1 × 16 / 3,0	230 V / 10 / 2,3	230 V / 10 / 2,1	230V / 1 × 16 / 3,0
Comandi / display					
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	–	–	–	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	●	●	●	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	●
Selettori di comando a scomparsa	–	–	–	● (beleuchtet)	–
Potenza / dotazione					
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	44	42	42	44	42
Potenza massima del microonde W	1000	1000	1000	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10	10	10	10
Programmi speciali	●	●	–	●	●
Ricette preprogrammate	●	●	●	●	●
Memoria per programmi propri	●	●	●		●
Pulizia					
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●	●	●	●
Sicurezza					
Sicurezza bambini	●	●	●	●	●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	3	3	–	3
Accessori (numero) forniti					
Piatto del microonde / piatto in vetro / piatto girevole	1 / – / –	1 / – / –	– / – / 1	– / – / 1	1 / – / –
Griglia (cromata) / supporto per griglia	1 / –	1 / –	– / 1	– / 1	1 / –
Teglia / teglia a bordo alto	1 / 1	1 / –	–	–	1 / –
Teglia Easy2Clean	–	–	–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	2'190 00 / 2'025 90	2'410 00 / 2'229 40	1'800 00 / 1'665 10	1'495 00 / 1'383 00	2'410 00 / 2'229 40
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informazione			Disponibile dall'estate 2026		

	Nota: pronto per il collegamento, tipo 12	**Nota:** pronto per il collegamento, tipo 12
		
	EB3GL9CN / SP New CH	**EB3GL9CN / SP (Modello precedente)** CH
Highlights	★ CookSmartTouch ★ Assistente di cucina ★ Microonde & grill combinabili ★ Piatto girevole XXL	★ Display con simboli e testo chiaro ★ Ricette preprogrammate ★ Microonde & grill combinabili
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .		
Montaggio		
Tipo	Microonde / grill Compact 38	Microonde / grill Compact 38
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	CN / SP	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	378 × 549 × 568	378 × 549 × 568
Valori di allacciamento 400V V / A / kW	–	–
Valori di allacciamento 230V V / A / kW	230 V / 10 / 2,3	230 V / 10 / 2,3
Comandi / display		
Comando intuitivo Full Touch con display da 8"	–	–
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	●	–
Selettori di comando a scomparsa	–	–
Potenza / dotazione		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	42	33
Potenza massima del microonde W	1000	1000
Livelli di potenza del microonde	10	10
Programmi speciali	–	–
Ricette preprogrammate	●	●
Memoria per programmi propri	●	●
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●
Sicurezza		
Sicurezza bambini	●	●
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3	7
Accessori (numero) forniti		
Piatto del microonde / piatto in vetro / piatto girevole	– / – / 1	– / 1 / –
Griglia (cromata) / supporto per griglia	– / 1	– / 1
Teglia / teglia a bordo alto	–	–
Teglia Easy2Clean	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	1'800 00 / 1'665 10	1'755 00 / 1'623 50
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informazione	Disponibile dall'estate 2026	Modello precedente – fino ad esaurimento scorte

Il forno a microonde da incasso con un design contemporaneo

I nostri forni a microonde a posa libera propongono un design moderno e una maggiore capacità in uno spazio ridotto. Grazie alla tecnologia inverter, le pietanze vengono riscaldate o cotte in modo uniforme e ancora più efficiente dal punto di vista energetico, a un livello acustico minimo.

		
	FMW25EMGMS FS	**FMW29EMGSW** FS
Highlights	★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter ★ Meno rumoroso e consumo energetico migliorato ★ Cucinare in modo sano con il set per la cottura a vapore ★ Design rinnovato, dalla linea estetica essenziale ★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro	★ Cottura più rapida e riscaldamento uniforme grazie alla tecnologia inverter ★ Meno rumoroso e consumo energetico migliorato ★ Cucinare in modo sano con il set per la cottura a vapore ★ Design rinnovato, dalla linea estetica essenziale ★ Capacità maggiori su una superficie ridotta del piano di lavoro
Montaggio		
Tipo	Microonde a posa libera	Microonde a posa libera
Colore: titanio (MS), nero (SW)	MS	SW
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	280 × 469 × 348	290 × 495 × 370
Valori di allacciamento V / A / W	230 V / 10 / 1350	230 V / 10 / 1350
Cerniera a sinistra	●	●
Comandi / display		
Comandi a manopola girevole / touch	● / –	● / ●
Display con cifre e simboli	●	●
Fine del tempo di cottura con segnale acustico	●	●
Meccanismo di apertura dello sportello Push	●	●
Indicazione dell'ora	●	●
Potenza / dotazione		
Vano cottura, laccato, illuminato	25	29
Potenza massima del microonde W	900	900
Livelli di potenza del microonde numero / W	7 / 90-900	10 / 90-900
Potenza del grill al quarzo W	1000	1000
Tecnologia inverter	●	●
3 livelli combinati microonde-grill	●	●
Piatto di vetro girevole Ø cm	28,8	28,8
Programma di scongelamento automatico inbase al tempo o al peso	●	●
Avvio rapido	●	●
Timer fino a 90 minuti	●	●
Contaminuti	●	●
Modalità Eco (per risparmiare energia)	●	●
Sicurezza		
Sicurezza bambini	●	●
Accessori (numero) forniti		
Piatto girevole / griglia / set per la cottura a vapore	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Prezzo incl. / escl. IVA	495 00 / 457 90	545 00 / 504 15
CRA incl. / escl. IVA	3 36 / 3 11	3 36 / 3 11



Questo set di cottura a vapore è fornito in omaggio con ogni microonde.

Apparecchi compatti per un uso ottimale dello spazio in cucina

Siamo lieti di consigliarvi
Vorreste trovare la combinazione migliore con le misure da incasso adatte alla vostra cucina, ma non siete del tutto sicuri? Potete contare sempre sulla consulenza competente di Electrolux .I nostri consulenti saranno in grado di guidarvi fra la miriade delle opzioni disponibili .

La situazione di installazione deve essere adattata alle circostanze individuali e può quindi differire dalle combinazioni qui illustrate .

Possibili combinazioni di apparecchi EURO



Apparecchio compatto con cassetto sottovuoto

ProfiSteam Compact 45 EB4PL70K, ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL o Cassetto scaldavivande WS140SL .



Due apparecchi affiancati

Microonde Combi Compact 45 EB4PL90K, Cantinetta WK4PL10 .



Due + Due elettrodomestici affiancati

Compact 45 ProfiSteam EB4SL70KCN + ProfiLine Cassetto sottovuoto VAC140PL, Macchina per caffè ESP4SL10CN + Cassetto scaldavivande WS140SL .



Combinazioni, anche come soluzione alternativa

Microonde Combi Compact 38 EB3GL90K o Compact 38 ProfiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q .



Due apparecchi sovrapposti

Pyrolyt Compact 45 EB4PL80D o forno Compact 45 EB4SL50D, Compact 45 ProfiSteam EB4PL70K o Compact 45 CombiSteam EB4SL70K .



Tre apparecchi sovrapposti

Compact 45 Pyro EB4PL80D, Compact 45 ProfiSteam Steamify® EB4PL70KSP, Cassetto accessori ZS70GL .

Possibili combinazioni di apparecchi SMS



Apparecchio Compact con forno

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K o microonde grill Compact 38 EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K .



Apparecchio Compact con forno

Compact 38 ProfiSteam EB3GL7K o Compact 38 microonde combinato EB3GL9K, forno a incasso EB6GL4X .



Due apparecchi installati uno accanto all'altro

Forno Compact 38 EB3GL4, ProfiSteam Compact 38 EB3GL7K .



Due apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, ProfiSteam Compact 38 EB3GL7K .



Tre apparecchi installati uno sull'altro

Microonde combi Compact 38 EB3GL9K, CombiSteam Compact 38 EB3GL7K, forno Compact 38 EB3GL4 .



Apparecchio Compact con cassetto scaldavivande

ProfiSteam Compact 38 EB3GL7K, cassetto scaldavivande WS21SL .

La macchina per il caffè completa la tua cucina

Manopola di navigazione
Selezioni una delle numerose opzioni dal display a colori mediante la manopola di navigazione e assapori la sua bevanda preferita – dall'espresso al cappuccino – preparata come al bar .

Funzione Aroma
I suoi caffè saranno sempre come li desidera, grazie alla possibilità di specificarne la consistenza con la funzione di regolazione della quantità e dell'aroma .Semplicemente premendo un pulsante potrà scegliere tra un caffè forte la mattina e uno più leggero la sera .

Funzione Quantità di latte
Semplicemente premendo un pulsante potrà specificare l'esatta quantità di latte per le sue bevande calde preferite .

Funzione MultiCup
La funzione MultiCup le consente di preparare in modo semplice e veloce fino a sei tazze .

Schiumatore ad alta pressione
Aggiunge il tocco di schiuma perfetto alle sue bevande preferite .





ESP4SL10SP/ WE ◆

Highlights	★ Macchina per caffè professionale ★ Funzione Aroma ★ Funzione Quantità di latte ★ Funzione MultiCup ★ Schiumatore ad alta pressione
Montaggio	
Tipo: macchina per caffè completamente automatica da incasso	
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP)	
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm: 455 × 596 × 361	
Valori di allacciamento V / A / kW: 230 V / 10 / 1,35	
Comandi / display	
Comandi a manopola girevole	
Lingua del display programmabile	
Tasto preferiti	
Illuminazione a LED	
Potenza / dotazione	
Classe di efficienza energetica: A	
Macinacaffè conico integrato, grado di macinatura regolabile a 13 livelli	
Capienza del contenitore per caffè in grani: 400 g	
Apertura di carico per due tipi di caffè macinato	
Capienza del serbatoio dell'acqua L: 2,5 (estraibile frontalmente)	
Capienza del contenitore per raccolta fondi di caffè, pezzi: 14	
Programma automatico di risciacquo e decalcificazione	
Durezza dell'acqua regolabile	
Pressione della pompa, bar: 15	
Preparazione bevande	
Preparazione automatica di cappuccino, flat white e latte macchiato con montalatte integrato	
Diverse dimensioni di tazza selezionabili: erogatore del caffè regolabile in altezza (8,5–14 cm) per caffè da espresso a caffè latte	
Selezione tazze: 1–2	
Numero di livelli di intensità di caffè selezionabili, da delicato a molto intenso: 5	
Numero di livelli di temperatura del caffè: 5	
Acqua calda, diverse temperature selezionabili	
Accessori forniti	
Serbatoio per il latte da 0,5 l	
Misurino	
Prezzo incl. / escl. IVA 3'650.00 / 3'376.50	
CRA incl. / escl. IVA 6.01 / 5.56	
Informazioni: Special Product	

L'armadio per vini ProfiLine: Il complemento ideale

Completa la tua cucina con un armadio climatizzato per vini di alta qualità.


Maggiori informazioni nel capitolo Refrigerazione / Congelare.



Il cassetto per accessori riporta l'ordine in cucina

Cassetto accessori nello stesso design degli altri elettrodomestici
Potete riporre gli accessori del forno, come teglie e griglie, nel pratico cassetto anziché all'interno del forno .Grazie al cassetto per gli accessori che si integra perfettamente nel design Electrolux dei restanti elettrodomestici della cucina, ciò è possibile .





ZS140GL ◆



ZS70GL ◆

Highlights		★ Sistema push / pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45	★ Sistema push / pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto forno combinato ★ Ideale nel mercato ricambi / sostituzioni in combinazione con 2 forni Compact 45
Montaggio			
Tipo		Cassetto per accessori da incasso	Cassetto per accessori da incasso
Colore		Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	139 × 596 × 526	70 × 596 × 526
Comandi / display			
Sistema push / pull, senza maniglia		•	•
Potenza / dotazione			
Guida telescopica		•	•
Prezzo incl. / escl. IVA		745 00 / 689 20	645 00 / 596 65
CRA incl. / escl. IVA		–	–
Informazioni		Special Product	Special Product

Questo non è un cassetto sottovuoto qualunque – cassetto gourmet Electrolux

Unico sul mercato

Scoprite il cassetto sottovuoto dotato di funzioni innovative e comandi touch intuitivi, con display a colori. Oltre alle funzioni più apprezzate, come il sottovuoto e la marinatura, offre ora anche programmi aggiuntivi che porteranno le vostre abilità culinarie a un nuovo livello. Il sistema di comandi all'avanguardia guida passo dopo passo attraverso i programmi.



Le funzioni più popolari:

Funzione sottovuoto
Questo dispositivo professionale per il sottovuoto raggiunge il 99,9 % di vuoto e quindi una cottura SousVide perfetta .Anche le salse possono essere messe sottovuoto . La tecnica del sottovuoto è ideale anche per la conservazione e la congelazione degli alimenti .Persino richiudere i piccoli barattoli è un gioco da ragazzi .

Funzione marinatura
Marinatura istantanea grazie all'apposita funzione . Inserisca la carne con la marinata nel cassetto sottovuoto, avendo cura di riporla su un piatto o in una ciotola . Avviare la funzione marinatura .Tramite la ripetizione in rapida successione della messa sottovuoto, la marinata viene completamente assorbita .In men che non si dica la carne è pronta per la griglia .O il pesce, perché la procedura è adatta anche ai cibi sensibili alla variazione di pressione .Si tratta di un piacere creativo: inventare una propria marinata, marinare rapidamente – e gustare!



Le funzioni:

Tenerizzare
Rendete la vostra carne più tenera premendo semplicemente un tasto prima di arrostirla .

Preparazione a freddo
Estrarre i migliori sapori immergendo gli ingredienti in un liquido .Ideale per oli, aceti, cold brew coffee o tè .

Pulizia di molluschi a guscio
Con questa funzione si puliscono i molluschi a guscio prima della cottura .

Sottovuoto di contenitori/bottiglie
Richiudete i vasetti con il coperchio twist-off o le bottiglie aperte con il tubo flessibile disponibile come accessorio .

Integrazione perfetta
il nostro cassetto sottovuoto è disponibile anche in versione VAC140PLV e può essere perfettamente integrato nel pannello frontale della sua cucina .


VAC140PLV

ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV ◆ Profi Line

Highlights
★ Sistema con scomparto per la messa sottovuoto di alimenti
★ Esclusiva funzione di marinatura
★ Richiusura di sacchetti e vasetti di vetro con coperchio
★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine
★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45 o il piano di lavoro
★ Comandi touch intuitivi con display TFT

Montaggio	
Tipo: cassetto sottovuoto da incasso	
Colore: cromo e nero specchiato I completamente integrato	
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm: 139 × 596 × 516	
Carichi collegati V/A/kW: 230 V (cavo di collegamento con spina) / 10 / 1,15	
Cassetto senza maniglia con sistema push / pull	
Comandi / display	
Display TFT con controllo di supporto	
Potenza / dotazione	
Dimensioni dello scomparto A × L × P, mm: 72 × 408 × 276 (adatto ½ "GN)	
Materiale dello scomparto: acciaio inox	
Potenza della pompa m³ / h: 3	
Numero di programmi: 10	
Numero di livelli di vuoto: a seconda del tipo di alimento (5) e del tipo di sacchetto (3)	
Numero di opzioni per il tempo di saldatura: a seconda del tipo di sacchetto (3)	
Collegamento per sottovuoto esterno	
Guida telescopica a estrazione totale	
Applicazioni	
Confezionamento sottovuoto	
Marinatura	
Sigillatura di vasetti e bottiglie	
Risigillatura di sacchetti - completamente compatibile con i contenitori di vetro (EVGB1)	
Tenerina	
Infusione a freddo	
Pulire i gusci	
Infondere	
Accessori forniti	
Nipplo di collegamento per sottovuoto esterno	
1 set di sacchetti per sottovuoto SousVide (adatti per la cottura e il congelamento)	
Prezzo incl. / escl. IVA:	**2'990.00 / 2'765.95 2'890.00 / 2'673.45**
CRA incl. / escl. IVA:	**10.81 / 10.00**
Informazioni: Special Product	

Il cassetto scaldavivande

Un cassetto scaldavivande di Electrolux è il complemento naturale al suo forno – ideale per tenere al caldo alimenti e preriscaldare le stoviglie, ma anche per lievitare la pasta o cuocere a basse temperature.



	WS140SL ◆	WS200SL ◆	WS290SLCN / SP ◆
Highlights	★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 45	★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsa ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38	★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Adatto per la cottura a basse temperature e lo scongelamento di alimenti ★ Con elegante maniglia a barra ★ Ideale per l'incasso sotto il forno
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .			
Montaggio			
Tipo	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	•	•	CN/SP
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	136×596×521	201×596×553	293×596×553
Valori di allacciamento (cavo di collegamento con spina) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
Comandi / display			
Comandi touch	•	•	•
Display bianco a LED	•	•	•
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•	•/•
Cassetto con sistema push/pull a scomparsa/con maniglia a barra	•/-	•/-	-/•
Regolazione elettronica della temperatura (livelli in gradi): 30–80 °C	•	•	•
Dotazione			
Capienza (piatti da portata per persona)	6	8	12
Guida telescopica	•	•	•
Ventola per l'aria calda	•	•	•
Applicazioni			
Scongelamento/lievitazione di impasti	•/•	•/•	•/•
Riscaldamento stoviglie	•	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•	•
Accessori forniti			
Fondo in vetro/griglia di supporto	•/-	•/-	•/•
Tappetino antiscivolo	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'280 00/ 1'184 10	1'390 00/1'285 85	1'430 00/1'322 85
CRA incl. / escl. IVA	8 12 / 7 51	8 12 / 7 51	10 81/10 00
Informazioni	Special Product	Special Product	Special Product

	WS16SL ◆ CH	WS21SL ◆ CH
Highlights	★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Acilita la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsam ★ Ideale per l'incasso sotto il forno	★ Display a sfioramento con timer e partenza ritardata ★ Acilita la cottura a basse temperature e lo scongelamento degli alimenti ★ Sistema push/pull a scomparsam ★ Ideale per l'incasso sotto il forno Compact 38
Montaggio		
Tipo	Cassetto scaldavivande da incasso	Cassetto scaldavivande da incasso
Questa versione viene utilizzata per i due colori cromo (CN) e nero specchiato (SP)	•	•
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	163×549×521	216×549×553
Valori di allacciamento (cavo di collegamento con spina) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55
Comandi / display		
Comandi touch	•	•
Display bianco a LED	•	•
Programmazione fine cottura/timer	•/•	•/•
Cassetto con sistema push/pull a scomparsa/con maniglia a barra	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura (livelli in gradi): 30–80 °C	•	•
Dotazione		
Capienza (piatti da portata per persona)	6	8
Guida telescopica	•	•
Ventola per l'aria calda	•	•
Applicazioni		
Scongelamento/lievitazione di impasti	•/•	•/•
Riscaldamento stoviglie	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•
Accessori forniti		
Fondo in vetro/griglia di supporto	•/-	•/-
Tappetino antiscivolo	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'310 00/1'211 85	1'390 00/1'285 85
CRA incl. / escl. IVA	8 12 / 7 51	8 12 / 7 51
Informazioni	Special Product	Special Product

Pietanze al caldo
Il cassetto scaldavivande le consente di tenere al caldo piatti e pietanze, permettendole di intrattenere i suoi ospiti nell'attesa di una cena perfetta .

Chef professionisti
Usi il cassetto scaldavivande per far lievitare l'impasto come gli chef professionisti .Offre le condizioni ideali per ottenere sempre la perfetta forma e consistenza per ogni tipo di pane .

Scongelamento
Regoli la temperatura del cassetto scaldavivande per uno scongelamento lento e delicato di qualsiasi piatto o ingrediente . Così facendo conserverà aromi e consistenze per piatti sempre deliziosi .

Display touch
Basta selezionare la temperatura e impostare il timer o il tempo di fine cottura: a tutto il resto pensa il cassetto scaldavivande .La spia di controllo indica sempre se l'apparecchio è acceso o spento .

Cottura a basse temperature
I cassetto scaldavivande permette una cottura delicata a basse temperature . Il forno potrà così essere destinato ad altri usi .

Blocchi di cottura da incasso: la combinazione salvaspazio piano di cottura e forno

Stile classico e innovazione si armonizzano alla perfezione
Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Le cucine compatibili EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y et EH7K1Y con il GK58I sono riportate a pagina 75 e 80 . Soprattutto per sostituire la combinazione fornello-piano cottura che utilizza attualmente .


EH6L40YCN

Selettore comandi a scomparsa
I regolatori di energia e i selettori dei comandi perfettamente ergonomici consentono di gestire in modo facile e intuitivo il forno e le zone di cottura .I simboli visualizzati direttamente sulla manopola sposano un design senza tempo .Tutte le funzioni e le impostazioni vengono mostrate in modo chiaro .

BakingPlus
Una breve umidificazione delle pietanze da cuocere o infornare può far miracoli .Versare 100 ml di acqua nell'incavo posto sul fondo, impostare BakingPlus sul selettore dei comandi e un elemento di riscaldamento situato nel sottofondo del vano cottura farà evaporare l'acqua nei primi 10 – 15 minuti .Il risultato è stupefacente: mai il pane è risultato così brillante e croccante!

Pyrolysetechnik
Il modello FEH6LV702 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo .In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido .

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.
Le cucine compatibili sono riportate da pagina 81 .

La nostra cucina da incasso a norma EURO in breve

	EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Altezza nominale in cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Assistente di cucina	•								
Termometro per alimenti	•								
Cottura a basse temperature	•								
BakingPlus				•					
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•	•	
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia catalitica	•				•				
Pulizia pirolitica		•	•						
Selettore comandi a scomparsa	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH6GL40XCN / SP New



EH6L80SP / SW



EH6L80YSW (230V)



EH6L50DSP



EH6L40XCN / WE / SW

Highlights		★ CookSmartTouch con AI Taste Assist ★ Sistema autopulente catalitico ★ Assistente di cucina ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Autopulizia pirolitica ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Autopulizia pirolitica ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .						
Montaggio						
Tipo		Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso pirolitico	Cucina da incasso pirolitico	Cucina da incasso BakingPlus	Cucina da incasso catalitica
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		CN/SP	SP/SW	SW	SP	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Tensione/fusibile	V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16	400 V 2-3 N~/2-3×16	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3 x 16, 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo,	kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno						
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		•	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		–	• (illuminati)/ •	•	• (illuminati)	•
Selettori di comando a scomparsa		• (illuminati)	–	–	–	–
Comandi dei fornelli						
Regolatori energia a scomparsa		4/as & pd	4/as & pd	4/–	4/as & pd	4/as & pd
Potenza						
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	A+	A+	A+
Dotazione						
Programmi speciali		•	–	–	–	–
Ricette preprogrammate		•	•	•	•	•
Memoria per programmi propri		•	–	–	–	–
Griglia ribaltabile		–	–	–	•	–
Cassetto per utensili		–	–	–	–	–
Pulizia						
Rivestimento smaltato Swiss Clean		–	–	–	•	–
Autopulizia pirolitica/catalitica		–/•	•/–	•/–	–/–	–/•
Sicurezza						
Sicurezza bambini		•	•	•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		3	–	–	–	–
Accessori (numero) forniti						
Termometro per alimenti		1	–	–	–	–
Griglia (cromata)		1	1	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto		1/1	1/1	1/1	1/1	2/–
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA		2'460 00 / 2'275 65	SP = 2'100 00/1'942 65 SW = 1'960 00/1'813 15	1'960 00/1'813 15	1'965 00/1'817 75	1'895 00/1'753 00
CRA incl. / escl. IVA		10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni				Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I		



EH6L40CN / WE / SW



EH6L40YCN (230 V)



EH6L20CN / WE / SW



EH6K10WE / SW

Highlights		★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione	★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo		Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		CN/WE/SW	CN	CN/WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	594×596×567	594×596×567	594×596×567	594×596×567
Tensione/fusibile	V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo	kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85	3,0/10,10
Comandi del forno					
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	–	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		•	•	–	–
Selettori di comando a scomparsa		–	–	•	•
Comandi dei fornelli					
Regolatori energia a scomparsa		4/as & pd	4/–	4/as & pd	4/–
Potenza					
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71	77
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	A+	A
Dotazione					
Programmi speciali		–	–	–	–
Ricette preprogrammate		•	•	–	–
Memoria per programmi propri		–	–	–	–
Griglia ribaltabile		•	•	•	•
Cassetto per utensili		–	–	–	–
Pulizia					
Rivestimento smaltato Swiss Clean		•	•	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica		–/–	–/–	–/–	–/–
Sicurezza					
Sicurezza bambini		•	•	–	–
SoftClosing		–	–	–	–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		–	–	–	–
Accessori (numero) forniti					
Termometro per alimenti		–	–	–	–
Griglia (cromata)		1	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto		2/–	2/–	2/–	1/–
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl./escl. IVA		1'790 00/1'655 85	1'790 00/1'655 85	1'605 00/1'484 75	1'375 00/1'271 95
CRA incl./escl. IVA		10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni			Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK581		

La nostra cucina da incasso a norma SMS in breve

	EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Altezza nominale in cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	•												
Termometro per alimenti	•												
Cottura a basse temperature	•												
BakingPlus		•	•										
Aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cottura su più piani	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Calore superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placca extra grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia pirolitica													
Pulizia catalitica	•	•		•			•						
Selettore comandi a scomparsa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4XCN / SP

New CH

Highlights	★ Display con testo in chiaro e simboli ★ Sistema autopulente catalitico ★ Suggerimenti VarioGuide ★ Termometro per alimenti ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .	
Montaggio	
Tipo	Cucina da incasso catalitica
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	CN / SP
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	757 × 549 × 567
Tensione / fusibile V / A	400 V 2-3 N~ / 2-3 × 16
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,5 / 10,85
Comandi del forno	
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	•
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	–
Selettori di comando a scomparsa	• (illuminati)
Comandi dei fornelli	
Regolatori energia a scomparsa	4 / as & pd
Potenza	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	71
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+
Dotazione	
Programmi speciali	•
Ricette preprogrammate	•
Memoria per programmi propri	•
Griglia ribaltabile	–
Cassetto per utensili	•
Pulizia	
Rivestimento smaltato Swiss Clean	–
Autopulizia pirolitica / catalitica	– / •
Sicurezza	
Sicurezza bambini	•
SoftClosing	•
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	3
Accessori (numero) forniti	
Termometro per alimenti	1
Griglia (cromata)	1
Teglia / teglia a bordo alto	1 / 1
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	2'520 00 / 2'331 15
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00



EH7L5XDSP CH



EH7L5DSP CH



EH7L4XCN / WE / SW CH



EH7L4CN / WE / SW CH



EH7L4YCN (230 V) CH

Highlights		★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Funzione BakingPlus ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Display LED bicolore ★ Riscaldamento rapido ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .						
Montaggio						
Tipo		Cucina da incasso BakingPlus catalitica	Cucina da incasso BakingPlus	Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		SP	SP	CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567	757×549×567	757×549×567	757×549×567
Tensione/fusibile	V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo	kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
Comandi del forno						
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida	5 tasti a sfioramento di selezione rapida
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		• (illuminati)	• (illuminati)	•	•	•
Selettori di comando a scomparsa		–	–	–	–	–
Comandi dei fornelli						
Regolatori energia a scomparsa		4/as & pd	4/as & pd	4/as & pd	4/as & pd	4/–
Potenza						
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	A+	A+	A+
Dotazione						
Programmi speciali		–	–	–	–	–
Ricette preprogrammate		•	•	•	•	•
Memoria per programmi propri		–	–	–	–	–
Griglia ribaltabile		–	•	–	•	•
Cassetto per utensili		•	•	•	•	•
Pulizia						
Rivestimento smaltato Swiss Clean		•	–	–	•	•
Autopulizia pirolitica/catalitica		–/•	–/–	–/•	–/–	–/–
Sicurezza						
Sicurezza bambini		•	•	•	•	•
SoftClosing		•	•	–	–	–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		–	–	–	–	–
Accessori (numero) forniti						
Termometro per alimenti		–	–	–	–	–
Griglia (cromata)		1	1	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto		1/1	1/1	2/–	2/–	2/–
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA		2'130.00/1'970.40	2'030.00/1'877.90	1'955.00/1'808.50	1'850.00/1'711.40	1'850.00/1'711.40
CRA incl. / escl. IVA		10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni						Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I



EH7L2XWE CH



EH7L2WE / SW / BR CH



EH7L2-3WE CH



EH7K1WE / SW CH



EH7K1YWE (230 V) CH

Highlights		★ Sistema autopulente catalitico ★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Cottura su più piani ★ Placca extra grande	★ Placca extra grande	★ Placca extra grande ★ Combinabile con il piano di cottura a induzione
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .						
Montaggio						
Tipo		Cucina da incasso catalitica	Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso	Cucina da incasso 230 V
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)		WE	WE/SW/BR	WE	WE/SW	WE
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	757×549×567	757×549×567	757×549×567	757×549×567	757×549×567
Tensione/fusibile	V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
Potenza nominale/ carico totale collegato massimo	kW	3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
Comandi del forno						
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"		–	–	–	–	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore		–	–	–	–	–
Selettori di comando a scomparsa		●	●	●	●	●
Comandi dei fornelli						
Regolatori energia a scomparsa		4/as & pd	4/as & pd	3/–	4/–	4/–
Potenza						
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	71	71	71	71	71
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	A+	A+	A+
Dotazione						
Programmi speciali		–	–	–	–	–
Ricette preprogrammate		–	–	–	–	–
Memoria per programmi propri		–	–	–	–	–
Griglia ribaltabile		–	●	●	●	●
Cassetto per utensili		●	●	●	●	●
Pulizia						
Rivestimento smaltato Swiss Clean		–	●	●	●	●
Autopulizia pirolitica/catalitica		–/●	–/–	–/–	–/–	–/–
Sicurezza						
Sicurezza bambini		–	–	–	–	–
SoftClosing		–	–	–	–	–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)		–	–	–	–	–
Accessori (numero) forniti						
Termometro per alimenti		–	–	–	–	–
Griglia (cromata)		1	1	1	1	1
Teglia/teglia a bordo alto		2/–	2/–	2/–	1/–	1/–
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)		TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA		1'770 00/1'637 35	BR = 1'700 00/1'572 60 WE/SW = 1'665 00/1'540 25	1'665 00/1'540 25	1'435 00/1'327 45	1'435 00/1'327 45
CRA incl. / escl. IVA		10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00	10 81/10 00
Informazioni						Modello di cucina combinabile solo con i modelli di piani cottura GK58YCN e GK58I





	EH7K1-3WE CH	EH7K1-2WE CH
Highlights	★ Placa extra grande	★ Placa extra grande
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .		
Montaggio		
Tipo	Cucina da incasso	Cucina da incasso
Colore: cromo (CN), nero specchiato (SP), bianco (WE), nero (SW), marrone (BR)	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	757 × 549 × 567	757 × 549 × 567
Tensione / fusibile V / A	400 V 2-3 ~ / 2-3 × 16	400 V 2-3 ~ / 2-3 × 10
Potenza nominale / carico totale collegato massimo kW	3,0 / 8,5	3,0 / 6,5
Comandi del forno		
Comando intuitivo Full Touch con display da 4"	–	–
Selettori di comando a scomparsa con arresto e display a LED bicolore	–	–
Selettori di comando a scomparsa	●	●
Comandi dei fornelli		
Regolatori energia a scomparsa	3 / –	2 / –
Potenza		
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	77	77
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A	A
Dotazione		
Programmi speciali	–	–
Ricette preprogrammate	–	–
Memoria per programmi propri	–	–
Griglia ribaltabile	●	●
Cassetto per utensili	●	●
Pulizia		
Rivestimento smaltato Swiss Clean	●	●
Autopulizia pirolitica / catalitica	– / –	– / –
Sicurezza		
Sicurezza bambini	–	–
SoftClosing	–	–
Memoria in caso di interruzione di corrente (giorni)	–	–
Accessori (numero) forniti		
Termometro per alimenti	–	–
Griglia (cromata)	1	1
Teglia / teglia a bordo alto	1 / –	1 / –
Possibilità di completare con braccio estraibile per teglia da forno (opzionale)	TR1LFAV	TR1LFAV
Prezzo incl. / escl. IVA	1'435 00 / 1'327 45	1'435 00 / 1'327 45
CRA incl. / escl. IVA	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00
Informationen		

Accessori per l'incasso per forni da incasso EURO

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
HA35 / 60 UCN / USP	Adattatore altezza A 3,5 / L 59,4 / P 56 cm – per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5 / 6 A, 63,5 cm	228 00 / 210 90
HA35 / 60SW	Adattatore altezza A 3,5 / L 59,4 / P 56 cm – per l'incasso di forni e cucine a norme EURO, 5 / 6 A, 63,5 cm	183 00 / 169 30
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 × L 69 × L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassetti scaldavivante . Incluso nel prezzo per i forni EB4, EB3 e WS .	97 00 / 89 75

Accessori per l'incasso per forni da incasso SMS

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
BA762 / 60CN BA762 / 60SW	Adattatore larghezza – per l'incasso di forni e cucine a norma SMS (6 / 6) in cucine a norma EURO	CN = 169 00 / 156 35 SW = 152 00 / 140 60
HA35 / 55 UCN / USP	Adattatore altezza – per l'incasso di forni piccoli EB6 (SMS 5 / 6) in una nicchia 5 / 6, A 3,5 / L 54,8 / P 56 cm	228 00 / 210 90
BISUPPORT	Supporti angolari A 60 × L 69 × L 510 cm per l'incasso di più forni in combinazione con cassetti scaldavivante .Incluso nel prezzo per i forni EB3 e WS .	97 00 / 89 75

Soluzioni di cottura flessibili e indipendenti per la vostra cucina

Aria calda
Con la funzione aria calda potrà sfruttare tre livelli con un unico processo di cottura, con quella a circolazione d'aria due livelli .Così potrà preparare velocemente interi menu .Con la massima facilità di impiego – e anche di pulizia .Inoltre, £dato che il vano cottura è privo di angoli e spigoli, non si formano correnti incontrollate .Di conseguenza, la conduzione perfetta dell'aria e del calore garantisce risultati di cottura e brasatura eccellenti e uniformi .




Grill a circolazione d'aria
La funzione supplementare grill a circolazione d'aria è ideale per preparare polli alla griglia e arrosti oppure per gratinare (modello FEH6LV) .E perché non trasformare il vostro forno in un vero forno per pizza? La funzione Pizza con resistenze circolari e calore inferiore garantisce un ottimo risultato .

Comandi facilitati grazie alle manopole rotanti
Le impostazioni del forno si regolano in tutta facilità, grazie alle manopole rotanti e ai 5 pulsanti touch a selezione rapida .Il display a due colori indica l'ora, la temperatura e lo stato di cottura .





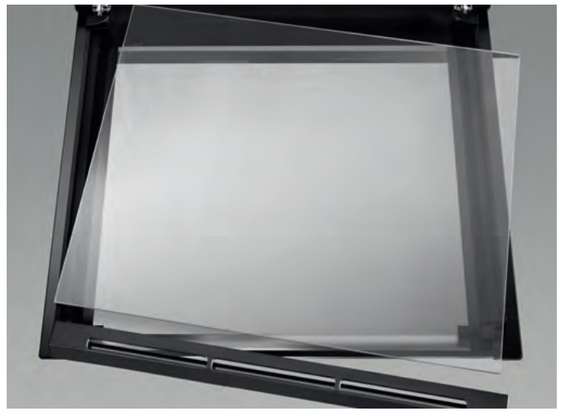



Tecnica pirolitica:
Il modello FEH6LV602 dispone della funzione di pulizia pirolitica; una tecnologia autopulente che si attiva a una temperatura molto elevata, incenerendo il grasso e i depositi di cibo .In questo modo è possibile eliminare facilmente i residui nel forno con un panno umido .

Sportello del forno amovibile per una facile pulizia
Anche la parte interna dello sportello completamente in vetro è assolutamente liscia e quindi di facile pulizia .Le particelle di sporcizia nelle intercapedini possono essere rimosse facilmente senza utensili particolari . Inoltre, grazie al nuovo sistema di cerniere, lo sportello del forno può essere rimosso per agevolare la pulizia .

Cassetto per utensili
Il cassetto per gli utensili garantisce l'ordine . Placche, griglie e stampi per torte possono essere riposti nell'apposito cassetto salvaspazio .Un dettaglio pratico presente nei modelli di entrambe le larghezze 50 e 60 cm .



FEH6LV702 FS



FEH6LV202 I FEH6LV204 FS



FEH5LV112 I FEH5LV114 FS



FEH5KP104 FS

Highlights		★ Touch Timer con Display ★ Pulizia pirolitica ★ Cottura su più livelli ★ Placca extra grande	★ Set Timer con Display ★ Cottura su più livelli ★ Placca extra grande	★ Set Timer con Display ★ Cottura su più livelli ★ Funzione pizza	★ Orologio meccanico
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo .					
Montaggio					
Tipo		Cucina a posa libera pirolitica	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera	Cucina a posa libera
Colore: bianco (WE)		WE	WE	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	847 – 867 × 596 × 600	847 – 867 × 596 × 600	858 × 500 × 600	858 × 500 × 600
Tensione / fusibile	V	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE I 400 V 2-3 E	230 V, 2-3 NE I 400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
Fusibile	A	2-3 × 16	2-3 × 16	2-3 × 16	2-3 × 16
Valori di allacciamento	kW	10	10 I 9,3	7,9 I 8,1	7,4
Piedini regolabili		•	•	•	•
Forno					
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A	A	A
Volume del vano cottura (utilizzabile)	L	73	73	57	57
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti		Comandi touch	Comandi touch	Pulsanti	–
Timer meccanico		–	–	–	•
Impostazione della temperatura fino a	°C	300	275	250	250
Illuminazione forno, 1 lampadina		•	•	•	•
Cassetto per utensili		•	•	•	•
Coperchio per fornelli		–	–	–	–
Comandi dei fornelli					
Numero di zone di cottura		4	4	4	4
Numero di zone di cottura a doppio circuito		–	–	1	–
Pulizia					
Vano cottura smaltato Clean e pareti lisce		–	•	•	•
Autopulizia pirolitica		•	–	–	–
Sicurezza					
Supporto a parete antiribaltamento		•	•	•	•
Pyro Door Lock		•	–	–	–
Accessori (numero) forniti					
Teglia per torte		1	1	1	2
Placca / leccarda combinata		1	1	1	–
Griglia (cromata)		1	1	1	1
Prezzo incl. / escl. IVA		2'130 00 / 1'970 40	1'720 00 / 1'591 10	1'410 00 / 1'304 35	850 00 / 786 30
CRA incl. / escl. IVA		10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00	10 81 / 10 00

Cucinare a gas

Caratteristiche del prodotto **100**

EURO & SMS **101**
• Fornelli da incasso a gas 101
• Cucine da incasso 104
• Piani di cottura da incasso 106

Accessori per l'incasso / Servizio **106**

A posa libera **107**
• Cucina a gas a posa libera 107

I nostri piani cottura a gas: Snelli, eleganti e affidabili

Inserimento elegante
Grazie al design slanciato e alla superficie in vetro liscia sotto ai supporti per le pentole, questo piano di cottura è destinato a diventare il pezzo forte di ogni cucina. Inoltre, si inserisce a filo del piano di lavoro e forma con esso una superficie elegante e uniforme.

Piani di cottura stabili dal look professionale
Le resistenti griglie in ghisa garantiscono stabilità alle pentole e il calore nel punto giusto. Cucinare con il gas diventa semplice e divertente.

Nuova generazione di bruciatori
Grazie ai bruciatori ad elevata velocità dei piani di cottura di Electrolux, la fiamma è convogliata direttamente nel fondo della pentola, pertanto la cottura è più efficiente e il calore si espande più rapidamente. Con i bruciatori ad elevata velocità, la rapidità di cottura aumenta fino al 20 %.

Regolazione precisa della fiamma
Tramite gli interruttori può regolare facilmente l'intensità della fiamma secondo le sue esigenze.

Zona di cottura Wok
Il bruciatore Triple Crown con tre punti fiamma individuali garantisce un calore perfetto durante la cottura anche con il wok.

Semplice pulizia
La difficoltà di pulizia è sempre stata uno svantaggio dei piani di cottura a gas. Grazie alla superficie in vetro, ora è possibile rimuovere facilmente i residui di cottura senza lasciare graffi.







GK58DKG4O

Highlights	★ Fornello a gas da incasso gas su vetro ★ Step Power: la fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza. ★ Con la nuova generazione di bruciatori, cottura più veloce del 20 % ★ Lo snello design consente l'integrazione a filo ★ Zona di cottura Wok a 3,9 kW
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montaggio	
Tipologia	Piano di cottura a gas con comandi integrati
Tipo di telaio	Senza telaio
Tipo di installazione	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio mm/raggio	590 × 520 × 49/10
Dimensioni di intaglio mm/raggio	560 × 490/5
Dimensioni di battuta mm/raggio	596 × 526 × 8/13
Interassi bruciatori mm	sinistra/destra 330 anteriore/posteriore: sinistra 220/destra 180
Tensione/fusibile V/A	230 V (Stecker Typ 12)/10
Omologazione SSIGA	22-009-1
Comandi	
Manopole antiscivolo	•
Zone di cottura	
Zona wok	•
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatore wok 180 – 260/3,9 – 1,4
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 120 – 220/2,0 – 0,6
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 120 – 220/2,0 – 0,6
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 80 – 180/1,0 – 0,33
In dotazione	
Griglia rimovibile	2 elementi in ghisa
Accensione elettrica	•
Dispositivo di sicurezza	•
Termofusibile	•
Modello a gas liquido	con sovrapprezzo
Indicazione per il mercato di sostituzione	Per potere installare un nuovo fornello a gas da incasso in un piano in acciaio cromato già esistente, è necessario ritagliare la relativa conca d'appoggio. In seguito, il foro così ottenuto va ricoperto con il rispettivo telaio adattatore. Quest'ultimo può essere utilizzato anche per un ritaglio del piano di lavoro con rivestimento di materiale diverso, di dimensioni maggiori.
Prezzo incl. / escl. IVA	1'890.00/1'748.40
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11

I nostri fornelli a gas: Per il piacere di cucinare come uno chef

Design pregiato
Le cucine a gas convincono per l'eleganza e i materiali di spicco come il vetro, il metallo e il cromo. Le superfici interne uniformi e i bordi arrotondati consentono inoltre un flusso d'aria e una distribuzione del calore ottimali sia con la funzione aria calda che con quella grill. Grazie al rivestimento in acciaio inox AntiFingerprint, sulla parte anteriore degli elettrodomestici non restano inestetiche impronte digitali e si riduce così notevolmente il lavoro di pulizia.

Grigliare con il girarrosto elettrico
Oltre alla funzione grill, il modello GHGL4046 è dotato anche di girarrosto elettrico, che consente di grigliare grandi tagli di carne.

La sicurezza prima di tutto
Le singole zone di cottura e il bruciatore del forno sono messi in sicurezza separatamente. Se ad esempio la fiamma si spegne a causa di un colpo d'aria, il dispositivo di sicurezza interrompe automaticamente l'alimentazione del gas in modo che il gas possa disperdersi.

Gli sportelli del forno rimangono freschi
Tutte le cucine a incasso a gas dispongono di sportelli con vetratura tripla che mantiene bassa la temperatura nella parte anteriore del forno. Inoltre gli sportelli del forno sono ermetici lungo tutto il loro perimetro in modo che non possa penetrare lo sporco.

Pulizia catalitica
Lo speciale rivestimento del forno, attivato a 200 °C, ossida il grasso e i residui in modo inodore e privo di tossine, come se non fossero mai esistiti.





GHGL4046CN











	GHGL4046CN	GHL3046WE	GHGL446CN / WE	GHL346WE / SW	GHL246WE / SW
			CH	CH	CH
Highlights	★ Forno a gas con grill elettrico ★ Ventola per ricircolo d'aria ★ Dispositivo autopulente catalitico ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile ★ Illuminazione interna	★ Forno a gas con grill elettrico ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile ★ Illuminazione interna	★ Forno a gas con grill elettrico ★ Ventola per ricircolo d'aria ★ Dispositivo autopulente catalitico ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile ★ Illuminazione interna	★ Forno a gas con grill elettrico ★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile ★ Illuminazione interna	★ Dispositivo sicurezza per accensione automatica ★ Sportello con vetratura tripla, sganciabile per una pulizia facile
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipologia	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso	Forno a gas da incasso
Colore: acciaio cromato (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN	WE	CN/WE	WE/SW	WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	595×594×572	595×594×572	759×548×572	759×548×572	759×548×572
Potenza nominale del forno/carico totale collegato massimo kW	2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
Potenza grill a infrarossi kW	1,7	1,7	1,7	1,7	–
Tensione/fusibile V/A	230 V (spina tipo 12)/10	230 V (spina tipo 12)/10	230 V (spina tipo 12)/10	230 V (spina tipo 12)/10	–
Tubo metallico flessibile per allacciamento (1500 mm)	•	•	•	•	•
Questo apparecchio necessita di un allacciamento elettrico	–	–	–	–	•
Omologazione SSIGA	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Dotazione					
Dispositivo di sicurezza per il forno e le zone di cottura	•	•	•	•	•
Accensione elettrica per il forno e le zone di cottura	•	•	•	•	•
Ribalta per scomparto allacciamento gas alla rete	–	–	•	•	•
Dotazione del forno					
Volume del vano cottura (utilizzabile) L	68	75	68	75	76
Regolazione della temperatura del forno (150 – 250 °C)	•	•	•	•	–
Illuminazione del forno	•	•	•	•	–
Grill a raggi infrarossi elettrico, a innesto	•	•	•	•	–
Funzione ad aria calda	•	–	•	–	–
Spiedo diagonale a motore	•	–	•	–	–
Spia di controllo per il grill	•	•	•	•	–
Rivestimento con smaltatura Swiss Clean	–	•	–	•	•
Autopulizia catalitica	•	–	•	–	–
Dotazione del piano di cottura					
Numero di zone di cottura	4	4	4	4	4
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45	Bruciatori normali: 160 – 220/2,0 – 0,45
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	Bruciatore ausiliario: 140 – 180/1,0 – 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 – 180/1,0 – 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 – 180/1,0 – 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 – 180/1,0 – 0,33	Bruciatore ausiliario: 140 – 180/1,0 – 0,33
Combinazioni possibili					
Piani di cottura a gas da incasso (ordinabili separatamente)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
Accessori					
Griglia (cromata)	1	1	1	1	1
Teglia con smaltatura SwissClean/alluminio	2/–	–/2	2/–	–/2	–/2
Prezzo incl./escl. IVA	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
CRA incl./escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	–/–

Piani di cottura a gas da incasso adatti a cucine a gas da incasso

Le cucine a gas da incasso sono una bellezza ovunque
Le nostre cucine a gas sono disponibili in vetro, acciaio cromato e con o senza fessure di ventilazione. Il modello con bocchette è compatibile solo con il forno a gas GHL246. Non ha un collegamento elettrico ed è quindi ideale per le case o gli appartamenti senza elettricità.



GKM45GLAS CH



GKM45CN CH



GKM44CN CH

Highlights		★Piano di cottura a gas da incasso Gas su vetro senza fessura di ventilazione ★Griglie in ghisa, 2 pezzi	★Piano di cottura a gas da incasso in acciaio cromato senza fessura di ventilazione ★Griglie smaltate, 2 pezzi	★Piano di cottura a gas da incasso in acciaio cromato con fessura di ventilazione ★Griglie smaltate, 2 pezzi
Possibilità di combinazione cucine da incasso a gas		GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Versione/Variante di incasso		Senza telaio/a filo o sporgente	Acciaio cromato/sporgente	Acciaio cromato/sporgente
Dimensioni	L×P	590×520/R 15	590×520	580×520
Misure vano incasso	L×P	544–560×490–504/R 5	544–560×490–504/R 5	544-560×490-504/R 5
Omologato SSIGA		596×526×8/R 18 15-033-1	15-033-1	15-033-1
Prezzo incl./escl. IVA		660.00/610.55	525.00/485.65	525.00/485.65
Informazioni		Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione	Disegni quotati per l'incasso nel catalogo per la pianificazione

Accessori per l'incasso per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl./escl. IVA
ARGH600/58	Telaio adattatore per GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS per il rinnovo o la sostituzione di vecchi fornelli a gas a 4 zone di cottura, che necessitano di un ritaglio nel piano di lavoro di L 56/P 49 cm (ritaglio piano di lavoro P 60,0/P 58,8 cm)	265.00/245.15

Servizi adatti per cucine a gas da incasso, gas a posa libera e piani in acciaio

Servizi	Descrizione	Prezzo incl./escl. IVA
FLG-GH	Sovrapprezzo per gas liquido per i modelli GHL, GHGL e FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50MB	Sovrapprezzo per gas liquido per i modello: GK58DKG4O	85.00/78.65 (netto)

Cucinare sul fornello e al forno con precisione e in modo flessibile con un blocco di cottura a gas

Forno con grill elettrico
La funzione grill elettrico del forno a gas garantisce un impiego semplice e una potenza di cottura omogenea. Inoltre, le nuove griglie laterali valorizzano ulteriormente lo spazio interno.

Vano integrato
Grazie al cassetto per gli utensili da cucina regna l'ordine. Teglie, griglie e stampi da forno possono essere riposti in modo ordinato e salvaspazio in questo pratico cassetto.

Tutti i modelli sono regolati per metano!
Opzionale per tutti i modelli: Esecuzione per gas liquido senza tubo di allacciamento (FLG-GH). I disegni quotati per l'incasso sono disponibili nel catalogo per la pianificazione.

Qualità e sicurezza
Il marchio di conformità SSIGA garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza di base definiti dalla direttiva europea sugli apparecchi a gas e delle relative norme di prodotto e l'approvazione dell'apparecchio da parte della Società Svizzera del gas e dell'acqua.

Pulsante d'accensione integrato
Il massimo della praticità: la funzione d'accessione del gas è ora integrato direttamente nei pulsanti di comando, cosa che rende ancora più semplice l'impiego.





FGH5KG212 FS

Highlights	★Accensione elettrica per forno e zone di cottura ★Orologio meccanico
Montaggio	
Tipo: forno a gas a posa libera	
Colore: bianco (WE)	
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm:	855×500×600
Tensione/fusibile V/A: 230 V/2×2	
Potenza allacciata kW: 16,75	
L'apparecchio può essere impiegato anche senza allacciamento elettrico, l'accensione dei bruciatori avviene manualmente.	
Omologazione SSIGA: No. 21-003-1/E2	
Dotazione del forno	
Volume del vano cottura (utilizzabile) L: 55	
Timer meccanico	
Impostazione della temperatura da 150 a 250 °C	
Grill elettrico	
Numero di lampadine: 1	
Vano cottura con smaltatura Clean e pareti lisce	
Cassetto per utensili	
Dotazione del piano di cottura	
Numero di bruciatori: 4	
Accensione elettrica per i fornelli	
Dispositivo di sicurezza	
Accessori	
Teglie: 2	
Griglia: 1	
Prezzo incl./escl. IVA 990.00/915.80	
CRA incl./escl. IVA 10.81/10.00	

Piani di cottura

Caratteristiche del prodotto **110**

Piani di cottura a induzione **120**
- con comandi integrati 122
- azionati dalla cucina o da un pannello di comando 134
- Pannelli di comando per piani di cottura a induzione 134

Piani di cottura in vetroceramica **136**
- con comandi integrati 136
- azionati dalla cucina o da un pannello di comando 140

Pannelli di comando e fornelli da incasso **147**
- Adatti per piani di cottura in vetroceramica, piani di cottura a incasso e set di piastre 147

Set di piastre **147**

Accessori per l'incasso **148**

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
SensePro™	Cucinare, cuocere, arrostire – tutto alla perfezione.	Con il termometro senza filo per alimenti, si ha sempre sotto controllo la temperatura interna dei cibi.
SenseFry™	Cottura arrosto impeccabile.	Il sensore sotto la piastra di vetro regola la potenza, per mantenere costante la temperatura della padella.
SenseBoil™	Temperatura perfettamente sotto controllo in fase di riscaldamento dell'acqua con protezione dal trabocco.	Il sensore di trabocco SenseBoil riconosce automaticamente il punto di ebollizione dell'acqua e riduce quindi subito la temperatura.
FlexiBridge™	Distribuzione ottimale del calore collegando fino a quattro zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare fino a quattro zone in un'unica grande.
Bridge-Funktion	Superficie di cottura extragrande, riunendo due zone di cottura.	Con un semplice clic è possibile collegare due zone di cottura in un'unica grande.
PowerSlide™	Passaggio rapido da un livello di cottura all'altro.	Sposta facilmente, senza interruzioni, le pentole tra le diverse zone di temperatura.
Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente alla giusta potenza.
Induktion	Pulizia, rapidità, sicurezza, risparmio.	La tecnologia a induzione riscalda solo le pentole e il loro contenuto, ma non la superficie e l'esterno della pentola.

Il piano di cottura perfetto per le tue esigenze

	ProfiLine	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
	 Induzione SensePro™	 Induzione SenseBoilFry™	 Induzione SenseBoil™	 Induzione
Profi Line ProfiLine paccetto di servici premium	✔			
Termometro per alimenti SensePro™	✔			
Sensore per arrostire SenseFry™	✔	✔		
Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™		✔	✔	
Zona di cottura Bridge	✔	✔	✔	
Piano di cottura in vetro SaphirMatt®		✔	✔	✔
Piano di cottura in vetro standard	✔		✔	✔

Profi Line

ProfiLine piani cottura

È un fan della cucina asiatica? Scopra i nostri piani cottura modulari ProfiLine con opzioni quali Teppan Yaki e Wok. Ma anche con cappa aspirante integrata.



GK38TSILO / DMPL0150SW / TY38TSILCN / DMPL0150SW / WOK38TSILO

SensePro™ garantisce sempre la temperatura ottimale per un gusto perfetto.

Cucinare connessi in tutta facilità – il primo piano cottura Electrolux con connettività. Monitorate il vostro piano di cottura comodamente tramite l'app, ovunque vi troviate. Ricevete notifiche su manutenzione e utilizzo, insieme a istruzioni dettagliate per ricette scelte.

Cucinate con precisione e in tutta facilità. Con SensePro™, i vostri piatti sono sempre un successo. Bistecche, salse o cottura sottovuoto: otterrete sempre risultati perfetti senza sforzo.

SensePro™
Il sensore senza filo misura con precisione la temperatura interna dei vostri piatti. Il piano di cottura regola automaticamente la temperatura per evitare che i cibi traboccchino o si brucino. Il display touch intuitivo, poi, permette di controllare tutto comodamente, mentre CookSmart vi guida passo dopo passo nella preparazione.

New

WORLD'S FIRST

«…Trovo particolarmente interessante il termometro wireless, che può essere utilizzato per la cottura sous vide o anche durante la grigliata per monitorare la temperatura interna. Funziona in modo eccellente ed è davvero pratico.»*

Valutato con: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata pubblicata nel giugno 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto GK58FTIPO.



Risultati di rosolatura perfetti grazie al sensore SenseFry™

SenseFry™
Grazie al sensore all'avanguardia situato sotto al piano di vetro, i cibi bruciati appartengono al passato. Il sensore assicura sempre la giusta temperatura e la mantiene costante, in modo che i cibi vengano cotti in modo uniforme.



Temperatura perfettamente sotto controllo grazie alla protezione dal trabocco SenseBoil™

SenseBoil™
Il sensore di sovraebollizione SenseBoil™ rileva automaticamente quando l'acqua inizia a bollire e riduce subito la temperatura a un lento sobbollire. In questo modo non è più necessario tenere d'occhio l'acqua e ci si può concentrare sulla preparazione delle altre pietanze.



Design del piano di cottura SaphirMatt®: l'eleganza incontra la resistenza ai graffi

Grande successo

La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco non è inoltre soggetta alle impronte digitali, in questo modo il piano di cottura rimane come nuovo più a lungo.

reddot winner 2024
best of the best

10 ×

Massima resistenza ai graffi
Fino a 10 volte più resistente ai graffi rispetto alle tradizionali superfici dei piani cottura*

* Sulla base di test di abrasione condotti da un laboratorio esterno svizzero secondo lo standard internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi è valutata internamente rispetto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.



Meno impronte digitali e design elegante
Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali.* Inoltre il Design del piano di cottura SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può c ausare rumori.




Raffinata eleganza e riflessi di luce ridotti
Scoprite un'estetica elegante in grado di conquistare con accenti esclusivi.
Il Design del piano di cottura SaphirMatt® riduce incredibilmente i riflessi di luce di ben l'80 %.



Design esclusivo

I nostri design eleganti e perfettamente integrabili, ti offrono possibilità illimitate per la progettazione della tua nuova cucina.

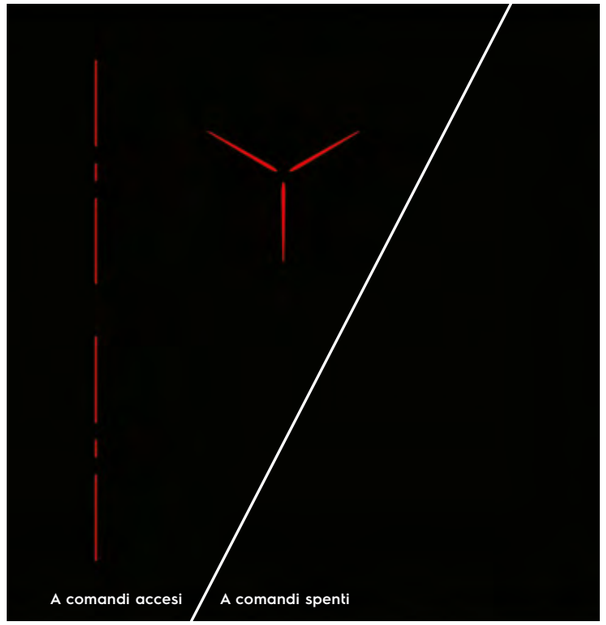

L'eleganza del nero
Quando è spento, Pure Hob foggia un design minimalista, dove il simbolo di accensione e il logo del marchio appaiono con discrezione sulla superficie nera brillante. Solo dopo l'accensione le zone di cottura e i comandi a slitta e si illuminano in rosso.


SlimFit-Design
Il design compatto consente l'installazione in ogni profondità del piano di lavoro.



Design del piano di cottura SaphirMatt®
La linea di piani cottura a induzione SaphirMatt® si distingue per l'elegante finitura nera opaca che aggiunge stile alla cucina. Inoltre, guadagna punti grazie alla sua superficie resistente, che offre una maggiore protezione contro i graffi.

Scelga la massima flessibilità in cucina

I nostri apparecchi a induzione propongono zone di cottura interconnesse, il rilevamento automatico delle pentole e molto altro ancora.

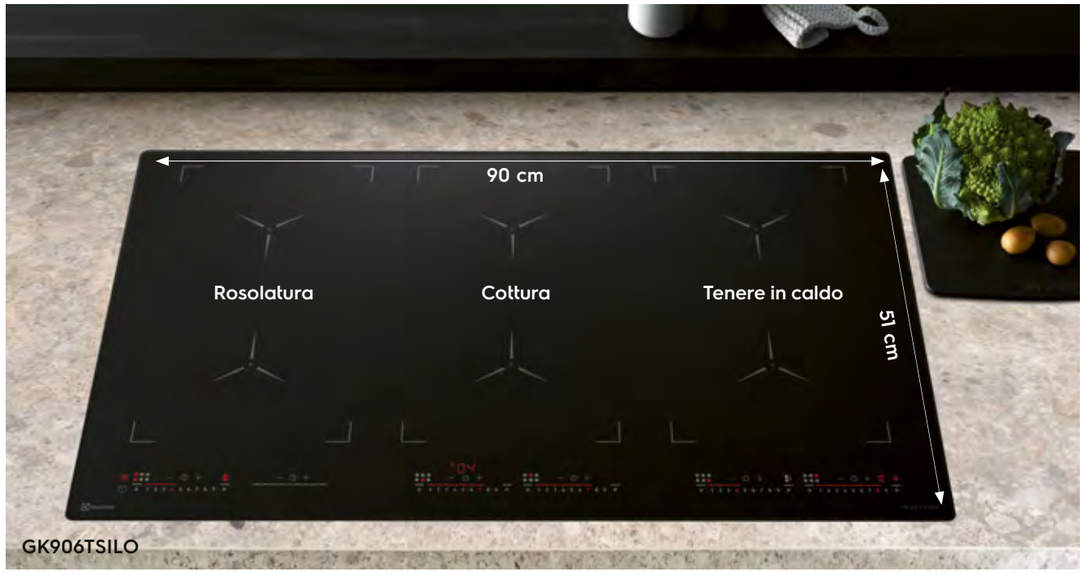

Uno chef ha bisogno di spazio
Il piano di cottura, largo 90 cm e profondo 51 cm, è il più grande della gamma e l'unico con sei zone di cottura. Ciò garantisce uno spazio eccezionale per le proprie preparazioni. Inoltre, le bobine a D aumentano l'area riscaldata semplificando l'uso di padelle-grill e brasiere. E grazie alle sei zone di cottura, è possibile preparare
i piatti più svariati.

Funzione Bridge
Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.



FlexiBridge™
Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.



PowerBoost
Grazie alla funzione PowerBoost, il piano di cottura riceve un'immediata e potente iniezione termica.

Zone con timer individuale
Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.

Funzione PowerSlide™
Non importa se rosola, cuoce o desidera semplicemente tenere caldo: grazie alla funzione PowerSlide™ non ci sono interruzioni quando sposta le pentole e le padelle tra le zone di temperatura preimpostate del piano di cottura. Ora non è più necessario aumentare o ridurre il calore per terminare la cottura di una pietanza. Per cucinare comodamente e all'insegna dell'efficienza, basta spostare le pentole da una zona di temperatura all'altra.

Le pentole rappresentate non sono tutte disponibili in Electrolux.




I nostri controlli in sintesi

Indipendentemente dal fatto che si prediligano i tasti tattili o i cursori, con i nostri sistemi di comando flessibili si ha sempre sotto controllo la temperatura dei piatti in cottura.







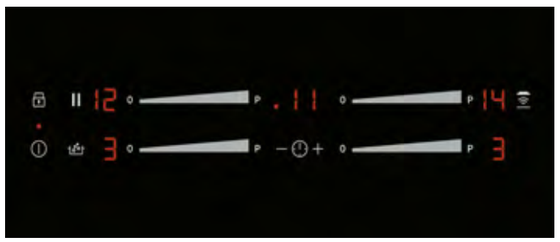



Display TFT con CookSmart
Tutto sotto controllo. Tramite il display a colori TFT, selezionate facilmente temperatura, zone di cottura e funzioni smart. Con l›app Electrolux, l›esperienza di cottura diventa ancora più intuitiva e semplice.

New

Comandi a slitta intuitivi
Non appena si colloca la pentola sul piano di cottura si illuminano i comandi giusti, in modo che si sappia subito quali utilizzare senza perdere tempo.

Comandi a slitta diretti
I comandi a slitta diretti le consentono di regolare rapidamente la temperatura del piano di cottura e di accedere direttamente a tutti gli elementi di comando.

Tasti a sfioramento
Basta un semplice tocco per accedere direttamente a tutti gli elementi di comando del piano di cottura e attivarli.

Varianti di installazione in sintesi

Per il suo piano di cottura ha a disposizione telai di diversi tipi. Oppure può optare per un design minimalista senza telaio.




Telaio CN
Telaio in acciaio al cromo-nichel, per l'incasso sporgente (GK… CN).



Telaio largo PLCN – Ttelaio largo in acciaio al cromo-nichel per l'incasso sporgente, adatto al mercato delle sostituzioni (GK… PLCN).



Telaio largo … PLRCN – Telaio largo in acciaio al cromo-nichel (raggio 20), per l'incasso sporgente adatto al mercato delle sostituzioni (GK56PPLRCN).

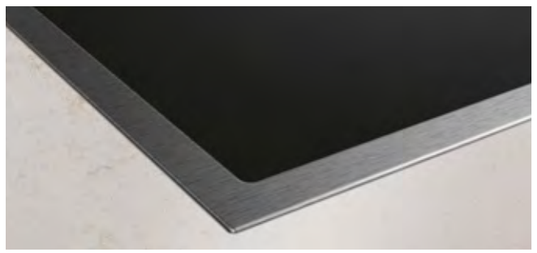

Cornici Superflat CN
Telaio in acciaio inox extrapiatto per una posa dal risultato sobrio in superficie.



Senza telaio
Piano di cottura senza telaio per l'incasso a filo (pietra o vetro) con fughe in silicone (GK…O).



Senza telaio
Piano di cottura senza telaio, per l'incasso sporgente (GK… O).



Design con sfaccettatura
Piano di cottura bordi con sfaccettatura, per l'incasso sporgente (GK… F).

I nostri piani di cottura in sintesi

Piani di cottura a induzione	GK78FTIP	GK58FTIP	GK906TSIL	GK80TSIL	GK58TSIL	GK78TSIP	GK69TSIP	GK58TSIP	GK78TSIDSO	GK58TSIDSO	GK78TSIBS	GK69TSIBS	GK58TSIBS	GK78TSIB
Varianti di installazione*	O	O	O	O	O	O/CN	O	O/CN	O	O	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Versione telaio						1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)
Larghezza nominale in cm	80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	70	60	80
Numero zone di cottura	4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine paccetto di servici premium	•	•	•											
Electrolux EcoLine	•	•							•	•	•	•	•	•
Termometro per alimenti SensePro™	•	•												
Sensore per arrostire SenseFry™	•	•							•	•				
Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™									•	•	•	•	•	•
Design del piano di cottura SaphirMatt®									•	•	•	•	•	
Touch display TFT con VarioGuide	•	•												
Connectivity														
Comandi a slitta intuitivi			•	•	•	•	•	•				•		
Comandi a slitta diretti									•	•	•		•	•
Tasti a sfioramento														
Comandi a manopole														
PureBlack						•	•	•						
PowerSlide™			•			•	•							
FlexiBridge™						•	•					•		
Funzione Bridge	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
Hob2Hood™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Auto Hob2Hood														
Design SlimFit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



	GK69TSIB	GK58TSIB	GK653TSI	GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	GK58I
	O/CN	O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O	O/CN
	2)	2)		1)	1)	3)	1)		1)
	70	60	65	60	60	60	60	29	60
	4	4	3	4	4	4	4	2	4
	•	•							
	•	•							
					•				
	•	•	•	•	•	•			
							•	•	
									•
	•	•						•	
	•	•	•	•	•	•			•
	•	•	•	•	•	•	•		•

Piani di cottura modulari	GK38TSIL	TY38TSIL	WOK38TSIL
Varianti di installazione*	O	CN	O
Versione telaio		1)	
Larghezza nominale in cm	38	38	38
Numero zone di cottura	2	2	1
ProfiLine paccetto di servici premium	•	•	•
Induzione	•	•	•
Vetroceramica			
Comandi a slitta intuitivi	•	•	•
Funzione Bridge	•		
Zona di cottura a triplo circuito			
Design SlimFit	•	•	

Varianti di installazione*
O = Senza cornice
1) CN = Telaio CN
2) CN = Telaio CN design SuperFlat
3) PLCN = PLCN a telaio largo
4) PLRCN = Telaio largo PLRCN
F = Design smussato

Piani di cottura in vetroceramica con comandi integrati	GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC
Varianti di installazione*	O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	O
Versione telaio	1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)	
Larghezza nominale in cm	80	70	60	80	60	65	56	60	29
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	3	4	4	2
Comandi a slitta diretti	•	•	•	•	•	•	•		
Tasti a sfioramento								•	•
Brasiera	•			•					
Zona di cottura a triplo circuito									
Zona di cottura a doppio circuito	•	•	•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™									

Piani di cottura in vetroceramica azionati dal fornello o da un pannello di comando	GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56
Varianti di installazione*	CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	O	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	O	PLCN
Versione telaio	1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Larghezza nominale in cm	80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Numero zone di cottura	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Comandi a manopole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Brasiera	•		•														
Zona di cottura a doppio circuito	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	

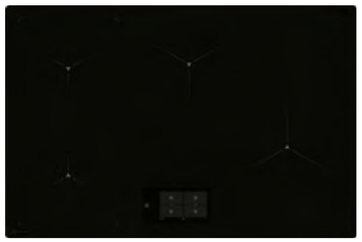	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine
				
	GK78FTIPO New ProfiLine CH	**GK58FTIPO** New ProfiLine CH	**GK906TSILO** ProfiLine CH	**GK38TSILO** ProfiLine CH
Highlights	★ ProfiLine paccetto di servizi premium ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™ ★ Sensore per arrostire SenseFry™ ★ Funzione fusione ★ Touch display TFT con CookSmart ★ Zone di cottura Bridge	★ ProfiLine paccetto di servizi premium ★ Cottura SousVide grazie al termometro per alimenti SensePro™ ★ Sensore per arrostire SenseFry™ ★ Funzione fusione ★ Touch display TFT con CookSmart ★ Zone di cottura Bridge	★ ProfiLine paccetto di servizi premium ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ PowerSlide™ ★ Zona di cottura XXL con 6 zone di cottura Bridge ★ Design SlimFit	★ ProfiLine paccetto di servizi premium ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ Zone di cottura Bridge ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento ★ Design SlimFit
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Induzione ProfiLine SensePro™	ProfiLine SensePro™-Induzione	ProfiLine Induzione	ProfiLine Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	– / •	– / •	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O	O	O
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	770 × 510 × 49 / R 7	580 × 510 × 49 / R 7	900 × 510 × 49 / R 7	380 × 510 × 62 / R 7
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	750 × 490 / R 5	560 × 490 / R 5	880 × 490 / R 5	360 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	776 × 516 × 8 / R 10	586 × 516 × 8 / R 10	906 × 516 × 8 / R 10	386 × 516 × 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	400 V 3 N / 3 × 16 / 11	230 V / 1 × 16 / 3,7
Design SlimFit	•	•	•	•
OptiFix	•	•	•	–
Design PureBlack	–	–	–	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	–	–	–	–
Comandi / display				
Touch display TFT con CookSmart	•	•	–	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	– / –	– / –	• / –	• / –
Comandi touch	–	–	–	–
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	6	2
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210 × 420	210 × 420	3 superfici 220 × 390	280 × 380
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 – 240 / 3,2	120 – 240 / 3,2	120 – 210 / 3,2	–
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 – 240 / 3,2	120 – 240 / 3,2	120 – 210 / 3,2	–
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 – 160 / 2,5	–	120 – 210 / 3,2	120 – 210 / 3,2
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–	–	120 – 210 / 3,2	120 – 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	160 – 240 / 3,6	120 – 200 / 2,8	120 – 210 / 3,2	–
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–	120 – 160 / 2,5	120 – 210 / 3,2	–
Sicurezza				
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	–	–	–	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –	• / –	• / –	• / –
Accessori				
Incluso nell'ambito della fornitura	–	–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	3'830.00 / 3'543.00	3'460.00 / 3'200.75	3'655.00 / 3'381.15	1'670.00 / 1'544.85
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	8.12 / 7.51	3.36 / 3.11

ProfiLine



TY38TSILCN

Highlights	★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Comandi a slider intuitivi ★ Regolazione precisa della temperatura da 50 a 220 °C ★ Selezione diretta della temperatura a 160 °C / 220 °C ★ 2 zone di temperatura regolabili individualmente ★ Riscaldamento rapido: 180 °C in 4 minuti
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montaggio	
Tipo	ProfiLine Induziones-Teppan Yaki
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	380 × 510 × 66 / R 7
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	360 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	386 × 516 × 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	230 V / 1 × 16 / 2,8
Design SlimFit	•
OptiFix	–
Design PureBlack	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	–
Comandi / display	
Display TFT-Touch con SmartCook, connettività	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / –
Comandi touch	–
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	50 °C a 220 °C
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	–
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	–
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	Griglia Teppan Yaki 300 × 350 / 2,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	2 spatole in acciaio inox TYWS
Prezzo incl. / escl. IVA	3'810.00 / 3'524.50
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11

ProfiLine



WOK38TSILO

Highlights	★ Pacchetto senza pensieri ProfiLine ★ Set Wok professionale a induzione, incl. padella adatta ★ Comandi a slider intuitivi ★ Livello frittura e cottura a fuoco lento
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montaggio	
Tipo	ProfiLine Induziones-Wok
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	380 × 510 × 132 / R 7
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	360 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	386 × 516 × 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	230V / 1 × 16 / 3,2
Design SlimFit	–
OptiFix	–
Design PureBlack	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	–
Comandi / display	
Display TFT-Touch con SmartCook, connettività	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / –
Comandi touch	–
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	1
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	–
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	390 (6 L) / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	Padella Wok a manico lungo, 6 litr
Prezzo incl. / escl. IVA	3'090.00 / 2'858.45
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11



GK80TSILO

Highlights	★ Comandi a slider intuitivi ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ Zone di cottura Bridge ★ Hob2Hood™ ★ 5 zone di cottura
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montaggio	
Tipo	Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	800 × 510 × 49 / R 7
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	780 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	806 × 516 × 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 3 N / 3 × 16 / 11,0
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	–
Comandi / display	
Display TFT-Touch con SmartCook, connettività	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / –
Comandi touch	–
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	5
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	220 × 379
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	210 – 240 / 3,6
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	–
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	–
Prezzo incl. / escl. IVA	3'255.00 / 3'011.10
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51



GK58TSILO

Highlights	★ Comandi a slider intuitivi ★ Zone di cottura Maxima con bobine a D ottimizzate per casseruole ★ Zone di cottura Bridge ★ Hob2Hood™
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montaggio	
Tipo	Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	580 × 510 × 49 / R 7
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	560 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	586 × 516 × 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	–
Comandi / display	
Display TFT-Touch con SmartCook, connettività	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / –
Comandi touch	–
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	220 × 379
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	–
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	–
Prezzo incl. / escl. IVA	2'960.00 / 2'738.20
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11



GK78TSIPO/ CN

Highlights	★ Massima flessibilità: il piano cottura per cucinare ovunque ★ Comandi a slider intuitivi ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montaggio	
Tipo	PureFlex Maxima-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN
Dimensioni dell'apparecchio L × P × A, mm / raggio	O = 770 × 510 × 49 / R 7 – CN = 766 × 506 × 49 / –
Dimensioni di intaglio L × P, mm / raggio	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5
Dimensioni di battuta L × P × A, mm / raggio	O = 776 × 516 × 8 / R 10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	•
Design PureBlack	•
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	•
Comandi / display	
Display TFT-Touch con SmartCook, connettività	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / –
Comandi touch	–
Zone di cottura / potenza	
Numero di livelli di cottura	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	250 × 420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	100 – 210 / 3,2 (2 bobine)
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	100 – 210 / 3,2 (2 bobine)
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 210 / 3,2
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	120 – 200 / 2,8
Sicurezza	
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•
Sicurezza bambini	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	–
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –
Accessori	
Incluso nell'ambito della fornitura	–
Prezzo incl. / escl. IVA	3'155.00 / 2'918.60
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11

In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®









	GK69TSIPO	GK58TSIPO/ CN	GK78TSIDSO SaphirMatt®	GK58TSIDSO SaphirMatt®
Highlights	★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zona di cottura FlexiBridge™ ★ Funzione PowerSlide™ ★ Bobine Maxima	★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zona di cottura Bridge ★ Bobine Maxima	★ Design del piano di cottura SaphirMatt® ★ SenseBoil™ – sensore di sovracottura ★ SenseFry™ – sensore di frittura ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zone di cottura a ponte ★ Hob2Hood™	★ Design del piano di cottura SaphirMatt® ★ SenseBoil™ – sensore di sovracottura ★ SenseFry™ – sensore di frittura ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zone di cottura a ponte ★ Hob2Hood™
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	PureFlex Maxima-Induzione	PureHob Maxima-Induzione	SenseBoil&Fry-Induzione	SenseBoil&Fry-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •	• / •	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O	O/CN	O	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	700×510×49 / R 7	O = 580×510×49 / R 7 CN = 576×506×49 / –	770×510×49 / R 7	580×510×49 / R 7
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	680×490 / R 5	O = 560×490 / R 5 CN = 560×490 / R 5	750×490 / R 5	560×490 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	706×516×8 / R 10	O = 586×516×8 / R 10	776×516×8 / R 10	586×516×8 / R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N / 2×16 / 7,35	400 V 2 N / 2×16 / 7,35	400 V 2 N / 2×16 / 7,35	400 V 2 N / 2×16 / 7,35
Design SlimFit	•	•	•	•
OptiFix	•	•	•	•
Design PureBlack	•	•	–	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	•	•	–	–
Comandi / display				
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	–	–	–	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	• / –	• / –	– / •	– / •
Comandi touch	–	–	–	–
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	250×420	210×330	210×420	210×420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	100 – 210 / 3,2 (2 bobine)	125 – 180 / 3,2	125 – 210 / 3,2	125 – 210 / 3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	100 – 210 / 3,2 (2 bobine)	125 – 180 / 3,2	125 – 210 / 3,2	125 – 210 / 3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–	–	125 – 145 / 2,5	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	180 – 240 / 3,6	–	–	–
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–	125 – 180 / 3,2	205 – 240 / 3,6	145 – 180 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125 – 145 / 2,5	125 – 180 / 3,2	–	125 – 145 / 2,5
Sicurezza				
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	–	–	–	–
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –	• / –	• / –	• / –
Accessori				
Incluso nell'ambito della fornitura	–	–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	3'000.00 / 2'775.20	2'770.00 / 2'562.45	3'365.00 / 3'112.85	2'770.00 / 2'562.45
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®



GK78TSIBSO/ C SaphirMatt® CH



GK69TSIBSO/ C SaphirMatt® New CH



GK58TSIBSO/ C SaphirMatt® CH



GK78TSIBO/ CN CH

Highlights	★ Design del piano di cottura SaphirMatt® ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™ ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zone di cottura a ponte ★ Hob2Hood™	★ Design del piano di cottura SaphirMatt® ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™ ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zona di cottura Bridge ★ Hob2Hood™	★ Design del piano di cottura SaphirMatt® ★ Sensore di ebollizione SenseBoil™ ★ Funzionamento a cursore diretto ★ Zone di cottura a ponte ★ Hob2Hood™	★ Esclusiva grafica delle zone e dei comandi illuminata in rosso ★ Comandi a slider intuitivi ★ Zona di cottura Bridge ★ Bobine Maxima
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •	• / •	• / •	• / •
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN SuperFlat Design (GK78TSIBSO/GK78TSIBSC)	O/CN SuperFlat Design (GK69TSIBSO/GK69TSIBSC)	O/CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO/GK58TSIBSC)	O/CN SuperFlat Design
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/–	O = 700×510×49/R 7 CN = 696×506×49/–	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/–	O = 770×510×49/R 7 CN = 766×506×49/–
Dimensioni di ingaglio L×P, mm/raggio	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5	O = 680×490/R 5 CN = 680×490/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	O = 750×490/R 5 CN = 750×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 776×516×8/R 10	O = 706×516×8/R 10	O = 586×516×8/R 10	O = 776×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400V 2N/2x16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•	•	•
OptiFix	•	•	•	•
Design PureBlack	–	–	–	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	–	–	–	–
Comandi / display				
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	–	–	–	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	–/•	–/•	–/•	–/•
Comandi touch	–	–	–	–
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	4	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	210×420	210x420	210×420	210×420
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125–210/3,2	125–210/3,2	125–210/3,2	125–210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125–210/3,2	125–210/3,2	125–210/3,2	125–210/3,2
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	125–145/2,5	125–145/2,5	–	125–145/2,5
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	–	–	–	–
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	205–240/3,6	205–240/3,6	145–180/2,8	205–240/3,6
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm/kW	–	–	125–145/2,5	–
Sicurezza				
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto	–	–	–	–
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –	• / –	• / –	• / –
Accessori				
Incluso nell'ambito della fornitura	–	–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	3'165.00 / 2'927.85	2'980.00 / 2'756.70	2'570.00 / 2'377.45	2'885.00 / 2'668.85
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



GK69TSIBO/ CN CH



GK58TSIBO/ CN CH




GK653TSIF CH



GK58TSIPL CH

Highlights		★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™ ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura Bridge ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit	★ Sensore bollitura eccessiva SenseBoil™ ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura Bridge ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit	★ Comandi a slider diretti ★ Bobine Maxima ★ Hob2Hood™ ★ Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura ★ Design SlimFit ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni	★ Comandi a slider diretti ★ Hob2Hood™ ★ Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente ★ Grafica discreta delle zone di cottura ★ Design SlimFit ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo		SenseBoil™-Induzione	SenseBoil™-Induzione	Maxima-Induzione	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo		• / •	• / •	• / –	• / –
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)		O / CN SuperFlat Design	O / CN SuperFlat Design	F	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio	L × P × A, mm / raggio	O = 700 × 510 × 49 / R 7 CN = 696 × 506 × 49 / –	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / –	653 × 523 × 49 / –	618 × 548 × 49 / –
Dimensioni di intaglio	L × P, mm / raggio	O = 680 × 490 / R 5 CN = 680 × 490 / R 5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	534–637 × 490–507 / R 5	564–600 × 490–530 / R 5
Dimensioni di battuta	L × P × A, mm / raggio	O = 706 × 516 × 8 / R 10	O = 586 × 516 × 8 / R 10	–	–
Valori di allacciamento	V / A / kW	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
Design SlimFit		•	•	•	•
OptiFix		•	•	–	–
Design PureBlack		–	–	–	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso		–	–	–	–
Comandi / display					
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività		–	–	–	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti		– / •	– / •	– / •	– / •
Comandi touch		–	–	–	–
Zone di cottura / potenza					
Numero di livelli di cottura		9	9	14	14
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost		4	4	3	4
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge	mm	210 × 420	210 × 420	–	–
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW	125 – 210 / 3,2	125 – 210 / 3,2	145 – 180 / 2,8	180 – 210 / 3,7
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW	125 – 210 / 3,2	125 – 210 / 3,2	145 – 180 / 2,8	145 – 180 / 2,8
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW	125 – 145 / 2,5	–	–	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW	–	–	–	–
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW	205 – 240 / 3,6	145 – 180 / 2,8	125 – 210 / 3,2	145 – 180 / 2,8
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima	mm / kW	–	125 – 145 / 2,5	–	125 – 145 / 2,5
Sicurezza					
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza		•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•	•	•
Sicurezza bambini		•	•	•	•
Protezione di temperatura e contro il contatto		–	–	–	–
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo		• / –	• / –	• / –	• / –
Accessori					
Incluso nell'ambito della fornitura		–	–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA		2'700.00 / 2'497.70	2'290.00 / 2'118.40	2'090.00 / 1'933.40	2'335.00 / 2'160.05
CRA incl. / escl. IVA		3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®









	GK58TSISO/ CN SaphirMatt®	GK58TSIO/ CN	GK58TCIO/ CN	GK29TCIO
Highlights	★Comandi a slider diretti ★Hob2Hood™ ★Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente ★Grafica discreta delle zone di cottura ★Design SlimFit	★Comandi a slider diretti ★Hob2Hood™ ★Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente ★Grafica discreta delle zone di cottura ★Design SlimFit	★Tasti a sfioramento ★Bobine per uno spazio estremamente ampio per pentole di diametro differente ★Grafica discreta delle zone di cottura ★Design SlimFit	★Tasti a sfioramento ★Funzione Bridge ★Grafica discreta ed elegante a Windmill delle zone di cottura
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Tipo di installazione: su superficie / a filo	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN SuperFlat Design	O / CN	O / CN	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	O = 580×510×49 / R 7 CN = 576×506×49 / –	O = 580×510×49 / R 7 CN = 576×506×49 / –	O = 580×510×49 / R 7 CN = 576×506×49 / –	290×510×49 / R7
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	O = 560×490 / R 5 CN = 560×490 / R 5	O = 560×490 / R 5 CN = 560×490 / R 5	O = 560×490 / R 5 CN = 560×490 / R 5	270×490 / R5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	O = 586×516×8 / R 10	O = 586×516×8 / R 10	O = 586×516×8 / R 10	516×296 / R10
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2 N / 2×16 / 7,35	400 V 2 N / 2×16 / 7,35	400 V 2 N / 2×16 / 7,35	230 V / 1×16 / 3,65
Design SlimFit	●	●	●	–
OptiFix	●	●	●	–
Design PureBlack	–	–	–	–
Grafica della zona di cottura: Rosso acceso	–	–	–	–
Comandi / display				
Display TFT-Touch con CookSmart, connettività	–	–	–	–
Comandi Slider: intuitivi / diretti	– / ●	– / ●	– / –	– / –
Comandi touch	–	–	●	●
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	14	14	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	4	2
Zone di cottura TotalFlex / FlexiBridge / Bridge mm	–	–	–	180×360
as: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	180–210 / 3,7	180–210 / 3,7	180–210 / 3,7	120–180 / 2,5
ps: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	145–180 / 2,8	145–180 / 2,8	145–180 / 2,8	120–180 / 2,5
ac: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–	–	–	–
pc: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	–	–	–	–
pd: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	145–180 / 2,8	145–180 / 2,8	145–180 / 2,8	–
ad: diametro del fondo della pentola / potenza massima mm / kW	125–145 / 2,5	125–145 / 2,5	125–145 / 2,5	–
Sicurezza				
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	●	●	●	●
Dispositivo antisurriscaldamento	●	●	●	●
Sicurezza bambini	●	●	●	●
Protezione di temperatura e contro il contatto	–	–	–	–
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	● / –	● / –	– / ●	– / ●
Accessori				
Incluso nell'ambito della fornitura		–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	1'960.00 / 1'813.15	1'680.00 / 1'554.10	1'370.00 / 1'267.35	1'250.00 / 1'156.35
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11

I piani di cottura a induzione propongono il controllo diretto tramite fornello

Ama il classico comando con manopole, ma, allo stesso tempo, desidera avere nella sua cucina un piano di cottura che utilizza la modalità di riscaldamento più innovativa e pratica? Nessun problema: GK58I rappresenta la soluzione ideale per lei. È disponibile con due diversi tipi di telaio e si adatta, per questo, alla sostituzione dei piani di cottura esistenti.

SlimFit-Design
Il design slanciato e salvaspazio consente l'installazione in qualsiasi profondità del piano di lavoro: min. 12 mm con l'installazione simultanea di un cassetto o min. 28 mm con un forno/fornello Electrolux sotto.

Durante una ristrutturazione non sempre è necessario cambiare tutto
Se il vostro piano di cottura a corpi riscaldanti radianti è ormai vecchio e ne desiderate uno nuovo sempre con pannello di comando, il GK58I fa al caso vostro. Il piano di cottura a induzione e il pannello di comando possono essere montati rapidamente e facilmente adat-tandosi alla perfezione alla cucina esistente.

Quattro vantaggi rendono l'induzione perfetta

Pulizia: nessuna bruciatura dei residui di cibo perché gli spazi adiacenti alla zona cottura rimangono freddi. Il segreto: la bobina di induzione sotto il piano cottura apporta direttamente l'energia al fondo della pentola attraverso la vetroceramica.

Rapidità: riscaldamento fino al 60 % più rapido rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti. La rapida reazione della bobina di induzione alle variazioni del grado di cottura permette un'estrema precisione nella cottura.

Sicurezza: le zone di cottura si spengono automaticamente in caso di dimenticanza.

Risparmio: fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai modelli con corpi riscaldanti radianti.

Ora può comandare il piano di cottura a induzione anche direttamente dalla cucina.
Le cucine compatibili EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y e EH7K1Y sono riportate alle pagine 83, 84, 89 e 91.







	GK58IO/ CN	ESSL4ISP
Highlights	★ Azionamento dalla cucina o da un pannello di comando ★ Bobine Maxima ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni	**Highlights** ★ Per 4 zone di cottura ★ Adatto a piano di cottura a induzione GK581
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		Pannello di comando da incasso per piani di cottura a induzione
Tipo	Induzione Maxima	**Versione**
Tipo di installazione: su superficie/a filo	• / •	4 regolatori di energia, su 9 livelli con livello scaldavivande
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O/CN	Manopole a scomparsa e illuminate
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	O = 580×510×49/R 7 CN = 576×506×49/–	Dimensioni L×P×A: 410×311×90 mm
Dimensioni di intaglio L×P, mm/raggio	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	Misure vano incasso L×A: 355×72 mm
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	O = 586×516×8/R 10	Tensione 400 V 2 N~
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	Protezione 2×16 A
Design SlimFit	•	Potenza di allacciamento 7,35 kW
OptiFix	–	**Prezzo incl. / escl. IVA** 695.00/642.90
Design PureBlack	–	**Versione SP (specchio)**
Grafica della zona di cottura: stampa discreta/illuminata in rosso	• / -	
Comandi / display		
Comandi tramite fornello o pannello	•	
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	
as: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 – 210/3,2	
ps: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 – 210/3,2	
ac: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	–	
pc: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	–	
pd: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 – 210/3,2	
ad: diametro del fondo della pentola/potenza massima mm/kW	125 – 210/3,2	
Sicurezza		
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	
Dispositivo antisurriscaldamento	•	
Sicurezza bambini	•	
OptiHeat Control	•	
Prezzo incl. / escl. IVA	1'765.00/1'632.75	
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	
Combinazioni possibile per le cucine da incasso		
EH6L80Y	•	
EH6L40Y	•	
EH7L4Y	•	
EH7K1Y	•	
Pannelli di comando da incasso		
ESSL4ISP	•	

Corpo riscaldante TopLight

I nostri corpi riscaldanti TopLight reagiscono rapidamente
La zona di cottura giunge in pochi secondi al riscaldamento massimo, con una distribuzione uniforme del calore sull'intera superficie. I piani di cottura in vetroceramic a TopLight possono essere regolati direttamente mediante comando a slitta o tasti a sfioramento.



GK78TSO/CN CH



GK69TSO/ CN CH



GK58TSO/ CN CH



GK80TSPLCN CH

Highlights	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro ★ Grafica bianca delle zone di cottura	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Grafica bianca delle zone di cottura	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★ Grafica bianca delle zone di cottura	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Comandi a slider diretti ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / •	• / •	• / •	• / –
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	O / CN	O / CN	O / CN	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	O = 770×510×51 / R 7 CN = 766×506×50 / –	O = 700×510×51 / R 7 CN = 696×506×50 / –	O = 580×510×51 / R 7 CN = 576×506×50 / –	828×548×50 / –
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	O = 750×490 / R 5 CN = 750×490 / R 5	O = 680×490 / R 5 CN = 680×490 / R 5	O = 560×490 / R 5 CN = 560×490 / R 5	780 – 810×500 – 530 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	O = 776×516×8 / R 10	O = 706×516×8 / R 10	O = 586×516×8 / R 10	–
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,35	400 V 2-3 / 2-3×16 / 6,5	400 V 2-3 / 2-3×16 / 6,5	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,35
OptiFix	•	•	•	–
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•	•	•	•
Comandi / display				
Comandi diretti Slider / comandi touch	• / –	• / –	• / –	• / –
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	14	14	14	14
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	as + pd	as + pd	as
zona per brasiera / potenza mm / kW	pd: 165×290 / 2,6	–	–	pd 165×290 / 2,6
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8	170 - 210 / 1,4 -2,3	170 -210 / 1,4 - 2,3	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3	145 / 1,2	145 / 1,2	210 / 2,3
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	165 / 1,5	120 - 180 / 0,9 - 1,8	120 -180 / 0,9 - 1,8	165 / 1,5
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza				
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
OptiHeat Control / indicatore del calore residuo	• / –	• / –	• / –	• / –
Protezione di temperatura e contro il contatto	•	•	•	–
Prezzo incl. / escl. IVA	2'005.00 / 1'854.75	1'845.00 / 1'706.75	1'735.00 / 1'605.00	2'280.00 / 2'109.15
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11











	GK58TSPLCN	GK65TSF	GK56TSO/ CN	GK58TCO/ CN	GK29TCO
Highlights	★Corpo riscaldante TopLight ★Comandi a slider diretti ★Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Adatto per il mercato delle sostituzioni	★Corpo riscaldante TopLight ★Comandi a slider diretti ★Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Adatto per il mercato delle sostituzioni	★Corpo riscaldante TopLight ★Comandi a slider diretti ★Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Adatto per il mercato delle sostituzioni	★Corpo riscaldante TopLight ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Tasti a sfioramento	★Corpo riscaldante TopLight ★Grafica bianca delle zone di cottura ★Tasti a sfioramento ★Zone di cottura a doppio circuito collegabili
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie/a filo	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•
Tipo di telaio: senza telaio (O)/telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN	F	O/CN	O/CN	O
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm/raggio	618×548×50/–	653×523×51/–	O = 529×489×47/R 2 CN = 556×516×46/–	O = 580×510×51/R 7 CN = 576×506×50/–	290×510×51/R 7
Dimensioni di ritaglio L×P, mm/raggio	560 - 600×490 -530/R 5	510 - 637×466 - 507/R 5	O = 510×470/R 3 CN = 540×500/R 5	O = 560×490/R 5 CN = 560×490/R 5	270×490/R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm/raggio	–	–	536×496×8/R 5	586×516×8/R 10	296×516×8/R 10
Valori di allacciamento V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/5,3	400 V 2-3/2-3×16/6,4	400 V 2-3/2-3×16/6,5	230 V/1×16/2,9
OptiFix	–	–	–	•	•
Grafica della zona di cottura stampata in bianco	•	•	•	•	•
Comandi/display					
Comandi diretti Slider/comandi touch	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Zone di cottura/potenza					
Numero di livelli di cottura	14	14	14	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	–	•	–	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as + pd	as + pd	as	–	ps
zona per brasiera/potenza mm/kW	–	–	–	–	–
as: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8	120 - 180/0,9 - 1,8	210/2,3	145/1,2
ps: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2	145/1,2	145/1,2	145/1,2	120 - 180/0,7 -1,7
pd: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	120 -180/0,9 -1,8	–	180/1,8	180/1,8	–
ad: diametro del fondo della pentola/potenza mm/kW	145/1,2	170 - 210/1,4 - 2,3	145/1,2	145/1,2	–
Sicurezza					
Dispositivo automatico di spegnimento dipendente dalla potenza	•	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•	•
OptiHeat Control/indicatore del calore residuo	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Protezione di temperatura e contro il contatto	–	–	–	•	–
Prezzo incl./escl. IVA	1'845.00/1'706.75	1'445.00/1'336.75	1'520.00/1'406.10	1'260.00/1'165.60	910.00/841.80
CRA incl./escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	0.74/0.68

Corpi riscaldanti TopLight regolati mediante manopola






Vi piace avere sempre tutto sotto controllo? I piani di cottura in vetroceramica possono essere comandati in maniera classica, mediante azionamento dalla cucina o da un pannello di comando. Eliminando il pannello di comando si aumenta addirittura la superficie di cottura disponibile. Le manopole sono a scomparsa e illuminate.

L'ampio assortimento di piani di cottura consente di trovare la soluzione giusta per ogni situazione, in particolare anche nel mercato delle sostituzioni. Il tutto senza tralasciare aspetti quali la comodità di una zona di cottura a doppio circuito o di una brasiera. I piani di cottura con design decorativo delle superfici o con telaio largo rappresentano soluzioni su misura per ogni esigenza.










	GK78CCN	GK65PF	GK58CCN	GK58PCN
Highlights	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura e brasiera a doppio circuito, collegabili tra loro	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / –	• / –	• / –	• / –
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	F	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	766×506×46	653×523×47	576×506×43	576×506×43
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	750×490 / R5	530–637×484–507 / R5	560×490 / R 5	560×490 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	–	–	–	–
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,35	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,0	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,35	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	•	–	•	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / –	• / –	• / –	• / –
Comandi / display				
Comandi tramite fornello o pannello	•	•	•	•
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	pd	pd	pd	as
zona per brasiera / potenza mm / kW	as 170×265 / 2,4	–	as 170×265 / 2,4	–
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	–	–	–	–
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	170 / 1,5	180 / 1,8	180 / 1,8	120 - 180 / 0,9 - 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 210 / 0,9 - 2,2	120 - 210 / 0,9 - 2,2	120 - 210 / 0,9 - 2,2	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza				
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•
Indicatore del calore residuo	•	•	•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso				
EH7K1-3	–	–	–	–
EH7K1 / EH6K10	–	–	–	–
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	–	–	–	–
EH7L2-3	–	–	–	–
EH7L2(X) / EH6L20	•	•	•	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•	•	•	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•	•	•	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•	•	•	•
EH6L80	•	•	•	•
Fornello da incasso				
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•
Pannelli di comando da incasso				
ESGL4ECN / SP / WE	•	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'650.00 / 1'526.35	1'425.00 / 1'318.20	1'380.00 / 1'276.60	1'100.00 / 1'017.60
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11











	GK56PCN	GK56PO	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58CN (400V) I GK58YCN (230V)
Highlights	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Larghezza del vano di 51 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura (variante senza design decorativo della superficie)	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / –	• / •	– / •	• / –	• / –
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	O	O	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	556×516×46	529×489×47 / R 2	580×510×43 / R 7	576×506×43	576×506×43
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	540×500 / R 5	510×470 / R 3	560×490 / R 5	560×490 / R 5	560×490 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	–	536×496×8 / R 5	586×516×8 / R 10	–	–
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,0	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1	400 V = 400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1 230 V = 230 V 2-3 / 1×16 / 7,1
OptiFix	•	–	•	•	•
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •
Comandi / display					
Comandi tramite fornello o pannello	•	•	•	•	•
Zone di cottura / potenza					
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•	•	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	ad	–	–	–
zona per brasiera / potenza mm / kW	–	–	–	–	–
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	–	–	–	–	–
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3	120 - 210 / 0,9 - 2,2	210 / 2,3	210 / 2,3	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza					
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•	•
Indicatore del calore residuo	•	•	•	•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso					
EH7K1-3	–	–	–	–	–
EH7K1 / EH6K10	–	–	• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	–	–	–	–	• (230 V)
EH7L2-3	–	–	–	–	–
EH7L2(X) / EH6L20	•	•	• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•	•	• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH7L5(X)D / EH6L50D	•	•	• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH7GL4X / EH6GL40X	•	•	• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
EH6L80	•	•	• (400 V)	• (400 V)	• (400 V)
Fornello da incasso					
ERGL4ESP / WE	•	•	•	•	• (400 V)
Pannelli di comando da incasso					
ESGL4ECN / SP / WE	•	•	•	•	• (400 V)
Prezzo incl. / escl. IVA	1'050.00 / 971.30	1'050.00 / 971.30	920.00 / 851.05	920.00 / 851.05	920.00 / 851.05
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11



GK56CN (400V) CH



GK583CN CH



GK80LPLCN CH



GK80RPLCN CH



GK56PPLRCN CH

Highlights	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie Larghezza del vano di 54 cm per il montaggio semplificato su un mobile con piano di lavoro SMS	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato ★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zone di cottura a doppio circuito collegabili ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato ★ Superficie scaldavivande con comando a sfioramento	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	CN	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	556×516×46	576×506×43	828×548×46	828×548×46	588×548×47
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	540×500 / R 5	560×490 / R 5	780 – 810×500 – 530 / R 5	780 – 810×500 – 530 / R 5	540 – 565×500 – 525 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	–	–	–	–	–
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3×16 / 5,3	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,0
OptiFix	•	•	–	–	–
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	– / •	– / •	• / –	• / –	– / •
Comandi / display					
Comandi tramite fornello o pannello	•	•	•	•	•
Zone di cottura / potenza					
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•	•	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	–	–	as + ad	as + ad	ad
zona per brasiera / potenza mm / kW	–	–	–	–	–
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	–	–	sinistra 135×320 / 0,1	destra 135×320 / 0,1	–
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8	120 - 180 / 0,9 - 1,8	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8	–	180 / 1,8	180 / 1,8	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3	210 / 2,3	140 - 210 / 1,0 - 2,2	140 - 210 / 1,0 - 2,2	120 - 210 / 0,9 - 2,2
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza					
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•	•	•	•
Indicatore del calore residuo	•	•	•	•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso					
EH7K1-3	–	•	–	–	–
EH7K1 / EH6K10	• (400 V)	–	–	–	–
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	–	–	–	–	–
EH7L2-3	–	•	–	–	–
EH7L2(X) / EH6L20	• (400 V)	–	•	•	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	• (400 V)	–	•	•	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	• (400 V)	–	•	•	•
EH7GL4X / EH6GL40X	• (400 V)	–	•	•	•
EH6L80	• (400 V)	–	•	•	•
Fornello da incasso					
ERGL4ESP / WE	• (400 V)	–	•	•	•
Pannelli di comando da incasso					
ESGL4ECN / SP / WE	• (400 V)	–	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	900.00 / 832.55	890.00 / 823.30	1'775.00 / 1'642.00	1'775.00 / 1'642.00	1'300.00 / 1'202.60
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11





	GK56PPLCN	GK56PLCN
Highlights	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Grafica bianca delle zone di cottura ★ Zona di cottura a doppio circuito collegabile ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato	★ Corpo riscaldante TopLight ★ Design decorativo sulla superficie ★ Adatto per il mercato delle sostituzioni o per incasso in coperture in acciaio cromato
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		
Tipo	Vetro ceramica	Vetro ceramica
Tipo di installazione: su superficie / a filo	• / –	• / –
Tipo di telaio: senza telaio (O) / telaio in acciaio cromato (CN), telaio largo (PLCN oppure PLRCN), design sfaccettato (F)	PLCN	PLCN
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A, mm / raggio	588×548×47	588×548×47
Dimensioni di intaglio L×P, mm / raggio	540–570×500–530 / R 5	540–570×500–530 / R 5
Dimensioni di battuta L×P×A, mm / raggio	–	–
Valori di allacciamento V / A / kW	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1	400 V 2-3 / 2-3×16 / 7,1
OptiFix	–	–
Grafica bianca stampata della zona di cottura / design decorativo della superficie	– / •	– / •
Comandi / display		
Comandi tramite fornello o pannello	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Corpi riscaldanti radianti TopLight	•	•
Posizione zona di cottura a doppio circuito	as	–
zona per brasiera / potenza mm / kW	–	–
Superficie scaldavivande / potenza mm / kW	–	–
as: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180 / 1,8
ps: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	180 / 1,8	180 / 1,8
pd: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	210 / 2,3	210 / 2,3
ad: diametro del fondo della pentola / potenza mm / kW	145 / 1,2	145 / 1,2
Sicurezza		
Dispositivo antisurriscaldamento	•	•
Indicatore del calore residuo	•	•
Combinazioni possibile per le cucine da incasso		
EH7K1-3	–	–
EH7K1 / EH6K10	–	•
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN	–	–
EH7L2-3	–	–
EH7L2(X) / EH6L20	•	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•	•
EH6L80	•	•
Fornello da incasso		
ERGL4ESP / WE	•	•
Pannelli di comando da incasso		
ESGL4ECN / SP / WE	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'300.00 / 1'202.60	1'135.00 / 1'049.95
CRA incl. / escl. IVA	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11





	ESGL4E	ERGL4E
Highlights	★ Per 4 zone di cottura ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre	★ Per 4 zone di cottura ★ Adatto a piani di cottura in vetroceramica con o senza zone a doppio circuito, piani in acciaio e set di piastre
Tipo	Annello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica	Annello di comando da incasso per piani di cottura in vetroceramica
Versione		
4 regolatori di energia in continuo a doppio circuito 1–9 con superficie scaldavivande	•	•
Manopole a scomparsa e illuminate	•	•
Indicazione per il mercato delle sostituzioni		
Connettore 14p	•	•
Dimensioni dell'apparecchio L×P×A	410×250×90	547×240×124
Dimensioni vano incasso L×A	355×72	550×127
Fornello a incasso come elemento ⅙ (SMS 1 / 6)		•
Versione CN (cromo con rivestimento AntiFingerprint)	675.00 / 624.40	
Versione SP (specchio)	625.00 / 578.15	585.00 / 541.15
Versione WE (bianco)	625.00 / 578.15	585.00 / 541.15

Set di piastre in ghisa per piani di lavoro preesistenti o piani in acciaio, azionate tramite cucina / pannello di comando

Modello	N. piastre in ghisa	400 V	Ø 145 mm N.	Ø 180 mm N.	Ø 220 mm N.	con fissaggio	Prezzo IVA incl. / escl.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00 / 268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00 / 268.25
PS+B42	4	•		2	2	•	290.00 / 268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00 / 240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00 / 240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00 / 240.50
PSB200 / 202	2	•	1	1		•	225.00 / 208.15

Tutti i set di piastre adatti a regolatori di energia e commutatori a 6 posizioni.

Tabella di combinazioni EURO

Piani di cottura in vetroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B42
Cucine da incasso 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Pannello di comando da incasso			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Tabella di combinazioni SMS

Piani di cottura in vetroceramica	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Piani di cottura in vetroceramica							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Fornelli da incasso							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Accessori per l'incasso per piani di cottura in vetroceramica

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl./escl. IVA
TSB 55-GK (L 51 cm) **TSB 60-GK** (L 56 cm) **TSB 82-GK** (L 78,5 cm) **TSB 90-GK** (L 86 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura **Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte**	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65
TSB 100/150-GK (B95,6–147 cm)	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto al piano di cottura per larghezze 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm **Tutti i modelli TSB sono disponibili fino ad esaurimento scorte**	315.00/291.40
AB-GK	Lamina di copertura per l'incasso di un cassetto sotto il piano di cottura in vetroceramica	140.00/129.50
PBOX-6IR	Pannello isolante/di protezione contro le scariche. Consente di inserire un cassetto sotto il piano di cottura a induzione o in vetroceramica adatto a: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN **Disponibile fino ad esaurimento scorte**	121.00/111.95
VTRAVERSE	Traversa di collegamento per apparecchi da incasso a filo ProfiLine	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura in vetroceramica con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 3E, con spina di raccordo per **piani di cottura in vetroceramica 400 V 2-3E**	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Cavo di raccordo 1m speciale per l'allacciamento di un piano di cottura a induzione con tasti a sfioramento integrati ai forni da incasso Profi Steam (escluso Profi Steam Compact), 400 V 2NE, con spina di raccordo per **piani di cottura a induzione**	62.00/57.35
AR618/548	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L61.8/P 54.8 cm)	265.00/245.15
AR600/588	Telaio adattatore per rinnovo o cambio di vecchi piani cottura GK, che necessitano un intaglio del piano di lavoro di L 56/P49 cm (AR = L60/P 58.8 cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (fino al 1997) per: GK nuovo con zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (fino al 1997) con regolatore a due circuiti posteriore sinistro per: GK nuovo con 1 zona a due circuiti posteriore destra **(scambiare regolatori energia 2-3 già installati)** (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES nuovo per: GK (1985-1997) senza zona a due circuiti, con 3 o 4 zone di cottura (AK2×14p - 4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES nuovo per: set di piastre in ghisa CN 412/413/423 (fino al 1997) con 3 o 4 zone di cottura (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AR388/548	Telaio adattatore	265.00/245.15
KB6430	Gruppo di cavetti elettrici per allacciamento di piastre in ghisa con innesto obiettivo a vite al cavo adattatore con spina di collegamento 14p (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 è anche necessario	44.00/40.70

EH = cucina da incasso, ER = fornello da incasso, ES = pannello di comando, GK = piano di cottura in vetroceramica

Design del piano di cottura SaphirMatt®



GK78TSIBSO



Sistema di aspirazione per piano di cottura

Caratteristiche del prodotto 152
ComboFlex 156
Design del piano di cottura SaphirMatt® 157
ComboBridge / ComboBridgeEasy 158
Accessori da incasso 161

FlexiBridge™ e funzione Bridge: libertà nella pianificazione della cucina

FlexiBridge™
Al bisogno, FlexiBridge™ unisce le zone di cottura, creandone due di diverse dimensioni o in un unica grande. Questa funzione è quindi ideale per pentole di diverse dimensioni o anche per grandi piastre-grill.

2× nel ComboBridge (su entrambi i lati)



Funzione Bridge
Basta premere un pulsante per collegare due zone di cottura, formandone un'unica grande, perfetta per pentole e padelle di grandi dimensioni.

2× nel ComboBridge (su entrambi i lati)
e 1× nel ComboBridge Easy (solo sul lato sinistro).



Funzione PowerSlide™
Preparare piatti al salto, brasare o semplicemente tenere in caldo, grazie alla funzione PowerSlide™, si possono spostare pentole e padelle tra le zone del piano di cottura con diverse temperature preimpostate senza interruzioni.

Installazione rapida
L'installazione di questo apparecchio richiede solo 30 passaggi, il 65 % in meno rispetto al modello precedente (test di confronto interno 2021).

Semplice pulizia dei filtri
Tutti i filtri possono essere facilmente rimossi e lavati in lavastoviglie.



Nuovo ComboBridge Easy: ancora più libertà di progettazione

New

La nuova cappa aspirante integrata nella misura 60 offre ancora più libertà di progettazione e flessibilità di posizionamento in cucina. Dotata di una pratica zona cottura a ponte e particolarmente facile da pulire.



Cursore diretto/comando touch
Regolazione precisa del calore tramite cursore, tutti i livelli possono essere regolati con precisione. Heat Assist offre tre livelli di cottura preimpostati: mantenimento in caldo, cottura a fuoco lento e rosolatura.

Filtro antigrasso
Facile da rimuovere e lavabile in lavastoviglie. Per un'aria sempre fresca e le massime prestazioni della vostra cappa aspirante.





Design del piano di cottura SaphirMatt®: l'eleganza incontra la resistenza ai graffi

Grande successo

La superficie SaphirMatt® offre una migliore protezione dai graffi rispetto al nostro vetro ceramica standard. L'elegante superficie in nero opaco non è inoltre soggetta alle impronte digitali, in questo modo il piano di cottura rimane come nuovo più a lungo.

reddot winner 2024
best of the best

10 ×



Massima resistenza ai graffi
Fino a 10 volte più resistente ai graffi rispetto alle tradizionali superfici dei piani cottura*

* Sulla base di test di abrasione condotti da un laboratorio esterno svizzero secondo lo standard internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi è valutata internamente rispetto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.



Meno impronte digitali e design elegante
Grazie alla speciale struttura della superficie risultano molto meno impronte digitali.* Inoltre il Design del piano di cottura SaphirMatt® con la sua finitura nera opaca cattura lo sguardo con accenti esclusivi.

* La frizione tra le pentole e la superficie in vetro può c ausare rumori.



Raffinata eleganza e riflessi di luce ridotti
Scoprite un'estetica elegante in grado di conquistare con accenti esclusivi.
Il Design del piano di cottura SaphirMatt® riduce incredibilmente i riflessi di luce di ben l'80 %.



In esclusiva per la versione Design del piano di cottura SaphirMatt®



DMSL8350UO CH



DMSL8340AO CH



DMSL8335UO SaphirMatt® CH



DMSL8330AO SaphirMatt® CH

	DMSL8350UO	DMSL8340AO	DMSL8335UO SaphirMatt®	DMSL8330AO SaphirMatt®
Highlights	★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi ★ 2 zone cottura FlexiBridge ★ Funzione PowerSlide™ ★ Funzione Breeze ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto ★ My Electrolux App/Connectivity	★ Piano di cottura a induzione con cappa aspirante integrata ★ Grande libertà di progettazione, posizionamento flessibile di arredi e apparecchi ★ 2 zone cottura FlexiBridge ★ Funzione PowerSlide™ ★ Funzione Breeze ★ Facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto ★ My Electrolux App/Connectivity	★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato ★ Design del piano di cottura SaphirMatt® ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici ★ 2 zone di cottura a ponte ★ Funzione Breeze	★ Piano cottura a induzione con aspiratore integrato ★ Design del piano di cottura SaphirMatt® ★ Elevato grado di libertà di progettazione, flessibilità nella collocazione dei mobili e degli elettrodomestici ★ 2 zone di cottura a ponte ★ Funzione Breeze
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboFlex	Modello a scarico d'aria ComboFlex	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge	Modello a scarico d'aria ComboBridge
Esecuzione/tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo o su superficie	a filo o su superficie	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	830×515×217	830×515×217	830×515×217	830×515×217
Dimensioni di intaglio A×L×P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad es. per serranda elettrica, fornita dal cliente)	•	•	•	•
Comandi / display				
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•	•	•
Comandi diretti Slider	•	•	•	•
Comando diretto tramite cursore/touch	–	–	–	–
Hob2Hood automatico	•	•	•	•
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	• / •	• / •	– / –	– / –
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	– / –	– / –	• / •	• / •
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	100–220/ 3,2	100–220/ 3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	100–220/ 3,2	100–220/ 3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	100–220/ 3,2	100–220/ 3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	100–220/ 3,2	100–220/ 3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
Cappa aspirante / potenza				
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	– / •	• / –	– / •	• / –
Capacità di trasporto d'aria int. m^3/h	585	630	585	630
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A+	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso	3+ intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	–	2	–
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 1 anno di durata)	-	-	-	-
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	–	2	–	2
Accessori opzionali				
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	–	•	–
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	–	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	–
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 3 anni di durata)	-	-	-	-
Modalità a scarico d'aria	–	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione	–	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
Prezzo incl. / escl. IVA	5'480.00/ 5'069.40	5'110.00/ 4'727.10	5'160.00/ 4'773.35	4'790.00/ 4'431.10
CRA incl. / escl. IVA	6.01/ 5.56	6.01/ 5.56	6.01/ 5.56	6.01/ 5.56



DMGL8372UO CH



DMGL8322UO CH



DMGL8362AO CH



DMGL8312AO CH

Highlights	★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge ★ Funzione Breeze ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto	★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto	★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici ★ 2 zone di cottura con funzione Bridge ★ Funzione Breeze ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto	★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Modello a ricircolo d'aria ComboBridge	Modello a ricircolo d'aria ComboBridgeEasy	Modello a scarico d'aria ComboBridge	Modello a scarico d'aria ComboBridgeEasy
Esecuzione/tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo	a filo o su superficie	a filo
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	830×515×217	830×515×210	830×515×217	830×515×210
Dimensioni di intaglio A×L×P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad es. per serranda elettrica, fornita dal cliente)	•	•	•	•
Comandi / display				
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•	•	•
Comandi diretti Slider	•	•	•	•
Comando diretto tramite cursore/touch	–	–	–	–
Hob2Hood automatico	•	•	•	•
Zone di cottura / potenza				
Numero di livelli di cottura	9	9	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	–/–	–/–	–/–	–/–
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	•/•	•/–	•/•	•/–
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	125 - 210/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	145 - 180/2,8	125 - 210/3,2	145 - 180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 145/2,5	125 - 210/3,2	125 - 145/2,5
Cappa aspirante / potenza				
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	–/•	–/•	•/–	•/–
Capacità di trasporto d'aria int. m^3/h	585	575	630	1)
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A+	A+	A+
Livelli di potenza	3+ intenso	3+ intenso	3+ intenso	3+intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	2	2	–	–
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 1 anno di durata)	-	-	-	–
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	–	–	2	2
Accessori opzionali				
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	•	–	–
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	–	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 3 anni di durata)	-	-	-	-
Modalità a scarico d'aria	–	–	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione
Prezzo incl. / escl. IVA	4'880.00 / 4'514.35	3'680.00 / 3'404.25	4'510.00 / 4'172.05	3'310.00 / 3'062.00
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51
Informazioni				



DML5815AO



DML5825UO

Highlights	★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto	★ Piano di cottura a induzione con sistema aspirante integrato ★ Massima libertà di progettazione, posizionamento flessibile dei mobili e degli elettrodomestici ★ 1 zona di cottura con funzione Bridge ★ Apparecchio di facile manutenzione, tutti i filtri sono comodamente accessibili dall'alto
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		
Tipo	Modello a scarico d'aria ComboBridgeEasy	Modello a ricircolo d'aria ComboBridgeEasy
Esecuzione/tipo di installazione	a filo o su superficie	a filo o su superficie
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	580×510×230	580×510×230
Dimensioni di intaglio A×L×P, mm	vedi catalogo di progettazione ELX	vedi catalogo di progettazione ELX
Valori di allacciamento (V/A/kW)	400V 2N~/2-3×16/7,35	400V 2N~/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (nicht potentialfrei, z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Comandi / display		
Grafica stampata discreta della zona di cottura	•	•
Comandi diretti Slider	–	–
Comando diretto tramite cursore/touch	•	•
Hob2Hood automatico	•	•
Zone di cottura / potenza		
Numero di livelli di cottura	9	9
Numero di zone di cottura con funzione PowerBoost	4	4
Zona di cottura FlexiBridge™ sinistra & destra	–/–	–/–
Zona di cottura Bridge sinistra & destra	•/–	•/–
as: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125–210/3,2	125–210/3,2
ps: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125–210/3,2	125–210/3,2
pd: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	145–180/2,8	145–180/2,8
ad: diametro del fondo della pentola/ potenza massima mm/kW	125–145/2,5	125–145/2,5
Cappa aspirante / potenza		
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/–	–/•
Capacità di trasporto d'aria int. m^3/h	1)	1)
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A+
Livelli di potenza	3+intenso	3+ intenso
Filtro 2 in 1: filtro a carbone attivo Long Life e filtro antigrasso per eliminare i cattivi odori e i grassi, lavabili in lavastoviglie, durata di 2 anni	–	–
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 1 anno di durata)	–	2
Filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2
Accessori opzionali		
Modalità di ricircolo d'aria non guidato	•	•
Modalità di ricircolo d'aria parzialmente guidato	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)	vedi pagine 161 (accessori di montaggio acquistabili separatamente)
Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 3 anni di durata)		1 x MCFB102PL (2 filtri)
Modalità a scarico d'aria	Elementi in dotazione vedi catalogo di progettazione	–
Prezzo incl. / escl. IVA	2'910.00/2'691.95	2'970.00/2'747.45
CRA incl. / escl. IVA	8.12/7.51	8.12/7.51
Informazioni	1) Valore non ancora disponibile alla data di stampa → consultare www.electrolux.ch	1) Valore non ancora disponibile alla data di stampa → consultare www.electrolux.ch

Sono disponibili ulteriori componenti singoli per soddisfare ogni esigenza di installazione.

(Plastica bianca)

Denominazione	Descrizione		Prezzo incl. / escl. IVA
M2CKCF01U	Kit di installazione con ricircolo dell'aria (Compatibile con DMSL83xxxx e DMGL83xxxx)		260.00/240.50
M2CKCF02U	Raccordo di transizione da canale piatto (220×90 mm) a tubo circolare da 150 mm		41.00/37.95
M2CKCF03U	Raccordo a gomito a 90° da tubo tondo da 150 mm a canale piatto (220×90 mm)		41.00/37.95
M2CKCF04U	Curva orizzontale a 90° (220×90 mm)		47.00/43.50
M2CKCF05U	Canale piatto 90×220 mm (lunghezza 100 cm)		41.00/37.95
M2CKCF06U	Raccordo per tubi a canale piatto (220×90 mm)		20.00/18.50
M2CKCF07U	Tubo tondo ø 150 mm (lunghezza 100 cm)		35.00/32.40
M2CKCF08U	Raccordo per tubo tondo (ø 150 mm)		20.00/18.50
M2CKCF09U	Curva verticale a 90° (220×90 mm)		41.00/37.95
M2CKCF10U	Nastro adesivo in PVC, larghezza 50 mm (lunghezza 10 m)		13.00/12.05
M2CKCF11U	Riduttore da 220×90 mm a 220×55 mm, per il passaggio dell'aria nella base con altezza della base <100 mm		20.00/18.50
M2CKCF12U	Griglia di protezione dalle intemperie		31.00/28.70
M2CKCF13U	Curva orizzontale 15° (220×90 mm)		31.00/28.70
MCFB102PL (2 filtri)	Filtro a carbone attivo OdourClean Plus per funzionamento a ricircolo d'aria per DML5825UO (lavabile) (durata fino a 3 anni)		120.00/111.00

Per le possibilità di installazione, le dimensioni e gli esempi di montaggio, consultare il catalogo di progettazione.



Cappe

Caratteristiche del prodotto **164**

Cappe design **170**
• Sistema di aspirazione per piano di cottura . . . 170
• Ventilatore a soffitto 170
• Cappe a isola 171
• Cappe da parete 174

EURO **178**
• Cappe piatta con visiera 181
• Elementi di aspirazione 183
• Cappe aspirante ribaltabile 184
• Modelli speciali 185

SMS **186**
• Cappe piatta con visiera 186
• Elementi di aspirazione 188
• Cappe aspirante ribaltabile 190
• Modelli speciali 191

Soluzioni per ricircolo **192**

Accessori per l'incasso / Servizio **193**

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
SilenceTech™	Nonostante l'elevatissima potenza aspirante, la cappa è particolarmente silenziosa, tanto da consentire di cucinare e dialogare senza problemi.	La tecnologia SilenceTech™ riduce riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.
Hob2Hood™	Attivazione automatica della cappa aspirante.	Appena si inizia a cucinare, la cappa aspirante si attiva automaticamente e regola il livello di potenza necessario.
AirSensor™	In automatico alla giusta potenza.	La cappa aspirante rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza per un clima piacevole in cucina.
Funzione Breeze	Piatti da gustare in tutta tranquillità.	A fine cottura, attiva la funzione Breeze. In questo modo rinfreschi l'aria della cucina a un livello di rumore ridotto.

Le nostre cappe aspiranti con tecnologie d'avanguardia

Design premium moderno che valorizza la sua cucina
Elevatissimi standard di design sono qui combinati con tecnologie d'avanguardia e un potente sistema di aspirazione dell'aria. Massima silenziosità con Silence-Tech™, o efficienza elevata a basso consumo energetico con i nostri modelli A++.

Pianificatore della cappa aspirante: noi ti aiutiamo nella pianificazione
Prima di scegliere una cappa per la tua cucina, è importante chiarire le dimensioni del locale, il tubo di scarico dell'aria, l'aria di alimentazione, ecc. A questo punto entra in scena il pianificatore delle cappe aspiranti Electrolux. È disponibile sul sito electrolux.ch o scansionando il seguente codice QR.

MINERGIE® Member

Tutte le nostre cappe aspiranti sono consigliate per edifici Minergie.


WOSL9063CN

Silenzioso anche alla massima potenza grazie a SilenceTech™

SilenceTech™
La cappa aspirante SilenceTech™ riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel ed elimina così i vapori di cottura in cucina in modo molto silenzioso. È così possibile conversare piacevolmente con gli ospiti in una cucina aperta mentre si preparano manicaretti. Grazie al motore ad alte prestazioni, già al livello di potenza più basso la portata d'aria viene massimizzata, garantendo così la massima efficienza possibile.

Efficienza energetica A++
Le nostre cappe aspiranti SilenceTech™ propongono la massima classe d'efficienza energetica A++ e sono quindi molto economiche dal punto di vista energetico.

Disponibili anche come modello a ricircolo d'aria
Queste cappe di design possono essere installate anche in modalità ricircolo e ampliano notevolmente la nostra attuale gamma di cappe aspiranti.



Il collegamento del piano di cottura e l'aspiratore tramite Hob2Hood™

Grazie a Hob2Hood™ ci si può concentrare completamente sui piatti da preparare. Ed è possibile scegliere tra 14 cappe e 18 piani di cottura.

Hob2Hood™
Attivazione automatica della cappa non appena si inizia a cucinare grazie alla tecnologia Hob2Hood™.



Combinazioni possibili / consigliate	Cappa aspirante	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	DBGL1032CN	DBGL7732CN	DBGL5432CN	Integrata
Piano di cottura	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO / DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO / DMSL8330AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
DML5815AO	58															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIDSO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBSO / GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO / CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO / CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO / CN / GK69TSIBSO / C	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO GK58TSIDSO	58	/ •	/ •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO / GK58TSIBSC	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO / CN GK58TSISO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO / CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Sistema aspirante per piano cottura ProfiLine: Massima flessibilità di installazione

Apertura e chiusura automatica
Ti puoi concentrare interamente sulla preparazione dei tuoi piatti. L'aspiratore del piano cottura si apre e si chiude automaticamente.

Grandi prestazioni, poca energia
Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

Silenzioso
Della ventola di aspirazione non si sente praticamente nulla. Il ventilatore, potente ma silenzioso, è installato nella zona dello zoccolo del mobile della cucina.


DMPL0150SW

Discreto
Integrato nella superficie a specchio tra due o tre piani di cottura ProfiLine (nella versione compatta con una larghezza di 38 cm), l'aspiratore fornisce una ventilazione discreta ma efficace dove fuoriescono vapore e grasso. Sei tu a scegliere dove sistemare i piani di cottura. Solo l'area wok va sempre posizionata all'esterno a destra.

Filtri ai carboni attivi per un effetto lungo e intenso
In modalità di ricircolo, i OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi rigenerabili riducono efficacemente gli odori. Il dispositivo è idoneo anche allo scarico dell'aria.

Il filtro multifunzione semplifica il lavoro.
Grazie all'elevato grado di separazione di grasso e condensa, il filtro multifunzione è molto efficace ed è lavabile in lavastoviglie.

Paccetto di servizi premium ProfiLine
Acquistando elettrodomestici della nostra ProfiLine, oltre ad assicurarvi i nostri apparecchi più pregiati, approfittate anche del rispettivo pacchetto di servizi premium ProfiLine. Con questo pacchetto di servizi premium desideriamo aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro apparecchio e le vostre capacità culinarie. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, avete a vostra disposizione il nostro servizio di prima qualità. Non dovete far altro che registrare il vostro dispositivo per attivare il pacchetto di servizi premium.

Maggiori informazioni a pagina 8.


WOK38TSILO I DMPL0150SW I TY38TSILCN
DMPL0150SW I GK38TSILO

Massima visuale grazie alla perfetta integrazione nel soffitto

L'elevata potenza di aspirazione toglie ogni fumo dalla sua cucina
Con il suo potente motore e la grande zona di aspirazione, la cappa aspirante ProfiLine mette in circolo un flusso d'aria superiore alla media e purifica l'ambiente della cucina in modo rapido ed efficace.

Pulizia semplicissima
Grazie alla superficie piatta e liscia, questo sistema aspirante torna a splendere in un batter d'occhio in tutta semplicità.

L'illuminazione a LED regolabile crea la giusta atmosfera
Con l'illuminazione a LED e le strisce luminose regolabili, la cappa aspirante offre un'eccellente visibilità sulla zona di cottura e allo stesso tempo una luce suggestiva nel resto della cucina.

Non poteva certo mancare il telecomando
Grazie al telecomando in dotazione può spegnere e accendere agevolmente la cappa aspirante Electrolux senza doversi allungare.


IHPL1241WE

Minor consumo energetico
Grazie al motore più efficiente, le cappe aspiranti ProfiLine propongono ora la classe di efficienza energetica A+. Ciò si traduce in un consumo energetico annuale ridotto di oltre il 30 % rispetto ai modelli più vecchi.

Cappa aspirante a isola: Scelta flessibile dell'altezza

Scegli l'altezza ideale
An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Ideale per edifici Minergie
La cappa a isola a ricircolo d'aria con OdourClean Pro Filtro ai carboni attivi è ideale per l'impiego in edifici stagni e isolati, come gli immobili Minergie con ventilazione comfort o gli edifici a basso consumo energetico.


IUSL1065CN

ProfiLine



DMPL0150SW ◆

ProfiLine



IHPL1241WE



IUSL1271WE



IUSL1065CN

Highlights		★ ProfiLine paccetto di servici premium ★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Svariate opzioni di disposizione e di pianificazione, possibilità di combinazione con i piani di cottura di Electrolux ★ Filtri multifunzione con un elevato grado di separazione di grassi e condensa, semplice pulizia nella lavastoviglie	★ ProfiLine paccetto di servici premium ★ Pannello inferiore in vetro bianco di elevata qualità con telaio cromato ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria	★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Riduzione ottimale degli odori con filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Cattura ottimale dei vapori con aspirazione sui bordi	★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Riduzione ottimale degli odori con due filtri ai carboni attivi LongLife rigenerabili ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Integrazione discreta nell'ambiente grazie alla sospensione con cavi
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo		Aspiratore integrato nel piano cottura	Ventilatore da montare in un'isola di cottura o nel controsoffitto	Ventilatore a soffitto	Cappa a isola (sospensione con cavi)
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria		• / •	• / •	- / •	- / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco		- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / • / -
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	204 × 115 × 510	311 × 1199 × 499	204 × 1235 × 735	132 × 1000 × 700
Larghezza	mm	115	1200	1200	1000
Valori di allacciamento	V/A/W	230 V/10/145	230 V/10/294	230 V/10/228	230 V/10/108
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)		-	•	-	-
Comandi / display					
Tattile / pulsanti / telecomando		• / - / -	- / • / •	- / • / •	• / - / •
Potenza / dotazione					
Numero di motori / livelli di potenza		1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 2 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria	m3/h	550 / 440	830 / 820	- / 500	- / 345
Livello sonoro* *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	dB(A)	69	60	72	58
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore		-	2 regolabili / bianco caldo	1 / bianco caldo	2 / bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore		-	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A+	A+	Nessun obbligo di etichettatura energetica	Nessun obbligo di etichettatura energetica
Ø del consumo energetico annuale	kWh	36,6	42,3	-	-
SilenceTech™		-	-	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata		- / - / •	• / • / •	• / • / •	• / - / -
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie		1 filtro multifunzione	4	6	8
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi		•	•	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso		•	•	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)		1 KITEXPO	-	inklusiv	inklusiv
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)		-	1 × MCFF77PL	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)		-	1 × MCFF62ST	-	-
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)		•	-	-	-
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193		•	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA		3'985.00 / 3'686.40	2'990.00 / 2'765.95	3'990.00 / 3'691.05	3'890.00 / 3'598.50
CRA incl. / escl. IVA		3.36 / 3.11	8.12 / 7.51	10.81 / 10.00	8.12 / 7.51
Informazioni		Special Product			











	IHSL1263CN | IHSL1063CN	IHGL1263CN | IHGL1063CN	IHGL9031CN	IHGL9041CN	IHL9028CN
Highlights	★SilenceTech™ ★In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★Design high-end che valorizza la sua cucina ★Tecnologia Hob2Hood™ ★Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante	★In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★Elegante cappa aspirante ★Tecnologia Hob2Hood™ ★Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante	★In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm ★Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori	★In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★Elegante schermo in vetro arcuato ★Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori	★Realizzazione in pregiato acciaio inox ★Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm ★Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -	Acciaio cromato senza vetro
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	75 × 1198 × 700 | 75 × 998 × 700*	60 × 898 × 676	70 × 898 × 650	60 × 898 × 676	60 × 898 × 676
Larghezza mm	1200 | 1000	900	900	900	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V / 10 / 182	230 V / 10 / 274,4	230 V / 10 / 274,4	230 V / 10 / 274,4	230 V / 10 / 274,4
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•	•	•	•
Comandi / display					
Tattile / pulsanti / telecomando	• / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Potenza / dotazione					
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 2 (intensivo)	1 / 3 + 2 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m3/h	810 / 530	820 / 490	730 / 510	690 / 440	690 / 440
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	52	66	66	65	65
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	4 regolabili / bianco caldo	-	-	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-	4 / bianco caldo	4 / bianco caldo	4 / bianco caldo	4 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A+	A+	A	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	33	44,3	44,3	56,4	56,4
SilenceTech™	•	-	-	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / • / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / •
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	4 | 3	3	3	2	3
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•	•	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•	•	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 × SUPCHARC-F	1 × SUPCHARC-F	1 × SUPCHARC-F	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-	-	1 × MCFF76PL	1 × MCFF76PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 × MCFF72ST	1 × MCFF72ST	1 × MCFF72ST	1 × MCFF72ST	1 × MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-	-	-	-
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	4'090.00 / 3'783.55 | 3'590.00 / 3'321.00	3'290.00 / 3'043.50 | 2'990.00 / 2'765.95	2'450.00 / 2'266.40	2'920.00 / 2'701.20	1'840.00 / 1'702.15
CRA incl. / escl. IVA	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00	10.81 / 10.00
Informazioni	*Altezza minima di installazione 750 mm				











	WHSL9063CN	WOSL9063CN	WHGL9062CN	WOGL9062CN	WHGL9041CN
Highlights	★ SilenceTech™ ★ In questa cappa aspirante di categoria A++, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Design high-end ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione brezza, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante	★ SilenceTech™ ★ Cappa aspirante A++ ★ Design high-end ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante	★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Elegante cappa aspirante ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante	★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Elegante cappa aspirante ★ Tecnologia Hob2Hood™ ★ Grazie alla funzione Breeze, dopo la cottura l'aria viene silenziosamente aspirata dalla sua cappa aspirante	★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Elegante schermo in vetro arcuato ★ Motore ad alta potenza per un convogliamento ideale dei vapori
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	75 × 898 × 475	500 × 898 × 445	75 × 898 × 475	500 × 898 × 445	30 × 898 × 490
Larghezza mm	900	900	900	900	900
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/176	230 V/10/179	230 V/10/276	230 V/10/279	230 V/10/272,2
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•	•	•	•
Comandi / display					
Tattile / pulsanti / telecomando	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -
Potenza / dotazione					
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 2 (intensivo)	1 / 3 + 2 (intensivo)	1 / 3 + 2 (intensivo)	1 / 3 + 2 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m3/h	810 / 530	850 / 400	720 / 460	720 / 390	730 / 510
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	52	53	54	54	66
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	1 regolabili / bianco caldo	2 regolabili / bianco caldo	2 regolabili / bianco caldo	2 regolabili / bianco caldo	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-	-	-	2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A++	A	A	A+
Ø del consumo energetico annuale kWh	34,2	33,8	57,8	61,1	42,7
SilenceTech™	•	•	-	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	• / • / -	• / • / -	• / - / -	• / • / -	- / - / •
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	3	3	4	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•	•	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•	•	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 × SUPCHARC-F	1 × SUPCHARCF1	1 × SUPCHARC-F	1 × SUPCHARCF1	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	-	-	-	1 × MCFF76PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 × MCFF72ST	1 × MCFF62ST	1 × MCFF72ST	1 × MCFF62ST	1 × MCFF72ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-	-	-	-
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	3'150.00 / 2'913.95	2'820.00 / 2'608.70	2'130.00 / 1'970.40	2'230.00 / 2'062.90	2'070.00 / 1'914.90
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51
Informazioni					









	WHGL9031CN	WOL9038CN I WOL6038CN	WHL9037CN I WHL6037CN	WHL9038CN I WHL6038CN
Highlights	★ In questa cappa aspirante di categoria A+, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Realizzazione in materiali pregiati, quali l'acciaio inox e il vetro ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm ★ Motore potente per il miglior convogliamento dei vapori	★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero ★ Cappa senza copertura per la visione ottimale sul piano di cottura	★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Realizzazione in pregiato acciaio inox ★ Design classico a cubo con schermo piatto da 60 mm	★ In questa cappa aspirante di categoria A, l'elevata efficienza si abbina a un basso consumo energetico ★ Realizzazione in materiali pregiati, come acciaio inox e vetro nero ★ Design tradizionale a piramide
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete	Cappa da parete
A scarico d'aria / a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •
Materiale / colore: acciaio cromato con vetro / vetro nero / vetro bianco	- / • / -	- / • / -	Acciaio cromato senza vetro	Acciaio cromato senza vetro
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	60 × 898 × 470	403 × 898 × 372 I 403 × 598 × 372	60 × 898 × 470 I 60 × 598 × 470	240 × 898 × 490 I 240 × 598 × 490
Larghezza mm	900	900 I 600	900 I 600	900 I 600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/272,2	230 V/10/255	230 V/10/252,2	230 V/10/252,2
Allacciamento elettrico (p. es. per uno sportello del motore elettrico, in loco)	•	•	•	•
Comandi / display				
Tattile / pulsanti / telecomando	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Potenza / dotazione				
Numero di motori / livelli di potenza	1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)	1 / 3 + 1 (intensivo)
Livello intensivo scarico d'aria / ricircolo d'aria m3/h	750 / 510	700 / 360	740 / 510	760 / 450
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivo)	66	66	66	63
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore	-	-	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore	3 / bianco caldo	2 / bianco caldo	2 / bianco caldo	2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A	A	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	43,5	53,3	58,1	51,5
SilenceTech™	-	-	-	-
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Filtro				
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	3	1	3 I 2	3 I 2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•	•	•
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1 × SUPCHARC-F	-	-	-
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo LongLife lavabile (fino a 2 anni di durata)	-	1 × MCFB52PL	1 × MCFF76PL	1 × MCFF77PL
*Riduzione degli odori tramite filtro a carbone attivo standard (fino a 6 mesi di durata)	1 × MCFF72ST	1 × ECFB02ST	1 × MCFF72ST	1 × MCFF62ST
Sistema a canale piatto in materia sintetica (elementi in dotazione vedi catalogo di pianificazione)	-	-	-	-
Accessori				
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	1'690.00 / 1'563.35	1'310.00 / 1211.85 I 1'190.00 / 1'100.85	1'190.00 / 1'100.85 I 1'070.00 / 989.80	1'150.00 / 1'063.85 I 1'030.00 / 952.80
CRA incl. / escl. IVA	8.12 / 7.51	8.12 / 7.51 I 3.36 / 3.11	8.12 / 7.51 I 3.36 / 3.11	3.36 / 3.11 I 3.36 / 3.11
Informazioni				

L'aspiratore automatico AirSensor™ – Swiss made

AirSensor™
Il sistema aspirante con tecnologia AirSensor™ rileva automaticamente la situazione di cottura e regola in modo ottimale la potenza di aspirazione per offrire un clima gradevole in cucina. Una volta purificata l'aria, l'aspiratore si spegne automaticamente.

Best in Class Installation
Installazione rapida: non essendo necessari accessori aggiuntivi, la cappa aspirante può essere installata da un unico installatore.

Ecco cosa dicono i nostri consumatori di AirSensor™:

«Trovo eccellente che la cappa aspirante funzioni con intensità variabile a seconda dell'attività di cottura. In questo modo posso sempre sfruttarla in modo ottimale. Davvero ottimo!»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata pubblicata nel febbraio 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto DASL6050CN.



DASL6050CN


DASL6050CN

Efficienza energetica
Con AirSensor™, la cappa aspirante funziona a una potenza ottimale, senza inutili consumi di energia dovuti all'aspiratore o allo scarico dell'aria in ambiente riscaldato.

Automatico o manuale, a te la scelta
Non appena attivata la tecnologia AirSensor™ della cappa, l'aspirazione funziona automaticamente, controllata dal sensore. È possibile intervenire in qualsiasi momento sulla modalità automatica e selezionare manualmente un altro livello di potenza. L'AirSensor™ continua comunque a misurare l'aria e regola nuovamente il motore al livello ottimale dopo pochi minuti.

A scarico o a ricircolo d'aria
La cappa può essere facilmente configurata in base alle diverse esigenze di prestazione di un'installazione con scarico o ricircolo dell'aria (con filtro antiodore) utilizzando la tastiera tattile.

Efficienza energetica particolarmente elevata
La linea di prodotti EcoLine è dotata di un potente ventilatore e raggiunge la classe di efficienza energetica A++. La gamma comprende una versione 90, 60 e 55 nel colore cromo.

Le nostre cappe a visiera piatta dal design essenziale

Le nostre cappe a visiera piatta delle linee Luxe e Comfort sono dotate di comandi a pulsante di facile accesso. Ciò consente di utilizzare l'apparecchio senza fatica e di passare facilmente da un livello di potenza all'altro. Inoltre, queste cappe aspiranti raggiungono la classe di efficienza energetica A+, grazie al motore più potente.

Tastiera di comando esterna all'area di aspirazione dei vapori.



Praticamente invisibile quando è chiusa.



DAGL6042VI

Design essenziale grazie all'assenza del pannello frontale.



Highlights

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio			
Tipo		Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria		• / •	• / •	• / •
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)		CN anti-impronte digitali	CN anti-impronte digitali/WE/SW	CN anti-impronte digitali*/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	DASL9050: 17/49×893×328 – 369 DASL6050: 17/49×598×328 – 369	DASL9046: 17/49×893×328 – 369 DASL6046: 17/49×598×328 – 369	DASL9045: 17/49×893×328 – 369 DASL6045: 17/49×598×328 – 369
Larghezza	mm	900 I 600	900 I 600	900 I 600
Valori di allacciamento	V/A/W	230 V/10/169 I 166	230 V/10/209 I 206	230 V/10/209 I 206
Best in Class Installation		•	•	•
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)		•	•	•
Compensazione della profondità		•	•	•
Comandi / display				
Tattile / pulsanti / Interruttori a cursore		• / - / -	• / - / -	- / • (sull'estratto) / -
Potenza / dotazione				
Numero di motori standard / livelli di potenza		1/3 + intensivo	1/3 + intensivo	1/3
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo	m^3/h	574 / 438	574 / 438	574 / 438
Livello sonoro* *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	dB(A)	59	59	67
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin) / colore		-	-	-
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin) / colore		-	-	-
Numero di spot a LED (3000 Kelvin) / colore		3I2 / bianco caldo	3I2 / bianco caldo	3I2 / bianco caldo
Classe di efficienza energetica	A+++ – D	A++	A	A
Ø del consumo energetico annuale	kWh	24,2 I 22,0	46,2 I 44,0	46,2 I 44,0
AirSensor™		•	•	–
Hob2Hood / sistema d'aspirazione sui bordi / funzione di aspirazione prolungata		- / - / •	- / - / •	- / - / -
Filtro				
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie		2	2	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi		•	•	–
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso		•	•	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)		1×AKFLL4520	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)		-	-	-
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)		-	-	-
Accessori				
Accessori coordinati da pagina 193		•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA		2'240.00 / 2'072.15 I 1'900.00 / 1'757.65	CN = 1'950.00 / 1'803.90 I 1'660.00 / 1'535.60 WE / SW = 1'875.00 / 1'734.50 I 1'580.00 / 1'461.60	CN = 1'330.00 / 1'230.35 I 920.00 / 851.05 WE / SW = 865.00 / 800.20
CRA incl. / escl. IVA		3.36 / 3.11	3.36 / 3.11	3.36 / 3.11
Informazioni				*DAGL9045 disponibile solo in versione CN



DASL9050CN I DASL6050CN

★ Classe di efficienza energetica A++
★ AirSensor™ - controllo automatico
★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso
★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm
★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo
★ Design a bordi bassi per una facile pulizia e cura



DASL9046CN/ WE / SW
DASL6046CN/ WE / SW

★ AirSensor™ – controllo automatico
★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo
★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm
★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro
★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli



DAGL9045CN I DAGL6045CN/ WE / SW

★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera
★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm
★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo
★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli



DAGL9042VII DAGL6042VI



DAL6036CN/ WE / SW



DAK6036CN/ WE / SW



DBGL1032CN



DBGL7732CN I DBGL5432CN

Highlights	★ Visiera estraibile in vetro completamente integrata per l'incasso invisibile ★ Facilità d'uso, tastiera posta a lato della visiera estraibile in vetro ★ Illuminazione a LED, regolabile ★ Possibilità di accensione/spegnimento dell'illuminazione con visiera retratta ★ Potente apparecchio con 1 motore	★ Ora con barre luminose a LED ★ Ora con comandi a pulsante ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie	★ Ora con barre luminose a LED ★ Ora con comandi a pulsante ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie	★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura	★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					

Montaggio					
Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	CN = Grigio/WE/SW	CN = Grigio/WE/SW	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	68×897×300 I 68×597×300	40×598×302	40×598×302	333×990×300	331×770×300 I 331×540×300
Larghezza mm	900 I 600	600	600	990	770/540
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/269,4	230 V/10/214	230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255
Best in Class Installation	–	–	–	–	–
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	•	•	•	•	•
Compensazione della profondità	–	•	•	–	–
Comandi/display					
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Potenza/dotazione					
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3 + intensivo	1/3	1/3	1/3 + intensivo	1/3 + intensivo
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m^3/h	740/460	610/400	420/300	700/435	700/435
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	56	70	63	64	64
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	–	1/bianco caldo	1/bianco caldo	–	–
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	–	–	–	–	–
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	312/bianco caldo	–	–	4/bianco caldo	2/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A+	A	C	A	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	39,0/37,3	48,2	65,8	58,4	54,7
AirSensor™	–	–	–	–	–
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/•	-/-/-	-/-/-	•/•/-	•/•/-
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2	2	3	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	–	–	•	•
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	–	–	•	•
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	–	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1×MCFB80	1 x MCFB85PL	1 x MCFB85PL	1 x ECFBPL02	1 x ECFBPL02
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	1 x ECFB02ST	1 x MCFB84ST	1 x MCFB84ST	1 x ECFB01ST	1 x ECFB01ST
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	1'350.00/1'248.85 I 1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85 I 1'080.00/999.05
CRA incl./escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni					



DBL7036CN I DBL5236CN



DVL6010CN



DVK6011WE/ SW



DXK6012WE/ SW



DZGL6030CN

Highlights	★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie	★ Design moderno a cubo ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale	★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori	★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante	★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore esterno ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio					
Tipo	Elementi di aspirazione	Modelli speciali	Modelli speciali	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN	CN	WE/SW	WE/SW	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	245×700×285 I 245×520×285	120×598×500	129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 – 369
Larghezza mm	700/520	600	600	600	600
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160	230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
Best in Class Installation	–	–	–	–	–
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	–	–	–	–	•
Compensazione della profondità	–	–	–	•	•
Comandi / display					
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/-/•	-/•/-	-/-/•	-/-/•	-/• (sull'estratto)/ -
Potenza / dotazione					
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3	2/3	1/3	-/-
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo m^3/h	600/350	368/77	380/175	230 V/105	Per il sistema di scarico dell'aria centralizzato/ -
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	63	69	70	69	-
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	–	–	–	–	–
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	–	2/bianco caldo	2/bianco caldo	2/bianco caldo	–
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	–	–	–	2/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ – D	C	D	D	D	Nessun obbligo di etichettatura energetica
Ø del consumo energetico annuale kWh	96,5	96,8	112,6	68.9	–
AirSensor™	–	–	–	–	–
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2 I 1	2	1	1	–
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	–	–	–	–	–
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	–	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	–	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1 x MCFB52PL	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	1 x ECFB02ST	1×MCFE15	1 x MCFE27ST	1×MCFB81	–
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	615.00/568.90 I 555.00/513.40	665.00/615.15	405.00/374.65	495.00/457.90	805.00/744.70
CRA incl./escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni					*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meiertobler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)



DASL5550CN CH



DASL8246CN
DASL5546CN/ WE / SW CH



DAGL5545CN/ WE / SW CH



DAGL5542VI CH



DAL5536CN/ WE / SW CH

Highlights	★ Classe di efficienza energetica A++ ★ AirSensor™ - controllo automatico ★ Tastiera touch per una maggiore facilità d'uso ★ Elegante cassetto in vetro piatto, altezza 17 mm ★ Eccezionale rilevamento del buio grazie a cassetto in vetro lungo ★ Design a bordi bassi per una facile pulizia e cura	★ AirSensor™ - controllo automatico ★ Tastiera a sfioramento per un elevato comfort di utilizzo ★ Elegante visiera estraibile in vetro, piatta, altezza 17 mm ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in vetro ★ Design privo di spigoli per pulizia e manutenzione agevoli	★ Azionamento semplicissimo di luce e motore tramite la visiera ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm ★ Eccellente cattura dei vapori grazie alla lunga visiera estraibile in metallo ★ Design privo di spigoli per una pulizia e manutenzione agevoli	★ Ora con barre luminose a LED ★ Ora con comandi a pulsante ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie	★ Barra luminosa a LED ★ Funzionamento a pulsante ★ Dispositivo potente con 1 motore ★ Possibilità di integrazione completa, con pannello frontale in loco ★ Facile da pulire, filtro antigrasso in metallo lavabile in lavastoviglie
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Cappa aspirante piatta con visiera di vetro	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN anti-impronte digitali	DASL8246: CN anti-impronte digitali DASL5546: CN anti-impronte digitali/WE/SW	CN anti-impronte digitali/WE/SW	completamente integrata	CN/WE/SW
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	17/49×548×328 – 369	DASL8246: 17/49×823×328 – 369 DASL5546: 17/49×548×328 – 369	17/49×548×328 – 369	68×547×300	40×548×302
Larghezza mm	550	820 I 550	550	550	550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/166	230 V/10/209 I 206	230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
Best in Class Installation	•	•	•	–	–
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	•	•	•	•	•
Compensazione della profondità	•	•	•	–	•
Comandi/display					
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	• / - / -	• / - / -	- / • (sull'estratto) / -	- / • / -	- / • / -
Potenza/dotazione					
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3 + intensivoo	1/3+intensivo	1/3	1/3+intensivo	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m^3/h	574/438	574/438	574/438	740/460	610/400
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	59	59	67	56	70
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	–	–	–	–	1/bianco caldo
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	–	–	–	–	–
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	312/bianco caldo	2/bianco caldo	2/bianco caldo	–
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A++	A	A	A+	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	22,0	46,2 I 44,0	44	37,3	48,2
AirSensor™	•	•	–	–	–
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	- / - / •	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / -
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	2	2	1	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	•	•	–	•	–
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	•	•	–	•	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	–	–	–	1×MCFB80	1 x MCFB85PL
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	–	–	–	1 x ECFB02ST	1 x MCFB84ST
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	1'900.00/1'757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 I 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60	CN = 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20	1'140.00/1'054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65
CRA incl./escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni					



DAK5536CN/ WE / SW CH



DBGL1032CN CH



DBGL7732CN I DBGL5432CN CH



DBL7036CN I DBL5236CN CH



DCL5536VI/ WE / SW / BR CH

Highlights	★ Ora con barre luminose a LED ★ Ora con comandi a pulsante ★ Possibilità di integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie	★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria ★ Comando intelligente, comando automatico tramite il piano di cottura	★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Eccellente cattura dei vapori con aspirazione sui bordi ★ Diverse possibilità di incasso grazie alla posizione variabile dell'uscita dell'aria ★ Comando intelligente, azionamento automatico tramite il piano di cottura	★ Potente apparecchio con 1 motore ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie	★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo	Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione	Elementi di aspirazione	Cappa aspirante estraibile
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	CN/WE/SW	CN	CN	CN	completamente integrata/WE/SW/BR
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	40×548×302	333×990×300	331×770×300 I 331×540×300	245×700×285 I 245×520×285	124×548×325
Larghezza mm	550	990	770/540	700/520	550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255	230 V/10/215	230 V/10/114
Best in Class Installation	–	–	–	–	–
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	•	•	•	–	–
Compensazione della profondità	•	–	–	–	–
Comandi/display					
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•
Potenza/dotazione					
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3+intensivo	1/3+intensivo	1/3	1/3
Portata max. aria di scarico/aria di ricircolo m^3/h	420/300	700/435	700/435	600/350	395,1/-
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	63	64	64	63	70
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	1/bianco caldo	–	–	–	–
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	–	–	–	–	2/bianco caldo
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	–	4/bianco caldo	2/bianco caldo	2/bianco caldo	–
Classe di efficienza energetica A+++ – D	C	A	A	C	A
Ø del consumo energetico annuale kWh	65,8	58,4	54,7	96,5	29
AirSensor™	–	–	–	–	–
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	•/•/-	•/•/-	-/-/-	-/-/-
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	2	3	2	2 I 1	1
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	–	•	•	–	–
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	–	•	•	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	–	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	1 x MCFB85PL	1 x ECFBPL02	1 x ECFBPL02	1 x MCFB52PL	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	1 x MCFB84ST	1 x ECFB01ST	1 x ECFB01ST	1 x ECFB02ST	–
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193	•	•	•	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1'455.00/1'346.00	1'230.00/1'137.85 I 1'080.00/999.05	615.00/568.90 I 555.00/513.40	VI = 725.00/670.70 WE/SW = 750.00/693.80 BR = 785.00/726.20
CRA incl./escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni					



DXL5536VI CH



DXK5512WE/ SW CH



DVL5510CN CH



DVK5511WE/ SW / BR CH



DZGL5530CN CH

Highlights	★ Ampio vano per la cattura ottimale dei vapori ★ Senza pannello frontale, per un'integrazione completa	★ Ampio vano per una cattura ottimale dei vapori ★ Possibilità d'integrazione completa con pannello frontale a cura del cliente ★ Nuova posizione dei comandi a destra in basso sulla cappa aspirante	★ Design moderno a cubo ★ Pulizia facile, filtro metallico lavabile in lavastoviglie ★ Comandi posizionati in modo ergonomico nell'area frontale	★ Schermo in vetro, ribaltabile, per una migliore cattura dei vapori	★ Con faretti a LED a basso consumo ★ Cappa a scarico dell'aria senza motore per ventilazione centrale ★ Il modello per sistemi di scarico dell'aria centralizzati, nei quali il camino centrale viene sfiatato con uno speciale ventilatore esterno ★ Visiera estraibile in metallo, piatta, altezza 17 mm

Icone
Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.

Montaggio					
Tipo	Cappa aspirante ribaltabile	Cappa aspirante ribaltabile	Modelli speciali	Modelli speciali	Cappa piatta con visiera estraibile in metallo*
A scarico d'aria/a ricircolo d'aria	● / –	● / ●	● / ●	● / ●	● / –
Colore: cromo (CN), bianco (WE), nero (SW)	completamente integrata	WE/SW	CN	WE/SW/BR	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	229-254×549×297 – 325	150×549×300	120×548×500	129×548×450	17/49×548×319 – 369
Larghezza mm	550	550	550	550	550
Valori di allacciamento V/A/W	230 V/10/114	230 V/10/135	230 V/10/160	230 V/10/238	230 V/10/6
Best in Class Installation	–	–	–	–	–
Collegamento elettrico (non a potenziale zero, ad esempio per sportello motore elettrico, a carico del cliente)	–	–	–	–	●
Compensazione della profondità	–	–	–	–	●
Comandi / display					
Tattile/pulsanti/Interruttori a cursore	-/-/●	-/-/●	-/●/-	-/-/●	-/● (sull'estratto)/-
Potenza / dotazione					
Numero di motori standard/livelli di potenza	1/3	1/3	1/3	2/3	-/-
Portata max. aria di scarico/ aria di ricircolo m^3/h	379/-	230 V/105	368/77	380/175	Per il sistema di scarico dell'aria centralizzato/-
Livello sonoro* dB(A) *(livello di potenza sonora dB(A) re 1pW): misurato al livello di potenza massima (non intensivoo)	70	69	69	70	–
Numero di barre luminose a LED (3000 Kelvin)/colore	–	–	–	–	–
Numero di lampadine a LED (3000 Kelvin)/colore	–	2/bianco caldo	2/bianco caldo	2/bianco caldo	–
Numero di spot a LED (3000 Kelvin)/colore	2/bianco caldo	–	–	–	2/bianco caldo
Classe di efficienza energetica A+++ – D	A	D	D	D	–
Ø del consumo energetico annuale kWh	29	68.9	96,8	112,6	–
AirSensor™	–	–	–	–	–
Hob2Hood/sistema d'aspirazione sui bordi/funzione di aspirazione prolungata	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Filtro					
Numero di filtri antigrasso di metallo rotondi, lavabili in lavastoviglie	1	1	2	1	2
Indicazione di saturazione dei filtri ai carboni attivi	–	–	–	–	–
Indicazione di pulizia del filtro antigrasso	–	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile (fino a 4 anni di durata)	–	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean Plus lavabile (fino a 2 anni di durata)	–	–	–	–	–
*Riduzione degli odori grazie al filtro a carboni attivi OdourClean (fino a 6 mesi di durata)	–	1 x MCFB81	1 × MCFE15	1 x MCFE27ST	–
Accessori					
Accessori coordinati da pagina 193	●	●	●	●	●
Prezzo incl./escl. IVA	750.00/693.80	495.00/457.90	665.00/615.15	WE/SW = 405.00/374.65 BR = 440.00/407.05	805.00/744.70
CRA incl./escl. IVA	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11	3.36/3.11
Informazioni					*Predisposto per il collegamento a Airmodul sistema di ventilazione domestica meierto-bler (serranda tagliafuoco assolutamente necessaria, in loco)


Soluzioni per la circolazione dell'aria






	ULSLLF I ULSLLF125	ULSLLF150A
Highlights	★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie	★ Il nuovo set per ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile ★ La soluzione semplice per una buona qualità dell'aria nella vostra cucina ★ Riduzione ottimale degli odori con 1 kg di pregiati carboni attivi ★ Straordinariamente adatto per cappe aspiranti da incasso a ricircolo nelle costruzioni moderne e isolate, ad es. gli edifici Minergie
Prestazioni		
Durata utile fino a 4 anni	•	•
Qualità costante dell'effetto filtrante grazie alla rigenerazione in forno	•	•
Bedienung / Anzeigen		
Cassetta del filtro facile da maneggiare da davanti, senza ausili	•	•
Dotazione		
Adatto a pensile con pannello (misure di ritaglio 115 × 510 mm)	•	
Griglia di aerazione bianca	•	•
(tubo flessibile a cura del cliente)	•	•
Raccordo D = 150 mm o 125 mm	•	•
Dimensioni griglia di aerazione	H 125 / B 531 mm	H 125 / B 531 mm
Raccordo D = 150 mm	**ULSLLF**	**ULSLLF150A**
Raccordo D = 125 mm	**ULSLLF125**	
Prezzo incl. / escl. IVA	435.00 / 402.40	535.00 / 494.90

ULSLLF I ULSLLF125
Adatto a pensile con pannello
(misure di ritaglio: 115 x 510 mm)

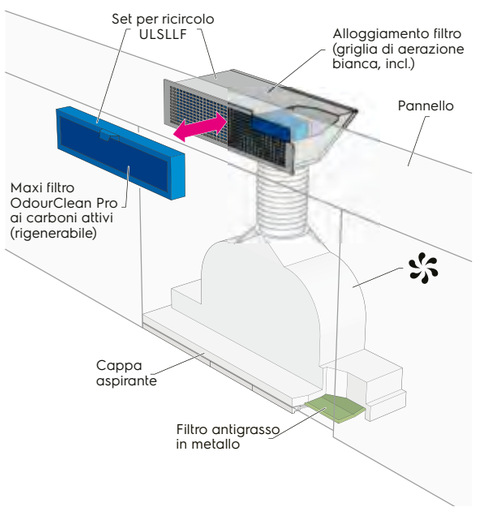

ULSLLF150A
Adatto a pensile senza pannello

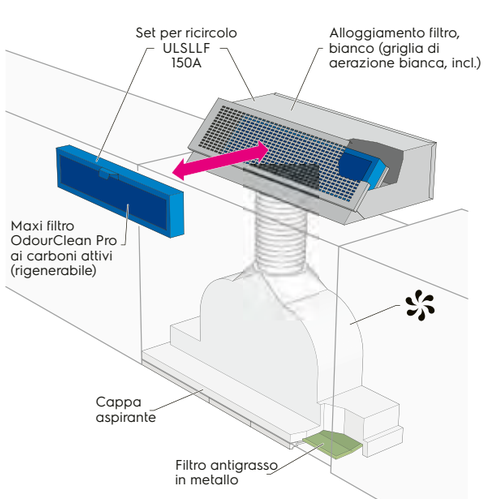

Accessori per cappe aspiranti

Accessori	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
MK125	Valvola a farfalla Ø 125 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00 / 531.90
MK150	Valvola a farfalla Ø 150 mm con azionamento, valvola di regolazione con guarnizione e staffa di montaggio	575.00 / 531.90
AKFLL4520	Filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile per i modelli DASL9050 / 6050 / DASL9046- / 6046 / DAGL9045- / 6045 / DASL5550 / DASL8246- / 5546- / DA GL5545 (durata fino a 4 anni)	179.00 / 165.60
ECFB01ST	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DBGL5431 / DBGL7731 / DBGL1031	61.00 / 56.45
ECFB02ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WOL6038CN / WOL9038CN / DBL5236 / DBL7036 / DAGL5542VI / DAGL6042VI / DAGL9042VI	61.00 / 56.45
ECFBPL02	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo DBGL5432 / DBGL7732 / DBGL1032 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00 / 89.75
MCFF62ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi (2 filtri) per cappa a ricircolo WHL9038CN / WHL6038CN / WOGL9062CN / IHPL1241WE / WOSL9063CN	50.00 / 46.25
MCFF72ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo WHGL9041CN / WHGL9062CN / IHGL9041CN / IHGL9031CN / IHL9028CN / IHGL1263CN / IHGL1063CN / WHGL9031CN / WHL9037CN / WHL6037CN / IHSL1063CN / IHSL1263CN / WHSL9063CN	61.00 / 56.45
MCFB81	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DXK6012, DXK5512	50.00 / 46.25
MCFE15	Filtro OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVL6011CN / DVL5510CN	50.00 / 46.25
MCFB80	Filtro attivo OdourClean Plus per DAGL5542VI / DAGL6042VI / DAGL9042VI (lavabile) (durata di vita fino a 2 anni)	120.00 / 111.00
MCFB85PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per DAL6036 / DAK6036 / DAL5536 / DAK5536 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	120.00 / 111.00
MCFB84ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DAL6036 / DAK6036 / DAL5536 / DAK5536	61.00 / 56.45
MCFE27ST	Set di filtri OdourClean ai carboni attivi per cappa a ricircolo DVK6011 / DVK5511	50.00 / 46.25
MCFF76PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus (2 filtri) per WHL6037CN / WHL9037CN / IHL9028CN / IHGL9041CN / WHGL9041CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00 / 89.75
MCFF77PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Plus per WHL9038CN / WHL6038CN / IHPL1241WE / WOGL9062CN (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00 / 89.75
MCFB52PL	Filtro ai carboni attivi OdourClean Plus per cappa a ricircolo WOL9038CN / WOL9038CN / DBL5236 / DBL736 (lavabile) (durata fino a 2 anni)	97.00 / 89.75
SUPCHARC-F	Filtro ai carboni attivi OdourClean-Pro rigenerabile per i modelli IHSL1263CN / IHSL1063CN / IHGL1263CN / IHGL1063CN / IHGL9031CN / WHGL9031CN / WHGL9062CN	179.00 / 165.60
SUPCHARCF1	Filtro OdourClean-Pro a carboni attivi di lunga durata, rigenerabile, per WOGL9062CN / WOSL9063CN	179.00 / 165.60
MCFB91	Filtro a carboni attivi OdourClean per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	59.00 / 54.60
MCFB93	Filtro a carboni attivi OdourClean Pro per la modalità di ricircolo per WOSL9061MB (p. 11)	215.00 / 198.90
M8CKSL07	Kit Silentium, 70 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	69.00 / 63.85
M8CKSL28	Kit Silenitum, 280 mm, adatto a WOSL9061MB (p. 11)	89.00 / 82.35

Accessori per l'incasso per il sistema di aspirazione per piano di cottura ProfiLine

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
KITEXPO	Cassetta di ricircolo completa per DMPL0150SW	646.00 / 597.60

Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessori per l'incasso	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
FB5-55WE/	Pannello frontale per DCL5536 / pannello 1/6	81.00 / 74.95
FB25-5WE / SW / BR	Pannello frontale per DXL5536VI (fino ad esaurimento scorte)	172.00 / 159.10
ULSLLF	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00 / 402.40
ULSLLF125	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 125 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	435.00 / 402.40
ULSLLF150A	Set per il funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi OdourClean Pro rigenerabile, raccordo Ø 150 mm, per cappe da incasso (filtro con durata fino 4 anni)	535.00 / 494.90

Servizio per cappe aspiranti

Esecuzioni speciali per camini particolari possibili, Prezzi su richiesta.



Con il suo eccezionale volume totale di 376 litri, il frigo-congelatore combinato IK3900BNR, da 75 cm di larghezza, offre tanto spazio per soddisfare persino le esigenze delle famiglie numerose o delle feste in compagnia.

Refrigerazione & Congelare

Caratteristiche del prodotto **196**
EURO 60 cm **206**
• Combinazione di raffreddamento e congelamento 208
• Frigoriferi 213
• Refrigerazione 218
• Congelatore sottopiano 219

Cantinetta frigo per vini **220**

SMS 55 cm **224**
• Combinazione di raffreddamento e congelamento 226
• Frigoriferi con scomparto congelatore integrato 231


A posa libera **238**
• MultiDoor 243
• Side-By-Side / Congelatore XXL . . . . . 243 / 244
• Combinazione frigorifero / congelatore 244
• Frigoriferi 248
• Refrigerazione 251
• Congelatore 254

Accessori per l'incasso / Servizio **256**

La nostra missione per il massimo della freschezza

Garantire la qualità dei cibi senza compromessi è ciò che ci spinge a sviluppare costantemente tecnologie innovative più efficienti. L'attenzione si concentra sui seguenti tre elementi chiave.

Temperatura stabile
Elevate differenze di temperatura compromettono la conservazione degli alimenti. Le nostre tecnologie assicurano temperatura stabile per proteggere la freschezza dei cibi in modo ottimale.

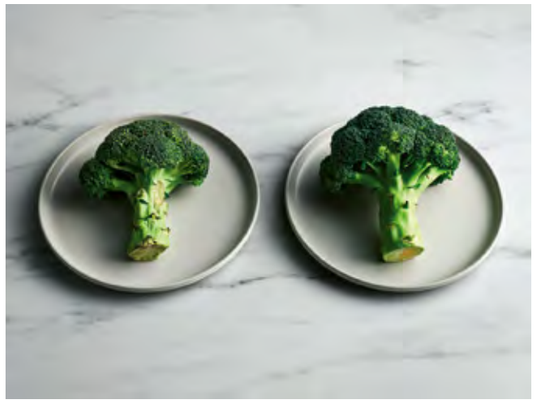

Umidità corretta
Una bassa umidità fa inaridire la frutta e la verdura fresche facendole maturare più velocemente. Grazie alle nostre tecnologie, si ottiene un «boost freschezza» e una durata di conservazione migliorata.



Ambiente sigillato
Ogni alimento ha bisogno di un ambiente specifico per mantenere la sua freschezza più a lungo. Le nostre tecnologie assicurano l'ambiente e la zona di temperatura ottimali per ogni alimento.



Le nostre tecnologie in sintesi

Highlights	Cooling 360°	MultiChill 0 °C	GreenZone+	TwinTech	AI CoolAssist
Vantaggi per lei	Grazie alle temperature stabili, gli alimenti rimangono freschi più a lungo in tutto il frigorifero, indipendentemente dalla posizione nella quale si trovano.	Mantiene i valori particolarmente sensibili prodotti come carne, pesce e verdure fresche e ne preserva la qualità.	Si conservano così a lungo fino al 95 % delle vitamine degli alimenti.	Gli alimenti conservano più a lungo la loro freschezza grazie a sistemi di raffreddamento separati che assicurano un clima ottimale nel frigorifero e nel congelatore.	Gli alimenti restano freschi piùa lungo e l'energia viene utilizzata in modo efficiente, senza dover intervenire manualmente.
Come funziona?	I canali d'aria nella parete posteriore consentono la costante circolazione dell'aria fredda, garantendo così temperature stabili.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente, che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0° C.	Cassetto ermetico con programmi regolabili individualmente (via app), che permettono di impostare una temperatura particolarmente bassa intorno agli 0 °C.	Scomparti frigo e congelatore sono perfettamente separati tra loro. L'aria asciutta rimane nel congelatore e l'aria più umida nel frigorifero.	Il sistema riconosce le vostre abitudini di utilizzo e regola di conseguenza la capacità di raffreddamento.
Disponibile nelle versioni di apparecchi	Combinazione frigo/congelatore Frigorifero	Combinazione frigo/congelatore Frigorifero	Frigo-congelatori combinati Frigorifero	Tutte le combinazioni frigo/congelatore NoFrost	Disponibile su modelli scelti Euro/SMS. Consultare la tabella dei prodotti
Temperatura stabile	✔	✔	✔	✔	✔
Umidità corretta	✔	✔	✔	✔	
Ambiente sigillato		✔	✔		

Refrigerazione ideale fin negli angoli più remoti grazie

Cooling 360° (Multiflow)
Il raffreddamento con circolazione dell'aria avanzata. Il sistema appositamente sviluppato distribuisce l'aria fredda in modo uniforme in tutti gli angoli dell'apparecchio. In questo modo, la temperatura e l'umidità rimangono stabili, preservando la qualità degli alimenti, conservandoli perfettamente.



DynamicAir
Mantenendo un flusso d'aria costante nel frigorifero, l'innovativa tecnologia DynamicAir garantisce una bassa temperatura stabile, di conseguenz atutti gli alimenti rimarranno freschi, in qualsiasi punto del frigo, dal ripiano superiore al cassetto inferiore.



TwinTech
La tecnologia TwinTech protegge la qualità degli alimenti, ne impedisce la disidratazione e li mantiene croccanti e freschi più a lungo. I sistemi di raffreddamento indipendenti assicurano un tasso di umidità dell'aria ottimale nel frigorifero e aria secca nel vano del congelatore.



Funzioni intelligenti e qualità sostenibile

AI CoolAssist
La funzione intelligente si adatta automaticamente alla vostra vita quotidiana. Riconosce quando il frigorifero viene utilizzato più frequentemente e garantisce una temperatura ottimale. In caso di utilizzo ridotto, l'apparecchio riduce la potenza per risparmiare energia. Se lo sportello rimane chiuso per un periodo prolungato, il sistema attiva automaticamente la modalità vacanze. Per gli acquisti più grandi, una modalità speciale garantisce che la temperatura venga abbassata in tempi rapidi. La funzione può essere comodamente attivata tramite il pulsante AUTO.



Rivestimento interno in materia sintetica riciclata
Alcuni frigoriferi hanno un rivestimento interno realizzato al 70 % con materia sintetica riciclata. Questa plastica, ricavata da vecchi frigoriferi, contribuisce alla riduzione dei rifiuti favorendo l'economia circolare. Vengono prodotti nel più moderno impianto di produzione di frigoriferi d'Europa.



Qualità grazie alla precisione
A Susegana (IT), gestiamo la fabbrica di frigoriferi più moderna d'Europa. Su tre linee di montaggio altamente automatizzate, 164 robot e tecnici esperti lavorano fianco a fianco. Le tecnologie digitali, l'automazione e la connessione intelligente consentono una produzione efficiente, flessibile e sostenibile ai massimi livelli. Solo per il mercato svizzero vengono prodotti oltre 120 modelli diversi, compresi i dispositivi SMS.



Le nostre tecnologie per congelare



NoFrost
Grazie alla tecnologia di sbrinamento automatico NoFrost, non è mai necessario sbrinare il vano congelatore, né tantomeno eliminare ghiaccio in eccesso. L'umidità viene infatti eliminata all'esterno, mentre una ventola soffia aria fredda e secca nel vano congelatore, assicurando così una temperatura uniforme e prevenendo la formazione di brina e ghiaccio.



MultSwitch+
Grazie alla funzione MultiSwitch+, nel vano congelatore, non solo è possibile impostare la temperatura di surgelazione da –15 °C a –24 °C, ma persino selezionare la refrigerazione a +4 °C. In questo modo si può ampliare lo spazio di refrigerazione e raffreddare in modo ottimale diverse bevande.



LowFrost
La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità. Se poi si desidera congelare qualcosa di grande, è sufficiente rimuovere i cassetti e i ripiani intermedi per creare lo spazio necessario.



FastFreeze
Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente e si evita il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

I nostri cassetti Highlights

GreenZone+
La membrana traspirante regola automaticamente l'umidità nel cassetto GreenZone+; le vitamine si conservano fino al 95 % e si prolunga così la durata di conservazione degli alimenti.

MultiChill 0 °C
Il cassetto MultiChill 0 °C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti. Permette di scongelare gli alimenti in modo delicato, di refrigerare le pietanze cotte o di conservare in modo ideale carne e pesce, assicurando così cibi più gustosi e riducendo gli sprechi alimentari.



NaturaFresh™
L'area di refrigerazione e le zone NaturaFresh™ sono raffreddate con due circuiti di refrigerazione individuali. Ciò permette di regolare al meglio la temperatura di ogni zona in base ai rispettivi alimenti.

Le zone NaturaFresh™ offrono una temperatura molto bassa intorno agli 0 °C. Un dettaglio che le rende particolarmente adatte alla conservazione di insalata, verdura, frutta, carne e pesce. In questo modo, gli alimenti conservano la loro freschezza tre volte più a lungo.



ExtraZone
ExtraZone offre un ulteriore cassetto estraibile per una migliore accessibilità e visibilità, per poter conservare in modo organizzato e separato le singole varietà di alimenti.

SpacePlus
Il cassetto extra large per bottiglie e verdure è straordinariamente pratico. Grazie a un inserto, il cassetto è diviso in due parti. Nella parte anteriore si inseriscono le bottiglie e nella parte posteriore c'è molto spazio per frutta e verdura. Il cassetto scorre su guide telescopiche scorrevoli e completamente estraibili.



ExtraChill
Il cassetto ExtraChill è l'ideale per preservare il gusto di frutta, verdura e formaggi. Grazie alla circolazione attiva dell'aria fredda, questo cassetto offre una temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero.



FlexiFresh
Regolando il grado di umidità in questo cassetto, si prolunga la durata di conservazione delle verdure. Chiudendo le fessure d'aerazione, si crea l'ambiente perfetto per erbe aromatiche e verdure a foglia. Aprendo le fessure d'aerazione, la frutta si conserva in modo ottimale.



Comfort e flessibilità per tutti i giorni

SpacePlus
L'ampio cassetto per bottiglie e verdura è estremamente pratico. Un inserto consente di dividere in due il cassetto: le bottiglie stanno davanti e dietro rimane spazio a sufficienza per frutta e verdura. Il cassetto scivola su guide telescopiche scorrevoli completamente estraibili.



CustomFlex®
Un'idea brillante: la disposizione degli scomparti nello sportello è modificabile a piacere e in tutta facilità. Siete voi a decidere come conservare i vostri alimenti.



FlexiShelf
Grazie al FlexiShelf, l'interno può essere può essere utilizzato in modo variabile, così che anche gli oggetti alti oggetti possono essere conservati nel frigorifero possono essere conservati nel frigorifero. La sezione anteriore può essere semplicemente semplicemente essere spinta all'indietro.



CleanAir Control
Il filtro CleanAir Control utilizza il carbone attivo per neutralizzare gli odori all'interno del frigorifero.



Pratico controllo del frigorifero via smartphone


Comandi touch LCD
Moderni display touch per un controllo totale: regolazione precisa della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore e pratiche funzioni aggiuntive come AI CoolAssist, FastCooling o FastFreeze (a seconda del modello). I simboli intuitivi e il collegamento opzionale all'app garantiscono un utilizzo comodo e condizioni di conservazione perfette.



Unità di controllo integrata
Il pratico comando integrato mostra le varie impostazioni di temperatura in un colpo d'occhio ed è di facile utilizzo.



App Electrolux: pieno controllo fuori casa
- Temperatura sempre sotto controllo e regolabile
- Notifica quando lo sportello rimane aperto
- Abbassamento della temperatura di refrigerazione prima di fare la spesa per mantenere gli alimenti freschi
- Modalità speciale per bevande nel congelatore; l'app avvisa non appena hanno raggiunto la temperatura giusta.

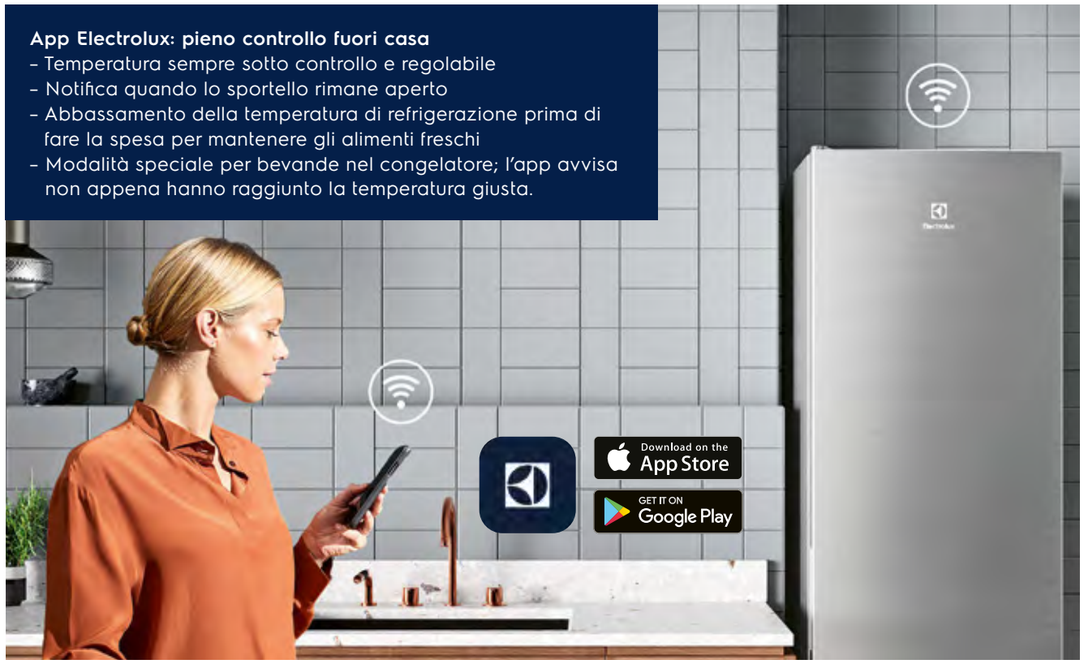

I nostri frigoriferi e congelatori norma EURO in sintesi

Combinazione frigorifero / congelatore	IK3900BN	IK3801BN	IK2672BN	IK2591BNZ	IK2582BN	IK2541BNZ	IK2590BN	IK2481BN	IK2721B	IK2621B	IK2356B	IK2685T
Altezza dell'incavo in mm	1900	1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cooling 360° (MultiFlow)			•	•	•	•	•	•				
DynamicAir	•	•										
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•				
LowFrost									•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MultiSwitch+	•			•	•	•	•					
MultiChill 0 °C				•		•	•					
ExtraChill			•		•			•				
GreenZone+	•	•	•	•	•	•	•	•				
FlexiFresh									•	•	•	
ExtraZone	•	•										
SoftClosing				•	•	•	•	•	•	•		
CustomFlex®			•									
FlexiShelf	•		•	•	•	•	•		•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•				
Pannello di comando LCD	•	•	•	•	•	•	•	•				
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
Rivestimento interno riciclato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Connectivity				•		•	•					
Montaggio a porta fissa				•	•	•	•	•	•	•		
Montaggio porta con cerniere a traino	•	•	•								•	•

Congelatori	IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Altezza dell'incavo in mm	1780	1225	880	820-870
Electrolux EcoLine	•			
NoFrost	•	•		
LowFrost			•	
FastFreeze	•	•	•	•
SoftClosing	•	•		
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	
ColdSense	•	•	•	
Rivestimento interno riciclato	•			
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino				

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato	IK2806SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2090S	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Altezza dell'incavo in mm	1780	1780	1400	1225	1225	1225	880	820-870
Electrolux EcoLine								
Cooling 360° (MultiFlow)	•		•					
DynamicAir		•						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•
NaturaFresh	•		•					
FlexiFresh	•		•	•	•	•		
SpacePlus		•						
ExtraZone		•						
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	
CustomFlex®		•						
FlexiShelf	•	•	•	•	•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•					
Pannello di comando LCD	•	•	•	•	•	•	•	
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	
AI CoolAssist				•				
Rivestimento interno riciclato	•	•	•	•				
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino								

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Altezza dell'incavo in mm	1780	1780	1225	880
Electrolux EcoLine				
Cooling 360° (MultiFlow)	•			
DynamicAir		•		
NaturaFresh	•			
FlexiFresh	•		•	
SpacePlus		•		
ExtraZone		•		
SoftClosing	•	•	•	•
FlexiShelf	•	•	•	•
CleanAir Control Filter	•	•		
Pannello di comando LCD	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•
Rivestimento interno riciclato	•	•		
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•
Montaggio porta con cerniere a traino				



IK3900BNR



IK3801BNR



IK2672BNR



IK2591BNL/R



IK2582BNL/R

Highlights		★Interni di MaxiSpace ★DynamicAir ★Scomparto congelatore MultiSwitch ★GreenZone+ ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Interni di MaxiSpace ★DynamicAir ★GreenZone+ ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Cooling 360° (MultiFlow) ★GreenZone+ ★CustomFlex ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Scomparto congelatore MultiSwitch ★MultiChill 0 °C ★GreenZone+ ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Scomparto congelatore MultiSwitch ★GreenZone+ ★Cassetto ExtraChill ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo		Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	mm	1900	1900	1900	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	1884×696×549	1884×696×549	1884×546×549	1769×557×549	1769×557×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)		R/W	R/W	R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing		-/•/-	-/•/-	-/•/-	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	V/A	230V/1,8	230V/1,8	230 V/1,3	230 V/1,3	230 V/1,3
Potenza						
Consumo energetico	kWh/anno	158	197	172	100	110
Classe di efficienza energetica	A–G	C	D	D	A	B
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A–F	35/B	35/B	34/B	27/A	33/B
Capienza utile totale	L	376	376	269	245	245
Capienza utile frigorifero	L	287	287	207	115	182
Capienza utile congelatore	L	89	89	62	62	62
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L	–	–	–	67	–
Comandi/display						
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/•/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido		•/•	-/•	-/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		•	–	–	•	•
Dotazione frigorifero						
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)		•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow)/DynamicAir)		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		•	•	•	•	•
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh		-/1/-/-/-	-/1/-/-/-	-/1/1/-/-	-/1/-/1/-	-/1/1/-/-
Numero di ripiani di vetro		2	4	2	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		1	–	1	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro		1/1/1	1/1/1	3/1/2	-/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello		1	–	–	1	1
Dotazione del congelatore						
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore		3	3	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		–	–	2	2	2
Sicurezza						
Allarme temperatura (ottico/acustico)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Accessori						
Griglia portabottiglie in dotazione		•	–	•	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)		Winerack	Winerack	Winerack	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA		3'290.00/3'043.50	3'190.00/2'950.95	3'050.00/2'821.45	3'090.00/2'858.45	2'980.00/2'756.70
CRA incl./escl. IVA		28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione						



IK2541BNZL/R New



IK2481BNL/R New



IK2590BNL/R



IK2721BL/R New



IK2621BL/R New

Highlights		★Cooling 360° (MultiFlow) ★Scomparto congelatore MultiSwitch ★MultiChill 0 °C ★GreenZone+ ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Cooling 360° (MultiFlow) ★GreenZone+ ★Cassetto ExtraChill ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Scomparto congelatore MultiSwitch ★MultiChill 0 °C ★GreenZone+ ★Rivestimento interno riciclato	★ColdSense ★LowFrost ★Cerniere SoftClosing ★Elettronica Dual Touch Control ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★FastFreeze	★LowFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo		Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia	mm	1780	1780	1780	1780	1780
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	1769×557×549	1769×557×549	1769×557×549	1769×557×549	1769×557×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)		L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing		•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	V/A	230 V/1,3	230 V/1,3	230V/1,3	230 V/1,2	230 V/1,2
Potenza						
Consumo energetico	kWh/anno	125	173	125	175	219
Classe di efficienza energetica	A–G	B	D	B	D	E
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A–F	29/A	34/B	29/A	34/B	34/B
Capienza utile totale	L	245	245	245	262	262
Capienza utile frigorifero	L	115	182	116	189	189
Capienza utile congelatore	L	62	62	62	73	73
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L	67	–	67	–	–
Comandi/display						
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)		•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		•/•/•/-	•/•/-/-	•/•/•/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido		•/•	-/•	•/•	-/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		•	–	•	–	–
Dotazione frigorifero						
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)		•/•/-	•/•/-	•/•/-	-/-/•	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)		•/-	•/-	•/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		•	•	•	–	–
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh		-/1/-/1/-	-/1/1/-/-	-/1/-/1/-	2/-/-/-/-	2/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro		1	2	1	3	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		1	–	1	1	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro		-/1/1	1/1/1	-/1/1	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello		1	1	1	1	1
Dotazione del congelatore						
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)		•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-
Scomparto congelatore 4 stelle		•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore		3	3	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		2	2	2	2	2
Sicurezza						
Allarme temperatura (ottico/acustico)		•/•	•/•	•/•	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Accessori						
Griglia portabottiglie in dotazione		•	•	•	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)		Winerack	Winerack	Winerack	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA		2'950.00/2'728.95	2'720.00/2'516.20	2'890.00/2'673.45	2'460.00/2'275.65	2'190.00/2'025.90
CRA incl./escl. IVA		28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione						



IK2356BL/R



IK2685TL/R



IK2806SZL/R New



IK3029SAL/R



IK1910SZR

Highlights	★LowFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf	★LowFrost ★Cassetto per verdure	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★NaturaFresh ★Ripiano FlexiShelf ★Rivestimento interno riciclato	★DynamicAir ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Cassetto SpacePlus ★Ripiano FlexiShelf ★Rivestimento interno riciclato	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★NaturaFresh ★Ripiano FlexiShelf
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	1580	1580	1780	1780	1400
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1572×540×549	1575×548×549	1769×557×549	1769×557×549	1398×556×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/•/-	-/•/-	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,1	230 V/1,5	230 V/1,0	230 V/1,5	230 V/0,5
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	218	194	152	132	141
Classe di efficienza energetica A–G	E	E	D	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	35/B	33/B	34/B	31/B	37/C
Capienza utile totale L	233	249	252	282	187
Capienza utile frigorifero L	161	199	156	261	114
Capienza utile congelatore L	72	50	22	22	14
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	–	–	74	–	58
Comandi/display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/-/-/-	•/•/-/•	•/•/-/-	•/•/-/•
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/•	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	–	–	–	–	–
Dotazione frigorifero					
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	-/-/•	•/-/-	-/•/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-	•/-	-/•	•/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	–	–	•	•	•
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	2/-/-/-/-	1/-/-/-/-	-/-/-/-/3	1/-/-/-/-	-/-/-/-/2
Numero di ripiani di vetro	3	4	1	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	–	1	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	2/1/1	2/1/1	6/1/2	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	–	1	–	1
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/•/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	–	–	–	–
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	1	–	–	–
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	-/•	•/•	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/•	-/•	•/•	•/•	•/•
Accessori					
Griglia portabottiglie in dotazione	–	–	•	•	–
Griglia portabottiglie (opzionale)	Winerack	Winerack	Winerack	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA	2'100.00/1'942.65	1'965.00/1'817.75	2'835.00/2'622.55	2'460.00/2'275.65	2'430.00/2'247.90
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione					



IK2090SR



IK2080SR



IK2070SL/R



IK1345SL/R



UK1205SL/R

Highlights		★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ Ripiano FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Rivestimento interno riciclato	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ Ripiano FlexiShelf	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità	★ Cerniere SoftClosing ★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ Elettronica Touch Control ★ Ripiano FlexiShelf ★ Illuminazione LED	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ Funzionamento semplice con interruttore rotante ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo		Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia	mm	1225	1225	1225	880	820–870
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	1224×556×549	1224×556×549	1224×556×549	873×556×549	815–870×596×547
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)		R/W	R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing		•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/-
Valori di allacciamento	V/A	230 V/1,0	230 V/1,0	230 V/1,0	230 V/0,6	230 V/0,9
Potenza						
Consumo energetico	kWh/anno	94	116	146	142	148
Classe di efficienza energetica	A–G	C	D	E	E	E
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A–F	30/B	33/B	35/B	36/C	38/C
Capienza utile totale	L	182	181	181	118	111
Capienza utile frigorifero	L	168	167	167	104	94
Capienza utile congelatore	L	14	14	14	14	16
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L	–	–	–	–	–
Comandi/display						
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)		•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido		•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		–	–	–	–	–
Dotazione frigorifero						
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)		-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		–	–	–	–	–
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh		1/-/-/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro		2	2	3	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		1	1	–	1	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro		2/1/1	2/1/1	2/1/1	1/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello		1	1	1	1	–
Dotazione del congelatore						
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)		-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle		•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore		–	–	–	–	–
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		–	–	–	–	–
Sicurezza						
Allarme temperatura (ottico/acustico)		•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)		•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
Accessori						
Griglia portabottiglie in dotazione		–	–	–	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)		Winerack	Winerack	Winerack	Winerack	–
Prezzo incl./escl. IVA		2'070.00/1'914.90	1'890.00/1'748.40	1'710.00/1'581.85	1'595.00/1'475.50	1'450.00/1'341.35
CRA incl./escl. IVA		28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione						



IK3035CZL/R



IK3318CAL/R



IK2240CL/R



IK1555CR

Highlights		★Cooling 360° (MultiFlow) ★NaturaFresh ★Ripiano FlexiShelf ★Rivestimento interno riciclato	★DynamicAir ★Cassetto SpacePlus ★Ripiano FlexiShelf ★Rivestimento interno riciclato	★Cassetto per verdure ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★Cassetto per verdure ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo		Frigoriferi senza scomparto congelatore	Frigoriferi senza scomparto congelatore	Frigoriferi senza scomparto congelatore	Frigoriferi senza scomparto congelatore
Altezza della nicchia	mm	1780	1780	1225	880
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	1769×557×549	1769×557×549	1224×556×549	873×556×549
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)		L/R/W	L/R/W	L/R/W	R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing		•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento	V/A	230 V/0,5	230 V/0,7	230 V/1,0	230 V/0,8
Potenza					
Consumo energetico	kWh/anno	118	91	81	93
Classe di efficienza energetica	A–G	D	D	D	E
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A–F	35/B	32/B	35/B	34/B
Capienza utile totale	L	274	311	203	137
Capienza utile frigorifero	L	200	311	203	137
Capienza utile congelatore	L	–	–	–	–
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C	L	74	–	–	–
Comandi/display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)		•/-	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		•/-/-/•	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido		•/-	•/-	•/-	•/-
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente		–	–	–	–
Dotazione frigorifero					
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)		•/-/-	•/•/-	-/•/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)		•/-	-/•	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		•	•	–	–
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh		-/-/-/-/3	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro		2	2	3	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		1	1	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro		2/1/1	3/1/1	2/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello		1	–	1	1
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)		-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		–	–	–	–
Numero di cassetti nel congelatore		–	–	–	–
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		–	–	–	–
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)		-/-	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)		•/•	•/•	•/•	•/•
Accessori					
Griglia portabottiglie in dotazione		•	•	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)		Winerack	Winerack	Winerack	Winerack
Prezzo incl./escl. IVA		2'595.00/2'400.55	2'700.00/2'497.70	1'800.00/1'665.10	1'475.00/1'364.50
CRA incl./escl. IVA		28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione					



IG2085SN



IG1235SN



IG0946S



UG0985RE

Highlights	★ NoFrost ★ Cerniere SoftClosing ★ Elettronica Touch Control ★ FastFreeze ★ Ripiani di vetro di sicurezza ★ Fodera interna riciclata	★ NoFrost ★ Cerniere SoftClosing ★ Elettronica Touch Control ★ FastFreeze ★ Ripiani di vetro di sicurezza	★ LowFrost ★ Elettronica Touch Control ★ FastFreeze ★ Ripiani di vetro di sicurezza	★ Congelatore piccolo ★ Funzionamento semplice con interruttore rotante ★ FastFreeze ★ Non è necessaria alcuna ventilazione di nicchia grazie a ventilatore integrato per l'aerazione	
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore sottopiano	
Altezza della nicchia mm	1780	1225	880	820–870	
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1769×557×549	1224×556×549	873×556×549	815–870×596×547	
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W	R/W	R/W	
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/-	•/-/-	
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,0	230 V/1,0	230 V/0,8	230 V/0,8	
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	189	203	177	176	
Classe di efficienza energetica A–G	D	E	E	E	
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	35/B	40/C	34/B	40/C	
Capienza utile totale L	212	122	98	95	
Capienza utile frigorifero L	–	–	–	–	
Capienza utile congelatore L	212	122	98	95	
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	–	–	–	–	
Comandi/display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-	-/-	
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/-/•	
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-	-/•/-/-	-/•/-/-	
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/•	-/•	-/•	
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	–	–	–	–	
Dotazione frigorifero					
Illuminazione LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-	-/-	-/-	
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	–	–	–	–	
Numero di cassetti per verdure/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-	-/-/-/-/-	
Numero di ripiani di vetro	–	–	–	–	
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	–	-/-	-/-	-/-	
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	
Scomparto corto nello sportello	–	–	–	–	
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/-/•	
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	
Numero di cassetti nel congelatore	5	4	4	3	
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	6	4	3	–	
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	
Accessori					
Griglia portabottiglie in dotazione	–	–	–	–	
Griglia portabottiglie (opzionale)	–	–	–	–	
Prezzo incl./escl. IVA	2'390.00/2'210.90	1'980.00/1'831.65	1'475.00/1'364.50	1'515.00/1'401.50	
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	
Informazione					

Le cantinette per vini ProfiLine

Sei tu a decidere come utilizzare la cantinetta refrigerata e quindi conservarvi vini destinati a un consumo a breve termine o bottiglie di annate pregiate, per il giusto invecchiamento. Gli armadi climatizzati per vini conservano le caratteristiche dei vini di qualità, assicurando i 5 requisiti fondamentali per la conservazione del vino:

- una temperatura stabile
- un tasso d'umidita ideale
- la conservazione al riparo dalla luce e dai raggi UV
- nessuna vibrazione
- la circolazione ideale dell'aria

Perfect Shelving System
Gli armadi climatizzati per vini Electrolux propongono eleganti ripiani in legno scorrevoli, sistemati a distanza ottimizzata che consentono di conservare bottiglie di ogni forma e dimensione ed estrarle senza graffiare l'etichetta.

Zone climatiche regolabili individualment
Gli armadi climatizzati per vini Electrolux possono essere regolati su una temperatura di conservazione uniforme di 12 °C per un processo di invecchiamento ottimale. Tuttavia, per servire perfettamente i diversi tipi di vino, può impostare temperature diverse nelle due zone climatiche regolabili individualmente.



«Una fantastica cantinetta per vini; non potrei più farne a meno. Alla giusta temperatura, è persino più piacevole gustarsi un buon bicchiere di vino.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

*Questa recensione è stata rilasciata nel mese di maggio 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto WK4PL10CN.

Highlights			
Montaggio			
Tipo	Sottopiano	Sottopiano	Compact 45
Colori: nero specchiato (SP), cromo (CN), nero (S)	SP	SP	SP/CN
Altezza della nicchia mm	820 – 870	820 – 870	450
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	818-868 × 595 × 577	818-868 × 295 × 573	455 × 595 × 566
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W), in basso	-/•/•/-	-/•/•/-	-/-/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,2	230 V/0,3	230 V/0,5
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	146	139	100
Classe di efficienza energetica A–G	G	G	F
Rumore/classe di rumore dB(A)/A–D*	33/B	38/C	39/C
Capienza utile totale L	122	56	49
Numero di zone	2	1	1
Temperature limite °C	+5 – +20	+5 – +20	+5 – +20
Comandi / display			
Indicatore digitale della temperatura	•	•	•
Tipo di comandi: Touch-Control	•	•	•
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/-	-/•	•/-
Dotazione frigorifero			
Numero massimo di bottiglie da 0,75 l	40	18	18
Numero di superfici d'appoggio	5	6	3
Numero di griglie in legno su guide telescopiche	3	5	2
Disposizione delle bottiglie (longitudinale/trasversale)	•/-	•/-	•/•
Tipo di ventilazione (DynamicAir)	•	•	•
Filtro a carbone attivo	•		
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-	•/-/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•/-	•/•/-	•/-/•
Prezzo incl. / escl. IVA	3'450.00/3'191.50	2'750.00/2'543.95	3'265.00/3'020.35
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazioni	Special Product	Special Product	Special Product

* Nuovo ancora più silenzioso: 33 dB invece di 38 dB

ProfiLine



WKU60DSP ◆ Profi Line

★ ProfiLine paccetto di servizi premium
★ Dual Zone Pro
★ Spazio per 40 bottiglie
★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
★ Design senza maniglie
★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

ProfiLine



WKU30SSP ◆ Profi Line

★ ProfiLine paccetto di servizi premium
★ Spazio per 18 bottiglie
★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
★ Design senza maniglie
★ Luci LED sul lato per una visibilità ottimale della sua collezione di vini

ProfiLine



WK4PL10SP/CN ◆ Profi Line

★ ProfiLine paccetto di servizi premium
★ Touch Control con display digitale
★ Spazio per 18 bottiglie
★ Flessibilità per conservare bottiglie di varie dimensioni
★ Design snello senza maniglia

Novità in assortimento: la nostra cantinetta per vini a posa libera

Ideale per chi desidera conservare i propri vini in condizioni controllate. Con una temperatura costante, un'umidità stabile e una refrigerazione a basse vibrazioni, nonché una speciale modalità di conservazione che riproduce le condizioni di una cantina tradizionale, crea un ambiente in grado di preservare a lungo la qualità e il gusto dei vostri vini.

New





WKF8GL20S ◆ New FS

Highlights	★ TouchControl con display digitale ★ Dual Zone Pro ★ Ideato per contenere fino a 40 bottiglie ★ Suddivisione interna variabile per bottiglie dalle dimensioni diverse ★ Design privo di impugnatura ★ Luci LED laterali per una visibilità ottimale della vostra collezione di vini
Montaggio	
Tipo	Freestanding
Colori: nero specchiato (SP), cromo (CN), nero (S)	S
Altezza della nicchia mm	–
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	820 × 595 × 525
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W), in basso	• / – / • / –
Valori di allacciamento V / A	230V / 0,5
Potenza	
Consumo energetico kWh / anno	104
Classe di efficienza energetica A–G	F
Rumore / classe di rumore dB(A) / A–D*	41 / C
Capienza utile totale L	124
Numero di zone	2
Temperature limite °C	+5 – +18
Comandi / display	
Indicatore digitale della temperatura	•
Tipo di comandi: Touch-Control	•
Illuminazione a LED (in alto / laterale)	– / •
Dotazione frigorifero	
Numero massimo di bottiglie da 0,75 l	40
Numero di superfici d'appoggio	4
Numero di griglie in legno su guide telescopiche	3
Disposizione delle bottiglie (longitudinale / trasversale)	• / –
Tipo di ventilazione (DynamicAir)	•
Filtro a carbone attivo	•
Sicurezza	
Allarme temperatura (ottico / acustico)	• / – / •
Allarme sportello aperto (ottico / acustico)	• / – / •
Prezzo incl. / escl. IVA	1'290.00 / 1'193.35
CRA incl. / escl. IVA	28.11 / 26.00
Informazioni	Special Product

* Nuovo ancora più silenzioso: 33 dB invece di 38 dB


I nostri frigoriferi e congelatori a norma SMS in sintesi CH

Combinazione frigorifero/congelatore	IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK278BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
Altezza della cavità in mm	14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
Electrolux EcoLine	•	•		•		•	•	•		•	
DynamicAir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TwinTech	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost											
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus											
ExtraZone											
SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•	•		
FlexiShelf	•	•		•		•	•	•		•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•	•	•		•	•		
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)							•			•	•

Frigoriferi con scomparto congelatore integrato – 14/6 a 10/6 Altezza	IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK247S	IK245S	IK243S	EK246S	EK244S	EK242S
Altezza della cavità in mm	14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
Electrolux EcoLine							•			•		
DynamicAir	•	•	•	•	•	•						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	•	•	•	•	•	•						
ExtraZone	•	•	•	•	•	•						
SoftClosing	•	•	•	•			•	•	•			
FlexiShelf	•		•		•		•	•		•	•	
CleanAir Control Filter	•	•	•	•	•	•						
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist							•	•		•	•	
Rivestimento interno riciclato							•	•		•	•	
Connectivity							•	•		•	•	
Montaggio a porta fissa	•	•	•	•			•	•	•			
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)					•	•				•	•	•

Frigoriferi senza scomparto congelatore integrato – 7/6 a 6/6 Altezza	IK161S	IK159S	EK160S	EK158S	EK136S	EK134S
Altezza della cavità in mm	7/6 889	7/6 889	7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
Electrolux EcoLine						
FastFreeze	•	•	•	•	•	•
FlexiShelf	•		•		•	
ColdSense	•	•	•	•	•	•
AI CoolAssist	•		•		•	
Rivestimento interno riciclato	•		•		•	
Montaggio a porta fissa	•	•				
Decorabile (montaggio su telaio decorativo)			•	•	•	•

Nuovo e pregiato design

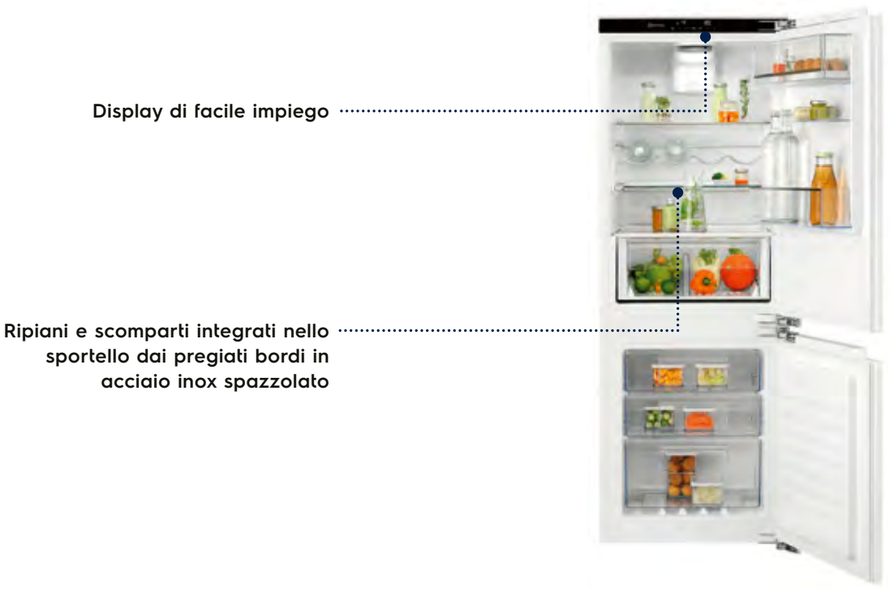



IK309BNL/R CH



IK307BNL/R CH



IK305BNL/R CH



IK303BNL/R CH



IK301BNL/R CH

Highlights	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Elettronica Touch Control
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	14/6 – 1778	14/6 – 1778	14/6 – 1778	13/6 – 1651	13/6 – 1651
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1777×547×575	1777×547×575	1777×547×575	1650×547×575	1650×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	–	–	–	–	–
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	136	170	212	170	213
Classe di efficienza energetica A–G	C	D	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A–F	35/B	35/B	37/C	37/C	37/C
Capienza utile totale L	281	281	281	254	254
Capienza utile frigorifero L	221	221	221	194	194
Capienza utile congelatore L	60	60	60	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	–	–	–	–	–
Comandi/display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	•	•	•
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	–/–/•	–/–/•	–/•	–/•	–/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•	•	•
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/–/–/–/–	1/–/–/–/–	1/–/–/–/–	1/–/–/–/–	1/–/–/–/–
Numero di ripiani di vetro	3	3	4	2	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1	–	1	–
Numero di scomparti nello sportello/scom-parto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1	1	1
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2	2	2
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Accessori					
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	–	–	–	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	Porta anteriore WE opzionale (KSTF55WE)	–	–
Prezzo incl./escl. IVA	2'830.00/2'617.95	2'770.00/2'562.45	2'660.00/2'460.70	2'685.00/2'483.80	2'540.00/2'349.70
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



IK279BNL/R CH



IK277BNL/R CH



IK275BNL/R CH



EK278BNL/R CH



EK276BNL/R CH

	IK279BNL/R	IK277BNL/R	IK275BNL/R	EK278BNL/R	EK276BNL/R
Highlights	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore	Combinazione frigorifero-congelatore
Altezza della nicchia mm	12/6 – 1524	12/6 – 1524	12/6 – 1524	12/6 – 1524	12/6 – 1524
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575	1523×547×575	1523×547×575	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	•/–/•	•/–/•	•/–/•	–/–/–	–/–/–
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/1,1	230 V/1,1	230 V/1,1	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	–	–	–	WE	WE/SW
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	137	172	215	137	172
Classe di efficienza energetica A–G	C	D	E	C	D
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A–F	35/B	35/B	37/C	35/B	35/B
Capienza utile totale L	226	226	226	226	226
Capienza utile frigorifero L	166	166	166	166	166
Capienza utile congelatore L	60	60	60	60	60
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	–	–	–	–	–
Comandi/display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	•	•	•
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•	•	•
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/–/–	1/–/–	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Numero di ripiani di vetro	1	1	2	1	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1	–	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scom-parto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	-/1/1	-/1/1	-/1/1	-/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1	1	1
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2	2	2
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Accessori					
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	•	•	–	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	–	–	–	–	–
Prezzo incl./escl. IVA	2'690.00/2'488.45	2'580.00/2'386.70	2'450.00/2'266.40	2'790.00/2'580.95	WE/SW = 2'630.00/2'432.95
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK274BNL/R CH



IK329SAL/R CH



IK327SAL/R CH



IK285SAL/R CH



IK283SAL/R CH

	EK274BNL/R	IK329SAL/R	IK327SAL/R	IK285SAL/R	IK283SAL/R
Highlights	★DynamicAir ★NoFrost ★FlexiFresh regolazione dell'umidità ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Cassetto SpacePlus ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Cassetto SpacePlus ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Cassetto SpacePlus ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control	★DynamicAir ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Cassetto SpacePlus ★Elettronica Touch Control
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	12/6 – 1524	14/6 – 1778	14/6 – 1778	12/6 – 1524	12/6 – 1524
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1523×547×575	1777×547×575	1777×547×575	1523×547×575	1523×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/1,2	230 V/1,2	230 V/1,2	230 V/1,2
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	-	-	–	–
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	215	137	172	132	166
Classe di efficienza energetica A–G	E	D	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A–F	37/C	34/B	34/B	34/B	34/B
Capienza utile totale L	226	317	317	262	262
Capienza utile frigorifero L	166	292	292	237	237
Capienza utile congelatore L	60	25	25	25	25
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	-	-	-	-	-
Comandi/display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	•	•	•
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	•	•	•
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	2	3	4	1	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	–	1	–	1	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/1/1	3/1/1	3/1/1	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	1	1	1
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	–	–	–	–
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	–	–	–	–
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Accessori					
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	–	–	–	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	–	–	–	–	–
Prezzo incl./escl. IVA	2'480.00/2'294.15	2'890.00/2'673.45	2'750.00/2'543.95	2'570.00/2'377.45	2'355.00/2'178.55
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK284SAL/R CH



EK282SAL/R CH



IK247SL/R New CH



IK245SL/R New CH



IK243SL/R CH

	EK284SAL/R	EK282SAL/R	IK247SL/R	IK245SL/R	IK243SL/R
Highlights	★DynamicAir ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★FlexiShelf ★ExtraZone ★Cassetto SpacePlus	★DynamicAir ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Illuminazione LED ★ExtraZone ★Cassetto SpacePlus	★Cerniere SoftClosing ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control ★FlexiFresh regolazione dell'umidità	★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Ripiano FlexiShelf ★Elettronica Touch Control ★FlexiFresh regolazione dell'umidità	★Cerniere SoftClosing ★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Elettronica Touch Control ★FlexiFresh regolazione dell'umidità
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	12/6 – 1524	12/6 – 1524	10/6 – 1270	10/6 – 1270	10/6 – 1270
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1523×547×575	1523×547×575	1267×548×582	1267×548×582	1265×547×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	-/-/-	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Valori di allacciamento V/A	230 V/1,2	230 V/1,2	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE	–	–	–
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	132	166	97	122	147
Classe di efficienza energetica A–G	D	E	C	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A–F	34/B	34/B	31/B	32/B	35/B
Capienza utile totale L	262	262	211	214	214
Capienza utile frigorifero L	237	237	194	197	197
Capienza utile congelatore L	25	25	17	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	–	–	–	–	–
Comandi/display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	•	•	–	–	–
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	–	–	–
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	2	3	3	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	–	1	1	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1	2/1/1	2/1/1	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	1	1	–	–	–
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	–	–	–	–	–
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	–	–	–	–	–
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-	•/•	•/•	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Accessori					
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	–	–	–	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	–	–	–	–	–
Prezzo incl./escl. IVA	2'625.00/2'428.30	2'425.00/2'243.30	2'190.00/2'025.90	2'090.00/1'933.40	1'880.00/1'739.15
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



EK246SL/R New CH



EK244SL/R New CH



EK242SL/R CH



IK161SL/R New CH



IK159SL/R New CH

	EK246SL/R	EK244SL/R	EK242SL/R	IK161SL/R	IK159SL/R
Highlights	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ Ripiano FlexiShelf ★ Elettronica Touch Control ★ AI CoolAssist ★ Rivestimento interno riciclato	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ Ripiano FlexiShelf ★ Elettronica Touch Control ★ AI CoolAssist ★ Rivestimento interno riciclato	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ FlexiFresh regolazione dell'umidità ★ Elettronica Touch Control	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ Controllo elettronico ★ Ripiano FlexiShelf ★ AI CoolAssist ★ Rivestimento interno riciclato	★ Scomparto congelatore a 4 stelle ★ Controllo elettronico
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	10/6 – 1270	10/6 – 1270	10/6 – 1270	7/6 – 889	7/6 – 889
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	1269 × 547 × 575	1267 × 546 × 577	1269 × 547 × 575	887 × 548 × 582	890 × 550 × 580
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/ SoftClosing	-/-/-	-/-/-	-/-/-	•/-/-	•/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE/SW	WE/SW	WE/SW/BR	-	-
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	97	122	152	118	148
Classe di efficienza energetica A–G	C	D	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A–F	32/B	33/B	36/C	33/B	35/B
Capienza utile totale L	211	211	214	135	140
Capienza utile frigorifero L	194	194	197	118	123
Capienza utile congelatore L	17	17	17	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	-	-	-	-	-
Comandi / display					
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	-	-	-	-	-
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	-	-	-	-	-
Numero di cassetti per verdure/ Green-Zone+/ ExtraChill/ MultiChill 0 °C/ NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-	1/-/-	1/-/-/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	3	4	1	2
Ripiano di vetro divisibile/ FlexiShelf	1	1	-	1	-
Numero di scomparti nello sportello/ scomparto per bottiglie/ scomparto per il burro	2/1/1	2/1/1	2/1/1	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-	-	-
Dotazione del congelatore					
Tecnologia di congelamento (NoFrost/ LowFrost/ statica)	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	-	-	-	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-	-	-	-
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico)	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	•/•	•/•	•/•	-/•	-/-
Accessori					
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	-	-	-	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55	FAR55
Frontale dello sportello (opzionale)	-	-	-	-	-
Prezzo incl. / escl. IVA	WE/SW = 2'220.00/2'053.65	WE/SW = 2'120.00/1'961.15	BR = 1'965.00/1'817.75 WE/SW = 1'905.00/1'762.25	1'650.00/1'526.35	1'590.00/1'470.85
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00









	EK160SL/R	EK158SL/R	EK136SL/R	EK134SL/R
	New CH	New CH	New CH	CH
Highlights	★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Controllo elettronico ★Ripiano FlexiShelf ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Controllo elettronico	★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Controllo elettronico ★AI CoolAssist ★Rivestimento interno riciclato	★Scomparto congelatore a 4 stelle ★Controllo elettronico
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore	Frigoriferi con scomparto congelatore
Altezza della nicchia mm	7/6 – 889	7/6 – 889	6/6 – 762	6/6 – 762
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	882 × 546 × 577	885×548×580	759 × 546 × 577	758×548×580
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/R/W	L/R/W	L/R/W	L/R/W
Montaggio con sportello fisso/ a trascinamento/SoftClosing	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
Colori: bianco (WE), nero (SW),marrone (BR), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE	WE/SW	WE
Potenza				
Consumo energetico kWh/anno	118	148	119	148
Classe di efficienza energetica A–G	D	E	D	E
Emissione/classe di rumorosità dB(A)/A–F	35/B	37/C	35/C	37/C
Capienza utile totale L	135	140	108	111
Capienza utile frigorifero L	118	123	91	94
Capienza utile congelatore L	17	17	17	17
Capienza utile cassetto MultiChill 0 °C L	–	–	–	–
Comandi / display				
Indicatore della temperatura (digitale/display a barre a LED)	-/•	-/•	-/•	-/•
Tipo di comandi (tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/•	-/•	-/•
Frigorifero attivabile/disattivabile separatamente	–	–	–	–
Dotazione frigorifero				
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	-/-	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	–	–	–	–
Numero di cassetti per verdure/Green-Zone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-/-/-	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Numero di ripiani di vetro	1	2	–	1
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	–	1	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Scomparto corto nello sportello	–	–	–	–
Dotazione del congelatore				
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	–	–	–	–
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	–	–	–	–
Sicurezza				
Allarme temperatura (ottico/acustico)	-/-	-/-	-/-	-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico)	-/•	-/-	-/•	-/-
Accessori				
Falso portaoggetti incluso nell'ambito della fornitura	–	–	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)	FAR55	FAR55	–	–
Frontale dello sportello (opzionale)	–	–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA	1'750.00/1'618.85	1'610.00/1'489.35	WE/SW = 1'670.00/1'544.85	1'545.00/1'429.25
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00

I nostri frigoriferi e congelatori a posa libera in sintesi FS

Side-By-Side	MD530NO	EAL575NW	SBS670NI
Altezza dell'unità in mm	1900	1770	1860
Electrolux EcoLine	•	•	
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•
TwinTech	•	•	
NoFrost	•	•	•
FastFreeze	•	•	•
MultiSwitch+	•		
MultiChill 0 °C		•	
ExtraChill			•
FlexiFresh	•	•	•
CustomFlex®			•
Funzionamento con LCD touch	•	•	•
ColdSense	•	•	•
Connectivity			•



Combinazione frigorifero / congelatore	SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Altezza dell'unità in mm	1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
Electrolux EcoLine		•	•	•	•	•			
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•	•					
TwinTech	•	•	•	•	•	•			
NoFrost	•	•	•	•	•	•			
LowFrost							•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraChill	•	•	•	•	•	•			
GreenZone+		•	•	•	•	•			
FlexiFresh	•								
CustomFlex®			•	•					
FlexiShelf		•	•	•					
CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•			
Funzionamento con LCD touch	•	•	•	•	•	•			
ColdSense	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Connectivity		•	•	•					

Frigoriferi	SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Altezza dell'unità in mm	1860	1860	1860	1550	845	845
Electrolux EcoLine		•				
Cooling 360° (MultiFlow)	•	•	•			
DynamicAir				•		
FastFreeze					•	
ExtraChill	•	•	•			
FlexiFresh	•	•	•	•		
QuickDoor Opening	•	•	•	•		
CustomFlex®	•	•				
CleanAir Control Filter		•	•			
Funzionamento con LCD touch	•					
ColdSense	•	•	•	•		
Connectivity	•					

Congelatori e congelatori a petto	SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Altezza dell'unità in mm	1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
Electrolux EcoLine		•	•						
Cooling 360° (MultiFlow)			•						
NoFrost	•	•	•	•	•				
LowFrost						•	•	•	•
FastFreeze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QuickDoor Opening	•	•	•	•	•				
Funzionamento con LCD touch	•								
ColdSense	•	•	•	•	•				
Connectivity	•								

Spazio sufficiente per la spesa grazie al Side-By-Side

Con un notevole volume utile fino a 573 litri, il modello Side-By-Side con distributore di acqua e cubetti di ghiaccio integrato è l'ideale per i cuochi che desiderano avere sempre a portata di mano cibo a sufficienza.

Acqua ghiacciata, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato in qualsiasi momento
Basta selezionare il risultato desiderato sul display e avvicinare il bicchiere al pratico distributore per riempirlo.

MultiChill 0 °C
Preservate i sapori dei vostri cibi in questo cassetto a temperatura variabile, che potete regolare in base alle vostre esigenze di conservazione dai –3 °C à +5 °C.


EAL575NWCN

Opzioni di conservazione ottimali: con il frigo-congelatore combinato Multidoor

Il frigo-congelatore combinato Multidoor offre, grazie ai cassetti completamente convertibili e alle tecnologie collaudate, condizioni di conservazione ottimali per tutti gli alimenti. Inoltre, Electrolux attribuisce grande attenzione all'estetica, proponendo un design raffinato e moderno.

ChillZone 0°
Questo scomparto chiuso con cassetti estraibili crea un ambiente indipendente dal resto del frigorifero. La temperatura stabile, controllata da sensori, intorno ai 0 °C è ideale per la conservazione di tutti i tipi di alimenti.

NoFrost
Grazie al sofisticato sistema NoFrost, che mantiene il congelatore privo di ghiaccio, non dovrete più preoccuparvi dello sbrinamento e potrete sempre contare sulla massima efficienza.


MD530NOCN

Congelatore extra grande

La capienza particolarmente generosa offre enormi vantaggi: scoprite ora i nostri congelatori dalla capienza di 406 litri.

MultiSpace
Questo congelatore offre molto spazio grazie alla capienza utile di 406 litri.

Illuminazione a LED
Distribuzione uniforme della luce nel vano interno del congelatore.



QuickDoorOpening
Lo sportello dispone di un semplice meccanismo che ne agevola l'apertura.







	MD530NOCN FS	EAL575NWCN FS
Highlights	★Cooling 360° (MultiFlow) ★NoFrost ★ChillZone 0°C ★MultiSwitch+ ★TouchControl e display digitale	★Distributore di ghiaccio e acqua ★Cooling 360° (MultiFlow) ★Tecnologia NoFrost ★MultiChill 0 °C ★TouchControl e display digitale ★Attacco acqua fisso*
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		
Tipo	MultiDoor	Side-By-Side
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1900×905×673	1770×910×730
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	–	–
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/QuickDoorOpening)	•/–/–	•/–/–
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V
Potenza		
Consumo energetico kWh/anno	256	270
Classe di efficienza energetica A–G	D	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	39/C	39/C
Capienza utile totale L	522	573
Capienza utile frigorifero L	343	332
Capienza utile congelatore L	179	240
Comandi/display		
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	•/–	•/–
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/–/–	•/–/–
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/–/–	•/•/•/–
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	–/•	•/•
Dotazione frigorifero		
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/–	•/–/–
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/–	•/–
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	–	–
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C	1/–/1/–	1/–/–/1
Numero di ripiani di vetro	3	4
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	–	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	4/2/–	2/2/–
Scomparto corto nello sportello	–	–
Dotazione del congelatore		
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/–	•/–
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/–/–	•/–/–
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	6	2
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	–	4
Numero di scomparti nello sportello	–	1
Sicurezza		
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/–	•/•/–
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	–/•/–	–/•/–
Accessori		
Griglia portabottiglie in dotazione	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)	–	–
Prezzo incl./escl. IVA	4'370.00/4'042.55	4'490.00/4'153.55
CRA incl./escl. IVA	50.05/46.30	50.05/46.30
Information		*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura



EAL575NWMS FS



SB481NMS FS



SB360NICN FS



SB330NICN FS



SB330NIMS FS

Highlights	★ Distributore di ghiaccio e acqua ★ NoFrost ★ Cooling360° ★ MultiChill 0 °C ★ Illuminazione a LED ★ Attacco acqua fisso*	★ Cooling 360° (MultiFlow) ★ NoFrost ★ TwinTech ★ Elettronica Touch Control ★ Fabbricatore di ghiaccio con vaschetta per il gocciolamento	★ NoFrost ★ TwinTech ★ GreenZone+ ★ Cassetto ExtraChill ★ Dual Touch Control su porta	★ NoFrost ★ TwinTech ★ GreenZone+ ★ CustomFlex ★ Cassetto ExtraChill ★ Dual Touch Control su porta	★ Cooling 360° (MultiFlow) ★ NoFrost ★ TwinTech ★ GreenZone+ ★ CustomFlex ★ Dual Touch Control à la porte
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Side-By-Side	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	MS	MS	CN	MS	CN
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1770×910×730	1920×700×712	2020×595×639	1870×595×639	1870×595×639
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	–	R/W	R/W	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/QuickDoorOpening)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Valori di allacciamento V/A	230 V	230V	230 V	230 V	230 V
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	270	288	162	160	160
Classe di efficienza energetica A–G	D	E	C	C	C
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	39/C	41/C	34/B	34/B	34/B
Capienza utile totale L	573	481	363	328	328
Capienza utile frigorifero L	332	344	260	225	225
Capienza utile congelatore L	240	137	103	103	103
Comandi/display					
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/•/–	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–	•/•/–/–
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/–/–	•/–/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	–	–	•	•	•
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C	1/–/–/1	1/–/1/–	–/1/1/–	–/1/1/–	–/1/1/–
Numero di ripiani di vetro	4	4	3	2	2
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	–	–	1	1	1
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/2/–	2/1/1	2/1/1	–/1/–	–/1/–
Scomparto corto nello sportello	–	–	–	5	5
Dotazione del congelatore					
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	2	2	3	3	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	4	1	–	–	–
Numero di scomparti nello sportello	1	–	–	–	–
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/–	•/•/–	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Allarmesportelloaperto(ottico/acustico/app)	–/•/–	•/•/–	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Accessori					
Griglia portabottiglie in dotazione	–	–	•	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	–	–	BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prezzo incl./escl. IVA	4'590.00/4'246.05	2'150.00/1'988.90	2'310.00/2'136.90	2'270.00/2'099.90	2'270.00/2'099.90
CRA incl./escl. IVA	50.05/46.30	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Information	*Filtro dell'acqua incluso nella fornitura				



SB360N FS



SB330N FS



SB310 FS



ST281F FS



ST246F FS

Highlights	★Cooling 360° (MultiFlow) ★NoFrost Technologie ★TwinTech ★GreenZone+ ★Dual Touch Control à la porte	★Cooling 360° (MultiFlow) ★NoFrost Technologie ★TwinTech ★GreenZone+ ★Dual Touch Control à la porte	★LowFrost ★Controllo elettronico	★LowFrost ★Controllo elettronico	★LowFrost ★Controllo elettronico
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore	Combinazione frigorifero/congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE	WE	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	2020×595×639	1870×595×639	1750×595×647	1610×550×547	1434×550×547
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/QuickDoorOpening)	•/-/-	•/-/-	-/•/-	•/-/-	•/-/-
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno	203	160	233	178	177
Classe di efficienza energetica A–G	D	C	E	E	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	35/B	34/B	40/C	40/C	39/C
Capienza utile totale L	363	328	304	244	206
Capienza utile frigorifero L	260	225	195	203	165
Capienza utile congelatore L	103	103	110	41	41
Comandi/display					
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) Dynamic Air)	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	•	•	-	-	-
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C	-/1/1/-	-/1/1/-	2/-/-/-	1/-/-/-	1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	3	2	3	4	3
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	1	1	-	-	-
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	2/1/1	1/1/1	1/1/1	3/1/1	3/1/1
Scomparto corto nello sportello	-	-	-	-	-
Dotazione del congelatore					
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	3	3	3	-	-
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	-	-	2	1	1
Numero di scomparti nello sportello	-	-	-	-	-
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Accessori					
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•	•	-	-
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX	-	-	-
Prezzo incl./escl. IVA	2'020.00/1'868.65	1'740.00/1'609.60	1'145.00/1'059.20	1'200.00/1'110.10	1'050.00/971.30
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



SC390ICN FS



SC390CN FS



SC390 FS



SC310 FS

Highlights	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Quick Door Opening-griffia ★ExtraChill ★CustomFlex ★Elettronica Touch Control	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Quick Door Opening-griffia ★Cassetto ExtraChill ★CustomFlex® ★Elettronica Touch Control	★Cooling 360° (MultiFlow) ★Quick Door Opening-griffia ★Cassetto ExtraChill ★Controllo elettronico	★Quick Door Opening-griffia ★Controllo elettronico
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	CN	CN	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650	1550 × 595 × 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Valori di allacciamento V/A	230V	230 V	230 V	230 V
Potenza				
Consumo energetico kWh/anno	121	97	97	112
Classe di efficienza energetica A–G	E	D	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	40/C	36/C	36/C	38/C
Capienza utile totale L	390	390	390	309
Capienza utile frigorifero L	390	390	390	309
Capienza utile congelatore L	–	–	–	–
Comandi / display				
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	•/-	-/•	-/•	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	•/-	•/-	•/-	•/-
Dotazione frigorifero				
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	•/•/-	•/•/-	•/-/-	•/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	•/-	•/-	-/•
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	–	•	•	–
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C	2/-/1/-	2/-/1/-	1/-/1/-	1/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	4	4	5	5
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	–	–	–	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/2/-	-/2/-	4/1/-	2/1/1
Scomparto corto nello sportello	6	6	–	–
Dotazione del congelatore				
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	-/-	-/-	-/-	-/-
Tecnologia di congelamento (No-Frost/LowFrost/statica)	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle	–	–	–	–
Numero di cassetti nel congelatore	–	–	–	–
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	–	–	–	–
Numero di scomparti nello sportello	–	–	–	–
Sicurezza				
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/•	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Accessori				
Griglia portabottiglie in dotazione	•	•	•	•
Griglia portabottiglie (opzionale)	BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prezzo incl. / escl. IVA	1'870.00/1'729.90	2'180.00/2'016.65	1'690.00/1'563.35	1'440.00/1'332.10
CRA incl. / escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione	Combinabile con SG280NICN per montaggio side-by-side			



TK120 FS



TC135 FS



SG280NICN FS



SG280N FS

Highlights		★ Vano congelatore integrato ★ Controllo elettronico	★ Controllo elettronico	★ NoFrost ★ Quick Door Opening-griffia ★ MaxiBox ★ Elettronica Touch Control	★ NoFrost Technologie ★ Quick Door Opening-griffia ★ MaxiBox ★ Controllo elettronico
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo		Frigorifero con scomparto congelatore interno	Frigorifero senza scomparto congelatore interno	Congelatore	Congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)		WE	WE	CN	CN
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	845 × 560 × 575	845 × 560 × 575	1860 × 595 × 650	1860 × 595 × 650
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)		R/W	R/W	L/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/ QuickDoorOpening)		-/•/-	-/•/-	-/•/•	-/•/•
Valori di allacciamento	V/A	230 V	230 V	230V	230 V
Potenza					
Consumo energetico kWh/anno		110	73	248	198
Classe di efficienza energetica	A–G	D	D	E	D
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A)/A–F	38/C	38/C	41/C	38/C
Capienza utile totale	L	120	134	280	278
Capienza utile frigorifero	L	107	134	–	–
Capienza utile congelatore	L	13	–	280	278
Comandi/display					
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)		-/-	-/-	•/-	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)		-/•/-	-/•/-	•/-/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)		•/-/-/-	•/-/-/-	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido		-/•	-/-	-/•	-/•
Dotazione frigorifero					
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)		-/•/-	-/•/-	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)		-/-	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control		–	–	–	–
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C		1/-/-/-	1/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro		2	3	–	–
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf		–	–	–	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro		1/1/1	1/1/1	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello		–	–	–	–
Dotazione del congelatore					
Illuminazione a LED (in alto/laterale)		-/-	-/-	•/-	•/-
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)		-/-/•	-/-/-	•/-/-	•/-/-
Scomparto congelatore 4 stelle		•	–	•	•
Numero di cassetti nel congelatore		–	–	5	5
Numero di ripiani di vetro nel congelatore		–	–	2	2
Numero di scomparti nello sportello		–	–	–	2
Sicurezza					
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)		-/-/-	-/-/-	•/•/•	•/•/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)		-/•/-	-/-/-	•/•/•	•/•/-
Accessori					
Griglia portabottiglie in dotazione		–	–	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)		–	–	–	–
Prezzo incl./escl. IVA		860.00/795.55	800.00/740.05	1'990.00/1'840.90	2'220.00/2'053.65
CRA incl./escl. IVA		28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Informazione				Combinabile con SC390ICN per montaggio side-by-side	



SG405N FS



SG280N FS



SG220N FS



TG85 FS

	SG405N	SG280N	SG220N	TG85
Highlights	★NoFrost ★Maniglia QuickDoorOpening ★MaxiBox ★Controllo elettronico	★NoFrost ★Maniglia QuickDoorOpening ★MaxiBox ★Controllo elettronico	★NoFrost ★QuickDoorOpening-griffia ★Elettronica Touch Control	★Tecnologia LowFrost ★Controllo elettronico
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Colore: bianco (WE), nero metallizzato (MS), metallo (CN)	WE	WE	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	1910×700×760	1860×595×650	1550×595×650	845×560×575
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W	R/W	R/W
Tipo di maniglia (integrata nello sportello/ sullo sportello/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/-
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza				
Consumo energetico kWh/anno	233	198	230	131
Classe di efficienza energetica A–G	D	D	E	D
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	38/C	38/C	39/C	38/C
Capienza utile totale L	406	278	226	85
Capienza utile frigorifero L	–	–	–	–
Capienza utile congelatore L	406	278	226	85
Comandi/display				
Visualizzazione della temperatura (display digitale/barra LED)	-/•	-/•	-/•	-/•
Tipo di comandi (elettronica tattile/pulsanti/manopole)	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Impostazione della temperatura separata (frigorifero/congelatore/zona MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-	-/•/-/-	-/•/-/-
Refrigerazione rapida/congelamento rapido	-/•	-/•	-/•	-/•
Dotazione frigorifero				
Illuminazione a LED (in alto/laterale/integrata nei comandi)	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Refrigerazione a ricircolo d'aria (Cooling360° (MultiFlow) DynamicAir)	•/-	-/-	-/-	-/-
Filtro a carbone attivo CleanAir Control	–	–	–	–
Numero di cassetti per verdure/ GreenZone+/ExtraChill/MultiChill 0 °C	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Numero di ripiani di vetro	–	–	–	–
Ripiano di vetro divisibile/FlexiShelf	–	–	–	–
Numero di scomparti nello sportello/scomparto per bottiglie/scomparto per il burro	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Scomparto corto nello sportello	–	–	–	–
Dotazione del congelatore				
Illuminazione a LED (in alto/laterale)	•/-	•/-	•/-	–
Tecnologia di congelamento (NoFrost/LowFrost/statica)	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•	•
Numero di cassetti nel congelatore	6	5	4	3
Numero di ripiani di vetro nel congelatore	2	2	2	–
Numero di scomparti nello sportello	–	2	–	–
Sicurezza				
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/-	•/•/-	-/-/-
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	•/•/-	•/•/-	•/•/-	-/•/-
Accessori				
Griglia portabottiglie in dotazione	–	–	–	–
Griglia portabottiglie (opzionale)	–	–	–	–
Prezzo incl./escl. IVA	2'090.00/1'933.40	1'750.00/1'618.85	1'500.00/1'387.60	880.00/814.05
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00

Pratici congelatori a baule

LowFrost
La tecnologia LowFrost facilita la rimozione del ghiaccio. E grazie alle pareti lisce, l'interno del frigo si pulisce con facilità.

FastFreeze
Dopo una spesa importante, gli alimenti possono essere congelati più rapidamente evitando il riscaldamento degli alimenti già presenti nel vano congelatore.

LED
Illuminazione interna a LED per una luce uniforme.

Copertina
Non esiste una cosa come il nostro apparecchio. Il coperchio è facile da aprire e rimane automaticamente in posizione.

Rulli
Le rotelle mobili facilitano la manovrabilità del congelatore. Beneficia della libertà di posizionare il suo petto liberamente nella stanza.















	GT200 FS	GT316 FS	GT380 FS
Highlights	★LowFrost ★Controllo elettronico ★Illuminazione LED ★Ruote per un facile movimento	★LowFrost ★Controllo elettronico ★Illuminazione LED ★Ruote per un facile movimento	★LowFrost ★Controllo elettronico ★Illuminazione LED ★Ruote per un facile movimento
Montaggio			
Tipo	Congelatore a baule	Congelatore a baule	Congelatore a baule
Color bianco (WE)	WE	WE	WE
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	845×1026×616	845×1120×700	845×1300×700
Tipo di maniglia: in alto	•	•	•
Valori di allacciamento V/A	230 V	230 V	230 V
Potenza			
Consumo energetico kWh/anno	160	188	255
Classe di efficienza energetica A–G	D	D	E
Emissione/classe di rumorosità: dB(A)/A–F	39/C	39/C	45/D
Capienza utile totale L	198	308	371
Comandi/display			
Indicatore della temperatura: display a barre a LED	•	•	•
Tipo di comandi: pulsanti	•	•	•
Congelamento rapido	•	•	•
Dotazione			
Tecnologia di congelamento: LowFrost	•	•	•
Scomparto congelatore 4 stelle	•	•	•
Illuminazione: LED nello sportello a ribalta	•	•	•
Dispositivo di sbrinamento frontale	•	•	•
Numero di cestelli	1	3	3
Numero rotelle/piedini	2/2	4/–	4/–
Sicurezza			
Allarme temperatura (ottico/acustico/app)	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Allarme sportello aperto (ottico/acustico/app)	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Accessori opzionali			
Cestello in filo metallico DKGTK-RX	•	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	1'165.00/1'077.70	1'410.00/1'304.35	1'370.00/1'267.35
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00



Frontale



Laterale

Dimensione interna mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Numero mass. di cestelli	8	11	14

Accessori per l'installazione per frigoriferi da incasso

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo incl./escl. IVA
LGDBWE/BR	Griglia di ventilazione per zoccolo o pannello frontale, 1 pezzo per tutti i frigoriferi e congelatori a norme EURO, fino ad esaurimento scorte	48.00/44.40
LGKS55WE/SW/BR	Griglia di ventilazione bianca/nera/marrone (coppia di p.), altezza totale 127 mm (1/6), a EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Frontali porta bianchi con 2 maniglie chiuse IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Fissaggio del frigorifero sulla parte superiore per cucine in metallo a EK134S, EK136S, EK158S fino ad esaurimento scorte	142.00/131.35

Accessori per l'installazione adatti per frigoriferi a riposo

Accessori per l'installazione	Utilizzazione	Prezzo incl./escl. IVA
M4RK205	Kit di collegamento per la costruzione Side-By-Side SG280NICN + SC390IC	100.00/92.50

Portabottiglie adatto per frigoriferi da incasso/frigoriferi a riposo

Accessori	Utilizzazione	Prezzo incl./escl. IVA
WINERACK1	Portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: IK2806SZ, IK3035CZ, IK2672BN, IK1910SZ, IK2591BNZ, IK2590BN, IK2582BN, IK2481BN, IK2541BNZ, IK2721B, IK2621B, IK2356B, IK3029SA, IK3318CA, IK2090S, IK2080S, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	45.00/41.65
FAR55-RX*	Portabottiglie per 4 bottiglie adatto a tutti i frigoriferi da incasso SMS	53.30/49.50
BORFSF-RX*	portabottiglie per 4 bottiglie (Alulook), adatto ai seguenti modelli: SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SB360N, SB330N, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.50/45.80

Cestelli in filo metallico per congelatori

Accessori	Utilizzazione	Prezzo incl./escl. IVA
DKGTG-RX*	Cestello in filo metallico adatto per GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	DCestello in filo metallico adatto per GT200	52.00/48.10

Nota: Gli accessori con il suffisso -RX sono disponibili presso i rivenditori di ricambi

Servizi

Accessori	Utilizzazione	Prezzo incl./escl. IVA
KSUB	Conversione di frigoriferi e congelatori da incasso e free-standing a sinistra/destra in officina di progettazione, data ca. 5 giorni lavorativi	72.00/66.60



IK2672BNR



Lavastoviglie

Caratteristiche del prodotto **260**

EURO 60 cm
Completamente integrata 274
Completamente integrata, slim 45 cm 278
Integrata 279

SMS 55 cm
Completamente integrata 281
Integrata 282


Accessori da incasso / servizi **285**

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
ComfortRails™	I bicchieri non si muovono, non picchiano fra loro né si rovesciano.	Le guide ad estrazione totale scorrevoli e di alta qualità facilitano il carico e lo scarico dei cestelli delle stoviglie.
ComfortLift®	Carico e scarico all'insegna della comodità anche del cestello inferiore.	Il cestello è dotato di un meccanismo che solleva il cestello inferiore a un'altezza confortevole.
SoftGrips & SoftSpikes	Bicchieri in sicurezza.	Gli speciali supporti per bicchieri, ideali anche per calici, assicurano un'ottima stabilità.
Sistema di cestelli EasyFlex	La soluzione adeguata per ogni carico	Le file ribaltabili e i supporti antiscivolo si adattano in modo flessibile alle vostre stoviglie.
QuickSelect	In base alla durata desiderata, la lavastoviglie seleziona automaticamente il programma più adatto.	La sequenza del programma, la temperatura e il consumo d'acqua vengono così adattati alle vostre esigenze.
SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro	Pulisce accuratamente anche i residui di cibo più ostinati senza necessità di prelavaggio.	Due bracci irroratori rotanti puliscono accuratamente in diverse direzioni.
Gratin/Fondue	Rimuove anche i residui più ostinati.	Pulizia intensiva nel cestello inferiore per pentole molto sporche.
AirDry™	Stoviglie sempre asciutte.	Lo sportello si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per asciugare efficacemente le stoviglie all'aria.

Scopra la lavastoviglie perfetta per lei

Lavastoviglie a norma Euro

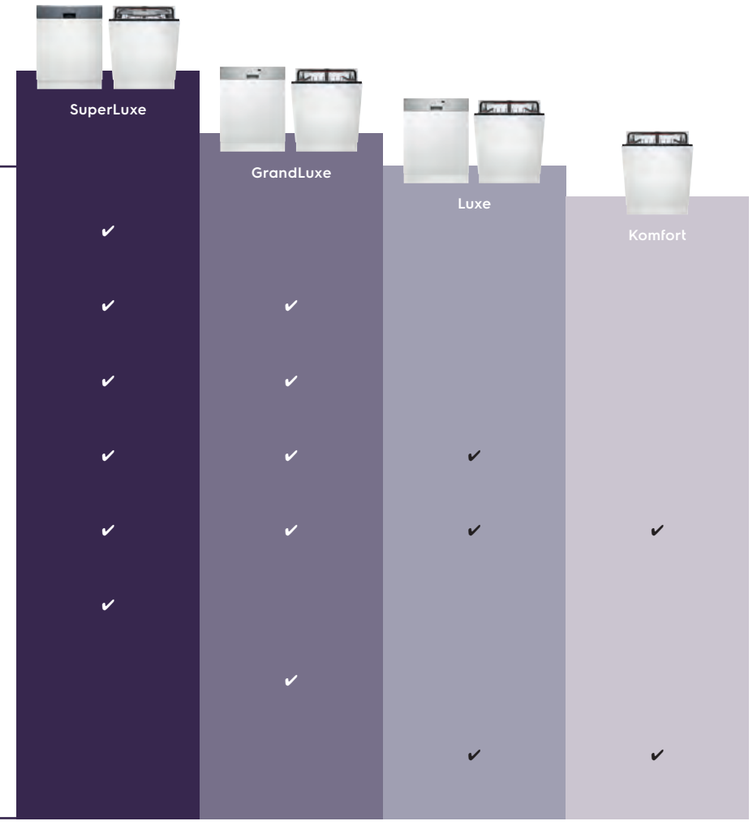

	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe	Komfort
ComfortRails™ Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente	✔			
Cassetto portaposate con ComfortRails™	✔	✔		
ComfortLift® Il cestello inferiore oscilla delicatamente verso l'alto	✔	✔		
SoftGrips und SoftSpikes Pratici supporti per calici	✔	✔	✔	
SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro Mulinello a doppia rotazione	✔	✔	✔	✔
EasyFlex Pro	✔			
EasyFlex Plus		✔		
EasyFlex			✔	✔

Lavastoviglie a norma SMS



	SuperLuxe	GrandLuxe	Luxe
ComfortRails™ Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente	✔		
SoftGrips und SoftSpikes Pratici supporti per calici	✔	✔	
SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro Mulinello a doppia rotazione	✔	✔	✔

Vivete l’esperienza senza pari di una nuova generazione di lavastoviglie – silenziosa, intelligente, efficiente, senza compromessi.

Solo 8,4 litri di acqua per ciclo di lavaggio – ovvero 5 volte meno rispetto al lavaggio a mano con circa 40 litri.

8,4 litri

-10 % più efficiente rispetto alla classe energetica più alta A – per prestazioni massime con consumi minimi.

A– 10%

Silenziosa con soli 35 dB, è ideale per momenti di relax, anche quando la lavastoviglie è in funzione.

35 db



QuickSelect – l'impostazione giusta, sempre.

Con QuickSelect scoprirete un nuovo modo di lavare i piatti. Invece di selezionare i programmi, basta decidere tramite il cursore quando si desidera che le stoviglie siano pulite. L'interfaccia utente intuitiva mostra direttamente come il tempo selezionato influisca sul consumo di energia e acqua. Più lunga è la durata del ciclo di lavaggio, maggiore è l'efficienza. Ideale per ogni situazione.

Unico sul mercato

Connect
L'app fornisce inoltre consigli utili su carico, programmi e manutenzione. Potete anche attivare pratiche funzioni aggiuntive come Gratin/Fondue, IgieneExtra, HalfLoad, ExtraPower o ExtraDry. A seconda delle vostre necessità.



SatelliteClean® Pro – pulizia accurata in 90 minuti*

SatelliteClean® Pro rimuove in modo affidabile anche i residui più ostinati di lasagne. La doppia spruzzatura garantisce una pulizia perfetta da più direzioni, per stoviglie splendenti senza prelavaggio.

New

Come funziona?
Il braccio irroratore a doppia rotazione con movimenti diversi distribuisce l'acqua in modo uniforme all'interno della camera. SatelliteClean® Pro combina questa tecnologia con un sistema idrico ottimizzato per una pulizia accurata e rispettosa delle risorse.



* Basato su un test esterno condotto da un istituto tedesco indipendente con pastiglie per lavastoviglie e un programma di 90 minuti su una pirofila con residui di lasagne.

XXL – più spazio all'interno, senza compromessi all'esterno.

New

Più spazio per le vostre stoviglie
La nuova lavastoviglie XXL offre 5 cm in più di altezza interna, ideale quindi per sistemare pentole grandi e stoviglie ingombranti. E la cosa più bella: si adatta comunque a ogni piano di lavoro standard in cucina. Nonostante il vano interno più spazioso, il consumo di acqua rimane

basso: con soli 8,4 litri, le vostre stoviglie risplendono di pulito, con la stessa efficienza di un modello standard.



ComfortLift® – caricare e scaricare la lavastoviglie in tutta comodità

WORLD'S FIRST

ComfortLift®
Caricare e scaricare in tutta comodità
Con ComfortLift, caricare e scaricare la lavastoviglie diventa un gioco da ragazzi. Il meccanismo di sollevamento rinforzato solleva delicatamente il cestello inferiore completamente carico all'altezza del cestello superiore. In questo modo, non dovrete più chinarvi, godendo del massimo comfort.

«Lavastoviglie molto spaziosa e di buona qualità. La possibilità di alzare il cestello inferiore è un'ottima soluzione per la schiena; una trovata geniale!»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★


* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto GA60GLVC.




Sistemi di cestelli EasyFlex – la soluzione giusta per ogni tipo di carico

New


Che si tratti di pentole grandi, bicchieri delicati o teglie da forno ingombranti, i nostri sistemi di cestelli EasyFlex offrono massima flessibilità durante il caricamento. Supporti antiscivolo e file ribaltabili garantiscono una tenuta sicura e un utilizzo ottimale dello spazio. A seconda del modello, potete approfittare di diversi livelli di comfort:

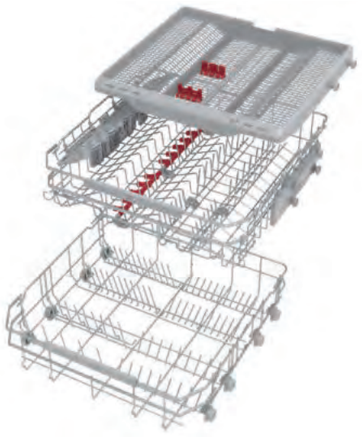


EasyFlex
Ideale per l'uso quotidiano: due file ribaltabili e punte antiscivolo offrono spazio per stoviglie di diverse forme e proteggono in modo affidabile i bicchieri. Disponibile con cassetto portaposate o cestello portaposate divisibile.

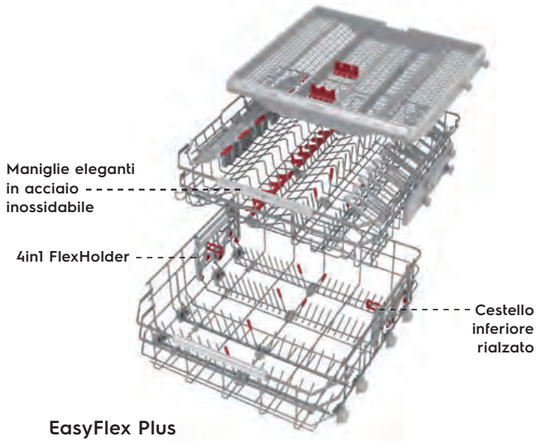

EasyFlex Plus
Maggiore flessibilità: tre file ribaltabili e supporti aggiuntivi garantiscono ancora più spazio e una tenuta sicura, anche per i bicchieri più delicati. Soluzioni per posate come in EasyFlex.

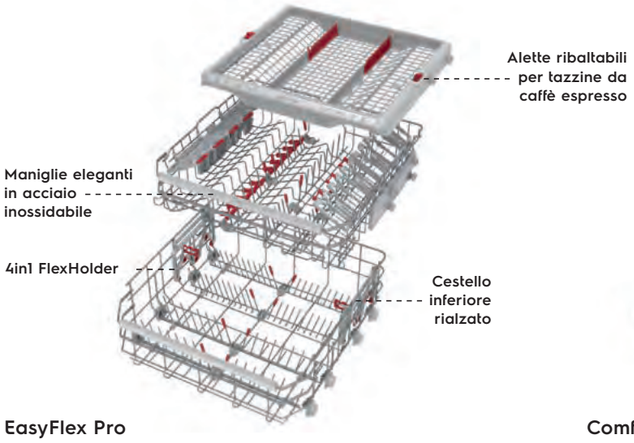

EasyFlex Pro
Massima adattabilità: tutte le file sono ribaltabili. I supporti gommati e i picchetti in entrambi i cestelli fissano anche i carichi più impegnativi, come teglie da forno o bicchieri alti.

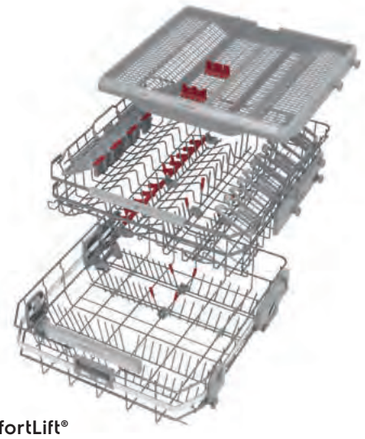

ComfortLift®
Esclusivo meccanismo di sollevamento per un comodo carico e scarico: il cestello inferiore può essere sollevato senza sforzo di 25 cm.

Più spazio, più libertà

New

Più spazio con un semplice gesto
Con QuickLift, regolate il cesto superiore in modo flessibile in base alle vostre esigenze. Basta sollevarlo o abbassarlo per creare più spazio per le vostre stoviglie, anche quando il cestino è pieno.



Proteggere i bicchieri, maneggiare le teglie
Il FlexHolder 4in1 sostiene e posiziona bicchieri alti come quelli da vino o da champagne, nonché teglie da forno e griglie nel cestello inferiore della lavastoviglie. In questo modo, il vetro delicato viene pulito in tutta sicurezza e i residui incrostati vengono rimossi efficacemente.
É possibile rimuovere il supporto all'occorrenza.



Mai più problemi di spazio per le posate
Il cestello portaposate divisibile crea spazio dove necessario. È possibile dividerlo, spostarlo e sfruttare ogni centimetro per un'esperienza di lavaggio senza compromessi. Ideale anche come complemento al cassetto portaposate.




Comfort che conquista

Push2Open & AirDry
Basta una leggera spinta: con Push2Open, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente – la soluzione ideale per cucine senza maniglie. E grazie alla funzione AirDry, alla fine del ciclo di lavaggio, la porta si apre leggermente per favorire la circolazione dell'aria fresca. Per piatti che si asciugano da soli e un minor consumo di energia.



Non dovrete più indovinare quando terminerà il lavaggio delle vostre stoviglie
LightOnFloor vi mostra se la lavastoviglie è in funzione.
TimeOnFloor vi svela quanto tempo manca ancora alla fine del ciclo.
Per avere sempre tutto sotto controllo, senza alcun display visibile.

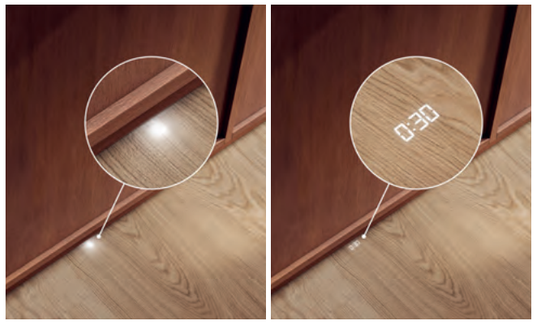

Pulizia efficace in un silenzio assoluto
Godetevi risultati di lavaggio perfetti senza alcun rumore. La nuova lavastoviglie SuperSilent di Electrolux è così silenziosa che non disturba le conversazioni, l'ascolto della musica o gli attimi di relax. In modalità ExtraSilent con soli 35 decibel.



Scivolano con dolcezza, offrendo un comfort senza pari
Grazie ai ComfortRails™, i cestelli della lavastoviglie scorrono con estrema silenziosità e facilità, anche a carico completo.



Programmi intelligenti, risultati perfetti

Lavaggio efficiente con AquaSave
AquaSave dirige l'acqua con precisione nei punti in cui serve realmente. I bracci spruzzatori funzionano singolarmente e garantiscono una pulizia accurata con un consumo minimo di acqua. Per il programma ECO occorrono solo 8,4 litri.




Protezione per le vostre stoviglie e il vostro dispositivo
Il sensore di durezza dell'acqua integrato regola automaticamente il risciacquo in base alla qualità dell'acqua. In questo modo si evitano i depositi di calcare e si garantiscono bicchieri sempre brillanti e risultati di lavaggio ottimali. **Integrato in tutti i nostri livelli di comfort e unico sul mercato nella misura 60.**



Programmi extra selezionabili tramite l'interfaccia utente o tramite app
• ZoneClean: lava contemporaneamente bicchieri delicati e
pentole molto sporche.
• Funzione Gratin/Fondue: elimina con facilità i residui bruciati.
Ideale dopo una cena a base di fondue.
• HalfLoad: ideale per piccole quantità di stoviglie.
Risparmia acqua ed energia quando non c'è molto da lavare.
• Load Advisor: guida illustrata per un carico ottimale.
Progettata per le esigenze quotidiane in casa

E molti altri ancora.

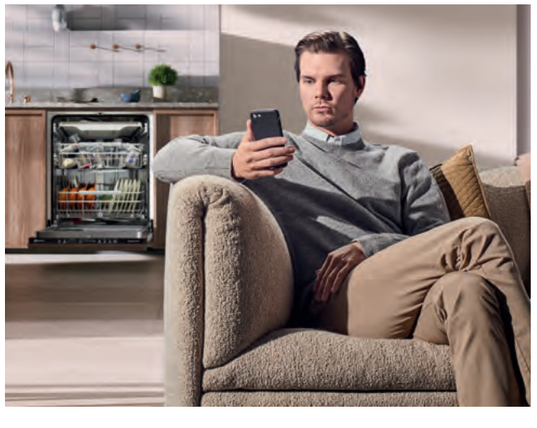

Lavastoviglie EURO e SMS norma	GA60SLVCX	GA60SLVSX	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVSX	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LVSX	GA60LV	GA60KV
Electrolux EcoLine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Electrolux App	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Tecnologia Push2Open ad apertura automatica	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tecnologia AirDry™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Impostazione automatica della durezza dell'acqua	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pulizia della lavastoviglie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
QuickSelect (Slider / Chiavi)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeOnFloor	•	•	•	•	•	•	•			
LightOnFloor								•	•	•
TFT-Display	•	•	•							
Dotazione cestelli stoviglie										
Cestelli per stoviglie EasyFlex								•	•	•
Cestelli per stoviglie EasyFlexPlus				•	•	•	•			
Cestelli per stoviglie EasyFlexPro	•	•	•							
ComfortRails™	•	•	•							
Cestello inferiore										
Cestello inferiore ComfortLift®	•			•						
Cestello inferiore con griglie reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporto calici supplementare										
FlexHolder 4in1		•	•		•	•	•			
Cestello portaposate										
Cestello portaposate divisibile, posizionabile in modo flessibile							•		•	•
Cestello superiore										
Braccio telescopico ComfortRails™	•	•	•							
Supporto per calici SoftGrip	•	•	•	•	•	•	•			
Supporto per bicchieri SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cestello superiore regolabile in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporti portatazze reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglie reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto portaposate										
Braccio telescopico ComfortRails™	•	•	•	•	•	•				
Ali ribaltabili per tazzine da caffè	•	•	•							
Inserto per coltelli grandi	•	•	•	•	•	•		•		
Programmi e opzioni										
Programmi										
Programma QuickSelect (160–30 Min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma automatico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio a macchina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni programma										
ExtraHygiene (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
ZoneClean (tramite dispositivo/tramite app)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
ExtraSilent (tramite dispositivo/tramite app)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
GlassCare (tramite dispositivo/tramite app)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
ExtraPower (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Mezzo carico (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Extra asciutto (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Fondue/Gratin (tramite dispositivo/tramite app)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-

	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
Electrolux EcoLine			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electrolux App			•	•	•	•	•	•	•	•			
SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Tecnologia Push2Open ad apertura automatica													
Tecnologia AirDry™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Impostazione automatica della durezza dell'acqua			•	•	•	•	•						
Pulizia della lavastoviglie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
QuickSelect (Slider / Chiavi)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	•	•						•	•	•			
TimeOnFloor	•							•	•				
LightOnFloor		•								•			
TFT-Display								•					
Dotazione cestelli stoviglie													
Cestelli per stoviglie EasyFlex							•						
Cestelli per stoviglie EasyFlexPlus					•	•							
Cestelli per stoviglie EasyFlexPro			•	•									
ComfortRails™			•	•				•					
Cestello inferiore													
Cestello inferiore ComfortLift®			•		•								
Cestello inferiore con griglie reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporto calici supplementare								•	•		•	•	
FlexHolder 4in1				•		•							
Cestello portaposate		•						•	•	•	•	•	•
Cestello portaposate divisibile, posizionabile in modo flessibile							•						
Cestello superiore													
Braccio telescopico ComfortRails™			•	•				•			•		
Supporto per calici SoftGrip	•		•	•	•	•		•	•		•	•	
Supporto per bicchieri SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cestello superiore regolabile in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supporti portatazze reclinabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglie reclinabili			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetto portaposate													
Braccio telescopico ComfortRails™			•	•	•	•							
Ali ribaltabili per tazzine da caffè			•	•									
Inserto per coltelli grandi	•		•	•	•	•							
Programmi e opzioni													
Programmi													
Programma QuickSelect (160–30 Min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma automatico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent (tramite dispositivo/tramite app)	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	-/-
Prelavaggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio a macchina	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni programma													
ExtraHygiene (tramite dispositivo/tramite app)	-/-	-/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-
ZoneClean (tramite dispositivo/tramite app)	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ExtraSilent (tramite dispositivo/tramite app)	•/-	-/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-
GlassCare (tramite dispositivo/tramite app)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
ExtraPower (tramite dispositivo/tramite app)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Mezzo carico (tramite dispositivo/tramite app)	-/-	-/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Extra asciutto (tramite dispositivo/tramite app)	-/-	-/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Fondue/Gratin (tramite dispositivo/tramite app)	-/-	-/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-



GA60SLVCX (87 cm XXL) New



GA60SLVSX (87 cm XXL) New



GA60SLVS (82 cm STD) New



GA60GLVC (82 cm STD) New



GA60GLVSX (87 cm XXL) New

Highlights		★Cestelli portapiatti EasyFlexPro ★ComforRails™ ★ComfortLift® ★Push2Open ★SuperSilent	★Cestelli portapiatti EasyFlexPro ★ComfortRails™ ★Push2Open ★SuperSilent ★ZoneClean	★Cestelli portapiatti EasyFlexPro ★ComfortRails™ ★Push2Open ★SuperSilent ★ZoneClean	★Cestelli portapiatti EasyFlexPlus ★ComfortLift® ★Push2Open ★QuickSelect ★Braccio irroratore satellitare	★Cestelli portapiatti EasyFlexPlus ★Push2Open ★TimeOnFloor ★QuickSelect ★4in1 FlexHolder
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55		V/60	V/60	V/60	V/60	V/60
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P mm	865×596×560	865×596×560	815×596×560	815×596×560	865×596×560
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale)	A×L×P mm	–	–	–	–	–
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Massimo peso anteriore, kg		12+3	12+3	12+3	12+3	12+3
Idoneità per incasso elevato		●	●	●	●	●
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda		●	●	●	●	●
Valori di allacciamento	V/A/kW	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20
Potenza						
Classe di efficienza energetica	A–G	A-10%	A-10%	A-10%	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	kWh	0,49	0,50	0,49	0,54	0,55
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C)	L	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A) /A–F	38-36 / A	37-35 / A	37-35 / A	40-38/B	40-38/B
Numero di coperti standard		14	15	14	14	15
Comandi/display						
Display TFT + EcoTime-Manager		●	●	●	–	–
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager		–	–	–	●	●
Display LCD, 3Digit		–	–	–	–	–
Comandi touch/tasti a corsa breve		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Avvio ritardato	24 H	●	●	●	●	●
Indicazione del tempo restante		●	●	●	●	●
Segnale di fine programma		●	●	●	●	●
Indicatore sale/brillantante		●	●	●	●	●
Dotazione						
Numero di programmi/opzioni (p. 253)		8/3+6	8/3+6	8/3+6	8/3+6	8/3+6
Cassetto portaposate/cestello portaposate		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Sicurezza						
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		●	●	●	●	●
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua		●	●	●	●	●
Impostazione elettronica durezza dell'acqua						
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		●	●	●	●	●
Colori						
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)		SW	SW	SW	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)						
Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)		3'150.00/2'913.95	2'890.00/2'673.45	2'890.00/2'673.45	2'860.00/2'645.70	2'490.00/2'303.40
Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)						
CRA incl./escl. IVA		10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



GA60GLVS (82 cm STD) New



GA60GLV (82 cm STD) New



GA60LVSX (87 cm XXL) New



GA60LV (82 cm STD) New



GA60KV (82 cm STD) New

Highlights		★Cestelli portapiatti EasyFlexPlus ★Push2Open ★TimeOnFloor ★QuickSelect ★4in1 FlexHolder	★Cestelli portapiatti EasyFlexPlus ★Push2Open ★TimeOnFloor ★QuickSelect ★4in1 FlexHolder	★Cestelli portapiatti EasyFlex ★Push2Open ★Braccio irroratore satellitare ★LightOnFloor ★QuickSelect	★Cestelli portapiatti EasyFlex ★QuickLift ★Braccio irroratore satellitare ★LightOnFloor ★QuickSelect	★Cestelli portapiatti EasyFlex ★QuickLift ★Braccio irroratore satellitare ★Tecnologia AirDry™ ★QuickSelect
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55		V/60	V/60	V/60	V/60	V/60
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P mm	815×596×560	815×596×560	865×596×560	815×596×560	815×596×560
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale)	A×L×P mm	–	–	–	–	–
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Massimo peso anteriore, kg		12+3	12+3	12	12	12
Idoneità per incasso elevato		•	•	•	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda		•	•	•	•	•
Valori di allacciamento	V/A/kW	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20
Potenza						
Classe di efficienza energetica	A–G	A	A	A	A	C
Consumo energetico (Eco 50 °C)	kWh	0,54	0,53	0,55	0,53	0,74
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C)	L	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A) /A–F	40–38/B	40–38/B	42–40/B	42–40/B	44/B
Numero di coperti standard		14	13	15	13	13
Comandi/display						
Display TFT + EcoTime-Manager		–	–	–	–	–
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager		•	•	•	•	•
Display LCD, 3Digit		–	–	–	–	–
Comandi touch/tasti a corsa breve		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Avvio ritardato	24 H	•	•	•	•	•
Indicazione del tempo restante		•	•	•	•	•
Segnale di fine programma		•	•	•	•	•
Indicatore sale/brillantante		•	•	•	•	•
Dotazione						
Numero di programmi/opzioni (p. 253)		8/3+6	8/3+6	8/2+7	8/2+7	8/2
Cassetto portaposate/cestello portaposate		•/–	–/•	•/–	–/•	–/•
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Sicurezza						
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		•	•	•	•	•
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua		•	•	•	•	•
Impostazione elettronica durezza dell'acqua						
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		•	•	•	•	•
Colori						
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)		SW	SW	SW	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)						
Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)		2'490.00/2'303.40	2'180.00/2'016.65	2'150.00/1'988.90	1'950.00/1'803.90	1'700.00/1'572.60
Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)						
CRA incl./escl. IVA		10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



GA45SLV (82 cm STD)



GA45GLV (82 cm STD)



GA60SLICCN (82 cm STD) New



GA60SLISCN (82 cm STD) New



GA60GLICSP (82 cm STD) New

Highlights		★GlassCare ★Cassetto posate ★QuickSelect ★Mulinello a doppia rotazione ★SoftGrips/SoftSpikes	★QuickSelect ★SoftSpikes ★LightOnFloor	★Cestelli portapiatti EasyFlexPlus ★ComfortRails™ ★ComfortLift® ★SuperSilent ★AquaSave	★Cestelli portapiatti EasyFlexPro ★ComfortRails™ ★SuperSilent ★AquaSave ★ZoneClean	★Cestelli portapiatti EasyFlexPlus ★ComfortLift® ★Braccio irroratore satellitare ★ZoneClean ★AquaSave
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55		V/45	V/45	I/60	I/60	I/60
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P mm	818×446×550	818×446×550	815×596×580	815×596×580	815×596×580
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale)	A×L×P mm	–	–	–	–	–
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo		●/–	●/–	–/●	–/●	–/●
Massimo peso anteriore, kg		6	6	8	8	8
Idoneità per incasso elevato		●	●	●	●	●
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda		●	●	●	●	●
Valori di allacciamento	V/A/kW	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20	230 V/10/1,55–2,20
Potenza						
Classe di efficienza energetica	A–G	C	D	A-10%	A-10%	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	kWh	0,59	0,63	0,49	0,49	0,54
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C)	L	9,9	9,9	8,4	8,4	8,4
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A) /A–F	45–43/C	44/B	39–37/B	38–36/A	40–38/B
Numero di coperti standard		10	9	14	14	14
Comandi/display						
Display TFT + EcoTime-Manager		–	–	–	–	–
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager		●	●	–	–	–
Display LCD, 3Digit		–	–	●	●	●
Comandi touch/tasti a corsa breve		●/–	●/–	●/–	●/–	–/●
Avvio ritardato	24 H	●	●	●	●	●
Indicazione del tempo restante		●	●	●	●	●
Segnale di fine programma		●	●	●	●	●
Indicatore sale/brillantante		●	●	●	●	●
Dotazione						
Numero di programmi/opzioni (p. 253)		8/3	8/2	9/4+4	9/4+4	9/4+4
Cassetto portaposate/cestello portaposate		●/–	–/●	●/–	●/–	●/–
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore		–/●	–/●	●/–	●/–	●/–
Sicurezza						
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		●	●	●	●	●
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua				●	●	●
Impostazione elettronica durezza dell'acqua		●	●			
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		●	●	●	●	●
Colori						
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)		SW	SW	CN	CN	SP
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)				FI60 GTF60	FI60 GTF60	FI60 GTF60
Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)		2'050.00/1'896.40	1'715.00/1'586.50	3'310.00/3'062.00	2'870.00/2'654.95	2'910.00/2'691.95
Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)						
CRA incl./escl. IVA		10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



GA60GLISCN / SP
(82 cm STD)



GA60LICN / SW / WE
(82 cm STD)



GA55SLV (SMS 6/6)



GA55GLV (SMS 6/6)



GA55LV (SMS 6/6)

Highlights		★ Cestelli portapiatti EasyFlexPlus ★ QuickLift ★ ZoneClean ★ 4in1 FlexHolder ★ AquaSave	★ Cestelli portapiatti EasyFlex ★ QuickLift ★ Braccio irroratore satellitare ★ AquaSave ★ Tecnologia AirDry™	★ QuickSelect ★ ComfortRails™ ★ Tecnologia AirDry™ ★ Braccio irroratore satellitare ★ Programma breve di 30 minuti	★ GlassCare anche nel cestello inferiore ★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips/ SoftSpikes	★ Tecnologia AirDry™ ★ QuickSelect ★ Mulinello a doppia rotazione ★ Quick30' ★ SoftGrips
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55		I/60	I/60	V/55	V/55	V/55
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P mm	815×596×580	815×596×580	759×546×560	759×546×560	759×546×560
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale)	A×L×P mm	–	–	–	–	–
Montaggio anta scorrevole/ cerniera a doppio snodo		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Massimo peso anteriore, kg		8	8	11,5	11,5	11,5
Idoneità per incasso elevato		•	•	•	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda		•	•	•	•	•
Valori di allacciamento	V/A/kW	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,55-2,20	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
Potenza						
Classe di efficienza energetica	A–G	A	A	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C)	kWh	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C)	L	8,4	8,4	9,9	9,9	9,9
Emissione/classe di rumorosità:	dB(A) / A–F	40-38/B	42-40/B	38-36/A	42-40/B	44-42/B
Numero di coperti standard		14	13	12	12	12
Comandi/display						
Display TFT + EcoTime-Manager		–	–	•	–	–
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager		–	–	–	•	•
Display LCD, 3Digit		•	•	–	–	–
Comandi touch/tasti a corsa breve		–/•	–/•	•/–	•/–	•/–
Avvio ritardato	24 H	•	•	•	•	•
Indicazione del tempo restante		•	•	•	•	•
Segnale di fine programma		•	–	•	•	•
Indicatore sale/brillantante		•	•	•	•	•
Dotazione						
Numero di programmi/opzioni (p. 253)		9/4+4	9/4+4	8/3+1	8/3+1	8/2+2
Cassetto portaposate/cestello portaposate		•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
Braccio spruzzatore superiore/ spruzzatore a pioggia superiore		•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Sicurezza						
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		•	•	•	•	•
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua		•	•			
Impostazione elettronica durezza dell'acqua				•	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		•	•	•	•	•
Colori						
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)		CN/SP	CN/SW/WE	SW	SW	SW
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)		FI60 GTF60	FI60 GTF60			
Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)		2'470.00/2'284.90	1'910.00/1'766.90	3'235.00/2'992.60	2'430.00/2'247.90	2'110.00/1'951.90
Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)		2'470.00/2'284.90	1'975.00/1'827.00			
CRA incl./escl. IVA		10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00



GA55SLICN / SP (SMS 6/6) New CH



GA55GLICN / SP / WE (SMS 6/6) CH



GA55LICN / SW / WE / BR (SMS 6/6) CH

Highlights	★ ComfortRails™ ★ Braccio irroratore satellitare ★ Tecnologia AirDry™ ★ Programma breve di 30 minuti ★ GlassCare	★ Tecnologia AirDry™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ QuickSelect ★ SoftGrips/SoftSpikes	★ Tecnologia AirDry™ ★ Mulinello a doppia rotazione ★ QuickSelect ★ SoftGrips/SoftSpikes
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.			
Montaggio			
Tipo/norma: completamente integrato (V), integrato (I)/60, 45, 55	I/55	I/55	I/55
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P mm	759×546×570	759×546×580	759×546×580
Frontale del mobiletto SMS 5/6 (opzionale) A×L×P mm	635×550×16-22	635×550×16-22	635×550×16-22
Montaggio anta scorrevole/cerniera a doppio snodo	-/•	-/•	-/•
Massimo peso anteriore, kg	12,5	12,5	12,5
Idoneità per incasso elevato	•	•	•
Allacciamento all'acqua fredda o all'acqua calda	•	•	•
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
Potenza			
Classe di efficienza energetica A–G	A	A	A
Consumo energetico (Eco 50 °C) kWh	0,53	0,53	0,53
Consumo dell'acqua (Eco 50 °C) L	9,9	9,9	9,9
Emissione/classe di rumorosità: dB(A) / A–F	40–38/B	41-39/B	42/B
Numero di coperti standard	12	12	12
Comandi/display			
Display TFT + EcoTime-Manager	–	–	–
Display LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	–	–	–
Display LCD, 3Digit	•	•	•
Comandi touch/tasti a corsa breve	•/–	–/•	–/•
Avvio ritardato 24 H	•	•	•
Indicazione del tempo restante	•	•	•
Segnale di fine programma	–	–	–
Indicatore sale/brillantante	•	•	•
Dotazione			
Numero di programmi/opzioni (p. 253)	9/3	9/3	8/3
Cassetto portaposate/cestello portaposate	-/•	-/•	-/•
Braccio spruzzatore superiore/spruzzatore a pioggia superiore	-/•	-/•	-/•
Sicurezza			
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	•	•	•
Regolazione completamente automatica della durezza dell'acqua			
Impostazione elettronica durezza dell'acqua	•	•	•
Sicurezza contro la temperatura eccessiva	•	•	•
Colori			
Colore dei pannelli: cromo (CN), nero specchiato (SP), nero (SW), bianco (WE), marrone (BR)	CN / SP	CN / SP / WE	CN / SW / WE / BR
Sportelli frontali opzionali nei colori: CN, SP, SW, WE, BR (vedi pagina 284)	GTF55	GTF55	GTF55
Prezzo incl./escl. IVA (SP, SW, WE)	3'015.00/2'789.10	2'390.00/2'210.90	2'090.00/1'933.40
Prezzo incl./escl. IVA (CN, BR)	3'015.00/2'789.10	2'390.00/2'210.90	2'150.00/1'988.90
CRA incl./escl. IVA	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Accessori per lavastoviglie

Accessori per il montaggio	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA
FI60-M	Frontale porta (acciaio inox) per lavastoviglie integrate Euro-Norm (fino ad esaurimento scorte)	160.00 / 148.00
FI60-B	Frontale porta (metallo, nero) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00 / 115.65
FI60-W	Frontale porta (metallo, bianco) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00 / 115.65
FITS-ALLII	Piedini di prolunga (50 mm) per lavastoviglie da 45 cm per nicchie con altezza max. 930 mm	57.00 / 52.75
M1DHFEET	Piedini di prolunga (40 mm) per lavastoviglie da 60 cm per nicchie con altezza max. 940 mm STD e 990 mm XXL	57.00 / 52.75
GAES/45-36	Kit adattatore di altezza per SMS-Unterbau 6/6, lavastoviglie completamente integrate, 45 cm	196.00 / 181.30
GAES/60-60	Kit di adattatori di altezza per nicchie con altezza max. 940 mm, altezza zoccolo max. 200 mm, lavastoviglie completamente integrate, 60 cm, altezza STS e XXL	217.00 / 200.75
GAES/55-35	Kit adattatore in altezza per nicchia SMS+ 797 mm, lavastoviglie SMS completamente integrate	205.00 / 189.65
GTF55BR	Frontale porta 5/6 (metallo, marrone) lavastoviglie integrate norma SMS	125.00 / 115.65
GTF55CN	Frontale porta 5/6 (acciaio inox) per lavastoviglie integrate norma SMS	160.00 / 148.00
GTF55SP	Frontale porta 5/6 in vetro (nero specchiato) per lavastoviglie integrate norma SMS	280.00 / 259.00
GTF55SW	Frontale porta 5/6 (metallo, nero) per lavastoviglie integrate norma SMS	125.00 / 115.65
GTF55WE	Frontale porta 5/6 (metallo, bianco) lavastoviglie integrate norma SMS	125.00 / 115.65
GTF60CN	Frontale porta 5/6 (acciaio inox) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	160.00 / 148.00
GTF60SW	Frontale porta 5/6 (metallo, nero) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00 / 115.65
GTF60WE	Frontale porta 5/6 (metallo, bianco) per lavastoviglie integrate Euro-Norm	125.00 / 115.65
M2DK2	Set di fissaggio per frontali senza maniglie o divisi con montaggio a porta scorrevole. Adatto a lavastoviglie da 45 cm completamente integrate	73.00 / 67.55
M1DHDRAW82	Set di fissaggio per frontali senza maniglie o divisi con montaggio a porta scorrevole. Adatto a lavastoviglie da 60 cm completamente integrate (altezza STD e XXL)	73.00 / 67.55
M1DHPLINTH	Set di fissaggio per zoccolo lavastoviglie, lavastoviglie da 60 cm (altezza STD e XXL)	22.00 / 20.35
SKH1006055	Zoccolo in legno completo, rivestito in plastica, H 10/L 60–55/P 60–50 cm (larghezza nicchia 55+60 cm) (fino ad esaurimento scorte)	195.00 / 180.40
TB55	Rivestimento interno in acciaio inox adatto a tutte le lavastoviglie da 55 cm (linea SL e GL inclusa nella fornitura)	57.00 / 52.75
M1DHSC82	Rivestimento interno in acciaio inox adatto alle lavastoviglie da 60 cm, altezza STD (linea SL e GL inclusa nella fornitura)	59.00 / 54.60
M1DHSC87	Rivestimento interno in acciaio inox adatto alle lavastoviglie da 60 cm, altezza XXL (linea SL e GL inclusa nella fornitura)	59.00 / 54.60


Servizi per lavastoviglie

Servizi	Descrizione	Prezzo incl. / escl. IVA (netto)
Schl.2mGA55/60	Tubo di scarico e di alimentazione, cavo di alimentazione 4×1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da parete nicchia 2,2 m Conversione in fase di progettazione Officina, termine 7 giorni lavorativi	245.00 / 226.65
Schl.3mGA55/60	Tubo di scarico e di alimentazione, cavo di alimentazione 4×1 per lavastoviglie, lunghezza speciale da parete nicchia 3,2 m Conversione in fase di progettazione Officina, appuntamento 7 giorni lavorativi	320.00 / 296.00

Dimensioni dei piatti




Dimensioni massime dei piatti Lavastoviglie EURO-Norma con 14/15 coperti standard (*altezza STD/**XXL)




Dimensioni massime dei piatti Lavastoviglie EURO-Norma con 14 coperti standard ComfortLift® (*altezza STD/**XXL)



Dimensioni massime dei piatti Lavastoviglie EURO-Norma con 13 coperti standard (*altezza STD)




Dimensioni massime dei piatti con lavastoviglie a norma SMS adatte a 12 coperti



Dimensione max. piatti 45 cm Lavastoviglie con cassetto portaposate e 10 coperti (senza cassetto portaposate e 9 coperti)

Estrema facilità nella sistemazione delle stoviglie
Grazie al cestello superiore regolabile in altezza su entrambi i lati avete tutto lo spazio necessario per sistemare piatti di 33 cm di diametro (norma SMS 30 cm) nel cestello inferiore. Inoltre le griglie reclinabili del cestello inferiore consentono di posizionare padelle e stoviglie di grandi dimensioni.





Lavaggio

Caratteristiche del prodotto lavatrici **288**
Lavatrice a carico frontale 302
Toploader 306
Compact 307

L'edizione speciale di Marco Odermatt . . . . . **300 / 301**

Caratteristiche del prodotto asciugatrici **308**
Lavatrice a carico frontale 316

Accessori da incasso / servizi **321**

Combinazioni di apparecchi **322**

Caratteristiche del prodotto lavasciuga **324**
Lavatrice a carico frontale 325

Casa plurifamiliare **328**

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
SoftWater™	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene con un delicato programma a 30 gradi lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 gradi – in modo più rapido e delicato. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.	Grazie all'eliminazione dei minerali aggressivi dall'acqua, si ottiene a 30 °C lo stesso risultato di lavaggio che solitamente si raggiunge a 60 °C. In questo modo, si rispettano fibre e colori e i capi durano più a lungo.
AbsoluteCare®	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in maniera uniforme nel bucato. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente una cura del bucato particolarmente efficiente e delicata grazie all'AbsoluteCare®.
AutoDose	La lavatrice dosa la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente in modo completamente automatico, permettendo di ridurre il consumo di detersivo fino al 60% e di proteggere i capi da un deterioramento precoce dovuto a un dosaggio insufficiente o eccessivo. Una carica è sufficiente per 30 lavaggi.	La lavatrice calcola la quantità esatta di detersivo e ammorbidente in base al peso del carico e al programma selezionato e li immette automaticamente nel ciclo di lavaggio.
UniversalDose	Il cassetto per lavatrice UniversalDose è l'unico sul mercato ad adattarsi a ogni tipo di detersivo e riuscire addirittura a incrementare il potere lavante dei pratici PODS®.	Il primo cassetto della lavatrice sul mercato che, grazie alle sezioni di dosaggio è ideale per l'utilizzo di ogni tipo di detersivo. I PODS® vengono ammorbiditi da speciali getti d'acqua e vengono così attivati il 60 % più velocemente rispetto all'impiego nel tamburo.
SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
PowerCare	La migliore rimozione rapida delle macchie a 30 °C sul mercato. Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.	La nostra esclusiva tecnologia a spruzzo distribuisce il detersivo sciolto in maniera uniforme nella biancheria, permettendo una cura efficiente e delicata del bucato.
ProSteam®	I fastidiosi odori di cibo o fumo vengono eliminati dai capi in modo affidabile in soli 25 minuti grazie al vapore; un metodo delicato che consente di ridurre il consumo d'acqua del 96%. Inoltre si formano molto meno pieghe e la stiratura risulta così più semplice.	Sfruttiamo la forza del vapore. È infatti possibile scegliere il lavaggio della biancheria a vapore oppure optare per la funzione PlusSteam che conclude il classico ciclo di lavaggio con la formazione di vapore della funzione PlusSteam.
PreciseWash / ProSense™	Durata del lavaggio ottimale in automatico. Si risparmiano tempo, energia e acqua e si prolunga la durata dei capi.	I sensori ad alta precisione determinano la durata di lavaggio ottimale in base alla quantità del carico. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.

Scopra la lavatrice perfetta per lei



	SuperLuxe			GrandLuxe	Luxe
	SoftWater™	AutoDose	UniversalDose	UniversalDose	ProSense™
SoftWater™	✔				
AbsoluteCare®	✔				
AutoDose		✔			
UniversalDose			✔	✔*	
SyncDry	✔	✔	✔		
PowerCare	✔	✔	✔	✔**	
ProSteam®	✔	✔	✔	✔	
PreciseWash / ProSense™	✔	✔	✔	✔	✔

* Escluso WAGL8E500
** Escluso WAGL8E500 e WAGL2E500

Si preservano così la forma e i colori dei capi prolungandone la durata.

WORLD'S FIRST

SoftWater™
Grazie alla tecnologia brevettata SoftWater™, è possibile lavare il bucato a 30 anziché a 60 gradi con lo stesso risultato, utilizzando meno detersivo e risparmiando così energia e proteggendo l'ambiente e gli indumenti. La tecnologia SoftWater™ libera automaticamente l'acqua in Svizzera tipicamente dura dai minerali dannosi per i tessuti.

«La SoftWater è una funzione davvero intelligente che fino ad oggi ha dato risultati molto soddisfacenti, anche con programmi veloci a basse temperature.»*

Valutazione: ★★★★★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di agosto 2023 su www.electrolux.ch per il prodotto WASL6IE500.

Sale rigenerante
SoftWater™ agisce in modo autonomo. Basta aggiungere sale rigenerante a grana grossa.



Massima protezione
In questo modo già a 30 °C si ottiene lo stesso risultato di pulizia di un ciclo di lavaggio a 60 °C. Così il nero mantiene la sua intensità.



La migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C in soli 49 minuti

Highlight

AbsoluteCare®
Lavaggio a fondo in soli 49 minuti risparmiando il 30 % di energia
Le nostre lavatrici SuperLuxe con SoftWater™ sono dotate della tecnologia AbsoluteCare®, che miscela e attiva il detersivo e l'ammorbidente prima dell'immissione nella biancheria. La speciale tecnologia a spruzzo distribuisce poi il detersivo sciolto in modo uniforme nella biancheria. In combinazione con l'acqua dolce, risultato della tecnologia SoftWater, ciò consente la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie sul mercato a 30 °C.[1] Bucato pulito in soli 49 minuti risparmiando il 30 % di energia.[2]

PowerCare
Lavaggio a fondo in meno di un'ora risparmiando il 30% di energia.
Tutte le nostre lavatrici SuperLuxe nonché le GrandLuxe selezionate sono dotate della tecnologia PowerCare. Il detersivo e l'ammorbidente vengono premiscelati, attivati e in seguito distribuiti nella biancheria mediante la speciale tecnologia a spruzzo. Ciò ci consente di raggiungere la migliore rimozione rapida e delicata delle macchie a 30 °C sul mercato.[1] Biancheria pulita in soli 59 minuti risparmiando il 30 % di energia.[2]

[1] In base a un test esterno per la rimozione di 59 macchie con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min (con un carico di 4 kg) rispetto ai marchi leader di mercato in Europa con programmi brevi di 1 ora a 30 °C.

[2] Con il programma AbsoluteWash 49 min/PowerClean 59 min lavate a fondo a 30 °C risparmiando oltre il 30 % di energia rispetto a un programma per il cotone a 40 °C.



Riduce il consumo di detersivo e protegge i vostri indumenti.

AutoDose
I sensori dedicati rilevano il peso del carico e calcolano automaticamente durata e quantità ottimali di acqua, energia e detersivo. Proteggendo i capi dall'invecchiamento dovuto a dosaggi errati e prolungandone di 3 volte la durata.

«Adoriamo l'Autodose per il detersivo/ammorbidente. Da quando lo utilizziamo, consumiamo notevolmente meno detersivo/ammorbidente. Siamo molto soddisfatti dell'apparecchio.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata rilasciata nel mese di ottobre 2025 su www.electrolux.ch per il prodotto WASL3IE500.

reddot award 2019
winner

I diversi scomparti di dosaggio consentono di passare facilmente dal dosaggio del detersivo automatico a quello manuale.



AutoDose: Basta riempire 1 volta per lavare 30 volte
Grazie al dosaggio automatico, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo liquido e ammorbidente o solo con detersivo liquido, per un massimo di 30 lavaggi senza bisogno di ricaricare.

Dosaggio manuale
Con il dosaggio manuale, gli scomparti possono essere riempiti con detersivo in polvere o liquido e ammorbidente.

Per tutti i tipi di detersivo e una maggior forza lavante dei PODS®

WORLD'S FIRST

UniversalDose
Il primo cassetto della lavatrice con diverse sezioni di dosaggio consente di impiegare con facilità ogni tipo di detersivo.
Nel cassetto, i PODS® vengono ammorbiditi da getti d'acqua e attivati così il 60 % più velocemente rispetto all'uso nel tamburo[1] – per una maggior forza lavante già a 30 °C.

[1] Test interno con un ciclo di lavaggio per cotone di un'ora a 30 °C che mette a confronto l'impiego dei PODS® nel cassetto UniversalDose e nel tamburo.

«Penso che sia fantastico che ci sia uno c'è uno scomparto speciale per i rubinetti. C'è anche uno scomparto per i detersivi in polvere e liquidi. C'è uno scomparto separato. Facile da usare.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa valutazione è stata creata nel settembre 2024 su www.electrolux.ch per il prodotto WAGL6E500.

Il primo cassetto adatto a tutti i tipi di detersivo

Capsule PODS®

Detersivi liquidi o in polvere

Detersivo liquido



Rinfrescare i capi in soli 25 min con un consumo d'acqua inferiore del 96% e meno pieghe

ProSteam®
La funzione Steam della lavatrice offre due vantaggi principali. Da un lato, in soli 25 minuti, Steam consente di rinfrescare i capi tessili, che si desidera indossare un'altra volta, sfruttando un procedimento rispettoso dei tessuti e più ecologico grazie al consumo d'acqua ridotto del 96%.

Dall'altro, la tecnologia ProSteam® facilita la stiratura, in quanto aggiungendo il vapore al bucato alla fine del ciclo di lavaggio tramite la funzione PlusSteam risultano 3 volte meno pieghe.

* Test interno con un carico da 1 kg con il programma a vapore rispetto al programma per delicati.



Steam Fragrance E2WASF00

Freschezza che conquista: la fragranza per bucato Electrolux conferisce al vostro bucato un delicato profumo di limone e tè verde.



Risparmio automatico di tempo, energia e acqua

PreciseWash / ProSense™
I sensori ad alta precisione della tecnologia PreciseWash/ProSense™ pesano ogni carico di bucato, adattando automaticamente la durata del lavaggio, nonché il consumo di acqua ed energia. Non solo risparmia tempo, ma anche energia e acqua e protegge i suoi capi da un lavaggio eccessivo.



Delicato, efficiente e di lunga durata

Ulteriori vantaggi di tutte le lavatrici Electrolux:

Inverter-Motor+ per un'elevata efficienza e lunga durata
Il nostro nuovo Inverter-Motor+ con un'efficienza superiore del 50 % rispetto ai convertitori convenzionali propone una tecnologia a magneti permanenti, delicata ed efficiente che elimina l'attrito e riduce al minimo le vibrazioni.



Vasca di lavaggio di alta qualità per una lunga durata
La vasca di alta qualità in robusto carborano riduce al minimo i depositi di calcare e detersivo, svolge un effetto fonoassorbente ed è riciclabile al 100 %.



Tamburo ottimizzato per una cura ancora più delicata dei tessuti
Il nuovo tamburo Care, di cui sono dotate le nostre lavatrici, permette ai capi di scivolare in modo particolarmente delicato grazie alla superficie interna con motivo a cuscinetto e alla paletta di sollevamento. Durante il ciclo di lavaggio, la superficie viene ricoperta da un sottilissimo strato d'acqua, per lavare in modo ancora più delicato i tessuti.



Eco-TimeSave
La funzione Eco-TimeSave consente di risparmiare energia senza compromessi in fatto di tempi di lavaggio. Selezionando le opzioni Eco e TimeSave, viene avviato il ciclo di lavaggio più breve ed efficiente dal punto di vista energetico.

Certificazione delle nostre lavatrici

Un toccasana per chi soffre di allergie
Il programma Igiene-vapore rimuove completamente allergeni quali pollini, acari della polvere, peli di animali ecc., così come i residui di detersivi e quelli chimici di produzione presenti sui nuovi tessuti. Un lavaggio di circa 35 minuti a 60 °C rende inattivi gli allergeni. L'eliminazione ottimale di allergeni e residui di detersivi è garantita da quattro cicli di risciacquo. Questo sistema ha ottenuto la certificazione «British Allergy Foundation».

I riconoscimenti di Woolmark
I programmi Electrolux specifici per la lana e la seta sono adatti persino per i capi lavabili solo mano. Anche la Woolmark Company la pensa allo stesso modo, per questo ci ha assegnato la certificazione «Blue». E non è tutto: I nostri modelli leader sono addirittura stati premiati con il Woolmark Green.

Eccellente silenziosità confermata dall'Empa
Abbiamo effettuato misurazioni della rumorosità in collaborazione con l'Empa (certificato test EMPA n. 5214.006233 del 24 novembre 2014). In questa occasione è stato confermato che le lavatrici Electrolux per uso domestico soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 (versione 2006 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie»), senza necessità di ulteriori interventi. Sono state esaminate lavatrici in tutti i livelli di comfort (carico parziale, 1 kg di biancheria asciutta, velocità di centrifuga max., certificato del test su www.electrolux.ch). Le lavatrici Electrolux sono quindi perfettamente idonee ad essere collocate su piani o in edifici con standard Minergie®.

Riconoscimento Swissatest per i risultati eccezionali nella rimozione di batteri e virus
Il rinomato centro di competenza Swissatest Testmaterialien AG ha insignito del nuovo marchio d'igiene il programma Igiene-vapore delle lavatrici e il programma Igiene delle asciugatrici Electrolux.

Ciò a conferma che vengono eliminati il 99,99 % dei batteri e dei virus, compresi lo staphylococcus aureus e l'enterococcus faecium.

L'edizione speciale di Marco Odermatt

Novità mondiale

Realizzata per veri campioni: veloce, potente e super efficiente. Proprio come Marco.

Quando Marco Odermatt varca il cancelletto di partenza, conta un'unica cosa: la prestazione eccellente. Ed è proprio questo approccio che caratterizza la nostra esclusiva edizione speciale – ispirata dal campione di sci svizzero.

Con l'esclusivo programma Odermatt Speed 39min e il trattamento perfetto per l'abbigliamento sportivo, l'edizione speciale offre una cura del bucato senza compromessi, determinata come Marco Odermatt sulle piste.
Grazie ai raffinati elementi di design e all'autografo, l'edizione speciale diventa un vero e proprio highlight, non solo per gli appassionati di sci.


Scoprite l'edizione speciale Marco Odermatt nelle pagine seguenti.



Lavatrici apparecchi a carico frontale per uso domestico

		WASLMO500	WAGLMO500	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL5B500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL2M100	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S501	EWC1352
SoftWater™		•			•																
AutoDose				•		•															
Universal Dose			•				•		•	•	•	•									
AbsoluteCare®		•			•																
SyncDry		•		•	•	•	•														
PowerCare			•	•		•	•		•	•	•							•			
ProSteam®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•		
PreciseWash / ProSense™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
Electrolux App		•		•	•	•	•														
Electrolux EcoLine		•	•		•			•		•								•			
Programmi di base																					
Programma Igiene-vapore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Collegamento all'acqua calda								•								•					
Cotone		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Cotone/Colorati															•	•					
Facile da curare		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicati		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seta**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Cotone eco 40–60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programmi supplementari																					
20 Min./3 kg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	
Outdoor		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•					•	•	•	
Autopulizia**		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
Rinfresca capi con vapore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•		
Jeans**		•		•	•	•	•								•				•	•	
Stira facile**		•		•	•	•	•								•					•	
Centrifuga delicata															•						
AbsoluteWash 49***		•	•		•																
PowerClean 59				•		•	•		•	•	•						•				
MixLoad 69								•				•						•			
Sportswear**		•	•	•	•	•	•														
Duvet**		•		•	•	•	•						•	•				•	•		
Lenzuola**		•		•	•	•	•														
Microfibra*																•					
Asciugamani**		•		•	•	•	•														
Scarpe sportive**		•		•	•	•	•														
Capelli di animali		•		•	•	•	•														
Tende**		•		•	•	•	•														
Quick Intensiv															•	•					
Lavaggio separato**		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•
Centrifuga separata		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•	•
Scarico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•
Risciacquo delicato															•	•					
Puliscipavimenti*																•					
Disinfezione*																•					
Opzioni																					
Start/Pausa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Preselezione dell'ora di avvio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				
Riduzione durata ciclo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Extra risciacquo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macchie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
Temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Velocità di centrifuga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rinfresca capi con vapore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•		
SoftPlus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	

*Questi programmi speciali sono adattabili dal nostro Servizio clienti in base alle esigenze.
**Per i dispositivi WASLMO500, WASL7IE500, WASL6IE500, WASL3IE500 e WASL1IE500 selezionabile solo tramite l'app Electrolux.
***WASLMO500 e WAGLMO500 con programma Odermatt Speed da 39 min o 49 min



	WASLMO500
Highlights	★L'edizione speciale di Marco Odermatt SuperLuxe ★Programma Odermatt Speed da 39 min ★SoftWater ★ProSteam® ★PreciseWash ★Electrolux App
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montage	
Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento/Montagna
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,1
Sportello XXL	●
Potenza	
Capienza kg	10
Classe di efficienza energetica A–G	A
Classe di effi. energ.a commerciale	A-35 %
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,33
Consumo d'acqua per ogni ciclo L	50
Velocità della centrifuga giri/min	1600
Classe di efficienza della centrifuga A–G	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	72
Collegamento all'acqua calda	–
Comandi/display	
Display a LED (extra grande/grande)	●/–
Selezione fine programma/avvio programma	●/–
Indicazione del tempo restante	●
Carico massimo/programma	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	22
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	●
Sensore peso	●
Sicurezza bambini	●
Controllo della schiuma	●
Rilevazione di squilibrio	●
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	●
Tubo di mandata AquaStop	●
Accessori opzionali	
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	●
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	●
Prezzo incl./escl. IVA	3'190.00/2'950.95
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52



	WAGLMO500
Highlights	★L'edizione speciale di Marco Odermatt GrandLuxe ★Programma Odermatt Speed da 49 min ★UniversalDose ★ProSteam® ★PreciseWash
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montage	
Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento/Montagna
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,1
Sportello XXL	●
Potenza	
Capienza kg	9
Classe di efficienza energetica A–G	A
Classe di effi. energ.a commerciale	A-30 %
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,34
Consumo d'acqua per ogni ciclo L	49
Velocità della centrifuga giri/min	1400
Classe di efficienza della centrifuga A–G	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)	72
Collegamento all'acqua calda	–
Comandi/display	
Display a LED (extra grande/grande)	●/–
Selezione fine programma/avvio programma	●/–
Indicazione del tempo restante	●
Carico massimo/programma	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	–
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	●
Sensore peso	●
Sicurezza bambini	●
Controllo della schiuma	●
Rilevazione di squilibrio	●
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	●
Tubo di mandata AquaStop	●
Accessori opzionali	
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	●
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	●
Prezzo incl./escl. IVA	2'595.00/2'400.55
CRA incl./escl. IVA	20.02/18.52



	TWSLMO500
Highlights	★L'edizione speciale di Marco Odermatt SuperLuxe ★3DScan con FiberPro ★AbsoluteCare® ★SensiDry® ★PreciseDry ★Electrolux App
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montage	
Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento/Montagna
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/5/0,9
Sportello XXL	●
Leistung	
Capienza kg	9
Classe di efficienza energetica A–G	A
Classe di efficienza di condensazione A – G	A
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	0,79
Livello sonoro della centrifuga (Programma normale/silenzioso) dB(A)	60/58
Serbatoio di condensa L	5,3
Scarico diretto della condensa	●
Apertura di riempimento di 49 cm	●
Misurazione dell'umidità residua in tre fasi	●
Refrigerante 290	●
Comandi/display	
Display a LED (extra grande/grande)	●/–
Selezione fine programma/avvio programma	●/–
Indicazione del tempo restante	●
Carico massimo/programma	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi di asciugatura e programmi speciali (pag. 316)	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	17
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	●
Sensore peso	●
Sicurezza bambini	●
Monitoraggio della temperatura	●
Optionales Zubehör	
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	●
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	●
Prezzo incl./escl. IVA	2'590.00/2'395.95
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00



	TWGLMO500
Highlights	★L'edizione speciale di Marco Odermatt GrandLuxe ★3DScan con FiberPro ★AbsoluteCare® ★SensiDry® ★PreciseDry
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.	
Montage	
Tipo	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/nero/Montagna
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/5/0,55
Sportello XXL	●
Leistung	
Capienza kg	9
Classe di efficienza energetica A–G	B
Classe di efficienza di condensazione A – G	A
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	0,92
Livello sonoro della centrifuga (Programma normale/silenzioso) dB(A)	61/59
Serbatoio di condensa L	5,3
Scarico diretto della condensa	●
Apertura di riempimento di 49 cm	●
Misurazione dell'umidità residua in tre fasi	●
Refrigerante 290	●
Comandi/display	
Display a LED (extra grande/grande)	●/–
Selezione fine programma/avvio programma	●/–
Indicazione del tempo restante	●
Carico massimo/programma	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●
Programmi di lavaggio e opzioni	
Numero di programmi di asciugatura e programmi speciali (pag. 316)	12/5
Programmi aggiuntivi tramite app	–
Sicurezza	
Avviso di sovraccarico	●
Sensore peso	●
Sicurezza bambini	●
Monitoraggio della temperatura	●
Optionales Zubehör	
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	●
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	●
Prezzo incl./escl. IVA	2'390.00/2'210.90
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00











	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL3IE500 / WASL3IE5R0	WASL1IE500	WAGL8E500
Highlights	★ AutoDose ★ PowerCare ★ ProSteam® ★ PreciseWash ★ Electrolux App ★ SyncDry	★ Migliore efficienza energetica A-60% ★ SoftWater ★ AbsoluteCare ★ ProSteam® ★ PreciseWash ★ Electrolux App	★ AutoDose ★ Electrolux App ★ SyncDry ★ Programma PowerClean 59 ★ ProSteam® ★ PreciseWash	★ Universal Dose ★ Electrolux App ★ SyncDry ★ Programma PowerClean 59 ★ ProSteam® ★ PreciseWash	★ Allacciamento ad acqua calda ★ Programma MixLoad 69 ★ ProSteam® ★ PreciseWash
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.					
Montaggio					
Tipo	Frontloader	Frontloader	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Argento
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×660	850×600×660	850×600×660	850×600×660	850×600×660
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L	L/R	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700	700	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230/10/2,1	230/10/2,1	230/10/2,1	230/10/2,1	230 V/10/2,1
Sportello XXL	•	•	•	•	•
Potenza					
Capienza kg	11	10	10	10	10
Classe di efficienza energetica A–G	A	A	A	A	A
Classe di effi. energ.a commerciale	A-10%	A-60%	A	A	A-15%
Consumo energetico per ogni ciclo kWh	0,48	0,39	0,51	0,41	0,51
Consumo d'acqua per ogni ciclo	51	46	47	47	47
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1400	1600	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A–G	A	A	A	A	A
Livello sonoro della centrifuga dB(A)			76	76	76
Collegamento all'acqua calda	–	–	–	–	–
Comandi / display					
Display a LED (extra grande/grande)	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Selezione fine programma/avvio programma	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Indicazione del tempo restante	•	•	•	•	•
Carico massimo/programma	•	•	•	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•	•	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni					
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	22	22	22	22	22
Sicurezza					
Avviso di sovraccarico	•	•	•	•	•
Sensore peso	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•	•
Controllo della schiuma	•	•	•	•	•
Rilevazione di squilibrio	•	•	•	•	•
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	•	•	•	•	•
Tubo di mandata AquaStop	•	•	•	•	•
Accessori opzionali					
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•	•	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01	BLKW01	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02	BLBR02	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•	•	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	3'090.00/2'858.45	3'190.00/2'950.95	2'970.00/2'747.45	2'695.00/2'493.05	2'495.00/2'308.05
CRA incl. / escl. IVA	20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52	20.02/18.52



WAGL6E500 FS



WAGL5B500 New FS



WAGL4E500 / WAGL4E5R0 FS



WAGL2E500 FS



WAL5E500 FS

Highlights		★UniversalDose ★Programma PowerClean 59 ★ProSteam® ★PreciseWash	★UniversalDose ★Programma PowerClean 59 ★ProSteam® ★PreciseWash ★Dark Line	★UniversalDose ★Programma PowerClean 59 ★ProSteam® ★PreciseWash	★UniversalDose ★Programma MixLoad 69 ★ProSteam® ★PreciseWash	★ProSense™
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo		Frontloader	Frontloader	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante		Anthrazit matt / Schwarz	Antracite opaco / Nero	Antracite opaco / Nero	Antracite opaco / Nero	Bianco / Bianco
Dimensioni dell'apparecchio	A × L × P, mm	850 × 600 × 660	850 × 600 × 660	850 × 600 × 660	850 × 600 × 660	850 × 600 × 600
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)		L	L	L / R	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio)	mm	700	700	700	700	700
Valori di allacciamento	V / A / kW	230 V / 10 / 2,2	230V / 10 / 2.1	230 V / 10 / 2,2	230 V / 10 / 2,2	230 V / 10 / 2,0
Sportello XXL		•	•	•	•	•
Potenza						
Capienza	kg	9	9	9	9	8
Classe di efficienza energetica	A–G	A	A	A	A	A
Classe di effi. energ.a commerciale		A	A-10%	A	A	A
Consumo energetico per ogni ciclo	kWh	0,49	0.44	0,49	0,49	0,47
Consumo d'acqua per ogni ciclo		46	46	46	46	43
Velocità della centrifuga	giri / min	1600	1400	1400	1400	1400
Classe di efficienza della centrifuga	A–G	A	B	B	B	B
Livello sonoro della centrifuga	dB(A)	76	72	75	75	74
Collegamento all'acqua calda		–	–	–	–	–
Comandi / display						
Display a LED (extra grande / grande)		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •
Selezione fine programma / avvio programma		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •
Indicazione del tempo restante		•	•	•	•	•
Carico massimo / programma		•	•	•	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico		•	•	•	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni						
Numero di programmi di lavaggio / opzioni (pagina 299)		12 / 7	12 / 7	12 / 7	12 / 7	10 / 6
Programmi aggiuntivi tramite app		–	–	–	–	–
Sicurezza						
Avviso di sovraccarico		•	•	•	•	–
Sensore peso		•	•	•	•	•
Sicurezza bambini		•	•	•	•	•
Controllo della schiuma		•	•	•	•	•
Rilevazione di squilibrio		•	•	•	•	•
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		•	•	•	•	•
Tubo di mandata AquaStop		•	•	•	•	•
Accessori opzionali						
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX		•	•	•	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:		BLKW01	BLKB04	BLKW01	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:		BLBR02	BLBR02	BLBR02	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3		•	•	•	•	–
Prezzo incl. / escl. IVA		2'495.00 / 2'308.05	2'595.00 / 2'400.55	2'335.00 / 2'160.05	2'060.00 / 1'905.65	1'795.00 / 1'660.50
CRA incl. / escl. IVA		20.02 / 18.52	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52	10.81 / 10.00



WAL3E500 FS

★ ProSense™



WASL5T500 FS

★ PowerCare
★ ProSteam®
★ PreciseWash
★ Aprire delicatamente la porta



WAGL4T500 FS

★ ProSteam®
★ PreciseWash
★ Aprire delicatamente la porta



WAGL6S501 FS

★ PreciseWash
★ 7 kg
★ Display LCD grande
★ Motore inverter ÖKO



EWC1352 FS

★ La lavatrice ottimale per gli spazi ridotti

Highlights						
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.						
Montaggio						
Tipo		Frontloader	Toploader	Toploader	Frontloader Compact	Frontloader Compact
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante		bianco/bianco	Antracite opaco/Argento	Antracite opaco/Nero	Antracite opaco/Nero	Bianco
Dimensioni dell'apparecchio	A×L×P, mm	850×600×600	890×400×600	890×400×600	850×600×490	670×495×560
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)		L	–	–	L	L
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio)	mm	700	–	–	490 (ohne Verbindungssatz)	–
Valori di allacciamento	V/A/kW	230 V/10/2,0	230 V/10/2,1	230 V/10/2,1	230V/10/2,1	230 V/10/1,6
Sportello XXL		●	–	–	–	–
Potenza						
Capienza	kg	8	6	7	7	3
Classe di efficienza energetica	A–G	A	A	A	A	D
Classe di effi. energ.a commerciale		A	A	A	A	D
Consumo energetico per ogni ciclo	kWh	0,47	0.42	0.45	0.44	0.5
Consumo d'acqua per ogni ciclo		43	43	45	45	30
Velocità della centrifuga	giri/min	1200	1500	1300	1200	1300
Classe di efficienza della centrifuga	A–G	B	B	B	B	C
Livello sonoro della centrifuga	dB(A)	73	79	79	73	78
Collegamento all'acqua calda		–	–	–	–	–
Comandi / display						
Display a LED (extra grande/grande)		–/●	●/–	●/–	–/●	–/●
Selezione fine programma/avvio programma		–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Indicazione del tempo restante		●	●	●	●	–
Carico massimo/programma		●	●	●	●	–
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico		●	●	●	●	●
Programmi di lavaggio e opzioni						
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)		10/6	11/6	11/6	10/7	15/4
Programmi aggiuntivi tramite app		–	–	–	–	–
Sicurezza						
Avviso di sovraccarico		–	●	●	●	–
Sensore peso		●	●	●	●	–
Sicurezza bambini		●	●	●	●	–
Controllo della schiuma		●	●	●	●	●
Rilevazione di squilibrio		●	●	●	●	●
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl		●	●	●	●	–
Tubo di mandata AquaStop		●	●	●	●	●
Accessori opzionali						
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX		●	–	–	–	–
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:		BLKW01	–	–	–	–
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:		BLBR02	–	–	–	–
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3		–	–	–	–	–
Prezzo incl. / escl. IVA		1'540.00/1'424.60	1'890.00/1'748.40	1'650.00/1'526.35	1'845.00/1'706.75	1'520.00/1'406.10
CRA incl. / escl. IVA		10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Panoramica sui nostri Highlights

Highlights	Vantaggi per lei	Come funziona?
3DScan	Bucato completamente asciutto, dentro e fuori. Ideale per indumenti spessi e a più strati, come le giacche-piumino e i piumini, che offrono così fino al 30 % di isolamento termico in più rispetto all'asciugatura all'aria.	Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura.
FiberPro	È possibile asciugare i tessuti delicati come il cotone insieme alle fibre sintetiche in un unico passaggio senza che perdano la loro forma.	I sensori rilevano i punti umidi sui capi e li asciugano delicatamente tramite distribuzione precisa del calore. Un flusso d'aria ottimizzato assicura che nessun capo subisca un'asciugatura eccessiva.
ProSteam®	Facilita la stiratura grazie alla formazione del 40 % di pieghe in meno dopo l'asciugatura. In questo modo si risparmia tempo e si preservano i tessuti.	Il vapore immesso al termine del ciclo di asciugatura consente di ridurre notevolmente le pieghe.
SyncDry	La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro. L'asciugatrice seleziona già durante il lavaggio il programma di asciugatura più adatto, calcolando nella Electrolux App la fine del ciclo di lavaggio e di asciugatura.	Grazie a SyncDry, l'intero ciclo di lavaggio viene considerato come un unico nell'app. All'avvio del ciclo di lavaggio, l'asciugatrice seleziona automaticamente il programma di asciugatura più adatto e calcola la durata del ciclo di lavaggio e di asciugatura.
AbsoluteCare®	Lana e seta vengono asciugate all'insegna della delicatezza, così la natura e la forma dei capi rimangono protette. La membrana impermeabile dell'abbigliamento outdoor viene riattivata.	I programmi del sistema AbsoluteCare® controllano con precisione i movimenti e la temperatura del cestello. Così l'asciugatura di lana e seta è delicata, senza movimenti dannosi. I capi per le attività outdoor ricevono la giusta quantità di calore per riattivare la loro membrana impermeabile.
SensiDry®	Il sistema esclusivo Absolute Care® propone programmi con movimenti del tamburo e impostazioni della temperatura ideali per la cura di fibre delicate, come lana, seta o di indumenti outdoor.	I sensori che monitorano il ciclo di asciugatura assicurano che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate. L'aria umida dal cestello viene deumidificata e riscaldata da una pompa di calore e successivamente reimmessa.
PreciseDry	Asciugatura rapida e delicata, all'insegna del risparmio energetico. Adattamento automatico del tempo di asciugatura ideale.	La tecnologia ProSense® sfrutta sofisticati sensori per adattare a ogni carico la durata di asciugatura e l'energia richiesta. Ciò consente di risparmiare tempi e costi, oltre a garantire la protezione dei suoi tessuti preferiti.

Scopra l'asciugatrice perfetta per lei



	SuperLuxe 3DScan	GrandLuxe AbsoluteCare®	Luxe SensiDry®
3DScan	✔		
FiberPro	✔		
ProSteam®	✔		
SyncDry	✔		
AbsoluteCare®	✔	✔*	
SensiDry®	✔	✔	✔
PreciseDry	✔	✔	✔

*Si applica a TWGL5E501

Asciugare diversi tipi di tessuto con particolare delicatezza

3DScan
Dopo il lavaggio il piumino non è più caldo come prima? Grazie all'innovativa tecnologia 3DScan questo problema fa parte del passato.

Per la prima volta in un'asciugatura, il sensore 3DScan misura l'umidità anche all'interno dei capi e regola automaticamente il tempo di asciugatura. Ideale per indumenti spessi e a più strati, come le giacche-piumino o i piumini. Si approfitta così di un isolamento termico fino al 30 % superiore rispetto all'asciugatura all'aria.

FiberPro
La tecnologia FiberPro permette di asciugare in un unico ciclo i tessuti delicati insieme a cotone e fibre sintetiche, senza sformature. I sensori identificano i punti umidi di ogni capo per una distribuzione precisa e delicata del calore. Il flusso d'aria ottimizzato assicura che i capi non vengano asciugati troppo. Così adesso è possibile asciugare in un solo carico gli indumenti dell'intera settimana, senza dover separare capi in cotone, sintetici e misti.

«L'asciugatrice funziona meravigliosamente, tanto che le giacche-piumino si asciugano in modo perfetto.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Questa recensione è stata lasciata su www.electrolux.com per il prodotto TWSL6IE301 nel maggio 2022.



Con il 40 % di pieghe in meno, si stira in tutta semplicità

ProSteam®
ProSteam® è ora disponibile non solo per le lavatrici, ma anche per le asciugatrici Electrolux.

La tecnologia ProSteam® riduce fino al 40 %* la formazione di pieghe durante l'asciugatura. Ne deriva una stiratura più semplice e veloce; un particolare che consente di risparmiare tempo e ridurre la sollecitazione dei tessuti.

*Un test interno secondo un metodo di misurazione interno ha dimostrato, che un ciclo ProSteam®, permette di ridurre fino al 40 % la formazione di pieghe su un tessuto di cotone al 100 %.



Asciugare contemporaneamente tessuti di tipi diversi

AbsoluteCare®
I seguenti programmi dell'esclusivo sistema AbsoluteCare® controllano i movimenti del tamburo e la temperatura in modo ottimizzato per i diversi capi, proteggendo la struttura e la forma individuale dei tessuti.

Programma lana
Per effetto delle rapide rotazioni i capi di lana si distendono sulla parete interna del cestello. Il ciclo di asciugatura risulta così privo dei movimenti dannosi che provocano l'infeltrimento o il restringimento dei capi. Paragonabile all'asciugatura a temperatura ambiente.


Programma Seta
Il cestello si muove avanti e indietro a velocità ridotta. Una modalità di azione estremamente delicata ed efficace, che riduce le pieghe. Questo programma prevede una temperatura ancora più bassa di quella del programma standard di un'asciugatrice a pompa di calore.

Programma outdoor
Il programma Outdoor preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria.

Woolmark Blue
Tutte le asciugatrici con AbsoluteCare® sono certificate Woolmark.





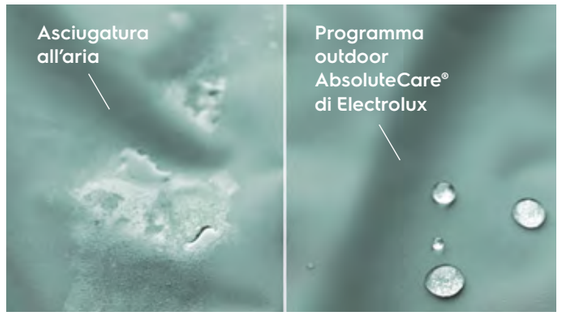

Tempo e consumi minimi, massima cura

Le tecnologie SensiDry® e PreciseDry controllano il grado di umidità del bucato. Quando il risultato desiderato, raggiunto l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

SensiDry®
La tecnologia SensiDry® consiste in un sistema a pompa di calore controllato da sensori precisi che permette di asciugare i capi a temperature basse. L'aria umida proveniente dal tamburo viene deumidificata, riscaldata e immessa nuovamente tramite una pompa di calore. Senza essere esposti a un calore eccessivo, i capi si asciugano delicatamente e rimangano così come nuovi più a lungo.

PreciseDry
La tecnologia PreciseDry utilizza sofisticati sensori di umidità e temperatura per impostare i tempi di asciugatura e i requisiti energetici di ciascun carico.



La funzionalità incontra l'estetica: i nuovi apparecchi in nero

New

Tuffatevi nel mondo dell'arredamento moderno. Le nostre nuove lavatrici e asciugatrici in un elegante nero trasmettono un messaggio deciso di stile e raffinatezza.

L'elegante design nero si integra perfettamente nei concetti abitativi contemporanei e conferisce ad ogni ambiente un tocco speciale. In ambienti come lavanderie, cucine open space o loft urbani, i nostri apparecchi con tecnologie innovative offrono molto più della semplice funzionalità. Sono oggetti di design che trasmettono stile e classe. E il nero non è solo elegante, ma è espressione di personalità e individualità. Le linee chiare e la finitura nera conferiscono agli apparecchi una forte presenza visiva. Ideali per chi ama il design tanto quanto una cura del bucato senza compromessi.





Ulteriori vantaggi di tutte le asciugatrici Electrolux

Ulteriori vantaggi di tutte le lavasciuga Electrolux:*

Motore Inverter+ per un'elevata efficienza e una lunga durata di vita
Il nostro nuovo Motore Inverter+ con un'efficienza fino all'84 % di efficienza in più rispetto ai convenzionali, funziona con la delicata ed efficiente tecnologia a magneti permanenti che elimina l'attrito e e le vibrazioni sono ridotte al minimo. Questo garantisce una lunga durata e risparmia energia.

Filtro EasyClean
Le nostre asciugatrici hanno un solo filtro per la lanugine da pulire invece dei comuni due. Il filtro 2-in-1 di nuova generazione raccoglie infatti tutta la lanuggine risultante dall'asciugatura e la trattiene in modo sicuro. Ciò garantisce passaggi dell'aria liberi e un flusso dell'aria ottimale e quindi un consumo energetico costantemente basso. Il sistema EasyClean assicura poi un'asciugatura uniforme e una maggiore durata dell'apparecchio.





Il cestello proteggibiancheria di Electrolux
Grazie all'innovativo cestello proteggi-biancheria di Electrolux dalla struttura con rilievi tondeggianti, i Suoi capi sono trattati con la massima cura anche nell'asciugatrice.

Inversione automatica del senso di rotazione del cestello
L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe.





*tranne TWSL3M106

Panoramica programmi Asciugatrice

	TWSLMO0500	TWGLMO0500	TWSL4IE500	TWSL1IE500	TWGL5B501	TWGL5E502	TWGL3E501	TWL5E500	TWSL3M106	TWSL2M100
3DScan	•	•	•	•						
Connectivity mit SyncDry	•		•	•						
Electrolux EcoLine	•		•	•						
FiberPro	•	•	•	•						
AbsoluteCare®	•	•	•	•	•	•				
Programma lana	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programma seta	•	•	•	•	•	•		•		
Programma all'aperto	•	•	•	•	•	•		•		
SensiDry	•	•	•	•	•	•	•	•		
ProSteam®			•							
PreciseDry	•	•	•	•	•	•	•	•		
Filtro EasyClean	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tamburo a cesoia	•	•	•	•	•	•	•	•		
Illuminazione interna a tamburo	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Certificato Woolmark Blue	•	•	•	•	•	•				
Retromarcia automatica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerniera della porta intercambiabile con quattro posizioni	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programmi di base										
Programmi per cotone										
Pronto armadio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra asciugatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pronto stiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi per sintetici									•	•
Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmi supplementari										
Outdoor	•	•	•	•	•	•		•		
Lenzuola	•	•	•	•	•	•	•	•		
Programma igiene	•	•	•	•	•	•		•		
Programma misto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stira facile			•	•			•			
Duvet			•	•	•	•	•			
Sportswear*	•	•	•	•	•	•	•			
Jeans*	•		•	•			•			
Rispolverare*	•		•	•			•			
Piumini	•	•	•	•						
Peli di animali			•							
Tierhaare*	•		•	•						
Opzioni										
Avvio/Pausa	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Antipiega	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Grado di asciugatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asciugatura a tempo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Partenza ritardata	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•			•
Rinfresca capi		•	•		•	•				
Risparmio energetico	•			•						
Risparmiare tempo	•			•						

*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per TWSL4IE500 e TWSL1IE500



TWSL4IE500 FS



TWSL1IE500 New FS

Highlights	★3DScan con FiberPro ★ProSteam® ★AbsoluteCare® ★SensiDry® ★PreciseDry ★Electrolux App	★3DScan con FiberPro ★AbsoluteCare® ★SensiDry® ★PreciseDry ★Electrolux App
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		
Tipo	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/argento	Antracite opaco/argento
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×665	850×600×665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	S/I	L/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/1,6	230 V/5/0,9
Sportello XXL	•	•
Potenza		
Capienza kg	9	9
Classe di efficienza energetica A – G	C	A
Classe di efficienza di condensazione A – G	B	A
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1,06	0.79
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	63/61	60/59
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•
Refrigerante 290	•	•
Comandi/display		
Display a LED (extra grande/grande)	•/–	•/–
Selezione fine programma/avvio programma	•/–	•/–
Indicazione del tempo restante	•	•
Carico massimo/programma	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 316)	12/7	12/7
Programmi aggiuntivi tramite app	17	17
Sicurezza		
Avviso di sovraccarico	•	•
Sensore peso	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•
Accessori opzionali		
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	–	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	2'745.00/2'539.30	2'490.00/2'303.45
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00









	TWGL5B501	TWGL5E502 / TWGL5E5R2	TWGL3E501	TWL5E500
★ **Highlights**	★ AbsoluteCare® ★ SensiDry® ★ PreciseDry ★ Dark Line	★ AbsoluteCare® ★ SensiDry® ★ PreciseDry	★ SensiDry® ★ PreciseDry	★ SensiDry® ★ PreciseDry
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.				
Montaggio				
Tipo	Frontloader	Frontloader	Frontloader	Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/argento	Antracite opaco/Nero	Antracite opaco/Nero	Bianco/Bianco
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×665	850×600×665	850×600×665	850×600×665
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L/W	L/R/W	L/W	L/W
Profondità da incasso necessaria (con Kit di montaggio intermedio) mm	700	700	700	700
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/5/0,55	230 V/5/0,55	230 V/4/0.55	230 V/5/0.55
Sportello XXL	•	•	•	•
Potenza				
Capienza kg	9	9	9	8
Classe di efficienza energetica A – G	C	B	C	C
Classe di efficienza di condensazione A – G	B	A	A	C
Consumo energetico (cotone, 1000 giri/min) kWh	1.06	0.92	1,03	0,97
Livello sonoro (programma normale/Silent) dB(A)	63/61	61/60	64/62	67/65
Serbatoio di condensa L	5,3	5,3	5,3	5,3
Scarico diretto della condensa	•	•	•	•
Ampia apertura di carico di 49 cm	•	•	•	•
Misurazione dell'umidità residua a tre livelli	•	•	•	•
Refrigerante 290	•	•	•	•
Comandi / display				
Display a LED (extra grande/grande)	•/–	•/–	•/–	–/•
Selezione fine programma/avvio programma	•/–	•/–	•/–	–/•
Indicazione del tempo restante	•	•	•	•
Carico massimo/programma	•	•	•	•
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	•	•	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni				
Numero di programmi per asciugatura e speciali (pagina 316)	12/5	12/5	12/4	10/4
Programmi aggiuntivi tramite app	–	–	–	–
Sicurezza				
Avviso di sovraccarico	•	•	•	•
Sensore peso	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Monitoraggio della temperatura	•	•	•	•
Accessori opzionali				
Piastra di base per lavatrice: M1WYHLTFIX	•	•	•	•
Kit intermedio con vassoio, inclusa piastra di base:	BLKB04	BLKW01	BLKW01	BLKW01
Kit intermedio semplice, inclusa piastra di base:	BLBR02	BLBR02	BLBR02	BLBR02
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	•	•	•	•
Prezzo incl./escl. IVA	2'290.00/2'118.40	2'090.00/1'933.40	1'855.00/1'716.00	1'740.00/1'609.60
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00

Swiss Ski si affida alla qualità di Electrolux

Dal 2024 Electrolux è partner di Swiss-Ski nell'ambito della cura del bucato. In qualità di fornitore ufficiale, mettiamo a disposizione di atleti, collaboratori e della federazione i nostri apparecchi per la cura del bucato, innovativi e di alta qualità.

Fuori dalle piste, anche fuoriclasse come Marco Odermatt, Wendy Holdener e Shaienne Zehnder si affidano alla qualità impeccabile e alle prestazioni di spicco dei nostri prodotti, sviluppati per soddisfare le esigenze più elevate.

Electrolux e Swiss-Ski: Una partnership all'insegna della qualità e delle massime prestazioni.



Accessori per l'incasso M1WYHPE3
Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto



Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici. Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia:

- Carico e scarico facilitati dalla comoda altezza di utilizzo
- Robusto cassetto in PVC facile da pulire con guide stabili
- Semplice fissaggio degli apparecchi
- Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza
- Zoccolo a cassetto completamente chiuso (con pannello di fondo)
- Istallando una lavasciuga sullo zoccolo con cassetto possono verificarsi maggiori emissioni sonore.

Dimensioni zoccolo
(A × L × P) 320 × 595 × 595 mm

Accessori di montaggio / servizi

Accessori per il montaggio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo incl. / escl. IVA
BLKW01	Kit intermedio bianco con ripiano, inclusa base:	145.00 / 134.15
BLKB04	Set di montaggio intermedio nero con vassoio, inclusa base bianca	145.00 / 134.15
BLBR02	Kit intermedio semplice, inclusa base:	49.00 / 45.35
M1WYHLTFIX	Piattaforma di base per lavatrice a colonna (senza kit intermedio, disponibile solo in bianco)	39.00 / 36.10
M1WYHPE3	Cassetto dello zoccolo (non con WAL5E500 e WAL3E500)	395.00 / 365.40
M6WHBP01	Zoccolo per asciugatrice WTGL3V1500	189.00 / 174.85
M6WHSH01	Cerniera dello sportello Soft per l'asciugatrice WTGL3V1500	9.90 / 9.15
WTUT	Piedini di stabilizzazione per lavatrici	75.00 / 69.40

Servizio	Lavatrici ed asciugatrici	Prezzo incl. / escl. IVA
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice (senza EDC 3250) (Attenzione: indicare la posizione della maniglia)	120.00 / 111.00
SCHL3MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	220.00 / 203.50
SCHL4MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m. Consegna: 7 giorni lavorativi	285.00 / 263.65



Clean & Care M2GCP121

Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 decalcifica, sgrassa e pulisce lavatrici e lavastoviglie. Per prestazioni eccellenti e costanti, da utilizzare ogni mese o dopo 30–60 cicli.

Scopri le nostre migliori combinazioni di dispositivi

SuperLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante color argento



Lavatrice WASL7IE500 / WASL3IE500



Asciugatrice TWSL4IE500

Pulizia ecologica durante il lavaggio e l'esclusiva scansione 3D asciugatrice



Lavatrice WASL6IE500 / WASL2IE500



Asciugatrice TWSL4IE500

Pulizia ecologica durante il lavaggio e asciugatura unica con 3DScan

GrandLuxe: Rivestimenti di alta qualità in color antracite opaco con selettore rotante in nero



Lavatrice WAGL6E500



Asciugatrice TWGL5E502

Lavare in soli 59 minuti e risultati di asciugatura perfetti per carichi misti

Luxe: Pannelli in plastica bianca



Lavatrice WAL5E500



Asciugatrice TWL5E500

Veloce e a risparmio energetico lavare e asciugare con ProSense™ Load Detection

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL1IE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL5B500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	●	●	●	●	●							
TWGL5E501							●	●				
TWGL3E501						●				●		
TWL5E500											●	●
TWGL5B501									●			

Lavasciuga: Lavare e asciugare in un unico passaggio

DualSense®
La tecnologia DualSense® adatta la temperatura, i movimenti del cestello e la durata del programma ai diversi tipi di tessuto, garantendo a ogni capo, dai delicati all'abbigliamento tecnico, lavaggio e asciugatura delicati in un unico ciclo, a basse temperature e con movimenti controllati.

SensiDry®
Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate

Electrolux App
Grazie all'app My Electrolux Care è possibile controllare gli elettrodomestici collegati al Wi-Fi dal proprio smartphone

Tecnologia a pompa di calore
Grazie a questa tecnologia, le nostre lavatrici-asciugatrici combinate consumano il 40 % di eanergia in meno e fino al 40 % di acqua in meno rispetto ad apparecchi analoghi.

Vetro doppio per una maggiore sicurezza
Grazie al vetro doppio, l'oblò rimane sempre freddo all'esterno, proteggendo così le mani di bambini curiosi.



Panoramica del programma di lavasciuga

	WTSL6IE501	WTSL4IE500	WTGL3V1500
Tecnologia della pompa di calore	•		
Dual Sense	•	•	•
UniversalDose		•	
SensiDry	•	•	•
PowerCare		•	
ProSteam®	•	•	•
PreciseWash	•	•	•
Electrolux App	•	•	
Electrolux EcoLine	•		
Programmi di base			
Antiallergia	•	•	•
Programmi per cotone	•	•	•
Cotone Eco 40-60	•	•	•
Sintetici	•	•	•
Delicati	•	•	•
Lana/Lavaggio a mano	•	•	•
Programmi supplementari			
Seta*	•		
Outdoor	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•
Autopulizia	•	•	•
NonStop 3kg/3 h	•		
PowerClean NonStop 5 kg/4 h		•	
Quick 20 Wash&Dry 60		•	•
Denim*	•	•	
Sportswear*	•	•	•
Piumini*	•	•	
Lavaggio separato	•	•	•
Centrifuga separata	•	•	•
Scarico	•	•	•
Piumino	•	•	
Lenzuola*	•	•	
Microfibra*	•		
Asciugamani*	•	•	
Abiti da lavoro*	•		
Scuri*	•		
Baby*	•	•	
Scarpe sportive*		•	
Capelli di animali*		•	
Un articolo veloce*		•	
Opzioni			
Partenza ritardata	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Macchie	•	•	•
Risparmio di tempo	•	•	•
Rinfresca capi con vapore	•	•	•
Start/Pausa	•	•	•
Temperatura	•	•	•
Velocità di centrifuga	•	•	•
Avvio da remoto tramite app	•	•	
Programmi a secco			
Tempo di asciugatura	•	•	•
Grado di secchezza	•	•	•

*Può essere selezionato solo tramite l'app Electrolux per WTSL6IE501 e WTSL4IE500

Completamente integrate: Discrete ed efficienti

La pratica lavasciuga completamente integrata può essere sistemata discretamente e con facilità in qualsiasi luogo.

Con una capacità di lavaggio fino a 8 kg e una capacità di asciugatura fino a 4 kg, questa lavasciuga completamente integrata è l'alternativa ideale per il bucato quotidiano.







	WTSL6IE501 FS	WTSL4IE500 FS	WTGL3VI500 FS
Highlights	★Tecnologia della pompa di calore ★DualSense® ★Programma NonStop 3h/3kg ★ProSteam® ★PreciseWash ★Electrolux App	★Universal Dose ★Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg ★DualSense® ★ProSteam® ★PreciseWash ★Electrolux App	★Completamente integrato nella cucina ★Quick 20 Wash&Dry ★DualSense® ★ProSteam® ★PreciseWash
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.			
Montaggio			
Tipo	A carico frontale, con pompa di calore	Frontloader	Caricatore frontale per un'integrazione completa
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Antracite opaco/ Nero	Antracite opaco/ Nero	Antracite opaco/ Nero
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	870×600×660	850×600×660	820×600×560
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L	L
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2
Sportello XXL	●	●	●
Potenza			
Capienza (lavatrice/asciugatrice) kg	10/6	10/6	8/4
Classe di efficienza energetica (lavatrice/asciugatrice) A – G	A/B	A/D	B/D
Consumo energetico per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) kWh	0,51/2,52	0,51/3,01	0,54/2,17
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	47/50	47/75	45/60
Velocità della centrifuga giri/min	1600	1600	1600
Classe di efficienza della centrifuga A–G	B	A	B
Livello sonoro dB(A)	76	76	70
Comandi/display			
Display a LED (extra grande/grande)	●/–	●/–	–/●
Selezione fine programma/avvio programma	●/–	●/–	–/●
Indicazione del tempo restante	●	●	●
Carico massimo/programma	●	●	●
Tasto pausa con funzione di aggiunta carico	●	●	●
Programmi di lavaggio e opzioni			
Numero di programmi di lavaggio/opzioni (pagina 299)	12/8	12/10	12/8
Programmi aggiuntivi tramite app	15	18	–
Sicurezza			
Avviso di sovraccarico	●	●	●
Sensore peso	●	●	●
Sicurezza bambini	●	●	●
Controllo della schiuma	●	●	●
Rilevazione di squilibrio	●	●	●
Sistema di protezione antiallagamento AquaControl	●	●	●
Tubo di mandata AquaStop	●	●	●
Accessori opzionali			
Zoccolo con cassetto (A: 32 cm): M1WYHPE3	●	●	–
Cerniera Soft Close M6WHSH01	–	–	●
Zoccolo per lavasciuga da incasso: M6WHBP01	–	–	●
Prezzo incl./escl. IVA	3'535.00/3'270.10	3'055.00/2'826.10	2'535.00/2'345.05
CRA incl./escl. IVA	28.11/26.00	20.02/18.52	20.02/18.52

Soluzioni ideali per case plurifamiliari, grazie alla longevità e all'intuitività d'impiego

Lavatrici per condomini
Oltre ai 22 programmi standard, queste lavatrici sono dotate di funzioni speciali come «Aggiungere capi». Ciò significa che è possibile aggiungere facilmente altri capi al ciclo di lavaggio fino al 1° ciclo di risciacquo. Si possono, poi, memorizzare i programmi spesso utilizzati come preferiti. Sono, inoltre, impostabili quattro modalità operative: Green, Allergy, Speed e Intensive. Le lavatrici per condomini sono testate per un massimo di 30'000 cicli di lavaggio.

Asciugatrice per condomini
L'asciugatrice a pompa di calore è dotata di un filtro condensatore autopulente. Ciò assicura un'asciugatura efficiente a basso consumo energetico. L'asciugatrice per condomini è testata per un massimo di 30'000 ore d'impiego.



Comandi in 25 lingue
La semplice interfaccia touch, che mostra tutti i programmi principali, può essere visualizzata in 25 lingue diverse.



Filtro EasyClean
Nelle asciugatrici, il nuovo filtro 2 in 1 per la lanugine può essere pulito facilmente con acqua o manualmente.

Pulizia
Anche la pulizia dell'apparecchio è estremamente semplice. Il cestello in acciaio inox presenta ampi fori, per eliminare più facilmente lo sporco. Le parti all'interno del cestello possono essere comodamente rimosse e pulite. Gli elettrodomestici Electrolux sono gli unici che non necessitano di una guarnizione in gomma per la porta, cosa che evita l'accumulo di sporco in questa zona.

Asciugatrice a pompa di calore
L'asciugatrice a pompa di calore è inoltre dotata di filtro condensatore autopulente che garantisce un processo efficiente di asciugatura e il minimo consumo di energia.

Chipcard-System

Sistema con scheda chip
Electrolux propone un'innovativa gestione senza contanti di lavatrici ed asciugatrici in case plurifamiliari con il sistema elettronico di contatori a schede chip in 2 versioni, per uno o per due elettrodomestici. In ambedue i casi sono possibili 2 modalità di funzionamento:

Pagamento anticipato
In caso di pagamento anticipato sulla scheda viene caricato un determinato importo che viene consumato in base all'effettivo tempo di funzionamento.

Credito
In caso di credito i costi totali memorizzati possono essere conteggiati a piacere dall'amministrazione. Ogni utente riceve una scheda chip con codice individuale.

Importanti vantaggi per l'utente:
L'utilizzo è decisamente semplice. Infatti, è sufficiente inserire la scheda chip e l'elettrodomestico è pronto per l'uso. Ogni utente paga solo ciò che ha consumato e può leggere sempre il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per l'amministrazione:

- Un utile risparmio di tempo
- Semplicità e rapidità d'installazione
- Lo scasso a scopo di furto risulta inutile
- Tutti i dati restano memorizzati anche in caso di interruzione di corrente



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Schema d'allacciamento



SWISS MADE



WASL4M105 FS



WASL3M105 FS



WASL2M100 / WASL2M1R0 New FS

Highlights	★ Lavatrice compatta per la casa plurifamiliare dalle prestazioni elevate	★ Lavatrice ideale per attività commerciali, ditte di manutenzione stabili e studi medici	★ La lavatrice per condomini - Made In Switzerland
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.			
Montaggio			
Tipo	Lavatrice Frontloader	Lavatrice Frontloader	Lavatrice Frontloader
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero	Nero	Antracite
Dimensioni dell'apparecchio A × L × P, mm	850 × 600 × 600	850 × 600 × 710	900 × 630 × 720
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	L	L	L / R
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V – 400 V/10/3,0	400 V/10/4,4	400 V/10/4.0
Allacciamento per l'acqua calda	–	●	–
Potenza			
Capienza del tamburo L	60	80	58
Capienza kg	8	9	8
Classe di efficienza energetica A–G	B	B	A
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	0,54	0,53	0.46
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice / asciugatrice) L	46	41	42
Velocità della centrifuga giri / min	1600	1400	1600
Classe di efficienza della centrifuga A–G	A	B	A
Livello sonoro dB(A)	76	76	76
Classe di efficienza di condensazione A–G	–	–	–
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri / min) kWh	–	–	–
Numero di cicli / di ore d'impiego testati	30'000 / –	30'000 / –	–
Comandi / display			
Selettore di programma	●	●	–
Tasti a corsa breve	●	●	–
Display LCD multilingue con testo chiaro	●	●	●
Avvio ritardato H	24	24	48
Indicazione del tempo restante	●	●	●
Indicazione: scambiatore di calore / pulizia del filtro	–	–	–
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	–	–	–
Programmi di lavaggio e opzioni			
Numero di programmi / opzioni (Pagina 299)	22/7	26/6	24/6
Sicurezza			
Sicurezza bambini	●	●	●
Controllo della schiuma	●	●	●
Rilevazione di squilibrio	●	●	●
Monitoraggio della temperatura	–	–	–
Accessori forniti			
Set di collegamento	●	●	●
Prezzo incl. / escl. IVA	4'970.00 / 4'597.60	5'340.00 / 4'939.85	5'510.00 / 5'097.15
CRA incl. / escl. IVA	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52	20.02 / 18.52
Informazione			Disponibile presumibilmente a partire dall'estate 2026 – Con riserva di modifiche

Accessori	Sistema a schede chip	Prezzo incl. / escl. IVA (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1'390.00 / 1'285.85 0.74 / 0.68
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00 / 1'885.30 0.74 / 0.68
NCSBK	Carta per l'utente	30.00 / 27.75
NCSLK	Carta di ricarica	43.00 / 39.80
NCSVK	Carta di controllo amministrazione	43.00 / 39.80
NCSZK	Carta «Zero»	43.00 / 39.80

SWISS MADE






	TWSL3M106 FS	TWSL2M100 / TWSL2M1R0 New FS
Highlights	★ Asciugatrice solida e compatta per la casa plurifamiliare e l'uso commerciale	★ L'asciugatrice per condomini - Made in Switzerland
Icone Le spiegazioni delle icone si trovano sulla la pagina pieghevole sul retro del catalogo.		
Montaggio		
Tipo	A carico frontale, con pompa di calore	A carico frontale, con pompa di calore
Colore del pannello dell'apparecchio/ selettore rotante	Nero	Antracite
Dimensioni dell'apparecchio A×L×P, mm	850×600×600	900×630×840
Cerniera a sinistra (L), destra (R), invertibile (W)	R/W	R/W
Valori di allacciamento V/A/kW	230 V/10/0,7	230V/10/1.0
Allacciamento per l'acqua calda	–	–
Potenza		
Capienza del tamburo L	117	117
Capienza kg	7	8
Classe di efficienza energetica A–G	C	E
Consumo energetico per ogni ciclo (colorati a 60 °C) kWh	–	-
Consumo d'acqua per ogni ciclo (lavatrice/asciugatrice) L	–	-
Velocità della centrifuga giri/min	–	-
Classe di efficienza della centrifuga A–G	–	-
Livello sonoro dB(A)	66	66
Classe di efficienza di condensazione A–G	B	D
Consumo energetico per ogni ciclo (cotone, 1000 giri/min) kWh	0,89	1.25
Numero di cicli/di ore d'impiego testati	–/30'000	-
Comandi / display		
Selettore di programma	•	-
Tasti a corsa breve	•	-
Display LCD multilingue con testo chiaro	•	•
Avvio ritardato H	24	48
Indicazione del tempo restante	•	•
Indicazione: scambiatore di calore/ pulizia del filtro	•	•
Indicazione: svuotare il serbatoio dell'acqua	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni		
Numero di programmi/opzioni (Pagina 316)	17/2	18/4
Sicurezza		
Sicurezza bambini	•	•
Controllo della schiuma	–	–
Rilevazione di squilibrio	–	–
Monitoraggio della temperatura	•	•
Accessori forniti		
Set di collegamento	•	•
Prezzo incl. / escl. IVA	4'590.00 / 4'246.05	5'220.00 / 4'828.85
CRA incl. / escl. IVA	28.11 / 26.00	28.11 / 26.00
Informazione		Disponibile presumibilmente a partire dall'estate 2026 – Con riserva di modifiche





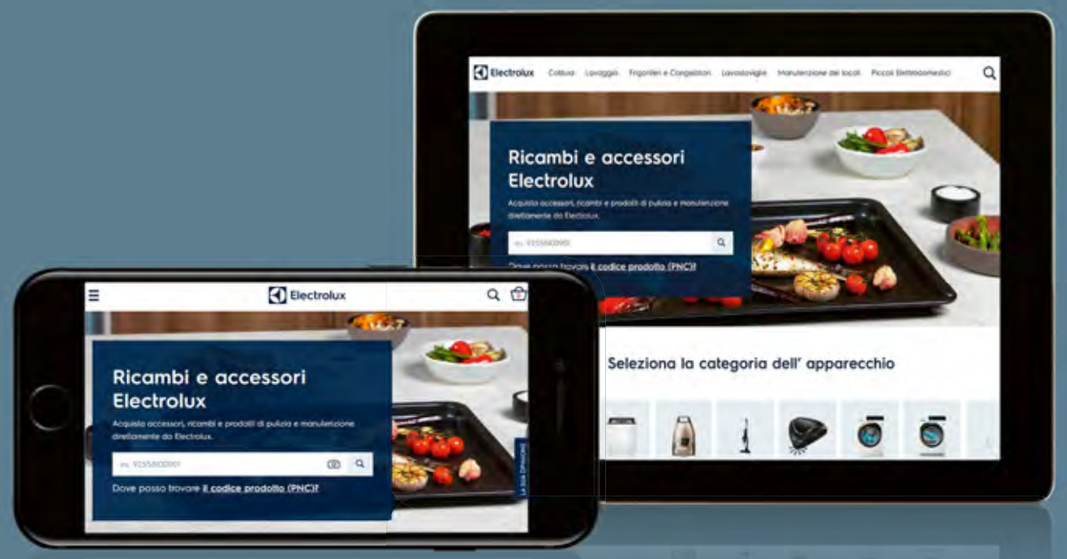

Utilizzi il WebShop per ordinazioni rapide
Venga a trovarci su shop.electrolux.ch e ordini in modo pratico e rapido gli accessori che fanno al suo caso oppure i prodotti per la cura e la pulizia del suo apparecchio.

WebShop
Maggiori informazioni

Accessori / manutenzione

Accessori addati a / alle

- Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide 336
- Steamer combinato e steamer 338
- Easy2Clean 340
- Piani di cottura 343
- Frigoriferi / Lavastoviglie 344
- Cura del bucato 345

Prodotti di pulizia e manutenzione 346

Appunti 348

Confezionamento sottovuoto e cottura SousVide



Cottura SousVide di livello superiore
Il confezionamento sottovuoto è essenziale per la cottura SousVide: impedisce infatti la disidratazione delle pietanze, preservandone sapore e consistenza. Inoltre, garantisce un miglior trasferimento del calore. I nostri sacchetti per il sottovuoto sono senza BPA e realizzati con materiali non tossici e sicuri per gli alimenti.



Il confezionamento sottovuoto per un cibo sostenibile e sano
La combinazione tra sigillatura efficace e tenuta ermetica prolunga la conservabilità di alimenti e sostanze nutritive, riducendo gli sprechi. E salute e ambiente ringraziano. Con la potenza di una macchina per sottovuoto da tavola, la pompa ricaricabile garantisce una sigillatura ideale per qualunque alimento. Una carica della batteria consente fino a 100 utilizzi.



Alimenti meglio conservati
Sistema sicuro, che protegge alimenti e residui di cibo e ne garantisce la freschezza, creando ordine in cucina e nel frigorifero. Possibilità di impostare la data, per non perdere mai di vista la durata di conservazione. Inoltre, sono adatti a tutti i frigoriferi e compatibili con il sistema CustomFlex® Refrigerator degli omonimi frigoriferi Electrolux.

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**EVSK1*** 9009233116	**Create 3 Starter Kit sottovuoto** ★1 pompa per sottovuoto potente ★10 sacchetti con valvola ★Ideale per la cottura sottovuoto ★Riutilizzabile	Dimensioni bustine: L 230 × A 260 mm	EVGB1 EVFB1 EVRB1 EVWC1	54.00 / 49.95 CRA: 0.74 / 0.68
	**E6VS1-6AG** 9009233009	**Explore Confezionatrice a sottovuoto** ★Con tubo flessibile e rotolo di sacchetti ★Uso semplice e intuitivo ★Sigillatura più efficace ★Gusto garantito con la cottura SousVide	Apparecchio: L 400 × P 180 × A 108,5 mm Rotolo di borsa: L 280 × P 60 mm		149.00 / 137.55 CRA: 0.74 / 0.68
	**E4VS1-4AG** 9009232613	**Create Confezionatrice a sottovuoto** ★Con tubo flessibile e 10 sacchetti ★In versione compatta, Idoneità all'uso ogni tipo di cucina ★Alimenti freschi e gustosi più a lungo ★Sostenibile: riduce gli sprechi alimentari	Apparecchio: L 384 × P 97 × A 57 mm Bustine: L 220 × A 300 mm		74.00 / 68.45 CRA: 0.74 / 0.68
	**EVGB1** 9009237372	**Contenitore di vetro sottovuoto** ★2 pratici barattoli di vetro ★Coperchi in acciaio inox ★Barattoli di vetro resistenti al forno fino a 230 °C ★Coperchio resistente al forno fino a 100 °C	1 × vaso di vetro 650 ml 1 × contenitore di vetro 1500 ml	EVSK1 E6VS1-6AG E4VS1-4AG	49.00 / 45.35 –
	**EVFB1** 9009233165	**Vakuum Food Box Set** ★2 pratici contenitori per alimenti ★1 e 1,6 litri	2 pezzi	EVSK1 E6VS1-6AG E4VS1-4AG	39.90 / 36.90 –
	**EVFKA1** 9009237323	**Vacuum Fresh All-in-One Kit** ★1 pompa per vuoto, 1 caricatore ★2 contenitori di vetro da 650 ml / 1500 ml ★5 sacchetti dotati di valvola / 1 turacciolo	Kit All-in-One da 9 pezzi	VAC140PL VAC140PLV	99.00 / 91.60 CRA: 0.74 / 0.68
	**EVWC1** 9009237398	**Coni per vino sottovuoto** ★Il vino aperto ha una durata di conservazione più lunga ★Lavabili in lavastoviglie	3 coni	–	15.00 / 13.90 –
	**EVSRR1** 9009235111	**2 rotoli sottovuoto per sous-vide** ★Pratici rotoli, tagliabili ★Per la conservazione di alimenti ★Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione	2 rotoli, L 280 × P 60 mm	E6VS1-6AG E4VS1-4AG	21.50 / 19.90 –
	**EVRB1** 9009233710	**Sacchetto sottovuoto con valvola** ★Per alimenti più freschi ★Ideale per la cottura sottovuoto ★20 sacchetti singoli con valvola ★Riutilizzabile	Dimensioni bustine: L 230 × A 260 mm	EVSK1 E6VS1-6AG E4VS1-4AG	24.90 / 23.05 –
	**EVSRB1** 9009235103	**Pratici sacchetti sottovuoto** ★Uno per tutti ★Ideale per la cottura sottovuoto e la conservazione ★50 sacchetti singoli per macchina per sottovuoto	Dimensioni bustine: L 220 × P 300 mm	E6VS1-6AG E4VS1-4AG	19.50 / 18.05 –

* Fino ad esaurimento scorte

Steamer combinato e steamer

Semplice, leggera e sana
La cottura a vapore è un metodo delicato che permette di esaltare al meglio gli aromi dei suoi ingredienti. Perfezioni l'arte della cottura con i nostri accessori Premium in acciaio inox.



- **Mettere le verdure preparate, il riso o il pesce nei contenitori gastronorm**
- **Conservare in frigorifero le verdure riposte nei contenitori Gastronorm**
- **Cottura: inserire i contenitori nel forno a vapore**
- **Vitamine, sostanze nutritive, gusto e colore mantengono inalterate le loro proprietà**



	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**TR1LFSTV** 9441893550	**Guide per forno completamente estraibili per steamer in accaio cromato** ★ Per l'inserimento e l'estrazione in sicurezza di teglie e pentole ★ Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	1 paio	EB6 EB7	113.00 / 104.55
	**PKKS8** 9403043327	**Set di 8 pezzi per la cottura a vapore in acciaio inossidabile deluxe** ★ Per una cottura a vapore rapida e uniforme ★ Dimensioni diverse per carne, pesce, riso e verdure	8 pezzi, coperchio incluso	Tutti gli apparecchi Steam	227.00 / 210.00
	**E9OOGC23** 9029795490	**Set di teglie per cottura – Gastronorm ⅔** ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	L 354 × P 325 × A 55 mm	Tutti gli apparecchi Steam	119.00 / 110.10
	**Set di teglie per cottura ⅓ *** 140188212025	**Set di teglie per cottura – Gastronorm ⅓** ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	L 325 × P 176 × A 40 mm	Tutti gli apparecchi Steam	95.00 / 87.90
	**Set di teglie ½*** 3878894009	**Set di teglie per cottura – Gastronorm ½** ★ Contenitore forato per cuocere a vapore, sbollentare, riscaldare e scongelare ★ Contenitore non forato per stufare, cuocere al forno e con liquido	L 325 × P 265 × A 55 mm	Tutti gli apparecchi Steam	99.00 / 91.60
	**E4KTD001** 9029794063	**Termometro digitale per la carne** ★ Alloggiamento in silicone e sonda in acciaio inox ★ Temperatura massima 250 °C, timer regolabile a 99 minuti	1 pezzo		31.00 / 28.70 CRA: 0.21 / 0.19

*Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

Il nuovo assortimento Easy2Clean BakeWell



Approfittate di una preparazione facile e di una pulizia senza sforzo grazie al rivestimento in ceramica Easy2Clean. L'assortimento Easy2Clean, prodotto senza PFAS e PTFE (politetrafluoroetilene), è resistente al forno fino a 250 °C.



Infornare con allegria e colore. Ogni accessorio della nuova linea Easy2Clean BakeWell è disponibile in un colore inconfondibile, in grado di regalare alla vostra cucina un fascino senza tempo.





Grazie al suo straordinario rivestimento in ceramica Easy2Clean, il grasso e i residui bruciati non si attaccano. Non è, quindi, più necessario usare la carta da forno o ungere la teglia.
Anche la pulizia è rapida e semplice; basta usare acqua calda, uno strofinaccio morbido e del detersivo per rigovernare.

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**E9OOECTS** 9029866770	**Pirofile Easy2Clean, set da 3** ★ 3 dimensioni, infinite possibilità ★ Un set perfettamente coordinato, facile da riporre	L 424 × 275 × 78 mm M 373 × 244 × 62 mm S 246 × 168 × 44.5 mm	universalmente applicabile	79.00 / 73.10
	**E9OOEC01L** 9029866796	**Pirofila Easy2Clean, L** ★ Pirofila grande, ideale per preparare verdure, arrosti o gratin	L 424 × 275 × 78 mm	universalmente applicabile	32.00 / 29.60
	**E9OOEC01M** 9029866804	**Pirofila Easy2Clean, M**	M 373 × 244 × 62 mm	universalmente applicabile	28.00 / 25.90
	**E9OOEC01S** 9029866812	**Pirofila Easy2Clean, S**	S 246 × 168 × 44.5 mm	universalmente applicabile	25.00 / 23.15
	**E9OOEC02** 9029866820	**Stampo per cake Easy2Clean** ★ Cuocere e sformare con facilità; il pane e i dolci non si attaccano ★ Rivestimento in ceramica Easy2Clean, privo di PFAS/PTFE, resistente al forno fino a 250 °C	L 321 × P 141 × A 68 mm	universalmente applicabile	29.00 / 26.85
	**E9OOEC03** 9029866838	**Teglia Easy2Clean, universale**	L 393 × P 266 × A 24 mm	universalmente applicabile	49.00 / 45.35
	**E9OOEC04** 9029866846	**Teglia rotonda Easy2Clean** ★ Per preparare deliziose torte salate, quiche e crostate in tutta facilità grazie all'affidabile rivestimento antiaderente ★ Rivestimento in ceramica Easy2Clean, privo di PFAS/PTFE, resistente al forno fino a 250 °C	ø 285 × 30 mm	universalmente applicabile	29.00 / 26.85
	**E9OOAF11** 9029802585	**Teglia Easy2Clean: cuocere senza che il cibo si attacchi** ★ Teglia da forno con lo speciale rivestimento antiaderente di ILAG ★ Grasso e sporco non si attaccano ★ Pulizia semplice	L 465 × P 385 × A 25 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	82.00 / 75.85
	**M9OOEC02** 9029804896	**Teglia Easy2Clean con bordi alti: cuocere senza che il cibo si attacchi** ★ Teglia da forno con lo speciale rivestimento antiaderente di ILAG ★ Grasso e sporco non si attaccano ★ Pulizia semplice	L 465 × P 385 × A 40 mm	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 *	85.00 / 78.65
	**E1OOEC02** 9029804383	**Teglia professionale Easy2Clean** ★ Crosta dorata e interno soffice e umido ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata ★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta	B 466 × T 385 × H 10 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	79.00 / 73.10

* non adatto per Compact Steamer

Piani di cottura

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**TR1LFAV** 9441893543	**Guide per forno completamente estraibili** ★ Per l'inserimento e l'estrazione in sicurezza di teglie e pentole ★ Per Compact 45: uso possibile solo su un livello ★ Non adatta per Compact 38 né per forni con funzione microonde	1 paio	EB7 EH7 EB6* EH6	93.00 / 86.05
	**CTGR-AP1** 9029804904	**Teglia da forno** ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione ★ Non adatta per il funzionamento a vapore	L 466 × P 385 × A 22 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	59.00 / 54.60
	**DPGR-AP1** 9029804912	**Teglia da forno a bordo alto** ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione ★ Non adatta per il funzionamento a vapore	L 466 × P 385 × A 42 mm	EB7 EH7 EB6 EH6 EB4	59.00 / 54.60
	**PT**** 5611724013	**Teglia da forno professionale, perforata** ★ Crosta dorata e interno soffice e umido ★ Distribuzione uniforme del calore grazie alla superficie forata ★ Ideale per pane deliziosamente croccante, prodotti surgelati e l'essiccazione della frutta	L 424 × P 363 / × A 10mm	apparecchi fino al 2011 e EB3	75.00 / 69.40
	**CTGR**** 3870287202	**Teglia da forno** ★ Con smaltatura Swiss-Clean di facile manutenzione ★ Non adatta per il funzionamento a vapore	L 426 × P 360 × A 25 mm	apparecchi fino al 2011 e EB3	54.00 / 49.95
	**E9OHPS1***** 9029797983	**Set pizza, 3 pezzi** ★ Per pizze sempre croccanti ★ La pietra per pizza favorisce un trasferimento rapido e uniforme del calore ★ Con paletta e tagliapizza	L 426 × P 360 ×A 22mm	tutti i forn	82.00 / 75.85
	**E9OOAFWM** 9029866432	**Teglia AirFry** ★ Ideale per preparare cibi croccanti come patatine fritte, verdure o ali di pollo con poco o niente olio ★ La struttura a griglia appositamente sviluppata garantisce una maggiore circolazione dell'aria e una distribuzione uniforme del calore	L 468 × P 382 × ×A 24 mm		49.00 / 45.35

* non adatto per Compact Steamer

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**E9HHPG11** 9029865194	**Piastra grill Plancha 2.0 Easy2Clean** ★ Grigliare tutto l'anno ★ Cucinare e mangiare in modo salutare ★ Offre un'ampia superficie di cottura ★ Pulizia più facile ★ senza PTFE / PFAS	L 466 × B 253 × H 44.5 mm	Tutti i piani di cottura in vetro, anche a induzione	179.00 / 165.60
	**EBP01** 9009237893	**Pressa per hamburger in alluminio pressofuso** ★ Con rivestimento antiaderente ★ Con 20 fogli extra ★ Impugnatura ergonomica dilegno ★ Per una distribuzione idealedella pressione sull'hamburger	1 pressa per hamburger, 20 fogli extra	universal-mente applicabile	12.90 / 11.95



Frigoriferi

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**M4RHBH02** 9029865335	**Portabottiglie universale** ★ Perfetto per la conservazione di bottiglie di vino e lattine ★ Per ripiani fino a 10 cm di altezza e 3 bottiglie da 1,5 litri	L 330 × P 310 × A 100 mm	Utilizzo universale	31.00 / 28.70
	**E3RSMA02*** 9029795425	**Stuoia salvafreschezza per gli scomparti della verdura** ★ La struttura a celle aperte consente la circolazione dell'aria ideale ★ La frutta e la verdura restano fresche più a lungo ★ Si può ritagliare su misura	B 315 × T 457	impiego universale	11.00 / 10.20
	**M9RWCAF1** 9029803229	**Set CleanAir+ filtro Igiene** ★ Elimina fino al 90 % degli odori in soli 15 minuti** ★ CleanAir+ filtro dotato di tecnologia FACT® ★ Semplice fissaggio al ripiano del frigorifero	Set con supporto e filtro Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi	Universalmente applicabile	19.00 / 17.65
	**M9RWCAF2** 9029803237	**CleanAir+ filtro di ricambio** ★ Filtro di ricambio per frigoriferi e cantinette per vini ★ CleanAir+ filtro con tecnologia FACT® ★ Fino a un anno di aria fresca	2 filtri di ricambio Consiglio: sostituire il filtro ogni sei mesi	CleanAir+ portafiltro nel cassetto integrato della cantinetta per vini WKU60DSP	17.00 / 15.80

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.
** Test di confronto interno per i filtri dell'aria autonomi basato su metodi di verifica interni.

Lavastoviglie

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**E1DHCUTBAS** 9029866739	**Cestello portaposate divisibile** ★ Si può dividere in due parti, facilitando così l'inserimento di stoviglie grandi o ingombranti ★ Utilizzabile in versione integrale o solo a metà, può essere posizionato senza difficoltà ovunque nel cestello inferiore	L 230 × P 175 × A 225 mm	Lavastoviglie da 55 cm	25.00 / 23.15
	**E9DHGB01** 9029795540	**Cestello per bicchieri** ★ Può contenere fino a 8 bicchieri in modo sicuro e affidabile ★ Si inserisce nel cestello inferiore della lavastoviglie	L 330 × P 220 × A 260 mm	Lavastoviglie da 45 e da 60	37.00 / 34.35

Cura del bucato

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Idoneità all'uso	Prezzo incl. / escl. IVA
	**M5WPWB01** 9029865673	**Sacchetto per delicati** ★ Protegge i vostri capi delicati ★ Particolarmente pratico anche per i calzini	2 pezzi (40 × 60 & 30 × 40 cm)	Impiego universale	9.00 / 8.35
	**M1WYHPE3** 9029804862	**Zoccolo a cassetto per lavatrici e asciugatrici** ★ Crea spazio e ordine in lavanderia ★ Maggiore comfort grazie all'agevole altezza di carico e scarico	–	Adatto solo per apparecchi Electrolux (senza WAL5E500 e WAL3E500)	395.00 / 365.40
	**M1YHDROF** 9029866317	**Cestello d'asciugatura bianco con supporto** ★ Ideale per delicati, lingerie, peluche e scarpe sportive ★ Protezione ottimale dei capi che non vengono movimentati durante il ciclo di asciugatura	–	TWSL4IE500 TWL5E500	82.00 / 75.85
	**M1YHDRPBA** 9029866325	**Cestello d'asciugatura grigio** ★ Ideale per capi delicati, biancheria intima, pupazzetti di peluche e scarpe sportive ★ Protegge la biancheria che rimane ferma durante il processo di asciugatura		TWSL1IE500 TWGL5B500 TWGL5E502 TWGL5E5R2 TWGL3E501	82.00 / 75.85
	**EDBALL** 9029791861	**Palline per l'asciugatrice** ★ Per una biancheria più morbida al tatto ★ Riducono la formazione di pieghe e di pelucchi	2 palline per l'asciugatrice	utilizzo universale	14.00 / 12.95
	**M9YHODB2** 9029865541	**Palline per asciugatrice in Lana della Nuova Zelanda** ★ Fino al 30 % di rughe in meno ★ Realizzato in lana naturale lana della Nuova Zelanda ★ Vita media da 3 anni	4 palle	utilizzo universale	14.00 / 12.95
	**M4YM3002** 9029865533	**Pettine a lamelle per l'asciugatrice** ★ Elimina la lanugine dal condensatore dell'asciugatrice ★ Ottimizza il risultato d'asciugatura ★ di semplice impiego per una pulizia efficace	–	utilizzo universale	15.00 / 13.90
	**E2WASF00** 9029804482	**Steam Fragrance** ★ Vapore profumato con note di tè verde e agrumi ★ Aggiungere al ciclo vapore per ripristinare la sensazione di bucato appena lavato ★ Con oli essenziali	300 ml	Lavatrici GL e SL con programma vapore	15.00 / 13.90

Prodotti per la cura e la pulizia

Il suo aggiornamento per la cura perfetta dei suoi apparecchi
Da 100 anni produciamo apparecchi che semplificano la vita quotidiana. Sappiamo anche come prenderci cura di loro per sfruttarne al massimo il potenziale. La nuova linea di prodotti per la pulizia sviluppata per la cura dei prodotti e per garantire loro una lunga durata.




	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Prezzo incl. / escl. IVA
	**M3OCD301** 9029865236	**Steam Care – Decalcificante per cuocivapore** ★ Decalcificante delicato ed efficace per forno a vapore ★ Assicura una decalcificazione completa e senza residui dell'elettrodomestico	250 ml	9.00 / 8.35
	**M3OCS301** 9029865269	**Oven and Micro Care – Detergente spray per forni e per microonde** ★ Detergente altamente efficace per eliminare grasso e residui di cibo bruciato	500 ml	10.00 / 9.25
	**M3HCC301** 9029865244	**Vitro Care – Crema detergente per piani di cottura in vetro** ★ Detergente specifico per piani cottura in vetroceramica lucidi ★ Lascia uno strato protettivo e dona al piano cottura una brillantezza perfetta ★ Non adatto per piani cottura in vetro opachi	300 ml	10.00 / 9.25
	**M2HCMC01** 9029866937	**Matt Care Hob Cleaner – Detergente per piani di cottura in vetroceramica opaca a induzione** ★ Speciale soluzione di pulizia in profondità per i piani di cottura in vetroceramica opaca a induzione ★ Elimina il grasso ostinato e i resti di cibo incrostati ★ Non adatto per piani di cottura in vetro lucido	500 ml	11.00 / 10.20

* Disponibile solo nella vendita pezzi di ricambio.

	Denominazione / Numero di articolo	Caratteristiche	Dimensioni / Capienza	Prezzo incl. / escl. IVA
	**M3SCS301** 9029865467	**Steel Care – Detergente spray per acciaio inox** ★ Per tutte le superfici in acciaio inox ★ Lascia un film protettivo idrorepellente	500 ml	10.00 / 9.25
	**M3RCS301** 9029865350	**Frigo Care – Detergente spray per frigoriferi** ★ Detergente efficace per frigorifero ★ Pulisce e neutralizza odori sgradevoli	500 ml	10.00 / 9.25
	**M2GCP121** 9029865491	**Clean & Care 3 in 1 – Decalcificante, sgrassante, disinfettante** ★ Sgrassa, decalcifica e disinfetta ★ Se ne raccomanda l'uso mensile	12 × 50 g	26.00 / 24.05
	**M2GCP101** 9029865665	**Super Care – Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie** ★ Elimina depositi di calcare ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	2 × 100 g	16.00 / 14.80
	**M2WCP051** 9029865608	**Super Clean for Washing Machines – Sgrassante per lavatrici** ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	2 × 50 g	16.00 / 14.80
	**M2DCP051** 9029865632	**Super Clean for Dishwasher – Sgrassante per Lavastoviglie** ★ Trattamento di pulizia profonda della lavastoviglie per la rimozione di residui di grasso dalla vasca e dai tubi ★ Se ne raccomanda l'uso ogni 6 mesi	2 × 50 g	16.00 / 14.80
	**M3BICF201*** 9029865384	**Filtro per l'acqua per macchina da caffè** ★ Per le macchine da caffè ESP4SL10CN / ESP4SL10SP	1 pezzo	23.00 / 21.30
	**MFT-RX*** 140251861013	**Panno in microfibra** ★ Ideale per acciaio cromato, vetro, specchio, metallo, plastica, legno	1 Panno 200 × 200 mm	11.00 / 10.20

APPUNTI

Catalogo digitale Electrolux: Ora siamo a sua disposizione anche in versione interattiva

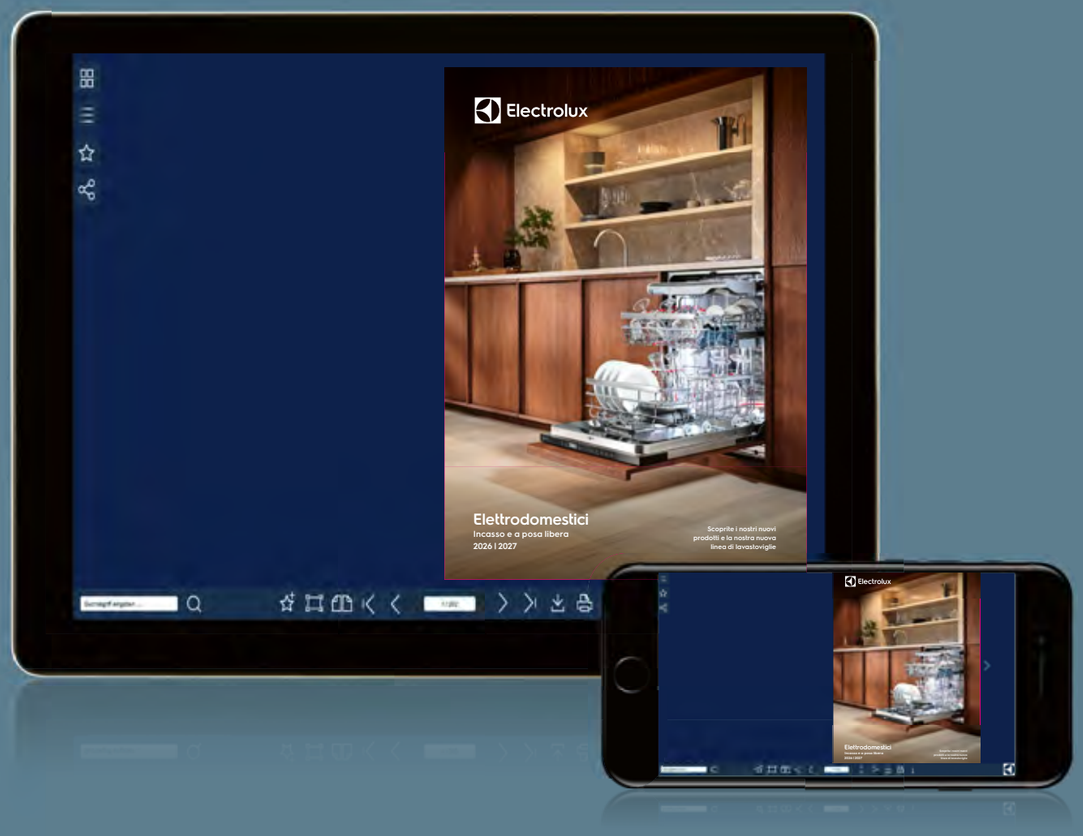

Il nostro Catalogo digitale le consente di essere sempre al corrente delle ultime novità. Può accedere a informazioni sui prodotti, video, fogli informativi e tanto altro ancora ovunque si trovi e con la massima praticità sul www.electrolux.ch.

Tutti i cataloghi digitali sono disponibili sul nostrosito web.

Significato delle icone

Norma EURO | **CH Norma SMS** | **FS A posa libera**

Gli elettrodomestici contrassegnati dal marchio Electrolux EcoLine appartengono alla nostra classe di efficienza energetica più elevata. Per ulteriori informazioni, consultare pagina 5.

Steamer

Steamify®
Imposta automaticamente la quantità di vapore perfetta per ogni temperatura

Assistente cuoco
Consigli preprogrammati per la temperatura e il tipo di riscaldamento adatto per numerose pietanze

Cottura SousVide
Cottura a vapore di precisione per alimenti sottovuoto, con incrementi di 1°C

Rigenerazione
Riscaldamento delicato e uniforme di alimenti congelati o cotti con l'ausilio del vapore

Cottura a vapore
Per la cottura sana a vapore senza allacciamento all'acqua e senza pressione

Evaporazione dell'acqua residua
Evaporazione dell'acqua residua al termine del processo di cottura a vapore, per mantenere il vano del forno asciutto

Termometro per alimenti
Controllo e monitoraggio della temperatura interna ideale negli alimenti

Umidità elevata
Cottura a bassa temperatura con una percentuale maggiore di vapore per dessert perfetti

Umidità bassa
Aria calda con poco vapore per una crosticina perfetta

Aria calda
Consente di cuocere, rosolare ed arrostire su tre livelli contemporaneamente

Modalità pizza/crostate
Per pizze e crostate con un fondo perfettamente croccante

Calore superiore e inferiore
Per cuocere, rosolare o arrostire su un solo livello secondo il metodo tradizionale

Calore inferiore
Per dorare il fondo o per la cottura alla cieca

Cottura alla griglia con aria calda
Per arrostire pezzi di carne voluminosi su un livello

Grill
Per grigliare e tostare alimenti piatti

Dispositivo automatico di cottura a bassa temperatura
Cottura della carne a bassa temperatura in tutta semplicità

Cottura pane
Cottura con aggiunta di umidità automatica per un maggiore volume e una crosticina perfetta

Collegamento alla spina del forno
Collegare facilmente i piani di cottura autarchici al forno

supplem. Forni

Pirolisi
I residui vengono inceneriti ad alta temperatura

Catalisi
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico grazie allo speciale rivestimento

BakingCrisp
Il forno con funzione a vapore per risultati eccellenti

BakingPlus
Forno con aggiunta di umidità all'inizio per ottenere più volume e la migliore crosta.

Funzione di scongelamento
Scongelamento delicato per mantenere intatti gli alimenti

supplem. Microonde

Funzione CombiQuick
Modalità di riscaldamento tradizionale combinata con il microonde per risultati più rapidi

Funzione microonde
Adatta per il riscaldamento, la cottura e lo scongelamento di alimenti

Funzione aria calda/grill e microonde
Tre funzioni in una - risultati deliziosi in un battibaleno

Microonde + aria calda
Per cuocere, rosolare, arrostire ed essiccare risparmiando tempo

Forno a microonde e calore uperiore/inferiore
Per cucinare velocemente secondo il metodo tradizionale

Microonde + grill
Per grigliare, tostare o passare al forno alimenti risparmiando tempo

supplem. Cassetti

Funzione sottovuoto
Confezionamento sottovuoto professionale di ogni tipo di alimenti

Funzione marinatura
Marinare in pochissimo tempo nel cassetto sottovuoto

Funzione sterilizzazione
Sterilizzazione di vasetti per la conservazione

Far lievitare la pasta
Far lievitare la pasta in maniera professionale nel cassetto scaldavivande

Scaldare i piatti
Riscaldamento delle stoviglie a 70°C

Scaldavivande
Mantenimento al caldo degli alimenti a 60-80°C

Selezione del tempo
Preselezione del tempo per una preparazione puntuale delle pietanze

supplem. Cucine

Calore inferiore e superiore umido
Per risparmiare energia e non far seccare i brownie.

Illuminazione forno
Illuminazione ottimale del forno grazie alla luce nel vano interno

suppl. Cucine a libera installazione

Ricircolo dell'aria
Per cucinare con stampi e per essiccare su un livello di inserimento a basse temperature

Piano di cottura in vetroceramica
Superficie pratica da pulire

Piano di cottura in ghisa
Superficie di cottura robusta e duratura

Indicazione del calore residuo
Indica se il piano di cottura è ancora caldo

Gas

Piani di cottura a gas
Fornelli a incasso a gas «gas su vetro»

Accensione elettrica
Grazie all'accensione elettrica non è più necessario ricorrere a fiammiferi, accendini o accendigas

Dispositivo di sicurezza
Impedisce la fuoriuscita incontrollata di combustibili gassosi o liquidi

Griglie in ghisa
Griglie in ghisa stabili

Zona di cottura Wok
Calore massimo per il Wok, con bruciatore a tre fiamme

StepPower
La fiamma può essere regolata con precisione in 9 livelli di potenza

Catalitico
Gli schizzi di grasso vengono ossidati in modo inodore e atossico

Cottura alla griglia con spiedo a motore
Per grigliare pezzi di carne voluminosi sul girarrosto

Cottura ad aria calda nel forno a gas
Per cuocere, rosolare ed arrostire su due livelli contemporaneamente

Grill
Per grigliare e tostare alimenti piatti in piccole quantità

Forno con regolazione della temperatura
Per cuocere, rosolare e arrostire su un solo livello

Piano di cottura a gas
Regolamentazione della temperatura e cottura rapida grazie al gas

AntiFingerprint
Rivestimento in acciaio inossidabile per ridurre le impronte delle dita

Illuminazione forno
A seconda del livello di comfort, il vano è dotato di una o due lampadine che assicurano un'illuminazione ottimale del forno

Piani di cottura a induzione

Termometro per alimenti SensePro
Senza cavi e batteria che misura la temperatura delle pietanze ed è addirittura compatibile con SousVide

Sensore per arrostire SenseFry
Regola la potenza del piano di cucina mantenendo costante la temperatura delle padelle

Sensore bollitura eccessiva SenseBoil
Riconosce se l'acqua sta per fuoriuscire e riduce l'energia per una cottura più lenta.

FlexiBridge
Consente di collegare quattro zone in un'unica superficie di cottura

Funzione Bridge
Questa funzione permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura

Riconoscimento automatico delle pentole
Con questa funzione viene scaldato solo il fondo della pentola e non gli altri oggetti

Bobine Maxima
Le bobine Maxima riconoscono automaticamente la dimensione e la forma delle pentole

PowerSlide
Per spostare le pentole tra le diverse zone di temperatura

Hob2Hood
Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa

Funzione PowerBoost
Scaldare l'acqua più rapidamente grazie alla funzione PowerBoost

Zone con timer individuale
Ogni zona di cottura può essere controllata individualmente tramite temporizzatore.

Funzione pausa
Il processo di cottura si interrompe per un breve periodo, per passare alla modalità «scaldavivande» e successivamente ritornare al livello originario

Timer CountUp
Il Timer CountUp indica il tempo di cottura trascorso di una pietanza

Timer Eco
Il Timer Eco calcola il momento esatto in cui spegnere il piano di cottura per poi proseguire la cottura con il calore residuo

OffSound Control
Per attivare e disattivare il suono dei tasti

OptiHeat Control
L'indicatore del calore residuo a tre livelli segnala se il piano di cottura è molto caldo, caldo o quasi freddo

Dispositivo automatico per la cottura iniziale
La zona di cottura viene attivata per un determinato intervallo e poi ritorna automaticamente al livello di potenza impostato

Zona di cottura XL
Sulla zona di cottura XL trovano posto anche le pentole più grandi

Zona di cottura a doppio circuito
Le zone di cottura ampliabili consentono l'utilizzo di pentole e tegami di varie dimensioni

Brasiera
Zona di cottura specialmente adatta alle pentole ovali

Indicazione del calore residuo
Indica se il piano di cottura è ancora caldo

supplem. Combo

AutoHob2Hood
Con Hob2Hood®, la ventola di estrazione si regola automaticamente durante la cottura

ComboBridge
dal design Windmill, offre la funzione Bridge a sinistra e a destra della cappa aspirante, che unisce due zone cottura in una sola

ComboFlex
è dotato di FlexiBridge a sinistra e a destra della cappa aspirante che consente la combinazione delle zone cottura fino a un max. di quattro e dispone inoltre della funzione PowerSlide

Filtro 2 in 1

Filtri antigrasso di metallo rotondi

Cappe aspiranti

Ricircolo dell'aria
L'aria viene depurata dagli odori grazie ai filtri a carboni attivi prima di essere rimessa nella stanza

Funzionamento dell'aria di scarico
L'aria filtrata viene condotta all'esterno attraverso i condotti dell'aria di scarico.

SilenceTech™
La tecnologia SilenceTech™ riduce riduce il rumore della ventilazione al minimo livello di decibel.

Hob2Hood
Il comando intelligente per il piano di cottura e la cappa

AirSensor™
La tecnologia AirSensorTM rileva automaticamente la tipologia di cottura e regola in modo ottimale la potenza della cappa aspirante

Breeze
Livello di potenza che depura silenziosamente l'aria dagli odori dopo la cottura

Sistema di aspirazione sui bordi
Massima efficienza volumetrica

Livello di intensità
Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato

Funzione di aspirazione prolungata
Non appena il tempo è scaduto, la funzione passa di nuovo al livello precedentemente impostato

Illuminazione a LED
Lampadine chiare di lunga durata, regolabili ed economiche

Indicazione saturazione filtri ai carboni attivi
Segnala se è necessario sostituire, lavare o rigenerare i filtri in base al modello

Indicazione pulizia del filtro antigrasso
Indica quando è ora di pulire i filtri

Installazione best in class
Installazione rapida ed economica

Lavastoviglie

ComfortRails
Il cestello superiore scorre e si ferma delicatamente

ComfortLift®
Grazie all'esclusivo meccanismo di sollevamento, si può tirare delicatamente il cestello inferiore verso di sè, riducendo gli sforzi durante il carico e lo scarico

SoftSpikes
Supporto sicuro e protettivo per bicchieri

SoftGrips
Pratici supporti per calici

Ecometer
Indique le degré d'écologie de la durée choisie

QuickSelect
Impostazione semplice della durata del programma tramite il cursore

SatelliteClean® / SatelliteClean® Pro

AirDry
Apertura dello sportello completamente automatica al termine del programma per un'asciugatura perfetta.

Cassetto posate
Cassetto posate flessibile grazie alla pratica maniglia

Cestino per le posate
Il cestino delle posate può essere rimosso e reinserito in modo flessibile

TimeBeam
Le lavastoviglie a integrazione totale proiettano il tempo residuo del programma direttamente sul pavimento della cucina

SpotControl
Proiezione di un punto luminoso LED in due colori

Illuminazione vano interno
Vano interno della lavastoviglie illuminato

Regolazione in altezza
Regolazione in altezza del cestello superiore

Allacciamento per acqua fredda o calda
Allacciamento per acqua fredda o calda (max. 60°C)

Porta con cerniere a traino
Comodo meccanismo con cerniere a traino per lavastoviglie totalmente integrate a norma Euro

Motore con inverter
La pompa di drenaggio con tecnologia inverter garantisce un funzionamento molto silenzioso e non richiede manutenzione.

Significato delle icone

Frigoriferi e congelatori

Cooling 360°
I condotti d'aerazione e l'acciaio inox sulla parete posteriore assicurano temperatura e umidità stabili

TwinTech
Sistema di circolazione dell'aria separato nel frigorifero e nel congelatore / NaturaFresh™

ColdSense
Temperatura stabile grazie ai sensori intelligenti

DynamicAir
La ventola di ricircolo garantisce una temperatura omogenea nel vano frigorifero

CleanAir Control
Il filtro CleanAir Control al carbone attivo neutralizza gli odori all'interno del frigorifero

NoFrost
Nel vano congelatore non si formano brina né ghiaccio

LowFrost
Sbrinamento manuale solo di rado e pulizia più semplice

FastFreeze
Congelamento rapido di grandi quantità di alimenti freschi

FlexiFresh
L'umidità dell'aria del cassetto delle verdure può essere regolata secondo necessità

MultiChill 0 °C
Il cassetto MultiChill 0 °C offre la massima flessibilità, consentendo di conservare più a lungo la freschezza di vari alimenti

GreenZone+
Prolunga la durata di conservazione dei suoi alimenti regolando l'umidità

MultiSwitch+
Grazie ai cassetti MultiSwitch+ è possibile impostare in qualsiasi momento la temperatura ottimale

Cassetto ExtraChill
Cassetto a temperatura più bassa rispetto al resto del frigorifero

Scomparto NaturaFresh™
Zona con temperature comprese tra 0 e 3 °C e umidità dell'aria regolabile

SpacePlus
Spazioso cassetto a due scomparti, completamente estraibile, per bottiglie e verdure

ExtraZone
Cassetto estraibile supplementare per una migliore accessibilità e visibilità

Display a LCD
Indicatore digitale che permette di regolare la temperatura

AI CoolAssist
Il sistema riconosce le vostre abitudini di utilizzo e regola la potenza di raffreddamento di conseguenza.

CustomFlex
Il sistema di conservazione degli alimenti più flessibile in assoluto

FlexiShelf
Ripiano divisibile con parte anteriore traslabile all'indietro

SoftClosing
Ammortizzazione integrata per una chiusura delicata degli sportelli

Plastica riciclata

Lavaggio

Tecnologia SoftWater
Grazie a un regolatore di durezza, l'acqua viene liberata dai sali minerali che ne aumentano la durezza

AutoDose
La lavatrice dosa in modo del tutto automatico il detersivo e l'ammorbidente

UniversalDose
Bacinella a induzione con scomparto aggiuntivo per la biancheria con cialde

PowerCare
Risultati di lavaggio eccezionali a 30 °C in meno di un'ora

Tecnologia ProSteam®
Grazie alla formazione di vapore si ottengono fino al 30% in meno di pieghe e i capi vengono rinfrescati in modo rapido e delicato

Tecnologia ProSense®
Sensori speciali che determinano la durata del lavaggio e il consumo di acqua ed energia per ogni singolo carico

SyncDry
La lavatrice e l'asciugatrice comunicano tra loro

Ammollo rapido
Il contenuto del cestello viene bagnato rapidamente e completamente e il detersivo viene sciolto in modo adeguato

AquaFall
Le nervature di trascinamento attingono acqua e bagnano i capi continuamente durante l'intero ciclo di lavaggio

Inverter Motor+
Motore che garantisce silenziosità e una maggiore durata della lavatrice

Programma sportivo di Odermatt

Programmi Lana / Seta
Adatti addirittura a lana e seta con indicazione di lavaggio a mano

FleckenPlus
Grazie alla tecnologia SoftWater l'azione smacchiante è ancora più efficiente

Programma Antiallergia
Elimina completamente ogni traccia di allergeni, come pollini, acari e peli di animali

Funzione TimeSave
Può scegliere: lavaggio a bassi consumi o lavaggio rapido

Indicazione della durata residua

Illuminazione interna a tamburo

Sistema di apertura delicato
Pratico sistema di apertura delicato per lavatrici a carico dall'alto

Soft Access
Coperchio ad apertura scorrevole per le lavatrice a carico dall'alto

supplem. Asciugatura al lavaggio

Funzione modalità (lavasciuga)
Funzioni lavasciuga disponibili: lavaggio, asciugatura oppure lavaggio e asciugatura in un unico ciclo

Lavasciuga combinata
Lavatrice-asciugatrice combinata efficiente con pompa di calore integrata

Tecnologia DualSense
Regola la temperatura, il movimento del cestello e la durata del programma in base ai diversi tipi di tessuti

Tecnologia SensiDry®
Sensori che monitorano il ciclo di asciugatura, garantendo che i tessuti vengano sempre asciugati a temperature basse e controllate

supplem. Asciugatura

Scan 3D
Lo scan 3D asciuga completamente la biancheria, dentro e fuori

FiberPro
Per asciugare diversi tipi di tessuti allo stesso tempo senza deformarli

Tecnologia ProSteam®
Riduce le pieghe dei vestiti dopo l'asciugatura, riducendo così lo sforzo di stiratura

Sistema AbsoluteCare
I movimenti e la temperatura del cestello dell'asciugatrice vengono selezionati con estrema precisione, in modo che ogni tessuto esca perfettamente asciutto

Filtro Easy Clean
Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura

Filtro 2 in 1
Filtro 2 in 1 in grado di raccogliere e trattenere la lanugine che si forma durante l'asciugatura

Programma Outdoor
Preserva la piena funzione della membrana idrorepellente addirittura meglio dell'asciugatura all'aria

Illuminazione interna cestello
Comoda illuminazione interna nell'asciugatrice

Inversione automatica del senso di rotazione del cestello
L'inversione continua del senso di rotazione del cestello garantisce un'asciugatura uniforme e previene la formazione di nodi e pieghe

Sede principale

Electrolux SA
Buckhauserstrasse 40
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numero principale
Tel. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Vendita
Tel. 044 405 83 10

Ordine
Apparecchi: directline@electrolux.ch
Prospetti: https://www.electrolux.ch/it-ch/support/download-brochures/

Electrolux Taste Gallery, esposizione e consulenza

Vi invitiamo a concordare tempestivamente un appuntamento per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.
Può richiedere una consulenza nelle Taste Galleries Electrolux anche al di fuori degli orari ufficiali di apertura, negli orari marginali e, a seconda della sede, al sabato.

Valutiamo costantemente gli orari di apertura al fine di ottimizzare i nostri servizi. Per questo motivo, gli orari di apertura possono variare. Gli attuali sono disponibili tramite codice QR o l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.

Hotline per consulenze sui prodotti: 044 405 82 44
Consulenza sulle domande: 0848 848 111

Berna
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

da lunedì a mercoledì e venerdì:
09:00 – 12:00
13:00 – 17:00

giovedì:
09:00 – 12:00
13:00 – 19:00

ogni primo sabato del mese:
9:00 – 16:00

Coira
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
9:00 – 12:00
13:30 – 17:00

Kriens
Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tel. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
9:00 – 12:00
13:30 – 17:00

sabato:
9:00 – 16:00

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:
09:00 – 12:00
13:00 – 17:00*

* venerdì: fino alle 16:30

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
9:00 – 12:00
13:30 – 18:00
Chiuso lunedì

Pratteln
Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tel. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

da martedì a mercoledì e venerdì:
09:00 – 12:00
13:30 – 17:00

Chiuso il lunedì e il giovedì

Préverenges
Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:
09:00 – 12:00
13:30 – 17:00*

* venerdì: 16:30

San Gallo
Im Longville
Langgasse 8
9008 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
09:00 – 12:00
13:30 – 17:00

sabato:
09:00 – 16:00

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

da martedì a venerdì:
09:00 – 12:00
13:30 – 17:00

sabato:
09:00 – 16:00

Zurigo
Buckhauserstrasse 40
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

da lunedì a venerdì:
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00*

* venerdì: fino alle 16:30

sabato: 9:00 – 16:00

Ordini di accessori e ricambi
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Telefono 0848 848 111
ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

da lunedì a giovedì:
07:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
venerdì:
07:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Hotline tecnica
Telefono 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:
07:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
venerdì:
07:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Servizio Installazione
Telefono 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

da lunedì a giovedì:
07:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
venerdì:
07:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Servizio clienti con centri di assistenza
Telefono 0848 848 111, service@electrolux.ch

Prenotazione online servizio riparazione

Prenota online qui

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Bern
Morgenstrasse 131

6928 Manno
Via Violino 11

9008 St. Gallen
Langgasse 10

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zürich
Buckhauserstrasse 40

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a / b

Seguici! @electrolux_ch ElectroluxSchweiz

801049669 I 2026 / 2027 01